

TECHNIK ELEKTRO



Technický katalog

Systémy ukončování a spojování vodičů


Kapitola	Strana	Kapitola	Strana
----------	--------	----------	--------

KABELOVÉ KONCOVKY	
1. Dutinky	
Dutinky bez izolace	1.1 - 1.2
Dutinky s izolací	1.3 - 1.4
Dutinky s izolací v páscích	1.4
Dutinky s izolací dvojité	1.5
Dutinky s izolací v rolích	1.6
Dutinky s izolací pro zkratovací vodiče	1.7
Dutinky v plastových dózách	1.7 - 1.9
Plastové dózy a boxy na dutinky	1.9
2. Oka	
Oka Cu s izolací	2.1 - 2.2
Oka Cu dle DIN 46234 stáčená z plechu	2.3 - 2.4
Oka mechanicky odolná	2.5
Oka se smrštitelnou bužírkou	2.6
Oka Cu lehčená	2.7 - 2.8
Oka Cu lehčená vyhnutá 90°	2.9 - 2.10
Oka Cu lehčená vyhnutá 45°	2.11
Oka Cu dle DIN 46235	2.12 - 2.13
Oka z Niklu do vysokých teplot	2.14
Oka z Nerezu odolná kyselinám	2.14
Oka Cu lehčená s izolací PA	2.15
Oka Cu příložková	2.16
Oka Al dle DIN 46329	2.17
3. Cupálové plechy a podložky	
Cupálové podložky	3.1
Cupálové pásy a plechy	3.1
4. Kolíky	
Kolíky Cu s izolací	4.1 - 4.2
Kolíky Cu bez izolace	4.2
5. Spojky	
Spojky Cu s izolací	5.1 - 5.2
Spojky Cu se smrštitelnou bužírkou	5.2
Spojky letovací	5.2 - 5.3
Spojky Cu ukončovací	5.3
Zářezové svorky	5.3
Krabicové elektrosvorky	5.4
Spojky zkrucovací, twistry	5.5
Spojky Cu sériové	5.6
Spojky z Niklu do vysokých teplot	5.6
Spojky Cu paralelní	5.7
Spojky Al	5.7
Spojky šroubovací	5.8
Kabelové soubory pro Al a Cu kabely	5.8 - 5.9
6. Vidlice	
Vidlice Cu s izolací	6.1
Vidlice Cu bez izolace	6.2
Vidlice Cu se smrštitelnou bužírkou	6.3
7. Konektory	
Objímky a kolíky kruhové s izolací	7.1
Objímky ploché s izolací	7.2
Objímky ploché s odbočkou	7.3
Kolíky ploché s izolací	7.3
Objímky ploché bez izolace, s jazýčkem	7.4 - 7.5
Objímky ploché bez izolace s odbočkou	7.5
Objímky a kolíky kruhové bez izolace	7.5
Kolíky ploché bez izolace, s jazýčkem	7.6
Objímky ploché s bočním připojením	7.7
Konektory se smrštitelnou bužírkou	7.8 - 7.9
Ploché rozvaděče	7.9 - 7.10
Kolíky ploché nýtovací	7.11 - 7.12
Kolíky a objímky letovací	7.12
Konektory a kryty pro telefony a PC sítě	7.13
8. Kryty konektorů	
Kryty konektorů jednopólové	8.1 - 8.2
Kryty konektorů vícepólové	8.3
PLASTOVÝ PROGRAM	
9. Značení vodičů	
Značení kabelů a vodičů	9.1 - 9.4
Identifikační štítky	9.5
Permanentní popisovací pera	9.6
10. Stahovací a elektroizolační pásy	
Vázací pásy standardní	10.1 - 10.2
Vázací pásy do vysokých teplot	10.2
Vázací pásy barevné	10.3
Vázací pásy s kovovým zámkem	10.4
Vázací pásy s otvorem	10.4
Vázací pásy rozebíratelné	10.5
Vázací pásy kuličkové	10.5
Vázací pásy na suchý zip	10.6
Vázací pásy se štítkem	10.7
Vázací pásy do otvoru	10.7
Vázací pásy nerezové s kuličkovým zámkem	10.8
Vázací souprava s nekonečnou páskou	10.8

Kapitola	Strana	Kapitola	Strana
11. Spirály, příchytky, objímky a spony		15. Lisovací kleště s výměnnými čelistmi	
Kabelové příchytky, objímky a spony	11.1 - 11.5	Kleště s výměnnými čelistmi "C1"	15.1
Kabelové příchytky PITBULL na hranu plechu	11.6	Lisovací čelisti "C1"	15.2
Svazkovací spirály, ochranné trubice	11.7	Kleště s výměnnými čelistmi "C2"	15.3
12. Kabelové vývodky		Lisovací čelisti "C2"	15.4
Kabelové vývodky a záslepky plastové	12.1 - 12.3	Kleště s výměnnými čelistmi "CLR" a "CC"	15.5
Kabelové vývodky mosazné	12.4	Kleště na Al a Cu oka a spojky do 300 mm ²	15.6
SMRŠTITELNÉ TRUBICE, IZOLAČNÍ PÁSKY		16. Odizolovací nářadí	
13. Smrštitelné trubice, izolační pásy		Odizolovací kleště	16.1 - 16.3
Smrštitelné trubice pro běžné použití	13.1	Odlamovací nože IRWIN	16.4
Plastový stojan se smrštitelnými tubicemi	13.1	Odplášťovací nože	16.5 - 16.7
Smrštitelné trubice samozhášecí na cívkách	13.2	17. Stříhací nářadí	
Smrštitelné trubice tenkostěnné s lepidlem	13.3	Pákové nůžky na kabely a vodiče	17.1 - 17.2
Smrštitelné trubice středněsilné s lepidlem	13.4	Ráčnové nůžky na kabely a vodiče	17.3 - 17.5
Smrštitelné trubice silnostěnné s lepidlem	13.5	Pákové nůžky na Fe dráty a lana	17.6
Sady pro výrobu kabelových spojek	13.6	Nůžky na plastové trubky a kabelové kanály	17.7 - 17.8
Smrštitelné opravné manžety se zipem	13.7	Nůžky na nosné DIN lišty	17.9
Smrštitelné rozdělovací hlavice	13.8	18. Nářadí ostatní	
Smrštitelné elektroizolační pásy	13.8	Kleště k napínání vázacích pásek	18.1
Smrštitelné ukončení kabelů	13.9	Kleště KNIPEX	18.2 - 18.5
Sady smrštitelných tubic	13.9	Kleště KNIPEX pro elektroniku	18.6 - 18.7
Smrštitelné trubice sekané	13.10	Šroubováky a bity WERA	18.8 - 18.12
Elektroizolační a samovulkanizační pásy	13.10	Profesionální svítilny PARAT	18.12
NÁŘADÍ MECHANICKÉ		Vypichovače kontaktů	18.13
14. Mechanické lisovací kleště		19. Servisní kufříky	
Kleště na dutinky	14.1 - 14.4	Kufříky s kleštěmi a kabelovými koncovkami	19.1 - 19.3
Kleště na koncovky s izolací	14.5 - 14.6	Kufříky s kleštěmi a lisovacími čelistmi	19.3 - 19.4
Kleště na koncovky bez izolace	14.7 - 14.8	Kufříky s kleštěmi pro solární techniku	19.5
Kleště na Al a Cu oka a spojky	14.9 - 14.10	Brašny, pouzdra a boxy na nářadí	19.6
Kleště na ploché objímky a kolíky bez izolace	14.11 - 14.12	20. Měřicí přístroje	
Kleště na ploché objímky s bočním připojením	14.13 - 14.14	Zkoušečky napětí BENNING	20.1 - 20.2
Kleště na oka a spojky se smrštitelnou bužírkou	14.14	Digitální multimetry BENNING	20.3 - 20.4
Kleště na soustružené kontakty	14.15 - 14.16	Klešťové digitální multimetry BENNING	20.5 - 20.6
Kleště na koaxiální koncovky	14.17	21. Stupňovité vrtáky	
Kleště na telefonní a PC konektory	14.18	Stupňovité vrtáky do plechu PG a Metrické	21.1 - 21.2
Kleště na solární spojky a konektory	14.19	22. Plynové hořáky	
Kleště na speciální kontakty	14.20	Hořáky spalující butan	22.1 - 22.2
15. Lisovací kleště s výměnnými čelistmi		Hořáky spalující propan-butan	22.2
Kleště s výměnnými čelistmi "C1"	15.1	Hořáky spalující propan a MAPP	22.3
Lisovací čelisti "C1"	15.2	Spotřební materiál k hořákům	22.4
Kleště s výměnnými čelistmi "C2"	15.3	23. Technické spreje	
Lisovací čelisti "C2"	15.4	Technické spreje	23.1 - 23.3
Kleště s výměnnými čelistmi "CLR" a "CC"	15.5		
Kleště na Al a Cu oka a spojky do 300 mm ²	15.6		
16. Odizolovací nářadí			
Odizolovací kleště	16.1 - 16.3		
Odlamovací nože IRWIN	16.4		
Odplášťovací nože	16.5 - 16.7		
17. Stříhací nářadí			
Pákové nůžky na kabely a vodiče	17.1 - 17.2		
Ráčnové nůžky na kabely a vodiče	17.3 - 17.5		
Pákové nůžky na Fe dráty a lana	17.6		
Nůžky na plastové trubky a kabelové kanály	17.7 - 17.8		
Nůžky na nosné DIN lišty	17.9		
18. Nářadí ostatní			
Kleště k napínání vázacích pásek	18.1		
Kleště KNIPEX	18.2 - 18.5		
Kleště KNIPEX pro elektroniku	18.6 - 18.7		
Šroubováky a bity WERA	18.8 - 18.12		
Profesionální svítilny PARAT	18.12		
Vypichovače kontaktů	18.13		
19. Servisní kufříky			
Kufříky s kleštěmi a kabelovými koncovkami	19.1 - 19.3		
Kufříky s kleštěmi a lisovacími čelistmi	19.3 - 19.4		
Kufříky s kleštěmi pro solární techniku	19.5		
Brašny, pouzdra a boxy na nářadí	19.6		
20. Měřicí přístroje			
Zkoušečky napětí BENNING	20.1 - 20.2		
Digitální multimetry BENNING	20.3 - 20.4		
Klešťové digitální multimetry BENNING	20.5 - 20.6		
21. Stupňovité vrtáky			
Stupňovité vrtáky do plechu PG a Metrické	21.1 - 21.2		
22. Plynové hořáky			
Hořáky spalující butan	22.1 - 22.2		
Hořáky spalující propan-butan	22.2		
Hořáky spalující propan a MAPP	22.3		
Spotřební materiál k hořákům	22.4		
23. Technické spreje			
Technické spreje	23.1 - 23.3		


Kapitola	Strana	Kapitola	Strana
----------	--------	----------	--------

TISKÁRNÝ A ŠTÍTKOVAČE	
24. Štítkovače DYMO a BROTHER	
Mechanické štítkovače DYMO a pásy 3D	24.1
Elektronické štítkovače DYMO	24.2 - 24.3
Průmyslové štítkovače RHINO pro elektrikáře	24.4
Pásy D1 k elektronickým štítkovačům DYMO	24.5 - 24.7
Elektronické tiskárny etiket DYMO	24.8
Etikety k tiskárnám DYMO	24.9
Elektronické štítkovače BROTHER	24.10 - 24.12
Pásy TZe ke štítkovačům BROTHER	24.13
Elektronické tiskárny etiket BROTHER	24.14
Etikety k tiskárnám BROTHER	24.15
25. Popisovače bužírek M-1	
Elektrické tiskové kleště M-3E	25.1
Elektronické popisovače bužírek	25.1 - 25.4
Bužírky pro popisovače bužírek	25.5
Průhledné nálečky a kapsy pro značení	25.6
NÁŘADÍ HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ	
26. Elektrické a pneumatické přístroje	
Elektrické odizolovací přístroje	26.1
Elektrické stříhací přístroje	26.2
Odvíjecí zařízení	26.2
Elektrické stříhací a odizolovací přístroje	26.3
Elektrické lisovací přístroje	26.4
Pneumatické lisy	26.5 - 26.7
Elektrické lisovací přístroje na dutinky	26.8 - 26.9
27. Hydraulické nářadí	
Bateriové lisovací kleště malé	27.1 - 27.2
Bateriové lisovací kleště	27.3 - 27.7
Bateriové nůžky	27.8 - 27.11
Hydraulické lisovací kleště	27.12
Hydraulické nůžky	27.13
Hydraulické lisovací hlavice	27.14 - 27.15
Hydraulické stříhací hlavice	27.16 - 27.17
Hydraulické ohýbací a děrovací hlavice	27.18
Hydraulické děrovací a stříhací hlavice	27.19
Hydraulické stříhače matek	27.20
Stroje pro práci s pasovinou	27.21
Hydraulické pohonné jednotky	27.22 - 27.23
28. Prostřihovací nástroje	
Hydraulické prostřihovače ruční	28.1 - 28.3
Hydraulické prostřihovače bateriové	28.3 - 28.4
Hydraulické prostřihovače s pohonem	28.5
Prostřihovací nástroje TRISTAR	28.6 - 28.8
Prostřihovací nástroje TRISTAR PLUS	28.9 - 28.10
Speciální vysekávací nástroj ASN	28.11
Prostřih. nástroje čtvercové a obdélníkové	28.12
Prostřihovací nástroje pro B-FL a B-FC	28.13
ČELISTI LISOVACÍ A DĚROVACÍ	
29. Lisovací a děrovací čelisti	
Čelisti k EPG10, EPG15, EPG20	29.1
Čelisti k B15D, HT45E, B35-45D, B46	29.2
Čelisti ke K18 (MHP6/185), HT51, HT60	29.3
Čelisti k RH50, B35-50D, B51, B62	29.3
Čelisti ke K22 (MHP6/240), P60CK, HP60CK	29.4
Čelisti k AP60CK, AP62, AP62D	29.4
Čelisti k HT131, RH131, RHM132	29.5 - 29.6
Čelisti k B131, B135, AP132	29.5 - 29.6
Čelisti k ECW-H3D (RH230)	29.6
Čelisti k RHU450 a RHU520	29.7
Děrovací čelisti	29.7





Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		l	d ₁	d ₂	s		
0,14	DN 0,14-7	7,00	0,70	1,60	0,15	0,020	100, 1000
0,25	DN 0,25-5	5,00	0,75	1,70	0,15	0,020	100, 1000
	DN 0,25-7	7,00	0,75	1,70	0,15	0,030	100, 1000
0,34	DN 0,34-5	5,00	0,85	1,80	0,15	0,020	100, 1000
	DN 0,34-7	7,00	0,85	1,80	0,15	0,030	100, 1000
0,50	DN 0,5-6	6,00	1,00	2,10	0,15	0,030	100, 1000
	DN 0,5-8	8,00	1,00	2,10	0,15	0,040	100, 1000
	DN 0,5-10	10,00	1,00	2,10	0,15	0,050	100, 1000
	DN 0,5-12	12,00	1,00	2,10	0,15	0,060	100, 1000
0,75	DN 0,75-6	6,00	1,20	2,30	0,15	0,040	100, 1000
	DN 0,75-8	8,00	1,20	2,30	0,15	0,050	100, 1000
	DN 0,75-10	10,00	1,20	2,30	0,15	0,060	100, 1000
	DN 0,75-12	12,00	1,20	2,30	0,15	0,080	100, 1000
	DN 0,75-15	15,00	1,20	2,30	0,15	0,090	100, 1000
	DN 0,75-20	20,00	1,20	2,30	0,15	0,150	100, 1000
1,0	DN 1,0-6	6,00	1,40	2,50	0,15	0,040	100, 1000
	DN 1,0-7	7,00	1,40	2,50	0,15	0,050	100, 1000
	DN 1,0-8	8,00	1,40	2,50	0,15	0,060	100, 1000
	DN 1,0-10	10,00	1,40	2,50	0,15	0,070	100, 1000
	DN 1,0-12	12,00	1,40	2,50	0,15	0,080	100, 1000
	DN 1,0-15	15,00	1,40	2,50	0,15	0,100	100, 1000
	DN 1,0-18	18,00	1,40	2,50	0,15	0,120	100, 1000
	DN 1,0-20	20,00	1,40	2,50	0,15	0,140	100, 1000
1,5	DN 1,5-6	6,00	1,70	2,80	0,15	0,050	100, 1000
	DN 1,5-7	7,00	1,70	2,80	0,15	0,060	100, 1000
	DN 1,5-8	8,00	1,70	2,80	0,15	0,070	100, 1000
	DN 1,5-10	10,00	1,70	2,80	0,15	0,090	100, 1000
	DN 1,5-12	12,00	1,70	2,80	0,15	0,100	100, 1000
	DN 1,5-15	15,00	1,70	2,80	0,15	0,130	100, 1000
	DN 1,5-18	18,00	1,70	2,80	0,15	0,150	100, 1000
	DN 1,5-20	20,00	1,70	2,80	0,15	0,170	100, 1000
2,5	DN 2,5-7	7,00	2,20	3,40	0,15	0,080	100, 1000
	DN 2,5-8	8,00	2,20	3,40	0,15	0,090	100, 1000
	DN 2,5-10	10,00	2,20	3,40	0,15	0,110	100, 1000
	DN 2,5-12	12,00	2,20	3,40	0,15	0,130	100, 1000
	DN 2,5-15	15,00	2,20	3,40	0,15	0,170	100, 1000
	DN 2,5-18	18,00	2,20	3,40	0,15	0,200	100, 1000
	DN 2,5-20	20,00	2,20	3,40	0,15	0,220	100, 1000
	DN 2,5-25	25,00	2,20	3,40	0,15	0,270	100, 1000
4,0	DN 4-9	9,00	2,80	4,00	0,20	0,160	100, 500
	DN 4-10	10,00	2,80	4,00	0,20	0,170	100, 500
	DN 4-12	12,00	2,80	4,00	0,20	0,200	100, 500
	DN 4-15	15,00	2,80	4,00	0,20	0,270	100, 500
	DN 4-18	18,00	2,80	4,00	0,20	0,320	100, 500
	DN 4-20	20,00	2,80	4,00	0,20	0,350	100, 500



Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		l	d ₁	d ₂	s		
6	DN 6- 6	6,00	3,50	4,70	0,20	0,140	100, 250
	DN 6-10	10,00	3,50	4,70	0,20	0,230	100, 250
	DN 6-12	12,00	3,50	4,70	0,20	0,270	100, 250
	DN 6-15	15,00	3,50	4,70	0,20	0,340	100
	DN 6-18	18,00	3,50	4,70	0,20	0,400	100
	DN 6-20	20,00	3,50	4,70	0,20	0,450	100
10	DN 10-12	12,00	4,50	5,80	0,20	0,330	100, 250
	DN 10-15	15,00	4,50	5,80	0,20	0,410	100
	DN 10-18	18,00	4,50	5,80	0,20	0,490	100
	DN 10-20	20,00	4,50	5,80	0,20	0,550	100
	DN 10-25	25,00	4,50	5,80	0,20	0,680	100
16	DN 16-12	12,00	5,80	7,50	0,20	0,430	100, 250
	DN 16-15	15,00	5,80	7,50	0,20	0,530	100
	DN 16-18	18,00	5,80	7,50	0,20	0,600	100
	DN 16-20	20,00	5,80	7,50	0,20	0,700	100
	DN 16-25	25,00	5,80	7,50	0,20	0,870	100
	DN 16-32	32,00	5,80	7,50	0,20	1,110	100
25	DN 25-12	12,00	7,30	9,50	0,20	0,800	50
	DN 25-15	15,00	7,30	9,50	0,20	0,990	50
	DN 25-18	18,00	7,30	9,50	0,20	1,180	50
	DN 25-25	25,00	7,30	9,50	0,20	1,630	50
	DN 25-32	32,00	7,30	9,50	0,20	2,070	50
35	DN 35-12	12,00	8,30	11,00	0,20	0,900	50
	DN 35-15	15,00	8,30	11,00	0,20	1,120	50
	DN 35-18	18,00	8,30	11,00	0,20	1,340	50
	DN 35-20	20,00	8,30	11,00	0,20	1,480	50
	DN 35-22	22,00	8,30	11,00	0,20	1,630	50
	DN 35-25	25,00	8,30	11,00	0,20	1,800	50
	DN 35-32	32,00	8,30	11,00	0,20	2,350	50
50	DN 50-18	18,00	10,30	13,00	0,30	1,690	50
	DN 50-22	22,00	10,30	13,00	0,30	2,050	50
	DN 50-25	25,00	10,30	13,00	0,30	2,320	50
	DN 50-32	32,00	10,30	13,00	0,30	2,950	50
70	DN 70-25	25,00	12,50	15,00	0,40	3,750	50
	DN 70-32	32,00	12,50	15,00	0,40	4,780	50
95	DN 95-25	25,00	14,50	17,00	0,40	4,320	50
	DN 95-32	32,00	14,50	17,00	0,40	5,170	50
120	DN 120-32	32,00	16,50	19,00	0,50	7,830	25
	DN 120-38	38,00	16,50	19,00	0,50	9,300	25
150	DN 150-32	32,00	18,50	21,00	0,50	8,750	25
	DN 150-38	38,00	18,50	21,00	0,50	10,360	25
185	DN 185-32	32,00	20,00	23,50	0,60	11,380	25
	DN 185-40	40,00	20,00	23,50	0,60	14,170	25
240	DN 240-40	40,00	22,80	25,80	0,60	13,230	25





Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná

izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Vyrobena dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)					Hmotnost		Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	(kg/1000ks)	
0,14	DI 0,14-6				10,4	6,0	0,70	1,6	0,12	0,20	0,036	100, 500
	DI 0,14-8				12,4	8,0	0,70	1,6	0,12	0,20	0,043	100, 500
0,25	DI 0,25-6				10,5	6,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,043	100, 500
	DI 0,25-8				12,5	8,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,051	100, 500
	DI 0,25-12				16,5	12,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,066	100, 500
0,34	DI 0,34-6				10,5	6,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,045	100, 500
	DI 0,34-8				12,5	8,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,052	100, 500
	DI 0,34-12				16,5	12,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,068	100, 500
0,50	DI 0,5-6				12,0	6,0	1,00	2,6	0,15	0,25	0,064	100, 500
	DI 0,5-8				14,0	8,0	1,00	2,6	0,15	0,25	0,073	100, 500
	DI 0,5-10				16,0	10,0	1,00	2,6	0,15	0,25	0,086	100, 500
	DI 0,5-12				18,0	12,0	1,00	2,6	0,15	0,25	0,094	100, 500
0,75	DI 0,75-6				12,0	6,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,075	100, 500
	DI 0,75-8				14,0	8,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,088	100, 500
	DI 0,75-10				16,0	10,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,097	100, 500
	DI 0,75-12				18,0	12,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,108	100, 500
	DI 0,75-18				24,0	18,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,160	100, 500
1,0	DI 1,0-6				12,0	6,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,088	100, 500
	DI 1,0-8				14,0	8,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,100	100, 500
	DI 1,0-10				16,0	10,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,116	100, 500
	DI 1,0-12				18,0	12,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,128	100, 500
	DI 1,0-18				24,0	18,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,190	100, 500
1,5	DI 1,5-6				12,0	6,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,101	100, 500
	DI 1,5-8				14,0	8,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,117	100, 500
	DI 1,5-10				16,0	10,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,133	100, 500
	DI 1,5-12				18,0	12,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,150	100, 500
	DI 1,5-18				24,0	18,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,194	100, 500
2,5	DI 2,5-6				12,0	6,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,139	100, 500
	DI 2,5-8				14,0	8,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,149	100, 500
	DI 2,5-10				16,0	10,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,164	100, 500
	DI 2,5-12				18,0	12,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,182	100, 500
	DI 2,5-18				24,0	18,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,247	100, 500
	DI 2,5-25				31,0	25,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,340	100, 500
4	DI 4-8				15,0	8,0	2,80	4,8	0,20	0,30	0,221	100, 500
	DI 4-10				17,0	10,0	2,80	4,8	0,20	0,30	0,261	100, 500
	DI 4-12				20,0	12,0	2,80	4,8	0,20	0,30	0,287	100, 500
	DI 4-18				26,0	18,0	2,80	4,8	0,20	0,30	0,417	100
6	DI 6-12				20,0	12,0	3,50	6,3	0,20	0,30	0,405	100
	DI 6-18				26,0	18,0	3,50	6,3	0,20	0,30	0,521	100
10	DI 10-12				22,0	12,0	4,50	7,6	0,20	0,40	0,540	100
	DI 10-18				28,0	18,0	4,50	7,6	0,20	0,40	0,650	100





Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost: -55°C až +105°C

Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)					Hmotnost		Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	(kg/1000ks)	
16	DI 16-12				24,0	12,0	5,8	8,8	0,2	0,4	0,650	100
	DI 16-18				28,0	18,0	5,8	8,8	0,2	0,4	0,800	100
25	DI 25-16				29,0	16,0	7,3	11,2	0,2	0,4	1,600	50
	DI 25-18				31,0	18,0	7,3	11,2	0,2	0,4	1,700	50
	DI 25-22				36,0	22,0	7,3	11,2	0,2	0,4	2,000	50
35	DI 35-16				30,0	16,0	8,3	12,7	0,2	0,4	1,900	50
	DI 35-18				32,0	18,0	8,3	12,7	0,2	0,4	2,100	50
	DI 35-25				39,0	25,0	8,3	12,7	0,2	0,4	2,500	50
50	DI 50-20				36,0	20,0	10,3	15,0	0,3	0,5	3,300	50
	DI 50-25				40,0	25,0	10,3	15,0	0,3	0,5	3,600	50
	DI 50-30				45,0	30,0	10,3	15,0	0,3	0,5	3,900	50
70	DI 70-20				37,0	20,0	12,5	16,0	0,4	0,6	4,620	25
	DI 70-25				42,0	25,0	12,5	16,0	0,4	0,6	4,920	25
95	DI 95-25				44,0	25,0	14,5	18,0	0,4	0,6	6,000	25
	DI 95-30				49,0	30,0	14,5	18,0	0,4	0,6	6,350	25
120	DI 120-27				48,0	27,0	16,5	21,0	0,5	0,7	7,850	25
	DI 120-34				55,0	34,0	16,5	21,0	0,5	0,7	8,250	25
150	DI 150-32				58,0	32,0	19,3	23,0	0,5	1,0	12,330	25

Lisovací dutinky s izolací v páscích





Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost: -55°C až +105°C

Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁ / l ₂	r	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂		
0,50	DP 0,5-8				14 / 8	3,6	1,0	2,8	0,15	0,30	0,090	10 x 50
0,75	DP 0,75-8				14 / 8	3,6	1,2	2,8	0,15	0,30	0,095	10 x 50
1,0	DP 1,0-8				14 / 8	4,2	1,4	3,3	0,15	0,30	0,110	10 x 50
1,5	DP 1,5-8				14 / 8	4,2	1,7	3,3	0,15	0,30	0,120	10 x 50
2,5	DP 2,5-8				14 / 8	5,0	2,2	4,2	0,15	0,30	0,160	10 x 50

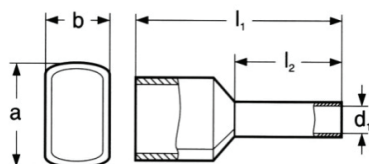

Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
 izolace - Polypropylen (PP)
 Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46228


Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	a	b		
2 x 0,25	DD 0,25-8				15,0	8,0	1,15	4,4	2,7	0,115	100, 500
2 x 0,34	DD 0,34-8				15,0	8,0	1,15	4,4	2,7	0,119	100, 500
2 x 0,50	DD 0,5-6				13,0	6,0	1,50	4,5	2,7	0,104	100, 500
	DD 0,5-8				15,0	8,0	1,50	4,5	2,7	0,119	100, 500
	DD 0,5-10				17,0	10,0	1,50	4,5	2,7	0,134	100, 500
	DD 0,5-12				19,0	12,0	1,50	4,5	2,7	0,149	100, 500
2 x 0,75	DD 0,75-8				14,5	8,0	1,70	5,5	3,0	0,134	100, 500
	DD 0,75-10				15,4	10,0	1,70	5,5	3,0	0,149	100, 500
	DD 0,75-12				17,4	12,0	1,70	5,5	3,0	0,164	100, 500
	DD 0,75-18				23,4	18,0	1,70	5,5	3,0	0,179	100, 500
2 x 1,0	DD 1,0-8				15,8	8,0	1,95	6,5	3,6	0,157	100, 500
	DD 1,0-10				17,6	10,0	1,95	6,5	3,6	0,177	100, 500
	DD 1,0-12				19,6	12,0	1,95	6,5	3,6	0,197	100, 500
	DD 1,0-18				25,6	18,0	1,95	6,5	3,6	0,217	100, 500
2 x 1,5	DD 1,5-8				15,8	8,0	2,30	6,5	3,6	0,188	100, 500
	DD 1,5-12				19,6	12,0	2,30	6,5	3,6	0,229	100, 500
	DD 1,5-18				25,6	18,0	2,30	6,5	3,6	0,265	100
2 x 2,5	DD 2,5-10				18,5	10,0	2,90	8,0	4,5	0,328	100, 250
	DD 2,5-13				20,0	13,0	2,90	8,0	4,5	0,371	100, 250
	DD 2,5-18				25,0	18,0	2,90	8,0	4,5	0,414	100
2 x 4	DD 4-12				23,0	12,0	3,80	8,5	4,8	0,511	100
	DD 4-18				27,8	18,0	4,00	8,5	4,8	0,556	100
2 x 6	DD 6-14				25,0	14,0	4,90	9,6	5,8	0,720	100
	DD 6-18				28,9	18,0	4,90	10,5	5,8	0,820	100
2 x 10	DD 10-14				26,0	14,0	6,50	12,6	7,0	0,916	100
	DD 10-18				30,0	18,0	6,50	12,6	7,0	1,066	100
2 x 16	DD 16-14				33,0	14,0	8,50	16,6	8,8	1,335	50
	DD 16-16				35,0	16,0	8,50	16,6	8,8	1,385	50
	DD 16-25				44,0	25,0	8,50	16,6	8,8	1,460	50



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Vyrobena dle normy: DIN 46228



Dutinky v malých rolích pro zpracování v lisovacím automatu MC 25.


Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)						Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l_1 / l_2	r	d_1	d_2	s_1	s_2	
0,50	DRMC 0,5-8				14 / 8	3,6	1,0	2,8	0,15	0,30	1 000
0,75	DRMC 0,75-8				14 / 8	3,6	1,2	2,8	0,15	0,30	1 000
1,0	DRMC 1,0-8				14 / 8	4,2	1,4	3,3	0,15	0,30	1 000
1,5	DRMC 1,5-8				14 / 8	4,2	1,7	3,3	0,15	0,30	1 000
2,5	DRMC 2,5-8				15 / 8	5,0	2,2	4,2	0,15	0,30	500

Lisovací dutinky s izolací v rolích

Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Vyrobena dle normy: DIN 46228




Dutinky ve velkých rolích pro zpracování v lisovacích automatech.

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)						Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l_1 / l_2	r	d_1	d_2	s_1	s_2	
0,34	DRS 0,34-8				13 / 8	3,5	0,85	2,6	0,15	0,25	5 000
0,50	DRS 0,5-8				14 / 8	3,6	1,0	2,8	0,15	0,30	10 000
0,75	DRS 0,75-8				14 / 8	3,6	1,2	2,8	0,15	0,30	10 000
1,0	DRS 1,0-8				14 / 8	4,2	1,4	3,3	0,15	0,30	7 500
1,5	DRS 1,5-8				14 / 8	4,2	1,7	3,3	0,15	0,30	7 500
2,5	DRS 2,5-8				15 / 8	5,0	2,2	4,2	0,15	0,30	5 000

Dutinky s izolací pro zkratovací vodiče

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)
Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁		
1,5	DIZ 1,5-8			●	17,5	8,0	1,7	7,5	0,15	0,249	100
	DIF 1,5-8		●	●	17,5	8,0	1,8	6,4	0,15	0,245	100
	DIZ 1,5-10		●	●	19,5	10,0	1,7	7,5	0,15	0,263	100
	DIF 1,5-10		●	●	19,5	10,0	1,8	6,4	0,15	0,259	100
2,5	DIZ 2,5-8	●		●	17,5	8,0	2,2	8,0	0,15	0,275	100
	DIF 2,5-8	●		●	17,5	8,0	2,3	7,3	0,15	0,270	100
	DIZ 2,5-12	●		●	21,5	12,0	2,2	8,0	0,15	0,305	100
	DIF 2,5-12	●		●	21,5	12,0	2,3	7,3	0,15	0,300	100
4	DIZ 4-10	●		●	19,5	10,0	2,8	9,5	0,20	0,398	100
	DIF 4-10			●	19,5	10,0	2,9	7,3	0,20	0,393	100
6	DIZ 6-12			●	23,0	12,0	3,5	10,0	0,20	0,552	100
	DIF 6-12			●	23,0	12,0	3,6	8,1	0,20	0,545	100
10	DIZ 10-12			●	24,0	12,0	4,5	11,5	0,20	0,694	100
	DIF 10-12			●	24,0	12,0	4,6	9,6	0,20	0,687	100
16	DIZ 16-12			●	25,5	12,0	5,8	13,5	0,20	0,970	100
	DIF 16-12			●	25,5	12,0	6,0	11,9	0,20	0,953	100

Plastové dózy s dutinkami bez izolace



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná

Označení	Obsah dózy	Průřez (mm ²)	Délka (mm)	Množství (ks)	Balení (ks)
	typ dutinek				
PDN 0525/6	DN 0,5-6	0,50	6,0	500	1
	DN 0,75-6	0,75	6,0	500	
	DN 1-6	1,00	6,0	500	
	DN 1,5-6	1,50	6,0	300	
	DN 2,5-7	2,50	7,0	200	
PDN 0525/8	DN 0,5-8	0,50	8,0	500	1
	DN 0,75-8	0,75	8,0	500	
	DN 1-8	1,00	8,0	500	
	DN 1,5-8	1,50	8,0	300	
	DN 2,5-7	2,50	7,0	200	
PDN 416	DN 4-9	4,00	9,0	100	1
	DN 6-10	6,00	10,0	100	
	DN 10-12	10,00	12,0	50	
	DN 16-12	16,00	12,0	25	



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)
Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Označení			Obsah dózy	Průřez	Množství
kód 1	kód 2	kód 3	typ dutinek	(mm ²)	(ks)
PDI 0251/1	PDI 0251/2	PDI 0251/3		0,25 - 1,0	
sv. modrá	fialová	fialová	DI 0,25-8	0,25	100
modrá	zelená	zelená	DI 0,34-8	0,34	100
oranžová	bílá	bílá	DI 0,5-8	0,50	100
bílá	modrá	šedá	DI 0,75-8	0,75	100
žlutá	rudá	rudá	DI 1-8	1,00	100
PDI 0525/1	PDI 0525/2	PDI 0525/3		0,5 - 2,5	
oranžová	bílá	bílá	DI 0,5-8	0,50	100
bílá	modrá	šedá	DI 0,75-8	0,75	100
žlutá	rudá	rudá	DI 1-8	1,00	100
červená	černá	černá	DI 1,5-8	1,50	100
modrá	šedá	modrá	DI 2,5-8	2,50	50
PDI 1-6/1	PDI 1-6/2	PDI 1-6/3		1,0 - 6,0	
žlutá	rudá	rudá	DI 1-8	1,00	100
červená	černá	černá	DI 1,5-8	1,50	100
modrá	šedá	modrá	DI 2,5-8	2,50	100
šedá	oranžová	šedá	DI 4-10	4,00	50
černá	zelená	žlutá	DI 6-12	6,00	20
PDI 416/1	PDI 416/2	PDI 416/3		4,0 - 16,0	
šedá	oranžová	šedá	DI 4-10	4,00	50
černá	zelená	žlutá	DI 6-12	6,00	20
slonová kost	hnědá	rudá	DI 10-12	10,00	20
zelená	bílá	modrá	DI 16-12	16,00	10




Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)
Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Označení			Obsah dózy	Průřez	Množství
kód 1	kód 2	kód 3	typ dutinek	(mm ²)	(ks)
PDD 0251/1	PDD 0251/2	PDD 0251/3		2x0,25 - 2x1,0	
sv. modrá	fialová	fialová	DD 0,25-8	2 x 0,25	50
modrá	zelená	zelená	DD 0,34-8	2 x 0,34	50
oranžová	bílá	bílá	DD 0,5-8	2 x 0,50	50
bílá	modrá	šedá	DD 0,75-8	2 x 0,75	50
žlutá	rudá	rudá	DD 1-8	2 x 1,00	50
PDD 0525/1	PDD 0525/2	PDD 0525/3		2x0,5 - 2x2,5	
oranžová	bílá	bílá	DD 0,5-8	2 x 0,50	50
bílá	modrá	šedá	DD 0,75-8	2 x 0,75	50
žlutá	rudá	rudá	DD 1-8	2 x 1,00	50
červená	černá	černá	DD 1,5-8	2 x 1,50	50
modrá	šedá	modrá	DD 2,5-10	2 x 2,50	25

Plastové dózy s dutinkami izolovanými

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná

izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Označení	Průřez (mm ²)	Kód			Rozměry (mm)						Množství (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	
PDI 0,5-6	0,50				12,0	6,0	1,0	2,6	0,15	0,25	1 000
PDI 0,5-8					14,0	8,0	1,0	2,6	0,15	0,25	1 000
PDI 0,75-8	0,75				14,0	8,0	1,2	2,8	0,15	0,25	1 000
PDI 0,75-10					16,0	10,0	1,2	2,8	0,15	0,25	1 000
PDI 1,0-8	1,0				14,0	8,0	1,4	3,0	0,15	0,25	1 000
PDI 1,0-10					16,0	10,0	1,4	3,0	0,15	0,25	1 000
PDI 1,5-8	1,5				14,0	8,0	1,7	3,5	0,15	0,25	1 000
PDI 1,5-10					16,0	10,0	1,7	3,5	0,15	0,25	1 000
PDI 2,5-8	2,5				14,0	8,0	2,2	4,2	0,15	0,25	1 000
PDI 2,5-10					16,0	10,0	2,2	4,2	0,15	0,25	1 000
PDI 4-10	4				17,0	10,0	2,8	4,8	0,20	0,30	500
PDI 6-12	6				20,0	12,0	3,5	6,3	0,20	0,30	500

Plastové dózy prázdné



Označení	Popis	Barva	Balení (ks)
PD 1	Dóza 1-dílná bez potisku	modrá	1
PD 4	Dóza 4-dílná s potiskem 4,0 - 10 mm ²	transparentní	1
PD 4N	Dóza 4-dílná bez potisku	transparentní	1
PD 5	Dóza 5-dílná s potiskem 0,5 - 2,5 mm ²	transparentní	1
PD 5N	Dóza 5-dílná bez potisku	transparentní	1


Plastové boxy prázdné



Označení	Popis	Barva	Balení (ks)
PBOX černý	Box 5-dílný bez potisku	černá	1
PBOX šedý	Box 5-dílný bez potisku	šedá	1
PBOX modrý	Box 5-dílný bez potisku	modrá	1
PBOX zelený	Box 5-dílný bez potisku	zelená	1
PBOX rudý	Box 5-dílný bez potisku	červená	1
PBOX žlutý	Box 5-dílný bez potisku	žlutá	1



Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46237



Standard, E - izolace PVC (Polyvinylchlorid), teplotní stálost -10°C až +75°C


Typy E, PA, PC a PK s kónusovým vstupem pro vodič pro snadné zasunutí vodiče.

PA - izolace PA (Polyamid), teplotní stálost -55°C až +125°C

PC, PK - izolace PC (Polycarbonat), teplotní stálost -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C

Typ PK s druhým kovovým kroužkem pod izolací odolný vůči mechanickému namáhání.

Průřez (mm ²)	Označení	Další typy				Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		E	PA	PC	PK	D	b	d	l		
0,5 - 1,5	OI 1,5-M2,5	E	PA	PC	PK	2,7	5,7	4,0	21,0	0,055	100
	OI 1,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	5,7	4,0	21,0	0,058	100
	OI 1,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,8	4,0	21,0	0,053	100
	OI 1,5-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	6,8	4,0	21,4	0,055	100
	OI 1,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,0	21,4	0,068	100
	OI 1,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,0	21,4	0,063	100
	OI 1,5-M5/10	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	4,0	23,4	0,085	100
	OI 1,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	11,6	4,0	23,0	0,075	100
	OI 1,5-M8	E	PA	PC	PK	8,4	11,6	4,0	27,4	0,090	100
	OI 1,5-M8/14	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	4,0	27,4	0,100	100
	OI 1,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	14,0	4,0	30,0	0,086	100
	OI 1,5-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	4,0	33,0	0,097	100
	OI 1,5-M12	E	PA	-	PK	13,0	18,0	4,0	34,5	0,153	100
	OI 1,5-M16	E	PA	-	PK	17,0	27,0	4,0	44,3	0,311	100
	OI 1,5-M20	E	PA	-	PK	21,0	27,0	4,0	44,3	0,229	100
1,5 - 2,5	OI 2,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	6,6	4,6	16,5	0,064	100
	OI 2,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,6	4,6	17,6	0,064	100
	OI 2,5-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	6,8	4,6	21,4	0,063	100
	OI 2,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,6	21,4	0,078	100
	OI 2,5-M5/8	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,6	22,5	0,072	100
	OI 2,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	4,6	22,5	0,099	100
	OI 2,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	4,6	27,5	0,109	100
	OI 2,5-M8	E	PA	PC	PK	8,5	12,0	4,6	27,0	0,122	100
	OI 2,5-M8/14	E	PA	PC	PK	8,5	14,0	4,6	27,0	0,135	100
	OI 2,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	14,0	4,6	30,7	0,145	100
	OI 2,5-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	4,6	34,0	0,188	100
	OI 2,5-M12	E	PA	PC	PK	13,0	18,0	4,6	35,5	0,178	100
	OI 2,5-M16	E	PA	-	PK	17,0	27,0	4,6	44,3	0,357	100
	OI 2,5-M20	E	PA	-	PK	21,0	27,0	4,6	44,3	0,252	100
4 - 6	OI 6-M3	E	PA	PC	PK	3,2	7,2	6,4	26,5	0,140	100
	OI 6-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	7,2	6,4	26,5	0,125	100
	OI 6-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	7,2	6,4	26,5	0,135	100
	OI 6-M4/8	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	6,4	26,5	0,139	100
	OI 6-M4	E	PA	PC	PK	4,3	9,5	6,4	26,5	0,145	100
	OI 6-M5	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	6,4	26,8	0,156	100
	OI 6-M6	E	PA	PC	PK	6,5	11,0	6,4	31,8	0,163	100
	OI 6-M8	E	PA	PC	PK	8,1	15,0	6,4	33,5	0,212	100
	OI 6-M10	E	PA	PC	PK	10,5	15,0	6,4	33,1	0,233	100
	OI 6-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	6,4	36,0	0,267	100
	OI 6-M12	E	PA	PC	PK	13,0	19,0	6,4	36,3	0,231	100
	OI 6-M16	E	PA	-	-	17,0	24,0	6,4	43,3	0,366	100
	OI 6-M16/32	E	PA	-	PK	17,0	32,0	6,4	54,2	0,706	100
	OI 6-M20	E	PA	-	PK	21,0	32,0	6,4	54,2	0,601	100




Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná

izolace - Polyamid (PA)

Teplotní stálost izolace: -55°C až +125°C


Vyrobeno dle normy: DIN 46237

Průřez (mm ²)	Označení izolace PA	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	b	d	l		
0,2 - 0,5	OI 0,5-M2/PA	2,2	5,6	3,0	17,5	0,023	100
	OI 0,5-M2,5/PA	2,7	5,6	3,0	17,5	0,022	100
	OI 0,5-M3/PA	3,2	5,6	3,0	17,5	0,021	100
	OI 0,5-M3,5/PA	3,7	5,6	3,0	17,5	0,020	100
	OI 0,5-M4/PA	4,3	7,0	3,0	20,2	0,026	100
	OI 0,5-M5/PA	5,3	7,8	3,0	21,2	0,028	100
10	OI 10-M5/PA	5,3	10,0	8,0	34,0	0,270	100
	OI 10-M6/PA	6,5	11,0	8,0	34,0	0,280	100
	OI 10-M8/PA	8,4	14,0	8,0	37,5	0,330	100
	OI 10-M10/PA	10,5	18,0	8,0	41,5	0,380	100
	OI 10-M12/PA	13,0	22,0	8,0	45,5	0,460	100
16	OI 16-M5/PA	5,3	11,0	11,0	39,5	0,440	100
	OI 16-M6/PA	6,5	11,0	11,0	39,5	0,430	100
	OI 16-M8/PA	8,4	14,0	11,0	41,5	0,480	100
	OI 16-M10/PA	10,5	18,0	11,0	43,5	0,550	100
	OI 16-M12/PA	13,0	22,0	11,0	50,5	0,630	100
25	OI 25-M5/PA	5,3	12,0	13,0	40,0	0,840	100
	OI 25-M6/PA	6,5	12,0	13,0	42,5	0,780	100
	OI 25-M8/PA	8,4	16,0	13,0	43,0	0,840	100
	OI 25-M10/PA	10,5	18,0	13,0	45,0	0,890	100
	OI 25-M12/PA	13,0	22,0	13,0	51,0	1,000	100
	OI 25-M16/PA	17,0	28,0	13,0	59,0	1,400	100
35	OI 35-M6/PA	6,5	15,0	14,5	44,0	1,140	100
	OI 35-M8/PA	8,4	16,0	14,5	44,5	1,100	100
	OI 35-M10/PA	10,5	18,0	14,5	46,5	1,120	100
	OI 35-M12/PA	13,0	22,0	14,5	52,5	1,380	100
	OI 35-M16/PA	17,0	28,0	14,5	54,5	1,670	100
50	OI 50-M6/PA	6,5	18,0	16,5	54,5	1,900	50
	OI 50-M8/PA	8,4	18,0	16,5	60,5	1,900	50
	OI 50-M10/PA	10,5	18,0	16,5	60,5	1,850	50
	OI 50-M12/PA	13,0	22,0	16,5	60,5	2,050	50
	OI 50-M16/PA	17,0	28,0	16,5	67,5	2,350	50
70	OI 70-M6/PA	6,5	22,0	18,7	61,5	2,900	50
	OI 70-M8/PA	8,4	22,0	18,7	61,5	2,800	50
	OI 70-M10/PA	10,5	22,0	18,7	66,5	2,800	50
	OI 70-M12/PA	13,0	22,0	18,7	66,5	2,700	50
	OI 70-M16/PA	17,0	28,0	18,7	70,5	3,000	50
95	OI 95-M8/PA	8,4	24,0	21,7	70,0	4,500	50
	OI 95-M10/PA	10,5	24,0	21,7	70,0	4,500	50
	OI 95-M12/PA	13,0	24,0	21,7	70,0	4,400	50
	OI 95-M16/PA	17,0	28,0	21,7	76,0	4,500	50
120	OI 120-M8/PA	8,4	24,0	24,2	79,0	6,100	25
	OI 120-M10/PA	10,5	24,0	24,2	79,0	6,100	25
	OI 120-M12/PA	13,0	24,0	24,2	82,0	5,900	25
	OI 120-M16/PA	17,0	28,0	24,2	90,0	6,300	25
150	OI 150-M10/PA	10,5	30,0	24,2	80,0	8,400	25
	OI 150-M12/PA	13,0	30,0	24,2	83,0	8,400	25
	OI 150-M16/PA	17,0	30,0	24,2	83,0	8,300	25

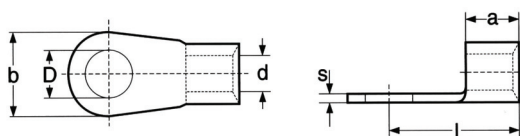

Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46234

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	b	a	s	l	d		
0,1 - 0,5	ON 0,5-M2	2,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,023	100
	ON 0,5-M2,5	2,7	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,022	100
	ON 0,5-M3	3,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,021	100
	ON 0,5-M3,5	3,7	6,5	4,0	0,5	10,0	1,0	0,028	100
	ON 0,5-M4	4,3	6,5	4,0	0,5	12,0	1,0	0,026	100
	ON 0,5-M5	5,3	8,0	4,0	0,5	11,0	1,0	0,028	100
0,5 - 1,5	ON 1,5-M2,5	2,7	6,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,054	100
	ON 1,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,058	100
	ON 1,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,053	100
	ON 1,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	12,0	1,8	0,068	100
	ON 1,5-M5/8	5,3	8,0	5,0	0,8	13,0	1,8	0,063	100
	ON 1,5-M5	5,3	10,0	5,0	0,8	13,0	1,8	0,085	100
	ON 1,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	15,0	1,8	0,075	100
	ON 1,5-M8	8,4	14,0	5,0	0,8	17,5	1,8	0,100	100
	ON 1,5-M10	10,5	18,0	5,0	0,8	19,0	1,8	0,160	100
	ON 1,5-M12	13,0	18,0	5,0	0,8	19,0	1,8	0,150	100
	ON 1,5-M16	17,0	27,0	5,0	0,8	39,3	1,8	0,287	100
	ON 1,5-M20	21,0	27,0	5,0	0,8	39,3	1,8	0,212	100
1,5 - 2,5	ON 2,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,064	100
	ON 2,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,064	100
	ON 2,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	12,0	2,3	0,078	100
	ON 2,5-M5	5,3	10,0	5,0	0,8	14,0	2,3	0,099	100
	ON 2,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	16,0	2,3	0,109	100
	ON 2,5-M8/12	8,4	12,0	5,0	0,8	17,0	2,3	0,125	100
	ON 2,5-M8	8,4	14,0	5,0	0,8	17,0	2,3	0,135	100
	ON 2,5-M10	10,5	18,0	5,0	0,8	19,0	2,3	0,188	100
	ON 2,5-M12	13,0	18,0	5,0	0,8	19,0	2,3	0,153	100
	ON 2,5-M16	17,0	27,0	5,0	0,8	39,3	2,3	0,325	100
	ON 2,5-M20	21,0	27,0	5,0	0,8	39,3	2,3	0,235	100
4 - 6	ON 6-M3	3,2	6,0	6,0	1,0	11,0	3,6	0,128	100
	ON 6-M3,5	3,7	6,0	6,0	1,0	11,0	3,6	0,125	100
	ON 6-M4	4,3	8,0	6,0	1,0	14,0	3,6	0,139	100
	ON 6-M5	5,3	10,0	6,0	1,0	15,0	3,6	0,156	100
	ON 6-M6	6,5	11,0	6,0	1,0	16,0	3,6	0,163	100
	ON 6-M8	8,4	14,0	6,0	1,0	19,0	3,6	0,212	100
	ON 6-M10	10,5	18,0	6,0	1,0	21,0	3,6	0,267	100
	ON 6-M12	13,0	19,0	6,0	1,0	21,5	3,6	0,231	100
	ON 6-M16	17,0	24,0	6,0	1,0	26,0	3,6	0,270	100
	ON 6-M16/32	17,0	32,0	6,0	1,0	47,2	3,6	0,683	100
	ON 6-M20	21,0	32,0	6,0	1,0	47,2	3,6	0,564	100
10	ON 10-M4	4,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,226	100
	ON 10-M5	5,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,226	100
	ON 10-M6	6,5	11,0	8,0	1,1	17,0	4,5	0,242	100
	ON 10-M8	8,4	14,0	8,0	1,1	20,0	4,5	0,292	100
	ON 10-M10	10,5	18,0	8,0	1,1	21,0	4,5	0,346	100
	ON 10-M12	13,0	22,0	8,0	1,1	23,0	4,5	0,424	100
16	ON 16-M5	5,3	11,0	10,0	1,2	20,0	5,8	0,397	100
	ON 16-M6	6,5	11,0	10,0	1,2	20,0	5,8	0,368	100
	ON 16-M8	8,4	14,0	10,0	1,2	22,0	5,8	0,423	100



Použitý materiál: měď


Povrchová úprava: galvanické cínování

Vyrobeno dle normy: DIN 46234

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	b	a	s	l	d		
16	ON 16-M10	10,5	18,0	10,0	1,2	24,0	5,8	0,498	100
	ON 16-M12	13,0	22,0	10,0	1,2	26,0	5,8	0,589	100
	ON 16-M16	17,0	24,0	10,0	1,2	29,0	5,8	0,650	100
25	ON 25-M5	5,3	12,0	11,0	1,5	25,0	7,5	0,708	100
	ON 25-M6	6,5	12,0	11,0	1,5	25,0	7,5	0,692	100
	ON 25-M8	8,4	16,0	11,0	1,5	25,0	7,5	0,755	100
	ON 25-M10	10,5	18,0	11,0	1,5	26,0	7,5	0,781	100
	ON 25-M12	13,0	22,0	11,0	1,5	31,0	7,5	0,968	100
	ON 25-M16	17,5	28,0	11,0	1,5	35,0	7,5	1,196	100
35	ON 35-M6	6,5	15,0	12,0	1,6	26,0	9,0	0,966	100
	ON 35-M8	8,4	16,0	12,0	1,6	26,0	9,0	0,970	100
	ON 35-M10	10,5	18,0	12,0	1,6	27,0	6,0	0,991	100
	ON 35-M12	13,0	22,0	12,0	1,6	31,0	9,0	1,143	100
	ON 35-M16	17,5	28,0	12,0	1,6	36,0	9,0	1,409	100
50	ON 50-M6	6,5	18,0	16,0	1,8	34,0	11,0	1,752	50
	ON 50-M8	8,4	18,0	16,0	1,8	34,0	11,0	1,702	50
	ON 50-M10	10,5	18,0	16,0	1,8	34,0	11,0	1,646	50
	ON 50-M12	13,0	22,0	16,0	1,8	36,0	11,0	1,797	50
	ON 50-M16	17,5	28,0	16,0	1,8	40,0	11,0	2,006	50
70	ON 70-M6	6,5	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,579	50
	ON 70-M8	8,4	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,627	50
	ON 70-M10	10,5	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,550	50
	ON 70-M12	13,0	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,383	50
	ON 70-M16	17,5	28,0	18,0	2,0	42,0	13,0	2,678	50
95	ON 95-M8	8,4	24,0	20,0	2,5	42,0	15,0	4,108	25
	ON 95-M10	10,5	24,0	20,0	2,5	42,0	15,0	4,038	25
	ON 95-M12	13,0	24,0	20,0	2,5	42,0	15,0	3,922	25
	ON 95-M16	17,5	28,0	20,0	2,5	44,0	15,0	3,936	25
	ON 95-M20	21,5	32,0	20,0	2,5	52,0	15,0	4,252	25
120	ON 120-M8	8,4	24,0	22,0	3,0	44,0	16,5	5,628	25
	ON 120-M10	10,5	24,0	22,0	3,0	44,0	16,5	5,556	25
	ON 120-M12	13,0	24,0	22,0	3,0	44,0	16,5	5,330	25
	ON 120-M16	17,5	28,0	22,0	3,0	48,0	16,5	5,666	25
	ON 120-M20	21,5	32,0	22,0	3,0	53,0	16,5	5,597	25
150	ON 150-M10	10,5	30,0	24,0	3,2	50,0	19,0	8,015	25
	ON 150-M12	13,0	30,0	24,0	3,2	50,0	19,0	7,824	25
	ON 150-M16	17,5	30,0	24,0	3,2	50,0	19,0	7,345	25
	ON 150-M20	21,5	36,0	27,0	3,2	62,0	19,0	7,345	25
185	ON 185-M10	10,5	36,0	28,0	3,5	50,0	21,0	10,045	25
	ON 185-M12	13,0	36,0	28,0	3,5	50,0	21,0	10,776	25
	ON 185-M16	17,5	36,0	28,0	3,5	50,0	21,0	10,165	25
	ON 185-M20	21,5	38,0	28,0	3,5	68,0	21,0	10,165	25
240	ON 240-M10	10,5	38,0	32,0	4,0	56,0	23,5	15,010	25
	ON 240-M12	13,0	38,0	32,0	4,0	56,0	23,5	14,975	25
	ON 240-M16	17,5	38,0	32,0	4,0	56,0	23,5	14,525	25
300	ON 300-M12	13,0	30,0	40,0	5,0	68,0	27,0	18,500	15
	ON 300-M16	17,0	30,0	40,0	5,0	68,0	27,0	18,000	15

Cu lisovací oka odolná vůči vibračním a mechanickému namáhání

www.TECHNIKELEKTRO.cz

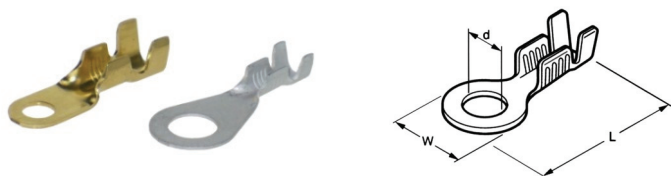


Použitý materiál: oko ONM - měď bez povrchové úpravy

oko ONMC - měď galvanicky cínovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46225

Kabelová oka lze dodat i na cívce
pro zpracování v lisovacích automatech.

Průřez (mm ²)	Označení	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	cínované	d	L	W		
0,5 - 1,5	ONM 1,5-M3	ONMC 1,5-M3	3,2	17,4	7,0	0,044	100
	-	ONMC 1,5-M3/9	3,2	20,2	8,7	0,070	100
	ONM 1,5-M4	ONMC 1,5-M4	4,3	17,5	7,0	0,040	100
	ONM 1,5-M4/9	ONMC 1,5-M4/9	4,3	20,2	8,7	0,068	100
	ONM 1,5-M5	ONMC 1,5-M5	5,3	20,5	11,0	0,082	100
	ONM 1,5-M5/9	ONMC 1,5-M5/9	5,3	20,2	9,5	0,063	100
	ONM 1,5-M6	ONMC 1,5-M6	6,5	20,5	9,0	0,063	100
	ONM 1,5-M6/12	ONMC 1,5-M6/12	6,5	28,4	12,0	0,094	100
	ONM 1,5-M8	ONMC 1,5-M8	8,4	28,0	14,0	0,097	100
	ONM 1,5-M10	ONMC 1,5-M10	10,5	33,3	18,5	0,100	100
1,0 - 2,5	-	ONMC 2,5-M3	3,3	22,4	7,8	0,084	100
	ONM 2,5-M4	ONMC 2,5-M4	4,3	20,2	8,7	0,063	100
	ONM 2,5-M5	ONMC 2,5-M5	5,3	20,5	8,7	0,058	100
	-	ONMC 2,5-M5/9	5,3	22,6	9,5	0,081	100
	ONM 2,5-M6	ONMC 2,5-M6	6,5	20,8	9,0	0,055	100
	ONM 2,5-M6/12	ONMC 2,5-M6/12	6,5	28,2	12,0	0,106	100
	ONM 2,5-M8	ONMC 2,5-M8	8,4	28,0	12,0	0,106	100
	-	ONMC 2,5-M8/14	8,4	32,5	14,0	0,176	100
	ONM 2,5-M10	ONMC 2,5-M10	10,5	33,4	18,3	0,151	100
	-	ONMC 2,5-M12	13,0	33,4	18,3	0,132	100
2 - 4	ONM 4-M6	ONMC 4-M6	6,2	26,0	12,0	0,143	100
	ONM 4-M7	ONMC 4-M7	7,2	26,0	12,0	0,139	100
	ONM 4-M8	ONMC 4-M8	8,2	26,6	14,0	0,147	100
4 - 6	ONM 6-M4	ONMC 6-M4	4,3	25,3	8,0	0,153	100
	-	ONMC 6-M5	5,3	25,8	9,5	0,159	100
	-	ONMC 6-M6	6,2	26,0	12,0	0,157	100
	-	ONMC 6-M8	8,5	31,3	13,8	0,197	100
	ONM 6-M10	ONMC 6-M10	10,2	33,0	16,0	0,243	100
6 - 10	-	ONMC 10-M5	5,3	29,0	9,5	0,300	100
	-	ONMC 10-M6	6,5	29,0	12,0	0,300	100
	-	ONMC 10-M8	8,4	33,4	14,0	0,350	100
	-	ONMC 10-M10	10,5	37,8	18,5	0,400	100



Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná


Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C

Smršťovací teplota: 150°C

Maximální napětí: 600 V

Další vlastnosti: lepidlo odolné proti vlhkosti
na vnitřní stěně izolace

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D3	L			
0,5 - 1,5	OIS 1,5-M2,5	2,7	6,0	18,0	19,0	0,073	100
	OIS 1,5-M3	3,2	6,0	18,0	19,0	0,071	100
	OIS 1,5-M3,5	3,7	6,6	18,0	19,0	0,075	100
	OIS 1,5-M4/6,8	4,3	6,8	18,0	19,0	0,075	100
	OIS 1,5-M4	4,3	8,0	18,0	19,0	0,080	100
	OIS 1,5-M5/8	5,3	8,0	18,0	19,0	0,090	100
	OIS 1,5-M5	5,3	10,0	18,0	19,0	0,101	100
	OIS 1,5-M6	6,4	11,0	18,0	19,0	0,109	100
	OIS 1,5-M8/12	8,4	12,0	18,0	19,0	0,130	100
	OIS 1,5-M8	8,4	14,0	18,0	19,0	0,146	100
	OIS 1,5-M10/14,5	10,5	14,5	18,0	19,0	0,175	100
	OIS 1,5-M10	10,5	18,0	18,0	19,0	0,199	100
1,5 - 2,5	OIS 2,5-M3	3,2	6,0	18,0	27,0	0,080	100
	OIS 2,5-M3,5	3,7	6,6	18,0	27,0	0,085	100
	OIS 2,5-M4/6,8	4,3	6,8	18,0	27,0	0,085	100
	OIS 2,5-M4	4,3	8,0	18,0	27,0	0,092	100
	OIS 2,5-M5/8	5,3	8,0	18,0	27,0	0,102	100
	OIS 2,5-M5	5,3	10,0	18,0	27,0	0,107	100
	OIS 2,5-M6	6,4	11,0	18,0	27,0	0,124	100
	OIS 2,5-M8/12	8,4	12,0	18,0	27,0	0,140	100
	OIS 2,5-M8	8,4	14,0	18,0	27,0	0,147	100
	OIS 2,5-M10/15	10,5	15,0	18,0	27,0	0,195	100
	OIS 2,5-M10	10,5	18,0	18,0	27,0	0,213	100
	OIS 2,5-M12	13,0	18,0	18,0	27,0	0,205	100
4 - 6	OIS 6-M3	3,2	7,2	23,0	48,0	0,170	100
	OIS 6-M3,5	3,7	7,2	23,0	48,0	0,165	100
	OIS 6-M4	4,3	8,0	23,0	48,0	0,174	100
	OIS 6-M4/9,5	4,3	9,5	23,0	48,0	0,185	100
	OIS 6-M5	5,3	10,0	23,0	48,0	0,197	100
	OIS 6-M6	6,4	11,0	23,0	48,0	0,207	100
	OIS 6-M8	8,4	14,0	23,0	48,0	0,246	100
	OIS 6-M10/15	10,5	15,0	23,0	48,0	0,290	100
	OIS 6-M10	10,5	18,0	23,0	48,0	0,311	100
	OIS 6-M12	13,0	19,0	23,0	48,0	0,315	100

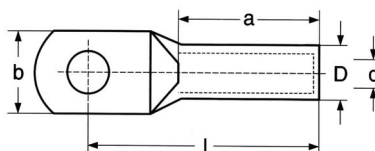


Použitý materiál: měď

Povrchová úprava: galvanické cínování

Další varianty: s nahlížecím otvorem typ / S
pro flexibilní vodiče typ / F

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
0,25 - 0,75	OL 0,75-M3	3,2	6,0	2,6	1,3	12,0	6,0	0,071	100
	OL 0,75-M4	4,3	6,5	2,6	1,3	13,0	6,0	0,074	100
	OL 0,75-M5	5,3	7,5	2,6	1,3	14,0	6,0	0,082	100
0,75 - 1,5	OL 1,5-M3	3,2	6,5	3,3	1,8	12,0	6,0	0,118	100
	OL 1,5-M4	4,3	6,5	3,3	1,8	13,0	6,0	0,134	100
	OL 1,5-M5	5,3	7,5	3,3	1,8	14,0	6,0	0,145	100
	OL 1,5-M6	6,5	9,0	3,3	1,8	16,0	6,0	0,169	100
1,5 - 2,5	OL 2,5-M3	3,2	7,5	4,2	2,3	12,0	6,0	0,146	100
	OL 2,5-M4	4,3	7,5	4,2	2,3	13,0	6,0	0,157	100
	OL 2,5-M5	5,3	8,5	4,2	2,3	14,0	6,0	0,172	100
	OL 2,5-M6	6,5	9,5	4,2	2,3	16,0	6,0	0,192	100
	OL 2,5-M8	8,5	13,0	4,2	2,3	20,0	6,0	0,220	100
4 - 6	OL 4-M4	4,3	8,5	5,0	3,0	17,0	8,0	0,201	100
	OL 4-M5	5,3	9,0	5,0	3,0	17,0	8,0	0,214	100
	OL 4-M6	6,5	10,0	5,0	3,0	19,0	8,0	0,237	100
	OL 4-M8	8,5	13,0	5,0	3,0	22,0	8,0	0,274	100
6	OL 6-M4	4,3	9,5	6,5	4,0	17,0	9,0	0,520	100
	OL 6-M5	5,5	9,5	6,5	4,0	19,0	9,0	0,500	100
	OL 6-M6	6,5	10,0	6,5	4,0	19,0	9,0	0,470	100
	OL 6-M8	8,4	14,0	6,5	4,0	22,0	9,0	0,540	100
	OL 6-M10	10,5	17,0	6,5	4,0	22,0	9,0	0,590	100
	OL 6-M12	13,0	18,0	6,5	4,0	22,0	9,0	0,630	100
10	OL 10-M4	4,3	12,0	7,0	4,6	19,0	10,0	0,530	100
	OL 10-M5	5,5	12,0	7,0	4,6	22,0	10,0	0,500	100
	OL 10-M6	6,5	12,0	7,0	4,6	22,0	10,0	0,490	100
	OL 10-M8	8,4	15,0	7,0	4,6	25,0	10,0	0,580	100
	OL 10-M10	10,5	17,0	7,0	4,6	27,0	10,0	0,620	100
	OL 10-M12	13,0	19,0	7,0	4,6	28,5	10,0	0,640	100
16	OL 16-M5	5,5	12,0	8,5	5,5	26,0	13,0	0,840	100
	OL 16-M6	6,5	12,0	8,5	5,5	27,0	13,0	0,860	100
	OL 16-M8	8,4	15,0	8,5	5,5	29,0	13,0	0,930	100
	OL 16-M10	10,5	17,0	8,5	5,5	31,0	13,0	0,990	100
	OL 16-M12	13,0	19,0	8,5	5,5	33,0	13,0	1,020	100
	OL 16-M16	17,0	21,5	8,5	5,5	39,5	13,0	1,170	100
25	OL 25-M5	5,5	14,0	10,0	7,0	30,0	15,0	1,220	25
	OL 25-M6	6,5	14,0	10,0	7,0	30,0	15,0	1,200	100
	OL 25-M8	8,4	16,0	10,0	7,0	32,0	15,0	1,310	100
	OL 25-M10	10,5	18,0	10,0	7,0	34,0	15,0	1,570	100
	OL 25-M12	13,0	19,0	10,0	7,0	35,0	15,0	1,390	25
	OL 25-M16	17,0	21,5	10,0	7,0	39,0	15,0	1,430	25
35	OL 35-M6	6,5	17,0	12,0	8,5	32,0	17,0	1,850	100
	OL 35-M8	8,4	17,0	12,0	8,5	34,5	17,0	2,000	100
	OL 35-M10	10,5	19,0	12,0	8,5	37,0	17,0	2,130	100
	OL 35-M12	13,0	21,0	12,0	8,5	38,0	17,0	2,120	100
	OL 35-M14	15,0	21,0	12,0	8,5	40,0	17,0	2,180	25
	OL 35-M16	17,0	26,0	12,0	8,5	42,0	17,0	2,240	25
	OL 35-M20	21,0	30,0	12,0	8,5	46,0	17,0	2,200	25

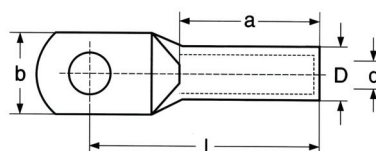


Použitý materiál: měď

Povrchová úprava: galvanické cínování


Další varianty: s nahlížecím otvorem typ / S
pro flexibilní vodiče typ / F

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
50	OL 50-M6	6,5	20,0	14,0	10,0	37,0	19,0	3,000	25
	OL 50-M8	8,4	20,0	14,0	10,0	37,0	19,0	2,930	50
	OL 50-M10	10,5	20,0	14,0	10,0	39,0	19,0	3,080	50
	OL 50-M12	13,0	23,0	14,0	10,0	43,0	19,0	3,230	50
	OL 50-M16	17,0	28,0	14,0	10,0	46,0	19,0	3,380	25
	OL 50-M20	21,0	30,0	14,0	10,0	48,0	19,0	3,460	25
70	OL 70-M6	6,5	23,0	16,5	12,0	43,0	21,0	4,490	25
	OL 70-M8	8,4	23,0	16,5	12,0	43,0	21,0	4,380	50
	OL 70-M10	10,5	23,0	16,5	12,0	44,0	21,0	4,540	50
	OL 70-M12	13,0	23,0	16,5	12,0	46,0	21,0	4,630	50
	OL 70-M16	17,0	28,0	16,5	12,0	50,0	21,0	4,240	25
	OL 70-M20	21,0	30,0	16,5	12,0	53,0	21,0	5,090	25
95	OL 95-M6	6,5	26,0	18,0	13,5	48,0	25,0	5,480	25
	OL 95-M8	8,4	26,0	18,0	13,5	48,0	25,0	5,440	25
	OL 95-M10	10,5	26,0	18,0	13,5	48,0	25,0	5,400	50
	OL 95-M12	13,0	26,0	18,0	13,5	49,0	25,0	5,560	50
	OL 95-M16	17,0	28,0	18,0	13,5	52,0	25,0	5,820	50
	OL 95-M20	21,0	36,0	18,0	13,5	58,0	25,0	6,710	25
120	OL 120-M6	6,5	28,0	18,5	15,0	51,0	26,0	6,900	25
	OL 120-M8	8,4	28,0	18,5	15,0	51,0	26,0	6,720	25
	OL 120-M10	10,5	28,0	18,5	15,0	51,0	26,0	6,570	50
	OL 120-M12	13,0	28,0	18,5	15,0	51,0	26,0	6,380	50
	OL 120-M16	17,0	30,0	18,5	15,0	53,0	26,0	6,450	50
	OL 120-M20	21,0	36,0	18,5	15,0	59,0	26,0	7,740	25
150	OL 150-M8	8,5	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,780	10
	OL 150-M10	10,5	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,620	10
	OL 150-M12	13,0	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,730	25
	OL 150-M16	17,0	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,530	10
	OL 150-M20	21,0	36,0	21,0	16,5	64,0	28,0	8,800	10
185	OL 185-M8	8,5	35,0	24,0	19,0	65,0	30,0	11,800	10
	OL 185-M10	10,5	35,0	24,0	19,0	65,0	30,0	11,750	10
	OL 185-M12	13,0	35,0	24,0	19,0	65,0	30,0	11,820	10
	OL 185-M16	17,0	35,0	24,0	19,0	65,0	30,0	11,240	25
	OL 185-M20	21,0	39,0	24,0	19,0	69,0	30,0	12,000	10
240	OL 240-M10	10,5	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	14,720	10
	OL 240-M12	13,0	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	14,550	10
	OL 240-M16	17,0	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	14,090	25
	OL 240-M20	21,0	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	13,600	10
300	OL 300-M12	13,0	48,0	30,0	23,5	87,0	44,0	23,330	5
	OL 300-M16	17,0	48,0	30,0	23,5	87,0	44,0	22,740	5
	OL 300-M20	21,0	48,0	30,0	23,5	87,0	44,0	22,190	5
400	OL 400-M12	13,0	48,0	33,5	27,0	90,0	50,0	32,410	5
	OL 400-M16	17,0	48,0	33,5	27,0	90,0	50,0	31,980	5
	OL 400-M20	20,0	48,0	33,5	27,0	90,0	50,0	31,410	5
500	OL 500-M12	13,0	55,0	38,0	31,0	112,5	70,0	42,400	5
	OL 500-M16	17,0	55,0	38,0	31,0	112,5	70,0	41,880	5
	OL 500-M20	21,0	55,0	38,0	31,0	112,5	70,0	41,300	5

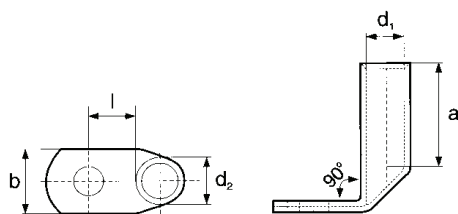


Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
6	OL90R 6-M5	5,5	3,5	9,0	10,0	6,5	9,0	0,590	100
	OL90R 6-M6	6,5	3,5	9,0	12,0	6,5	10,0	0,580	100
	OL90R 6-M8	8,5	3,5	9,0	14,0	6,5	13,0	0,610	100
	OL90R 6-M10	10,5	3,5	9,0	17,0	6,5	15,0	0,650	100
	OL90R 6-M12	13,0	3,5	9,0	19,0	6,5	17,0	0,620	100
10	OL90R 10-M5	5,5	4,5	10,0	12,0	7,0	10,0	0,570	100
	OL90R 10-M6	6,5	4,5	10,0	12,0	7,0	10,0	0,570	100
	OL90R 10-M8	8,5	4,5	10,0	15,0	7,0	13,0	0,630	100
	OL90R 10-M10	10,5	4,5	10,0	17,0	7,0	15,0	0,660	100
	OL90R 10-M12	13,0	4,5	10,0	19,0	7,0	18,0	0,810	100
16	OL90R 16-M5	5,5	5,5	13,0	12,0	8,5	10,0	1,010	100
	OL90R 16-M6	6,5	5,5	13,0	12,0	8,5	11,0	1,010	100
	OL90R 16-M8	8,5	5,5	13,0	15,0	8,5	13,0	1,080	100
	OL90R 16-M10	10,5	5,5	13,0	17,0	8,5	15,0	1,090	100
	OL90R 16-M12	13,0	5,5	13,0	19,0	8,5	18,0	1,150	100
25	OL90R 25-M5	5,5	7,0	15,0	14,0	10,0	11,0	1,400	100
	OL90R 25-M6	6,5	7,0	15,0	14,0	10,0	11,0	1,320	100
	OL90R 25-M8	8,5	7,0	15,0	16,0	10,0	13,0	1,440	100
	OL90R 25-M10	10,5	7,0	15,0	18,0	10,0	15,0	1,490	100
	OL90R 25-M12	13,0	7,0	15,0	19,0	10,0	18,0	1,440	100
	OL90R 25-M14	15,0	7,0	15,0	21,0	10,0	20,0	1,550	100
35	OL90R 35-M6	6,5	8,5	17,0	16,0	12,0	12,0	2,050	100
	OL90R 35-M8	8,5	8,5	17,0	17,0	12,0	13,0	2,200	100
	OL90R 35-M10	10,5	8,5	17,0	19,0	12,0	15,0	2,280	100
	OL90R 35-M12	13,0	8,5	17,0	21,0	12,0	18,0	2,380	100
	OL90R 35-M14	15,0	8,5	17,0	21,0	12,0	20,0	2,410	100
	OL90R 35-M16	17,0	8,5	17,0	26,0	12,0	22,0	2,400	100
50	OL90R 50-M6	6,5	10,0	19,0	20,0	14,0	13,0	3,340	25
	OL90R 50-M8	8,5	10,0	19,0	20,0	14,0	13,0	3,280	25
	OL90R 50-M10	10,5	10,0	19,0	20,0	14,0	16,0	3,470	25
	OL90R 50-M12	13,0	10,0	19,0	23,0	14,0	18,0	3,420	25
	OL90R 50-M14	15,0	10,0	19,0	23,0	14,0	20,0	3,550	25
	OL90R 50-M16	17,0	10,0	19,0	28,0	14,0	22,0	3,580	25
	OL90R 50-M20	21,0	10,0	19,0	30,0	14,0	24,0	3,150	25
70	OL90R 70-M6	6,5	12,0	21,0	23,0	16,5	13,0	4,900	25
	OL90R 70-M8	8,5	12,0	21,0	23,0	16,5	14,0	4,800	25
	OL90R 70-M10	10,5	12,0	21,0	23,0	16,5	16,0	4,880	25
	OL90R 70-M12	13,0	12,0	21,0	23,0	16,5	18,0	4,990	25
	OL90R 70-M14	15,0	12,0	21,0	23,0	16,5	20,0	5,380	25
	OL90R 70-M16	17,0	12,0	21,0	28,0	16,5	22,0	5,350	25
	OL90R 70-M20	21,0	12,0	21,0	30,0	16,5	24,0	5,300	25

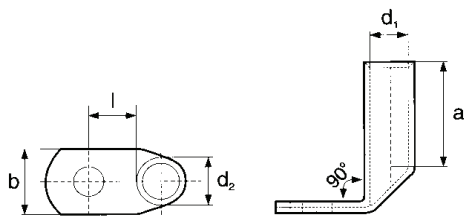

Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování


Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
95	OL90R 95-M8	8,5	13,5	25,0	26,0	18,0	14,0	5,890	25
	OL90R 95-M10	10,5	13,5	25,0	26,0	18,0	17,0	5,880	25
	OL90R 95-M12	13,0	13,5	25,0	26,0	18,0	18,0	5,930	25
	OL90R 95-M14	15,0	13,5	25,0	26,0	18,0	20,0	6,030	25
	OL90R 95-M16	17,0	13,5	25,0	28,0	18,0	22,0	6,170	25
	OL90R 95-M20	21,0	13,5	25,0	36,0	18,0	24,0	6,420	25
120	OL90R 120-M8	8,5	15,0	26,0	28,0	19,5	16,0	7,260	10
	OL90R 120-M10	10,5	15,0	26,0	28,0	19,5	17,0	7,300	10
	OL90R 120-M12	13,0	15,0	26,0	28,0	19,5	18,0	7,190	10
	OL90R 120-M14	15,0	15,0	26,0	28,0	19,5	20,0	7,300	10
	OL90R 120-M16	17,0	15,0	26,0	30,0	19,5	22,0	7,350	10
	OL90R 120-M20	21,0	15,0	26,0	36,0	19,5	24,0	7,600	10
150	OL90R 150-M8	8,5	16,5	30,0	31,0	21,0	16,0	8,410	10
	OL90R 150-M10	10,5	16,5	30,0	31,0	21,0	17,0	8,270	10
	OL90R 150-M12	13,0	16,5	30,0	31,0	21,0	18,0	8,340	10
	OL90R 150-M14	15,0	16,5	30,0	31,0	21,0	20,0	8,520	10
	OL90R 150-M16	17,0	16,5	30,0	31,0	21,0	22,0	8,620	10
	OL90R 150-M20	21,0	16,5	30,0	36,0	21,0	24,0	9,100	10
185	OL90R 185-M10	10,5	19,0	30,0	35,0	24,0	22,0	12,170	10
	OL90R 185-M12	13,0	19,0	30,0	35,0	24,0	22,0	11,970	10
	OL90R 185-M14	15,0	19,0	30,0	35,0	24,0	22,0	11,770	10
	OL90R 185-M16	17,0	19,0	30,0	35,0	24,0	22,0	11,530	10
	OL90R 185-M20	21,0	19,0	30,0	39,0	24,0	24,0	12,000	10
240	OL90R 240-M10	10,5	21,0	35,0	39,0	26,0	22,0	15,600	10
	OL90R 240-M12	13,0	21,0	35,0	39,0	26,0	22,0	15,600	10
	OL90R 240-M14	15,0	21,0	35,0	39,0	26,0	22,0	15,410	10
	OL90R 240-M16	17,0	21,0	35,0	39,0	26,0	22,0	15,180	10
	OL90R 240-M20	21,0	21,0	35,0	39,0	26,0	24,0	14,800	10
300	OL90R 300-M12	13,0	23,5	44,0	43,0	29,5	24,0	23,600	5
	OL90R 300-M14	15,0	23,5	44,0	43,0	29,5	24,0	23,400	5
	OL90R 300-M16	17,0	23,5	44,0	43,0	29,5	24,0	20,990	5
	OL90R 300-M20	21,0	23,5	44,0	43,0	29,5	24,0	22,700	5
400	OL90R 400-M12	13,0	27,0	44,0	49,0	34,0	24,0	32,530	5
	OL90R 400-M14	15,0	27,0	44,0	49,0	34,0	24,0	33,400	5
	OL90R 400-M16	17,0	27,0	44,0	49,0	34,0	24,0	32,600	5
	OL90R 400-M20	21,0	27,0	44,0	49,0	34,0	24,0	31,800	5



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování


Průřez (mm ²)	Označení	Svorník		Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		d ₂ (mm)	d ₁	a	b	d ₄	c ₁	l ₃		
6	OL45R 6-M5	5,5	3,5	9,0	10,0	6,5	7,5	9,0	0,600	50
	OL45R 6-M6	6,5	3,5	9,0	12,0	6,5	7,5	10,0	0,580	50
	OL45R 6-M8	8,5	3,5	9,0	14,0	6,5	10,0	13,0	0,680	50
	OL45R 6-M10	10,5	3,5	9,0	17,0	6,5	12,0	15,0	0,700	50
	OL45R 6-M12	13,0	3,5	9,0	19,0	6,5	13,0	17,0	0,700	50
10	OL45R 10-M5	5,5	4,5	10,0	12,0	7,0	6,5	10,0	0,570	50
	OL45R 10-M6	6,5	4,5	10,0	12,0	7,0	6,5	10,0	0,570	50
	OL45R 10-M8	8,5	4,5	10,0	15,0	7,0	10,0	13,0	0,630	50
	OL45R 10-M10	10,5	4,5	10,0	17,0	7,0	12,0	15,0	0,680	50
	OL45R 10-M12	13,0	4,5	10,0	19,0	7,0	13,0	18,0	0,680	50
16	OL45R 16-M5	5,5	5,5	13,0	12,0	8,5	7,5	10,0	1,010	50
	OL45R 16-M6	6,5	5,5	13,0	12,0	8,5	7,5	11,0	1,060	50
	OL45R 16-M8	8,5	5,5	13,0	15,0	8,5	10,0	13,0	1,150	50
	OL45R 16-M10	10,5	5,5	13,0	17,0	8,5	12,0	15,0	1,090	50
	OL45R 16-M12	13,0	5,5	13,0	19,0	8,5	13,0	18,0	1,150	50
25	OL45R 25-M5	5,5	7,0	15,0	14,0	10,0	7,5	11,0	1,400	25
	OL45R 25-M6	6,5	7,0	15,0	14,0	10,0	7,5	11,0	1,320	25
	OL45R 25-M8	8,5	7,0	15,0	16,0	10,0	10,0	13,0	1,440	25
	OL45R 25-M10	10,5	7,0	15,0	18,0	10,0	12,0	15,0	1,490	25
	OL45R 25-M12	13,0	7,0	15,0	19,0	10,0	13,0	18,0	1,440	25
35	OL45R 35-M6	6,5	8,5	17,0	17,0	12,0	7,5	11,0	2,050	25
	OL45R 35-M8	8,5	8,5	17,0	17,0	12,0	10,0	13,0	2,200	25
	OL45R 35-M10	10,5	8,5	17,0	19,0	12,0	12,0	15,0	2,280	25
	OL45R 35-M12	13,0	8,5	17,0	21,0	12,0	13,0	18,0	2,380	25
50	OL45R 50-M6	6,5	10,0	19,0	20,0	14,0	10,0	13,0	3,340	25
	OL45R 50-M8	8,5	10,0	19,0	20,0	14,0	10,0	13,0	3,280	25
	OL45R 50-M10	10,5	10,0	19,0	20,0	14,0	12,0	16,0	3,470	25
	OL45R 50-M12	13,0	10,0	19,0	23,0	14,0	13,0	18,0	3,420	25
	OL45R 50-M16	17,0	10,0	19,0	28,0	14,0	16,0	22,0	3,760	25
70	OL45R 70-M8	8,5	12,0	21,0	23,0	16,5	10,0	14,0	5,060	25
	OL45R 70-M10	10,5	12,0	21,0	23,0	16,5	12,0	16,0	5,250	25
	OL45R 70-M12	13,0	12,0	21,0	23,0	16,5	13,0	18,0	5,300	25
	OL45R 70-M16	17,0	12,0	21,0	28,0	16,5	16,0	22,0	5,610	25
95	OL45R 95-M8	8,5	13,5	25,0	26,0	18,0	12,0	14,0	6,190	25
	OL45R 95-M10	10,5	13,5	25,0	26,0	18,0	12,0	17,0	5,700	25
	OL45R 95-M12	13,0	13,5	25,0	26,0	18,0	13,0	18,0	6,670	25
	OL45R 95-M16	17,0	13,5	25,0	28,0	18,0	16,0	22,0	6,780	25
120	OL45R 120-M8	8,5	15,0	26,0	28,0	19,5	14,0	16,0	7,920	10
	OL45R 120-M10	10,5	15,0	26,0	28,0	19,5	14,0	17,0	7,990	10
	OL45R 120-M12	13,0	15,0	26,0	28,0	19,5	14,0	18,0	7,950	10
	OL45R 120-M16	17,0	15,0	26,0	30,0	19,5	16,0	22,0	8,260	10
	OL45R 120-M20	21,0	15,0	26,0	36,0	19,5	22,0	24,0	8,200	10

Další rozměry kabelových ok OL 45R k doptání.

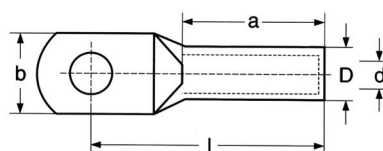

Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46235

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l		
6	KUV 6-M5	5,5	8,5	5,5	3,8	24,0	0,240	100
	KUV 6-M6	6,5	8,5	5,5	3,8	24,0	0,300	100
	KUV 6-M8	8,4	13,0	5,5	3,8	24,0	0,340	100
10	KUV 10-M5	5,5	9,0	6,0	4,5	27,0	0,370	100
	KUV 10-M6	6,5	9,0	6,0	4,5	27,0	0,360	100
	KUV 10-M8	8,4	13,0	6,0	4,5	27,0	0,380	100
	KUV 10-M10	10,5	15,0	6,0	4,5	27,0	0,460	100
16	KUV 16-M6	6,5	13,0	8,5	5,5	36,0	1,190	100
	KUV 16-M8	8,4	13,0	8,5	5,5	36,0	1,220	100
	KUV 16-M10	10,5	17,0	8,5	5,5	36,0	1,300	100
	KUV 16-M12	13,0	18,0	8,5	5,5	36,0	1,270	100
25	KUV 25-M6	6,5	14,0	10,0	7,0	38,0	1,510	100
	KUV 25-M8	8,4	16,0	10,0	7,0	38,0	1,540	100
	KUV 25-M10	10,5	17,0	10,0	7,0	38,0	1,620	100
	KUV 25-M12	13,0	19,0	10,0	7,0	38,0	1,660	100
35	KUV 35-M6	6,5	17,0	12,5	8,2	42,0	2,770	100
	KUV 35-M8	8,4	17,0	12,5	8,2	42,0	2,850	100
	KUV 35-M10	10,5	19,0	12,5	8,2	42,0	2,840	100
	KUV 35-M12	13,0	21,0	12,5	8,2	42,0	2,790	100
	KUV 35-M16	17,0	24,0	12,5	8,2	42,0	2,830	100
50	KUV 50-M6	6,5	20,0	14,5	10,0	52,0	4,390	100
	KUV 50-M8	8,4	20,0	14,5	10,0	52,0	4,460	100
	KUV 50-M10	10,5	22,0	14,5	10,0	52,0	4,480	100
	KUV 50-M12	13,0	24,0	14,5	10,0	52,0	4,400	100
	KUV 50-M16	17,0	28,0	14,5	10,0	52,0	4,570	100
70	KUV 70-M8	8,4	24,0	16,5	11,5	55,0	5,920	50
	KUV 70-M10	10,5	24,0	16,5	11,5	55,0	6,020	50
	KUV 70-M12	13,0	24,0	16,5	11,5	55,0	5,890	50
	KUV 70-M16	17,0	30,0	16,5	11,5	55,0	6,130	50
95	KUV 95-M8	8,4	28,0	19,0	13,5	65,0	9,210	50
	KUV 95-M10	10,5	28,0	19,0	13,5	65,0	8,970	50
	KUV 95-M12	13,0	28,0	19,0	13,5	65,0	8,620	50
	KUV 95-M16	17,0	32,0	19,0	13,5	65,0	9,000	50
120	KUV 120-M10	10,5	32,0	21,0	15,5	70,0	11,400	50
	KUV 120-M12	13,0	32,0	21,0	15,5	70,0	11,310	50
	KUV 120-M16	17,0	32,0	21,0	15,5	70,0	11,240	50
	KUV 120-M20	21,0	38,0	21,0	15,5	70,0	11,030	50
150	KUV 150-M10	10,5	34,0	23,5	17,0	78,0	16,380	25
	KUV 150-M12	13,0	34,0	23,5	17,0	78,0	16,290	25
	KUV 150-M16	17,0	34,0	23,5	17,0	78,0	16,170	25
	KUV 150-M20	21,0	40,0	23,5	17,0	78,0	15,900	25

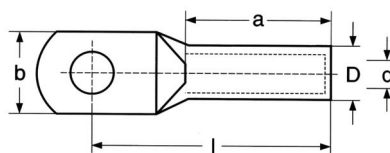


Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46235

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l		
185	KUV 185-M10	10,5	37,0	25,5	19,0	82,0	18,960	25
	KUV 185-M12	13,0	37,0	25,5	19,0	82,0	18,110	25
	KUV 185-M16	17,0	37,0	25,5	19,0	82,0	18,740	25
	KUV 185-M20	21,0	40,0	25,5	19,0	82,0	18,690	25
240	KUV 240-M10	10,5	42,0	29,0	21,5	92,0	27,300	25
	KUV 240-M12	13,0	42,0	29,0	21,5	92,0	27,200	25
	KUV 240-M16	17,0	42,0	29,0	21,5	92,0	27,000	25
	KUV 240-M20	21,0	45,0	29,0	21,5	92,0	26,880	25
300	KUV 300-M12	13,0	46,0	32,0	24,5	100,0	33,150	5
	KUV 300-M16	17,0	46,0	32,0	24,5	100,0	32,940	5
	KUV 300-M20	21,0	46,0	32,0	24,5	100,0	33,240	5
400	KUV 400-M16	17,0	54,0	38,5	27,5	115,0	68,540	5
	KUV 400-M20	20,0	54,0	38,5	27,5	115,0	65,400	5
500	KUV 500-M16	17,0	60,0	42,0	31,0	125,0	83,310	5
	KUV 500-M20	21,0	60,0	42,0	31,0	125,0	81,580	5
625	KUV 625-M16	17,0	64,0	44,0	34,5	135,0	79,600	1
	KUV 625-M20	21,0	64,0	44,0	34,5	135,0	79,690	1
800	KUV 800-M16	17,0	75,0	52,0	40,0	165,0	150,000	1
	KUV 800-M20	21,0	75,0	52,0	40,0	165,0	149,000	1

Lisovací oka z Niklu do vysokých teplot


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: čistý nikl
Teplotní stálost: do 650 °C

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
0,5 - 1,5	OLN 1,5-M4	4,3	6,5	3,2	1,6	13,0	6,0	0,080	100
	OLN 1,5-M5	5,3	7,5	3,2	1,6	14,0	6,0	0,080	100
1,5 - 2,5	OLN 2,5-M4	4,3	7,0	3,9	2,3	13,0	6,0	0,105	100
	OLN 2,5-M5	5,3	7,5	3,9	2,3	14,0	6,0	0,105	100
	OLN 2,5-M6	6,5	9,5	3,9	2,3	16,0	6,0	0,130	100
4 - 6	OLN 6-M4	4,3	9,5	5,6	3,6	18,0	9,0	0,275	100
	OLN 6-M5	5,5	9,5	5,6	3,6	19,0	9,0	0,275	100
	OLN 6-M6	6,5	9,5	5,6	3,6	19,0	9,0	0,260	100
10	OLN 10-M5	5,5	12,0	6,5	4,5	21,0	10,0	0,340	100
	OLN 10-M6	6,5	12,0	6,5	4,5	22,0	10,0	0,360	100
16	OLN 16-M5	5,5	12,0	7,5	5,5	26,0	13,0	0,470	100
	OLN 16-M6	6,5	12,0	7,5	5,5	27,0	13,0	0,480	100
	OLN 16-M8	8,5	13,5	7,5	5,5	29,0	13,0	0,560	100
25	OLN 25-M6	6,5	14,0	10,0	7,0	30,0	15,0	1,200	50
	OLN 25-M8	8,5	16,0	10,0	7,0	32,0	15,0	1,320	50


Lisovací oka z Nerezu odolná vůči kyselinám



Použitý materiál: nerez ocel
Teplotní stálost: do 400 °C


Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
0,5 - 1,5	OLNO 1,5-M4	4,3	6,5	3,2	1,6	13,0	6,0	0,080	100
	OLNO 1,5-M5	5,3	7,5	3,2	1,6	14,0	6,0	0,080	100
1,5 - 2,5	OLNO 2,5-M4	4,3	9,0	5,0	3,0	17,0	8,0	0,260	100
	OLNO 2,5-M5	5,5	9,0	5,0	3,0	17,0	8,0	0,190	100
	OLNO 2,5-M6	6,5	9,5	5,0	3,0	19,0	8,0	0,215	100
4 - 6	OLNO 6-M4	4,3	9,0	6,0	4,0	18,0	9,0	0,260	100
	OLNO 6-M5	5,5	9,5	6,0	4,0	19,0	9,0	0,280	100
	OLNO 6-M6	6,5	10,0	6,0	4,0	19,0	9,0	0,280	100
10	OLNO 10-M5	5,5	12,5	8,0	5,0	22,0	10,0	0,710	100
	OLNO 10-M6	6,5	12,5	8,0	5,0	22,0	10,0	0,780	100
	OLNO 10-M8	8,5	15,0	8,0	5,0	25,0	10,0	0,780	100
16	OLNO 16-M5	5,5	12,0	8,0	6,0	28,0	13,0	0,500	100
	OLNO 16-M6	6,5	12,0	8,0	6,0	28,0	13,0	0,550	100
	OLNO 16-M8	8,5	15,0	8,0	6,0	29,0	13,0	0,600	100
25	OLNO 25-M6	6,5	14,0	10,0	7,0	30,0	15,0	1,210	100
	OLNO 25-M8	8,5	16,0	10,0	7,0	32,0	15,0	1,850	100

Další rozměry kabelových ok z Niklu a Nerezu k doptání.

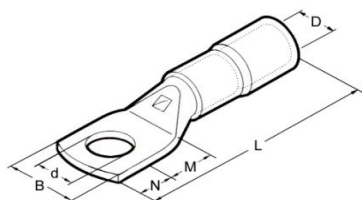


Použitý materiál: oko - měď
 izolace - Polyamid (Nylon, PA)
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Teplotní stálost izolace: -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	B	M	N	L	d		
10	NL 10-M4	8,0	10,0	5,0	4,0	34,1	4,3	0,412	100
	NL 10-M5	8,0	10,0	6,5	6,0	37,6	5,3	0,463	100
	NL 10-M6	8,0	11,0	7,0	6,0	38,1	6,4	0,461	100
	NL 10-M8	8,0	15,0	9,0	8,0	42,1	8,4	0,508	100
	NL 10-M10	8,0	18,0	11,0	10,0	46,1	10,5	0,554	100
	NL 10-M12	8,0	19,0	14,0	12,0	51,1	13,2	0,582	100
16	NL 16-M4	9,2	11,5	5,0	4,0	38,6	4,3	0,605	100
	NL 16-M5	9,2	11,5	6,5	6,0	42,1	5,3	0,608	100
	NL 16-M6	9,2	11,5	7,0	6,0	42,6	6,4	0,599	100
	NL 16-M8	9,2	15,0	9,0	8,0	46,6	8,4	0,645	100
	NL 16-M10	9,2	18,0	11,0	10,0	50,6	10,5	0,696	100
	NL 16-M12	9,2	20,0	14,0	12,0	55,6	13,2	0,735	100
25	NL 25-M4	11,1	14,0	5,0	4,0	41,0	4,3	0,850	100
	NL 25-M5	11,1	14,0	6,5	6,0	44,5	5,3	0,870	100
	NL 25-M6	11,1	14,0	7,0	6,0	45,0	6,4	0,886	100
	NL 25-M8	11,1	15,0	9,0	8,0	49,0	8,4	0,935	100
	NL 25-M10	11,1	18,0	11,0	10,0	53,0	10,5	1,006	100
	NL 25-M12	11,1	21,0	14,0	12,0	58,0	13,2	1,075	100
35	NL 35-M6	13,6	15,0	8,0	7,0	54,0	6,4	1,436	50
	NL 35-M8	13,6	17,0	9,0	8,0	56,0	8,4	1,483	50
	NL 35-M10	13,6	18,5	11,0	10,0	60,0	10,5	1,550	50
	NL 35-M12	13,6	21,0	14,0	12,0	65,0	13,2	1,645	50
50	NL 50-M6	15,7	15,0	8,0	7,0	59,5	6,4	1,910	25
	NL 50-M8	15,7	19,8	9,0	8,0	61,5	8,4	1,941	25
	NL 50-M10	15,7	19,8	11,0	10,0	65,5	10,5	2,075	25
	NL 50-M12	15,7	22,0	14,0	12,0	70,5	13,2	2,192	25
70	NL 70-M6	17,9	23,0	8,0	7,0	63,8	6,4	2,980	25
	NL 70-M8	17,9	23,0	9,0	8,0	65,8	8,4	3,060	25
	NL 70-M10	17,9	23,0	11,0	10,0	69,8	10,5	3,273	25
	NL 70-M12	17,9	23,0	14,0	12,0	74,8	13,2	3,407	25
	NL 70-M16	17,9	27,0	16,5	13,5	78,8	17,0	3,500	25
95	NL 95-M8	20,0	27,0	9,0	8,0	70,6	8,4	4,002	25
	NL 95-M10	20,0	27,0	11,0	10,0	74,6	10,5	4,378	25
	NL 95-M12	20,0	27,0	14,0	12,0	79,6	13,2	4,673	25
	NL 95-M16	20,0	27,0	16,5	13,5	83,6	17,0	4,800	25
120	NL 120-M10	22,4	30,0	11,0	10,0	81,5	10,5	6,216	25
	NL 120-M12	22,4	30,0	14,0	12,0	86,5	13,2	6,527	25
	NL 120-M16	22,4	30,0	16,5	13,5	90,5	17,0	6,800	25
150	NL 150-M12	25,0	34,2	16,0	14,0	95,0	13,2	8,450	15
	NL 150-M16	25,0	34,2	19,0	17,0	101,0	17,0	8,600	15




Použitý materiál: svorka - měď galvanicky cínovaná
šrouby - ocelové, chromované dle DIN 84

Průřez (mm ²)	Označení dvoušroubové	Rozměry (mm)					Šrouby	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		d ₁	d ₂	l	s	b			
6 - 10	OP 6-10/2xM6	15,0	6,5	23,0	2,0	18,0	M4x10	1,300	10
	OP 6-10/2xM8	15,0	8,5	23,0	2,0	18,0	M4x10	1,300	10
	OP 6-10/2xM10	18,0	10,5	23,0	2,0	18,0	M4x10	1,300	10
10 - 16	OP 10-16/2xM6	15,0	6,5	27,0	2,5	20,5	M5x12	2,000	10
	OP 10-16/2xM8	15,0	8,5	27,0	2,5	20,5	M5x12	2,000	10
16 - 25	OP 16-25/2xM8	17,0	8,5	30,0	2,5	20,5	M5x12	2,750	10
25 - 35	OP 25-35/2xM8	18,5	8,5	38,5	3,0	24,0	M5x12	2,900	10



Použitý materiál: svorka - měď galvanicky cínovaná
šrouby - ocelové, chromované dle DIN 84

Průřez (mm ²)	Označení čtyřšroubové	Rozměry (mm)					Šrouby	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		d ₁	d ₂	l	s	b			
16 - 25	OP 16-25/4xM6	18,5	6,5	36,0	3,0	22,5	M5x12	3,700	10
	OP 16-25/4xM8	18,5	8,5	36,0	3,0	22,5	M5x12	3,700	10
	OP 16-25/4xM10	19,5	10,5	37,0	3,0	22,5	M5x12	3,750	10
25 - 35	OP 25-35/4xM8	18,5	8,5	38,5	3,0	24,0	M5x12	4,300	10
	OP 25-35/4xM10	21,5	10,5	42,0	3,0	24,0	M5x12	4,650	10
35 - 50	OP 35-50/4xM8	19,0	8,5	46,0	3,5	28,0	M6x16	6,750	10
	OP 35-50/4xM10	19,0	10,5	46,0	3,5	28,0	M6x16	6,700	10
50 - 70	OP 50-70/4xM8	23,5	8,5	51,0	4,0	31,0	M6x16	9,350	10
	OP 50-70/4xM10	23,5	10,5	51,0	4,0	31,0	M6x16	9,350	10
	OP 50-70/4xM12	23,5	13,0	51,0	4,0	31,0	M6x16	9,300	10
70 - 95	OP 70-95/4xM10	24,0	10,5	57,0	4,5	34,0	M6x20	12,000	10
	OP 70-95/4xM12	24,0	13,0	57,0	4,5	34,0	M6x20	11,850	10
70 - 120	OP 70-120/4xM10	29,0	10,5	60,0	5,0	39,0	M7x20	14,400	10
	OP 70-120/4xM12	29,0	13,0	60,0	5,0	39,0	M7x20	14,300	10
95 - 150	OP 95-150/4xM10	30,0	10,5	61,0	5,0	42,0	M8x25	20,150	10
	OP 95-150/4xM12	30,0	13,0	61,0	5,0	42,0	M8x25	20,200	10
	OP 95-150/4xM16	30,0	17,0	61,0	5,0	42,0	M8x25	20,150	10
150 - 240	OP 150-240/4xM12	34,0	13,0	69,5	5,0	48,5	M8x25	24,350	10
	OP 150-240/4xM16	34,0	17,0	69,5	5,0	48,5	M8x25	24,300	10
	OP 150-240/4xM20	36,0	21,0	70,5	5,0	48,5	M8x25	25,000	10
185 - 300	OP 185-300/4xM12	32,0	13,0	69,5	5,0	50,0	M8x30	27,950	10
	OP 185-300/4xM16	32,0	17,0	69,5	5,0	50,0	M8x30	28,000	10
	OP 185-300/4xM20	34,5	21,0	70,0	5,0	50,5	M8x30	29,000	10

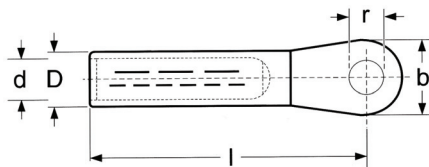

Použitý materiál: čistý hliník
 Povrchová úprava: mechanická
 Vyrobeno dle normy: DIN 46329
 Varianta s vazelínou určená do venkovního prostředí

Průřez (mm ²)		Označení		Rozměry (mm)					Hmotnost	Balení
rm/sm	re	bez vazelíny	s vazelínou	D	d	l	b	r	(kg/100ks)	(ks)
16	25	AL 16-M 8	AL-F 16-M 8	12,0	5,4	50,0	20,0	8,4	1,200	100
		AL 16-M10	AL-F 16-M10	12,0	5,4	50,0	25,0	10,5	1,200	100
25	35	AL 25-M 8	AL-F 25-M 8	12,0	6,8	50,0	20,0	8,4	1,300	100
		AL 25-M10	AL-F 25-M10	12,0	6,8	50,0	25,0	10,5	1,240	100
		AL 25-M12	AL-F 25-M12	12,0	6,8	50,0	25,0	13,0	1,220	100
35	50	AL 35-M 8	AL-F 35-M 8	14,0	8,0	62,0	25,0	8,4	2,500	50
		AL 35-M10	AL-F 35-M10	14,0	8,0	62,0	25,0	10,5	1,980	50
		AL 35-M12	AL-F 35-M12	14,0	8,0	62,0	25,0	13,0	2,500	50
50	70	AL 50-M 8	AL-F 50-M 8	16,0	9,8	62,0	25,0	8,4	2,750	50
		AL 50-M10	AL-F 50-M10	16,0	9,8	62,0	25,0	10,5	2,700	50
		AL 50-M12	AL-F 50-M12	16,0	9,8	62,0	25,0	13,0	2,650	50
70	95	AL 70-M 8	AL-F 70-M 8	18,5	11,2	72,0	25,0	8,4	3,450	50
		AL 70-M10	AL-F 70-M10	18,5	11,2	72,0	25,0	10,5	3,800	50
		AL 70-M12	AL-F 70-M12	18,5	11,2	72,0	25,0	13,0	3,350	50
		AL 70-M16	AL-F 70-M16	18,5	11,2	78,0	30,0	17,0	3,900	50
95	120	AL 95-M10	AL-F 95-M10	22,0	13,2	78,0	25,0	10,5	6,900	50
		AL 95-M12	AL-F 95-M12	22,0	13,2	78,0	25,0	13,0	4,920	50
		AL 95-M16	AL-F 95-M16	22,0	13,2	79,5	30,0	17,0	6,000	50
120	150	AL 120-M10	AL-F 120-M10	23,0	14,7	84,0	30,0	10,5	5,950	50
		AL 120-M12	AL-F 120-M12	23,0	14,7	84,0	30,0	13,0	5,840	50
		AL 120-M16	AL-F 120-M16	23,0	14,7	84,0	30,0	17,0	6,600	50
150	185	AL 150-M10	AL-F 150-M10	25,0	16,3	90,0	30,0	10,5	8,500	50
		AL 150-M12	AL-F 150-M12	25,0	16,3	90,0	30,0	13,0	7,730	50
		AL 150-M16	AL-F 150-M16	25,0	16,3	90,0	30,0	17,0	7,600	50
		AL 150-M20	AL-F 150-M20	25,0	16,3	90,0	38,0	21,0	8,000	50
185	240	AL 185-M10	AL-F 185-M10	28,5	18,3	91,0	30,0	10,5	11,000	25
		AL 185-M12	AL-F 185-M12	28,5	18,3	91,0	30,0	13,0	9,880	25
		AL 185-M16	AL-F 185-M16	28,5	18,3	91,0	30,0	17,0	10,100	25
		AL 185-M20	AL-F 185-M20	28,5	18,3	91,0	38,0	21,0	11,000	25
240	300	AL 240-M10	AL-F 240-M10	32,0	21,0	103,0	38,0	10,5	15,500	25
		AL 240-M12	AL-F 240-M12	32,0	21,0	103,0	38,0	13,0	13,800	25
		AL 240-M16	AL-F 240-M16	32,0	21,0	103,0	38,0	17,0	13,480	25
		AL 240-M20	AL-F 240-M20	32,0	21,0	103,0	38,0	21,0	13,000	25
300		AL 300-M12	AL-F 300-M12	34,0	23,3	103,0	38,0	13,0	17,600	25
		AL 300-M16	AL-F 300-M16	34,0	23,3	103,0	38,0	17,0	17,280	25
400		AL 400-M12	AL-F 400-M12	38,5	26,0	116,0	38,0	13,0	38,000	25
		AL 400-M16	AL-F 400-M16	38,5	26,0	116,0	38,0	17,0	37,400	25
500		AL 500-M12	AL-F 500-M12	44,0	29,0	122,0	44,0	13,0	43,700	25
		AL 500-M16	AL-F 500-M16	44,0	29,0	122,0	44,0	17,0	43,300	25

Vysvětlivky: rm - vodič kruhový laněný
 sm - vodič sektorový laněný, zkružený
 re - vodič kruhový plný

Cupalové podložky


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: cupalový plech síla 1,0mm a 2,0mm
Povrchová úprava: mechanická

Označení podložky		Průměr (mm)		Svorník	Hmotnost (kg/100ks)		Balení (ks)
síla 1,0mm	síla 2,0mm	vnější	vnitřní		síla 1,0mm	síla 2,0mm	
Cupal M 3	-	8,5	3,5	M 3	0,053	-	100
Cupal M 4	-	8,5	4,5	M 4	0,050	-	100
Cupal M 5	Cupal M 5-2	11,0	5,5	M 5	0,060	0,084	100
Cupal M 6	Cupal M 6-2	13,0	6,5	M 6	0,070	0,115	100
Cupal M 8	Cupal M 8-2	17,0	8,5	M 8	0,080	0,192	100
Cupal M10	Cupal M10-2	22,0	11,0	M 10	0,235	0,282	100
Cupal M12	Cupal M12-2	28,0	13,0	M 12	0,365	0,559	50
Cupal M14	Cupal M14-2	32,0	15,0	M 14	0,525	0,700	50
Cupal M16	Cupal M16-2	35,0	17,0	M 16	0,525	0,832	50
Cupal M20	Cupal M20-2	40,0	21,0	M 20	0,580	1,087	50


Cupalové pásky



Použitý materiál: cupalový plech síla 1,0mm a 0,5mm
Povrchová úprava: mechanická
Složení: 70% Al + 30% Cu

Označení pásku		Rozměry (mm) šířka x délka	Hmotnost (kg/ks)		Balení (ks)
síla 1,0mm	síla 0,5mm		síla 1,0mm	síla 0,5mm	
Cupal 50x4	Cupal 50x4/0,5	40 x 500	0,088	0,045	1
Cupal 50x6	Cupal 50x6/0,5	60 x 500	0,132	0,068	1
Cupal 50x8	Cupal 50x8/0,5	80 x 500	0,176	0,090	1
Cupal 50x10	Cupal 50x10/0,5	100 x 500	0,220	0,113	1
Cupal 50x12	Cupal 50x12/0,5	120 x 500	0,264	0,135	1
Cupal 50x20	Cupal 50x20/0,5	200 x 500	0,440	0,225	1
Cupal 50x30	Cupal 50x30/0,5	300 x 500	0,660	0,338	1
Cupal 50x50	Cupal 50x50/0,5	500 x 500	1,100	0,563	1
Cupal 50x100	Cupal 50x100/0,5	500 x 1000	2,200	1,125	1
Cupal 25x100	Cupal 25x100/0,5	250 x 1000	1,100	0,563	2

Cupalové plechy

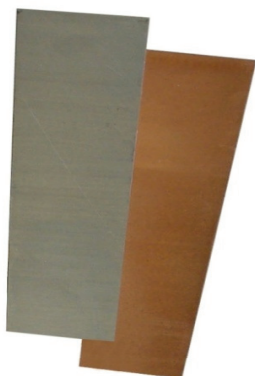


Použitý materiál: cupalový plech síla 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0mm
Povrchová úprava: mechanická
Složení: 70% Al + 30% Cu

Označení plechu	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg/ks)	Balení (ks)
	síla x šířka x délka		
Cupal 0,5x500x2000	0,5 x 500 x 2000	2,250	1
Cupal 1,0x500x2000	1,0 x 500 x 2000	4,400	1
Cupal 1,5x500x2000	1,5 x 500 x 2000	6,700	1
Cupal 2,0x500x2000	2,0 x 500 x 2000	9,000	1

Cu lisovací kolíky s izolací


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonat (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (Nylon, PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PVC	izolace PC, PA	l ₁	l ₂	d	b		
0,1 - 0,5	-	KI 0,5-8/PA	8,0	16,5	3,0	1,5	0,020	100
0,5 - 1,5	KI 1,5-8	KI 1,5-8/PC	8,0	17,8	3,9	1,8	0,055	100
	KI 1,5-10	KI 1,5-10/PC	10,0	19,8	3,9	1,8	0,060	100
	KI 1,5-12	KI 1,5-12/PC	12,0	22,0	3,9	1,8	0,065	100
	KI 1,5-16	KI 1,5-12/PA	16,0	27,0	3,9	1,8	0,080	100
1,5 - 2,5	KI 2,5-8	KI 2,5-8/PC	8,0	18,3	4,9	1,8	0,055	100
	KI 2,5-10	-	10,0	19,8	4,9	1,8	0,060	100
	KI 2,5-12	KI 2,5-12/PC	12,0	22,0	4,9	1,8	0,065	100
	KI 2,5-17	KI 2,5-17/PC	17,0	27,0	4,9	1,8	0,100	100
4 - 6	KI 6-10	-	10,0	24,4	6,7	2,2	0,170	100
	KI 6-12	-	12,0	26,6	6,7	2,2	0,175	100
	KI 6-14	KI 6-14/PC	14,0	28,6	6,7	2,2	0,180	100
10	-	KI 10-12	14,5	35,1	8,0	4,2	0,310	100
	-	KI 10-12 černá	14,5	35,1	8,0	4,2	0,310	100
16	-	KI 16-14	18,0	41,1	9,2	5,5	0,440	100
	-	KI 16-14 černá	18,0	41,1	9,2	5,5	0,440	100
25	-	KI 25-16	20,3	45,0	11,1	6,8	0,730	100
	-	KI 25-16 černá	20,3	45,0	11,1	6,8	0,730	100
35	-	KI 35-20	24,5	55,0	13,6	8,0	1,340	50
	-	KI 35-20 černá	24,5	55,0	13,6	8,0	1,340	50
50	-	KI 50-26	26,0	59,0	15,5	9,5	2,100	50
70	-	KI 70-31	31,0	69,0	18,0	11,0	3,200	25
95	-	KI 95-31	31,0	71,0	20,7	12,5	4,700	25

Cu lisovací kolíky ploché s izolací




Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PVC		l ₁	l ₂	d	b		
0,5 - 1,5	KIPL 1,5-12		10,0	20,0	4,3	2,3	0,055	100
	KIPL 1,5-18		18,0	28,0	4,3	2,5	0,060	100
1,5 - 2,5	KIPL 2,5-12		10,0	20,0	4,8	2,5	0,055	100
	KIPL 2,5-18		18,0	28,0	4,8	2,5	0,060	100
4 - 6	KIPL 6-12		10,0	23,5	6,5	3,0	0,146	100
	KIPL 6-16		16,0	29,5	6,5	4,8	0,155	100

Cu lisovací kolíky zahnuté s izolací


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování
Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l ₁	l ₂	d	b	a		
0,5 - 1,5	KIPPL 1,5/30	10,0	26,5	4,3	3,0	2,1	0,085	100
	KIPPL 1,5/46	10,0	26,5	4,3	4,6	2,1	0,095	100
1,5 - 2,5	KIPPL 2,5/30	10,0	26,5	4,8	3,0	2,1	0,100	100
	KIPPL 2,5/46	10,0	26,5	4,8	4,6	2,1	0,115	100
4 - 6	KIPPL 6/30	13,5	30,0	6,5	3,0	2,4	0,160	100
	KIPPL 6/46	13,5	30,0	6,5	4,6	2,4	0,175	100

Cu lisovací kolíky bez izolace





Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování
Vyrobeno dle normy: DIN 46230

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l ₁	l ₂	d	b		
0,1 - 0,5	KN 0,5-10	10,0	14,0	1,0	1,4	0,050	100
0,5 - 1,5	KN 1,5-8	8,0	15,0	1,6	1,9	0,051	100
	KN 1,5-10	10,0	17,0	1,6	1,9	0,056	100
	KN 1,5-12	12,0	19,0	1,6	1,9	0,060	100
	KN 1,5-16	16,0	23,0	1,6	1,9	0,070	100
	KN 2,5-8	8,0	15,0	2,3	1,9	0,063	100
1,5 - 2,5	KN 2,5-10	10,0	17,0	2,3	1,9	0,067	100
	KN 2,5-12	12,0	19,0	2,3	1,9	0,072	100
	KN 2,5-16	16,0	23,0	2,3	1,9	0,082	100
	KN 6-10	10,0	16,0	3,6	2,7	0,150	100
	KN 6-12	12,0	18,0	3,6	2,7	0,155	100
4 - 6	KN 6-14	14,0	20,0	3,6	2,7	0,160	100
	KN 10	14,5	23,5	4,8	4,3	0,270	100
	KN 16	18,0	28,0	5,9	5,5	0,390	100
25	KN 25	20,3	32,0	7,0	7,0	0,630	100
35	KN 35	24,5	39,0	8,9	8,0	1,170	100
50	KN 50	26,0	45,0	10,0	9,5	1,790	50
70	KN 70	31,0	55,0	11,5	11,0	2,920	50
95	KN 95	31,0	55,0	13,5	12,5	4,300	50

Cu lisovací spojky sériové s izolací


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Další vlastnosti: Typ SIK s druhým Cu kroužkem pod izolací, odolný vůči mechanickému namáhání.

Průřez (mm ²)	Označení izolace PVC	Typ	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			D	l		
0,5 - 1,5	SI 1,5	sériová	4,0	24,0	0,110	100
	SIK 1,5	sériová	4,0	24,0	0,120	100
1,5 - 2,5	SI 2,5	sériová	5,0	24,0	0,130	100
	SIK 2,5	sériová	5,0	24,0	0,140	100
4 - 6	SI 6	sériová	6,5	26,0	0,240	100
	SI 6/32	sériová	6,5	32,0	0,280	100
	SIK 6	sériová	6,5	30,0	0,260	100



Cu lisovací spojky redukční s izolací



Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C

Průřez (mm ²)	Označení izolace PVC	Typ	D	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l	d1	d2		
1,5-2,5 / 0,5-1,5	SI 2,5/1,5	sériová	4,5	24,5	1,7	2,3	0,148	100
4-6 / 0,5-1,5	SI 6/1,5	sériová	6,3	31,0	1,7	3,4	0,348	100
4-6 / 1,5-2,5	SI 6/2,5	sériová	6,3	31,0	2,3	3,4	0,334	100

Cu lisovací spojky sériové s izolací PA a PC




Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polycarbonat (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C
 Další vlastnosti: Typ PA/T s nahlížecím otvorem a druhým Cu kroužkem pod izolací

Průřez (mm ²)	Označení		Typ	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PA	izolace PC		D	l		
0,1 - 0,5	SI 0,5/PA	-	sériová	2,0	20,0	0,030	100
0,5 - 1,5	SI 1,5/PA	SI 1,5/PC	sériová	4,0	24,0	0,090	100
	SI 1,5/PA/T	-	sériová	4,3	31,2	0,120	100
1,5 - 2,5	SI 2,5/PA	SI 2,5/PC	sériová	5,0	24,0	0,115	100
	SI 2,5/PA/T	-	sériová	5,0	31,2	0,155	100
4 - 6	SI 6/PA	SI 6/PC	sériová	6,5	26,0	0,250	100
	SI 6/PA/T	-	sériová	6,6	40,0	0,350	100

Cu lisovací spojky paralelní s izolací


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PVC	izolace PA	D	L		
0,1 - 0,5	-	SIP 0,5/PA	2,0	13,0	0,020	100
0,5 - 1,5	SIP 1,5	SIP 1,5/PA	4,0	17,0	0,030	100
1,5 - 2,5	SIP 2,5	SIP 2,5/PA	5,0	17,0	0,035	100
4 - 6	SIP 6	SIP 6/PA	6,5	21,0	0,105	100


Cu lisovací spojky se smršťitelnou bužírkou



Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Další vlastnosti: lepidlo odolné proti vlhkosti na vnitřní stěně izolace

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			L ₁	L ₂		
0,1 - 0,5	SIS 0,5		30,0	12,0	0,106	100
0,5 - 1,5	SIS 1,5		36,0	15,0	0,120	100
1,5 - 2,5	SIS 2,5		36,0	15,0	0,150	100
1,5-2,5 / 0,5-1,5	SIS 2,5/1,5	redukce	36,0	15,0	0,140	100
4 - 6	SIS 6		40,0	15,0	0,240	100
4-6 / 1,5-2,5	SIS 6/2,5	redukce	41,0	15,0	0,319	100
10	SIS 10		49,0	20,0	0,400	50

Letovací spojky s tavnou pájkou a smršťitelnou bužírkou



Použitý materiál: spojka - tavná pájka
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -55°C až +125°C
 Smršťovací teplota: 150°C
 Další vlastnosti: Typ LSD s dvojnásobným množstvím pájky.


Průřez (mm ²)	Označení	Průměr vodiče (mm)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			D	L		
0,3 - 0,8	LS 0,5	0,4 - 1,7	1,7	26,0	0,020	100
0,8 - 2	LS 1,5	1,3 - 2,7	2,7	42,0	0,032	100
2 - 4	LS 2,5	1,8 - 4,5	4,5	42,0	0,052	100
4 - 6	LS 6	2,8 - 6,0	6,0	42,0	0,076	100
6 - 10	LS 10	3,2 - 7,0	7,0	42,0	0,950	100
0,2 - 0,75	LSD 0,5	0,76 - 1,5	1,5	26,0	0,030	50
0,6 - 2,0	LSD 1,5	1,5 - 2,3	2,3	31,0	0,040	50
1,8 - 2,5	LSD 2,5	2,0 - 4,3	4,3	36,0	0,060	50
2,4 - 4,5	LSD 6	3,4 - 6,8	6,8	42,0	0,085	50



Použitý materiál: spojka - tavná pájka
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Smršťovací teplota: +150°C

Označení	Typ	Obsah sady	Balení (ks)
LS SET	bez hořáku	50ks LS0,5 + 50ks LS1,5 + 50ks LS2,5 + 50ks LS6	1
LS SET H	s hořákem	50ks LS0,5 + 50ks LS1,5 + 50ks LS2,5 + 50ks LS6 + 1ks plynový hořák	1
LSD SET	bez hořáku	50ks LS0,5 + 50ks LSD1,5 + 50ks LSD2,5 + 50ks LSD6	1
LSD SET H	s hořákem	50ks LS0,5 + 50ks LSD1,5 + 50ks LSD2,5 + 50ks LSD6 + 1ks plynový hořák	1


Cu lisovací spojky ukončovací s izolací



Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
 izolace - Polyamid (PA)
 Teplotní stálost: - 55 °C až +125 °C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l	f	e	d	b	D		
0,5 - 1,5	SU 1,5	20,8	9,5	7,0	2,4	5,0	6,5	0,036	100
1,0 - 2,5	SU 2,5	21,0	8,5	7,3	3,0	5,7	8,0	0,062	100
2,5 - 6	SU 6	27,0	12,0	8,5	3,8	7,2	9,5	0,125	100
4 - 10	SU 10	28,0	12,0	9,5	4,5	9,3	12,0	0,165	100

Zářezové svorky s izolací



Použitý materiál: kontaktní destičky - mosaz galvanicky cínovaná
 izolace - Polyvinilchlorid (PVC)
 Teplotní stálost: - 10 °C až +90 °C

Obrázek	Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			W	L		
	0,5 - 1,0	ZS 1	20,0	22,0	0,157	100
	1,5 - 2,5	ZS 2,5	20,0	24,0	0,142	100
	4 - 6	ZS 6	21,0	32,0	0,324	100
	0,5 - 1,0	ZSD 1	19,3	33,0	0,154	100
	1,5 - 2,5	ZSD 2,5	19,3	33,0	0,156	100
Typ ZSD s dvojítm břítem.						
	0,8 - 2,0	ZSP 2	-	-	0,272	25
Zářezová svorka pro autopojistku.						

Použití: pouze pro Cu vodiče
 Teplotní stálost: max. +105°C
 Proud: max. 20A
 Certifikace: UL a CSA



Průřez (mm ²)	Označení	Barva	Napětí (V)	výška	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
					šířka	hloubka		
1,0 - 2,5	KES 2x2,5	červená	600	9,02	11,02	18,52	0,165	100
	KES 3x2,5	oranžová	600	9,02	15,01	18,52	0,228	100
	KES 4x2,5	žlutá	600	9,02	18,99	18,52	0,284	100
	KES 5x2,5	šedá	600	9,02	23,03	18,52	0,355	100
	KES 6x2,5	modrá	600	15,42	15,32	18,52	0,407	100
	KES 8x2,5	černá	600	9,02	35,03	18,21	0,552	100

Svorky pojmu následující typy Cu vodičů:

plný vodič

průřez 0,5 - 4,0 mm²

laněný vodič

průřez 0,75 mm² (7 drátů a méně)

průřez 1,5 - 2,5 mm² (19 drátů a méně)

laněný vodič spojený cínem


průřez 0,75 mm² (16 drátů a méně)

průřez 1,5 mm² (26 drátů a méně)


průřez 2,5 - 4,0 mm² (19 drátů a méně)

Snadná montáž ve 3 krocích.

1. odizolovat



2. zasunout



3. spojit



Spojky zkrucovací pro Al a Cu vodiče


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: UL 94V-2 samozhášivý s pružinou uvnitř
 Teplotní stálost: max. +105 °C
 Certifikace: UL a CSA


Průřez (mm ²)	Označení	Barva	Napětí (V)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				B	C	E		
1,0 - 2,5	SZ 1,0-2,5	šedá	300	6,5	8,7	15,0	0,049	100
1,5 - 3,5	SZ 1,5-3,5	modrá	300	7,4	9,5	16,5	0,073	100
1,5 - 5,0	SZ 1,5-5	oranžová	600	9,5	11,2	23,0	0,098	100
3,0 - 9,0	SZ 3-9	žlutá	600	10,8	14,0	24,2	0,137	100
4,0 - 16	SZ 4-16	červená	600	12,7	16,8	27,4	0,240	100
10 - 21	SZ 10-21	šedá	600	12,8	18,3	32,2	0,912	100
1,0 - 2,5	71 B	šedá	300	6,5	8,0	15,0	0,046	100
1,5 - 3,5	72 B	modrá	300	8,0	10,0	18,0	0,075	100
1,5 - 5,0	73 B	oranžová	600	9,0	11,0	22,0	0,101	100
3,0 - 9,0	74 B	žlutá	600	11,0	14,0	24,0	0,206	100
4,0 - 16	76 B	červená	600	13,0	15,0	27,0	0,240	100

Spojky zkrucovací pro Al a Cu vodiče - Twistry

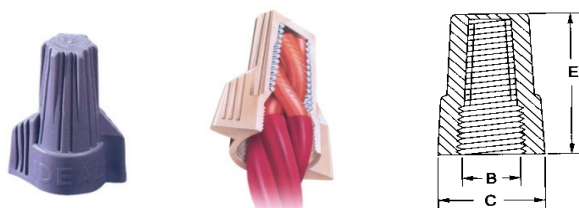

Použitý materiál: UL 94V-2 samozhášivý s pružinou uvnitř
 Teplotní stálost: max. +105 °C
 Certifikace: UL a CSA


Průřez (mm ²)	Označení	Barva	Napětí (V)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				B	C	E		
1,0 - 15	TWISTER 341	žluto - hnědá	600	11,5	18,0	28,5	0,189	100
6,2 - 23	TWISTER 342	šedá	600	20,0	25,5	33,0	0,398	100
1,5 - 24	TWISTER 344	červeno - šedá	600	12,7	23,5	31,8	0,344	100
1,5 - 12	451	žlutá	600	9,0	18,0	26,0	0,230	100
4,0 - 24	452	červená	600	12,0	24,0	31,5	0,340	100
12 - 36	454	modrá	600	16,0	30,0	37,5	0,750	100
1,5 - 10	SZT 1,5-10	žlutá	600	8,5	17,5	25,8	0,227	100
4,0 - 21	SZT 4-21	červená	600	11,0	23,8	31,8	0,340	100
10 - 30	SZT 10-30	modrá	600	17,5	30,5	39,6	0,751	100



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l	D	d		
0,1 - 0,5	SL 0,5	12,0	2,0	1,2	0,022	100
0,5 - 1,5	SL 1,5	15,0	3,3	1,7	0,080	100
	SL 1,5/20	20,0	3,3	1,7	0,107	100
1,5 - 2,5	SL 2,5	15,0	4,0	2,4	0,100	100
	SL 2,5/20	20,0	4,0	2,4	0,133	100
4 - 6	SL 4-6	15,0	5,5	3,6	0,180	100
	SL 4-6/20	20,0	5,5	3,6	0,240	100
6	SL 6	26,0	6,5	3,5	0,310	100
10	SL 10	30,0	7,0	4,5	0,621	100
16	SL 16	30,0	8,5	5,5	0,932	100
25	SL 25	38,0	10,0	7,0	1,330	50
35	SL 35	42,0	12,0	8,5	1,970	50
50	SL 50	48,0	14,0	10,0	3,130	50
70	SL 70	52,0	16,5	12,0	4,510	50
95	SL 95	58,0	18,0	13,5	5,910	25
120	SL 120	62,0	19,5	15,0	6,490	25
150	SL 150	68,0	21,0	16,5	7,670	10
185	SL 185	72,0	24,0	19,0	10,500	10
240	SL 240	88,0	26,0	21,0	14,290	10
300	SL 300	100,0	29,5	24,0	24,520	10
400	SL 400	110,0	34,0	27,5	28,480	10
500	SL 500	140,0	38,0	31,0	47,680	10

Lisovací spojky z Niklu do vysokých teplot




Použitý materiál: čistý nikl
Teplotní stálost: do 650 °C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l	D	d		
0,5 - 1,5	SLN 1,5	25,0	3,2	1,6	0,135	50
1,5 - 2,5	SLN 2,5	25,0	3,9	2,3	0,170	50
4 - 6	SLN 6	25,0	5,6	3,6	0,325	50
10	SLN 10	25,0	6,5	4,5	0,360	50
16	SLN 16	30,0	7,5	5,5	0,510	50

Cu lisovací spojky paralelní


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	d	l		
0,1 - 0,5	SLP 0,5	2,1	1,3	4,9	0,025	100
	SLP 0,5/5	2,0	1,2	5,0	0,022	2000
0,5 - 1,5	SLP 1,5	3,3	1,7	8,0	0,045	100
	SLP 1,5/6	3,2	1,6	6,0	0,035	2000
1,5 - 2,5	SLP 2,5	4,0	2,4	8,0	0,055	100
	SLP 2,5/6	3,9	2,3	6,0	0,045	2000
4 - 6	SLP 4-6	5,5	3,6	8,5	0,090	100
	SLP 4-6/6	5,6	3,6	6,0	0,065	2000
10	SLP 10	7,0	4,6	10,5	0,170	100
	SLP 10/8	6,7	4,5	8,0	0,140	100
16	SLP 16	8,9	5,8	11,5	0,260	100
25	SLP 25	11,3	7,0	13,0	0,510	100
35	SLP 35	13,2	8,9	14,0	0,730	100
50	SLP 50	15,4	10,0	16,0	1,200	100
70	SLP 70	17,5	11,3	18,0	1,530	100
95	SLP 95	19,4	13,5	19,0	2,370	50
120	SLP 120	22,0	15,2	22,0	3,450	50
150	SLP 150	26,4	16,7	26,5	5,060	50


Al lisovací spojky do 10 kV



Použitý materiál: čistý hliník
Povrchová úprava: mechanická
Varianta s vazelínou určená do venkovního prostředí.

Průřez (mm ²)		Označení		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
rm/sm	se	bez vazelíny	s vazelínou	D	d	l		
10		-	AL-ZE 10	10,0	5,0	55,0	0,950	50
16		AL 16	AL-ZE 16	12,0	5,6	55,0	1,400	50
25		AL 25	AL-ZE 25	12,0	7,0	70,0	1,600	50
35	50	AL 35	AL-ZE 35	14,0	8,0	85,0	2,600	50
50	70	AL 50	AL-ZE 50	16,0	10,0	85,0	3,200	20
70	95	AL 70	AL-ZE 70	18,5	11,5	105,0	5,300	20
95	120	AL 95	AL-ZE 95	22,5	13,5	105,0	7,600	10
120	150	AL 120	AL-ZE 120	23,0	14,8	105,0	7,800	10
150	185	AL 150	AL-ZE 150	25,0	16,5	125,0	10,700	10
185	240	AL 185	AL-ZE 185	28,5	18,3	125,0	14,300	10
240	300	AL 240	AL-ZE 240	32,0	21,0	145,0	20,300	10
300		AL 300	AL-ZE 300	34,0	23,4	145,0	22,200	10
400		AL 400	AL-ZE 400	38,5	26,0	210,0	40,800	10
500		AL 500	AL-ZE 500	44,0	29,0	210,0	56,000	10

Vysvětlivky: rm - vodič kruhový laněný
sm - vodič sektorový laněný, zkroužený
se - vodič sektorový plný, zkroužený



Materiál: spojka - vysoce legovaná hliníková slitina
šrouby - mosaz galvanicky cínované

Vysvětlivky: V - spojka galvanicky cínovaná
T - spojka rozdělená pevnou přepážkou
K - spojka s trhacími šrouby
H - spojka s rozsahem použití do 10 kV

Povrchová úprava: mechanická

Šroubové kabelové spojky pro Al a Cu vodiče do 1kV.

Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Šrouby počet a typ	Rozměry (mm)				Balení (ks)
			D	d	l	a	
156 SV-V	1,5 - 6	2 x inbus	7,0	3,5	25,0	-	1
416 SV-V	1,5 - 16	2 x inbus	10,0	5,5	30,0	-	1
250 SV-T-V-K	2,5 - 50	2 x trhací	16,0	9,4	40,0	17,5	1
625 SV-V	6,0 - 25	2 x inbus	14,0	7,2	40,0	-	1
625 SV-T-V-K	6,0 - 25	2 x trhací	17,0	9,0	40,0	17,5	1
1695 SV-T-V-K	16 - 95	2 x trhací	25,0	14,4	55,0	22,0	1
35185 SV-T-V-K	35 - 185	2 x trhací	32,0	19,6	80,0	32,5	1
150240 SV-T-K	150 - 240	2 x trhací	38,0	23,3	100,0	41,5	1
150240 SV-T-V-K	150 - 240	2 x trhací	38,0	23,3	100,0	41,5	1
120240 SV-H-T-K	120 - 240	4 x trhací	38,0	23,0	128,0	60,0	1
120240 SV-H-T-V-K	120 - 240	4 x trhací	38,0	23,0	128,0	60,0	1

Další typy a velikosti šroubových kabelových spojek k doptání.

Kabelové soubory se šroubovými spojovači



Soubory jsou určeny pro AL i CU kabely, **typy AL pouze pro hliníkové kabely**.

Standardní provedení souborů je určeno pro 4-žilové kabely.

Požadujete-li soubor pro 5-žilový kabel, za označením souboru uveďte / 5.

Soubory obsahují teplem smršťitelné trubice a příslušné šroubové spojovače.

Kromě typu 120-240 musí být u kabelů sektorová jádra před zalisováním zkružena!

Univerzální kabelové soubory pro spojování kabelů s izolací PVC, PE a XLPE v zemi i ve vnitřních a venkovních prostorách.

Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Spojovač	Vnější izolace			Vnitřní izolace		
			trubice	délka (mm)	množství	trubice	délka (mm)	množství
SLV-SV 1,5-6	4 x 1,5 - 6	156 SV-V	40 / 12	400	1 ks	17 / 3	100	4 ks
SLV-SV 4-16	4 x 4,0 - 16	416 SV-V	40 / 12	400	1 ks	17 / 3	100	4 ks
SLV-SV 6-25	4 x 6,0 - 25	625 SV-V	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	100	4 ks
SLV-SV 16-50	4 x 16 - 50	1695 SV-T-V-K	65 / 19	500	1 ks	25 / 8	125	4 ks
SLV-SV 35-95	4 x 35 - 95	1695 SV-T-V-K	95 / 25	500	1 ks	33 / 11	125	4 ks
SLV-SV 35-150	4 x 35 - 150	35185 SV-T-V-K	95 / 25	600	1 ks	33 / 11	180	4 ks
SLV-SV 35-185	4 x 35 - 185	35185 SV-T-V-K	95 / 25	700	1 ks	40 / 12	180	4 ks
SLV-SV 150-240 AL	4 x 150 - 240	150240 SV-T-K	115 / 34	900	1 ks	40 / 12	250	4 ks
SLV-SV 150-240	4 x 150 - 240	150240 SV-T-V-K	115 / 34	900	1 ks	40 / 12	250	4 ks
SLV-SV 120-240 AL	4 x 120 - 240	120240 SV-H-T-K	115 / 34	900	1 ks	40 / 12	250	4 ks
SLV-SV 120-240	4 x 120 - 240	120240 SV-H-T-V-K	115 / 34	900	1 ks	40 / 12	250	4 ks



Soubory jsou určeny pro Cu kabely.

Standardní provedení souborů je určeno pro 4-žilové kabely.

Požadujete-li soubor pro 5-žilový kabel, za označením souboru uveďte / 5.

Soubory obsahují teplem smrštitelné trubice a příslušné Cu spojovače.

Sektorová jádra kabelů musí být před zalisováním zkružena!

Kabelové soubory pro spojování Cu kabelů s izolací PVC, PE a XLPE v zemi i ve vnitřních a venkovních prostorách.

Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Spojovač	Vnější izolace			Vnitřní izolace			Balení (sada)
			trubice	délka (mm)	množství	trubice	délka (mm)	množství	
SLV-SV 2,5	4x2,5	SL 2,5	19 / 6	300	1 ks	6 / 2	80	4 ks	1
SLV-SV 4	4x4,0	SL 4-6	25 / 8	300	1 ks	8 / 2	80	4 ks	1
SLV-SV 6	4x6,0	SL 6	28 / 9	300	1 ks	9 / 3	80	4 ks	1
SLV-SV 10	4x10	SL 10	33 / 11	300	1 ks	9 / 3	80	4 ks	1
SLV 16 CU	4x16re	SL 16	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	4 ks	1
SLV 25 CU	4x25re	SL 25	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	4 ks	1
SLV 35 CU	3x35re + 25re	SL 35 + SL 25	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	4 ks	1
SLV 50 CU	3x50sm + 35re	SL 50 + SL 35	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	4 ks	1
SLV 70 CU	3x70sm + 50sm	SL 70 + SL 50	65 / 19	500	1 ks	25 / 8	125	4 ks	1
SLV 95 CU	3x95sm + 50sm	SL 95 + SL 50	65 / 19	500	1 ks	25 / 8	125	4 ks	1
SLV 120 CU	3x120sm + 50sm	SL 120 + SL 50	75 / 22	600	1 ks	28 / 9	160	4 ks	1
SLV 150 CU	3x150sm + 70sm	SL 150 + SL 70	75 / 22	600	1 ks	28 / 9	160	4 ks	1
SLV 185 CU	3x185sm + 95sm	SL 185 + SL 95	95 / 25	800	1 ks	30 / 8	250	4 ks	1
SLV 240 CU	3x240sm + 120sm	SL 240 + SL 120	95 / 25	900	1 ks	40 / 12	300	3 ks	1
						30 / 8	200	1 ks	1

Kabelové soubory s Al lisovacími spojkami



Soubory jsou určeny pro Al kabely.

Standardní provedení souborů je určeno pro 4-žilové kabely.

Požadujete-li soubor pro 5-žilový kabel, za označením souboru uveďte / 5.


Soubory obsahují teplem smrštitelné trubice a příslušné Al spojovače.

Sektorová jádra kabelů musí být před zalisováním zkružena!

Kabelové soubory pro spojování Al kabelů s izolací PVC, PE a XLPE v zemi i ve vnitřních a venkovních prostorách.

Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Spojovač	Vnější izolace			Vnitřní izolace			Balení (sada)
			trubice	délka (mm)	množství	trubice	délka (mm)	množství	
SLV 16 AL	4x16re	AL 16	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	4 ks	1
SLV 25 AL	4x25re	AL 25	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	4 ks	1
SLV 35 AL	4x35re	AL 35	65 / 19	600	1 ks	30 / 8	160	4 ks	1
SLV 50 AL	4x50re	AL 50	75 / 22	600	1 ks	30 / 8	160	4 ks	1
SLV 70 AL	4x70re	AL 70	75 / 22	700	1 ks	30 / 8	200	4 ks	1
SLV 95 AL	3x95sm + 70re	AL 95 + AL 70	75 / 22	700	1 ks	30 / 8	200	4 ks	1
SLV 120 AL	3x120sm + 70re	AL 120 + AL 70	95 / 25	800	1 ks	30 / 8	250	4 ks	1
SLV 150 AL	3x150sm + 70re	AL 150 + AL 70	95 / 25	800	1 ks	30 / 8	250	4 ks	1
SLV 185 AL	3x185sm + 95sm	AL 185 + AL 95	95 / 25	900	1 ks	40 / 12	300	3 ks	1
						30 / 8	200	1 ks	1
SLV 240 AL	3x240sm + 120sm	AL 240 + AL 120	95 / 25	900	1 ks	40 / 12	300	3 ks	1
						30 / 8	200	1 ks	1

Vysvětlivky: re - vodič kruhový plný sm - vodič sektorový laněný, zkružžený

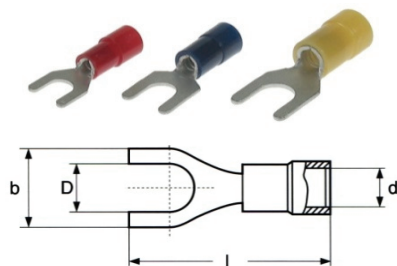

Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná

Standard, E - izolace PVC (Polyvinylchlorid), teplotní stálost -10°C až +75°C


Typy E, PA, PC a PK mají kónusový vstup pro vodič EASY ENTRY pro snadné zasunutí vodiče.

PA - izolace PA (Polyamid), teplotní stálost -55°C až +125°C

PC, PK - izolace PC (Polycarbonat), teplotní stálost -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C

Typ PK je odolný vůči mechanickému namáhání, obsahuje druhý kovový kroužek pod izolací.

Průřez (mm ²)	Označení	Další typy				Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		E	PA	PC	PK	D	b	d	l		
0,1 - 0,5	VI 0,5-M2/PA	-	PA	-	-	2,2	5,0	3,6	16,5	0,025	100
	VI 0,5-M3/PA	-	PA	-	-	3,2	5,0	3,6	16,5	0,024	100
	VI 0,5-M3.5/PA	-	PA	-	-	3,7	6,0	3,6	19,0	0,030	100
	VI 0,5-M4/PA	-	PA	-	-	4,3	6,5	3,6	19,2	0,030	100
	VI 0,5-M5/PA	-	PA	-	-	5,3	8,0	3,6	20,0	0,035	100
0,5 - 1,5	VI 1,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	6,0	4,3	19,5	0,068	100
	VI 1,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,4	4,3	19,5	0,073	100
	VI 1,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	6,4	4,3	20,4	0,070	100
	VI 1,5-M4/8	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,3	20,4	0,078	100
	VI 1,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,3	23,0	0,082	100
	VI 1,5-M5/10	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	4,3	23,0	0,087	100
	VI 1,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	4,3	25,5	0,085	100
	VI 1,5-M8	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	4,3	26,3	0,090	100
	VI 1,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	17,5	4,3	30,8	0,095	100
	VI 1,5-M12	E	PA	PC	PK	13,0	20,0	4,3	34,5	0,110	100
1,5 - 2,5	VI 2,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	6,0	5,0	20,0	0,081	100
	VI 2,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,0	5,0	21,4	0,083	100
	VI 2,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	6,4	5,0	21,4	0,084	100
	VI 2,5-M4/8	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	5,0	21,4	0,090	100
	VI 2,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	8,5	5,0	25,0	0,095	100
	VI 2,5-M5/10	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	5,0	25,0	0,100	100
	VI 2,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	5,0	27,5	0,140	100
	VI 2,5-M8	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	5,0	26,3	0,150	100
	VI 2,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	17,5	5,0	30,8	0,165	100
	VI 2,5-M12	E	PA	PC	PK	13,0	20,0	5,0	34,5	0,180	100
4 - 6	VI 6-M3	E	PA	PC	PK	3,2	7,5	6,4	26,4	0,165	100
	VI 6-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	7,5	6,4	26,4	0,168	100
	VI 6-M4	E	PA	PC	PK	4,3	7,5	6,4	24,0	0,169	100
	VI 6-M4/10	E	PA	PC	PK	4,3	9,5	6,4	24,0	0,175	100
	VI 6-M5	E	PA	PC	PK	5,3	11,0	6,4	26,0	0,164	100
	VI 6-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	6,4	27,5	0,224	100
	VI 6-M8	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	6,4	32,0	0,230	100
	VI 6-M10	E	PA	PC	PK	10,5	15,5	6,4	36,0	0,250	100
	VI 6-M12	E	PA	PC	PK	13,0	21,0	6,4	38,6	0,270	100
	VI 6-M16	E	PA	PC	PK	17,0	26,0	6,4	42,6	0,295	100
10	VI 10-M4/PA	-	PA	-	-	4,3	8,0	7,3	29,0	0,290	100
	VI 10-M5/PA	-	PA	-	-	5,3	10,0	7,3	29,0	0,249	100
	VI 10-M6/PA	-	PA	-	-	6,5	11,0	7,3	30,0	0,255	100
	VI 10-M8/PA	-	PA	-	-	8,4	14,0	7,3	35,0	0,260	100
	VI 10-M10/PA	-	PA	-	-	10,5	18,0	7,3	38,0	0,265	100
16	VI 16-M4/PA	-	PA	-	-	4,3	8,0	8,5	35,5	0,392	100
	VI 16-M5/PA	-	PA	-	-	5,3	10,0	8,5	35,5	0,435	100
	VI 16-M6/PA	-	PA	-	-	6,5	11,0	8,5	35,5	0,469	100
	VI 16-M8/PA	-	PA	-	-	8,4	18,0	8,5	43,0	0,480	100

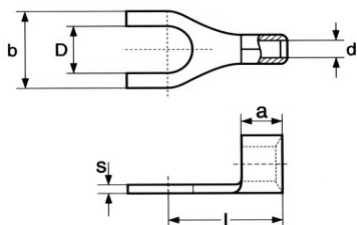

Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46234

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	b	a	s	l	d		
0,1 - 0,5	VN 0,5-M2	2,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,020	100
	VN 0,5-M2,5	2,7	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,020	100
	VN 0,5-M3	3,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,020	100
	VN 0,5-M3,5	3,7	6,0	4,0	0,5	12,0	1,0	0,025	100
	VN 0,5-M4	4,3	6,5	4,0	0,5	12,0	1,0	0,025	100
	VN 0,5-M5	5,3	8,0	4,0	0,5	12,0	1,0	0,035	100
0,5 - 1,5	VN 1,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	8,0	1,8	0,060	100
	VN 1,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,060	100
	VN 1,5-M3,5/7	3,7	6,4	5,5	0,8	10,8	1,8	0,060	100
	VN 1,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,075	100
	VN 1,5-M4/7	4,3	6,8	5,0	0,8	11,0	1,8	0,070	100
	VN 1,5-M5	5,3	8,0	5,0	0,8	13,0	1,8	0,080	100
	VN 1,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	17,0	1,8	0,090	100
	VN 1,5-M8	8,4	12,0	5,0	0,8	17,0	1,8	0,095	100
	VN 1,5-M10	10,5	17,5	5,0	0,8	17,0	1,8	0,120	100
	VN 1,5-M12	13,0	20,0	5,0	0,8	20,0	1,8	0,140	100
1,5 - 2,5	VN 2,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,065	100
	VN 2,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,065	100
	VN 2,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	12,0	2,3	0,085	100
	VN 2,5-M4/7	4,3	6,8	5,0	0,8	12,0	2,3	0,080	100
	VN 2,5-M5	5,3	10,0	5,0	0,8	14,0	2,3	0,090	100
	VN 2,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	16,0	2,3	0,110	100
	VN 2,5-M8	8,4	14,0	5,0	0,8	20,5	2,3	0,120	100
	VN 2,5-M10	10,5	17,5	5,0	0,8	25,0	2,3	0,140	100
	VN 2,5-M12	13,0	20,0	5,0	0,8	28,7	2,3	0,155	100
4 - 6	VN 6-M3,5	3,7	6,0	6,0	1,0	14,0	3,6	0,140	100
	VN 6-M4	4,3	8,0	6,0	1,0	14,0	3,6	0,140	100
	VN 6-M5	5,3	10,0	6,0	1,0	15,0	3,6	0,160	100
	VN 6-M6	6,5	11,0	6,0	1,0	16,0	3,6	0,170	100
	VN 6-M8	8,4	14,0	6,0	1,0	19,0	3,6	0,220	100
	VN 6-M10	10,5	18,0	6,0	1,0	19,5	3,6	0,280	100
	VN 6-M12	13,0	21,0	6,0	1,0	21,5	3,6	0,320	100
	VN 6-M16	17,0	26,0	6,0	1,0	23,5	3,6	0,370	100
10	VN 10-M4	4,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,260	100
	VN 10-M5	5,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,240	100
	VN 10-M6	6,5	11,0	8,0	1,1	17,0	4,5	0,260	100
	VN 10-M8	8,4	14,0	8,0	1,1	20,0	4,5	0,310	100
	VN 10-M10	10,5	18,0	8,0	1,1	21,0	4,5	0,380	100
16	VN 16-M5	5,3	11,0	10,0	1,1	20,0	5,8	0,370	100
	VN 16-M6	6,5	11,0	10,0	1,1	20,0	5,8	0,350	100
	VN 16-M8	8,4	14,0	10,0	1,1	22,0	5,8	0,420	100
	VN 16-M10	10,5	18,0	10,0	1,1	24,0	5,8	0,490	100





Použitý materiál: vidlice - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Smršťovací teplota: 150°C
 Maximální napětí: 600 V
 Další vlastnosti: lepidlo odolné proti vlhkosti
 na vnitřní stěně izolace

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D3	L			
0,5 - 1,5	VIS 1,5-M3	3,2	6,0	18,0	19,0	0,070	100
	VIS 1,5-M3,5	3,7	6,4	18,0	19,0	0,070	100
	VIS 1,5-M4/7	4,3	6,8	18,0	19,0	0,070	100
	VIS 1,5-M4	4,3	8,0	18,0	19,0	0,080	100
	VIS 1,5-M5	5,3	8,0	18,0	19,0	0,090	100
	VIS 1,5-M6	6,4	11,0	18,0	19,0	0,105	100
1,5 - 2,5	VIS 2,5-M3	3,2	6,0	18,0	27,0	0,075	100
	VIS 2,5-M3,5	3,7	6,4	18,0	27,0	0,080	100
	VIS 2,5-M4/7	4,3	6,8	18,0	27,0	0,080	100
	VIS 2,5-M4	4,3	8,0	18,0	27,0	0,090	100
	VIS 2,5-M5/8	5,3	8,5	18,0	27,0	0,095	100
	VIS 2,5-M5	5,3	10,0	18,0	27,0	0,105	100
	VIS 2,5-M6	6,4	11,0	18,0	27,0	0,120	100
4 - 6	VIS 6-M3	3,2	5,8	23,0	48,0	0,150	100
	VIS 6-M3,5	3,7	6,4	23,0	48,0	0,160	100
	VIS 6-M4	4,3	8,0	23,0	48,0	0,170	100
	VIS 6-M5	5,3	10,0	23,0	48,0	0,190	100
	VIS 6-M6	6,4	12,0	23,0	48,0	0,200	100
	VIS 6-M8	8,4	14,0	23,0	48,0	0,230	100
	VIS 6-M10	10,5	18,0	23,0	48,0	0,300	100

Objímky kruhové celoizolované


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PVC	izolace PC	izolace PA	d	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	OKC 1,5-4	OKC 1,5-4/PC	OKC 1,5-4/PA	4,0	23,0	9,0	0,127	100
1,5 - 2,5	OKC 2,5-4	OKC 2,5-4/PC	OKC 2,5-4/PA	4,0	25,0	9,0	0,155	100
	OKC 2,5-5	OKC 2,5-5/PC	OKC 2,5-5/PA	5,0	25,0	9,0	0,158	100
4 - 6	OKC 6-5	OKC 6-5/PC	OKC 6-5/PA	5,0	25,0	9,0	0,236	100


Kolíky kruhové poloizolované



Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PVC	izolace PC	izolace PA	d	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	KKP 1,5-4	KKP 1,5-4/PC	KKP 1,5-4/PA	4,0	22,0	8,5	0,089	100
1,5 - 2,5	KKP 2,5-4	KKP 2,5-4/PC	KKP 2,5-4/PA	4,0	22,0	8,5	0,107	100
	KKP 2,5-5	KKP 2,5-5/PC	KKP 2,5-5/PA	5,0	22,0	8,5	0,111	100
4 - 6	KKP 6-5	KKP 6-5/PC	KKP 6-5/PA	5,0	25,0	8,5	0,187	100

Kolíky kruhové celoizolované




Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C

Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PC			d	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	KKC 1,5-4/PC			4,0	24,5	8,5	0,115	100
1,5 - 2,5	KKC 2,5-4/PC			4,0	24,5	8,5	0,126	100

Objímky ploché poloizolované


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245

Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PVC	izolace PC	izolace PA	pro kolík	l ₁	l ₂		
0,1 - 0,5	OPP 0,5-25	-	-	2,8 x 0,5	16,4	6,4	0,035	100
	OPP 0,5-28	-	-	2,8 x 0,8	16,4	6,4	0,035	100
0,5 - 1,5	OPP 1,5-25	OPP 1,5-25/PC	OPP 1,5-25/PA	2,8 x 0,5	19,8	8,0	0,075	100
	OPP 1,5-28	OPP 1,5-28/PC	OPP 1,5-28/PA	2,8 x 0,8	19,8	8,0	0,075	100
	OPP 1,5-45	OPP 1,5-45/PC	OPP 1,5-45/PA	4,8 x 0,5	19,8	6,0	0,080	100
	OPP 1,5-48	OPP 1,5-48/PC	OPP 1,5-48/PA	4,8 x 0,8	19,8	6,0	0,080	100
	OPP 1,5-68	OPP 1,5-68/PC	OPP 1,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,4	6,0	0,100	100
1,5 - 2,5	OPP 2,5-25	OPP 2,5-25/PC	OPP 2,5-25/PA	2,8 x 0,5	18,3	6,4	0,090	100
	OPP 2,5-28	OPP 2,5-28/PC	OPP 2,5-28/PA	2,8 x 0,8	18,3	6,4	0,090	100
	OPP 2,5-45	OPP 2,5-45/PC	OPP 2,5-45/PA	4,8 x 0,5	19,5	6,4	0,100	100
	OPP 2,5-48	OPP 2,5-48/PC	OPP 2,5-48/PA	4,8 x 0,8	19,5	6,4	0,100	100
	OPP 2,5-68	OPP 2,5-68/PC	OPP 2,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,8	7,5	0,120	100
	OPP 2,5-91	-	-	9,5 x 1,2	26,1	12,0	0,140	100
4 - 6	OPP 6-45	OPP 6-45/PC	OPP 6-45/PA	4,8 x 0,5	23,0	7,5	0,168	100
	OPP 6-48	OPP 6-48/PC	OPP 6-48/PA	4,8 x 0,8	23,0	7,5	0,168	100
	OPP 6-68	OPP 6-68/PC	OPP 6-68/PA	6,3 x 0,8	25,2	7,9	0,190	100
	OPP 6-91	OPP 6-91/PC	OPP 6-91/PA	9,5 x 1,2	29,0	12,0	0,230	100

Objímky ploché celoizolované



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245


Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	izolace PVC	izolace PC	izolace PA	pro kolík	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	OPC 1,5-25	OPC 1,5-25/PC	OPC 1,5-25/PA	2,8 x 0,5	20,0	8,0	0,095	100
	OPC 1,5-28	OPC 1,5-28/PC	OPC 1,5-28/PA	2,8 x 0,8	20,0	8,0	0,095	100
	OPC 1,5-45	OPC 1,5-45/PC	OPC 1,5-45/PA	4,8 x 0,5	20,2	8,0	0,105	100
	OPC 1,5-48	OPC 1,5-48/PC	OPC 1,5-48/PA	4,8 x 0,8	20,2	8,0	0,105	100
	OPC 1,5-68	OPC 1,5-68/PC	OPC 1,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,7	9,0	0,135	100
	OPC 1,5-68/OBD	-	-	6,3 x 0,8	22,7	9,0	0,135	100
1,5 - 2,5	OPC 2,5-25	-	-	2,8 x 0,5	19,0	6,5	0,115	100
	OPC 2,5-28	-	-	2,8 x 0,8	19,0	6,5	0,115	100
	OPC 2,5-45	OPC 2,5-45/PC	OPC 2,5-45/PA	4,8 x 0,5	20,5	7,5	0,120	100
	OPC 2,5-48	OPC 2,5-48/PC	OPC 2,5-48/PA	4,8 x 0,8	20,5	7,5	0,120	100
	OPC 2,5-68	OPC 2,5-68/PC	OPC 2,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,8	9,2	0,145	100
	OPC 2,5-68/OBD	-	-	6,3 x 0,8	22,8	9,2	0,145	100
4 - 6	OPC 6-68	OPC 6-68/PC	OPC 6-68/PA	6,3 x 0,8	25,6	8,5	0,200	100
	OPC 6-91	OPC 6-91/PC	OPC 6-91/PA	9,5 x 1,2	29,5	12,5	0,295	100

Ploché objímky OPC 1,5-68/OBD a OPC 2,5-68/OBD jsou z čelního pohledu obdélníkového tvaru:



Objímky ploché izolované s odbočkou


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C
 Polyamid (Nylon, PA) -55°C až +125°C
 Varianty: OPO - objímka poloizolovaná
 OPOC - objímka celoizolovaná (PA)

Průřez	Označení		Rozměry (mm)				Hmotnost	Balení
(mm ²)	izolace PVC	izolace PC / PA	pro kolík	l ₁	l ₂	l ₃	(kg/100ks)	(ks)
0,5 - 1,5	OPO 1,5	OPO 1,5/PC	6,3 x 0,8	22,2	7,5	8,0	0,145	100
	-	OPOC 1,5	6,3 x 0,8	22,2	7,5	8,0	0,155	100
1,5 - 2,5	OPO 2,5	OPO 2,5/PC	6,3 x 0,8	22,6	7,5	8,0	0,160	100
	-	OPOC 2,5	6,3 x 0,8	22,6	7,5	8,0	0,170	100
4 - 6	OPO 6	OPO 6/PC	6,3 x 0,8	27,0	7,5	8,0	0,180	100


Kolíky ploché poloizolované



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)			Hmotnost	Balení
	izolace PVC	izolace PC	kolík	l ₁	l ₂	(kg/100ks)	(ks)
0,5 - 1,5	KPP 1,5-25	KPP 1,5-25/PC	2,8 x 0,5	17,5	7,5	0,075	100
	KPP 1,5-28	KPP 1,5-28/PC	2,8 x 0,8	17,5	7,5	0,075	100
	KPP 1,5-45	KPP 1,5-45/PC	4,8 x 0,5	18,5	7,5	0,081	100
	KPP 1,5-48	KPP 1,5-48/PC	4,8 x 0,8	19,0	8,0	0,081	100
	KPP 1,5-68	KPP 1,5-68/PC	6,3 x 0,8	21,5	8,5	0,091	100
1,5 - 2,5	KPP 2,5-45	KPP 2,5-45/PC	4,8 x 0,5	19,0	6,5	0,095	100
	KPP 2,5-48	KPP 2,5-48/PC	4,8 x 0,8	19,0	6,5	0,095	100
	KPP 2,5-68	KPP 2,5-68/PC	6,3 x 0,8	21,8	8,5	0,106	100
4 - 6	KPP 6-68	KPP 6-68/PC	6,3 x 0,8	25,2	8,5	0,159	100

Kolíky ploché celoizolované




Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: izolace - Polyamid (Nylon, PA) -55°C až +125°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245

Průřez	Označení		Rozměry (mm)		Hmotnost	Balení
(mm ²)	izolace PA	kolík	l ₁	l ₂	(kg/100ks)	(ks)
0,5 - 1,5	KPC 1,5-68/PA	6,3 x 0,8	21,9	9,5	0,099	100
1,5 - 2,5	KPC 2,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,0	10,0	0,104	100
4 - 6	KPC 6-68/PA	6,3 x 0,8	24,9	9,0	0,131	100

Mosazné objímky ploché

www.TECHNIKELEKTRO.cz

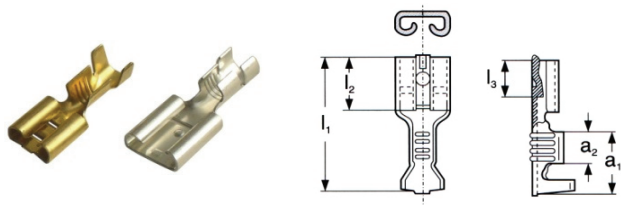


Použitý materiál: objímky MO, MOP - mosaz bez povrchové úpravy
objímky MOC, MOPC - mosaz galvanicky cínovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46247

Další vlastnosti: Typy objímek MOP a MOPC předrolované pro snadnější ruční lisování

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)						Hmotnost	Balení
	mosazné	cínované	pro kolík	l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂	(kg/100ks)	(ks)
0,1 - 0,25	MO 0,25-25	MOC 0,25-25	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,018	100
	MO 0,25-28	MOC 0,25-28	2,8 x 0,8	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,018	100
0,25 - 0,5	MO 0,5-25	MOC 0,5-25	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,020	100
	MO 0,5-28	MOC 0,5-28	2,8 x 0,8	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,020	100
0,5 - 1,5	MO 1,5-25	MOC 1,5-25	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,022	100
	MO 1,5-28	MOC 1,5-28	2,8 x 0,8	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,022	100
	MO 1,5-45	MOC 1,5-45	4,8 x 0,5	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,042	100
	MO 1,5-48	MOC 1,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,042	100
	MO 1,5-68	MOC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,073	100
	MOP 1,5-68	MOPC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,073	100
1,5 - 2,5	MO 2,5-45	MOC 2,5-45	4,8 x 0,5	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,046	100
	MO 2,5-48	MOC 2,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,046	100
	MO 2,5-68	MOC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,079	100
	MOP 2,5-68	MOPC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,079	100
4 - 6	MO 6-68	MOC 6-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,093	100
	MOP 6-68	MOPC 6-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,093	100
	MO 6-91	MOC 6-91	9,5 x 1,2	24,5	12,0	7,6	8,5	4,0	0,150	100

Mosazné objímky ploché s jazýčkem

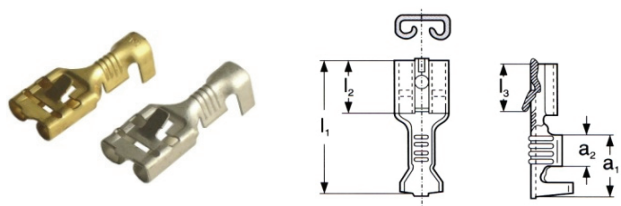


Použitý materiál: objímky MOJ, MOJC - mosaz bez povrchové úpravy
objímky MOJC, MOPJC - mosaz galvanicky cínovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46340

Další vlastnosti: Typy objímek MOPJ a MOPJC předrolované pro snadnější ruční lisování


Průřez	Označení		Rozměry (mm)						Hmotnost	Balení
(mm ²)	mosazné	cínované	pro kolík	l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂	(kg/100ks)	(ks)
0,5 - 1,5	-	MOJC 1,5-25	2,8 x 0,5	14,0	6,3	5,6	5,5	2,5	0,024	100
	-	MOJC 1,5-28	2,8 x 0,8	14,0	6,3	5,6	5,5	2,5	0,024	100
	MOJ 1,5-48	MOJC 1,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	5,5	6,0	3,4	0,035	100
	MOJ 1,5-68	MOJC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,064	100
	MOPJ 1,5-68	MOPJC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,064	100
1,5 - 2,5	MOJ 2,5-48	MOJC 2,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	5,5	6,0	3,4	0,038	100
	MOJ 2,5-68	MOJC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,068	100
	MOPJ 2,5-68	MOPJC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,068	100
4 - 6	MOJ 6-68	MOJC 6-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,080	100
	MOPJ 6-68	MOPJC 6-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,080	100

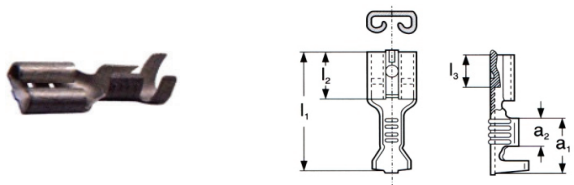

Použitý materiál: ocel s povrchovou úpravou niklováním

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	niklované	pro kolík			
0,5 - 1,0	OON 1,0-68	6,3 x 0,8	l ₁ 19,0 l ₂ 7,4 l ₃ 4,0 a ₁ 8,5 a ₂ 4,5	0,085	100
1,5 - 2,5	OON 2,5-68	6,3 x 0,8	l ₁ 19,0 l ₂ 7,4 l ₃ 4,0 a ₁ 8,5 a ₂ 4,5	0,090	100
4 - 6	OON 6-68	6,3 x 0,8	l ₁ 19,0 l ₂ 7,4 l ₃ 4,0 a ₁ 8,5 a ₂ 4,5	0,100	100


Mosazné objímky ploché s odbočkou

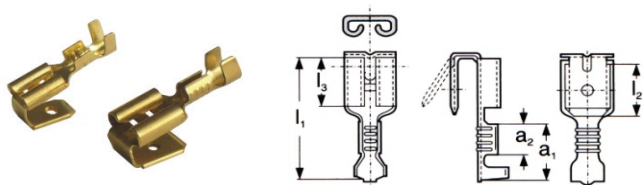

Použitý materiál: objímka MOO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOOC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46346

Průřez (mm ²)	Označení		kolík	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	cínované		l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,5	MOO 1,5-48	MOOC 1,5-48	4,8 x 0,8	15,6	7,0	6,0	6,0	3,4	0,080	100
	MOO 1,5-68	MOOC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,2	8,0	7,4	8,8	4,7	0,110	100
1,5 - 2,5	MOO 2,5-48	MOOC 2,5-48	4,8 x 0,8	15,6	7,0	6,0	6,0	3,4	0,090	100
	MOO 2,5-68	MOOC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,2	8,0	7,5	8,5	4,5	0,130	100
4 - 6	MOO 6-68	MOOC 6-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	9,0	5,0	0,150	100


Mosazné objímky a kolíky kruhové

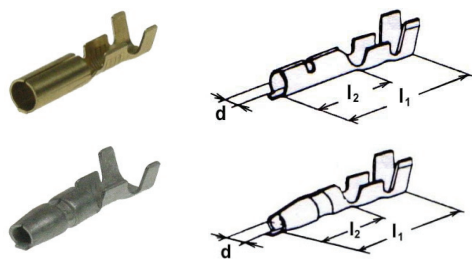

Použitý materiál: objímka KO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka KOSN - mosaz galvanicky cínovaná
kolík KK - mosaz bez povrchové úpravy
kolík KKS - mosaz galvanicky cínovaná

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	cínované			
1,0 - 2,5	KO 2,5-3,5	KOSN 2,5-3,5	d 3,5 l ₁ 17,3 l ₂ 6,7	0,052	100
	KO 2,5-4	KOSN 2,5-4	d 4,0 l ₁ 17,8 l ₂ 6,8	0,057	100
1,0 - 2,5	KK 2,5-3,5	KKS 2,5-3,5	d 3,5 l ₁ 16,4 l ₂ 8,4	0,050	100
	KK 2,5-4	KKS 2,5-4	d 4,0 l ₁ 13,5 l ₂ 9,0	0,056	100

Mosazné kolíky ploché

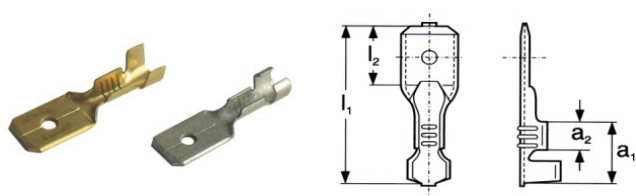


Použitý materiál: kolíky MK, MKP - mosaz bez povrchové úpravy
kolíky MKC, MKPC - mosaz galvanicky cínovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46247

Další vlastnosti: Typy kolíků MKP a MKPC předrolované pro snadnější ruční lisování

Průřez (mm ²)	Označení		kolík	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	cínované		l ₁	l ₂	a ₁	a ₂	síla materiálu		
0,5 - 1,5	MK 1,5-25	MKC 1,5-25	2,8 x 0,5	12,6	5,5	5,5	2,5	0,5	0,027	100
	MK 1,5-28	MKC 1,5-28	2,8 x 0,8	12,6	5,5	5,5	2,5	0,4	0,027	100
	MK 1,5-45	MKC 1,5-45	4,8 x 0,5	12,6	5,5	5,5	2,5	0,5	0,045	100
	MK 1,5-48	MKC 1,5-48	4,8 x 0,8	12,6	5,5	5,5	2,5	0,4	0,045	100
	MK 1,5-68	MKC 1,5-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,060	100
	MKP 1,5-68	MKPC 1,5-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,060	100
1,5 - 2,5	MK 2,5-68	MKC 2,5-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,063	100
	MKP 2,5-68	MKPC 2,5-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,063	100
4 - 6	MK 6-68	MKC 6-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,073	100
	MKP 6-68	MKPC 6-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,073	100

Mosazné kolíky ploché s jazýčkem

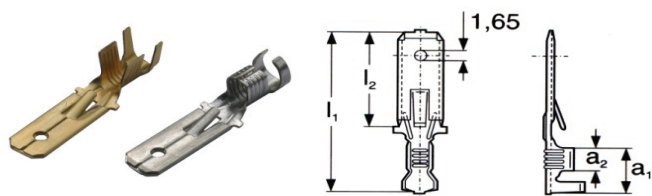

Použitý materiál: kolíky MKJ, MKJP - mosaz bez povrchové úpravy
kolíky MKJC, MKPJC - mosaz galvanicky cínovaná


Vyrobeno dle normy: DIN 46343

Další vlastnosti: Typy kolíků MKPJ a MKPJC předrolované pro snadnější ruční lisování

Průřez (mm ²)	Označení		kolík	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	cínované		l ₁	l ₂	a ₁	a ₂	síla materiálu		
0,5 - 1,5	-	MKJC 1,5-25	2,8 x 0,5	22,5	12,7	6,0	3,2	0,5	0,045	100
	MKJ 1,5-28	MKJC 1,5-28	2,8 x 0,8	22,5	12,7	6,0	3,2	0,4	0,045	100
	-	MKJC 1,5-48	4,8 x 0,8	27,0	15,0	8,5	4,5	0,4	0,060	100
	MKJ 1,5-68	MKJC 1,5-68	6,3 x 0,8	28,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,085	100
1,5 - 2,5	MKJ 2,5-68	MKJC 2,5-68	6,3 x 0,8	20,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,090	100
	MKPJ 2,5-68	MKPJC 2,5-68	6,3 x 0,8	20,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,090	100
4 - 6	MKJ 6-68	MKJC 6-68	6,3 x 0,8	20,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,120	100

Objímky ploché s bočním připojením typ A


www.TECHNIKELEKTRO.cz

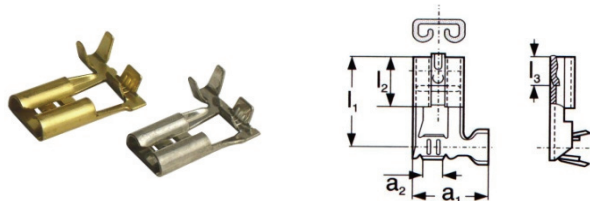

Použitý materiál: objímka MO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOC - mosaz galvanicky cínovaná

Průřez (mm ²)	Označení		pro kolík	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	cínované		l ₁	l ₂	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,5	MO 1,5-48 BP	MOC 1,5-48 BP	4,8 x 0,8	11,3	6,0	8,3	3,0	0,060	100
	MO 1,5-68 BP	MOC 1,5-68 BP	6,3 x 0,8	13,7	7,4	11,0	3,5	0,070	100
1,5 - 2,5	MO 2,5-68 BP	MOC 2,5-68 BP	6,3 x 0,8	13,7	7,4	11,0	3,5	0,080	100
	MO 2,5-88 BP	-	7,7 x 0,8	15,0	8,0	11,0	3,5	0,090	100


Objímky ploché s bočním připojením typ B

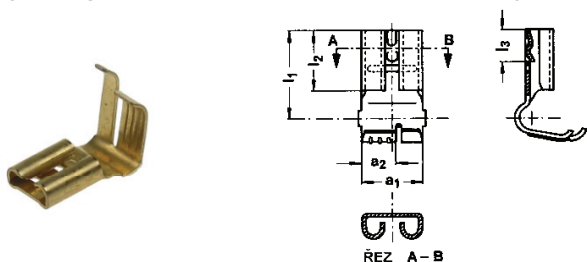

Použitý materiál: objímka MO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOC - mosaz galvanicky cínovaná

Průřez (mm ²)	Označení		pro kolík	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	cínované		l ₁	l ₂	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,5	MO 1,5-48 BP-B	-	4,8 x 0,8	11,3	6,0	8,3	3,0	0,070	100
	MO 1,5-68 BP-B	MOC 1,5-68 BP-B	6,3 x 0,8	11,0	7,4	7,5	4,0	0,085	100


Lisovací ploché objímky s bočním připojením celoizolované

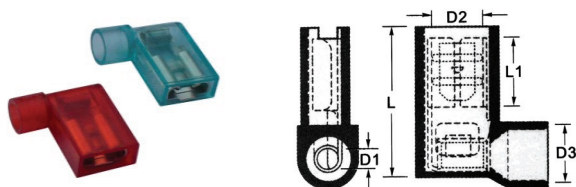

Použitý materiál: objímka - mosaz galvanicky cínovaná
izolace - Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C

Průřez	Označení		Rozměry (mm)					Hmotnost	Balení
(mm ²)	izolace PC	pro kolík	L ₁	L	D ₁	D ₂	D ₃	(kg/100ks)	(ks)
0,5 - 1,5	OPC 1,5-68 BP/PC	6,3 x 0,8	7,6	16,0	1,8	6,6	4,3	0,110	100
1,5 - 2,5	OPC 2,5-68 BP/PC	6,3 x 0,8	7,6	16,5	2,3	6,6	4,8	0,115	100


Lisovací ploché objímky poloizolované s teplem smrštiteľnou bužírkou



Použitý materiál: konektor - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Smršťovací teplota: 150°C
 Maximální napětí: 600 V
 Další vlastnosti: lepidlo odolné proti vlhkosti na vnitřní stěně izolace

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D4	L			
0,5 - 1,5	OPPS 1,5-25	2,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,052	100
	OPPS 1,5-28	2,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,052	100
	OPPS 1,5-45	4,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,059	100
	OPPS 1,5-48	4,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,059	100
	OPPS 1,5-68	6,3 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,107	100
1,5 - 2,5	OPPS 2,5-25	2,8 x 0,5	6,0	18,0	15,0	0,060	100
	OPPS 2,5-28	2,8 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,060	100
	OPPS 2,5-45	4,8 x 0,5	6,0	18,0	15,0	0,070	100
	OPPS 2,5-48	4,8 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,070	100
	OPPS 2,5-68	6,3 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,116	100
	OPPS 2,5-88	8,0 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,130	100
4 - 6	OPPS 6-45	4,8 x 0,5	6,6	21,0	24,0	0,110	100
	OPPS 6-48	4,8 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,110	100
	OPPS 6-68	6,3 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,120	100
	OPPS 6-91	9,5 x 1,2	6,6	21,0	24,0	0,140	100

Lisovací ploché objímky celoizolované s teplem smrštiteľnou bužírkou





Použitý materiál: konektor - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Smršťovací teplota: 150°C
 Maximální napětí: 600 V
 Další vlastnosti: lepidlo odolné proti vlhkosti na vnitřní stěně izolace

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D4	L			
0,5 - 1,5	OPCS 1,5-68	6,3 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,116	100
1,5 - 2,5	OPCS 2,5-68	6,3 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,122	100
4 - 6	OPCS 6-68	6,3 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,200	100

Lisovací ploché kolíky poloizolované s teplem smrštitelnou bužírkou

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: konektor - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Smršťovací teplota: 150°C
 Další vlastnosti: lepidlo odolné proti vlhkosti na vnitřní stěně izolace


Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D4	L			
0,5 - 1,5	KPPS 1,5-25	2,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,045	100
	KPPS 1,5-28	2,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,045	100
	KPPS 1,5-45	4,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,056	100
	KPPS 1,5-48	4,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,056	100
	KPPS 1,5-68	6,3 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,067	100
1,5 - 2,5	KPPS 2,5-45	4,8 x 0,5	6,0	18,0	15,0	0,065	100
	KPPS 2,5-48	4,8 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,065	100
	KPPS 2,5-68	6,3 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,077	100
4 - 6	KPPS 6-68	6,3 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,099	100

Mosazné ploché rozvaděče




Použitý materiál: mosaz galvanicky cínovaná


Obrázek	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		L1	L2	L3	D1	D2	T		
A	PKRC 68 A	20,2	-	-	6,8	6,3	0,8	0,164	100
F	PKRC 28 B	16,0	6,7	5,0	3,2	2,8	0,8	0,120	100
B	PKRC 48 B	20,0	12,0	7,0	8,4	4,8	0,8	0,140	100
B	PKRC 68 B	20,5	12,0	7,4	9,6	6,3	0,8	0,171	100
C	PKRC 68 C	18,3	8,1	3,2	6,8	6,3	0,8	0,120	100
D	PKRC 68 D	19,8	6,8	11,2	3,4	6,3	0,8	0,206	100
E	PKRC 68 E	20,5	6,8	-	3,4	6,3	0,8	0,205	100




A




B




C




D




E



F



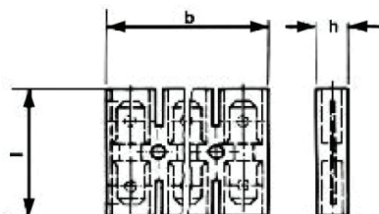

Použitý materiál: kolík - mosaz galvanicky cínovaná
izolace - PVC nebo na objednávku polyamid PA



Označení	Počet		Rozměry (mm)				Barva	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	pólů	kolík	otvor	l	b	h			
PRIK 28/2	1 + 1	2,8	-	35,0	7,5	5,5	přírodní	0,200	100
PRIK 28/4	2 + 2	2,8	2,7	35,0	15,0	5,5	přírodní	0,300	50
PRIK 28/24	12 + 12	2,8	2,7	35,0	88,0	5,5	přírodní	1,600	10






PRIK 48/2	1 + 1	4,8	-	28,0	12,5	6,6	přírodní	0,250	100
PRIK 48/4	2 + 2	4,8	3,2	28,0	25,0	6,6	přírodní	0,500	50
PRIK 48/24	12 + 12	4,8	3,2	28,0	142,0	6,6	přírodní	2,800	10



PRIK 68/2	1 + 1	6,3	-	28,0	12,5	6,6	přírodní	0,300	100
PRIK 68/4	2 + 2	6,3	3,7	28,0	25,0	6,6	přírodní	0,550	50
PRIK 68/24	12 + 12	6,3	3,7	28,0	142,0	6,6	přírodní	3,200	10




PRI 68/2	1 + 1	6,3	-	30,0	11,2	9,0	sv. modrá	0,306	100
PRI 68/24	12 + 12	6,3	3,1	147,5	23,4	7,1	sv. modrá	3,178	10

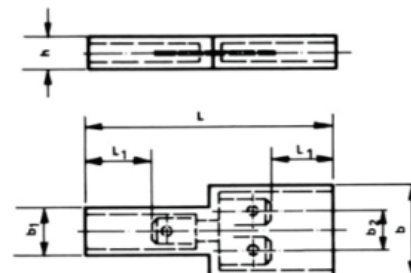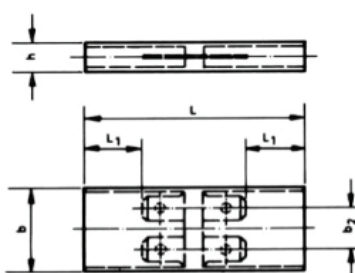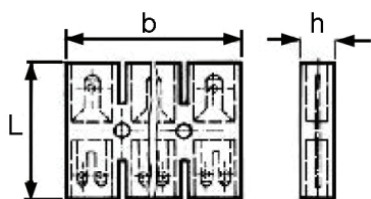

Označení	Počet		Rozměry (mm)				Barva	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	pólů	kolík	otvor	l	b	h			
PRIK 28/3	1 + 2	2,8	-	28,0	12,5	7,0	přírodní	0,200	100
PRIK 28/6	2 + 4	2,8	3,2	28,0	25,0	7,0	přírodní	0,300	50
PRIK 28/36	12 + 24	2,8	3,2	28,0	147,0	7,0	přírodní	1,600	10




PRI 68/3	1 + 2	6,3	2,5	48,0	11,0	8,5	sv. modrá	0,573	100
-----------------	-------	-----	-----	------	------	-----	-----------	-------	-----



PRI 68/4	2 + 2	6,3	-	51,0	20,3	7,1	přírodní	0,595	100
-----------------	-------	-----	---	------	------	-----	----------	-------	-----

Mosazné kolíky nýťovací rovné



www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: kolík NR - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NRC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46244

Označení			Rozměry (mm)				Hmotnost	Balení
mosazné	cínované	kolík	l_1	l_2	d	b	(kg/100ks)	(ks)
NR 68-M3	NRC 68-M3	6,3 x 0,8	19,0	8,0	3,2	8,0	0,089	100
NR 68-M4	NRC 68-M4	6,3 x 0,8	19,0	8,0	4,2	8,0	0,082	100
NR 68-M5	NRC 68-M5	6,3 x 0,8	19,0	8,0	5,2	8,0	0,075	100


Mosazné kolíky nýťovací úhlové



Použitý materiál: kolík NU - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NUC - mosaz galvanicky cínovaná
kolík NUN - ocel niklovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46244

Označení			Rozměry (mm)						Hmotnost	Balení
mosazné	cínované	kolík	l_1	l_2	l_3	w	d	b	(kg/100ks)	(ks)
NU 45-M3,5	NUC 45-M3,5	4,8 x 0,5	10,7	8,0	8,0	45°	3,7	8,0	0,045	100
NU 45-M4	NUC 45-M4	4,8 x 0,5	10,7	8,0	8,0	45°	4,2	8,0	0,040	100
NU 45-M5	NUC 45-M5	4,8 x 0,5	10,7	8,0	8,0	45°	5,2	8,0	0,035	100
NU 48-M3	NUC 48-M3	4,8 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	3,2	8,0	0,045	100
NU 48-M4	NUC 48-M4	4,8 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	4,2	8,0	0,040	100
NU 68-M3	NUC 68-M3	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	3,2	8,0	0,085	100
NU 68-M4	NUC 68-M4	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	4,2	8,0	0,082	100
NU 68-M5	NUC 68-M5	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	5,2	8,0	0,074	100
NU 68-M6	NUC 68-M6	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	6,2	8,0	0,068	100
NU 68-M3-90	NUC 68-M3-90	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	3,2	8,0	0,085	100
NU 68-M4-90	NUC 68-M4-90	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	4,2	8,0	0,082	100
NU 68-M5-90	NUC 68-M5-90	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	5,2	8,0	0,074	100
NUN 68	niklované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	-	8,0	0,083	100

Mosazné kolíky nýťovací typ "S"




Použitý materiál: kolík NS - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NSC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46244

Označení			Rozměry (mm)						Hmotnost	Balení
mosazné	cínované	kolík	h	l_1	l_2	d	b	l_3	(kg/100ks)	(ks)
NS 68-M3	NSC 68-M3	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	3,2	8,0	8,0	0,085	100
NS 68-M4	NSC 68-M4	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	4,2	8,0	8,0	0,080	100
NS 68-M5	NSC 68-M5	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	5,2	8,0	8,0	0,075	100

Mosazné kolíky nýťovací dvojité

www.TECHNIKELEKTRO.cz




Použitý materiál: kolík ND - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NDC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46244

Označení			Rozměry (mm)						Hmotnost	Balení
mosazné	cínované	kolík	l_1	l_2	l_3	w	d	b	(kg/100ks)	(ks)
ND 68-M3	NDC 68-M3	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	3,2	10,0	0,134	100
ND 68-M4	NDC 68-M4	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	4,2	10,0	0,127	100
ND 68-M5	NDC 68-M5	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	5,2	10,0	0,120	100
	NDC 68-M6	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	6,2	10,0	0,149	100
ND 68-M3-90	NDC 68-M3-90	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	3,2	10,0	0,134	100
ND 68-M4-90	NDC 68-M4-90	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	4,2	10,0	0,127	100
ND 68-M5-90	NDC 68-M5-90	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	5,2	10,0	0,120	100

Mosazné kolíky letovací do plošných spojů


Použitý materiál: kolík L... - mosaz bez povrchové úpravy
kolík L...C - mosaz galvanicky cínovaná

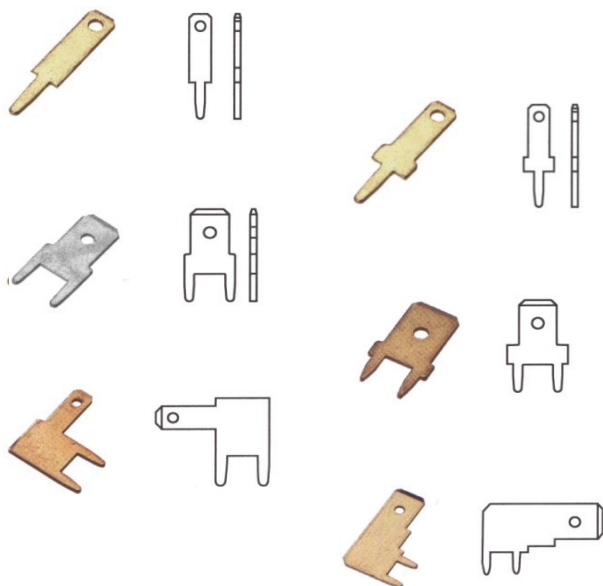

Označení		Rozměry kolíku	Hmotnost	Balení
mosazné	cínované	(mm)	(kg/100ks)	(ks)
LR 28	LRC 28	2,8 x 0,8	0,013	100
LR 25 T	LRC 25 T	2,8 x 0,5	0,014	100
LR 28 T	LRC 28 T	2,8 x 0,8	0,021	100
LR 45	LRC 45	4,8 x 0,5	0,024	100
LR 48	LRC 48	4,8 x 0,8	0,036	100
LR 68	LRC 68	6,3 x 0,8	0,064	100
LU 28	LUC 28	2,8 x 0,8	0,037	100
LU 68	LUC 68	6,3 x 0,8	0,105	100

Mosazné objímky letovací do plošných spojů

Použitý materiál: objímka MOL - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOLC - mosaz galvanicky cínovaná



Označení		Pro kolík	Hmotnost	Balení
mosazné	cínované	(mm)	(kg/100ks)	(ks)
MOL 68	MOLC 68	6,3 x 0,8	0,067	100



modulární
modulární

modulární c6
modulární c6

Označení	Póly	Vodič	Typ	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
RJ 10	4p4c	licna	nestíněný	0,072	100
RJ 11	6p4c	licna	nestíněný	0,088	100
RJ 12	6p6c	licna	nestíněný	0,088	100
RJ 45-L	8p8c	licna	nestíněný	0,154	100
RJ 45-D	8p8c	drát	nestíněný	0,162	100
RJ 45-U	8p8c	universální	nestíněný	0,162	100
modulární RJ 45-ML	8p8c	licna	nestíněný, 50μ	0,158	10
modulární RJ 45-MD	8p8c	drát	nestíněný, 50μ	0,167	10
modulární c6 RJ 45-MLc6	8p8c	licna	nestíněný, 50μ	0,159	10
modulární c6 RJ 45-MDc6	8p8c	drát	nestíněný, 50μ	0,168	10
RJ 45-SL	8p8c	licna	stíněný, 50μ	0,247	10
RJ 45-SD	8p8c	drát	stíněný, 50μ	0,246	10

Ochranné kryty konektorů pro telefony a PC sítě




Označení s výřezem	Typ	Materiál	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
KRJ 45V černá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V rudá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V modrá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V šedá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V zelená	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V žlutá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V bílá	s výřezem	pryž	0,185	100




Označení bez výřezu	Typ	Materiál	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
KRJ 45 černá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 rudá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 modrá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 šedá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 zelená	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 žlutá	bez výřezu	pryž	0,235	100

Izolační kryty konektorů jednopólové PE

www.TECHNIKELEKTRO.cz

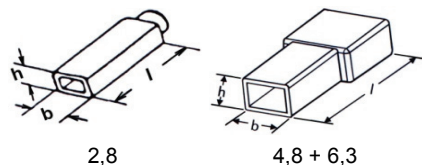


Použitý materiál: Polyetylen
Teplotní stálost: -50°C až +85°C



Označení	Typ	Rozměry (mm)			Balení (ks)
	pro objímky	l	b	h	
KT 28 bílá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 bílá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 bílá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 černá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 černá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 černá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 žlutá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 žlutá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 žlutá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 rudá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 rudá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 rudá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 modrá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 modrá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 modrá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KTK 68 bílá	pro kolík 6,3	22,5	6,4	5,0	100

Izolační kryty konektorů jednopólové PVC

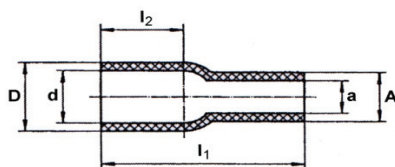

Použitý materiál: Polyvinylchlorid (měkčené PVC)
Teplotní stálost: -25°C až +75°C




Označení	Typ	Rozměry (mm)			Balení (ks)
	pro objímky	l ₁	a	d	
KT 28 PVC transp	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC transp	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC transp	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC černá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC černá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC černá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC žlutá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC žlutá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC žlutá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC rudá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC rudá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC rudá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC modrá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC modrá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC modrá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KTU 68 PVC transp	6,3	16,3	3,6	8,8	100


Další barvy k doptání (bílá, zelená, oranžová, hnědá, fialová, šedá).




Použitý materiál: Polyamid UL94V-2
 Teplotní stálost: -25°C až +105°C
 Barvy: přírodní, na objednávku černá




Označení	Typ	Způsob nasunutí	Rozměry (mm)			Balení
			l	b	h	
KT 28 PA	2,8	zpředu	20,3	5,8	5,7	100
KT 48 PA	4,8	zpředu	21,0	7,3	4,2	100
KT 68 PA	6,3	zpředu	25,5	9,1	5,1	100
KT 68 PA černá	6,3	zpředu	25,5	9,1	5,1	100




KT 28 PA/3	2,8	přes vodič	19,0	3,7	3,5	100
------------	-----	------------	------	-----	-----	-----



KTU 68 PA/2	6,3	zpředu	-	-	-	100
-------------	-----	--------	---	---	---	-----

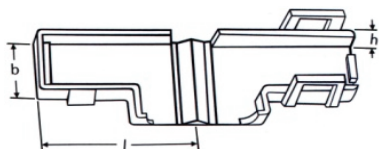

KTU 68 PA	6,3	universální	17,9	11,1	5,5	100
-----------	-----	-------------	------	------	-----	-----

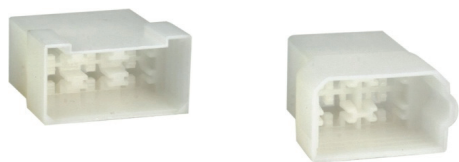

Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Teplotní stálost izolace: krátkodobě +140°C až +160°C
 dlouhodobě -40°C až +100°C

Typ pro objímky s jazýčkem	Označení (počet pólů)	Balení (ks)	Typ pro kolíky s jazýčkem	Označení (počet pólů)	Balení (ks)
	KTO 1 1 pól	100		KTK 1 1 pól	100
	KTO 2T 2 póly	100		KTK 2T 2 póly	100
	KTO 2 2 póly	100		KTK 2 2 póly	100
	KTO 3T 3 póly	100		KTK 3T 3 póly	100
	KTO 4 4 póly	100		KTK 4 4 póly	100
	KTO 6 6 pólů	100		KTK 6 6 pólů	100
	KTO 6H 6 pólů	100		KTK 6H 6 pólů	100
	KTO 8 8 pólů	100		KTK 8 8 pólů	100
	KTO 11 11 pólů	100		KTK 11 11 pólů	100




Použitý materiál: návlečky - měkčené PVC
 Charakteristika: samozhášecí, bezhalogenové
 odolné vůči chemikáliím, gama a UV záření
 znaky pro délku 3mm: 0-9, A-Z, + - / . , = zem
 základní znaky pro délku 6mm: L1 L2 L3 PE MP, nebo U1, U2, W1, ...

Obr.	Označení	Délka (mm)	Ø vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
	PA 02/3	3,0	1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	200 / role 1000
	PA 02/6	6,0	1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	100
	PA 1/3	3,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200 / role 1000
	PA 1/6	6,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	100
	PA 2/4	4,0	4 - 10	2,5 - 16	100
	PA 2/6	6,0	4 - 10	2,5 - 16	100
	PA 3/6	6,0	8 - 16	16 - 70	20
	PA 3/9	9,0	8 - 16	16 - 70	20
Uzavřená návlečka s potiskem, v barvě žluté nebo v barvách EURO kódu					
	MD 02		1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	20
	MD 10		2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	20
Plastová tyčinka prázdná, pro snadné navlékání návleček PA 02 a PA 1					
	MD 02 žlutá 0-9		1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	10
	MD 02 euro 0-9		1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	10
	MD 10 žlutá 0-9		2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	10
	MD 10 euro 0-9		2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	10
Plastová tyčinka s 25ks návlečkami PA 02 nebo PA 1 s čísly nebo písmeny (žluté nebo euro kódy)					
	PA 02/3 žlutá 0-9		1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	200
	PA 02/3 euro 0-9		1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	200
	PA 10/3 žlutá 0-9		2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
	PA 10/3 euro 0-9		2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
Uzavřená návlečka v délce 3mm s čísly 0-9, v barvě žluté nebo v barvách EURO kódu					
	MDH 2002		1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	1
	MDH 2010		2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	1
Otočný aplikátor prázdný pro tyčinky s návlečkami PA 02 nebo PA 1					
	MDH 2002 K		1,3 - 3,0	0,2 - 1,5	1
	MDH 2010 K		2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	1
Otočný aplikátor s tyčinkami návleček PA 02 nebo PA 1 (a' 25ks) Obsahuje následující znaky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,/,R,S,T,U,V,+, -,zem					
	PA 1		1,0 - 2,0	0,2 - 1,5	200m
	PA 1,5		1,5 - 2,0	0,5 - 1,5	100m
	PA 2,5		2,5 - 4,0	1,5 - 2,5	100m
	PA 3		2,5 - 5	1,5 - 4,0	100m
	PA 4		3,5 - 5	2,5 - 4,0	100m
	PA 16		4 - 10	2,5 - 16	50m
	PA 70		8 - 16	16 - 70	25m
Uzavřená návlečka v barvě žluté, nenastříhaná, bez potisku					




Použitý materiál: návlečky - měkčené PVC
 Teplotní stálost: -30°C až +60°C
 Charakteristika: samozhášecí, bezhalogenové
 odolné vůči chemikáliím, gama a UV záření

Obrázek	Označení	Délka (mm)	Ø vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
---------	----------	---------------	------------------	-------------------------------------	----------------




PC 10/3	3,0	2,4 - 3,0	0,4 - 1,5	200
PC 20/3	3,0	3,0 - 4,0	1,5 - 3,0	200
PC 30/3	3,0	4,0 - 5,0	3,0 - 4,0	200
PC 40/4	4,0	5,0 - 6,2	4,0 - 5,0	200

Otevřená návlečka v délce 4, 6 nebo 12 mm s potiskem nebo bez potisku, v barvě žluté.



PT 02/15	15,0	1,2 - 2,0	0,5 - 1,5	200
PT 02/21	21,0	1,2 - 2,0	0,5 - 1,5	200
PT 10/15	15,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
PT 10/21	21,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
PT 20/15	15,0	4 - 10	2,5 - 16	100
PT 20/21	21,0	4 - 10	2,5 - 16	100
PT 30/15	15,0	8 - 16	16 - 75	100
PT 30/21	21,0	8 - 16	16 - 75	100
PT 30/30	30,0	8 - 16	16 - 75	100
PT 40/15	15,0	14 - 22	25 - 90	50
PT 40/21	21,0	14 - 22	25 - 90	50
PT 40/30	30,0	14 - 22	25 - 90	50

Průhledná uzavřená návlečka s otvorem pro vložení štítku z archu **PF** nebo 4mm **M-1 pásek 4**




PTC 10/15	15,0	2,4 - 3,0	1,5 - 2,0	200
PTC 10/21	21,0	2,4 - 3,0	1,5 - 2,0	200
PTC 10/30	30,0	2,4 - 3,0	1,5 - 2,0	200
PTC 20/15	15,0	3,0 - 4,0	2,0 - 2,5	200
PTC 20/21	21,0	3,0 - 4,0	2,0 - 2,5	200
PTC 20/30	30,0	3,0 - 4,0	2,0 - 2,5	200
PTC 30/30	30,0	4,0 - 5,0	2,5 - 4,0	200
PTC 40/30	30,0	5,0 - 6,2	4,0 - 6,0	100

Průhledná otevřená pouzdra s otvorem pro vložení štítku z archu **PF** nebo 4mm **M-1 pásek 4**.



	Rozměry kapsy (mm)	
PM 10/33	4,5 x 33,0	100
PM 20/33	9,5 x 33,0	100
PM 20/45	9,5 x 45,0	50
PM 20/66	9,5 x 66,0	50
PM 24/33	12,0 x 33,0	100
PM 24/66	12,0 x 66,0	50


Průhledná plochá kapsa s otvorem pro vložení štítku z archu **PF** nebo pásky 9mm a 12mm pořízené tiskárnou **DYMO** nebo **M-1**.



	Rozměry štítků (mm)	Počet štítků na A4	
PF 20/18	9,5 x 17,5	352 ks	10 x A4
PF 10/15	4,6 x 15,0	594 ks	10 x A4
PF 10/21	4,6 x 21,0	792 ks	10 x A4

Arch s jednou stranou bílou a druhou stranou žlutou. Potisk je možný na obě strany.

Archy A4 s plastovými štítky pro použití do průhledných návleček a pouzder PT, PTC a PM. Lze popisovat ručně nebo v běžné tiskárně.

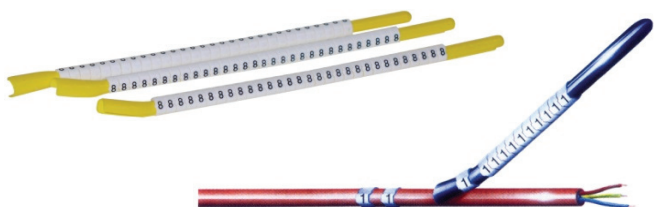

Použitý materiál: Acetal
 Teplotní stálost: -30°C až +90°C
 Dostupné znaky: čísla 0-9, znaky A-Z
 Použití: ručně nacvaknout na vodič


Označení	Barva návlékka / potisk	Průřez vodiče (mm ²)	Ø vodiče (mm)	Barva tyčinky	Balení (ks)
COM 0 / ..	bílá / černá	0,1 - 0,5	1,0 - 1,4		10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 1 / ..	bílá / černá	0,5 - 0,7	1,4 - 1,8		10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 2 / ..	bílá / černá	0,75 - 1,0	2,0 - 2,5	červená	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 3 / ..	bílá / černá	0,8 - 2,8	2,7 - 3,3	rudá	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 4 / ..	bílá / černá	1,5 - 3,4	2,9 - 3,7	modrá	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 5 / ..	bílá / černá	2,5 - 6,0	3,5 - 4,5	černá	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích
COM 6 / ..	bílá / černá	6,0 - 10	4,5 - 6,0	žlutá	10 ks tyčinek po 30 ks kroužcích

Za označením výrobku je vždy nutné uvést číslici nebo znak, který požadujete.

Připínací pásy pro značení kabelů



Připínací pásy s navléknutými návléčkami přichytáváme ke kabelům vázacími pásy.

Obrázek	Označení	Délka nosného pásu (mm)	Balení (ks)
	PKH 65	65	100
	PKH 70	70	100
	PKH 100	100	100
	PKH 70 POL	70	100
	PKH 110 POL	100	100
	PK 2/... Návléčky PK 2 jsou potištěny znaky 0-9, A-Z, ...	Žluté návléčky pro nosný pásek PKH	100 / role 500



Charakteristika: Systém značení PLD obsahuje pouzdro s 10-ti cívkami samolepicích pásek odolných vůči chemikáliím, gama a UV záření.

Dostupné znaky: čísla 0-9 / znaky + - L1 L2 L3 T1 T2 T3 PE N / barevné kódy

Označení	Barva pásky	Barva potisku	Potisk	Balení
PLD komplet	bílá	černá	čísla 0 - 9	1 sada
PLD elektro	bílá	černá	znaky + - L1 L2 L3 T1 T2 T3 PE N	1 sada
PLD color	různá	-	-	1 sada
Sada obsahuje pouzdro vč. 10 cívek se samolepicí páskou.				
PLD pouzdro		prázdné pouzdro bez cívek		1 ks

Náhradní cívky systému značení PLD



Náhradní cívky (šíře 5mm, délka 2,4m) systému značení PLD.

Označení	Barva pásky	Barva potisku	Potisk	Balení
PLD "0-9"	bílá	černá	čísla 0 - 9	10 cívek
PLD "L1-N"	bílá	černá	znaky + - L1 L2 L3 T1 T2 T3 PE N	10 cívek
PLD barvy	kódové barvy	-	-	10 cívek
PLD jsou náhradní cívky se znaky nebo barevným kódem pro systém značení PLD.				

Značení vodičů - sady



Sady nastříhaných návleček s permanentním popisovačem.
Uzavřená návlečka v barvě žluté, nastříhaná na délku 35mm, bez potisku.
Dodáváno vč. permanentního popisovače s hrotem o průměru 0,6mm.

Označení	Ø vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
PA 1,5 SET	1,5 - 2,0	0,5 - 1,5	200
PA 2,5 SET	2,5 - 4,0	1,5 - 2,5	200
PA 4 SET	3,5 - 5	2,5 - 4,0	100
PA 6 SET	4,0 - 6	6,0	50
PA 10 SET	5,0 - 9	10	50


Na zakázku lze nastříhat libovolnou délku návleček.

Identifikační štítky ploché

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: polyamid (PA) a houževnatý polystyren (PSH)
Charakteristika: štítky jednostranně leptány ke zvýšení odolnosti potisku

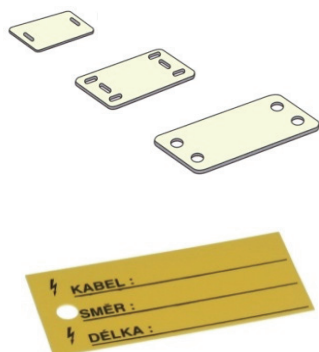

Označení	Barva	Rozměry (mm)	Otvory (mm)	Materiál	Balení (ks)
ID 25x15	přírodní	26,4 x 16,2	5,1	PA	100
ID 40x20	přírodní	40,3 x 20,5	5,1	PA	100
ID 60x25	přírodní	60,5 x 25,2	4,9	PA	100
ID 60x50	přírodní	59,9 x 49,9	4,9	PA	100
ID 90x20	přírodní	90,0 x 19,0	4,9	PA	100
IDMP 70x30	žlutá	70,0 x 30,0	5,5	PSH	100
IDM 45x20	žlutá	45,0 x 20,0	5,5	PSH	100
IDM 60x25	žlutá	60,0 x 25,0	5,5	PSH	100
IDM 70x30	žlutá	70,0 x 30,0	5,5	PSH	100
IDM 80x50	žlutá	80,0 x 50,0	5,5	PSH	100

Identifikační štítky s otvory pro vázací pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný svazek.

Štítky popisujeme popisovači OHP na drsnější leptanou stranu. **S potiskem (kabel, směr, délka) pouze typ IDMP!**

Identifikační štítky zavírací



Použitý materiál: BRALEN VA 20-60, VB 20-61
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Rozměry (mm)	Otvory x max. šířka pásku (ks x mm)	Balení (ks)
IDZ 30x 8	30,0 x 8,0	1 x 4,8	100
IDZ 40x15	40,0 x 15,0	1 x 9,0	100
IDZ 50x10	50,0 x 10,0	2 x 4,8	50
IDZ 60x25	60,0 x 25,0	2 x 9,0	50
IDZ UNI 50x20	50,0 x 20,0	Ø 4,4	50

Identifikační štítky s otvory pro vázací pásky, jejichž pomocí se upevňují na označovaný svazek.

Do štítků vkládáme popisovky, které zhotovíme v tiskárně nebo popíšeme ručně.

Identifikační štítky nerezové



Použitý materiál: nerezová ocel 316
Teplotní stálost: -80°C až +538°C

Označení	Síla (mm)	Rozměry (mm)	Otvor pro pásek (mm)	Balení (ks)
IDST 90x10	0,25	89,0 x 9,5	5,0	100
IDST 100x10	0,25	102,0 x 9,5	8,0	100
IDST 90x20	0,25	89,0 x 19,0	6,3	100

Identifikační štítky s otvory pro nerezové pásky VPST, jejichž pomocí se upevňují na označovaný kabel nebo svazek vodičů.

Permanentní pera k popisování identifikačních štítků, návleček nebo pláště vodičů.

- Charakteristika:
- vysoce neprůhledný inkoust, široká paleta barev kromě bílé
 - nesmazatelný inkoust, odolný proti vodě



Označení	Ø hrotu (mm)	Typ hrotu	Balení (ks)
EDDING 140 S	0,3	kulatý kovový hrot	10
EDDING 141 F	0,6	kulatý hrot	10
EDDING 142 M	1,0	kulatý hrot	10
EDDING 143 B	1,0 - 3,0	seřiznutý hrot	10
EDDING 8850	0,7 - 1,0	kulatý dlouhý hrot	10

Typ 8850 s extra dlouhým hrotem vhodný pro označování špatně přístupných míst.

Za typovým označením popisovače uveďte vždy požadovanou barvu.

Barevné provedení: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová.

Popisovače CD a DVD nebo CD-RW a DVD-RW



Označení	Ø hrotu (mm)	Typ popisovače	Balení (ks)
EDDING 8400	0,5 - 1,0	permanentní	10
EDDING 8500 RW	1,0	nepermanentní	10

Typ 8500 lze smazat vlhkým hadříkem a opětovně popsat.

Lakové průmyslové popisovače

Speciální pera k popisování prakticky všech druhů materiálů.

- Charakteristika:
- lakový neprůhledný povrch, světlotálý, široká paleta barev
 - odolný proti vodě, vysokým teplotám a proti smazání, rychle zasychá




Označení	Ø hrotu (mm)	Typ hrotu	Balení (ks)
EDDING 792	0,8	kulatý kovový hrot	10
EDDING 751	1,0 - 2,0	kulatý hrot	10
EDDING 791	1,0 - 2,0	kulatý hrot	10
EDDING 750	2,0 - 4,0	kulatý hrot	10
EDDING 790	2,0 - 4,0	kulatý hrot	10
EDDING 8750	2,0 - 4,0	kulatý hrot	10

Typ 8750 vhodný i na mastné a zaprášené povrchy.

Za typovým označením popisovače uveďte vždy požadovanou barvu.

Barevné provedení: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, bílá, zlatá, stříbrná.

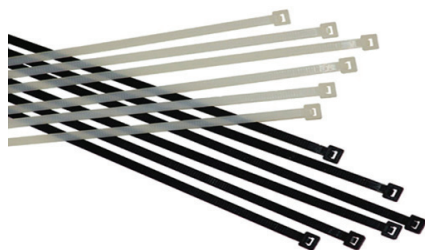

Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C, montážní teplota +10°C až +30°C
 Skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám

Upozornění: kabelové pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Označení		Rozměry (mm)		Síla		Ø svazku	Balení
barva přírodní	barva černá UV	šířka	délka	v kg	v N.	(mm)	(ks)
VPP 1,7x70	VPC 1,7x70	1,7	70	5	50	13	100, 1000
VPP 2,4x60	VPC 2,4x60	2,4	60	8	80	11	100
VPP 2,4x80	VPC 2,4x80	2,4	80	8	80	15	100
VPP 2,5x100	VPC 2,5x100	2,5	100	8	80	22	100, 1000
VPP 2,5x120	VPC 2,5x120	2,5	120	8	80	30	100
VPP 2,5x140	VPC 2,5x140	2,5	140	8	80	33	100
VPP 2,5x160	VPC 2,5x160	2,5	160	8	80	40	100
VPP 2,5x200	VPC 2,5x200	2,5	203	8	80	53	100, 1000
VPP 3,6x140	VPC 3,6x140	3,6	140	18	128	33	100, 1000
VPP 3,6x150	VPC 3,6x150	3,6	150	18	128	35	100
VPP 3,6x180	VPC 3,6x180	3,6	180	18	128	47	100
VPP 3,6x200	VPC 3,6x200	3,6	200	18	128	53	100
VPP 3,6x250	VPC 3,6x250	3,6	250	18	128	65	100
VPP 3,6x300	VPC 3,6x300	3,6	295	18	128	76	100
VPP 3,6x370	VPC 3,6x370	3,6	370	18	128	102	100
VPP 4,8x120	VPC 4,8x120	4,8	120	22	216	28	100
VPP 4,8x160	VPC 4,8x160	4,8	160	22	216	38	100
VPP 4,8x180	VPC 4,8x180	4,8	180	22	216	46	100
VPP 4,8x200	VPC 4,8x200	4,8	200	22	216	50	100, 1000
VPP 4,8x250	VPC 4,8x250	4,8	250	22	216	60	100
VPP 4,8x280	VPC 4,8x280	4,8	280	22	216	70	100
VPP 4,8x300	VPC 4,8x300	4,8	300	22	216	76	100, 1000
VPP 4,8x370	VPC 4,8x370	4,8	370	22	216	102	100
VPP 4,8x385	VPC 4,8x385	4,8	385	22	216	106	100
VPP 4,8x430	VPC 4,8x430	4,8	430	22	216	110	100
VPP 4,8x530	VPC 4,8x530	4,8	530	22	216	140	100
VPP 4,8x680	VPC 4,8x680	4,8	685	22	216	175	100
VPP 4,8x830	VPC 4,8x830	4,8	830	22	216	210	100
VPP 7,6x150	VPC 7,6x150	7,6	150	54	500	33	100
VPP 7,6x200	VPC 7,6x200	7,6	200	54	500	50	100
VPP 7,6x240	VPC 7,6x240	7,6	240	54	500	60	100
VPP 7,6x300	VPC 7,6x300	7,6	290	54	500	76	100
VPP 7,6x370	VPC 7,6x370	7,6	368	54	500	102	100
VPP 7,8x450	VPC 7,8x450	7,8	450	54	500	125	100
VPP 7,8x500	VPC 7,8x500	7,8	500	54	500	140	100
VPP 7,8x550	VPC 7,8x550	7,8	550	54	500	160	100
VPP 7,8x750	VPC 7,8x750	7,8	750	54	500	216	100
VPP 9,0x430	VPC 9,0x430	9,0	430	80	790	125	100
VPP 9,0x530	VPC 9,0x530	9,0	530	80	790	140	100
VPP 9,0x780	VPC 9,0x780	9,0	775	80	790	228	100
VPP 9,0x1020	VPC 9,0x1020	9,0	1020	80	790	295	100
VPP 9,0x1170	VPC 9,0x1170	9,0	1170	80	790	367	100
VPP 9,0x1530	VPC 9,0x1530	9,0	1530	80	790	455	100



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C, doporučená montážní teplota +10°C až +30°C
 Skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísni a vůči ředěným organickým kyselinám
Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Označení		Rozměry (mm)		Síla		Ø svazku	Balení
barva přírodní	barva černá UV	šířka	délka	v kg	v N.	(mm)	(ks)
VPP 13x230	VPC 13x230	12,6	230	110	1079	50	100
VPP 13x400	VPC 13x400	12,6	400	110	1079	96	100
VPP 13x580	VPC 13x580	12,6	500	110	1079	140	100
VPP 13x730	VPC 13x730	12,6	730	110	1079	200	100
VPP 13x830	VPC 13x830	12,6	800	110	1079	219	100
VPP 13x1000	VPC 13x1000	12,6	1000	110	1079	300	100

Kabelové vázací pásy do vysokých teplot



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2
 Teplotní stálost: pásy černé -35°C až +110°C, krátkodobě až +145°C
 pásy rubínové -35°C až +130°C, krátkodobě až +160°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísni a vůči ředěným organickým kyselinám
Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Označení		Rozměry (mm)		Síla		Ø svazku	Balení
barva černá	barva rubínová	šířka	délka	v kg	v N.	(mm)	(ks)
VPC+ 2,5x100	VPR+ 2,5x100	2,5	100	8	80	22	100
VPC+ 2,5x140	VPR+ 2,5x140	2,5	140	8	80	33	100
VPC+ 2,5x160	VPR+ 2,5x160	2,5	160	8	80	40	100
VPC+ 2,5x200	-	2,5	203	8	80	53	100
VPC+ 3,6x140	VPR+ 3,6x140	3,6	140	18	128	33	100
VPC+ 3,6x200	VPR+ 3,6x200	3,6	200	18	128	53	100
VPC+ 3,6x250	-	3,6	250	18	128	65	100
VPC+ 3,6x300	VPR+ 3,6x300	3,6	295	18	128	76	100
VPC+ 3,6x370	VPR+ 3,6x360	3,6	360	18	128	102	100
VPC+ 4,8x200	VPR+ 4,8x200	4,8	200	22	216	50	100
VPC+ 4,8x250	VPR+ 4,8x250	4,8	250	22	216	60	100
VPC+ 4,8x300	VPR+ 4,8x290	4,8	290	22	216	76	100
VPC+ 4,8x370	VPR+ 4,8x360	4,8	360	22	216	102	100
VPC+ 4,8x430	VPR+ 4,8x430	4,8	430	22	216	110	100
VPC+ 4,8x530	VPR+ 4,8x530	4,8	530	22	216	140	100
VPC+ 7,6x240	VPR+ 7,6x250	7,6	240	54	500	60	100
VPC+ 7,6x370	VPR+ 7,6x360	7,6	360	54	500	102	100
VPC+ 9,0x780	VPR+ 9,0x780	9,0	775	80	790	228	100



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2

Teplotní stálost: - 40°C až +85°C, doporučená montážní teplota +10°C až +30°C

Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Podmínky pro skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%

Další barvy k doptání: fialová, hnědá, oranžová, šedá

Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku


Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla		Ø svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka	v kg	v N.		
VP 2,5x100	modrá	2,5	100	8	80	22	100
	rudá	2,5	100	8	80	22	100
	zelená	2,5	100	8	80	22	100
	žlutá	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x200	modrá	2,5	203	8	80	53	100
	rudá	2,5	203	8	80	53	100
	zelená	2,5	203	8	80	53	100
	žlutá	2,5	203	8	80	53	100
VP 3,6x140	modrá	3,6	140	18	128	33	100
	rudá	3,6	140	18	128	33	100
	zelená	3,6	140	18	128	33	100
	žlutá	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x200	modrá	3,6	200	18	128	53	100
	rudá	3,6	200	18	128	53	100
	zelená	3,6	200	18	128	53	100
	žlutá	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x300	zelená	3,6	295	18	128	76	100
	žlutá	3,6	295	18	128	76	100
	rudá	3,6	295	18	128	76	100
	modrá	3,6	295	18	128	76	100
VP 4,8x200	zelená	4,8	200	22	216	50	100
	žlutá	4,8	200	22	216	50	100
	rudá	4,8	200	22	216	50	100
	modrá	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x250	zelená	4,8	250	22	216	60	100
	žlutá	4,8	250	22	216	60	100
	rudá	4,8	250	22	216	60	100
	modrá	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x300	modrá	4,8	300	22	216	76	100
	rudá	4,8	300	22	216	76	100
	zelená	4,8	300	22	216	76	100
	žlutá	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x370	zelená	4,8	360	22	216	102	100
	žlutá	4,8	360	22	216	102	100
	rudá	4,8	360	22	216	102	100
	modrá	4,8	360	22	216	102	100
VP 7,6x370	zelená	7,6	360	54	500	102	100
	žlutá	7,6	360	54	500	102	100
	rudá	7,6	360	54	500	102	100
	modrá	7,6	360	54	500	102	100



Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: - 40°C až +80°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla v N.	Ø svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka			
VPPFE 2,4x90	přírodní	2,4	92	80	16	1000
VPPFE 2,4x200	přírodní	2,4	200	80	50	1000
VPPFE 3,6x140	přírodní	3,6	140	180	29	1000
VPPFE 3,6x280	přírodní	3,6	281	180	76	1000
VPPFE 3,6x370	přírodní	3,6	368	180	103	1000
VPPFE 4,8x180	přírodní	4,8	186	220	45	1000
VPPFE 4,8x290	přírodní	4,8	293	220	78	1000
VPPFE 4,8x360	přírodní	4,8	360	220	102	1000
VPPFE 7,6x340	přírodní	7,6	338	500	90	500
VPPFE 7,6x760	přírodní	7,6	762	500	210	500
VPCFE 2,4x90	černá	2,4	92	80	16	1000
VPCFE 2,4x200	černá	2,4	200	80	50	1000
VPCFE 3,6x140	černá	3,6	140	180	29	1000
VPCFE 3,6x280	černá	3,6	281	180	76	1000
VPCFE 3,6x370	černá	3,6	368	180	103	1000
VPCFE 4,8x180	černá	4,8	186	220	45	1000
VPCFE 4,8x290	černá	4,8	293	220	78	1000
VPCFE 4,8x360	černá	4,8	360	220	102	1000
VPCFE 7,6x340	černá	7,6	338	500	90	500
VPCFE 7,6x760	černá	7,6	762	500	210	500

Kabelové vázací pásy s otvorem

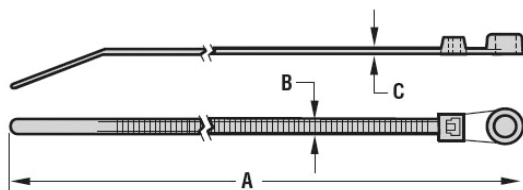


Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: - 40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě, plísním a vůči ředěným organickým kyselinám
Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Označení	Barva	Rozměry (mm)			Síla		Ø svazku (mm)	Balení (ks)
		B	A	Ø otvoru	v kg	v N.		
VPSO 3,6x150	přírodní	3,6	150	4,3	18	216	35	100
VPSO 4,8x200	přírodní	4,8	200	5,2	22	216	60	100
VPSO 4,8x300	přírodní	4,8	300	5,2	22	216	85	100
VPSO 4,8x370	přírodní	4,8	370	5,2	22	216	102	100
VPSO 7,6x200	přírodní	7,6	200	5,7	55	500	60	100
VPSO 7,6x300	přírodní	7,6	300	5,7	55	580	85	100
VPSO 7,6x370	přírodní	7,6	370	5,7	55	580	102	100
VPSO 7,9x400	přírodní	7,9	400	5,7	55	580	122	100

Pásy s otvorem v černé barvě k doptání.

Kabelové vázací pásy rozebíratelné

www.TECHNIKELEKTRO.cz

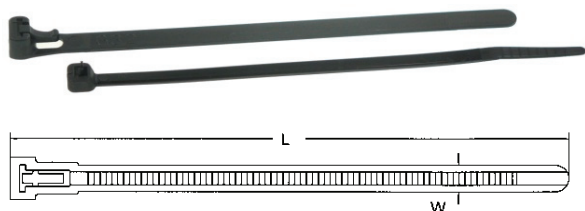

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: - 40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám
Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla		Ø svazku (mm)	Balení (ks)
		W	L	v kg	v N.		
VPRO 3,6x100	přírodní	3,6	100	18	128	25	100
VPRO 4,8x150	přírodní	4,8	150	22	216	39	100
VPRO 4,8x200	přírodní	4,8	200	22	216	55	100
VPRO 4,8x250	přírodní	4,8	250	22	216	70	100
VPRO 4,8x300	přírodní	4,8	300	22	216	85	100
VPRO 4,8x370	přírodní	4,8	370	22	216	102	100
VPRO 7,6x150	přírodní	7,6	150	55	500	39	100
VPRO 7,6x200	přírodní	7,6	200	55	580	55	100
VPRO 7,6x300	přírodní	7,6	300	55	580	85	100
VPCRO 3,6x100	černá	3,6	100	18	128	25	100
VPCRO 4,8x150	černá	4,8	150	22	216	39	100
VPCRO 4,8x200	černá	4,8	200	22	216	55	100
VPCRO 4,8x250	černá	4,8	250	22	216	70	100
VPCRO 4,8x300	černá	4,8	300	22	216	85	100
VPCRO 4,8x370	černá	4,8	370	22	216	102	100
VPCRO 7,6x150	černá	7,6	150	55	500	39	100
VPCRO 7,6x200	černá	7,6	200	55	580	55	100
VPCRO 7,6x300	černá	7,6	300	55	580	85	100

Kabelové vázací pásy kuličkové



Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: - 40°C až +85°C
 Charakteristika: - pásy umožňují snadné utažení i uvolnění,
 kuličkové pásy brání prokluzování
Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Obrázek	Označení	Délka	Síla	Ø svazku	Balení
	barva přírodní	(mm)	(kg)	(mm)	(ks)
 Typ 1	VPK 100	100	4	26	100
	VPK 120	120	9	32	100
 Typ 2	VPK 150	150	14	39	100
	VPK 180	180	15	45	100
	VPK 280	280	22	75	100
 Typ 3	VPK 226	226	18	63	100

Kuličkové pásy v délce 150mm nabízíme i v černé barvě pod označením VPKC 150.




- Použitý materiál: 100% polyamid, nahoře flauš - zespod páska háčky
- Charakteristika:
- velmi snadná manipulace
 - ideální na upevnění kabelů, drátů a hadic
 - úsporné řešení, téměř neomezená doba použitelnosti

Označení pásky	Barva skladem	Rozměry (mm)		Ø svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka		
VPZIP 13x150	černá	13	150	35	100
VPZIP 13x200	černá	13	200	50	100
VPZIP 13x250	černá	13	250	65	100
VPZIP 20x300	černá	20	300	75	100
VPZIP 30x400	černá	30	400	105	100
VPZIP 30x600	černá	30	600	155	100


Další barevné provedení k doptání - zelená, modrá, oranžová, červená, bílá a žlutá.

Vázací pásy na suchý zip v metráži



- Použitý materiál: 100% polyamid, nahoře flauš - zespod páska háčky
- Charakteristika:
- velmi snadná manipulace
 - ideální na upevnění kabelů, drátů a hadic
 - úsporné řešení, téměř neomezená doba použitelnosti


Označení pásky	Barva skladem	Rozměry		Balení (ks)
		šířka (mm)	délka (m)	
VPZIP 12	černá	12	25	1 role
VPZIP 20	černá	20	25	1 role
VPZIP 25	černá	25	25	1 role
VPZIP 50	černá	50	25	1 role

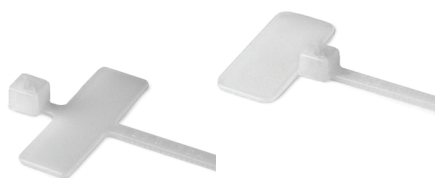

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísni a vůči ředěným organickým kyselinám
Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Obrázek	Označení barva přírodní	Rozměry (mm)		Štítek (mm)	Síla		Ø svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka		v kg	v N.		
 Typ 1	VPS 2,5x100	2,5	100	8 x 25	8	80	25	100
	VPS 2,5x200	2,5	200	8 x 25	8	80	50	100
 Typ 2	VPS 2,5x110	2,5	110	9 x 20	8	80	25	100
	VPS 2,5x210	2,5	210	9 x 20	8	80	50	100
 Typ 3	VPS 4,8x220	4,8	200	13 x 27	22	216	50	100
	VPS 4,8x270	4,8	270	13 x 35	22	216	75	100
	VPS 4,8x300	4,8	300	13 x 54	22	216	80	100
	VPS 4,8x370	4,8	370	13 x 54	22	216	98	100
 Typ 4	VPS 2,5x130	2,5	130	28 x 20	8	80	25	100

Kabelové vázací pásy do otvoru




Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísni a vůči ředěným organickým kyselinám
Upozornění: pásy spotřebujte bezprostředně po otevření sáčku

Obrázek	Označení barva přírodní	Rozměry (mm)		Síla		Ø svazku (mm)	Ø otvoru (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka	v kg	v N.			
 Typ 1	VPDO 2,5x110	2,5	110	8	80	18	4,0	100
	VPDO 4,8x130	4,8	132	22	216	30	6,4	100
 Typ 2	VPDO 8,0x150	8,0	150	40	390	37	5,4	100
	VPDO 3,6x150	3,6	150	13	130	32	5,2	100
 Typ 3	VPDO 4,8x200	4,8	200	22	216	46	6,0	100
	VPDO 3,6x130	3,6	132	18	170	30	4,8	100
 Typ 4	VPDO 3,6x155	3,6	155	18	170	36	4,8	100
	VPDO 3,6x200	3,6	200	18	170	50	4,8	100

Další barevné provedení k doptání. Skladem také barvy černá a žlutá.

Pásky nerezové s kuličkovým zámekem

www.TECHNIKELEKTRO.cz

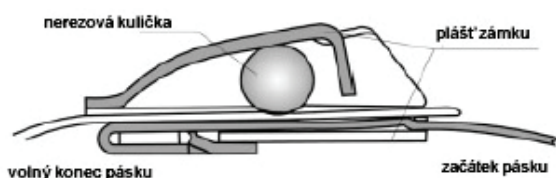

Použitý materiál: ocel 316
 Teplotní stálost: ocel -80°C až +538°C
 epoxid -40°C až +150°C
 Utahovací kleště: NKST 8, NKST 12

Označení pásky	Rozměry (mm)		Nosnost		Ø svazku (mm)	Síla (mm)	Balení (ks)
	šířka	délka	v kg	v N.			
VPST 4,5x127	4,5	127	45,3	450	25	0,25	100
VPST 4,5x152	4,5	152	45,3	450	30	0,25	100
VPST 4,5x200	4,5	200	45,3	450	50	0,25	100
VPST 4,5x265	4,5	265	45,3	450	65	0,25	100
VPST 4,5x300	4,5	300	45,3	450	75	0,25	100
VPST 4,5x360	4,5	360	45,3	450	90	0,25	100
VPST 4,5x520	4,5	520	45,3	450	130	0,25	100
VPST 4,5x680	4,5	680	45,3	450	170	0,25	100
VPST 4,5x840	4,5	840	45,3	450	240	0,25	100
VPST 4,5x1060	4,5	1067	45,3	450	300	0,25	100
VPST 8x127	8,0	127	113,3	110	25	0,25	100
VPST 8x152	8,0	152	113,3	110	30	0,25	100
VPST 8x200	8,0	200	113,3	110	50	0,25	100
VPST 8x265	8,0	265	113,3	110	65	0,25	100
VPST 8x300	8,0	300	113,3	110	75	0,25	100
VPST 8x360	8,0	360	113,3	110	90	0,25	100
VPST 8x520	8,0	520	113,3	110	130	0,25	100
VPST 8x680	8,0	680	113,3	110	170	0,25	100
VPST 8x840	8,0	840	113,3	110	240	0,25	100
VPST 8x1060	8,0	1067	113,3	110	300	0,25	100




K doptání i černé izolované nerezové pásky potažené epoxidem (na objednávku potažené Nylonem nebo Polyesterem).
 Potažené pásky se zaoblenými hranami pro ochranu kabelů.

Vázací souprava s nekonečnou páskou



Označení	Hmotnost (g)	Rozměry (mm)	Balení (ks)
VS komplet vázací souprava vč. pásky 15m a spon 200ks	210	160 x 150 x 38	1
VS páska černá			1
VS páska bílá náhradní páska 15m pro VS komplet			1
VS spona černá			1
VS spona bílá náhradní spony 200ks pro VS komplet			1
VS hlavička náhradní hlavička pro VS komplet			1
VS nůž náhradní nůž pro VS komplet			1



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66)

Teplotní stálost: -30°C až +40°C

Lepidlo: syntetický kaučuk na nosné polyuretanové pěně

Označení		Rozměry	Otvor pro šroub	Šířka pásky	Pevnost	Balení
barva přírodní	barva černá	délka x šířka x výška (mm)	(mm)	max. (mm)	(g)	(ks)
KAP 12x12	KAPC 12x12	12,5 x 12,5 x 4,0	-	3,6	60	100
KAP 19x19	KAPC 19x19	19,0 x 19,0 x 5,5	3,2	3,6	130	100
KAP 19x19/2	KAPC 19x19/2	19,0 x 19,0 x 5,5	-	3,6	130	50 párů
KAP 20x20	-	19,0 x 19,0 x 7,4	2 x 2,3	4,8	130	100
KAP 28x28	KAPC 28x28	28,0 x 28,0 x 6,0	5,5	4,8	220	100
KAP 28x28/2	KAPC 28x28/2	28,0 x 28,0 x 6,0	5,5	4,8	220	50 párů
KAP 30x30	-	29,0 x 29,0 x 8,9	2 x 2,7	7,8	220	100
KAP 25x32	KAPC 25x32	25,0 x 32,0 x 6,6	2 x 3,4	8,0	230	100
KAP 40x40	-	39,0 x 39,0 x 8,2	2 x 1,9	10,5	450	100


Příchytky KAP 19x19/2 a 28x28/2 jsou dodávány v párech pro snadnější oddělení příchytky od ochranné fólie.

Samolepicí příchytky rychle a hospodárně připevní dráty, kabely a jiná lehká břemena vázacími páskami na rovnou, hladkou plochu (plech, umělou hmotu, sklo a lakované povrchy). Ke zvýšení pevnosti lze některé typy samolepicích příchyttek navíc připevnit šroubem.

Návod na montáž příchyttek:

1. Očistit povrch požadované plochy čistým hadříkem a odmašťovacím prostředkem (líh, technický benzín a pod.)
2. Vyčištěnou a odmaštěnou plochu ponechat řádně vyschnout.
3. Odstranit z příchytky ochrannou fólii. Při odstraňování fólie se vyvarovat dotyku prstem lepicí plochy.
4. Příchytku přiložit na odmaštěnou plochu a minimálně 5 sekund pevně přitlačit.
5. Ponechat řádně zaschnout lepidlo na příchytce bez zátěže. Max. pevnosti je dosaženo dle pracovní teploty po 3 - 8 hodinách.

Kabelová sedla



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66)

Teplotní stálost: -40°C až +85°C



Označení		Rozměry	Otvor pro šroub	Šířka pásky	Balení
barva přírodní	barva černá	délka x šířka x výška (mm)	(mm)	max. (mm)	(ks)
KAPS 5	KAPSC 5	15,0 x 10,0 x 7,0	3,7	4,8	100
KAPS 5/4,5	KAPSC 5/4,5	15,0 x 10,0 x 7,0	4,5	4,8	100
KAPS 9	KAPSC 9	23,0 x 16,0 x 9,0	6,4	9,0	100
KAPS 9/4,5	-	23,0 x 16,0 x 9,0	4,5	9,0	100
KAPS 9/5	-	23,0 x 16,0 x 9,0	5,0	9,0	100

Kabelová sedla díky své konstrukci zajistí maximální stabilitu a pevnost kabelu, kabelového svazku nebo trubky.

Sedla se připevňují na rovnou plochu šroubem nebo nýtem.

Kabelové příchytky na ploché vodiče


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
 Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C
 Další vlastnosti: samolepicí

Označení	Rozměry (mm)			Balení
barva šedá	L	W	H	(ks)
KAPP 15x25	15,0	25,0	10,0	100
KAPP 20x25	20,0	25,0	10,0	100
KAPP 25x25	25,0	25,0	10,0	100
KAPP 30x25	28,0	25,0	10,0	100


Kabelové svorky upevňovací



Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
 Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C
 Další vlastnosti: samolepicí



Označení	Rozměry (mm)				Balení
barva černá	L	W	H	d	(ks)
KSUC 6	25,8	13,4	9,1	6,0	100
KSUC 9	29,4	13,4	14,0	9,0	100
KSUC 12	35,5	16,4	16,5	12,0	100
KSUC 14	36,5	16,4	18,5	14,0	100
KSUC 16	38,5	16,4	20,5	16,0	100
KSUC 18	42,0	16,4	22,5	18,0	100

Kabelové svorky upevňovací



Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
 Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C
 Další vlastnosti: samolepicí


Označení	Rozměry (mm)		Balení
barva šedá	L	d	(ks)
KSUS 7	25,0	6 - 7	100
KSUS 8	25,0	7 - 8	100
KSUS 10	30,0	9 - 10	100
KSUS 14	30,0	12 - 14	100
KSUS 18	30,0	16 - 18	100



Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
 Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C
 Další vlastnosti: samolepicí

Označení	Rozměry (mm)					Balení
barva přírodní	L	l ₂	H	l ₁	Ø svazku	(ks)
KSU 12	32,0	19,3	28,0	10,5	9,3 - 11,8	100
KSU 14	37,0	18,3	31,6	12,0	11,9 - 14,3	100
KSU 19	42,0	25,0	37,0	12,5	15,8 - 19,5	100
KSU 23	41,5	21,5	43,0	11,3	18,5 - 23,0	100


Kabelové spony jednoduché



Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
 Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C

Označení	Rozměry (mm)				Balení
barva přírodní	A	D	Ø materiálu	Ø svazku	(ks)
KS 5	21,0	5,2	1,8	4,0 - 7,0	100
KS 8	25,0	8,3	1,8	7,0 - 10,0	100
KS 11	31,0	11,5	1,8	10,0 - 13,0	100
KS 15	35,0	15,0	2,0	13,0 - 16,5	100
KS 18	40,0	18,0	2,0	16,5 - 20,0	100
KS 24	45,5	24,0	2,0	20,0 - 26,0	100

Kabelové spony samolepicí




Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
 Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C
 Další vlastnosti: samolepicí

Označení	Rozměry (mm)					Balení
barva přírodní	A	D	L	Ø materiálu	Ø svazku	(ks)
KAS 10	27,5	7,9	17,4	1,8	7,0 - 10,0	100
KAS 15	35,2	14,8	22,0	2,0	10,0 - 15,0	100
KAS 20	40,0	20,6	25,5	2,0	15,0 - 20,0	100

Kabelové objímky plastové


www.TECHNIKELEKTRO.cz

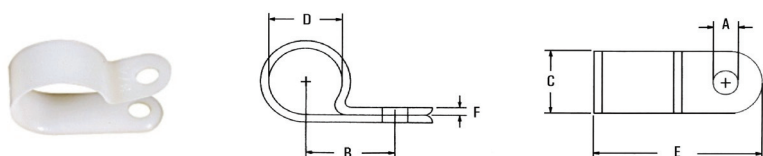

Použitý materiál: Polyamid (PA)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení		Rozměry (mm)						Balení
barva přírodní	barva černá	A	B	C	D	E	F	(ks)
KAOB 3	KAOBC 3	4,6	9,5	9,6	3,2	19,8	1,4	100
KAOB 5	KAOBC 5	4,6	10,5	9,6	4,8	19,8	1,4	100
KAOB 6	KAOBC 6	4,6	12,0	10,0	6,4	22,0	1,4	100
KAOB 8	KAOBC 8	4,6	12,0	10,0	7,9	22,0	1,5	100
KAOB 10	KAOBC 10	4,6	12,5	12,0	9,5	24,0	1,5	100
KAOB 13	KAOBC 13	4,6	15,2	12,0	12,7	31,0	1,5	100
KAOB 16	KAOBC 16	4,6	18,2	12,0	15,8	34,3	1,5	100
KAOB 19	KAOBC 19	4,6	18,2	12,0	19,4	35,0	1,5	100
KAOB 28	KAOBC 28	4,6	24,0	12,0	27,5	50,0	1,8	100
KAOB 37	KAOBC 37	4,6	30,0	12,0	36,7	50,0	1,8	100

Kabelové objímky ocelové potažené gumou

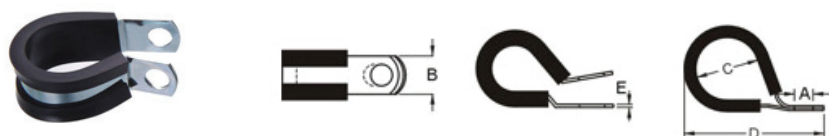


Použitý materiál: - ocelový plech pozinkovaný
- pryž

Označení	Rozměry (mm)					Balení
varianta pozink	A	B	C	D	E	(ks)
KAOBFE 1204	5,3	12,0	4,0	20,0	0,5	100
KAOBFE 1206	5,3	12,0	6,0	22,0	0,5	100
KAOBFE 1208	5,3	12,0	8,0	24,0	0,5	100
KAOBFE 1210	5,3	12,0	10,0	26,0	0,5	100
KAOBFE 1212	5,3	12,0	12,0	28,0	0,5	100
KAOBFE 1214	5,3	12,0	14,0	30,0	0,5	100
KAOBFE 1216	5,3	12,0	16,0	32,0	0,5	100
KAOBFE 1218	5,3	12,0	18,0	34,0	0,5	100
KAOBFE 1220	5,3	12,0	20,0	36,0	0,5	100
KAOBFE 1222	5,3	12,0	22,0	38,0	0,5	100
KAOBFE 1224	5,3	12,0	24,0	40,0	0,5	100
KAOBFE 1226	5,3	12,0	26,0	42,0	0,5	100
KAOBFE 1228	5,3	12,0	28,0	44,0	0,5	100
KAOBFE 1230	5,3	12,0	30,0	46,0	0,5	100
KAOBFE 1232	5,3	12,0	32,0	48,0	0,5	100
KAOBFE 1234	5,3	12,0	34,0	50,0	0,5	100
KAOBFE 1236	5,3	12,0	36,0	52,0	0,5	100
KAOBFE 1238	5,3	12,0	38,0	54,0	0,5	100
KAOBFE 1240	5,3	12,0	40,0	56,0	0,5	100


Kabelové objímky široké 15mm k doptání.

Kabelové příchytky hmoždinkové

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: Polyamid (PA)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C



Označení	Barva	Rozměry šířka x délka (mm)	Otvor ve zdi (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPH 6	černá	8,0 x 30,7	6,0	9,6	100
KAPH 8	černá	10,0 x 42,0	8,0	9,7	100
KAPH 9	černá	10,0 x 49,0	8,0	9,7	100


Kabelové příchytky do otvoru



Typ 2




Typ 1



Použitý materiál: Polyamid (PA)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C
Příchytka LFC 2 bývá dodávána v kompletu s páskem VPC 4,8x200

Označení	Barva	Typ	Otvor pro připevnění (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPO 4	přírodní	1	4,8	3,6	100
KAPO 8	přírodní	1	6,2	7,6	100
LFC 2	černá	2	5,0	6,5	100

Kabelové objímky s hřebíkem



Typ 1








Typ 2

Použitý materiál: odolný Polyetylen (PE)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Typ	Rozměry (mm)			Velikost hřebíku	Balení
barva bílá	barva šedá	W	H	H1	(mm)	(ks)
KAOH 3,5	-	3,5	5,9	3,7	2,0 x 15	100
KAOH 5	KAOH 5 šedá	5,0	7,6	5,3	2,5 x 18	100
KAOH 7	KAOH 7 šedá	7,0	11,0	7,2	2,5 x 22	100
KAOH 9	KAOH 9 šedá	9,0	12,0	9,0	2,5 x 25	100
KAOH 11	KAOH 11 šedá	11,0	16,6	12,2	2,5 x 27	100
KAOH 14	-	14,0	20,5	15,6	3,0 x 35	100
KAOH 18	-	18,0	22,0	17,5	3,2 x 38	100
KAOH 6/2	-	6,2	5,4	3,8	2,0 x 15	100
KAOH 10/2	-	10,0	10,0	6,5	2,5 x 18	100




Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6 HS
 Teplotní stálost: -40°C až +105°C, krátkodobě až +140°C
 Hořlavost: odpovídá UL 94V-2
 Nosnost: max. 200N (20kg)
 Použití: rychlé a pevné připevnění vodičů, svazků vodičů nebo hadic na hranu

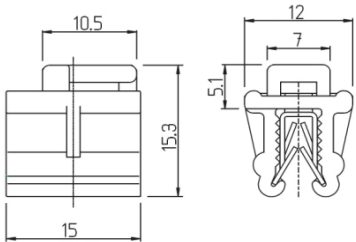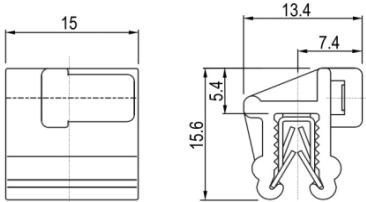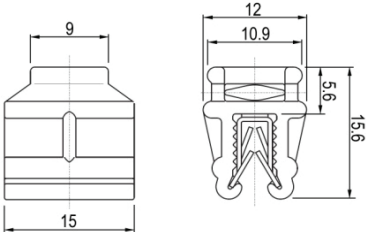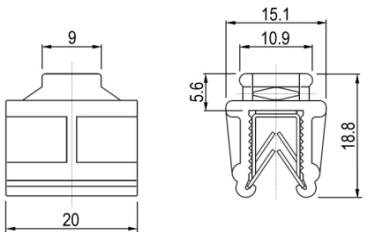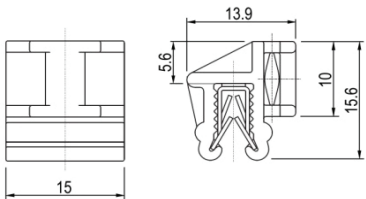Označení příchytky	Barva	Obr.	Síla materiálu pro uchycení (mm)	Výkres	Balení (ks)
CV-KC 1	černá		0,7 - 3,0		100
CV-KC 2	černá		0,7 - 3,0		100
CV-KC 3	černá		0,7 - 3,0		100
CV-KC 4	černá		3,0 - 6,0		100
CV-KC 5	černá		0,7 - 3,0		100

Svazkovací spirály


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: Polyetylen (PE)
 Teplotní stálost: -30°C až +70°C
 Použití: svazkování a ochrana vodičů

Označení			Rozměry (mm)			Průměr svazku	Balení
barva přírodní	barva černá	barva bílá	d	D	W	(mm)	(m)
SPP 2	SPC 2	SPB 2	2,0	4,0	5,0	5 - 20	10
SPP 4	SPC 4	SPB 4	4,0	6,0	7,0	8 - 35	10
SPP 6	SPC 6	SPB 6	6,0	8,0	10,8	10 - 50	10
SPP 8	SPC 8	SPB 8	8,0	10,0	13,0	15 - 60	10
SPP 10	SPC 10	SPB 10	10,0	12,0	15,0	20 - 65	10
SPP 12	SPC 12	SPB 12	12,0	15,0	15,0	20 - 75	10
SPP 15	SPC 15	SPB 15	15,0	19,0	18,2	25 - 100	10
SPP 20	SPC 20	SPB 20	20,0	24,0	19,6	30 - 130	10

Ochranné trubice s podélným prořezem




Použitý materiál: Polyetylen (PE)
 Teplotní stálost: -40°C až +80°C
 Hořlavost: odpovídá UL 94V-HB
 Použití: svazkování a ochrana vodičů

Označení	Rozměry (mm)					Balení
barva černá	A	B	D	F	G	(m)
OTR 7	7,4	10,2	0,6	1,44	0,30	300
OTR 11	10,7	16,0	0,6	2,28	0,30	200
OTR 13	13,8	17,5	0,7	1,64	0,30	200
OTR 15	15,0	19,5	0,7	1,87	0,35	100
OTR 19	19,3	23,8	0,7	1,87	0,35	100
OTR 22	21,2	25,1	0,7	1,64	0,40	100
OTR 25	25,0	30,0	0,8	2,33	0,30	50
OTR 28	28,0	34,0	0,7	1,48	0,50	50
OTR 32	34,9	42,0	0,7	1,64	0,60	50

Další rozměry ochranných trubek k doptání.

Kabelové vývodky bez matic

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Barva: Ral 7035 (světle šedá) jiné barvy k doptání
 Teplotní stálost: -30°C až +80°C, krátkodobě do 150°C
 Krytí: IP 68

Označení	Závít	Upínací rozsah (mm)	Délka závitu (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
PRP Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,5	8,0	15	100
PRP Pg 9	Pg 9	4,0 - 8,0	8,0	19	50
PRP Pg 11	Pg 11	5,0 - 10	8,0	22	50
PRP Pg 13,5	Pg 13,5	6,0 - 12	9,0	27	50
PRP Pg 16	Pg 16	10 - 14	10,0	27	50
PRP Pg 21	Pg 21	13 - 18	11,0	33	25
PRP Pg 29	Pg 29	18 - 25	11,0	42	20
PRP Pg 36	Pg 36	22 - 32	13,0	53	10
PRP Pg 42	Pg 42	30 - 38	13,0	60	10
PRP Pg 48	Pg 48	34 - 44	14,0	65	10
PRP M12	M12	3,0 - 6,5	8,0	15	100
PRP M16	M16	5,0 - 10	10,0	22	50
PRP M20	M20	6,0 - 12	10,0	24	50
PRP M20/1	M20	10 - 14	10,0	27	50
PRP M20/2	M20	10 - 14	15,0	27	50
PRP M25	M25	13 - 18	10,0	33	25
PRP M25/1	M25	13 - 18	15,0	33	25
PRP M32	M32	18 - 25	18,0	42	20
PRP M40	M40	22 - 32	18,0	53	10
PRP M50	M50	30 - 38	18,0	60	10
PRP M63	M63	34 - 44	18,0	65	10

Spirálové kabelové vývodky




Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Barva: Ral 7035 (světle šedá)
 Teplotní stálost: -30°C až +80°C, krátkodobě do 150°C
 Krytí: IP 68

Označení	Závít	Upínací rozsah (mm)	Délka závitu (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
SPV Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,5	8,0	15	100
SPV Pg 9	Pg 9	4,0 - 8,0	8,0	19	50
SPV Pg 11	Pg 11	5,0 - 10	8,0	22	50
SPV Pg 13,5	Pg 13,5	6,0 - 12	9,0	24	50
SPV Pg 16	Pg 16	10 - 14	10,0	27	50
SPV Pg 21	Pg 21	13 - 18	11,0	33	25
SPV M12	M12	3,0 - 6,5	8,0	15	100
SPV M16	M16	5,0 - 10	10,0	22	50
SPV M20	M20	6,0 - 12	10,0	24	50
SPV M20/1	M20	10 - 14	10,0	27	50
SPV M25	M25	13 - 18	10,0	33	25

Kabelové vývodky s maticí



www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Barva: Ral 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá)
 Teplotní stálost: -20°C až +70°C
 Krytí: IP 67


Označení	Závit	Upínací rozsah (mm)	Rozměry (mm)		Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
			TL	výška		
VP-Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,5	8,0	30,0	16	100
VP-Pg 9	Pg 9	4,0 - 8,0	8,0	34,0	19	100
VP-Pg 11	Pg 11	5,0 - 10	9,0	36,0	22	100
VP-Pg 13,5	Pg 13,5	6,0 - 12	9,0	37,0	24	100
VP-Pg 16	Pg 16	10 - 14	10,0	40,0	27	100
VP-Pg 21	Pg 21	13 - 18	10,0	45,0	33	50
VP-Pg 29	Pg 29	18 - 25	12,0	52,0	41 / 42	24
VP-Pg 36	Pg 36	22 - 32	15,0	63,0	51 / 53	12
VP-Pg 42	Pg 42	30 - 38	15,0	64,0	60 / 61	6
VP-Pg 48	Pg 48	36 - 44	15,0	65,0	63 / 65	6
VP-M12	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	30,0	16	100
VP-M16	M16 x 1,5	5,0 - 10	9,0	35,0	22	100
VP-M20	M20 x 1,5	7,0 - 13	9,0	37,0	24	100
VP-M25	M25 x 1,5	13 - 18	10,0	45,0	33	50
VP-M32	M32 x 1,5	16 - 21	11,0	45,0	36 / 37	24
VP-M40	M40 x 1,5	19 - 28	18,0	61,0	45 / 46	12
VP-M50	M50 x 1,5	27 - 35	18,0	67,0	55 / 56	6
VP-M63	M63 x 1,5	34 - 44	19,0	74,0	67 / 68	4

Plastové záslepky



Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Barva: Ral 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá)
 Teplotní stálost: -30°C až +80°C, krátkodobě do 150°C


Označení	Závit	Rozměry (mm)		Balení (ks)
		H	D	
PZ Pg 7	Pg 7	8,0	15	100
PZ Pg 9	Pg 9	9,0	19	50
PZ Pg 11	Pg 11	9,0	22	50
PZ Pg 13,5	Pg 13,5	9,5	25	50
PZ Pg 16	Pg 16	9,5	27	50
PZ Pg 21	Pg 21	11,0	33	25
PZ Pg 29	Pg 29	12,0	44	20
PZ Pg 36	Pg 36	15,0	55	10
PZ M12	M12 x 1,5	6,0	15,0	100
PZ M16	M16 x 1,5	6,0	20,0	50
PZ M20	M20 x 1,5	6,0	24,0	50
PZ M25	M25 x 1,5	8,0	30,0	25
PZ M32	M32 x 1,5	8,0	37,0	20
PZ M40	M40 x 1,5	8,0	46,0	10
PZ M50	M50 x 1,5	10,0	56,0	10
PZ M63	M63 x 1,5	12,0	68,0	10



Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Barva: Ral 7035 (světle šedá)
 Teplotní stálost: -30°C až +80°C, krátkodobě do 150°C
 Krytí: IP 54

Označení	Závit	Upínací rozsah (mm)	Délka závitu (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
PRP54 Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,0	8,0	15	50
PRP54 Pg 9	Pg 9	4,5 - 7,0	8,0	19	50
PRP54 Pg 11	Pg 11	6,0 - 9,0	8,0	22	50
PRP54 Pg 13,5	Pg 13,5	9,0 - 12	9,0	24	50
PRP54 Pg 16	Pg 16	11 - 14	10,0	27	50
PRP54 Pg 21	Pg 21	14 - 18	11,0	33	25
PRP54 Pg 29	Pg 29	18 - 25	11,0	42	20
PRP54 Pg 36	Pg 36	25 - 32	13,0	53	10

Plastové matice k vývodkům a záslepkám




Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Barva: Ral 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá)
 Teplotní stálost: -30°C až +80°C, krátkodobě do 150°C

Označení	Závit	Výška (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
MAP Pg 7	Pg 7	5,0	19	50
MAP Pg 9	Pg 9	5,0	22	50
MAP Pg 11	Pg 11	5,0	24	50
MAP Pg 13,5	Pg 13,5	6,0	27	50
MAP Pg 16	Pg 16	6,0	30	50
MAP Pg 21	Pg 21	7,0	36	25
MAP Pg 29	Pg 29	7,0	46	20
MAP Pg 36	Pg 36	8,0	60	10
MAP Pg 42	Pg 42	8,0	65	10
MAP Pg 48	Pg 48	8,0	70	10
MAP M12	M12 x 1,5	5,0	18	50
MAP M16	M16 x 1,5	5,0	22	50
MAP M20	M20 x 1,5	6,0	26	50
MAP M25	M25 x 1,5	6,0	32	25
MAP M32	M32 x 1,5	7,0	41	20
MAP M40	M40 x 1,5	7,0	50	10
MAP M50	M50 x 1,5	8,0	60	10
MAP M63	M63 x 1,5	8,0	75	10

Mosazné vývodky bez matic


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: mosaz niklovaná
Teplotní stálost: -30°C až +90°C
Krytí: IP 67

Označení	Závít	Upínací rozsah (mm)	Délka závitu (mm)	Výška vývodky (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
VM Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,5	6,0	26,0	14 / 15	1
VM Pg 9	Pg 9	4,0 - 8,0	7,0	31,0	17	1
VM Pg 11	Pg 11	5,0 - 10	7,0	31,0	20 / 21	1
VM Pg 13,5	Pg 13,5	6,0 - 12	7,0	34,0	22 / 23	1
VM Pg 16	Pg 16	10 - 14	8,0	34,0	24 / 25	1
VM Pg 21	Pg 21	13 - 18	10,0	35,0	30 / 32	1
VM Pg 29	Pg 29	18 - 25	10,0	40,0	40 / 41	1
VM Pg 36	Pg 36	22 - 32	10,0	46,0	50	1
VM Pg 42	Pg 42	32 - 38	11,0	50,0	57 / 60	1
VM Pg 48	Pg 48	37 - 44	11,0	50,0	64	1
VM M12	M12 x 1,5	2,0 - 6,5	6,0	26,0	14	1
VM M16	M16 x 1,5	3,0 - 8,0	7,0	31,0	20	1
VM M20	M20 x 1,5	5,0 - 12	7,0	34,0	24	1
VM M25	M25 x 1,5	9,0 - 18	8,0	35,0	30	1
VM M32	M32 x 1,5	11 - 22	10,0	40,0	40	1
VM M40	M40 x 1,5	18 - 29	10,0	46,0	50	1
VM M50	M50 x 1,5	26 - 36	11,0	50,0	55	1
VM M63	M63 x 1,5	36 - 50	11,0	50,0	65	1

Mosazné matice k vývodkám




Použitý materiál: mosaz niklovaná
Teplotní stálost: -30°C až +90°C

Označení	Závít	Výška (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
MM Pg 7	Pg 7	2,8	15	1
MM Pg 9	Pg 9	2,8	18	1
MM Pg 11	Pg 11	3,0	21	1
MM Pg 13,5	Pg 13,5	3,0	23	1
MM Pg 16	Pg 16	3,0	26	1
MM Pg 21	Pg 21	3,5	32	1
MM Pg 29	Pg 29	4,0	41	1
MM Pg 36	Pg 36	5,0	51	1
MM Pg 42	Pg 42	5,0	60	1
MM Pg 48	Pg 48	5,5	64	1
MM M12	M12 x 1,5	2,8	15	1
MM M16	M16 x 1,5	3,0	19	1
MM M20	M20 x 1,5	3,5	24	1
MM M25	M25 x 1,5	4,0	30	1
MM M32	M32 x 1,5	5,0	36	1
MM M40	M40 x 1,5	5,0	46	1
MM M50	M50 x 1,5	5,0	60	1
MM M63	M63 x 1,5	5,0	70	1

Smrštitelné trubice 2:1 pro běžné použití

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: Modifikovaný Polyetylen
 Teplotní stálost: -55°C až +105°C
 Smršťovací teplota: +120°C až +200°C
 Dielektrická pevnost: 16 kV/mm
 Další vlastnosti: lesklá, tenkostěnná, RoHS

Označení	Velikost (Coul)	Rozměry (mm)				Balení	
		d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	sekané (m)	role (m)
PBF 1,6/0,8	1/16	1,6	0,8	0,20	0,40	100	250
PBF 2,4/1,2	3/32	2,4	1,2	0,25	0,50	100	250
PBF 3,2/1,6	1/8	3,2	1,6	0,25	0,50	100	250
PBF 4/1	-	4,0	1,0	0,25	0,50	100	100
PBF 4,8/2,4	3/16	4,8	2,4	0,25	0,50	100	100
PBF 6,4/3,2	1/4	6,4	3,2	0,30	0,60	100	100
PBF 8/2	-	8,0	2,0	0,30	0,70	100	100
PBF 9,5/4,8	3/8	9,5	4,8	0,30	0,60	100	100
PBF 12,7/6,4	1/2	12,7	6,4	0,30	0,60	100	100
PBF 19/9,5	3/4	19,0	9,5	0,40	0,80	50	50
PBF 25,4/12,7	1	25,4	12,7	0,45	0,90	50	50
PBF 38/19	1 1/2	38,0	19,0	0,50	1,00	50	25
PBF 51/25,4	2	51,0	25,4	0,55	1,10	40	25
PBF 76/38	3	76,2	38,1	0,65	1,30	20	15
PBF 102/51	4	101,6	50,8	0,70	1,40	20	10

Dostupné barvy: černá, šedá, modrá, červená, fialová, oranžová, zelená, žlutá, bílá, hnědá, transparentní a žluto-zelená.

Charakteristika: elastická, rychle se smršťující, odolná UV záření, bez lepidla na vnitřní stěně

Plastový stojan se smrštitelnými trubicemi




Označení	Obsah	Průměr (mm)		Množství (m)
		před smrštěním	po smrštění	
Sada PBF	PBF 1,6/0,8	1,6	0,8	30
	PBF 2,4/1,2	2,4	1,2	40
	PBF 3,2/1,6	3,2	1,6	70
	PBF 4/1	4,0	1,0	40
	PBF 4,8/2,4	4,8	2,4	70
	PBF 6,4/3,2	6,4	3,2	60
	PBF 8/2	8,0	2,0	45
	PBF 9,5/4,8	9,5	4,8	40
	PBF 12,7/6,4	12,7	6,4	30
	PBF 19/9,5	19,0	9,5	15
	PBF 25,4/12,7	25,4	12,7	15
	PBF 38/19	38,0	19,0	5
	RCK 4/1	4,0	1,0	5
	RCK 6/2	6,0	2,0	5
	RCK 8/2	8,0	2,0	5
	RCK 12/3	12,0	3,0	5

Rozměry stojanu: 135 x 57 x 34cm (V x Š x H)

Charakteristika: trubice PBF bez lepidla, trubice RCK s lepidlem na vnitřní stěně

Smršitelné trubice 2:1 samozhášecí


www.TECHNIKELEKTRO.cz



Použitý materiál: bezhalogenový Polyolefin
 Teplotní stálost: -55°C až +125°C
 Smršťovací teplota: +100°C
 Provozní napětí: 600 V
 Další vlastnosti: matná, tenkostěnná, RoHS

Označení	Velikost (Coul)	Rozměry (mm)				Balení	
		d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	sekané (m)	role (m)
HTI 1,2	3/64	1,2	0,6	0,18	0,33	50	150
HTI 1,6	1/16	1,6	0,8	0,18	0,36	50	150
HTI 2,4	3/32	2,4	1,2	0,25	0,44	50	150
HTI 3,2	1/8	3,2	1,6	0,25	0,44	50	150
HTI 4,0		4,0	1,0	0,25	0,51	50	100
HTI 4,8	3/16	4,8	2,4	0,25	0,51	50	75
HTI 6,4	1/4	6,4	3,2	0,25	0,56	50	75
HTI 7,0		7,0	3,5	0,25	0,56	50	75
HTI 8,0		8,0	2,0	0,30	0,64	10	100
HTI 9,5	3/8	9,5	4,7	0,30	0,56	10	75
HTI 12,7	1/2	12,7	6,3	0,30	0,65	10	50
HTI 16,0		16,0	8,0	0,35	0,70	10	50
HTI 19,1	3/4	19,1	9,5	0,40	0,80	10	30
HTI 25,4	1	25,4	12,7	0,45	0,90	10	30
HTI 38	1 1/2	38,2	19,1	0,50	1,02	10	30
HTI 51	2	50,8	25,4	0,50	1,14	1	15
HTI 76	3	76,2	38,1	0,55	1,27	1	15
HTI 102	4	101,6	50,8	0,55	1,40	1	15
HTI 126	5	126,0	63,0	0,55	1,50	1	15
HTI 150	6	150,0	75,0	0,60	1,50	1	15
HTI 180	7	180,0	90,0	0,60	1,50	1	5

Smršitelné trubice 3:1 samozhášecí



Použitý materiál: bezhalogenový Polyolefin
 Teplotní stálost: -55°C až +125°C
 Smršťovací teplota: +100°C
 Provozní napětí: 600 V
 Další vlastnosti: matná, tenkostěnná, RoHS

Označení	Rozměry (mm)				Balení	
	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	sekané (m)	role (m)
3HTI 1,5	1,5	0,5	0,25	0,75	10	150
3HTI 3,0	3,0	1,0	0,30	0,90	10	150
3HTI 4,5	4,8	1,6	0,30	0,90	10	75
3HTI 6,0	6,0	2,0	0,30	0,90	10	75
3HTI 9,0	9,0	3,0	0,45	1,35	10	75
3HTI 12,0	12,0	4,0	0,55	1,65	10	50
3HTI 18,0	18,0	6,0	0,75	2,25	10	30
3HTI 24,0	24,0	8,0	0,80	2,40	10	30
3HTI 39,0	39,0	13,0	0,80	2,40	10	30

Barvy: šedá, černá, modrá, červená, oranžová, fialová, žlutá, bílá, zelená a žluto-zelená.

Bužírky HTI umíme nastříhat na libovolné rozměry. **Transparentní trubice nejsou samozhášecí!**

Smrštitelné trubice barevné s lepidlem

www.TECHNIKELEKTRO.cz




Použitý materiál: Modifikovaný Polyetylen
 Teplotní stálost: -55°C až +105°C
 Smršťovací teplota: +110°C až +200°C
 Dielektrická pevnost: 16 kV/mm
 Další vlastnosti: tenkostěnná, RoHS

Označení	Typ (smršťovací poměr)	Rozměry (mm)				Balení	
		d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	sekané	role (m)
RCK 3/1	3:1	3,0	1,0	0,25	1,0	10 m	100
RCK 4/1	4:1	4,0	1,0	0,25	1,0	10 m	100
RCK 6/2	3:1	6,0	2,0	0,25	1,2	10 m	100
RCK 8/2	4:1	8,0	2,0	0,30	1,2	10 m	100
RCK 12/3	4:1	12,0	3,0	0,30	1,2	10 m	50

Barvy: černá, modrá, červená, zelená, žlutá, transparentní a žluto-zelená

Smrštitelné trubice samozhášecí s lepidlem




Teplotní stálost: -55°C až +110°C
 Smršťovací teplota: +95°C
 Dielektrická pevnost: 20 kV/mm
 Další vlastnosti: tenkostěnná, RoHS

Označení	Typ (smršťovací poměr)	Rozměry (mm)				Balení	
		d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	sekané	role (m)
IAKT 3/1	3:1	3,0	1,0	0,4	1,0	a' 1,22 m	300
IAKT 4,5/1,5	3:1	4,5	1,5	0,5	1,2	a' 1,22 m	300
IAKT 6/2	3:1	6,0	2,0	0,5	1,2	a' 1,22 m	300
IAKT 9/3	3:1	9,0	3,0	0,5	1,4	a' 1,22 m	150
IAKT 12/4	3:1	12,0	4,0	0,6	1,7	a' 1,22 m	100
IAKT 19/6	3:1	19,0	6,0	0,6	2,1	a' 1,22 m	50
IAKT 24/8	3:1	24,0	8,0	0,7	2,4	a' 1,22 m	50
IAKT 40/13	3:1	40,0	13,0	0,7	2,4	a' 1,22 m	30
IAKT 4/1	4:1	4,0	1,0	0,4	1,0	a' 1,22 m	300
IAKT 8/2	4:1	8,0	2,0	0,5	1,2	a' 1,22 m	150
IAKT 12/3	4:1	12,0	2,0	0,5	1,4	a' 1,22 m	100
IAKT 16/4	4:1	16,0	4,0	0,6	1,7	a' 1,22 m	50
IAKT 24/6	4:1	24,0	6,0	0,6	2,1	a' 1,22 m	50
IAKT 32/8	4:1	32,0	8,0	0,7	2,4	a' 1,22 m	50
IAKT 52/13	4:1	52,0	13,0	0,7	2,4	a' 1,22 m	30

Barvy: černá, transparentní

Charakteristika: tenkostěnné, samozhášecí, vysoký poměr smrštění, odolné proti vlivům prostředí, zejména proti vlhkosti

Transparentní trubice nejsou samozhášecí!




Teplotní stálost: -55°C až +110°C
 Smršťovací teplota: +120°C
 Dielektrická pevnost: 20 kV/mm

Označení		Barva	Rozměry (mm)			Balení (ks)
délka 1m	délka 1,22m		d ₁	d ₂	s ₂	
RPK 8/2	CFM 8/2 A	černá	8,0	2,0	1,6	10
RPK 9/3	CFM 9/3 A	černá	9,0	3,0	1,7	10
RPK 9/3 žž	-	žluto-zelená	9,0	3,0	1,7	10
RPK 12/4	CFM 12/4 A	černá	12,0	4,0	2,0	10
RPK 12/4 žž	-	žluto-zelená	12,0	4,0	2,0	10
RPK 16/5	CFM 16/5 A	černá	16,0	5,0	2,2	10
RPK 17/3	-	černá	17,0	3,0	2,5	10
RPK 19/6	CFM 19/6 A	černá	19,0	6,0	2,2	10
RPK 19/6 žž	-	žluto-zelená	19,0	6,0	2,2	10
RPK 22/6	CFM 22/6 A	černá	22,0	6,0	2,5	10
RPK 25/8	CFM 25/8 A	černá	25,0	8,0	2,5	10
RPK 25/10 žž	-	žluto-zelená	25,0	8,0	2,5	10
RPK 28/9	CFM 28/9 A	černá	28,0	9,0	2,5	10
RPK 33/8	CFM 33/8 A	černá	33,0	8,0	2,5	10
RPK 33/11	CFM 33/11 A	černá	33,0	11,0	2,5	10
RPK 35/12 žž	-	žluto-zelená	35,0	12,0	2,5	10
RPK 40/12	CFM 40/12 A	černá	40,0	12,0	2,5	10
RPK 40/16 žž	-	žluto-zelená	40,0	16,0	2,5	10
RPK 55/16	CFM 55/16 A	černá	55,0	16,0	2,7	10
RPK 65/19	CFM 65/19 A	černá	65,0	19,0	2,8	5
RPK 75/22	CFM 75/22 A	černá	75,0	22,0	3,0	5
RPK 85/25	CFM 85/25 A	černá	85,0	25,0	3,0	5
RPK 95/25	CFM 95/25 A	černá	95,0	25,0	3,0	5
RPK 115/34	CFM 115/34 A	černá	115,0	34,0	3,0	5
RPK 140/42	CFM 140/42 A	černá	140,0	42,0	3,0	5
RPK 160/50	CFM 160/50 A	černá	160,0	50,0	3,0	5
RPK 175/58	CFM 175/58 A	černá	175,0	58,0	3,0	5
RPK 210/65	CFM 210/65 A	černá	210,0	65,0	3,0	5
RPK 230/75	CFM 230/75 A	černá	230,0	75,0	3,0	5

Charakteristika:

- vysoká mechanická, dielektrická a chemická odolnost
- odolné proti soli používané na cestách v zimním období, moči zvířat, plynům rozpuštěným v ovzduší a pod.
- ke všeobecnému použití v průmyslu a elektrotechnice, vysoká mechanická, dielektrická a chemická odolnost
- k instalaci, opravám a spojování kabelů do 1kV, odolné proti vlivům prostředí, zejména proti vlhkosti



Teplotní stálost: -55°C až +110°C

Smršťovací teplota: +125°C

Dielektrická pevnost: 15 kV/mm

Označení		Barva	Rozměry (mm)			Balení (ks)
délka 1m	délka 1,22m		d ₁	d ₂	s ₂	
RGK 9/3	CFW 9/3 A	černá	9,0	3,0	2,6	10
RGK 12/4	CFW 12/4 A	černá	12,0	4,0	2,8	10
RGK 19/3,2	CFW 19/3,2 A	černá	19,0	3,2	3,2	10
RGK 22/6	CFW 22/6 A	černá	22,0	6,0	3,0	10
RGK 33/5,5	CFW 33/5,5 A	černá	33,0	5,5	3,4	10
RGK 33/8	CFW 33/8 A	černá	33,0	8,0	3,2	10
RGK 44/7,4	CFW 44/7,4 A	černá	44,4	7,4	3,6	10
RGK 45/13	CFW 45/13 A	černá	45,0	13,0	3,9	10
RGK 51/8,3	CFW 51/8,3 A	černá	50,8	8,3	4,3	10
RGK 55/16	CFW 55/16 A	černá	55,0	16,0	4,0	10
RGK 65/19	CFW 65/19 A	černá	65,0	19,0	4,0	5
RGK 69/11,7	CFW 69/11,7 A	černá	68,9	11,7	4,8	5
RGK 75/22	CFW 75/22 A	černá	75,0	22,0	4,0	5
RGK 85/25	CFW 85/25 A	černá	85,0	25,0	4,0	5
RGK 89/14,8	CFW 89/15,8 A	černá	88,9	15,8	4,8	5
RGK 95/30	CFW 95/30 A	černá	95,0	30,0	4,0	5
RGK 105/30	CFW 105/30 A	černá	105,0	30,0	4,0	1
RGK 115/34	CFW 115/34 A	černá	115,0	34,0	4,0	1
RGK 119/22,9	CFW 119/22,9 A	černá	119,4	22,9	4,8	1
RGK 130/36	CFW 130/36 A	černá	130,0	36,0	4,0	1
RGK 140/34	CFW 140/34 A	černá	140,0	34,0	4,0	1
RGK 160/50	CFW 160/50 A	černá	160,0	50,0	4,0	1
RGK 175/50	CFW 175/50 A	černá	175,0	50,0	4,0	1
RGK 200/60	CFW 200/60 A	černá	200,0	60,0	4,0	1
RDK 225/90	-	černá	225,0	90,0	2,5	1
RDK 245/125	-	černá	245,0	125,0	2,8	1
RDK 275/125	-	černá	275,0	125,0	2,8	1
RDK 300/125	-	černá	300,0	125,0	2,8	1
RDK 350/125	-	černá	350,0	125,0	3,0	1
RDK 400/200	-	černá	400,0	200,0	3,0	1
RDK 500/200	-	černá	500,0	200,0	3,0	1
RDK 560/250	-	černá	560,0	250,0	3,2	1
RDK 620/250	-	černá	620,0	250,0	3,2	1
RDK 710/250	-	černá	710,0	250,0	3,2	1
RDK 820/315	-	černá	820,0	315,0	4,0	1
RDK 920/315	-	černá	920,0	315,0	4,0	1
RDK 1040/315	-	černá	1040,0	315,0	4,0	1

- Charakteristika:**
- vysoká mechanická, dielektrická a chemická odolnost
 - odolné proti soli používané na cestách v zimním období, moči zvířat, plynům rozpuštěným v ovzduší a pod.
 - ke všeobecnému použití v průmyslu a elektrotechnice, vysoká mechanická, dielektrická a chemická odolnost
 - k instalaci, opravám a spojování kabelů do 1kV, odolné proti vlivům prostředí, zejména proti vlhkosti

Rozměry trubíc RDK odpovídají také rozměrům sloupů veřejného osvětlení.

Sady smrštitelných trubíc bez spojovačů

Sady pro výrobu kabelových spojek do 1kV.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Teplotní stálost: -55°C až +105°C
Smršťovací teplota: +120°C až +200°C
Dielektrická pevnost: 20 kV/mm

Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Vnější izolace			Vnitřní izolace			Balení (sada)
		trubice	délka (mm)	množství	trubice	délka (mm)	množství	
ZID 4 - M	4 x 2,5 - 4 x 6	25 / 10	250	1 ks	9 / 3	100	4 ks	1
ZID 4 - M0	4 x 6 - 4 x 16	32 / 12	400	1 ks	12 / 4	180	4 ks	1
ZID 4 - M1	4 x 16 - 4 x 35	52 / 20	500	1 ks	18 / 6	200	4 ks	1
ZID 4 - M2	4 x 50 - 4 x 120	63 / 27	600	1 ks	25 / 10	220	4 ks	1
ZID 4 - M3	4 x 150 - 4 x 240	80 / 35	800	1 ks	32 / 12	250	4 ks	1
ZID 4 - M žž	4 x 2,5 - 4 x 6	25 / 10	250	1 ks	9 / 3	100	4 ks	1
ZID 4 - M0 žž	4 x 6 - 4 x 16	32 / 12	400	1 ks	12 / 4	180	4 ks	1
ZID 4 - M1 žž	4 x 16 - 4 x 35	52 / 20	500	1 ks	18 / 6	200	4 ks	1
ZID 4 - M2 žž	4 x 50 - 4 x 120	63 / 27	600	1 ks	25 / 10	220	4 ks	1
ZID 4 - M3 žž	4 x 150 - 4 x 240	80 / 35	800	1 ks	32 / 12	250	4 ks	1
ZID 5 - M	5 x 2,5 - 5 x 6	25 / 10	250	1 ks	9 / 3	100	5 ks	1
ZID 5 - M0	5 x 6 - 5 x 16	32 / 12	400	1 ks	12 / 4	180	5 ks	1
ZID 5 - M1	5 x 16 - 5 x 35	52 / 20	500	1 ks	18 / 6	200	5 ks	1
ZID 5 - M2	5 x 50 - 5 x 120	63 / 27	600	1 ks	25 / 10	220	5 ks	1
ZID 5 - M3	5 x 150 - 5 x 240	80 / 35	800	1 ks	32 / 12	250	5 ks	1
ZID 5 - M žž	5 x 2,5 - 5 x 6	25 / 10	250	1 ks	9 / 3	100	5 ks	1
ZID 5 - M0 žž	5 x 6 - 5 x 16	32 / 12	400	1 ks	12 / 4	180	5 ks	1
ZID 5 - M1 žž	5 x 16 - 5 x 35	52 / 20	500	1 ks	18 / 6	200	5 ks	1
ZID 5 - M2 žž	5 x 50 - 5 x 120	63 / 27	600	1 ks	25 / 10	220	5 ks	1
ZID 5 - M3 žž	5 x 150 - 5 x 240	80 / 35	800	1 ks	32 / 12	250	5 ks	1

Sady s označením "žž" obsahují 1ks vnitřní izolace v barvě žluto-zelené. Sady s jiným počtem žil k doptání.

Univerzální sady smrštitelných trubíc bez spojovačů

Sady pro výrobu kabelových spojek do 1kV.




Teplotní stálost: -55°C až +105°C
Smršťovací teplota: +120°C až +200°C
Dielektrická pevnost: 20 kV/mm

Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Vnější izolace			Vnitřní izolace			Balení (sada)
		trubice	délka (mm)	množství	trubice	délka (mm)	množství	
SLV 2,5-10	4 x 2,5 - 4 x 10	33 / 8	300	1 ks	12 / 4	80	4 ks	1
SLV 6-25	4 x 6 - 4 x 25	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	4 ks	1
SLV 6-25/5	5 x 6 - 5 x 25	55 / 16	400	1 ks	19 / 6	125	5 ks	1
SLV 16-50	4 x 16 - 4 x 50	75 / 22	600	1 ks	30 / 8	160	4 ks	1
SLV 25-70	4 x 25 - 4 x 70	75 / 22	700	1 ks	30 / 8	200	4 ks	1
SLV 35-185	4 x 35 - 4 x 185	95 / 25	750	1 ks	30 / 8	250	4 ks	1
SLV 120-240	4 x 120 - 4 x 240	130 / 36	900	1 ks	40 / 12	300	4 ks	1
SLV 240/1x120	3 x 240 + 1 x 120	95 / 25	900	1 ks	40 / 12	300	3 ks	1
					30 / 8	200	1 ks	

Smrštiteľné opravné manžety se zipem silnostěnné s lepidlem do 1 kV

www.TECHNIKELEKTRO.cz

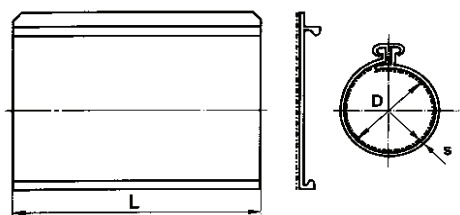


Teplotní stálost: -55°C až +105°C
Smršťovací teplota: +120°C až +200°C






Označení	Rozměry (mm)				Balení (ks)
	L	D	d	s	
RM 42/8 - 250	250	42,0	8,0	3,0	2
RM 42/8 - 500	500	42,0	8,0	3,0	1
RM 42/8 - 750	750	42,0	8,0	3,0	2
RM 42/8 - 1000	1000	42,0	8,0	3,0	1
RM 42/8 - 1500	1500	42,0	8,0	3,0	1
RM 62/22 - 250	250	62,0	22,0	3,0	2
RM 62/22 - 500	500	62,0	22,0	3,0	1
RM 62/22 - 750	750	62,0	22,0	3,0	2
RM 62/22 - 1000	1000	62,0	22,0	3,0	1
RM 62/22 - 1500	1500	62,0	22,0	3,0	1
RM 92/30 - 250	250	92,0	30,0	3,0	2
RM 92/30 - 500	500	92,0	30,0	3,0	1
RM 92/30 - 750	750	92,0	30,0	3,0	2
RM 92/30 - 1000	1000	92,0	30,0	3,0	1
RM 92/30 - 1500	1500	92,0	30,0	3,0	1
RM 122/38 - 250	250	122,0	38,0	3,0	2
RM 122/38 - 500	500	122,0	38,0	3,0	1
RM 122/38 - 750	750	122,0	38,0	3,0	2
RM 122/38 - 1000	1000	122,0	38,0	3,0	1
RM 122/38 - 1500	1500	122,0	38,0	3,0	1
RM 160/55 - 250	250	160,0	55,0	3,0	2
RM 160/55 - 500	500	160,0	55,0	3,0	1
RM 160/55 - 750	750	160,0	55,0	3,0	2
RM 160/55 - 1000	1000	160,0	55,0	3,0	1
RM 160/55 - 1500	1500	160,0	55,0	3,0	1
RM 210/55 - 250	250	210,0	55,0	3,0	2
RM 210/55 - 500	500	210,0	55,0	3,0	1
RM 210/55 - 750	750	210,0	55,0	3,0	2
RM 210/55 - 1000	1000	210,0	55,0	3,0	1
RM 210/55 - 1500	1500	210,0	55,0	3,0	1

Charakteristika:

- k opravám a spojování kabelů do 1kV, odolné proti vlivům prostředí, zejména proti vlhkosti
- vysoká mechanická, dielektrická a chemická odolnost



Teplotní stálost: -55°C až +100°C
 Smršťovací teplota: +120°C až +200°C
 Dielektrická pevnost: min. 12 kV/mm
 Tolerance rozměrů: 10%




Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Rozměry								Balení (ks)
		D ₁ (mm)		D ₂ (mm)		L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	
		před smrštěním	po smrštění	před smrštěním	po smrštění					
CCB 2-33/14	1,5 - 25	30,0	9,4	15,0	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	10
CCB 2-50/21	25 - 120	50,0	24,0	21,0	7,0	187,0	29,0	3,0	2,5	10
CCB 2-98/28	120 - 240	98,0	42,6	28,4	8,2	147,4	65,8	3,3	3,3	5
CCB 3-25/9	4,0 - 16	25,0	9,0	9,0	3,0	45,0	14,0	2,5	1,2	10
CCB 3-38/11	6 - 35	38,0	11,0	14,0	4,0	110,0	20,0	2,5	2,0	10
CCB 3-60/24	35 - 120	60,0	25,0	22,0	8,0	185,0	45,0	4,1	3,3	10
CCB 3-80/36	95 - 150	80,0	38,0	33,0	16,0	210,0	50,0	4,1	3,3	10
CCB 3-100/48	95 - 240	110,0	50,0	47,0	20,0	260,0	75,0	3,8	3,2	5
CCB 3-125/55	150 - 300	125,0	57,0	47,0	20,0	260,0	75,0	3,8	3,2	5
CCB 3-140/70	185 - 400	140,0	70,0	60,0	30,0	270,0	80,0	3,8	3,2	5
CCB 4-28/9	4,0 - 25	28,0	9,0	9,0	1,8	50,0	16,0	2,7	2,7	10
CCB 4-38/11	6 - 35	38,0	11,0	14,0	4,0	110,0	20,0	2,5	2,0	10
CCB 4-55/20	25 - 95	55,0	20,0	22,0	8,5	190,0	45,0	4,1	3,3	10
CCB 4-75/25	35 - 150	75,0	25,0	22,0	8,5	190,0	45,0	4,1	3,3	10
CCB 4-100/35	95 - 300	100,0	35,0	33,0	14,0	215,0	50,0	3,8	3,2	5
CCB 4-125/45	120 - 400	125,0	45,0	47,0	22,0	245,0	72,0	3,8	3,2	5
CCB 5-38/12	10 - 16	35,0	20,8	10,2	4,8	110,0	39,0	1,5	0,8	10
CCB 5-53/15	25 - 50	48,0	30,0	15,2	6,6	134,5	34,0	2,1	1,7	10
CCB 5-80/26	70 - 120	69,3	41,7	23,6	9,8	154,4	49,8	2,2	1,4	10
CCB 5-102/34	150 - 240	100,5	50,2	35,3	12,6	168,5	56,4	2,4	1,2	5

Použití: - k ochraně a utěsnění kabelů a vodičů před vlivem prostředí, především proti pronikání vlhkosti a nečistot.
 Vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách.

Smrštiteľné elektroizolační pásy s lepidlem



Označení	Rozměry (mm)			Balení (m)
	šířka	síla materiálu	vrstva lepidla	
KTK 25	25,0	1,0	0,1	15
KTK 50	50,0	1,0	0,1	15
KTK 75	75,0	1,0	0,1	15
KTK 100	100,0	1,0	0,1	15
KTK 150	150,0	1,0	0,1	15

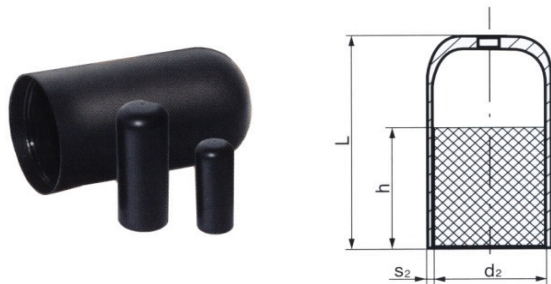


Teplotní stálost: -55°C až +100°C
 Smršťovací teplota: +120°C až +200°C
 Dielektrická pevnost: min. 8 kV/mm
 Tolerance rozměrů: 10%

Označení		Průměr vodiče		Rozměry			Balení
			d ₂ (mm)		L	s ₂	
s lepidlem	bez lepidla	(mm)	před smrštěním	po smrštění	(mm)	(mm)	(ks)
KTK 10/4	KT 10/4	4,5 - 8	10,0	4,0	48,5	2,4	10
KTK 23/8	KT 23/8	9 - 20	23,0	8,0	85,0	2,9	10
KTK 33/15	KT 33/15	17 - 29	33,0	15,0	106,0	3,5	10
KTK 40/15	KT 40/15	17 - 35	40,0	15,0	106,0	3,5	10
KTK 52/25	KT 52/25	28 - 54	52,0	25,0	160,0	3,5	10
KTK 70/25	KT 70/25	28 - 60	70,0	25,0	115,0	3,5	10
KTK 90/45	KT 90/45	50 - 80	90,0	45,0	160,0	4,7	10
KTK 120/45	KT 120/45	50 - 110	120,0	45,0	160,0	4,7	5
KTK 148/57	KT 148/57	70 - 135	148,0	57,0	152,0	4,5	5


Použití: - k ochraně a utěsnění kabelů a vodičů před vlivem prostředí, především proti pronikání vlhkosti a nečistot.
 KTK vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách, KT pouze ve vnitřních prostorách.

Sady smrštitelných trubek v plastovém boxu



Universální sada smršťovacích bužírek
 pro opravárenství a servis

Označení	Obsah	Balení (ks)
UNISET PBF	140 ks barevných lesklých trubek PBF o průměrech 1,6-19mm, délky 100mm 12 ks barevných lesklých trubek PBF o průměrech 2,4-12,7mm, délky 200mm	1
UNISET black	170 ks černých matných trubek HTI o průměrech 1,6-9,5mm, délky 100mm (60x1,6mm / 40x2,4mm / 30x3,2mm / 20x4,8mm / 10x6,4mm / 10x9,5mm)	1
UNISET color	170 ks barevných matných trubek HTI o průměrech 1,6-9,5mm, délky 100mm (60x1,6mm / 40x2,4mm / 30x3,2mm / 20x4,8mm / 10x6,4mm / 10x9,5mm)	1



Použitý materiál: Polyolefin
 Teplotní stálost: -55°C až +125°C
 Smršťovací teplota: +100°C
 Další vlastnosti: tenkostěnné, samozhášivé, RoHS

Označení	Velikost (Coul)	Rozměry (mm)					Balení (ks)
		L	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	
HTN 1,2/20	3/64	20,0	1,2	0,6	0,20	0,45	100
HTN 1,6/20	1/16	20,0	1,6	0,8	0,20	0,45	100
HTN 2,4/20	3/32	20,0	2,4	1,2	0,25	0,51	100
HTN 3,2/20	1/8	20,0	3,2	1,6	0,25	0,51	100
HTN 4,8/20	3/16	20,0	4,8	2,4	0,25	0,51	100
HTN 6,4/20	1/4	20,0	6,4	3,2	0,30	0,64	100
HTN 1,2/30	3/64	30,0	1,2	0,6	0,20	0,45	100
HTN 1,6/30	1/16	30,0	1,6	0,8	0,20	0,45	100
HTN 2,4/30	3/32	30,0	2,4	1,2	0,25	0,51	100
HTN 3,2/30	1/8	30,0	3,2	1,6	0,25	0,51	100
HTN 4,8/30	3/16	30,0	4,8	2,4	0,25	0,51	100
HTN 6,4/30	1/4	30,0	6,4	3,2	0,30	0,64	100

Použití: k ochraně živých částí vodičů a kabelových koncovek nebo k barevnému označení vodičů

Objednání: za označení bužírky je nutné uvést požadovanou barvu (černá, šedá, bílá, červená, zelená, žlutá, modrá, žluto-zelená).

Elektroizolační pásy pro všeobecné použití v elektrotechnice




Použití: - izolace a svazkování kabelů NN
 - oprava poškozených izolací vodičů

Označení	Typ pásy	Rozměry (mm)		Návin (m)	Balení (ks)
		šířka	síla mat.		
EP 15/10	samolepicí, standardní PVC +10°C až +85°C	15,0	0,13	10,0	10
EP 19/20	samolepicí, standardní PVC +10°C až +85°C	19,0	0,13	20,0	10
EP 15/20 SF	samolepicí, profesionální PVC -10°C až +85°C	15,0	0,20	18,3	1 / 10
EP 19/20 SF	samolepicí, profesionální PVC -10°C až +85°C	19,0	0,20	18,3	1 / 10
EP 25/20 SF	samolepicí, profesionální PVC -10°C až +85°C	25,0	0,20	18,3	1 / 10
EP 50/20 SF	samolepicí, profesionální PVC -10°C až +85°C	50,0	0,20	18,3	1 / 10
VULK 19x7,5	samovulkanizační černá UV, protažení 10%	19,0	0,60	7,5	1
VULK 25x7,5	samovulkanizační černá UV, protažení 10%	25,0	0,60	7,5	1
VULK 50x7,5	samovulkanizační černá UV, protažení 10%	50,0	0,60	7,5	1
VULK 19x3,5 NN	samovulkanizační proti vodě, protažení až 600%	19,0	0,60	3,5	1
VULK 19x7,5 NN	samovulkanizační proti vodě, protažení až 600%	19,0	0,60	7,5	1
VULK 25x3,5 NN	samovulkanizační proti vodě, protažení až 600%	25,0	0,60	3,5	1
VULK 25x7,5 NN	samovulkanizační proti vodě, protažení až 600%	25,0	0,60	7,5	1
TFL 12x10	teflonová bílá	12,0	0,05	10,0	10

Barvy: černá, šedá, hnědá, bílá, červená, zelená, žlutá, fialová, světle modrá, tmavě modrá, žluto-zelená

Objednání: za označení pásy je nutné uvést požadovanou barvu.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-D 02525/2 0,25 - 2,5  160 170

LK-D 0516/2 0,5 - 16 190 250

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.



LK-D 02516 0,25 - 16  180 265

LK-D 02516 P 0,25 - 16 180 305

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Model LK-D 02516 s rukojetmi pouze potaženými plastem.



LK-D 0516 0,25 - 16  220 260

LK-D 1650 16 - 50 220 260

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.



LK-D 056 0,5 - 6  160 240

Čelní kleště na dutinky s izolací i bez izolace. Rukojeti potažené plastem.



STRIPAX PLUS 0,5 - 2,5  220 200

Kleště k lisování dutinek s izolací v páscích, bez výměny lisovacích čelistí.

Odizolování i stříhání laněných vodičů do průřezu 2,5 mm².

Zásobník dutinek v rukojeti.



WE 300 0,5 - 6  120 160

Kleště k lisování dutinek s izolací i bez izolace

a k odizolování i stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².

WE 150/300 pružina náhradní pružina




LK-D 1050 E 10 - 50  330 760

LK-D 7095 E 70 - 95 330 760

LK-D 120150 E 120 - 150 380 1000

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-D 0525 0,25 - 2,5  140 150

LK-D 0525 P 0,25 - 2,5 145 165

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Model LK-D 0525 s rukojetmi pouze potaženými plastem.

LK-D 054 0,5 - 4  230 540

LK-D 616 6 - 16 230 540

Ekonomické kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-2 pružina náhradní pružina

LD 0,14-2,5 0,14 - 2,5  190 350

LD 0,25-6 0,25 - 6 190 350

LDZ 6-16 6 - 16 190 350

Malé kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

HNKE 4 0,5 - 4  230 650

HNKE 6 0,5 - 6 230 650

HNKE 16 0,5 - 16 230 650

HNKE 616 6 - 16 230 650

HNKE 35 16 - 35 230 650

HNKE 1635 16 - 35 široký slis 230 650

HNKE 25/50 25 + 50 230 650

HNKE 50 L 25 - 50 230 650

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-2P pružina náhradní pružina

HNKE 4 crimpstar 0,5 - 4  240 560

HNKE 16 crimpstar 4 - 16 240 560

HNKE 50 crimpstar 25 - 50 široký slis 240 575

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

HNKE 4/TF 0,5 - 4  250 690

HNKE 6/TF 0,5 - 6 250 690

HNKE 16/TF 0,5 - 16 250 690

HNKE 616/TF 6 - 16 250 690

HNKE 35/TF 16 - 35 250 690

HNKE 1635/TF 16 - 35 široký slis 250 690

HNKE 25/50/TF 25 + 50 250 690

HNKE 50 L/TF 25 - 50 250 690


Robustní kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

crimpit F6 gyra 0,25 - 6  195 360

Profesionální kleště s otočnou čelistí na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

crimpit F6L	0,5 - 6		205	400
crimpit F16L	6 - 16		205	400
crimpit F25L	6 - 25		240	520
crimpit F50L	35 - 50		240	500

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

KY-D 054	0,5 - 4		250	450
KY-D 616	6 - 16		250	450
KY-D 0516	0,5 - 16		250	450
KY-D 35	16 - 35		250	450
KY-D 25/50	25 + 50		250	450

Kleště s dlouhými rukojeťmi na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LDR 0256	0,25 - 6		215	490
LDR 1025	10 - 25		215	490

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

crimpit F50EN	25 - 50		240	540
---------------	---------	--	-----	-----

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK1-D 0256	0,25 - 6		210	540
LK1-D 1025	10 - 25		210	540
LK1-D 3550	35 - 50		210	540
LK1-D 70	70		210	540
LK1-D 95	95		210	540

Profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.


LK-D 1050	10 - 50		335	800
LK-D 5095	50 - 95		335	800

Velké profesionální kleště na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku.

D 70150	70 - 150		125	2300
D 150240	150 - 240		125	2300

Masivní lisovací čelisti pro uchycení do svěráku pro velké průřezy dutinek.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-D 0256	0,25 - 6		180	390
LK-D 07510	0,75 - 10		180	390
LK-D 416	4 - 16		200	490
LK-D 0256U6	0,25 - 6		180	390

Ekonomické kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku.



HNKE 10U	0,08 - 10		180	390
----------	-----------	--	-----	-----

Profesionální kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

HNKE U pružina V náhradní pružina



HNKE 6U6	0,08 - 6		180	390
----------	----------	--	-----	-----

Profesionální kleště na dutinky se speciálními šestihřannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

HNKE U pružina V náhradní pružina



LK-D 0810	0,08 - 10		190	420
-----------	-----------	--	-----	-----

LK-D 616 P	6 - 16		190	420
------------	--------	--	-----	-----

Profesionální kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



FLEXI-CRIMP 6	0,14 - 6		210	220
---------------	----------	--	-----	-----

Profesionální čelní kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



crimpit F6 auto	0,5 - 6		195	335
-----------------	---------	--	-----	-----


Profesionální čelní kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HNKE 10P	0,08 - 10		190	465
----------	-----------	--	-----	-----

HNKE 16P	0,08 - 16		190	465
----------	-----------	--	-----	-----

Profesionální čelní kleště na dutinky se speciálními čtyřhrannými čelistmi.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-OI 056 0,5 - 6  230 540
Ekonomické kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2 pružina náhradní pružina



LI 0,08-1,5 0,08 - 1,5  190 350
LI 0,25-2,5 0,25 - 2,5  190 350
Malé kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HP 1 crimpstar 0,2 - 2,5  240 495
HP 3 crimpstar 0,5 - 6  240 495
Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HP 3 0,5 - 6  220 650
Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2P pružina náhradní pružina



HP 3/TF 0,5 - 6  250 690
Robustní kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HP 3/Y 0,5 - 6  265 630
Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Crimpfit IT6L 0,5 - 6  235 510
Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Crimpfit IT6S 0,5 - 6  240 650
Profesionální kleště na izolované koncovky s fixací polohy při lisování.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK1-OI 056

0,5 - 6



210

540

LK1-OI 1016

10 - 16



210

540

Profesionální kleště s delšími rukojetmi na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
Paralelní chod čelistí zajišťuje kvalitní slis.



HP 1/Z

0,14 - 1,0



195

360

HP 2/Z

0,5 - 2,5

195

360

Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KY-OI 056

0,5 - 6



250

450

Kleště s dlouhými rukojetmi na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LIR 056

0,5 - 6



215

490

Profesionální kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KY-8161

0,5 - 6



220

550

Kleště na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
Paralelní chod čelistí.



KN 97 21 215

0,75 - 6



215

235

Ekonomické kleště na oka, spojky a konektory s izolací.



HNN 3

1,5 - 10



220

545

HNN 4

10 - 16

220

545

Profesionální kleště na Cu oka, spojky a kolíky v provedení s izolací nylon.



TNN 70

6 - 70



450

2 kg

TNN 120

10 - 120

700

3 kg

Robustní kleště na Cu oka, spojky a kolíky v provedení s izolací nylon.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-ON 0510 0,5 - 10  230 525
 Ekonomické kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2 pružina náhradní pružina



LN 0,25-2,5 0,25 - 2,5  190 350
LN 1,5-6 1,5 - 6 190 350
 Malé kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HN 1 0,25 - 10  230 470
HN 7 10 - 25 230 470
 Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2P pružina náhradní pružina



HN 1/TF 0,25 - 10  250 590
HN 7/TF 10 - 25 250 590
 Robustní kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HN 1/Y 0,25 - 10  265 555
HN 5/Y 10 - 16 265 555
 Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HN 1 crimpstar 0,25 - 10  240 470
HN 5 crimpstar 10 - 16 240 470
 Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KN 97 21 215C 0,5 - 6  215 225
 Ekonomické kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.



crimpit T6L 0,5 - 6  200 400
 Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

crimpit T6 0,5 - 6  200 400

Profesionální kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK1-ON 02525 0,25 - 2,5  210 540

LK1-ON 0510 0,5 - 10 210 540

LK1-ON 1625 16 - 25 210 540

LK1-OL1510 1,5 - 10  210 540

LK1-ON kleště na Cu oka a spojky stáčené z plechu.

LK1-OL kleště na Cu oka a spojky lehčené.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KY-ON 0510 0,25 - 10  250 450

Kleště na oka, spojky a kolíky bez izolace. Dlouhé rukojeti pro dvojruční lisování.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LNR 02525 0,25 - 2,5  210 540


LNR 0510 0,5 - 10 210 540

LSR 1510 1,5 - 10  210 540

LNR kleště na Cu oka a spojky stáčené z plechu.

LSR kleště na Cu oka a spojky lehčené.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-ON 0516 0,5 - 16  325 600

Kleště na Cu oka a kolíky stáčené z plechu.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



TN 16-120 16 - 120  650 3000

TN 70 SE 6 - 70 450 2000

TN 120 SE 10 - 120 700 3000

Kleště na Cu oka, spojky a kolíky stáčené z plechu nebo lehčené provedení.



LK-OL 07516 0,75 - 16  325 600

Kleště na Cu oka a spojky lehčené.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	------------------

MHPT 6/50 Cu lehčené 6 - 50  520 1,90

MHP 6/50 Cu lehčené 6 - 50 390 1,10

Kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.

Typ MHPT s delšími rukojeťmi pro snazší lisování.

MHP 6/50 D Cu DIN 6 - 50, Al 10 - 35  390 1,10

Kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

MHP 6/50 čelist Cu lehčené 6 - 50

MHP 6/50 D čelist Cu DIN 6 - 50, Al 10 - 35

Náhradní čelisti ke kleštím MHP.



SK-05

Kovový kufr k uložení kabelových ok a kleští MHP 6/50 nebo MHP 6/50 D.

Kufr není vhodný pro kleště MHPT 6/50, které jsou příliš dlouhé.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	------------------

LKM 6/70 Cu lehčené 6 - 70  520 2,00

Kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.

LKM 6/70 D Cu DIN 6 - 70, Al 10 - 50  520 2,00

Kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

LKM 6/70 čelist Cu lehčené 6 - 70

LKM 6/70 D čelist Cu DIN 6 - 70, Al 10 - 50

Náhradní čelisti ke kleštím LKM.





Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	------------------

MHP 16/95	Cu lehčené 16 - 95		520	2,00
MHPT 6/120	Cu lehčené 6 - 120		650	2,90
MHP 10/120	Cu lehčené 10 - 120		650	2,90
MHP 25/150	Cu lehčené 25 - 150		650	2,90


Kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.

MHP 16/95 D	Cu DIN 16 - 95, Al 10 - 70		520	2,00
MHP 10/120 D	Cu DIN 10 - 120, Al 10 - 95		650	2,90
MHP 25/150 D	Cu DIN 25 - 150, Al 16 - 120		650	2,90

Kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

MHP 6/120 čelist	Cu lehčené 6 - 120			
MHP 10/120 čelist	Cu lehčené 10 - 120			
MHP 10/120 D čelist	Cu DIN 10 - 120, Al 10 - 95			
MHP 25/150 čelist	Cu lehčené 10 - 120			
MHP 25/150 D čelist	Cu DIN 25 - 150, Al 16 - 120			

Náhradní čelisti ke kleštím MHP.

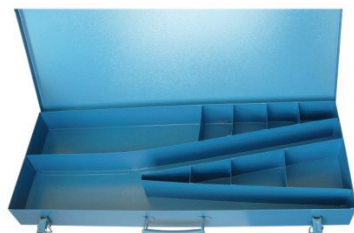

SK-06

Kovový kufr k uložení kabelových ok a kleští MHP nebo MHPT.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	------------------

MHPL 10/120	Cu lehčené 10 - 120		650	3,00
MHPL 25/150	Cu lehčené 25 - 150		650	3,00

Ekonomické kleště na Cu oka a spojky lehčené provedení s otočnými čelistmi.

MHPL 10/120 D	Cu DIN 10 - 120, Al 10 - 95		650	3,00
MHPL 25/150 D	Cu DIN 25 - 150, Al 16 - 120		650	3,00

Ekonomické kleště na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.

MHPL 70/240 D	Cu DIN 70 - 240, Al 95 - 185		760 - 1100	5,61
----------------------	------------------------------	---	------------	------

Kleště s teleskopickými rukojetmi na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s otočnými čelistmi.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-MO 0221 0,2 - 2,1  220 660
 Ekonomické kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 a 4,8 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2P pružina náhradní pružina



LK-MO 0525 0,5 - 2,5  230 550
LK-MO 056 0,5 - 6 230 550
 Ekonomické kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2 pružina náhradní pružina



LK 0,1-1 0,1 - 1,0  190 350
LK 0,14-1,5 0,14 - 1,5 190 350
LK 0,5-2,5 0,5 - 2,5 190 350
 Malé kleště na konektory bez izolace šíře 2,8mm (LK 0,1-1)
 2,8 a 4,8mm (LK 0,14-1,5); 4,8 a 6,3mm (LK 0,5-2,5).
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 2/P 0,5 - 2,5  220 660
HF 1 0,5 - 6 220 660
 Profesionální kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.
LK-2P pružina náhradní pružina



HF 2/TF 0,5 - 2,5  250 690
HF 1/TF 0,5 - 6 250 690
 Robustní kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 2 crimpstar 0,08 - 1,3  240 470
HF 1 crimpstar 0,5 - 6 240 470
 Robustní kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 2/Z 0,1 - 1,5  195 360
 Malé profesionální kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 a 4,8 mm.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

KY-MO 056

0,5 - 6



250

450

Kleště s dlouhými rukojetmi na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm..
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 2

0,1 - 2,5



215

490

LKR 056

0,5 - 6

215

490

Profesionální kleště na konektory bez izolace.

HF 2 pro konektory šíře 2,8 a 4,8mm.

LKR 056 pro konektory šíře 4,8 a 6,3mm.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HF 3

0,5 - 6



225

545

Profesionální kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 / 4,8 / 6,3 a 9,5 mm.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



KN 97 21 215B

0,5 - 2,5



215

240

Ekonomické kleště na konektory bez izolace šíře 6,3 mm.



LK1-MO 0125

0,1 - 2,5



210

540

LK1-MO 0125 LOC

0,1 - 2,5

210

590

LK1-MO 056

0,5 - 6

210

540

LK1-MO 056 LOC

0,5 - 6

210

590

Profesionální kleště na konektory bez izolace.

LK1-MO 0125 pro konektory šíře 2,8 a 4,8mm.

LK1-MO 056 pro konektory šíře 4,8 a 6,3mm.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Modely typu LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.



HF-BP

0,1 - 6 / 1,5 - 2,5



220

515

Kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm, pro průřezy 0,1 - 6 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 1,5 - 2,5 mm²
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Označení	Průřez	Profil	Délka	Hmotnost
kleští typ A	(mm ²)	slisu	(mm)	(g)

HF-BP 0,1 - 6 / 1,5 - 2,5  220 515
Kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm, pro průřezy 0,1 - 6 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 1,5 - 2,5 mm²
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK1-BP 051 0,5 - 2,5 / 0,5 - 1,0  210 540
Kleště na konektory bez izolace šíře 2,8 a 4,8 mm, pro průřezy 0,5 - 2,5 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 0,5 - 1,0 mm²

LK1-BP 1525 3,0 - 6 / 1,25 - 2,5  210 540
Kleště na konektory bez izolace šíře 4,8 a 6,3 mm, pro průřezy 3,0 - 6,0 mm²
a konektory bez izolace s bočním připojením šíře 6,3 mm pro průřezy 1,25 - 2,5 mm²
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-MO 051 BP-A 0,5 - 1,0  220 540
LK-MO 1525 BP-A 1,5 - 2,5 220 540

Ekonomické kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-MO 051 BP-A/P 0,5 - 1,0  230 650
LK-MO 1525 BP-A/P 1,5 - 2,5 230 650

Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-MO 051 BP-A/TF 0,5 - 1,0  250 690
LK-MO 1525 BP-A/TF 1,5 - 2,5 250 690

Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Označení	Průřez	Profil	Délka	Hmotnost
kleští typ B	(mm ²)	slisu	(mm)	(g)

LK-MO 0525 BP-B 0,5 - 2,5  220 540
Ekonomické kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-MO 0525 BP-B/P 0,5 - 2,5  230 650
Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LK-MO 0525 BP-B/TF 0,5 - 2,5  250 690
Profesionální kleště na konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na konektory celoizolované s bočním připojením



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-0525 BP 0,5 - 2,5  220 520
Ekonomické kleště na celoizolované konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-0525 BP/P 0,5 - 2,5  230 640
Profesionální kleště na celoizolované konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-0525 BP/TF 0,5 - 2,5  250 690
Profesionální kleště na celoizolované konektory s bočním připojením.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na spojky a koncovky se smršťovací bužírkou



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-SIS 056 0,5 - 6  220 520
Ekonomické kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-SIS 056/P 0,5 - 6  230 640
Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.




LK-SIS 056/TF 0,5 - 6  250 690
Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



HPH 1 crimpstar 0,5 - 6  240 495
Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK1-SIS 056 0,5 - 6  200 625
Profesionální kleště na smršťovací spojky, oka a konektory.
Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

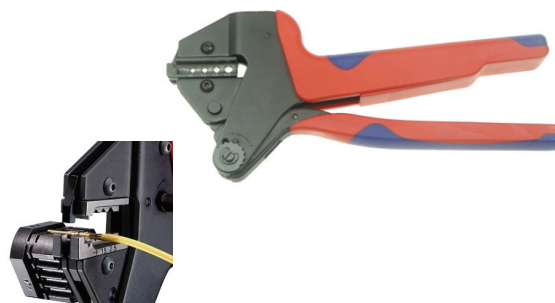

Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-SK 01405	0,14 - 0,5		160	220
LK-SK 054	0,5 - 4		160	220

Hobby kleště na soustružené kontakty k občasnému použití.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LKS 0,08-2,5	0,08 - 2,5		180	410
--------------	------------	--	-----	-----

Profesionální kleště na soustružené kontakty s aretací polohy kontaktu.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

LS 0,03-0,5	0,03 - 0,5		175	390
LS 0,03-0,5 LOC	0,03 - 0,5		175	420
LS 0,03-0,5 SET	0,03 - 0,5			850
LS 0,08-2,5	0,08 - 2,5		175	390
LS 0,08-2,5 LOC	0,08 - 2,5		175	420
LS 0,08-2,5 SET	0,08 - 2,5			850

Profesionální kleště na soustružené kontakty s nastavením přesné polohy slisu.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Model LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu, model SET navíc vč. kufru.

LS 0,14-6	0,14 - 6		230	680
LS 0,14-6 LOC	0,14 - 6		230	755
LS 0,14-6 SET	0,14 - 6			1185
LS 1,5-10	1,5 - 10		230	680
LS 1,5-10 LOC	1,5 - 10		230	755
LS 1,5-10 SET	1,5 - 10			1185

Profesionální kleště na soustružené kontakty s nastavením přesné polohy slisu.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Model LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu, model SET navíc vč. kufru.

LK1-SK 0144	0,14 - 4		200	625
LK1-SK 0144 LOC	0,14 - 4		200	675
LK1-SK 156	1,5 - 6		200	625
LK1-SK 156 LOC	1,5 - 6		200	675
LK1-SK 410	4 - 10		200	625
LK1-SK 410 LOC	4 - 10		200	675
LK1-SK 1016	10 + 16		200	625
LK1-SK 625	6 + 25		200	625

Profesionální kleště na soustružené kontakty.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Model LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.

crimpit C1,6	0,14 - 4		245	730
crimpit C3,6	4 - 10		245	730

Profesionální kleště na soustružené kontakty.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LDS 0,03-0,5	0,03 - 0,5		175	820
LDS 0,03-0,5 SET	0,03 - 0,5			850
LDS 0,08-2,5	0,08 - 2,5		175	820
LDS 0,08-2,5 SET	0,08 - 2,5			850

Profesionální kleště na soustružené kontakty s digitálním zobrazením.

Kleště standardně dodávány v plastovém kufru bez locatoru.

Model SET s locatorem pro aretaci polohy kontaktu vč. kufru.

LDS 0,14-6	0,14 - 6		230	1190
LDS 0,14-6 SET	0,14 - 6			1220
LDS 1,5-10	1,5 - 10		230	1190
LDS 1,5-10 SET	1,5 - 10			1220

Profesionální kleště na soustružené kontakty s digitálním zobrazením.

Kleště standardně dodávány v plastovém kufru bez locatoru.

Model SET s locatorem pro aretaci polohy kontaktu vč. kufru.

Hydraulické lisovací kleště na soustružené kontakty

Označení	Průřez (mm ²)	Profil slisu
----------	------------------------------	-----------------

HC 20

Bateriové elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými hlavicemi.

Rozsah průřezů soustružených kontaktů 0,14 - 16mm².

Kleště jsou dodávány v plastovém kufru rozměrů 500 x 420 x 125mm včetně Li-Ion akumulátoru, nabíječky a bez lisovacích hlavic.

HC 20 / 6 STD

0,14 - 6

Lisovací hlavice se standardním lisováním

HC 20 / 6 MIL

0,14 - 6

Lisovací hlavice s lisováním dle normy MIL 22520

HC 20 / 16

1,5 - 16

Lisovací hlavice se standardním lisováním pro větší průřezy

HC 20 / AKKU 1,5

Li-Ion akumulátor 12V / 1,5Ah

HC 20 / AKKU 3,0

Li-Ion akumulátor 12V / 3,0Ah

Technické údaje:

kvalitní elektrohydraulický pohon

zalisování kontaktu během 2,8 s

lisovací síla 20 kN

otočná hlavice o 360°

přesnost nastavení lisování na 1/100 mm


nabíjecí čas cca 30 min.

na jedno nabití cca 300 zalisování





Označení	Specifikace čelistí	Profil	Délka	Hmotnost
kleští		slisu	(mm)	(g)
LK-X1	6,50 / 1,73 / 5,41 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory RG 58, 59, 62				
HX 1	6,50 / 1,73 / 5,41 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory RG 58, 59, 62				
LK-X2	2,54 / 3,25 / 10,90 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory RG 8, 11, 174, 179, 213				
HX 2	2,54 / 3,25 / 10,90 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory RG 8, 11, 174, 179, 213				
LK-X3	6,48 / 5,41 / 2,49 / 1,73 / 8,15 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory RG 58, 59, 62, 6				
HX 3	6,48 / 5,41 / 2,49 / 1,73 / 8,15 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory RG 58, 59, 62, 6				
LK-X4	1,09 / 1,75 / 2,54 / 3,25 / 3,84 / 5,41 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory SMA, SMB, SMC, MCX				
HX 4	1,09 / 1,75 / 2,54 / 3,25 / 3,84 / 5,41 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory SMA, SMB, SMC, MCX				
LK-X5	1,07 / 1,73 / 1,98 / 3,25 / 3,84 / 4,52 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory RG 174, 179, Belden 8218 Fiber Optic				
HX 5	1,07 / 1,73 / 1,98 / 3,25 / 3,84 / 4,52 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory RG 174, 179, Belden 8218 Fiber Optic				
LK-X6	6,48 / 8,13 / 8,89 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory CATV F, RG 59, 6				
HX 6	6,48 / 8,13 / 8,89 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory CATV F, RG 59, 6				
LK-X7	1,73 / 6,65 / 8,23 / 9,14 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory CATV F, RG 59, 6				
HX 7	1,73 / 6,65 / 8,23 / 9,14 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory CATV F, RG 59, 6				
LK-X8	6,50 / 1,73 / 7,49 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory RG 59, 6				
HX 8	6,50 / 1,73 / 7,49 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory RG 59, 6				
LK-X9	5,79 / 1,73 / 7,75 mm		220	520
Ekonomické kleště na konektory RG 58, 59, 6, 62, 142				
HX 9	5,79 / 1,73 / 7,75 mm		225	630
Profesionální kleště na konektory RG 58, 59, 6, 62, 142				



Označení kleští	Počet pólů	Konektory (WE)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------	-------------------	---------------	-----------------

LK-T 4 4-póly RJ 10 (4P4C) 195 220

LK-T 6 6-pólů RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C) 195 220

LK-T 8 8-pólů RJ 45 (8P8C) 195 220

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů
s integrovaným přípravkem pro stříhání a odizolování vodiče.

LK-T 46 4-, 6-pólů RJ 10 (4P4C)
RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C) 205 355

LK-T 68 6-, 8-pólů RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C)
RJ 45 (8P8C) 205 355

LK-T 468 H 4-, 6-, 8-pólů RJ 10 (4P4C)
RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C)
RJ 45 (8P8C) 206 370

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů s integrovaným přípravkem
pro stříhání a odizolování vodiče a s aretací proti předčasnému uvolnění tlaku.

LK-T 468 4-, 6-, 8-pólů RJ 10 (4P4C)
RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C)
RJ 45 (8P8C) 228 400

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů s integrovaným přípravkem
pro stříhání a odizolování vodiče a s aretací proti předčasnému uvolnění tlaku.

LK-T 68 P 6-, 8-pólů RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C)
RJ 45 (8P8C) 206 510

LK-T 468 P 4-, 6-, 8-pólů RJ 10 (4P4C)
RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C)
RJ 45 (8P8C)
DEC (6P4C)
DEC (6P6C) 206 510

LK-T 4610 4-, 6-, 10-pólů RJ 10 (4P4C)
RJ 11 (6P4C)
RJ 12 (6P6C)
DEC (6P4C)
DEC (6P6C)
10P10C 206 510

Lisovací kleště k lisování modulárních konektorů s integrovaným přípravkem
pro stříhání a odizolování vodiče a s aretací proti předčasnému uvolnění tlaku.



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK1-TYCO



200

620

LK1-TYCO/LOC

1,5 - 6

200

640

Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Tyco Solarlok.

Model LOC navíc s locatorem pro přesnou polohu konektoru v lisovací čelisti.



LK1-H&S 4

2,5 - 4



200

620

LK1-H&S 6

4,0 - 6

200

620

Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Huber & Suhner.



LK1-HIR

2,5 - 6



200

620

Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Hirschmann.



LK1-MC 3

2,5 - 6



200

620

LK1-MC 3/LOC

2,5 - 6

200

640

Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Multi-Contact MC 3.

Model LOC navíc s locatorem pro přesnou polohu konektoru v lisovací čelisti.



LK1-MC 4

2,5 - 6



200

620

LK1-MC 4/LOC

2,5 - 6

200

640

LK1-MC 4/4 UNI

4

200

620

LK1-MC 4/6 UNI

6


200

620

Lisovací kleště k lisování solárních konektorů Multi-Contact MC 4.

Model LOC navíc s locatorem pro přesnou polohu konektoru v lisovací čelisti.

Model UNI navíc vč. funkce stříhání a odizolování solárních kabelů.



Montážní nástroje na pouzdra solárních konektorů a spojek

Označení	Průřez (mm ²)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
----------	------------------------------	---------------	-----------------

MN-SOLAR MC 3

2,5 - 10

325

460

Montážní nástroj k nasouvání pouzder na solární konektory MC 3.



MN-SOLAR MC 4

Montážní klíč k pevnému dotažení nebo povolení kabelové průchodky MC 4.





Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-D-SUB 0,08 - 0,56  175 170
 Ekonomické lisovací kleště s čelistmi k lisování D-Sub konektorů.
 Kleště s vratnou pružinou pro rozevírání rukojetí.

Lisovací kleště na kruhové konektory



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK-KK 02515 0,25 - 1,5  230 520
 Ekonomické lisovací kleště s čelistmi k lisování kruhových konektorů.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.



LK-KK 02515 P 0,25 - 1,5  225 630
 Robustní lisovací kleště s čelistmi k lisování kruhových konektorů.
 Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Lisovací kleště na speciální kontakty



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

LK1-DSK 08056 0,08 - 0,56  210 540
LK1-DSK 08056 LOC 0,08 - 0,56 210 540
 Lisovací kleště profesionální s čelistmi k lisování D-Sub-konektorů.
 Model LOC navíc s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.



LK1-MK 0525 0,5 - 2,5  210 540
 Lisovací kleště profesionální s čelistmi k lisování modulárních konektorů.



LK1-KK 01415 0,14 - 1,5  210 540
 Lisovací kleště profesionální s čelistmi k lisování kruhových konektorů.



Označení kleští	Provedení	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	-----------	---------------	-----------------

LK 1	černěné	210	540
LK 1 CHROM	chromované	210	540
LK 1/16	černěné	210	540

Profesionální lisovací kleště pro lisovací čelisti C1.

Rozsah průřezů kabelových koncovek 0,08 - 50mm².

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Speciální převodový mechanismus snižuje lisovací sílu o 30%.


Model LK 1/16 pouze pro lisovací čelisti C1-D 70 a C1-D 95.

SK-LK 1

Profesionální lisovací kleště bez čelistí v praktickém kufříku.

LKT 1

Stolní provedení lisovacích kleští LK 1.



Elektrické lisovací kleště s výměnnými čelistmi C1



Označení kleští	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	---------------	-----------------

LKE 1	260	4700
-------	-----	------

Bateriové elektromechanické lisovací kleště pro lisovací čelisti C1.

Rozsah průřezů kabelových koncovek 0,08 - 50mm².

Kleště jsou dodávány v plastovém kufru rozměrů 500 x 420 x 125mm včetně Li-Ion akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Technické údaje:

kvalitní elektromechanický pohon
zalisování koncovky během okamžiku
osvětlení lisovací čelisti
lisování bez námahy



Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



C1-OI 056
C1-OI 1016
Čelisti na oka, spojky, vidlice a konektory s izolací.



C1-MO 0125
C1-MO 056
Čelisti na konektory bez izolace.



C1-BP 051
C1-BP 1525
Čelisti na konektory s bočním připojením.



C1-ON 02525
C1-ON 0510
C1-ON 1625
C1-ON 410
Čelisti na Cu oka, spojky a kolíky bez izolace.



C1-OL 1510
Čelisti na Cu oka lehčená.



C1-H&S 4 Huber & Suhner 2,5 - 4
C1-H&S 6 Huber & Suhner 4 - 6
C1-HIR Hirschmann 2,5 - 6
C1-MC 3 Multi-Contact MC3 2,5 - 6
C1-MC 4 Multi-Contact MC4 2,5 - 6
C1-TYCO Tyco 1,5 - 6
Čelisti na různé solární konektory.



C1-MC 4/4 UNI
C1-MC 4/6 UNI
Multifunkční čelisti na solární konektory MC4.



C1-X1 RG 58, 59, 62, 71
C1-X2 RG 58, 174
C1-X3 RG 59, 6
C1-X4 LCD 58, 90
C1-X5 RG 213, 11
C1-X6 RG 58
C1-X7 RG 316U
C1-X8 1,0 / 6,6
C1-X9 LWL 3,0 / 4,95 / 6,5
C1-X10 LWL 3,8 / 4,3 / 4,95
C1-X11 RG 59B, 62A
Čelisti na koaxiální koncovky.
Další čelisti na koaxiální konektory k doptání.

Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



C1-D 0256
C1-D 1025
C1-D 3550
C1-D 70 pouze pro LK1/16 70
C1-D 95 pouze pro LK1/16 95
Čelisti na dutinky s izolací i bez izolace.



C1-DD 616
Čelisti na dutinky dvojité s izolací.



C1-DO 0525
Čelisti na otevřené dutinky.



C1-DSK 08056
Čelisti na D-Sub-konektory.



C1-KK 01415
Čelisti na kruhové konektory.



C1-MK 0525
Čelisti na modulární konektory.



C1-SK 0144 0,14 - 4
C1-SK 156 1,5 - 6
C1-SK 410 4 - 10
C1-SK 1016 10 + 16
C1-SK 625 6 + 25
C1-SK 106 ABS kontakty 1,0 - 6
Čelisti na soustružené kontakty.



C1-T468W nestíněné Western 4, 6 a 8 pólů
C1-T468M nestíněné Molex 4, 6 a 8 pólů
C1-TTM stíněné TM11 / TM21
C1-TMP stíněné MP8
C1-TOCS stíněné OCS
C1-TEMT stíněné EMT
C1-TMO stíněné MOLEX
C1-TST stíněné STEWART
Čelisti na telefonní a PC konektory.



C1-SIS 056
Čelisti na oka a spojky se smršťovací bužírkou.



C1-KSV 1
Čelisti na konektory k zapalovací svíčke.



Označení kleští	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	---------------	-----------------

LK-2 220 476

Lisovací kleště ECONOMY z nástrojářské oceli o síle 2,5 mm.
Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.

LK-2 pružina náhradní pružina



LK-2P 230 545

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.
Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.

LK-2P pružina náhradní pružina



LK-2KY 250 450

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.
Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.
Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.



LK-2TF 250 584

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.
Masivní šrouby pro rychlou výměnu čelistí bez použití šroubováku.
Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.
Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.



LK-2TF PLUS 250 584

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.
Rychlá výměna čelistí pouhým stlačením aretačních páček.
Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.
Kleště dodávány bez lisovacích čelistí.



Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



C2-OI 056
Čelisti na oka, spojky, vidlice a konektory s izolací.



C2-MO 0525
C2-MO 056
Čelisti na konektory bez izolace.



C2-BP 0525
Čelisti na izolované konektory s bočním připojením.



C2-MO 0525 BP
Čelisti na konektory s bočním připojením typ A.



C2-MO 0525 BP-B
Čelisti na konektory s bočním připojením typ B.



C2-ON 0510
C2-ON 1025
Čelisti na oka, spojky a kolíky bez izolace.



C2-OL 056
Čelisti na lehčená oka a spojky.



C2-X1 RG 58, 59, 62
6,50 / 1,73 / 5,41 mm
C2-X2 RG 8, 11, 174, 179, 213
2,54 / 3,25 / 10,90 mm
C2-X3 RG 58, 59, 62, 6
6,48 / 5,41 / 2,49 / 1,73 / 8,15 mm
C2-X4 SMA, SMB, SMC, MCX
1,09 / 1,75 / 2,54 / 3,25 / 3,84 / 5,41 mm
C2-X5 RG 174, 179, Belden 8218 Fiber Optic
1,07 / 1,73 / 1,98 / 3,25 / 3,84 / 4,52 mm
C2-X6 CATV F, RG 59, 6
6,48 / 8,13 / 8,89 mm
C2-X7 CATV F, RG 59, 6
1,73 / 6,65 / 8,23 / 9,14 mm
C2-X8 RG 59, 6
6,50 / 1,73 / 7,49 mm
C2-X9 RG 58, 59, 6, 62, 142
5,79 / 1,73 / 7,75 mm

Čelisti na koaxiální koncovky.
Další čelisti na koaxiální konektory k doptání.

Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



C2-D 054
C2-D 056
C2-D 616
C2-D 0516
C2-D 02516
C2-D 35
C2-D 50
C2-D 25/50
Čelisti na dutinky s izolací i bez izolace.



C2-DSK 0805
Čelisti na D-sub konektory.



C2-KK 02515
Čelisti na kruhové kontakty bez izolace.



C2-DSK 05075
Čelisti na D-sub konektory.



C2-MC 3
Čelisti na solární konektory Multi-Contact MC3.



C2-MC 4
Čelisti na solární konektory Multi-Contact MC4.




C2-SIS 056
Čelisti na oka a spojky se smršťovací bužírkou.



C2-T4 nestíněné Stewart + AMP 4p4c
C2-T6 nestíněné Stewart 6p6c
C2-T6A nestíněné AMP 6p6c
C2-T6DEC nestíněné AMP DEC MMJ 6p6c
C2-T68 nestíněné Stewart 6p6c a 8p8c
C2-T8 nestíněné Stewart 8p8c
C2-T8A nestíněné AMP 8 pólů
C2-T8H stíněné krátké Hirose 8p8c
C2-T8M5 stíněné Molex 8p8c ø 5mm
C2-T8M6 stíněné Molex 8p8c + AMP ø 6mm
C2-T8Q stíněné dlouhé Hirose 8p8c
C2-T8S RJ45-8p8c krátké Stewart, stíněné
C2-T10 Nestíněné AMP RJ50-10p10c
Čelisti na tefonní a PC konektory.

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi CLR Multi Crimp

www.TECHNIKELEKTRO.cz

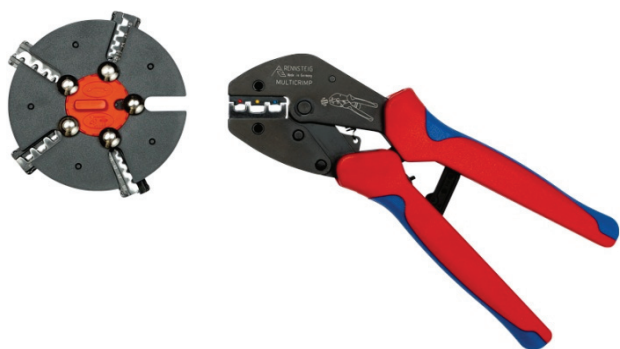

Označení	Délka (mm)	Hmotnost (g)
----------	---------------	-----------------

LR SET 3	315	750
Lisovací kleště se třemi páry výsuvných čelistí v kruhovém podavači.		
CLR-MO 056	čelisti na mosazné objímky 0,5 - 6 mm ²	
CLR-OI 056	čelisti na oka izolovaná 0,5 - 6 mm ²	
CLR-D 0256	čelisti na dutinky 0,25 - 6 mm ²	

LR SET 5	315	850
Lisovací kleště s pěti páry výsuvných čelistí v kruhovém podavači.		
CLR-MO 056	čelisti na mosazné objímky 0,5 - 6 mm ²	
CLR-OI 056	čelisti na oka izolovaná 0,5 - 6 mm ²	
CLR-D 0256	čelisti na dutinky 0,25 - 6 mm ²	
CLR-ON 0510	čelisti na oka bez izolace 0,5 - 10 mm ²	
CLR-OL 1510	čelisti na oka a spojky 1,5 - 10 mm ²	

LR / 0	235	520
Lisovací kleště bez čelistí.		

LR / BOX	Ø 100	80
Prázdný kruhový podavač.		

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi CC Click "N" Crimp



Označení	Délka (mm)	Hmotnost (g)
----------	---------------	-----------------

LK-CC	230	580
Lisovací kleště se třemi páry čelistí. Dva páry zasunuty v rukojetích.		
CC-OI 056	čelisti na oka izolovaná 0,5 - 6 mm ²	
CC-ON 0510	čelisti na oka bez izolace 0,5 - 10 mm ²	
CC-D 0510	čelisti na dutinky 0,5 - 10 mm ²	

LK-CC / 0	230	580
Lisovací kleště bez čelistí.		

Lisovací čelisti CC

CC-D 1635	čelisti na dutinky 16 - 35 mm ²
CC-MO 056	čelisti na mosazné objímky 0,5 - 6 mm ²
CC-X1	čelisti na coax. konektory RG 58, 59 a 62
CC-T6	čelisti na modulární konektory RJ 11 a RJ 12
CC-T8S	čelisti na modulární kon. RJ 45 typ Stewart Stamping
CC-T8H	čelisti na modulární kon. RJ 45 typ Hirose
CC-T8C	čelisti na modulární kon. RJ 45 typ CIMCO



K 18



K 18 L

Označení	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
----------	------------------------------	-----------------	---------------	------------------

K 18 (MHP 6/185)

6 - 240



560 - 860

2,5

K 18 L + kufr

6 - 240

780 - 1120

5,4

Kleště s výměnnými čelistmi, teleskopickými rukojetmi a otočnou hlavou o 180° pro lisování Al 10 - 240 mm², Cu lehčené 6 - 240 mm² nebo Cu DIN 6 - 240 mm²

L-18 čelisti pro Cu lehčené

6 - 240

CU-18 čelisti pro Cu dle DIN

6 - 240

ALU-18 čelisti pro Al

10 - 240

RU-18 čelisti zkružovací

10 - 240



SK-18

Kovový kufr k uložení lisovacích čelistí a kleští K18.



K 22



K 22 L

Označení	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
----------	------------------------------	-----------------	---------------	------------------

K 22 (MHP 10/240)

6 - 300



560 - 860

2,9

K 22 L + kufr

6 - 300

780 - 1120

5,4

Kleště s výměnnými čelistmi, teleskopickými rukojetmi a otočnou hlavou o 180° pro lisování Al 10 - 240 mm², Cu lehčené 6 - 300 mm² nebo Cu DIN 6 - 240 mm²

L-22 čelisti pro Cu lehčené

6 - 300

CU-22 čelisti pro Cu dle DIN


6 - 240

ALU-22 čelisti pro Al

10 - 240

RU-22 čelisti zkružovací

10 - 300



SK-22

Kovový kufr k uložení lisovacích čelistí a kleští K22.



Označení	Průřez	Délka	Hmotnost
kleští	(mm ²)	(mm)	(g)

ECOSTRIP 6

0,2 - 6

172

278

Robustní kovové kleště k odizolování jednožilových i dvoužilových vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².



STRIPAX 1

0,02 - 1,0

135

110

Profi kleště k odizolování velmi jemných vodičů.



WE 5

0,2 - 6

200

130

WE 5/1000

0,2 - 6

200

130

Kleště k odizolování vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².

Model WE 5/1000 v provedení izolovaném do 1000V bez možnosti stříhání vodičů.



WE 5 čelisti

náhradní čelisti

WE 5 pružina

náhradní pružina



JOKARI 6N

0,2 - 6

170

100

JOKARI 6

0,2 - 6

180

170

Kleště k odizolování vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².

Model JOKARI 6 v provedení se silnější konstrukcí.



WE 7 F

0,75 - 4,0

215

210

Kleště k odizolování plochých vodičů.

WE 7 R

0,5 - 16

215

210

Kleště k odizolování kruhových vodičů.

WE 7 S

1,5 - 6

215

210

Kleště k odizolování solárních kabelů. Barva kleští žlutá.



Označení	Průřez	Délka	Hmotnost
kleští	(mm ²)	(mm)	(g)

WE 150 0,5 - 6 160 110

Kleště k odizolování a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².

WE 150/300 pružina náhradní pružina



WE 200 0,5 - 6 160 125

Kleště k odizolování vodičů a odpláštování kabelů o průměru 4 - 28 mm.

WE 200 břit náhradní břit

WE 200 pružina náhradní pružina



WE 300 0,5 - 6 160 120

Kleště k odizolování a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm² a k lisování dutinek 0,5 - 6 mm².

WE 150/300 pružina náhradní pružina



JOKARI 16 6,0 - 16 165 120

Kleště k odizolování vodičů velkých průřezů.



SCORA 6T solar 1,5 - 6 200 425

SCORA 10T solar 4 - 10 200 425

Kleště s celokovovou konstrukcí k odizolování solárních kabelů.



WE 25 1,0 - 25 270 726

Celokovové kleště k odizolování vodičů velkých průřezů.



Označení	Průřez	Délka	Hmotnost
kleští	(mm ²)	(mm)	(g)

STRIPIT 4 0,5 - 4 195 147
Kleště k odizolování vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 4 mm².



STRIPAX 6 0,08 - 6 200 160
Kleště k odizolování vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².

STRIPAX 6 - čelisti náhradní čelisti



STRIPIT 6 0,08 - 6 200 160
STRIPIT 16 6 - 16 200 160

Kleště k odizolování vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².

STRIPIT 6 - čelisti náhradní čelisti



SCORA 2 průměry 0,5/1,2/1,6/2,0 180 380

SCORA 6 průřezy 0,5 - 0,75 180 380
1,0/1,5/2,5/4,0/6,0

Kleště s celokovovou konstrukcí k odizolování vodičů.



SCORA 10 0,08 - 10 200 210

SCORA 16 2,5 - 16 200 210

Kleště k odizolování vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².



SCORA 2T průřezy 0,09/0,14 200 425
0,38/0,57/1,0/1,5/2,08

SCORA 6T průřezy 0,25 200 425
0,75/1,5/2,5/4,0/6,0

SCORA 10T průřezy 2,5/4,0/6,0/10,0 200 425

Kleště s celokovovou konstrukcí k odizolování především teflonových vodičů.



SCORA 10P 0,03 - 10 190 200

Kleště k odizolování vodičů a stříhání laněných vodičů do průřezu 6 mm².

Nože s čepeli.

Označení	Velikost	Balení
nože	(mm)	(ks)

Nůž PT 18 EXTREM

18

1

Nůž PT 9

9

1

Nůž ProTouch s automatickým zámkem nastavení délky čepel, zásobníkem na 3 čepel s automatickým zakládáním do nože, odolné tělo z hliníkové slitiny s čepelí v nerezovém pouzdře, otvíracím uzávěrem a rukojetí ProTouch pro bezpečné a komfortní držení. Model EXTREM navíc s utahovacím šroubem pro vysokou kontrolu bezpečnosti čepel.

Nůž ST 18

18

1

Nůž ST 9

9

1

Nůž Standard s automatickým zámkem nastavení délky čepel, nerezovým pouzdrem čepel, zásobníkem na 2 čepel, otvíracím uzávěrem, štíhlým nosem a tvarovanou rukojetí.

Nůž PE 18

18

1

Nůž PE 9

9

1

Nůž ProEntry s automatickým zámkem nastavení délky čepel a snímatelným uzávěrem, kterým provádíme odlomení čepel.

Nůž PT-V

1

Nůž se zasouvací čepelí, která může být rychle vyměněna či otočena bez nutnosti otevření nože. Nůž lze snadno otevřít, má 3 polohy vysunutí čepel pro různé hloubky řezu, praktický zásobník na 5 ks čepelí, magnetické uložení čepel, rukojeť ProTouch pro bezpečné komfortní držení a optimální úhel řezu minimalizuje únavu.

Nůž ST-V

1

Odlehčený a odolný nůž se zasouvací čepelí se 3 polohami vysunutí vysunutí čepel pro různé hloubky řezu. Praktický zásobník na 5 ks čepelí, magnetické uložení čepel, optimální úhel řezu minimalizuje únavu.

Náhradní čepel.

Označení	Velikost	Balení
čepel	(mm)	(ks)

Čepel ODL-BM 18

18

5

Čepel ODL 18

18

10

Čepel ODL 9

9

10

Čepel odlamovací karbonová nebo BM bimetálová, která vydrží 3x déle.

Čepel T-BM

10

Čepel T

10

Trapézová čepel pro všeobecné použití v nožích PT-V a ST-V.

Karbonová nebo BM bimetálová, která vydrží 3x déle.

Čepel H

10

Karbonová čepel - háček pro všeobecné použití v nožích PT-V a ST-V.



Kabelářské nože.

Označení	Délka	Hmotnost
nože	(mm)	(g)

AM-K 200 62
Nůž s rovnou čepelí k odpláštění kabelů, do 1000 V s praktickou krytkou ostří sklopnou do rukojeti.

AM-M 165 60
Nůž s vodící ploškou k odpláštění kabelů, do 1000 V. Ploška a ostří nože jsou vyrobeny z jednoho kusu.

COSSONAY 165 65
Nůž COSSONAY s vodící ploškou k odpláštění kabelů. Ploška a ostří nože jsou vyrobeny z jednoho kusu.

AM-MI 155 68
Nůž s vodící ploškou k odpláštění kabelů, do 1000 V.

AM-R 180 65
Nůž s rovnou čepelí k odpláštění kabelů, do 1000 V.


DBKPH-SET 160 127
Kvalitní zavírací nůž s výměnnými čepelími. Dodáván v sadě s náhradními čepelími různých tvarů. Pouzdro na zip obsahuje zavírací nůž a 25 ks čepelí.

Náhradní čepel.

Označení	Délka	Balení
čepel	(mm)	(ks)

Čepel L 87 5
Karbonová čepel na lino.

Čepel A 80 5
Karbonová čepel vypichovací.



Označení nože	Ø vodiče (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
S 4-28 H Nůž k odizolování vodičů s výsuvným hákovým břittem. Hloubka řezu je plynule nastavitelná.	4 - 28	145	70
WE 4-28 H Nůž k odizolování vodičů s hákovým břittem. Hloubka řezu je plynule nastavitelná.	4 - 28	170	85
WE 4-28 G Nůž k odizolování vodičů s rovným břittem. Hloubka řezu je plynule nastavitelná.	4 - 28	170	85
KN 16 20 165 SB Nůž KNIPEX k odizolování vodičů s hákovým břittem. Hloubka řezu je plynule nastavitelná.	8 - 28	165	100
WE 8-27	8 - 28	150	100
WE 28-35	28 - 35	160	100
WE 35-50 Nůž k odizolování vodičů, hloubka řezu je plynule nastavitelná.	35 - 50	170	110
AM 25	4,5 - 25	135	120
AM 5-28	5,0 - 28	138	76
AM 35 Nůž k odizolování vodičů, hloubka řezu je plynule nastavitelná. Síla PVC izolace max. 4,5mm.	5,0 - 35	153	126
AM 8-25	8,0 - 25	175	114
AM 15-36	15 - 36	205	490
AM 20-60 Nůž s uzavřeným vedením, hloubka řezu je plynule nastavitelná. Síla PVC izolace max. 5,0mm (model AM 8-25 pouze 4,5mm).	20 - 60	250	590
AM-X Nůž KNIPEX s vodící ploškou a převodem k odpláštění kabelů. Hloubka řezu je plynule nastavitelná.	nad 25	155	170
STRIPIT 12 Nůž ke stříhání a odizolování sdělovacích vodičů. Hloubka odizolovacího nože je plynule nastavitelná.	3 - 12	100	35
DATA-STRIP Nůž ke stříhání a odizolování kruhových i plochých vodičů. Hloubka odizolovacího nože je plynule nastavitelná.	2 - 10	111	46



Označení nože	Ø vodiče (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
COAX-STRIP 8 Nůž na koaxiální kabely se třemi hloubkově nastavitelnými břity. Vzdálenost mezi břity je 8 mm a 4 mm.	8	110	50
COAX-STRIP 12 Nůž na koaxiální kabely se dvěma hloubkově nastavitelnými břity. Vzdálenost mezi břity je 8 mm.	12	110	50
COAX-STRIP 12/3 Nůž k odizolování koaxiálních kabelů se dvěma pevně uloženými břity. Vzdálenost mezi břity je 3,175 mm.	12	110	50
COAX-STRIP 12/6 Nůž k odizolování koaxiálních kabelů se dvěma pevně uloženými břity. Vzdálenost mezi břity je 6,35 mm.	12	110	50
WE 100 Odizolovací nůž k odizolování kruhových vodičů o průměru 4 - 13 mm. Vhodné i pro koaxiální kabely o průměru 4 - 8 mm.	4 - 13	140	75
KN 16 65 125 SB Odizolovací nůž k odstraňování plášťů datových kabelů UTP a STP.	5 - 15	125	65
WE 2 Odizolovací nůž k odizolování koaxiálních kabelů o průměru 4,8 - 7,5 mm. Vhodné i pro flexibilní vodiče 3 x 0,75 mm ² a 10 mm ² nebo 16 mm ² .	4,8 - 7,5	110	28
KN 16 80 125 SB Odizolovací nůž k odizolování kruhových kabelů o průměru 8 - 13 mm.	8 - 13	125	65
WE 13 Odizolovací nůž k odizolování kruhových kabelů o průměru 8 - 13 mm. Vhodné pro vodiče 3 x 1,5 mm ² až 5 x 2,5 mm ² .	8 - 13	125	43
KN 16 85 125 SB Odizolovací nůž k odizolování kruhových kabelů o průměru 8 - 13 mm. Vysouvateľný nůž a čelisti pro průřezy 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm ² .	8 - 13	125	90
WE 400 Multifunkční nůž ke stříhání a odizolování kruhových vodičů do 6 mm ² . Vhodné pro vodiče 3 x 1,5 mm ² až 5 x 2,5 mm ² .	8 - 13	150	80
WE 500 Nástroj se šroubovákem a zkoušečkou ke stříhání a odizolování kruhových vodičů o průměru 8 - 13 mm nebo průřezu 0,5 - 6 mm ² . Multifunkční nástroj je vhodný i k odizolování koaxiálních vodičů. Obsahuje šroubováky PZ1, PZ2, 3,5 x 0,6 mm a 4 x 0,8 mm.	8 - 13	200	150



Označení nůžek	Maximální ϕ (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
-------------------	--------------------------	---------------	-----------------

PN 1 1,6 130 100

Pákové jednoruční nůžky KNIPEX s vratnou pružinou.

Fe dráty pouze do průměru 1,0mm.



KS 160/1000 160 250

Stranové štípačky na vodiče, robustní rukojeti pro pohodlné uchopení.

Izolace do 1000 V zajišťuje bezpečnou práci s kleštěmi.



PN DATA 160 200

Precizní nůžky na datové vodiče.



PN OPTI 160 150

Precizní nůžky na optické kabely.



PN 8 8 165 180

PN 8/1 8 165 170

Masivní pákové jednoruční nůžky vhodné ke stříhání plných vodičů.

Typ PN 8/1 se štíhlou izolací na rukojetích.



PN 12 12 160 200

Pákové jednoruční nůžky s vratnou pružinou.



PN 16 16 160 220

PN 16/1 16 160 190

PN 16 P 16 160 225

PN 16/1 P 16 160 195

Kvalitní pákové jednoruční nůžky se silnou izolací rukojetí.

Typy /1 se štíhlou izolací na rukojetích. Typy /P s vratnou pružinou.



PN 16/1000 16 160 230

PN 16/1000 P 16 160 235

Kvalitní pákové jednoruční nůžky na vodiče izolované do 1000V.

Typ PN 16/1000 P s vratnou pružinou.



PN 56 P šíře 56 215 350

Pákové jednoruční nůžky na stříhání plochých vodičů.



Označení	Maximální Ø	Délka	Hmotnost
nůžek	(mm)	(mm)	(kg)

PN 25	25	210	0,32
PN 25/1	25	210	0,29


Kvalitní pákové jednoruční nůžky na kabely a vodiče.

Typ PN 25/1 se štíhlou izolací na rukojetích.



PN 25/1000	25	210	0,34
-------------------	----	-----	------

Kvalitní pákové jednoruční nůžky izolované do 1000V na kabely a vodiče.

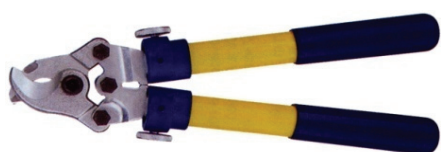

PN 26 T	26	350-520	1,30
----------------	----	---------	------

Pákové dvojruční nůžky s převodem a teleskopickými rukojetmi.



PN 27	27	500	1,10
--------------	----	-----	------

Velmi ostré pákové dvojruční nůžky na kabely a vodiče.



PN 30	30	610	2,24
PN 50	50	820	3,24

Pákové dvojruční nůžky na kabely a vodiče.



PN 30 K	30	570	1,70
PN 50 K	50	710	3,00


Kvalitní pákové dvojruční nůžky Klauke na kabely a vodiče.



RN 38T	38	570 - 770	1,98
---------------	----	-----------	------

Kvalitní ráčnové nůžky s teleskopickými rukojetmi na kabely a vodiče.

S funkcí umožňující stříhat i ve stísněných podmínkách bez nutnosti plného rozevření rukojetí.

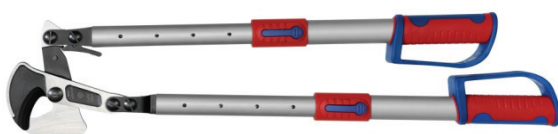



Označení	Maximální $\varnothing$	Délka	Hmotnost
nůžek	(mm)	(mm)	(kg)

RN 32	32	260	0,65
RN 52	52	280	0,80

Ekonomické ráčnové jednoruční nůžky na kabely a vodiče.

RN 33	32	260	0,67
RN 53	52	310	0,83

Universální ráčnové jednoruční nůžky na kabely a vodiče.

RN 32 KN	32	260	0,65
RN 52 KN	52	280	0,83

Kvalitní ráčnové jednoruční nůžky KNIPEX na kabely a vodiče.

RN 34	32	270	0,75
RN 54	52	300	0,95

Kvalitní ráčnové jednoruční nůžky na kabely a vodiče.

RN 32 KN/1000	32	260	0,65
RN 52 KN/1000	52	280	0,83

Kvalitní ráčnové jednoruční nůžky KNIPEX na kabely a vodiče.

Provedení s izolovanými rukojeťmi do 1000V.

RN 52/1000	52	280	0,83
-------------------	----	-----	------

Kvalitní ráčnové jednoruční nůžky na kabely a vodiče.

Provedení s izolovanými rukojeťmi do 1000V.



Označení	Maximální ø	Délka	Hmotnost
nůžek	(mm)	(mm)	(kg)

RN 40 PB 40 2,50
 Masivní ráčnové nůžky s externím pohonem (vrtačka nebo akkušroubovák).
 Na kabely a vodiče do průřezu Cu do 400 mm² a Al do 500 mm².
 Optimální otáčky vrtačky 1500 ot/min, max.2000 ot/min.
 V případě použití akkuvrtačky nebo akkušroubováku doporučujeme min. 12V.
 Vrtačka nebo akkušroubovák není součástí dodávky.



RN 55 55 435 1,26
 Praktické ráčnové dvojruční nůžky na kabely a vodiče.



RN 60 KN 60 320 0,88
RN 60 KN/1000 60 320 0,88
 Kvalitní ráčnové jednoruční nůžky na kabely a vodiče.
 Model RN 60 KN/1000 v provedení s izolací do 1000V.



RN 60 60 720 4,40
RN 92 92 630 5,50
RN 100 100 870 5,80
 Kvalitní veliké ráčnové dvojruční nůžky na kabely a vodiče.



RN 60T 60 630 - 830 3,82
RN 100T 100 680 - 880 4,98
 Kvalitní ráčnové dvojruční nůžky na kabely a vodiče.
 Provedení s teleskopickými rukojetmi.



Označení nůžek	Maximální $\varnothing$ (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
-------------------	---------------------------------	---------------	------------------

RN 34 M 34 205 0,9

RN 52 M 52 320 1,2

Masivní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.

RN 34 F 34 330 1,30

Masivní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.

Praktické vkládání kabelu z čela nůžek.

RN 35 P 35 250 0,90

RN 42 P 42 260 1,00

RN 52 P 52 325 1,20

Velmi kvalitní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.

RN 62 P 62 410 2,00

RN 62 S 62 410 2,20

RN 80 S 80 610 3,00

Velmi kvalitní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.

Nůžky RN 62 S a RN 80 S díky své zesílené konstrukci umožňují stříhat i kabely s tenkým kovovým opláštěním. Nikoliv však ocelové dráty a lana !

RN 50 UNI-SET 50 230 1,30

Velmi kvalitní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.

Dodáváno v sadě se 3ks výměnnými čelistmi.

- čelist "S" pro stříhání Al a Cu vč. kabelů s tenkým kovovým opláštěním do $\varnothing$ 50mm, AlFe do $\varnothing$ 17mm a Fe lan do $\varnothing$ 8-11mm

- čelist "B" pro stříhání Al a Cu do $\varnothing$ 30mm, AlFe do $\varnothing$ 13mm a Fe lan do $\varnothing$ 11mm a kabelů s nosným lanem do $\varnothing$ nosného lana 12mm a kabelu 30mm

- čelist "C" se speciálním tvarem ostří pouze pro stříhání Al a Cu do $\varnothing$ 50mm

Označení	Maximální Ø	Délka
nůžek	(mm)	(mm)



PNFE 3/5	Fe drát do 3 mm, Fe lano do 5 mm Fe měkký drát i lano do 8 mm	190
-----------------	--	-----

Pákové jednoruční nůžky.



PNFE 4-6	Fe drát do 3,6 - 6 mm	200
PNFE 4-6 P	Fe drát do 3,6 - 6 mm	200

Pákové jednoruční nůžky KNIPEX.

Typ PNFE 4-6 P s vratnou pružinou.



PNFE 9/12	Fe drát do 9 mm, Fe lano do 12 mm AlFe lano do 18 mm	600
------------------	---	-----

Pákové dvojruční nůžky.



PNFE B 4/6	Fe drát do 4 mm, Fe lano do 6 mm	350
PNFE B 7/10	Fe drát do 7 mm, Fe lano do 10 mm	500
PNFE B 10/14	Fe drát do 10 mm, Fe lano do 14 mm	720

Pákové dvojruční nůžky.



PNFE 5-6	Fe drát do 5 - 6 mm	350
PNFE 6-7	Fe drát do 6 - 7 mm	450
PNFE 7-9	Fe drát do 7 - 9 mm	600
PNFE 8-12	Fe drát do 8 - 12 mm	750
PNFE 9-15	Fe drát do 9 - 15 mm	900

Pákové dvojruční nůžky ke stříhání svorníků.



PNFE U 5-8	Fe drát do 5 - 8 mm	460
PNFE U 7-9	Fe drát do 7 - 9 mm	610
PNFE U 8-11	Fe drát do 8 - 11 mm	760
PNFE U 9-13	Fe drát do 9 - 13 mm	910
PNFE U 10-16	Fe drát do 10 - 16 mm	1070

Pákové nůžky UNIBOLT ke stříhání svorníků.



PNFE 40x4	Plochá ocel do 40 x 4mm	840
------------------	-------------------------	-----

Pákové dvojruční nůžky ke stříhání mříží a plochého materiálu.



Označení	Max. šíře stříhu (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
----------	--------------------------	---------------	-----------------

M 42 P 42 240 550
Profesionální jednoruční nůžky s ráčnou ke stříhání pevných PVC trubek.



M 42 42 210 365
Ekonomické jednoruční nůžky s ráčnou ke stříhání PVC profilů.
Odejmutím kovového nástavce ze spodní čelisti jsou nůžky vhodné ke stříhání PVC trubek.



WT 1 60 205 315
Jednoruční nůžky ke stříhání PVC kabelových kanálů.
WT 1 vložka náhradní plastová vložka



WT 60 60 220 450
Jednoruční nůžky ke stříhání PVC kabelových kanálů.



WT 110 110 280 490
Jednoruční nůžky ke stříhání PVC kabelových kanálů.



WT 110 P 110 280 530
Jednoruční nůžky s podpěrou ke stříhání PVC kabelových kanálů.



Označení	Max. šíře stříhu
nůžek	(mm)

VKS 125

125

Profesionální pákové nůžky ke stříhání kabelových kanálů a jejich krytů.

- ruční ovládání pomocí páky
- stříh bez odpadu a ostrých hran
- vedení pro přesný stříh úhlu 90°
- malá silová námaha při stříhání
- s pravítkem 1000 mm se zarážkou
- možnost opětovného naostření nože
- bez nároku na údržbu
- snadná montáž na pracovní stůl

VKS 125 břit

náhradní nůž do VKS 125

Vykrojovací kleště na plastové lišty a gumová těsnění



Označení	Max. šíře stříhu	Délka	Hmotnost
nůžek	(mm)	(mm)	(g)

VK 16

16

190

325

VK 20

20

185

345

VK 26




26

180

365

Jednoruční kleště k vykrojování plastových profilů.

Samorozvírací čelisti, velmi čistý řez.



VK 16 DL

16

250

405

VK 20 DL

20

250

415

VK 26 DL

26

250

435

Kleště s dlouhými rukojetmi k vykrojování plastových profilů.

Samorozvírací čelisti, velmi čistý řez.

VK 51

a = 51, b = 15

200

550

VK 61


a = 61, b = 15

200

585

Kleště k vykrojování gumových těsnění a sklaminátových fasádních materiálů.

Samorozvírací čelisti, velmi čistý řez.



VK 24



24

260

650

Jednoruční kleště k vykrojování kabelových kanálů a plastových profilů.

Samorozvírací čelisti, velmi čistý řez.

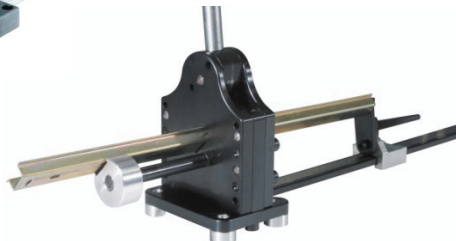

Nůžky ke stříhání zemnicích a profilovaných nosných DIN lišt.

Označení	Kód
nůžek	

RC 300

Profesionální pákové nůžky ke stříhání DIN lišt velikostí TS 35/7,5 + 35/15 + 15/5,5 mm.

- s vodící částí a pravítkem 1000 mm se zarážkou

DUO

03199

Profesionální pákové nůžky ke stříhání DIN lišt velikostí TS 35/7,5 + 35/15 mm.

- s vodící částí a pravítkem 1000 mm se zarážkou

ALC-02

03004

Profesionální pákové nůžky ke stříhání zemnicích a DIN lišt velikostí TS 35/7,5 + 35/15 + 15/5,5 + Cu pásek 10x3 mm

- se zesíleným excentrem, který je umístěn přímo nad střížnou plochou
- malá silová námaha při stříhání, bez nároku na údržbu
- s vodící částí a pravítkem 1000 mm se zarážkou
- vedení pro přesný stříh úhlu 90°

Nůžky ke stříhání a děrování profilovaných nosných DIN lišt.

Označení	Kód
nůžek	



ALC-R

03001

Profesionální pákové nůžky ke stříhání a děrování DIN lišt velikostí TS 35/7,5 - 35/15 - 15/5,5 - C.profil 34/15 - Cu pásek 10x3 mm.

- se zesíleným excentrem, který je umístěn přímo nad střížnou plochou
- malá silová námaha při stříhání, bez nároku na údržbu
- s vodící částí a pravítkem 1000 mm se zarážkou
- střížné plochy lze brousit, děrovací razníky jsou vyměnitelné

ALC-H

03003

Profesionální hydraulické nůžky ke stříhání a děrování DIN lišt TS 35/7,5 - 35/15 - 15/5,5 - C.profil 34/15 - Cu pásek 10x3 mm.

- se zesíleným excentrem, který je umístěn přímo nad střížnou plochou
- malá silová námaha při stříhání, bez nároku na údržbu
- s vodící částí a pravítkem 1000 mm se zarážkou
- střížné plochy lze brousit, děrovací razníky jsou vyměnitelné

K nůžkám nutno doobjednat pohonnou jednotku - např. DSP 120.

Příslušenství: **ALC/PO 12x6,4**

Razník s matricí 12 x 6,4 mm pro podélný ovál

ALC/PR 12x6,4

Razník s matricí 12 x 6,4 mm pro příčný ovál

ALC/5,5

Razník s matricí 5,5 mm pro kruhový otvor

ALC/6

Razník s matricí 6,0 mm pro kruhový otvor





Pneumatické napínací kleště k doptání.

Označení	Rozsah použití	Hmotnost	Délka
kleští	(mm)	(g)	(mm)

NK 48 2,2 - 4,8 310 160
 Ekonomické napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.

NK 46 2,2 - 4,8 300 160
 Kvalitní napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.

NK 48 GTS 2,4 - 4,8 278 185
NK 48 MK7 2,4 - 4,8 300 185
NK 9 GTH 2,4 - 9,0 340 185
NK 13 MK9 2,4 - 13,5 400 185
 Profesionální napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.
 Modely GTS a GTH - Panduit. Modely MK7 a MK9 - Hellermann.

NK 13 7,8 - 13,0 320 220
 Ekonomické napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.

Kleště k napínání nerezových vázacích pásků s kuličkovým zámkem

Označení	Rozsah použití	Hmotnost	Délka
kleští	(mm)	(g)	(mm)



NKST 8 4,5 - 8,0 545 180
 Kovové napínací kleště k napínání nerezových kabelových pásek s nastavením utahovací síly i automatickým odstříháním pásky.

NKST 12 4,5 - 12,0 580 210
 Kovové napínací kleště k napínání nerezových kabelových pásek s mechanismem pro ruční odstříhání pásky.



Označení kleští	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
KN 03 01 180	jen potažené PVC	180	220
KN 03 01 200	jen potažené PVC	200	280
KN 03 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	260
KN 03 02 200	dvoubarevná silná izolace	200	330
KN 03 06 180	silná izolace do 1000 V	180	265
KN 03 06 200	silná izolace do 1000 V	200	335

Kleště kombinované standardní provedení.



KN 02 01 180	jen potažené PVC	180	205
KN 02 01 200	jen potažené PVC	200	280
KN 02 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	235
KN 02 02 200	dvoubarevná silná izolace	200	330
KN 02 06 180	silná izolace do 1000 V	180	240
KN 02 06 200	silná izolace do 1000 V	200	335

Kleště kombinované silné provedení.



KN 11 01 160	jen potažené PVC	160	135
KN 11 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	160
KN 11 06 160	silná izolace do 1000 V	160	165

Kleště odizolovací.



KN 13 01 160	jen potažené PVC	160	110
KN 13 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	150

Kleště drátovací pro průřezy 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².



KN 14 22 160	dvoubarevná silná izolace	160	205
KN 14 26 160	silná izolace do 1000 V	160	210

Kleště stranové štípací a odizolovací pro průřezy 1,5 / 2,5 mm².



KN 22 01 160	jen potažené PVC	160	140
KN 22 01 180	jen potažené PVC	180	180
KN 22 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	165
KN 22 06 160	silná izolace do 1000 V	160	170

Kleště zakulacené.



KN 25 01 160	jen potažené PVC	160	115
KN 25 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	145
KN 25 06 160	silná izolace do 1000 V	160	150

Kleště půlkulaté.

Další typy a velikosti kleští k doptání. Kompletní katalog KNIPEX zašleme na požádání.



Označení	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
----------	----------	---------------	-----------------

KN 26 11 200	jen potažené PVC	200	170
KN 26 12 200	dvoubarevná silná izolace	200	200
KN 26 16 200	silná izolace do 1000 V	200	205

Kleště půlkulaté dlouhé.




KN 26 21 200	jen potažené PVC	200	170
KN 26 22 200	dvoubarevná silná izolace	200	200
KN 26 26 200	silná izolace do 1000 V	200	205

Kleště půlkulaté dlouhé zahnuté.



KN 30 11 160	jen potažené PVC	160	125
KN 30 11 190	jen potažené PVC	190	140
KN 30 15 160	dvoubarevná silná izolace	160	150
KN 30 15 190	dvoubarevná silná izolace	190	175
KN 30 16 160	silná izolace do 1000 V	160	155

Kleště ploché.

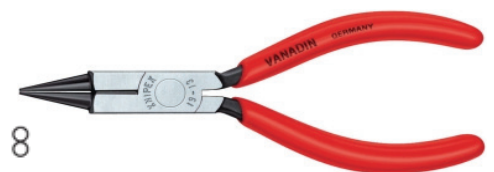

KN 19 01 130	jen potažené PVC	130	70
KN 19 03 130	chromované, potažené PVC	130	70

Kleště ohýbací kulaté, špičaté, se štípáním.



KN 30 31 160	jen potažené PVC	160	110
KN 30 35 160	dvoubarevná silná izolace	160	140
KN 30 36 160	silná izolace do 1000 V	160	145

Kleště kulaté dlouhé.



KN 44 11 J0	jen potažené PVC, 8 - 13 mm	140	90
KN 44 11 J1	jen potažené PVC, 12 - 25 mm	140	90
KN 44 11 J2	jen potažené PVC, 19 - 60 mm	180	140
KN 44 11 J3	jen potažené PVC, 40 - 100 mm	225	200
KN 44 11 J4	jen potažené PVC, 85 - 140 mm	320	465

Kleště SEEGER přímé - vnitřní.



KN 44 21 J0	jen potažené PVC, 8 - 15 mm	130	90
KN 44 21 J1	jen potažené PVC, 12 - 25 mm	130	90
KN 44 21 J2	jen potažené PVC, 19 - 60 mm	170	140
KN 44 21 J3	jen potažené PVC, 40 - 100 mm	215	205
KN 44 21 J4	jen potažené PVC, 85 - 200 mm	300	480

Kleště SEEGER zahnuté - vnitřní.

Další typy a velikosti kleští k doptání. Kompletní katalog KNIPEX zašleme na požádání.



Označení kleští	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
KN 46 11 A0	jen potažené PVC, 3 - 10 mm	140	85
KN 46 11 A1	jen potažené PVC, 10 - 25 mm	140	85
KN 46 11 A2	jen potažené PVC, 19 - 60 mm	180	140
KN 46 11 A3	jen potažené PVC, 40 - 100 mm	210	215
KN 46 11 A4	jen potažené PVC, 85 - 165 mm	320	530

Kleště SEEGER přímé - vnější.



KN 46 21 A01	jen potažené PVC, 3 - 10 mm	125	85
KN 46 21 A11	jen potažené PVC, 10 - 25 mm	125	85
KN 46 21 A21	jen potažené PVC, 19 - 60 mm	170	135
KN 46 21 A31	jen potažené PVC, 40 - 100 mm	200	215
KN 46 21 A41	jen potažené PVC, 85 - 145 mm	300	515

Kleště SEEGER zahnuté - vnější.



KN 50 01 180	jen potažené PVC	180	325
KN 50 01 210	jen potažené PVC	210	415
KN 50 01 225	jen potažené PVC	225	435
KN 50 01 250	jen potažené PVC	250	600

Kleště štípací.



KN 51 01 210	jen potažené PVC	210	425
---------------------	------------------	-----	-----

Kleště štípací s kladívkem (s ploškou k zatloukání hřebíků).



KN 61 01 200	jen potažené PVC	200	460
---------------------	------------------	-----	-----

Kleště štípací čelní.



KN 67 01 160	jen potažené PVC	200	330
KN 67 01 200	jen potažené PVC	200	330
KN 67 05 160	dvoubarevná silná izolace	200	375
KN 67 05 200	dvoubarevná silná izolace	200	375

Kleště štípací čelní silné stříhají do Ø 2,5 mm tvrdou ocel (do Ø 4,0 mm měkkou ocel).

Další typy a velikosti kleští k doptání. Kompletní katalog KNIPEX zašleme na požádání.



Označení kleští	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	----------	---------------	-----------------

KN 70 01 160	jen potažené PVC	160	175
KN 70 01 180	jen potažené PVC	180	200
KN 70 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	205
KN 70 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	250
KN 70 06 160	silná izolace do 1000 V	160	210
KN 70 06 180	silná izolace do 1000 V	180	255

Kleště štípací stranové stíhají do $\varnothing$ 4,0 mm měkkou ocel.



KN 74 01 180	jen potažené PVC	180	220
KN 74 01 200	jen potažené PVC	200	260
KN 74 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	255
KN 74 02 200	dvoubarevná silná izolace	200	300
KN 74 06 180	silná izolace do 1000 V	180	260
KN 74 06 200	silná izolace do 1000 V	200	305

Kleště štípací stranové silné stíhají do $\varnothing$ 2,2 - 2,5 mm tvrdou ocel.



KN 86 03 180	jen potažené PVC	180	260
KN 86 03 250	jen potažené PVC	250	540
KN 86 03 300	jen potažené PVC	300	725
KN 86 05 180	dvoubarevná silná izolace	180	280
KN 86 05 250	dvoubarevná silná izolace	250	570

Kleště paralelní pro šestihránné a čtyřhranné spoje.



KN 87 01 180	jen potažené PVC	180	170
KN 87 01 250	jen potažené PVC	250	300
KN 87 01 300	jen potažené PVC	300	545
KN 87 01 400	jen potažené PVC	400	1190
KN 87 01 560	jen potažené PVC	560	2760
KN 87 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	185
KN 87 02 250	dvoubarevná silná izolace	250	320
KN 87 02 300	dvoubarevná silná izolace	300	580

Kleště trubkové COBRA.



KN 88 01 180	jen potažené PVC	180	185
KN 88 01 250	jen potažené PVC	250	315
KN 88 01 300	jen potažené PVC	300	505
KN 88 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	215
KN 88 02 250	dvoubarevná silná izolace	250	355
KN 88 02 300	dvoubarevná silná izolace	300	555
KN 88 06 250	silná izolace do 1000 V	250	370

Kleště trubkové ALIGATOR.



KN 97 50 01	jen potažené PVC	155	135
-------------	------------------	-----	-----

Kleště lisovací pro spojky SCOTCHLOK.

Další typy a velikosti kleští k doptání. Kompletní katalog KNIPEX zašleme na požádání.

	Označení	Popis	Délka (mm)	Hmotnost (g)
	KN 92 27 62	rovné hroty, čelisti jemně ozubené	150	35
	KN 92 37 64	zahnuté hroty, čelisti jemně ozubené	150	25
	Precizní poniklované pinzety izolované do 1000 V.			
	KN 92 28 69 ESD	rovné hroty, plochy čelistí hladké	130	20
	KN 92 38 75 ESD	zahnuté hroty, plochy čelistí hladké	120	15
	Precizní nerezové antimagnetické pinzety v antistatickém provedení ESD, elektricky vodivé.			
	KN 77 02 115	kulaté čelisti s malou fazetou	115	80
	KN 77 12 115	kulaté čelisti s malou fazetou a svěrkou proti odskakování odstřížků drátů	115	80
	KN 77 22 115	kulaté čelisti bez fazety	115	85
	Precizní boční štípací kleště pro elektroniku.			
	KN 77 02 115 ESD	kulaté čelisti s malou fazetou	115	80
	KN 77 12 115 ESD	kulaté čelisti s malou fazetou a svěrkou proti odskakování odstřížků drátů	115	80
	KN 77 22 115 ESD	kulaté čelisti bez fazety	115	85
	Precizní boční štípací kleště pro elektroniku v antistatickém provedení ESD.			
	KN 77 32 115	špičaté čelisti s malou fazetou	115	80
	KN 77 42 115	špičaté čelisti s bez fazety	115	85
	KN 77 52 115	špičaté ploché čelisti s malou fazetou	115	80
	KN 77 72 115	špičaté mini čelisti s malou fazetou	115	70
	Precizní boční štípací kleště se špičatými čelistmi pro elektroniku.			
	KN 77 32 115 ESD	špičaté čelisti s malou fazetou	115	80
	KN 77 42 115 ESD	špičaté čelisti s bez fazety	115	85
	KN 77 52 115 ESD	špičaté ploché čelisti s malou fazetou	115	80
	KN 77 72 115 ESD	špičaté mini čelisti s malou fazetou	115	70
	Precizní boční štípací kleště se špičatými čelistmi pro elektroniku v antistatickém provedení.			
	KN 62 12 120	štípací kleště s šikmými břity bez fazety	120	90
	KN 64 02 115	čelní štípací kleště rovné s fazetou	115	90
	KN 64 32 120	čelní štípací kleště šikmé 15° s fazetou	120	90
	KN 64 52 115	čelní štípací kleště šikmé 27° bez fazety	115	70
	KN 64 62 120	čelní štípací kleště šikmé 65° s fazetou	120	70
	Precizní čelní štípací kleště pro elektroniku.			
	KN 64 12 115 ESD	čelní štípací kleště rovné s fazetou	115	90
	KN 64 32 120 ESD	čelní štípací kleště šikmé 15° s fazetou	120	90
	KN 64 62 120 ESD	čelní štípací kleště šikmé 65° s fazetou	120	70
	Precizní čelní štípací kleště pro elektroniku v antistatickém provedení ESD.			

Další typy a velikosti kleští k doptání. Kompletní katalog KNIPEX zašleme na požádání.



Označení kleští	Popis	Délka (mm)	Hmotnost (g)
--------------------	-------	---------------	-----------------

KN 08 05 110 chromované s dvoubarevnou izolací
Malé kompaktní kombinované kleště.



KN 78 03 125 s otvírací pružinou 125 45

KN 78 03 125 ESD s otvírací pružinou a ESD provedení 125 45

KN 78 13 125 s otvírací pružinou 125 50

a svěrkou proti odskakování odstřížků drátů

KN 78 13 125 ESD s otvírací pružinou a ESD provedení 125 50

a svěrkou proti odskakování odstřížků drátů

Precizní štípací kleště pro nejjemnější práce.



KN 35 12 115 ploché široké čelisti 115 75

KN 35 12 115 ESD ploché široké čelisti a ESD provedení 115 75

KN 35 52 145 ploché dlouhé čelisti 145 105

Precizní montážní kleště pro elektroniku.



KN 35 32 115 kulaté špičaté čelisti 115 75

KN 35 32 115 ESD kulaté špičaté čelisti a ESD provedení 115 75

KN 35 72 145 kulaté dlouhé čelisti 145 90

Precizní montážní kleště pro elektroniku.



KN 35 22 115 půlkulaté čelisti 115 70

KN 35 22 115 ESD půlkulaté čelisti a ESD provedení 115 70

KN 35 62 145 půlkulaté dlouhé čelisti 145 95

Precizní montážní kleště pro elektroniku.



KN 35 42 115 půlkulaté čelisti zahnuté 115 75

KN 35 42 115 ESD půlkulaté čelisti zahnuté a ESD prov. 115 75

KN 35 82 145 půlkulaté, dlouhé čelisti zahnuté 145 95

Precizní montážní kleště pro elektroniku.



KN 31 25 160 jehlové kleště zahnuté 160 120

Precizní montážní kleště pro elektroniku.

Další typy a velikosti kleští k doptání. Kompletní katalog KNIPEX zašleme na požádání.



Označení	Typ	Profil	Balení (ks)
WR 051019 Profesionální zásobníkový šroubovák. Sada obsahuje 6 ks bitů 1/4": - bity pro šrouby s drážkou 1,0 x 5,5 a 1,2 x 6,5 mm - bity pro šrouby křížové PH1 a PH2 - bity pro šrouby křížové PZ1 a PZ2			1
WR 053457 Standardní držák bitů se zajišťovacím kroužkem a magnetem.			1
WR 052502 Universální držák bitů Rapidaptor s rychloupínací hlavou a magnetem.			1
WR 052490 Profesionální držák bitů Rapidaptor s rychloupínací hlavou a silným magnetem.			1
WR 072070 WR 072072 WR 072074 Universální bity 1/4" pro křížové šrouby Philips.	PH 1 PH 2 PH 3		1 1 1
WR 056500 WR 056505 WR 056510 WR 056525 Houževnaté bity 1/4" pro křížové šrouby Philips.	PH 0 PH 1 PH 2 PH 3		1 1 1 1
WR 056605 WR 056610 WR 056625 EXTRA tvrdé bity 1/4" pro křížové šrouby Philips.	PH 1 PH 2 PH 3		1 1 1
WR 056400 WR 056402 WR 056404 EXTRA tvrdé bity 1/4" s diamantovým povrchem pro křížové šrouby Philips.	PH 1 PH 2 PH 3		1 1 1
WR 056200 WR 072050 WR 072055 WR 072057 WR 072059 WR 072061 WR 072063 WR 072065 Universální bity 1/4" pro šrouby s drážkou.	0,5 x 3,0 mm 0,5 x 4,0 mm 0,6 x 4,5 mm 0,8 x 5,5 mm 1,0 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm 1,2 x 8,0 mm 1,6 x 8,0 mm		1 1 1 1 1 1 1 1

Další typy a velikosti šroubováků k doptání. Kompletní katalog WERA zašleme na požádání.



Označení bitu	Typ	Profil	Balení (ks)
------------------	-----	--------	----------------

WR 072080	PZ 1		1
WR 072082	PZ 2		1
WR 072084	PZ 3		1

Universální bity 1/4" pro křížové šrouby Pozidriv.



WR 056805	PZ 0		1
WR 056810	PZ 1		1
WR 056815	PZ 2		1
WR 056825	PZ 3		1

Houževnaté bity 1/4" pro křížové šrouby Pozidriv.



WR 056910	PZ 1		1
WR 056915	PZ 2		1
WR 056925	PZ 3		1

EXTRA tvrdé bity 1/4" pro křížové šrouby Pozidriv.



WR 056700	PZ 1		1
WR 056702	PZ 2		1
WR 056704	PZ 3		1

EXTRA tvrdé bity 1/4" s diamantovým povrchem pro křížové šrouby Pozidriv.



WR 066485	TX 5		1
WR 066486	TX 6		1
WR 066486	TX 7		1
WR 066486	TX 8		1
WR 066486	TX 9		1
WR 066485	TX 10		1
WR 066486	TX 15		1
WR 066487	TX 20		1
WR 066488	TX 25		1
WR 066489	TX 27		1
WR 066490	TX 30		1
WR 066491	TX 40		1

Universální bity 1/4" pro šrouby s profilem TORX.



WR 056303	HEX PLUS 1,5		1
WR 056305	HEX PLUS 2		1
WR 056310	HEX PLUS 2,5		1
WR 056315	HEX PLUS 3		1
WR 056320	HEX PLUS 4		1
WR 056325	HEX PLUS 5		1
WR 056330	HEX PLUS 6		1
WR 056332	HEX PLUS 7		1
WR 056335	HEX PLUS 8		1
WR 056340	HEX PLUS 10		1

Universální bity 1/4" pro šrouby s profilem HEX PLUS.

Další typy a velikosti šroubováků k doptání. Kompletní katalog WERA zašleme na požádání.



Sady bitů s držákem.

Označení	Popis
----------	-------

WR 056295 Sada 6ks bitů 1/4" s držákem bitů k použití ve sklíčidle vrtačky.

Obsah: - 1 ks držák bitů s magnetem



- po 1 ks bit pro šrouby s drážkou 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm



- po 1 ks bitů pro křížové šrouby Phillips a Pozidriv PH1, PH2, PZ1, PZ2

WR 057126 Sada 30ks bitů 1/4" s držákem bitů k použití ve sklíčidle vrtačky.

Obsah: - 1 ks držák bitů se zajišťovacím kroužkem a magnetem



- po 1 ks bit pro šrouby s drážkou 0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm



- po 1 ks bit se šestihranem 4,0 / 5,0 / 6,0 mm



- po 3 ks bitů pro křížové šrouby Phillips a Pozidriv PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3



- po 1 ks bity pro šrouby s profilem TORX TX10, TX15, TH20, TX25, TX30 a TX40

Šroubováky Kraftform izolované do 1000V.

Označení	Typ a velikost	Délka (mm)	Balení (ks)
----------	----------------	---------------	----------------



SR 2,5x80	plochý 0,4 x 2,5	80	1
SR 3,0x100	plochý 0,5 x 3,0	100	1
SR 3,5x100	plochý 0,6 x 3,5	100	1
SR 4,0x100	plochý 0,8 x 4,0	100	1
SR 5,5x125	plochý 1,0 x 5,5	125	1
SR 6,5x150	plochý 1,2 x 6,5	150	1
SR 8,0x175	plochý 1,2 x 8,0	175	1
SR 10x200	plochý 1,6 x 10,0	200	1



SR PH 0	Phillips PH0	80	1
SR PH 1	Phillips PH1	80	1
SR PH 2	Phillips PH2	100	1
SR PH 3	Phillips PH3	150	1
SR PH 4	Phillips PH4	200	1



SR PZ 0	Pozidriv PZ0	80	1
SR PZ 1	Pozidriv PZ1	80	1
SR PZ 2	Pozidriv PZ2	100	1
SR PZ 3	Pozidriv PZ3	150	1
SR PZ 4	Pozidriv PZ4	200	1

Sady: **SR 5,5 SET** Sada 5ks šroubováků plochých 2,5-5,5mm
SR 6,5 SET Sada 6ks šroubováků plochých 2,5-6,5mm
SR 10 SET Sada 8ks šroubováků plochých 2,5-10mm

SR PH 0-4 SET Sada 5ks šroubováků Phillips PH 0-4
SR PH 1-3 SET Sada 3ks šroubováků Phillips PH 1-3
SR PH 1-4 SET Sada 4ks šroubováků Phillips PH 1-4
SR PZ 0-4 SET Sada 5ks šroubováků Pozidriv PZ 0-4
SR PZ 1-3 SET Sada 3ks šroubováků Pozidriv PZ 1-3
SR PZ 1-4 SET Sada 4ks šroubováků Pozidriv PZ 1-4



Další typy a velikosti šroubováků k doptání. Kompletní katalog WERA zašleme na požádání.



Označení sady	Typ šroubováku	
	přímý	křížový

WR 031575	0,4 x 2,5 x 80mm	PH 1 x 80mm
	0,6 x 3,5 x 100mm	PH 2 x 100mm
	0,8 x 4,0 x 100mm	
	1,0 x 5,5 x 125mm	
	0,5 x 3,0 x 65mm zkoušečka	
WR 031576	0,4 x 2,5 x 80mm	PZ 1 x 80mm
	0,6 x 3,5 x 80mm	PZ 2 x 100mm
	0,8 x 4,0 x 100mm	
	1,0 x 5,5 x 125mm	
	0,5 x 3,0 x 65mm zkoušečka	

Izolované šroubováky Kraftform.

Robustní dvoukomponentní rukojeti pro pohodlné uchopení.

Izolace do 1000 V zajišťuje bezpečnou práci se šroubováky.

Sada PHILIPS	0,4 x 2,5 x 80mm	PH 1 x 80mm
	0,6 x 3,5 x 100mm	PH 2 x 100mm
	0,8 x 4,0 x 100mm	
	1,0 x 5,5 x 125mm	

Sada POZIDRIV	0,4 x 2,5 x 80mm	PZ 1 x 80mm
	0,6 x 3,5 x 80mm	PZ 2 x 100mm
	0,8 x 4,0 x 100mm	
	1,0 x 5,5 x 125mm	

Izolované šroubováky Kraftform Plus.

Robustní tříkomponentní rukojeti pro maximální bezpečnost.

Izolace do 1000 V zajišťuje bezpečnou práci se šroubováky.

WR 018282	0,6 x 3,5 x 100mm	PH 1 x 80mm
	0,8 x 4,5 x 90mm	PH 2 x 100mm
	1,0 x 5,5 x 100mm	
	1,2 x 7,0 x 125mm	

WR 018287	0,6 x 3,5 x 80mm	PZ 1 x 80mm
	0,8 x 4,5 x 90mm	PZ 2 x 100mm
	1,0 x 5,5 x 100mm	
	1,2 x 7,0 x 125mm	

Sekací šroubováky Kraftform Plus.

Robustní tříkomponentní rukojeti pro pohodlné uchopení.

Přídavný šestihran pro nasazení klíče.

Přenos úderu z rukojeti do čepele bez rizika poškození.

Další typy a velikosti šroubováků k doptání. Kompletní katalog WERA zašleme na požádání.



Označení	Typ šroubováku		Balení
sady	přímý	křížový	(ks)
WR 018150	0,3 x 1,8 x 60mm	PH 00 x 60mm	1
	0,4 x 2,0 x 60mm	PH 0 x 60mm	
	0,4 x 2,5 x 80mm		
	0,5 x 3,0 x 80mm		
WR 018152	0,4 x 2,5 x 80mm	PH 0 x 60mm	1
	0,5 x 3,0 x 80mm	PH 1 x 80mm	
	0,6 x 3,5 x 80mm		
	0,8 x 4,0 x 80mm		
Mikro šroubováky pro jemnou precizní práci.			
Tvarované rukojeti vybavené měkkými ploškami.			
Konkávní plocha na konci rukojeti pro opření ukazováčku.			
WR 022086	1,5 x 90mm	5,0 x 165mm	1
	2,0 x 100mm	6,0 x 185mm	
	2,5 x 110mm	8,0 x 205mm	
	3,0 x 130mm	10,0 x 230mm	
	4,0 x 140mm		

Sada 9 ks zástrčných inbusových klíčů v gumovém klipu.

Systém Hex - Plus prodlužuje životnost hlavy šroubu i klíče.

Vodotěsné xenonové svítilny PARAT



Označení	Balení (ks)
UK-2 AAA	1
Xenonová žárovka svítí do vzdálenosti až 50 m.	
Baterie 2x Alkaline AAA / LR03 / Micro nejsou součástí.	
Provozní doba 2 - 3 hodiny. Barva černá a žlutá.	
Vodotěsná do 150 m.	
UK-4 AA	1
Xenonová žárovka svítí do vzdálenosti až 120 m.	
Baterie 4x Alkaline AA / LR06 / Mignon nejsou součástí.	
Provozní doba 4 - 5 hodin. Barva černá a žlutá.	
Vodotěsná do 3 m. Vyhovuje do výbušného prostředí.	
UK-2 reflektor	1
Náhradní reflektor s xenonovou žárovkou.	
UK-4 reflektor	1
Náhradní reflektor s xenonovou žárovkou.	




Vypichovače kontaktů ke snadnému vyjmutí kontaktu z vícepólového konektoru.

Označení	Použití (výrobce - kontakt)	Typ	Ø hrotu (mm)		Délka hrotu (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (g)
			vnitřní	vnější			
VRE 0104	Coninvers RC-59S2, RC-5AS2, RC-5CS2	A	3,05	3,55	20	110	29
VRE 0204	Coninvers RC-6RS2, RC-62S2, RC-6KS2, RC-67S2	A	2,20	2,55	8	102	30
VRE 0304	Coninvers SC-79P2, SC-72P2, SC-7AP2, SC-7VP2	A	2,50	4,40	5 / 9	108	32
VRE 0404	Coninvers RC-58S2000, RC-58P2000	A	2,05	2,55	21	110	30
VRE 0504	ILME • CDF/CDM, HTS • HDN, Harting • 0915000, Contact • HD ø 1,6mm, Phöenix • HC-D, Wieland • pin ø 1,6mm	A	2,55	3,05	21	113	32
VRE 0524	CDM • RM kontaktsystém	A	2,65	3,10	21	113	30
VRE 0534	ILME • CDDF 42, CDDM 42, CDF 15, CDM 15	A	2,55	3,02	24	122	31
VRE 0554	HTS • HDM kontakty	A	2,80	3,30	26	121	30
VRE 0604	HTS • HVT ø 2,4mm, Contact • MC ø 2,5mm, Wieland • pin ø 2,5mm	A	3,75	4,15	21	113	32
VRE 0704	HTS • HSM, Contact • MC ø 3,6mm, Wieland • pin ø 3,6mm	A	4,80	5,25	21	113	34
VRE 0714	HTS • HAN	A	4,80	5,25	21	113	33
VRE 0754	HTS • HSK kontakty	A	5,45	6,00	21	113	35
VRE 0804	HTS • HSS kontakty	A	7,55	8,10	22	113	39
VRE 0904	ILME • CXFA / CXMA ø 3,6mm bez pera, Harting • 0932000	B	5,00	6,35	53	137	34
VRE 1004	ILME • CDFA/CDFD/CDMA/CDMD, HTS • HMD, Harting • 0915000, Contact • HD ø 1,6mm, Phöenix • HC-D, Wieland • pin ø 1,6mm	B	2,80	3,50	22	132	33
VRE 1014	Neutrik • D-Sub	A	1,20	1,60	12	112	32
VRE 1104	ILME • CCFA/CCFD/CCMA/CCMD/CQES, HTS • HE, Harting • 0933000, Contact • H-HB ø 2,5mm, Phöenix • HC-B, Wieland • pin ø 2,5mm bez pera	C	4,90	6,00	22	132	36
VRE 1204	Wieland • SUN Serengeti kontakty	A	2,00	3,00	34	136	50
			4,10	6,70	36		
VRE kufr	Prázdný kufr k uložení 4 ks vypichovačů						125

Typ: A - nástroj pouze pro vyjmutí kontaktu z vícepólového konektoru
 B - nástroj pouze pro vsunutí kontaktu do vícepólového konektoru
 C - nástroj pro vyjmutí i vsunutí kontaktu

Servisní kufříky kovové malé.

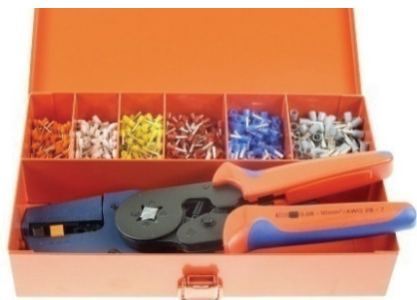

Označení	Obsah kufříku		Množství
sady	položka	popis položky	(ks)
SK-KM-DI 054	HNKE 10U	kleště lisovací profi	1
	STRIPAX 6	kleště odizolovací	1
	DI 0,5-8	dutinka izolovaná	250
	DI 0,75-8	dutinka izolovaná	250
	DI 1-8	dutinka izolovaná	250
	DI 1,5-8	dutinka izolovaná	250
	DI 2,5-8	dutinka izolovaná	100
	DI 4-10	dutinka izolovaná	100
SK-KM-DN 054	HNKE 10U	kleště lisovací profi	1
	STRIPAX 6	kleště odizolovací	1
	DN 0,5-6	dutinka neizolovaná	1000
	DN 0,75-6	dutinka neizolovaná	1000
	DN 1-6	dutinka neizolovaná	1000
	DN 1,5-8	dutinka neizolovaná	1000
	DN 2,5-8	dutinka neizolovaná	500
	DN 4-9	dutinka neizolovaná	500
SK-KM	Kovový kufřík malý - prázdný, 6 + 1 přihrádka Rozměry 235 x 160 x 50 mm Hmotnost 1,23 kg		1

Servisní kufříky kovové velké.



Označení	Obsah kufříku		Množství
sady	položka	popis položky	(ks)
SK-KV-OI 056	HP 3/TF	kleště lisovací profi	1
	OI 1,5 / 2,5 / 6	oka s izolací	9 x 25
	VI 1,5 / 2,5 / 6	vidlice s izolací	9 x 25
	OPP 1,5 / 2,5 / 6	ploché objímky poloizolované	3 x 25
	OPC 1,5 / 2,5 / 6	ploché objímky celoizolované	3 x 25
	SI 1,5 / 2,5 / 6	spojky s izolací	3 x 25
SK-KV-ON 056	HN 1/TF	kleště lisovací profi	1
	ON 1,5 / 2,5 / 6	oka bez izolace	9 x 50
	VN 1,5 / 2,5 / 6	vidlice bez izolace	9 x 50
	SL 1,5 / 2,5 / 6	spojky sériové bez izolace	3 x 50
SK-KV	Kovový kufřík velký - prázdný, 19 + 1 přihrádka Rozměry 360 x 225 x 40 mm Hmotnost 1,95 kg		1

Další kufříky k doptání. Připravujeme i kufříky na přání zákazníka.

Servisní kufříky plastové malé.



Označení	Obsah kufříku		Množství
sady	položka	popis položky	(ks)
SK-PM-MO 056	LK-MO 056	kleště lisovací	1
	MO 1,5-68	objímka mosazná	100
	MO 2,5-68	objímka mosazná	100
	MO 6-68	objímka mosazná	50
	MK 1,5-68	ploché kolík mosazný	100
	MK 2,5-68	ploché kolík mosazný	100
	MK 6-68	ploché kolík mosazný	50
SK-PM-MOC 056	LK-MO 056	kleště lisovací	1
	MOC 1,5-68	objímka cínovaná	100
	MOC 2,5-68	objímka cínovaná	100
	MOC 6-68	objímka cínovaná	50
	MKC 1,5-68	ploché kolík cínovaný	100
	MKC 2,5-68	ploché kolík cínovaný	100
	MKC 6-68	ploché kolík cínovaný	50
SK-PM	Plastový kufřík malý - prázdný, 6 + 1 přihrádka. Rozměry 260 x 220 x 45 mm Hmotnost 410 g		1

Servisní kufříky plastové velké.



Označení	Obsah kufříku		Množství
sady	položka	popis položky	(ks)
SK-PV-ON 056	LK-ON 0510	kleště lisovací	1
	ON 1,5-M4, M5	oka neizolovaná	2 x 100
	ON 2,5-M4, M5, M6	oka neizolovaná	3 x 100
	ON 6-M4, M5, M6	oka neizolovaná	3 x 100
	SL 1,5 / 2,5 / 6	spojky neizolované	3 x 100
SK-PV-OI 056	LK-OI 056	kleště lisovací	1
	OI, VI 1,5 / 2,5 / 6	oka a vidlice s izolací	18 x 25
	SI 1,5 / 2,5 / 6	spojky s izolací	3 x 25
	OPP, OPC 1,5 / 2,5 / 6	ploché objímky s izolací	6 x 25
SK-PV	Plastový kufřík velký - prázdný, 11 + 1 přihrádka. Rozměry 350 x 270 x 85 mm Hmotnost 650 g		1

Další kufříky k doptání. Připravujeme i kufříky na přání zákazníka.

Profesionální lisovací kleště se sadou PC a telefonních konektorů.



Označení	Obsah kufříku		Množství
	sady	položka popis položky	
SK-COMBI NET 	LK-T 468 P	kleště lisovací profi	1
	RJ10 4P4C	RJ konektory (4-póly)	40
	RJ11 6P6C	RJ konektory (6-pólů)	30
	RJ45 8P8C	RJ konektory (8-pólů)	20
	šroubovák		1

Profesionální lisovací kleště s výměnnými čelistmi na lisování koncovek.



Označení	Obsah kufříku		Množství
	sady	položka popis položky	
SK-PROFI CRIMP	LK-2 P	kleště lisovací profi	1
	C2-OI 056	čelisti na izolované koncovky	1
	C2-ON 0510	čelisti na neizolované koncovky	1
	C2-MO 056	čelisti na neizolované konektory	1
	C2-D 0516	čelisti na dutinky	1
	C2-X1	čelisti na koaxiální koncovky	1
		RG 55, 58, 59, 174, 8279	
	šroubovák		1

Profi nebo ekonomické lisovací kleště s výměnnými čelistmi v plastovém kufru.




Označení sady	Obsah kufříku položky	Množství (ks / pár)
SK-TF PLUS 5	profi lisovací kleště typ LK-TF PLUS čelisti na izolované koncovky 0,5 - 6 mm ² čelisti na neizolované koncovky 0,5 - 10 mm ² čelisti na neizolované konektory 0,5 - 6 mm ² čelisti na dutinky 0,5 - 4 mm ² čelisti na koaxiální koncovky RG 55, 58, 59, 174, 8279	1 ks 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár
SK-TF PLUS	lisovací kleště typ LK-TF PLUS bez čelistí Lisovací čelisti C2 nutno objednat dodatečně	1 ks



SK-TF 5	profi lisovací kleště typ LK-TF čelisti na izolované koncovky 0,5 - 6 mm ² čelisti na neizolované koncovky 0,5 - 10 mm ² čelisti na neizolované konektory 0,5 - 6 mm ² čelisti na dutinky 0,5 - 4 mm ² čelisti na koaxiální koncovky RG 55, 58, 59, 174, 8279	1 ks 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár
SK-TF	lisovací kleště typ LK-TF bez čelistí Lisovací čelisti C2 nutno objednat dodatečně	1 ks



LH-SET	lisovací kleště čelisti na izolované koncovky 0,5 - 6 mm ² čelisti na neizolované koncovky 0,5 - 10 mm ² čelisti na neizolované konektory 0,5 - 6 mm ² čelisti na dutinky 0,5 - 4 mm ² čelisti na dutinky 6 - 16 mm ²	1 ks 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár
---------------	---	---

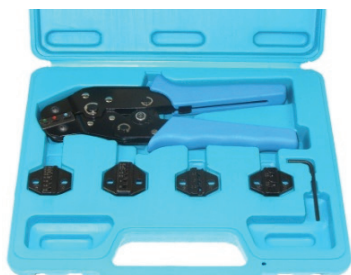

LZ-SET	malé lisovací kleště čelisti na izolované koncovky 0,25 - 2,5 mm ² čelisti na neizolované koncovky 0,25 - 2,5 mm ² čelisti na neizolované konektory 0,5 - 2,5 mm ² čelisti na dutinky 0,14 - 2,5 mm ² čelisti na dutinky 0,25 - 6 mm ²	1 ks 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár 1 pár
---------------	--	---

Další kufříky k doptání. Připravujeme i kufříky na přání zákazníka.

Kleště na stříhání, odizolování solárních kabelů a lisování solárních konektorů.



Označení	Obsah kufříku		Množství
	sady	položka popis položky	
SK-SOLAR MC	LK 1	kleště lisovací profi	1 ks
	C1-MC 3	čelisti + locator na konektory MC 3	1 pár
	C1-MC 4	čelisti + locator na konektory MC 4	1 pár
	PN 16	nůžky na kabely do průměru 16mm	1 pár
	SCORA 6T solar	kleště odizolovací 1,5-6mm ²	1 pár
SK-SOLAR TYCO	LK 1	kleště lisovací profi	1 ks
	C1-TYCO	čelisti + locator na konektory SOLARLOK	1 pár
	PN 16	nůžky na kabely do průměru 16mm	1 pár
	SCORA 6T solar	kleště odizolovací 1,5-6mm ²	1 pár
SK-SOLAR H&S	LK 1	kleště lisovací profi	1 ks
	C1-H&S 4	čelisti na konektory H&S 2,5-4mm ²	1 pár
	C1-H&S 6	čelisti na konektory H&S 4-6mm ²	1 pár
	PN 16	nůžky na kabely do průměru 16mm	1 pár
	SCORA 6T solar	kleště odizolovací 1,5-6mm ²	1 pár
SK-SOLAR UNI	LK 1	kleště lisovací profi	1 ks
	C1-MC 3	čelisti + locator na konektory MC 3	1 pár
	C1-MC 4	čelisti + locator na konektory MC 4	1 pár
	C1-TYCO	čelisti + locator na konektory SOLARLOK	1 pár
SK-SOLAR MCT	LK 1	kleště lisovací profi	1 ks
	C1-MC 3	čelisti + locator na konektory MC 3	1 pár
	C1-MC 4	čelisti + locator na konektory MC 4	1 pár
	C1-TYCO	čelisti + locator na konektory SOLARLOK	1 pár
	PN 16	nůžky na kabely do průměru 16mm	1 pár
	SCORA 6T solar	kleště odizolovací 1,5-6mm ²	1 pár
SK-SOLAR MCH	LK 1	kleště lisovací profi	1 ks
	C1-MC 3	čelisti + locator na konektory MC 3	1 pár
	C1-MC 4	čelisti + locator na konektory MC 4	1 pár
	C1-H&S 4	čelisti na konektory H&S 2,5-4mm ²	1 pár
	C1-H&S 6	čelisti na konektory H&S 4-6mm ²	1 pár
	PN 16	nůžky na kabely do průměru 16mm	1 pár
	SCORA 6T solar	kleště odizolovací 1,5-6mm ²	1 pár
SK-SOLAR UNI MC	LK 1	kleště lisovací profi	1 ks
	C1-MC 3	čelisti + locator na konektory MC 3	1 pár
	C1-MC 4	čelisti + locator na konektory MC 4	1 pár
	PN 16	nůžky na kabely do průměru 16mm	1 pár
	SCORA 6T solar	kleště odizolovací 1,5-6mm ²	1 pár
	MONT MC 3	montážní nástroj na pouzdra MC 3	1 ks
	MONT MC 4	montážní nástroj na pouzdra MC 4	1 ks



Profesionální brašny, pouzdra, boxy a organizéry pro ruční nářadí.

Označení	Popis
 Pouzdro V	Pouzdro na opasek pro akušroubovák nebo akkuvrtáčku s dalšími kapsami na 3 ks vrtáků. Rozměry: 180 x 320 x 50 mm (ŠxVxH)
 Pouzdro E	Pouzdro na opasek pro elektrikáře s možností nošení na pravé i levé straně. Zadní kapsy pro dlouhé kleště a šroubováky, přední kapsy pro krátké nářadí. Rozměry: 190 x 270 x 50 mm (ŠxVxH)
 Brašna M	Malá, lehká ale pevná brašna se zipem a kapsami na straně. Široké rozevření umožňuje snadnou manipulaci s nářadím. Rozměry: 420 x 300 x 210 mm (ŠxVxH)
 Brašna V	Profesionální brašna se dvěma objemnými kapsami pro uložení ručního i elektrického nářadí. Pevná a přesto lehká brašna se zipem, vhodná ke snadnému nošení. Rozměry: 520 x 320 x 150 mm (ŠxVxH)
 Organizér M	Pevný otevřený organizér na nářadí a příslušenství. Promyšlené kapsy k přehlednému uspořádání obsahu. Rozměry: 320 x 400 x 220 mm (ŠxVxH)
 Organizér V	Velký otevřený organizér na nářadí s kapsami na straně. Široké rozevření umožňuje snadnou manipulaci s obsahem. Rozměry: 480 x 520 x 300 mm (ŠxVxH)
 Tool Box	Profesionální kufr na nářadí z nárazuvzdorného plastu, kovovými přezkami a četnými přihrádkami pro drobný materiál. Rozměry: 700 x 300 x 300 mm (ŠxVxH)

Další brašny, pouzdra, boxy, kufry a organizéry k doptání.

Připojení zátěže dvěma membránovými tlačítky. Vibrační alarm pro bezpečné zjištění napětí.
kouška průchodnosti vodičů akusticky pomocí bzučáku a opticky pomocí LED, případně LCD.
Přesné bodové osvětlení měřeného místa. Nárazuvzdorné pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě.

DUSPOL DIGITAL LC



DUSPOL ANALOG PLUS



DUSPOL 1000



DUSPOL EXPERT



DUSPOL COMBI



DUSPOL COMPACT



DUSPOL	digital LC	analog plus	1000	expert	combi	compact
Indikace	LED / LCD	cívka / LED	LED / LCD	LED / LCD	LED / LCD	LED
Rozsah zobrazení	6 - 750 V	12 - 690 V	12 - 1000 V	12 - 690 V	12 - 690 V	12 - 690 V
Zkouška průchodnosti	bzučák + LCD 200 kΩ	-	-	bzučák + LED 108 kΩ	LCD 600 kΩ	-
Zkouška točivého pole	ano / LCD	ano / LCD	ano / LCD	ano / LCD	-	-
Jednopolové měření fáze	ano / LCD	ano / LCD	ano / LCD	ano / LCD	ano / LCD	-
Zkouška polarity	ano / LCD	ano / LED	ano / LED	ano / LED	ano / LED	ano / LED
Připojení zátěže tlačítky	ano I _s -200mA	cívka I _s -250mA	ano I _s -370mA	ano I _s -200mA	ano I _s -200mA	ano I _s -200mA
Odpojení proudových chráničů 30mA pomocí tlačítek	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vibrační alarm	ano	ano	ano	ano	ano	-
Osvětlení měřeného místa	ano / LED	-	-	ano / LED	-	-
Stupeň krytí	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64



Označení	Rozsah měření
zkoušečky	napětí AC

PROFIPOL 6 - 400 V
 Universální zkoušečka napětí, zobrazení stejnosměrného i střídavého napětí 6 - 400 V.
 Stupně zobrazení 6, 12, 50, 230, 400 V.
 Zkouška polaritu u stejnosměrného napětí.
 Zkoušečka je odolná proti nárazu, je prachotěsná a vodotěsná. Krytí IP 65.

DUTEST 0 - 90 kW
 Spolehlivé zjištění nesprávného propojení, poruch kontaktů a přerušení kabelu.
 Vysoko a nízkohmová zkoušečka průchodnosti.
 Akustická signalizace hlasitým bzučákem.
 Optická signalizace dostatečně kontrastními světelnými diodami.
 Funkce příruční svítilny se silným svitem.
 Chráněno proti náhodnému napětí do výše 400V.

Z-TESTER 230 / 400 V
 Zkoušečka náběhu elektroměru pro přezkoušení nízkonapěťových elektroměrů.
 Kontrola funkčnosti připojením výkonů 50W / 100W.
 Kontrola napětí fází 230V / 400V
 Ochrana před přetížením integrovaným hlídáním teploty.

TRITEST control 400 - 690 V
 Ukazatel sledu fází pro zkoušení v třífázových sítích.
 Zobrazení "pravotočivého" a "levotočivého" pole a fázového napětí L1, L2 a L3
 Rozsah napětí 400 - 690 V (50-60 Hz)
 Výkonná kapesní LED svítilna
 Včetně bezpečnostních měřících hrotů a svorek

BENNING POUZDRO
 Pouzdro z koženky se zipem pro všechny typy zkoušeček Dospel.

	PROFIPOL	DUTEST	Z-TESTER	TRITEST
Funkce	napětí	průchodnost	elektroměry	control
Zobrazení	LED	LED	LED	LED
Napětí AC	6 - 400 V	-	230 / 400 V	400 - 690 V
Napětí DC	6 - 400 V	-	-	-
Zkouška průchodnosti	-	bzučák + LED 900Ohm/90kOhm	-	-
Zkouška sledu fází	-	-	-	ano / LED
Zobrazení fázového napětí	-	-	-	ano / LED
Funkce kapesní svítilny	-	ano / žárovka	-	ano / bílá LED
Zkouška polaritu	ano / LED	-	-	-
Připojení zátěže tlačítky	-	-	50W / 100W	-
Krytí	IP 65	IP 30	IP 20	IP 30

Běžná měření proudu, napětí, odporu, průchodnosti, diod, kapacity, frekvence a teploty.

Automatická nebo ruční volba měřicího rozsahu.

Pokroková série digitálních multimetrů se senzorem napětí k bezdotekové lokalizaci fázového napětí. (MM 1-1, MM 1-2, MM 1-3)

Spolehlivé měření proudu do 300 A pomocí nástrčných proudových kleští.

Ochrana proti přetížení ve všech rozsazích. Automatické odpojení přístroje v nečinnosti.

Robustní provedení s integrovaným ochranným gumovým krytem. Dodáváno vč. pouzdra, měřících kabelů a sady baterií.



Označení	Rozsah měření
multimetru	napětí AC

MM P3 0,1 mV - 600 V

Kapesní digitální multimetr s pouzdem.

Rozměry 132 x 86 x 19mm, hmotnost 130g.

MM 1-1 0,1 mV - 750 V

Digitální multimetr pro měření napětí a odporu.

Integrovaný senzor signalizuje fázová napětí akusticky a LED.

MM 1-2 0,1 mV - 750 V

Multimetr pro měření napětí, proudu, odporu, frekvence a kapacity.

Integrovaný senzor signalizuje fázová napětí akusticky a LED.

MM 1-3 0,1 mV - 750 V

Digitální multimetr pro měření napětí, proudu, odporu, frekvence, kapacity a teploty.

Integrovaný senzor signalizuje fázová napětí akusticky a LED.

MM 1 1 mV - 600 V

Digitální multimetr pro běžná měření proudu, napětí, odporu.

MM 2 0,1 mV - 750 V

Digitální multimetr pro běžná měření proudu, napětí, odporu.

	MM P3	MM 1-1	MM 1-2	MM 1-3	MM 1	MM 2
Rozlišení displeje	5000	2.000	2.000	2.000	3.200	2.000
Přesnost	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Napětí AC	0,1mV-600V	0,1mV-750V	0,1mV-750V	0,1mV-750V	1mV-600V	0,1mV-750V
Napětí DC	0,1mV-600V	0,1mV-1000V	0,1mV-1000V	0,1mV-1000V	0,1mV-600V	0,1mV-1000V
Proud AC	-	-	1mA-10A	1mA-10A	-	0,1μA-20A
Proud DC	-	-	1mA-10A	1mA-10A	0,1μA-3,2mA	0,1μA-20A
Odpor	0,1Ω-40MΩ	0,1Ω-20MΩ	0,1Ω-20MΩ	0,1Ω-20MΩ	0,1Ω-32MΩ	0,1Ω-20MΩ
Průchodnost	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Frekvence	1mHz-5MHz	-	1Hz-20MHz	1Hz-20MHz	-	-
Kapacita	10pF-100μF	-	1pF-2mF	1pF-2mF	-	-
Teplota	-	-	-	-20°C až +800°C	-	-
Senzor napětí	-	ano	ano	ano	-	-
Funkce paměti	HOLD	HOLD	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN	HOLD	-
Postup měření	RMS	RMS	RMS	RMS	RMS	RMS
Kategorie měření	CAT III 300V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V

Běžná měření proudu, napětí, odporu, průchodnosti, diod, kapacity, frekvence a teploty.

Automatická nebo ruční volba měřicího rozsahu.

Spolehlivé měření proudu do 300 A pomocí nástrčných proudových kleští u MM 4.

Ochrana proti přetížení ve všech rozsazích. Automatické odpojení přístroje v nečinnosti.

Robustní provedení s integrovaným ochranným gumovým krytem. Dodáváno vč. pouzdra, měřících kabelů a sady baterií.



Označení	Rozsah měření
multimetru	napětí AC

MM 3 0,1 mV - 750 V
Multimetr pro měření napětí, proudu, odporu, frekvence a kapacity.

MM 4 1 mV - 750 V
Digitální multimetr pro běžná měření proudu, napětí, odporu.
Měření proudu do 300A pomocí nástrčných proudových kleští.

MM 7-1 10 μ V-1000 V
Digitální multimetr pro přesné a reprodukovatelné výsledky měření.
Měření skutečných efektivních hodnot pro průmyslové použití.
LCD displej se sloupcovou indikací a podsvícením.

MM 9 0,1 mV - 750 V
Digitální multimetr s nejvyšší kategorií měření CAT IV.

MM 10 0,1 mV - 750 V
Digitální multimetr s nejvyšší kategorií měření CAT IV.
Měření skutečných efektivních hodnot pro průmyslové použití.
Přenos měřených hodnot přes optické rozhraní USB.
Dodávka vč. software PC-Win MM10.

MM 11 0,1 μ V - 750 V
Přesný digitální multimetr s vynikající výkonovou charakteristikou.
Ideální měřicí přístroj k zaznamenávání průběhu měření.
Přenos měřených hodnot přes optické rozhraní USB.
Dodávka vč. software PC-Win MM11.

	MM 3	MM 4	MM 7-1	MM 9	MM 10	MM 11
Rozlišení displeje	2.000	4.200	6000	6.000	6.000	20.000
Přesnost	0,5%	0,5%	0,08%	0,5%	0,5%	0,06%
Napětí AC	0,1mV-600V	1mV-600V	10 μ V-1000V	0,1mV-750V	0,1mV-750V	1 μ V-750V
Napětí DC	0,1mV-600V	1mV-600V	10 μ V-1000V	0,1mV-1000V	0,1mV-1000V	0,1 μ V-1000V
Proud AC	0,1 μ A-20A	0,1A-300A	10 μ A-10A	1mA-10A	1mA-10A	1 μ A-10A
Proud DC	0,1 μ A-20A	-	10 μ A-10A	0,1 μ A-10A	0,1 μ A-10A	1 μ A-10A
Odpor	0,1 Ω -20M Ω	0,1 Ω -42M Ω	0,1 Ω -40M Ω	0,1 Ω -60M Ω	0,1 Ω -60M Ω	10m Ω -2G Ω
Průchodnost	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Frekvence	1Hz-200kHz	-	0,01Hz-100kHz	1Hz-60MHz	1Hz-60MHz	0,01Hz-1MHz
Kapacita	1pF-200 μ F	-	1nF-10mF	1pF-6mF	1pF-6mF	1pF-40mF
Rozhraní	-	-	-	-	USB	USB
Teplota	-	-	-40°C až +400°C	-	-	-200°C až +1200°C
Funkce paměti	-	HOLD	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN	1000 míst
Postup měření	RMS	RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS
Kategorie měření	CAT III 300V	CAT III 300V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT III 600V

LCD displej a podsvícení u všech modelů klešťových multimetrů.

Všechny přístroje jsou dodávány vč. pouzdra, měřicího kabelu a sady baterií.



Označení	Rozsah měření
multimetru	proud AC

CC 1 1 A - 400 A

CC 2 0,5 A - 200 A

Proudové klešťové adaptéry pro multimetry MM.

Bezpečné měření střídavých proudů do 200 A / 400 A.

Připojení k multimetru 4mm bezpečnostními měřicími kabely.

CM 1-1 10 mA - 400 A

Digitální klešťový multimetr pro střídavý proud do 400 A.

CM 1-2 0,1 A - 400 A

Digitální klešťový multimetr pro střídavý proud do 400 A.

CM 1-3 0,1 A - 200 A

Digitální klešťový multimetr pro střídavý proud do 200 A.

Integrovaný senzor signalizuje fázová napětí akusticky a LED.

CM 1 0,1 A - 200 A

Digitální klešťový multimetr pro střídavý proud do 200 A.

CM 2 10 mA - 300 A

Bezpečné měření stejnosměrných a střídavých proudů do 300 A.

CM 3 0,1 A - 600 A

Bezpečné měření stejnosměrných a střídavých proudů do 600 A.

	CC 1	CC 2	CM 1-1	CM 1-2	CM 1-3	CM 1	CM 2	CM 3
Rozlišení displeje	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
Přesnost	1,9%	1%-3%	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,5%	1,9%
Napětí AC	-	-	-	0,1V-600V	0,1V-750V	1V-600V	0,1mV-600V	-
Napětí DC	-	-	-	0,1V-600V	0,1V-1000V	1V-600V	0,1mV-600V	-
Proud AC	1A-400A	0,5A-200A	10mA-400A	0,1A-400A	0,1A-200A	0,1A-200A	10mA-300A	0,1A-600A
Proud DC	-	-	-	-	-	-	10mA-300A	0,1A-600A
Odpor	-	-	-	0,1Ω-20MΩ	0,1Ω-20MΩ	1Ω-2000Ω	0,1Ω-40MΩ	-
Průchodnost	-	-	-	ano	ano	ano	ano	-
Senzor napětí	-	-	-	-	ano	-	-	-
Funkce paměti	-	-	HOLD, MAX	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD, MAX	HOLD
Postup měření	-	-	RMS	RMS	RMS	RMS	RMS	RMS
Maximální rozevření	30mm	21mm	30mm	30mm	16mm	12,5mm	25mm	38mm
Kategorie měření	CAT III 300V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT III 300V	CAT III 300V

LCD displej a podsvícení u všech modelů klešťových multimetrů.

Všechny přístroje jsou dodávány vč. pouzdra, měřicího kabelu a sady baterií.



Označení	Rozsah měření
multimetru	proud AC

CM 4 0,1 A - 600 A
Digitální klešťový multimetr pro střídavý proud do 600 A.

CM 5-1 0,1 A - 600 A
Bezpečné měření stejnosměrných a střídavých proudů do 600 A.

CM 5 0,1 A - 600 A
Bezpečné měření stejnosměrných a střídavých proudů do 600 A.

CM 6 0,1 A - 1000 A
Digitální klešťový multimetr pro střídavý proud do 1000 A.

CM 7 0,1 A - 1000 A
Digitální klešťový multimetr nejvyšší měřicí kategorie.
Bezpečné měření stejnosměrných a střídavých proudů do 1000 A.
Nejvyšší měřicí kategorie CAT IV 600 V poskytuje optimální ochranu.

CM 8 0,1 A - 600 A
Výkonný klešťový multimetr pro analýzu jedno- a třífázové sítě.
Měření činného výkonu až do 600 kW. Výpočet účinníku $\cos \phi$.
Zobrazení druhu zatížení (indukční, kapacitní).
Měření spínacích proudů (motorů a pod.)

CM 9 1 μ A-100 A
Klešťový multimetr pro měření unikajících proudů s rozlišením 1 μ A.
Měření bez vypnutí během normálního provozu zařízení.

	CM 4	CM 5-1	CM 5	CM 6	CM 7	CM 8	CM 9
Rozlišení displeje	4.000	9.999	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
Přesnost	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	1,0%
Napětí AC	0,1V-600V	1,3V-750V	0,1V-600V	0,1V-750V	0,1V-750V	10mV-1000V	-
Napětí DC	0,1V-600V	0,7V-1000V	0,1V-600V	0,1V-1000V	0,1V-1000V	10mV-1000V	-
Proud AC	0,1A-600A	0,9A-600A	0,1A-600A	0,1A-1000A	0,1A-1000A	0,1A-600A	1 μ A-100A
Proud DC	-	0,9A-600A	0,1A-600A	-	0,1A-1000A	0,1A-600A	-
Odpor	0,1 Ω -400 Ω	1 Ω -10k Ω	0,1 Ω -400 Ω	0,1 Ω -400 Ω	0,1 Ω -400 Ω	0,1 Ω -20k Ω	-
Průchodnost	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Frekvence	1Hz-400Hz	-	1Hz-400Hz	1Hz-400Hz	1Hz-400Hz	0,1Hz-400Hz	-
Činný výkon	-	-	-	-	-	1W-600kW	-
Účinník ($\cos \phi$)	-	-	-	-	-	0,00-1,00	-
Teplota	-	-	-	-	-	-50°C až +1000°C	-
Funkce ZERO	-	-	ano	-	ano	ano	-
Funkce paměti	HOLD, MIN/MAX	HOLD	HOLD, MIN/MAX	HOLD, MIN/MAX	HOLD, MIN/MAX	HOLD, MIN/MAX	HOLD, PEAK
Postup měření	RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	RMS
Maximální rozevření	37mm	35mm	45mm	53mm	53mm	40mm	40mm
Kategorie měření	CAT III 600V	CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT III 300V



Označení	Ø vrtáku (mm)	Ø stopky (mm)	Kód
VS MF	10,5 - 40,5	12,0	
Vrták profesionální dle EN 50262, M10 - M40 do síly plechu 4-6mm Stupně 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 30,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5mm			
VS AM	9,0 - 36,0	10,0	08080
Vrták spirálový pro všeobecné použití, kruhové otvory do síly plechu 4mm Stupně průměr 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36mm			
VS AM TIN	9,0 - 36,0	10,0	08081
Vrták TiAlN povlakovaný spirálový, kruhové otvory do síly plechu 4mm Stupně průměr 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36mm			
VS AM-1	25,0 - 58,0	12,0	08002
Vrták pro všeobecné použití s rozšířením průměrů až do 58mm Stupně 25 - 28 - 31 - 34 - 37 - 40 - 43 - 46 - 49 - 52 - 55 - 58mm			
VS vrták			08007
Náhradní středící vrták pro VS AM, AM-1, PVD, PVK, DKI, DKS			
VS vrták TIN			08008
Náhradní středící vrták pro VS AM TIN, PVD TIN, DKI, DKS TIN			

Stupňovité vrtáky do plechu - PG



Označení	Ø vrtáku (mm)	Ø stopky (mm)	Kód
VS PG	11,4 - 30,5	12,0	
Vrták profesionální do síly plechu 4-6mm Stupně Pg7 - Pg9 - Pg11 - Pg13,5 - Pg16 - Pg21 - 30,5mm			
VS PVD	12,5 - 40,0	10,0	08003
Vrták pro elektroinstalaci, vrtání průchodek PG Stupně Pg7 - Pg9 - Pg11 - Pg13,5 - Pg16 - Pg21 - 33mm - Pg29 - 40mm			
VS PVD-TIN	12,5 - 40,0	10,0	08004
Vrták TiAlN povlakovaný pro elektroinstalaci, vrtání průchodek PG Stupně Pg7 - Pg9 - Pg11 - Pg13,5 - Pg16 - Pg21 - 33mm - Pg29 - 40mm			
VS PVK	12,5 - 28,3	10,0	08005
Vrták pro elektroinstalaci, vrtání otvorů pro trubky se závitem PG Stupně Pg7 - Pg9 - Pg11 - Pg13,5 - Pg16 - Pg21			

Přesný průměr otvoru je daný válcovým odstupňováním. Zčištění otřepu pomocí dalšího stupně.



Označení	Ø vrtáku (mm)	Ø stopky (mm)	Kód
VS SVB Vrták k předvrtání před použitím prostřihovacích nástrojů, kruhové otvory do síly plechu 4 mm Stupně průměr 8,5 - 11,5 - 12,5 - 16,5 - 21,0 mm	8,5 - 21,0	10,0	08016
VS 4-12 Vrták pro všeobecné použití, kruhové otvory do síly plechu 4 mm, délka 70 mm Stupně průměr 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm	4,0 - 12,0	6,0	08070
VS 6-20 Vrták pro všeobecné použití, kruhové otvory do síly plechu 4 mm, délka 77 mm. Stupně průměr 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm	6,0 - 20,0	9,0	08071
VS 6-30 Vrták pro všeobecné použití, kruhové otvory do síly plechu 4 mm, délka 98 mm Stupně průměr 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm	6,0 - 30,0	10,0	08072
VS DKS 32 Vrták spirálový pro všeobecné použití, kruhové otvory do síly plechu 4 mm Stupně průměr 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 mm	M12 - M32	12,0	08082
VS DKS 32 TIN Vrták TiAlN povlakovaný spirálový, kruhové otvory do síly plechu 4 mm Stupně průměr 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 mm	M12 - M32	12,0	08083
VS DKS 40 Vrták spirálový pro všeobecné použití, kruhové otvory do síly plechu 4 mm Stupně průměr 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5 mm	M10 - M40	10,0	08084
VS DKS 40 TIN Vrták TiAlN povlakovaný spirálový, kruhové otvory do síly plechu 4 mm Stupně průměr 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5 mm	M10 - M40	10,0	08085
VS DKI VA Vrták pro nerezovou ocel, kruhové otvory do síly plechu 3 mm Stupně průměr 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5 mm	M10 - M40	10,0	08032



Označení	Kód
sady	
VS SET 4-30 Sada výše uvedených vrtáků typu VS 4-12, VS 6-20 a VS 6-30 v praktickém kovovém pouzdře s mazací pastou	08073

Přesný průměr otvoru je daný válcovým odstupňováním. Zčištění otřepu pomocí dalšího stupně.

Plynové hořáky k univerzálnímu použití:

- instalace teplem smrštitelných trubic
- elektrické letování, pájení naměkko
- odstraňování barev
- zapalování grilu
- opravy bižuterie
- kutilské práce



Další všeobecné vlastnosti:

- hořáky jsou dodávány samostatně nebo v sadě s plynovou lahví
- dle typu spalují plyn propan, butan nebo směs propan-butan
- hořáky jsou vybaveny anti-flaring systémem, který zabraňuje nekontrolovatelnému vtékání plynu do hořáku a vzniku nebezpečně velkého plamene při otočení hořáku s lahví dnem vzhůru
- plynové lahve se závitem lze libovolně připojovat a odpojovat od hořáku

Označení	Tepelný výkon (W)	Plyn	Hmotnost (g)
----------	----------------------	------	-----------------

ST 200 T	165,0	butan BF55	100,0
-----------------	-------	------------	-------

Tužkový mikro-hořák s jehlovým plamenem pro precizní práci.

- Technické údaje:**
- regulace velikosti plamene
 - plnitelný butanem nebo běžnou náplní do zapalovačů
 - dodáván s letovacím bodovým hrotem
 - rozměry hořáku: Ø 25 mm, délka 180 mm

ST 250 K	165,0	butan BF55	100,0
-----------------	-------	------------	-------

Tužkový mikro-hořák s jehlovým plamenem ve víceúčelové sadě.

- Technické údaje:**
- regulace velikosti plamene
 - plnitelný butanem nebo běžnou náplní do zapalovačů
 - dodáván s letovacím bodovým hrotem
 - rozměry hořáku: Ø 25 mm, délka 180 mm

PS 135	256,0	butan BF55	150,0
---------------	-------	------------	-------

Mini-hořák 3 v 1 s jehlovým plamenem a vestavěným zapalováním.

- Technické údaje:**
- regulace velikosti plamene
 - plnitelný butanem nebo běžnou náplní do zapalovačů
 - dodáván s letovacím bodovým hrotem
 - lze použít jako letovačka, hořák nebo opalovačka

ST HG1	150,0	butan BF55	95,0
---------------	-------	------------	------

Mini-hořák s vestavěným zapalováním.

- Technické údaje:**
- plnitelný butanem nebo běžnou náplní do zapalovačů
 - dodáván s nástavcem pro smršťování bužírek

Plynové hořáky k univerzálnímu použití:

- instalace teplem smrštitelných trubic
- elektrické letování, pájení naměkko
- odstraňování barev a dlaždic
- zapalování grilu
- opravy bižuterie
- kutilské práce
- pájení na měkko
- nahřívání kabelů



Další všeobecné vlastnosti:

- hořáky jsou dodávány samostatně nebo v sadě s plynovou lahví
- dle typu spalují plyn propan, butan nebo směs propan-butan
- hořáky jsou vybaveny anti-flaring systémem, který zabraňuje nekontrolovatelnému vtékání plynu do hořáku a vzniku nebezpečně velkého plamene při otočení hořáku s lahví dnem vzhůru
- plynové lahve se závitem lze libovolně připojovat a odpojovat od hořáku

Označení	Tepelný výkon (kW/h)	Plyn	Hmotnost (g)
----------	-------------------------	------	-----------------

ST 2200 T	0,17	butan BF55	250,0
------------------	------	------------	-------

Mini-hořák s jehlovým plamenem a vestavěným zapalováním.

- Technické údaje:**
- regulace velikosti plamene
 - plnitelný butanem nebo běžnou náplní do zapalovačů
 - dodáván s letovacím bodovým hrotem
 - rozměry hořáku: 130 x 100 mm

ST MPH	0,80	butan BF190P	440,0
---------------	------	--------------	-------

Kompaktní plynový hořák s vestavěným zapalováním.

- Technické údaje:**
- regulace velikosti plamene
 - dodáván s kovovou nádobou na plynovou kartuši
 - rozměry hořáku: 240 x 150 mm

ST-RFR PIEZO	propan-butan	850,0
---------------------	--------------	-------

Mosazný hořák s piezo zapalováním a závitem 7/16.

- Technické údaje:**
- regulace velikosti plamene
 - dodáván s plynovou lahví PB 340-7/16 stabilizační podložkou

Plynové hořáky k univerzálnímu použití:

- instalace teplem smrštitelných trubic
- uvolňování šroubů a matic, údržba
- odstraňování barev, laků a tmelů
- pájení mokrého potrubí
- pájení na měkko i na tvrdo
- nahřívání kabelů
- rozmrazování potrubí
- tvrzení oceli

Označení	Tepelný výkon (kWh)	Plyn	Hmotnost (kg)
----------	------------------------	------	------------------



TS 1500 T 1,30 propan TX9 1,2

Hořák s tužkovým plamenem a vestavěným piezo-elektrickým zapalováním

Technické údaje:

- regulace tlaku plynu a velikosti plamene
- mosazná tryska



TS 3000 T 1,46 propan TX9 1,4

Hořák Quickfire s vestavěným piezo-elektrickým zapalováním, mosaznou tryskou a komfortní dvoukomponentní ergonomickou rukojetí.

Technické údaje:

- regulace tlaku plynu a velikosti plamene
- rozměry hořáku: 270 x 130 mm



BZ4500 HS 2,19 propan, MAPP

Výkonný hořák z kovové slitiny s vestavěným piezo-elektrickým zapalováním. Tryska se širokým plamenem optimalizována pro smršťování bužirek.

Technické údaje:

- regulace tlaku plynu a velikosti plamene
- odolná konstrukce z kovové slitiny, mosazná tryska
- aretace spouště pro trvalé hoření



TS 7000 T 2,19 propan, MAPP


Vysoce výkonný turbo hořák s TURBO tryskou a vestavěným zapalováním.

TS 8000 BT 2,20 propan, MAPP

Nejvýkonnější turbo hořák s JUMBO tryskou a vestavěným zapalováním.

Technické údaje:

- regulace tlaku plynu a velikosti plamene
- odolná konstrukce z kovové slitiny, mosazná tryska
- aretace spouště pro trvalé hoření



TS 839 T 2,52 propan, MAPP

Výkonný hořák s vířivým plamenem a otočnou trubicí o 360° z nerezové oceli.

Technické údaje:

- piezo zapalování, regulace plamene
- masivní mosazný regulátor



JT 539 T 3,02 propan, MAPP

Hořák s TURBO plamenem a vysokým tepelným výkonem pro letování natvrdo.

Technické údaje:

- masivní mosazný regulátor, regulace plamene



Označení	Obsah	Plyn	Hmotnost (g)
PASTA VR	se štětečkem		28,4
Vodouředitelná letovací pasta pro letování s měkkým letovacím bezolovnatým drátem.			
PÁJKA MK1,6/85	s kyselinovým tavidlem		85,0
PÁJKA MK1,6/227	s kyselinovým tavidlem		227,0
PÁJKA MP1,6/85	s pryskyřičným tavidlem		85,0
PÁJKA MP1,6/227	s pryskyřičným tavidlem		227,0
Měkký bezolovnatý letovací drát na bázi stříbra Ø 1,6mm, teplota tání 221°C.			
PÁJKA M2,4/85			85,0
PÁJKA M2,4/227			227,0
PÁJKA M2,4/454			454,0
Měkký bezolovnatý letovací drát na bázi stříbra Ø 2,4mm, teplota tání 221°C.			
PR 7/16			
Plynová redukce k lahvi PB 340-7/16 pro hořáky bernzomatic TS1000 a TS1100.			
PB 175-E	175 g	propan-butan	250,0
PB 340-7/16	340 g	propan-butan	470,0
Náhradní plynové láhve s náplní propan-butan pro TS1000, TS1100 a RFR PIEZO.			
- uzávěr se závitem pro hořáky spalující propan-butan			
- nenaplnitelné, nevratné			
BF 55	156 g	butan	190,0
Náhradní plynové lahve s náplní butan pro ST200T, ST2200T, ST HG1 a PS135.			
- nenaplnitelné, nevratné			
BF 190 P	190 g	butan	220,0
Náhradní plynové lahve s náplní butan pro ST MPH.			
- nenaplnitelné, nevratné			
TX 9	400 g	propan	0,85
Náhradní plynová láhev s náplní propan pro TS3000T a UL100.			
- uzávěr se závitem pro hořáky spalující pouze propan			
- nenaplnitelná, nevratná			
- rozměry: Ø 75 mm, výška 270 mm			
MG 9	450 g	MAPP	0,85
Náhradní plynová láhev s náplní MAPP pro TS839, JT539 a TS7000T.			
- uzávěr se závitem pro hořáky spalující pouze MAPP			
- o 30% rychlejší než propan, ideální pro tvrdé a měkké pájení			
- nenaplnitelná, nevratná			
- rozměry: Ø 75 mm, výška 270 mm			



W44T

400

- uvolňuje zarezavělé šroubové spoje, čepy, svorníky, armatury, ventily, proniká a rozpouští rez
- vytlačuje vlhkost z el. kontaktů, zamezuje bludným proudům a ulehčuje startování mokrých motorů
- odstraňuje skřípání a vrzání na kloubech, vedeních, ložiskách a spojkách
- chrání a konzervuje všechna nářadí, stroje, elektrické přístroje a mechanické měřicí přístroje
- má vynikající kapilární efekt, zabráňuje pronikání vlhkosti a nepřitahuje prach

AT44

400

- supersilný sprej s Teflonem s uplatněním ve všech oblastech průmyslu a dílen
- chrání proti korozi, čistí, maže a konzervuje, ošetřuje nářadí a stroje, odpuzuje vodu



Uvolňovací sprej

400

- šestinásobným působením uvolňuje rez, odstraňuje vodu, zajišťuje kontakt
- ošetřuje kov, chrání před korozi a maže kluzné plochy

Chladicí sprej

400

- použití v elektronice k vyhledávání chyb vzniklých při tepelném přetížení
- k podchlazování kovových dílů před jejich montáží nebo kompletací (ložiska, pouzdra, hřídele)
- při opravách nebo údržbářských pracích ve výrobě (např. chlazení motorových dílů)
- ochlazení probíhá rychle až na teplotu -45°C, sprej je nevodivý a neutrální



Tlakový vzduch sprej

400

- k odstraňování prachu na nepřístupných místech a choulostivých plochách
- v elektronických přístrojích (moduly, tištěné spoje, magnetické hlavy, hnací mechanismy)
- v optice (kamery, objektivy, čočky), na automobilové pojistkové skřínky a ostřikovače
- na hodinkové mechanismy a lékařskou techniku, v měřicí technice a při výrobě modelů



Zinkový sprej

400

- rychleschnoucí protikorozi ochrana pro všechny kovy, obsahuje 95% zinku v suchém filmu
- barevně srovnatelný s žárovým pozinkováním, i v barvě speciálně světlé

FE Protect


400

- nabízí speciální povrchovou úpravu odolnou proti korozi a povětrnostním vlivům
- na bázi hematitu (železné rudy), barva antracit šedý nebo šedo-stříbrný

Hliníkový sprej

400

- typ A-100 odolný vůči obrazi nebo typ A-400 s vysokým leskem
- obsahuje hliníkové pigmenty 99,5% a poskytuje veškerým kovům vynikající korozní ochranu

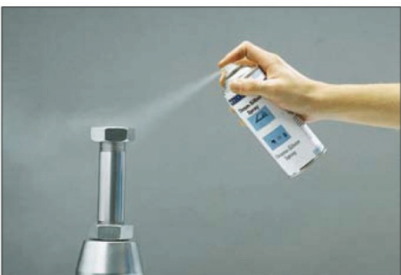

Další typy technických sprejů k doptání.



Chromový sprej

400

- poskytuje vysoký lesk, který je dosažen spec. složením a vysokou čistotou kovových pigmentů



Zinko-hliníkový sprej

400

- dlouhodobě chrání veškeré kovy proti rzi a korozi

- vytváří rychle zasychající adhezivní ochrannou vrstvu odolnou vůči mnoha chemickým médiím



Ušlechtilá ocel sprej

400

- směs složená z chromu, niklu a manganu nabízí vynikající chemickou odolnost

- k všestrannému venkovnímu použití, ochranné povrstvení je odolné vůči korozi a počasí



Měděný sprej

400


- vysoce přilnavý, odolný vůči vlivům počasí, k ochraně i dekoraci pro vnitřní i venkovní použití



Mosazný sprej

400

- k ochraně i optickému zdokonalení různých materiálů, k dekoraci pro vnitřní i venkovní použití

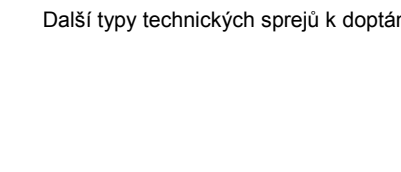

Corro ochrana

400

- dlouhodobě chrání a konzervuje nářadí a kovové díly při skladování a námořním transportu

- vytváří suchý ochranný film na bázi vosku. Film lze lehce odstranit, např. čističem "S"

Čistič "S" sprej

500

- čistí a odmašťuje kovy, sklo, keramiku a také řadu plastů, sprej se beze zbytku odpařuje.



Čistič brzd sprej

500

- universální čistič pro aplikace v autoprůmyslu, odstraňuje nečistoty a zbytky olejů a maziv



Čistič hořáků sprej

500

- vhodný speciálně pro odstraňování tuků, mastnot, olejů, sazí a dalších nečistot z hořáků

Čistič plastů sprej

500


- ideální produkt pro čištění a odmaštění citlivých nebo lakovaných povrchů bez poškrábání

Odstraňovač těsnění a lepidel

400

- rozpouští a eliminuje bez problémů těsnění a vytvrzené zbytky lepidel, stejně tak i laky a barvy

Další typy technických sprejů k doptání.

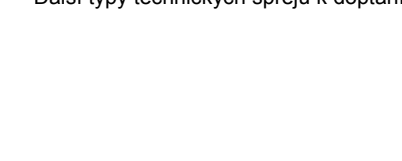Označení	Popis	Obsah (ml)
	Multipěnový sprej - univerzálně aplikovatelný pěnový čistič skla kovů a plastů, eliminuje hmyz, šmouhy a mastnotu	400
	Silikonový sprej - má vlastnosti ideálního mazacího a oddělovacího prostředku pro výrobu a servis	400
	Bio-Cut sprej - svým vysoce lubrikačním efektem urychluje čas řezání a vrtání a prodlužuje životnost nářadí	400
	Bio-Fluid sprej - vysoce čistý minerální bílý olej s medicínským stupněm kvality bez obsahu pryskyřic a kyselin - speciálně vyvinutý pro mazání v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu	500
	Teflon sprej - poskytuje suché mazání bez obsahu tuku s anti-adhesivním efektem na bázi PTFE	400
	Sprej na řetězy a lana - poskytuje transparentní, syntetické a adhesivní permanentní vnitřní i venkovní mazání	400
	Top-Lub - syntetické, transparentní, přilnavé mazadlo pro permanentní lubrikaci vysoce namáhaných dílů	400
	Šok na rez - "chemický šroubovák" rozpouští a uvolňuje veškeré zrezivělé šroubové spoje	400
	Uvolňovač rzi a kontaktní sprej - nepostradatelný pro opravy, servis a údržbu svými mnohostrannými účinky	300
	Cockpit sprej - čistí plasty a gumové díly, odpuzuje vodu - zanechává trvanlivý neviditelný film chránící před nečistotami a prachem	400
	Odstraňovač etiket - odstraňuje papírové etikety a zbytky lepidel	500

Další typy technických sprejů k doptání.

K vytlačování znaků do 3D samolepící pásky



Označení štítkovače	Kód	Šířka pásky (mm)	Výška tisku max. (mm)	Hmotnost (g)
DYMO Junior Domácí štítkovač s rozměry 80 x 80 x 150 mm - ideální pro popisy školních potřeb, dokumentů nebo předmětů pro volný čas	S0717900	9	3,0	120,0
DYMO Omega Domácí štítkovač s rozměry 120 x 140 x 85 mm - vhodný pro štítkování v domácnosti i ve Vaší domácí kanceláři	S0717930	9	3,7	155,0
DYMO 1540 Kancelářský štítkovač s rozměry 240 x 90 x 80 mm - ideální pro použití ve výrobních prostorách, obchodech i v kancelářském prostředí	S0720010	9	5,1	175,0
DYMO M11 Profesionální štítkovač s kovovým tělem a rozměry 260 x 90 x 80 mm - vhodný do náročných provozů v továrnách, dolech a skladištích - tiskne na nerezové nebo hliníkové pásky - díky vestavěnému děrovacímu zařízení můžete štítky i přivázat	S0720090	12	4,8	560,0

Samolepící pásky 3D pro mechanické štítkovače

Pro DYMO 1575, šíře 6mm, návin 3m

Barva (podklad)	Kód DYMO obj. kód
černá	527209 S0720300
modrá	527206 S0720290
červená	527202 S0720280



Pro DYMO 1540, 1575, Junior, Omega, šíře 9mm, návin 3m

Barva (podklad)	Kód DYMO obj. kód	Kód DYMO sada a' 3ks
černá	524709 S0898130	S0847730
modrá	524706 S0898140	S0847740
červená	524702 S0898150	S0847750
zelená	524705 S0898160	mix černá, modrá, červená

Pro DYMO M11, šíře 12mm

Typ pásky (materiál)	Návin (m)	Kód DYMO obj. kód
hliníková s lepidlem	3,65	35800 S0720180
hliníková bez lepidla	4,80	31000 S0720160
korozivzdorná ocelová bez lepidla	6,40	32500 S0720170



Štítkovače s českou diakritikou pro tisk na samolepící pásky a smrštitelné bužírky.

Označení	Kód	Šířka pásky	Výška tisku	Hmotnost
štítkovače		(mm)	max. (mm)	(g)
				
LetraTag RAZOR	S0725620	12	4,7	280,0
- klávesnice ABC RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - tiskové rozlišení 160 dpi, horizontální i vertikální tisk - písmo 5 velikostí, 7 stylů, 195 symbolů, maximální počet řádků tisku 2 - speciální typ pásek papírové, plastové a metalické, manuální odstřih - napájení 4 ks typ AA nebo adaptér 220 V				
				
LM 160	S0946340	6, 9, 12	6,5	340,0
- klávesnice QWERTY s českou diakritikou - tiskové rozlišení 180 dpi - velký displej umožňuje prohlédnout si textové efekty ještě před vytisknutím - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků tisku 2 - písmo 8 stylů, 6 velikosti, 1 font, počet symbolů 228 - typ pásek D1, manuální odstřih, automatické vypínání - napájení 6 ks baterií typ AAA nebo adaptér 220 V (není součástí balení)				
				
LM 280	S0968940	6, 9, 12	6,5	350,0
- připojitelný k PC přes USB, klávesnice QWERTY s českou diakritikou - tiskové rozlišení 180 dpi - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků tisku 2 - písmo 6 stylů, 6 velikosti, 3 fonty, počet symbolů 222 - paměť pro 9 štítků, automatická paměť naposled vytisknutého štítku - typ pásek D1, manuální odstřih, automatické vypínání - napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení z PC přes USB				
				
LM 420 P	S0915470	6, 9, 12, 19	13,5	400,0
- připojitelný k PC přes USB, klávesnice ABC pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - tiskové rozlišení 180 dpi - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků tisku 4 - písmo 12 stylů, 7 velikosti, 8 typů, počet symbolů 325 - typ pásek D1, manuální odstřih, automatické vypínání - napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení z PC přes USB				
				
LM 500 TS	S0946430	6, 9, 12, 19, 24	15,0	830,0
- připojitelný k PC přes USB, klávesnice QWERTY s českou diakritikou - velký barevný dotykový LCD displej, tiskové rozlišení 300 dpi tiskne kvalitní grafiku - tisk horizontální, vertikální i zrcadlový, maximální počet řádků tisku neomezen - písmo 32 stylů, 25 velikosti, 10 typů, počet symbolů 325 - paměť pro 500 často používaných štítků, možnost uložení profilů až pro 5 různých uživatelů - typ pásek D1, automatický odstřih usnadňuje tisk více štítků najednou, automatické vypínání - napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení z PC přes USB				

Štítkovače s českou diakritikou pro tisk na samolepící pásky a smrštitelné bužírky.



Označení štítkovače	Kód	Šířka pásky (mm)	Výška tisku max. (mm)	Hmotnost (g)
---------------------	-----	------------------	-----------------------	--------------

LetraTag MOMENTUM **S0758400** 12 4,7 480,0

- klávesnice ABC RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou
- tiskové rozlišení 160 dpi, horizontální i vertikální tisk
- písmo 5 velikostí, 7 stylů, 195 symbolů, maximální počet řádků tisku 2
- speciální typ pásek papírové, plastové a metalické, manuální odstřih
- napájení 4 ks typ AA nebo adaptér 220 V



LM 210 D **S0784450** 6, 9, 12 6,5 435,0

- klávesnice QWERTY RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou
- tiskové rozlišení 180 dpi
- tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků tisku 2
- písmo 7 stylů, 6 velikostí, 1 font, počet symbolů 132
- typ pásek D1, manuální odstřih, automatické vypínání
- napájení 6 ks typ AA nebo adaptér 220 V

LM 210 D SET **S0790580** Přístroj LM 210 D v kufru s příslušenstvím.



LM 360 D **S0879500** 6, 9, 12, 19 13,5 610,0

- klávesnice QWERTY s českou diakritikou
- velký LCD displej, tiskové rozlišení 180 dpi
- tisk horizontální, vertikální i zrcadlový, maximální počet řádků tisku 2
- písmo 7 stylů, 7 velikostí, 3 typy, počet symbolů 221
- typ pásek D1, manuální odstřih, automatické vypínání
- napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení adaptérem 220 V



LM PnP **S0915360** 6, 9, 12 6,5 275,0

- připojení k PC přes USB, kabel a software jsou součástí dodávky
- písma, obrázky nebo loga jsou vkládány přímo z PC
- počet řádků tisku je variabilní, tiskové rozlišení 180 dpi
- typ pásek D1, manuální odstřih
- napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení z PC přes USB



LM PnP wireless **S0969030** 6, 9, 12, 19, 24 18,5 350,0

- připojení k PC přes USB nebo s možností sdílení s ostatními uživateli v bezdrátové síti WiFi
- s funkcí plug-and-play se software zobrazí po připojení k PC automaticky
- libovolná písma, obrázky, čárové kódy nebo loga jsou vkládány přímo z PC
- počet řádků tisku je variabilní, tiskové rozlišení 300 dpi umožňuje tisk kvalitní grafiky
- typ pásek D1, automatický odstřih usnadňuje tisk více štítků najednou
- napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení z PC přes USB

Průmyslové elektronické štítkovače pro tisk na pásky a smrštitelné bužírky.

Označení	Kód 3M	Šířka pásky	Výška tisku	Hmotnost
štítkovače		(mm)	max. (mm)	(g)
RhinoPro 1000	PL 100	9, 12	6,5	272,0
- klávesnice ABC pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - LCD 11-ti místný displej, rozlišení 180 dpi - maximální počet řádků tisku 3 - horizontální i vertikální tisk, několik velikostí písma - napájení 6 ks baterií typ AAA				
RhinoPro 4200	PL 150	6, 9, 12, 19	13,5	470,0
- klávesnice QWERTY s českou diakritikou - maximální počet řádků tisku 4, knihovna se 150 elektrosymboly - horizontální i vertikální tisk, 7 velikostí písma, rozlišení 180 dpi - tisk modulových štítků do rozvaděčů a propojovacích panelů - protinázorové pryžové pouzdro, velký grafický podsvícený LCD displej - napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení adaptérem 220 V				
RhinoPro 4200 SET	PL 150 K			
Obsah kufříku: - přístroj RhinoPro4200 s adaptérem 220 V - vinylová bílá páska 12 mm - dobíjecí bateriový blok				
RhinoPro 5200	PL 200	6, 9, 12, 19	13,5	730,0
- klávesnice ABC pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - grafický LCD displej, maximální počet řádků tisku 5 - horizontální i vertikální tisk, 6 velikostí písma, rozlišení 180 dpi - tisk modulových štítků do rozvaděčů a propojovacích panelů - protinázorové pouzdro, podsvícený displej - napájení bateriovým blokem Li-Ion, dobíjení adaptérem 220 V				
RhinoPro 5200 SET	PL 200 K			
Obsah kufříku: - přístroj RhinoPro 5200 s adaptérem 220 V - ochranné protinázorové pouzdro a 6 ks baterií AA - permanentní bílá páska 19 mm - flexibilní nylonová páska 19 mm				
Rhino 6000	PL 300	6, 9, 12, 19, 24	18,5	900,0
- připojitelný k PC přes USB, paměť pro 1000 štítků - klávesnice ABC RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - velký LCD displej, maximální počet řádků tisku 4 - horizontální i vertikální tisk, 5 velikostí písma, rozlišení 180 dpi - protinázorové pouzdro - napájení : bateriový dobíjecí blok nebo adaptér 220 V - vše součástí dodávky - typ pásek D1, automatický dotykový odstřih				
Rhino 6000 SET	PL 300 K			
Obsah kufříku: - přístroj RhinoPro 6000, USB kabel a software RHINO CONNECT - ochranné protinázorové pouzdro - vinylová páska 9 mm, nylonová flexibilní páska 24 mm - lithiová dobíjecí baterie a adaptér 220 V				



- S0895840** Dobíjecí bateriový blok pro přístroje RhinoPro 4200 (PL150) a RhinoPro 5200 (PL200)
- S0899390** Dobíjecí bateriový blok pro přístroj RhinoPro 6000 (PL300)
- S0721440** Síťový adaptér 9V / 220V k přístrojům LM 160, 210D, 220P, 450D, RhinoPro, LetraTag
Síťový adaptér 12V / 220V k přístrojům LM 260P, 280, 360D, 420P, 500TS a PnP

Samolepicí pásy D1



Pásy pro elektronické štítkovače LP, LM, RhinoPro (PL od 3M) a LW450 DUO. Návin 7m.


Určené pro běžné průmyslové a kancelářské aplikace, zaručují maximální odolnost a trvanlivost štítku.

Pásy jsou odolné mechanickému otěru, teplotám -18°C až +90°C, slunečnímu záření, vlhkosti i venkovnímu prostředí.

Barva (podklad / tisk)	Kód DYMO šíře 6mm	Kód DYMO šíře 9mm	Kód DYMO šíře 12mm	Kód DYMO šíře 19mm	Kód DYMO šíře 24mm
transparentní / černá	43610 S0720770	40910 S0720670	45010 S0720500	45800 S0720820	53710 S0720920
transparentní / modrá			45011 S0720510		
transparentní / červená			45012 S0720520		
bílá / černá	43613 S0720780	40913 S0720680	45013 S0720530	45803 S0720830	53713 S0720930
bílá / modrá		40914 S0720690	45014 S0720540	45804 S0720840	53714 S0720940
bílá / červená		40915 S0720700	45015 S0720550	45805 S0720850	53715 S0720950
modrá / černá		40916 S0720710	45016 S0720560	45806 S0720860	53716 S0720960
červená / černá		40917 S0720720	45017 S0720570	45807 S0720870	53717 S0720970
žlutá / černá	43618 S0720790	40918 S0720730	45018 S0720580	45808 S0720880	53718 S0720980
zelená / černá		40919 S0720740	45019 S0720590	45809 S0720890	53719 S0720990
transparentní / bílá			45020 S0720600	45810 S0720900	53720 S0721000
černá / bílá			45021 S0720610	45811 S0720910	53721 S0721010

Pásy typ D1 pro náročnější aplikace.

Barva (podklad / tisk)	Kód DYMO šíře 12mm	Kód DYMO šíře 19mm	Typ pásy (materiál)	Návin (m)
bílá / černá	16957 S0718040	16958 S0718050	ohebná nylonová pro hrubé povrchy	3,5
bílá / černá	16969 S0718060	16960 S0718070	permanentní polyesterová, velmi lepkavá	5,5



Pásky typ D1 pro přístroje LP, LM, RhinoPro (PL od 3M) a LW 450 DUO. Nylonové a polyesterové pásky -18°C až +120°C.

Typ, návin	Barva (podklad / tisk)	Kód DYMO šíře 6mm	Kód DYMO šíře 9mm	Kód DYMO šíře 12mm	Kód DYMO šíře 19mm	Kód DYMO šíře 24mm
polyesterová 5,5m	bílá / černá	1805442	18766 S0718240	18764 S0718210	18765 S0718220	1734523 S0773830
polyesterová 5,5m	metalická / černá	1805441	18760 S0718170	18761 S0718180	18762 S0718200	1805434
polyesterová 5,5m	transparentní / černá	1805440	18508 S0718160	622289	622290	1805433
nylonová 3,5m	bílá / černá			18758 S0718100	18759 S0718120	1734524 S0773840
nylonová 3,5m	žlutá / černá			18756 S0718080	18757 S0718090	1734525 S0773850
vinylová 5,5m	bílá / černá		18443 S0718580	18444 S0718600	18445 S0718620	1805430
vinylová 5,5m	žlutá / černá			18432 S0718450	18433 S0718470	1805431
vinylová 5,5m	oranžová / černá			18435 S0718490	18436 S0718500	1805427
vinylová 5,5m	šedá / černá			1805413	1805419	1805425
vinylová 5,5m	hnědá / bílá			1805412	1805418	1805424
vinylová 5,5m	zelená / bílá			1805414	1805420	1805426
vinylová 5,5m	fialová / bílá			1805415	1805421	1805428
vinylová 5,5m	červená / bílá			1805416	1805422	1805429
vinylová 5,5m	modrá / bílá			1805243	1805417	1805423
vinylová 5,5m	černá / bílá		1805437	1805435	1805436	1805432
laminovací 3,5m	bílá / černá					1734821 S0773860

Pásky typ D1 polypropylenové bez lepidla na držáky štítků, propojovací panely, distribuční bloky, stínítka a pod.

Typ návin	Barva (podklad)	Kód DYMO šíře 6mm	Kód DYMO šíře 9mm	Kód DYMO šíře 12mm	Kód DYMO šíře 19mm
polypropylenová 5,5m	bílá	18111 S0718350	S0718360	18113 S0718380	S0718390
polypropylenová 5,5m	žlutá	S0718400	S0718410		18118



Kazety pro použití ve štítkovačích LP, LM a RhinoPro (PL od 3M).

DYMO kód obj. kód	Barva bužírky	Šíře (mm)	Pro vodič (Ø mm)	Návin (m)
18051 S0718260	bílá	6	1,2 - 3,0	1,5
18053 S0718280	bílá	9	1,7 - 4,5	1,5
18055 S0718300	bílá	12	3,0 - 6,5	1,5
18057 S0718330	bílá	19	4,6 - 11,0	1,5
1805443	bílá	24	6,5 - 14,0	1,5
18052 S0718270	žlutá	6	1,2 - 3,0	1,5
18054 S0718290	žlutá	9	1,7 - 4,5	1,5
18056 S0718310	žlutá	12	3,0 - 6,5	1,5
18058 S0718340	žlutá	19	4,6 - 11,0	1,5
1805444	žlutá	24	6,5 - 14,0	1,5

Samolepicí pásy šíře 12mm pro štítkovače LetraTag



DYMO kód obj. kód	Barva (podklad / tisk)	Typ pásy (materiál)	Návin (m)
18770 S0718860	bílá / černá	nažehlovací	2,0
59421 S0721500	bílá / černá	papírová	4,0
12268 S0721540	transparentní / černá	plastová	4,0
59422 S0721560	bílá / černá	plastová	4,0
59423 S0721570	žlutá / černá	plastová	4,0
59424 S0721580	červená / černá	plastová	4,0
59425 S0721590	zelená / černá	plastová	4,0
59426 S0721600	modrá / černá	plastová	4,0
59429 S0721710	stříbrná / černá	metalická	4,0
59430 S0721720	zelená / černá	metalická	4,0

Elektronické tiskárny etiket DYMO

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Kompaktní tiskárny LW pracující v propojení s počítačem poskytují široké možnosti snadného tisku samolepicích etiket v laserové kvalitě.

- Vlastnosti:
- vkládání loga a fotografií, možnost návrhu šablony štítku, náhled na štítek před tiskem, paměť vybraných štítků
 - tisk více kopií, počet řádků tisku je variabilní, 18 různých formátů etiket, tisk čárových kódů
 - adaptér 220 V, propojovací kabel a CD se softwarem v češtině jsou součástí dodávky



Označení tiskárny	Kód DYMO	Rychlost tisku (štítky / min)	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)
----------------------	----------	----------------------------------	-----------------	-----------------

LW 450 **S0838780** 51 127 x 187 x 134 654
standardní nejprodávanější model propojitelný s počítačem přes USB port
maximální šířka tisku 56mm, tiskové rozlišení 600x300 dpi



LW 450 Turbo **S0838830** 71 127 x 187 x 134 654
model s větší rychlostí tisku propojitelný s počítačem přes USB port
maximální šířka tisku 56mm, tiskové rozlišení 600x300 dpi



LW 450 Twin **S0838880** 71 217 x 187 x 134 1 120
model pro 2x LabelWriter štítky propojitelný s počítačem přes USB port
maximální šířka tisku 56mm, tiskové rozlišení 600x300 dpi






LW 450 Duo **S0838930** 71 140 x 197 x 183 1 360
model pro LabelWriter štítky a pásy D1 propojitelný s počítačem přes USB port
maximální šířka tisku 56mm, tiskové rozlišení 600x300 dpi



LW 4XL **S0904950** 71 178 x 187 x 134 890
model pro LabelWriter štítky o šíři až 106mm propojitelný s počítačem přes USB port
maximální šířka tisku 106mm, tiskové rozlišení 300 dpi



LW SE450 **S0941870** 71 127 x 187 x 134 750
model propojitelný s počítačem přes sériový port RS-232 a port USB
maximální šířka tisku 56mm, tiskové rozlišení 600x300 dpi



Kód DYMO obj. kód	Druh štítku	Barva	Provedení	Rozměry (mm)	Balení (počet rolí x ks)
99010 S0722370	standardní adresní štítky	bílá	papírové	28 x 89	2 x 130
99011 S0722380	barevné adresní štítky	žlutá, růžová, modrá, zelená	papírové	28 x 89	4 x 130
99012 S0722400	velké adresní štítky	bílá	papírové	36 x 89	2 x 260
99013 S0722410	velké adresní štítky průhledné	transparentní	plastové	36 x 89	1 x 260
99014 S0722430	přepřavní štítky - jmenovky	bílá	papírové	54 x 101	1 x 220
99015 S0722440	velké víceúčelové štítky	bílá	papírové	54 x 70	1 x 320
99017 S0722460	štítky na závěsné pořadače	bílá	papírové	12 x 50	1 x 220
99018 S0722470	štítky na archivní pákové pořadače úzké	bílá	papírové	38 x 190	1 x 110
99019 S0722480	štítky na archivní pákové pořadače široké	bílá	papírové	59 x 190	1 x 110
11352 S0722520	velké štítky se zpáteční adresou	bílá	papírové	25 x 54	1 x 500
11353 S0722530	universální multifunkční štítky	bílá	papírové	13 x 25	1 x 1000
11354 S0722540	universální multifunkční štítky	bílá	papírové	32 x 57	1 x 1000
11355 S0722550	universální multifunkční štítky	bílá	papírové	19 x 51	1 x 500
11356 S0722560	malé jmenovky	bílá	papírové	41 x 89	1 x 300
14681 S0719250	štítky na disky CD / DVD	bílá	papírové	Ø 57	1 x 160
S0904980	extra velké přepřavní jmenovky jen pro 4XL	bílá	papírové	104 x 159	1 x 220
S0929100	návštěvní karty / štítky pro vizitky bez lepidla	bílá	papírové	51 x 89	1 x 300
S0929110	velké široké jmenovky bez lepidla	bílá	papírové	62 x 106	1 x 250
S0929120	multifunkční čtvercové štítky odstranitelné	bílá	papírové	25 x 25	1 x 750
S0947410	vysokokapacitní adresní štítky jen pro 4XL	bílá	papírové	28 x 89	2 x 1050
S0947420	vysokokapacitní přepřavní štítky jen pro 4XL	bílá	papírové	59 x 102	2 x 575

Ruční elektronické štítkovače pro tisk na laminované samolepící pásy.

Označení štítkovače	Typ klávesnice	Šířka pásy (mm)	Výška tisku max. (mm)
------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------



- PT-1005** ABC 3,5 / 6 / 9 / 12 9,0
- 12-ti znakový jednořádkový LCD displej v češtině
 - 3 velikosti, 1 font a 6 stylů písma
 - maximální počet řádků tisku 2
 - rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s
 - napájení 6ks baterií AAA nebo adaptér 220 V



- PT-H105** ABC 3,5 / 6 / 9 / 12 9,0
- 12-ti znakový jednořádkový LCD displej v češtině
 - 3 velikosti, 1 font a 9 stylů písma
 - maximální počet řádků tisku 2
 - rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 20 mm/s
 - napájení 6ks baterií AAA nebo adaptér 220 V



- PT-7100 VP** ABC 3,5 / 6 / 9 / 12 9,0
- 12-ti znakový jednořádkový LCD displej v češtině
 - 3 velikosti, 1 font a 9 stylů písma
 - maximální počet řádků tisku 2
 - paměť pro 720 znaků
 - rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s
 - napájení 6ks baterií AAA nebo adaptér 220 V








- PT-7500 VP** ABC 6 / 9 / 12 / 18 / 24 18,0
- 16-ti znakový dvouřádkový LCD displej podsvícený v češtině
 - 7 velikostí a 6 stylů písma, 164 symbolů
 - maximální počet řádků tisku 7
 - vodorovný i svislý tisk, zrcadlový tisk
 - paměť pro 2000 znaků
 - rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s
 - napájení 6ks baterií AA nebo adaptér 220 V



- PT-7600 VP** ABC 6 / 9 / 12 / 18 / 24 18,0
- propojitelný s počítačem, USB kabel a software jsou součástí dodávky
 - 16-ti znakový dvouřádkový LCD displej podsvícený v češtině
 - 7 velikostí a 6 stylů písma, 164 symbolů, počet řádků tisku 7
 - rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s
 - vodorovný i svislý tisk, zrcadlový tisk
 - paměť pro 2000 znaků
 - napájení 6ks baterií AA nebo adaptér 220 V

Stolní elektronické štítkovače pro tisk na laminované samolepící pásy.

Označení	Typ	Šířka pásky	Výška tisku	
štítkovače	klávesnice	(mm)	max. (mm)	
	PT-D200	QWERTY	3,5 / 6 / 9 / 12	9,0
- 15-ti znakový LCD displej v češtině - 3 velikosti, 14 fontů a 10 stylů písma - maximální počet řádků tisku 2 - rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 20 mm/s - napájení 6ks baterií AAA nebo adaptér 220 V				
	PT-2030VP	QWERTY	3,5 / 6 / 9 / 12 / 18	15,8
- 16-ti znakový třířádkový LCD displej v češtině - tiskové rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s - 8 velikostí, 4 šířky, 4 fonty a 10 stylů písma - maximální počet řádků tisku 5 - paměť pro 1800 znaků - napájení 6ks baterií AA nebo adaptér 220 V				
	PT-2730VP	QWERTY	3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24	18,0
- propojitelný s počítačem, USB kabel a software jsou součástí dodávky - 16-ti znakový třířádkový LCD displej podsvícený v češtině - tiskové rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s - 8 velikostí, 5 šířek, 8 fontů a 10 stylů písma - maximální počet řádků tisku 7 - paměť pro 2800 znaků - napájení 8ks baterií AA nebo adaptér 220 V				
	PT-3600	QWERTY	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36	27,1
- propojitelný s počítačem, USB kabel a software jsou součástí dodávky - 20-ti znakový třířádkový grafický LCD displej v němčině - 24 velikostí a 12 stylů písma, 16-ti řádkový a zrcadlový tisk, 449 symbolů - paměť pro 10240 znaků - automatický stříh a poloodstříh štítků - tiskové rozlišení 360 dpi, rychlost tisku 20 mm/s - napájení z adaptéru 220 V				
	PT-9600	QWERTY	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36	27,1
- propojitelný s počítačem přes sériové i USB, software je součástí dodávky - 20-ti znakový třířádkový grafický LCD displej v němčině - 24 velikostí a 12 stylů písma, 16-ti řádkový a zrcadlový tisk, 449 symbolů - paměť pro 10240 znaků - automatický stříh a poloodstříh štítků - tiskové rozlišení 360 dpi, rychlost tisku 20 mm/s - napájení z adaptéru 220 V				

Stolní elektronické štítkovače pro tisk na laminované samolepící pásy.

Označení	Typ	Šířka pásy	Výška tisku
štítkovače	klávesnice	(mm)	max. (mm)



PT-1230 PC 3,5 / 6 / 9 / 12 9,0

- propojitelný s počítačem přes USB rozhraní, software je součástí dodávky
- využití všech fontů v počítači, symbolů a grafiky
- tiskové rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s
- tisk čárových kódů, víceřádkový tisk
- napájení 6ks baterií AAA nebo adaptér 220 V



PT-18 R QWERTY 6 / 9 / 12 / 18 15,8

- propojitelný s počítačem, USB kabel a software jsou součástí dodávky
- 15-ti znakový dvouřádkový LCD displej v němčině
- 7 velikostí, 4 šířky a 11 stylů písma, 103 symbolů
- maximální počet řádků tisku 5
- automatický odstřih
- napájení z akumulátorů, dobíjení přístroje přímo v základně



PT-2430 PC 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 18,0

- propojitelný s počítačem přes USB rozhraní, software je součástí dodávky
- využití všech fontů v počítači, symbolů a grafiky
- tiskové rozlišení 180 dpi, rychlost tisku 10 mm/s
- tisk čárových kódů, víceřádkový tisk
- napájení 6ks baterií AA nebo adaptér 220 V



PT-9700 PC 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 27,1

- propojitelný s počítačem přes sériové i USB, software je součástí dodávky
- využití všech fontů v počítači, symbolů a grafiky
- tiskové rozlišení 360 dpi, rychlost tisku 20 mm/s
- tisk čárových kódů, víceřádkový tisk
- napájení z adaptéru 220 V



PT-9800 PC 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 27,1

- propojitelný s počítačem přes Ethernet, sériové i USB rozhraní + software
- využití všech fontů v počítači, symbolů a grafiky
- tiskové rozlišení 360 dpi, rychlost tisku 20 mm/s
- tisk čárových kódů, víceřádkový tisk
- napájení z adaptéru 220 V



Plastové laminované samolepicí pásky typ TZe pro všechny typy přístrojů Brother PT.

Barva (podklad / tisk)	šíře 6mm návin 8m	šíře 9mm návin 8m	šíře 12mm návin 8m	šíře 18mm návin 8m	šíře 24mm návin 8m	šíře 36mm návin 8m
bílá / černá	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
bílá / červená		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
bílá / modrá		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
transparentní / černá	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
transparentní / červená			TZe-132			
transparentní / modrá			TZe-133			
černá / zlatá			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
černá / bílá	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
signální oranžová / černá			TZe-B31		TZe-B51	
signální žlutá / černá			TZe-C31		TZe-C51	
transparentní matná / černá			TZe-M31			
červená / bílá			TZe-435			
modrá / bílá			TZe-535		TZe-555	
červená / černá		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
modrá / černá		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
žlutá / černá	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
zelená / černá		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
metalická stříbrná / černá			TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961

Flexibilní nelaminované samolepicí pásky plastové typ Tze-FX pro všechny typy přístrojů Brother PT.

Barva (podklad / tisk)	šíře 6mm návin 8m	šíře 9mm návin 8m	šíře 12mm návin 8m	šíře 18mm návin 8m	šíře 24mm návin 8m	šíře 36mm návin 8m
bílá / černá	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
žlutá / černá	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661

Extrémně adhesivní pásky plastové laminované typ Tze-S pro všechny typy přístrojů Brother PT.

Barva (podklad / tisk)	šíře 6mm návin 8m	šíře 9mm návin 8m	šíře 12mm návin 8m	šíře 18mm návin 8m	šíře 24mm návin 8m	šíře 36mm návin 8m
transparentní / černá		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
bílá / černá	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
žlutá / černá		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	

Elektronické tiskárny etiket BROTHER

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Kompaktní tiskárny QL pracující v propojení s počítačem poskytují široké možnosti snadného tisku samolepicích etiket v laserové kvalitě.

- Vlastnosti:
- tisk na nekonečné papírové a plastové role s délkou definovanou uživatelem nebo papírové štítky konkrétních rozměrů
 - adaptér 220 V, propojovací kabel a CD se softwarem jsou součástí dodávky
 - automatický odstřih a detekce použité role



Označení tiskárny	Rychlost tisku (štítky / min)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
QL-570 standardní nejprodávanější model propojitelný s počítačem přes USB port maximální výška tisku 59mm, šířka tisku 62mm, tiskové rozlišení 300x600 dpi	110	133 x 208 x 143	1,14



QL-700 model s větší rychlostí tisku propojitelný s počítačem přes USB port maximální výška tisku 59mm, šířka tisku 62mm, tiskové rozlišení 300x600 dpi	150	128 x 221 x 153	1,1
--	-----	-----------------	-----



QL-710 W propracovanější model propojitelný s počítačem přes USB port a WiFi maximální výška tisku 59mm, šířka tisku 62mm, tiskové rozlišení 300 dpi	150	128 x 236 x 153	1,2
---	-----	-----------------	-----



QL-720 NW model s širšími možnostmi propojení s PC přes USB port, WiFi, Ethernet a seriový port RS-232 maximální výška tisku 59mm, šířka tisku 62mm, tiskové rozlišení 300 dpi	150	128 x 236 x 153	1,2
---	-----	-----------------	-----



QL-650 TD průmyslový model propojitelný s počítačem přes USB port a seriový port RS-232 maximální výška tisku 59mm, šířka tisku 62mm, tiskové rozlišení 300x600 dpi	110	146 x 196 x 152	1,3
--	-----	-----------------	-----



QL-1050 robustní průmyslový model propojitelný s počítačem přes USB port a seriový port RS-232 maximální výška tisku 98,6mm, šířka tisku 102mm, tiskové rozlišení 300 dpi	110	170 x 220 x 148	1,7
--	-----	-----------------	-----



QL-1060 N robustní průmyslový model propojitelný s PC přes USB port, Ethernet a seriový port RS-232 maximální výška tisku 98,6mm, šířka tisku 102mm, tiskové rozlišení 300 dpi	110	170 x 220 x 148	1,7
---	-----	-----------------	-----

Samolepicí etikety a role pro přístroje QL

Nekonečné papírové a plastové role s délkou tisku definovanou uživatelem nebo papírové štítky konkrétních rozměrů.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Papírové etikety konkrétních rozměrů na roli.

Označení etiket	Barva	Použití	Rozměry (mm)	Balení (ks)
DK 11201	bílá	adresní štítky	29 x 90	400
DK 11202	bílá	poštovní štítky	62 x 100	300
DK 11203	bílá	databázové štítky	17 x 87	300
DK 11204	bílá	univerzální štítky	17 x 54	400
DK 11207	bílá	CD, DVD štítky	ø 58	100
DK 11208	bílá	široké adresní štítky	38 x 90	400
DK 11209	bílá	úzké adresní štítky	29 x 62	800
DK 11221	bílá	universální čtvercové štítky	23 x 23	1000
DK 11240	bílá	štítky pro čárové kódy	102 x 51	600
DK 11241	bílá	velké poštovní štítky	102 x 152	200



Tiskové papírové a plastové kontinuální role.

Označení role	Barva	Materiál	Šíře (mm)	Návin (m)	Balení (ks)
DK 22205	bílá	papírová	62,0	30,48	1
DK 22210	bílá	papírová	29,0	30,48	1
DK 22212	bílá	plastová	62,0	15,24	1
DK 22214	bílá	papírová	12,0	30,48	1
DK 22223	bílá	papírová	50,0	30,48	1
DK 22243	bílá	papírová	102,0	30,48	1
DK 22606	žlutá	plastová	62,0	15,24	1
DK 44205	bílá	papírová	odstranitelná	30,48	1
DK 44605	žlutá	papírová	odstranitelná	30,48	1

Tiskové kleště na kabely a vodiče

Termokleště k popisování kabelů, vodičů, bužírek a plastových pásek.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Označení	Popis
M-3E	Tiskové kleště M-3E se používají k popisování kabelů, jednotlivých vodičů do průměru 20mm nebo návleček abecedními a číselnými znaky. Kleště jsou vhodné na všechny druhy izolace. Zařízení pracuje na principu vyražení a vypálení barvy se znakem do izolace. Barva splyne s materiálem a po 1s je znak odolný proti mechanickým vlivům. Barvu tisku lze volit s ohledem na barvu izolace vodičů, které chceme popisovat. Barvicí pásy se dodávají v barvě černé, červené a bílé. Vydávnost jedné pásky je cca 15.000 znaků. Kleště jsou standardně vybaveny 7ks válečky se znaky 2,4 x 2,4mm. Na třech válečkách je abeceda (A-J, K-Q, R-Z) a číslice jsou na čtyřech válečkách (vždy 0-9). Kleště jsou dodávány v plastovém kufříku vč. napájecího transformátoru 220V.
	Technické údaje: Výstupní napětí transformátoru 10 V / 2,2 A Hmotnost kleští 850 g
M-3E páska Č	Tisková páska černá, šířka 30mm, návin 50m
M-3E páska R	Tisková páska červená, šířka 30mm, návin 50m
M-3E páska B	Tisková páska bílá, šířka 30mm, návin 50m

Elektronická tiskárna LK-330

Tiskárna k popisování bužírek a smrštitelných trubic.



Označení	Popis
M-1 LK-330	Elektronická tiskárna s termotransferovým tiskem v rozlišení 300dpi a 5-ti řádkovým LCD displejem s bílým pozadím. Připojitelná k PC přes USB. Funkce automatické nastřížení bužírky nebo plný automatický střih.
	Technické údaje: Výška tisku 1,3 - 8,0mm, Rychlost tisku 11,5mm/s Průměr bužírek 2,5 - 6,0mm, Paměť na 100.000 znaků Pracovní teplota 15°C - 35°C, Relativní vlhkost 10% - 85% bez kondenzace Skladovací teplota 5°C - 35°C, Relativní vlhkost 10% - 85% bez kondenzace Napájení 12V / 2A, Rozměry 350 x 290 x 95mm Hmotnost 2kg
M-1/LK TISK černá	Tisková páska černá, návin 80m
M-1/LK TISK bílá	Tisková páska bílá, návin 80m
M-1/LK TISK rudá	Tisková páska červená, návin 80m
M-1/LK nůž	Náhradní stříhací nůž k LK-330

Elektronické tiskárny Canon M-1

Profesionální tiskárny k popisování bužírek, štítků a samolepicích pásek.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Základní údaje	M-1 Std. III (MK 1500)	M-1 Pro IV (MK 2500)
Způsob tisku	tepelný přenos (300 dpi)	tepelný přenos (300 dpi)
Rychlost tisku	25mm/s, 18,5mm/s, 12,5mm/s	40mm/s, 25mm/s, 18,5mm/s
Bužírky	běžně dodávané bužírky okrouhlého průměru (2,5-6,5mm), PVC bužírka, průhledná bužírka, smršťovací bužírka, max. síla 0,5mm	běžně dodávané bužírky okrouhlého průměru (2,5-6,5mm), PVC bužírka, průhledná bužírka, smršťovací bužírka, max. síla 0,5mm
Samolepicí pásky	originální kazety se 30m pásky, šíře 6, 9, 12mm v barvě bílé nebo žluté, 27m v barvě stříbrné	originální kazety se 30m pásky, šíře 6, 9, 12mm v barvě bílé nebo žluté, 27m v barvě stříbrné
Štítky bílé / žluté	4mm široký a 0,9mm silný plastový pásek (5m)	4mm široký a 0,9mm silný plastový pásek (5m)
Barvicí pásky	originální kazety barvicí pásky v barvě bílé 85m nebo černé 100m	originální kazety barvicí pásky v barvě bílé 85m nebo černé 100m
Kapacita barvicí pásky	4200 nastřížení na jednu kazetu (pro délku nastřížení 25mm)	4200 nastřížení na jednu kazetu (pro délku nastřížení 25mm)
Velikost znaků	2mm, 3mm, 6mm (50% nebo 100% velikosti)	2mm, 3mm, 6mm (50% nebo 100% velikosti)
Fonty	Canon Finetech Original	Canon Finetech Original nebo výběr fontu v operačním systému Windows díky možnosti propojení s PC
Znaky	alfanumerické, elektroinstalační symboly	alfanumerické, elektroinstalační symboly
Metoda vkládání	klávesnice (63 tlačítek odpovídá IBM klávesnici)	klávesnice (63 tlačítek odpovídá IBM klávesnici)
Display	LCD Graphic (160x64 bodů) 10 znaků x 2 řádky	LCD Graphic (160x64 bodů) 10 znaků x 2 řádky
Registr slov	15 znaků x 15 slov	15 znaků x 15 slov
Vnitřní paměť	2500 znaků/soubor, 7500 znaků/všechny soubory	2500 znaků/soubor, 15000 znaků/všechny soubory
Délka nastřížení bužírky	7-60 mm	7-60 mm
Rychlost jednotlivých nastřížení	35ks/min, 30ks/min, 21ks/min. (20mm délka nastřížení, automatická funkce nastříhávání)	42ks/min, 35ks/min, 30ks/min. (20mm délka nastřížení, automatická funkce nastříhávání)
Režim nastříhávání	automatické nastříhávání (možno vypnout), automatické odstříhávání	automatické nastříhávání (možno vypnout), automatické odstříhávání
Délka nastřížení štítku	8-150 mm	6-150 mm
Připojitelné k PC	ne	ano - USB 2.0
Napájecí zdroj	AC adaptér 100-240V, 50-60Hz	AC adaptér 100-240V, 50-60Hz
Provozní teplota	15° - 32,5°C, s předehtříváním bužírky od 5°C	15° - 32,5°C, s předehtříváním bužírky od 5°C
Vnější rozměry	250 mm x 300 mm x 85 mm	250 mm x 300 mm x 85 mm
Hmotnost	2 kg	2 kg

Rychlost, vysoká kvalita, přímý tisk na bužírky a štítky.

Možnost tisku rychlostí 12,5ks až 40ks nastřížení za minutu. Inkoust, vyvinutý speciálně k tomuto účelu zajišťuje zřetelný, nestíratelný a vodě odolný popis. Barvu tisku lze měnit jednoduše výměnou barvicí pásky.



Tisk na 4mm široký plastový pásek pro identifikační systém kabelů.


Tiskne na 4mm plastový pásek pro značení pomocí průsvitných plastových návleček na kabely typ PT.



Tisk na jakékoliv bužírky okrouhlého průměru od 2,5 mm včetně průhledné bužírky a na samolepicí pásky.

Tiskne na běžně používané bužírky všech barev (vnitřní průměr v rozmezí 2,5mm až 6,5mm) nebo na bílé, žluté a stříbrné samolepicí pásky (šířka 6, 9, 12mm) vyrobené speciálně pro tiskárnu M-1.

Doporučujeme čisté, měkké PVC bužírky. Tisk na silikonové bužírky není možné. Používejte bužírky pouze od průměru 2,5mm.



Výběr fontu a využití databází.

Připojením typu M-1 Pro IV k PC získáváte možnost výběru tiskového fontu. Můžete si vybrat jakýkoli font systému Windows a používat veškeré databáze.

Souprava umožňující připojení k PC obsahuje řídicí software a komunikační kabel USB a proto můžete používat přístroj M-1 Pro IV jako běžnou tiskárnu.

Plně automatická funkce nastřihávání.

Můžete si zvolit poloautomatický nasekávací režim, ale v případě potřeby i režim plně automatizovaný, což výrazně usnadňuje práci.

Příznivý rozsah provozní teploty.

Provozní teplota tiskáren je +15°C až +35°C, s předehříváním bužírky již od +5°C.

Součástí dodávky popisovače je adaptér 220 V.


Volitelné příslušenství tiskáren Canon M-1



Označení	Balení (MJ)
M-1 kufřík Náhradní měkký kufřík s popruhem přes rameno k uložení a bezpečnému přenášení přístroje M-1 Kufřík je součástí přístrojů M-1.	1 ks
M-1 navádění Náhradní kazeta pro navádění bužírky v metráži Navádění je součástí přístrojů M-1.	1 ks
M-1 předehřívání Kazeta pro předehřívání bužírky umožňuje popisovat bužírky již při teplotě od +5°C. M-1 předehřívání není součástí tiskáren, a je nutné v případě potřeby tisknout v nižších teplotách objednat samostatně.	1 ks



Označení	Balení (MJ)
M-1/CH TISK černá	100 m
M-1/CH TISK bílá	85 m
Kazety s tiskovou páskou.	
M-1 SB bílá 3,2/1,6	5 m
M-1 SB žlutá 3,2/1,6	5 m
M-1 SB bílá 4,8/2,4	5 m
M-1 SB žlutá 4,8/2,4	5 m
M-1 SB bílá 6,4/3,2	5 m
M-1 SB žlutá 6,4/3,2	5 m
M-1 SB bílá 3/1	5 m
M-1 SB žlutá 3/1	5 m
M-1 SB bílá 6/2	5 m
M-1 SB žlutá 6/2	5 m
Kazety se smršťitelnou bužírkou 2:1 nebo 3:1.	
M-1 PÁSKA 6 bílá	30 m
M-1 PÁSKA 6 žlutá	30 m
M-1 PÁSKA 6 stříbrná	27 m
M-1 PÁSKA 9 bílá	30 m
M-1 PÁSKA 9 žlutá	30 m
M-1 PÁSKA 9 stříbrná	27 m
M-1 PÁSKA 12 bílá	30 m
M-1 PÁSKA 12 žlutá	30 m
M-1 PÁSKA 12 stříbrná	27 m
Kazety se samolepicí páskou šíře 6, 9 nebo 12 mm.	
M-1 NN 6 bílá	30 m
M-1 NN 6 žlutá	30 m
M-1 NN 9 bílá	30 m
M-1 NN 9 žlutá	30 m
M-1 NN 12 bílá	30 m
M-1 NN 12 žlutá	30 m
Náhradní náplň samolepicích pásek do kazet.	
M-1 PÁSEK 4 bílá	5 m
M-1 PÁSEK 4 žlutá	5 m
Kazety se 4 mm plastovým páskem.	
M-1 nůž	1 sada
Náhradní dvoudílná sada stříhacích nožů.	
M-1 čistící sada	1 ks
Náhradní čistící sada pro navádění bužírky.	




Bužírky o průměru 8 a 10 mm nelze v tiskárnách M-1 potisknout !

Originální nesmrštitelné popisovací bužírky kruhového průměru k potisku v tiskárnách M-1.

Označení bužírky		Vnitřní $\varnothing$	Průřez vodiče	Balení
barva bílá	barva žlutá	(mm)	(mm ²)	role (m)
PB 2,0 bílá	PB 2,0 žlutá	2,0	0,24 - 0,5	200
PB 2,5 bílá	PB 2,5 žlutá	2,5	0,5 - 0,75	200
PB 3,0 bílá	PB 3,0 žlutá	3,0	1,0	200
PB 3,2 bílá	PB 3,2 žlutá	3,2	1,0 - 1,5	200
PB 3,5 bílá	PB 3,5 žlutá	3,5	1,5	200
PB 4,0 bílá	PB 4,0 žlutá	4,0	2,5	200
PB 4,5 bílá	PB 4,5 žlutá	4,5	4,0	200
PB 5,0 bílá	PB 5,0 žlutá	5,0	6,0	200
PB 5,5 bílá	PB 5,5 žlutá	5,5	6,0	200
PB 6,0 bílá	PB 6,0 žlutá	6,0	10,0	200
PB 8,0 bílá	PB 8,0 žlutá	8,0	16,0	100
PB 10,0 bílá	PB 10,0 žlutá	10,0	25,0	100

Smršťovací bužírky pro tiskárny M-1




Použitý materiál: Polyolefin
 Teplotní stálost: HTI -55°C až +135°C
 PBF -55°C až +105°C
 Smršťovací teplota: +120°C

Tenkostěnné smrštitelné bužírky bez lepidla, jednobarevné k potisku v tiskárnách M-1.

Označení	Poměr	Vlastnosti	Rozměry (mm)				Balení
bužírky	smrštění		d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	role (m)
HTI 2,4 bílá	2 : 1	matná, samozhášivá	2,4	1,2	0,25	0,44	150
HTI 2,4 žlutá	2 : 1	matná, samozhášivá	2,4	1,2	0,25	0,44	150
HTI 3,2 bílá	2 : 1	matná, samozhášivá	3,2	1,6	0,25	0,44	150
HTI 3,2 žlutá	2 : 1	matná, samozhášivá	3,2	1,6	0,25	0,44	150
HTI 4,8 bílá	2 : 1	matná, samozhášivá	4,8	2,4	0,25	0,51	75
HTI 4,8 žlutá	2 : 1	matná, samozhášivá	4,8	2,4	0,25	0,51	75
HTI 6,4 bílá	2 : 1	matná, samozhášivá	6,4	3,2	0,25	0,56	75
HTI 6,4 žlutá	2 : 1	matná, samozhášivá	6,4	3,2	0,25	0,56	75
3HTI 3,0 bílá	3 : 1	matná, samozhášivá	3,0	1,0	0,30	0,90	150
3HTI 3,0 žlutá	3 : 1	matná, samozhášivá	3,0	1,0	0,30	0,90	150
3HTI 4,5 bílá	3 : 1	matná, samozhášivá	4,8	1,6	0,30	0,90	75
3HTI 4,5 žlutá	3 : 1	matná, samozhášivá	4,8	1,6	0,30	0,90	75
3HTI 6,0 bílá	3 : 1	matná, samozhášivá	6,0	2,0	0,30	0,90	75
3HTI 6,0 žlutá	3 : 1	matná, samozhášivá	6,0	2,0	0,30	0,90	75
PBF 2,4/1,2 bílá T	2 : 1	lesklá	2,4	1,2	0,25	0,44	400
PBF 3,2/1,6 bílá T	2 : 1	lesklá	3,2	1,6	0,25	0,44	400
PBF 4,8/2,4 bílá T	2 : 1	lesklá	4,8	2,4	0,25	0,51	300
PBF 6,4/3,2 bílá T	2 : 1	lesklá	6,4	3,2	0,25	0,56	300

Pouzdra pro označování malých kabelů a vodičů.




Označení pouzdra	Délka (mm)	Průměr vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
PT 02/15	15,0	1,2 - 2,0	0,5 - 1,5	200
PT 02/21	21,0	1,2 - 2,0	0,5 - 1,5	200
PT 10/15	15,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
PT 10/21	21,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
PT 20/15	15,0	4 - 10	2,5 - 16	100
PT 20/21	21,0	4 - 10	2,5 - 16	100
PT 30/15	15,0	8 - 16	16 - 70	100
PT 30/21	21,0	8 - 16	16 - 70	100
PT 30/30	30,0	8 - 16	16 - 70	200
PT 40/15	15,0	16 - 22	50 - 150	50
PT 40/21	21,0	16 - 22	50 - 150	50
PT 40/30	30,0	16 - 22	50 - 150	50

Uzavřené průhledné návlečky s otvorem pro vložení štítku.

Do průhledných návleček PT vsuneme 4mm pásek potisknutý v tiskárně M-1.

Průhledná připínací pouzdra

Pouzdra pro označování malých kabelů a vodičů.



Označení pouzdra	Délka (mm)	Průměr vodiče (mm)	Průřez vodiče (mm ²)	Balení (ks)
PTC 10/15	15,0	2,4 - 3,0	1,5 - 2,0	200
PTC 10/21	21,0	2,4 - 3,0	1,5 - 2,0	200
PTC 10/30	30,0	2,4 - 3,0	1,5 - 2,0	200
PTC 20/15	15,0	3,0 - 4,0	2,0 - 2,5	200
PTC 20/21	21,0	3,0 - 4,0	2,0 - 2,5	200
PTC 20/30	30,0	3,0 - 4,0	2,0 - 2,5	200
PTC 30/30	30,0	4,0 - 5,0	2,5 - 4,0	200
PTC 40/30	30,0	5,0 - 6,2	4,0 - 6,0	100

Otevřená průhledná pouzdra s otvorem pro vložení štítku.

Do průhledných návleček PTC vsuneme 4mm pásek potisknutý v tiskárně M-1.

Průhledné upínací kapsy

Kapsy pro označování kabelů a vodičů velkých průměrů.



Označení kapsy	Rozměry kapsy (mm)		Balení (ks)
	délka	šířka	
PM 10/33	33,0	4,5	100
PM 20/33	33,0	9,5	100
PM 20/45	45,0	9,5	50
PM 20/66	66,0	9,5	50
PM 24/33	33,0	12,0	50
PM 24/66	66,0	12,0	50

Ploché průhledné kapsy s otvorem pro vložení štítku. Kapsy připevníme ke kabelu vázací páskou.

Do průhledných kapes PM vsuneme štítky 9mm nebo 12mm potisknuté v libovolném štítkovači.




Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
ZDBX 20 Elektrický odizolovací přístroj - rozsah odizolovacích délek 1,5 - 10mm - minimální délka vodiče 12,5mm + odizolovací délka - napájení 230 V / 50 Hz, příkon 60 W - rozměry 140 x 350 x 170mm	0,05 - 2,5	6,7
AI 01	0,05 - 6	8,8
AI 02	0,05 - 2,5	8,8
AI 02 special	trojlinka 0,5-1,0	8,8
AI 2,5-20 auto Elektrický odizolovací přístroj s taktem 0,5s - maximální průměr vodiče AI 01 - 5mm, AI 02/AI 2,5-20 auto - 4mm - rozsah odizolovacích délek 3,0 - 20mm, AI 02 special 5,0-10mm - minimální délka vodiče 22mm + odizolovací délka - napájení 230 V / 50 Hz / 70 VA - rozměry 190 x 295 x 190mm	0,5 - 2,5	8,8
AI 03 Elektrický odizolovací přístroj s taktem 1,0s - maximální průměr vodiče 5mm - rozsah odizolovacích délek 13 - 30mm - minimální délka vodiče 32mm + odizolovací délka - napájení 230 V / 50 Hz / 70 VA - rozměry 190 x 295 x 190mm	0,5 - 6	8,8
AI 04	2,5 - 16	11,0
AI 16-20 auto Elektrický odizolovací přístroj s taktem 1,0s - maximální průměr vodiče 8mm - rozsah odizolovacích délek 3,0 - 20mm - minimální délka vodiče 22mm + odizolovací délka - napájení 230 V / 50 Hz / 100 VA - rozměry 190 x 295 x 230mm	4 - 16	11,0
CS 60 Elektrický odizolovací přístroj s taktem 0,3s - maximální průměr vodiče 6mm - rozsah odizolovacích délek 3,0 - 20mm - minimální délka vodiče 15mm + odizolovací délka - napájení 230 V / 50 Hz - rozměry 363 x 141 x 221mm	0,08 - 6	9,5



Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
LC 100	0,8 - 10	11,0
Elektrický stříhací přístroj na Al a Cu vodiče o max. průměru 8 mm vč. izolace		
- max. délka 99.999,0 mm		
- max. rychlost 0,5 m/s		
- napájení 230 V / 50 Hz		
UNICUT 8	0,08 - 10	24,0
Elektrický stříhací přístroj na Al a Cu vodiče o max. průměru 8 mm vč. izolace		
- propojení s PC prostřednictvím sériového portu RS 232		
- plný vodič pouze do průřezu 2,5 mm ²		
- max. délka 99.999,0 mm		
- max. rychlost 1,5 m/s		
- napájení 230 V / 50 Hz / 120 VA		

Elektrický stříhací přístroj na bužírky a ploché vodiče

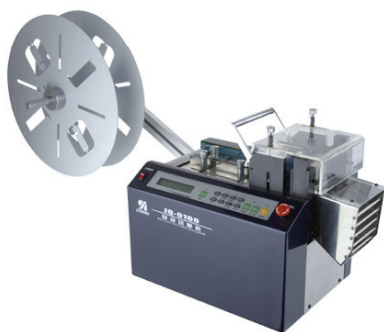

Označení přístroje	Šíře stříhu (mm)	Hmotnost (kg)
JQ 6100	100,0	25,0
Elektrický programovatelný stříhací přístroj na bužírky, pásy a fólie.		
- délka stříhu 0,1 až 99.999,0 mm		
- nastavitelný počet 1 až 99.999 ks		
- rychlost 100 ks/min při délce 100 mm, 9 rychlostních stupňů		
- automatické vypnutí prostřednictvím detekce konce materiálu		
- možnost uložení do paměti až 10 různých nastavení		
- napájení 230 V / 50 Hz, rozměry 350 x 250 x 320 mm		

Odvíjecí zařízení



Označení přístroje	Nastavitelný průměr středu (mm)	Hmotnost (kg)
DR 30	80 - 170	2,0
Odvíjecí zařízení s otočným talířem o průměru 300 mm		
- max. vnější průměr cívky vodiče 260 mm		
- max. výška cívky vodiče 120 mm, max. hmotnost cívky 7 kg		
- rozměry 420 x 380 x 200 mm		
DR 50 / 160	70 - 160	7,0
DR 50 / 250	100 - 250	7,0
Odvíjecí zařízení s otočným talířem o průměru 500 mm		
- max. vnější průměr cívky vodiče 500 mm		
- max. výška cívky vodiče 180 mm		
- rozměry 600 x 380 x 500 mm		



Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
ZDBX 1 Ekonomický stříhací a odizolovací přístroj na vodiče (PVC, teflon). - odizolovací délka 0,1 až 30 mm - délka stříhu 0,1 až 99.999,0 mm - rychlost 85 ks/min při délce 100mm - napájení 230 V / 50 Hz / 240 W - rozměry 360 x 288 x 200 mm	0,05 - 0,75	20,0
ZDBX 2 Nejběžnější a nejprodávanější stříhací a odizolovací přístroj na vodiče (PVC, teflon, optické kabely). - odizolovací délka 0,1 až 30 mm - délka stříhu 0,1 až 99.999,0 mm - rychlost 90 ks/min při délce 100 mm - napájení 230 V / 50 Hz / 260 W - rozměry 430 x 340 x 250 mm	0,05 - 4,0	35,0
ZDBX 3 Parametry jako ZDBX 2, ale rychlost 150 ks/min při délce 100 mm	0,05 - 4,0	35,0
ZDBX 4 Výkonný stříhací a odizolovací přístroj na větší vodiče a vodiče se silnou izolací (PVC, teflon, optické kabely). - odizolovací délka 0,1 až 30 mm - délka stříhu 0,1 až 99.999,0 mm - rychlost 60 ks/min při délce 100 mm - napájení 230 V / 50 Hz / 300 W - rozměry 430 x 360 x 268 mm	0,08 - 10,0	37,0
ZDBX 9 Rychlý a precizní stříhací a odizolovací přístroj na vodiče (PVC, teflon, optické kabely) velmi malých průřezů. - odizolovací délka 0,1 až 30 mm - délka stříhu 0,1 až 99.999,0 mm - rychlost 120 ks/min při délce 100 mm - napájení 230 V / 50 Hz / 260 W - rozměry 430 x 340 x 260 mm	0,05 - 1,5	35,0
ZDBX 11 Silný stříhací a odizolovací přístroj na vodiče (PVC, teflon, optické kabely) s dvojitými tažnými válci. Umožňuje zpracovávat vodiče s velmi těsnou izolací a to až do délky odizolování 200mm. - odizolovací délka 0,1 až 200 mm - délka stříhu 0,1 až 99.999,0 mm - napájení 230 V / 50 Hz / 250 W - rozměry 736 x 425 x 243 mm	0,08 - 10,0	37,0

Další typy přístrojů k doptání.



Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
EC 65	0,1 - 50	10,0
Elektrický lisovací přístroj na různé typy kabelových koncovek.		
- dodáván vč. nožního ovládání bez lisovacích čelistí C4		
- digitální počítadlo		
- lisovací čas 1 s		
- max. lisovací síla 10 kN		
- napájení 230 V / 50 Hz / 160 VA		
- rozměry 140 x 220 x 320 mm		

Lisovací čelisti C4

Lisovací čelisti pro průřezy kabelových koncovek 0,1 - 50 mm².

Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
C4-OI 0115 C4-OI 056		0,1 - 1,5 0,5 - 6
čelisti na oka, spojky a konektory s izolací		
C4-MO 0115 C4-MO 056		0,1 - 1,5 0,5 - 6
čelisti na konektory bez izolace		
C4-BP 0515B		0,5 - 1,5
čelisti na konektory bez izolace s bočním připojením typu B		
C4-BP 0575 C4-BP 115		0,5 - 0,75 1,0 - 1,5
čelisti na konektory bez izolace s bočním připojením typu A		
C4-BPI 1525		1,5 - 2,5
čelisti na konektory izolované s bočním připojením		
C4-ON 0510 C4-ON 16		0,5 - 10 16
čelisti na oka, spojky a kolíky bez izolace		
C4-OL 03425 C4-OL 410		0,34 - 2,5 4 - 10
čelisti na oka lehčená		
C4-D 0256 C4-D 1025 C4-D 3550		0,25 - 6 10 - 25 35 - 50
čelisti na dutinky s izolací i bez izolace		
C4-DD 410		4 - 10
čelisti na dvojité dutinky s izolací		
C4-SK 0144 C4-SK 610		0,14 - 4 6 - 10
čelisti na soustružené kontakty		

Další typy lisovacích čelistí C4 pro EC 65 k doptání.



Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
-----------------------	------------------------------	------------------

AC 25	0,25 - 2,5	0,4
AC 40	0,25 - 4,0	0,4
AC 100	4,0 - 10	0,4

Ruční pneumatický lisovací přístroj na dutinky s izolací i bez izolace.

- průměr 44mm, délka 200mm

- dodáváno vč. spirálové hadice 2m

AC DX

Násuvný magnetický držák umožňující uchycení přístroje na svislou kovovou podložku (např. stěnu rozvaděče).

AC 25 T	0,25 - 2,5	1,0
AC 40 T	0,25 - 4,0	1,0
AC 100 T	4,0 - 10	1,0

Stolní pneumatický lisovací přístroj na dutinky s izolací i bez izolace.

- průměr 140mm, délka 200mm, výška 70mm

- dodáváno vč. spirálové hadice 2m, stolní svěrky a nožního ovládání

Pneumatický lis na kabelové koncovky



Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
-----------------------	------------------------------	------------------

PP 600	0,14 - 50	1,5
---------------	-----------	-----

Pneumatický lis bez lisovací hlavy, čelistí a příslušenství.

Rozsah:

- izolovaná oka do 6 mm²

- neizolovaná oka do 16 mm²

- izolované a neizolované dutinky do 50 mm²

PP 600 držák

Stolní držák pro upevnění pneumatického lisu k pracovnímu stolu

PP 600 pedál

Nožní pedál k pneumatickému lisu pro nožní ovládání

PP 600 / CHP 100

Lisovací hlava včetně adaptéru na lisovací čelisti řady C3

PP 600 / CSV 10

Adaptér k pneumatickému lisu pro lisovací hlavice systému CSV 10

PP 600 / CS 30 STRATO

Lisovací hlava k PP 600 pro lisovací systém CS 30 STRATO



Označení	Délka	Hmotnost
kleští	(mm)	(g)
LK-3	250	475

Profesionální lisovací kleště bez čelistí.

Lisovací čelisti C3 pro pneumatický lis PP 600 a kleště LK-3

Lisovací čelisti pro průřezy kabelových koncovek 0,14 - 50 mm².

Označení	Profil slisu	Průřez
čelistí		(mm ²)
C3-OI 02525 C3-OI 056		0,25 - 2,5 0,5 - 6
čelisti na oka, spojky a konektory s izolací		
C3-MO 01415 C3-MO 056		0,14 - 1,5 0,5 - 6
čelisti na konektory bez izolace		
C3-SK 0754 C3-SK 0525		0,75 - 4 0,5 - 2,5
čelisti na soustružené kontakty		
C3-BP 0515 C3-BP 1525		0,5 - 1,5 1,5 - 2,5
čelisti na konektory bez izolace s bočním připojením		
C3-ON 056 C3-ON 10 C3-ON 16		0,5 - 6 10 16
čelisti na oka, spojky a kolíky bez izolace		
C3-OL 156		1,0 - 6
čelisti na oka lehčená		
C3-D 01425 C3-D 0256 C3-D 616 C3-D 2535 C3-D 2550		0,14 - 2,5 0,25 - 6 6 - 16 25 + 35 25 + 50
čelisti na dutinky s izolací i bez izolace		
C3-X1 C3-X2		RG 58, 59 RG DIF
čelisti na koaxiální BNC konektory		
C3-BPI 0525		0,5 - 2,5
čelisti na izolované konektory s bočním připojením		
C3-PT		čelisti - polotovary pro výrobu čelistí na zakázku



Označení



Průřez

(mm²)

hlavice na oka, vidlice, kolíky, spojky a konektory s izolací



Označení



Průřez

0,1 - 10

hlavice na oka, vidlice, spojky a kolíky bez izolace



Označení



Průřez

0,14 - 10

Označení

CHP 100-AE51

hlavice na dutinky s izolací i bez izolace



Označení



Průřez

4 - 10

hlavice na oka lehčená



Označení



Průřez

0,1 - 1,0

Označení

CHP 100-F4,8

Označení

CHP 100-F6,3

hlavice na konektory bez izolace

Lisovací čelisti systému CS 30 STRATO pro pneumatický lis PP 600



Označení



Průřez

0,5 - 6,0

čelisti na oka, vidlice, kolíky, spojky a konektory s izolací



Označení



Průřez

0,5 - 6,0

čelisti na oka, vidlice, spojky a kolíky bez izolace



Označení



Průřez

0,14 - 10

čelisti na dutinky s izolací i bez izolace




Označení



Průřez

0,5 - 6,0

čelisti na konektory šíře 2,8 / 4,8 / 6,3 mm bez izolace



Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
-----------------------	------------------------------	------------------

EP D 0141

0,14 - 1,0

0,85

EP D 0525

0,5 - 2,5

0,85

Elektrický lisovací přístroj na dutinky s izolací i bez izolace.

- lisovací délka max. 13mm
- vysoká rychlost lisování (délka lisovacího cyklu 20 ms)
- napájení 220 V / 50 Hz
- automatické spínání přístroje při zasunutí izolované dutinky nebo ruční spínání při lisování dutinky bez izolace

EP MAG

Násuvný magnetický držák umožňující uchycení přístroje na svislou kovovou podložku (např. stěnu rozvaděče).

ESC 05

0,34 - 4,0

11,5

Elektropneumatický lisovací přístroj na izolované i neizolované dutinky.

- pro různé průřezy se pouze vymění vstupní trychtýř.
- lisování do čtyřhranu, délky dutinek 6-18mm
- nožní ovládání
- tlakový vzduch 5,5 bar
- napájení 230 V / 50 Hz / 20 VA
- rozměry 405x165x240 mm

MC 25

0,5 - 2,5

13,0

Elektrický odizolovací a lisovací přístroj na izolované dutinky v roli.

- pro každý průřez je zapotřebí výměna lis. a odizolovacího přípravku. Přípravky pro průřezy 0,5 - 2,5 mm² jsou součástí dodávky.
- takt 1,2 s
- napájení 220 V / 50 Hz / 80 VA
- rozměry 320x165x300 mm

ECM 03-N

0,5 - 2,5

16,0

ECM 03-E

0,34 - 2,5

16,0

Elektrický odizolovací a lisovací přístroj na izolované dutinky v roli.

- pracuje bez nutnosti výměny lisovacích a odizolovacích přípravků
- takt 1,5 s
- lisovací délka 8 mm
- napájení 230 V / 50 Hz / 100 VA
- rozměry 292x310x260 mm

UNIC-G

0,5 - 2,5

23,0

Elektropneumatický odizolovací a lisovací přístroj na izolované dutinky v roli

- pracuje bez nutnosti výměny lisovacích a odizolovacích přípravků
- takt 1,5 s
- lisovací délka 8 mm
- napájení 230 V / 50 Hz / 25 VA
- tlakový vzduch 5 bar
- rozměry 390x330x430 mm



Označení přístroje	Průřez (mm ²)	Hmotnost (kg)
-----------------------	------------------------------	------------------

- MC 40** 0,5 - 1,5 29,0
 Elektropneumatický odizolovací a lisovací přístroj na izolované dutinky sypané.
 - pro průřezy 0,25 / 0,34 / 2,5 / 4 mm² nutno doobjednat lisovací nástroje
 - takt 1 s, lisovací délka 6-10mm dle průřezu
 - napájení 230 V / 50 Hz / 20 VA, tlakový vzduch 4-6 bar
 - rozměry 390x330x460 mm

Lisovací nástroje:	MC 40/346	0,25 - 0,34 mm ² / délka 6 mm
	MC 40/348	0,25 - 0,34 mm ² / délka 8 mm
	MC 40/258	2,5 mm ² / délka 8 mm
	MC 40/410	4,0 mm ² / délka 10 mm

- MC 40L** 4,0 - 10 29,0
 Elektropneumatický odizolovací a lisovací přístroj na izolované dutinky sypané.
 - pro průřezy 4,0 / 6,0 / 10 mm² nutno objednat lisovací nástroje
 - takt 1 s, lisovací délka 10-12mm dle průřezu
 - napájení 230 V / 50 Hz / 20 VA, tlakový vzduch 4-6 bar
 - rozměry 390x330x460 mm

Lisovací nástroje:	MC 40L/4	4 mm ² / délka 10 mm
	MC 40L/6	6 mm ² / délka 12 mm
	MC 40L/10	10 mm ² / délka 12 mm



- UNIC-L** 0,5 - 2,5 31,0
 Elektropneumatický odizolovací a lisovací přístroj na izolované dutinky sypané.
 - pracuje bez nutnosti výměny lisovacích a odizolovacích přípravků
 - takt 1 s, lisovací délka 8mm
 - napájení 230 V / 50 Hz / 20 VA, tlakový vzduch 5 bar
 - rozměry 390x330x460 mm

- UNIC-LS** 0,5 - 2,5 31,0
 Elektropneumatický odizolovací a lisovací přístroj na izolované dutinky sypané.
 - pracuje bez nutnosti výměny lisovacích a odizolovacích přípravků
 - takt 1 s, lisovací délka 6 / 8 / 10 mm
 - napájení 230 V / 50 Hz / 20 VA, tlakový vzduch 5 bar
 - rozměry 390x330x460 mm



- AM 02.1** 0,5 - 2,5 40,0
 Elektropneumatický odizolovací a lisovací přístroj na neizolované dutinky sypané.
 - takt 3 s
 - lisovací délka 6 / 8 / 10 mm
 - napájení 230 V / 50 Hz / 115 VA
 - tlakový vzduch 5 bar
 - rozměry 530x400x460 mm



EPG 10

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 360°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 1x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování:	konektory	0,1 - 6 mm ²
	kabelová oka	0,1 - 16 mm ²
	dutinky	0,14 - 50 mm ²

Technické údaje:	lisovací síla 13 kN
	zdvih pístu 9 mm
	lisovací cyklus cca 2 s
	akumulátor Ni-MH 9,6 V / 1,3 Ah
	doba nabíjení 40 min. (15 min. s rychlonabíječkou)
	počet slisů na 1 nabití cca 150
	provozní teplota -20°C až +40°C
	hmotnost 1,3 kg



EPG 15

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 360°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 1x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování:	konektory	0,1 - 6 mm ²
	kabelová oka izolovaná	0,1 - 16 mm ²
	dutinky	0,14 - 50 mm ²

Technické údaje:	lisovací síla 13 kN
	zdvih pístu 9 mm
	lisovací cyklus cca 2 s
	akumulátor Ni-MH 9,6 V / 1,3 Ah
	doba nabíjení 40 min. (15 min. s rychlonabíječkou)
	počet slisů na 1 nabití cca 150
	provozní teplota -20°C až +40°C
	hmotnost 1,3 kg



EPG 20

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 360°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 1x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování:	kabelová oka lehčená	6 - 120 mm ²
	dutinky	10 - 50 mm ²

Technické údaje:	lisovací síla 35 kN
	zdvih pístu 9 mm
	lisovací cyklus cca 4 s
	akumulátor Ni-MH 9,6 V / 1,3 Ah
	doba nabíjení 40 min. (15 min. s rychlonabíječkou)
	počet slisů na 1 nabití cca 85
	provozní teplota -20°C až +40°C
	hmotnost 1,3 kg





B 15 D

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 340°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: kabelová oka 0,25 - 16 mm²
dutinky 0,34 - 35 mm²

Technické údaje: lisovací síla 15 kN
akumulátor Ni-MH 9,6 V / 2,0 Ah
rozměry 320 x 117 x 66 mm
hmotnost 1,7 kg



B 35-45 D

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al, Cu DIN 6 - 120 mm²
Cu lehčené 6 - 150 mm²

Technické údaje: lisovací síla 35 kN
akumulátor Ni-MH 9,6 V / 2,0 Ah
rozměry 342 x 108 x 66 mm
hmotnost 2,1 kg



B 35-50 D

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al, Cu DIN 6 - 240 mm²
Cu lehčené 6 - 240 mm²

Technické údaje: lisovací síla 35 kN
akumulátor Ni-MH 9,6 V / 2,0 Ah
rozměry 372 x 108 x 66 mm
hmotnost 2,4 kg



Elektrohydraulické lisovací kleště

Ruční akumulátorové elektrohydraulické lisovací kleště.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



B 46

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al 10 - 120 mm²
Cu DIN, Cu lehčené 6 - 150 mm²

Technické údaje: lisovací síla 50 kN
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 266 x 302 x 94 mm
hmotnost 3,1 kg



B 51

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al 10 - 240 mm²
Cu DIN, Cu lehčené 6 - 240 mm²

Technické údaje: lisovací síla 50 kN
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 297 x 302 x 94 mm
hmotnost 3,7 kg



B 62

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al 10 - 240 mm²
Cu DIN, Cu lehčené 6 - 240 mm²

Technické údaje: lisovací síla 60 kN
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 333 x 302 x 94 mm
hmotnost 4,2 kg





AP 62

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru vč. akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al 10 - 300 mm²
Cu DIN, Cu lehčené 6 - 300 mm²

Technické údaje: dvoupístová hydraulika, lisovací síla 62 kN
zdvih pístu 13 mm
akumulátor Li-Ion 18,0 V / 1,5 Ah, nabíjení 30 min.
lisovací cyklus 8 - 9 sekund
rozměry 390 x 128 x 75 mm
hmotnost 3,3 kg



AP 62 D

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru vč. akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al 10 - 300 mm²
Cu DIN, Cu lehčené 6 - 300 mm²

Technické údaje: lisovací síla 62 kN
dvoustupňová hydraulika s rychloposuvem
zdvih pístu 13 mm
akumulátor Li-Ion 18,0 V / 3,0 Ah, nabíjení 60 min.
lisovací cyklus 8 - 9 sekund
rozměry 355 x 325 x 75 mm
hmotnost 5 kg



AP 132-C26

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 360°. Kleště jsou dodávány v kovovém kufru vč. akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje: lisovací síla 130 kN
dvoustupňová hydraulika s rychloposuvem
zdvih pístu 26 mm
akumulátor Li-Ion 18,0 V / 3,0 Ah, nabíjení 60 min.
lisovací cyklus 8 - 9 sekund
rozměry 430 x 310 x 75 mm
hmotnost 6,5 kg



Elektrohydraulické lisovací kleště

Ruční akumulátorové elektrohydraulické lisovací kleště.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



AP 132-C32

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 360°. Kleště jsou dodávány v kovovém kufru vč. akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Rozsah lisování:	Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
	Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:

- lisovací síla 130 kN
- dvoustupňová hydraulika s rychloposuvem
- zdvih pístu 32 mm
- akumulátor Li-Ion 18,0 V / 3,0 Ah, nabíjení 60 min.
- lisovací cyklus 8 - 9 sekund
- rozměry 430 x 310 x 75 mm
- hmotnost 6,8 kg



AP 132-C38

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 360°. Kleště jsou dodávány v kovovém kufru vč. akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Rozsah lisování:	Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
	Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:

- lisovací síla 130 kN
- dvoustupňová hydraulika s rychloposuvem
- zdvih pístu 38 mm
- akumulátor Li-Ion 18,0 V / 3,0 Ah, nabíjení 60 min.
- lisovací cyklus 8 - 9 sekund
- rozměry 430 x 310 x 75 mm
- hmotnost 7 kg



AP 132 U

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 360°. Kleště jsou dodávány v kovovém kufru vč. akumulátoru, nabíječky a bez čelistí.

Rozsah lisování:	Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
	Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:

- lisovací síla 130 kN
- dvoustupňová hydraulika s rychloposuvem
- zdvih pístu 26 mm
- akumulátor Li-Ion 18,0 V / 3,0 Ah, nabíjení 60 min.
- lisovací cyklus 8 - 9 sekund
- rozměry 415 x 310 x 75 mm
- hmotnost 6 kg



Elektrohydraulické lisovací kleště

Ruční akumulátorové elektrohydraulické lisovací kleště.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



B 131-C

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje: lisovací síla 130 kN
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 420 x 250 x 100 mm
hmotnost 7,1 kg



B 131LN-C

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje: lisovací síla 130 kN
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 480 x 250 x 100 mm
hmotnost 8,6 kg



B 131-UC

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování: Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje: lisovací síla 130 kN
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 435 x 250 x 100 mm
hmotnost 7,1 kg





B 135-C

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování:	Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
	Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:	lisovací síla 130 kN
	dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
	zdvih pístu 25 mm
	akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
	rozměry 361 x 302 x 94 mm
	hmotnost 6,4 kg



B 135LN-C

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování:	Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
	Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:	lisovací síla 130 kN
	dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
	zdvih pístu 42 mm
	akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
	rozměry 424 x 302 x 94 mm
	hmotnost 7,9 kg



B 135-UC

Elektrohydraulické lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor, nabíječka a bez čelistí.

Rozsah lisování:	Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
	Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:	lisovací síla 130 kN
	dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
	zdvih pístu 26 mm
	akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
	rozměry 376 x 302 x 94 mm
	hmotnost 6,2 kg



Elektrohydraulické nůžky

Ruční akumulátorové elektrohydraulické nůžky na kabely.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



BC 25

Elektrohydraulické nůžky 18 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru, 1x akumulátor a nabíječka

Rozsah stříhání: Al, Cu kabely do průměru **25 mm**

Technické údaje: akumulátor Li-Ion 18 V / 1,5 Ah
rozměry 370 x 115 x 90 mm
hmotnost 3,2 kg



B 35-TC 025

Elektrohydraulické nůžky 9,6 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah stříhání: Al, Cu kabely do průměru **25 mm**

Technické údaje: akumulátor Ni-MH 9,6 V / 2,0 Ah
rozměry 377 x 114 x 86 mm
hmotnost 3 kg



B-TC 026

Elektrohydraulické nůžky 14,4 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah stříhání: Al, Cu kabely do průměru **25 mm**
Fe lana do průměru **18 mm**

Technické údaje: dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 295 x 302 x 94 mm
hmotnost 4 kg



Elektrohydraulické nůžky

Ruční akumulátorové elektrohydraulické nůžky na kabely.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



BC 40

Elektrohydraulické nůžky 18 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru vč. akumulátoru a nabíječky

Rozsah stříhání: Al, Cu kabely a AlFe lana do průměru **40 mm**

Technické údaje: akumulátor Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
rozměry 455 x 280 x 95 mm
hmotnost 6,5 kg



B-TC 04N

Elektrohydraulické nůžky 14,4 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v kovovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah stříhání: Al, Cu kabely a AlFe lana do průměru **45 mm**
Fe lana do průměru **18 mm**

Technické údaje: dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 492 x 250 x 100 mm
hmotnost 7,3 kg



B-TC 0405N

Elektrohydraulické nůžky 14,4 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v kovovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah stříhání: Al, Cu kabely a AlFe lana do průměru **45 mm**
Fe lana do průměru **18 mm**

Technické údaje: dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 438 x 298 x 94 mm
hmotnost 6,7 kg



Elektrohydraulické nůžky

Ruční akumulátorové elektrohydraulické nůžky na kabely.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



B-TC 051

Elektrohydraulické nůžky 14,4 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah střihání: Al, Cu kabely do průměru **50 mm**

Technické údaje: akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 414 x 302 x 94 mm
hmotnost 5,1 kg



B-TC 055

Elektrohydraulické nůžky 14,4 V s otočnou hlavicí o 320°.

Nůžky jsou dodávány v kovovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah střihání: Al, Cu kabely a AlFe lana do průměru **55 mm**
Fe lana do průměru 20 mm

Technické údaje: dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 483 x 298 x 94 mm
hmotnost 9,1 kg



BC 55

Elektrohydraulické nůžky 18 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru vč. akumulátoru a nabíječky

Rozsah střihání: Al, Cu kabely do průměru **55 mm**

Technické údaje: akumulátor Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
rozměry 465 x 280 x 95 mm
hmotnost 6,9 kg



Elektrohydraulické nůžky

Ruční akumulátorové elektrohydraulické nůžky na kabely.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



B-TC 065

Elektrohydraulické nůžky 14,4 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah střihání: Al, Cu kabely do průměru **65 mm**

Technické údaje: akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 445 x 94 x 305mm
hmotnost 6,1 kg



BC 85

Elektrohydraulické nůžky 18 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru vč. akumulátoru a nabíječky

Rozsah střihání: Al, Cu kabely do průměru **85 mm**

Technické údaje: akumulátor Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
rozměry 575 x 305 x 94 mm
hmotnost 8,4 kg



B-TC 095

Elektrohydraulické nůžky 14,4 V s otočnou hlavicí o 180°.

Nůžky jsou dodávány v plastovém kufru, 2x akumulátor a nabíječka

Rozsah střihání: Al, Cu kabely do průměru **95 mm**

Technické údaje: akumulátor Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah
rozměry 527 x 305 x 94 mm
hmotnost 7,1 kg



Hydraulické lisovací kleště

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi a hydraulickým pohonem.



HT 45 E

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN	6 - 120 mm ²
Cu lehčené	6 - 150 mm ²

Technické údaje:

lisovací síla 50 kN
délka 346 mm
hmotnost 2 kg



HT 51

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN	6 - 240 mm ²
Cu lehčené	6 - 240 mm ²

Technické údaje:

lisovací síla 50 kN
délka 380 mm
hmotnost 2,7 kg



HP 60 CK

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
Cu lehčené	10 - 300 mm ²

Technické údaje:

lisovací síla 60 kN
délka 420 mm
hmotnost 2,9 kg



HT 131-C

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:

lisovací síla 130 kN
délka 473 mm
hmotnost 5,2 kg



HT 131LN-C

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:

lisovací síla 130 kN
délka 538 mm
hmotnost 7 kg



HT 131-UC

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi a otočnou hlavicí o 180°. Kleště jsou dodávány v plastovém kufru bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN	10 - 300 mm ²
Cu lehčené	10 - 400 mm ²

Technické údaje:

lisovací síla 130 kN
délka 488 mm
hmotnost 5,4 kg

Hydraulické nůžky

Ruční nůžky s hydraulickým pohonem ke stříhání kabelů.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



HT-TC 026

Nůžky s otočnou hlavicí o 180°.
Nůžky jsou dodávány
v jutovém pouzdru.

Rozsah stříhání:

Al, Cu kabely a AlFe lana
do max. průměru **25 mm**
Fe lana do průměru **18 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 50 kN
rozměry 382 x 129 mm
hmotnost 3,2 kg



HT-TC 041 N

Nůžky s otočnou hlavicí o 180°.
Nůžky jsou dodávány
v plastovém kufru.

Rozsah stříhání:

Al, Cu kabely a AlFe lana
do max. průměru **45 mm**
Fe lana do průměru **18 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 100 kN
rozměry 550 x 144 mm
hmotnost 5,8 kg



HT-TC 051

Nůžky s otočnou hlavicí o 180°.
Nůžky jsou dodávány
v jutovém pouzdru.

Rozsah stříhání:

Al, Cu kabely
do max. průměru **50 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 50 kN
rozměry 497 x 129 mm
hmotnost 4,4 kg



HT-TC 055

Nůžky s otočnou hlavicí o 330°.
Nůžky jsou dodávány
v plastovém kufru.

Rozsah stříhání:

Al, Cu kabely a AlFe lana
do max. průměru **55 mm**
Fe lana do průměru **22 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 50 kN
rozměry 595 x 144 mm
hmotnost 8,3 kg



HT-TC 065

Nůžky s otočnou hlavicí o 180°.
Nůžky jsou dodávány
v jutovém pouzdru.

Rozsah stříhání:

Al, Cu kabely
do max. průměru **65 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 56 kN
rozměry 523 x 129 mm
hmotnost 5,3 kg



HT-TC 0851

Nůžky s otočnou hlavicí o 180°.
Nůžky jsou dodávány
v plastovém kufru.

Rozsah stříhání:

Al, Cu kabely
do max. průměru **85 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 56 kN
rozměry 652 x 175 mm
hmotnost 6,6 kg

Hydraulické lisovací hlavice

Lisovací hydraulické hlavice s výměnnými čelistmi.

www.TECHNIKELEKTRO.cz

RH 50



Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána v pouzdře bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN 6 - 185 mm²
Cu lehčené 6 - 240 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 50 kN
rozměry 196 x 75 mm
hmotnost 1,6 kg

P 60 CK



Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 300 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 62 kN
rozměry 225 x 90 mm
hmotnost 2,2 kg

RHM 132



Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 130 kN
rozměry 216 x 80 mm
hmotnost 3,1 kg

RHU 131-C



Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 130 kN
rozměry 245 x 89 mm
hmotnost 3,7 kg

RHC 131



Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 130 kN
rozměry 232 x 124 mm
hmotnost 3,8 kg

RHC 131 L



Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu DIN 10 - 300 mm²
Cu lehčené 10 - 400 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 130 kN
rozměry 298 x 122 mm
hmotnost 5,4 kg

SK 50



Plastový kufr pro hlavici RH 50.

SK 130



Plastový kufr pro hlavice RHC a RHU 131.

Hydraulické lisovací hlavice

Lisovací hydraulické hlavice s výměnnými čelistmi.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



ECW-H3D

Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al 10 - 500 mm²

Cu 10 - 625 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 230 kN

rozměry 290 x 120 mm

hmotnost 5,5 kg



RHU 450

Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu 10 - 1000 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 450 kN

rozměry 260 x 120 mm

hmotnost 10,3 kg



RHU 520

Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:


Al, Cu 10 - 1200 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 520 kN

rozměry 306 x 200 mm

hmotnost 18,0 kg

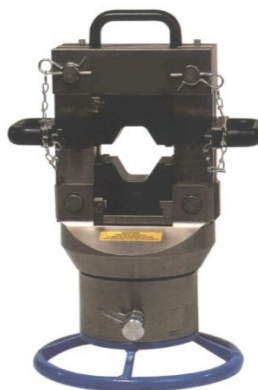

RHU 1000

Lisovací hlavice s výměnnými čelistmi.
Hlavice je dodávána bez čelistí.

Rozsah lisování:

Al, Cu 10 - 1600 mm²

Technické údaje:

lisovací síla 1000 kN

hmotnost 63,0 kg



SK 520

Kovový kufr pro hlavici RHU 450 a RHU 520.



SK 520 C

Kovový kufr pro čelisti k hlavici RHU 450 a RHU 520.



SK 230

Kovový kufr pro hlavici ECW-H3D.

Hydraulické stříhací hlavice

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Stříhací hydraulické hlavice na Al, Cu kabely a AlFe lana.



TC 025

Hydraulická stříhací hlavice
dodávána v jutovém pouzdře

Rozsah stříhání:

Al, Cu, AlFe do průměru **25 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 50 kN
rozměry 213 x 82 mm
hmotnost 2,0 kg



TC 04 N

Hydraulická stříhací hlavice
dodávána v kovovém kufru

Rozsah stříhání:

Al, Cu, AlFe do průměru **45 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 100 kN
rozměry 311 x 100 mm
hmotnost 4,0 kg



KN 40

Hydraulická stříhací hlavice

Rozsah stříhání:

Al, Cu, AlFe do průměru **40 mm**

Technické údaje:

provozní tlak 80 Mpa
rozměry 115 x 60 x 370 mm
hmotnost 5,7 kg



TC 045

Hydraulická stříhací hlavice

Rozsah stříhání:

Al, Cu, AlFe do průměru **45 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 100 kN
rozměry 310 x 100 mm
hmotnost 4,1 kg



TC 050

Hydraulická stříhací hlavice
dodávána v jutovém pouzdře

Rozsah stříhání:

Al, Cu do průměru **50 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 50 kN
rozměry 325 x 112 mm
hmotnost 3,2 kg



TC 055

Hydraulická stříhací hlavice
dodávána v jutovém pouzdře

Rozsah stříhání:

Al, Cu do průměru **55 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 100 kN
rozměry 357 x 136 mm
hmotnost 6,6 kg

Hydraulické stříhací hlavice

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Stříhací hydraulické hlavice na Al, Cu kabely, kabelové rošty a profily.



KN 65

Hydraulická stříhací hlavice

Rozsah stříhání:

Al, Cu do průměru **65 mm**

Technické údaje:

provozní tlak 80 Mpa

rozměry 120 x 60 x 370 mm

hmotnost 4,5 kg



KN 80

Hydraulická stříhací hlavice

Rozsah stříhání:

Al, Cu do průměru **80 mm**

Technické údaje:

provozní tlak 80 Mpa

rozměry 180 x 80 x 440 mm

hmotnost 7 kg



TC 085

Hydraulická stříhací hlavice
dodávána v kovovém kufru

Rozsah stříhání:

Al, Cu do průměru **85 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 56 kN

rozměry 409 x 135 mm

hmotnost 4,9 kg



TC 096

Hydraulická stříhací hlavice
dodávána v kovovém kufru

Rozsah stříhání:

Al, Cu do průměru **95 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 85 kN

rozměry 397 x 249 mm

hmotnost 7,9 kg



TC 120

Hydraulická stříhací hlavice
dodávána v kovovém kufru

Rozsah stříhání:

Al, Cu do průměru **120 mm**

Technické údaje:

stříhací síla 110 kN

rozměry 536 x 175 mm

hmotnost 9,5 kg



NKR 35

Hydraulická stříhací hlavice k dělení
podélníků kabelových roštů a L-profilů

Rozsah stříhání:


Fe rošty a profily do **35x35x3 mm**

Technické údaje:

provozní tlak 80 Mpa

rozměry 130 x 70 x 275 mm

hmotnost 3 kg

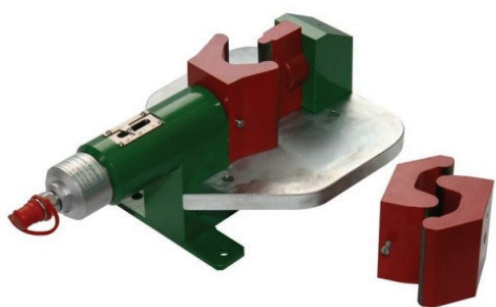


OP 100 D

Hydraulická ohýbací hlavice pro pasovinu do maximálního rozměru 100 x 10 mm.

Rozsah: úhel: 0 - 90°.

Technické údaje: provozní tlak: 80 Mpa
rozměry: 440 x 250 x 180 mm
hmotnost 14,0 kg

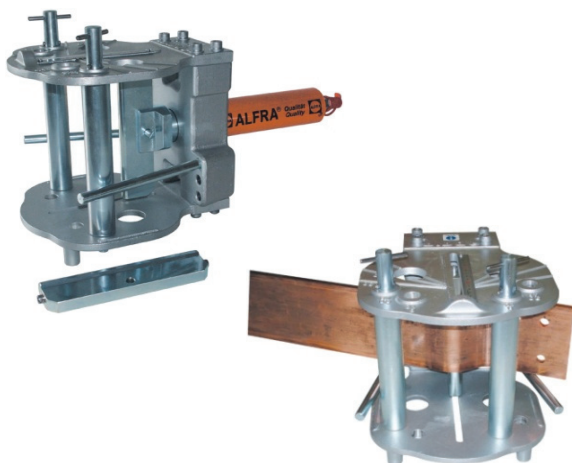


B 200

Hydraulická ohýbací hlavice s nástroji pro ohýbání R8 a R12 pro pasovinu do maximálního rozměru 200 x 10 mm pro Cu a 200 x 16 mm pro Al.

Rozsah: úhel: 0 - 90°.

Technické údaje: tlaková síla: 100 kN
max. tlak: 700 bar
hmotnost 15,0 kg

Doplňky k B 200: nástroje pro ohýbání R30
nástroje pro ohýbání R48

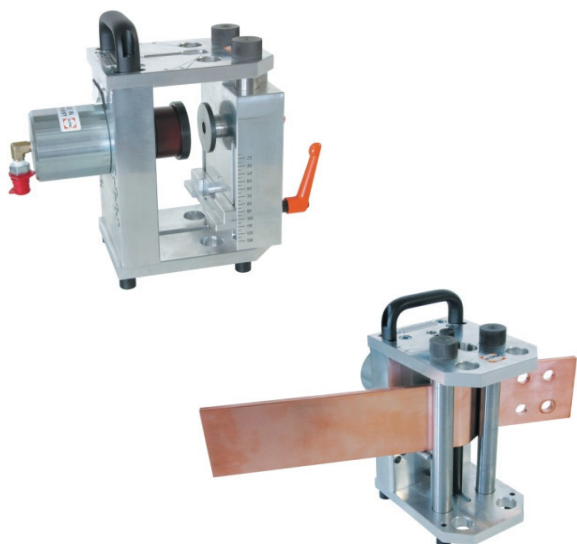

BS 160

Hydraulická ohýbací a děrovací hlavice pro pasovinu 160 x 12 mm. pro pasovinu do maximálního rozměru 200 x 10 mm pro Cu a 200 x 16 mm pro Al.

Rozsah: úhel: 0 - 92°.

Technické údaje: tlaková síla: 100 kN
max. tlak: 700 bar
hmotnost 15,0 kg

Doplňky k BS 160: nástroje pro ohýbání R5 pro pasovinu do síly 8 mm
děrovací čelisti Ø 6,6 - 21,5 mm

Hydraulické děrovací a stříhací hlavice

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Děrovací a stříhací hlavice pro práci s Al a Cu pasovinou.



RHT 160

Hydraulická děrovací hlavice 160 kN v kovovém kufru.

Rozsah:	maximální síla pasoviny 10 mm, otvory 6,5 - 21,0 mm vzdálenost středu otvoru od kraje 27,5 mm pro RHT 160 vzdálenost středu otvoru od kraje 55,0 mm pro RHT 160-60N
Technické údaje:	rozměry: 235 x 150 x 90 mm, hmotnost 6,7 kg pro RHT 160 rozměry: 235 x 195 x 90 mm, hmotnost 9,5 kg pro RHT 160-60N
Doplňky k RHT:	děrovací čelisti $\varnothing$ 6,5 - 21,0 mm



DP 100Z PLUS

Hydraulická děrovací hlavice pro pasovinu do maximálního rozměru 100 x 10 mm s razníky pro M8, M10, M12 a M16.

Rozsah:	pro kruhové otvory 6,5 - 17,0 mm pro oválné otvory 18x9, 20x11, 20x18 a 22x13 mm
Technické údaje:	provozní tlak 80 Mpa rozměry: 340 x 200 x 80 mm, hmotnost 7,0 kg
Doplňky k DP 100:	děrovací čelisti $\varnothing$ 6,5 - 17,0 mm



NP 100 U

Hydraulická stříhací hlavice pro pasovinu do maximálního rozměru 100 x 10 mm. Hlavice je dodávána s rychlospojkou, horní pohyblivý nůž je vyměnitelný.

Technické údaje:	provozní tlak: 80 Mpa rozměry: 200 x 120 x 310 mm, hmotnost 7,5 kg
-------------------------	---



S 125

Hydraulická stříhací hlavice pro pasovinu do maximálního rozměru 120 x 12 mm. Hlavice je dodávána s rychlospojkou, vodícím přípravkem s centrovacími čelistmi a přítlačným držákem. Horní pohyblivý nůž je vyměnitelný.

Technické údaje:	Čas potřebný k přestřžení pasoviny je 5 - 15 s Doporučená čerpadla: SC 05, popř. AHP 03 nebo DSP 120 hmotnost 16,0 kg
-------------------------	---



S 160

Hydraulická stříhací hlavice pro pasovinu do maximálního rozměru 160 x 15 mm. Hlavice je dodávána s rychlospojkou, vodícím přípravkem s centrovacími čelistmi a přítlačným držákem. Horní pohyblivý nůž je vyměnitelný.

Technické údaje:	Čas potřebný k přestřžení pasoviny je 10 - 15 s Doporučená čerpadla: SC 05, popř. AHP 03 rozměry: 335 x 268 x 465 mm, hmotnost 38,0 kg
-------------------------	--

Hydraulické stříhače matek

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Stříhače ke zjednodušení a urychlení práce s rezavými šroubovými spoji.



RHTD 1724

Hydraulický stříhač matek 17 - 24mm (M12 - M16) vč. kufru.

Technické údaje: max. tlak 700 bar
hmotnost 1,76 kg
rozměry 54 x 106mm (šířka x délka)
Nutno použít libovolné hydraulické čerpadlo

RHTD 3241

Hydraulický stříhač matek 32 - 41mm (M22 - M27) vč. kufru.

Technické údaje: max. tlak 700 bar
hmotnost 4,6 kg
rozměry 76 x 208mm (šířka x délka)
Nutno použít libovolné hydraulické čerpadlo

RHTD 3241 T

Hydraulický stříhač matek 27 - 41mm (M18 - M27) vč. kufru.

Technické údaje: max. tlak 700 bar
hmotnost 4,9 kg
rozměry 76 x 222mm (šířka x délka)
Nutno použít libovolné hydraulické čerpadlo

Další velikosti a typy stříhačů matek RHTD k doptání.

Hydraulické stříhače matek s integrovanou pumpou



HMSP 1732

Stříhač matek s integrovanou hydraulickou pumpou 17 - 32mm (M10 - M22).

Technické údaje: hmotnost 5,8 kg
rozměry 64 x 380mm (šířka x délka)

HMSP 3241

Stříhač matek s integrovanou hydraulickou pumpou 32 - 41mm (M22 - M27).

Technické údaje: hmotnost 7,9 kg
rozměry 78 x 440mm (šířka x délka)

HMSP 4150

Stříhač matek s integrovanou hydraulickou pumpou 41 - 50mm (M27 - M33).

Technické údaje: hmotnost 13,6 kg
rozměry 94 x 471mm (šířka x délka)

Stroje pro práci s pasovinou

Hydraulické zařízení pro práci s měděnou a hliníkovou pasovinou.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Děrování:

Děrování Cu:	Ø 6,6 - 21,5 mm
Max. síla Cu:	12 mm
Max. šíře materiálu:	110 mm

LPV 120/12

Zjednodušený základní přístroj s ohybovou matricí a s měřicím zařízením úhlu ohybu. Pro ohýbání a děrování lze nastavit patřičnou výšku a doraz. Pro zpracování delších pasovin lze vysunout držák na 700 mm. Bez čerpadla a příslušenství. Jako pohonnou jednotku doporučujeme AHP 03.

Ohýbání:

Cu max.:	120 x 12 mm
Úhel ohybu:	přes 90°
Nejmenší délka ramene ohybu:	50 mm
Nejmenší ohyb tvaru U:	100 mm
Nejmenší ohyb tvaru Z:	72 mm (dle síly materiálu)
Hmotnost:	44,0 kg
Rozměry D x Š x V:	615 x 370 x 315 mm



Děrování:

Děrování Cu:	Ø 6,6 - 21,5 mm
Max. síla Cu:	12 mm
Max. šíře materiálu:	110 mm

PPV 120/12

Základní přístroj s bezpečnostním krytem a ovládáním.

Bez čerpadla a příslušenství.

Jako pohonnou jednotku doporučujeme SC 05 nebo AHP 03.

Ohýbání:

Cu max:	120 x 12 mm
Cu max. na zakázku:	160 x 10 mm
Úhel ohybu:	přes 90°
Nejmenší délka ramene ohybu:	50 mm
Nejmenší ohyb tvaru U:	100 mm
Nejmenší ohyb tvaru Z:	72 mm (dle síly materiálu)
Rozměry D x Š x V:	700 x 410 x 410 mm
Hmotnost:	60,0 kg

Doplňky k přístroji PPV 120/12:

Mechanický měřicí systém úhlu ohybu
Digitální měřicí systém úhlu ohybu
Ohýbací matrice
Doraz délky s jemným nastavením
Ohýbací matrice s pohyblivými čelistmi
Patrový ohybový nástroj s 2 páry desek
Pracovní stůl



Pracovní stůl



Mechanický měřicí systém



Digitální měřicí systém

Hydraulické pohonné jednotky

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Hydraulická čerpadla k pohánění lisovacích, stříhacích a děrovacích nástrojů.



FPA 700

Nožní hydraulické čerpadlo je dodáváno
bez nebo vč. tlakové hadice 2,8 m

Technické údaje: max. tlak 700 bar
hmotnost: 7,0 kg



FP 700

Nožní hydraulické čerpadlo odlehčené hliníkovými komponenty
je dodáváno bez nebo vč. tlakové hadice 3 m

Technické údaje: max. tlak 700 bar, na přání 850 bar (FP 850)
hmotnost: 8,5 kg

FP 850



PO 7000

Nožní hydraulické čerpadlo je dodáváno
v plastovém kufru vč. tlakové hadice 3 m

Technické údaje: max. tlak 700 bar, na přání 850 bar (PO 8500)
rozměry: 689 x 200 x 167 mm
hmotnost: 13,0 kg

PO 8500



EHP 1

Elektrohydraulické čerpadlo 220 V je dodáváno
v dřevěném kufru vč. tlakové hadice 2 m.

Technické údaje: max. tlak 800 bar, pracovní cyklus 1 zdvih / 90 s
množství oleje až 0,45 l/min, olejová náplň 2,5 l
rozměry: 250 x 200 x 270 mm
hmotnost: 11,0 kg



B70M-P24

B70M-P24-850

Elektrohydraulické čerpadlo 24 V / 220 V je dodáváno vč. batohu, nabíječky,
akumulátoru 24V / 3,3 Ah, kabelového ovládání a tlakové hadice 3m.

Technické údaje: max. tlak 700 bar, na přání 850 bar (B70M-P24-850)
rozměry: 390 x 163 x 323 mm
hmotnost 9,2 kg

Doplňky k B70M-P24: Ruksak na záda typ TRS-B70
Kabel 6m se svorkami na autobaterii
Nožní ovládání typ RCP-B70
Zdroj 230V pro práci v síti typ BPS 230.24



Hydraulické pohonné jednotky

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Hydraulická čerpadla k pohánění lisovacích, stříhacích a děrovacích nástrojů.



DSP 120

Elektrohydraulické čerpadlo 230 V je dodáváno vč. tlakové hadice 1,8 m

Technické údaje: max. tlak 700 bar, výkon 400 W
množství oleje pro rychloposuv 2,0 l/min
množství oleje pro pracovní posuv 0,2 l/min
objem olejové náplně 1,2 l, hmotnost 7,5 kg

Doplňky k DSP 120: Nožní kabelové ovládání



AHP 03

Elektrohydraulické čerpadlo 230 V je dodáváno vč. tlakové hadice 2 m.

Technické údaje: max. tlak 700 bar, výkon 550 W
dodávané množství oleje: 0,52 l/min.
objem olejové náplně 2,5 l
rozměry: 330 x 180 x 350 mm, hmotnost 17,0 kg




SC 05

Elektrohydraulické čerpadlo 230 V je dodáváno vč. tlakové hadice 2 m.

Technické údaje: max. provozní tlak: 700 bar, výkon 1,1 kW
dodávané množství oleje: 0,9 l/min.
objem olejové náplně 5 l
rozměry: 500 x 230 x 370 mm, hmotnost 29,0 kg

Doplňky k SC 05: Nožní spínač s funkcí START
Nožní spínač s funkcí START-STOP-VYP



BP 1

Benzínové hydraulické čerpadlo je dodáváno bez nebo vč. podstavce.

Technické údaje: max. tlak 700 bar (na přání 850 bar)
výkon: 2200 W
dodávané množství oleje: 0,64 - 2,15 l/min.
hmotnost: 42,0 kg



HYDR. OLEJ

Hydraulický olej pro hydraulická čerpadla 1 litr

HAD 2

Tlaková hadice 2 m s rychlospojkami.

HAD 3

Tlaková hadice 3 m s rychlospojkami.

HAD 5

Tlaková hadice 5 m s rychlospojkami.



Hydraulický prostřihovač přímý

Prostřihovací zařízení k prostřihování otvorů do plechu.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Označení

Kód

COMPACT

02005

- ruční hydraulická pumpa přímá k prostřihování otvorů do plechu

Technické údaje:

kruhové nástroje do průměru	Ø 82 mm
čtvercové nástroje do rozměru	68 x 68 mm
obdélníkové nástroje do rozměru	46 x 86mm
Hmotnost:	1,6 kg
Střížná síla:	75 kN
Hydraulický tlak max.:	650 bar



COMPACT SET

02001

- ruční hydraulická pumpa přímá v plastovém kufru bez prostřihovacích nástrojů

Sada obsahuje:

- hliníková hydraulická pumpa
- šroub Ø 19mm
- šroub Ø 19x9,5mm (pro nerez šroub Ø 19x11,1mm)
- HSS vrták Ø 11mm
- distanční podložky 3ks

COMPACT SET M16-M40

01765

- ruční hydraulická pumpa přímá v plastovém kufru se sadou metrických nástrojů TRISTAR

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMPACT SET
- sada nástrojů tristar M16 - M40 (Ø 16,2-20,4-25,4-32,5-40,5)

COMPACT SET PLUS M16-M40 pro nerez plech 600 N/mm²

01642

COMPACT SET M16-M63

01758

- ruční hydraulická pumpa přímá v plastovém kufru se sadou metrických nástrojů TRISTAR

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMPACT SET
- sada nástrojů tristar M16 - M63 (Ø 16,2-20,4-25,4-32,5-40,5-50,5-63,5)

COMPACT SET PLUS M16-M63 pro nerez plech 600 N/mm²

01654



COMPACT SET Pg9-Pg48

01752

- ruční hydraulická pumpa přímá v plastovém kufru se sadou Pg nástrojů TRISTAR

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMPACT SET
- sada nástrojů tristar Pg9 - Pg48 (Ø 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37,0-47,0-54,0-60,0)

COMPACT SET PLUS Pg9-Pg42 pro nerez plech 600 N/mm²

01650

- ruční hydraulická pumpa přímá v plastovém kufru se sadou Pg nástrojů TRISTAR PLUS

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMPACT SET
- sada nástrojů tristar plus Pg9 - Pg42 (Ø 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37,0-47,0-54,0)



Na vyžádání je možné vybavit sadu dle vlastního výběru.

Hydraulický prostřihovač úhlový

Prostřihovací zařízení k prostřihování otvorů do plechu.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Označení

Kód

COMBI

02055

- ruční hydraulická pumpa úhlová k prostřihování otvorů do plechu

Technické údaje:

kruhové nástroje do průměru	Ø 82 mm
čtvercové nástroje do rozměru	68 x 68 mm
obdélníkové nástroje do rozměru	46 x 86mm
Hmotnost:	1,9 kg
Střížná síla:	75 kN
Hydraulický tlak max.:	650 bar



COMBI SET

02050

- ruční hydraulická pumpa úhlová v plastovém kufru bez prostřihovacích nástrojů

Sada obsahuje:

- hliníková hydraulická pumpa
- šroub Ø 19mm
- šroub Ø 19x9,5mm (pro nerez šroub Ø 19x11,1mm)
- HSS vrták Ø 11mm
- distanční podložky 3ks



COMBI SET M16-M40

01766

- ruční hydraulická pumpa úhlová v plastovém kufru se sadou metrických nástrojů TRISTAR

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMBI SET
- sada nástrojů tristar M16 - M40 (Ø 16,2-20,4-25,4-32,5-40,5)

COMBI SET PLUS M16-M40

pro nerez plech 600 N/mm²

01643

COMBI SET M16-M63

01759

- ruční hydraulická pumpa úhlová v plastovém kufru se sadou metrických nástrojů TRISTAR

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMBI SET
- sada nástrojů tristar M16 - M63 (Ø 16,2-20,4-25,4-32,5-40,5-50,5-63,5)

COMBI SET PLUS M16-M63

pro nerez plech 600 N/mm²

01655



COMBI SET Pg9-Pg48

01753

- ruční hydraulická pumpa úhlová v plastovém kufru se sadou Pg nástrojů TRISTAR

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMBI SET
- sada nástrojů tristar Pg9 - Pg48 (Ø 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37,0-47,0-54,0-60,0)

COMBI SET PLUS Pg9-Pg42

pro nerez plech 600 N/mm²

01651

- ruční hydraulická pumpa úhlová v plastovém kufru se sadou Pg nástrojů TRISTAR PLUS

Sada obsahuje:

- stejné položky jako sada COMBI SET
- sada nástrojů tristar plus Pg9 - Pg42 (Ø 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37,0-47,0-54,0)

Na vyžádání je možné vybavit sadu dle vlastního výběru.



Označení

Kód

COMPACT FLEX

02066

- ruční hydraulická pumpa přímá s flexibilní hadicí délky 600mm

Technické údaje:

kruhové nástroje do průměru	Ø 82 mm
čtvercové nástroje do rozměru	68 x 68 mm
obdélníkové nástroje do rozměru	46 x 86mm
Hmotnost:	2,0 kg
Střížná síla:	75 kN
Hydraulický tlak max.:	650 bar



COMPACT FLEX SET

02065

- ruční hydraulická pumpa v plastovém kufru s příslušenstvím, bez prostřihovacích nástrojů

Sada obsahuje:

- hliníková hydraulická pumpa s flexibilní hadicí 600mm
- šroub Ø 19mm
- šroub Ø 19x9,5mm
- HSS vrták Ø 11mm
- 3ks distanční podložky



AKKU COMPACT

02074

- bateriová hydraulická pumpa přímá bez baterie

Technické údaje:

kruhové nástroje do průměru

Ø 82 mm tl. mat. 3,0mm 370 N/mm² (tl. mat. 2,0mm 600 N/mm²)

Ø 89 - 120 mm tl. mat. 2,0mm 370 N/mm² (tl. mat. 1,5mm 600 N/mm²) viz. POZNÁMKA

čtvercové nástroje do rozměru

68 x 68 mm tl. mat. 3,0mm 370 N/mm² (tl. mat. 2,0mm 600 N/mm²)

92 x 92 mm tl. mat. 2,0mm 370 N/mm² (tl. mat. 1,5mm 600 N/mm²) viz. POZNÁMKA

Hmotnost: 3,7 kg

Střížná síla: 75 kN

Baterie: NiMH 18 V / 3,0 Ah



AKKU COMPACT SET

02070

- bateriová hydraulická pumpa v plast. kufru s příslušenstvím, bez prostřihovacích nástrojů

Sada obsahuje:

- bateriová hydraulická pumpa 02074
- 2ks baterie NiMH 18 V / 3,0 Ah 02071
- nabíječka 220 V 02072
- šroub Ø 19mm 02002
- šroub Ø 19x9,5mm 02003
- HSS vrták Ø 11mm 08035
- 3ks distanční podložky 02004

POZNÁMKA: Pro uvedený výkon nutno použít speciální šroub, podložky a pojistnou matici.

Hydraulické prostřihovače bateriové

Prostřihovací zařízení k prostřihování otvorů do plechu.

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Označení




B-FC 48N

- bateriová hydraulická děrovací pumpa s otočnou hlavou o 180°
- k prostřihnutí otvoru není nutné předvrtání
- dvoupístová hydraulika s rychloposuvem

Technické údaje:

Kruhové nástroje od rozměru:	Ø 15,5 mm	tl. mat. 2,0mm 370 N/mm ²
Kruhové nástroje do rozměru:	Ø 47,2 mm	tl. mat. 2,0mm 370 N/mm ²
Hmotnost:	5,6 kg	
Rozměry:	354 x 302 x 94 mm	
Baterie:	Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah	



Sada obsahuje:

- bateriová hydraulická pumpa
- baterie Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah 2ks
- nabíječka 220 V
- taška
- popruh přes rameno
- stabilní plastový kufr



B-FL 75

- bateriová hydraulická děrovací pumpa s otočnou hlavou o 360°
- dvoupístová hydraulika s rychloposuvem
- hlavu možno zalomit až o 180°

Technické údaje:

Kruhové nástroje do rozměru:	Ø 80,5 mm	tl. mat. 2,0mm 370 N/mm ²
	Ø 64 mm	tl. mat. 3,0mm 370 N/mm ²
Čtvercové nástroje do rozměru:	68 x 68 mm	tl. mat. 2,0mm 370 N/mm ²
	138 x 138 mm	tl. mat. 1,5mm 370 N/mm ²
Hmotnost:	4,4 kg	
Rozměry:	366 x 303 x 94 mm	
Baterie:	Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah	



Sada obsahuje:

- bateriová hydraulická pumpa
- baterie Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah 2ks
- nabíječka 220 V
- šroub Ø 11mm
- šroub Ø 19mm
- HSS vrták Ø 11,5mm
- popruh přes rameno
- stabilní plastový kufr

Hydraulický prostřihovací válec

Prostřihovací zařízení k prostřihování otvorů do plechu.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Označení

Kód

SKP 1

02012

- hydraulický prostřihovací válec pro použití s externím hydraulickým pohonem pro všechny kulaté, čtvercové, obdélníkové a jiné otvory

Technické údaje:

Hmotnost:	2,5 kg
Střížná síla:	110 kN (11 tun)
Hydraulický tlak max.:	700 bar



SKP 1 MINI

02013

- hydraulický prostřihovací válec pro použití s externím hydraulickým pohonem pro všechny kulaté, čtvercové, obdélníkové a jiné otvory max. do 68 x 68 mm

Technické údaje:

Hmotnost:	0,86 kg
Střížná síla:	70 kN (7 tun)
Hydraulický tlak max.:	700 bar



PODLOŽKY 3

02004

- 3ks distanční podložky pro hydraulické prostřihování

PODLOŽKY 5

02014

- 6ks distanční podložky pro hydraulické prostřihování



SKP 1 NO

02120

- hydraulický prostřihovací válec s nožním hydraulickým pohonem

Sada obsahuje:

- hydraulický válec s rychlospojkou
- hydraulická 2,8m dlouhá hadice
- šroub Ø 19mm
- šroub Ø 19x9,5mm
- HSS vrták Ø 11mm
- distanční podložky 5ks



SKP 1 EL

02025

- hydraulický prostřihovací válec s elektrohydraulickým pohonem

Sada obsahuje:

- hydraulický válec s rychlospojkou
- hydraulická 1,8m dlouhá hadice
- šroub Ø 19mm
- šroub Ø 19x9,5mm
- HSS vrták Ø 11mm
- distanční podložky 5ks



Na vyžádání je možné vybavit sadu dle vlastního výběru.

Sady kruhových nástrojů TRISTAR

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Prostřihovací nástroje k prostřihování otvorů do plechu.



TRISTAR SET M12-40

01754

- sada prostřihovacích nástrojů TRISTAR v plastovém kufříku

Sada obsahuje:

- sada nástrojů tristar M12 - M40 (Ø 12,5-16,2-20,4-25,4-32,5-40,5)
- šroub s ložiskem Ø 6,0 x 40,0mm 1ks
- šroub s ložiskem Ø 9,5 x 50,0mm 1ks
- šroub s ložiskem Ø 19,0 x 55,0mm 1ks
- HSS vrták Ø 10mm 1ks
- grafitová pasta

TRISTAR SET PLUS M12-40

pro nerez plech 600 N/mm²

01652



TRISTAR SET M16-63

01755

- sada prostřihovacích nástrojů TRISTAR v plastovém kufříku

Sada obsahuje:

- sada nástrojů tristar M16 - M63 (Ø 16,2-20,4-25,4-32,5-40,5-50,5-63,5)
- šroub s ložiskem Ø 9,5 x 50,0mm 2ks
- šroub s ložiskem Ø 19,0 x 55,0mm 1ks
- šroub s ložiskem Ø 19,0 x 75,0mm 1ks
- HSS vrták Ø 10mm 1ks
- grafitová pasta

TRISTAR SET PLUS M16-63

pro nerez plech 600 N/mm²

01653



TRISTAR SET Pg 9-21

01750

- sada prostřihovacích nástrojů TRISTAR v plastovém kufříku

Sada obsahuje:

- sada nástrojů tristar Pg9-21 (Ø 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3) a 30,5
- šroub s ložiskem Ø 9,5 x 50,0mm 2ks
- HSS vrták Ø 10mm 1ks
- grafitová pasta

TRISTAR SET PLUS Pg 9-21

pro nerez plech 600 N/mm²



TRISTAR SET Pg 9-48

01751

- sada prostřihovacích nástrojů TRISTAR v plastovém kufříku

Sada obsahuje:

- sada nástrojů tristar Pg9-48 (Ø 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37,0-47,0-54,0-60,0) a 30,5
- šroub s ložiskem Ø 9,5 x 50,0mm 2ks
- šroub s ložiskem Ø 19,0 x 55,0mm 1ks
- šroub s ložiskem Ø 19,0 x 75,0mm 1ks
- HSS vrták Ø 10mm 1ks
- grafitová pasta

TRISTAR SET PLUS Pg 9-48


pro nerez plech 600 N/mm²

Na vyžádání je možné vybavit sadu dle vlastního výběru.

Kruhové nástroje TRISTAR

Prostřihovací nástroje k prostřihování otvorů do plechu.

www.TECHNIKELEKTRO.cz




Průměr (mm)	Velikost		Označení nástroje	Typ matrice / razník	Šroub s ložiskem pro ruční prostřihování	Hydraul. šroub pro hydraulické prostřihování	Balení (pár / ks)
	Pg	metrický INCH					
12,5	7	M12	-	TRISTAR 12,5 KPL	6,0 x 40	19,0 x 6,0	1 sada
				TRISTAR 12,5			1 pár
				TRISTAR 12,5 M			1 ks
				TRISTAR 12,5 R			1 ks
15,2	9	-	-	TRISTAR 15,2 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 15,2			1 pár
				TRISTAR 15,2 M			1 ks
				TRISTAR 15,2 R			1 ks
16,2	-	M16	-	TRISTAR 16,2 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 16,2			1 pár
				TRISTAR 16,2 M			1 ks
				TRISTAR 16,2 R			1 ks
18,6	11	-	-	TRISTAR 18,6 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 18,6			1 pár
				TRISTAR 18,6 M			1 ks
				TRISTAR 18,6 R			1 ks
20,4	13	M20	-	TRISTAR 20,4 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 20,4			1 pár
				TRISTAR 20,4 M			1 ks
				TRISTAR 20,4 R			1 ks
22,5	16	-	7/8"	TRISTAR 22,5 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 22,5			1 pár
				TRISTAR 22,5 M			1 ks
				TRISTAR 22,5 R			1 ks
25,4	-	M25	1"	TRISTAR 25,4 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 25,4			1 pár
				TRISTAR 25,4 M			1 ks
				TRISTAR 25,4 R			1 ks
28,3	21	-	-	TRISTAR 28,3 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 28,3			1 pár
				TRISTAR 28,3 M			1 ks
				TRISTAR 28,3 R			1 ks
30,5	-	-	1 7/32"	TRISTAR 30,5 KPL	9,5 x 50	19,0 x 9,5	1 sada
				TRISTAR 30,5			1 pár
				TRISTAR 30,5 M			1 ks
				TRISTAR 30,5 R			1 ks
32,5	-	M32	-	TRISTAR 32,5 KPL	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR 32,5			1 pár
				TRISTAR 32,5 M			1 ks
				TRISTAR 32,5 R			1 ks
34,6	-	-	-	TRISTAR 34,6 KPL	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR 34,6			1 pár
				TRISTAR 34,6 M			1 ks
				TRISTAR 34,6 R			1 ks

Kruhové nástroje TRISTAR

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Prostřihovací nástroje k prostřihování otvorů do plechu.




Průměr	Velikost		Označení	Typ	Šroub s ložiskem	Hydraul. šroub	Balení	
	(mm)	Pg						metrický
37,0	29	-	-	TRISTAR 37,0 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR 37,0	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 37,0 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 37,0 R	razník			1 ks
40,5	-	M40	-	TRISTAR 40,5 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 40,5	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 40,5 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 40,5 R	razník			1 ks
43,2	-	-	1 11/16"	TRISTAR 43,2 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 43,2	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 43,2 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 43,2 R	razník			1 ks
47,0	36	-	-	TRISTAR 47,0 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 47,0	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 47,0 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 47,0 R	razník			1 ks
49,6	-	-	1 15/16"	TRISTAR 49,6 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 49,6	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 49,6 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 49,6 R	razník			1 ks
50,5	-	M50	-	TRISTAR 50,5 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 50,5	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 50,5 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 50,5 R	razník			1 ks
54,0	42	-	2 1/8"	TRISTAR 54,0 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 54,0	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 54,0 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 54,0 R	razník			1 ks
60,0	48	-	-	TRISTAR 60,0 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 60,0	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 60,0 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 60,0 R	razník			1 ks
61,5	-	-	2 3/8"	TRISTAR 61,5 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 61,5	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 61,5 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 61,5 R	razník			1 ks
63,5	-	M63	2 1/2"	TRISTAR 63,5 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 75	19,00	1 sada
				TRISTAR 63,5	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR 63,5 M	matrice			1 ks
				TRISTAR 63,5 R	razník			1 ks

Kruhové nástroje TRISTAR PLUS

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Prostřihovací nástroje k prostřihování otvorů do nerezového plechu.




Průměr		Velikost		Označení	Typ	Šroub s ložiskem	Hydraul. šroub	Balení
(mm)	Pg	metrický	INCH	nástroje	matrice / razník	pro ruční prostřihování	pro hydraulické prostřihování	(pár / ks)
15,2	9	-	-	TRISTAR PLUS 15,2 KPL	komplet vč. šroubu	11,1 x 60	19,0 x 11,1	1 sada
				TRISTAR PLUS 15,2	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 15,2 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 15,2 R	razník			1 ks
16,2	-	M16	-	TRISTAR PLUS 16,2 KPL	komplet vč. šroubu	11,1 x 60	19,0 x 11,1	1 sada
				TRISTAR PLUS 16,2	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 16,2 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 16,2 R	razník			1 ks
18,6	11	-	-	TRISTAR PLUS 18,6 KPL	komplet vč. šroubu	11,1 x 60	19,0 x 11,1	1 sada
				TRISTAR PLUS 18,6	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 18,6 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 18,6 R	razník			1 ks
20,4	13	M20	-	TRISTAR PLUS 20,4 KPL	komplet vč. šroubu	11,1 x 60	19,0 x 11,1	1 sada
				TRISTAR PLUS 20,4	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 20,4 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 20,4 R	razník			1 ks
22,5	16	-	7/8"	TRISTAR PLUS 22,5 KPL	komplet vč. šroubu	11,1 x 60	19,0 x 11,1	1 sada
				TRISTAR PLUS 22,5	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 22,5 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 22,5 R	razník			1 ks
25,4	-	M25	1"	TRISTAR PLUS 25,4 KPL	komplet vč. šroubu	11,1 x 60	19,0 x 11,1	1 sada
				TRISTAR PLUS 25,4	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 25,4 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 25,4 R	razník			1 ks
28,3	21	-	-	TRISTAR PLUS 28,3 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR PLUS 28,3	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 28,3 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 28,3 R	razník			1 ks
30,5	-	-	1 7/32"	TRISTAR PLUS 30,5 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR PLUS 30,5	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 30,5 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 30,5 R	razník			1 ks
32,5	-	M32	-	TRISTAR PLUS 32,5 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR PLUS 32,5	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 32,5 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 32,5 R	razník			1 ks
34,6	-	-	-	TRISTAR PLUS 34,6 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR PLUS 34,6	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 34,6 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 34,6 R	razník			1 ks
37,0	29	-	-	TRISTAR PLUS 37,0 KPL	komplet vč. šroubu	19,0 x 55	19,00	1 sada
				TRISTAR PLUS 37,0	matrice + razník			1 pár
				TRISTAR PLUS 37,0 M	matrice			1 ks
				TRISTAR PLUS 37,0 R	razník			1 ks

Kruhové nástroje TRISTAR PLUS

www.TECHNIKELEKTRO.cz

Prostřihovací nástroje k prostřihování otvorů do nerezového plechu.



Průměr (mm)	Velikost		Označení nástroje	Typ matrice / razník	Šroub s ložiskem pro ruční prostřihování	Hydraul. šroub pro hydraulické prostřihování	Balení (pár / ks)
	Pg	metrický INCH					
40,5	-	M40	-	TRISTAR PLUS 40,5 KPL TRISTAR PLUS 40,5 TRISTAR PLUS 40,5 M TRISTAR PLUS 40,5 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
43,2	-	-	1 11/16"	TRISTAR PLUS 40,5 KPL TRISTAR PLUS 40,5 TRISTAR PLUS 40,5 M TRISTAR PLUS 40,5 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
47,0	36	-	-	TRISTAR PLUS 47,0 KPL TRISTAR PLUS 47,0 TRISTAR PLUS 47,0 M TRISTAR PLUS 47,0 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
49,6	-	-	1 15/16"	TRISTAR PLUS 49,6 KPL TRISTAR PLUS 49,6 TRISTAR PLUS 49,6 M TRISTAR PLUS 49,6 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
50,5	-	M50	-	TRISTAR PLUS 50,5 KPL TRISTAR PLUS 50,5 TRISTAR PLUS 50,5 M TRISTAR PLUS 50,5 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
54,0	42	-	2 1/8"	TRISTAR PLUS 54,0 KPL TRISTAR PLUS 54,0 TRISTAR PLUS 54,0 M TRISTAR PLUS 54,0 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
60,0	48	-	-	TRISTAR PLUS 60,0 KPL TRISTAR PLUS 60,0 TRISTAR PLUS 60,0 M TRISTAR PLUS 60,0 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
61,5	-	-	2 3/8"	TRISTAR PLUS 61,5 KPL TRISTAR PLUS 61,5 TRISTAR PLUS 61,5 M TRISTAR PLUS 61,5 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks
63,5	-	M63	2 1/2"	TRISTAR PLUS 63,5 KPL TRISTAR PLUS 63,5 TRISTAR PLUS 63,5 M TRISTAR PLUS 63,5 R	komplet vč. šroubu matrice + razník matrice razník	19,0 x 75 19,00	1 sada 1 pár 1 ks 1 ks




Označení položky	Rozměry (mm)	Balení (ks)
ŠROUB 6x40	Ø 6,0 x 40,0mm	1
ŠROUB 9,5x50	Ø 9,5 x 50,0mm	1
ŠROUB 11,1x60	Ø 11,1 x 60,0mm	1
ŠROUB 19x55	Ø 19,0 x 55,0mm	1
ŠROUB 19x75	Ø 19,0 x 75mm	1
HYDR. ŠROUB 9,5	Ø 9,5mm	1
HYDR. ŠROUB 11,1	Ø 11,1mm	1
HYDR. ŠROUB 19	Ø 19,0mm	1
HYDR. ŠROUB 19x6	Ø 19,0mm / 6,0mm	1
HYDR. ŠROUB 19x9,5	Ø 19,0mm / 9,5mm	1
HYDR. ŠROUB 19x9,5 P	Ø 19,0mm / 9,5mm	1
HYDR. ŠROUB 19x11,1	Ø 19,0mm / 11,1mm	1
HYDR. ŠROUB 19x11,1 P	Ø 19,0mm / 11,1mm	1
GRAFITOVÁ PASTA	120g	1


Speciální vysekávací nástroj ASN

Nástrojem ASN lze do kruhového otvoru vyseknout libovolný čtvercový nebo obdélníkový tvar.


Nástroj je určen pro ruční hydraulickou pumpu COMPACT, COMBI nebo COMPACT FLEX.




Označení nástroje	Rozměry (mm)			Síla materiálu (mm)	Balení
	A	B	C		
ASN 15	15,0	6,5	21,5	2,0 (370 N/mm ²)	1 pár
ASN 20	20,0	9,0	28,5	2,0 (370 N/mm ²)	1 pár
ASN 15 R	náhradní razník pro ASN 15				1 ks
ASN 20 R	náhradní razník pro ASN 20				1 ks




1



2



3



4

Prostřihovací nástroje pro ruční a hydraulické děrování oceli o pevnosti 370 N/mm² nebo 600 N/mm² (nerez). Pro hydraulické prostřihovače typu COMPACT, COMBI a COMPACT FLEX. Všechny matrice děrovacích nástrojů mají boční otvor pro snadné vyjmutí odpadu, který je tvarovaný tak, aby nedocházelo k vzpříčení materiálu v matrici. Nástroje jsou dodávány v pevném kufříku.

Na matrici jsou 4 rysky pro přesné umístění nástroje na osové kříži.




	Velikost otvoru	Označení	Max. síla materiálu	Použití	Předvrtání	Balení
	(mm)	nástroje	(mm)		(mm)	
	12,7 x 12,7	P 12,7x12,7	1,75	ručně / hydraulicky	10,0	1 sada
	15,8 x 15,8	P 15,8x15,8	1,75	ručně / hydraulicky	10,0	1 sada
	19,0 x 19,0	P 19,0x19,0	2,0	ručně / hydraulicky	14,0	1 sada
	22,2 x 22,2	P 22,2x22,2	2,0	ručně / hydraulicky	14,0	1 sada
	24,0 x 24,0	P 24,0x24,0	2,0	ručně / hydraulicky	14,0	1 sada
	25,4 x 25,4	P 25,4x25,4	2,0	ručně / hydraulicky	17,0	1 sada
	45,5 x 45,5	P 45,5x45,5	3,0	hydraulicky	20,0	1 sada
	46,0 x 46,0	P 46,0x46,0	3,0	hydraulicky	20,0	1 sada
	46,0 x 46,0	P 46,0x46,0 PLUS	2,0 nerez	hydraulicky	20,0	1 sada
	50,8 x 50,8	P 50,8x50,8	3,0	hydraulicky	24,0	1 sada
	68,0 x 68,0	P 68,0x68,0	3,0	hydraulicky	24,0	1 sada
	68,0 x 68,0	P 68,0x68,0 PLUS	2,0 nerez	hydraulicky	24,0	1 sada
	92,0 x 92,0	P 92,0x92,0	3,0	hydraulicky	30,0	1 sada
	92,0 x 92,0	P 92,0x92,0 PLUS	2,0 nerez	hydraulicky	30,0	1 sada
	125,0 x 125,0	P 125,0x125,0	3,0	hydraulicky	30,0	1 sada
	138,0 x 138,0	P 138,0x138,0	3,0	hydraulicky	30,0	1 sada
	17,0 x 19,0	P 17,0x19,0	2,0	ručně / hydraulicky	14,0	1 sada
	21,8 x 25,8	P 21,8x25,8	2,0	ručně / hydraulicky	17,0	1 sada
	22,0 x 30,0	P 22,0x30,0	2,0	ručně / hydraulicky	17,0	1 sada
	22,0 x 42,0	P 22,0x42,0	2,0	ručně / hydraulicky	17,0	1 sada
	25,0 x 50,0	P 25,0x50,0	2,0	ručně / hydraulicky	17,0	1 sada
	36,0 x 52,0	P 36,0x52,0	2,0	ručně / hydraulicky	24,0	1 sada
	36,0 x 65,0	P 36,0x65,0	2,0	ručně / hydraulicky	24,0	1 sada
	36,0 x 86,0	P 36,0x86,0	2,0	ručně / hydraulicky	24,0	1 sada
	36,0 x 91,0	P 36,0x91,0	2,0	ručně / hydraulicky	24,0	1 sada
	36,0 x 112,0	P 36,0x112,0	2,0	ručně / hydraulicky	24,0	1 sada
	45,0 x 92,0	P 45,0x92,0	2,0	hydraulicky	24,0	1 sada
	46,0 x 86,0	P 46,0x86,0	2,0	hydraulicky	24,0	1 sada
	46,0 x 92,0	P 46,0x92,0	2,0	hydraulicky	24,0	1 sada
	46,0 x 112,0	P 46,0x112,0	2,0	hydraulicky	30,0	1 sada
	68,0 x 138,0	P 68,0x138,0	3,0	hydraulicky	30,0	1 sada

Prostřihovací nástroje jiných tvarů a velikostí k doptání.

Kruhové a čtvercové prostrihovací nástroje pro B-FL 75 a B-FC 48N

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Kruhové nástroje k B-FL 75

Označení nástroje	Otvor (mm)	Velikost	Síla materiálu ocel / nerez (mm)	Předvrtání (mm)
RD 15,5	Ø 15,5	Pg 9	2,5 / 3,5	11,5
RD 16,2	Ø 16,2	M16	2,5 / 3,5	11,5
RD 17,5	Ø 17,5	-	2,5 / 3,5	11,5
RD 18,8	Ø 18,8	Pg11	2,5 / 3,5	11,5
RD 19,1	Ø 19,1	-	2,5 / 3,5	11,5
RD 20,5	Ø 20,5	Pg13,5/M20	2,5 / 3,5	11,5
RD 22,6	Ø 22,6	Pg16	2,5 / 3,5	11,5
RD 23,8	Ø 23,8	-	2,5 / 3,5	11,5
RD 25,4	Ø 25,4	M25	2,5 / 3,5	11,5
RD 27,0	Ø 27,0	-	2,5 / 3,5	11,5
RD 28,5	Ø 28,5	Pg21	2,5 / 3,5	20,0
RD 30,5	Ø 30,5	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 31,8	Ø 31,8	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 32,5	Ø 32,5	M32	2,5 / 3,5	20,0
RD 34,6	Ø 34,6	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 37,2	Ø 37,2	Pg29	2,5 / 3,5	20,0
RD 38,1	Ø 38,1	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 40,5	Ø 40,5	M40	2,5 / 3,5	20,0
RD 41,3	Ø 41,3	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 42,5	Ø 42,5	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 43,2	Ø 43,2	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 44,5	Ø 44,5	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 47,2	Ø 47,2	Pg36	2,5 / 3,5	20,0
RD 50,5	Ø 50,5	M50	2,5 / 3,5	20,0
RD 54,2	Ø 54,2	Pg42	2,5 / 3,5	20,0
RD 60,0	Ø 60,0	Pg48	2,5 / 3,5	20,0
RD 64,0	Ø 64,0	M63	2,5 / 3,5	20,0
RD 65,0	Ø 65,0	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 76,0	Ø 76,0	-	2,5 / 3,5	20,0
RD 80,5	Ø 80,5	-	2,5 / 3,5	20,0

Čtvercové a obdélníkové nástroje k B-FL 75

Označení nástroje	Otvor (mm)	Síla materiálu ocel / nerez (mm)	Předvrtání (mm)
RD 21x21	21 x 21	2,0 / 2,0	12,0
RD 46x46	46 x 46	2,0 / 2,0	22,5
RD 68x68	68 x 68	2,0 / 1,5	22,5
RD 92x92	92 x 92	1,5 / 1,0	22,5
RD 138x138	138 x 138	1,5 / 1,0	28,5
RD 18x46	18 x 46	2,0 / 2,0	16,5
RD 22x46	22 x 46	2,0 / 2,0	16,5
RD 36x46	36 x 46	2,0 / 2,0	22,5
RD 46x54	46 x 54	2,0 / 1,5	22,5
RD 46x72	46 x 72	2,0 / 1,5	22,5
RD 46x107	46 x 107	2,0 / 1,5	22,5

Kruhové nástroje k B-FC 48N

Označení nástroje	Otvor (mm)	Velikost	Síla (mm)
RD 15,5-FC	Ø 15,5	Pg 9	2,0
RD 16,2-FC	Ø 16,2	M16	2,0
RD 17,5-FC	Ø 17,5	-	2,0
RD 18,8-FC	Ø 18,8	Pg11	2,0
RD 19,1	Ø 19,1	-	2,0
RD 20,5	Ø 20,5	Pg13,5/M20	2,0
RD 22,6	Ø 22,6	Pg16	2,0
RD 23,8	Ø 23,8	-	2,0
RD 25,4	Ø 25,4	M25	2,0
RD 27,0	Ø 27,0	-	2,0
RD 28,5-19	Ø 28,5	Pg21	2,0
RD 30,5-19	Ø 30,5	-	2,0
RD 31,8	Ø 31,8	-	2,0
RD 32,5	Ø 32,5	M32	2,0
RD 34,6	Ø 34,6	-	2,0
RD 37,2	Ø 37,2	Pg29	2,0
RD 38,1	Ø 38,1	-	2,0
RD 40,5-FC	Ø 40,5	M40	2,0
RD 41,3-FC	Ø 41,3	-	2,0
RD 42,5-FC	Ø 42,5	-	2,0
RD 43,2-FC	Ø 43,2	-	2,0
RD 44,5-FC	Ø 44,5	-	2,0
RD 47,2-FC	Ø 47,2	Pg36	2,0

Lisovací čelisti "EPG"

ke kleštím EPG 10 (EK 15/50), EPG 15 (EK 15/50 G) a EPG 20 (EK 35/4).

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Lisovací čelisti pro EPG 10 a EPG 15.

Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



R 50/1
R 50/2
čelisti na oka a spojky lehčené



M 50/1,5-4
M 50/6-10
čelisti na oka a spojky lehčené



Q 50/1
čelisti na oka dle DIN 46234, spojky a kolíky




AE 50/1
AE 50/2
AE 50/3
čelisti na dutinky s izolací i bez izolace



IS 50/1
IS 50/2
IS 50/3
IS 50/4
IS 50/5
čelisti na oka, spojky a konektory s izolací



CR 50/1
CR 50/2
čelisti na konektory bez izolace



CR 50/3
CR 50/4
CR 50/5
čelisti na konektory bez izolace s bočním připojením



BNC 50/1
čelisti na BNC konektory typu RG



SB 50/1
čelisti na soustružené kontakty

Lisovací čelisti pro EPG 20.

Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



HR 4/6
HR 4/10
HR 4/16
HR 4/25
HR 4/35
HR 4/50
HR 4/70
HR 4/95
HR 4/120
čelisti na Cu oka a spojky lehčené



HD 4/6
HD 4/10
HD 4/16
HD 4/25
HD 4/35
HD 4/50
HD 4/70
HD 4/95
čelisti na Cu oka dle DIN 46235



HA 4/10
HA 4/16-25
HA 4/35
HA 4/50
HA 4/70
čelisti na Al oka a spojky



HQ 4/10
HQ 4/16
čelisti na oka dle DIN 46234, spojky a kolíky



HISQ 4/10
HISQ 4/16
čelisti na oka, spojky a konektory s izolací



HIS 4/10
HIS 4/16
HIS 4/25
HIS 4/35
čelisti na Cu trubková oka a spojky s izolací

Další typy lisovacích čelistí pro EPG 20 k doptání.

Lisovací čelisti "15" a "45"

ke kleštím B 15 D, HT 45 E, B 35-45 D a B 46.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



Lisovací čelisti pro B 15 D.

Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



MA 03/3-15
čelisti na oka dle DIN 46234, spojky a kolíky



ME 03/2-15
MH 10/16-15
čelisti na oka a spojky lehčené



MK 5/8-15
čelisti na Cu oka dle DIN 46235



NN 4-15
čelisti na Cu trubková oka a spojky s izolací



KE 4-15
KE 16-15
KE 35-15
čelisti na dutinky s izolací i bez izolace



RBG-15
RBY-15
čelisti na oka, spojky a konektory s izolací
čelist RBY-15 dodávána s pozicionerem

Lisovací čelisti pro HT 45 E, B 35-45 D a B 46.

Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
---------------------	--------------	------------------------------



L 6-45
L 10-45
L 16-45
L 25-45
L 35-45
L 50-45
L 70-45
L 95-45
L 120-45
L 150-45
čelisti na Cu oka a spojky lehčené



5 CU-45
6 CU-45
8 CU-45
10 CU-45
12 CU-45
14 CU-45
16 CU-45
18 CU-45
20 CU-45
22 CU-45

čelisti na Cu oka dle DIN 46235



10 ALU-45
12 ALU-45
14 ALU-45
16 ALU-45
18 ALU-45
22 ALU-45
čelisti na Al oka a spojky



MC 6
MC 10
MC 25
MC 35

čelisti na Cu odbočné svorky

Další typy lisovacích čelistí pro kleště HT 45 E k doptání.

Lisovací čelisti "50"

www.TECHNIKELEKTRO.cz

ke kleštím K 18 (MHP 6/185), HT 51, HT 60, RH 50, B 35-50 D, B 51 a B 62.



K lisování Cu lehčených ok a spojek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
L 6-50	6	5,0
L 10-50	10	5,0
L 16-50	16	5,0
L 25-50	25	5,0
L 35-50	35	5,0
L 50-50	50	5,0
L 70-50	70	5,0
L 95-50	95	5,0
L 120-50	120	5,0
L 150-50	150	5,0
L 185-50	185	5,0
L 240-50	240	5,0



K lisování dutinek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
PT 10-50	10	20,0
PT 16-50	16	20,0
PT 25-50	25	20,0
PT 35-50	35	20,0
PT 50-50	50	20,0
PT 70-50	70	20,0
PT 95-50	95	20,0



K lisování Cu ok a spojek dle DIN.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
5 CU-50	6	5,0
6 CU-50	10	5,0
8 CU-50	16	5,0
10 CU-50	25	5,0
12 CU-50	35	5,0
14 CU-50	50	5,0
16 CU-50	70	5,0
18 CU-50	95	5,0
20 CU-50	120	5,0
22 CU-50	150	5,0
25 CU-50	185	5,0
28 CU-50	240	5,0



K lisování Al ok a spojek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
10 ALU-50	10	7,0
12 ALU-50	16 - 25	7,0
14 ALU-50	35	7,0
16 ALU-50	50	7,0
18 ALU-50	70	7,0
22 ALU-50	95 - 120	7,0
25 ALU-50	150	7,0
28 ALU-50	185	7,0
32 ALU-50	240	5,0



K lisování Cu ok s izolací PA.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
POI 10-50	10	5,0
POI 16-50	16	5,0
POI 25-50	25	5,0
POI 35-50	35	5,0
POI 50-50	50	5,0
POI 70-50	70	5,0
POI 95-50	95	5,0



Ke zkružování sektorových vodičů.

Označení čelisti	Průřez se/sm (mm ²)	Šířka (mm)
RU 10-50	10	20,0
RU 16-50	16	20,0
RU 35/25-50	35 / 25	20,0
RU 50/35-50	50 / 35	20,0
RU 70/50-50	70 / 50	20,0
RU 95/70-50	95 / 70	20,0
RU 120/95-50	120 / 65	20,0
RU 150/120-50	150 / 120	20,0
RU 185/150-50	185 / 150	20,0
RU 240/185-50	240 / 185	20,0

Čelisti k lisování dalších koncovek k doptání.




Vysvětlivky: se ... jádro vodiče sektorové jednožilové
sm ... jádro vodiče sektorové vícežilové

Lisovací čelisti "22"

www.TECHNIKELEKTRO.cz

ke kleštím K 22 (MHP 6/240), P 60 CK, HP 60 CK, AP 60 CK, AP 62 a AP 62 D.



K lisování Cu lehčených ok a spojek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
L 6-22	6	5,0
L 10-22	10	5,0
L 16-22	16	5,0
L 25-22	25	5,0
L 35-22	35	5,0
L 50-22	50	5,0
L 70-22	70	5,0
L 95-22	95	5,0
L 120-22	120	5,0
L 150-22	150	5,0
L 185-22	185	5,0
L 240-22	240	5,0
L 300-22	300	5,0



K lisování dutinek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
PT 10-22	10	20,0
PT 16-22	16	20,0
PT 25-22	25	20,0
PT 35-22	35	20,0
PT 50-22	50	20,0
PT 70-22	70	20,0
PT 95-22	95	20,0
PT 120-22	120	20,0
PT 150-22	150	20,0
PT 185-22	185	20,0
PT 240-22	240	20,0



K lisování Cu ok a spojek dle DIN.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
5 CU-22	6	5,0
6 CU-22	10	5,0
8 CU-22	16	5,0
10 CU-22	25	5,0
12 CU-22	35	5,0
14 CU-22	50	5,0
16 CU-22	70	5,0
18 CU-22	95	5,0
20 CU-22	120	5,0
22 CU-22	150	5,0
25 CU-22	185	5,0
28 CU-22	240	5,0



K lisování Al ok a spojek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
10 ALU-22	10	7,0
12 ALU-22	16 - 25	7,0
14 ALU-22	35	7,0
16 ALU-22	50	7,0
18 ALU-22	70	7,0
22 ALU-22	95 - 120	7,0
25 ALU-22	150	7,0
28 ALU-22	185	7,0
32 ALU-22	240	5,0
34 ALU-22	300	5,0



K lisování Cu ok s izolací PA.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
POI 10-22	10	5,0
POI 16-22	16	5,0
POI 25-22	25	5,0
POI 35-22	35	5,0
POI 50-22	50	5,0
POI 70-22	70	5,0
POI 95-22	95	5,0
POI 120-22	120	5,0
POI 150-22	150	5,0



Ke zkružování sektorových vodičů.

Označení čelisti	Průřez se/sm (mm ²)	Šířka (mm)
RU 10-22	10	20,0
RU 16-22	16	20,0
RU 35/25-22	35 / 25	20,0
RU 50/35-22	50 / 35	20,0
RU 70/50-22	70 / 50	20,0
RU 95/70-22	95 / 70	20,0
RU 120/95-22	120 / 65	20,0
RU 150/120-22	150 / 120	20,0
RU 185/150-22	185 / 150	20,0
RU 240/185-22	240 / 185	20,0
RU 300/240-22	300 / 240	20,0

Čelisti k lisování dalších koncovek k doptání.





Vysvětlivky: se ... jádro vodiče sektorové jednožilové
sm ... jádro vodiče sektorové vícežilové

Lisovací čelisti "C"

www.TECHNIKELEKTRO.cz

ke kleštím HT 131-C(UC, LC), RHC(U) 131, RHM 132, B 131-C(UC, LC), B 135-C(UC, LC) a AP 132.



K lisování Cu lehčených ok a spojek.


Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
L 10-C	10	8,0
L 16-C	16	8,0
L 25-C	25	10,0
L 35-C	35	14,0
L 50-C	50	14,0
L 70-C	70	14,0
L 95-C	95	14,0
L 120-C	120	14,0
L 150-C	150	14,0
L 185-C	185	14,0
L 240-C	240	14,0
L 300-C	300	7,0
L 400-C	400	7,0

K lisování dutinek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
PT 16-C	16	20,0
PT 25-C	25	20,0
PT 35-C	35	20,0
PT 50-C	50	20,0
PT 70-C	70	20,0
PT 95-C	95	20,0
PT 120-C	120	20,0
PT 150-C	150	20,0
PT 185-C	185	20,0
PT 240-C	240	20,0

K lisování Cu ok a spojek dle DIN.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
6 C	10	5,0
8 C	16	14,0
10 C	25	14,0
12 C	35	14,0
14 C	50	14,0
16 C	70	14,0
18 C	95	14,0
20 C	120	14,0
22 C	150	14,0
25 C	185	14,0
28 C	240	7,0
32 C	300	7,0



K lisování Al ok a spojek.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
10 C	10	14,0
12 C	16 - 25	14,0
14 C	35	14,0
16 C	50	14,0
18 C	70	14,0
22 C	95 - 120	14,0
25 C	150	14,0
28 C-ALU	185	14,0
32 C-ALU	240	17,0
34 C-ALU	300	17,0

K lisování Cu ok s izolací PA.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
POI 10-C	10	5,0
POI 16-C	16	5,0
POI 25-C	25	5,0
POI 35-C	35	5,0
POI 50-C	50	5,0
POI 70-C	70	5,0
POI 95-C	95	5,0
POI 120-C	120	5,0
POI 150-C	150	5,0

Ke zkružování sektorových jader vodičů.

Označení čelisti	Průřez se/sm (mm ²)	Šířka (mm)
RU 10-C	10	35,0
RU 16-C	16	35,0
RU 35/25-C	35 / 25	35,0
RU 50/35-C	50 / 35	35,0
RU 70/50-C	70 / 50	35,0
RU 95/70-C	95 / 70	35,0
RU 120/95-C	120 / 65	35,0
RU 150/120-C	150 / 120	35,0
RU 185/150-C	185 / 150	35,0
RU 240/185-C	240 / 185	35,0
RU 300/240-C	300 / 240	35,0
RU 300-C	- / 300	35,0

Čelisti k lisování dalších koncovek k doptání.



Vysvětlivky: se ... jádro vodiče sektorové jednožilové
sm ... jádro vodiče sektorové vícežilové

Lisovací čelisti "C"

www.TECHNIKELEKTRO.cz

ke kleštím HT 131-C(UC, LC), RHC(U) 131, RHM 132, B 131-C(UC, LC), B 135-C(UC, LC) a AP 132.



K lisování Cu lehčených ok a spojek.

Označení		Průřez
matrice	razník	(mm ²)
MA 2-C	PA 10-C	6 - 10
MA 3-C		10 - 16
MA 5-C		16 - 25
MA 7-C		25 - 35
MA 10-C		35 - 50
MA 14-C	PA 24-C	50 - 70
MA 19-C		70 - 95
MA 24-C		95 - 120
MA 30-C	PA 48-C	120 - 150
MA 37-C		150 - 185
MA 48-C		185 - 240
MA 60-C	PA 60-C	240 - 300



K lisování Cu ok, spojek a kolíků stáčených z plechu.


Označení		Průřez
matrice	razník	(mm ²)
MW 50-C	PW 50-70 C	35 - 50
MW 70-C		50 - 70
MW 95-C	PW 95-150 C	70 - 95
MW 120-C		95 - 120
MW 150-C		120 - 150
MW 185-C	PW 185-240 C	150 - 185
MW 240-C		185 - 240

Lisovací pár tvoří vždy jedna matrice a jeden razník.

Razník je použitelný k několika příslušným maticím.

Lisovací čelisti "3D"

k hlavici ECW-H3D (RH230).

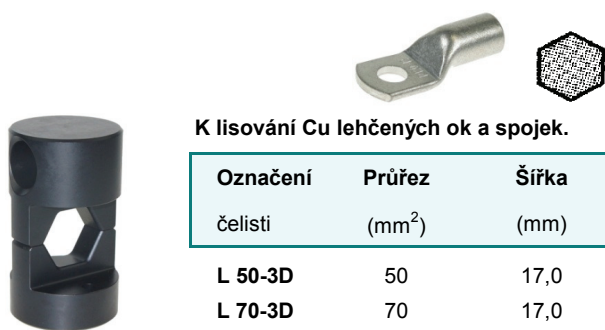

K lisování Cu lehčených ok a spojek.

Označení	Průřez	Šířka
čelisti	(mm ²)	(mm)
L 50-3D	50	17,0
L 70-3D	70	17,0
L 95-3D	95	17,0
L 120-3D	120	17,0
L 150-3D	150	17,0
L 185-3D	185	17,0
L 240-3D	240	17,0
L 300-3D	300	17,0
L 400-3D	400	17,0
L 500-3D	500	17,0
L 625-3D	625	17,0



K lisování Cu a Al ok a spojek dle DIN.

Označení	Průřez (mm ²)		Šířka
	Cu	Al	
čelisti			(mm)
8 CU-3D	16	-	14,0
10 CU-3D	25	10	14,0
12 CU-3D	35	16 - 25	14,0
14 CU-3D	50	35	14,0
16 CU-3D	70	50	14,0
18 CU-3D	95	70	14,0
20 CU-3D	120	-	14,0
22 CU-3D	150	95 - 120	14,0
25 CU-3D	185	150	14,0
28 CU-3D	240	185	14,0
32 CU-3D	300	240	17,0
34 CU-3D	-	300	17,0
38 CU-3D	400	400	17,0
42 CU-3D	500	-	17,0
44 CU-3D	625	500	17,0

S adaptérem AU 230-130 D lze používat libovolné čelisti řady "C".

Vysvětlivky: se ... jádro vodiče sektorové jednožilové
sm ... jádro vodiče sektorové vícežilové

Lisovací čelisti "450"

k hlavici RHU 450.

www.TECHNIKELEKTRO.cz



K lisování Cu ok a spojek dle DIN.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
28 CU-450	240	14,0
32 CU-450	300	17,0
38 CU-450	400	17,0
42 CU-450	500	17,0
44 CU-450	625	17,0
52 CU-450	800	25,0
58 CU-450	1000	25,0

K lisování Al ok a spojek dle DIN.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
32 ALU-450	240	40,0
34 ALU-450	300	40,0
42 ALU-450	400	40,0
44 ALU-450	500	40,0
52 ALU-450	625	40,0
58 ALU-450	800	25,0
60 ALU-450	1000	25,0

S adaptérem AU 450-130 C lze používat libovolné čelisti řady "C".

Lisovací čelisti "520"

k hlavici RHU 520.



K lisování Cu ok a spojek dle DIN.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
38 CU-520	400	17,0
42 CU-520	500	17,0
44 CU-520	625	17,0
52 CU-520	800	25,0
58 CU-520	1000	25,0

K lisování Al ok a spojek dle DIN.

Označení čelisti	Průřez (mm ²)	Šířka (mm)
42 ALU-520	400	40,0
44 ALU-520	500	40,0
46 ALU-520	500	40,0
52 ALU-520	625	40,0
58 ALU-520	800	25,0
60 ALU-520	1000	25,0

S adaptérem AU 520-130 C lze používat libovolné čelisti řady "C".

Děrovací čelisti k hydraulickému děrování AL a CU pasoviny





Pro zařízení RHT 160, RHT 160/60N a DP 100Z.

Označení čelisti RHT 160	Označení čelisti DP 100Z	Průměr (mm)
RT 6,5	-	6,5
RT 7,0	DRT 7,0	7,0
RT 8,5	-	8,5
RT 9,0	DRT 9,0	9,0
RT 10,5	-	10,5
RT 11,0	DRT 11,0	11,0
RT 12,5	-	12,5
RT 13,0	-	13,0
RT 14,0	DRT 14,0	14,0
RT 14,5	-	14,5
RT 15,0	-	15,0
RT 17,0	-	17,0
-	DRT 18,0	18,0

Pro zařízení LPV 120/12, PPV 120/12 a BS 160.

Označení razník	Označení matrice	Průměr (mm)
RAZNÍK 6,6	MATRICE 6,6	6,6
RAZNÍK 9,0	MATRICE 9,0	9,0
RAZNÍK 9,5	MATRICE 9,5	9,5
RAZNÍK 11,0	MATRICE 11,0	11,0
RAZNÍK 11,5	MATRICE 11,5	11,5
RAZNÍK 13,5	MATRICE 13,5	13,5
RAZNÍK 14,0	MATRICE 14,0	14,0
RAZNÍK 17,5	MATRICE 17,5	17,5
RAZNÍK 18,0	MATRICE 18,0	18,0
RAZNÍK 21,0	MATRICE 21,0	21,0
RAZNÍK 21,5	MATRICE 21,5	21,5





TECHNIK ELEKTRO s.r.o.
 Šafaříkova 389, 356 04 Dolní Rychnov
 Tel: 352 661 951, 607 959 888
 Fax: 352 661 432
 E-mail: info@technikelektro.cz
<http://www.technikelektro.cz>