



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

FIDEICOMISO FINANCIERO RELOCALIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO KENNEDY

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS

Referencia FFRAK 04/22

**Canalizaciones, Suministro e instalación de infraestructura eléctrica
y alumbrado público.**

COMUNICADO Nro. 5

Respuesta a consultas realizadas

Respuesta a consultas realizadas

Consulta 1.

Se solicita adjuntar al pliego el plano de UTE nombrado en la respuesta la consulta 15 del comunicado 4. Plano "Obras Fracc Realajo Kennedy UTE.pdf" donde se indica el trazado y los cruces de acuerdo a dicha respuesta.

Respuesta a Consulta 1.

El Plano "Obras Fracc Realajo Kennedy UTE.pdf" corresponde al "Anexo III UTE", se adjunta al presente.

Consulta 2.

"En el comunicado 4 respuesta 1 indica que se debe tender cable XLPE Unipolar Al, 12/20 kV 240 mm² + monoducto 40x3mm para fibra óptica.

El tendido del monoducto no estaba indicado anteriormente. Por favor aclarar si se debe tender dicho monoducto y quien los suministra.

Respuesta a Consulta 2.

Lo instala y suministra el seleccionado.

Consulta 3.

De acuerdo a la respuesta 18 del comunicado 4, UTE entregará celdas y tableros de baja. ¿Eso significa que el contratista deberá suministrar, cargador de baterías, banco de baterías, cables interiores?

Respuesta a Consulta 3.

El seleccionado deberá suministrar todos los materiales necesarios para cumplir con lo indicado en el rubrado (que no se indiquen en el pliego o consultas que serán suministrados por Intendencia de Maldonado o UTE) de acuerdo a normativa vigente de UTE.

Consulta 4.

En respuesta 18 se indica que: Se deberá indicar precio unitario de cada material a efectos de descontarlo por si es aportado por UTE.

¿Eso significa que el rubro 1 deber abrirse de acuerdo a los materiales (cable, empalmes, terminales, monoducto, etc)?

¿Dónde se cotizan los materiales interiores a las SEs a montar (baterías, cargador de baterías, etc)?

Respuesta a Consulta 4.

Cómo se indicó en consulta en el rubro 1 se debe abrir precios unitarios de acuerdo a los materiales (cable, empalmes, terminales, monoducto) El ítem 1 (LINEA DE MEDIA TENSION (Materiales), incluye solo suministro de materiales, la mano de obra para su instalación será incluida totalmente en el rubro 2 (LINEA DE MEDIA TENSION (MANO DE OBRA) sin discriminar unitarios (para empalmes, tendidos de cable y monoducto, terminales, etc.).

Los materiales para montar SSEE irán incluidos en rubro 3 "MONTAJE SUBESTACION INTERIOR (DE PISO)"

Consulta 5.

Solicitamos se envíen los planos del fraccionamiento o del alumbrado en formato dwg para facilitar el estudio.


Respuesta a Consulta 5.

Se adjunta al presente el archivo ACAD-Kennedy.dwg

300019021106

S.S.: AVDA AGUA 0, MALDONADO

1880 kW

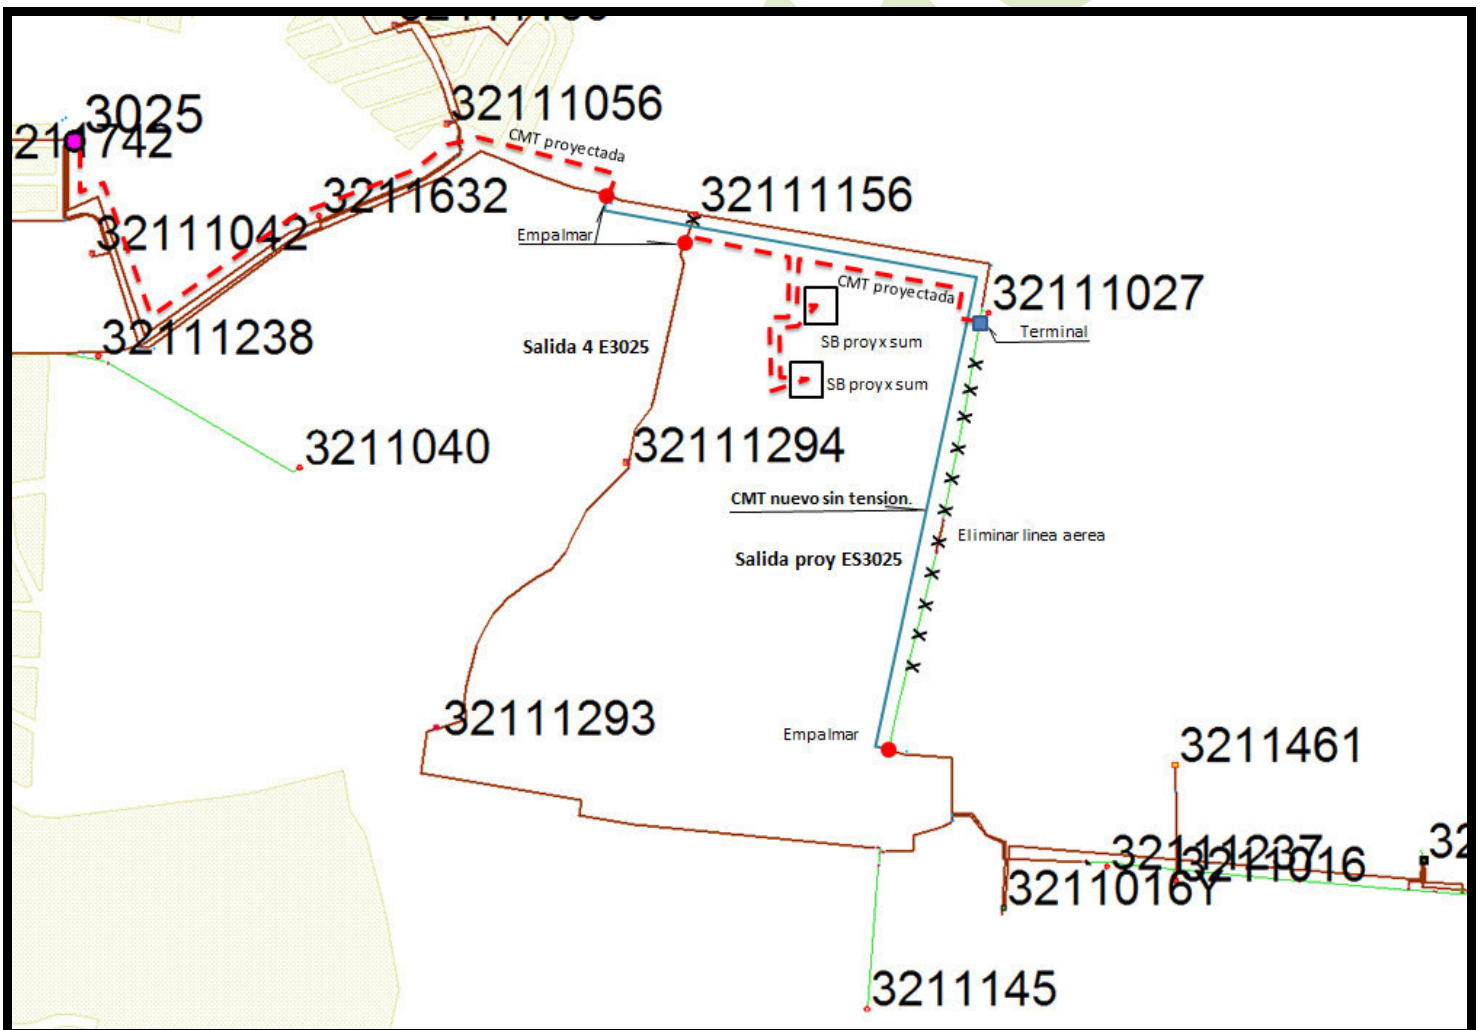

1.5 Resumen y categorización de obras del anteproyecto de conexión

Cliente.-

- Salida de nueva que se conecta a celda 5
- CMT nuevo desde ES3025 hasta empalme con CMT existente sin tensión
- Empalme CMT proy y CMT sin tensión existente
- Empalme CMT sin tensión existente con CMT a SB3211016Y
- CMT proy desde SB32111027 hasta SB01 de suministro
- CMT proy desde SB1 a SB02 de suministro
- CMT proy desde SB02 de suministro hasta entrada fraccionamiento Caracoles del Plata.
- Empalmar CMT de SB2 con CMT a SB32111294