PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS
DEEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

CAPA DE PROCESSO

CI Nº 022/2025 DATA DE RECEBIMENTO: 25 / 02 / 2025

Nº GEP: 11720 ANO: 2025

INÍCIO: 10 / 02 / 2025 TÉRMINO: ___/___/___

TIPO DE MATERIAL:
- [ ] CONSUMO
- [ ] PERMANENTE
- [ ] SERVIÇOS
- [x] OBRAS E INSTALAÇÕES

DOTAÇÃO Nº ___

CONVÊNIO
- [ ] NÃO
- [x] SIM

DOCUMENTO DE ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PL

QUANTIDADE DE PAGINAS: ___

OBSERVAÇÕES/DESCRIÇÃO DO PROCESSO:
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS CAMPINHOS [...].
O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.
O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

MOVIMENTAÇÃO

CENTRAL DE COMPRAS	GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

DESTINO	DATA ENTRADA - SAÍDA	DESTINO	DATA ENTRADA - SAÍDA

CENTRAL DE COMPRAS

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Manoel Messias B. da Silva
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO

Dados do contrato:

Início: ___/___/___ Término: ___/___/___

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 13 de fevereiro de 2025

À CMP 20/02/2025

Para analise e providências

Em resposta aos questionamentos, seguem as respostas:

Romar Souza Barros
Sec. Mun. de Gestão e Inovação
Mat. 30095

1. **Sobre o processo e a iniciativa do PAC**: É necessário compreender que este processo se trata de uma iniciativa obtida por meio do **novo PAC**, onde a contrapartida do **Município de Vitória da Conquista** é apenas o terreno. A verba a ser custeada será pelo **FNDE**, através da **Caixa Econômica Federal.** O processo de captação do recurso até a autorização da CEF iniciou-se em **março de 2024.** Tanto a planilha orçamentária quanto todos os projetos arquitetônicos e complementares **não podem ser alterados**, pois são regidos pelo **FNDE.** A função do **Núcleo** é apenas de **fiscalização para execução.** Neste sentido, não será disponibilizado um link, mas foi encaminhado um **CD** contendo todos os documentos e arquivos recebidos.

2. **Sobre o encaminhamento dos arquivos**: Optamos pelo **CD** para encaminhar os arquivos e documentações, que foram enviados junto ao processo físico.

3. **Sobre o Termo de Referência**: Não existe no Termo de Referência o **item 10.28.** O item 10, que fala sobre as sanções, vai até o **item 10.27**:

> *"10.27 O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes do contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa."*

4. **Sobre a regularidade fiscal**: O **item 12.13** já exige que a contratada apresente a regularidade estadual e municipal:

> *"12.13 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

01

cujo exercício contrata ou concorre."

5. **Sobre as ARTs dos engenheiros**: As **ARTs** dos engenheiros dos projetos estão no **CD**. É importante salientar que a responsável oficial pelo projeto arquitetônico e os complementares é **Talita Dadam**. As demais ARTs, de **Argeu Cerqueira** e **Fábio Lessa**, que também se encontram no CD, referem-se apenas ao **terreno** e à **planilha junto à CAIXA**, não ao projeto.

6. **Sobre a medição da obra**: Tratando-se de uma obra cujo recurso não será do **Município de Vitória da Conquista**, mas da **União**, a medição não será feita por boletim de medição, mas sim por **EVENTOS**, através da **CEF**, conforme consta no CD, na pasta **PLANILHAS EVENTOS**. Mas para melhor compreensão segue físico também.

7. **Sobre a planilha orçamentária**: A planilha orçamentária foi construída pelo **FNDE**, não sendo possível a alteração por parte deste Núcleo.

8. **Sobre o memorial descritivo**: O memorial descritivo, contendo **120 páginas**, encontra-se no **CD**. Para maior compreensão, será encaminhada também uma versão impressa.

9. **Sobre a solicitação de atualização da planilha**: No primeiro tópico, foi explicado sobre a planilha e, dessa forma, solicitamos o prosseguimento do processo.

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENAÇÃO
22979
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 17 de fevereiro de 2025

A Senhora

Grazielly Lemos dos Santos da Rocha

Diretoria Administrativa

Assunto: INICIAR PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NOS CAMPINHOS

Solicito autorização e encaminhamento ao Núcleo de Compras para iniciar processo licitatório para construção de uma creche no Bairro dos Campinhos, no valor estimado de R$ 3.276.227,00 (três milhões duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais).

JUSTIFICATIVA:

Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do **Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.**

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma

Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manut. e Infraestrutura
Matrícula nº 22.759

Antonio Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, *Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba* - FNDE - Creche Tipo 2.

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

Segue o termo de referência com todas as informações necessárias, também os arquivos, contendo todos os projetos e demais documentação para a composição e construção deste processo licitatório.

Importante destacar que se tratando de uma construção padrão FNDE todos os projetos nãpo poderão sofrer alteração.

Atenciosamente,

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENAÇÃO
22979
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
M.a.t. 0102711-5
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Educação
www.pmvc.ba.gov.br

CI nº 48/2025– COMPRAS/SMED

Vitória da Conquista – BA, 17 de fevereiro de 2025.

GEP 11720/2025

Ao Senhor
Edgard Larry Andrade Soares.
Secretário Municipal de Educação - SMED

Prezado Senhor,

Abertura de processo licitatório para prestação de construção do programa PROINFÂNCIA 2

Solicito autorização e encaminhamento ao Núcleo de Compras e Patrimônio para iniciar processo licitatório para **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no valor estimado **R$ 3.276.227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais).**

Justificativa para aquisição ou contratação: Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

05

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

Prazo máximo que o licitante terá, após o recebimento da ordem de compra/serviço, para iniciar os trabalhos ou a entrega dos produtos: em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato.

Período de validade do contrato: O prazo de vigência da presente contratação é de 12 (meses) contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, ficando adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Núcleo de Compras - SMED
Mat. 14727-9

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro – SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 19 de fevereiro de 2025

Prezados(as),

Autorizo o encaminhamento ao Núcleo de Compras e Patrimônio para iniciar processo licitatório para **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO d**o Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no valor estimado **R$ 3.276.227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais).**

Justificativa para aquisição ou contratação: Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat: 0002711.6
Agente de Contratação

Endereço: Praça Joaquim Correia- Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

Prazo máximo que o licitante terá, após o recebimento da ordem de compra/serviço, para iniciar os trabalhos ou a entrega dos produtos: em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato.

Período de validade do contrato: O prazo de vigência da presente contratação é de 12 (meses) contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, ficando adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

Atenciosamente,

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO
24559-2
GABINETE DO SECRETÁRIO - SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 19 de fevereiro de 2025

Prezados,

Segue em anexo a declaração da prefeita comprovando a abertura do processo licitatório para a construção da creche, juntamente com a dotação orçamentária disponibilizada, para fins de anexação ao processo.

Atenciosamente,

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENAÇÃO
22979
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Educação
www.pmvc.ba.gov.br

Vitória da Conquista – BA, 19 de fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Eu, **ANA SHEILA LEMOS ANDRADE**, brasileira, natural de Vitória da Conquista/BA, portadora da carteira de identidade sob nº 04.926.967-48, expedida pelo Órgão SSP/BA e CPF nº 603.607.715-72, devidamente investida no cargo de Prefeita Municipal de Vitória da Conquista-BA, inscrito no CNPJ nº 14.239.578/0001 – 00, com sede à Praça Joaquim Correa, nº 55 – Centro, CEP 45000-907, declaro para os devidos fins de direito que a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/BA, junto a Secretaria Municipal de Educação, realizou abertura de processo licitatório para a Construção de uma Creche no Bairro Campinhos, Rua E, S/N, Vitória da Conquista/BA – FNDE – Creche Tipo 2, Proposta Nº 3663/2024, Código do Instrumento:960824, Programa: 2629820240011 – Novo PAC – FORMALIZAÇÃO – Creches e Escolas de Educação Infantil, Valor Global: R$ 3.276.227,00 (três milhões duzentos e setenta e seis mil duzentos e vinte e sete reais), através do **Processo Administrativo nº 11720/2025 e Termo de Referência**, devidamente autorizado observadas as disposições da Lei Federal de nº 14.133/2021 e demais normas correlatas.

Segue dotação para início do processo licitatório na modalidade concorrência.

	Contrapartida
FICHA FONTE: 10045115690000	202551150010000
PROJETO ATIVIDADE: 1004	2025
ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000	44905100000
SUBELEMENTO: 44905100000	44905100000
FONTE DE RECURSO: 156900000	150010010000
R$ 3.243.464,73	R$ 32.762,27

ANA SHEILA LEMOS ANDRADE:60360771572
Assinado de forma digital por ANA SHEILA LEMOS ANDRADE:60360771572
Dados: 2025.02.19 08:44:15 -03'00'

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

www.pmvc.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DE COMPRAS

GEP 11720/2025

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA INÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção do programa PROINFÂNCIA 2 - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E, Campinhos , S/N, Vitória da Conquista - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo e Referência.

VALOR ESTIMADO: R$ 3.276.227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais)

FONTES:

FICHA FONTE	1009511569CCCC	2025115001001CCCC
PROJETO ATIVIDADE	1009	2025
ELEMENTO DE DESPESA	449051CCCCCC	449051CCCCCC
SUBELEMENTO	449051CCCCCC	449051CCCCCC
FONTE DE RECURSO	15690000	15001001CCCC
	R$ 3.243.464,93	R$ 32.769,27

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Filiart Cleber de Santana Monteiro
Mat. [illegible]
17/02/2025

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA:

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24594-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

11

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

Justificativa:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PARA CADA SERVIÇO DEVE SER PRECONIZADO A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE BOA QUALIDADE CONFORME

Dotação:	**Observações:**
PROJETO ATIVIDADE: 1.004 ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 FONTE DE RECURSO: 157000000000	

	Código	Apresentação	Quantidade	Especificação
00001	00000305	UN	1,00	SERVICOS DE CONSTRUCAO ITEMCÓDIGODESCRIÇÃOFONTEUNDQUANTIDADEPREÇO UNITÁRIO R$PREÇO TOTAL R$ 1SERVIÇOS PRELIMINARESR$ 348.971,22 1.1103689FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PSSINAPIM210,00R$ 440,76'R$ '4.407,60 1.298459TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024SINAPIM299,00R$ 92,11'R$ '9.118,89 1.3101509ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PSSINAPIUN1,00R$ 1.806,27'R$ '1.806,27 1.4FNDE 03LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTOPRÓPRIAUN1,00R$ 2.939,83'R$ '2.939,83 1.599059LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024SINAPIM127,78R$ 67,88'R$ '8.673,71 1.6FNDE 231LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)PRÓPRIAMÊS8,00R$ 1.600,00'R$ '12.800,00 1.7FNDE 230LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)PRÓPRIAMÊS8,00R$ 1.250,00'R$ '10.000,00 1.8FNDE 232LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)PRÓPRIAMÊS8,00R$ 2.000,00'R$ '16.000,00 1.9FNDE 392ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2PRÓPRIAUN1,00R$ 283.224,92'R$ '283.224,92 2MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕESR$ 43.134,94 2.1EDIFICAÇÃOR$ 40.922,67 2.1.198525LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024SINAPIM21.575,00R$ 0,66'R$ '1.039,50 2.1.294306ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023SINAPIM3158,44R$ 69,28'R$ '10.976,72 2.1.396523ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024SINAPIM3250,58R$ 101,80'R$ '25.509,04 2.1.4101617PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020SINAPIM2107,09R$ 3,45'R$ '369,46 2.1.593381REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023SINAPIM3210,86R$ 14,36'R$ '3.027,95 2.2MURETA ABRIGO DE GÁSR$ 1.806,34 2.2.196523ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024SINAPIM315,68R$ 101,80'R$ '1.596,22

Silvert Cleber de Santana Monteiro
Mat. 14121-9

Gerente de Contratação

12

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

2.2.2101617PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020SINAPIM213,37R$ 3,45'R$ '46,13
2.2.393381REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023SINAPIM311,42R$ 14,36'R$ '163,99
2.3CASTELO D'ÁGUAR$ 405,93
2.3.196523ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024SINAPIM33,65R$ 101,80'R$ '371,57
2.3.2101617PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020SINAPIM24,84R$ 3,45'R$ '16,70
2.3.393381REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023SINAPIM31,23R$ 14,36'R$ '17,66
3FUNDAÇÕESR$ 129.523,69
3.1CONCRETO ARMADO PARA SAPATASR$ 39.432,88
3.1.196619LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024SINAPIM246,65R$ 43,17'R$ '2.013,88
3.1.296534FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024SINAPIM2131,71R$ 85,81'R$ '11.302,04
3.1.3104917ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG317,20R$ 15,43'R$ '4.894,40
3.1.4104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG41,25R$ 14,09'R$ '581,21
3.1.5104919ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG366,94R$ 12,46'R$ '4.572,07
3.1.6104920ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG225,00R$ 10,53'R$ '2.369,25
3.1.792915ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG134,38R$ 17,11'R$ '2.299,24
3.1.896558CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024SINAPIM315,55R$ 733,17'R$ '11.400,79
3.2CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAMER$ 71.188,40
3.2.196619LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024SINAPIM260,44R$ 43,17'R$ '2.609,19
3.2.296616LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024SINAPIM33,89R$ 863,80'R$ '3.360,18
3.2.396534FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024SINAPIM2349,55R$ 85,81'R$ '29.994,89
3.2.4104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG660,10R$ 14,09'R$ '9.300,81
3.2.5104919ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG113,60R$ 12,46'R$ '1.415,46
3.2.6104920ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG26,41R$ 10,53'R$ '278,10
3.2.796543ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG356,91R$ 20,47'R$ '7.305,95
3.2.896557CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024SINAPIM324,18R$ 699,91'R$ '16.923,82

Gilbert Heber de Santana Monteiro
Mat. 9727-9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
[illegible]

13

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

3.3FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUAR$ 7.669,19
3.3.1100896ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PASINAPIM35,00R$ 61,60'R$ '2.156,00
3.3.295601ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021SINAPIUN5,00R$ 21,93'R$ '109,65
3.3.396619LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024SINAPIM24,84R$ 43,17'R$ '208,94
3.3.496540FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024SINAPIM24,40R$ 136,77'R$ '601,79
3.3.596546ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG116,61R$ 13,86'R$ '1.616,21
3.3.6104920ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG83,78R$ 10,53'R$ '882,20
3.3.7104915ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG13,87R$ 9,58'R$ '132,87
3.3.896543ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG13,08R$ 20,47'R$ '267,75
3.3.996557CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024SINAPIM32,42R$ 699,91'R$ '1.693,78
3.4ABRIGO DE GÁS - BLOCOSR$ 2.423,87
3.4.1100896ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PASINAPIM17,50R$ 61,60'R$ '1.078,00
3.4.296619LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024SINAPIM21,25R$ 43,17'R$ '53,96
3.4.396540FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024SINAPIM25,00R$ 136,77'R$ '683,85
3.4.4103797ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022SINAPIKG10,19R$ 16,40'R$ '167,12
3.4.596557CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024SINAPIM30,63R$ 699,91'R$ '440,94
3.5MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAMER$ 8.809,35
3.5.196619LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024SINAPIM213,25R$ 43,17'R$ '572,00
3.5.296542FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024SINAPIM244,97R$ 100,14'R$ '4.503,30
3.5.3104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024SINAPIKG84,20R$ 14,09'R$ '1.186,38
3.5.496557CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024SINAPIM33,64R$ 699,91'R$ '2.547,67
4SUPERESTRUTURAR$ 326.807,66
4.1CONCRETO ARMADO - PILARESR$ 46.271,20
4.1.192443MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020SINAPIM2333,34R$ 50,00'R$ '16.667,00
4.1.292762ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG839,33R$ 10,61'R$ '8.905,29
4.1.392763ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG312,88R$ 8,85'R$ '2.768,99
4.1.492759ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG450,22R$ 14,10'R$ '6.348,10
4.1.5103672CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

Sibeli Cleber de Santana Monteiro
Mat. 1472-9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

Itamar Pereira dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
[illegible]

44

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PSSINAPIM318,25R$ 634,62'R$ '11.581,82
4.2CONCRETO ARMADO - VIGASR$ 46.189,01
4.2.192443MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020SINAPIM2344,10R$ 50,00'R$ '17.205,00
4.2.292761ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG675,91R$ 12,00'R$ '8.110,92
4.2.392762ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG9,64R$ 10,61'R$ '102,28
4.2.492759ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG365,31R$ 14,10'R$ '5.150,87
4.2.5103675CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PSSINAPIM324,55R$ 636,25'R$ '15.619,94
4.3CONCRETO ARMADO PARA VERGASR$ 3.671,47
4.3.193184VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024SINAPIM124,12R$ 29,58'R$ '3.671,47
4.4CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARESR$ 2.101,96
4.4.192443MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020SINAPIM218,00R$ 50,00'R$ '900,00
4.4.292761ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG43,92R$ 12,00'R$ '527,04
4.4.392759ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG13,66R$ 14,10'R$ '192,61
4.4.4103672CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PSSINAPIM30,76R$ 634,62'R$ '482,31
4.5CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJER$ 2.714,26
4.5.192443MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020SINAPIM219,24R$ 50,00'R$ '962,00
4.5.292760ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG15,26R$ 13,01'R$ '198,53
4.5.392761ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG19,45R$ 12,00'R$ '233,40
4.5.492762ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG28,01R$ 10,61'R$ '297,19
4.5.592759ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG17,06R$ 14,10'R$ '240,55
4.5.6103675CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PSSINAPIM31,23R$ 636,25'R$ '782,59
4.6ESTRUTURA METÁLICAR$ 154.802,16
4.6.1100775ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSASINAPIKG9.693,31R$ 15,97'R$ '154.802,16
4.7PISO DE CONCRETOR$ 71.057,60
4.7.1PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CMR$ 53.621,67
4.7.1.197083COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021SINAPIM2783,72R$ 3,61'R$ '2.829,23
4.7.1.296622LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE

Sibert Cleberson Santana Monteiro
Mat. [illegible]-1-4-21-9

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]11.6
Agente de Contratação

15

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024SINAPIM339,19R$ 233,13'R$ '9.136,36
4.7.1.397087CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021SINAPIM2783,72R$ 3,03'R$ '2.374,67
4.7.1.494991EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022SINAPIM354,86R$ 716,03'R$ '39.281,41
4.7.2PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CMR$ 17.435,93
4.7.2.197083COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021SINAPIM2254,80R$ 3,61'R$ '919,83
4.7.2.296622LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024SINAPIM312,74R$ 233,13'R$ '2.970,08
4.7.2.397087CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021SINAPIM2254,80R$ 3,03'R$ '772,04
4.7.2.494991EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022SINAPIM317,84R$ 716,03'R$ '12.773,98
5SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICALR$ 196.231,73
5.1ELEMENTOS VAZADOSR$ 1.209,39
5.1.1101161ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020SINAPIM26,10R$ 198,26'R$ '1.209,39
5.2ALVENARIA DE VEDAÇÃOR$ 180.072,22
5.2.1103322ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021SINAPIM2572,77R$ 57,81'R$ '33.111,83
5.2.2103328ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021SINAPIM21.038,00R$ 95,75'R$ '99.388,50
5.2.3103324ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021SINAPIM2564,11R$ 77,54'R$ '43.741,09
5.2.4101159ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020SINAPIM29,72R$ 145,83'R$ '1.417,47
5.2.593201FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016SINAPIM311,80R$ 7,74'R$ '2.413,33
5.3ALVENARIA DA MURETAR$ 4.881,14
5.3.1103324ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021SINAPIM262,95R$ 77,54'R$ '4.881,14
5.4DIVISÓRIASR$ 10.068,98
5.4.1102253DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021SINAPIM28,06R$ 642,47'R$ '5.178,31
5.4.2FNDE 129INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL UPRÓPRIAM27,20R$ 645,19'R$ '4.645,37
5.4.396370PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PSSINAPIM23,60R$ 68,14'R$ '245,30
6ESQUADRIASR$ 256.891,47
6.1PORTAS DE MADEIRAR$ 38.754,22
6.1.1FNDE 433PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN6,00R$ 1.096,64'R$ '6.579,84
6.1.2FNDE 247PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN3,00R$ 2.053,09'R$ '6.159,27
6.1.3FNDE 246PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019PRÓPRIAUN6,00R$ 1.192,49R$ '7.154,94

Liberty Gisele de Santana Monteiro
Matrícula 44771-9

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 44771-9
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

6.1.4FNDE 434PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019PRÓPRIAUN3,00R$ 1.192,49'R$ '3.577,47
6.1.5FNDE 430PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019PRÓPRIAUN5,00R$ 2.053,09'R$ '10.265,45
6.1.6FNDE 432PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORESPRÓPRIAUN4,00R$ 1.106,16'R$ '4.424,64
6.1.7FNDE 431INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETEPRÓPRIAM21,80R$ 329,23'R$ '592,61
6.2FERRAGENS E ACESSÓRIOSR$ 5.316,50
6.2.1100705TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019SINAPIUN4,00R$ 83,92'R$ '335,68
6.2.2100866BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN8,00R$ 308,09'R$ '2.464,72
6.2.3FNDE 04CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTASPRÓPRIAM²12,80R$ 196,57'R$ '2.516,10
6.3PORTAS EM ALUMÍNIOR$ 28.136,89
6.3.1FNDE 251PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAUN1,00R$ 551,65'R$ '551,65
6.3.2FNDE 252PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM21,68R$ 420,01'R$ '705,62
6.3.3FNDE 253PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM23,36R$ 420,01'R$ '1.411,23
6.3.4FNDE 435PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM283,48R$ 294,82'R$ '24.611,57
6.3.5FNDE 436PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM22,04R$ 420,01'R$ '856,82
6.4JANELAS EM ALUMÍNIOR$ 32.352,85
6.4.1FNDE 258JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM20,88R$ 442,03'R$ '388,99
6.4.2FNDE 438JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM22,15R$ 442,03'R$ '950,36
6.4.3FNDE 275JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM21,61R$ 444,63'R$ '715,85
6.4.4FNDE 439JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM22,73R$ 442,03'R$ '1.206,74
6.4.5FNDE 440JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM22,16R$ 444,63'R$ '960,40
6.4.6FNDE 441JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM21,05R$ 442,03'R$ '464,13
6.4.7FNDE 264JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM212,60R$ 442,03'R$ '5.569,58
6.4.8FNDE 268JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM28,40R$ 442,03'R$ '3.713,05
6.4.9FNDE 265JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

Cheri Cicher de Santana Monteiro
Mat. 0[illegible]27-9

Itamar Fig[illegible]os Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 2002711.6
Agente de Contratação

17

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM26,30R$ 442,03'R$ '2.784,79
6.4.10FNDE 442JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM21,05R$ 442,03'R$ '464,13
6.4.11FNDE 270JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM25,25R$ 442,03'R$ '2.320,66
6.4.12FNDE 443JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM24,20R$ 442,03'R$ '1.856,53
6.4.13FNDE 444JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM216,80R$ 442,03'R$ '7.426,10
6.4.14FNDE 445JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM22,72R$ 444,63'R$ '1.209,39
6.4.15FNDE 05TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM210,28R$ 225,89'R$ '2.322,15
6.5PORTAS DE VIDROR$ 1.410,14
6.5.1FNDE 437PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETOPRÓPRIAM21,00R$ 1.410,14'R$ '1.410,14
6.6ESQUADRIA GERALR$ 150.920,87
6.6.1FNDE 280PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM23,08R$ 937,07'R$ '2.886,18
6.6.2FNDE 08PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASPRÓPRIAM22,94R$ 927,81'R$ '2.727,76
6.6.3FNDE 281FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETOPRÓPRIAM2116,76R$ 916,70'R$ '107.033,89
6.6.4FNDE 283CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADOPRÓPRIAM271,89R$ 277,25'R$ '19.931,50
6.6.5FNDE 446P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAM26,30R$ 1.108,92'R$ '6.986,20
6.6.6FNDE 447P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAM24,00R$ 1.108,92'R$ '4.435,68
6.6.7FNDE 448P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAM26,24R$ 1.108,92'R$ '6.919,66
7SISTEMAS DE COBERTURAR$ 207.459,76
7.1FNDE 20TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MMPRÓPRIAM2850,66R$ 199,01'R$ '169.289,85
7.294229CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019SINAPIM69,15R$ 163,27'R$ '11.290,12
7.3FNDE 422RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CMPRÓPRIAM93,60R$ 56,90'R$ '5.325,84
7.4FNDE 423RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CMPRÓPRIAM45,70R$ 56,90'R$ '2.600,33
7.5FNDE 424RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CMPRÓPRIAM126,60R$ 56,90'R$ '7.203,54
7.6FNDE 167PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADOPRÓPRIAM233,60R$ 50,30'R$ '11.750,08
8IMPERMEABILIZAÇÃOR$ 24.748,02
8.1FNDE 172IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOSPRÓPRIAM2394,02R$ 47,64'R$ '18.771,11
8.2FNDE 174IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOSPRÓPRIAM2125,46R$ 47,64'R$ '5.976,91
9REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOR$ 271.576,77

Sidart Bispo Santana Monteiro
Mat. 010211-8

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211-6
Agente de Contratação

Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

9.1EDIFICAÇÃOR$ 266.580,14
9.1.187878CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022SINAPIM22.569,60R$ 5,26'R$ '13.516,10
9.1.287535EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024SINAPIM21.589,78R$ 38,09'R$ '60.554,72
9.1.387792EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022SINAPIM2979,82R$ 45,70'R$ '44.777,77
9.1.487543MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024SINAPIM21.024,77R$ 27,26'R$ '27.935,23
9.1.587273REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PESINAPIM2456,39R$ 66,97'R$ '30.564,44
9.1.6FNDE 293REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDESPRÓPRIAM294,00R$ 59,52'R$ '5.594,88
9.1.7FNDE 294REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDESPRÓPRIAM24,60R$ 59,52'R$ '273,79
9.1.8FNDE 295REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDESPRÓPRIAM29,71R$ 59,52'R$ '577,94
9.1.9FNDE 296REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDESPRÓPRIAM24,92R$ 59,52'R$ '292,84
9.1.10FNDE 245RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLAPRÓPRIAM127,20R$ 27,38'R$ '3.482,74
9.1.1196114FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PSSINAPIM2438,37R$ 82,96'R$ '36.367,18
9.1.12FNDE 18FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADOPRÓPRIAM2259,43R$ 164,37'R$ '42.642,51
9.2MURETAR$ 4.996,63
9.2.187878CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022SINAPIM298,05R$ 5,26'R$ '515,74
9.2.287792EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022SINAPIM298,05R$ 45,70'R$ '4.480,89
10SISTEMAS DE PISOSR$ 139.081,66
10.1PAVIMENTAÇÃO INTERNAR$ 113.492,60
10.1.1FNDE 182CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICOPRÓPRIAM2282,92R$ 44,90'R$ '12.703,11
10.1.298680PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020SINAPIM2375,34R$ 52,38'R$ '19.660,31
10.1.387755CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021SINAPIM2125,46R$ 56,04'R$ '7.030,78
10.1.487257REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PESINAPIM242,90R$ 82,54'R$ '3.540,97
10.1.587251REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PESINAPIM2148,95R$ 49,72'R$ '7.405,79
10.1.6FNDE 425PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MMPRÓPRIAM2216,53R$ 207,01'R$ '44.823,88

Edgard Larry Andrade Santana Monteiro
Mat. 07-1472/-9

Manoel Inocêncio Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Italmar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]666-4

19

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

10.1.7FNDE 09NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICOPRÓPRIAM2216,53R$ 4,72'R$ '1.022,02
10.1.888650RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023SINAPIM68,00R$ 15,29'R$ '1.039,72
10.1.998688RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020SINAPIM127,20R$ 72,19'R$ '9.182,57
10.1.1098689SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020SINAPIM53,45R$ 86,87'R$ '4.643,20
10.1.11FNDE 426SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CMPRÓPRIAM1,75R$ 86,87'R$ '152,02
10.1.12102494PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021SINAPIM237,42R$ 61,15'R$ '2.288,23
10.2PAVIMENTAÇÃO EXTERNAR$ 25.589,06
10.2.198682PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020SINAPIM2254,80R$ 49,59'R$ '12.635,53
10.2.292396EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022SINAPIM227,74R$ 75,14'R$ '2.084,38
10.2.3FNDE 190PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSAPRÓPRIAM24,88R$ 189,67'R$ '925,59
10.2.4FNDE 427PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSAPRÓPRIAM27,50R$ 189,67'R$ '1.422,53
10.2.5FNDE 10COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CMPRÓPRIAM321,96R$ 145,21'R$ '3.188,81
10.2.698504PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018SINAPIM2344,81R$ 14,64'R$ '5.048,02
10.2.794263GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024SINAPIM8,06R$ 35,26'R$ '284,20
11PINTURAS E ACABAMENTOSR$ 134.716,88
11.1PINTURA EDIFICAÇÃOR$ 95.904,74
11.1.188497EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023SINAPIM22.004,59R$ 18,89'R$ '37.866,71
11.1.2FNDE 402PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOSPRÓPRIAM21.902,96R$ 13,41'R$ '25.518,69
11.1.3102219PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021SINAPIM2126,01R$ 17,95'R$ '2.261,88
11.1.4FNDE 201PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCOPRÓPRIAM212,72R$ 17,95'R$ '228,32
11.1.5FNDE 428PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXIPRÓPRIAM2101,63R$ 136,84'R$ '13.907,05
11.1.6100742PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020SINAPIM2593,16R$ 27,18'R$ '16.122,09
11.2PINTURA DE FORROSR$ 17.148,81
11.2.188494EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023SINAPIM2442,55R$ 22,75'R$ '10.068,01
11.2.288488PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023SINAPIM2442,55R$ 16,00'R$ '7.080,80
11.3PINTURA - DIVERSOSR$ 18.523,77
11.3.1ESTRUTURA METÁLICAR$ 0,00
11.3.2100724PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020SINAPIM21.285,48R$ 14,41'R$ '18.523,77
11.4MURETAR$ 3.139,56
11.4.196132APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024SINAPIM298,05R$ 18,61'R$ '1.824,71
11.4.288489PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023SINAPIM298,05R$ 13,41'R$ '1.314,85
12INSTALAÇÃO HIDRÁULICAR$ 74.736,69
12.1TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDOR$ 27.006,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 536-4

20

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

12.1.189401TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIM27,60R$ 10,58'R$ '292,01
12.1.289356TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIM166,90R$ 24,14'R$ '4.028,97
12.1.3103979TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIM81,05R$ 27,84'R$ '2.256,43
12.1.489450TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIM11,00R$ 24,29'R$ '267,19
12.1.589451TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIM134,60R$ 39,33'R$ '5.293,82
12.1.689452TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIM54,55R$ 53,99'R$ '2.945,15
12.1.794771ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016SINAPIUN3,00R$ 41,42'R$ '124,26
12.1.894713ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016SINAPIUN6,00R$ 201,32'R$ '1.207,92
12.1.994714ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016SINAPIUN2,00R$ 277,56'R$ '555,12
12.1.1089376ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN4,00R$ 5,72'R$ '22,88
12.1.1189383ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN72,00R$ 6,66'R$ '479,52
12.1.12104002ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN40,00R$ 15,98'R$ '639,20
12.1.1389613ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014SINAPIUN6,00R$ 26,31'R$ '157,86
12.1.1489616ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN2,00R$ 34,88'R$ '69,76
12.1.1589605LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN6,00R$ 18,04'R$ '108,24
12.1.16FNDE 205BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN2,00R$ 13,54'R$ '27,08
12.1.17FNDE 229BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN4,00R$ 13,54'R$ '54,16
12.1.18103998LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN30,00R$ 13,49'R$ '404,70
12.1.19103969BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN1,00R$ 17,06'R$ '17,06
12.1.20103972BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN5,00R$ 25,00'R$ '125,00
12.1.2189485JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN3,00R$ 6,00'R$ '18,00
12.1.2289502JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN2,00R$ 15,54'R$ '31,08
12.1.2389515JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN8,00R$ 69,08'R$ '552,64
12.1.2489523JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN2,00R$ 84,24'R$ '168,48
12.1.2589358JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

Itamar Figueiredo dos Santos
Coord... Financeiro - SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

21

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	Processo Nº	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN4,00R$ 8,25'R$ '33,00
12.1.2689358JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN4,00R$ 8,25'R$ '33,00
12.1.2789501JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN28,00R$ 13,47'R$ '377,16
12.1.2889505JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN4,00R$ 35,47'R$ '141,88
12.1.2994682JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016SINAPIUN26,00R$ 91,58'R$ '2.381,08
12.1.3094684JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016SINAPIUN6,00R$ 121,74'R$ '730,44
12.1.3190373JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN47,00R$ 12,35'R$ '580,45
12.1.3290373JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN12,00R$ 12,35'R$ '148,20
12.1.3389395TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN17,00R$ 13,39'R$ '227,63
12.1.3489625TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN14,00R$ 20,88'R$ '292,32
12.1.3589629TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN7,00R$ 68,41'R$ '478,87
12.1.3689631TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN4,00R$ 89,11'R$ '356,44
12.1.3789627TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN10,00R$ 18,14'R$ '181,40
12.1.3889630TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN2,00R$ 52,18'R$ '104,36
12.1.3989630TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN13,00R$ 52,18'R$ '678,34
12.1.40FNDE 208TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAUN3,00R$ 26,47'R$ '79,41
12.1.4190374TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN8,00R$ 20,58'R$ '164,64
12.1.4289396TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN9,00R$ 18,99'R$ '170,91
12.2TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAISR$ 6.228,05
12.2.194499REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN3,00R$ 296,45'R$ '889,35
12.2.294500REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN1,00R$ 359,92'R$ '359,92
12.2.389986REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN2,00R$ 84,78'R$ '169,56
12.2.494794REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN8,00R$ 170,69'R$ '1.365,52
12.2.589987REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN30,00R$ 96,46'R$ '2.893,80
12.2.689985REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN6,00R$ 91,65'R$ '549,90
12.3RESERVATÓRIO 15.000 LR$ 41.502,58
12.3.1FNDE 391RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROSPRÓPRIAUN1,00R$ 41.502,58'R$ '41.502,58
13DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISR$ 15.071,40

Jean Lucas de Santana Monteiro
Mat. 07-1[illegible]79

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0302711.6
Agente de Contratação

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	Processo Nº	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

13.1TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVCR$ 9.448,11
13.1.189578TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022SINAPIM246,60R$ 26,85'R$ '6.621,21
13.1.289580TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022SINAPIM3,00R$ 55,12'R$ '165,36
13.1.389585JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022SINAPIUN11,00R$ 40,89'R$ '449,79
13.1.489584JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022SINAPIUN47,00R$ 40,09'R$ '1.884,23
13.1.589567JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022SINAPIUN4,00R$ 66,99'R$ '267,96
13.1.689675TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022SINAPIUN1,00R$ 59,56'R$ '59,56
13.2ACESSÓRIOSR$ 5.623,29
13.2.199253CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020SINAPIUN9,00R$ 581,47'R$ '5.233,23
13.2.289482CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022SINAPIUN11,00R$ 35,46'R$ '390,06
14INSTALAÇÃO SANITÁRIAR$ 59.823,95
14.1TUBULAÇÕES E CONEXÕESR$ 33.044,80
14.1.189714TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIM149,30R$ 36,11'R$ '5.391,22
14.1.289711TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIM115,30R$ 21,07'R$ '2.429,37
14.1.389712TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIM173,10R$ 25,92'R$ '4.486,75
14.1.489713TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIM69,55R$ 32,07'R$ '2.230,47
14.1.589726JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN32,00R$ 10,24'R$ '327,68
14.1.689732JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN31,00R$ 15,15'R$ '469,65
14.1.789739JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN9,00R$ 22,16'R$ '199,44
14.1.889746JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN6,00R$ 26,66'R$ '159,96
14.1.989744JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN12,00R$ 26,00'R$ '312,00
14.1.1089737JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN28,00R$ 21,39'R$ '598,92
14.1.1189731JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN18,00R$ 14,58'R$ '262,44
14.1.1289724JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN106,00R$ 10,06'R$ '1.066,36
14.1.13FNDE 2[illegible]JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,

Mat. 01-14721-9

Manoel Moisés Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Coordenador Técnico - SMED
Mat. 2-[illegible]

23

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃOPRÓPRIAUN14,00R$ 48,08'R$ '673,12
14.1.1489834JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022SINAPIUN8,00R$ 48,08'R$ '384,64
14.1.15FNDE 210JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIOPRÓPRIAUN1,00R$ 37,07'R$ '37,07
14.1.1689827JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022SINAPIUN9,00R$ 17,38'R$ '156,42
14.1.1789557REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022SINAPIUN1,00R$ 27,32'R$ '27,32
14.1.1899253CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020SINAPIUN16,00R$ 581,47'R$ '9.303,52
14.1.1989708CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN19,00R$ 91,33'R$ '1.735,27
14.1.2089696TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022SINAPIUN12,00R$ 72,21'R$ '866,52
14.1.21FNDE 214TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAISPRÓPRIAUN4,00R$ 72,21'R$ '288,84
14.1.2289784TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN13,00R$ 22,94'R$ '298,22
14.1.2389687TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022SINAPIUN1,00R$ 46,18'R$ '46,18
14.1.2489623TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN12,00R$ 17,68'R$ '212,16
14.1.2589710RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN15,00R$ 17,20'R$ '258,00
14.1.26FNDE 50RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIOPRÓPRIAM3,00R$ 105,04'R$ '315,12
14.1.27104351TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022SINAPIUN9,00R$ 18,78'R$ '169,02
14.1.28104348TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022SINAPIUN9,00R$ 8,93'R$ '80,37
14.1.29104341BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022SINAPIUN25,00R$ 10,35'R$ '258,75
14.2UNIDADE DE TRATAMENTOR$ 26.779,15
14.2.198087TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020SINAPIUN1,00R$ 11.100,64'R$ '11.100,64
14.2.298065SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PASINAPIUN1,00R$ 7.612,41'R$ '7.612,41
14.2.398090FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020SINAPIUN1,00R$ 8.066,10'R$ '8.066,10
15LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAISR$ 54.659,40
15.195470VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016SINAPIUN4,00R$ 301,40'R$ '1.205,60
15.2100848VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

Manoel Messias Silva da Silva
Mat. 3002761-6
Agente de Contratação

Ordenador de Empenho - SMED

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

AF_01/2020SINAPIUN9,00R$ 538,52'R$ '4.846,68
15.3100849ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020SINAPIUN4,00R$ 38,35'R$ '153,40
15.4100851ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020SINAPIUN9,00R$ 75,09'R$ '675,81
15.5FNDE 11BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETOPRÓPRIAUN2,00R$ 369,60'R$ '739,20
15.6FNDE 219LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN3,00R$ 148,06'R$ '444,18
15.786901CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN13,00R$ 153,86'R$ '2.000,18
15.886902LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN3,00R$ 318,25'R$ '954,75
15.986872TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN5,00R$ 715,70'R$ '3.578,50
15.1086900CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN5,00R$ 189,31'R$ '946,55
15.11FNDE 217CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN6,00R$ 189,31'R$ '1.135,86
15.12100852CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN1,00R$ 207,28'R$ '207,28
15.1386877VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN24,00R$ 49,05'R$ '1.177,20
15.1486883SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN38,00R$ 10,78'R$ '409,64
15.1586909TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN9,00R$ 136,41'R$ '1.227,69
15.16FNDE 224TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAUN16,00R$ 150,02'R$ '2.400,32
15.17FNDE 14TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)PRÓPRIAUN2,00R$ 206,16'R$ '412,32
15.1886913TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN7,00R$ 57,87'R$ '405,09
15.19FNDE 225TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCAPRÓPRIAUN3,00R$ 360,95'R$ '1.082,85
15.20FNDE 13TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTEPRÓPRIAUN2,00R$ 124,44'R$ '248,88
15.2186887ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN25,00R$ 39,59'R$ '989,75
15.22100860CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN8,00R$ 101,29'R$ '810,32
15.23FNDE 226BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN9,00R$ 308,09'R$ '2.772,81
15.24100867BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN5,00R$ 325,74'R$ '1.628,70
15.25100868BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN7,00R$ 337,49'R$ '2.362,43
15.26100875BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN1,00R$ 1.016,45'R$ '1.016,45
15.27FNDE 215VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN13,00R$ 388,50'R$ '5.050,50
15.28FNDE 15TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOPRÓPRIAUN17,00R$ 86,15'R$ '1.464,55
15.29FNDE 16PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAOPRÓPRIAUN9,00R$ 59,39'R$ '534,51
15.3095547SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN14,00R$ 68,97'R$ '965,58

Manuel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

25

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

15.31FNDE 12ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURAPRÓPRIAM27,50R$ 702,50'R$ '5.268,75
15.32FNDE 17DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUALPRÓPRIAUN10,00R$ 194,94'R$ '1.949,40
15.33FNDE 34CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADOPRÓPRIAUN107,00R$ 39,66'R$ '4.243,62
15.34FNDE 449BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTILPRÓPRIAM9,70R$ 139,18'R$ '1.350,05
16INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVELR$ 4.178,35
16.1FNDE 29REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLPPRÓPRIAUN1,00R$ 676,14'R$ '676,14
16.2103029REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN2,00R$ 46,37'R$ '92,74
16.392688TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIM45,80R$ 43,17'R$ '1.977,19
16.4FNDE 301CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"PRÓPRIAUN1,00R$ 15,58'R$ '15,58
16.5FNDE 260MANGUEIRA PARA GAS - GLPPRÓPRIAUN4,00R$ 25,49'R$ '101,96
16.695248VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN2,00R$ 53,16'R$ '106,32
16.795249VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN4,00R$ 62,83'R$ '251,32
16.892705TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN1,00R$ 46,15'R$ '46,15
16.992695LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN8,00R$ 24,77'R$ '198,16
16.1097548CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 68,07'R$ '136,14
16.1197549CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN6,00R$ 68,07'R$ '408,42
16.1297547CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 46,53'R$ '93,06
16.13FNDE 302REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAM20,24R$ 313,19'R$ '75,17
17SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOR$ 35.924,27
17.1EXTINTORESR$ 3.087,36
17.1.1101909EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PESINAPIUN6,00R$ 265,92'R$ '1.595,52
17.1.2101907EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PESINAPIUN2,00R$ 745,92'R$ '1.491,84
17.2HIDRANTESR$ 5.811,73
17.2.1101912ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN1,00R$ 2.249,69'R$ '2.249,69
17.2.2101916HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN1,00R$ 3.562,04'R$ '3.562,04
17.3ACESSÓRIOSR$ 14.728,11
17.3.194499REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN5,00R$ 296,45'R$ '1.482,25
17.3.299624VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021SINAPIUN3,00R$ 452,54'R$ '1.357,62
17.3.3101917MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN1,00R$ 158,63'R$ '158,63
17.3.4FNDE 332MOTOBOMBA CENTRIFUGAPRÓPRIAUN1,00R$ 2.941,23'R$ '2.941,23
17.3.5FNDE 112PRESSOSTATOPRÓPRIAUN1,00R$ 492,22'R$ '492,22
17.3.6FNDE 114VÁLVULA DE ALÍVIOPRÓPRIAUN1,00R$ 2.809,50'R$ '2.809,50
17.3.7102111BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020SINAPIUN2,00R$ 796,56'R$ '1.593,12

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 2002711.6
Agente de Fiscalização

26

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

17.3.8FNDE 67CENTRAL ALARME ENDEREÇAVELPRÓPRIAUN1,00R$ 3.893,54'R$ '3.893,54
17.4TUBULAÇÕES E CONEXÕESR$ 9.516,74
17.4.194473COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016SINAPIUN7,00R$ 123,65'R$ '865,55
17.4.292367TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIM63,00R$ 119,25'R$ '7.512,75
17.4.394474COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016SINAPIUN1,00R$ 134,20'R$ '134,20
17.4.492665NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 78,38'R$ '156,76
17.4.592642TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN4,00R$ 211,87'R$ '847,48
17.5SINALIZAÇÕESR$ 2.780,33
17.5.197599LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020SINAPIUN36,00R$ 22,29'R$ '802,44
17.5.2FNDE 303SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.PRÓPRIAUN34,00R$ 45,11'R$ '1.533,74
17.5.3102520PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021SINAPIM25,00R$ 88,83'R$ '444,15
18INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220VR$ 184.664,55
18.1QUADROSR$ 3.168,31
18.1.1101875QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN1,00R$ 372,82'R$ '372,82
18.1.2101883QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 512,32'R$ '1.024,64
18.1.3101879QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN3,00R$ 537,18'R$ '1.611,54
18.1.4101946QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN1,00R$ 159,31'R$ '159,31
18.2DISJUNTORSR$ 11.103,37
18.2.193653DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN66,00R$ 11,48'R$ '757,68
18.2.293654DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN5,00R$ 12,17'R$ '60,85
18.2.393655DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN16,00R$ 13,47'R$ '215,52
18.2.493656DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN4,00R$ 13,47'R$ '53,88
18.2.593658DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN1,00R$ 21,84'R$ '21,84
18.2.693668DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 71,50'R$ '143,00
18.2.793671DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN4,00R$ 80,18'R$ '320,72
18.2.893672DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 87,88'R$ '175,76
18.2.993673DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 97,72'R$ '195,44
18.2.10101894DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 157,06'R$ '314,12
18.2.11101897DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020SINAPIUN2,00R$ 990,73'R$ '1.981,46
18.2.12FNDE 86DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MAPRÓPRIAUN1,00R$ 152,11'R$ '152,11

Mat. 0[illegible]19

Coordenação [illegible] - SMED
Mat. 0[illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0402711-6
Agente de Contratação

17

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

18.2.13FNDE 87DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MAPRÓPRIAUN5,00R$ 157,27'R$ '786,35
18.2.14FNDE 88DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KAPRÓPRIAUN40,00R$ 111,14'R$ '4.445,60
18.2.15FNDE 89DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KAPRÓPRIAUN8,00R$ 184,88'R$ '1.479,04
18.3ELETRODUTO E ACESSÓRIOSR$ 27.059,60
18.3.191834ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM408,30R$ 18,94'R$ '7.733,20
18.3.291836ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM174,40R$ 21,58'R$ '3.763,55
18.3.393008ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021SINAPIM334,90R$ 17,60'R$ '5.894,24
18.3.493009ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021SINAPIM10,20R$ 25,75'R$ '262,65
18.3.593011ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021SINAPIM40,00R$ 43,51'R$ '1.740,40
18.3.6FNDE 94ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAM29,80R$ 29,58'R$ '881,48
18.3.797886CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020SINAPIUN11,00R$ 175,28'R$ '1.928,08
18.3.891937CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN100,00R$ 16,26'R$ '1.626,00
18.3.991940CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN170,00R$ 19,00'R$ '3.230,00
18.4CABOS E FIOS CONDUTORESR$ 86.886,01
18.4.191926CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM5.871,30R$ 4,02'R$ '23.602,63
18.4.291928CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM253,90R$ 6,16'R$ '1.564,02
18.4.391930CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM1.472,40R$ 8,57'R$ '12.618,47
18.4.491934CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM34,50R$ 21,98'R$ '758,31
18.4.592984CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021SINAPIM58,30R$ 24,42'R$ '1.423,69
18.4.692986CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021SINAPIM88,60R$ 33,58'R$ '2.975,19
18.4.792990CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021SINAPIM282,80R$ 67,03'R$ '18.956,08
18.4.8101567CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020SINAPIM40,00R$ 81,81'R$ '3.272,40
18.4.992996CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021SINAPIM159,80R$ 135,89'R$ '21.715,22
18.5ELETROCALHASR$ 16.237,19
18.5.1FNDE 313ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAM75,20R$ 193,89'R$ '14.580,53
18.5.2104764SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023SINAPIM75,20R$ 22,03'R$ '1.656,66
18.6ILUMINAÇÃO E TOMADASR$ 40.210,07
18.6.192000TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN95,00R$ 29,91'R$ '2.841,45
18.6.292001TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN23,00R$ 31,57'R$ '726,11
18.6.392029INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN34,00R$ 55,09'R$ '1.873,06
18.6.491955INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN3,00R$ 34,94'R$ '104,82
18.6.592033INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN2,00R$ 76,06'R$ '152,12
18.6.691967INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN1,00R$ 57,99'R$ '57,99
18.6.7FNDE 309ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORESPRÓPRIAUN10,00R$ 12,32'R$ '123,20
18.6.897586LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020SINAPIUN8,00R$ 159,49'R$ '1.275,92
18.6.9FNDE 379LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.PRÓPRIAUN11,00R$ 289,64'R$ '3.186,04
18.6.10FNDE 380LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.PRÓPRIAUN81,00R$ 317,12'R$ '25.686,72
18.6.11FNDE 381REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAUN9,00R$ 339,83'R$ '3.058,47
18.6.12101641LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020SINAPIUN4,00R$ 32,57'R$ '130,28
18.6.13101640LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020SINAPIUN1,00R$ 62,29'R$ '62,29
18.6.1497608LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020SINAPIUN8,00R$ 116,45'R$ '931,60
19INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃOR$ 12.237,72
19.1DUTOSR$ 10.173,13
19.1.191927CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM22,60R$ 4,47'R$ '101,02
19.1.291929CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM132,40R$ 6,55'R$ '867,22
19.1.397327TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015SINAPIM16,90R$ 27,42'R$ '463,40
19.1.497328TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015SINAPIM154,90R$ 46,66'R$ '7.227,63
19.1.5103992ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN138,00R$ 10,97'R$ '1.513,86
19.2DRENOR$ 2.064,59
19.2.1103978TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIM63,90R$ 24,29'R$ '1.552,13
19.2.2103981JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN12,00R$ 16,97'R$ '203,64
19.2.3103980JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN14,00R$ 16,92'R$ '236,88
19.2.4104011TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022SINAPIUN3,00R$ 23,98'R$ '71,94

Mat. 1742/1-9

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Mat. 2[illegible]

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	Processo Nº	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

20INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADOR$ 32.581,83
20.1ACESSÓRIOS CABEAMENTOR$ 13.222,67
20.1.198302PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019SINAPIUN3,00R$ 1.338,73'R$ '4.016,19
20.1.2FNDE 76SWITCH TIPO 24 PORTASPRÓPRIAUN1,00R$ 3.029,41'R$ '3.029,41
20.1.3FNDE 385PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.PRÓPRIAUN19,00R$ 51,77'R$ '983,63
20.1.4FNDE 123GUIA DE CABOS FECHADO 1UPRÓPRIAUN3,00R$ 26,30'R$ '78,90
20.1.5FNDE 122BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"PRÓPRIAUN2,00R$ 182,75'R$ '365,50
20.1.6100555RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019SINAPIUN3,00R$ 1.540,48'R$ '4.621,44
20.1.7FNDE 125GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOSPRÓPRIAUN4,00R$ 31,90'R$ '127,60
20.2CAIXAS E QUADROSR$ 1.214,12
20.2.197886CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020SINAPIUN4,00R$ 175,28'R$ '701,12
20.2.291940CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIUN27,00R$ 19,00'R$ '513,00
20.3DISPOSITIVOSR$ 1.078,94
20.3.198307TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019SINAPIUN19,00R$ 38,66'R$ '734,54
20.3.2FNDE 375TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAUN8,00R$ 23,30'R$ '186,40
20.3.3FNDE 70TERMINAL A COMPRESSÃOPRÓPRIAUN10,00R$ 15,80'R$ '158,00
20.4ELETROCALHA E ELETRODUTOSR$ 12.283,99
20.4.1FNDE 312ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAM51,65R$ 148,62'R$ '7.676,22
20.4.291837ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM15,20R$ 24,78'R$ '376,66
20.4.391835ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM112,05R$ 20,32'R$ '2.276,86
20.4.491865ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023SINAPIM4,80R$ 18,56'R$ '89,09
20.4.5FNDE 346CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTOPRÓPRIAUND4,00R$ 17,10'R$ '68,40
20.4.6FNDE 90ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAM55,20R$ 32,55'R$ '1.796,76
20.5CABEAMENTOR$ 4.782,11
20.5.198297CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019SINAPIM579,00R$ 7,18'R$ '4.157,22
20.5.2100554CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019SINAPIM113,00R$ 5,53'R$ '624,89
21SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICAR$ 9.533,30
21.1FNDE 44DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTORPRÓPRIAM4,00R$ 121,81'R$ '487,24
21.2FNDE 45COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CMPRÓPRIAUN1,00R$ 9.046,06'R$ '9.046,06
22SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)R$ 40.149,51
22.196989CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023SINAPIUN1,00R$ 133,49'R$ '133,49
22.292884ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022SINAPIKG45,00R$ 11,82'R$ '531,90
22.3104753CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023SINAPIUN11,00R$ 22,58'R$ '248,38
22.4101663ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020SINAPIUN4,00R$ 29,20'R$ '116,80
22.5FNDE 68CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDAPRÓPRIAUN1,00R$ 417,78'R$ '417,78
22.698463SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023SINAPIUN33,00R$ 26,62'R$ '878,46
22.7FNDE 69CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICOPRÓPRIAUN1,00R$

Manoel Mat. Gerente de Contr

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

SEC MUN DE EDUCACAO

PEDIDO DE COMPRA

Pedido Nº:	000062 / 2025 - 17/02/2025	**Processo Nº**	/
Unidade:	SEC MUN DE EDUCACAO		
Requisitante:	GERENCIA DE MANUTENCAO		
Secretário:	EDGARD LARRY ANDRADE SOARES		

341,36'R$ '341,36
22.893358ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021SINAPIM326,18R$ 90,63'R$ '2.372,69
22.993382REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023SINAPIM326,18R$ 28,87'R$ '755,82
22.1096985HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023SINAPIUN11,00R$ 95,20'R$ '1.047,20
22.1196973CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023SINAPIM287,00R$ 65,08'R$ '18.677,96
22.1296977CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023SINAPIM174,50R$ 49,57'R$ '8.649,97
22.1398111CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020SINAPIUN11,00R$ 45,14'R$ '496,54
22.14FNDE 70TERMINAL A COMPRESSÃOPRÓPRIAUN251,00R$ 15,80'R$ '3.965,80
22.15FNDE 71SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.PRÓPRIAUN22,00R$ 68,88'R$ '1.515,36
23SERVIÇOS COMPLEMENTARESR$ 67.778,93
23.1FNDE 39CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTALPRÓPRIAUN1,00R$ 4.457,85'R$ '4.457,85
23.2FNDE 40BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAM242,96R$ 558,33'R$ '23.985,86
23.3FNDE 47PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOPRÓPRIAM226,89R$ 466,03'R$ '12.531,55
23.4FNDE 48ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICOPRÓPRIAM230,15R$ 207,30'R$ '6.250,10
23.5101965PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020SINAPIM79,65R$ 103,58'R$ '8.250,15
23.6100861SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020SINAPIUN148,00R$ 40,54'R$ '5.999,92
23.7FNDE 49BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOXPRÓPRIAM4,12R$ 184,02'R$ '758,16
23.8FNDE 51BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 MPRÓPRIAM29,32R$ 591,06'R$ '5.508,68
23.9FNDE 38FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOPRÓPRIAM2,00R$ 18,33'R$ '36,66
24SERVIÇOS FINAISR$ 2.861,05
24.199803LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019SINAPIM2891,68R$ 2,22'R$ '1.979,53
24.2103689FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PSSINAPIM22,00R$ 440,76'R$ '881,52
VALOR BDI TOTAL: 'R$ '668.336,19
VALOR ORÇAMENTO:R$ 2.673.344,75
VALOR TOTAL:R$ 3.341.680,94

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

31

PEDIDO DE COMPRA

REQUISITANTE
Assinatura e Carimbo

DIRETOR ADM FINANCEIRO
Assinatura e Carimbo







Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

QUADRO COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - Processo Nº 011720/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00001	00000305	SERVICOS DE CONSTRUCAO itemcódigodescriçãofonteundquantidadepreço unitário r$preço total r$ 1serviços preliminaresr$ 348.971,22 1.1103689fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_pssinapim210,00r$ 440,76r$ 4.407,60 1.298459tapume com telha metálica. af_03/2024sinapim299,00r$ 92,11r$ 9.118,89 1.3101509entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_pssinapiun1,00r$ 1.806,27r$ 1.806,27 1.4fnde 03ligação provisória de água e esgotoprópriaun1,00r$ 2.939,83r$ 2.939,83 1.599059locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024sinapim127,78r$ 67,88r$ 8.673,71 1.6fnde 231locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)própriamês8,00r$ 1.600,00r$ 12.800,00 1.7fnde 230locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem	UN	1	3.276.227,000	3.276.227,00						

Manoel Nestor Bispo da Silva
Mat. 1002711-6
Agente de Contratação

Albert Cicero Santana Monteiro
Mat. [illegible]-4

Natanael Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]-4

[illegible] Soares
Secretário Municipal de Educação
Mat. [illegible]-2

33

QUADRO COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - Processo Nº 011720/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)própriamês8,00r$ 1.250,00r$ 10.000,00 1.8fnde 232locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)própriamês8,00r$ 2.000,00r$ 16.000,00 1.9fnde 392administração local tipo 2própriaun1,00r$ 283.224,92r$ 283.224,92 2movimento de terra para fundaçõesr$ 43.134,94 2.1edificaçãor$ 40.922,67 2.1.198525limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024sinapim21.575,00r$ 0,66r$ 1.039,50 2.1.294306aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023sinapim3158,44r$ 69,28r$ 10.976,72 2.1.396523escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024sinapim3250,58r$ 101,80r$ 25.509,04 2.1.4101617preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020sinapim2107,09r$ 3,45r$ 369,46								

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Itamar Rigaldo dos Santos
Coordenador

QUADRO COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - Processo Nº 011720/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			2.1.593381reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023sinapim3210,86r$ 14,36r$ 3.027,95 2.2mureta abrigo de gásr$ 1.806,34 2.2.196523escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024sinapim315,68r$ 101,80r$ 1.596,22 2.2.2101617preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020sinapim213,37r$ 3,45r$ 46,13 2.2.393381reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023sinapim311,42r$ 14,36r$ 163,99 2.3castelo dáguar$ 405,93 2.3.196523escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024sinapim33,65r$ 101,80r$ 371,57 2.3.2101617preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020sinapim24,84r$ 3,45r$ 16,70 2.3.393381reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro:								

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 8027716
Agente de Contratação

35

Mat. 8027716-9

Coordenador
Mat.

Secretário

QUADRO COMPARATIVO DA PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - Processo Nº 011720/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
			0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023sinapim31,23r$ 14,36r$ 17,66 3fundaçõesr$ 129.523										
			Valor Total OBTIDO				3.276.227,00						
			Valor Total VENCIDO				3.276.227,00						

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

36

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00001	00000305	SERVICOS DE CONSTRUCAO itemcódigodescriçãofonteundquantidadepreço unitário r$preço total r$ 1serviços preliminaresr$ 348.971,22 1.1103689fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_pssinapim210,00r$ 440,76r$ 4.407,60 1.298459tapume com telha metálica. af_03/2024sinapim299,00r$ 92,11r$ 9.118,89 1.3101509entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_pssinapiun1,00r$ 1.806,27r$ 1.806,27 1.4fnde 03ligação provisória de água e esgotoprópriaun1,00r$ 2.939,83r$ 2.939,83 1.599059locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024sinapim127,78r$ 67,88r$ 8.673,71 1.6fnde 231locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)própriamês8,00r$ 1.600,00r$ 12.800,00 1.7fnde 230locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)própriamês8,00r$ 1.250,00r$ 10.000,00 1.8fnde 232locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)própriamês8,00r$ 2.000,00r$ 16.000,00 1.9fnde 392administração local tipo 2própriaun1,00r$ 283.224,92r$ 283.224,92 2movimento de terra para fundaçõesr$ 43.134,94 2.1edificaçãor$ 40.922,67 2.1.198525limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024sinapim21.575,00r$ 0,66r$ 1.039,50 2.1.294306aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023sinapim3158,44r$ 69,28r$ 10.976,72 2.1.396523escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024sinapim3250,58r$ 101,80r$ 25.509,04 2.1.4101617preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020sinapim2107,09r$ 3,45r$ 369,46 2.1.593381reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023sinapim3210,86r$ 14,36r$ 3.027,95	UN	1,00	3.276.227,00	3.276.227,00

Ilson Cleiton de Santana Monteiro
Mat. [illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Contratação

37

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

2.2mureta abrigo de gásr$ 1.806,34
2.2.196523escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024sinapim315,68r$ 101,80r$ 1.596,22
2.2.2101617preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020sinapim213,37r$ 3,45r$ 46,13
2.2.393381reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023sinapim311,42r$ 14,36r$ 163,99
2.3castelo dáguar$ 405,93
2.3.196523escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024sinapim33,65r$ 101,80r$ 371,57
2.3.2101617preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020sinapim24,84r$ 3,45r$ 16,70
2.3.393381reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023sinapim31,23r$ 14,36r$ 17,66
3fundaçõesr$ 129.523,69
3.1concreto armado para sapatasr$ 39.432,88
3.1.196619lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024sinapim246,65r$ 43,17r$ 2.013,88
3.1.296534fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024sinapim2131,71r$ 85,81r$ 11.302,04
3.1.3104917armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024sinapikg317,20r$ 15,43r$ 4.894,40
3.1.4104918armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024sinapikg41,25r$ 14,09r$ 581,21
3.1.5104919armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024sinapikg366,94r$ 12,46r$ 4.572,07
3.1.6104920armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024sinapikg225,00r$ 10,53r$ 2.369,25
3.1.792915armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022sinapikg134,38r$ 17,11r$ 2.299,24
3.1.896558concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024sinapim315,55r$ 733,17r$ 11.400,79
3.2concreto armado para viga baldramer$ 71.188,40
3.2.196619lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024sinapim260,44r$ 43,17r$ 2.609,19
3.2.296616lastro de concreto magro, aplicado em blocos de

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

38

38

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

coroamento ou sapatas. af_01/2024sinapim33,89r$
863,80r$ 3.360,18
3.2.396534fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024sinapim2349,55r$ 85,81r$ 29.994,89
3.2.4104918armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024sinapikg660,10r$ 14,09r$ 9.300,81
3.2.5104919armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024sinapikg113,60r$ 12,46r$ 1.415,46
3.2.6104920armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024sinapikg26,41r$ 10,53r$ 278,10
3.2.796543armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024sinapikg356,91r$ 20,47r$ 7.305,95
3.2.896557concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024sinapim324,18r$
699,91r$ 16.923,82
3.3fundação castelo dáguar$ 7.669,19
3.3.1100896estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pasinapim35,00r$ 61,60r$ 2.156,00
3.3.295601arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021sinapiun5,00r$
21,93r$ 109,65
3.3.396619lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.
af_01/2024sinapim24,84r$ 43,17r$ 208,94
3.3.496540fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024sinapim24,40r$
136,77r$ 601,79
3.3.596546armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024sinapikg116,61r$ 13,86r$ 1.616,21
3.3.6104920armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024sinapikg83,78r$ 10,53r$ 882,20
3.3.7104915armação de bloco e sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. af_01/2024sinapikg13,87r$ 9,58r$ 132,87
3.3.896543armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024sinapikg13,08r$ 20,47r$ 267,75
3.3.996557concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024sinapim32,42r$
699,91r$ 1.693,78
3.4abrigo de gás - blocosr$ 2.423,87
3.4.1100896estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020_pasinapim17,50r$ 61,60r$ 1.078,00
3.4.296619lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.
af_01/2024sinapim21,25r$ 43,17r$ 53,96

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 8103711.6
Agente de Contratação

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

3.4.396540fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024sinapim25,00r$ 136,77r$ 683,85
3.4.4103797armação de descida dágua utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_08/2022sinapikg10,19r$ 16,40r$ 167,12
3.4.596557concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024sinapim30,63r$ 699,91r$ 440,94
3.5mureta e abrigo de gás - vigas baldramer$ 8.809,35
3.5.196619lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024sinapim213,25r$ 43,17r$ 572,00
3.5.296542fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024sinapim244,97r$ 100,14r$ 4.503,30
3.5.3104918armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024sinapikg84,20r$ 14,09r$ 1.186,38
3.5.496557concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024sinapim33,64r$ 699,91r$ 2.547,67
4superestruturar$ 326.807,66
4.1concreto armado - pilaresr$ 46.271,20
4.1.192443montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020sinapim2333,34r$ 50,00r$ 16.667,00
4.1.292762armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022sinapikg839,33r$ 10,61r$ 8.905,29
4.1.392763armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022sinapikg312,88r$ 8,85r$ 2.768,99
4.1.492759armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022sinapikg450,22r$ 14,10r$ 6.348,10
4.1.5103672concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_pssinapim318,25r$ 634,62r$ 11.581,82
4.2concreto armado - vigasr$ 46.189,01
4.2.192443montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020sinapim2344,10r$ 50,00r$ 17.205,00
4.2.292761armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022sinapikg675,91r$ 12,00r$ 8.110,92
4.2.392762armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022sinapikg9,64r$ 10,61r$ 102,28
4.2.492759armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-6
Agente de Contratação

Coordenadoria de Licitações - SMED

40

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

af_06/2022sinapikg365,31r$ 14,10r$ 5.150,87
4.2.5103675concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
af_02/2022_pssinapim324,55r$ 636,25r$ 15.619,94
4.3concreto armado para vergasr$ 3.671,47
4.3.193184verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *20* cm. af_03/2024sinapim124,12r$ 29,58r$ 3.671,47
4.4concreto armado - mureta - pilaresr$ 2.101,96
4.4.192443montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações.
af_09/2020sinapim218,00r$ 50,00r$ 900,00
4.4.292761armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.
af_06/2022sinapikg43,92r$ 12,00r$ 527,04
4.4.392759armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
af_06/2022sinapikg13,66r$ 14,10r$ 192,61
4.4.4103672concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
af_02/2022_pssinapim30,76r$ 634,62r$ 482,31
4.5concreto armado - casa de gás - pilares vigas e lajer$ 2.714,26
4.5.192443montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações.
af_09/2020sinapim219,24r$ 50,00r$ 962,00
4.5.292760armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.
af_06/2022sinapikg15,26r$ 13,01r$ 198,53
4.5.392761armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.
af_06/2022sinapikg19,45r$ 12,00r$ 233,40
4.5.492762armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.
af_06/2022sinapikg28,01r$ 10,61r$ 297,19
4.5.592759armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.
af_06/2022sinapikg17,06r$ 14,10r$ 240,55
4.5.6103675concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_pssinapim31,23r$ 636,25r$ 782,59
4.6estrutura metálicar$ 154.802,16
4.6.1100775estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psasinapikg9.693,31r$ 15,97r$ 154.802,16
4.7piso de concretor$ 71.057,60
4.7.1pavimentação interna de piso de concreto 7 cmr$ 53.621,67
4.7.1.197083compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021sinapim2783,72r$ 3,61r$ 2.829,23
4.7.1.296622lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*.
af_01/2024sinapim339,19r$ 233,13r$ 9.136,36

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

4.7.1.397087camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021sinapim2783,72r$ 3,03r$ 2.374,67
4.7.1.494991execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022sinapim354,86r$ 716,03r$ 39.281,41
4.7.2pavimentação externa - calçada de piso de concreto 7 cmr$ 17.435,93
4.7.2.197083compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021sinapim2254,80r$ 3,61r$ 919,83
4.7.2.296622lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024sinapim312,74r$ 233,13r$ 2.970,08
4.7.2.397087camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021sinapim2254,80r$ 3,03r$ 772,04
4.7.2.494991execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022sinapim317,84r$ 716,03r$ 12.773,98
5sistema de vedação verticalr$ 196.231,73
5.1elementos vazadosr$ 1.209,39
5.1.1101161alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020sinapim26,10r$ 198,26r$ 1.209,39
5.2alvenaria de vedaçãor$ 180.072,22
5.2.1103322alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021sinapim2572,77r$ 57,81r$ 33.111,83
5.2.2103328alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021sinapim21.038,00r$ 95,75r$ 99.388,50
5.2.3103324alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021sinapim2564,11r$ 77,54r$ 43.741,09
5.2.4101159alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020sinapim29,72r$ 145,83r$ 1.417,47
5.2.593201fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016sinapim311,80r$ 7,74r$ 2.413,33
5.3alvenaria da muretar$ 4.881,14
5.3.1103324alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021sinapim262,95r$ 77,54r$ 4.881,14
5.4divisóriasr$ 10.068,98
5.4.1102253divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

42

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

ferragens. af_01/2021sinapim28,06r$ 642,47r$ 5.178,31
5.4.2fnde 129instalação de box de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil uprópriam27,20r$ 645,19r$ 4.645,37
5.4.396370parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_pssinapim23,60r$ 68,14r$ 245,30
6esquadriasr$ 256.891,47
6.1portas de madeirar$ 38.754,22
6.1.1fnde 433pm1 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalaçãoprópriaun6,00r$ 1.096,64r$ 6.579,84
6.1.2fnde 247pm 2 - kit de porta de madeira com veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalaçãoprópriaun3,00r$ 2.053,09r$ 6.159,27
6.1.3fnde 246pm3 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019própriaun6,00r$ 1.192,49r$ 7.154,94
6.1.4fnde 434pm4 - kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019própriaun3,00r$ 1.192,49r$ 3.577,47
6.1.5fnde 430pm5 - kit de porta de madeira com visor de vidro, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão popular, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019própriaun5,00r$ 2.053,09r$ 10.265,45
6.1.6fnde 432pm6 -porta em compensado de madeira e=2cm revestida com laminado melamínico com variação de coresprópriaun4,00r$ 1.106,16r$ 4.424,64
6.1.7fnde 431instalação de vidro liso incolor esquadria pm5 , e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguetepróprіam21,80r$ 329,23r$ 592,61
6.2ferragens e acessóriosr$ 5.316,50
6.2.1100705tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019sinapiun4,00r$ 83,92r$ 335,68
6.2.2100866barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun8,00r$ 308,09r$ 2.464,72
6.2.3fnde 04chapa metálica (alumínio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portaspróprіam²12,80r$ 196,57r$ 2.516,10
6.3portas em alumínior$ 28.136,89
6.3.1fnde 251porta de abrir - pa1 - 100 x 210 cm em chapa de alumínio, com veneziana e vidro miniboreal 6 mm, incluso fechadura e puxador - conforme projeto de esquadriaspróprіaun1,00r$ 551,65r$ 551,65
6.3.2fnde 252porta de abrir - pa2 - 80 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

43

43

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

esquadriaspróprium21,68r$ 420,01r$ 705,62
6.3.3fnde 253porta de abrir 2 folhas - pa3 - 160 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadriaspróprium23,36r$ 420,01r$ 1.411,23
6.3.4fnde 435porta de correr - pa4- 450 x 210 cm, de alumínio, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar - conforme projeto de esquadriaspróprium283,48r$ 294,82r$ 24.611,57
6.3.5fnde 436porta de abrir - pa5 - 120 x 170 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadriaspróprium22,04r$ 420,01r$ 856,82
6.4janelas em alumínior$ 32.352,85
6.4.1fnde 258janela de alumínio - ja-1 - 70 x 125 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium20,88r$ 442,03r$ 388,99
6.4.2fnde 438janela de alumínio - ja-2 - 110 x 195 cm, tipo guilhotinacompleta, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium22,15r$ 442,03r$ 950,36
6.4.3fnde 275janela de alumínio ja-3 - 140 x 115, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium21,61r$ 444,63r$ 715,85
6.4.4fnde 439janela de alumínio - ja-4 - 140 x 195 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium22,73r$ 442,03r$ 1.206,74
6.4.5fnde 440janela de alumínio ja-5 - 200 x 105 cm, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium22,16r$ 444,63r$ 960,40
6.4.6fnde 441janela de alumínio - ja-6 - 210 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium21,05r$ 442,03r$ 464,13
6.4.7fnde 264janela de alumínio - ja-7 - 210 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium212,60r$ 442,03r$ 5.569,58
6.4.8fnde 268janela de alumínio - ja-8 - 210 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium28,40r$ 442,03r$ 3.713,05
6.4.9fnde 265janela de alumínio - ja-9 - 210 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium26,30r$ 442,03r$ 2.784,79
6.4.10fnde 442janela de alumínio - ja-10 - 70 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium21,05r$ 442,03r$ 464,13
6.4.11fnde 270janela de alumínio - ja-11 - 140 x 75 cm, tipo

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

44

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium25,25r$ 442,03r$ 2.320,66
6.4.12fnde 443janela de alumínio - ja-12 - 420 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium24,20r$ 442,03r$ 1.856,53
6.4.13fnde 444janela de alumínio - ja-13 - 560 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium216,80r$ 442,03r$ 7.426,10
6.4.14fnde 445janela de alumínio ja-14 - 160 x 85, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco, conforme projeto de esquadriaspróprium22,72r$ 444,63r$ 1.209,39
6.4.15fnde 05tela tipo mosquiteiro - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadriaspróprium210,28r$ 225,89r$ 2.322,15
6.5portas de vidror$ 1.410,14
6.5.1fnde 437porta de vidro - pv1 - 175x 230 cm, de abrir duas folhas temperado incolor 10 mm, conforme projetopróprium21,00r$ 1.410,14r$ 1.410,14
6.6esquadria geralr$ 150.920,87
6.6.1fnde 280pf1 - portão metálico de abrir, 1,40 x 2,20 m, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadriaspróprium23,08r$ 937,07r$ 2.886,18
6.6.2fnde 08pf2 - portão metálico de abrir, 1,40 x 1,05 m, com chapa metálica, incluso pintura, conforme projeto de esquadriaspróprium22,94r$ 927,81r$ 2.727,76
6.6.3fnde 281fechamento em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projetopróprium2116,76r$ 916,70r$ 107.033,89
6.6.4fnde 283cerca/gradil h=1,58m, malha 5 x 15cm - galvanizadopróprium271,89r$ 277,25r$ 19.931,50
6.6.5fnde 446p01 - portão metálico 1,50 x 2,10 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalaçãopróprium26,30r$ 1.108,92r$ 6.986,20
6.6.6fnde 447p02 - portão metálico 1,00 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalaçãopróprium24,00r$ 1.108,92r$ 4.435,68
6.6.7fnde 448p03 - portão metálico 3,12 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalaçãopróprium26,24r$ 1.108,92r$ 6.919,66
7sistemas de coberturar$ 207.459,76
7.1fnde 20telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliiocianurato (pir) com espessura de 50 mmpróprium2850,66r$ 199,01r$ 169.289,85
7.294229calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019sinapim69,15r$ 163,27r$ 11.290,12
7.3fnde 422rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24,

Manoel Messias Espo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

45

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

desenvolvimento 73 cmprópriam93,60r$ 56,90r$ 5.325,84
7.4fnde 423rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cmprópriam45,70r$ 56,90r$ 2.600,33
7.5fnde 424rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cmprópriam126,60r$ 56,90r$ 7.203,54
7.6fnde 167pingadeira em chapa de aço galvanizadopróprіam233,60r$ 50,30r$ 11.750,08
8impermeabilizaçãor$ 24.748,02
8.1fnde 172impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãosprópriam2394,02r$ 47,64r$ 18.771,11
8.2fnde 174impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãosprópriam2125,46r$ 47,64r$ 5.976,91
9revestimentos interno e externor$ 271.576,77
9.1edificaçãor$ 266.580,14
9.1.187878chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022sinapim22.569,60r$ 5,26r$ 13.516,10
9.1.287535emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024sinapim21.589,78r$ 38,09r$ 60.554,72
9.1.387792emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022sinapim2979,82r$ 45,70r$ 44.777,77
9.1.487543massa única, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicada com equipamento de mistura e projeção de argamassa em paredes internas, e = 5mm, sem taliscas. af_03/2024sinapim21.024,77r$ 27,26r$ 27.935,23
9.1.587273revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pesinapim2456,39r$ 66,97r$ 30.564,44
9.1.6fnde 293revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor amarela aplicadas na altura inteira das paredesprópriam294,00r$ 59,52r$ 5.594,88
9.1.7fnde 294revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor azul aplicadas na altura inteira das paredesprópriam24,60r$ 59,52r$ 273,79
9.1.8fnde 295revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor branca aplicadas na altura inteira das paredesprópriam29,71r$ 59,52r$ 577,94
9.1.9fnde 296revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor vermelha aplicadas na altura inteira das paredesprópriam24,92r$ 59,52r$ 292,84
9.1.10fnde 245roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com colaprópriam127,20r$ 27,38r$ 3.482,74
9.1.1196114forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bireCional de fixação. af_08/2023_pssinapim2438,37r$ 82,96r$ 36.367,18
9.1.12fnde 18forro de fibra mineral em placas de 625 x 625

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 010271-3
Agente de Contratação

46

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instaladoprópriam2259,43r$ 164,37r$ 42.642,51
9.2muretar$ 4.996,63
9.2.187878chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022sinapim298,05r$ 5,26r$ 515,74
9.2.287792emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022sinapim298,05r$ 45,70r$ 4.480,89
10sistemas de pisosr$ 139.081,66
10.1pavimentação internar$ 113.492,60
10.1.1fnde 182contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3 cm e preparo mecânicoprópriam2282,92r$ 44,90r$ 12.703,11
10.1.298680piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020sinapim2375,34r$ 52,38r$ 19.660,31
10.1.387755contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021sinapim2125,46r$ 56,04r$ 7.030,78
10.1.487257revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pesinapim242,90r$ 82,54r$ 3.540,97
10.1.587251revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pesinapim2148,95r$ 49,72r$ 7.405,79
10.1.6fnde 425piso vinílico semi-flexível em manta espessura 2 mmprópriam2216,53r$ 207,01r$ 44.823,88
10.1.7fnde 09nata de cimento com cola pva, para nivelamento de contrapiso para assentamento de piso vinílicoprópriam2216,53r$ 4,72r$ 1.022,02
10.1.888650rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. af_02/2023sinapim68,00r$ 15,29r$ 1.039,72
10.1.998688rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020sinapim127,20r$ 72,19r$ 9.182,57
10.1.1098689soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020sinapim53,45r$ 86,87r$ 4.643,20
10.1.11fnde 426soleira em granito, largura 30 cm, espessura 2,0 cmprópriam1,75r$ 86,87r$ 152,02
10.1.12102494pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021sinapim237,42r$ 61,15r$ 2.288,23
10.2pavimentação externar$ 25.589,06
10.2.198682piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020sinapim2254,80r$ 49,59r$ 12.635,58
10.2.292396execução de passeio em piso intertravado, com bloco

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

47

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022sinapim227,74r$ 75,14r$ 2.084,38
10.2.3fnde 190piso podotátil de alerta, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassapróprіam24,88r$ 189,67r$ 925,59
10.2.4fnde 427piso podotátil direcional, , cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassapróprіam27,50r$ 189,67r$ 1.422,53
10.2.5fnde 10colchão drenante de areia h= 30 cmpróprіam321,96r$ 145,21r$ 3.188,81
10.2.698504plantio de grama batatais em placas. af_05/2018sinapim2344,81r$ 14,64r$ 5.048,02
10.2.794263guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024sinapim8,06r$ 35,26r$ 284,20
11pinturas e acabamentosr$ 134.716,88
11.1pintura edificaçãor$ 95.904,74
11.1.188497emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023sinapim22.004,59r$ 18,89r$ 37.866,71
11.1.2fnde 402pintura látex acrílica, cor branco gelo, aplicação manual em paredes, duas demãospróprіam21.902,96r$ 13,41r$ 25.518,69
11.1.3102219pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021sinapim2126,01r$ 17,95r$ 2.261,88
11.1.4fnde 201pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos - cor brancopróprіam212,72r$ 17,95r$ 228,32
11.1.5fnde 428pintura com tinta epóxi em paredes,áreas molhadas, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxipróprіam2101,63r$ 136,84r$ 13.907,05
11.1.6100742pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020sinapim2593,16r$ 27,18r$ 16.122,09
11.2pintura de forrosr$ 17.148,81
11.2.188494emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023sinapim2442,55r$ 22,75r$ 10.068,01
11.2.288488pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023sinapim2442,55r$ 16,00r$ 7.080,80
11.3pintura - diversosr$ 18.523,77
11.3.1estrutura metálicar$ 0,00
11.3.2100724pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020sinapim21.285,48r$ 14,41r$ 18.523,77
11.4muretar$ 3.139,56
11.4.196132aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_03/2024sinapim298,05r$ 18,61r$ 1.824,71
11.4.288489pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023sinapim298,05r$ 13,41r$ 1.314,85
12instalação hidráulicar$ 74.736,69
12.1tubulações e conexões de pvc rígidor$ 27.006,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 000211.6
Agente de Contratação

48

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

12.1.189401tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapim27,60r$ 10,58r$ 292,01
12.1.289356tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapim166,90r$ 24,14r$ 4.028,97
12.1.3103979tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapim81,05r$ 27,84r$ 2.256,43
12.1.489450tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapim11,00r$ 24,29r$ 267,19
12.1.589451tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapim134,60r$ 39,33r$ 5.293,82
12.1.689452tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapim54,55r$ 53,99r$ 2.945,15
12.1.794771adaptador com flanges livres, cpvc, roscável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016sinapiun3,00r$ 41,42r$ 124,26
12.1.894713adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016sinapiun6,00r$ 201,32r$ 1.207,92
12.1.994714adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 85 mm x 3 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016sinapiun2,00r$ 277,56r$ 555,12
12.1.1089376adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun4,00r$ 5,72r$ 22,88
12.1.1189383adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun72,00r$ 6,66r$ 479,52
12.1.12104002adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun40,00r$ 15,98r$ 639,20
12.1.1389613adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014sinapiun6,00r$ 26,31r$ 157,86
12.1.1489616adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun2,00r$ 34,88r$ 69,76
12.1.1589605luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun6,00r$ 18,04r$ 108,24
12.1.16fride 205bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 75 x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação próprias un2,00r$ 13,54r$ 27,08

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

12.1.17fnde 229bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 85 x 75 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalaçãoprópriaun4,00r$ 13,54r$ 54,16
12.1.18103998luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun30,00r$ 13,49r$ 404,70
12.1.19103969bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun1,00r$ 17,06r$ 17,06
12.1.20103972bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun5,00r$ 25,00r$ 125,00
12.1.2189485joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun3,00r$ 6,00r$ 18,00
12.1.2289502joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun2,00r$ 15,54r$ 31,08
12.1.2389515joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun8,00r$ 69,08r$ 552,64
12.1.2489523joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun2,00r$ 84,24r$ 168,48
12.1.2589358joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun4,00r$ 8,25r$ 33,00
12.1.2689358joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun4,00r$ 8,25r$ 33,00
12.1.2789501joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun28,00r$ 13,47r$ 377,16
12.1.2889505joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun4,00r$ 35,47r$ 141,88
12.1.2994682joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016sinapiun26,00r$ 91,58r$ 2.381,08
12.1.3094684joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016sinapiun6,00r$ 121,74r$ 730,44
12.1.3190373joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun47,00r$ 12,35r$ 580,45
12.1.3290373joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun12,00r$ 12,35r$ 148,20
12.1.3389395te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun17,00r$ 13,39r$ 227,63
12.1.3489625te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun14,00r$ 20,88r$ 292,32
12.1.3589629te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun7,00r$ 68,41r$ 478,87
12.1.3689631te, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun4,00r$ 89,11r$ 356,44
12.1.3789627tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun10,00r$ 18,14r$ 181,40
12.1.3889630te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun2,00r$ 52,18r$ 104,36
12.1.3989630te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun13,00r$ 52,18r$ 678,34
12.1.40fnde 208tê de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.própriaun3,00r$ 26,47r$ 79,41
12.1.4190374tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun8,00r$ 20,58r$ 164,64
12.1.4289396tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun9,00r$ 18,99r$ 170,91
12.2tubulações e conexões - metaisr$ 6.228,05
12.2.194499registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun3,00r$ 296,45r$ 889,35
12.2.294500registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3 - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun1,00r$ 359,92r$ 359,92
12.2.389986registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun2,00r$ 84,78r$ 169,56
12.2.494794registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun8,00r$ 170,69r$ 1.365,52
12.2.589987registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun30,00r$ 96,46r$ 2.893,80
12.2.689985registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun6,00r$ 91,65r$ 549,90
12.3reservatório 15.000 lr$ 41.502,58
12.3.1fnde 391reservatório cilíndrico cap. 15.000 litrosprópriaun1,00r$ 41.502,58r$ 41.502,58
13drenagem de águas pluviaisr$ 15.071,40
13.1tubulações e conexões de pvcr$ 9.448,11
13.1.189578tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022sinapim246,60r$ 26,85r$ 6.621,21
13.1.289580tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

instalado em condutores verticais de águas pluviais.
af_06/2022sinapim3,00r$ 55,12r$ 165,36
13.1.389585joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022sinapiun11,00r$ 40,89r$ 449,79
13.1.489584joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022sinapiun47,00r$ 40,09r$ 1.884,23
13.1.589567junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022sinapiun4,00r$ 66,99r$ 267,96
13.1.689675tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022sinapiun1,00r$ 59,56r$ 59,56
13.2acessóriosr$ 5.623,29
13.2.199253caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020sinapiun9,00r$ 581,47r$ 5.233,23
13.2.289482caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022sinapiun11,00r$ 35,46r$ 390,06
14instalação sanitáriar$ 59.823,95
14.1tubulações e conexõesr$ 33.044,80
14.1.189714tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapim149,30r$ 36,11r$ 5.391,22
14.1.289711tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapim115,30r$ 21,07r$ 2.429,37
14.1.389712tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapim173,10r$ 25,92r$ 4.486,75
14.1.489713tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapim69,55r$ 32,07r$ 2.230,47
14.1.589726joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022sinapiun32,00r$ 10,24r$ 327,68
14.1.689732joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022sinapiun31,00r$ 15,15r$ 469,65
14.1.789739joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun9,00r$ 22,16r$ 199,44
14.1.889746joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun6,00r$ 26,66r$ 159,96
14.1.989744joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

52

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

af_08/2022sinapiun12,00r$ 26,00r$ 312,00
14.1.1089737joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun28,00r$ 21,39r$ 598,92
14.1.1189731joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun18,00r$ 14,58r$ 262,44
14.1.1289724joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun106,00r$ 10,06r$ 1.066,36
14.1.13fnde 209junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilaçãoprópriaun14,00r$ 48,08r$ 673,12
14.1.1489834junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022sinapiun8,00r$ 48,08r$ 384,64
14.1.15fnde 210junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitárioprópriaun1,00r$ 37,07r$ 37,07
14.1.1689827junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022sinapiun9,00r$ 17,38r$ 156,42
14.1.1789557redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022sinapiun1,00r$ 27,32r$ 27,32
14.1.1899253caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020sinapiun16,00r$ 581,47r$ 9.303,52
14.1.1989708caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun19,00r$ 91,33r$ 1.735,27
14.1.2089696tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022sinapiun12,00r$ 72,21r$ 866,52
14.1.21fnde 214tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviaisprópriaun4,00r$ 72,21r$ 288,84
14.1.2289784te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun13,00r$ 22,94r$ 298,22
14.1.2389687tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022sinapiun1,00r$ 46,18r$ 46,18
14.1.2489623te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun12,00r$ 17,68r$ 212,16
14.1.2589710ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável,

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010277.6
Agente de Contratação

53

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun15,00r$ 17,20r$ 258,00
14.1.26fnde 50ralo linear, com grelha inox, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitárioprópriam3,00r$ 105,04r$ 315,12
14.1.27104351terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022sinapiun9,00r$ 18,78r$ 169,02
14.1.28104348terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022sinapiun9,00r$ 8,93r$ 80,37
14.1.29104341bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022sinapiun25,00r$ 10,35r$ 258,75
14.2unidade de tratamentor$ 26.779,15
14.2.198087tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020sinapiun1,00r$ 11.100,64r$ 11.100,64
14.2.298065sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_pasinapiun1,00r$ 7.612,41r$ 7.612,41
14.2.398090filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020sinapiun1,00r$ 8.066,10r$ 8.066,10
15louças, acessórios e metaisr$ 54.659,40
15.195470vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016sinapiun4,00r$ 301,40r$ 1.205,60
15.2100848vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020sinapiun9,00r$ 538,52r$ 4.846,68
15.3100849assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020sinapiun4,00r$ 38,35r$ 153,40
15.4100851assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020sinapiun9,00r$ 75,09r$ 675,81
15.5fnde 11banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, conforme detalhe de projetoprópriaun2,00r$ 369,60r$ 739,20
15.6fnde 219lavatório de canto, louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalaçãoprópriaun3,00r$ 148,06r$ 444,18
15.786901cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun13,00r$ 153,86r$ 2.000,18
15.886902lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun3,00r$ 318,25r$ 954,75
15.886872tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun5,00r$ 715,70r$ 3.578,50
15.1086900cuba de embutir retangular de aço inoxidável 46 x 30

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

54

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun5,00r$ 189,31r$ 946,55
15.11fnde 217cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 50 x 40 x 20 cm - fornecimento e instalaçãoprópriaun6,00r$ 189,31r$ 1.135,86
15.12100852cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun1,00r$ 207,28r$ 207,28
15.1386877válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun24,00r$ 49,05r$ 1.177,20
15.1486883sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun38,00r$ 10,78r$ 409,64
15.1586909torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun9,00r$ 136,41r$ 1.227,69
15.16fnde 224torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, com temporizador - fornecimento e instalação.própriaun16,00r$ 150,02r$ 2.400,32
15.17fnde 14torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 w (110/220 v)própriaun2,00r$ 206,16r$ 412,32
15.1886913torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun7,00r$ 57,87r$ 405,09
15.19fnde 225torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando - acionamento tipo alavancaprópriaun3,00r$ 360,95r$ 1.082,85
15.20fnde 13torneira elétrica com mangueira plástica fortti maxi, lorenzettiou equivalenteprópriaun2,00r$ 124,44r$ 248,88
15.2186887engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun25,00r$ 39,59r$ 989,75
15.22100860chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun8,00r$ 101,29r$ 810,32
15.23fnde 226barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalaçãoprópriaun9,00r$ 308,09r$ 2.772,81
15.24100867barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun5,00r$ 325,74r$ 1.628,70
15.25100868barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun7,00r$ 337,49r$ 2.362,43
15.26100875banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun1,00r$ 1.016,45r$ 1.016,45
15.27fnde 215válvula de descarga metálica, duplo acionamento eco, base 1 1/2, acabamento metalico cromado - fornecimento e instalaçãoprópriaun13,00r$ 388,50r$ 5.050,50
15.28fnde 15toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhadoprópriaun17,00r$ 86,15r$ 1.464,55
15.29fnde 16papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolaoprópriaun9,00r$ 59,39r$ 534,51
15.3095547saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação af_01/2020sinapiun14,00r$ 68,97r$ 965,58

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

15.31fnde 12espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem molduraprópriam27,50r$ 702,50r$ 5.268,75
15.32fnde 17ducha / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manualprópriaun10,00r$ 194,94r$ 1.949,40
15.33fnde 34cabide/gancho de banheiro simples em metal cromadoprópriaun107,00r$ 39,66r$ 4.243,62
15.34fnde 449barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantilprópriam9,70r$ 139,18r$ 1.350,05
16instalação de gás combustívelr$ 4.178,35
16.1fnde 29regulador de alta pressão glpprópriaun1,00r$ 676,14r$ 676,14
16.2103029registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun2,00r$ 46,37r$ 92,74
16.392688tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapim45,80r$ 43,17r$ 1.977,19
16.4fnde 301cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4própriaun1,00r$ 15,58r$ 15,58
16.5fnde 260mangueira para gas - glppróprіaun4,00r$ 25,49r$ 101,96
16.695248válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun2,00r$ 53,16r$ 106,32
16.795249válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun4,00r$ 62,83r$ 251,32
16.892705tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun1,00r$ 46,15r$ 46,15
16.992695luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun8,00r$ 24,77r$ 198,16
16.1097548curva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 68,07r$ 136,14
16.1197549curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun6,00r$ 68,07r$ 408,42
16.1297547curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 46,53r$ 93,06
16.13fnde 302requadro em aluminio tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.própriam20,24r$ 313,19r$ 75,17
17sistema de proteção contra incêndior$ 35.924,27
17.1extintoresr$ 3.087,36
17.1.1101909extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pesinapiun6,00r$ 265,92r$ 1.595,52
17.1.2101907extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pesinapiun2,00r$ 745,92r$ 1.491,84
17.2hidrantesr$ 5.811,73

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

56

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

17.2.1101912abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2, adaptador storz 2 1/2, mangueira de incêndio 15m 2 1/2 e esguicho em latão 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun1,00r$ 2.249,69r$ 2.249,69
17.2.2101916hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun1,00r$ 3.562,04r$ 3.562,04
17.3acessóriosr$ 14.728,11
17.3.194499registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun5,00r$ 296,45r$ 1.482,25
17.3.299624válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_08/2021sinapiun3,00r$ 452,54r$ 1.357,62
17.3.3101917manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun1,00r$ 158,63r$ 158,63
17.3.4fnde 332motobomba centrifugaprópriaun1,00r$ 2.941,23r$ 2.941,23
17.3.5fnde 112pressostatoprópriaun1,00r$ 492,22r$ 492,22
17.3.6fnde 114válvula de alívioprópriaun1,00r$ 2.809,50r$ 2.809,50
17.3.7102111bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020sinapiun2,00r$ 796,56r$ 1.593,12
17.3.8fnde 67central alarme endereçavelprópriaun1,00r$ 3.893,54r$ 3.893,54
17.4tubulações e conexõesr$ 9.516,74
17.4.194473cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016sinapiun7,00r$ 123,65r$ 865,55
17.4.292367tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapim63,00r$ 119,25r$ 7.512,75
17.4.394474cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016sinapiun1,00r$ 134,20r$ 134,20
17.4.492665niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 78,38r$ 156,76
17.4.592642tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun4,00r$ 211,87r$ 847,48
17.5sinalizaçõesr$ 2.780,33
17.5.197599luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020sinapiun36,00r$ 22,29r$ 802,44
17.5.2fnde 303sinalização com placa indicativa fixada na estrutura.própriaun34,00r$ 45,11r$ 1.533,74

Manoel Nassias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

17.5.3102520pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021sinapim25,00r$ 88,83r$ 444,15
18instalação elétrica - 220vr$ 184.664,55
18.1quadrosr$ 3.168,31
18.1.1101875quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun1,00r$ 372,82r$ 372,82
18.1.2101883quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 512,32r$ 1.024,64
18.1.3101879quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun3,00r$ 537,18r$ 1.611,54
18.1.4101946quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun1,00r$ 159,31r$ 159,31
18.2disjuntorsr$ 11.103,37
18.2.193653disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun66,00r$ 11,48r$ 757,68
18.2.293654disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun5,00r$ 12,17r$ 60,85
18.2.393655disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun16,00r$ 13,47r$ 215,52
18.2.493656disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun4,00r$ 13,47r$ 53,88
18.2.593658disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun1,00r$ 21,84r$ 21,84
18.2.693668disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 71,50r$ 143,00
18.2.793671disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun4,00r$ 80,18r$ 320,72
18.2.893672disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 87,88r$ 175,76
18.2.993673disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 97,72r$ 195,44
18.2.10101894disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 157,06r$ 314,12
18.2.11101897disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. af_10/2020sinapiun2,00r$ 990,73r$ 1.981,46
18.2.12fnde 86disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25a - 30maprópriaun1,00r$ 152,11r$ 152,11

Manoel Messias [illegible] da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

58

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

18.2.13fnde 87disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40a - 30mapróprіaun5,00r$ 157,27r$ 786,35
18.2.14fnde 88dispositivo contra surto - dps 40 kapróprіaun40,00r$ 111,14r$ 4.445,60
18.2.15fnde 89dispositivo contra surto - dps 80 kapróprіaun8,00r$ 184,88r$ 1.479,04
18.3eletroduto e acessóriosr$ 27.059,60
18.3.191834eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim408,30r$ 18,94r$ 7.733,20
18.3.291836eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim174,40r$ 21,58r$ 3.763,55
18.3.393008eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021sinapim334,90r$ 17,60r$ 5.894,24
18.3.493009eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021sinapim10,20r$ 25,75r$ 262,65
18.3.593011eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021sinapim40,00r$ 43,51r$ 1.740,40
18.3.6fnde 94eletroduto em aco zincado ou galvanizado dn=3/4, aparente - fornecimento e instalação.própriam29,80r$ 29,58r$ 881,48
18.3.797886caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020sinapiun11,00r$ 175,28r$ 1.928,08
18.3.891937caixa octogonal 3 x 3, pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun100,00r$ 16,26r$ 1.626,00
18.3.991940caixa retangular 4 x 2 média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun170,00r$ 19,00r$ 3.230,00
18.4cabos e fios condutoresr$ 86.886,01
18.4.191926cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim5.871,30r$ 4,02r$ 23.602,63
18.4.291928cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim253,90r$ 6,16r$ 1.564,02
18.4.391930cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim1.472,40r$ 8,57r$ 12.618,47
18.4.491934cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim34,50r$ 21,98r$ 758,31
18.4.592984cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021sinapim58,30r$ 24,42r$ 1.423,69
18.4.692985cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021sinapim88,60r$ 33,58r$ 2.975,19

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 000711.6
Agente de Contratação

59

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

18.4.792990cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021sinapim282,80r$ 67,03r$ 18.956,08
18.4.8101567cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020sinapim40,00r$ 81,81r$ 3.272,40
18.4.992996cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021sinapim159,80r$ 135,89r$ 21.715,22
18.5eletrocalhasr$ 16.237,19
18.5.1fnde 313eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 150mm e altura 100mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação.própriam75,20r$ 193,89r$ 14.580,53
18.5.2104764suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023sinapim75,20r$ 22,03r$ 1.656,66
18.6iluminação e tomadasr$ 40.210,07
18.6.192000tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun95,00r$ 29,91r$ 2.841,45
18.6.292001tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun23,00r$ 31,57r$ 726,11
18.6.392029interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun34,00r$ 55,09r$ 1.873,06
18.6.491955interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun3,00r$ 34,94r$ 104,82
18.6.592033interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun2,00r$ 76,06r$ 152,12
18.6.691967interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun1,00r$ 57,99r$ 57,99
18.6.7fnde 309espelho / placa cega 4 x 2, para instalacao de tomadas e interruptoresprópriaun10,00r$ 12,32r$ 123,20
18.6.897586luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020sinapiun8,00r$ 159,49r$ 1.275,92
18.6.9fnde 379luminária de embutir completa em forro de gesso ou modulado com perfil t, para 2 lampadas t8 16/18w.própriaun11,00r$ 289,64r$ 3.186,04
18.6.10fnde 380luminária de embutir completa em forro de gesso ou modulado com perfil t, para 2 lampadas t8 32/36w.própriaun81,00r$ 317,12r$ 25.686,72
18.6.11fnde 381refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 70 w, com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação.própriaun9,00r$ 339,83r$ 3.058,47
18.6.1210641lâmpada vapor metálico 150 w - fornecimento e

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1002711.6
Agente de Contratação

Itamar Rodrigues dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED

60

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

instalação. af_08/2020sinapiun4,00r$ 32,57r$ 130,28
18.6.13101640lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação. af_08/2020sinapiun1,00r$ 62,29r$ 62,29
18.6.1497608luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020sinapiun8,00r$ 116,45r$ 931,60
19instalações de climatizaçãor$ 12.237,72
19.1dutosr$ 10.173,13
19.1.191927cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim22,60r$ 4,47r$ 101,02
19.1.291929cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim132,40r$ 6,55r$ 867,22
19.1.397327tubo em cobre flexível, dn 1/4, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015sinapim16,90r$ 27,42r$ 463,40
19.1.497328tubo em cobre flexível, dn 3/8, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015sinapim154,90r$ 46,66r$ 7.227,63
19.1.5103992adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun138,00r$ 10,97r$ 1.513,86
19.2drenor$ 2.064,59
19.2.1103978tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapim63,90r$ 24,29r$ 1.552,13
19.2.2103981joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun12,00r$ 16,97r$ 203,64
19.2.3103980joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun14,00r$ 16,92r$ 236,88
19.2.4104011te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022sinapiun3,00r$ 23,98r$ 71,94
20instalações de cabeamento estruturador$ 32.581,83
20.1acessórios cabeamentor$ 13.222,67
20.1.198302patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019sinapiun3,00r$ 1.338,73r$ 4.016,19
20.1.2fnde 76switch tipo 24 portasprópriaun1,00r$ 3.029,41r$ 3.029,41
20.1.3fnde 385patch cord, categoria 6 utp, 4 pares.própriaun19,00r$ 51,77r$ 983,63
20.1.4fnde 123guia de cabos fechado 1uprópriaun3,00r$ 26,30r$ 78,90
20.1.5fnde 122bandeja móvel, padrão 19próprіaun2,00r$ 182,75r$ 365,50
20.1.6100555rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af_11/2019sinapiun3,00r$ 1.540,48r$ 4.621,44
20.1.7fnde 125guia vertical 200 mm para cabospróprіaun4,00r$

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0005211.6
Agente de Contratação

61

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

31,90r$ 127,60
20.2caixas e quadrosr$ 1.214,12
20.2.197886caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020sinapiun4,00r$ 175,28r$ 701,12
20.2.291940caixa retangular 4 x 2 média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapiun27,00r$ 19,00r$ 513,00
20.3dispositivosr$ 1.078,94
20.3.198307tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019sinapiun19,00r$ 38,66r$ 734,54
20.3.2fnde 375tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm fornecimento e instalaçãoprópriaun8,00r$ 23,30r$ 186,40
20.3.3fnde 70terminal a compressãoprópriaun10,00r$ 15,80r$ 158,00
20.4eletrocalha e eletrodutosr$ 12.283,99
20.4.1fnde 312eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação.própriam51,65r$ 148,62r$ 7.676,22
20.4.291837eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim15,20r$ 24,78r$ 376,66
20.4.391835eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim112,05r$ 20,32r$ 2.276,86
20.4.491865eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023sinapim4,80r$ 18,56r$ 89,09
20.4.5fnde 346cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletrodutoprópriaund4,00r$ 17,10r$ 68,40
20.4.6fnde 90eletroduto rigido, em aco zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1, aparente - fornecimento e instalação.própriam55,20r$ 32,55r$ 1.796,76
20.5cabeamentor$ 4.782,11
20.5.198297cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019sinapim579,00r$ 7,18r$ 4.157,22
20.5.2100554cabo coaxial rg59 95% - fornecimento e instalação. af_11/2019sinapim113,00r$ 5,53r$ 624,89
21sistema de exaustão mecânicar$ 9.533,30
21.1fnde 44duto de alongamento para exaustorprópriam4,00r$ 121,81r$ 487,24
21.2fnde 45coifa em aço inox 100cm x 150cmprópriaun1,00r$ 9.046,06r$ 9.046,06
22sistema de proteção contra descargas atmosféricas (spda)r$ 40.149,51
22.196989captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023sinapiun1,00r$ 133,49r$ 133,49
22.292884armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022sinapikg45,00r$ 11,82r$ 531,90
22.3104753conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023sinapiun11,00r$ 22,58r$ 248,38
22.4101663abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2 - fornecimento e instalação. af_08/2020sinapiun4,00r$ 29,20r$

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

62

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

116,80
22.5fnde 68conjunto de estaiamento para mastro de spdaprópriaun1,00r$ 417,78r$ 417,78
22.698463suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023sinapiun33,00r$ 26,62r$ 878,46
22.7fnde 69caixa de equalização de aterramento elétricoprópriaun1,00r$ 341,36r$ 341,36
22.893358escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021sinapim326,18r$ 90,63r$ 2.372,69
22.993382reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023sinapim326,18r$ 28,87r$ 755,82
22.1096985haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023sinapiun11,00r$ 95,20r$ 1.047,20
22.1196973cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023sinapim287,00r$ 65,08r$ 18.677,96
22.1296977cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023sinapim174,50r$ 49,57r$ 8.649,97
22.1398111caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020sinapiun11,00r$ 45,14r$ 496,54
22.14fnde 70terminal a compressãoprópriaun251,00r$ 15,80r$ 3.965,80
22.15fnde 71solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação.própriaun22,00r$ 68,88r$ 1.515,36
23serviços complementaresr$ 67.778,93
23.1fnde 39conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestalprópriaun1,00r$ 4.457,85r$ 4.457,85
23.2fnde 40bancada de granito cinza andorinha, inclusive passa pratos, espessura 2 cm - fornecimento e instalaçãoprópriam242,96r$ 558,33r$ 23.985,86
23.3fnde 47prateleira de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalaçãoprópriam226,89r$ 466,03r$ 12.531,55
23.4fnde 48escaninhos em mdf, revestidos em laminado melamínicoprópriam230,15r$ 207,30r$ 6.250,10
23.5101965peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020sinapim79,65r$ 103,58r$ 8.250,15
23.6100861suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020sinapiun148,00r$ 40,54r$ 5.999,92
23.7fnde 49barra de apoio em inox, diametro minimo 3 cm, em aço inoxprópriam4,12r$ 184,02r$ 758,16
23.8fnde 51banco de concreto sem encosto, dim. 2,50 x 0,60 mprópriam29,32r$ 591,06r$ 5.508,68
23.9fnde 38fita 3m colante antiderrapante para pisoprópriam2,00r$ 18,33r$ 36,66
24serviços finaisr$ 2.861,05
24.199803limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019sinapim2891,68r$ 2,22r$ 1.979,53
24.2103689fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

Manoel Messias Bispo da Silva
M.F. 010211.6
Agente de Contratação

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000035/2025 - 17/02/2025 - Processo Nº 011720/2025

Vencedor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
Endereço	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70092900
Contato	6135218600

galvanizada e estrutura de madeira.
af_03/2022_pssinapim22,00r$ 440,76r$ 881,52
valor bdi total: r$ 668.336,19
valor orçamento:r$ 2.673.344,75
valor total:r$ 3.341.680,94

Total do Fornecedor: 3.276.227,00

Total Geral: 3.276.227,00

Mat. [illegible]-9

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

64

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11720/2025

1. DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Para cada serviço deve ser preconizado a utilização de materiais de boa qualidade conforme as especificações do SINAPI e PRÓPRIA, anexo III.

1.1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 22.187, de 10 de outubro de 2022.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 É parte integrante deste termo a planilha Orçamentária, projetos e seus respectivos anexos, Memorial descritivo bem como Documento de resumo técnico a contratação, todos em anexo.

1.5. Foram utilizados os códigos de referência do SINAPI e PRÓPRIA como forma de padronização e determinação do tipo de material, execução de cada item.

1.6. Fazem Parte deste Objeto as seguintes etapas:

1.6.1. O fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços licitados

1.6.2. A aplicação e execução completa dos serviços licitados, incluindo a logística de atendimento conforme ordem de serviço, deve considerar a **CONSTRUÇÃO** do Programa **PROINFÂNCIA 2-** Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

1.6.3. O valor foi estimado com o valor de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA.

1.6.4. A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23° da Lei 14.133/21.

1.7. O BDI a ser adotado pelas empresas concorrentes deverá ser igual ou inferior ao utilizado por esta secretaria, ou seja, de 25,00% (vinte e cinco por cento), devendo ainda estar dentro das faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) definidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, do Tribunal de contas da União.

1.8. O responsável técnico pelo processo será **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, Rua Formosa, 54, Jurema, Telefone para contato 77 3422-0018.

1.9. O fiscal do contrato será o servidor **Maximiliano Leandro Alves, matrícula 02297-9**. lotado Secretaria Municipal de Educação;

1.10. O fiscal suplente do contrato sera o servidor **Fábio Novais Lessa, matrícula 15783-5**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

1.11. O responsável técnico/fiscal da obra será o servidor, **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

Isaac Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED I PMVC

65

2. JUSTIFICATIVA

Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

Solicitamos a inclusão no Plano de Contratações Anual 2025.

3 **DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo a execução de obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção, para a realização da **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA** do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

3.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO. Quanto a pesquisa de mercado, cabe ressaltar que, devido as especificidades dos itens do serviço em questão, não foram encontradas cotações no banco de preço e mídia especializada, pois, se trata de serviços de engenharia com mão de obra com material de construção, para a construção de uma escola do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA. Para o serviço foi utilizado a tabela SINAPI e PRÓPRIA que é uma referência de preços e custos, onde também contém a descrição e etapas contemplas no serviço.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Subcontratação

4.2 É admitida a subcontratação parcial do objeto, no limite de 25% da obra, nas seguintes condições:

4.3 A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços desde que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pelo Contratante observando o disposto no § 3 do artigo 122 da Lei 14.133/2021.

4.3.1 Quando autorizada a efetuar a subcontratação de serviços, a Contratada será responsável pela supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Gestão de Contratação

Adeu Barbosa Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051947746-4
Matr.: 1974 6-4 SMED/PMVC

Santos
SMED

Maximiliano Lemos Alves
Gestão de Manut. e Infraestrutura

contratuais, pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços correspondentes ao objeto da subcontratação.

Garantia da contratação

4.3.2 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 05% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.3.3 A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 dias após assinatura do contrato.

4.3.4 No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

4.3.6 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.3.7 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

4.3.8 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

4.3.9 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;

4.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na conta Caução 68943-2 com correção monetária, em favor da PMVC;

4.5 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

4.6 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem o art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.7 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;

4.8 A garantia será considerada extinta:

4.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

4.8.2 Após 03 (três) meses do término da vigência do contrato, atendido o disposto no instrumento convocatório;

4.9 O prazo de extinção da garantia podera ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

4.10 A PMVC não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

4.10.1 Caso fortuito ou força maior:

4.10.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

Adgeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

4.10.3 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração;

4.10.4 Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;

4.11 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no Item deste Termo de Referência.

4.12 Independente do previsto no termo e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG.

4.13 A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23° da Lei 14.133/21.

5 DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços contratados serão executados sob o regime de execução indireta, do tipo Empreitada por Preço Global, de acordo com as planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e demais elementos constantes do termo.

5.1 Condições de Recebimento do Serviço

5.2 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA

5.3 Por se tratar de serviço em face da necessidade de construção de uma escola do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será executado conforme a necessidade, com previa emissão da ordem de serviço, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, a Contratada deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Após emissão e recebimento da ordem de serviço a contratada terá um prazo de 15 dias úteis para execução do serviço junto as unidades relacionadas nesta ordem de serviço, com o levantamento cadastral das unidades que serão atendidas. Compreendendo que o prazo final para atendimento de todas as unidades completadas para o serviço será de 11 meses a contar da data de emissão da ordem de serviço.

5.4 Por se tratar de construção de uma escola do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será em parcela única.

5.5 Para execução e critérios de recebimento dos serviços, fica o Memorial descritivo (anexo), apresentação das composições e suas referências além das pranchas de projetos e arquivos IFC (Metodologia BIM), definidos como documentos que detalhada a execução e paramentos de aceitabilidade dos serviços, passando a ser parte integrante deste termo.

Arqueu Ferreira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051947746-4
SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 100271-6
Agente de Contratação

4

68

5.6 O Recebimento dos serviços estabelecidos no contrato será efetuada por servidor designado pela Coordenação de Infraestrutura escolar, sendo a ele incumbido a tarefa de verificar a qualidade do serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção, formulando termo de recebimento definitivo do serviço.

5.7 Refere-se a uma metodologia de pagamento utilizada em contratos de construção ou projetos de engenharia, onde o valor é liberado conforme a ocorrência de eventos predefinidos e mensuráveis ao longo da execução do projeto. Esses eventos são geralmente marcos ou etapas específicas do trabalho, como conclusão de fundações, instalação de estruturas, entrega de equipamentos,

5.8 O pagamento é realizado conforme cada evento é concluído e comprovado, garantindo que o contratado seja remunerado à medida que avança no projeto, anexo IV.

5.9 Para efeitos do evento serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização da execução, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e mão-de-obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do Memorial Descritivo e Normas de referência;

5.10 O evento deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Educação até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o prazo de 08 (oito) dias úteis para a sua conferência e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias;

5.11 O evento não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação;

5.12 A devolução do evento não aprovado, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços;

5.13 Na hipótese de não pronunciamento da Secretaria Municipal de Educação quanto ao evento, no prazo definido anteriormente, considerar-se-á aprovado o evento; Aprovado o evento, a CONTRATADA deverá emitir fatura.

5.14 Para a prestação do serviço, a Secretaria Municipal de Educação fará a emissão e encaminhamento de Ordem de Serviço ao respectivo vencedor, devendo a empresa iniciar o atendimento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. Sendo responsável pela logística até as localidades indicadas, e toda a obrigatoriedade no fornecimento de todo o material contido no descritivo e a devida execução, bem como todo e qualquer situação relaciona ao serviço

5.15 No prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, serão agendadas as demais reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem executados.

5.16 A Contratada deverá realizar a obra, pautada estritamente nas indicações constantes deste termo de referência e seus anexos, observando a qualidade dos materiais empregados, suas respectivas quantidades, os prazos de execução de cada etapa e as Normas Gerais de Engenharia e Arquitetura.

5.17 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

Abeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 6-A SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

5.17.1 não produzir os resultados acordados.

5.17.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

5.17.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada

5.18 Garantia, manutenção e assistência técnica

5.19 O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 5 (cinco) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do serviço.

5.20 A garantia será prestada com vistas a manter a estrutura e os serviços prestados em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.21 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pelo próprio Contratado.

5.22 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos serviços que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação.

5.23 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.24 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do serviço, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia.

5.25 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.26 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

6.8.1 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.8.2 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.4 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pel

Angelo Marques Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-A
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Pereira da Silva
Mat.: 000111.6
Agente de Contratação

setor com competência para tal, conforme o caso.

6.11 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.12 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

7.1 Cumprir todas as exigências constantes do termo e seus anexos.

7.2 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

7.3 Executar todo o serviço de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este termo.

7.4 Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços. equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;

7.5 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual corrigido.

7.6 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

7.6.1 Alocar durante todo o período dos serviços ao menos um profissional de nível superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços com características técnicas similares às do objeto da contratação.

7.6.2 Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

7.7 Refazer os serviços recusados pela fiscalização e retirar do local de realização dos serviços o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da Notificação do contratante e sem custo para esta;

7.8 Manter o local dos serviços limpo, com retirada diária do entulho, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

7.9 Proteger os móveis e objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas e outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0020117-0
Agente de Contratação

8

12

7.10 Movimentar equipamentos, móveis e outros elementos existentes nas escolas, creches, a fim de facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados

7.11 Emitir relatório das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela equipe técnica da SMED/PMVC.

7.12 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com as especificações estipuladas pelo Projeto de Engenharia a ser passado pela SMED/PMVC.

7.13 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a pratica da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se.

7.14 Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas ao serviço, as reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo representante do Contratante. O referido Livro deverá ser confeccionado em três vias de igual teor, onde duas vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;

7.15 Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.16 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado.

7.17 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SMED/PMVC em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

7.18 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações técnicas anexas ao termo, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT.

7.19 Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021) o licitante vencedor deve respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelos serviços contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

7.20 O serviço licitado não causa impacto ambiental.

7.21 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5.4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 000211.6
Agente de Contratação

7.21.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos, novos, a todos os profissionais, no início da prestação dos serviços, ordinariamente a cada 6 (seis) meses e extraordinariamente sempre que estiverem em mau estado de conservação, nas quantidades descritas abaixo, não repassando, em hipótese alguma, os custos de qualquer item aos empregados. Os uniformes deverão possuir a seguinte composição mínima de peças, conforme a categoria profissional:

Descrição	Quantidade Semestral
Camisa	02
Calça	02
Sapato de segurança	01
Luva de látex	01
Óculos de segurança	01
Cinto de segurança com trava- quedas (para trabalhos em altura)	01
Capacete	01
Protetor auricular	01
Máscara respiratória	01

7.21.2 A CONTRATADA deverá fornecer, além dos uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;

7.21.3 A CONTRATADA deverá fornecer aos profissionais, além das ferramentas necessárias para prestação dos serviços, itens de organização e segurança no transporte das ferramentas e materiais, tais como cinto de utilidades, maletas, carrinhos para transporte, etc.;

7.21.4 O modelo ou padrão dos uniformes deverão ser apresentados previamente à Secretaria Municipal de Educação, para avaliação e aprovação.

7.22 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;

7.23 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização.

7.24 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Contratante.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 - SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

7.25 Providenciar junto ao CREA/BA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da licitação, de acordo com a legislação vigente, após assinatura de cada contrato, antes do início da prestação dos serviços.

7.26 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SMED/PMVC.

7.27 Entregar as áreas afetas pelos serviços, totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros.

7.28 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPI's) necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

7.29 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SMED/PMVC, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

7.30 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao contratante e a terceiros;

7.31 Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estadual e federal pertinente;

7.32 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

7.33 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato de Classe, a que seus empregados estiverem filiados, sem ônus adicional à PMVC.

7.34 Fornecer, mensalmente, declaração por escrito, sob as penas da lei, de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, de acordo com o disposto no art.68, da Lei nº 14.133/21, sem o prejuízo da consulta acerca da regularidade trabalhista prevista no art. 121 da Lei nº 14.133/21.

7.35 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.36 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PMVC, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de responsabilidade, ativa ou passiva, com a PMVC.

7.37 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

7.38 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviço, seja durante os dias úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito d

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula
Agente de Contratação

manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido.

7.39 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.40 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.

7.41 Controle Tecnológico

7.41.1 Além dos equipamentos específicos para cada tipo de serviço, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos necessários para que possam ser realizados todos os ensaios, estes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem empregados nos serviços que serão realizados pela contratada, às suas expensas, acompanhados pela CONTRATANTE, que provará ou não os resultados.

7.41.2 Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da CONTRATANTE, serão dotadas outras normas.

7.41.3 A CONTRATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os ensaios e testes necessários ao controle tecnológico.

7.41.4 Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA

7.41.5 Os materiais, quando da sua entrada na obra, devem ser previamente analisados e acompanhados de ensaio do respectivo lote de fabricação, emitido pelo fabricante. Caso não possua a certificação, serão retiradas amostras para envio para laboratório idôneo para a emissão do relatório de aprovação.

7.42 Controle Geométrico

7.42.1 Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços.

7.43 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMVC.

7.44 Manter durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.45 À época da contratação, a empresa deverá apresentar Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Bahia autorizando a exercer a atividade e ao descarte dos resíduos, atinente ao serviço licitado.

7.46 Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA.

7.47 Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

7.48 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura passem a vigorar nas constâncias do Contrato.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1976 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

7.49 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente à PMVC ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.50 A Contratada é responsável por qualquer dano causado a quaisquer materiais, objeto deste Termo de referência, assim como ao entorno ou acabamentos existentes nos imóveis, devendo realizar as devidas reposições, sem custos para a CONTRATANTE

7.51 Prestar esclarecimentos à PMVC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

7.52 A licitante vencedora deverá manter durante a execução dos serviços, a sinalização específica e compatível com a segurança, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo;

7.53 Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros na execução da serviço objeto desta licitação, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;

7.54 A licitante vencedora deverá instalar e manter no canteiro de serviço, um escritório com os meios e pessoal necessários à execução da fiscalização e entrega do evento dos serviços por parte da SMED/PMVC.

7.55 Respeitar e cumprir as normas vigentes na PMVC, referente ao meio ambiente.

7.56 Comunicar por escrito ao setor da SMED/PMVC responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste, por determinação legal, obriga-se a:

8.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.3 Rejeitar os materiais que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações deste Termo de Referência;

8.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do contrato;

8.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.6 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

8.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.9 Proporcionar as condições para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;

8.10 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

8.11 Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-A SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

77

8.12 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
8.13 Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de Referência;
8.14 Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;

9 DO PREPOSTO

9.1 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração Municipal de Vitória da Conquista, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº. CPF e do documento de identidade, além das informações relacionadas à sua qualificação profissional;
9.2 O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE deverá apresentar-se ao órgão fiscalizador, em Vitória da Conquista - BA, no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, para assinar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a verificar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução de serviços de manutenção e à execução do contrato, relativos à sua competência;
9.3 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados;
9.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração Municipal, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;
9.5 O preposto deverá manter contato com o servidor ou órgão da Administração Municipal designado por intermédio da SMED, com o objetivo de sanar qualquer demanda, especialmente na área de administração de pessoal, conferência e recebimento de material/ferramentas para execução dos serviços e demais ações objeto do respectivo contrato.

10 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebimento

10.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133).

10.1.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

10.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.3 O recebimento será por frente de trabalho

10.3.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

14

10.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única eventos de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

10.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo estabelecido para garantia total da obra, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

10.7.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

10.7.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

10.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

10.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

10.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

10.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, na forma desta seção.

10.12 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

10.13 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada

Coordenador

até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

10.14 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

10.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

10.17 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

Forma de pagamento

10.18 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.19 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.20 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.20.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reajuste

10.22 O preço pactuado neste instrumento será fixo e irreajustável no prazo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação das propostas;

10.23 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se a lei 14.133/2021, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuidade;

10.24 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

10.25 A CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos, inclusive planilha de composição de custos, que justifique a procedência do pleito;

10.26 Índice para o reajuste:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios.

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438. assim apurado:

Artur Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

16

80

$$I = |(6/100)|/365$$

I = (TX)

I = 0,00016438

TX= Percentual da taxa anual = 6%

10.27 Para o reajuste deve ficar demonstrado algum fato ou motivo excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornarem-se demasiadamente onerosas, constatando-se, deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Das sanções:

10.28 O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes do contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa.

11 LOCAIS DOS SERVIÇOS E VISTORIA: Os serviços vinculados ao objeto em referência serão desempenhados na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

11.1 A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas aos serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deverão fazer rigorosa vistoria nos possíveis locais onde serão executados os serviços através de representante legal da empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade. Após a vistoria, será firmado o termo, conforme modelo disponível no Anexo 1 do Termo de Referência (Modelo do Termo de Vistoria) -, em conformidade com o parágrafo 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21. O licitante examinará algumas das áreas e tomará ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes;

11.2 A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, com os engenheiros que compõe a infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 77-98801-1101, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública. A empresa que não realizar vistoria previa será inabilitada, como previsto no 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21.

11.3 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

12 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

12.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA, SEM REGISTRO DE PREÇO,** Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021), o critério de julgamento vai ser o **MENOR VALOR GLOBAL**, por regime de execução indireta por Preço global.

Exigências de habilitação

12.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Arlen Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Habilitação jurídica

12.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.4 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

12.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

12.8 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

12.9 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.10 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.11 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.12 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.13 Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.15 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.-0002711.6
Agente de Contratação

Artur Oliveira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-nº 051947746-4
Mat.: 1971 - SMED / PMVC

12.16 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

12.17 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

12.18 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação OU valor total estimado da parcela pertinente.

12.19 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

12.20 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

12.21 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

12.22 Comprovação de aptidão para o objeto contratado em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

12.22.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

12.22.1.1 dados da empresa licitante: nome, CNPJ;

12.22.1.2 dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;

12.22.1.3 descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da licitação;

12.22.1.4 dados do emissor do atestado: nome e contato;

12.22.1.5 local, data de emissão e assinatura do emissor;

12.22.2 O licitante deverá comprovar o fornecimento de pelo menos 10% do quantitativo total de cada grupo/item,

12.22.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Adgley Pereira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1971 5-A SMED I PMVC

Manoel Gestas Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

12.22.4 Os atestados de capacidade tecnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

12.22.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.23 Será verificada, também na fase de habilitação, a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/).

12.24 Dos Serviços de engenharia

12.24.1 Experiência relativa a itens que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, e Art. 62, Inciso II e Art. 67 §9º, da Lei 14.133/21.

12.24.2 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa.

12.25 Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Percentual do Total
1. Telha Termoisolante	Telha termoisolante revestida em aço Galvalume	850,66 m²	R$ 262,43	R$ 223.238,70	6,81%
2. Estrutura Treliçada	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas	9.693,31 kg	R$ 17,39	R$ 168.566,66	5,14%

12.26 Os atestados para comprovação Técnico operacional devem estar em nome da empresa.

12.26.1 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

12.26.2 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

12.26.2.1 A comprovação do vinculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711.6
Agente de Contratação

Arqeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED I PMVC

84

apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) profissional(ais).

12.26.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

12.26.4 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

12.26.5 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão Permanente de Licitação.

12.26.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

12.26.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

12.26.8 A PMVC, a seu critério, poderá diligenciar junto à licitante, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

13 DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: O cronograma estimado para execução da obra é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços da Prefeitura. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.

13.1 Os prazos de início de etapas, de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas na Lei nº 14.133/21 e suas alterações.

14 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

14.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).**

15 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

	Contrapartida
Ficha fonte:10045115690000	**202551150010000**
Projeto atividade: 1004	**2025**
Elemento de despesa: 44905100000	**44905100000**
Subelemento: 44905100000	**44905100000**
Fonte de recurso: 156900000	**150010010000**

Arqueu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711-6
Agente de Contratação

21

85

15.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

15.2 Os serviços deverão ser prestados em endereços fornecidos pela Administração da Secretaria Municipal de Educação de acordo com as necessidades dos serviços e produtos;

15.3 Poderão participar desta **CONCORRÊNCIA** os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;

15.4 A execução dos Trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista.

15.5 O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação às especificidades da contratação.

Vitória da Conquista-BA, 10 de fevereiro de 2025.

ARGEU CERQUEIRA SOUSA
(Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – Mat. 19745-4)
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável pela elaboração

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED
Mat 2297-9

APROVAÇÃO

Aprovo integralmente o presente Termo de Referência, uma vez que ele atende a todas as necessidades e requisitos da pretensa contratação de forma clara e objetiva.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

ANEXO I

MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, vistoriou o local a ser executados os serviços objeto do presente processo licitatório, constatou as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem contratados e recebeu as informações pertinentes, estando de acordo com as disposições do Edital.

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 6-4 SMED I PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

87

ANEXO II

MODELO DE RENUNCIA AO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, não participou da visita técnica, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as exigências/necessidades/garantias que vincularem o Plano de Trabalho que será apresentado na licitação _____

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Angelu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-1 SMED/PMVC

88

Algeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1976 5-A SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

ANEXO III

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 368.037,44
1,1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	10,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 5.509,90
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1,2	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2	R$ 94,85	R$ 94,85	24,20 %	R$ 117,80	R$ 11.662,20
1,3	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1,00	UN	R$ 1.907,89	R$ 1.907,89	24,20 %	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60
1,4	Composição - FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 2.841,34	R$ 2.841,34	24,20 %	R$ 3.528,94	R$ 3.528,94
1,5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	127,78	M	R$ 68,67	R$ 68,67	24,20 %	R$ 85,29	R$ 10.898,36

Arnei Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED | PMVC

Santos

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1,6	Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	24,20%	R$ 2.111,40	R$ 21.114,00
1,7	Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.328,12	R$ 1.328,12	24,20%	R$ 1.649,53	R$ 16.495,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1,8	Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	24,20%	R$ 2.639,25	R$ 26.392,50
1,9	Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 286.111,80	R$ 286.111,80	24,20%	R$ 355.350,86	R$ 270.066,64
2	—	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R$ 54.597,78
2,1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E	1.575,00	M2	R$ 0,71	R$ 0,71	24,20%	R$ 0,88	R$ 1.386,00

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED I PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

2,2	SINAPI - 94306	PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	158,44	M3	R$ 70,45	R$ 70,45	24,20 %	R$ 87,50	R$ 13.863,50
2,3	SINAPI - 96523	AF_08/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	250,58	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 32.297,26

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

2,4	SINAPI - 101617	COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	107,09	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 467,98
2,5	SINAPI - 93381	AF_08/2020 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88	210,86	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 3.784,94

Ardell Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: nº051947746-4
Mat.: 1974 5-A SMFR/PMVC

28

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

92

		HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							
2,6	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	15,68	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 2.021,00
2,7	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	13,37	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 58,43
2,8	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	11,42	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 204,99
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							
2,9	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO	3,65	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 470,45

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 SMED PMVC

Manoel Messias Dias da Silva
Mat.: 0027118
Agente de Contratação

2,10	SINAPI - 101617	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	4,84	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 21,15
2,11	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,23	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 22,08
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3		FUNDAÇÕES							R$ 167.405,33
3,1	SINAPI - 96619	LASTRO DE [illegible] DE 5 CM. AF_01/2024							
3,2	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,	131,71	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 14.283,95

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

3,3	SINAPI - 104917	4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	317,20	KG	R$ 16,56	R$ 16,56	24,20 %	R$ 20,57	R$ 6.524,80
3,4	SINAPI - 104918	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	41,25	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 779,21
3,5	SINAPI - 104919	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	366,94	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 6.146,25
3,6	SINAPI - 104920	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	225,00	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 3.186,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,7	SINAPI - 92915	CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	134,38	KG	R$ 18,24	R$ 18,24	24,20 %	R$ 22,65	R$ 3.043,71

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Angel Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

3,8	SI NAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	15,55	M3	R$ 762,99	R$ 762,99	24,20 %	R$ 947,63	R$ 14.735,65
3,9	SI NAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 3.344,75
3,10	SI NAPI - 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	R$ 891,51	R$ 891,51	24,20 %	R$ 1.107,26	R$ 4.307,24
3,11	SI NAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	349,55	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 37.908,70
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,12	SI NAPI - 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	R$
3,13	SI NAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	113,60	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 1.902,80

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED PMVC

3,14	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,41	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 373,97
3,15	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 9.611,59
3,16	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	24,18	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 21.882,42
3,17	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR	35,00	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 2.711,80
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E							
3,18	SINAPI - 95601	ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5,00	UN	22,04	22,04	24,20 %	R$ 27,37	R$ 136,85
3,19	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	4,84	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 267,85

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

33

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

97

3,20	SINAPI - 96540	COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,40	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20%	R$ 172,32	R$ 758,21
3,21	SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG	R$ 14,94	R$ 14,94	24,20%	R$ 18,56	R$ 2.164,28
3,22	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	83,78	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20%	R$ 14,16	R$ 1.186,32
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,23	SINAPI - 10491	ARMAÇÃO DE BLOCO	13,87	KG	R$	R$	24,20	R$	R$ 181,56
3,24	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20%	R$ 26,93	R$ 352,24
3,25	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM	2,42	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20%	R$ 904,98	R$ 2.190,05

Angelu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

98

		USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024								
3,26	SI NAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	17,50	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 1.355,90
3,27	SI NAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 69,18
3,28	SI NAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO	5,00	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 861,60
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,29	SI NAPI - 103797	4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	10,19	KG	R$ 17,47	R$ 17,47	24,20 %	R$ 21,70	R$ 221,12
3,30	SI NAPI -	CONCRETAGEM DE BLOCO DE	0,63	M3	R$ 728,	R$ 728,	24,20 %	R$ 904,9	R$ 570,14

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

	96557	COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024			65	65		8	
3,31	SI NAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 733,26
3,32	SI NAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	44,97	M2	R$ 101,67	R$ 101,67	24,20 %	R$ 126,27	R$ 5.678,36
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,33	SI NAPI - 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	
3,34	SI NAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,64	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 3.294,13
4		SUPERESTRUTURA							R$ 389.932,10

Abigeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0402711.6
Agente de Contratação

400

4,1	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	333,34	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 20.740,41
4,2	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	839,33	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 12.077,96
4,3	SINAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	312,88	KG	R$ 9,71	R$ 9,71	24,20 %	R$ 12,06	R$ 3.773,33
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
4,4	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	450,22	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 8.464,14
4,5	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	18,25	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 14.961,17

Hugo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

		ACABAMENTO. AF_02/2022_PS								
4,6	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	344,10	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 21.409,90
4,7	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	675,91	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 10.983,54
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		ARMAÇÃO DE PILAR								
4,8	SINAPI - 92762	CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4,9	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	365,31	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 6.867,83
4,10	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU	24,55	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 20.183,54

Angeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

38

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

102

			NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS							
4,11	SI NAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	124,12	M	R$ 30,61	R$ 30,61	24,20 %	R$ 38,02	R$ 4.719,04
4,12	SI NAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	18,00	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.119,96
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

UTILIZAÇÕES.

4,13	SI NAPI - 92761	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	43,92	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 713,70
4,14	SI NAPI - 92759	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,66	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 256,81
4,15	SI NAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	0,76	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 623,04

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

4,16	SINAPI - 92443	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	19,24	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.197,11
4,17	SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	15,26	KG	R$ 14,07	R$ 14,07	24,20 %	R$ 17,47	R$ 266,59
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
4,18	SINAPI - 92761	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,45	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 316,06
4,19	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28,01	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 403,06
4,20	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	17,06	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 320,73

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711.6
Agente de Contratação

4,21	SI NAPI - 103675	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,23	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 1.011,23
4,22	SI NAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS	9.693,31	KG	R$ 14,00	R$ 14,00	24,20 %	R$ 17,39	R$ 168.566,66
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM							
4,23	SI NAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	783,72	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20 %	R$ 4,60	R$ 3.605,11
4,24	SI NAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	39,19	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 11.523,04

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1971 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

4,25	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	783,72	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 2.782,21
4,26	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	54,86	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 50.622,61
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		COMPACTAÇÃO							
4,27	SINAPI - 97083	COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021							
4,28	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	12,74	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 3.745,94
4,29	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	254,80	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 904,54

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1914 5-1 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

42

406

	4,30	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	17,84	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 16.462,04
5		—	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R$ 255.205,19
	5,1	SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	6,10	M2	R$ 207,81	R$ 207,81	24,20 %	R$ 258,10	R$ 1.574,41
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
			PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ALVENARIA DE							
	5,2	SINAPI - 103322	(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	572,77	M2	61,54	61,54	%	76,43	43.776,81
	5,3	SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.038,00	M2	R$ 100,16	R$ 100,16	24,20 %	R$ 124,40	R$ 129.127,20

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

5,4	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	564,11	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 57.753,58
5,5	SINAPI - 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	9,72	M2	R$ 153,62	R$ 153,62	24,20 %	R$ 190,80	R$ 1.854,58
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
5,6	Cotação - 1678200000	(ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM			R$	R$	24,20	R$	
5,7	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	62,95	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 6.444,82
5,8	SINAPI - 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE	8,06	M2	R$ 663,12	R$ 663,12	24,20 %	R$ 823,60	R$ 6.638,22

Adriano Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

108

		FERRAGENS. AF_01/2021							
5,9	Composição - FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO	7,20	M2	R$ 530,25	R$ 530,25	24,20 %	R$ 658,57	R$ 4.741,70
5,10	SINAPI - 96370	INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	3,60	M2	R$ 66,53	R$ 66,53	24,20 %	R$ 82,63	R$ 297,47
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6		ESQUADRIAS							R$ 324.198,42
		PM1 - KIT DE PORTA							
6,1	Composição - FNDE 433	ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 1.099,92	R$ 1.099,92	24,20 %	R$ 1.366,10	R$ 8.196,60
		PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM							
6,2	Composição - FNDE 247	(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	3,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 7.671,21

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

6,3	Composição - FNDE 246	INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO	6,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20%	R$ 1.485,06	R$ 8.910,36
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
6,4	Composição - FNDE 434	FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20%	R$ 1.485,06	R$ 4.455,18
6,5	Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE	5,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20%	R$ 2.557,07	R$ 12.785,35

Rafael Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silv
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

110

		3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
6,6	Composição - FNDE 432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00	UN	R$ 1.109,08	R$ 1.109,08	24,20%	R$ 1.377,48	R$ 5.509,92
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,7	Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80	M2	R$ 338,07	R$ 338,07	24,20%	R$ 419,88	R$ 755,78
6,8	SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4,00	UN	R$ 85,57	R$ 85,57	24,20%	R$ 106,28	R$ 425,12
6,9	SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 308,27	R$ 308,27	24,20%	R$ 382,87	R$ 3.062,96
6,10	Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,80	M2	R$ 195,10	R$ 195,10	24,20%	R$ 242,31	R$ 3.101,57
6,11	Composição - FNDE	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE	1,00	UN	R$ 565,91	R$ 565,91	24,20%	R$ 702,86	R$ 702,86

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

47

Silanio Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

444

		251	ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
6,12	Composição - FNDE 252		PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	1,68	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 892,89
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
			CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
6,13	Composição - FNDE 253		PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,36	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.785,77
6,14	Composição - FNDE 435		PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	83,48	M2	R$ 302,41	R$ 302,41	24,20 %	R$ 375,59	R$ 31.354,25
6,15	Composição -		PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM	2,04	M2	R$ 427,	R$ 427,	24,20 %	R$ 531,4	R$ 1.084,22

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

112

	FNDE 436	EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS			92	92		8	
6,16	Composição - FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM. TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	0,88	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 484,48
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,17	Composição - FNDE 438	FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO	2,15	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.183,68
6,18	Composição - FNDE 275		1,61	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 889,98
6,19	Composição - FNDE		2,73	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.503,00

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Si
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

113

	439	GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
6,20	Composição - FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	2,16	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.194,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
6,21	Composição - FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6,22	Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	12,60	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 6.936,93
6,23	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,	8,40	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 4.624,62

Ângelu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

50

Manoel Messias Bispo da Si
Mat. 210271.6
Agente de Contrataçã

144

6,24	Composição - FNDE 265	ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,	6,30	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 3.468,47
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,25	Composição - FNDE 442	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6,26	Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.890,39
6,27	Composição - FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,20	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.312,31

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da S
Mat. 0102711.6
Agente de Contrata

6,28	Composição - FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	16,80	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 9.249,24
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,29	Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,72	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.503,56
6,30	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2	R$ 237,12	R$ 237,12	24,20 %	R$ 294,50	R$ 3.027,46
6,31	Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00	M2	R$ 1.162,97	R$ 1.162,97	24,20 %	R$ 1.444,41	R$ 1.444,41
6,32	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,08	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.683,06
6,33	Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA,	2,94	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.515,65

Airgeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo
Mat. 0002111
Agente de Con

146

6.34	Composição - FNDE 281	INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,76	M2	R$ 942,35	R$ 942,35	24,20 %	R$ 1.170,40	R$ 136.655,90
6,35	Composição - FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2	R$ 279,24	R$ 279,24	24,20 %	R$ 346,82	R$ 24.932,89
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		GALVANIZADO							
6,36	Composição - FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,30	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.702,76
6,37	Composição - FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 5.525,56
6,38	Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE	6,24	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.619,87

Ardeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Emanoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

7	–	PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SISTEMAS DE COBERTURA							R$ 269.884,99
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
7,1	Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	850,66	M2	R$ 211,30	R$ 211,30	24,20 %	R$ 262,43	R$ 223.238,70
7,2	SINAPI - 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	69,15	M	R$ 160,46	R$ 160,46	24,20 %	R$ 199,29	R$ 13.780,90
7,3	Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 6.512,69
7,4	Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,70	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 3.179,81
7,5	Composição - FNDE	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24,	126,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 8.808,83

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

54

Shantal Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

118

	424	DESENVOLVIMENTO 32 CM								
7,6	Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,60	M	R$ 49,51	R$ 49,51	24,20 %	R$ 61,49	R$ 14.364,06
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
8	—	IMPERMEABILIZAÇÃO							R$ 28.810,36
8,1	Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46	R$ 21.852,35
8,2	Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46	R$ 6.958,01
9	—	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R$ 340.468,84
9,1	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	2.569,60	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 17.267,71
9,2	SINAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.589,78	M2	R$ 39,74	R$ 39,74	24,20 %	R$ 49,36	R$ 78.471,54
9,3	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO	979,82	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 58.328,68

Sérgio Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Vadinea Nassias Bispo da Silva
Mat.: 000211.6
Agente de Contratação

		1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM								
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
		PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022								
9,4	SINAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	1.024,77	M2	R$ 27,50	R$ 27,50	24,20 %	R$ 34,16	R$ 35.006,14
9,5	SINAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	456,39	M2	R$ 63,07	R$ 63,07	24,20 %	R$ 78,33	R$ 35.749,03
9,6	Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	94,00	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 6.487,88
9,7	Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,60	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 317,49

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mar. 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

120

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
9,8	Composição - FNDE 295	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	9,71	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 670,18
9,9	Composição - FNDE 296		4,92	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 339,58
9,10	Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,20	M	R$ 30,36	R$ 30,36	24,20 %	R$ 37,71	R$ 4.796,71
9,11	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37	M2	R$ 81,16	R$ 81,16	24,20 %	R$ 100,80	R$ 44.187,70
9,12	Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE	259,43	M2	R$ 162,47	R$ 162,47	24,20 %	R$ 201,79	R$ 52.350,38

Artgeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat.-0002811.6
Agente de Contratação

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
		ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO								
9,13	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	98,05	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 658,90	
9,14	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	98,05	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 5.836,92	
10	—	**SISTEMAS DE PISOS**								R$ 175.791,93
10,1	Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2	R$ 45,73	R$ 45,73	24,20 %	R$ 56,80	R$ 16.069,86	
10,2	SINAPI - 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	375,34	M2	R$ 55,91	R$ 55,91	24,20 %	R$ 69,44	R$ 26.063,61	
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Angelu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1074 SMED / PMVC

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

Coordenador

10,3	SINAPI - 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO , ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	125,46	M2	R$ 57,70	R$ 57,70	24,20 %	R$ 71,66	R$ 8.990,46
10,4	SINAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	42,90	M2	R$ 56,12	R$ 56,12	24,20 %	R$ 69,70	R$ 2.990,13
10,5	SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	148,95	M2	R$ 47,84	R$ 47,84	24,20 %	R$ 59,42	R$ 8.850,61
10,6	Composição - FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2	R$ 211,07	R$ 211,07	24,20 %	R$ 262,15	R$ 56.763,34
10,7	Composição - FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,53	M2	R$ 5,28	R$ 5,28	24,20 %	R$ 6,56	R$ 1.420,44
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
10,8	SINAPI -	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	68,00	M	R$ 10,7	R$ 10,7	24,20 %	R$ 13,29	R$ 903,72

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002211.6
Comissão de Contratação

123

	88650	COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023			0	0			
10,9	SINAPI - 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,20	M	R$ 69,98	R$ 69,98	24,20 %	R$ 86,92	R$ 11.056,22
10,10	SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,45	M	R$ 89,82	R$ 89,82	24,20 %	R$ 111,56	R$ 5.962,88
10,11	Composição - FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$ 89,84	R$ 89,84	24,20 %	R$ 111,58	R$ 195,27
10,12	SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	37,42	M2	R$ 66,90	R$ 66,90	24,20 %	R$ 83,09	R$ 3.109,23
10,13	SINAPI - 98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	254,80	M2	R$ 53,05	R$ 53,05	24,20 %	R$ 65,89	R$ 16.788,77
10,14	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	27,74	M2	R$ 80,93	R$ 80,93	24,20 %	R$ 100,52	R$ 2.788,42
10,15	Composição - FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.205,95
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Abdeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

124

		DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA							
10,16	Composição - FNDE 427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,50	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.853,40
10,17	Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$ 161,91	R$ 161,91	24,20 %	R$ 201,09	R$ 4.415,94
10,18	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2	R$ 14,01	R$ 14,01	24,20 %	R$ 17,40	R$ 5.999,69
10,19	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06	M	R$ 36,36	R$ 36,36	24,20 %	R$ 45,16	R$ 363,99
11	-	**PINTURAS E ACABAMENTOS**							R$ 171.089,34
11,1	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	2.004,59	M2	R$ 18,80	R$ 18,80	24,20 %	R$ 23,35	R$ 46.807,17
11,2	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$ 13,56	R$ 13,56	24,20 %	R$ 16,84	R$ 32.045,85
11,3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	126,01	M2	R$ 18,94	R$ 18,94	24,20 %	R$ 23,52	R$ 2.963,76

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

Engenheiro Civil
CREA nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

11,4	Composição - FNDE 201	AF_01/2021 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72	M2	R$ 18,96	R$ 18,96	24,20 %	R$ 23,55	R$ 299,56
11,5	Composição - FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	101,63	M2	R$ 142,41	R$ 142,41	24,20 %	R$ 176,87	R$ 17.975,30
11,6	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	593,16	M2	R$ 28,41	R$ 28,41	24,20 %	R$ 35,29	R$ 20.932,61
11,7	SINAPI - 88494	AF_01/2020 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	442,55	M2	R$ 23,03	R$ 23,03	24,20 %	R$ 28,60	R$ 12.656,93
11,8	SINAPI - 88488	AF_04/2023 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	442,55	M2	R$ 16,18	R$ 16,18	24,20 %	R$ 20,10	R$ 8.895,26
11,9	SINAPI - 100724	AF_04/2023 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO	1.285,48	M2	R$ 15,45	R$ 15,45	24,20 %	R$ 19,19	R$ 24.668,36
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Angelica Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1074 5-4 SMED/PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

		EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020							
11,10	SINAPI - 96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	98,05	M2	R$ 18,03	R$ 18,03	24,20%	R$ 22,39	R$ 2.195,34
		AF_03/2024							R$ 1.649,20
11,11	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2	R$ 13,54	R$ 13,54	24,20%	R$ 16,82	
12	-	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**							R$ 94.001,31
12,1	SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,60	M	R$ 10,87	R$ 10,87	24,20%	R$ 13,50	R$ 372,60
12,2	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	166,90	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20%	R$ 30,78	R$ 5.137,18
12,3	SINAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M	R$ 28,70	R$ 28,70	24,20%	R$ 35,65	R$ 2.889,43

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Gerenciador Financeiro - SMED
Mat. 04596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

12,4	SINAPI - 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	M	R$ 25,16	R$ 25,16	24,20 %	R$ 31,25	R$ 343,75
12,5	SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,60	M	R$ 40,78	R$ 40,78	24,20 %	R$ 50,65	R$ 6.817,49
12,6	SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,55	M	R$ 56,00	R$ 56,00	24,20 %	R$ 69,55	R$ 3.793,95
12,7	Cotação - 167824 000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UN	R$ 41,42	R$ 41,42	24,20 %	R$ 51,44	R$ 154,32
12,8	SINAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	R$ 201,66	R$ 201,66	24,20 %	R$ 250,46	R$ 1.502,76
12,9	SINAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2,00	UN	R$ 281,94	R$ 281,94	24,20 %	R$ 350,17	R$ 700,34

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

		MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -							
12,10	SINAPI - 89376	COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 5,88	R$ 5,88	24,20 %	R$ 7,30	R$ 29,20
12,11	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72,00	UN	R$ 6,87	R$ 6,87	24,20 %	R$ 8,53	R$ 614,16
12,12	SINAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R$ 16,50	R$ 16,50	24,20 %	R$ 20,49	R$ 819,60
12,13	SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM	6,00	UN	R$ 27,24	R$ 27,24	24,20 %	R$ 33,83	R$ 202,98

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

65
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da S
Mat. 0102711-6
Agente de Contra

129

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,14	SINAPI - 89616	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 36,14	R$ 36,14	24,20 %	R$ 44,89	R$ 89,78
12,15	SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	R$ 18,68	R$ 18,68	24,20 %	R$ 23,20	R$ 139,20
12,16	Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 34,86
12,17	Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 69,72
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,18	SINAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM	30,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 518,70

Angel Peixoto Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051947746-4
Visto 1974 5-4 SMED/PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

66
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

130

12,19	SINAPI - 103969	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 21,93
12,20	SINAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 25,88	R$ 25,88	24,20 %	R$ 32,14	R$ 160,70
12,21	SINAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 6,18	R$ 6,18	24,20 %	R$ 7,68	R$ 23,04
12,22	SINAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 16,07	R$ 16,07	24,20 %	R$ 19,96	R$ 39,92
12,23	SINAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UN	R$ 71,59	R$ 71,59	24,20 %	R$ 88,91	R$ 711,28

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Marcelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1914 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

134

12,24	SINAPI - 89523	AF_06/2022 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 87,30	R$ 87,30	24,20 %	R$ 108,43	R$ 216,86
12,25	SINAPI - 89358	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12,26	SINAPI - 89358	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12,27	SINAPI - 89501	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	28,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 484,12
12,28	SINAPI - 89505	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R$ 36,71	R$ 36,71	24,20 %	R$ 45,59	R$ 182,36
12,29	SINAPI - 94682	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	26,00	UN	R$ 94,07	R$ 94,07	24,20 %	R$ 116,83	R$ 3.037,58
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

André Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED/PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		E INSTALAÇÃO. AF_04/2024							
12,30	SINAPI - 94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	R$ 113,66	R$ 113,66	24,20 %	R$ 141,17	R$ 847,02
12,31	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	47,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 743,54
12,32	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 189,84
12,33	SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	17,00	UN	R$ 13,76	R$ 13,76	24,20 %	R$ 17,09	R$ 290,53
12,34	SINAPI - 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R$ 21,57	R$ 21,57	24,20 %	R$ 26,79	R$ 375,06
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Arnaldo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24996-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0982711-6
Agente de Contratação

69

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

133

12,35	SINAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN	R$ 70,87	R$ 70,87	24,20 %	R$ 88,02	R$ 616,14
12,36	SINAPI - 89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 92,34	R$ 92,34	24,20 %	R$ 114,69	R$ 458,76
12,37	SINAPI - 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 233,10
12,38	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 134,22
12,39	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 872,43
12,40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R$ 27,41	R$ 27,41	24,20 %	R$ 34,04	R$ 102,12
12,41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	8,00	UN	R$ 21,23	R$ 21,23	24,20 %	R$ 26,37	R$ 210,96

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Diego Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

			SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
12,42	SI NAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	R$ 19,60	R$ 19,60	24,20 %	R$ 24,34	R$ 219,06	
12,43	SI NAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92	R$ 1.106,76	
12,44	SI NAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 360,66	R$ 360,66	24,20 %	R$ 447,94	R$ 447,94	
12,45	SI NAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20 %	R$ 105,61	R$ 211,22	
12,46	SI NAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8,00	UN	R$ 171,18	R$ 171,18	24,20 %	R$ 212,61	R$ 1.700,88	
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	

Marcel Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Ilanna Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

12,47	SINAPI - 89987	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	30,00	UN	R$ 96,74	R$ 96,74	24,20%	R$ 120,15	R$ 3.604,50
12,48	SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R$ 91,93	R$ 91,93	24,20%	R$ 114,18	R$ 685,08
12,49	Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1,00	UN	R$ 41.674,92	R$ 41.674,92	24,20%	R$ 51.760,25	R$ 51.760,26
13	-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R$ 18.912,18
13,1	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	246,60	M	R$ 26,62	R$ 26,62	24,20%	R$ 33,06	R$ 8.152,60
13,2	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,00	M	R$ 54,63	R$ 54,63	24,20%	R$ 67,85	R$ 203,55
13,3	SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,	11,00	UN	R$ 41,60	R$ 41,60	24,20%	R$ 51,67	R$ 568,37
								Total:	R$ 3.276.227,0

Angelu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Silva de Jesus
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

72

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

136

									R$ 99.208,34
13,4	SINAPI - 89584	DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	47,00	UN	R$ 40,81	R$ 40,81	24,20 %	R$ 50,69	R$ 2.382,43
13,5	SINAPI - 89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 67,51	R$ 67,51	24,20 %	R$ 83,85	R$ 335,40
13,6	SINAPI - 89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 59,84	R$ 59,84	24,20 %	R$ 74,32	R$ 74,32
13,7	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	9,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 6.739,56

Rogério Carqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Ilomar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

73

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

137

								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
13,8	SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	11,00	UN	R$ 33,37	R$ 33,37	24,20 %	R$ 41,45	R$ 455,95	
14	-	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**							R$ 76.427,37	
14,1	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	149,30	M	R$ 36,54	R$ 36,54	24,20 %	R$ 45,38	R$ 6.775,23	
14,2	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	115,30	M	R$ 21,38	R$ 21,38	24,20 %	R$ 26,55	R$ 3.061,22	
14,3	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	173,10	M	R$ 26,22	R$ 26,22	24,20 %	R$ 32,57	R$ 5.637,87	
14,4	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	69,55	M	R$ 32,43	R$ 32,43	24,20 %	R$ 40,28	R$ 2.801,47	
								Total:		R$ 3.276.227,0

Adler Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24996-4

Manoel Messias Bispo da Silva
mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

										R$ 99.208,34
14,5	SINAPI - 89726	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	32,00	UN	R$ 10,46	R$ 10,46	24,20 %	R$ 12,99	R$ 415,68
14,6	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,00	UN	R$ 15,58	R$ 15,58	24,20 %	R$ 19,35	R$ 599,85
14,7	SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 22,72	R$ 22,72	24,20 %	R$ 28,22	R$ 253,98
14,8	SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	6,00	UN	R$ 27,34	R$ 27,34	24,20 %	R$ 33,96	R$ 203,76
								Total:	R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Andréa Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

75

139

									R$ 99.208,34
14,9	SINAPI - 89744	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,00	UN	R$ 26,69	R$ 26,69	24,20 %	R$ 33,15	R$ 397,80
14,10	SINAPI - 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28,00	UN	R$ 21,97	R$ 21,97	24,20 %	R$ 27,29	R$ 764,12
14,11	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	UN	R$ 15,02	R$ 15,02	24,20 %	R$ 18,65	R$ 335,70
14,12	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	106,00	UN	R$ 10,29	R$ 10,29	24,20 %	R$ 12,78	R$ 1.354,68
								Total:	R$ 3.276.227,0

Miguel Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5.4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

									R$ 99.208,34
14,13	Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	14,00	UN	R$ 49,03	R$ 49,03	24,20 %	R$ 60,90	R$ 852,60
14,14	SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	8,00	UN	R$ 49,00	R$ 49,00	24,20 %	R$ 60,86	R$ 486,88
14,15	Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	UN	R$ 37,82	R$ 37,82	24,20 %	R$ 46,97	R$ 46,97
14,16	SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 17,74	R$ 17,74	24,20 %	R$ 22,03	R$ 198,27
14,17	SINAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1,00	UN	R$ 27,73	R$ 27,73	24,20 %	R$ 34,44	R$ 34,44
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Jairo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED I PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

141

14,18	SINAPI - 99253	PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	16,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20%	R$ 748,84	R$ 11.981,44
14,19	SINAPI - 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20%	R$ 105,61	R$ 2.006,59
14,20	SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 72,90	R$ 72,90	24,20%	R$ 90,54	R$ 1.086,48
14,21	Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	UN	R$ 72,91	R$ 72,91	24,20%	R$ 90,55	R$ 362,20
								Total:	R$ 3.276.227,0

Ordep Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 S.A SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1002711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

78
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

142

									R$ 99.208,34
14,22	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R$ 23,52	R$ 23,52	24,20 %	R$ 29,21	R$ 379,73
14,23	SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 46,86	R$ 46,86	24,20 %	R$ 58,20	R$ 58,20
14,24	SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 18,29	R$ 18,29	24,20 %	R$ 22,72	R$ 272,64
14,25	SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 306,30
14,26	Composição - FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3,00	M	R$ 23,72	R$ 23,72	24,20 %	R$ 29,46	R$ 88,38
14,27	SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	9,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 209,79
								Total:	R$ 3.276.227,0

Ítalo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Rangel Messias Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

79

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

143

										R$ 99.208,34
14,28	SINAPI - 104348	NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 8,89	R$ 8,89	24,20 %	R$ 11,04	R$ 99,36
14,29	SINAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R$ 10,60	R$ 10,60	24,20 %	R$ 13,17	R$ 329,25
14,30	SINAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 11.512,29	R$ 11.512,29	24,20 %	R$ 14.298,26	R$ 14.298,26
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED I PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

80

14,31	SINAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN	R$ 8.348,61	R$ 8.348,61	24,20%	R$ 10.368,97	R$ 10.368,97
14,32	SINAPI - 98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78	24,20%	R$ 10.359,25	R$ 10.359,26
15	-	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R$ 68.572,60
15,1	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 310,15	R$ 310,15	24,20%	R$ 385,21	R$ 1.540,84
15,2	SINAPI - 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 562,66	R$ 562,66	24,20%	R$ 698,82	R$ 6.289,38
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Abgeu Carqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-8
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

145

15,3	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 36,97	R$ 36,97	24,20 %	R$ 45,92	R$ 183,68
15,4	SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 71,96	R$ 71,96	24,20 %	R$ 89,37	R$ 804,33
15,5	Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2,00	UN	R$ 283,44	R$ 283,44	24,20 %	R$ 352,03	R$ 704,06
15,6	Composição - FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 151,99	R$ 151,99	24,20 %	R$ 188,77	R$ 566,31
15,7	SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	R$ 157,24	R$ 157,24	24,20 %	R$ 195,29	R$ 2.538,77
15,8	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	R$ 322,77	R$ 322,77	24,20 %	R$ 400,88	R$ 1.202,64
15,9	SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R$ 743,84	R$ 743,84	24,20 %	R$ 923,85	R$ 4.619,25
15,10	SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5,00	UN	R$ 188,13	R$ 188,13	24,20 %	R$ 233,66	R$ 1.168,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1976 5-1 SMED/PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
15,11	Composição - FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 188,10	R$ 188,10	24,20 %	R$ 233,62		R$ 1.401,72
15,12	SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 205,79	R$ 205,79	24,20 %	R$ 255,59		R$ 255,59
15,13	SINAPI - 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	24,00	UN	R$ 49,24	R$ 49,24	24,20 %	R$ 61,16		R$ 1.467,84
15,14	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02		R$ 532,76
15,15	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 138,95	R$ 138,95	24,20 %	R$ 172,58		R$ 1.553,22
15,16	Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UN	R$ 152,80	R$ 152,80	24,20 %	R$ 189,78		R$ 3.036,48
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Ageu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24595-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

15,17	Composição - FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2,00	UN	R$ 217,25	R$ 217,25	24,20 %	R$ 269,82	R$ 539,64
15,18	SINAPI - 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R$ 58,99	R$ 58,99	24,20 %	R$ 73,27	R$ 512,89
15,19	Composição - FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3,00	UN	R$ 367,72	R$ 367,72	24,20 %	R$ 456,71	R$ 1.370,13
15,20	Composição - FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2,00	UN	R$ 130,42	R$ 130,42	24,20 %	R$ 161,98	R$ 323,96
15,21	SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R$ 39,76	R$ 39,76	24,20 %	R$ 49,38	R$ 1.234,50
15,22	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 106,59	R$ 106,59	24,20 %	R$ 132,38	R$ 1.059,04
15,23	Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R$ 308,30	R$ 308,30	24,20 %	R$ 382,91	R$ 3.446,19
15,24	SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	5,00	UN	R$ 326,54	R$ 326,54	24,20 %	R$ 405,56	R$ 2.027,80
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Abeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED I PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

348

15,25	SINAPI - 100868	COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R$ 338,70	R$ 338,70	24,20 %	R$ 420,67	R$ 2.944,69
15,26	SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 1.037,92	R$ 1.037,92	24,20 %	R$ 1.289,10	R$ 1.289,10
15,27	Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN	R$ 402,75	R$ 402,75	24,20 %	R$ 500,22	R$ 6.502,86
15,28	Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,00	UN	R$ 76,16	R$ 76,16	24,20 %	R$ 94,59	R$ 1.608,03
15,29	Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00	UN	R$ 48,72	R$ 48,72	24,20 %	R$ 60,51	R$ 544,59
15,30	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	14,00	UN	R$ 59,07	R$ 59,07	24,20 %	R$ 73,36	R$ 1.027,04
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-A SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

85

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

15,31	Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,50	M2	R$ 720,64	R$ 720,64	24,20 %	R$ 895,03	R$ 6.712,73
15,32	Composição - FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10,00	UN	R$ 198,61	R$ 198,61	24,20 %	R$ 246,67	R$ 2.466,70
15,33	Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,00	UN	R$ 40,49	R$ 40,49	24,20 %	R$ 50,29	R$ 5.381,03
15,34	Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70	M	R$ 142,48	R$ 142,48	24,20 %	R$ 176,96	R$ 1.716,51
16	-	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							R$ 5.244,35
16,1	Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN	R$ 676,75	R$ 676,75	24,20 %	R$ 840,52	R$ 840,52
16,2	SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 46,51	R$ 46,51	24,20 %	R$ 57,77	R$ 115,54
16,3	SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,80	M	R$ 43,57	R$ 43,57	24,20 %	R$ 54,11	R$ 2.478,24
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
16,4	Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 20,42

Argel Carqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1978 E-A SMED PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

16,5	Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00	UN	R$ 24,63	R$ 24,63	24,20 %	R$ 30,59	R$ 122,36
16,6	SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 53,26	R$ 53,26	24,20 %	R$ 66,15	R$ 132,30
16,7	SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UN	R$ 62,97	R$ 62,97	24,20 %	R$ 78,21	R$ 312,84
16,8	SINAPI - 92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 48,20	R$ 48,20	24,20 %	R$ 59,86	R$ 59,86
16,9	SINAPI - 92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	R$ 25,95	R$ 25,95	24,20 %	R$ 32,23	R$ 257,84
16,10	SINAPI - 97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 172,66

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Angelo Marqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED I PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

16,11	SINAPI - 97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 517,98
16,12	SINAPI - 97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 47,52	R$ 47,52	24,20 %	R$ 59,02	R$ 118,04
16,13	Composição - FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,24	M2	R$ 321,22	R$ 321,22	24,20 %	R$ 398,96	R$ 95,75
17	-	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**							R$ 40.951,82
17,1	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6,00	UN	R$ 276,44	R$ 276,44	24,20 %	R$ 343,34	R$ 2.060,04
17,2	SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN	R$ 776,44	R$ 776,44	24,20 %	R$ 964,34	R$ 1.928,68
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
17,3	SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS	1,00	UN	R$ 2.258,11	R$ 2.258,11	24,20 %	R$ 2.804,57	R$ 2.804,58

Engº Civil Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

88

152

		2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
17,4	SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 3.409,07	R$ 3.409,07	24,20%	R$ 4.234,06	R$ 4.234,06
17,5	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20%	R$ 368,92	R$ 1.844,60
17,6	SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 570,66	R$ 570,66	24,20%	R$ 708,76	R$ 2.126,28
17,7	SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 156,60	R$ 156,60	24,20%	R$ 194,50	R$ 194,50
17,8	Composição - FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	R$ 3.013,71	R$ 3.013,71	24,20%	R$ 3.743,03	R$ 3.743,03
17,9	Composição - FNDE 112	PRESSOSTATO	1,00	UN	R$ 492,93	R$ 492,93	24,20%	R$ 612,22	R$ 612,22
17,10	Composição - FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00	UN	R$ 2.810,00	R$ 2.810,00	24,20%	R$ 3.490,02	R$ 3.490,02
							Total:		R$ 3.276.227,0

Argeu de Queiroz Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

										R$ 99.208,34
17,11	SINAPI - 102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UN	R$ 815,99	R$ 815,99	24,20%	R$ 1.013,46	R$ 2.026,92
17,12	Composição - FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN	R$ 334,18	R$ 334,18	24,20%	R$ 415,05	R$ 415,05
17,13	SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	7,00	UN	R$ 134,49	R$ 134,49	24,20%	R$ 167,04	R$ 1.169,28
17,14	SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	63,00	M	R$ 119,57	R$ 119,57	24,20%	R$ 148,51	R$ 9.356,13
17,15	SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	R$ 145,98	R$ 145,98	24,20%	R$ 181,31	R$ 181,31
								Total:	R$ 3.276.227,0

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 - SMED / PMVC

Manoel Nicolas Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

154

									R$ 99.208,34
17,16	SINAPI - 92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 83,92	R$ 83,92	24,20 %	R$ 104,23	R$ 208,46
17,17	SINAPI - 92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 225,56	R$ 225,56	24,20 %	R$ 280,15	R$ 1.120,60
17,18	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36,00	UN	R$ 19,66	R$ 19,66	24,20 %	R$ 24,42	R$ 879,12
17,19	Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34,00	UN	R$ 47,19	R$ 47,19	24,20 %	R$ 58,61	R$ 1.992,74
17,20	SINAPI - 102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	5,00	M2	R$ 90,85	R$ 90,85	24,20 %	R$ 112,84	R$ 564,20
18	-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R$ 213.762,37
18,1	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	1,00	UN	R$ 369,83	R$ 369,83	24,20 %	R$ 459,33	R$ 459,33
								Total:	R$ 3.276.227,0

Ângelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5.4 SMED I PMVC

Manoel Messias Lopes da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

Tamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

										R$ 99.208,34
18,2	SINAPI - 101883	ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 507,84	R$ 507,84	24,20%	R$ 630,74	R$ 1.261,48
18,3	SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R$ 532,45	R$ 532,45	24,20%	R$ 661,30	R$ 1.983,90
18,4	SINAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 168,81	R$ 168,81	24,20%	R$ 209,66	R$ 209,66
18,5	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	66,00	UN	R$ 11,41	R$ 11,41	24,20%	R$ 14,17	R$ 935,22

Rogerio Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Geral de Saúde
Mat. 24596-4 - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

82

156

NOMINAL DE 10A -

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,6	SINAPI - 93654	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	R$ 12,12	R$ 12,12	24,20 %	R$ 15,05	R$ 75,25
18,7	SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 267,20
18,8	SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 66,80
18,9	SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 21,83	R$ 21,83	24,20 %	R$ 27,11	R$ 27,11
18,10	SINAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 70,55	R$ 70,55	24,20 %	R$ 87,62	R$ 175,24
18,11	SINAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 79,50	R$ 79,50	24,20 %	R$ 98,74	R$ 394,96

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Macedo Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

157

18,12	SINAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 87,42	R$ 87,42	24,20%	R$ 108,58	R$ 217,16
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,13	SINAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 97,53	R$ 97,53	24,20%	R$ 121,13	R$ 242,26
18,14	SINAPI - 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 156,30	R$ 156,30	24,20%	R$ 194,12	R$ 388,24
18,15	SINAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 975,05	R$ 975,05	24,20%	R$ 1.211,01	R$ 2.422,02
18,16	Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00	UN	R$ 149,80	R$ 149,80	24,20%	R$ 186,05	R$ 186,05
18,17	Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00	UN	R$ 154,98	R$ 154,98	24,20%	R$ 192,49	R$ 962,45
18,18	Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,00	UN	R$ 109,19	R$ 109,19	24,20%	R$ 135,61	R$ 5.424,40
18,19	Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00	UN	R$ 181,30	R$ 181,30	24,20%	R$ 225,17	R$ 1.801,36

Angelo Nequeira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA. nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED I PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

18,20	SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	408,30	M	R$ 18,95	R$ 18,95	24,20 %	R$ 23,54	R$ 9.611,38
18,21	SINAPI - 91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,40	M	R$ 21,61	R$ 21,61	24,20 %	R$ 26.84	R$ 4.680,90
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,22	SINAPI - 93008	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	334,90	M	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 7.344,36
18,23	SINAPI - 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	10,20	M	R$ 25,77	R$ 25,77	24,20 %	R$ 32,01	R$ 326,50
18,24	SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	40,00	M	R$ 43,46	R$ 43,46	24,20 %	R$ 53,98	R$ 2.159,20

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1971 5-4 SMED / PMVC

Manoel Nestas Bispo da Silva
Mat. 0002111-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

95
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

159

18,25	Composição - FNDE 94	INSTALAÇÃO. AF_12/2021 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,80	M	R$ 29,23	R$ 29,23	24,20 %	R$ 36,30	R$ 1.081,74
18,26	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 2.480,50
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020							
18,27	SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN	R$ 16,40	R$ 16,40	24,20 %	R$ 20,37	R$ 2.037,00
18,28	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 4.081,70
18,29	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.871,30	M	R$ 4,46	R$ 4,46	24,20 %	R$ 5,54	R$ 32.527,00
18,30	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	253,90	M	R$ 6,88	R$ 6,88	24,20 %	R$ 8,54	R$ 2.168,31

Ardeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245[illegible]4

96
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

160

18,31	SINAPI - 91930	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.472,40	M	R$ 9,59	R$ 9,59	24,20 %	R$ 11,91	R$ 17.536,28
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,32	SINAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,50	M	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 1.059,50
18,33	SINAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	58,30	M	R$ 27,97	R$ 27,97	24,20 %	R$ 34,74	R$ 2.025,34
18,34	SINAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	88,60	M	R$ 38,59	R$ 38,59	24,20 %	R$ 47,93	R$ 4.246,60
18,35	SINAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	282,80	M	R$ 77,35	R$ 77,35	24,20 %	R$ 96,07	R$ 27.168,60

Agnaldo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

161

18,36	SINAPI - 101567	PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	40,00	M	R$ 95,34	R$ 95,34	24,20 %	R$ 118,41	R$ 4.736,40
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E							
18,37	SINAPI - 92996	150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	159,80	M	R$ 157,05	R$ 157,05	24,20 %	R$ 195,06	R$ 31.170,59
18,38	Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	75,20	M	R$ 63,18	R$ 63,18	24,20 %	R$ 78,47	R$ 5.900,94
18,39	SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	75,20	M	R$ 22,21	R$ 22,21	24,20 %	R$ 27,58	R$ 2.074,02

Argeu Carqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr 1974 5-4 SMED I PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245954

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

18,40	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,00	UN	R$ 29,70	R$ 29,70	24,20 %	R$ 36,89	R$ 3.504,55
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,41	SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	UN	R$ 31,23	R$ 31,23	24,20 %	R$ 38,79	R$ 892,17
18,42	SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,00	UN	R$ 54,81	R$ 54,81	24,20 %	R$ 68,07	R$ 2.314,38
18,43	SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R$ 34,77	R$ 34,77	24,20 %	R$ 43,18	R$ 129,54
18,44	SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R$ 75,59	R$ 75,59	24,20 %	R$ 93,88	R$ 187,76
18,45	SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS),	1,00	UN	R$ 57,50	R$ 57,50	24,20 %	R$ 71,42	R$ 71,42

Adeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

99
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

163

18,46	Composição - FNDE 309	10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00	UN	R$ 12,10	R$ 12,10	24,20 %	R$ 15,03	R$ 150,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,47	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 159,49	R$ 159,49	24,20 %	R$ 198,09	R$ 1.584,72
18,48	Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	11,00	UN	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 207,79
18,49	Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	81,00	UN	R$ 193,03	R$ 193,03	24,20 %	R$ 239,74	R$ 19.418,94
18,50	Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UN	R$ 177,82	R$ 177,82	24,20 %	R$ 220,85	R$ 1.987,65

Angelo Carvalheira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-1 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24585-4

100

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

364

18,51	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	24,20 %	R$ 40,45	R$ 161,80
18,52	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	UN	R$ 62,29	R$ 62,29	24,20 %	R$ 77,36	R$ 77,36
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,53	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 116,45	R$ 116,45	24,20 %	R$ 144,63	R$ 1.157,04
19	-	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R$ 15.829,38
19,1	SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,60	M	R$ 4,98	R$ 4,98	24,20 %	R$ 6,19	R$ 139,89
19,2	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	132,40	M	R$ 7,34	R$ 7,34	24,20 %	R$ 9,12	R$ 1.207,49
19,3	SINAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR	16,90	M	R$ 28,44	R$ 28,44	24,20 %	R$ 35,32	R$ 596,91

Ageu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED I PMVC

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

101
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

165

			CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
19,4	SINAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,90	M	R$ 48,37	R$ 48,37	24,20 %	R$ 60,08	R$ 9.306,39

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

		INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
19,5	SINAPI - 103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	138,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 1.934,76
19,6	SINAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	63,90	M	R$ 25,05	R$ 25,05	24,20 %	R$ 31,11	R$ 1.987,93
19,7	SINAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN	R$ 17,49	R$ 17,49	24,20 %	R$ 21,72	R$ 260,64

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 5m8271.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

19,8	SINAPI - 103980	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R$ 17,44	R$ 17,44	24,20 %	R$ 21,66	R$ 303,24
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
19,9	SINAPI - 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 92,13
20	-	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**							R$ 41.050,53
20,1	SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.348,43	R$ 1.348,43	24,20 %	R$ 1.674,75	R$ 5.024,25
20,2	Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00	UN	R$ 3.050,85	R$ 3.050,85	24,20 %	R$ 3.789,16	R$ 3.789,16
20,3	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19,00	UN	R$ 54,51	R$ 54,51	24,20 %	R$ 67,70	R$ 1.286,30
20,4	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3,00	UN	R$ 26,51	R$ 26,51	24,20 %	R$ 32,93	R$ 98,79
20,5	Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00	UN	R$ 183,77	R$ 183,77	24,20 %	R$ 228,24	R$ 456,48
20,6	SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E	3,00	UN	R$ 1.543,68	R$ 1.543,68	24,20 %	R$ 1.917,25	R$ 5.751,75

André Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1971 5-A SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0062711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

103
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

167

		INSTALAÇÃO. AF_11/2019							
20,7	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4,00	UN	R$ 32,17	R$ 32,17	24,20 %	R$ 39,96	R$ 159,84
20,8	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	4,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 902,00
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020							
20,9	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 648,27
20,10	SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,00	UN	R$ 36,85	R$ 36,85	24,20 %	R$ 45,77	R$ 869,63
20,11	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R$ 22,68	R$ 22,68	24,20 %	R$ 28,17	R$ 225,36
20,12	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 203,80
20,13	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E	51,65	M	R$ 149,49	R$ 149,49	24,20 %	R$ 185,67	R$ 9.589,86

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-A SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

168

20,14	SINAPI - 91837	INSTALAÇÃO. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,20	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 467,86
20,15	SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05	M	R$ 20,31	R$ 20,31	24,20 %	R$ 25,23	R$ 2.827,02
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
20,16	SINAPI - 91865	MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,80	M	R$ 18,71	R$ 18,71	24,20 %	R$ 23,24	R$ 111,55
20,17	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4,00	UN	R$ 16,70	R$ 16,70	24,20 %	R$ 20,74	R$ 82,96
20,18	Composição - FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E	55,20	M	R$ 32,07	R$ 32,07	24,20 %	R$ 39,83	R$ 2.198,62

Angel Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

			INSTALAÇÃO. CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM							
20,19	SINAPI - 98297	EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579,00	M	R$ 7,71	R$ 7,71	24,20 %	R$ 9,58	R$ 5.546,82
20,20	SINAPI - 100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113,00	M	R$ 5,77	R$ 5,77	24,20 %	R$ 7,17	R$ 810,21
21	—	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							R$ 11.841,44
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
21,1	Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00	M	R$ 121,93	R$ 121,93	24,20 %	R$ 151,44	R$ 605,76
21,2	Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00	UN	R$ 9.046,44	R$ 9.046,44	24,20 %	R$ 11.235,68	R$ 11.235,68
22	—	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							R$ 54.559,72
22,1	SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R$ 134,68	R$ 134,68	24,20 %	R$ 167,27	R$ 167,27
22,2	SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,00	KG	R$ 12,90	R$ 12,90	24,20 %	R$ 16,02	R$ 720,90
22,3	SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 23,75	R$ 23,75	24,20 %	R$ 29,50	R$ 324,50

Arnaldo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMEP / PMVC

Manoel Messias Silva da Silva
Mat. 0102711-8
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24599-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

22,4	SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 29,21	R$ 29,21	24,20 %	R$ 36,28	R$ 145,12
22,5	Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1,00	UN	R$ 142,70	R$ 142,70	24,20 %	R$ 177,23	R$ 177,23
22,6	SINAPI - 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	33,00	UN	R$ 27,11	R$ 27,11	24,20 %	R$ 33,67	R$ 1.111,11
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
22,7	Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1,00	UN	R$ 16,78	R$ 16,78	24,20 %	R$ 20,84	R$ 20,84
22,8	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 91,89	R$ 91,89	24,20 %	R$ 114,13	R$ 2.987,92
22,9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18	M3	R$ 29,31	R$ 29,31	24,20 %	R$ 36,40	R$ 952,95
22,10	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 95,83	R$ 95,83	24,20 %	R$ 119,02	R$ 1.309,22
22,11	SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287,00	M	R$ 71,31	R$ 71,31	24,20 %	R$ 88,57	R$ 25.419,59

Abdeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr - 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24196-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

22,12	SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,50	M	R$ 57,54	R$ 57,54	24,20 %	R$ 71,46	R$ 12.469,77
22,13	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11,00	UN	R$ 40,84	R$ 40,84	24,20 %	R$ 50,72	R$ 557,92
22,14	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 5.115,38
22,15	Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	22,00	UN	R$ 112,72	R$ 112,72	24,20 %	R$ 140,00	R$ 3.080,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
23	—	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 86.062,47
23,1	Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL BANCADA DE GRANITO CINZA	1,00	UN	R$ 4.525,27	R$ 4.525,27	24,20 %	R$ 5.620,39	R$ 5.620,39
23,2	Composição - FNDE 40	ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96	M2	R$ 574,95	R$ 574,95	24,20 %	R$ 714,09	R$ 30.677,31
23,3	Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 483,35	R$ 483,35	24,20 %	R$ 600,32	R$ 16.142,60
23,4	Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2	R$ 214,44	R$ 214,44	24,20 %	R$ 266,33	R$ 8.029,85

Paulo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24916-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

23,5	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	79,65	M	R$ 104,28	R$ 104,28	24,20 %	R$ 129,52	R$ 10.316,27
23,6	SINAPI - 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	148,00	UN	R$ 38,75	R$ 38,75	24,20 %	R$ 48,13	R$ 7.123,24
23,7	Composição - FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	4,12	M	R$ 189,86	R$ 189,86	24,20 %	R$ 235,81	R$ 971,54
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX							
23,8	Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$ 616,45	R$ 616,45	24,20 %	R$ 765,63	R$ 7.135,67
23,9	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00	M	R$ 18,36	R$ 18,36	24,20 %	R$ 22,80	R$ 45,60
24		SERVIÇOS FINAIS							R$ 3.589,77
24,1	SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2	R$ 2,25	R$ 2,25	24,20 %	R$ 2,79	R$ 2.487,79
24,2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 1.101,98

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 S.A. SMED/PMVC

Manoel Messias Araújo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24536-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

173

Total:	R$ 3.276.227,00
Valor não utilizado (QCI):	R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED/PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24585-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

ANEXO VI

Eventos

Número do Evento	Título do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
3	FUNDAÇÕES
4	SUPERESTRUTURA
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6	ESQUADRIAS
7	SISTEMAS DE COBERTURA
8	IMPERMEABILIZAÇÃO
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
10	SISTEMAS DE PISOS
11	PINTURAS E ACABAMENTOS
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24	SERVIÇOS FINAIS

Angeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

415

Anexo Único
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Secretaria	Descrição do objeto	Forma de contratação sugerida	Estimativa preliminar do valor total	Grau de complexidade de contratação ou aquisição	Data desejada para contratação	Justificativa para aquisição ou contratação	Renovação de contrato (se sim, informar o número do contrato)	Elemento da despesa
Secretaria Municipal de Educação	CONSTRUÇÃO do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE).	Concorrência	**R$ 3.341,680,94 (três milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos).**	Alta	2025	Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica. Aderindo ao Novo PAC, o	Não	**4490510000**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manut. e Infraestrutura
Matrícula nº 32970

						Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro		
						Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III. A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica. O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e Escola de Educação Infantil,		

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manut. e Infraestrutura

						Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2. O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.		

Manoel Nascias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manut. e Infraestrutura
Matrícula nº 2297-9

875

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA

Na qualidade de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Educação, declaro que a despesa prevista está adequada à Lei nº 14.133/21, portanto incluída no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA.

A despesa prevista preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16º e 17º. O impacto orçamentário-financeiro não ultrapassará os dois exercícios subsequentes (se o impacto ultrapassar dois exercícios subsequentes deverá ser observado todos os aspectos relativos às despesas de duração continuada).

Informamos que a despesa prevista se refere à Dotação Orçamentaria. Ficha fonte: 10045115690000; Projeto Atividade:1004; Elemento de Despesas:44905100000; Sub Elemento: 44905100000; Fonte de Recurso: 156900000, no valor de **R$ 3.243.464,73 (três milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos);** e Dotação Orçamentaria da contrapartida. Ficha fonte: 202551150010000; Projeto Atividade: 2025; Elemento de Despesas: 44905100000; Sub Elemento: 44905100000; Fonte de Recurso: 150010010000, no valor de **R$ 32.762,27 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e vente e sete centavos);**

Objeto da Despesa: Contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

CÓD. ÓRGÃO / UNIDADE EXECUTORA	PROGRAMA/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
2400	1004	44905100000	156900000
2400	2025	44905100000	150010010000
VALOR TOTAL			**R$ 3.276.227,00**

Declaro a existência de saldo orçamentário disponível e suficiente para o empenho da despesa prevista, considerando o comprometimento do saldo apresentado com outras despesas já existentes e novos processos em andamento.
Declaro, ainda, que os valores do impacto orçamentário-financeiro que ultrapassarem o exercício vigente serão incluídos nos valores das despesas do órgão que irão compor a LDO e a LOA para o exercício subsequente.

Vitória da Conquista - BA, 17 de fevereiro de 2025.

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Municipal de Educação
Mat.04. 24545-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240947658

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

FABIO NOVAIS LESSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0511254938
Registro: 80050/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42
RUA SIQUEIRA CAMPOS
Nº: 1842
Complemento:
Bairro: CANDEIAS
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45028548

Contrato: 06/2024
Celebrado em: 25/11/2024
Valor: R$ 3.300.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA E
Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO CAMPINHOS
Bairro: JARDIM VALERIA
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45065360
Data de Início: 05/02/2024
Previsão de término: 05/02/2026
Coordenadas Geográficas: -14.876098, -40.878090
Finalidade: Escolar
Código: Não Especificado
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	891,68	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	891,68	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART DESTINA-SE AFINS DE DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO PARA CONSTRRUÇÃO DO CMEI DOS CAMPINHOS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado digitalmente
FABIO NOVAIS LESSA
Data: 03/12/2024 09:45:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 06.071.702/0001-42

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 02/12/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 57749599

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a4Zx2
Impresso em: 03/12/2024 às 07:50:35 por: , ip: 167.249.188.182

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720180030517

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar a 0720180022673

1. Responsável Técnico

TALITA DADAM

Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 1200183851
Registro: 83851/D-MT

Empresa contratada: 13479 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

2. Dados do Contrato

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC — CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

SBS Quadra 2 Bloco F — Número: 2 — Bairro: Asa Sul — CEP: 70070-929

Cidade: Brasília — UF: DF — Complemento: Ed. FNDE

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Fone: (61)20224432

Contrato — Celebrado em: 02/01/2017 — Valor Obra/Serviço: R$ 1,00

Vinculada a ART — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SBS Quadra 2 Bloco F — Número: 2 — Bairro: Asa Sul — CEP: 70070-929

Cidade: Brasília — UF: DF — Complemento: Ed. FNDE

Data do Início: 02/01/2017 — Previsão término: 30/04/2018 — Coordenadas Geográficas: .

Finalidade: Escolar — Código/Obra pública

Proprietário: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC — CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Fone: (61) 20224432

4. Atividade Técnica

Realização	Quantidade	Unidade
Projeto Básico Estrutura Aço	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Estrutura Concreto Armado	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalaçao elétrica de baixa tensão	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalação hidráulica	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalação pluvial	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalaçao sanitária	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Rede de gás	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas	891,6800	metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revisão (R02) dos Projetos complementares para Creche Proinfância Tipo 2 - Modelo Padrão FNDE

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

TALITA DADAM - CPF: 920.115.431-34

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC - CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

Rayben Carlos Von Eye
Coordenador de Projetos
COEST

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel. (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4819

CREA-DF

Registrada em: 10/05/2018 Valor Pago: R$ 0,00 Nosso Número/Baixa: andreperes

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Gerente de Contratação

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA BA
Oficial: Carlos Alberto Resende
Praça Estevão Santos, n. 103, Centro, Vitória da Conquista BA, CEP: 45.000-435
Fone: (77) 3202-5215 - E-mail: 1riconquista@gmail.com - Atendimento: 08h00 às 14:00

CERTIDÃO POSITIVA DE PROPRIEDADE

CARLOS ALBERTO RESENDE, Oficial do 1º Registro de Imóveis de Vitoria da Conquista, Estado da Bahia, na forma da Lei.

CERTIFICA, a pedido da parte interessada que revendo os livros de registro desta Serventia que, o imóvel da matrícula 32.289, correspondente a uma Área Institucional do Loteamento Morada Nova, entre as Ruas E, H, I e M, de propriedade de MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, não está gravada com quaisquer ônus ou ações reais ou pessoais reipersecutorias. **VALIDADE 30 DIAS CONFORME PROVIMENTO CONJUNTO CCJ N. 15/2023.** O referido é verdade e da fé. Vitória da Conquista, 13 de janeiro de 2025. Eu, Thalita Santos Rocha, Escrevente, pesquisei, digitei, conferi e assino . Escrevente Autorizada. **(protocolo nº 77024).**

EMOLUMENTOS R$ [illegible]
ISS R$ [illegible]
FECOM R$ [illegible]
FGE R$ [illegible]
FUNPEBA R$ [illegible]
FAP PUBLICA R$ [illegible]
TOTAL R$ [illegible]

Selo de Autenticidade
1251.AB231572-1
0JT4JM9EBJ
Consulte

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

132

VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0102710-6
Agente de Contratação

1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA BA
Oficial: Carlos Alberto Resende
Praça Estevão Santos, n. 103, Centro, Vitória da Conquista, BA, CEP: 45.000-415
Fone: (77) 3202-5215 - E-mail: 1riconquista@gmail.com - Atendimento: 08h00 às 14:00

CARLOS ALBERTO RESENDE, Oficial do 1º Registro de Imóveis de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, atendendo pedido de parte interessada,

CERTIFICA que revendo os arquivos desta Serventia encontrou o seguinte teor: Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução autêntica da matrícula nº 32.289, extraída nos termos do artigo 19, § 1º e 11 da Lei 6.015/1973, e **notícia integralmente todos os atos, alienações, ônus reais, citações e ações reais, citações de ações pessoais reipersecutórias** e outros gravames praticados sobre o imóvel objeto da mesma e que não há nenhuma ocorrência além do que nela está relatado, servindo esta como **certidão de situação jurídica do imóvel**. Esta certidão possui validade de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 171 e 940 do Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 15/2023. O referido é verdade, dou fé. – Vitória da Conquista, 13 de janeiro de 2025 (13/01/2025). Eu, Thalita Santos Rocha, Escrevente Autorizada, pesquisei, digitei, conferi e assino _____. Protocolo: 77023.

DAJE: 1251 002.141663
EMOLUMENTOS: R$ 0,00
TAXA FISCAL: R$ 0,00
FECOM: R$ 0,00
PGE: R$ 0,00
LIMPRA: R$ 0,00
SELO PUBLICA: R$ 0,00
TOTAL: R$ 0,00

Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1251.AB231571-3
NDSAXUZOSQ
Consulte
www.tjba.jus.br/autenticidade

Manoel Messias Rosário da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

134

13/01/2025 13:07:47.22

NÚMERO	FICHA
32.289	01

CNM: 008367.2.0032289-05

LIVRO Nº 2 – REGISTRO GERAL

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

CIRCUNSCRIÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO DA BAHIA

FICHA EXTRAÍDA DO LIVRO 2E5 FOLHA 161, DATADO DE 25.06.98

DESCRIÇÃO: Através de Ofício da Prefeitura Municipal desta cidade, requerida por seu representante legal. Abro hoje a competente matrícula em nome deste município (de duas áreas Institucionais do Loteamento Morada dos Pássaros I, medindo a 1ª área 7.746), digo: da Área Institucional do Loteamento Morada Nova, medindo 7.360,00m² (sete mil, trezentos e sessenta metros quadrados) entre as Ruas E, H, I e M, registrado neste cartório sob nº R2-30.830, Livro 2D12, fls.99, (P), digo: de acordo com o Art.22 da Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979. ATO PRATICADO EM: Vit. Da Conquista – BA, 25 de junho de 1998.

Thalita Santos Rocha
Escrevente Autorizada

Manoel Messias Pistori da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

185

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria de Educação
www.pmvc.ba.gov.br

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que dispomos dos recursos orçamentários, no valor de R$ 33.754,35 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), para participação, a título de contrapartida financeira, no repasse de recursos destinados a Construção da Creche do Bairro Campinhos, Vitória da Conquista/BA – FNDE – Creche Tipo 2, proposta nº 03663/2024.

Os recursos estão disponíveis na Lei Orçamentária Municipal nº 2.838, de 28 de dezembro de 2023, conforme rubrica orçamentária abaixo especificada, e cópia anexa:

Órgão: 2400 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 2401 – Desenvolvimento das Ações do Ensino.
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 – Educação Infantil
Programa: 0502– Desenvolvimento DA Educação Infantil
Projeto/Atividade: 2025 – Educação Infantil

Vitória da Conquista/BA, 17 de junho de 2024.

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Municipal de Educação

Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita

Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Vila Emurc, bairro Candeias.
Fone: (77) 3424.8500
CEP: 45028-548 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

186

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Gerência de Defesa e Fiscalização do Meio Ambiente - GDFA

Declaração de Dispensa nº: 074/2024 – GEDF

Vitória da Conquista, 22 de julho de 2024

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória da Conquista, no exercício de sua competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar 140 de dezembro de 2011, e da Lei Municipal nº 1.410/2007, fundamentada nos artigos 2ºe 6º da Resolução CONAMA 237/97, artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012 e alterações introduzidas no Decreto Estadual 15.682 de 19 de novembro de 2014 e pela Resolução CEPRAM 4.327/2013, alterada pela Resolução CEPRAM 4.579 de 06 de março de 2018, informa que a atividade:

As atividades da obra de construção da Creche Tipo 2 – Proinfância, localizada na Rua E, Área Institucional do Loteamento Morada Nova, Bairro Campinhos, desenvolvidas pela **Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, CNPJ: 14.239.578/0001-00,** não constam no Anexo Único da Resolução CEPRAM nº4.579 de 06 de março de 2018, sendo assim, não são passíveis de licenciamento ambiental.

Esta declaração não permite ou autoriza qualquer tipo de supressão vegetal.

Ana Cláudia Oliveira Passos
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107711.6
Agente de Contratação

Praça Nove de Agosto, nº 01, Centro
Fone: (77) 3429-7902/3429-7900
CEP: 45.030-360 – Vitória da Conquista – Bahia
e-mail: gabinete.semma@gmail.com, www.pmvc.ba.gov.br

137

Para verificar a autenticidade, acesse https://certidao.registrodeimoveis.org.br/validacao
Informe o código: E2F1267F-88A6-41B5-AC83-E3B34BD0F6F7

REGISTRO DE IMÓVEIS

16

LIVRO N.º 2E 5 — REGISTRO GERAL — ANO 98

MATRICULA N.º 32.289	DATA 25.06	IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Através de ofício da Prefeitura Municipal desta cidade, expedido pelo seu Representante Legal, foi requerido a averbação na presente matrícula sua inclusão Municipal às suas Instituições de Patrimônio Afetado dos Próprios Municipais, sendo a 1ª área 7.716,00 m² da área Institucional desta gleba Mãe, medindo 7.360,00 m² (sete mil, trezentos e sessenta metros quadrados), sobre os lotes E, F, H, I e M, registrado sob nº R-3/30.930, livro 2 de 12/11/99 Pinhais, de acordo com o Art. 22 da Lei Federal nº 6766 de 19 de dezembro de 1979 vinda conjuntamente, 25 de junho de 1998.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

15085 13/04/2021 16:02:28 1/2

Para verificar a autenticidade, acesse https://certidao.registrodeimoveis.org.br/validacao
Informe o código: E2F1267F-88A6-41B5-AC83-E3B34BD0F6F7

1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA
Oficial: Carlos Alberto Resende
Praça Estevão Santos, n. 103, Centro, Vitória da Conquista, BA, CEP: 45.000-415
Fone: (77) 3202-5215 - E-mail: 1riconquista@gmail.com - Atendimento: 08h00 às 14:00

CARLOS ALBERTO RESENDE, Oficial do 1º Registro de Imóveis de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, atendendo pedido de parte interessada,

CERTIFICA que revendo os livros desta Serventia encontrou o registro com o seguinte teor: Cópia autêntica da matrícula **nº 32.289**, extraída nos termos do Art. 19. § 1º da Lei 6.015/73. **ATENÇÃO:** Fica advertido o interessado que, caso não conste a informação dos imóveis confrontantes de forma objetiva nesta matrícula, deverá antes ser regularizado para prática de qualquer ato posterior (artigo 929 a 931 do CN/TJBA). **VALIDADE 30 DIAS CONFORME PROVIMENTO CONJUNTO CCJ N. 09/2013.** O referido é verdade, dou fé. – Vitória da Conquista, 13 de abril de 2021 (13/04/2021). Eu, Carlos Alberto Resende, Oficial, pesquisei, digitei, conferi e assino _____. Protocolo: 15085.

15085 13/04/2021 16:02:28 2/2

DAJE: 1251.002.036123

EMOLUMENTOS: R$ 0.00 TAXA FISCAL: R$ 0.00 FECOM: R$ 0.00. PGE: R$ 0.00 FMMPBA: R$ 0.00 DEF. PUBLICA: R$ 0.00 TOTAL: R$ 0.00	Selo de Autenticidade Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Ato Notarial ou de Registro 1251.AB126586-0 LSLXRZF6D3 Consulte www.tjba.jus.br/autenticidade

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

359

PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES

Vitória da Conquista, 10 de dezembro de 2024

Eu, Ana Sheila Lemos Andrade, prefeita do Município de Vitória da Conquista – Bahia, tomador do contrato de repasse número 1094489/46, cujo objetivo é a construção da creche do bairro Campinas, município de Vitória da Conquista – Bahia – FNDE – Creche tipo 2, executados com recursos da União, resultante do Programa 26298202400012 – NOVO PAC – FORMALIZAÇÃO Creches e Escolas de Educação Infantil, declaro que

X Serão licitadas as seguintes subetapas: construção da creche do Bairro Campinhos, Vitória da Conquista Bahia FNDE – Creche tipo 2

X Regime de execução – exemplos: regime de empreitada por preço global)

X Forma de execução (indireta)

X Legislação: Lei Nº 14.133/2021

X Será utilizada a modalidade de contratação pregão: X sim – não

Obs: O pregão destina-se para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia. O convenente deve apresentar declaração enquadrando objeto licitado como serviço comum de engenharia quando utilizar o pregão

X Orçamento sem caráter sigiloso: – sim X não

Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal
CPF: 603. 607. 715-72

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0022116
Agente de Contratação

190

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, **Argeu Cerqueira Souza CREA Nº 051947746-4**, **DECLARO** na qualidade de representante da **CNPJ 14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**, Responsavel Tecnico pelo Projeto (Creche Pre Escola - Tipo 2) vinculado ao convenio ou contrato de repasse nº **(nº 1094489-40)** para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de Outubro de 2017 do Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

Informo o atendimento aos requisitos de acessibilidade estabelecidos pela Lei n 10.098/2000.

DECLARO outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento tecnico e informações para firma-la.

Vitoria da Conquista, 16 de dezembro de 2024

Argeu Cerqueira Souza

Engenheiro Civil - CREA Nº 051947746-4

Ana Sheila Lemos Andrade

Prefeito

CPF: 603.607.715-72

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

191

DECLARAÇÃO REFERENTE À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Vitória da Conquista, 16 de dezembro de 2024

Eu (Engenheiro(a)/Arquiteto(a) responsável), responsável técnico(a) pela elaboração do orçamento vinculado ao Contrato de Repasse nº 1094489-40, cujo objeto é Construção da Creche do Bairro Campinhos, Vitória da Conquista/BA – FNDE – Creche Tipo 2., executados com recursos da UNIÃO, resultante do PROGRAMA 2629820240011 - Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e Escolas de Educação Infantil, declaro que:

1) os encargos sociais constantes nos orçamentos apresentados estão de acordo com a data-base informada na planilha orçamentária e são aqueles divulgados no site <<http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx>>, acessados em 01/10/2024; e
2) verifiquei e atesto que a especificidade local justifica a manutenção do item significativo que tenha seu(s) mais expressivo(s) insumo(s) indicado(s) com a legenda "AS" (atribuído São Paulo), no orçamento de referência apresentado

Engenheiro Fabio Novais Lessa responsável pela elaboração do orçamento
ART: BA20240947658

CPF: 910.486.305-44

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711-6
Agente de Contratação

192

Vitória da Conquista, 29 de novembro de 2024

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que a rua H, bairro Campinhos, onde será construída a Creche da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, é devidamente atendida por redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, operadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – EMBASA.

Manoel Carlos de Sá Roriz Vargas Marques
Gerente da Unidade Regional
Vitória da Conquista

Kelly Galvão Rodrigues de Oliveira
Gerente – USVA
Gerência de Operação de Água

Paloma Andrade Ribeiro Santos
Gerente – USVEI
Gerência Operação de Esgoto

4ª Avenida, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB Tel (0**71) 3372-4844 - 3371-4449
E-mail: dp@embasa.ba.gov.br - Home page http://www.embasa.ba.gov.br CEP - 41.745-300
Salvador - Bahia

aesbe

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Scanned with CamScanner

193

DECLARAÇÃO – LEVANTAMENTOS PRELIMINARES

Vitória da Conquista – [illegible] de dezembro de 2024

Eu, Ana Sibela Lemos Andrade – Prefeito do município de (Município de Vitória da Conquista – BA) – formalizador do Contrato de Repasse nº [illegible] – declaro

Eu, Engenheiro Argeu Cerqueira Souza – responsável técnico(a) pela elaboração do projeto – vinculado ao Contrato de Repasse nº [illegible] – cujo objeto é Construção da Creche do Bairro Campinhos, Vitória da Conquista/BA – ENDI – Creche Tipo 2 – executado(s) com recursos da UNIÃO resultante do PROGRAMA 2C298202400[illegible] – Novo PAC – FORMALIZAÇÃO – Creches e Escolas de Educação Infantil

Declaramos que foram inseridos no Termo de Referência os levantamentos preliminares necessários e suficientes listados abaixo, que embasaram a concepção adotada e deram suporte aos projetos:

- topográficos
- geotécnicos
- hidrológicos
- geológicos
- cadastrais
- ambientais
- hidrológicos
- sociais

[illegible]

Ana Sibela Lemos Andrade

Prefeito

CPF: [illegible]

[illegible]

Engenheiro Argeu Cerqueira Souza

ART/RRT: BA[illegible] – CPF: [illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Jg4

CAIXA

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
6336/2024	SECRET. DE EDUCAÇÃO

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CANDEIAS, VIT. DA CONQUISTA/BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	Não

Conforme legislação tributária municipal, defina estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS	70,00%
Sobre a base de cálculo, defina a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,40%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,20%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula

$$BDI_{PAD} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 70%, com a respectiva alíquota de 5%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Observações:

VIT. DA CONQUISTA
Local

segunda-feira, 16 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO NOVAIS LESSA
Título: ENG CIVIL
CREA/CAU: 50050/D
ART/RRT: BA20240047658

Responsável Tomador
Nome: Edgard Lemy Andrade Soares
Cargo: Secretário Municipal de Educação

27.470 v008 mkpo

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Lista e descrição dos itens necessários à plena funcionalidade do objeto que não são financiáveis

Item do Macrosserviço (não financiável)	Descrição do Macrosserviço (não financiável)
Terraplanagem	Realização da terraplanagem no terreno que será construída o Creche Tipo 2 em 20 de janeiro de 2024
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM

(Caso existam, relacionar eventuais itens não financiáveis necessários à plena funcionalidade do objeto da intervenção, que serão executados às expensas do Recebedor, e encaminhar cronograma de execução compatível com a evolução/conclusão do Termo de Compromisso)

Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 37/2024, que os itens necessários à plena funcionalidade do empreendimento que não são financiáveis no Termo de Compromisso estão em conformidade com a legislação local e as normas técnicas brasileiras, e o orçamento está compatível com o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 e art. 127 e art 128 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

ART BA 20240947658

Assinatura (s) do (s) ART/RRT

(Referente às adequações necessárias à plena funcionalidade do objeto devido às especificidades do local de implantação, fundações e obras complementares)

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

196

CAIXA Parecer Técnico das Adequações do Projeto Padronizado

Grau de sigilo
PÚBLICO

Declaro que adotei o projeto padronizado Creches e Escolas de Educação Infantil - Creche Tipo 2 FNDE fornecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Informo que foram realizadas as adequações no projeto Creche Pré-Escola - Tipo 2 decorrente do projeto padronizado, conforme listado abaixo:

Relação das adequações realizadas em relação ao projeto padronizado

Item do Macrosserviço na Planilha Orçamentária na TGOV	Descrição do Macrosserviço	Descrição da adequação realizada
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM	NÃO EXITEM
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM	NÃO EXITEM
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM	NÃO EXITEM
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM	NÃO EXITEM
NÃO EXITEM	NÃO EXITEM	NÃO EXITEM

(Relacionar as adequações realizadas em relação ao projeto padronizado, necessárias à plena funcionalidade do objeto devido às especificidades do local de implantação, fundações e obras complementares)

Atesto que o projeto Creche Pré-Escola – Tipo 2) decorrente do projeto padronizado disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, incluídas as adequações necessárias às especificidades locais de sua implantação, as fundações e obras complementares, está em conformidade com a legislação local e as normas técnicas brasileiras, e a compatibilidade do orçamento do empreendimento com o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 e art. 127 e art. 128 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024, que, para a execução do objeto do Termo de Compromisso nº 1094489-40, foi elaborado projeto Creche Pré-Escola – Tipo 2 decorrente do projeto padronizado disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contemplando as adequações necessárias à plena funcionalidade do objeto devido às especificidades do local de implantação, fundações e obras complementares.

15.179 v002 miaro

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

CD NÃO PUBLICADO

PROCSESSO 11720/2025 CAMPINHOS FNDE PROINFANCIA 2

MIDIA

Manoel Messias Pisco da Silva
Mat. 0002711-0
Agente de Contratação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA
SMED

OBRA:

CRECHE DOS CAMPINHOS TIPO 2 - FNDE

ASSUNTO:
PLANTA DE SITUAÇÃO

LOCAL:
Rua E , Área Institucional,

LOTEAMENTO: BAIRRO ZONA USO

MUNICÍPIO: ESTADO

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
CNPJ 14.239.578/0001-00

INSCRIÇÃO CADASTRAL: **Verificador** ESCALA:

PROPRIETÁRIO
Edgard Larry Andrade Soares
CPF: 233.825.205-59

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARGEU CERQUEIRA SOUZA
CREA- nº 051947746-4

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

DATA: **02 / 03**

DEFERIMENTO

13/11/2024 10:57:53

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

105

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA
SMED

OBRA:

CRECHE DOS CAMPINHOS TIPO 2 - FNDE

ASSUNTO:
PLANTA DE SITUAÇÃO

LOCAL:
Rua E , Área Institucional,

LOTEAMENTO: BAIRRO ZONA USO

MUNICÍPIO: ESTADO

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
CNPJ 14.239.578/0001-00

INSCRIÇÃO CADASTRAL: **Verificador** ESCALA:

PROPRIETÁRIO
Edgard Larry Andrade Soares
CPF: 233.825.205-59

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARGEU CERQUEIRA SOUZA
CREA- nº 051947746-4

PLANTA DE SITUAÇÃO

DATA: **03/ 03**

DEFERIMENTO

13/11/2024 10:58:58

200

MEMORIAL DESCRITIVO

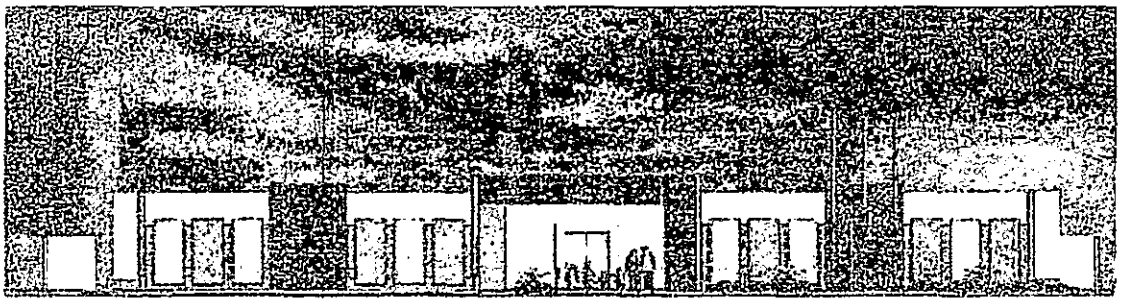

PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO 2

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA FNDE 6
1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 6

2. ARQUITETURA 7
2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 8
2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 9
2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 10
2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 11
2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 13
2.6. ACESSIBILIDADE 13
2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 14

3. SISTEMA CONSTRUTIVO 15
3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 16
3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES 16
3.3. VIDA ÚTIL DO PROJETO 17
3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 17

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 18
4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 19
4.1.1. Considerações Gerais 19
4.1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes 19
4.1.3. Sequência de Execução 21
4.1.4. Normas Técnicas Relacionadas 24
4.2. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL – PAREDES E/OU PAINÉIS 24
4.2.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos 24
4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto Cobogós 26
4.2.3. Vergas e Contravergas em Concreto 27
4.3. ESQUADRIAS 28
4.3.1. Portas, Janelas e Pele de Vidro em Alumínio 28
4.3.2. Portas de Madeira 29
4.3.3. Portas de Ferro 30
4.3.4. Portas de Vidro 31
4.3.5. Fechamentos de Vidro do Pátio (opcional) 31
4.3.6. Telas de Proteção em Nylon 32

4.3.7. Vidros e Espelhos....32
4.3.8. Elementos metálicos – Portões e Gradis Metálicos – fechamento Metálico Fixo Frontal....33
4.3.9 Elementos metálicos – Chapa Perfurada....34
4.3.10 Elementos metálicos – Corrimão....35
4.4. COBERTURAS....35
4.4.1. Estrutura Metálica....35
4.4.2. Telha termo acústica tipo "sanduiche"....37
4.4.3. Rufos Metálicos....38
4.4.4. Calhas Metálicas....39
4.4.5. Pingadeiras em concreto....41
4.5. IMPERMEABILIZAÇÃO....41
4.5.2. Emulsão Asfáltica....41
4.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS....42
4.6.1. Paredes Externas –Pintura Acrílica....43
4.6.2. Paredes Internas – Áreas Secas – Circulações e Pátio....44
4.6.3. Paredes Internas – Áreas Secas – Áreas Administrativas....45
4.6.4. Paredes Internas – Áreas Secas – Áreas Pedagógicas....46
4.6.5. Paredes Internas – Áreas Molhadas....46
4.6.6. Pórticos....47
4.6.7. Teto – Forro de Gesso....48
4.6.8. Teto – Forro Mineral....49
4.7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS....50
4.7.1. Piso Monolítico em cimentado liso....50
4.7.2. Piso Vinílico em Manta....50
4.7.3. Piso em Cerâmica 40cm x 40cm....52
4.7.4. Piso em Cerâmica 60cm x 60cm....53
4.7.5. Soleira em Granito....53
4.7.6. Piso em Concreto Desempenado....54
4.7.7. Piso em Bloco Intertravado de Concreto....54
4.7.8. Piso em Areia filtrada ou Grama Sintética....55
4.7.9. Piso Tátil – Direcional e de Alerta....56
4.8. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS....57
4.8.1. Louças....57
4.8.2. Metais/ Plásticos....58
4.8.3. Bancada, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito....58
4.8.4. Escaninho e Prateleiras em MDF Revestido....59
4.8.5. Castelo d'água....59
4.8.3. Mastros para Bandeira....59

4.9. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 60
4.9.1. Forração de Grama 60

5. HIDRÁULICA 61
5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 62
5.1.1. Sistema de Abastecimento 62
5.1.2. Ramal Predial 62
5.1.3. Reservatório 62
5.1.4. Materiais e Processo Executivo 63
5.1.5. Normas Técnicas Relacionadas 67
5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 68
5.2.1. Materiais e Processo Executivo 68
5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 70
5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 70
5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte 70
5.3.2. Subsistema de Ventilação 70
5.3.3. Materiais e Processo Executivo 71
5.3.4. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 74
5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas 74
5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 75
5.4.1. Materiais e Processo Executivo 75
5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas 77
5.5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 78
5.5.1. Materiais e Processo Executivo 78
5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas 80

6. ELÉTRICA 82
6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83
6.1.1. Materiais e Processo Executivo 83
6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas 87
6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 89
6.2.1. Materiais e Processo Executivo 90
6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 91
6.3. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 91
6.3.1. Materiais e Processo Executivo 92
6.3.2. Ligações de Rede 93
6.3.3. Conexões com a Internet 94
6.3.4. Segurança de Rede 94
6.3.5. Opcional Wireless Access Point 94

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

205

6.3.6. Ligações de TV.....95
6.3.7. Normas Técnicas Relacionadas.....95
6.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO.....96
6.4.1. Materiais e Processo Executivo.....96
6.4.2. Normas Técnicas Relacionadas.....98
6.5. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS .98
6.5.1. Materiais e Processo Executivo.....98
6.5.2. Normas Técnicas Relacionadas.....99

7. ANEXOS.....100
7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS.....101
7.2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS.....103
7.3. TABELA DE ESQUADRIAS.....108
7.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS.....111
7.5. VARIAÇÃO DAS CORES.....116

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

206

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1 INTRODUÇÃO

1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA FNDE

O Programa PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação.

O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede pública.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto executivo e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto executivo aqui referido compreende somente a porção padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nível de detalhamento maior que o projeto básico. O projeto executivo, contudo, para que seja assim considerado, deverá ser complementado pelo projeto de implantação no terreno, bem como por ajustes ao projeto-padrão fornecido em função de atendimento a exigências locais, elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do **projeto arquitetônico**, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
208

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

203

2. ARQUITETURA

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto Padrão Tipo 2, desenvolvido para o Programa Proinfância, tem uma área construída de 775,85 m² e uma área de ocupação de 891,68 m² sobre um terreno de 1.575,00 m² (45x35m).Possui capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. As escolas de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma:

***Creche** - para crianças de 0 até 3 anos e 11 meses de idade, sendo:*

- *Creche I – 0 até 11 meses*
- *Creche II – 1 ano até 1 ano e 11 meses*
- *Creche III – 2 anos até 3 anos e 11 meses*

***Pré-escola** – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses de idade*

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual e social. Foram levadas em consideração as diversidades que temos no país, fundamentalmente em aspectos ambientais, geográficos e climáticos, em relação às densidades demográficas, os recursos socioeconômicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo 2 em terreno retangular com medidas de 45m de largura por 35m de profundidade e declividade máxima de 3%. Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto Padrão apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, opção de instalações elétricas em 127V e 220V, alternativas de fundações, implantação de sistema de esgoto quando não houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de elementos construtivos visando o conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, as crianças na faixa etária definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

- Facilidade de acesso entre os blocos;
- Segurança física, que restringe o acesso das crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, lavanderia, castelo d'água, central de gás, luz e telefonia;
- Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050 - *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*;
- Setorização por faixa etária, com a adoção de salas de atividades exclusivas, para a promoção de atividades específicas de acordo com as necessidades pedagógicas;
- Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias tais como: pátios, solários e áreas externas;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
210

- Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nos solários;
- Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições:

- **Características do terreno**: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência de vegetação, mananciais de água e etc.
- **Localização do terreno**: privilegiar localização próxima à demanda existente, com vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar);
- **Adequação da edificação aos parâmetros ambientais**: adequação térmica, à insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação natural;
- **Adequação ao clima regional**: considerar as diversas características climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários;
- **Características do solo:** conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;
- **Topografia:** Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influência no escoamento das águas superficiais;
- **Localização da infraestrutura:** Avaliar a melhor localização da edificação com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais.
- **Orientação da edificação:** buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da Creche quanto à minimização da carga térmica e a consequente redução do consumo de energia elétrica. Além disso, a área exposta à maior insolação deve ser compatível com a posição

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

214

de solários, e com a entrada do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento das crianças. A correta orientação deve levar em consideração o direcionamento dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:

- **Programa arquitetônico** – elaborado com base no numero de usuários e nas necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da experiência educacional adequada a faixa etária em questão;

- **Distribuição dos blocos** – a distribuição do programa se dá por uma setorização clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A setorização prevê tanto espaços para atividades particulares, restritas a faixa etária e ao grupo e a interação da criança em atividades coletivas. A distribuição dos blocos prevê também a interação com o ambiente natural;

- **Volumetria dos blocos** – Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto e do programa Proinfância;

- **Áreas e proporções dos ambientes internos** – Os ambientes internos foram pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os conjuntos funcionais do edifício da creche são compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades são amplas, permitindo diversos arranjos internos em função da atividade realizada, e permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia das crianças está relacionada à adaptação dos equipamentos as suas proporções e alcance;

- **Layout** – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a faixa etária específica e ao bom funcionamento da creche;

- **Tipologia das coberturas** – foi adotada solução simples de telhado em duas águas, com platibandas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Esta tipologia é caracterizante do Programa Proinfância;

- **Esquadrias** – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares;

- **Elementos arquitetônicos de identidade visual** – elementos marcantes do partido arquitetônico da creche, como pórticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a identificação da creche Tipo 1 e sua associação ao Programa Proinfância;

- **Funcionalidade dos materiais de acabamentos** – os materiais foram especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e características do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;

- **Especificações das cores de acabamentos** – foram adotadas cores que privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários;

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 2711.6
Agente de Contratação

212

- **Especificações das louças e metais** – para a especificação destes foi considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a disponibilidade em várias regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade e facilidade de manutenção.

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

As escolas de *Ensino Infantil* do *Tipo 2* são térreas e possuem 2 blocos distintos, sendo eles: bloco A, bloco B. Os 02 blocos juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta. Na área externa estão o playground, jardins, o castelo d'água e a área de estacionamento. Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco A

- *Hall;*
- *Administração;*
- *Sala de professores/reuniões;*
- *Fraldários/depósitos (Creche I);*
- *Salas de atividades Creche I – crianças de 0 a 11 meses:*
- *Amamentação (Creche I);*
- *Solário;*
- *Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino;*
- *Lactário:*
  - *Área de higienização pessoal;*
  - *Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios;*
  - *Bancada de entrega de alimentos prontos;*
- *Copa Funcionários;*
- *Lavanderia:*
  - *Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas;*
  - *Bancada para passar roupas;*
  - *Tanques e máquinas de lavar e secar.*
- *Rouparia:*
  - *Balcão de entrega de roupas limpas.*
- *Vestiário masculino;*
- *Vestiário feminino;*
- *Cozinha:*
  - *Bancada de preparo de carnes;*
  - *Bancada de preparo de legumes e verduras;*
  - *Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;*

11

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

213

- *Bancada de lavagem de louças sujas;*
- *Área de Cocção;*
- *Balcão de passagem de alimentos prontos;*
- *Balcão de recepção de louças sujas;*

- *Despensa;*
- *Varanda de Serviço:*
  - *Área de recepção e pré-lavagem de hortaliças;*
  - *Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);*
- *Pátio de Serviço:*
  - *Secagem de roupas (varal);*
  - *Central GLP;*
  - *Depósito de lixo orgânico e reciclável;*

Bloco B:

- *01 Sala de atividades Creche II – crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses:*
- *01 Sanitário infantil;*
- *01 Sala de atividades Creche III – crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses:*
- *01 Sanitário P.N.E. infantil;*
- *02 Solários;*
- *Sala multiuso;*
- *02 Salas da pré-escola – crianças de 4 a 5 anos e 11 meses:*
- *01 Sanitário infantil;*
- *Almoxarifado;*
- *S.I, Telefonia, Elétrica;*

Pátio Coberto/Refeitório:

Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etária.

Playground:

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

244

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particularidades regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico atendidas. É, pois, de fundamental importância que o edifício proporcione a seus ocupantes um nível desejável de conforto ambiental, o que tem início com a realização de um projeto de implantação adequado que privilegie a adequação da edificação aos parâmetros ambientais, bem como definido no item 2.2.

A existência de um projeto padrão, contudo, dificulta em partes a adaptação climática a regiões especificas. Para a resolução de tal problema, foram criados durante a execução do projeto arquitetônico, alguns elementos construtivos acessórios e opcionais de controle de ventilação, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade climática da região onde se construirá cada unidade de creche:

- **Fechamentos dos Pátios:** No pátio coberto, foram definidas esquadrias que podem ser usadas nas regiões de clima frio. São compostas de janelas de vidro laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto, permitindo que esses ambientes fiquem parcialmente ou totalmente fechados.

2.5.1. Referências com os Desenhos

- Referências: **TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R02** - Sugestão de fechamento para regiões frias.

2.6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

- **Rampa** de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;
- **Piso tátil** direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;
- **Sanitários para adultos** (feminino e masculino) portadores de necessidade especiais;
- **Sanitário para crianças** portadoras de necessidades especiais.

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

215

2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.*

- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil.* Brasília : MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil, encarte 1.* Brasília : MEC, SEB, 2006.

- *Portaria GM/MS Nº 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de creches*

- *Diretrizes Técnicas para apresentação de Projetos e Construção de Estabelecimentos de Ensino Publico – Volumes I a VI - FNDE, 2012;*

- Site FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação – Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Educação, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br:

- Catálogo de Serviços;
- Catálogo de Ambientes;
- Catálogo de Componentes

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Fiscal de Contratação

246

3. SISTEMA CONSTRUTIVO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

247

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no sistema construtivo adotado:

- Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;
- Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
- Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050 – *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*;
- Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;
- Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;
- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execução da obra em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado alia técnicas convencionais a aplicação de componente industrializados amplamente difundidos. a saber:

- Estrutura de concreto armado;
- Alvenaria de tijolos furados (dimensões nominais: 9x19x39cm e 14x19x39cm conforme NBR 15270-1: *Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos*);
- Forros de gesso e mineral;
- Telhas termo acústicas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metálica de cobertura.

3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e adequações ao projeto podem ser facilmente executadas.

- **Acréscimos:**

A edificação foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos usuários previstos (94 crianças por turno). Eventuais ampliações devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliações devem obedecer ao código de obras local, bem como as normas de referência citadas neste memorial descritivo.

Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto ampliações verticais não foram previstas.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

248

- **Demolições:**

As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical, devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de vedações deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e comprometimento da estrutura.

- **Substituições:**

Os componentes da edificação, conforme descritos no item **4.Elementos Construtivos**, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do pais. A substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto existente, para confirmação de dados relativos aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Sistema	Vida Útil mínima (anos)
Estrutura	≥ 50
Pisos Internos	≥ 13
Vedação vertical externa	≥ 40
Vedação vertical interna	≥ 20
Cobertura	≥ 20
Hidrossanitário	≥ 20

3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, *Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais*, SEAP - Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- ABNT NBR 5674, *Manutenção de edificações – Procedimento.*

Manoel Messias Oliveira da Silva
Mat. 0102776
Agente de Contratação

219

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

220

Esta seção do memorial contém as especificações dos elementos construtivos utilizados no projeto básico fornecido pelo FNDE.

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Considerações Gerais

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverão ser consultados os projetos de estruturas.

Quanto a resistência do concreto adotada:

Estrutura	FCK (MPa)
Vigas	25 MPa
Pilares	25 MPa
Sapatas	25 MPa

4.1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes

4.1.2.1. Fundações

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada terreno.

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em previsões de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, **desenvolver o projeto executivo de fundações**, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado deverá ser homologado pela Coordenação de Infraestrutura do FNDE – CGEST.

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água. Com base na combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de execução.

4.1.2.1.1. Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

224

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada.

Este projeto contempla uma fundação do tipo sapata calculada para uma taxa de resistência do solo de 2kg/cm² considerando o solo homogêneo.

Caso essa taxa, onde será executada a obra, seja inferior a 2kg/cm² as fundações deverão ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitação deste projeto de fundação quanto para elaboração de novo projeto, deverá ser imitida ART de elaboração de projeto de fundações.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico.

Referências: **TIPO2-SFS-PLD-GER0-03_R02** – Sapatas – Locação de obra e planta de cargas;

TIPO2-SFS-PLD-GER0-04_R02 – Sapatas – Detalhamento das sapatas;

TIPO2-SFS-PLD-GER0-05_R02 – Sapatas – Detalhamento das sapatas.

4.1.2.1.2. Fundações profundas

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de resistência lateral e resistência de ponta.

Este projeto contempla uma fundação do tipo estaca calculada para uma taxa de resistência do solo de 2kg/cm² considerando o solo homogêneo.

Caso essa taxa, onde será executada a obra, seja inferior a 2kg/cm² as fundações deverão ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitação deste projeto de fundação quanto para elaboração de novo projeto, deverá ser imitida ART de elaboração de projeto de fundações.

Referências: **TIPO2-SFN-PLD-GER0-01_R02** – Fundação blocos sobre estacas – Locação de obra e planta de cargas;

TIPO2-SFN-PLD-GER0-02_R02 – Fundação blocos sobre estacas – Detalhamento dos blocos;

4.1.2.2. Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.3. Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco.

4.1.2.4. Muro Frontal

O muro frontal será executado com pilares em concreto armado distanciados conforme projeto e preenchidos com alvenaria de blocos de concreto. Os projetos obedecerão aos procedimentos de execução prescritos abaixo e rigorosamente os projetos.

Manoel Messias Bispo da Silva 20
Mat.-6102711.6
Agente de Contratação
222

Referências: **TIPO2-SCO-PLD-MUR0-16_R02** - Muro Frontal - Forma e Armação.

4.1.2.5. Abrigo do Gás

O abrigo de gás será executado em paredes de concreto e obedecerão aos procedimentos de execução prescritos abaixo e rigorosamente os projetos.

Referências: **TIPO2-SCO-PLD-GAS0-17_R02** - Abrigo do gás - Forma e Armação.

4.1.3. Sequência de execução

4.1.3.1. Fundações

4.1.3.1.1. Movimento de Terra.

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.

4.1.3.1.2. Lançamento do Concreto.

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.

4.1.3.2. Superestrutura

Fôrmas

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

223

pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto.

A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica e atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;
- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados;
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de armadura dos tipos "clipes" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento.

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a lavagem completa dos mesmos.

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento.

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.

Não será permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas.

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os casos de demolição e recuperação de peças.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto, etc., serão empregados fios de aço com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.

Lançamento

Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de infiltração.

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, o arrastamento até o limite máximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período mínimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

225

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;

e) Películas de cura química.

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5738, *Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova*;

_ABNT NBR 5739, *Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos*;

_ABNT NBR 6118, *Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;*

_ABNT NBR 7212, *Execução de concreto dosado em central*;

_ABNT NBR 8522, *Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão*;

_ABNT NBR 8681, *Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;*

_ABNT NBR 14931, *Execução de estruturas de concreto – Procedimento.*

4.2. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINÉIS

4.2.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos

4.2.1.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Tijolos cerâmicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

Tijolos cerâmicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

4.2.1.2. Sequência de execução:

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construção, os alinhamentos das paredes externas e internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e níveis a laser ou, no mínimo, através de cordões de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliências, vãos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalações só podem ser iniciados após a execução do travamento (encunhamento) das paredes.

Manoel Messias Diniz da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

296

A demarcação das alvenarias deverá ser executada com a primeira fiada de blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente às espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vãos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de tubulações e etc.

O armazenamento e o transporte serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. Deverão ser armazenados cobertos, protegidos de chuva, em pilhas não superiores a 1,5m de altura.

Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de argamassa.

4.2.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria.

Para a perfeita aderência da alvenaria às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, além da utilização de tela quadriculada soldada, tipo Belcofix, fixada com pino, arruela e cartucho Hilti.

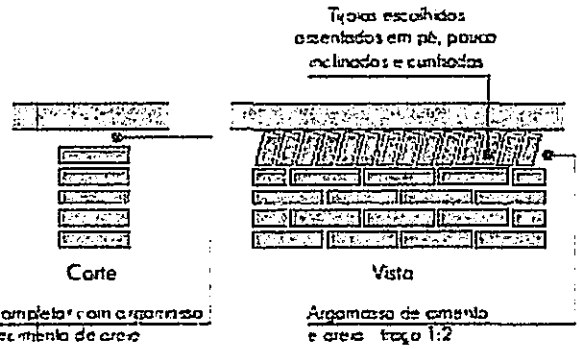

4.2.1.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 9x19x39cm

- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. Espessura final de 15cm - conforme indicação em projeto;

- sóculos em áreas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme indicação em projeto;

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 14x19x39cm

- paredes externas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. Espessura final de 20cm - conforme indicação em projeto;

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02**- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02- Cortes

TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação
927

4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 6460, *Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à compressão;*

_ABNT NBR 7170, *Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;*

_ABNT NBR 8041, *Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões – Padronização;*

_ABNT NBR 8545, *Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – Procedimento;*

_ABNT NBR 15270-1, *Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria – Parte 1: Requisitos.*

_ABNT NBR 15270-2, *Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria – Parte 2: Métodos de ensaios.*

4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogós

4.2.2.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Peças pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6 cm, de primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica segundo cor indicada no quadro de cores. Compõem o painel de cobogós, base, pilares e testeira superior, sendo estes com acabamento em pré-moldado de concreto.

- Peça: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;

Modelo /Peça	Especificação de Cor	Cor
Modelo Taco chinês	Opalina ref. Z037 (azul)	
Modelo 4 pontas	Amarelo Nacho ref. C038 (amarelo)	
Modelo Quadriculado 16 furos	Batida de pêssego – ref. B256 (laranja)	
Modelo Quadriculado 16 furos	Verde Boemia – ref. B315 (verde)	

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

228

Modelo/Peça	Especificação de Cor	Cor
Modelo Quadriculado 16 furos	Cor natural (concreto)	

4.2.2.2. Sequência de execução:

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante (*vedalit*), e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

4.2.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da interface com fechamentos laterais e superior.

4.2.2.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Painel do hall de entrada. h =210 cm - cores especificadas em projeto, conforme quadro de cores.

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02- Cortes

TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas

4.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6136, *Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos;*

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto

4.2.3.1. Características e Dimensões do Material

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variável de acordo com a esquadria em questão, embutidas na alvenaria.

4.2.3.2. Sequência de execução:

Sobre os vãos de portas e sobre/sob as janelas deverão ser construídas vergas de concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderão, para além dos vãos, 20 cm para cada lado. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura deverá ser executada verga contínua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vãos deverá ser feito um cálculo para dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderão ser com blocos canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e estribos de ferro de 5,0 mm espaçados a cada 15 cm. É permitida a utilização de verga pré-moldada com fck 20Mpa.

4.2.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]1.6
Agente de Contratação

229

Em todas as esquadrias do projeto.

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes

TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02 – Esquadrias - detalhamento

4.3. ESQUADRIAS

4.3.1. Portas e Janelas de Alumínio

4.3.1.1. Características e Dimensões do Material

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as portas. Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.).

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros serão do tipo miniboreal e temperado liso incolor com espessuras de 6mm e 8mm, conforme projeto de esquadrias.

4.3.1.2. Sequência de execução

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.

4.3.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As peças também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

4.3.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Portas: caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vidro, conforme projeto.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

230

Janelas: caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vidro, conforme projeto.

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.).

Referências: **TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02** - Esquadrias - Detalhamento

4.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: *Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia;*

_ ABNT NBR 10821-2: *Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação;*

_ *Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas (2ª edição)*: TCU, SECOB, 2009.

4.3.2. Portas de Madeira

4.3.2.1. Características e Dimensões do Material:

Madeira

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.

Nas portas de sanitários e vestiários indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050 - *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos*, serão colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa metálica resistente a impactos de alumínio, nas dimensões de 0,80m x 0,40m e=1mm, conforme projeto.

4.3.2.2. Sequência de execução:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e execução, as indicações do projeto arquitetônico e seus respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

231

Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços nas ferragens para seu ajuste.

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artifícios.

4.3.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melamínico cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexo 7.3. Tabela de Esquadrias;
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;
- Conjuntos de fechadura e maçaneta;
- Dobradiças (3 ou 2* para cada folha de porta – *portas de Box banheiros);
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Referências: **TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02** - Esquadrias - Detalhamento

4.3.2.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: *Madeira serrada e beneficiada;*

_ ABNT NBR 15930-1: *Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia;*

_ ABNT NBR 15930-2: *Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.*

4.3.3. Portas de Ferro

4.3.3.1. Características e Dimensões do Material:

Todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação. Todos os quadros, fixos ou móveis, serão perfeitamente esquadrinhados ou limados, de modo que desapareçam as rebarbas e saliências de solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas.

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa testa, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros artifícios.

As serralherias serão entregues na obra, protegidas contra oxidação, dentro das seguintes condições:

A superfície metálica será limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecânicos, quer por processos químicos e depois receberá anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE, não se admitindo o uso de zarcão ou similares.

4.3.3.2. Sequência de execução:

Todos os trabalhos de serralheria serão executados com precisão de cortes e

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

232

ajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto.

Todas as peças de ferro desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo quando se destinarem à pintura, e de latão niquelado ou cromado quando fixarem peças com estes acabamentos.

A colocação das esquadrias deverá ser nos vãos e locais preparados e com os respectivos chumbadores e marcos para fixação.

Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das esquadrias e o seu perfeito funcionamento.

Os acessórios, ornatos e aplicações das serralherias serão colocados após os serviços de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, até a conclusão da obra.

4.3.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Estrutura de barra chata em aço galvanizada (5x5cm) preenchida com chapa de aço carbono perfurada galvanizada. A chapa perfurada deverá ser soldada ao perfil metálico;
- Trinco e ferrolho em ferro;
- Dobradiças em chapa com parafuso;
- Todas as peças receberão pintura com tinta esmalte na cor amarelo ouro;

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.).

Referências: **TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02** - Esquadrias - Detalhamento

4.3.3.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 10821-1: *Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia;*

_ABNT NBR 10821-2: *Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação;*

_*Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas (2ª edição):* TCU, SECOB, 2009.

4.3.4. Portas de Vidro

4.3.4.1. Características e Dimensões do Material:

Portas em vidro temperado de espessura 10mm, dimensões e características conforme projeto e especificação. As portas receberão película adesiva com acabamento jateado conforme detalhamento em projeto.

4.3.4.2. Sequência de execução:

Sistema de fixação, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas de correr, conforme detalhamento e especificações em projeto.

4.3.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Referências: **TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02** - Esquadrias – Detalhamento

4.3.5. Fechamentos de Vidro do Pátio – (opcional)

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

233

4.3.5.1. Características e Dimensões do Material:

Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.

Alternativa para fechamento em Regiões Frias- Esquadria de alumínio para fechamento do pátio coberto e refeitório, conforme detalhamento de projeto.

4.3.5.2. Sequência de execução:

Sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas ferragens recomendadas pelo fabricante.

4.3.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Referências: **TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02** - Esquadrias - Detalhamento

TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R02 - Complemento para regiões frias

4.3.6. Telas de Proteção em Nylon

4.3.6.1. Características e Dimensões do Material:

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é composto de tela cor cinza* ou, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de borracha para vedação.

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.

* Na indisponibilidade da tela na cor especificada, poderá ser usada também a tela na cor azul.

4.3.6.2. Sequência de execução:

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas em projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de borracha para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.3.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Esquadrias específicas do bloco de serviços, conforme indicação em projeto.

Referências: **TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02** - Esquadrias - Detalhamento

TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas

4.3.7. Vidros e Espelhos

4.3.7.1. Caracteristicas e Dimensões do Material:

Os vidros das esquadrias serão do tipo temperado liso incolor de 6mm para as janelas e 8mm para as portas e do tipo miniboreal 6mm conforme locais indicados no projeto específico.

Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes,

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

234

ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.

Os vidros temperados não poderão ter contato direto com seu sistema de fixação, sendo isolados por meio de gaxeta de neoprene ou cartão apropriado.

Os espelhos terão as dimensões indicadas no projeto com espessura de 4mm. Serão fixados na parede com filetes de silicone.

4.3.7.2. Sequência de execução:

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e lixados; os vidros serão assentes entre as duas demãos finas de pintura de acabamentos.

As chapas de vidro deverão sempre ficar assentes em leito elástico, quer de massa (duas demãos), quer de borracha; essa técnica não será dispensada, mesmo quando da fixação do vidro com baguete de metal ou madeira.

As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressão uniforme ao longo das bordas do vidro. As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar etiquetado com a identificação do caixilho em que será instalado, para evitar manuseio desnecessário.

Também deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para que não haja necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha.

O armazenamento das chapas de vidro será efetuado de maneira cuidadosa, em local adequado, onde não seja possível o acúmulo de poeira ou condensação das chapas. O prazo de armazenamento das chapas de vidro no canteiro de obras deverá ser o menor possível, a fim de se evitar danos em sua superfície.

4.3.7.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3).
Referências: **TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02** - Esquadrias - Detalhamento

4.3.8. Elementos Metálicos – Portões e Gradis Metálicos – fechamento Metálico Fixo Frontal

4.3.8.1. Características e Dimensões do Material:

Gradil e portões metálicos compostos de:
- Perfil estrutural em aço carbono galvanizado a fogo com seção 4x6cm;
- Fechamento em gradil com arame de aço galvanizado.

Os portões são formados com perfis metálicos de seção 4x6cm, soldados em barras horizontais 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil de aço galvanizado. Todo o conjunto receberá pintura na cor branco gelo (conforme projeto).

O fechamento frontal em gradil será executado com pilaretes de seção 4x6cm com base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serão parafusados em mureta de alvenaria com 0,60m de altura.

- Modelo de referência: Gradil Morlan
- Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura.

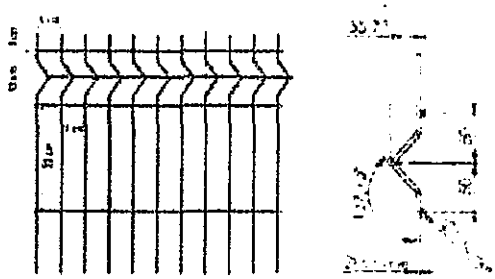

De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 45 x 35 m), haverá fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metálicos e tela de aço galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 0,62m de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente poderá utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

4.3.8.2. Sequência de execução:

A instalação deverá obedecer a seguinte ordem: pialretes-painel-pilaretes.

Os pilaretes deverão ser parafusados na mureta de alvenaria. Deverá ser verificado o prumo e alinhamento. O gradil deverá ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores específicos ou soldados.

Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das peças e o seu perfeito funcionamento.

4.3.8.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Portão principal (entrada e saída): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada. As folhas deverão ser fixadas nos pilares.

- portões laterais, auxiliares, conforme especificações de projeto.
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PLE-PRT0-17_R02 - Portão e Muros - Planta e Elevação

4.3.9. Elementos Metálcios – Chapa Perfurada

4.3.9.1. Características e Dimensões do Material:

- Fechamento de chapa de aço carbono, perfurada, galvanizada, soldada nos perfis metálicos 5x5cm, nas cores conforme projeto.

- Dimensões: Chapa perfurada: Espessura – 1,5mm, largura e comprimentos – conforme detalhamento de projeto.

- Modelo de referência: Grade furos

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

236



EC=13,8mm
D=9,52mm
DISPOSIÇÃO DOS FUROS:
Alternada longitudinal

4.3.9.2. Sequência de execução:

A chapa metálica perfurada deverá ser instalada acima do peitoril de 0,50m e 0,25m. Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

Deverá ser instalada a chapa metálica perfurada nos fechamentos laterais do pátio coberto, da cobertura do pátio e da cobertura da sala multiuso.

4.3.9.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Fechamento dos solários, varandas, pátio coberto e sala multiuso, conforme indicado em projeto.

- Referências: **TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02-** Fachadas – Detalhamento;
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02- Cortes.

4.3.10. Elementos Metálicos – Corrimão

4.3.10.1. Características e Dimensões do Material

- Corrimão metálico composto por tubo de aço inoxidável, diâmetro de 4cm, com acabamento fosco.

- dimensões: composto por duas alturas – 92cm e 70cm – do piso.

4.3.10.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Rampa de acesso/entrada principal da edificação. As dimensões e modulação devem seguir o projeto arquitetônico

- Referências: **TIPO2-ARQ-PCD-GER0-16_R02** - Detalhamento

4.4. COBERTURAS

4.4.1. Estrutura Metálica

4.4.1.1. Características e Dimensões do Material

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

237

Treliças em aço galvanizado, tipo *light steel frame* (lsf), conforme especificações do projeto de estruturas metálicas.

Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da cobertura, elementos como treliças espaciais, tesouras, terças, mãos francesas, longarinas, peças de fixação e contraventamento, necessário para a fixação e conformação do conjunto do telhado.

A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado ou engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificações do fabricante de telhas.

A estrutura metálica será executada em aço resistente à corrosão atmosférica, com resistência ao escoamento mínimo (f_y) de 300 Mpa, a resistência à ruptura mínima (f_u) de 415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: deverão respeitar dimensões mínimas, conforme normas específicas. Parafuso ASTM A325 com resistência ao escoamento mínimo (f_y) de 635 MPA e resistência à ruptura mínima (f_u) de 825 Mpa.

Toda a estrutura metálica receberá pintura com uma demão de primer anticorrosivo alquídico na cor cinza aplicada na fábrica com 25 a 35 micra de película seca. No pátio, onde a estrutura ficará aparente, deverá receber pintura esmalte sintético na cor branco gelo, com demãos necessárias para o total recobrimento das peças.

4.4.1.2. Sequência de execução:

Antes da execução da estrutura metálica deverão ser concluídas as instalações complementares que não poderão ser executadas após a conclusão desta.

Somente após estes serviços poderá ser liberado a execução da estrutura metálica e posterior fechamento da cobertura.

4.4.1.3. Aplicação no projeto e Referência com os desenhos

Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do Pátio Coberto, conforme especificação em projeto de estrutura metálica.

- Referências: **TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02** - Cobertura
  TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes
  TIPO2-SMT-PCD-GER0-01-05_R02 - Estrutura Metálica
  TIPO2-SMT-PLE-GER0-06-07_R02 - Estrutura das Telhas

4.4.1.4. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5920, *Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos e ensaios*;

_ABNT NBR 6120, *Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;*

_ABNT NBR 6123, *Forças devidas ao vento em edificações*;

_ABNT NBR 6649, *Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural*;

_ABNT NBR 6650, *Bobinas e chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural*;

_ABNT NBR 7242, *Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais*;

36

Manoel Messias Dutra da Silva
Mat. 0092711.6
Agente de Contratação

238

_ABNT NBR 8094, *Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina;*

_ABNT NBR 8096, *Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre;*

_ABNT NBR 8681, *Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;*

_ABNT NBR 8800, *Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios:*

_ABNT NBR 14323, *Projeto de estruturas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio;*

_ABNT NBR 14762, *Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio.*

4.4.2. Telhas termo acústicas tipo "sanduíche"

4.4.2.1. Características e Dimensões do Material:

Serão aplicadas telhas termo acústicas, "tipo sanduíche", com preenchimento em PIR, fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado.

Largura útil: 1.000 mm
Espessura: 30 mm
Comprimento: Conforme projeto

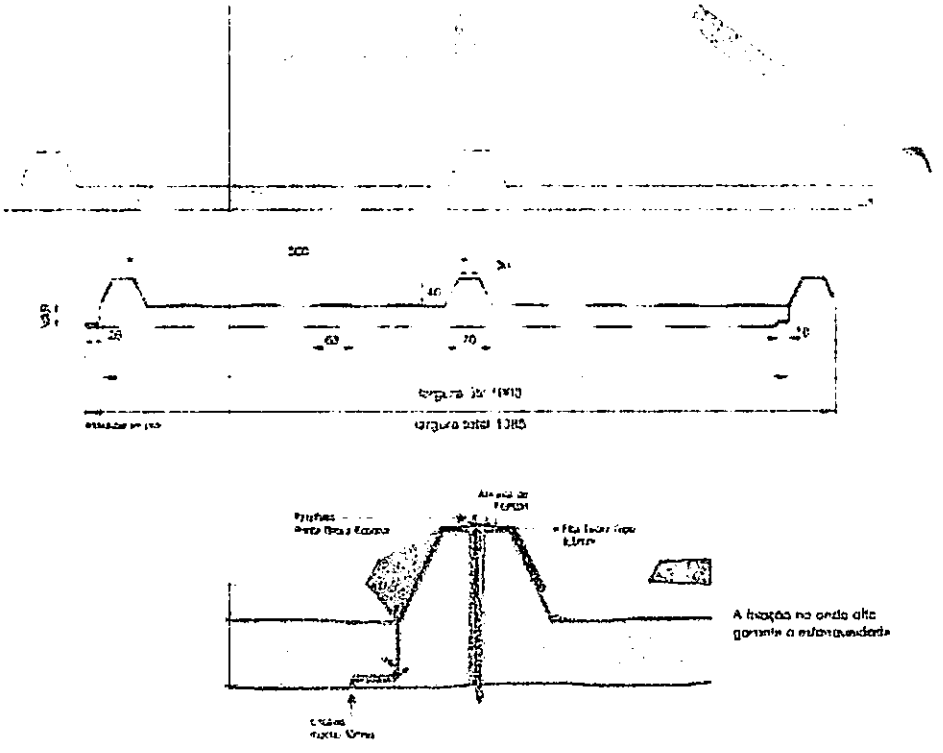

As telhas são do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:

Manoel Messias Crispo da Silva 37
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
239

- Revestimento superior em aço pré-pintado, na cor branca, de espessura #0,50mm.

- Núcleo em Espuma rígida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38 a 42 kg/m³.

- Revestimento inferior em aço galvalume (para os blocos A e B) e em aço pré-pintado, na cor branca (para o Pátio Coberto) de espessura #0,43mm.

- Modelo de Referência: Isotelha IF30mm 10,74kg/m²

4.4.2.2. Sequência de execução:

A aplicação das telhas deverá ser feita com parafusos apropriados. A fixação deve ser realizada na "onda alta" da telha, na parte superior do trapézio. A fixação deve ser reforçada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo "macho-fêmea" para garantia de melhor fixação. Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do fabricante.

4.4.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixações com a estrutura metálica de cobertura devem ser feitas conforme descritas na sequencia de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação e detalhamento de projeto.

4.4.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Telhados de toda a creche,

- Referências: **TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02** - Cobertura

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05a06_R02 - Cortes

TIPO2-SMT-PLE-GER0-06-07_R02 - Estrutura das Telhas

4.4.2.5. Normas Técnicas relacionadas:

- ABNT NBR 14514: *Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos;*

4.4.3. Rufos Metálicos

4.4.3.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, conforme especificações do projeto de cobertura.

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm; Aba 50 mm, conforme corte esquemático abaixo:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

240



- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm; Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquemático abaixo:

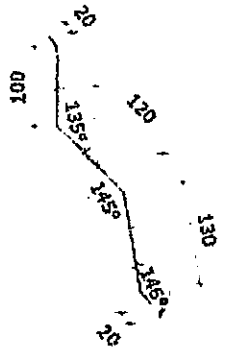

4.4.3.2. Sequência de execução:

Todos os encontros de telhas com paredes receberão rufos metálicos. Um bordo será embutido na alvenaria, e o outro recobrirá, com bastante folga, a interseção das telhas com a parede.

4.4.3.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, conforme especificação e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverão ser embutidos nas alvenarias.

4.4.3.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em alvenaria vertical;

- Referências: **TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02 -** Cobertura

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes

TIPO2-SMT-PLE-GER0-07_R02 - Detalhes

4.4.4. Calhas Metálicas

4.4.4.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1702711-6
Agente de Contratação

241

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, nº 24 – chapa de #0,65mm – ou nº 22 – chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:150 mm; Largura: 300mm; Aba 15 mm.

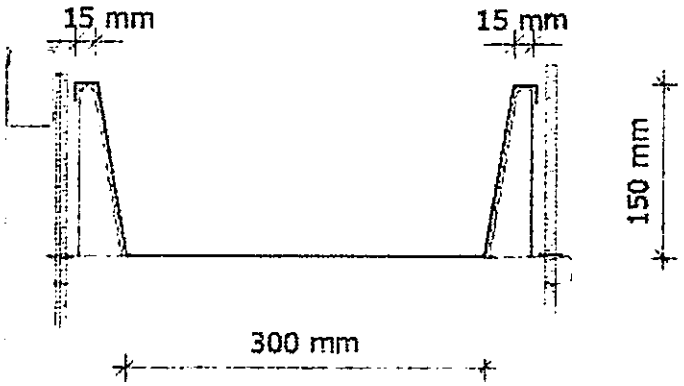

4.4.4.2. Sequência de execução:

As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento das telhas. Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha.

O vazio deixado na parte superior da calha deverá ser o necessário para se efetuar a limpeza desta quando necessário evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

4.4.4.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrações.

4.4.4.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Telhados de toda a creche, no recolhimento das águas da cobertura.
- Referências: **TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02** - Cobertura
  TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes

4.4.4.4.1. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10844: *Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento;*

_ ABNT NBR 14331: *Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação;*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

242

4.4.5. Pingadeiras em Concreto

4.4.5.1. Caracterização do Material:

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior para proteger as superfícies verticais da platibanda da água da chuva.

- Dimensões: Deverá ser executada com 3cm sobressalentes à espessura da alvenaria, para cada lado.

4.4.5.2. Sequência de execução:

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, devem-se assentar as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada. A união entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo referência.

4.4.5.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a conclusão da instalação das calhas e dos rufos.

4.4.5.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical;

- Referências: **TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02** - Cobertura

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes

4.5. IMPERMEABILIZAÇÕES

Os serviços de impermeabilização terão primorosa execução por pessoal que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações a seguir:

Para os fins da presente especificação ficam estabelecidos que, sob a designação de serviços de impermeabilização tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante o emprego de materiais impermeáveis e outras disposições, a perfeita proteção da construção contra penetração de água.

Desse modo, a impermeabilização dos materiais será apenas uma das condições fundamentais a serem satisfeitas: a construção será "estanque" quando constituída por materiais impermeáveis e que assim permaneçam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificações estruturais da obra e contando que tais deformações sejam previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformações.

Durante a realização dos serviços de impermeabilização, será estritamente vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operários não diretamente afeitos àqueles serviços.

4.5.1. Emulsão Asfáltica

4.5.1.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Manoel Messias Assis da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

243

Manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas.

- Balde de 18L; Tambor de 200L;

- Modelo de Referência: Vedapren manta líquida.

4.5.1.2. Sequência de execução:

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 0,5% em áreas internas e 1% em áreas externas, em direção aos coletores de água.

No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da impermeabilização. Para aumentar a aderência entre a base e a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demãos, respeitando o consumo por m² para cada campo de aplicação, com intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

4.5.1.3. Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:

- igas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; áreas molhadas e molháveis (nos pisos dos banheiros, vestiários, lavanderia e cozinha e nas paredes das áreas de boxes até 1,20m de altura).

4.5.1.4. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9574: *Execução de impermeabilização - Procedimento;*

_ ABNT NBR 9575: *Impermeabilização - Seleção e projeto;*

4.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0052711.6
Agente de Contratação

244

4.6.1. Paredes externas – Pintura Acrílica

4.6.1.1. Características e Dimensões do Material

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto.

- Modelo de Referência: tinta acrílica *Suvinil* para fachada com acabamento fosco contra Microfissuras, ou equivalente. Para variações das cores consultar item 7.5. Escala de variações de cores.

Especificação de Cor	Cor
Azul França	
Amarelo Ouro	
Vermelho	
Cinza claro	

4.6.1.2. Sequência de execução:

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso. Após esta etapa, deverá ser aplicado selador acrílico, como camada de preparo para o recebimento de pintura acrílica.

4.6.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Fachada - em todas as paredes de fechamento, exceto nos volumes que receberão revestimento cerâmico conforme especificação de projeto.

Barrado dos solários e varandas - Cor Cinza

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

245

Volumes verticais dos solários e das varandas - Cor azul escuro
Paredes em geral - cor Branco Gelo
Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais - Cor cinza

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** – Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 – Fachadas

4.6.1.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: *Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação;*

_ ABNT NBR 13245: *Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.*

4.6.2. Paredes internas – Áreas Secas - Circulações e Pátio

4.6.2.1. Características e Dimensões do Material

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarela e branca, conforme aplicações descritas no item. 4.6.4.1.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
- Modelo de Referência:

Marca: *Tecnogres*:
- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;
- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichação; cor branco, brilho

4.6.2.2. Sequência de execução

O revestimento será assentado com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

4.6.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso – Cor Amarelo
- Uma fiada acima de 0,10m, até a altura de 1,00m – Cor Branco

Acima da última fiada, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa corrida acrílica cor Branco Gelo.

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas

4.6.2.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 13755: *Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

246

4.6.3. Paredes internas - Áreas Secas – Áreas Administrativas

As paredes internas das áreas administrativas, (ver indicações no projeto), receberão pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa corrida acrílica.

4.6.3.1. Caracterização e Dimensões dos Materiais:

Pintura acrílica:

- As paredes deverão ser pintadas, com tinta acrílica acetinada, cor: Marfim;
- Modelo de referência: Tinta *Suvinil* Acrílico cor Marfim, ou equivalente.

4.6.3.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes da área administrativa (administração, sala de professores, almoxarifado, depósitos).

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 – Cortes

4.6.3.3. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: *Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação;*

_ ABNT NBR 13245: *Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.*

4.6.4. Paredes internas - Áreas Secas – Áreas Pedagógicas

As paredes internas das áreas de salas de atividades, (ver indicações no projeto) devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão pintura epóxi até a altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (roda meio) de 0,10m de largura em madeira, onde serão fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa corrida acrílica.

4.6.4.1. Caracterização e Dimensões dos Materiais:

Pintura epóxi:

- Revestimento em pintura epóxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com indicação em projeto, do piso à altura de 0,90m.
- Modelo de Referência: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epóxi esmalte. Cores:

Especificação de Cor	Cor
Batida de pêssego – ref. B256 (laranja)	

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

247

Especificação de Cor	Cor
Verde Boemia – ref. B315 (verde)	

Faixa de madeira (10cm):

- Régua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que será parafusada acima da pintura epóxi (do piso à altura de 0,90m), acabamento com pintura esmalte na cor branca.

- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade de madeira da região).

Pintura acrílica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverão ser pintadas, com tinta acrílica acetinada, cor: Branco Gelo – da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referência: Tinta *Suvinil* Acrílico cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.6.4.2. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula e sala multiuso).

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes

4.6.5. Paredes internas – Áreas Molhadas

As áreas molhadas receberão revestimento cerâmico, por vezes do piso ao teto, por vezes até determinada altura, conforme especificação de projeto. Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa corrida acrílica, conforme esquema de cores definida no projeto.

4.6.5.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Cerâmica (30x40cm):

Revestimento em cerâmica 30x40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm

- Modelo de Referência: Marca: *Eliane*; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x 40 cm.

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo referência.

Cerâmica (10x10cm):

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

243

Revestimento em cerâmica 10x10cm. para áreas internas, nas cores azul escuro e vermelho com rejunte epóxi na cor cinza platina.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
- Modelo de Referência:

Marca: *Tecnogres*:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: Branco Gelo.
- Modelo de referência: Tinta *Suvinil* Acrílica, com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.6.5.2. Sequência de execução:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após instalações das portas e divisórias quando da finalização dos ambientes.

4.6.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Bloco A - Áreas de Serviços (ver indicações em projeto) - Cerâmica branca 30x40 de piso a teto;

- Sanitários, sanitários acessíveis e vestiários (ver indicações de projeto) – Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10 acima de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m;

- Bloco B - Sanitários Infantis unissex - Cerâmica branca 30x40 com altura variável - acima uma (01) fiada - cor vermelho – finalizando com pintura acrílica até o teto;

- Bloco B - Sanitários Infantis – Cerâmica branca 30x40 com altura variável – acima uma fiada - cor azul escuro (masculino) e vermelho (feminino) - finalizando com pintura acrílica até o teto.

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02**- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02- Cortes

TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 – Fachadas

TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-22_R02 – Ampliações

TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-23-26_R02 – Ampliações

TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 – Ampliações

4.6.6. Pórticos

4.6.6.1. Características e Dimensões do Material:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

249

Revestimento de pintura acrílica aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: Vermelho.

- Modelo de referência: Tinta *Suvinil* Acrílica, com acabamento acetinado, cor Vermelho, ou equivalente.

4.6.6.2. Sequência de execução:

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso. Após esta etapa, deverá ser aplicado selador acrílico, como camada de preparo para o recebimento de pintura.

4.6.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Pórtico de Entrada - Cor Vermelho
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
  TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes
  TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas

4.6.7. Teto - forro de gesso

4.6.7.1. Características e Dimensões do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, conforme especificações do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixação do gesso são de aço galvanizado, protegidos com tratamento de zincagem mínimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

4.6.7.2. Sequência de execução:

O forro acartonado é constituído por painéis de gesso acartonado, parafusados em perfilados metálicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do início do serviço de execução dos forros, deve ser feita a cuidadosa análise do projeto arquitetônico e das instalações, verificando o posicionamento de elementos construtivos e instalações, evitando interferências futuras.

Para a execução do forro, primeiramente é necessário demarcar na parede as referências de nível e de alinhamento das placas em relação à cota de piso pronto. Posteriormente, os pontos de fixação no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metálicos são definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixação das placas. A fixação de pendurais na estrutura metálica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Após a fixação das placas à estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possíveis

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

250

imperfeições. Finalmente, deve ser verificado o nível e a regularidade da colocação do forro, com o auxilio de linhas esticadas nas duas direções.

4.6.7.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As conexões com os elementos verticais de vedação, paredes, devem ser feitas com perfis de acabamento tipo tabicas metálicas.

4.6.7.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Forros de gesso, em todas as áreas molhadas, conforme indicação de projeto.

- Referências: **TIPO2-ARQ-FOR-GER0-10_R02** – Forro

4.6.7.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 15758-2, *Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem – Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros*;

4.6.8. Teto - Forro Mineral

4.6.8.1. Características e Dimensões do Material:

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta vinílica a base de látex já aplicado em fábrica. Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo - Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior

- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.
- Modelo de Referência: *Armstrong*, Modelo: Encore;

4.6.8.2. Sequência de execução:

O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários, cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificações na paginação do forro, (ver projeto arquitetônico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro, marcando-se uma linha nivelada ao redor das três paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o nível de dutos, tubulações e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel acomodado na abertura da suspensão. Após a determinação do nível, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira seção dos perfis T principais. Os tirantes devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm no máximo. Em seguida, são instalados os perfis T secundários da beirada e após, os demais perfis T principais e os perfis T secundários.

Para a instalação das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos perfis metálicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundário e nas beiradas do perfil T

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6882711-6
Agente de Contratação

251

principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

4.6.8.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

A iluminação e outros artefatos não devem ser apoiados nos perfis metálicos do forro nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metálica com tirantes próprios.

4.6.8.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicação em projeto.
- Referências: **TIPO2-ARQ-FOR-GER0-10_R02** - Forro

4.7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

4.7.1. Piso Monolítico em cimentado liso

4.7.1.1. Caracterização e Dimensões do Material:

- Piso cimentado contínuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas plásticas niveladas;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

4.7.1.2. Sequência de execução:

Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, acabamento liso na cor cinza, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamento de água.

Revestimento monolítico possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético.

Após a regularização deverá ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que produz uma superfície densa, lisa e dura.

4.7.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

- Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

4.7.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Solários, Varandas e Pátio Coberto.
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02**- Planta Baixa
  TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.2. Piso Vinílico em manta

4.7.2.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

252

- Piso Vinílico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostático para a redução da proliferação de bactérias com capa de uso de PVC com 0,70mm, ou similar com mesmas características técnicas.
- Mantas de: 23,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura).
- Modelo de Referência: Marca: *Tarkett*; Linha: Decode; Coleção: Colormatch.
- Cores: Cold Dark Grey - 25098045; Cold Grey - 25098043; Fresh Blue - 25098055 e Yellow – 25098064.

4.7.2.2. Sequência de execução.

As mantas serão aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos; limpo, firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas; o contrapiso deve também estar liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;

O contrapiso deve receber massa de preparação para correção da aspereza da superfície e esta camada de massa, após secagem, deve ser lixada e o pó aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrílico adequado, indicado pelo fabricante do piso.

4.7.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

A conexão entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita utilizando-se a peça: Arremate de rodapé e suporte curvo, especificada pelo fabricante do piso.

Modelo de Referência:

Marca: *Tarkett*; Acessórios de PVC - Arremate de rodapé - 9360.

Marca: *Tarkett*; Acessórios de PVC – Suporte curvo - 9371802.

Alternativamente, poderá ser utilizado rodapé curvo em PVC flexível, na cor branca, de largura 5cm ou 7cm – 9364 ou 9365..

Modelo de Referência: Marca: *Dipiso*; Modelo: Rodapé Vinílico plano, altura 5cm ou 7cm – RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm – RAC5 ou RAC7

Alternativamente, poderá ser utilizado ainda rodapé em madeira com pintura branca, de largura 5cm ou 7 cm.

4.7.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Áreas Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso:
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02**- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.2.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7374, *Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio*;

_ ABNT NBR 14851-1, *Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linóleo - Parte 1: Classificação e requisitos*;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

253

_ ABNT NBR 14851-2, *Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linóleo - Parte 2: Procedimento para aplicação e manutenção;*

_ ABNT NBR 14917-1, *Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC - Parte 1: Requisitos, características e classes.*

4.7.2.6. Substituições permitidas:

É permitida a alteração das dimensões da manta, largura e comprimento. Não é permitida a substituição do piso em manta por placas ou por qualquer outro tipo de piso.

4.7.3. Piso em Cerâmica 40x40 cm

4.7.3.1. Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura);
- Modelos de Referência: Marca: *Eliane*; Coleção: *Cargo Plus White*, Cor: Branco (410mm x 410mm);

Marca: *Eliane*; Coleção: *Cargo Plus White*, Cor: Branco (450mm x 450mm);
Marca: *Eliane*; Coleção: *Cargo Plus Gray*, Cor: Cinza (450mm x 450mm);
Marca: *Incefra Técnica Alta Performance* - ref. PS30910 (415mm x415 mm).

4.7.3.2. Sequência de execução:

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

4.7.3.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo material com altura de 10cm.

4.7.3.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Ambientes de Serviços, sanitários e vestiários, conforme especificação de projeto;
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02**- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.3.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, *Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento*;

_ ABNT NBR 13816, *Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia*;

_ ABNT NBR 13817, *Placas cerâmicas para revestimento – Classificação*;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

254

_ ABNT NBR 13818, *Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios;*

4.7.4. Piso em Cerâmica 60x60 cm

4.7.4.1. Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Maxigres Cargo White, Cor: Branco, acabamento brilhante.(600mm x 600mm).

4.7.4.2. Sequência de execução:

O piso será revestido em cerâmica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

4.7.4.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo material com altura de 10cm.

4.7.4.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Ambientes Administrativos, refeitório e circulações, conforme indicação de projeto;
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.4.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, *Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento*;

_ ABNT NBR 13816, *Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia*;

_ ABNT NBR 13817, *Placas cerâmicas para revestimento – Classificação*;

_ ABNT NBR 13818, *Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios;*

4.7.5. Soleira em granito

4.7.5.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos com dimensões específicas, conforme indicação em projeto.
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

255

4.7.5.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.

4.7.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre ambientes onde há mudança da paginação de piso;

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.5.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844 - *Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.*

4.7.6. Piso em Concreto desempenado

4.7.6.1. Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3cm de espessura e acabamento camurçado;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)

4.7.6.2. Sequência de execução:

Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada.

4.7.6.3. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Solários, calçadas externas e acesso ao bloco administrativo;
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.6.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 12255, *Execução e utilização de passeios públicos.*

4.7.7. Piso em Blocos Intertravados de Concreto

4.7.7.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Manoel Messias Bezerra da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

256

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra.

Opção 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;
- Dimensões: Largura: 10cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20cm
- Modelo de Referência: *Multipaver* ® - RETANGULAR - MP0410

ou;

Opção 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
- Modelo de Referência: *Multipaver* ® - 16 FACES - MP1604

4.7.7.2. Sequência de execução:

Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das águas.

4.7.7.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Estacionamento, carga e descarga, Pátio descoberto;
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.7.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15805, *Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;*
_ABNT NBR 9781, *Peças de concreto para pavimentação - Especificação.*

4.7.8. Piso em Areia Filtrada ou Grama Sintética

4.7.8.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Opção 1: Areia

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia, areão ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas por deslocação, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser totalmente separado da área de segurança dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de Referência: areia lavada grossa

ou;

Opção 2: Grama Sintética

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

257

- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m^2 é composta por 100% Polietileno. Trata-se de um material de fácil manutenção e limpeza, altamente indicado para *playground*, pois possui alta capacidade de amortecimento.

- Grama sintética de 12mm ou 20mm;
- Modelo de Referência: grama sintética 12mm - *Playgrama*.

4.7.8.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

A área do parquinho ou *playground* deverá ser demarcada com meio-fio de concreto pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Município opte pela grama sintética, além o meio-fio também ser necessário, deve-se pavimentar uma base (concreto, cerâmica ou pedra) para instalação das placas.

4.7.8.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Parquinho ou *Playground*;
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
  TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.7.8.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 16071-3, *Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos absorventes de impact;*.

_ABNT NBR 8810, *Revestimentos têxteis de piso - Determinação da resistência à abrasão.*

4.7.9. Piso Tátil – Direcional e de Alerta

4.7.9.1. Caracterização e Dimensões do Material:

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e pré-moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.). Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em áreas internas - inclusive molhadas e molháveis - e externas (cimentício).

- Piso Tátil Direcional/ Alerta em borracha Integrado (áreas internas)

Pisos em placas de borracha, assentamento com cola. Neste caso, não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 7mm,

Modelo de Referência: *Daud, Steel Rubber*; Cores: azul e amarelo;

Cola: P4000 – petrocola, AM13 – Amazonas, Cascola Extra, Cola sem odor 1430 – Una ou uniflex 1090-Una.

- Piso Tátil Direcional/ Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas)

Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em áreas externas.

- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 20mm,

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

258

- Modelo de Referência: *Casa Franceza*; Cores: vermelha;

4.7.9.2. Sequência de execução:

Áreas internas: Depois de seco o contrapiso, sua superfície deverá ser varrida de forma a tirar todos os resíduos para receber uma nata pastosa (PVA) espalhada com desempenadeira lisa de aço. Esta nata é composta por cimento, cola PVA e água, após a cura deve-se lixar e limpar devendo ficar bemliso e isneto de poeiras, grachas e outros. Após este procedimento deverá ser aplicado um gabarito com fita crepe de 25mm, para orientar o campo de aplicação da cola. Aplicar a cola sobre o piso delimitado e no verso das placas, observando sempre a aplicação de uma camada uniforme. Espera a secagem, ou seja, somente após a completa evaporação do solvente as placas deverão ser assentadas.

É importante eliminar bolhas de ar que podem se formar sob as placas. A eliminação é completada com o uso de uma marreta de borracha do centro para fora da placa. espalhada uma nata pastosa (PVA) com desempenadeira lisa de aço. Esta nata pastosa é composta por cimento, cola PVA e água, após a cura deve-se lixar e limpar devendo ficar bem liso e isento de poeiras, graxas e outros.

Ao remover a fita crepe, observar se há excessos de cola, e proceder à limpeza no ato da instalação usando um pano umedecido com removedor.

Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente (cimento desempenado).

4.7.9.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);

4.7.9.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso

4.8. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS

4.8.1. Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.

4.8.1.1. Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados no anexo 7.2. - Tabela de Especificações de Louças e Metais.

Manoel Messias Bispo da Silva 57
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

259

4.8.1.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R02 - Ampliações
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 - Ampliações

4.8.2. Metais / Plásticos

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas.

4.8.2.1. Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.2. - Tabela de Especificações de Louças e Metais.

4.8.2.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R02 - Ampliações
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 - Ampliações

4.8.3. Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito

4.8.3.1. Características e Dimensões do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimensões variáveis, conforme projeto. Espessura: 20mm.
- Altura das Divisórias: Painéis de 1,20m nos sanitários infantis (vão com altura de 15cm do piso ao início do painel);
- A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). *Ver cada ambiente ampliado.
- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e salas de aula deverão ser instaladas a 90cm do piso.
- Peitoris instalados nas esquadrias externas conforme detalhes de esquadrias.

4.8.3.2. Sequência de execução:

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em projeto.

Manoel Messias Sispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

260

4.8.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactário, Higienização, Salas de aula;
- Sanitários: Creche I, Creche II, Multiuso, Administração e Serviços.
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
  TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R02 - Ampliações
  TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 - Ampliações

4.8.4. Escaninhos e Prateleiras em MDF revestido

4.8.4.1. Características e Dimensões do Material:

MDF de espessura mínima de 2cm, revestido com laminado melamínico, cor branca, acabamento fosco.

- Dimensões variáveis, conforme projeto.
- Espessura do MDF: 20mm.

4.8.4.2. Sequência de execução:

A fixação das prateleiras e peças dos escaninhos em MDF deverá ser feita com parafusos e buchas de fixação, e/ou mãos francesas metálicas.

4.8.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Rouparia, Multiuso, Creche I, II e Creche III;
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
  TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R02 - Ampliações
  TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 - Ampliações

4.8.5. Castelo d'água

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o Castelo D'Água com capacidade para 15 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura metálica cilíndrica, confeccionada em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade.

O Município poderá optar pelo modelo de Castelo D'Água composto por anéis de concreto pré-fabricado, respeitando as dimensões fornecidas no projeto do castelo d'água metálico.

4.8.5.1. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Referências: **TIPO2-HAG-DET-GER0-08_R02**- Detalhes - Castelo D'Água

4.8.6. Mastros para Bandeira

4.8.6.1. Características e Dimensões do Material:

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor natural, medidas conforme especificação em projeto. Para sua fixação deve ser executada base em concreto.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

261

4.8.6.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Área frontal externa.
- Referências: **TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02** - Planta Baixa
  TIPO2-ARQ-PCD-GER0-16_R02-Detalhamento Mastros para Bandeiras e Rampa

4.9. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, que poderá ser implantada nos terrenos padronizados. Caso o ente requerente dispuser de terreno com área superior ao padrão adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo deverá ser custeado pelo próprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto próprio de paisagismo, sua execução ficará a cargo do mesmo, estando o FNDE isento de financiá-lo.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce influência nos acessos à escola e consequentemente no projeto do muro/ portões.

4.9.1. Forração de Grama

4.9.1.1. Características e Dimensões do Material:

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A forração deverá ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais

4.9.1.2. Sequência de execução:

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

4.9.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto.
- Referências: **TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02** - Paginação de Piso
  TIPO2-ARQ-IMP-GER0-01_R02 - Implantação

Manoel Messias Dos Santos
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

262

5. HIDRÁULICA

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

263

5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Creche Tipo 2 foram consideradas as populações equivalentes ao número de usuários previstos para o estabelecimento. A demanda calculada para a capacidade do reservatório foi de 94 alunos e 25 funcionários, totalizando 119 pessoas, considerando um consumo de 50 litros/dia/pessoa e reserva para dois dias.

Por se tratar de um projeto padrão desenvolvido para atender todo o território brasileiro este projeto deverá ser submetido para aprovação junto à concessionária ou outro órgão competente, visando obter informações sobre as características da oferta de água no local da instalação objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitações nas vazões disponíveis, regime de variação de pressões, características da água, constância de abastecimento e outras questões relevantes.

Referência: **TIPO2-HAG-PLD-GER0-01-08_R02**

5.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente o reservatório do castelo d'água. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2. Ramal Predial

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 20mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório do castelo d'água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo.

5.1.3. Reservatório

O castelo d'água em estrutura metálica tipo cilindro pré-fabricado terá capacidade total de 15.000 litros sendo divididos em 10.000 litros para consumo e 5.000 litros para reserva de incêndio.

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a instalação dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incêndio.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

264

5.1.4. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas no projeto.

Tubulações Aéreas

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto.

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples.

As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102771-6
Agente de Contratação

265

Materiais

Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligação

Tubulações Rosqueadas

O corte da tubulação deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para corte de tubos.

As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão perfeitamente às conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o acréscimo do comprimento na rosca que ficará dentro das conexões, válvulas ou equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita ou material apropriado.

Os apertos das roscas deverão ser feito com chaves adequadas, sem interrupção e sem retornar, para garantir a vedação das juntas.

Testes em Tubulação

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1Kg/cm². A duração de prova será de 6 horas, pelo menos. A pressão será transmitida por bomba apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas.

Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado.

Limpeza e desinfecção

A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias eventualmente remanescentes nas diversas partes da instalação predial de água fria e na subsequente lavagem através do escoamento de água potável pela instalação. Para os procedimentos de

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

266

limpeza e desinfecção verificar as recomendações preconizadas na NBR 5626 – *Instalação predial de água fria.*

Disposições construtivas

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados.

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência de deformações ocorridas na edificação.

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. As declividades indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção, não sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

65
267

Altura dos Pontos Hidráulicos

Abaixo segue tabela para orientação quanto às alturas que deverão ser instalados os pontos de abastecimento de água fria nos ambientes.

Sigla	Item	INFANTIL	ADULTO	Diâmetro
		Altura (cm)	Altura (cm)	
BB	Bebedouro comum		60	25mm - 1/2"
BB	Bebedouro industrial	-	90	25mm - 1/2"
BN	Banheira	150	-	25mm - 1/2"
CH	Chuveiro comum	200	220	25mm - 1/2"
CH	Chuveiro PCD	220	220	25mm - 1/2"
DH	Ducha higiênica	25	30	25mm - 1/2"
DH	Ducha PCD	40	50	25mm - 1/2"
LV	Lavatórios	40	60	25mm - 1/2"
LV	Lavatórios PCD	60	60	25mm - 1/2"
MLL	Maquina de lavar louça	-	60	25mm - 3/4"
MLR	Maquina de lavar roupa	-	90	25mm - 3/4"
PIA	Pias cozinha e solários	40	60	25mm - 3/4"
PR	Purificador	90	110	25mm - 1/2"
RP	Registro de pressão - chuveiro comum	65	110	25mm - 3/4"
RP	Registro de pressão - chuveiro PCD	100	100	25mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta com canopla cromada		180	
TQ	Tanque	-	105	25mm - 3/4"
TE	Torneira elétrica fraldário	150	-	25mm - 1/2"
VD	Válvula de descarga	80	110	50mm -1 1/2"
VD	Válvula de descarga PCD	100	100	50mm -1 1/2"
VS	Vaso sanitário	25	30	50mm - 1 1/2"
VS	Vaso sanitário - PCD	35	30	50mm -1 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada		25	25mm - 3/4"
TP	Torneira de parede	-	110	25mm - 3/4"
TJ	Torneira de jardim	30	30	25mm - 1/2"

Manoel Messias Jose da Silva
Mat. 0182711-6
Agente de Contratação

268

5.1.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5626, *Instalação predial de água fria*;

_ABNT NBR 5680, *Dimensões de tubos de PVC rígido*;

_ABNT NBR 5683, *Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática interna;*

_ABNT NBR 10281, *Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 11535, *Misturadores para pia de cozinha tipo mesa – Especificação;*

_ABNT NBR 11778, *Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação;*

_ABNT NBR 11815, *Misturadores para pia de cozinha tipo parede – Especificação;*

_ABNT NBR 13713, *Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 14011, *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos;*

_ABNT NBR 14121, *Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – Requisitos;*

_ABNT NBR 14162, *Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 14877, *Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 14878, *Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 15097-1, *Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios;*

_ABNT NBR 15097-2, *Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: Procedimentos para instalação;*

_ABNT NBR 15206, *Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 15423, *Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 15704-1, *Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de pressão;*

_ABNT NBR 15705, *Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e métodos de ensaio;*

_ABNT NBR 15857, *Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio;*

_Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;

EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

Manoel Nicolas Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

269

5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das calhas de piso.

As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas pelo terreno conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspeção.

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos blocos e pátio;
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno;
- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais;
- Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removível;
- Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais provenientes das áreas gramadas.
- Referências: **TIPO2-HAP-PLD-GER0-01-03_R02**

5.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

As calhas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, já os condutores verticais e horizontais serão confeccionados em PVC rígido.

Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele.

Para maiores informações referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas.

Calhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

270

As calhas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais próximo dela. As calhas não poderão ter profundidade menor que a metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metálicas, deverão ser providas de juntas de dilatação e protegidas devidamente com uma demão de tinta antiferruginosa.

As declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serão alojados dentro de shafts projetados para recebê-los. Serão em tubos de PVC e de diâmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.

Os condutores horizontais serão do tipo aéreo. No terraço serão fixados na laje sob o piso elevado e laje sobre o forro de gesso. Já os condutores no térreo serão enterrados.

Tubulações Aéreas

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas no projeto.

Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto.

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples.

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

Disposições construtivas

A instalação predial de água pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e condução da água de chuva, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais. Quando houver risco de penetração de gases, deve ser previsto dispositivo de proteção contra o acesso deles ao interior da instalação.

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados.

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência de deformações ocorridas na edificação.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do escoamento.

As caixas de areia serão de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com tampão de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT;

5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680: *Dimensões de tubos de PVC rígido;*

_ABNT NBR 5687*: Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional;*

_ABNT NBR 6493: *Emprego de cores para identificação de tubulações;*

_ABNT NBR 7173: *Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável;*

_ABNT NBR 7372: *Execução de tubulações de pressão - PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha;*

_ABNT NBR 10844: *Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento.*

5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – *Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.*

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções dos solários e pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactário. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste num conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

- Referências: **TIPO2-HEG-PLD-GER0-01-05_R02**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

272

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:

- 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;
- 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com ângulo central igual ou inferior a 45º. As mudanças de direção – horizontal para vertical e vice-versa- podem ser executadas com pelas com ângulo central igual ou inferior a 90º.

Os tubos de queda serão instalados em um único alinhamento e localizados nos shafts destinados para tal fim, conforme orientação em projeto.

As caixas de gorduras serão instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha, dos solários e do lactário. Estas serão em concreto com diâmetro de 30 ou 50 cm, conforme o caso, e deverão ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos adequados para inspeção, possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente ventiladas.

As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões de 80 x 80cm, estas receberão os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto. Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções com a utilização de equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removível.

5.3.2. Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação.

5.3.3. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as

Manoel Messias Dias
Agente de Contratação
Comissão de Licitação

273

tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas no projeto.

Tubulações Aéreas

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto.

A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples.

Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serão em aço inox.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligação

Tubulações Soldáveis

Serão utilizados tubos e conexões de PVC soldáveis conforme indicado no projeto.

Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente.

Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexão. As superfícies dos tubos e das conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solução limpadora recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico e, por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Utilize, nesse caso, uma luva para ligação dos tubos.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

274

Testes em Tubulação

Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação deverá ser inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Após concluída a execução, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

Após a instalação dos aparelhos sanitários, as tubulações serão submetidas à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execução do ensaio ver referência normativa na NBR 8160 – *Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.*

Disposições construtivas

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada.

Após instalação e verificação do caimento os tubos, estes deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir ações de eventuais recalques das fundações do edifício, a tubulação que corre no solo terá de manter a distância mínima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de fundação ou sapata.

Deverá ser deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, também para fazer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada imediatamente acima de reservatórios de água.

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. Serão adotados, como declividade mínima, os valores abaixo discriminados:

- 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
- 1,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do escoamento. As canalizações de esgoto predial só poderão cruzar a rede de água fria em cota inferior.

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos condutores nas instalações.

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT;

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

275

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esforçoes na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

5.3.4. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro e o projeto deverá ser apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver necessidade, poderá ser utilizado valas de infiltração.

O sistema deverá ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos dejetos. O uso do sistema somente é indicado para:

- área desprovida de rede pública coletora de esgoto;

- alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora local;

- retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sólidos sedimentáveis.

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:

- águas pluviais;

- despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo de tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, como os provenientes de piscinas e de lavagem de reservatório de água.

O dimensionamento, projeto e execução deverão obedecer às diretrizes das ABNT NBR 7229 – *Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos* e ABNT NBR 13969 – *Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.*

5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, *Dimensões de tubos de PVC rígido;*

_ABNT NBR 5687, *Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional;*

_ABNT NBR 6493, *Emprego de cores para identificação de tubulações;*

_ABNT NBR 7173, *Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável;*

_ABNT NBR 7229, *Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

276

_ABNT NBR 7367: *Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário;*

_ABNT NBR 8160, *Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;*

_ABNT NBR 9051, *Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – Especificação;*

_ABNT NBR 9054, *Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário - Verificação da estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa - Método de ensaio;*

_ABNT NBR 10569, *Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;*

_ABNT NBR 10570, *Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização;*

_ABNT NBR 13969, *Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;*

_ABNT NBR 15097-2, *Aparelhos sanitários de material cerâmico - Processo para instalação;*

_Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 – *Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP* e ABNT NBR 15.526 – *Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais – Projeto e Execução.*

Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. Serão instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto.

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. Os botijões de gás não são fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente Federado.

- Referências: **TIPO2-HGC-PLD-GER0-01_R02**

5.4.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

277

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

As instalações de GLP são compostas, basicamente, de tubulações, medidores de consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressão, registros e válvulas. Complementam estas instalações a central de gás e os equipamentos de consumo do GLP.

Tubulações

As tubulações das instalações de GLP são divididas em função da pressão a que está submetido o gás e, também, em função da localização que ocupam num projeto. Assim, elas se classificam em:

- Rede de Alimentação; trecho da instalação predial situado entre a central de gás e o regulador de 1º estágio;
- Rede de Distribuição: trata-se da tubulação, com seus acessórios, situada dentro dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. É constituída pelas redes primária e secundária;
- Rede Primária: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estágio e o regulador de segundo estágio;
- Rede Secundária: é o trecho situado entre o regulador de segundo estágio e os equipamentos de utilização do GLP.

Toda a tubulação será apoiada adequadamente, de modo a não ser deslocada, de forma acidental, da posição em que foi instalada. Estas não devem passar por pontos que as sujeitem as tensões inerentes à estrutura da edificação.

As tubulações serão perfeitamente estanques, terão caimento de 0,1%, no sentido do ramal geral de alimentação, e afastamento mínimo de 0,30m de outras tubulações e eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, mínimo, será de 2 (dois) metros.

Materiais

Os materiais a serem utilizados na execução das redes, primárias e secundárias, de GLP serão fabricados em obediência às especificações das normas, regulamentos e códigos específicos. Serão empregados tubos de aço galvanizado, enterrado, com proteção em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto.

As interligações de acessórios e aparelhos de utilização serão efetuadas com mangueiras flexíveis de PVC com comprimento máximo de 80cm.

As roscas serão cônicas (NPT) ou macho – cônica e fêmea – paralela (BSP). O vedante, para roscas, terá características compatíveis para o uso de GLP, como a fita veda-rosca de pentatetrafluoretileno.

É proibida, por norma, a utilização de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na função de vedantes.

Disposições construtivas

Manoel Messias Sur... Dias ...
Mat. 1102711-6
Agente de Contratação

273

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de válvulas e regulador de 1° estágio devem ser instalados somente no exterior das edificações, em locais ventilados e em áreas onde não transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulação, conexões, botijões, válvulas de bloqueio automático, válvula de esfera e o regulador de primeiro estágio. As instalações da central devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupção de fornecimento de gás.

Toda a instalação elétrica que se fizer necessária na área da central de gás, deve ser à prova de explosão e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serão instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso, será construída uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com tempo de resistência mínima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura mínima de 1,80m.

Os recipientes de gás devem distar no mínimo 1,50 das aberturas, como ralos, canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no mínimo de 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos e, 6m de qualquer outro depósito de materiais inflamáveis.

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que as circunda, não sendo permitida a construção do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalização deverão ser com letras não menores que 50 mm de altura, em quantidade tal que possibilite a visualização de qualquer direção de acesso à central de GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do abrigo deverá possuir dois extintores de pó químico de 6kg cada um, estes deverão estar protegidos de intempéries e de fácil acesso.

Serão realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda aparente e em toda a sua extensão e, o segundo, na liberação para o abastecimento com o GLP. O ensaio deverá ser realizado com pressão PCDumática de 10kg/cm² por, no mínimo, 2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instalações juntamente com a ART do serviço.

5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 6493, *Emprego de cores para identificação de tubulações;*

_ABNT NBR 8613, *Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo (GLP);*

_ABNT NBR 13103, *Instalação de aparelhos a gás para uso residencial - Requisitos;*

_ABNT NBR 13419, *Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF – Especificação;*

_ABNT NBR 13523, *Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP;*

_ABNT NBR 14177, *Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão;*

_ABNT NBR 15526, *Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução;*

_ABNT NBR 15923, *Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Procedimento.*

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

279

5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas:

- Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d'água, canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes.
- Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuários da edificação.
- Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.
- Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto.
- SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto.

Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo corpo de bombeiros estadual. O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias até a aprovação.

- Referências: **TIPO2-HIN-PLD-GER0-01-03_R02**

5.5.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação;
- às disposições constantes no corpo de bombeiros estadual;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Sistema de Combate por Água sob Comando

O sistema de combate a incêndio por água sob comando, hidrantes, integra o complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação.

O sistema de combate a incêndio por Hidrantes será composto pelos conjuntos de bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo d'água metálico – conforme projeto -, e interligadas pelo barrilete de sucção ao reservatório, que possuem uma reserva técnica de água exclusiva para incêndio com capacidade de 10.000 L. A distribuição do agente extintor água, pela edificação será através de redes de tubulações exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentação dos hidrantes deverá ser utilizado tubulação de ferro maleável Classe 10.

Manoel Messias Dispo da Silv.
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

280

O princípio de operação se dará quando ocorrer uma queda de pressão na rede de alimentação, em decorrência do acionamento da válvula globo angular, instalada no interior das caixas de hidrantes. Esta despressurização será detectada por pressostatos elétricos de simples estágios instalados na casa de bomba e regulados com pressão diferenciada para sequenciamento de energização das respectivas bombas de incêndio, principal e reserva, que devido as suas características quando em operação somente poderá ser desligada no quadro elétrico, mesmo que a pressão de pressurização da rede tenha sido restabelecida.

Para uma fácil e rápida identificação de entrada de bomba em operação, o fluxo de água na tubulação, será monitorado por um fluxostato automático de água interligado à Central de Detecção e Alarme, através do módulo de monitoramento específico e de laço de detecção, o qual será ativado sempre que ocorrer fluxo de água através do fluxostato em decorrência de sinistro ou quando de realização de testes operacionais simulados através da abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverão ser instalados embutidos e locados no interior de caixas metálicas dotadas de portas de acesso, obedecendo à altura de acionamento da válvula angular. Deverá ser executada sinalização específica com a finalidade de indicar seu posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto específico.

Bombas

As bombas deverão atender a necessidade do projeto de incêndio e seu equipamento incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento: chaves térmicas, acessórios para comando automático, etc. O local destinado a sua instalação deverá ser de fácil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incêndio devem ser utilizadas somente para este fim.

A automação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas. Deverá ser previsto pelo menos um ponto de acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.

- Modelo de referência:
Bomba de Incêndio
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevenção Contra Incêndio
Hman: 8 mca
Potência: 7,5 cv
Tensão: trifásica
Fabricante de referência: BPI-22 R/F 2 1/2 – Schneider

- Referências: **TIPO2-HIN-PLD-GER0-01-03_R02**

Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incêndio por Extintores Portáteis integra o complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação.

O princípio de sua utilização se dará quando na ocorrência de sinistro de pequenas proporções e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na área

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

284

sinistrada. A forma de manuseio dos extintores está expressa nas etiquetas presas no cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na extinção conforme o tipo do material comburente.

Os extintores estão todos identificados por sinalização específica.

Os extintores estão distribuídos conforme os padrões normalizados de tal forma que, toda a edificação possa a ser atendida com no mínimo um extintor, adequado ao tipo de risco local.

A edificação é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como predominantemente de risco leve, onde os riscos de incêndio presumíveis se enquadram classe "A" e "B", mas também existem áreas que devido a sua finalidade operacional se enquadram em risco classe "C", como casas de máquinas, subestação e salas de quadros elétricos.

- Referências: **TIPO2-HIN-PLD-GER0-01-03_R02**

Sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga

O sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga integra o complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação.

O Sistema de Sinalização de Emergência de Rota de Fuga visa garantir que sejam adotadas ações e medidas adequadas que orientem as ações de combate, facilite a localização dos elementos extinção de fogo e auxiliem na evacuação de pessoas pelas rotas de saída para escape seguro da edificação.

O sistema é composto por luminárias tipo bloco autônomo de led, tendo preso no defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalização, para os procedimentos a serem adotados naqueles espaços e também por placas normatizadas dotadas de adesivo com sinalizações específicas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em situação de sinistro, mas também útil na orientação de deslocamento no interior da edificação.

Os sinalizadores estão distribuídos conforme os padrões normativos, e de tal forma que em cada bloco da edificação seja atendido com no mínimo um sinalizador.

- Referências: **TIPO2-HIN-PLD-GER0-01-03_R02**

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas

_NR 23, *Proteção Contra Incêndios;*
_NR 26, Sinalização de Segurança;
_ABNT NBR 5628, *Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência ao fogo;*
_ABNT NBR 7195, *Cores para segurança;*
_ABNT NBR 6493, *Emprego de cores para identificação de tubulações;*
_ABNT NBR 9077, *Saídas de emergência em edifícios;*
_ABNT NBR 9442, *Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio;*
_ABNT NBR 10898, *Sistema de iluminação de emergência;*
_ABNT NBR 11742, *Porta corta-fogo para saídas de emergência;*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

282

_ABNT NBR 12693, *Sistema de proteção por extintores de incêndio;*
_ABNT NBR 13434-1, *Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: Princípios de projeto;*
_ABNT NBR 13434-2, *Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores;*
_ABNT NBR 13434-3, *Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio;*
_ABNT NBR 13714, *Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;*
_ABNT NBR 14432, *Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento;*
_ABNT NBR 15200, *Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio;*
_ABNT NBR 15808, *Extintores de incêndio portáteis;*
_ABNT NBR 15809, *Extintores de incêndio sobre rodas;*
_ABNT NBR 17240, *Sistemas de detecção e alarme de incêndio –Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemasde detecção e alarme de incêndio – Requisitos;*
_*Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;*
_*Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);*
NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE Portaria n.º598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 – Seção 1).

Normas internacionais:

EN 13823, Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

ISO 1182, Buildings materials – non-combustibility test;

ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 – Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials;

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

283

6. ELÉTRICA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

284

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 127V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos quadros de distribuição dos blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de iluminação e tomadas do Castelo d'água ficarão localizados dentro do volume do mesmo, em local apropriado para sua instalação.

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças, - salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório e pátio - por segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Foram previstas luminárias com aletas para as áreas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos usuários já que limita o ângulo de ofuscamento no ambiente. Para as áreas de preparo e manipulação de alimentos também foi especificado este tipo de luminária.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

- Referências: **TIPO2-ELE-PLB-GER0-01-03-220.127_R02 ou**
TIPO2-ELE-PLB-GER0-01-03-380.220_R02

6.1.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;

- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Caixas de Derivação

As caixas de derivação serão do tipo de PVC e deverão ser empregadas em todos os pontos de entrada e/ou saída dos condutores na tubulação, em todos os pontos de instalação de luminárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, às caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria – de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento – e serão niveladas e aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no projeto de instalações elétricas.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC flexível corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido roscável e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em PVC rígido roscável. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto.

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90°.

Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.º 18 AWG (Ø = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação.

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m.

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser conectadas ao condutor de proteção (TERRA).

Fios e Cabos

Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e deverão ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, com isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm² para as instalações elétricas em geral.

Deverá ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o mesmo deverá ser executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm² inclusive, poderá ser feita diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilização de fita isolante de auto fusão para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. Acima dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados.

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções:

A - CIRCUITOS BIFÁSICOS

- Fase A - Preto
- Fase B - Vermelho
- Neutro - Azul claro
- Retorno - Amarelo
- Terra (PE Proteção) - Verde

B – ELETRICA COMUM

- Fase - Preto
- Neutro - Azul claro (Identificado)
- Terra (PE Proteção) - Verde

Disjuntores

Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensação térmica de carcaça, mecanismo de operação manual com abertura mecanicamente livre, para operações de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e

Manoel Messias Dispr da Silva
Mat. 0102771-6
Agente de Contratação

dispositivo de disparo de ação direta e elemento térmico para proteção contra sobrecargas prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser utilizados disjuntores conjugados pelo fabricante. É proibida a utilização de disjuntores acoplados na obra.

Deverá ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento às diversas áreas do prédio existirão quadros elétricos designados pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalação. Os locais de instalação de cada quadro estão indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarão os disjuntores de proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomada, assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos serão identificados por relação anexa à própria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas próprias salas. O posicionamento das unidades seguirão o projeto elétrico e projeto arquitetônico de layout.

Os interruptores serão da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, salvo quando houver indicação contrária, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de informática serão do tipo dedicado à rede estabilizada, cor vermelha, padrão brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensão.

Luminárias

São previstos os seguintes tipos de luminárias com lâmpadas tipo T8 nas potências especificadas. Poderão ainda ser utilizados outros tipos de luminárias/lâmpadas, desde que observada à equivalência entre índices como luminância e eficiência luminosa/ energética.

Todas as luminárias serão metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em nenhuma hipótese luminárias de madeira ou qualquer outro material combustível.

Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares poderão ser eletromagnéticos, de alto fator de potência, partida rápida, com espaços internos preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nível de ruído, para tensão de 220V, 60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de potência do conjunto igual ou superior a 0,97. Deverão estar instalados sobre base de material incombustível.

Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares de alto fator de potência para lâmpadas; deverão ser com circuitos eletrônicos, taxa de distorção harmônica menor que 5%, com supressão de rádio interferência, tensão de alimentação de 198V a 264V, 60Hz.

Os reatores deverão ser fixados sobre material incombustível, não devendo estar apoiado sobre o forro.

Foram projetados pontos de iluminação de emergência, em um circuito individual, de acordo com a NBR 10898. As luminárias de emergência deverão ser ligadas em módulos especificados para a alimentação dessas luminárias na falta de energia. O esquema de ligação consta no projeto.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

283

- Luminária de sobrepor completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 16/18W, com reator. Ref.: 2530, modelo Itaim Dim. 270 x 625mm.

- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 2001, modelo Itaim Dim. 312x1250mm.

- Luminária de piso fechada completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP>0,92 e TDH<10%).

- Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, h=260cm do piso acabado.

- Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, fixado no piso.

- Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do piso acabado, com corpo em alumínio fundido pintado, borracha para vedação, difusor de vidro frisado temperado e grade frontal para proteção.

Disposições construtivas

O Ente Federado deverá submeter o projeto de instalações elétricas às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medição serão executados em conformidade com as normas da concessionária local, abrangendo condutores e acessórios – instalados a partir do ponto de entrega até o barramento geral de entrada – caixa de medição e proteção, caixa de distribuição, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Deverão ser previstas passagens para as tubulações antes da concretagem.

Todas as tubulações das instalações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT.

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

_NR 10: *Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;*

_ABNT NBR 5123: *Relé fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método de ensaio;*

Manoel Messias Bispo da [illegible]
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

289

_ABNT NBR 5349: *Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação;*

_ABNT NBR 5370: *Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência;*

_ABNT NBR 5382: *Verificação de iluminância de interiores;*

_ABNT NBR 5410: *Instalações elétricas de baixa tensão;*

_ABNT NBR 5413: *Iluminância de interiores;*

_ABNT NBR 5444: *Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;*

_ABNT NBR 5461: *Iluminação;*

_ABNT NBR 5471: *Condutores elétricos;*

_ABNT NBR 6516: *Starters - A descarga luminescente;*

_ABNT NBR 6689: *Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;*

_ABNT NBR 8133: *Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação, dimensões e tolerâncias;*

_ABNT NBR 9312: *Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters - Especificação;*

_ABNT NBR 10898: *Sistema de iluminação de emergência;*

_ABNT NBR 11839: *Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de semicondutores - Especificação;*

_ABNT NBR 11841: *Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca - Especificação;*

_ABNT NBR 11848: *Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com contatos aparafusados - Especificação;*

_ABNT NBR 11849: *Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com contatos cilíndricos - Especificação;*

_ABNT NBR 12090: *Chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio;*

_ABNT NBR 12483: *Chuveiros elétricos - Padronização;*

_ABNT NBR 14011: *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Requisitos;*

_ABNT NBR 14012: *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio;*

_ABNT NBR 14016: *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio;*

_ABNT NBR 14417: *Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurança;*

_ABNT NBR 14418: *Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho;*

_ABNT NBR 14671: *Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e iluminação geral similar - Requisitos de desempenho.*

_ABNT NBR IEC 60061-1: *Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas;*

_ABNT NBR IEC 60081: *Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;*

_ABNT NBR IEC 60238: *Porta-lâmpadas de rosca Edison;*

_ABNT NBR IEC 60269-3-1: *Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 3-1: Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas (dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) - Seções I a IV;*

_ABNT NBR IEC 60439-1: *Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);*

_ABNT NBR IEC 60439-2: *Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados);*

_ABNT NBR IEC 60439-3: *Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros de distribuição;*

_ABNT NBR IEC 60669-2-1: *Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares -Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;*

_ABNT NBR IEC 60884-2-2: *Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;*

_ABNT NBR NM 243: *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Inspeção e recebimento;*

_ABNT NBR NM 244: *Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;*

_ABNT NBR NM 247-1: *Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);*

_ABNT NBR NM 247-2: *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);*

_ABNT NBR NM 247-3: *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD);*

_ABNT NBR NM 247-5: *Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD);*

_ABNT NBR NM 287-1: *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, MOD);*

_ABNT NBR NM 287-2: *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 MOD);*

_ABNT NBR NM 287-3: *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);*

_ABNT NBR NM 287-4: *Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 60245-4:2004 MOD);*

_ABNT NBR NM 60454-1: *Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);*

_ABNT NBR NM 60454-2: *Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);*

_ABNT NBR NM 60454-3: *Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD);*

Manoel Messias Bispo da ...
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

291

_ABNT NBR NM 60669-1: *Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);*

_ABNT NBR NM 60884-1: *Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).*

Normas internacionais:
ASA – American Standard Association;
IEC – International Electrical Comission;
NEC – National Eletric Code;
NEMA – National Eletrical Manufactures Association;
NFPA – National Fire Protection Association;
VDE – Verbandes Desutcher Elektrote.

6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes que não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários.

As soluções adotadas foram:

- Nas salas de multiuso, sala dos professores e administração: adoção de equipamento simples de ar condicionado;
- Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a necessidade).

Referências: **TIPO2-ECL-PLB-GER0-01_R02**

6.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:
- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras

As condensadoras serão instaladas na laje de cobertura em local especificado no projeto de climatização. Serão assentados sobre suportes de borracha que ficarão apoiados sobre a laje. Na ocasião da instalação de futuros aparelhos estão poderão ser fixados acima dos existentes na parede por meio de mão francesa.

Tubulação Frigorífica

A tubulação frigorífica será toda em cobre, terá solda com alto teor de prata, deverá usar curvas e conexões padronizadas e será revestida com borracha elastomérica protegida de intempéries por aluminizado.

Manoel Messias Bispo da Silva 90
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação
292

As tubulações sairão por baixo de telhado e encaminharão até o shaft onde realizará a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento será realizado na vertical pelos shaft e na horizontal entre o forro e a laje.

Evaporadores

Os evaporadores serão do tipo HI-WALL quando tiverem potências de até 22.000 BTU/H e do tipo piso/teto quando tiverem potência de 30.000 BTU/H. Os evaporadores do tipo piso/teto terão uma breve inclinação para trás ensejando melhor escoamento da água para o dreno.

Disposições construtivas

As instalações das unidades deverão seguir as especificações dos fabricantes. Todos os condicionadores de ar deverão ser fornecidos com controle remoto sem fio.

As ligações elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de condicionamento de ar e de ventilação deverão atender as prescrições das normas. Para seu correto posicionamento observar projeto de climatização.

Os drenos deverão ser executados em tubos de PVC e de diâmetros indicados. Serão fornecidos 04 (quatro) equipamentos de ar condicionado distribuídos da seguinte forma:

- AC3 – Sala Multiuso – 30.000 BTU's;
- AC7 – Sala dos Professores – 9.000 BTU's;
- AC8 – Administração – 9.000 BTU's.

Os demais ambientes deverão ser preparados, tanto na instalação elétrica quanto nos drenos, para futura instalação dos equipamentos de ar condicionado.

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 10080: *Instalações de ar-condicionado para salas de computadores - Procedimento;*

_ABNT NBR 11215: *Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio;*

_ABNT NBR 11829: *Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos particulares para ventiladores - Especificação;*

_ABNT NBR 14679: *Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização;*

_ABNT NBR 15627-1: *Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1: Especificação, requisitos de desempenho e identificação;*

_ABNT NBR 15627-2: *Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: Método de ensaio;*

_ABNT NBR 15848: *Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI);*

_ABNT NBR 16401-1: *Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações;*

Manoel Messias Bis... Mat. 0102711-5 Agente de Contratação

293

_ABNT NBR 16401-2: *Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;*

_ABNT NBR 16401-3: *Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior.*

6.3. INSTALAÇOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço adequado de voz e dados para a edificação. O Projeto Tipo 2 prevê tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN – Wireless Local Área Network).

Deverá ser instalado um Rack de telecomunicações na sala específica para este fim conforme projeto. Dentro do Rack serão instalados os patch panel's de dados e voz, Modems, roteadores e switch, devendo ser realizada uma organização de todo o sistema. Todos deverão ser testados e encontrar-se em perfeitas condições.

A solução de Sistema de Cabeamento a ser adotado é o Cat6, meio físico definido para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicações que teremos como tráfego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverá ser instalado utilizando-se de MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utp partindo do Rack de telecomunicações deverão ser terminados em um MUTO e através de Patch Cords RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posição de atendimento. A mesma orientação se aplica aos cabos de interligação dos ramais telefônicos aos respectivos aparelhos, locando-os e identificando-os nas posições de trabalho, assim como também os demais componentes utilizados para a construção do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal topologia de instalação.

Todo o cabeamento instalado deverá ser testado e certificado junto ao fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e benefícios do sistema de cabeamento estruturado em questão por um prazo não inferior a 15 anos.

Para a conexão da porta do Patch Panel à porta do equipamento ativo será utilizado Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organização dos Patch Cord's no Rack, serão instalados organizadores horizontais de cabos plásticos frontais e traseiros com 2U de altura ou solução que possua organizadores incorporados ao patch panel o que permitirá uma perfeita acomodação dos cabos de manobra bem como uma excelente organização e facilidade de manutenção. A conexão entre o conector RJ-45 fêmea à placa de rede do micro será feita com a utilização de Patch Cord RJ-45/RJ-45.

A identificação deverá ser aplicada nas duas extremidades do patch cord no rack e no patch panel. Para melhor visualização dos diferentes sistemas que estarão operando nos pavimentos, deverão ser seguidas as seguintes definições.

Para padronização da identificação e visualização no rack, teremos:

- Patch Cord Backbone: Branco
- Patch Cord Cascateamento: Vermelho
- Patch Cord Dados e Voz: Azul

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

294

A empresa deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante do material utilizado, informando que é um integrador certificado /credenciado e capaz de atender o projeto e ao mesmo tempo informando que fornece garantia de produto e instalação de pelo menos 15 anos e de aplicação. Garantia que todos os equipamentos/software lançados hoje e no futuro e baseados nas normas de execução dos cabeamentos de categorias 5e e 6 utilizados são compatíveis com a solução adotada sob pena de re-execução o serviço sem nenhum custo de material ou serviço.

Referências: **TIPO2-ECE-PLB-GER0-01_R02**

6.3.1 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:
- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC flexível corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido roscável e atendendo os diâmetros fixados em projeto.

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90°.

Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG (Ø = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação.

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m.

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

295

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser conectadas ao condutor de proteção (TERRA).

Saídas e Tomadas

Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para lógica, de embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverão ser da linha SIEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorização : T-568-A para a RJ-45
Número de contatos : 8 para RJ-45
Tensão de isolação do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
Tensão Admissível : 150 VAC 1,5A
Durabilidade : 750 ciclos
Resistência de contato : < 20 µ OHMS
Material dos contatos : Bronze fosforoso
Revestimento dos contatos : ouro 30 µ polegadas (mínimo)
Temperatura de operação : -40°C a +70°C
Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

6.3.2. Ligações de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de telecomunicações (rack), os ramais telefônicos provenientes do PABX sejam ligados na parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberão os pontos de usuários. Serão utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para ligação dos pontos de usuários com os ramais telefônicos ou rede de computadores.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverão ser identificados, ou seja, deverá ser identificado a extremidade de cada cabo que deverá interligar os patch panel aos pontos de consolidação, quando houverem, ou direto às tomadas nas áreas de trabalho, bem como, as extremidades dos cabos que interligarão as tomadas RJ-45 fêmeas aos PCs. Para identificação de todos os segmentos do cabeamento horizontal (patch cords, cabos UTP patch panels), deverá ser utilizadas etiquetas em vinil branco, impressão gerada por impressora portátil de termo-transferência com opção de comunicação com computador por porta USB, importação de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas com auto reconhecimento da impressora, informando saldo de etiquetas restantes no cartucho.

Todos os pontos lógicos, deverão ser identificados na parte frontal dos patch panels, bem como, no porta etiqueta da caixa sobrepor responsável pela fixação das tomadas RJ-45 fêmeas, utilizando o mesmo princípio da identificação do cabeamento horizontal.

6.3.3. Conexão com a Internet

Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1002711.6
Agente de Contratação

296

tipos de tecnologias de conexão com Internet, como por exemplo, conexão discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Deverá ser consultado na região quais tecnologias estão disponíveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a forma como será feita. O administrador também tem total liberdade para definir como será feito o acesso pelos computadores dentro do edifício.

6.3.4. Segurança de Rede

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o acesso à Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessários. Também devem ser criadas sub-redes virtuais para separação de computadores críticos de computadores de uso público.

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point

Fica a critério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o padrão IEEE 802.11g com capacidade de transmissão de, no mínimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessário que o administrador da rede tome as devidas providências de segurança da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos - seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de equipamentos que usam radiocomunicação (comunicação via ondas de rádio) ou comunicação via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam conectados à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks e laptops, e computadores que possuem interface de rede sem fio.

Os pontos de instalação dos Access Points estão definidos em projeto e preveem que sejam deixados um RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). Mesmo que a opção seja a não instalação do AP, a tomada alta da sala de reuniões deverá ser instalada como previsão de aquisição do dispositivo em algum momento futuro.

6.3.6. Ligações de TV

As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo "espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por equivalente, com desempenho igual ou superior.

No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de má qualidade, deverá ser contratado o serviço de TV via satélite (antena parabólica) ou a cabo. A instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

Manoel Messias Queiroz da Silva
Mat. 0112711-6
Agente de Contratação

297

Está ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede cabeada (tipo NET) para os locais que disponham deste serviço.

6.3.7. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 9886: *Cabo telefônico interno CCI - Especificação;*

_ABNT NBR 10488: *Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com termoplástico e com núcleo protegido por capa APL - Especificação;*

_ABNT NBR 10501: *Cabo telefônico blindado para redes internas - Especificações;*

_ABNT NBR 11789: *Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolação extrudada de polietileno termoplástico - Especificação;*

_ABNT NBR 12132: *Cabos telefônicos – Ensaio de compressão - Método de ensaio;*

_ABNT NBR 14088: *Telecomunicação - Bloco terminal de rede interna - Requisitos de desempenho;*

_ABNT NBR 14423: *Cabos telefônicos - Terminal de acesso de rede (TAR) - Requisitos de desempenho;*

_ABNT NBR 14424: *Cabos telefônicos – Dispositivo de terminação de rede (DTR) - Requisitos de desempenho;*

_ABNT NBR 14306: *Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações - Projeto;*

_ABNT NBR 14373: *Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 kVA/3 kW;*

_ABNT NBR 14565: *Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais;*

_ABNT NBR 14662: *Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), quadra de transferência automática (QTA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 - Requisitos gerais para telecomunicações;*

_ABNT NBR 14691: *Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações - Determinação das dimensões*;

_ABNT NBR 14770: *Cabos coaxiais rígidos com impedância de 75 Ω para redes de banda larga - Especificações*;

_ABNT NBR 14702: *Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 Ω para redes de banda larga - Especificação;*

_ABNT NBR 15142: *Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido por capa APL, aplicado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL;*

_ABNT NBR 15155-1: *Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações - Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;*

_ABNT NBR 15204: *Conversor a semicondutor - Sistema de alimentação de potência ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) - Segurança e desempenho;*

_ABNT NBR 15214: *Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações;*

_ABNT NBR 15715: *Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos;*

_TB-47: *Vocábulo de termos de telecomunicações.*

6.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO

O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da área de serviço justifica-se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e renovação do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e partículas de resíduos alimentares.

A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre os fogões. Deverão ser alocados captadores de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação ao fogão, respeitando as dimensões de equipamentos e instalações indicados no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no projeto de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, que constam no projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de fluxo.

Referências: **TIPO2-EEX-PLC-SER0-01_R02**

6.4.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execução dos serviços deverá obedecer:

- *às prescrições contidas nas normas da* ABNT, *específicas para cada instalação;*
- às disposições constantes de atos legais;
- às especificações e detalhes dos projetos; e
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Coifas

O início do sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e abrangendo toda a área dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.

As coifas serão construídas em Aço Inoxidável ANSI 304 com o mínimo de 0,94mm de espessura. Conterá filtro metálico removível para retenção de gordura.

A construção da coifa deve permitir o fácil acesso para limpeza dos mesmos, evitando-se pontos de passagem ou acúmulo de gordura em locais inacessíveis.

Todo o perímetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem dispor de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remoção eficiente de gordura e condensados, no mesmo material da coifa.

As distância vertical entre o equipamento de cocção e a borda inferior dos filtros deve ser superior a 0,75m, já a altura entre a borda inferior da coifa e a superfície de cocção não deverá ultrapassar a 1,20m.

Gaiola de Faraday

Consiste no lançamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificação, de acordo como nível de proteção conforme NBR. Essa malha percorrerá toda a periferia da cobertura, bem como as periferias da casa de máquinas, caixa da escada e do reservatório superior.

Disposições construtivas

Toda a instalação de para-raios será constituída de captores de descidas e de eletrodos de terra.

Na execução das instalações, além dos pontos mais elevados das edificações, serão considerados, também, a distribuição das massas metálicas, tanto exteriores como interiores, bem como as condições do solo e do subsolo.

Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das instalações de para-raios.

Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus captores e descidas cuidadosamente instalados e firmemente ligados às edificações, formando com a ligação à terra um conjunto eletro-mecânico satisfatório.

A fixação dos captores e das descidas será executada com o auxílio de peças exteriores e visíveis. Esta fixação não deverá impedir qualquer reparação nas edificações e será protegida, no seu engastamento, contra infiltrações de água de chuva e depredações.

6.5.2. Materiais e Processo Executivo

_ABNT NBR 5419: *Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;*

_ABNT NBR 13571: *Haste de aterramento aço cobreado e acessórios.*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0802711.6
Agente de Contratação

300

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0902711.6
Agente de Contratação

101
301

7. ANEXOS

Manoel Messias Dias da Silv.
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS

Bloco A			
Quantidade	Ambientes	Dimensões Internas (CxLxH)	Áreas Úteis (m²)
01	Hall	4,30 x 6,40 x 3,00	29,10
01	Circulação Interna	-	63,63
01	Administração	6,00 x 3,20 x 2,70	19,20
01	Sala dos Professores/ reuniões	6,00 x 2,70 x 2,70	16,20
02	Sanitários adultos acessíveis (feminino e masculino)	1,80 x 1,60 x 2,70	2,88 (x 2)
01	Circulação	2,09 x 1,75 x 2,70	3,66
	Total Área Administrativa		**121,35**
01	Fraldário	4,80 x 2,60 x 2,70	12,35
01	Depósito	1,30 x 2,60 x 2,70	3,38
01	Amamentação	2,40 x 3,00 x 2,70	7,50
01	Salas de atividades – Creche 1	6,00 x 5,95 x 3,00	35,70
01	Solário	-	26,93
	Total Área Pedagógica		**85,86**
01	Higienização	1,80 x 2,50 x 3,00	4,49
01	Lactário	3,00 x 2,50 x 2,70	7,50
01	Circulação	-	3,72
01	Copa Funcionários	-	11,15
01	Lavanderia	2,95 x 2,50 x 2,70	7,36
01	Rouparia	1,95 x 2,10 x 2,70	4,10
02	Vestiários Feminino e Masculino	1,95 x 1,80 x 2,70	3,51 (x 2)
01	Cozinha	-	35,19
01	Despensa	3,35 x 1,80 x 3,00	6,03
01	Varanda de Serviço / D.M.L.	-	27,66
	Total Área de Serviços		**114,22**
	TOTAL BLOCO A		**321,43**

Manoel Messias Dispu da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Bloco B			
Quantidade	Ambientes	Dimensões Internas (CxLxH)	Áreas Uteis (m²)
01	Sala de Atividades - Creche 2	6,00 x 5,95 x 3,00	35,63
01	Sanitário Infantil 1	6,25 x 2,60 x 3,00	16,02
01	Sanitário PCD Infantil	2,50 x 3,00 x 3,00	7,50
01	Sala de Atividades - Creche 3	-	35,51
01	Sala Multiuso	6,00 x 6,40 x 3,00	38,40
02	Solário	-	26,93 (x2)
01	Circulação	-	75,35
01	S.I./ Telefonia / Elétrica	-	0,85
01	Almoxarifado	3,00 x 2,50 x 3,00	7,50
01	Sala de Atividades – Pré-escola 2	-	35,58
02	Sanitário Infantil 2	-	16,02
01	Sala de Atividades – Pré-escola 1	6,00 x 5,95 x 3,00	35,70
	TOTAL BLOCO B		**357,92**

Demais Espaços			
Quantidade	Ambientes	Dimensões Internas (LxPxH)	Áreas Uteis (m²)
01	Pátio Coberto/Refeitório	-	85,86
01	Parquinho – playground externo	-	60,18
01	Castelo D'Água	Ø1,43 x 9,60	1,60
	Total Demais Espaços		**147,64**

Área Construída Proinfância Tipo 2	**775,85 m²**
Área Ocupada Proinfância Tipo 2	**891,68 m²**

Manoel Nascias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

7.2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS

Bloco A	
Sanitários Adultos Acessíveis Feminino e Masculino	
02	Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios.
02	Papeleira de sobrepor interfolhado.
02	Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente.
02	Válvula de descarga com acionamento por alavanca.
02	Lavatório de canto suspenso, DECA ou equivalente.
02	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca.
02	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
02	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
04	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
04	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
02	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
02	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x90cm.
Higienização e Lactário	
01	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.
01	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente.
01	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
02	Cabide metálico, Deca ou equivalente.
01	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm.
01	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA ou equivalente.
Fraldários	
02	Bacia convencional Studio Kids, DECA ou equivalente com acessórios.
02	Válvula de descarga com duplo acionamento.
02	Lavatório pequeno, DECA ou equivalente.
02	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente
04	Torneira elétrica com mangueira plástica Fortti Maxi, LORENZETTI, ou equivalente.
02	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

04	Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente.
02	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
02	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
08	Cabide metálico, Deca ou equivalente.
02	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
02	Barra de apoio nos chuveiros, aço inox polido.
02	Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02	Tanque de louça 40l, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Amamentação

01	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, DECA, ou equivalente.
01	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
01	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Lavanderia

02	Tanque de louça 40l, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
02	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Vestiários feminino e masculino

02	Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios.
02	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x80cm.
02	Papeleira metálica, DECA ou equivalente.
02	Válvula de descarga com duplo acionamento.
02	Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02	Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente
02	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
02	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
02	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
02	*Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.*

Cozinha

05	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm.
01	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm.
04	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA, ou equivalente.
02	Torneira elétrica, LORENZETTI ou equivalente.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

01	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente
01	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.
01	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
01	Lavatório pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Varanda de Serviço/ D.M.L.

03	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.
01	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm.
01	Tanque de louça 40l, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Solários

01	Tanque de louça 40l, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
01	Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

Bloco B

Sanitário PCD infantil

01	Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessórios.
01	Válvula de descarga com acionamento por alavanca.
01	Ducha higiênica com registro e derivação, DECA, ou equivalente.
01	Papeleira de sobrepor interfolhado.
01	Lavatório de canto suspenso, DECA ou equivalente.
01	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca.
01	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
03	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
02	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
03	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
01	Cadeira articulada para banho conforto, DECA, ou equivalente.
01	Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
01	Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
01	Cabide metálico, Deca ou equivalente.
01	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x90cm.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

304

Sanitário Infantil 1	
03	Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessórios.
03	Válvula de descarga com duplo acionamento.
03	Ducha higiênica com registro e derivação, DECA, ou equivalente.
01	Barra de apoio nos chuveiros, aço inox polido.
01	Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.
04	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
04	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
02	Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02	Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
03	Papeleira metálica, DECA ou equivalente.
02	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
02	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
03	Cabide metálico, Deca ou equivalente.
04	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x50cm.

Solários	
04	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm.
08	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA, ou equivalente.

Sanitário Infantil 2	
04	Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessórios.
04	Válvula de descarga com duplo acionamento.
04	Ducha higiênica com registro e derivação, DECA, ou equivalente.
01	Barra de apoio nos chuveiros, aço inox polido.
01	Barra de apoio, linha conforto, aço inox polido, DECA ou equivalente.
04	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
04	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.
02	Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02	Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
04	Papeleira metálica, DECA ou equivalente.
02	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
02	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

309

03	Cabide metálico, Deca ou equivalente.
04	Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x50cm.

Demais Áreas

Pátio Coberto / Refeitório

02	Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
02	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA,ou equivalente.
01	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01	Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Áreas externas / jardim / Circulação

04	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, DECA, ou equivalente.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

309

7.3. TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA				
Código	Quantidade	Dimensões Internas (LxH)	Tipo	Ambiente
PM 1	06	0,70x 2,10	01 folha, de abrir, lisa, em madeira, com chapa metálica.	Sanitários Infantis / Vestiários
PM 2	03	0,80x 2,10	01 folha, de abrir, com veneziana, em madeira.	Despensa/Almoxarifado/Rouparia/Lavanderia
PM 3	06	0,82x 2,10	01 folha, de abrir, em madeira, c/ chapa e barra metálica.	Sanitários PCD Infantis/ Sanitários PCD adultos/ Administração/ Sala Professores/ Amamentação
PM 4	03	0,80x 2,10	01 folha, de abrir, lisa, em madeira, com chapa metálica.	Lactário / Copa / Cozinha
PM 5	05	0,82x 2,10	01 folha, de abrir, em madeira, c/ visor de vidro, chapa e barra metálica.	Salas de atividades: Creches 1, 2, 3/ Pré- escola 1 e 2
PM 6	04	0,60x 1,00	01 folha, de abrir, lisa, em madeira, com revestimento em laminando melamínico.	Sanitários Infantis

PORTAS DE VIDRO				
Código	Quantidade	Dimensões Internas (LxH)	Tipo	Ambiente
PV 1	01	1,75 x 2,30	02 folhas, de abrir, em vidro temperado.	Hall

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

340

PORTAS DE ALUMÍNIO

Código	Quantidade	Dimensões Internas (LxH)	Tipo	Ambiente
PA 1	01	1,00 x 2,10	01 folha, de abrir, em alumínio, com vidro e veneziana.	Cozinha
PA2	01	0,80 x 2,10	01 folha, de abrir, em alumínio, com veneziana.	Copa dos funcionários
PA3	01	1,60 x 2,10	02 folhas, de abrir, com veneziana.	S.I./ Telefone / Elétrica
PA4	07	4,50 x 2,10 + 0,55	04 folhas, de correr com vidro temperado e bandeira superior fixa.	Salas de atividades: Creches 1, 2, 3/ Pré- escola 1 e 2
PA5	01	1,20 x 1,70	02 folhas de abrir, com veneziana.	Depósito de gás

PORTÕES METÁLICOS

Código	Quantidade	Dimensões Internas (LxH)	Tipo	Ambiente
PO 1	02	1,50 x 2,10	02 folhas, de correr.	Acesso principal
PO 2	02	1,00 x 2,00	02 folhas, de abrir.	Pátio de serviço
PO 3	01	3,20 X 2,00	02 folhas, de abrir.	Acesso de serviço
PF 1	01	1,00 + 0,35 X 2,10	01 folha de abrir com chapa metálica.	Varanda de serviço
PF 2	02	1,00 + 0,35 X 0,90	01 folha de abrir com chapa metálica.	Solários

Manoel Messias Brito de Jesus
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

314

JANELAS DE ALUMÍNIO				
Código	Quantidade	Dimensões Internas (LxH)	Tipo	Ambiente
JA 1	01	0,70 x 1,25	guilhotina	Lactário
JA 2	01	1,10 x 1,95	guilhotina	Cozinha
JA 3	01	1,40 x 1,15	fixa	Amamentação
JA 4	01	1,40 x 1,95	guilhotina	Cozinha
JA 5	01	2,00 x 1,08/ 1,28	fixa	Administração
JA 6	01	2,10 x 0,50	maxim-ar	Depósito
JA 7	08	2,10 x 0,75	maxim-ar	Sanitários Infantis, Fraldários, Copa funcionários, Lavanderia, Despensa, Cozinha
JA 8	04	2,10 x 1,00	maxim-ar	Amamentação, Sanitário PCD Infantil, Almoxarifado e Lactário
JA 9	02	2,10 x 1,50	maxim-ar	Administração / Sala dos Professores
JA 10	02	0,70 x 0,75	maxim-ar	Sanitários PCD feminino e masculino
JA 11	05	1,40 x 0,75	maxim-ar	Cozinha, Vestiários feminino e masculino, Rouparia
JA 12	02	4,20 x 0,50	maxim-ar	Creche 3/ Pré-escola 2
JA 13	03	5,60 x 1,00	maxim-ar	Creches 1, 2/ Pré-escola 1
JA 14	02	1,60 x 0,85	fixa	Sanitário Infantil 1

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

302

7.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Nome do arquivo	Título
TIPO2-ARQ-MED-01_R02	Memorial Descritivo de Arquitetura
TIPO2-PLN-AT-S127-_R02	Planilha Orçamentária sapatas 127V-220V
TIPO2-PLN-AT-B127_R02	Planilha Orçamentária blocos 127V-220V
TIPO2-PLN-AT-S220_R02	Planilha Orçamentária sapatas 220 V
TIPO2-PLN-AT-B220_R02	Planilha Orçamentária blocos 220 V

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 35 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-ARQ-IMP-GER0-01_R02	Implantação	1:75
TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02	Planta Baixa	1:75
TIPO2-ARQ-LYT-GER0-03_R02	Planta Baixa Layout – Mobiliário	1:75
TIPO2-ARQ-LYT-GER0-04_R02	Planta Baixa Layout – Equipamento	1:75
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05_R02	Cortes AA, BB e CC	1:75
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-06_R02	Cortes DD e EE e Detalhes	indicada
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07_R02	Fachadas 01 e 02	indicada
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-08_R02	Fachadas 03, 04, 05, 06 e Detalhes	indicada
TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02	Paginação de Piso	1:75
TIPO2-ARQ-FOR-GER0-10_R02	Planta de Forro	indicada
TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02	Planta de Cobertura	1:75
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12_R02	Esquadrias – Detalhamento - Portas	indicada
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-13_R02	Esquadrias – Detalhamento – Portas	indicada
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-14_R02	Esquadrias – Detalhamento – Janelas	indicada
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-15_R02	Esquadrias – Detalhamento – Janelas	indicada
TIPO2-ARQ-PCD-GER0-16_R02	Detalhamento – Mastros para bandeiras e Rampa	indicada
TIPO2-ARQ-PLE-PRT0-17_R02	Portão e Muros – Planta e Elevação	indicada
TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R02	Complemento para Regiões Frias	indicada
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19_R02	Ampliação Bloco A - Fraldário	indicada

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

313

TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-20_R02	Ampliação Bloco A – Lactário e Sanitários PCD	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-21_R02	Ampliação Bloco A – Lava mãos e Solários	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-22_R02	Ampliação Bloco A – Creche 1 e Amamentação	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-23_R02	Ampliação Bloco A - Cozinha	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-24_R02	Ampliação Bloco A - Cozinha	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-25_R02	Ampliação Bloco A – Despensa e Vestiários	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-26_R02	Ampliação Bloco A – Lavanderia e Rouparia	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário Infantil 1	indicada
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-28_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário Infantil 2	indicada
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-29_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário PCD Infantil e Almoxarifado	indicada
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-30_R02	Ampliação Bloco B – Solários	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-31_R02	Ampliação Bloco B – Creche 2	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-32_R02	Ampliação Bloco B – Creche 3	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-33_R02	Ampliação Bloco B – Pré-escola 1	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-34_R02	Ampliação Bloco B – Pré-escola 2	1:25
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-35_R02	Ampliação Bloco B – Sala Multiuso	1:25

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 27 pranchas

Estrutura de Concreto – 17 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-SFN-PLB-GER0-01_R02	Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre estacas - Locação de obra e planta de cargas	indicada
TIPO2-SFN-PLD-GER0-02_R02	Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre estacas – Detalhamento dos blocos	indicada
TIPO2-SFS-PLD-GER0-03_R02	Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas – Locação de obra e planta de cargas	1:75
TIPO2-SFS-PLD-GER0-04_R02	Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas – Detalhamento das sapatas	indicada
TIPO2-SFS-PLD-GER0-05_R02	Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas – Detalhamento das sapatas	indicada
TIPO2-SCF-PLB-N000-06_R02	Planta de formas – Nível 000	1:75
TIPO2-SCV-PLD-N000-07_R02	Vigas nível 000 – Forma e armação	indicada
TIPO2-SCV-PLD-N000-08_R02	Vigas nível 000 – Forma e armação	indicada
TIPO2-SCV-PLD-N000-09_R02	Vigas nível 000 – Forma e armação	indicada
TIPO2-SCP-PLD-N000-10_R02	Pilares nível 000 – Forma e armação	indicada

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

314

TIPO2-SCF-PLB-N310-11_R02	Planta de formas – Nível 310	1:75
TIPO2-SCV-PLD-N310-12_R02	Vigas nível 310 – Forma e armação	indicada
TIPO2-SCV-PLD-N310-13_R02	Vigas nível 310 – Forma e armação	indicada
TIPO2-SCV-PLD-N310-14_R02	Vigas nível 310 – Forma e armação	Indicada
TIPO2-SFN-PLD-RES0-15_R02	Reservatório – Detalhamento da fundação	Indicada
TIPO2-SCO-PLD-MUR0-16_R02	Muro frontal – Forma e armação	Indicada
TIPO2-SCO-PLD-GAS0-17_R02	Abrigo de gás – Forma e armação	Indicada

Estrutura Metálica – 10 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-SMT-COB-GER0-01_R02	Estrutura da cobertura – locação das bases	1:75
TIPO2-SMT-PLE-BLCA-02_R02	Estrutura de cobertura, forro e elevações – Bloco A	1:75
TIPO2-SMT-PLE-BLCB-03_R02	Estrutura de cobertura, forro e elevações – Bloco B	1:75
TIPO2-SMT-PLE-BLCC-04_R02	Estrutura de cobertura, forro e elevações – Bloco C – Pátio coberto	indicada
TIPO2-SMT-PLE-GER0-05_R02	Planta da cobertura – Calhas – Bloco A, Bloco B e Bloco C	1:75
TIPO2-SMT-AMP-GER0-06_R02	Ampliações das tesouras	indicada
TIPO2-SMT-DET-GER0-07_R02	Detalhes Construtivos	indicada
TIPO2-SMT-DET-GER0-08_R02	Detalhes Construtivos	indicada
TIPO2-SMT-COB-GER0-09_R02	Planta de telhas e elevações – Bloco A, Bloco B e Bloco C	1:75
TIPO2-SMT-DET-GER0-10_R02	Detalhes Construtivos	Indicada

PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 21 pranchas

Instalação de Água Fria – 9 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-HAG-PLB-GER0-01_R02	Lançamento da Rede – Planta Baixa	1:75
TIPO2-HAG-PLB-GER0-02_R02	Indicação dos Detalhes Isométricos	1:75
TIPO2-HAG-PLD-GER0-03_R02	Indicação dos Detalhes Cortes e Detalhes Isométricos H1 a H6	1:75
TIPO2-HAG-MOD-GER0-04_R02	Detalhes Isométricos – H7 ao H23	1:25
TIPO2-HAG-MOD-GER0-05_R02	Detalhes Isométricos – H24 ao H35	1:25
TIPO2-HAG-DET-GER0-06_R02	Detalhes Cortes – C1 ao C23	1:25
TIPO2-HAG-DET-GER0-07_R02	Detalhes Cortes – C24 ao C31	1:25
TIPO2-HAG-DET-GER0-08_R02	Detalhe Reservatório	indicada

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Instalação de Águas Pluviais – 3 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-HAP-PLB-GER0-01_R02	Pontos de coleta e transposição – Cobertura	1:75
TIPO2-HAP-DET-GER0-02_R02	Detalhes – S1 ao S7	1:25
TIPO2-HAP-PLB-GER0-03_R02	Lançamento da Rede – Planta do Térreo	1:75

Instalação de Esgoto Sanitário – 5 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-HEG-PLB-GER0-01_R02	Planta de lançamento da rede	1:75
TIPO2-HEG-PLB-GER0-02_R02	Planta de indicação de detalhes	1:75
TIPO2-HEG-DET-GER0-03_R02	Detalhes – S1 ao S7	1:25
TIPO2-HEG-DET-GER0-04_R02	Detalhes – S8 ao S10	1:25
TIPO2-HEG-PLD-GER0-05_R02	Detalhes e pontos de ventilação – S11 ao S13	indicada

Instalação de Gás Combustível - 1 prancha

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-HGC-PLD-GER0-01_R02	Abrido do Gás - Plantas e Detalhes	indicada

Sistema de Proteção contra Incêndio – 3 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-HIN-PLB-GER0-01_R02	Lançamento da Rede de Hidrantes – Planta Baixa do térreo	1:100
TIPO2-HIN-PLD-GER0-02_R02	Detalhes Isométricos e Detalhes Construtivos	indicada
TIPO2-HIN-PLD-GER0-03_R02	Sinalização e Iluminação de Emergência	indicada

PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 10 pranchas

Instalações Elétricas – 127V-220V – 2 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-ELE-PLB-GER0-01-127V-220V_R02	Planta de distribuição da rede elétrica - 127V-220V	1:75
TIPO2-ELE-DIG-GER0-02-127V-220V_R02	Quadro de Cargas e Detalhes – 127V-220V	indicada

Instalações Elétricas – 220 V – 2 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-ELE-PLB-GER0-01-220V_R02	Planta de distribuição da rede elétrica - 220V	1:75
TIPO2-ELE-DIG-GER0-02-220V_R02	Quadro de Cargas e Detalhes – 220V	indicada

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

346

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – 3 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-EDA-PLB-GER0-01_R02	Planta Baixa do Térreo	1:75
TIPO2-EDA-COB-GER0-02_R02	Planta de Cobertura	1:75
TIPO2-EDA-DET-GER0-03_R02	Detalhes Construtivos	indicada

Instalações de Climatização – 1 prancha

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-ECL-PLB-GER0-01_R02	Lançamento da rede de dreno de ar condicionado	1:75

Instalação de Cabeamento Estruturado – 1 prancha

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-ECE-PLB-GER0-01_R02	Lançamento da rede lógica	1:75

Sistema de Exaustão – 1 prancha

Nome do arquivo	Título	Escala
TIPO2-EEX-PLC-SER0-01_R02	Planta Baixa e Detalhes - Cozinha	indicada

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

317

7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

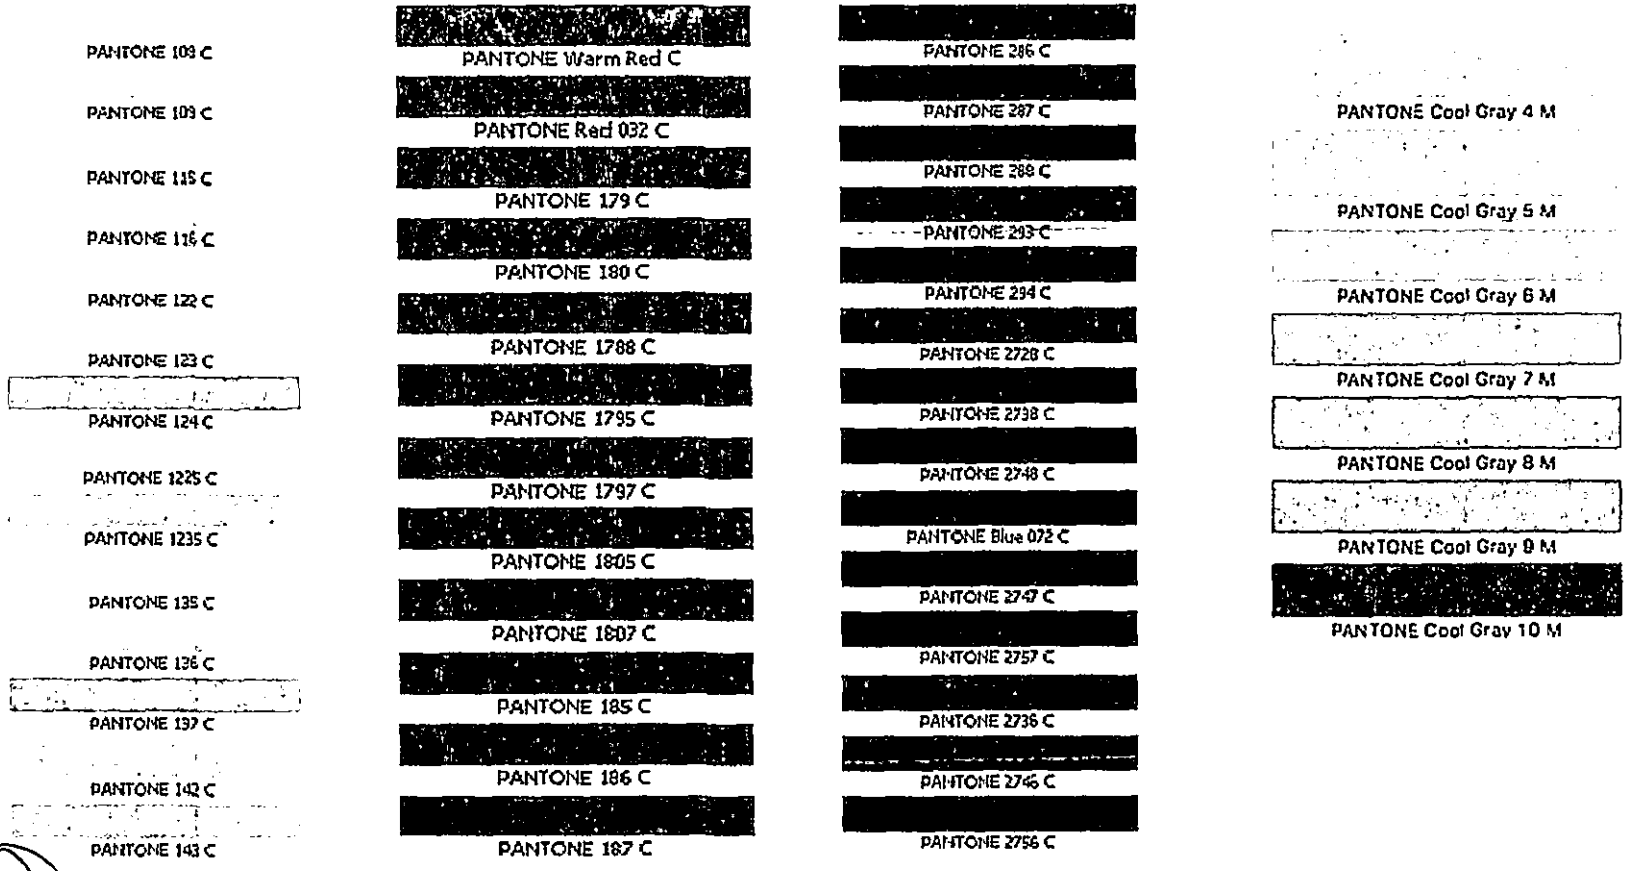

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711-6
Agente de Contratação

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720180030517

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar a 0720180022073

1. Responsável Técnico

TALITA DADAM

Título profissional: Engenheira Civil

RNP 1200183851
Registro 83851/D-MT

Empresa contratada: 13479 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

2. Dados do Contrato

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC — CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

SBS Quadra 2 Bloco F — Número: 2 — Bairro: Asa Sul — CEP: 70070-929

Cidade: Brasília — UF: DF — Complemento: Ed. FNDE

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Fone: (61)20224432

Contrato — Celebrado em: 02/01/2017 — Valor Obra/Serviço R$: 1,00

Vinculada a ART — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SBS Quadra 2 Bloco F — Número: 2 — Bairro: Asa Sul — CEP: 70070-929

Cidade: Brasília — UF: DF — Complemento: Ed. FNDE

Data de Início: 02/01/2017 — Previsão término: 30/04/2018 — Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Escolar — Código Obra pública:

Proprietário: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC — CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Fone: (61) 20224432

4. Atividade Técnica

Realização	Quantidade	Unidade
Projeto Básico Estrutura Aço	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Estrutura Concreto Armado	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalação elétrica de baixa tensão	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalação hidráulica	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalação pluvial	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Instalação sanitária	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Rede de gás	891,6800	metros quadrados
Projeto Básico Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	891,6800	metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revisão (R02) dos Projetos complementares para Creche Proinfância Tipo 2 - Modelo Padrão FNDE

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

TALITA DADAM - CPF: 920.115.431-34

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC - CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

Rayben Dutra Ferreira
Coordenador de Projetos
CGEST

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel.: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF

Registrada em: 10/05/2018 Valor Pago: R$ 0,00 Nosso Número/Baixa: andreperes

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

319

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240956231

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-AUTOR à BA20240947658

1. Responsável Técnico

ARGEU CERQUEIRA SOUZA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0519477464
Registro: 3000103603BA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42
RUA SIQUEIRA CAMPOS
Nº: 1842
Complemento:
Bairro: CANDEIAS
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45028548

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 03/12/0241
Valor: R$ 3.409.189,64
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA E
Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO CAMPINHOS
Bairro: JARDIM VALERIA
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45065360
Data de Início: 03/03/2025
Previsão de término: 30/03/2026
Coordenadas Geográficas: -14.876098, -40.878090
Finalidade: Escolar
Código: Não Especificado
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	891,68	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	981,68	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART DESTINA-SE AINS DE DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI DOS CAMPINHOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARGEU CERQUEIRA SOUZA - CPF: 659.252.035-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE EDUCACAO - CNPJ: 06.071.702/0001-42

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 06/12/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 57777020

Manoel Messias Dias da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 54ZxZ
Impresso em: 16/12/2024 às 15:11:05 por: , ip: 167.249.188.182

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240947658

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

FABIO NOVAIS LESSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0511254938
Registro: 80050/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42
RUA SIQUEIRA CAMPOS
Nº: 1842
Complemento:
Bairro: CANDEIAS
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45028548

Contrato: 06/2024
Celebrado em: 25/11/2024
Valor: R$ 3.300.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA E
Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO CAMPINHOS
Bairro: JARDIM VALERIA
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45065360
Data de Início: 05/02/2024
Previsão de término: 05/02/2026
Coordenadas Geográficas: -14.876098, -40.878090
Finalidade: Escolar
Código: Não Especificado
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	891,68	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	891,68	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART DESTINA-SE AFINS DE DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO PARA CONSTRRUÇÃO DO CMEI DOS CAMPINHOS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado digitalmente
FABIO NOVAIS LESSA
Data: 03/12/2024 09:45:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 06.071.702/0001-42

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 02/12/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 57749599

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a4Zx2
Impresso em: 03/12/2024 às 07:50:35 por: , ip: 167.249.188.182

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Versão: 1

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF

LAE | SPA | Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	FRENTE 01	1
		2	FRENTE 02	2
		3	FRENTE 03	3
		4	FRENTE 04	4
		5	FRENTE 05	5
		6	FRENTE 06	6
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1	FRENTE 01	1
		2	FRENTE 02	2
		3	FRENTE 03	3
3	FUNDAÇÕES	1	FRENTE 01	2
		2	FRENTE 02	3
4	SUPERESTRUTURA	1	FRENTE 01	2
		2	FRENTE 02	3
		3	FRENTE 03	4
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	1	FRENTE 01	3
		2	FRENTE 02	4
		3	FRENTE 03	5
6	ESQUADRIAS	1	FRENTE 01	5
		2	FRENTE 02	6
7	SISTEMAS DE COBERTURA	1	FRENTE 01	5
		2	FRENTE 02	6
		3	FRENTE 03	7
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	FRENTE 01	3

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

322

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	-	1	FRENTE 01	5
			2	FRENTE 02	6
			3	FRENTE 03	7
			4	FRENTE 04	8
10	SISTEMAS DE PISOS	-	1	FRENTE 01	3
			2	FRENTE 02	4
			3	FRENTE 03	10
			4	FRENTE 04	11
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	-	3	FRENTE 03	8
			4	FRENTE 04	9
			5	FRENTE 05	10
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	1	FRENTE 01	4
			2	FRENTE 02	5
			3	FRENTE 03	6
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	1	FRENTE 01	7
			2	FRENTE 02	8
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	-	1	FRENTE 01	4
			2	FRENTE 02	5
			3	FRENTE 03	6
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	-	1	FRENTE 01	7
			2	FRENTE 02	8
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	-	4	FRENTE 04	8
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	1	FRENTE 01	9
			2	FRENTE 02	10
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	-	1	FRENTE 01	5
			2	FRENTE 02	6
			3	FRENTE 03	7
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	1	FRENTE 01	9
			2	FRENTE 02	10
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	1	FRENTE 01	10
			2	FRENTE 02	11
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-	1	FRENTE 01	12
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-	1	FRENTE 01	9
			2	FRENTE 02	10
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	1	FRENTE 01	12
24	SERVIÇOS FINAIS	-	1	FRENTE 01	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,07%	R$ 133.290,31	4,07%	R$ 133.290,31
2	12,97%	R$ 424.845,56	17,04%	R$ 558.135,87
3	14,71%	R$ 481.912,47	31,75%	R$ 1.040.048,34
4	8,96%	R$ 293.468,55	40,70%	R$ 1.333.516,89
5	30,15%	R$ 987.819,55	70,85%	R$ 2.321.336,44

323

Raimundo Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6/3
Gerente de Contratos

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
6	9,59%	R$ 314.352,08	80,45%	R$ 2.635.688,52
7	5,07%	R$ 165.981,95	85,52%	R$ 2.801.670,47
8	2,91%	R$ 95.484,71	88,43%	R$ 2.897.155,18
9	3,67%	R$ 120.148,54	92,10%	R$ 3.017.303,72
10	4,05%	R$ 132.548,84	96,14%	R$ 3.149.852,56
11	0,76%	R$ 24.880,79	96,90%	R$ 3.174.733,35
12	3,10%	R$ 101.493,68	100,00%	R$ 3.276.227,03

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

324

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Versão: 1

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF

LAE | SPA | *Quadro Resumo*

VOLTAR

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					R$ 368.037,4				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	10,0(	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.509,90	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 5.509,90
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
							4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
							5	FRENTE 05	0,00	R$ 0,00
							6	FRENTE 06	0,00	R$ 0,00
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,0(	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.662,20	1	FRENTE 01	99,0(	R$ 11.662,2
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
							4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
							5	FRENTE 05	0,00	R$ 0,00
							6	FRENTE 06	0,00	R$ 0,00
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE	1,00	UN	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.369,60	1	FRENTE 01	1,00	R$ 2.369,60
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
							4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
							5	FRENTE 05	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONCRETO)							6	FRENTE 06	0,00	R$ 0,00
								1	FRENTE 01	1,00	R$ 3.528,94
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.528,94	—	3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
								5	FRENTE 05	0,00	R$ 0,00
								6	FRENTE 06	0,00	R$ 0,00
								1	FRENTE 01	127,7	R$ 10.898,3
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
1.5	TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	127,7	M	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.898,36	—	3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
								5	FRENTE 05	0,00	R$ 0,00
								6	FRENTE 06	0,00	R$ 0,00
								1	FRENTE 01	2,00	R$ 4.222,80
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,							2	FRENTE 02	2,00	R$ 4.222,80
1.6	PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESM	10,00	MÊS	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 21.114,00	—	3	FRENTE 03	2,00	R$ 4.222,80
								4	FRENTE 04	2,00	R$ 4.222,80
								5	FRENTE 05	1,00	R$ 2.111,40
								6	FRENTE 06	1,00	R$ 2.111,40
								1	FRENTE 01	2,00	R$ 3.299,06
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,							2	FRENTE 02	2,00	R$ 3.299,06
1.7	PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESM	10,00	MÊS	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.495,30	—	3	FRENTE 03	2,00	R$ 3.299,06
								4	FRENTE 04	2,00	R$ 3.299,06
								5	FRENTE 05	1,00	R$ 1.649,53
								6	FRENTE 06	1,00	R$ 1.649,53
								1	FRENTE 01	2,00	R$ 5.278,50
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,							2	FRENTE 02	2,00	R$ 5.278,50
1.8	PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESM	10,00	MÊS	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 26.392,50	—	3	FRENTE 03	2,00	R$ 5.278,50
								4	FRENTE 04	2,00	R$ 5.278,50
								5	FRENTE 05	1,00	R$ 2.639,25
								6	FRENTE 06	1,00	R$ 2.639,25

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

328

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								1	FRENTE 01	0,13	R$ 46.195,6
								2	FRENTE 02	0,13	R$ 46.195,6
1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 270.066,6	—	3	FRENTE 03	0,13	R$ 46.195,6
								4	FRENTE 04	0,13	R$ 46.195,6
								5	FRENTE 05	0,12	R$ 42.642,1
								6	FRENTE 06	0,12	R$ 42.642,1
2	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**					**R$ 54.597,78**					
								1	FRENTE 01	1.00(	R$ 880,00
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	1.57!	M2	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 1.386,00	—	2	FRENTE 02	375,(	R$ 330,00
								3	FRENTE 03	200,(	R$ 176,00
								1	FRENTE 01	100,(	R$ 8.750,00
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / *POTÊNCIA: 111 HP*), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	158,4	M3	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ *13.863,50*	—	2	FRENTE 02	58,44	R$ 5.113,50
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								1	FRENTE 01	200,!	R$ 25.852,7
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	250,!	M3	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 32.297,26	—	2	FRENTE 02	50,0(	R$ 6.444,50
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	107,(	M2	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 467,98	—	1	FRENTE 01	57,0!	R$ 249,48
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 218,50

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

327

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	NATURAL). AF 08/2020							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	210,8	M3	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 3.784,94	—	1	FRENTE 01	100,0	R$ 1.795,00
								2	FRENTE 02	60,86	R$ 1.092,44
								3	FRENTE 03	50,00	R$ 897,50
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	15,68	M3	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 2.021,00	—	1	FRENTE 01	15,68	R$ 2.021,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
2.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	13,37	M2	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 58,43	—	1	FRENTE 01	13,37	R$ 58,43
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	11,42	M3	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 204,99	—	1	FRENTE 01	11,42	R$ 204,99
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

328

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	3,65	M3	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 470,45	—	1	FRENTE 01	3,65	R$ 470,45
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
2.10	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	4,84	M2	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 21,15	—	1	FRENTE 01	4,84	R$ 21,15
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
2.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,23	M3	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 22,08	—	1	FRENTE 01	1,23	R$ 22,08
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
3	**FUNDAÇÕES**					**R$ 167.405,3**					
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	46,6[illegible]	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 2.581,61	—	1	FRENTE 01	30,0[illegible]	R$ 1.660,20
								2	FRENTE 02	16,6[illegible]	R$ 921,41
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	131,7	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 14.283,95	—	1	FRENTE 01	100,0	R$ 10.845,0
								2	FRENTE 02	31,71	R$ 3.438,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

329

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	317,2	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 6.524,80	-	1	FRENTE 01	200,0	R$ 4.114,00
								2	FRENTE 02	117,2	R$ 2.410,80
3.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	41,25	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 779,21	-	1	FRENTE 01	35,00	R$ 661,15
								2	FRENTE 02	6,25	R$ 118,06
3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	366,9	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 6.146,25	-	1	FRENTE 01	300,0	R$ 5.025,00
								2	FRENTE 02	66,94	R$ 1.121,24
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	225,0	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 3.186,00	-	1	FRENTE 01	180,0	R$ 2.548,80
								2	FRENTE 02	45,00	R$ 637,20
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS *DIVERSAS DE* CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	134,3	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 3.043,71	-	1	FRENTE 01	100,0	R$ 2.265,00
								2	FRENTE 02	34,38	R$ 778,71
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	15,55	M3	3	FUNDAÇÕES	R$ 14.735,65	-	1	FRENTE 01	15,55	R$ 14.735,6
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,	60,44	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 3.344,75	-	1	FRENTE 01	50,00	R$ 2.767,00
								2	FRENTE 02	10,44	R$ 577,75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Ass de Contratação

330

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024									
3.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	3	FUNDAÇÕES	R$ 4.307,24	1	FRENTE 01	3,89	R$ 4.307,24
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	349,5	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 37.908,70	1	FRENTE 01	300,0	R$ 32.535,0
							2	FRENTE 02	49,5	R$ 5.373,70
3.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	660,1	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 12.469,29	1	FRENTE 01	560,0	R$ 10.578,4
							2	FRENTE 02	100,1	R$ 1.890,89
3.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	113,6	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 1.902,80	1	FRENTE 01	100,0	R$ 1.675,00
							2	FRENTE 02	13,60	R$ 227,80
3.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,4	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 373,97	1	FRENTE 01	26,41	R$ 373,97
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.15	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,5	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 9.611,59	1	FRENTE 01	300,5	R$ 8.103,51
							2	FRENTE 02	56,0	R$ 1.508,08
3.16	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	24,18	M3	3	FUNDAÇÕES	R$ 21.882,42	1	FRENTE 01	20,0	R$ 18.099,6
							2	FRENTE 02	4,18	R$ 3.782,82

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

331

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.17	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, *SEM FLUIDO* ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	35,0(	M	3	FUNDAÇÕES	R$ 2.711,80	-	1	FRENTE 01	35,0(	R$ 2.711,80
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.18	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5,00	UN	3	FUNDAÇÕES	R$ 136,85	-	1	FRENTE 01	5,00	R$ 136,85
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.19	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,84	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 267,85	-	1	FRENTE 01	4,84	R$ 267,85
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.20	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM *CHAPA DE* MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	*4,40*	*M2*	*3*	*FUNDAÇÕES*	R$ 758,21	-	1	FRENTE 01	4,40	R$ 758,21
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,(	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 2.164,28	-	1	FRENTE 01	116,(	R$ 2.164,28
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.22	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	83,7(	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 1.186,32	-	1	FRENTE 01	63,7(	R$ 903,12
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 283,20

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

332

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.23	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,87	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 181,56	−	1	FRENTE 01	13,87	R$ 181,56
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.24	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 352,24	−	1	FRENTE 01	13,08	R$ 352,24
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.25	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,42	M3	3	FUNDAÇÕES	R$ 2.190,05	−	1	FRENTE 01	2,42	R$ 2.190,05
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.26	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	17,50	M	3	FUNDAÇÕES	R$ 1.355,90	−	1	FRENTE 01	17,50	R$ 1.355,90
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.27	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 69,18	−	1	FRENTE 01	1,25	R$ 69,18
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	5,00	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 861,60	−	1	FRENTE 01	5,00	R$ 861,60
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.29	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	10,19	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 221,12	−	1	FRENTE 01	10,19	R$ 221,12

Manoel Messias Dispo da Silv.
Mat. 0102711.6
Contratação

333

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2022							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.30	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,63	M3	3	FUNDAÇÕES	R$ 570,14	—	1	FRENTE 01	0,63	R$ 570,14
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.31	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,2[illegible]	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 733,26	—	1	FRENTE 01	13,2[illegible]	R$ 733,26
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.32	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	44,9[illegible]	M2	3	FUNDAÇÕES	R$ 5.678,36	—	1	FRENTE 01	44,9[illegible]	R$ 5.678,36
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.33	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84,2[illegible]	KG	3	FUNDAÇÕES	R$ 1.590,54	—	1	FRENTE 01	84,2[illegible]	R$ 1.590,54
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
3.34	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,64	M3	3	FUNDAÇÕES	R$ 3.294,13	—	1	FRENTE 01	3,64	R$ 3.294,13
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
4	**SUPERESTRUTURA**					R$ 389.932,1					
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	333,[illegible]	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 20.740,41	—	1	FRENTE 01	333,[illegible]	R$ 20.740,4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

334

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	839,3	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 12.077,96	—	1	FRENTE 01	839,3	R$ 12.077,9
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	312,8	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 3.773,33	—	1	*FRENTE 01*	312,8	R$ 3.773,33
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	450,7	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 8.464,14	—	1	FRENTE 01	450,7	R$ 8.464,14
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	*FRENTE 03*	*0,00*	*R$ 0,00*
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	18,25	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 14.961,17	—	1	FRENTE 01	10,25	R$ 8.402,85
								2	FRENTE 02	8,00	R$ 6.558,32
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	344,1	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 21.409,90	—	1	FRENTE 01	344,1	R$ 21.409,9
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
335

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	675,9	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 10.983,54	-	1	FRENTE 01	675,9	R$ 10.983,5
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	9,64	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 138,72	-	1	FRENTE 01	9,64	R$ 138,72
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	365,3	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 6.867,83	-	1	FRENTE 01	365,3	R$ 6.867,83
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	24,55	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 20.183,54	-	1	FRENTE 01	14,55	R$ 11.962,1
								2	FRENTE 02	10,00	R$ 8.221,40
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.11	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	124,1	M	4	SUPERESTRUTUF	R$ 4.719,04	-	1	FRENTE 01	104,1	R$ 3.958,64
								2	FRENTE 02	20,00	R$ 760,40
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	18,00	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 1.119,96	-	1	FRENTE 01	18,00	R$ 1.119,96
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação 336

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,92	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 713,70	-	1	FRENTE 01	43,92	R$ 713,70
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,66	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 256,81	-	1	FRENTE 01	13,66	R$ 256,81
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.15	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	0,76	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 623,04	-	1	FRENTE 01	0,76	R$ 623,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	19,24	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 1.197,11	-	1	FRENTE 01	19,24	R$ 1.197,11
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,26	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 266,59	-	1	FRENTE 01	15,26	R$ 266,59
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	19,45	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 316,06	-	1	FRENTE 01	19,45	R$ 316,06
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

337

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	MONTAGEM.										
4.19	ARMAÇÃO DE PILAR *OU VIGA* DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28,0'	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 403,06	-	1	FRENTE 01	28,01	R$ 403,06
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,0€	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 320,73	-	1	FRENTE 01	17,0€	R$ 320,73
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.21	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,23	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 1.011,23	-	1	FRENTE 01	1,23	R$ 1.011,23
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.22	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM *LIGAÇÕES* SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	9.69:	KG	4	SUPERESTRUTUF	R$ 168.566,6	-	1	FRENTE 01	3.69:	R$ 64.226,6
								2	FRENTE 02	3.00(	R$ 52.170,0
								3	FRENTE 03	3.00(	R$ 52.170,0
4.23	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	783,7	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 3.605,11	-	1	FRENTE 01	283,7	R$ 1.305,11
								2	FRENTE 02	250,(	R$ 1.150,00
								3	FRENTE 03	250,(	R$ 1.150,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 2171.6
Agente de Contratação

338

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.24	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	39,19	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 11.523,04	—	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	39,19	R$ 11.523,0
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.25	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	783,7	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 2.782,21	—	1	FRENTE 01	283,7	R$ 1.007,21
								2	FRENTE 02	250,0	R$ 887,50
								3	FRENTE 03	250,0	R$ 887,50
4.26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	54,86	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 50.622,61	—	1	FRENTE 01	14,86	R$ 13.712,2
								2	FRENTE 02	20,00	R$ 18.455,2
								3	FRENTE 03	20,00	R$ 18.455,2
4.27	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	254,8	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 1.172,08	—	1	FRENTE 01	254,8	R$ 1.172,08
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.28	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	12,74	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 3.745,94	—	1	FRENTE 01	12,74	R$ 3.745,94
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.29	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	254,8	M2	4	SUPERESTRUTUF	R$ 904,54	—	1	FRENTE 01	254,8	R$ 904,54
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
4.30	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	17,84	M3	4	SUPERESTRUTUF	R$ 16.462,04	—	1	FRENTE 01	7,84	R$ 7.234,44

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

339

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022							2	FRENTE 02	5,00	R$ 4.613,80
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 4.613,80
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					R$ 255.205,1					
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	6,10	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 1.574,41	−	1	FRENTE 01	6,10	R$ 1.574,41
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	572,7	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 43.776,81	−	1	FRENTE 01	372,7	R$ 28.490,8
								2	FRENTE 02	100,0	R$ 7.643,00
								3	FRENTE 03	100,0	R$ 7.643,00
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.038	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 129.127,2	−	1	FRENTE 01	538,0	R$ 66.927,2
								2	FRENTE 02	250,0	R$ 31.100,0
								3	FRENTE 03	250,0	R$ 31.100,0
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	564,7	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 57.753,58	−	1	FRENTE 01	364,1	R$ 37.277,5
								2	FRENTE 02	100,0	R$ 10.238,0
								3	FRENTE 03	100,0	R$ 10.238,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
340

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	BETONEIRA. AF_12/2021										
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	9,72	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 1.854,58	-	1	FRENTE 01	9,72	R$ 1.854,58
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
5.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	311,8	M	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 2.996,40	-	1	FRENTE 01	161,8	R$ 1.554,90
								2	FRENTE 02	100,0	R$ 961,00
								3	FRENTE 03	50,0(	R$ 480,50
5.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	62,9	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 6.444,82	-	1	FRENTE 01	62,9	R$ 6.444,82
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
5.8	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	8,06	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 6.638,22	-	1	FRENTE 01	8,06	R$ 6.638,22
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
5.9	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,20	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 4.741,70	-	1	FRENTE 01	7,20	R$ 4.741,70
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
5.10	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM	3,60	M2	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 297,47	-	1	FRENTE 01	3,60	R$ 297,47
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
6	**ESQUADRIAS**					R$ 324.198,4					
6.1	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 8.196,60	—	1	FRENTE 01	6,00	R$ 8.196,60
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.2	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 7.671,21	—	1	FRENTE 01	3,00	R$ 7.671,21
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 8.910,36	—	1	FRENTE 01	6,00	R$ 8.910,36
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

342

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 4.455,18	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 4.455,18
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.5	*PM5 - KIT DE* PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. *AF_12/2019*	5,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 12.785,35	-	1	FRENTE 01	5,00	R$ 12.785,3
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.6	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 5.509,92	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 5.509,92
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 755,78	-	1	FRENTE 01	1,80	R$ 755,78
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.8	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 425,12	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 425,12
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

343

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 3.062,96	-	1	*FRENTE 01*	*8,00*	R$ 3.062,96
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.10	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,8(	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 3.101,57	-	1	FRENTE 01	12,8(	R$ 3.101,57
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.11	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,00	UN	6	ESQUADRIAS	R$ 702,86	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 702,86
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.12	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,68	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 892,89	-	1	FRENTE 01	1,68	R$ 892,89
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.13	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,36	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 1.785,77	-	1	FRENTE 01	3,36	R$ 1.785,77
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.14	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE	83,48	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 31.354,25	-	1	FRENTE 01	83,48	R$ 31.354,2

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

344

344

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.15	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - *CONFORME* PROJETO DE ESQUADRIAS	2,04	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 1.084,22	−	1	FRENTE 01	2,04	R$ 1.084,22
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.16	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	0,88	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 484,48	−	1	FRENTE 01	0,88	R$ 484,48
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.17	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLI COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,15	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 1.183,68	−	1	FRENTE 01	2,15	R$ 1.183,68
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.18	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, *COM VIDRO*, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO,	1,61	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 889,98	−	1	*FRENTE 01*	*1,61*	R$ 889,98
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
345

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONFORME PROJETO DE									
6.19	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,73	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 1.503,00	1	FRENTE 01	2,73	R$ 1.503,00
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.20	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,16	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 1.194,00	1	FRENTE 01	2,16	R$ 1.194,00
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.21	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 578,08	1	FRENTE 01	1,05	R$ 578,08
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.22	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	12,60	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 6.936,93	1	FRENTE 01	12,60	R$ 6.936,93
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.23	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	8,40	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 4.624,62	1	FRENTE 01	8,40	R$ 4.624,62

Manoel Messias Eispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

346

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE							2	*FRENTE 02*	*0,00*	*R$ 0,00*
6.24	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	6,30	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 3.468,47	—	1	FRENTE 01	6,30	R$ 3.468,46
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.25	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 578,08	—	1	FRENTE 01	1,05	R$ 578,08
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.26	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 2.890,39	—	1	FRENTE 01	5,25	R$ 2.890,39
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.27	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,20	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 2.312,31	—	1	FRENTE 01	4,20	R$ 2.312,31
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.28	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	16,80	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 9.249,24	—	1	FRENTE 01	16,80	R$ 9.249,24

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

347

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.29	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,72	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 1.503,56	-	1	FRENTE 01	2,72	R$ 1.503,56
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.30	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 3.027,46	-	1	FRENTE 01	10,28	R$ 3.027,46
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.31	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 1.444,41	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 1.444,41
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.32	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,08	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 3.683,06	-	1	FRENTE 01	3,08	R$ 3.683,06
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.33	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,94	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 3.515,65	-	1	FRENTE 01	2,94	R$ 3.515,65
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.34	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,7	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 136.655,9	-	1	FRENTE 01	66,76	R$ 78.135,9
								2	FRENTE 02	50,00	R$ 58.520,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

348

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.35	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	71,8	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 24.932,89	−	1	FRENTE 01	51,8	R$ 17.996,4
								2	FRENTE 02	20,0	R$ 6.936,40
6.36	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,30	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 8.702,76	−	1	FRENTE 01	6,30	R$ 8.702,76
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.37	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 5.525,56	−	1	FRENTE 01	4,00	R$ 5.525,56
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
6.38	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,24	M2	6	ESQUADRIAS	R$ 8.619,87	−	1	FRENTE 01	6,24	R$ 8.619,87
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**					**R$ 269.884,9**					
7.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA	850,6	M2	7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 223.238,7	−	1	FRENTE 01	450,6	R$ 118.264,
								2	FRENTE 02	200,0	R$ 52.488,6

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.0027116
Agente de Contratação

349

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM							3	FRENTE 03	200,(	R$ 52.486,0
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	69,1[	M	7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 13.780,90	—	1	FRENTE 01	49,1[	R$ 9.795,10
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 3.985,80
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,6(	M	7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 6.512,69	—	1	FRENTE 01	73,6(	R$ 5.121,09
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 1.391,60
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,7(	M	7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 3.179,81	—	1	FRENTE 01	35,7(	R$ 2.484,01
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 695,80
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,(	M	7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 8.808,83	—	1	FRENTE 01	96,6(	R$ 6.721,43
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 2.087,40
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
7.6	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,(	M	7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 14.364,06	—	1	FRENTE 01	133,(	R$ 8.215,06
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 3.074,50
								3	FRENTE 03	50,0(	R$ 3.074,50
8	**IMPERMEABILIZAÇÃ**					**R$ 28.810,36**					
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃC DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,(	M2	8	IMPERMEABILIZA	R$ 21.852,35	—	1	FRENTE 01	394,(	R$ 21.852,3
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃC DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,4	M2	8	IMPERMEABILIZA	R$ 6.958,01	—	1	FRENTE 01	125,4	R$ 6.958,01
9	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**					**R$ 340.468,8**					

Manoel Messias Basso
Mat. 5082211.6
Agente de Contratação

350

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	2.56[illegible]	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 17.267,71	−	1	FRENTE 01	1.56[illegible]	R$ 10.547,7
								2	FRENTE 02	500,0	R$ 3.360,00
								3	FRENTE 03	300,0	R$ 2.016,00
								4	FRENTE 04	200,0	R$ 1.344,00
9.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM *PAREDES INTERNAS* DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.58[illegible]	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 78.471,54	−	1	FRENTE 01	1.08[illegible]	R$ 53.791,5
								2	FRENTE 02	400,0	R$ 19.744,0
								3	FRENTE 03	50,0(	R$ 2.468,00
								4	FRENTE 04	50,0(	R$ 2.468,00
9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	979,8	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 58.328,68	−	1	FRENTE 01	679,8	R$ 40.469,6
								2	FRENTE 02	250,0	R$ 14.882,5
								3	FRENTE 03	30,0(	R$ 1.785,90
								4	FRENTE 04	20,0(	R$ 1.190,60
9.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	1.02[illegible]	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 35.006,14	−	1	FRENTE 01	824,7	R$ 28.174,1
								2	FRENTE 02	150,0	R$ 5.124,00
								3	FRENTE 03	30,0(	R$ 1.024,80
								4	FRENTE 04	20,0(	R$ 683,20
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	456,3	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 35.749,03	−	1	FRENTE 01	356,3	R$ 27.916,0

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

354

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE							2	FRENTE 02	50,0(	R$ 3.916,50
								3	FRENTE 03	50,0(	R$ 3.916,50
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	94,0(	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 6.487,88	-	1	FRENTE 01	64,0(	R$ 4.417,28
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 1.380,40
								3	FRENTE 03	10,0(	R$ 690,20
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	4,60	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 317,49	-	1	FRENTE 01	4,60	R$ 317,49
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	9,71	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 670,18	-	1	FRENTE 01	9,71	R$ 670,18
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	4,92	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 339,58	-	1	FRENTE 01	4,92	R$ 339,58
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
9.10	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,2	M	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 4.796,71	-	1	FRENTE 01	97,2(	R$ 3.665,41
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 1.131,30
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
9.11	FORRO EM DRYWALL, PARA	438,3	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E	R$ 44.187,70	-	1	FRENTE 01	238,3	R$ 24.027,7

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

352

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS				EXTERNO			2	FRENTE 02	150,0	R$ 15.120,0
								3	FRENTE 03	30,0(	R$ 3.024,00
								4	FRENTE 04	20,0(	R$ 2.016,00
9.12	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	259,4	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 52.350,38	—	1	FRENTE 01	159,4	R$ 32.171,3
								2	FRENTE 02	70,0(	R$ 14.125,3
								3	FRENTE 03	20,0(	R$ 4.035,80
								4	FRENTE 04	10,0(	R$ 2.017,90
9.13	*CHAPISCO* APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	98,0[illegible]	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 658,90	—	1	FRENTE 01	68,0[illegible]	R$ 457,30
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 201,60
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
9.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	98,0[illegible]	M2	9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 5.836,92	—	1	FRENTE 01	68,0[illegible]	R$ 4.051,02
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 1.785,90
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10	**SISTEMAS DE PISOS**					**R$ 175.791,9**					
10.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,[illegible]	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 16.069,86	—	1	FRENTE 01	232,[illegible]	R$ 13.229,2
								2	FRENTE 02	50,01	R$ 2.840,57
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO	375,[illegible]	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 26.063,61	—	1	FRENTE 01	275,[illegible]	R$ 19.119,6

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

353

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.							2	FRENTE 02	100,(	R$ 6.944,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃC ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	125,4	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 8.990,46	–	1	FRENTE 01	105,4	R$ 7.557,26
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 1.433,20
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	42,9(	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 2.990,13	–	1	FRENTE 01	42,9(	R$ 2.990,13
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	148,5	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 8.850,61	–	1	FRENTE 01	108,5	R$ 6.473,81
								2	FRENTE 02	40,0(	R$ 2.376,80
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,5	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 56.763,34	–	1	FRENTE 01	116,5	R$ 30.548,3
								2	FRENTE 02	70,0(	R$ 18.350,5
								3	FRENTE 03	30,0(	R$ 7.864,50
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.7	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,5	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 1.420,44	–	1	FRENTE 01	116,5	R$ 764,44
								2	FRENTE 02	70,0(	R$ 459,20
								3	FRENTE 03	30,0(	R$ 196,80
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Contratação 354

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
10.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	68,0(	M	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 903,72	—	1	FRENTE 01	68,0(	R$ 903,72
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.9	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,2	M	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 11.056,22	—	1	FRENTE 01	127,2	R$ 11.056,2
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,4!	M	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 5.962,88	—	1	FRENTE 01	53,4!	R$ 5.962,88
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.11	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 195,27	—	1	FRENTE 01	1,75	R$ 195,26
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.12	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	37,4:	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 3.109,23	—	1	FRENTE 01	37,4:	R$ 3.109,23
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
10.13	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	254,8	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 16.788,77	—	1	FRENTE 01	104,8	R$ 6.905,27
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 3.294,50
								3	FRENTE 03	50,0(	R$ 3.294,50
								4	FRENTE 04	50,0(	R$ 3.294,50
10.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	27,7(	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 2.788,42	—	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 1.005,20
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	17,7(	R$ 1.783,22
10.15	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	4,88	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 1.205,95	—	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	4,88	R$ 1.205,95
10.16	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE	7,50	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 1.853,40	—	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

355

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	7,50	R$ 1.853,40
10.17	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,9(	M3	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 4.415,94	−	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	21,9(	R$ 4.415,94
10.18	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,8	M2	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 5.999,69	−	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	344,8	R$ 5.999,69
10.19	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06	M	10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 363,99	−	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	8,06	R$ 363,99
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 171.089,3**					
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	2.00(	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 46.807,17	−	3	FRENTE 03	1.00(	R$ 23.456,7
								4	FRENTE 04	750,(	R$ 17.512,7
								5	FRENTE 05	250,(	R$ 5.837,73
11.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.90(	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 32.045,85	−	3	FRENTE 03	902,9	R$ 15.205,8
								4	FRENTE 04	750,(	R$ 12.630,0
								5	FRENTE 05	250,(	R$ 4.210,00
11.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	126,(	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 2.963,76	−	3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
								5	FRENTE 05	126,(	R$ 2.963,76
11.4	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,7(	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 299,56	−	3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
								5	FRENTE 05	12,7(	R$ 299,56
11.5	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM	101,(	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 17.975,30	−	3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação 356

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI							4	FRENTE 04	0,00	R$ 0,00
								5	FRENTE 05	101,6	R$ 17.975,3
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	593,7	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 20.932,61	-	3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	393,1	R$ 13.874,2
								5	FRENTE 05	200,0	R$ 7.058,35
11.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,5	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 12.656,93	-	3	FRENTE 03	342,5	R$ 9.796,93
								4	FRENTE 04	50,0(	R$ 1.430,00
								5	FRENTE 05	50,0(	R$ 1.430,00
11.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,5	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 8.895,26	-	3	FRENTE 03	342,5	R$ 6.885,26
								4	FRENTE 04	50,0(	R$ 1.005,00
								5	FRENTE 05	50,0(	R$ 1.005,00
11.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	1.285	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 24.668,36	-	3	FRENTE 03	1.085	R$ 20.830,3
								4	FRENTE 04	100,0(	R$ 1.919,00
								5	FRENTE 05	100,0(	R$ 1.919,00
11.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	98,05	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 2.195,34	-	3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
								4	FRENTE 04	98,05	R$ 2.195,34
								5	FRENTE 05	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

357

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
11.11		98,05	M2	11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 1.649,20	—	4	FRENTE 04	98,05	R$ 1.649,20
								5	FRENTE 05	0,00	R$ 0,00
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**R$ 94.001,31**					
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	FRENTE 01	27,60	R$ 372,60
12.1		27,60	M	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 372,60	—	2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	FRENTE 01	86,90	R$ 2.674,78
12.2		166,9	M	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 5.137,18	—	2	FRENTE 02	70,00	R$ 2.154,60
								3	FRENTE 03	10,00	R$ 307,80
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	FRENTE 01	51,05	R$ 1.819,93
12.3		81,05	M	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 2.889,43	—	2	FRENTE 02	25,00	R$ 891,25
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 178,25
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	FRENTE 01	11,00	R$ 343,75
12.4		11,00	M	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 343,75	—	2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	FRENTE 01	94,60	R$ 4.791,49
12.5		134,6	M	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 6.817,49	—	2	FRENTE 02	30,00	R$ 1.519,50
								3	FRENTE 03	10,00	R$ 506,50
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	FRENTE 01	34,55	R$ 2.402,95
12.6		54,55	M	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 3.793,95	—	2	FRENTE 02	15,00	R$ 1.043,25
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 347,75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

358

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
12.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 154,32	—	1	FRENTE 01	3,00	R$ 154,32
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 1.502,76	—	1	FRENTE 01	6,00	R$ 1.502,76
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 700,34	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 700,34
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 29,20	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 29,20
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 614,16	—	1	FRENTE 01	52,0(	R$ 443,56
								2	FRENTE 02	15,0(	R$ 127,95
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 42,65

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

359

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
12.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 819,60	—	1	FRENTE 01	40,0(	R$ 819,60
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", *INSTALADO EM* PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	12	INSTALAÇÃO *HIDRÁULICA*	R$ *202,98*	—	1	FRENTE 01	6,00	R$ 202,98
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 89,78	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 89,78
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 139,20	—	1	FRENTE 01	6,00	R$ 139,20
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.16	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 34,86	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 34,86
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.17	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM,	4,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 69,72	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 69,72

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

360

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 518,70	—	1	FRENTE 01	30,0(	R$ 518,70
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.19	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 21,93	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 21,93
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.20	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 160,70	—	1	FRENTE 01	5,00	R$ 160,70
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 23,04	—	1	FRENTE 01	3,00	R$ 23,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 39,92	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 39,92
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 711,28	—	1	FRENTE 01	8,00	R$ 711,28
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação 364

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
12.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 216,86	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 216,86
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 42,04	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 42,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 42,04	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 42,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	28,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 484,12	-	1	FRENTE 01	28,0(	R$ 484,12
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 182,36	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 182,36
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 3.037,58	-	1	FRENTE 01	26,0(	R$ 3.037,58
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 847,02	-	1	FRENTE 01	6,00	R$ 847,02
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,	47,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 743,54	-	1	FRENTE 01	27,0(	R$ 427,14

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

362

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							2	FRENTE 02	15,0(	R$ 237,30
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 79,10
12.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 189,84	—	1	FRENTE 01	12,0(	R$ 189,84
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.33	*TE, PVC, SOLDÁVEL,* DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	17,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 290,53	—	1	FRENTE 01	17,0(	R$ 290,53
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 375,06	—	1	FRENTE 01	14,0(	R$ 375,06
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 616,14	—	1	FRENTE 01	7,00	R$ 616,14
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 458,76	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 458,76
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	10,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 233,10	—	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 233,10
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALAÇÃO									
12.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 134,22	1	FRENTE 01	2,00	R$ 134,22
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 872,43	1	FRENTE 01	13,0(	R$ 872,43
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.40	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 102,12	1	FRENTE 01	3,00	R$ 102,12
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 210,96	1	FRENTE 01	8,00	R$ 210,96
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 219,06	1	FRENTE 01	9,00	R$ 219,06
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 1.106,76	1	FRENTE 01	3,00	R$ 1.106,76
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" -	1,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 447,94	1	FRENTE 01	1,00	R$ 447,94

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

364

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.45	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 211,22	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 211,22
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 1.700,88	-	1	FRENTE 01	8,00	R$ 1.700,88
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	30,0(	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 3.604,50	-	1	FRENTE 01	30,0(	R$ 3.604,50
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.48	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 685,08	-	1	FRENTE 01	6,00	R$ 685,08
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
12.49	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1,00	UN	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 51.760,26	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,50	R$ 25.880,1
								3	FRENTE 03	0,50	R$ 25.880,1
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**					**R$ 18.912,18**					
13.1	*TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE*	*246,6*	*M*	*13*	*DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS*	*R$ 8.152,60*	-	1	FRENTE 01	206,6	R$ 6.830,20
								2	FRENTE 02	40,0(	R$ 1.322,40

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

365 365

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ÁGUAS PLUVIAIS.										
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,00	M	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 203,55	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 203,55
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	11,0(	UN	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 568,37	-	1	FRENTE 01	11,0(	R$ 568,37
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	47,0(	UN	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 2.382,43	-	1	FRENTE 01	40,0(	R$ 2.027,60
								2	FRENTE 02	7,00	R$ 354,83
13.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4,00	UN	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 335,40	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 335,40
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
13.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 74,32	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 74,32
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
13.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	9,00	UN	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 6.739,56	-	1	FRENTE 01	9,00	R$ 6.739,56

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
13.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	11,0(	UN	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 455,95	-	1	FRENTE 01	11,0(	R$ 455,95
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**R$ 76.427,37**					
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	149,3	M	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 6.775,23	-	1	FRENTE 01	109,3	R$ 4.960,03
								2	FRENTE 02	40,0(	R$ 1.815,20
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	115,3	M	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 3.061,22	-	1	FRENTE 01	105,3	R$ 2.795,72
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 265,50
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	173,7	M	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 5.637,87	-	1	FRENTE 01	123,1	R$ 4.009,37
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 1.628,50
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	69,5(	M	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 2.801,47	-	1	FRENTE 01	60,5(	R$ 2.438,95
								2	FRENTE 02	9,00	R$ 362,52
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Maikon [illegible] Lopes da Silva
Mat. 0027[illegible]6
Agente de Contratação

367

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
14.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	32,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 415,68	-	1	FRENTE 01	22,0(	R$ 285,78
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 129,90
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 599,85	-	1	FRENTE 01	21,0(	R$ 406,35
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 193,50
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 253,98	-	1	FRENTE 01	9,00	R$ 253,98
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 203,76	-	1	FRENTE 01	6,00	R$ 203,76
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	12,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 397,80	-	1	FRENTE 01	12,0(	R$ 397,80
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. GIC2[illegible]6
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 764,12	—	1	FRENTE 01	28,0(	R$ 764,12
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 335,70	—	1	FRENTE 01	18,0(	R$ 335,70
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	106,(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 1.354,68	—	1	FRENTE 01	86,0(	R$ 1.099,08
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 255,60
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	14,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 852,60	—	1	FRENTE 01	14,0(	R$ 852,60
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X	8,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 486,88	—	1	FRENTE 01	8,00	R$ 486,88

Manoel Messias Sena da Silva
Mat. 0192711.6
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 46,97	−	1	FRENTE 01	1,00	R$ 46,97
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 198,27	−	1	FRENTE 01	9,00	R$ 198,27
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.17	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 34,44	−	1	FRENTE 01	1,00	R$ 34,44
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	16,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 11.981,44	−	1	FRENTE 01	16,0(	R$ 11.981,4
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	19,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 2.006,59	−	1	FRENTE 01	19,0(	R$ 2.006,59

Manoel Messias Dias da Silva
Mat. 0102711.5
Agente de Contratação

370

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.20	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 1.086,48	—	1	FRENTE 01	12,0(	R$ 1.086,48
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.21	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 362,20	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 362,20
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 379,73	—	1	FRENTE 01	13,0(	R$ 379,73
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.23	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 58,20	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 58,20
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 272,64	—	1	FRENTE 01	12,0(	R$ 272,64
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.25	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	15,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 306,30	—	1	FRENTE 01	15,0(	R$ 306,30

Manoel Messias Nogueira da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

371

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.26	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3,00	M	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 88,38	—	1	FRENTE 01	3,00	R$ 88,38
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.27	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 209,79	—	1	FRENTE 01	9,00	R$ 209,79
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.28	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE *ESGOTO SANITÁRIO* OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 99,36	—	1	FRENTE 01	9,00	R$ 99,36
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.29	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,0(	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 329,25	—	1	FRENTE 01	25,0(	R$ 329,25
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
14.30	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES	1,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 14.298,26	—	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,70	R$ 10.008,7

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

372

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020							3	FRENTE 03	0,30	R$ 4.289,48
14.31	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 10.368,97	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,70	R$ 7.258,28
								3	FRENTE 03	0,30	R$ 3.110,69
14.32	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 10.359,26	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	0,70	R$ 7.251,48
								3	FRENTE 03	0,30	R$ 3.107,78
15	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**R$ 68.572,60**					
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.540,84	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 1.540,84
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 6.289,38	-	1	FRENTE 01	9,00	R$ 6.289,38
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 183,68	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 183,68
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.4	ASSENTO SANITÁRIO	9,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E	R$ 804,33	-	1	FRENTE 01	9,00	R$ 804,33

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 2102711.6
Agente de Contratação

373

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020				METAIS			2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.5	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 704,06	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 704,06
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.6	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 566,31	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 566,31
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 2.538,77	-	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 1.952,90
								2	FRENTE 02	3,00	R$ 585,87
15.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.202,64	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 1.202,64
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 4.619,25	-	1	FRENTE 01	5,00	R$ 4.619,25
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.168,30	-	1	FRENTE 01	5,00	R$ 1.168,30
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.401,72	-	1	FRENTE 01	6,00	R$ 1.401,72
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL,	1,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 255,59	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 255,59

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 2172711.6
Agente de Contratação

374

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	24,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.467,84	-	1	FRENTE 01	20,0(	R$ 1.223,20
								2	FRENTE 02	4,00	R$ 244,64
15.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 532,76	-	1	FRENTE 01	30,0(	R$ 420,60
								2	FRENTE 02	8,00	R$ 112,16
15.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.553,22	-	1	FRENTE 01	9,00	R$ 1.553,22
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 3.036,48	-	1	FRENTE 01	16,0(	R$ 3.036,48
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.17	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 539,64	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 539,64
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.18	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 512,89	-	1	FRENTE 01	7,00	R$ 512,89
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.370,13	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 1.370,13
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.20	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI	2,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 323,96	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 323,96

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0027?.6
Agente de Contratação

375

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	MAXI, LORENZETTIOU							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.21	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.234,50	-	1	FRENTE 01	20,0(	R$ 987,60
								2	FRENTE 02	5,00	R$ 246,90
15.22	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.059,04	-	1	FRENTE 01	8,00	R$ 1.059,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.23	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, *COMPRIMENTO* 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 3.446,19	-	1	FRENTE 01	9,00	R$ 3.446,19
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.24	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 2.027,80	-	1	FRENTE 01	5,00	R$ 2.027,80
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.25	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 2.944,69	-	1	*FRENTE 01*	7,00	R$ 2.944,69
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.26	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.289,10	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 1.289,10
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.27	VÁLVULA DE DESCARGA *METÁLICA, DUPLO* ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -	13,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E *METAIS*	R$ 6.502,86	-	1	FRENTE 01	13,0(	R$ 6.502,86
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Leão da Silva
Mat. 0107110
Agente de Contratação

376

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
15.28	TOALHEIRO PLASTICO TIPO *DISPENSER* PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,0(	UN	15	LOUÇAS, *ACESSÓRIOS* E METAIS	R$ 1.608,03	–	1	FRENTE 01	12,0(	R$ 1.135,08
								2	FRENTE 02	5,00	R$ 472,95
15.29	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 544,59	–	1	FRENTE 01	9,00	R$ 544,59
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.30	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	14,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.027,04	–	1	FRENTE 01	14,0(	R$ 1.027,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.31	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,50	M2	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 6.712,73	–	1	FRENTE 01	7,50	R$ 6.712,72
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.32	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10,0(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 2.466,70	–	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 2.466,70
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
15.33	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,(	UN	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 5.381,03	–	1	FRENTE 01	87,0(	R$ 4.375,23
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 1.005,80
15.34	*BARRA METÁLICA* COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70	M	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 1.716,51	–	1	FRENTE 01	9,70	R$ 1.716,51
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**					**R$ 5.244,35**					
16.1	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 840,52	–	4	FRENTE 04	1,00	R$ 840,52
16.2	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E *INSTALAÇÃO*. AF_08/2021	2,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 115,54	–	4	FRENTE 04	2,00	R$ 115,54
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO	45,8(	M	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 2.478,24	–	4	FRENTE 04	45,8(	R$ 2.478,24

Manoel Messias Lopo da Silva
Mat. 0027-6
Agente de Contratação

377

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
16.4	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 20,42	-	4	FRENTE 04	1,00	R$ 20,42
16.5	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 122,36	-	4	FRENTE 04	4,00	R$ 122,36
16.6	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 132,30	-	4	FRENTE 04	2,00	R$ 132,30
16.7	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 312,84	-	4	FRENTE 04	4,00	R$ 312,84
16.8	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 59,86	-	4	FRENTE 04	1,00	R$ 59,86
16.9	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 257,84	-	4	FRENTE 04	8,00	R$ 257,84
16.10	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	2,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 172,66	-	4	FRENTE 04	2,00	R$ 172,66

Manoel Inácio Lopes da Silva
Mat. 0[illegible]11.6
Agente de Contratação

378

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALAÇÃO.										
16.11	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 517,98	—	4	FRENTE 04	6,00	R$ 517,98
16.12	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 118,04	—	4	FRENTE 04	2,00	R$ 118,04
16.13	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,24	M2	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 95,75	—	4	FRENTE 04	0,24	R$ 95,75
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					**R$ 40.951,82**					
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 2.060,04	—	1	FRENTE 01	6,00	R$ 2.060,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 1.928,68	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 1.928,68
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
17.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 2.804,58	—	1	FRENTE 01	0,50	R$ 1.402,28
								2	FRENTE 02	0,50	R$ 1.402,28

Manoel Messias Alves da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

379

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
17.4	INSTALAÇÃO. AF 10/2020 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 4.234,06	-	1	FRENTE 01	0,50	R$ 2.117,03
								2	FRENTE 02	0,50	R$ 2.117,03
17.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 1.844,60	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	5,00	R$ 1.844,60
17.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO *HORIZONTAL, DE* BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	17	*SISTEMA DE* PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 2.126,28	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	3,00	R$ 2.126,28
17.7	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 194,50	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	1,00	R$ 194,50
17.8	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 3.743,03	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	1,00	R$ 3.743,03
17.9	PRESSOSTATO	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 612,22	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	1,00	R$ 612,22
17.10	VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 3.490,02	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	1,00	R$ 3.490,02
17.11	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 2.026,92	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	2,00	R$ 2.026,92
17.12	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 415,05	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	1,00	R$ 415,05

Manoel Messias Nascimento da Silva
Mat. 3007716
Agente de Contratação

330

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
17.13	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	7,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 1.169,28	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	7,00	R$ 1.169,28
17.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, *INSTALADO EM* REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	63,0(	M	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO *CONTRA* INCÊNDIO	R$ *9.356,13*	-	1	FRENTE 01	43,0(	R$ 6.385,93
								2	FRENTE 02	20,0(	R$ 2.970,20
17.15	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 181,31	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	1,00	R$ 181,31
17.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 208,46	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	2,00	R$ 208,46
17.17	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	4,00	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO *CONTRA* INCÊNDIO	R$ 1.120,60	-	1	FRENTE 01	0,00	R$ 0,00
								2	FRENTE 02	4,00	R$ 1.120,60

Manoel [illegible] da Silva
Mat. [illegible]6
Agente de Contratação

381

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
17.18	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36,0(	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 879,12	-	1	FRENTE 01	24,0(	R$ 586,08
								2	FRENTE 02	12,0(	R$ 293,04
17.19	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34,0(	UN	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 1.992,74	-	1	FRENTE 01	23,0(	R$ 1.348,03
								2	FRENTE 02	11,0(	R$ 644,71
17.20	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	5,00	M2	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 564,20	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 338,52
								2	FRENTE 02	2,00	R$ 225,68
18	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**					**R$ 213.762,3**					
18.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 459,33	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 459,33
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.261,48	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 1.261,48
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24	3,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.983,90	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 1.983,90
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Aspo da Silva
Mat. 8102111.6
Agente de Contratação

382

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 209,66	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 209,66
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. *AF_10/2020*	66,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 935,22	—	1	FRENTE 01	56,0(	R$ 793,52
								2	FRENTE 02	5,00	R$ 70,85
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 70,85
18.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 75,25	—	1	FRENTE 01	5,00	R$ 75,25
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 267,20	—	1	FRENTE 01	16,0(	R$ 267,20
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.8	DISJUNTOR *MONOPOLAR TIPO* DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 66,80	—	1	*FRENTE 01*	*4,00*	R$ 66,80
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 27,11	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 27,11
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 175,24	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 175,24
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	4,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 394,96	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 394,96

Manoel Nassias Eisto da Silva
Mat. 0167276
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 217,16	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 217,16
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 242,26	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 242,26
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 388,24	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 388,24
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.422,02	—	1	FRENTE 01	2,00	R$ 2.422,02
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 186,05	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 186,05
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 962,45	—	1	FRENTE 01	5,00	R$ 962,45
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.18	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 5.424,40	—	1	FRENTE 01	30,0(	R$ 4.068,30
								2	FRENTE 02	8,00	R$ 1.084,88
								3	FRENTE 03	2,00	R$ 271,22
18.19	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.801,36	—	1	FRENTE 01	8,00	R$ 1.801,36
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,	408,3	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 9.611,38	—	1	FRENTE 01	358,3	R$ 8.434,38

Marcos Vinicius Crispo da Silva
Mat. 0[illegible]2711.6
Agente de Contratação

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							2	FRENTE 02	40,0(	R$ 941,60
								3	FRENTE 03	10,0(	R$ 235,40
18.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	174,4	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 4.680,90	-	1	FRENTE 01	154,4	R$ 4.144,10
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 268,40
								3	FRENTE 03	10,0(	R$ 268,40
18.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	334,9	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 7.344,36	-	1	FRENTE 01	314,9	R$ 6.905,76
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 219,30
								3	FRENTE 03	10,0(	R$ 219,30
18.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	10,2(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 326,50	-	1	FRENTE 01	10,2(	R$ 326,50
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	40,0(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.159,20	-	1	FRENTE 01	40,0(	R$ 2.159,20
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.25	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,8(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.081,74	-	1	FRENTE 01	29,8(	R$ 1.081,74
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.26	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.480,50	-	1	FRENTE 01	11,0(	R$ 2.480,50

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]6
Agente de Contratações

335

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020							2	*FRENTE 02*	*0,00*	*R$ 0,00*
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.27	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.037,00	—	1	FRENTE 01	80,0(	R$ 1.629,60
								2	FRENTE 02	15,0(	R$ 305,55
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 101,85
18.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ *4.081,70*	—	1	FRENTE 01	150,(	R$ 3.601,50
								2	FRENTE 02	15,0(	R$ *360,15*
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 120,05
18.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.87'	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 32.527,00	—	1	FRENTE 01	5.67'	R$ 31.419,0
								2	FRENTE 02	100,(	R$ 554,00
								3	FRENTE 03	100,(	R$ 554,00
18.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	253,9	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.168,31	—	1	FRENTE 01	233,9	R$ 1.997,51
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 85,40
								3	FRENTE 03	10,0(	R$ 85,40
18.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.47:	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 17.536,28	—	1	FRENTE 01	1.37:	R$ 16.345,2
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 595,50
								3	FRENTE 03	50,0(	R$ 595,50
18.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,5(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.059,50	—	1	FRENTE 01	34,5(	R$ 1.059,50
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 3102[illegible]
Agente de Contratação

386

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
18.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	58,3(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.025,34	1	FRENTE 01	58,3(	R$ 2.025,34
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - *FORNECIMENTO E* INSTALAÇÃO. AF_12/2021	88,6(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 4.246,60	1	FRENTE 01	88,6(	R$ 4.246,60
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	282,8	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 27.168,60	1	FRENTE 01	262,8	R$ 25.247,2
							2	FRENTE 02	15,0(	R$ 1.441,05
							3	FRENTE 03	5,00	R$ 480,35
18.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	40,0(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 4.736,40	1	FRENTE 01	40,0(	R$ 4.736,40
							2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - *FORNECIMENTO E* INSTALAÇÃO. AF_12/2021	159,8	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 31.170,59	1	FRENTE 01	139,8	R$ 27.269,3
							2	FRENTE 02	15,0(	R$ 2.925,90
							3	FRENTE 03	5,00	R$ 975,30
18.38	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,	75,2(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 5.900,94	1	FRENTE 01	65,2(	R$ 5.116,24

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027[illegible].6
Agente de Contratação

337

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							2	FRENTE 02	10,0(	R$ 784,70
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.39	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	75,2(	M	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.074,02	-	1	FRENTE 01	65,2(	R$ 1.798,22
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 275,80
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.40	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 3.504,55	-	1	FRENTE 01	45,0(	R$ 1.660,05
								2	FRENTE 02	35,0(	R$ 1.291,15
								3	FRENTE 03	15,0(	R$ 553,35
18.41	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 892,17	-	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 387,90
								2	FRENTE 02	8,00	R$ 310,32
								3	FRENTE 03	5,00	R$ 193,95
18.42	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 2.314,38	-	1	FRENTE 01	34,0(	R$ 2.314,38
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.43	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 129,54	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 129,54
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.44	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	2,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 187,76	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 187,76
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Inessias Lopo da Silva
Mat. 3102716
Agente de Contratação

388

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.45	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 71,42	−	1	FRENTE 01	1,00	R$ 71,42
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.46	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 150,30	−	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 150,30
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.47	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE *SOBREPOR, COM 2* LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.584,72	−	1	FRENTE 01	8,00	R$ 1.584,72
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.48	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	11,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 207,79	−	1	FRENTE 01	11,0(	R$ 207,79
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.49	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	81,0(	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 19.418,94	−	1	FRENTE 01	41,0(	R$ 9.829,34
								2	FRENTE 02	25,0(	R$ 5.993,50
								3	FRENTE 03	15,0(	R$ 3.596,10
18.50	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.987,65	−	1	FRENTE 01	9,00	R$ 1.987,65
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.51	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E	4,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 161,80	−	1	FRENTE 01	4,00	R$ 161,80
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Costa da Silva
Mat. 0102[illegible]6
Agente de Contratação

389

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Uno	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALAÇÃO.							3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.52	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 77,36	−	1	FRENTE 01	1,00	R$ 77,36
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
18.53	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 1.157,04	−	1	FRENTE 01	8,00	R$ 1.157,04
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
								3	FRENTE 03	0,00	R$ 0,00
19	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**					**R$ 15.829,38**					
19.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,6(	M	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 139,89	−	1	FRENTE 01	22,6(	R$ 139,89
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
19.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	132,4	M	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 1.207,49	−	1	FRENTE 01	102,4	R$ 933,89
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 273,60
19.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,9(	M	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 596,91	−	1	FRENTE 01	16,9(	R$ 596,91
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
19.4	TUBO EM COBRE *FLEXÍVEL, DN 3/8",* COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM	154,9	M	19	INSTALAÇÕES *DE* CLIMATIZAÇÃO	R$ *9.306,39*	−	1	FRENTE 01	104,9	R$ 6.302,39
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 3.004,00

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

390

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										
19.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	138,(	UN	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 1.934,76	—	1	FRENTE 01	108,(	R$ 1.514,16
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 420,60
19.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	63,9(	M	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 1.987,93	—	1	FRENTE 01	53,9(	R$ 1.676,83
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 311,10
19.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,0(	UN	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 260,64	—	1	FRENTE 01	12,0(	R$ 260,64
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
19.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,0(	UN	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 303,24	—	1	FRENTE 01	14,0(	R$ 303,24
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
19.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 92,13	—	1	FRENTE 01	3,00	R$ 92,13
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**					**R$ 41.050,53**					
20.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -	3,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE	R$ 5.024,25	—	1	FRENTE 01	3,00	R$ 5.024,25

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

391

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				CABEAMENTO ESTRUTURADO			2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.2	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 3.789,16	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 3.789,16
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.3	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19,0(	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 1.286,30	-	1	FRENTE 01	15,0(	R$ 1.015,50
								2	FRENTE 02	4,00	R$ 270,80
20.4	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 98,79	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 98,79
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.5	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 456,48	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 456,48
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.6	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 5.751,75	-	1	FRENTE 01	3,00	R$ 5.751,75
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.7	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 159,84	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 159,84
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	4,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 902,00	-	1	FRENTE 01	4,00	R$ 902,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,0(	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 648,27	-	1	FRENTE 01	20,0(	R$ 480,20
								2	FRENTE 02	7,00	R$ 168,07
20.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,0(	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 869,63	-	1	FRENTE 01	15,0(	R$ 686,55
								2	FRENTE 02	4,00	R$ 183,08
20.11	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE	8,00	UN	20	INSTALAÇÕES DE	R$ 225,36	-	1	FRENTE 01	8,00	R$ 225,36

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0302711.6
Agente de Contratação

392

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				CABEAMENTO ESTRUTURADO			2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.12	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,0(	UN	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 203,80	—	1	FRENTE 01	10,0(	R$ 203,80
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.13	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,6[	M	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 9.589,86	—	1	FRENTE 01	41,6[	R$ 7.733,16
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 1.856,70
20.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL *CORRUGADO* REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,2(	M	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 467,86	—	1	FRENTE 01	15,2(	R$ 467,86
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	112,(	M	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 2.827,02	—	1	FRENTE 01	82,0[	R$ 2.070,12
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 756,90
20.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,80	M	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 111,55	—	1	FRENTE 01	4,80	R$ 111,55
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.17	*CABECOTE PARA* ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4,00	UN	20	*INSTALAÇÕES* DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 82,96	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 82,96
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
20.18	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU	55,2(	M	20	INSTALAÇÕES DE	R$ 2.198,62	—	1	FRENTE 01	40,2(	R$ 1.601,17

Manoel Messias Lispo da Silva
Mat. 0103711-6
Agente de Contratação

393

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				CABEAMENTO ESTRUTURADO			2	FRENTE 02	15,0(	R$ 597,45
20.19	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579,(	M	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 5.546,82	—	1	FRENTE 01	379,(	R$ 3.630,82
								2	FRENTE 02	200,(	R$ 1.916,00
20.20	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113,(	M	20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 810,21	—	1	FRENTE 01	83,0(	R$ 595,11
								2	FRENTE 02	30,0(	R$ 215,10
21	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**					**R$ 11.841,44**					
21.1	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00	M	21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 605,76	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 605,76
21.2	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00	UN	21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 11.235,68	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 11.235,6
22	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					**R$ 54.559,72**					
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 167,27	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 167,27
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
22.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,0(	KG	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 720,90	—	1	FRENTE 01	35,0(	R$ 560,70
								2	FRENTE 02	10,0(	R$ 160,20
22.3	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,0(	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 324,50	—	1	FRENTE 01	11,0(	R$ 324,50
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
22.4	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 145,12	—	1	FRENTE 01	4,00	R$ 145,12
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 342711.6
Agente de Contratação

394

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
22.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1,00	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 177,23	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 177,23
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
22.6	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	33,0(	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 1.111,11	-	1	FRENTE 01	30,0(	R$ 1.010,10
								2	FRENTE 02	3,00	R$ 101,01
22.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1,00	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 20,84	-	1	FRENTE 01	1,00	R$ 20,84
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
22.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,1{	M3	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 2.987,92	-	1	FRENTE 01	20,1{	R$ 2.303,14
								2	FRENTE 02	6,00	R$ 684,78
22.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,1{	M3	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 952,95	-	1	FRENTE 01	20,1{	R$ 734,55
								2	FRENTE 02	6,00	R$ 218,40
22.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,0(	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 1.309,22	-	1	FRENTE 01	11,0(	R$ 1.309,22
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287,(	M	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 25.419,59	-	1	FRENTE 01	187,(	R$ 16.562,5
								2	FRENTE 02	100,(	R$ 8.857,00
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,5	M	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 12.469,77	-	1	FRENTE 01	124,5	R$ 8.896,77
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 3.573,00
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO,	11,0(	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA	R$ 557,92	-	1	FRENTE 01	11,0(	R$ 557,92

Manoel Messias [illegible] da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

395

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.				DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
22.14	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,(	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 5.115,38	—	1	FRENTE 01	201,(	R$ 4.096,38
								2	FRENTE 02	50,0(	R$ 1.019,00
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	22,0(	UN	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 3.080,00	—	1	FRENTE 01	22,0(	R$ 3.080,00
								2	FRENTE 02	0,00	R$ 0,00
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 86.062,47**					
23.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1,00	UN	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 5.620,39	—	1	FRENTE 01	1,00	R$ 5.620,39
23.2	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,9(	M2	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 30.677,31	—	1	FRENTE 01	42,9(	R$ 30.677,3
23.3	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,8(	M2	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 16.142,60	—	1	FRENTE 01	26,8(	R$ 16.142,6
23.4	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,1(	M2	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 8.029,85	—	1	FRENTE 01	30,1(	R$ 8.029,85
23.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	79,6(	M	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 10.316,27	—	1	FRENTE 01	79,6(	R$ 10.316,2
23.6	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E	148,(	UN	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 7.123,24	—	1	FRENTE 01	148,(	R$ 7.123,24

Manoel Inacio Pinto da Silva
Mat. 0[illegible]
Agente de Contratação

396

Nº Macrosse / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total		Nº Frer de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INSTALAÇÃO										
23.7	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	4,12	M	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 971,54	-	1	FRENTE 01	4,12	R$ 971,54
23.8	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 7.135,67	-	1	FRENTE 01	9,32	R$ 7.135,67
23.9	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00	M	23	SERVIÇOS COMPLEMENTAI	R$ 45,60	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 45,60
24	**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 3.589,77**					
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,6	M2	24	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.487,79	-	1	FRENTE 01	891,6	R$ 2.487,79
24.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	24	SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.101,98	-	1	FRENTE 01	2,00	R$ 1.101,98

Manoel Messias [illegible] da Silva
Mat. 01027[illegible]6
Agente de Contratação

397

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	19/02/2025 15:42:16
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Elbert Cleber de Santana Monteiro	A Secretaria de Gestão e Inovação para análise e prosseguimento do processo.

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
19/02/2025 15:42:16

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Gabinete do Secretário

Resp. (Recebimento)

Recebido 10:45
SEMGI - GABINETE DO SECRETÁRIO

VITÓRIA DA CONQUISTA 20/02/25

Manoel Messias Lopo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

398

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SEMGI - GABINETE DO SECRETÁRIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SEMGI - Gabinete do Secretário
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	24/02/2025 10:35:19
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Idaiana Barbosa dos Santos
Responsável pelo envio

SEMGI - Gabinete do Secretário
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SEMGI Idaiana Barbosa dos Santos	À CMP/SEMGI, Por ordem do Secretário de Gestão e Inovação, encaminho a documentação para conhecimento e providências. Atenciosam [...]

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
24/02/2025 10:35:19

Local (Origem):
SEMGI - Gabinete do Secretário

Local (Destino):
SEMGI - Coordenação de Material e Patrimônio

Resp. (Recebimento)

SEMGI - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

VITÓRIA DA CONQUISTA 24/02/2025 10:42 hs

Manoel Messias [illegible] da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

399

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 24 de fevereiro de 2025

Ao Departamento de Licitações

Sr. Cláudio Correia da Costa,

Prezado,

Informo a Vossa Senhoria que o objeto da contratação em comento não está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.

Atenciosamente,

LORENA FREIRE DE OLIVEIRA
COORDENAÇÃO
24129-3
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEMGI

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

GEP 11720/2025
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - CECP/SEMGI

Vitória da Conquista, 25 fevereiro de 2025.

V.S.ª;
Edgard Larry Andrade Santos
Secretário Municipal de Educação

A/C do Maximiliano Leandro Alves
Coordenador Financeiro

Prezado,

Informamos a V.Sª acerca do Processo Administrativo: **11720/2025,** que existem algumas incongruências que se fazem necessárias arrumações para o prosseguimento do feito:

- Necessidade de inclusão no PCA 2025.

- O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é instrumento essencial ao planejamento das contratações, no caso em tela, tal instrumento não foi construído, bem como, o Termo de Referência não contém os elementos mínimos a propiciar a demonstração que possibilita a não confecção do ETP suscitado. Cabe regularização, ou pela retificação do Termo ou pela construção do elemento ausente.

- Em relação ao CD que compõem o processo. Existe a necessidade de indicação de quais arquivos necessariamente deverão ser disponibilizados aos licitantes, sugerimos construção de novo CD para também compor o processo, e que contenham apenas esses arquivos questionados.

- Não foi observada a exigência de garantia da proposta que trata o artigo 58 da Lei 14.133/21 -*"Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. § 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação. "* Solicitamos o indicativo no Termo de Referência, criação de tópico sobre a condição de participação, se haverá ou não a exigência de Garantia da Proposta com fulcro no artigo citado.

- O Termo de Referência não disciplina sobre a possibilidade ou não da participação de Consórcio na licitação em comento. Cabe regularizar com inclusão de tópico abordando essa condição.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente,

Atenciosamente

RECEBIDO EM: 25/02/2025 15:17 hs

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

RECEBIDO EM: 25/02/2025 15:17 hs

Cláudio Correia da Costa
Dep: Licitações - CECP
Mat. 10683-9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102[illegible]6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	28/02/2025 11:18:34
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Camila Dantas Moreira Cruz
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Camila Dantas Moreira Cruz	Ao Departamento de Licitações / SEMGI para análise e prosseguimento do processo. Atenciosamente,

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
28/02/2025 11:18:34

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Central Estratégica de Compras Públicas

Resp. (Recebimento)

Luciana Rosa da Franca
Mat. 01-343263
Equipe de Apoio

23/02/25
16h:25"

SEMGI - CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

VITÓRIA DA CONQUISTA 28/02/2025 16:20

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-3
Agente de Contratação

402

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	14/03/2025 10:56:11
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Elbert Cleber de Santana Monteiro	A Central Estratégica de Compras para análise e seguimento dos trabalhos.

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
14/03/2025 10:56:11

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Central Estratégica de Compras Públicas

Resp. (Recebimento)

SEMGI - CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

VITÓRIA DA CONQUISTA 14/03 17:16

Manoel Messias Vieira da Silva
Mat. 0102111-0
Agente de Contratação

403

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 10 de março de 2025

Prezados,

Segue o Termo de Referência com as devidas correções e acréscimos dos anexos enumerados, bem como o ETP com as correções necessárias. Desse modo, solicitamos a continuidade do processo.

Atenciosamente,

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENAÇÃO
22979
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED

Matrícula 22979.6 Bispo da Silva
Mat. 022711.6
Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11720/2025

1. DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil. criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, conforme condições. quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Para cada serviço deve ser preconizado a utilização de materiais de boa qualidade conforme as especificações do SINAPI e PRÓPRIA, anexo III.

1.1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 22.187, de 10 de outubro de 2022.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. É parte integrante deste termo a planilha Orçamentária, projetos e seus respectivos anexos, Memorial descritivo bem como Documento de resumo técnico a contratação, todos em anexo.

1.5. Foram utilizados os códigos de referência do SINAPI e PRÓPRIA como forma de padronização e determinação do tipo de material, execução de cada item.

1.6. Fazem Parte deste Objeto as seguintes etapas:

1.6.1. O fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços licitados

1.6.2. A aplicação e execução completa dos serviços licitados, incluindo a logística de atendimento conforme ordem de serviço, deve considerar a **CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO CAMPINHOS** do Programa **PROINFÂNCIA 2-** Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

1.6.3. O valor foi estimado com o valor de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA.

1.6.4. A contratação trata-se de serviço de engenharia. e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23° da Lei 14.133/21.

1.7. O BDI a ser adotado pelas empresas concorrentes deverá ser igual ou inferior ao utilizado por esta secretaria, ou seja, de 25.00% (vinte e cinco por cento), devendo ainda estar dentro das faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) definidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, do Tribunal de contas da União.

1.8. O responsável técnico pelo processo será **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, Rua Formosa, 54, Jurema, Telefone para contato 77 3422-0018.

1.9. O fiscal do contrato será o servidor **Maximiliano Leandro Alves, matrícula 02297-9** lotado Secretaria Municipal de Educação;

1.10. O fiscal suplente do contrato será o servidor **Fábio Novais Lessa, matrícula 15783-5**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

1.11. O responsável técnico/fiscal da obra será o servidor, **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 02711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

405

2. JUSTIFICATIVA

Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e **Escola** de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

Solicitamos a inclusão no Plano de Contratações Anual 2025.

3 **DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo a execução de obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção, para a realização da **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE** do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil. criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N. Vitória da Conquista - BA.

3.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO. Quanto a pesquisa de mercado, cabe ressaltar que, devido as especificidades dos itens do serviço em questão, não foram encontradas cotações no banco de preço e mídia especializada, pois, se trata de serviços de engenharia com mão de obra com material de construção, para a construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA. Para o serviço foi utilizado a tabela SINAPI e PRÓPRIA que é uma referência de preços e custos, onde também contém a descrição e etapas contemplas no serviço.

4 **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

4.1 Subcontratação

4.2 É admitida a subcontratação parcial do objeto, no limite de 25% da obra, nas seguintes condições:

4.3 A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços desde que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pelo Contratante observando o disposto no § 3 do artigo 122 da Lei 14.133/2021

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 016271
Agente de Contratação

4.3.1 Quando autorizada a efetuar a subcontratação de serviços, a Contratada será responsável pela supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais, pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços correspondentes ao objeto da subcontratação.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 21596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

406

Garantia da contratação

4.3.2 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 05% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.3.3 A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 dias após assinatura do contrato.

4.3.4 No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

4.3.6 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.3.7 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

4.3.8 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

4.3.9 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;

4.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na conta Caução 68943-2 com correção monetária, em favor da PMVC;

4.5 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

4.6 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem o art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021,

4.7 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada:

4.8 A garantia será considerada extinta:

4.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

4.8.2 Após 03 (três) meses do término da vigência do contrato, atendido o disposto no instrumento convocatório;

4.9 O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

4.10 A PMVC não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

4.10.1 Caso fortuito ou força maior;

4.10.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

4.10.3 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração;

4.10.4 Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;

4.11 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no Item deste Termo de Referência.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102744-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

4.12 Independente do previsto no termo e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG.

4.13 A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23º da Lei 14.133/21.

Garantia da proposta:

4.14 O valor da garantia de proposta será de 1% do valor estimado para a contratação.

4.15 A garantia de proposta é devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis após a assinatura do contrato ou a declaração de fracasso da licitação.

4.16 A recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação implica a execução do valor integral da garantia de proposta

4.17 A garantia de proposta pode ser prestada nas modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

5 Definição do Consórcio

5.1 É permitida a participação de consórcios de empresas, que deverão apresentar, no ato da habilitação, ata de constituição do consórcio, declaração de responsabilidade solidária e documentação individual de cada empresa consorciada. O consórcio será representado por um líder, responsável por atuar como interlocutor perante a administração pública Todas as empresas integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações contratuais. A participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio na presente licitação será considerada vedada, acarretando a desclassificação de todas as propostas envolvidas.

6 DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços contratados serão executados sob o regime de execução indireta, do tipo Empreitada por Preço Global, de acordo com as planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e demais elementos constantes do termo.

6.1 Condições de Recebimento do Serviço

6.2 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA

6.3 Por se tratar de serviço em face da necessidade de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será executado conforme a necessidade, com previa emissão da ordem de serviço, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, a Contratada deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Após emissão e recebimento da ordem de serviço a contratada terá um prazo de 15 dias úteis para execução do serviço junto as unidades relacionadas nesta ordem de serviço, com o levantamento cadastral das unidades que serão atendidas. Compreendendo que o prazo final para atendimento de todas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

403

as unidades completadas para o serviço será de 11 meses a contar da data de emissão da ordem de serviço.

6.4 Por se tratar de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será em parcela única.

6.5 Para execução e critérios de recebimento dos serviços, fica o Memorial descritivo (anexo), apresentação das composições e suas referências além das pranchas de projetos e arquivos IFC (Metodologia BIM), definidos como documentos que detalhada a execução e paramentos de aceitabilidade dos serviços, passando a ser parte integrante deste termo.

6.6 O Recebimento dos serviços estabelecidos no contrato será efetuada por servidor designado pela Núcleo de Manutenção e Infraestrutura, sendo a ele incumbido a tarefa de verificar a qualidade do serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção, formulando termo de recebimento definitivo do serviço.

6.7 Refere-se a uma metodologia de pagamento utilizada em contratos de construção ou projetos de engenharia, onde o valor é liberado conforme a ocorrência de eventos predefinidos e mensuráveis ao longo da execução do projeto. Esses eventos são geralmente marcos ou etapas específicas do trabalho, como conclusão de fundações, instalação de estruturas, entrega de equipamentos,

6.8 O pagamento é realizado conforme cada evento é concluído e comprovado, garantindo que o contratado seja remunerado à medida que avança no projeto, anexo IV.

6.9 Para efeitos do evento serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização da execução, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e mão-de-obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do Memorial Descritivo e Normas de referência;

6.10 O evento deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Educação até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o prazo de 08 (oito) dias úteis para a sua conferência e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias;

6.11 O evento não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação;

6.12 A devolução do evento não aprovado, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços;

6.13 Na hipótese de não pronunciamento da Secretaria Municipal de Educação quanto ao evento, no prazo definido anteriormente, considerar-se-á aprovado o evento; Aprovado o evento, a CONTRATADA deverá emitir fatura.

6.14 Para a prestação do serviço, a Secretaria Municipal de Educação fará a emissão e encaminhamento de Ordem de Serviço ao respectivo vencedor, devendo a empresa iniciar o atendimento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. Sendo responsável pela logística até as localidades indicadas, e toda a obrigatoriedade no fornecimento de todo o material contido no descritivo e a devida execução, bem como todo e qualquer situação relaciona ao serviço

Manoel Messias Aspo da Silva
Mat. 010[illegible]
Agente de Contratação

6.15 No prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

009

execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, serão agendadas as demais reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem executados.

6.16 A Contratada deverá realizar a obra, pautada estritamente nas indicações constantes deste termo de referência e seus anexos, observando a qualidade dos materiais empregados, suas respectivas quantidades, os prazos de execução de cada etapa e as Normas Gerais de Engenharia e Arquitetura.

6.17 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

6.17.1 não produzir os resultados acordados;

6.17.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

6.17.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.18 Garantia, manutenção e assistência técnica

6.19 O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 5 (cinco) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do serviço.

6.20 A garantia será prestada com vistas a manter a estrutura e os serviços prestados em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

6.21 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pelo próprio Contratado.

6.22 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos serviços que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação.

6.23 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

6.24 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do serviço, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia.

6.25 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

6.26 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica

Manuela Nieves Bispo da Silva
Mat. 2711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24996-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

para esse fim.

7.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

7.8.1 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.8.2 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.8.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.8.4 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.9 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.9.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

7.10 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.10.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 0192711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo [illegible]
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgaru Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

411

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.10.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.10.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.11 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

7.12 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

8.1 Cumprir todas as exigências constantes do termo e seus anexos.

8.2 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

8.3 Executar todo o serviço de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este termo.

8.4 Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;

8.5 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual corrigido.

8.6 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

8.6.1 Alocar durante todo o período dos serviços ao menos um profissional de nível superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços com características técnicas similares às do objeto da contratação.

8.6.2 Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

Rafael Moisés Lopes da Silva
Mat. 042711-8
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24536-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

412

8.7 Refazer os serviços recusados pela fiscalização e retirar do local de realização dos serviços o material rejeitado, em até 24 horas. a contar da Notificação do contratante e sem custo para esta;

8.8 Manter o local dos serviços limpo, com retirada diária do entulho, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

8.9 Proteger os móveis e objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas e outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

8.10 Movimentar equipamentos, móveis e outros elementos existentes nas **escolas**, creches, a fim de facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados

8.11 Emitir relatório das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela equipe técnica da SMED/PMVC.

8.12 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com as especificações estipuladas pelo Projeto de Engenharia a ser passado pela SMED/PMVC.

8.13 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a pratica da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se.

8.14 Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas ao serviço, as reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo representante do Contratante. O referido Livro deverá ser confeccionado em três vias de igual teor, onde duas vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;

8.15 Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.16 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado.

8.17 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SMED/PMVC em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

8.18 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações técnicas anexas ao termo, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT.

8.19 Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021) o licitante vencedor deve respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural,

Mat. 612711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelos serviços contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

8.20 O serviço licitado não causa impacto ambiental.

8.21 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado.

8.21.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos, novos, a todos os profissionais, no início da prestação dos serviços, ordinariamente a cada 6 (seis) meses e extraordinariamente sempre que estiverem em mau estado de conservação, nas quantidades descritas abaixo, não repassando, em hipótese alguma, os custos de qualquer item aos empregados. Os uniformes deverão possuir a seguinte composição mínima de peças, conforme a categoria profissional:

Descrição	Quantidade Semestral
Camisa	02
Calça	02
Sapato de segurança	01
Luva de látex	01
Óculos de segurança	01
Cinto de segurança com trava- quedas (para trabalhos em altura)	01
Capacete	01
Protetor auricular	01
Máscara respiratória	01

8.21.2 A CONTRATADA deverá fornecer, além dos uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

8.21.3 A CONTRATADA deverá fornecer aos profissionais, além das ferramentas necessárias para prestação dos serviços, itens de organização e segurança no transporte das ferramentas e materiais, tais como cinto de utilidades, maletas, carrinhos para transporte, etc.;

Ednel Nicssio Lopes da Silva
Mat. 0[illegible]2XL6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

414

8.21.4 O modelo ou padrão dos uniformes deverão ser apresentados previamente à Secretaria Municipal de Educação, para avaliação e aprovação.

8.22 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;

8.23 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização.

8.24 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Contratante.

8.25 Providenciar junto ao CREA/BA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da licitação, de acordo com a legislação vigente, após assinatura de cada contrato, antes do início da prestação dos serviços.

8.26 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SMED/PMVC.

8.27 Entregar as áreas afetas pelos serviços, totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros.

8.28 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPI's) necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

8.29 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SMED/PMVC, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

8.30 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao contratante e a terceiros;

8.31 Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estadual e federal pertinente;

8.32 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

8.33 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato de Classe, a que seus empregados estiverem filiados, sem ônus adicional à PMVC.

8.34 Fornecer, mensalmente, declaração por escrito, sob as penas da lei, de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, de acordo com o disposto no art.68, da Lei nº 14.133/21, sem o prejuízo da consulta acerca da regularidade trabalhista prevista no art. 121 da Lei nº 14.133/21.

8.35 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

8.36 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PMVC, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de responsabilidade, ativa ou passiva, com a PMVC.

Manoel Mes[illegible] Bispo da Silva
[illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

8.37 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

8.38 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviço, seja durante os dias úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido.

8.39 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.40 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.

8.41 Controle Tecnológico

8.41.1 Além dos equipamentos específicos para cada tipo de serviço, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos necessários para que possam ser realizados todos os ensaios, estes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem empregados nos serviços que serão realizados pela contratada, às suas expensas, acompanhados pela CONTRATANTE, que provará ou não os resultados.

8.41.2 Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da CONTRATANTE, serão dotadas outras normas.

8.41.3 A CONTRATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os ensaios e testes necessários ao controle tecnológico.

8.41.4 Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA

8.41.5 Os materiais, quando da sua entrada na obra, devem ser previamente analisados e acompanhados de ensaio do respectivo lote de fabricação, emitido pelo fabricante. Caso não possua a certificação, serão retiradas amostras para envio para laboratório idôneo para a emissão do relatório de aprovação.

8.42 Controle Geométrico

8.42.1 Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços.

8.43 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMVC.

8.44 Manter durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.45 À época da contratação, a empresa deverá apresentar Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Bahia autorizando a exercer a atividade e ao descarte dos resíduos, atinente ao serviço licitado.

8.46 Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307 DE 5 DE JULHO DE 2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

8.47 Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

426

movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

8.48 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura passem a vigorar nas constâncias do Contrato.

8.49 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente à PMVC ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

8.50 A Contratada é responsável por qualquer dano causado a quaisquer materiais, objeto deste Termo de referência, assim como ao entorno ou acabamentos existentes nos imóveis, devendo realizar as devidas reposições, sem custos para a CONTRATANTE

8.51 Prestar esclarecimentos à PMVC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

8.52 A licitante vencedora deverá manter durante a execução dos serviços, a sinalização específica e compatível com a segurança, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo;

8.53 Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros na execução da serviço objeto desta licitação, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;

8.54 A licitante vencedora deverá instalar e manter no canteiro de serviço, um escritório com os meios e pessoal necessários à execução da fiscalização e entrega do evento dos serviços por parte da SMED/PMVC.

8.55 Respeitar e cumprir as normas vigentes na PMVC, referente ao meio ambiente.

8.56 Comunicar por escrito ao setor da SMED/PMVC responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

9 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste, por determinação legal, obriga-se a:

9.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.3 Rejeitar os materiais que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações deste Termo de Referência;

9.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do contrato;

9.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

9.6 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

9.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.9 Proporcionar as condições para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante,

Manoel Messias Aspo da Silva
Mat. 6127711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

principalmente as de segurança, inclusive aqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;

9.10 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

9.11 Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;

9.12 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;

9.13 Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de Referência;

9.14 Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;

10 DO PREPOSTO

10.1 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração Municipal de Vitória da Conquista, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº. CPF e do documento de identidade, além das informações relacionadas à sua qualificação profissional;

10.2 O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE deverá apresentar-se ao órgão fiscalizador, em Vitória da Conquista - BA, no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, para assinar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a verificar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução de serviços de manutenção e à execução do contrato, relativos à sua competência;

10.3 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados;

10.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração Municipal, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

10.5 O preposto deverá manter contato com o servidor ou órgão da Administração Municipal designado por intermédio da SMED, com o objetivo de sanar qualquer demanda, especialmente na área de administração de pessoal, conferência e recebimento de material/ferramentas para execução dos serviços e demais ações objeto do respectivo contrato.

11 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebimento

11.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133).

11.1.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

11.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do

Ângelo Messias [illegible] da Silva
Mat. 0162711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Leny Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

contrato.

11.3 O recebimento será por frente de trabalho

11.3.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

11.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única eventos de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo estabelecido para garantia total da obra, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

11.7.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

11.7.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

11.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento

11.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

11.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

11.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, na forma desta seção.

11.12 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e

Manuel Messias Lopes da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24595-4

459

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.13 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

11.14 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

11.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

11.17 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

Forma de pagamento

11.18 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.19 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.20 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.20.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

11.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reajuste

11.22 O preço pactuado neste instrumento será fixo e irreajustável no prazo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação das propostas;

11.23 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se a lei 14.133/2021, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluidas após a ocorrência da anuidade;

11.24 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

11.25 A CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos, inclusive planilha de composição de custos, que justifique a procedência do pleito;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

11.26 Índice para o reajuste:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0.00016438, assim apurado:

$$I = |(6/100)|/365$$

I = (TX)

I = 0,00016438

TX= Percentual da taxa anual = 6%

11.27 Para o reajuste deve ficar demonstrado algum fato ou motivo excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornarem-se demasiadamente onerosas, constatando-se, deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Das sanções:

11.28 O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes do contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa.

12 LOCAIS DOS SERVIÇOS E VISTORIA: Os serviços vinculados ao objeto em referência serão desempenhados na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

12.1 A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas aos serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deverão fazer rigorosa vistoria nos possíveis locais onde serão executados os serviços através de representante legal da empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade. Após a vistoria, será firmado o termo, conforme modelo disponível no Anexo I e II do Termo de Referência (Modelo do Termo de Vistoria) -, em conformidade com o parágrafo 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21. O licitante examinará algumas das áreas e tomará ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes;

12.2 A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, com os engenheiros que compõe a infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 77-98801-1101, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública. A empresa que não realizar vistoria previa será inabilitada, como previsto no 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21.

12.3 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

13 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

13.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA, SEM REGISTRO DE PREÇO de acordo com o inciso XXXVIII do artigo 6º da Lei 14.133/2021.** Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021), o critério de julgamento vai ser **MENOR VALOR GLOBAL**, por regime de execução indireta por Preço global.

Exigências de habilitação

Hannel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

13.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

13.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.4 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

13.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

13.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

13.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

13.8 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

13.9 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.10 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.11 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

13.12 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

13.13 Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

13.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.15 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123 de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

Messias Bispo da Silva
Mat. 04.2711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24.996-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

422

13.16 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

13.17 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

13.18 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação OU valor total estimado da parcela pertinente.

13.19 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

13.20 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

13.21 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

13.22 Comprovação de aptidão para o objeto contratado em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

13.22.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

13.22.1.1 dados da empresa licitante: nome, CNPJ;

13.22.1.2 dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;

13.22.1.3 descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da licitação;

13.22.1.4 dados do emissor do atestado: nome e contato;

13.22.1.5 local, data de emissão e assinatura do emissor;

13.22.2 O licitante deverá comprovar o fornecimento de pelo menos 10% do quantitativo total de cada grupo/item,

13.22.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

13.22.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Manuel Messias Lopo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2-[illegible]96-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

13.22.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.23 Será verificada, também na fase de habilitação, a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/).

13.24 Dos Serviços de engenharia

13.24.1 Experiência relativa a itens que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, e Art. 62, Inciso II e Art. 67 §9º, da Lei 14.133/21.

13.24.2 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa.

13.25 Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Percentual do Total
1. Telha Termoisolante	Telha termoisolante revestida em aço Galvalume	850,66 m²	R$ 262,43	R$ 223.238,70	6,81%
2. Estrutura Treliçada	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas	9.693,31 kg	R$ 17,39	R$ 168.566,66	5,14%

13.26 Os atestados para comprovação Técnico operacional devem estar em nome da empresa.

13.26.1 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

13.26.2 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

13.26.2.1 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) profissional(ais).

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 092711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

13.26.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

13.26.4 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

13.26.5 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão Permanente de Licitação.

13.26.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

13.26.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

13.26.8 A PMVC, a seu critério, poderá diligenciar junto à licitante, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

14 DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: O cronograma estimado para execução da obra é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços da Prefeitura. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei n° 14.133/21 e alterações posteriores.

14.1 Os prazos de início de etapas, de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas na Lei n° 14.133/21 e suas alterações.

15 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

15.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).**

16 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

	Contrapartida
Ficha fonte:10045115690000	**202551150010000**
Projeto atividade: 1004	**2025**
Elemento de despesa: 44905100000	**44905100000**
Subelemento: 44905100000	**44905100000**
Fonte de recurso: 156900000	**150010010000**

16.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Manoel [illegible] da Silva
Mat. [illegible]11.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]596-4

16.2 Os serviços deverão ser prestados em endereços fornecidos pela Administração da Secretaria Municipal de Educação de acordo com as necessidades dos serviços e produtos;
16.3 Poderão participar desta **CONCORRÊNCIA** os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;
16.4 A execução dos Trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista.
16.5 O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação às especificidades da contratação.

Vitória da Conquista-BA, 10 de fevereiro de 2025.

ARGEU CERQUEIRA SOUSA
(Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – Mat. 19745-4)
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável pela elaboração

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED
Mat 2297-9

APROVAÇÃO

Aprovo integralmente o presente Termo de Referência, uma vez que ele atende a todas as necessidades e requisitos da pretensa contratação de forma clara e objetiva.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Manoel Messias Silva da Silva
Mat. 0[illegible]6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5 4 SMED / PMVC

426

ANEXO I

MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, vistoriou o local a ser executados os serviços objeto do presente processo licitatório, constatou as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem contratados e recebeu as informações pertinentes, estando de acordo com as disposições do Edital.

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

427

ANEXO II

MODELO DE RENUNCIA AO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____. nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, não participou da visita técnica, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as exigências/necessidades/garantias que vincularem o Plano de Trabalho que será apresentado na licitação _____

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102216
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

428

ANEXO III

Planilha orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 368.037,44
1,1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	10,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 5.509,90
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1,2	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2	R$ 94,85	R$ 94,85	24,20 %	R$ 117,80	R$ 11.662,20
1,3	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1,00	UN	R$ 1.907,89	R$ 1.907,89	24,20 %	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60
1,4	Composição - FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 2.841,34	R$ 2.841,34	24,20 %	R$ 3.528,94	R$ 3.528,94
1,5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	127,78	M	R$ 68,67	R$ 68,67	24,20 %	R$ 85,29	R$ 10.898,36

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2459[illegible]

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

429

1,6	Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	24,20%	R$ 2.111,40	R$ 21.114,00
1.7	Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.328,12	R$ 1.328,12	24,20%	R$ 1.649,53	R$ 16.495,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1,8	Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	24,20%	R$ 2.639,25	R$ 26.392,50
1,9	Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 286.111,80	R$ 286.111,80	24,20%	R$ 355.350,86	R$ 270.066,64
2	-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R$ 54.597,78
2,1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	1.575,00	M2	R$ 0,71	R$ 0,71	24,20%	R$ 0,88	R$ 1.386,00

Manoel Mestres Bispo da Silva
Mat. 016711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Lary Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024								
2.2	SINAPI - 94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	158,44	M3	R$ 70,45	R$ 70,45	24,20 %	R$ 87,50	R$ 13.863,50
2,3	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	250,58	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 32.297,26

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

		COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024								
2,4	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	107,09	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 467,98
2,5	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A	210,86	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 3.784,94

Manuel Nestor Lispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

			1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							
2,6	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	15,68	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 2.021,00
2,7	SINAPI - 101617	AF_01/2024 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	13,37	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 58,43
2,8	SINAPI - 93381	AF_08/2020 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	11,42	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 204,99
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023								
2,9	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	3,65	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 470,45

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 04277-6
Agente de Contratação

Ageu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24606-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

2,10	SI NAPI - 101617	COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	4,84	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 21,15
2,11	SI NAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,23	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 22,08
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3		FUNDAÇÕES							R$ 167.405,33
3,1	SI NAPI - 96619	LASTRO DE ... DE 5 CM. AF_01/2024							
3,2	SI NAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	131,71	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 14.283,95

Marcel Messias Brito da Silva
Mat. 0027[illegible].6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

3,3	SI NAPI - 104917	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	317,20	KG	R$ 16,56	R$ 16,56	24,20 %	R$ 20,57	R$ 6.524,80
3,4	SI NAPI - 104918	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	41,25	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 779,21
3,5	SI NAPI - 104919	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	366,94	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 6.146,25
3,6	SI NAPI - 104920	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	225,00	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 3.186,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

CORRIDA
UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM

Manoel Moisés [illegible] da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

3,7	SI NAPI - 92915	CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	134,38	KG	R$ 18,24	R$ 18,24	24,20 %	R$ 22,65	R$ 3.043,71
3.8	SI NAPI - 96558	AF_06/2022 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE	15,55	M3	R$ 762,99	R$ 762,99	24,20 %	R$ 947,63	R$ 14.735,65

Ageu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Port. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

434

3,9	SINAPI - 96619	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 3.344,75
3,10	SINAPI - 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	R$ 891,51	R$ 891,51	24,20 %	R$ 1.107,26	R$ 4.307,24
3,11	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	349,55	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 37.908,70
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,12	SINAPI - 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	R$
3,13	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	113,60	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 1.902,80
3,14	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E	26,41	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 373,97

Manoel Inácio da Silva
Mat. 0[illegible]1.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

435

3,15	SINAPI - 96543	SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 9.611,59
3,16	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	24,18	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 21.882,42
3,17	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR	35,00	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 2.711,80
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E							
3,18	SINAPI - 95601	ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5,00	UN	22,04	22,04	24,20 %	R$ 27,37	R$ 136,85
3,19	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,84	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 267,85

Emanoel Inessio Lopo da Silva
Mat. 0102[illegible]6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

3,20	SI NAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,40	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 758,21
3,21	SI NAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG	R$ 14,94	R$ 14,94	24,20 %	R$ 18,56	R$ 2.164,28
3,22	SI NAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	83,78	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 1.186,32
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,23	SI NAPI - 10491	ARMAÇÃO DE BLOCO	13,87	KG	R$	R$	24,20	R$	R$ 181,56
3,24	SI NAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 352,24
3,25	SI NAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,42	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 2.190,05

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 61C2714-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED/PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

3,26	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	17,50	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 1.355,90
3,27	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 69,18
3,28	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	5,00	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 861,60

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

FÔRMA PARA BLOCO

.....

3,29	SINAPI - 103797	4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	10,19	KG	R$ 17,47	R$ 17,47	24,20 %	R$ 21,70	R$ 221,12
3,30	SINAPI - 96557	AF_08/2022 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	0,63	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 570,14

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 3102-1.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4

Itamar Figueirêdo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

3,31	SINAPI - 96619	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 733,26
3,32	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	44,97	M2	R$ 101,67	R$ 101,67	24,20 %	R$ 126,27	R$ 5.678,36
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,33	SINAPI - 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	
3,34	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,64	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 3.294,13
4		**SUPERESTRUTURA**							R$ 389.932,10
4,1	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-	333,34	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 20.740,41

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0102016
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Alburade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

35

439

		DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4,2	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	839,33	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 12.077,96
4,3	SINAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	312,88	KG	R$ 9,71	R$ 9,71	24,20 %	R$ 12,06	R$ 3.773,33
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CONVENCIONAL DE							
4,4	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	450,22	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 8.464,14
4,5	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	18,25	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 14.961,17
4,6	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	344,10	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 21.409,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

4,7	SINAPI - 92761	ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	675,91	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 10.983,54
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
4,8	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR [illegible] CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022							
4,9	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	365,31	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 6.867,83
4,10	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	24,55	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 20.183,54

Manoel Messias Rego da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgaro Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

4,11	SINAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	124.12	M	R$ 30,61	R$ 30,61	24,20 %	R$ 38,02	R$ 4.719,04
4,12	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	18,00	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.119,96

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

UTILIZAÇÕES.

4,13	SINAPI - 92761	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,92	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 713,70
4,14	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,66	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 256,81
4,15	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	0,76	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 623,04

Manuel Messias Lopes da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-238

492

4,16	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	19,24	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.197,11
4,17	SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	15.26	KG	R$ 14,07	R$ 14,07	24,20 %	R$ 17,47	R$ 266,59
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
4,18	SINAPI - 92761	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,45	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 316,06
4,19	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28,01	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 403,06
4,20	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,06	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 320,73

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0[illegible].6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

4,21	SI NAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,23	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 1.011,23
4,22	SI NAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS	9.693,31	KG	R$ 14,00	R$ 14.00	24,20 %	R$ 17,39	R$ 168.566,66
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM							
4,23	SI NAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	783,72	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20 %	R$ 4,60	R$ 3.605,11
4,24	SI NAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	39,19	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 11.523,04
4,25	SI NAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM	783,72	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 2.782,21

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Lamy Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

444

4,26	SINAPI - 94991	LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	54,86	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 50.622,61

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

		COMPACTAÇÃO								
4,27	SINAPI - 97083	COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021								
4,28	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	12,74	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 3.745,94
4,29	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	254,80	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 904,54
4,30	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,	17,84	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 16.462,04

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 018711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022								
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								R$ 255.205,19
5,1	SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	6,10	M2	R$ 207,81	R$ 207,81	24,20 %	R$ 258,10		R$ 1.574,41
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
		PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ALVENARIA DE								
5,2	SINAPI - 103322	(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	572,77	M2	61,54	61,54	%	76,43		43.776,81
5,3	SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.038,00	M2	R$ 100,16	R$ 100,16	24,20 %	R$ 124,40		R$ 129.127,20
5,4	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	564,11	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38		R$ 57.753,58

Manoel Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

446

5,5	SINAPI - 101159	PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	9,72	M2	R$ 153,62	R$ 153,62	24,20 %	R$ 190,80	R$ 1.854,58
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
5,6	Cotação - 1678200000	(ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM			R$	R$	24,20	R$		
5,7	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	62,95	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 6.444,82
5,8	SINAPI - 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	8,06	M2	R$ 663,12	R$ 663,12	24,20 %	R$ 823,60	R$ 6.638,22
5,9	Composição - FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,20	M2	R$ 530,25	R$ 530,25	24,20 %	R$ 658,57	R$ 4.741,70

Manoel Messias Filho da Silva
Mat. 04.24559-2
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

447

5,10	SINAPI - 96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	3,60	M2	R$ 66,53	R$ 66,53	24,20 %	R$ 82,63	R$ 297,47
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6		ESQUADRIAS							R$ 324.198,42
		PM1 - KIT DE PORTA							
6,1	Composição - FNDE 433	ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 1.099,92	R$ 1.099,92	24,20 %	R$ 1.366,10	R$ 8.196,60
		PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO							
6,2	Composição - FNDE 247	MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 7.671,21

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]

Edgard Larry [illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

6,3	Composição - FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 8.910,36
6,4	Composição - FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 4.455,18
6,5	Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE	5,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 12.785,35

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Espo da Silva
Mat. 1109711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

449

6,6	Composição - FNDE 432	BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00	UN	R$ 1.109,08	R$ 1.109,08	24,20 %	R$ 1.377,48	R$ 5.509,92
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,7	Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80	M2	R$ 338,07	R$ 338,07	24,20 %	R$ 419,88	R$ 755,78
6,8	SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4,00	UN	R$ 85,57	R$ 85,57	24,20 %	R$ 106,28	R$ 425,12
6,9	SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 308,27	R$ 308,27	24,20 %	R$ 382,87	R$ 3.062,96
6,10	Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,80	M2	R$ 195,10	R$ 195,10	24,20 %	R$ 242,31	R$ 3.101,57
6,11	Composição - FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO	1,00	UN	R$ 565,91	R$ 565,91	24,20 %	R$ 702,86	R$ 702,86

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

450

6,12	Composição - FNDE 252	DE ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	1,68	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 892,89
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,13	Composição - FNDE 253	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,36	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.785,77
6,14	Composição - FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	83,48	M2	R$ 302,41	R$ 302,41	24,20 %	R$ 375,59	R$ 31.354,25
6,15	Composição - FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E	2,04	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.084,22

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0702711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 6-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 21596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

6,16	Composição - FNDE 258	INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	0,88	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 484,48
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,17	Composição - FNDE 438	FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,	2,15	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.183,68
6,18	Composição - FNDE 275		1,61	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 889,98
6,19	Composição - FNDE 439		2,73	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.503,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24356-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

452

6,20	Composição - FNDE 440	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	2,16	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.194,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,21	Composição - FNDE 441	CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6,22	Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	12,60	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 6.936,93
6,23	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	8,40	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 4.624,62
6,24	Composição - FNDE	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR,	6,30	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 3.468,47

Manoel Messias Lispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 14596-4

Edgard Lary Amorade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

453

		265	COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,						
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
			CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS						
6,25	Composição - FNDE 442		JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6,26	Composição - FNDE 270		JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.890,39
6,27	Composição - FNDE 443		JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,20	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.312,31
6,28	Composição - FNDE 444		JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,	16,80	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 9.249,24

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgar [illegible] Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

454

		ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,29	Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,72	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.503,56
6,30	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2	R$ 237,12	R$ 237,12	24,20 %	R$ 294,50	R$ 3.027,46
6,31	Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00	M2	R$ 1.162,97	R$ 1.162,97	24,20 %	R$ 1.444,41	R$ 1.444,41
6,32	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,08	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.683,06
6,33	Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,94	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.515,65
6,34	Composição - FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA,	116,76	M2	R$ 942,35	R$ 942,35	24,20 %	R$ 1.170,40	R$ 136.655,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0552711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo [illegible]
Coordenador [illegible]
Mat. [illegible]

Eugênio Barry Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

6,35	Composição - FNDE 283	CONFORME PROJETO CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2	R$ 279,24	R$ 279,24	24,20 %	R$ 346,82	R$ 24.932,89
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		GALVANIZADO							
6,36	Composição - FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,30	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.702,76
6,37	Composição - FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 5.525,56
6,38	Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,24	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.619,87

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0192711.6
Agente de Contratação

Edgard Lary Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24558.2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 1596-4

456

7	—	SISTEMAS DE COBERTURA								R$ 269.884,99
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
7,1	Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	850,66	M2	R$ 211,30	R$ 211,30	24,20 %	R$ 262,43	R$ 223.238,70
7,2	SINAPI - 94229	NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	69,15	M	R$ 160,46	R$ 160,46	24,20 %	R$ 199,29	R$ 13.780,90
7,3	Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 6.512,69
7,4	Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,70	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 3.179,81
7,5	Composição - FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 8.808,83
7,6	Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,60	M	R$ 49,51	R$ 49,51	24,20 %	R$ 61,49	R$ 14.364,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 3102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24586-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

457

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
8	—	IMPERMEABILIZAÇÃO								R$ 28.810,36
8,1	Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46		R$ 21.852,35
8,2	Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46		R$ 6.958,01
9	—	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								R$ 340.468,84
9,1	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	2.569,60	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72		R$ 17.267,71
9,2	SINAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.589,78	M2	R$ 39,74	R$ 39,74	24,20 %	R$ 49,36		R$ 78.471,54
9,3	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM	979.82	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53		R$ 58.328,68

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 0[illegible]7-1
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]6-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

458

								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
		PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022								
9,4	SINAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	1.024,77	M2	R$ 27,50	R$ 27,50	24,20 %	R$ 34,16	R$ 35.006,14
9,5	SINAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	456,39	M2	R$ 63,07	R$ 63,07	24,20 %	R$ 78,33	R$ 35.749,03
9,6	Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	94,00	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 6.487,88
9,7	Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,60	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 317,49
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 6[illegible]11.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
NGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

9,8	Composição - FNDE 295	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	9,71	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 670,18
9,9	Composição - FNDE 296		4,92	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 339,58
9,10	Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,20	M	R$ 30,36	R$ 30,36	24,20 %	R$ 37,71	R$ 4.796,71
9,11	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37	M2	R$ 81,16	R$ 81,16	24,20 %	R$ 100,80	R$ 44.187,70
9,12	Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE	259,43	M2	R$ 162,47	R$ 162,47	24,20 %	R$ 201,79	R$ 52.350,38

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Dias da Silva
Mat. 24027-1-3
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

460

		ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO								
9,13	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	98,05	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 658,90
9,14	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	98,05	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 5.836,92
10	-	**SISTEMAS DE PISOS**							R$ 175.791,93
10,1	Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2	R$ 45,73	R$ 45,73	24,20 %	R$ 56,80	R$ 16.069,86
10,2	SINAPI - 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	375,34	M2	R$ 55,91	R$ 55,91	24,20 %	R$ 69,44	R$ 26.063,61
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
10,3	SINAPI -	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO	125,46	M2	R$ 57,7	R$ 57,7	24,20 %	R$ 71,66	R$ 8.990,46

Manoel Messias Pippo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		87755	1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO , ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021			0	0			
10,4	SI	NAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	42,90	M2	R$ 56,12	R$ 56,12	24,20 %	R$ 69,70	R$ 2.990,13
10,5	SI	NAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	148,95	M2	R$ 47,84	R$ 47,84	24,20 %	R$ 59,42	R$ 8.850,61
10,6	Composição - FNDE 425		PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2	R$ 211,07	R$ 211,07	24,20 %	R$ 262,15	R$ 56.763,34
10,7	Composição - FNDE 09		NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,53	M2	R$ 5,28	R$ 5,28	24,20 %	R$ 6,56	R$ 1.420,44
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0083711.6
Agente de Contratação

10,8	SI	NAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM.	68,00	M	R$ 10,70	R$ 10,70	24,20 %	R$ 13,29	R$ 903,72

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Laffy Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

U62

10,9	SINAPI - 98688	AF_02/2023 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	127,20	M	R$ 69,98	R$ 69,98	24,20 %	R$ 86,92	R$ 11.056,22
10,10	SINAPI - 98689	AF_09/2020 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	53,45	M	R$ 89,82	R$ 89,82	24,20 %	R$ 111,56	R$ 5.962,88
10,11	Composição - FNDE 426	AF_09/2020 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$ 89,84	R$ 89,84	24,20 %	R$ 111,58	R$ 195,27
10,12	SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	37,42	M2	R$ 66,90	R$ 66,90	24,20 %	R$ 83,09	R$ 3.109,23
10,13	SINAPI - 98682	AF_05/2021 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	254,80	M2	R$ 53,05	R$ 53,05	24,20 %	R$ 65,89	R$ 16.788,77
10,14	SINAPI - 92396	AF_09/2020 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	27,74	M2	R$ 80,93	R$ 80,93	24,20 %	R$ 100,52	R$ 2.788,42
10,15	Composição - FNDE 190	AF_10/2022 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	4,88	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.205,95
10,16	Composição -	AF_10/2022 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR	7,50	M2	R$ 198,	R$ 198,	24,20 %	R$ 247,1	R$ 1.853,40

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0192713
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24336-3

Edgard Lary Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

463

	FNDE 427	VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA			97	97		2	
10,17	Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$ 161,91	R$ 161,91	24,20 %	R$ 201,09	R$ 4.415,94
10,18	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2	R$ 14,01	R$ 14,01	24,20 %	R$ 17,40	R$ 5.999,69
10,19	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06	M	R$ 36,36	R$ 36,36	24,20 %	R$ 45,16	R$ 363,99
11	–	**PINTURAS E ACABAMENTOS**							R$ 171.089,34
11,1	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	2.004,59	M2	R$ 18,80	R$ 18,80	24,20 %	R$ 23,35	R$ 46.807,17
11,2	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$ 13,56	R$ 13,56	24,20 %	R$ 16,84	R$ 32.045,85
11,3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	126,01	M2	R$ 18,94	R$ 18,94	24,20 %	R$ 23,52	R$ 2.963,76
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
11,4	Composição - FNDE 201	EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	12,72	M2	R$ 18,96	R$ 18,96	24,20 %	R$ 23,55	R$ 299,56

Manoel Nessias Rispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24536-4

Eugard Lelly Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

60

464

11,5	Composição - FNDE 428	- COR BRANCO PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	101,63	M2	R$ 142,41	R$ 142,41	24,20 %	R$ 176,87	R$ 17.975,30
11,6	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	593,16	M2	R$ 28,41	R$ 28,41	24,20 %	R$ 35,29	R$ 20.932,61
11,7	SINAPI - 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 23,03	R$ 23,03	24,20 %	R$ 28,60	R$ 12.656,93
11,8	SINAPI - 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 16,18	R$ 16,18	24,20 %	R$ 20,10	R$ 8.895,26
11,9	SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	1.285,48	M2	R$ 15,45	R$ 15,45	24,20 %	R$ 19,19	R$ 24.668,36
11,10	SINAPI -	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA	98,05	M2	R$ 18,0	R$ 18,0	24,20 %	R$ 22,39	R$ 2.195,34

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 04271-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgaru Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		96132	EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			3	3			
11,11	SI	NAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2	R$ 13,54	R$ 13,54	24,20 %	R$ 16,82	R$ 1.649,20
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R$ 94.001,31
12,1	SI	NAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,60	M	R$ 10,87	R$ 10,87	24,20 %	R$ 13,50	R$ 372,60
12,2	SI	NAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	166,90	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 5.137,18
12,3	SI	NAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M	R$ 28,70	R$ 28,70	24,20 %	R$ 35,65	R$ 2.889,43
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
12,4	SI	NAPI - 89450								

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 0302711.6
Agente de Contratação

Edgard Lafty Antunes Soares
Secretário Mun. de Educação
CPF 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

12,5	SI NAPI - 89451	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,60	M	R$ 40,78	R$ 40,78	24,20 %	R$ 50,65		R$ 6.817,49
12,6	SI NAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,55	M	R$ 56,00	R$ 56,00	24,20 %	R$ 69,55		R$ 3.793,95
12,7	Cotação - 167824 000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UN	R$ 41,42	R$ 41,42	24,20 %	R$ 51,44		R$ 154,32
12,8	SI NAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	R$ 201,66	R$ 201,66	24,20 %	R$ 250,46		R$ 1.502,76
12,9	SI NAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2,00	UN	R$ 281,94	R$ 281,94	24,20 %	R$ 350,17		R$ 700,34
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 30270.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24516-4

Edgard Lany Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

467

12,10	SI NAPI - 89376	PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 5,88	R$ 5,88	24,20 %	R$ 7,30	R$ 29,20
12,11	SI NAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72,00	UN	R$ 6,87	R$ 6,87	24,20 %	R$ 8,53	R$ 614,16
12,12	SI NAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R$ 16,50	R$ 16,50	24,20 %	R$ 20,49	R$ 819,60
12,13	SI NAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	R$ 27,24	R$ 27,24	24,20 %	R$ 33,83	R$ 202,98

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Almeida Souza
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

468

12,14	SINAPI - 89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 36,14	R$ 36,14	24,20 %	R$ 44,89	R$ 89,78
12,15	SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	R$ 18,68	R$ 18,68	24,20 %	R$ 23,20	R$ 139,20
12.16	Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 34,86
12,17	Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 69,72
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,18	SINAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 518,70
12,19	SINAPI - 103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO	1,00	UN	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 21,93

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Lan[illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

469

		EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
12,20	SINAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 25,88	R$ 25,88	24,20 %	R$ 32,14	R$ 160,70
12,21	SINAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 6,18	R$ 6,18	24,20 %	R$ 7,68	R$ 23,04
12,22	SINAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 16,07	R$ 16,07	24,20 %	R$ 19,96	R$ 39,92
12,23	SINAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R$ 71,59	R$ 71,59	24,20 %	R$ 88,91	R$ 711,28
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,24	SINAPI - 89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 87,30	R$ 87,30	24,20 %	R$ 108,43	R$ 216,86

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24516-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

66

470

12,25	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12,26	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12,27	SINAPI - 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	28,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 484,12
12,28	SINAPI - 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 36,71	R$ 36,71	24,20 %	R$ 45,59	R$ 182,36
12,29	SINAPI - 94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,00	UN	R$ 94,07	R$ 94,07	24,20 %	R$ 116,83	R$ 3.037,58
12,30	SINAPI - 94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R$ 113,66	R$ 113,66	24,20 %	R$ 141,17	R$ 847,02

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgaro Larry Andrade
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

471

12,31	SINAPI - 90373	AF_04/2024 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	47,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 743,54
12,32	SINAPI - 90373	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 189,84
12,33	SINAPI - 89395	AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17,00	UN	R$ 13,76	R$ 13,76	24,20 %	R$ 17,09	R$ 290,53
12,34	SINAPI - 89625	AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,00	UN	R$ 21,57	R$ 21,57	24,20 %	R$ 26,79	R$ 375,06
		AF_06/2022						Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,35	SINAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7,00	UN	R$ 70,87	R$ 70,87	24,20 %	R$ 88,02	R$ 616,14
12,36	SINAPI - 89631	AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM	4,00	UN	R$ 92,34	R$ 92,34	24,20 %	R$ 114,69	R$ 458,76

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Edgard Larry Anurade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

12,37	SINAPI - 89627	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 233,10
12,38	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 134,22
12,39	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 872,43
12,40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R$ 27,41	R$ 27,41	24,20 %	R$ 34,04	R$ 102,12
12,41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R$ 21,23	R$ 21,23	24,20 %	R$ 26,37	R$ 210,96

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo
Coordenador Financeiro
Mat.

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

473

12,42	SINAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	R$ 19,60	R$ 19,60	24,20 %	R$ 24,34	R$ 219,06
12,43	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92	R$ 1.106,76
12,44	SINAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 360,66	R$ 360,66	24,20 %	R$ 447,94	R$ 447,94
12,45	SINAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20 %	R$ 105,61	R$ 211,22
12,46	SINAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8,00	UN	R$ 171,18	R$ 171,18	24,20 %	R$ 212,61	R$ 1.700,88
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,47	SINAPI - 89987	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	30,00	UN	R$ 96,74	R$ 96,74	24,20 %	R$ 120,15	R$ 3.604,50

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo [illegible]
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24.[illegible]

Edgard Lemy Affonso Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

12,48	SINAPI - 89985	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R$ 91,93	R$ 91,93	24,20%	R$ 114,18	R$ 685,08
12,49	Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1,00	UN	R$ 41.674,92	R$ 41.674,92	24,20%	R$ 51.760,25	R$ 51.760,26
13	-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R$ 18.912,18
13,1	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	246,60	M	R$ 26,62	R$ 26,62	24,20%	R$ 33,06	R$ 8.152,60
13,2	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,00	M	R$ 54,63	R$ 54,63	24,20%	R$ 67,85	R$ 203,55
13,3	SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	11,00	UN	R$ 41,60	R$ 41,60	24,20%	R$ 51,67	R$ 568,37
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2
71

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2[illegible]

13,4	SINAPI - 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	47,00	UN	R$ 40,81	R$ 40,81	24,20 %	R$ 50,69	R$ 2.382,43
13,5	SINAPI - 89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 67,51	R$ 67,51	24,20 %	R$ 83,85	R$ 335,40
13,6	SINAPI - 89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 59,84	R$ 59,84	24,20 %	R$ 74,32	R$ 74,32
13,7	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	9,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 6.739,56
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
13,8	SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE	11,00	UN	R$ 33,37	R$ 33,37	24,20 %	R$ 41.45	R$ 455,95

Manuel Messias Lisboa da Silva
Mat. 01[illegible]6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

476

14		–	ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R$ 76.427,37
14,1	SINAPI - 89714		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	149,30	M	R$ 36,54	R$ 36,54	24,20 %	R$ 45,38	R$ 6.775,23
14,2	SINAPI - 89711		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	115,30	M	R$ 21,38	R$ 21,38	24,20 %	R$ 26,55	R$ 3.061,22
14,3	SINAPI - 89712		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	173,10	M	R$ 26,22	R$ 26,22	24,20 %	R$ 32,57	R$ 5.637,87
14,4	SINAPI - 89713		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	69,55	M	R$ 32,43	R$ 32,43	24,20 %	R$ 40,28	R$ 2.801,47
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
14,5	SINAPI - 89726		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	32,00	UN	R$ 10,46	R$ 10,46	24,20 %	R$ 12,99	R$ 415,68

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo Gonçalves
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24586-4

Edgard Carlos Amaral Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

477

		FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
14,6	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,00	UN	R$ 15,58	R$ 15,58	24,20 %	R$ 19,35		R$ 599,85
14,7	SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 22,72	R$ 22,72	24,20 %	R$ 28,22		R$ 253,98
14,8	SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	6,00	UN	R$ 27,34	R$ 27,34	24,20 %	R$ 33,96		R$ 203,76
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
14,9	SINAPI - 89744	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	12,00	UN	R$ 26,69	R$ 26,69	24,20 %	R$ 33,15		R$ 397,80

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Italmar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard [illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

14,10	SINAPI - 89737	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28,00	UN	R$ 21,97	R$ 21,97	24,20 %	R$ 27,29	R$ 764,12
14,11	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	UN	R$ 15,02	R$ 15,02	24,20 %	R$ 18,65	R$ 335,70
14,12	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	106,00	UN	R$ 10,29	R$ 10,29	24,20 %	R$ 12,78	R$ 1.354,68
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14,13	Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	14,00	UN	R$ 49,03	R$ 49,03	24,20 %	R$ 60,90	R$ 852,60

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 100271.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 29596-4

Edgard Izaty Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

479

14,14	SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	8,00	UN	R$ 49,00	R$ 49,00	24,20 %	R$ 60,86	R$ 486,88
14,15	Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	UN	R$ 37,82	R$ 37,82	24,20 %	R$ 46,97	R$ 46,97
14,16	SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 17,74	R$ 17,74	24,20 %	R$ 22,03	R$ 198,27
14,17	SINAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1,00	UN	R$ 27,73	R$ 27,73	24,20 %	R$ 34,44	R$ 34,44
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14,18	SINAPI - 99253	PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	16,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 11.981,44

Manoel Messias Espo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat 2[illegible]6-4

Edgard[illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

480

14,19	SINAPI - 89708	MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20%	R$ 105,61	R$ 2.006,59
14,20	SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 72,90	R$ 72,90	24,20%	R$ 90,54	R$ 1.086,48
14.21	Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	UN	R$ 72,91	R$ 72,91	24,20%	R$ 90,55	R$ 362,20
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14,22	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R$ 23,52	R$ 23,52	24,20%	R$ 29,21	R$ 379,73

Manoel Mes[illegible] Bispo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

77

481

14,23	SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 46,86	R$ 46,86	24,20 %	R$ 58,20	R$ 58,20
14,24	SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 18,29	R$ 18,29	24,20 %	R$ 22,72	R$ 272,64
14,25	SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 306,30
14,26	Composição - FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3,00	M	R$ 23,72	R$ 23,72	24,20 %	R$ 29,46	R$ 88,38
14,27	SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 209,79
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0302711-0
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Lopes Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

682

14,28	SI NAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 8,89	R$ 8,89	24,20 %	R$ 11,04		R$ 99,36
14,29	SI NAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R$ 10,60	R$ 10,60	24,20 %	R$ 13,17		R$ 329,25
14,30	SI NAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 11.512,29	R$ 11.512,29	24,20 %	R$ 14.298,26		R$ 14.298,26
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
14,31	SI NAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12	1,00	UN	R$ 8.348,61	R$ 8.348,61	24,20 %	R$ 10.368,97		R$ 10.368,97

Manoel Messias [illegible] da Silva
Mat. 010271-[illegible]
Agente de Contratação

Edgard Lary [illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

483

			CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE							
14,32	SINAPI - 98090	CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3.0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78	24,20%	R$ 10.359,25	R$ 10.359,26
15	—	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**							R$ 68.572,60
15,1	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 310,15	R$ 310,15	24,20%	R$ 385,21	R$ 1.540,84
15,2	SINAPI - 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 562,66	R$ 562,66	24,20%	R$ 698,82	R$ 6.289,38
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
15,3	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 36,97	R$ 36,97	24,20%	R$ 45,92	R$ 183,68
15,4	SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 71,96	R$ 71,96	24,20%	R$ 89,37	R$ 804,33
15,5	Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2,00	UN	R$ 283,44	R$ 283,44	24,20%	R$ 352,03	R$ 704,06

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102778
Agente de Contratação

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 34596-4

Edgard Larry Anurade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

484

15,6	Composição - FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 151,99	R$ 151,99	24,20%	R$ 188,77	R$ 566,31
15,7	SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	R$ 157,24	R$ 157,24	24,20%	R$ 195,29	R$ 2.538,77
15,8	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	R$ 322,77	R$ 322,77	24,20%	R$ 400,88	R$ 1.202,64
15,9	SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R$ 743,84	R$ 743,84	24,20%	R$ 923,85	R$ 4.619,25
15,10	SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5,00	UN	R$ 188,13	R$ 188,13	24,20%	R$ 233,66	R$ 1.168,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Nicolas Lispo da Silva
Mat. 0107711.6
Agente de Contratação

		INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
15,11	Composição - FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 188,10	R$ 188,10	24,20%	R$ 233,62	R$ 1.401,72
15,12	SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -	1,00	UN	R$ 205,79	R$ 205,79	24,20%	R$ 255,59	R$ 255,59

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

485

15,13	SINAPI - 86877	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	24,00	UN	R$ 49,24	R$ 49,24	24,20 %	R$ 61,16	R$ 1.467,84
15,14	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 532,76
15,15	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 138,95	R$ 138,95	24,20 %	R$ 172,58	R$ 1.553,22
15,16	Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UN	R$ 152,80	R$ 152,80	24,20 %	R$ 189,78	R$ 3.036,48
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
15,17	Composição - FNDE 14	DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W			217,25	217,25	%	269,82	
15,18	SINAPI - 86913	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	58,99	58,99	%	73,27	R$ 512,89
15,19	Composição - FNDE	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO	3,00	UN	R$ 367,72	R$ 367,72	24,20 %	R$ 456,71	R$ 1.370,13

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 91556-4

Edgard Larry Alfarade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

15,20	225 Composição - FNDE 13	MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2,00	UN	R$ 130,42	R$ 130,42	24,20 %	R$ 161,98	R$ 323,96
15,21	SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R$ 39,76	R$ 39,76	24,20 %	R$ 49,38	R$ 1.234,50
15,22	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 106,59	R$ 106,59	24,20 %	R$ 132,38	R$ 1.059,04
15,23	Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R$ 308,30	R$ 308,30	24,20 %	R$ 382,91	R$ 3.446,19
15,24	SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	5,00	UN	R$ 326,54	R$ 326,54	24,20 %	R$ 405,56	R$ 2.027,80
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
15,25	SINAPI - 100868	POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R$ 338,70	R$ 338,70	24,20 %	R$ 420,67	R$ 2.944,69

Manoel Messias Braga da Silva
Mat. 0102[illegible].6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]6-4

[illegible] Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

687

15,26	SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 1.037,92	R$ 1.037,92	24,20%	R$ 1.289,10	R$ 1.289,10
15,27	Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN	R$ 402,75	R$ 402,75	24,20%	R$ 500,22	R$ 6.502,86
15,28	Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,00	UN	R$ 76,16	R$ 76,16	24,20%	R$ 94,59	R$ 1.608,03
15,29	Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00	UN	R$ 48,72	R$ 48,72	24,20%	R$ 60,51	R$ 544,59
15,30	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	14,00	UN	R$ 59,07	R$ 59,07	24,20%	R$ 73,36	R$ 1.027,04
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
15,31	Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM	7,50	M2	R$ 720,64	R$ 720,64	24,20%	R$ 895,03	R$ 6.712,73
15,32	Composição FNDE 17	ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL			61	61	%	7	
15,33	Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,00	UN	R$ 40,49	R$ 40,49	24,20%	R$ 50,29	R$ 5.381,03

Manoel Messias Lopes da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245[illegible]6-4

Edgard Larry [illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

688

15,34	Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70	M	R$ 142,48	R$ 142,48	24,20 %	R$ 176,96	R$ 1.716,51
16	–	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							R$ 5.244,35
16,1	Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN	R$ 676,75	R$ 676,75	24,20 %	R$ 840,52	R$ 840,52
16,2	SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 46,51	R$ 46,51	24,20 %	R$ 57,77	R$ 115,54
16,3	SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,80	M	R$ 43,57	R$ 43,57	24,20 %	R$ 54,11	R$ 2.478,24

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027116
Agente de Contratação

16,4	Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 20,42
16,5	Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00	UN	R$ 24,63	R$ 24,63	24,20 %	R$ 30,59	R$ 122,36
16,6	SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 53,26	R$ 53,26	24,20 %	R$ 66,15	R$ 132,30
16,7	SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R$ 62,97	R$ 62,97	24,20 %	R$ 78,21	R$ 312,84

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 01027116

Edgard Lemy Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

489

16,8	SINAPI - 92705	AF_08/2021 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 48,20	R$ 48,20	24,20 %	R$ 59,86	R$ 59,86
16,9	SINAPI - 92695	AF_10/2020 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UN	R$ 25,95	R$ 25,95	24,20 %	R$ 32,23	R$ 257,84
16,10	SINAPI - 97548	AF_10/2020 CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 172,66

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
16,11	SINAPI - 97549	AF_10/2020 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 517,98
16,12	SINAPI - 97547	AF_10/2020 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 47,52	R$ 47,52	24,20 %	R$ 59,02	R$ 118,04

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. [illegible]271.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]696-4

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

16,13	Composição - FNDE 302	AF_10/2020 REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,24	M2	R$ 321,22	R$ 321,22	24,20%	R$ 398,96	R$ 95,75
17	–	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**							R$ 40.951,82
17,1	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6,00	UN	R$ 276,44	R$ 276,44	24,20%	R$ 343,34	R$ 2.060,04
17,2	SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN	R$ 776,44	R$ 776,44	24,20%	R$ 964,34	R$ 1.928,68
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
17,3	SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 2.258,11	R$ 2.258,11	24,20%	R$ 2.804,57	R$ 2.804,58
17,4	SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 3.409,07	R$ 3.409,07	24,20%	R$ 4.234,06	R$ 4.234,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24559827

Itamar Figueiredo [illegible]
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24996-4

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

17,5	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92		R$ 1.844,60
17,6	SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 570,66	R$ 570,66	24,20 %	R$ 708,76		R$ 2.126,28
17,7	SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 156,60	R$ 156,60	24,20 %	R$ 194,50		R$ 194,50
17,8	Composição - FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	R$ 3.013,71	R$ 3.013,71	24,20 %	R$ 3.743,03		R$ 3.743,03
17,9	Composição - FNDE 112	PRESSOSTATO	1,00	UN	R$ 492,93	R$ 492,93	24,20 %	R$ 612,22		R$ 612,22
17,10	Composição - FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00	UN	R$ 2.810,00	R$ 2.810,00	24,20 %	R$ 3.490,02		R$ 3.490,02
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
17,11	SINAPI - 102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UN	R$ 815,99	R$ 815,99	24,20 %	R$ 1.013,46		R$ 2.026,92
17,12	Composição - FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN	R$ 334,18	R$ 334,18	24,20 %	R$ 415,05		R$ 415,05

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24559-288

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

17,13	SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	7,00	UN	R$ 134,49	R$ 134,49	24,20%	R$ 167,04	R$ 1.169,28
17,14	SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	63,00	M	R$ 119,57	R$ 119,57	24,20%	R$ 148,51	R$ 9.356,13
17,15	SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	R$ 145,98	R$ 145,98	24,20%	R$ 181,31	R$ 181,31
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
17,16	SINAPI - 92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 83,92	R$ 83,92	24,20%	R$ 104,23	R$ 208,46

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo
Coordenador [illegible]
Mat. 2[illegible]

Edgard[illegible]
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

493

17,17	SINAPI - 92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 225,56	R$ 225,56	24,20%	R$ 280,15	R$ 1.120,60
17,18	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36,00	UN	R$ 19,66	R$ 19,66	24,20%	R$ 24,42	R$ 879,12
17,19	Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34,00	UN	R$ 47,19	R$ 47,19	24,20%	R$ 58,61	R$ 1.992,74
17,20	SINAPI - 102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	5,00	M2	R$ 90,85	R$ 90,85	24,20%	R$ 112,84	R$ 564,20
18		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R$ 213.762,37
18,1	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 369,83	R$ 369,83	24,20%	R$ 459,33	R$ 459,33
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]1.6
Agente de Contratação

Itamar Higidelcio dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2[illegible]

Edgard Larry [illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

494

18,2	SINAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 507,84	R$ 507,84	24,20%	R$ 630,74	R$ 1.261,48
18,3	SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R$ 532,45	R$ 532,45	24,20%	R$ 661,30	R$ 1.983,90
18,4	SINAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 168,81	R$ 168,81	24,20%	R$ 209,66	R$ 209,66
18,5	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	66,00	UN	R$ 11,41	R$ 11,41	24,20%	R$ 14,17	R$ 935,22

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0192711.6
Agente de Contratação

18,6	SINAPI - 93654	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	5,00	UN	R$ 12,12	R$ 12,12	24,20%	R$ 15,05	R$ 75,25

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]596-4

Edgard Leite Aragão
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
18,7	SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 267,20
18,8	SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 66,80
18,9	SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 21,83	R$ 21,83	24,20 %	R$ 27,11	R$ 27,11
18,10	SINAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 70,55	R$ 70,55	24,20 %	R$ 87,62	R$ 175,24
18.11	SINAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 79,50	R$ 79,50	24,20 %	R$ 98,74	R$ 394,96
18,12	SINAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 87,42	R$ 87,42	24,20 %	R$ 108,58	R$ 217,16
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,13	SINAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2,00	UN	R$ 97,53	R$ 97,53	24,20 %	R$ 121,13	R$ 242,26

Manuel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0[illegible]3
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat.: 26596-4

Edgard Leity Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

496

		DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
18,14	SI NAPI - 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 156,30	R$ 156,30	24,20 %	R$ 194,12	R$ 388,24
18,15	SI NAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 975,05	R$ 975,05	24,20 %	R$ 1.211,01	R$ 2.422,02
18,16	Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00	UN	R$ 149,80	R$ 149,80	24,20 %	R$ 186,05	R$ 186,05
18,17	Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00	UN	R$ 154,98	R$ 154,98	24,20 %	R$ 192,49	R$ 962,45
18,18	Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,00	UN	R$ 109,19	R$ 109,19	24,20 %	R$ 135,61	R$ 5.424,40
18,19	Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00	UN	R$ 181,30	R$ 181,30	24,20 %	R$ 225,17	R$ 1.801,36
18,20	SI NAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	408,30	M	R$ 18,95	R$ 18,95	24,20 %	R$ 23,54	R$ 9.611,38
18,21	SI NAPI - 91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,40	M	R$ 21,61	R$ 21,61	24,20 %	R$ 26,84	R$ 4.680,90

Total: R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0187711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 73966-4

Edgard Largo Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

497

									R$ 99.208,34
18,22	SINAPI - 93008	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	334,90	M	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 7.344,36
18.23	SINAPI - 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	10,20	M	R$ 25,77	R$ 25,77	24,20 %	R$ 32,01	R$ 326,50
18,24	SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	40,00	M	R$ 43,46	R$ 43,46	24,20 %	R$ 53,98	R$ 2.159,20
18,25	Composição - FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,80	M	R$ 29,23	R$ 29,23	24,20 %	R$ 36,30	R$ 1.081,74
18,26	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 2.480,50
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24539-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

498

18,27	SINAPI - 91937	TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN	R$ 16,40	R$ 16,40	24,20 %	R$ 20,37	R$ 2.037,00
18,28	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 4.081,70
18.29	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.871,30	M	R$ 4,46	R$ 4,46	24,20 %	R$ 5,54	R$ 32.527,00
18,30	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	253,90	M	R$ 6,88	R$ 6,88	24,20 %	R$ 8,54	R$ 2.168,31
18.31	SINAPI - 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.472,40	M	R$ 9,59	R$ 9,59	24,20 %	R$ 11,91	R$ 17.536,28
								Total:	R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

95

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

									R$ 99.208,34
18,32	SINAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,50	M	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 1.059,50
18,33	SINAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	58,30	M	R$ 27,97	R$ 27,97	24,20 %	R$ 34,74	R$ 2.025,34
18,34	SINAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	88,60	M	R$ 38,59	R$ 38,59	24,20 %	R$ 47,93	R$ 4.246,60
18,35	SINAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	282,80	M	R$ 77,35	R$ 77,35	24,20 %	R$ 96,07	R$ 27.168,60
18,36	SINAPI - 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	40,00	M	R$ 95,34	R$ 95,34	24,20 %	R$ 118,41	R$ 4.736,40
								Total:	R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182771.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Kamal Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24546-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

									R$ 99.208,34
		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E							
18,37	SINAPI - 92996	150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	159,80	M	R$ 157,05	R$ 157,05	24,20 %	R$ 195,06	R$ 31.170,59
18,38	Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	75,20	M	R$ 63,18	R$ 63,18	24,20 %	R$ 78,47	R$ 5.900,94
18,39	SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	75,20	M	R$ 22,21	R$ 22,21	24,20 %	R$ 27,58	R$ 2.074,02
18,40	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,00	UN	R$ 29,70	R$ 29,70	24,20 %	R$ 36,89	R$ 3.504,55
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0[illegible]6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat.: [illegible]

Edgard Lemy Andrade Soares
Secretario Mun. de Educação
Mat 04.24559-2

SOL

18,41	SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	UN	R$ 31,23	R$ 31,23	24,20 %	R$ 38,79	R$ 892,17
18,42	SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,00	UN	R$ 54,81	R$ 54,81	24,20 %	R$ 68,07	R$ 2.314,38
18,43	SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R$ 34,77	R$ 34,77	24,20 %	R$ 43,18	R$ 129,54
18,44	SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R$ 75,59	R$ 75,59	24,20 %	R$ 93,88	R$ 187,76
18,45	SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R$ 57,50	R$ 57,50	24,20 %	R$ 71,42	R$ 71,42
18,46	Composição - FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00	UN	R$ 12,10	R$ 12,10	24,20 %	R$ 15,03	R$ 150,30
								Total:	R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01[illegible]711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

98
502

									R$ 99.208,34
18,47	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 159,49	R$ 159,49	24,20 %	R$ 198,09	R$ 1.584,72
18,48	Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	11,00	UN	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 207,79
18,49	Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	81,00	UN	R$ 193,03	R$ 193,03	24,20 %	R$ 239,74	R$ 19.418,94
18,50	Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UN	R$ 177,82	R$ 177,82	24,20 %	R$ 220,85	R$ 1.987,65
18,51	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	24,20 %	R$ 40,45	R$ 161,80
18,52	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	UN	R$ 62,29	R$ 62,29	24,20 %	R$ 77,36	R$ 77,36
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Edgard dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

99

503

18,53	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 116,45	R$ 116,45	24,20 %	R$ 144,63	R$ 1.157,04
19	—	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**							R$ 15.829,38
19,1	SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,60	M	R$ 4,98	R$ 4,98	24,20 %	R$ 6,19	R$ 139,89
19,2	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	132,40	M	R$ 7,34	R$ 7,34	24,20 %	R$ 9,12	R$ 1.207,49
19,3	SINAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,90	M	R$ 28,44	R$ 28,44	24,20 %	R$ 35,32	R$ 596,91
19,4	SINAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,90	M	R$ 48,37	R$ 48,37	24,20 %	R$ 60,08	R$ 9.306,39

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 02511-6
Agente de Contratação

Total: R$ 3.276.227,0

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Ramar Rigaud dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 215[illegible]

Edgard[illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

100

504

										R$ 99.208,34
19,5	SI NAPI - 103992	INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	138,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 1.934,76
19,6	SI NAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	63,90	M	R$ 25,05	R$ 25,05	24,20 %	R$ 31,11	R$ 1.987,93
19,7	SI NAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 17,49	R$ 17,49	24,20 %	R$ 21,72	R$ 260,64
19,8	SI NAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R$ 17,44	R$ 17,44	24,20 %	R$ 21,66	R$ 303,24
								Total:		R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010.711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

505

										R$ 99.208,34
19,9	SINAPI - 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71		R$ 92,13
20	-	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**								R$ 41.050,53
20,1	SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.348,43	R$ 1.348,43	24,20 %	R$ 1.674,75		R$ 5.024,25
20,2	Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00	UN	R$ 3.050,85	R$ 3.050,85	24,20 %	R$ 3.789,16		R$ 3.789,16
20,3	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19,00	UN	R$ 54,51	R$ 54,51	24,20 %	R$ 67,70		R$ 1.286,30
20,4	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3,00	UN	R$ 26,51	R$ 26,51	24,20 %	R$ 32,93		R$ 98,79
20,5	Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00	UN	R$ 183,77	R$ 183,77	24,20 %	R$ 228,24		R$ 456,48
20,6	SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.543,68	R$ 1.543,68	24,20 %	R$ 1.917,25		R$ 5.751,75
20,7	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4,00	UN	R$ 32,17	R$ 32,17	24,20 %	R$ 39,96		R$ 159,84
20,8	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,	4,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50		R$ 902,00

Manoel Menezes Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]7.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Lozy Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		DIMENSÕES								
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
20,9	SINAPI - 91940	INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01		R$ 648,27
20,10	SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,00	UN	R$ 36,85	R$ 36,85	24,20 %	R$ 45,77		R$ 869,63
20,11	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R$ 22,68	R$ 22,68	24,20 %	R$ 28,17		R$ 225,36
20,12	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38		R$ 203,80
20,13	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,65	M	R$ 149,49	R$ 149,49	24,20 %	R$ 185,67		R$ 9.589,86
20,14	SINAPI - 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,20	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78		R$ 467,86

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0782711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 23696-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

20,15	SI NAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05	M	R$ 20,31	R$ 20,31	24,20 %	R$ 25,23	R$ 2.827,02
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
20,16	SI NAPI - 91865	MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,80	M	R$ 18,71	R$ 18,71	24,20 %	R$ 23,24	R$ 111,55
20,17	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4,00	UN	R$ 16,70	R$ 16,70	24,20 %	R$ 20,74	R$ 82,96
20,18	Composição - FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	55,20	M	R$ 32,07	R$ 32,07	24,20 %	R$ 39,83	R$ 2.198,62
20,19	SI NAPI - 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579,00	M	R$ 7,71	R$ 7,71	24,20 %	R$ 9,58	R$ 5.546,82
20,20	SI NAPI - 100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	113,00	M	R$ 5,77	R$ 5,77	24,20 %	R$ 7,17	R$ 810,21

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.. 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

508

508

21	—	AF_11/2019 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								R$ 11.841,44
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
21,1	Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00	M	R$ 121,93	R$ 121,93	24,20 %	R$ 151,44		R$ 605,76
21,2	Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00	UN	R$ 9.046,44	R$ 9.046,44	24,20 %	R$ 11.235,68		R$ 11.235,68
22	—	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								R$ 54.559,72
22,1	SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R$ 134,68	R$ 134,68	24,20 %	R$ 167,27		R$ 167,27
22,2	SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,00	KG	R$ 12,90	R$ 12,90	24,20 %	R$ 16,02		R$ 720,90
22,3	SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 23,75	R$ 23,75	24,20 %	R$ 29,50		R$ 324,50
22,4	SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 29,21	R$ 29,21	24,20 %	R$ 36,28		R$ 145,12
22,5	Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1,00	UN	R$ 142,70	R$ 142,70	24,20 %	R$ 177,23		R$ 177,23
22,6	SINAPI - 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE	33,00	UN	R$ 27,11	R$ 27,11	24,20 %	R$ 33,67		R$ 1.111,11

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr. 1974 5-4 SMED / PMVC

Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

105

509

509

		COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023								
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
22,7	Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1,00	UN	R$ 16,78	R$ 16,78	24,20 %	R$ 20,84		R$ 20,84
22,8	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 91,89	R$ 91,89	24,20 %	R$ 114,13		R$ 2.987,92
22,9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18	M3	R$ 29,31	R$ 29,31	24,20 %	R$ 36,40		R$ 952,95
22,10	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 95,83	R$ 95,83	24,20 %	R$ 119,02		R$ 1.309,22
22,11	SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287,00	M	R$ 71,31	R$ 71,31	24,20 %	R$ 88,57		R$ 25.419,59
22,12	SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,50	M	R$ 57,54	R$ 57,54	24,20 %	R$ 71,46		R$ 12.469,77
22,13	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11,00	UN	R$ 40,84	R$ 40,84	24,20 %	R$ 50,72		R$ 557,92

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 810771.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

510

22,14	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 5.115,38
22,15	Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	22,00	UN	R$ 112,72	R$ 112,72	24,20 %	R$ 140,00	R$ 3.080,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
23	—	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							R$ 86.062,47
23,1	Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1,00	UN	R$ 4.525,27	R$ 4.525,27	24,20 %	R$ 5.620,39	R$ 5.620,39
23,2	Composição - FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96	M2	R$ 574,95	R$ 574,95	24,20 %	R$ 714,09	R$ 30.677,31
23,3	Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 483,35	R$ 483,35	24,20 %	R$ 600,32	R$ 16.142,60
23,4	Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2	R$ 214,44	R$ 214,44	24,20 %	R$ 266,33	R$ 8.029,85
23,5	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	79,65	M	R$ 104,28	R$ 104,28	24,20 %	R$ 129,52	R$ 10.316,27
23,6	SINAPI - 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -	148,00	UN	R$ 38,75	R$ 38,75	24,20 %	R$ 48,13	R$ 7.123,24

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 81027-1.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24796-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

511

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
23,7	Composição - FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	4,12	M	R$ 189,86	R$ 189,86	24,20 %	R$ 235,81	R$ 971,54
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX							
23,8	Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$ 616,45	R$ 616,45	24,20 %	R$ 765,63	R$ 7.135,67
23,9	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00	M	R$ 18,36	R$ 18,36	24,20 %	R$ 22,80	R$ 45,60
24		SERVIÇOS FINAIS							R$ 3.589,77
24,1	SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2	R$ 2,25	R$ 2,25	24,20 %	R$ 2,79	R$ 2.487,79
24,2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 1.101,98
								Total:	R$ 3.276.227,00
								Valor não utilizado (QCI):	R$ 99.208,34

Mat. 0102[illegible]8
Agente de Contratação

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]

Edgard[illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24539-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

512

ANEXO IV

Eventos

Manoel Messias [illegible] da Silva
Mat. 6[illegible]
Agente de Contratação

Número do Evento	Título do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
3	FUNDAÇÕES
4	SUPERESTRUTURA
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6	ESQUADRIAS

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Italmar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Barry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

513

7	SISTEMAS DE COBERTURA
8	IMPERMEABILIZAÇÃO
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
10	SISTEMAS DE PISOS
11	PINTURAS E ACABAMENTOS
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24	SERVIÇOS FINAIS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Edgard [illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. [illegible]

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

514

ANEXO V ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

PROCESSO Nº 11720/2025

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

O presente estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei no inciso I, do art 18 da Lei 14133/2021.

2. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção, para a CONSTRUÇÃO DA CRECHE NOS CAMPINHOS em atendimento ao Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Vitoria da Conquista foi contemplado através do Plano de Ações Articuladas - PAR para a Construção de uma Creche FNDE – Creche Tipo 2, onde o repasse do recurso será pelo governo federal através da CEF.

Foi identificado que o Bairro Campinhos, não possui uma creche municipal, a ausência de um equipamento como este na comunidade local impõe barreiras físicas e logísticas, criando a necessidade urgente de proporcionar igualdade e a mesma oportunidade.
A presente proposta faz parte da iniciativa do Município de Vitória da Conquista para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica. A futura creche pretende atender a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino. Ao aderir ao Novo PAC, o Município reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral.

Diante do exposto, e considerando necessidade imposta pelo crescimento da população local, solicitamos a aprovação e o apoio necessário para a realização deste projeto. A construção do Espaço Educativo Urbano não é apenas uma necessidade, mas uma medida essencial para garantir um futuro melhor para os alunos da região. Este projeto representa um marco significativo no progresso educacional de nossa cidade e promoverá o desenvolvimento social e econômico sustentável da comunidade.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Preliminarmente, ressaltamos que as condições de habilitação técnica terão o objetivo de garantir o binômio preço-**qualidade** que é base do Direito Administrativo, sendo possível atender às empresas participantes do processo, que possuam a qualificação necessária para executar o objeto com a qualidade e segurança.

4.1 Comprovação de aptidão para o objeto contratado em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

515

da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

4.2.1 dados da empresa licitante: nome; CNPJ;

4.2.2 dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;

4.2.3 descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da licitação;

4.2.4 dados do emissor do atestado: nome e contato;

4.2.5 local, data de emissão e assinatura do emissor;

4.2.6 O licitante deverá comprovar o fornecimento de pelo menos 10% do quantitativo total de cada grupo/item,

4.2.7 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.2.8 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

4.2.9 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.3 Será verificada, também na fase de habilitação, a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/).

4.4 Dos Serviços de engenharia

4.4.1 Experiência relativa a itens que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, e Art. 62, Inciso II e Art. 67 §9º, da Lei 14.133/21.

4.4.2 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa.

4.5 Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação.

4.6 Os atestados para comprovação Técnico operacional devem estar em nome da

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 5-4 SMED / PMVC

Mat. 0102717-6
Agente de Contratação

546

empresa.

4.6.1 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

4.6.2 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

4.6.2.1 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) profissional(ais).

4.6.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

4.6.4 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

4.6.5 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão Permanente de Licitação.

4.6.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

4.6.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

4.6.8 A PMVC, a seu critério, poderá diligenciar junto à licitante, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

5. **DA RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO**

Sérgio Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

517

Quanto à execução dos serviços é importante frisar que a contratada deve cumprir rigorosamente todas as recomendações do Termo de Referência.

6. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

O valor foi estimado com o valor de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil, onde o quantitativo foi estabelecido conforme projeto arquitetônico e demais projetos.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Existem duas formas para que a Administração Pública possa obter o objeto pretendido através da Execução Direta ou da Execução Indireta. Como Execução Direta do objeto pretendido, tem-se a hipótese em que a própria Administração Pública, através de seus próprios meios, executa o serviço pretendido.

Para que se configure essa espécie de execução, deverá a Administração Pública, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à concretização do fim pretendido, ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, e equipamentos à conclusão dos serviços pretendidos, o que não é possível, pois a SMED não está equipada para esse fim, considerando prioritariamente o volume da demanda junto a sua necessidade.

A Execução Indireta se dá quando a Administração Pública, para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer o produto almejado. Levando-se em conta as características do objeto e o quantitativo a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço unitário, tendo em vista que a SMED não detém os meios necessários à concretização do objeto. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrão ou uma que será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Conforme demonstrado, a melhor forma de execução é a **indireta**, por meio de **empreitada por menor preço**, garantindo eficiência, transparência e adequação às necessidades do projeto. A obra será executada em conformidade com as diretrizes a serem estabelecidas nas próximas etapas do processo.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento dos serviços permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade dos serviços e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Assim, para execução dos serviços objeto pretendido, não há viabilidade técnica na divisão, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974 SMED/PMVC

Manoel Messias Espo da Silva
Mat. 0[illegible]11.6
Agente de Contratação

518

Não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido em função da diluição dos custos administrativos.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para definir a estratégia de contratação e a instrução procedimental administrativa, é necessário observar a tipologia legal aplicável ao objeto. Nesse sentido, sugere-se a utilização dos **incisos II e III do § 1º do art. 23 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).**

Além disso, recomenda-se adotar, como parâmetro único para todos os licitantes, um percentual de **Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)** de referência, bem como os **Encargos Sociais (ES)**, conforme definição que será estabelecida em fases posteriores, no **Termo de Referência.**

CONTRATAÇÕES NÃO INTERDEPENDENTES

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Informo que a demanda dos autos era prevista no Plano Anual de Contratações - PAC desta Unidade, para o exercício de 2025.

12. MODALIDADE LICITATÓRIA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, SEM REGISTRO DE PREÇO, o critério de julgamento vai ser o **MENOR PREÇO**, por regime de execução indireta por Preço global, conforme inciso XXXVIII, Art. 6º, LEI 14133/2021.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com o presente processo ampliar o número de vagas para o Bairro Campinhos.

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Informo que há providências a serem adotadas no âmbito interno dos órgãos, antes da celebração do contrato, adequações e melhorias no objeto a ser contratado, definir os serviços que farão parte, fiscalização dos serviços, identificar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização, realizar um acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

À época da contratação, a empresa deverá apresentar Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Bahia autorizando a exercer a atividade e ao descarte dos resíduos, atinente ao serviço licitado.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Mat. 1974-5-4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

519

519

Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA.
Respeitar e cumprir as normas vigentes na PMVC, referente ao meio ambiente

Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021) o licitante vencedor deve respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelos serviços contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável sem restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Vitória da Conquista - BA, 20 de dezembro de 2024.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5 4 SMED / PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 810711.6
Agente de Contratação

520

DOCUMENTO 01 – ANEXO I

CD COM ARQUIVOS CONFORME DESCRIÇÃO NO DOCUMENTO 01

MIDIA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

521

521

DOCUMENTO 01

REPRESENTAÇÃO DE TÍTULOS DO CD PUBLICADO

*Arquivos que compõem o **CD anexo I** a este documento e que fazem parte do Processo Administrativo n.º 11720/2025.*

01- Memorial Descritivo

02- Projeto de Arquitetura

03- Projeto Elétrico

04- Projeto Estrutural

05- Projeto Hidráulico

06- Planilhas Orçamentárias

07- Tipo 2 Responsabilidade Técnica

08- Estudo Técnico Preliminar

09- ART Projetos

10- ART Argeu Cerqueira

11- ART DEF CMEI CAMPINHOS

12- Certidão de Propriedade

13- Documento de Propriedade

14- Licença Ambiental Prévia

15- Os cinco Itens mais relevantes da Planilha Orçamentária

16- Projeto Creche tipo 2 FNDE Situação

17- Projeto CRECHE Tipo 2 FNDE Localização

18- Tremo de Referência

19- Titularidade da Area

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº XXX/2025

Abertura das propostas: XX/XX/2025 às 08h:30"
Data e a hora da disputa: XX/XX/2025 às 09h:00"
no sítio www.licitapmvc.com.br

Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, contratação esta que se dará de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas no termo de referência.

Valor Total Estimado: R$ 3.276.227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).

Registro de Preços?	Vistoria?	Tipo	Forma de Adjudicação
Não	Facultativa	Menor Preço	Lote

Lic. Exclusiva ME/EPP?	Exige Amostra/Demo?	Modo de Disputa
Não	Não	Aberto e Fechado

Pedido de Esclarecimentos	Impugnações
Até o dia XX/XX/2025 para o endereço gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br	Até o dia XX/XX/2025 para o endereço gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br ou sítio www.licitapmvc.com.br.

Observações Gerais

- A disputa será realizada levando em consideração o valor total do Grupo de Itens / lote.
- Lote único com Ampla Participação;
- O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser observado conforme valor informado no item / lote lançado na plataforma http://www.licitapmvc.com.br/
- Regime de contratação será empreitada por preço global.

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da PMVC pelo endereço www.licitapmvc.com.br. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no www.licitapmvc.com.br e também no endereço www.pmvc.ba.gov.br, opção Processo Licitatório.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

523

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/2025
(Processo Administrativo nº 11720/2025)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Vitória da Conquista, por meio da Central Estratégica de Compras Públicas - CECP, sediada na Praça Joaquim Correia nº 55, Bairro Centro, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento ***menor preço global por lote***, nos termos da Lei nº 14.133/2021, das demais normas correlatas e das exigências estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Início de Acolhimento de propostas: XX/XX/2025 a partir das 08h00min.
Abertura das propostas: XX/XX/2025 às 08h30min.
Início da sessão de disputa de preços: XX/XX/2025 às 09h00min.
Local: Portal de Compras - www.licitapmvc.com.br
Agente de Contratação Designada: Manoel Messias Bispo da Silva, Decreto 22.567/2023.

1. DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, sob o regime de execução de empreitada por preço global. Contratação esta que se dará conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. A fiscalização e o monitoramento da ocorrerá segundo as condições e especificações previstas no Termo de Referência.

1.2. A licitação será realizada em lote único, conforme tabela constante no Projeto Básico / Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO.

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no www.licitapmvc.com.br, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica.

2.2. O cadastro no "www.licitapmvc.com.br" poderá ser iniciado no sítio www.licitapmvc.com.br com a solicitação de chave e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA.

3.1. Poderão participar desta concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.5.1. O tratamento diferenciado não será aplicado aos itens em relação à licitações que envolvam:

I - item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; e

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.6.1. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.6.4. que se enquadrem nas vedações previstas no §1º do artigo 9º da Lei 14.133/2021;

Manoel Ivanildo Bispo da Silva
M.F. 0102711.6
Agente de Contratação

3.6.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

3.6.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3.6.7. o Prefeito e o Vice-Prefeito, nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90;

3.6.8. os Vereadores, nos termos do art. 89, inciso II, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90;

3.6.9. os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança, nos termos do art. 89, inciso III, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90;

3.6.10. as pessoas ligadas a qualquer desses supracitados (4.6.8, 4.6.9 e 4.6.10) por matrimônio ou parentesco por afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção;

3.6.11. os servidores e empregados públicos municipais, nos termos do art. 89, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90.

3.7. Como condição para participação na Concorrência, a licitante deverá confirmar em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (*Declaração de segmentação de faturamento*);

3.7.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

3.7.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.7.3. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.7.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.8. As declarações constantes nos <u>Anexos IV, V e VI deverão ser apresentadas em formato pdf, assinada e em papel timbrado da empresa, juntamente com a proposta de preços</u>.

3.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3.10. É vedada a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante, sob pena de exclusão de todas as representadas.

3.11. É admitida a participação de empresas em recuperação judicial que possuam o respectivo plano de recuperação deferido e homologado judicialmente (cfr. art. 58 da lei 11.101/2005);

3.12. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto desta licitação, conforme as condições fixadas contratualmente.

3.13. É permitida a participação de empresa em consórcio, a qual deverá apresentar junto com documentos de habilitação um compromisso de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, nos termos previstos no art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

3.14. Para o consórcio ocorrerá o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, conforme art. 15, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

3.15. O percentual de acréscimo da exigência de capital social ou de patrimônio líquido não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de MPEs.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente** por meio do sistema, **a proposta com o preço ofertado, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública**, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.1.1. Nas **licitações por item**, as propostas iniciais já registradas no sistema **NÃO** necessitam ser acompanhadas de documento próprio anexado no campo "Lista de Anexos da Proposta", em arquivo digital no formato pdf, **desde que o campo Descrição/Observações seja preenchido**, observando as disposições previstas no item 5.1 deste Edital.

4.1.2. Nas **licitações divididas em Grupo ou Lotes, assim caracterizadas quando há a aglutinação de itens**, os licitantes ficam **OBRIGADOS** a anexar Proposta de Preços em formato pdf, assinada e em papel timbrado da empresa, no campo "Lista de Anexos da Proposta", conforme modelo do Anexo VII.

Atenção Licitantes!
As Propostas de Preços reajustada, os documentos de Habilitação e os anexos exigidos em Edital, deverão ser anexados após encerramento da disputa no sistema *www.licitapmvc.com.br*.

4.2. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.

4.3. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha estar assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

4.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

Manoel Nascimento Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de proposta e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública;

4.8. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor total do Grupo de Itens/lote;

5.1.2. No campo *Descrição/Observações* deverá ser detalhado o objeto, contendo as informações similares às especificações: indicando, no que for aplicável, o modelo, a marca, o fabricante, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, prazo de validade da proposta.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação, conforme artigo 18 do Decreto Municipal nº 22.211, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Grupo de Itens / lote. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser observado conforme valor informado em cada lote lançado na plataforma www.licitapmvc.com.br.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme o modelo de disputa indicado no edital.

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.9. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Pública o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Manoel Nestor Bispo da Silva
Agente de Contratação

6.13. Poderá o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global por Grupo de Itens / lote, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada de modo de disputa aberto e fechado.

6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei 14.133/2021, nesta ordem:

6.26.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo a classificação;

6.26.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;

6.26.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.26.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada dentre as propostas empatadas.

6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.28.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 01 (um) dia úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos de habilitação exigida no item 8 do edital

6.28.3. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido no subitem anterior, de forma motivada, antes de findo o prazo.

6.29. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

7.2.1. as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as exigências estabelecidas no edital;

7.2.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

7.2.3. apresentar preço manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à suspeita;

Manoel Batista Bispo da Silva
Matrícula 0107116
Agente de Contratação

7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.5. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 01 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta.

7.5.1. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no *chat* pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que **contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas**, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO.

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.2. Os documentos previstos no Termo de Referência, são necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021

8.2.1. SICAF;

8.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

8.2.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.2.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.2.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.2.4. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.2.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme disposto no Decreto Municipal nº 22.437, de 06 de fevereiro de 2023.

8.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de inabilitação.

8.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.8. Ressalvado o disposto no item 5.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

8.8.1. Na hipótese de omissão do prazo de validade das certidões de regularidade fiscal ou da certidão negativa de concordata e falência, serão acatadas aquelas com prazo máximo de 30 (trinta) dias da sua expedição.

8.9. Habilitação jurídica:

Mat. [illegible]
Agente de Contratação

8.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.9.3. No caso de sociedade empresária ou Sociedades Limitadas Unipessoais - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.9.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.9.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.9.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.10. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=);

8.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social (art. 195, §3º da Constituição Federal), nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1);

8.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf);

8.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (http://www.tst.jus.br/certidao);

8.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.10.6. prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.10.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.10.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.11. **Qualificação Econômico-Financeira.**

Deverá ser observado o atendimento ao **item 13 e seus subitens no ANEXO I do edital, Termo de Referência.**

8.12. **Qualificação Técnica**

8.12.1. Os itens de comprovação técnica a serem apresentados para comprovação de atendimento dos licitantes em relação aos critérios técnicos mínimos exigidos nesta licitação estão descritos no **Termo de Referência – Anexo I, Item 13.22 e seus subitens e seguintes.**

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. Conforme o caso, em se tratando de licitações que contenham múltiplos lotes ou quando em licitações por Item que contenha mais de um Item.

8.15.1. Na hipótese de a licitante arrematante deixar de enviar algum documento de habilitação para o lote que concorrer, o Agente de Contratação poderá aproveitar, de forma oblíqua, a habilitação já apresentada em outro item/lote, desde que cumprido cumulativamente os seguintes requisitos:

8.15.1.1. O Agente de Contratação deve se certificar de que a documentação faltante corresponde àquela já apresentada e analisada em item/lote anterior;

8.15.1.2. O Agente de Contratação deve avaliar se a documentação atende, na integralidade, os dois itens/grupos envolvidos nos itens em questão (essa análise se reforça se a documentação for atinente à qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica)

8.15.1.3.O procedimento deve ser adotado com todos licitantes na mesma condição, não se admite a adoção de condutas discriminatórias por parte dos agentes públicos.

8.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

Manoel Nicolas Bispo da Silva
Matrícula 1007116
Agente de Contratação

529

9.1. A proposta final do licitante melhor classificado, deverá ser encaminhada **juntamente com os documentos de habilitação**, conforme item 8. DA HABILITAÇÃO, observando também os documentos exigidos que constam no termo de referência, Anexo I, no prazo de até 01 (um) dia útil, a contar a partir da convocação do Agente de Contratação, no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

ATENÇÃO Licitantes!

Não esqueçam de enviar os documentos exigidos em Edital para habilitação e Proposta de Preço final, reformulada no prazo estipulado neste Edital ao Agente de Contratação, por meio do sistema.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

10. DOS RECURSOS.

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no artigo 165 da Lei nº 14.133/2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, conforme o artigo 165, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada no tempo máximo de 20 (vinte) minutos, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

10.3. Uma vez manifestado o recurso, **o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail** gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico **ou por meio do e-mail** gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.6. A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 10.2.1. autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto à licitante vencedora ou declarar o certame fracassado.

Licitante,
Se você se sentir prejudicado com a decisão do Agente de Contratação, recorra!
O recurso é seu instrumento de defesa contra atos ilegais.
Mas lembre-se, a intenção de recorrer deverá ser apresentada pelo sistema no prazo estipulado pelo Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade Competente, caso não haja interposição de recurso, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE PROPOSTA E GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Manoel Inácio Santos da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

13.1. *HAVERÁ exigência de garantia da proposta conforme estipulado no Termo de Referência, Anexo I do edital, item 4.14.*

13.2. HAVERÁ *exigência de garantia de execução para a presente contratação, conforme estipulado no item 4.3.2 do Termo de Referência, Anexo I do edital.*

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de acordo ao Item 12 (12.2) do Termo de Referência, Anexo I do Edital para assinatura do contrato.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico (*e-mail*), para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O prazo de vigência da contratação será em conformidade ao Item 12 do termo de referência ANEXO I do edital.

14.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF ou Tribunal de Contas da União (Consulta Consolidada), por meio do link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ou para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como será precedida de consulta ao CAFIMP ou CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021 o licitante/adjudicatário que:

19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5. não manter a proposta;

19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação;

19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

19.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento;

19.1.10. comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em concorrência, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.4.2. Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) / grupo prejudicado(s) pela conduta do licitante, conforme o caso, de acordo com o Termo de Referência;

19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, nos termos do Decreto nº 18.484, de 13 de março de 2018.

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.

19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, CAFIMP, CEIS E CNEP;

19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

20.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

20.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

20.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

20.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

20.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

Assinatura Agente de Apoio da Silva
Matr. 2002711-6
Agente de Contratação

531

20.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

20.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

20.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços;

20.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

20.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

20.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1. Até 03(três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Licitantes,

Há algo de errado com o Edital? Você notou algum erro que prejudique esta licitação? Por favor, não deixe de solicitar esclarecimentos ou apresentar sua impugnação ao Agente de Contratação.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br ou em campo específico do portal de compras www.licitapmvc.com.br ou por petição protocolada junto ao Protocolo Geral da PMVC, localizado na Secretaria de Finanças, Praça Joaquim Correia, 55, Centro, em atenção ao Agente de Contratação responsável.

21.3. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos, inclusive o Termo de Referência.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Agente de Contratação

J32

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

22.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação/Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. É facultado ao Agente de Contratação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitapmvc.com.br, bem como no site pmvc.ba.gov.br, link "processos licitatórios – Concorrência Pública" e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Joaquim Correa, 55, Centro, nos dias úteis, no horário das 08h30 horas às 14h00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

22.13.1. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

22.14.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

22.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.

22.15.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

22.16.A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.17.1. ANEXO I - Termo de Referência
22.17.2. ANEXO II – Plantas e Projetos
22.17.3. ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato, quando for o caso.
22.17.4. ANEXO IV – Declarações.
22.17.5. ANEXO V - Declaração que não Emprega Menor de Idade, salvo na condição de aprendiz.
22.17.6. ANEXO VI– Declaração de ME e EPP.
22.17.7. ANEXO VII – Estimativa Orçamentária

Vitória da Conquista, XX de XXXXX de 2025.

Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

535

ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11720/2025

I. DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Para cada serviço deve ser preconizado a utilização de materiais de boa qualidade conforme as especificações do SINAPI e PRÓPRIA, anexo III.

1.1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 22.187, de 10 de outubro de 2022.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4. É parte integrante deste termo a planilha Orçamentária, projetos e seus respectivos anexos, Memorial descritivo bem como Documento de resumo técnico a contratação, todos em anexo.

1.5. Foram utilizados os códigos de referência do SINAPI e PRÓPRIA como forma de padronização e determinação do tipo de material, execução de cada item.

1.6. Fazem Parte deste Objeto as seguintes etapas:

1.6.1. O fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços licitados

1.6.2. A aplicação e execução completa dos serviços licitados, incluindo a logística de atendimento conforme ordem de serviço, deve considerar a **CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO CAMPINHOS** do Programa **PROINFÂNCIA 2**- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

1.6.3. O valor foi estimado com o valor de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA.

1.6.4. A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23º da Lei 14.133/21.

1.7. O BDI a ser adotado pelas empresas concorrentes deverá ser igual ou inferior ao utilizado por esta secretaria, ou seja, de 25,00% (vinte e cinco por cento), devendo ainda estar dentro das faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) definidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, do Tribunal de contas da União.

1.8. O responsável técnico pelo processo será **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, Rua Formosa, 54, Jurema, Telefone para contato 77 3422-0018.

1.9. O fiscal do contrato será o servidor **Maximiliano Leandro Alves, matrícula 02297-9**, lotado Secretaria Municipal de Educação;

1.10. O fiscal suplente do contrato será o servidor **Fábio Novais Lessa, matrícula 15783-5**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

1.11. O responsável técnico/fiscal da obra será o servidor, **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

2. JUSTIFICATIVA

Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

Solicitamos a inclusão no Plano de Contratações Anual 2025.

3 **DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo a execução de obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção, para a realização da **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE** do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

3.1 **JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO**. Quanto a pesquisa de mercado, cabe ressaltar que, devido as especificidades dos itens do serviço em questão, não foram encontradas cotações no banco de preço e mídia especializada, pois, se trata de serviços de engenharia com mão de obra com material de construção, para a construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA. Para o serviço foi utilizado a tabela SINAPI e PRÓPRIA que é uma referência de preços e custos, onde também contém a descrição e etapas contemplas no serviço.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 **Subcontratação**

4.2 É admitida a subcontratação parcial do objeto, no limite de 25% da obra, nas seguintes condições:

4.3 A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços desde que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pelo Contratante observando o disposto no § 3 do artigo 122 da Lei 14.133/2021.

4.3.1 Quando autorizada a efetuar a subcontratação de serviços, a Contratada será responsável pela supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais, pela qualidade e cumprimento

Marcel Messias Bispo da Silva
Mat. 100241-6
Agente de Contratação

534

dos prazos de execução dos serviços correspondentes ao objeto da subcontratação.

Garantia da contratação

4.3.2 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 05% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.3.3 A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 dias após assinatura do contrato.

4.3.4 No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

4.3.6 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.3.7 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

4.3.8 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

4.3.9 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;

4.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na conta Caução 68943-2 com correção monetária, em favor da PMVC;

4.5 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

4.6 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem o art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.7 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;

4.8 A garantia será considerada extinta:

4.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

4.8.2 Após 03 (três) meses do término da vigência do contrato, atendido o disposto no instrumento convocatório;

4.9 O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

4.10 A PMVC não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

4.10.1 Caso fortuito ou força maior;

4.10.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

4.10.3 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração;

4.10.4 Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;

4.11 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no Item deste Termo de Referência.

4.12 Independente do previsto no termo e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG.

4.13 A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23º da Lei 14.133/21.

Garantia da proposta:

4.14 O valor da garantia de proposta será de 1% do valor estimado para a contratação.

4.15 A garantia de proposta é devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis após a assinatura do contrato ou a declaração de fracasso da licitação.

4.16 A recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação implica a execução do valor integral da garantia de proposta

4.17 A garantia de proposta pode ser prestada nas modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021

5 **Definição do Consórcio**

5.1 É permitida a participação de consórcios de empresas, que deverão apresentar, no ato da habilitação, ata de constituição do consórcio, declaração de responsabilidade solidária e documentação individual de cada empresa consorciada. O consórcio será representado por um líder, responsável por atuar como interlocutor perante a administração pública. Todas as empresas integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações contratuais. A participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio na presente licitação será considerada vedada, acarretando a desclassificação de todas as propostas envolvidas.

6 **DO REGIME DE EXECUÇÃO:** Os serviços contratados serão executados sob o regime de execução indireta, do tipo Empreitada por Preço Global, de acordo com as planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e demais elementos constantes do termo.

6.1 **Condições de Recebimento do Serviço**

6.2 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA

6.3 Por se tratar de serviço em face da necessidade de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será executado conforme a necessidade, com previa emissão da ordem de serviço, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, a Contratada deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Após emissão e

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 28716
Agente de Contratação

S 33

recebimento da ordem de serviço a contratada terá um prazo de 15 dias úteis para execução do serviço junto as unidades relacionadas nesta ordem de serviço, com o levantamento cadastral das unidades que serão atendidas. Compreendendo que o prazo final para atendimento de todas as unidades completadas para o serviço será de 11 meses a contar da data de emissão da ordem de serviço.

6.4 Por se tratar de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será em parcela única.

6.5 Para execução e critérios de recebimento dos serviços, fica o Memorial descritivo (anexo), apresentação das composições e suas referências além das pranchas de projetos e arquivos IFC (Metodologia BIM), definidos como documentos que detalhada a execução e paramentos de aceitabilidade dos serviços, passando a ser parte integrante deste termo.

6.6 O Recebimento dos serviços estabelecidos no contrato será efetuada por servidor designado pela Núcleo de Manutenção e Infraestrutura, sendo a ele incumbido a tarefa de verificar a qualidade do serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção, formulando termo de recebimento definitivo do serviço.

6.7 Refere-se a uma metodologia de pagamento utilizada em contratos de construção ou projetos de engenharia, onde o valor é liberado conforme a ocorrência de eventos predefinidos e mensuráveis ao longo da execução do projeto. Esses eventos são geralmente marcos ou etapas específicas do trabalho, como conclusão de fundações, instalação de estruturas, entrega de equipamentos,

6.8 O pagamento é realizado conforme cada evento é concluído e comprovado, garantindo que o contratado seja remunerado à medida que avança no projeto, anexo IV.

6.9 Para efeitos do evento serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização da execução, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e mão-de-obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do Memorial Descritivo e Normas de referência;

6.10 O evento deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Educação até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o prazo de 08 (oito) dias úteis para a sua conferência e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias;

6.11 O evento não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação;

6.12 A devolução do evento não aprovado, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços;

6.13 Na hipótese de não pronunciamento da Secretaria Municipal de Educação quanto ao evento, no prazo definido anteriormente, considerar-se-á aprovado o evento; Aprovado o evento, a CONTRATADA deverá emitir fatura.

6.14 Para a prestação do serviço, a Secretaria Municipal de Educação fará a emissão e encaminhamento de Ordem de Serviço ao respectivo vencedor, devendo a empresa iniciar o atendimento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. Sendo responsável pela logística até as localidades

indicadas, e toda a obrigatoriedade no fornecimento de todo o material contido no descritivo e a devida execução, bem como todo e qualquer situação relaciona ao serviço

6.15 No prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, serão agendadas as demais reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem executados.

6.16 A Contratada deverá realizar a obra, pautada estritamente nas indicações constantes deste termo de referência e seus anexos, observando a qualidade dos materiais empregados, suas respectivas quantidades, os prazos de execução de cada etapa e as Normas Gerais de Engenharia e Arquitetura.

6.17 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

6.17.1 não produzir os resultados acordados;

6.17.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

6.17.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.18 Garantia, manutenção e assistência técnica

6.19 O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 5 (cinco) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do serviço.

6.20 A garantia será prestada com vistas a manter a estrutura e os serviços prestados em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

6.21 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pelo próprio Contratado.

6.22 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos serviços que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação.

6.23 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

6.24 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do serviço, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia.

6.25 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

6.26 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias

Adriano Inocêncio Batista da Silva
Mat. 0007116
Agente de Contratação

5.36

mediante simples apostila.

7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

7.8.1 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.8.2 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.8.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.8.4 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.9 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.9.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

7.10 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.10.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for

o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.10.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.10.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.11 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

7.12 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

8.1 Cumprir todas as exigências constantes do termo e seus anexos.

8.2 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

8.3 Executar todo o serviço de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este termo.

8.4 Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;

8.5 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual corrigido.

8.6 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

8.6.1 Alocar durante todo o período dos serviços ao menos um profissional de nível superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços com características técnicas similares às do objeto da contratação.

8.6.2 Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

Manoel Inessio Silva da Silva
Mat. 0182716
Agente de Contratação

534

8.7 Refazer os serviços recusados pela fiscalização e retirar do local de realização dos serviços o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da Notificação do contratante e sem custo para esta;

8.8 Manter o local dos serviços limpo, com retirada diária do entulho, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

8.9 Proteger os móveis e objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas e outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

8.10 Movimentar equipamentos, móveis e outros elementos existentes nas escolas, creches, a fim de facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados

8.11 Emitir relatório das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela equipe técnica da SMED/PMVC.

8.12 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com as especificações estipuladas pelo Projeto de Engenharia a ser passado pela SMED/PMVC.

8.13 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se.

8.14 Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas ao serviço, as reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo representante do Contratante. O referido Livro deverá ser confeccionado em três vias de igual teor, onde duas vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;

8.15 Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.16 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado.

8.17 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SMED/PMVC em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

8.18 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações técnicas anexas ao termo, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT.

8.19 Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021) o licitante vencedor deve respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto

direto ou indireto causado pelos serviços contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

8.20 O serviço licitado não causa impacto ambiental.

8.21 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado.

8.21.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos, novos, a todos os profissionais, no início da prestação dos serviços, ordinariamente a cada 6 (seis) meses e extraordinariamente sempre que estiverem em mau estado de conservação, nas quantidades descritas abaixo, não repassando, em hipótese alguma, os custos de qualquer item aos empregados. Os uniformes deverão possuir a seguinte composição mínima de peças, conforme a categoria profissional:

Descrição	Quantidade Semestral
Camisa	02
Calça	02
Sapato de segurança	01
Luva de látex	01
Óculos de segurança	01
Cinto de segurança com trava- quedas (para trabalhos em altura)	01
Capacete	01
Protetor auricular	01
Máscara respiratória	01

8.21.2 A CONTRATADA deverá fornecer, além dos uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;

8.21.3 A CONTRATADA deverá fornecer aos profissionais, além das ferramentas necessárias para prestação dos serviços, itens de organização e segurança no transporte das ferramentas e materiais, tais como cinto de utilidades, maletas, carrinhos para transporte, etc.;

8.21.4 O modelo ou padrão dos uniformes deverão ser apresentados previamente à Secretaria Municipal de Educação, para avaliação e aprovação.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0077116
Agente de Contratação

532

8.22 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;

8.23 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização.

8.24 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Contratante.

8.25 Providenciar junto ao CREA/BA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da licitação, de acordo com a legislação vigente, após assinatura de cada contrato, antes do início da prestação dos serviços.

8.26 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SMED/PMVC.

8.27 Entregar as áreas afetas pelos serviços, totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros.

8.28 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPI's) necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

8.29 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SMED/PMVC, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

8.30 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao contratante e a terceiros;

8.31 Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estadual e federal pertinente;

8.32 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

8.33 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato de Classe, a que seus empregados estiverem filiados, sem ônus adicional à PMVC.

8.34 Fornecer, mensalmente, declaração por escrito, sob as penas da lei, de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, de acordo com o disposto no art.68, da Lei nº 14.133/21, sem o prejuízo da consulta acerca da regularidade trabalhista prevista no art. 121 da Lei nº 14.133/21.

8.35 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

8.36 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PMVC, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de responsabilidade, ativa ou passiva, com a PMVC.

8.37 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

8.38 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviço, seja durante os dias úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido.

8.39 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.40 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.

8.41 Controle Tecnológico

8.41.1 Além dos equipamentos específicos para cada tipo de serviço, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos necessários para que possam ser realizados todos os ensaios, estes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem empregados nos serviços que serão realizados pela contratada, às suas expensas, acompanhados pela CONTRATANTE, que provará ou não os resultados.

8.41.2 Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da CONTRATANTE, serão dotadas outras normas.

8.41.3 A CONTRATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os ensaios e testes necessários ao controle tecnológico.

8.41.4 Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA

8.41.5 Os materiais, quando da sua entrada na obra, devem ser previamente analisados e acompanhados de ensaio do respectivo lote de fabricação, emitido pelo fabricante. Caso não possua a certificação, serão retiradas amostras para envio para laboratório idôneo para a emissão do relatório de aprovação.

8.42 Controle Geométrico

8.42.1 Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços.

8.43 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMVC.

8.44 Manter durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.45 À época da contratação, a empresa deverá apresentar Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Bahia autorizando a exercer a atividade e ao descarte dos resíduos, atinente ao serviço licitado.

8.46 Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002716
Agente de Contratação

39

8.47 Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

8.48 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura passem a vigorar nas constâncias do Contrato.

8.49 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente à PMVC ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

8.50 A Contratada é responsável por qualquer dano causado a quaisquer materiais, objeto deste Termo de referência, assim como ao entorno ou acabamentos existentes nos imóveis, devendo realizar as devidas reposições, sem custos para a CONTRATANTE

8.51 Prestar esclarecimentos à PMVC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

8.52 A licitante vencedora deverá manter durante a execução dos serviços, a sinalização específica e compatível com a segurança, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo;

8.53 Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros na execução da serviço objeto desta licitação, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;

8.54 A licitante vencedora deverá instalar e manter no canteiro de serviço, um escritório com os meios e pessoal necessários à execução da fiscalização e entrega do evento dos serviços por parte da SMED/PMVC.

8.55 Respeitar e cumprir as normas vigentes na PMVC, referente ao meio ambiente.

8.56 Comunicar por escrito ao setor da SMED/PMVC responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

9 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste, por determinação legal, obriga-se a:

9.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.3 Rejeitar os materiais que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações deste Termo de Referência;

9.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do contrato;

9.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

9.6 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

9.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.9 Proporcionar as condições para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;
9.10 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
9.11 Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;
9.12 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
9.13 Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de Referência;
9.14 Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;

10 DO PREPOSTO

10.1 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração Municipal de Vitória da Conquista, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº. CPF e do documento de identidade, além das informações relacionadas à sua qualificação profissional;

10.2 O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE deverá apresentar-se ao órgão fiscalizador, em Vitória da Conquista - BA, no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, para assinar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a verificar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução de serviços de manutenção e à execução do contrato, relativos à sua competência;

10.3 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados;
10.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração Municipal, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;
10.5 O preposto deverá manter contato com o servidor ou órgão da Administração Municipal designado por intermédio da SMED, com o objetivo de sanar qualquer demanda, especialmente na área de administração de pessoal, conferência e recebimento de material/ferramentas para execução dos serviços e demais ações objeto do respectivo contrato.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002716
Agente de Contratação

11 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebimento

11.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133).

11.1.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

11.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho

e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.3 O recebimento será por frente de trabalho

11.3.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

11.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única eventos de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo estabelecido para garantia total da obra, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

11.7.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

11.7.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

11.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

11.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

11.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, na forma desta seção.

11.12 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.13 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

11.14 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

11.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

11.17 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

Forma de pagamento

11.18 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.19 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.20 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.20.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

11.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reajuste

11.22 O preço pactuado neste instrumento será fixo e irreajustável no prazo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação das propostas;

11.23 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se a lei 14.133/2021, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuidade;

11.24 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

Marcos Vinicius Assis Pinto da Silva
Matrícula 58827/1.6
Agente de Contratação

11.25 A CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos, inclusive planilha de composição de custos, que justifique a procedência do pleito;

11.26 Índice para o reajuste:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = [(6/100)]/365

I = (TX)
I = 0,00016438
TX= Percentual da taxa anual = 6%

11.27 Para o reajuste deve ficar demonstrado algum fato ou motivo excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornarem-se demasiadamente onerosas, constatando-se, deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Das sanções:

11.28 O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes do contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa.

12 LOCAIS DOS SERVIÇOS E VISTORIA: Os serviços vinculados ao objeto em referência serão desempenhados na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

12.1 A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas aos serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deverão fazer rigorosa vistoria nos possíveis locais onde serão executados os serviços através de representante legal da empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade. Após a vistoria, será firmado o termo, conforme modelo disponível no Anexo I e II do Termo de Referência (Modelo do Termo de Vistoria) -, em conformidade com o parágrafo 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21. O licitante examinará algumas das áreas e tomará ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes;

12.2 A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, com os engenheiros que compõe a infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 77-98801-1101, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública. A empresa que não realizar vistoria prévia será inabilitada, como previsto no 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21.

12.3 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

13 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

13.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA, SEM REGISTRO DE PREÇO de acordo com o inciso XXXVIII do artigo 6º da Lei 14.133/2021.** Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021), o critério de julgamento vai ser o **MENOR VALOR GLOBAL**, por regime de execução indireta por Preço global.

Exigências de habilitação

13.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

13.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.4 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

13.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

13.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

13.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

13.8 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

13.9 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.10 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.11 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

13.12 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

13.13 Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1401711.6
Agente de Contratação

13.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.15 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

13.16 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

13.17 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

13.18 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação OU valor total estimado da parcela pertinente.

13.19 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

13.20 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

13.21 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

13.22 Comprovação de aptidão para o objeto contratado em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

13.22.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

13.22.1.1 dados da empresa licitante: nome, CNPJ;

13.22.1.2 dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;

13.22.1.3 descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da licitação;

13.22.1.4 dados do emissor do atestado: nome e contato;

13.22.1.5 local, data de emissão e assinatura do emissor;

13.22.2 O licitante deverá comprovar o fornecimento de pelo menos 10% do quantitativo total de cada grupo/item.

13.22.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

13.22.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

13.22.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.23 Será verificada, também na fase de habilitação, a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/).

13.24 Dos Serviços de engenharia

13.24.1 Experiência relativa a itens que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, e Art. 62, Inciso II e Art. 67 §9º, da Lei 14.133/21.

13.24.2 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa.

13.25 Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Percentual do Total
1 Telha Termoisolante	Telha termoisolante revestida em aço Galvalume	850,66 m²	R$ 262,43	R$ 223.238,70	6,81%
2. Estrutura Treliçada	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas	9.693,31 kg	R$ 17,39	R$ 168.566,66	5,14%

13.26 Os atestados para comprovação Técnico operacional devem estar em nome da empresa.

13.26.1 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

Manoel Inessan Bispo da Silva
Mat. 109211.6
Agente de Contratação

543

13.26.2 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

13.26.2.1 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) profissional(ais).

13.26.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

13.26.4 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

13.26.5 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão Permanente de Licitação.

13.26.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

13.26.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

13.26.8 A PMVC, a seu critério, poderá diligenciar junto à licitante, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

14 **DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL**: O cronograma estimado para execução da obra é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços da Prefeitura. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.

14.1 Os prazos de início de etapas, de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas na Lei nº 14.133/21 e suas alterações.

15 **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

15.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).**

16 **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.**

	Contrapartida
Ficha fonte: 10045115690000	202551150010000
Projeto atividade: 1004	2025
Elemento de despesa: 44905100000	44905100000
Subelemento: 44905100000	44905100000
Fonte de recurso: 156900000	150010010000

16.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

16.2 Os serviços deverão ser prestados em endereços fornecidos pela Administração da Secretaria Municipal de Educação de acordo com as necessidades dos serviços e produtos;

16.3 Poderão participar desta **CONCORRÊNCIA** os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;

16.4 A execução dos Trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista.

16.5 O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação às especificidades da contratação.

Vitória da Conquista-BA, 10 de fevereiro de 2025.

ARGEU CERQUEIRA SOUSA
(Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – Mat. 19745-4)
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável pela elaboração

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED
Mat 2297-9

APROVAÇÃO

Aprovo integralmente o presente Termo de Referência, uma vez que ele atende a todas as necessidades e requisitos da pretensa contratação de forma clara e objetiva.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I do Termo de Referência

MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____ representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, vistoriou o local a ser executados os serviços objeto do presente processo licitatório, constatou as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem contratados e recebeu as informações pertinentes, estando de acordo com as disposições do Edital.

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

ANEXO II do Termo de Referência

MODELO DE RENUNCIA AO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, não participou da visita técnica, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as exigências/necessidades/garantias que vincularem o Plano de Trabalho que será apresentado na licitação _____

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002116
Agente de Contratação

ANEXO III do Termo de Referência

Planilha orçamentária

Item	Fonte	Macroserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1	--	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 368.037,44
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	10,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20%	R$ 550,99	R$ 5.509,90
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1.2	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	99,00	M2	R$ 94,85	R$ 94,85	24,20%	R$ 117,80	R$ 11.662,20
1.3	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020	1,00	UN	R$ 1.907,89	R$ 1.907,89	24,20%	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60
1.4	Composição - FNDE-03	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 2.841,34	R$ 2.841,34	24,20%	R$ 3.528,94	R$ 3.528,94

1.5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	127,78	M	R$ 68,67	R$ 68,67	24,20 %	R$ 85,29	R$ 10.898,36
1.6	Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DE SMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	24,20 %	R$ 2.111,40	R$ 21.114,00
1.7	Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DE SMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.328,12	R$ 1.328,12	24,20 %	R$ 1.649,53	R$ 16.495,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1.8	Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS E 4 LAVATORIO E 4 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DE SMOBILI	10,00	MÊS	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	24,20 %	R$ 2.639,25	R$ 26.392,50

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

		MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DE SMOBILI							
1.9	Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 286.111,80	R$ 286.111,80	24,20 %	R$ 355.350,86	R$ 270.066,64
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R$ 54.597,78
2.1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	1.575,00	M2	R$ 0,71	R$ 0,71	24,20 %	R$ 0,88	R$ 1.386,00
2.2	SINAPI - 94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF_08/2023	158,44	M3	R$ 70,45	R$ 70,45	24,20 %	R$ 87,50	R$ 13.863,50
2.3	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	250,58	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 32.297,26

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
2.4	SI NAPI - 101617	COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_01/2024	107,09	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 467,98
2.5	SI NAPI - 93381		210,86	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 3 784,94
2.6	SI NAPI - 96523		15,68	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 2 021,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0187116
Agente de Contratação

574

2.7	SI NAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	13,37	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 58,43
2.8	SI NAPI - 93381		11,42	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 204,99
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
2.9	SI NAPI - 96523	(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_01/2024	3,65	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 470,45
2.10	SI NAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	4,84	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 21,15

			(ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020							
2.11	SI NAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	1,23	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 22,08
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3		FUNDAÇÕES							R$ 167.405,33
3.1	SI NAPI 96619	LASTRO DE [illegible] SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	[illegible]						
3.2	SI NAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4	131,71	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 14.283,95

Samuel Nunes Bispo da Silva
Matrícula 0107711-6
Agente de Contratação

548

			UTILIZAÇÕES. AF_01/2024							
3,3	SI NAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	317,20	KG	R$ 16,56	R$ 16,56	24,20 %	R$ 20,57	R$ 6.524,80
3,4	SI NAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024	41,25	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 779,21
3,5	SI NAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	366,94	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 6.146,25
3,6	SI NAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	225,00	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 3.186,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -							

3.7	SI NAPI - 92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	134,38	KG	R$ 18,24	R$ 18,24	24,20 %	R$ 22,65	R$ 3 043,71
3.8	SI NAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	15,55	M3	R$ 762,99	R$ 762,99	24,20 %	R$ 947,63	R$ 14.735,65
3.9	SI NAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 3 344,75
3.10	SI NAPI - 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_01/2024	3,89	M3	R$ 891,51	R$ 891,51	24,20 %	R$ 1 107,26	R$ 4 307,24
3.11	SI NAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	349,55	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 37 908,70
								Total:	R$ 3.276.227,0

Manoel Hiss de Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

549

									R$ 99.208,34
3.12	S' NAPI 10491..	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME [illegible]							
3.13	SI NAPI - 104919	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	113,60	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 1 902,80
3.14	SI NAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	26,41	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 373,97
3.15	SI NAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	356,91	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 9 611,59
3.16	SI NAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	24,18	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 21 882,42

3.17	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE	35,00	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 2.711,80
3.18	SINAPI - 95601	MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM AF_05/2021 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM	5,00	UN	R$ 22,04	R$ 22,04	24,20 %	R$ 27,37	R$ 136,85
3.19	SINAPI - 96619	BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA	4,84	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 267,85
3.20	SINAPI - 96540	BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4	4,40	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 758,21

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Nassis Bispo da Silva
Mat. 0007116
Agente de Contratação

		UTILIZAÇÕES AF_01/2024								
3.21	SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA	116,61	KG	R$ 14,94	R$ 14,94	24,20 %	R$ 18,56	R$ 2.164,28
3.22	SINAPI - 104920	BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	83,78	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 1.186,32

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

3.23	SINAPI 10491	ARMAÇÃO DE	13,87	KG	R$	R$	24,20	R$	R$ 181,56
3.24	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	13,08	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 352,24

3.25	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,42	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 2.190,05
3.26	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO. CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	17,50	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 1.355,90
3.27	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 69,18
3.28	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	5,00	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 861,60
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Nicolas Bispo da Silva
Representante Contratado

		FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024							
3.29	SINAPI - 103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2022	10,19	KG	R$ 17,47	R$ 17,47	24,20 %	R$ 21,70	R$ 221,12
3.30	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	0,63	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 570,14
3.31	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 733,26
3.32	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	44,97	M2	R$ 101,67	R$ 101,67	24,20 %	R$ 126,27	R$ 5.678,36
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

										Valor não utili
3.33	SI NAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84,20	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 1.590,54
3.34	SI NAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	3,64	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 3 294,13
4	—	SUPERESTRUTURA							R$ 389 932,10
4.1	SI NAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	333,34	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 20 740,41
4.2	SI NAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	839,33	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 12 077,96
4.3	SI NAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	312,88	KG	R$ 9,71	R$ 9,71	24,20 %	R$ 12,06	R$ 3 773,33

Visto do Gestor
Mat. 1002116
Agente de Contratação

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CONVENCIONAL							
4.4	SI NAPI - 92759	AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	450,22	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 8.464,14
4.5	SI NAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	18,25	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 14.961,17
4.6	SI NAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	344,10	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 21.409,90

4.7	SI NAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	675,91	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 10.983,54

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

4.8	S NAPI 92762	ARMAÇÃO DE [illegible] UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.9	SI NAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	365,31	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 6.867,83
4.10	SI NAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	24,55	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 20.183,54

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 27116
Agente de Contratação

553

4.11	SI NAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM AF_03/2024	124,12	M	R$ 30,61	R$ 30,61	24,20 %	R$ 38,02	R$ 4.719,04
4.12	SI NAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	18,00	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.119,96

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

UTILIZAÇÕES

4.13	SI NAPI - 92761	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	43,92	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 713,70
4.14	SI NAPI - 92759		13,66	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 256,81

4.15	SI NAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	0,76	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 623,04
4.16	SI NAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	19,24	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1 197,11
4.17	SI NAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	15,26	KG	R$ 14,07	R$ 14,07	24,20 %	R$ 17,47	R$ 266,59
4.18	SI NAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	19,45	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 316,06

Total: R$ 3.276.227,0

R$ 99.208,34

Marcelo Nascimento Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

554

4.19	SI NAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	28,01	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 403,06
4.20	SI NAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	17,06	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 320,73
4.21	SI NAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	1,23	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 1 011,23
4.22	SI NAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS	9 693,31	KG	R$ 14,00	R$ 14,00	24,20 %	R$ 17,39	R$ 168 566,66

Total: R$ 3.276.227,0

R$ 99.208,34

		PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020_PSA							
4.23	SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_09/2021	783,72	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20 %	R$ 4,60	R$ 3.605,11
4.24	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* AF_01/2024	39,19	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 11.523,04
4.25	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA AF_09/2021	783,72	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 2.782,21
4.26	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	54,86	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 50.622,61

Concorrência nº XXX/2025
Praça Joaquim Correia, 55 - Centro
Fone: (77) 3424-8515 / 3424-8516
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

		NÃO ARMADO AF_08/2022							
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		COMPACTAÇÃO							
4.27	SINAPI - 97083	LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_09/2021	254,80	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20 %	R$ 4,60	R$ 1.172,08
4.28	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_01/2024	12,74	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 3.745,94
4.29	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_09/2021	254,80	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 904,54

Concorrência nº XXX/2025
Praça Joaquim Correia, 55 - Centro
Fone: (77) 3424-8515 / 3424-8516
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia
www.pmvc.ba.gov.br

			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM							
4.30	SI NAPI - 94991	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_08/2022	17,84	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 16.462,04
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R$ 255 205,19
5.1	SI NAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	6,10	M2	R$ 207,81	R$ 207,81	24,20 %	R$ 258,10	R$ 1.574,41
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020							
5.2	SI NAPI - 103322	VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	572,77	M2	R$ 61,54	R$ 61,54	24,20 %	R$ 76,43	R$ 43 776,81

Mat. 0[illegible]2711.6
Agente de Contratação

		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE								
5.3	SI NAPI - 103328	9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	1.038,00	M2	R$ 100,16	R$ 100,16	24,20 %	R$ 124,40	R$ 129 127,20
5.4	SI NAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	564,11	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 57 753,58
5.5	SI NAPI - 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	9,72	M2	R$ 153,62	R$ 153,62	24,20 %	R$ 190,80	R$ 1 854,58
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

5,6	Cotação - 167824 000001	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF_03/2016 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	311,80	M	R$ 7,74	R$ 7,74	24,20 %	R$ 9,61	R$ 2.996,40
5,7	SINAPI - 103324	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS AF_01/2021	62,95	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 6.444,82
5,8	SINAPI - 102253	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U PARA DE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS AF_07/2023_PS	8,06	M2	R$ 663,12	R$ 663,12	24,20 %	R$ 823,60	R$ 6.638,22
5,9	Composição - FNDE 129		7,20	M2	R$ 530,25	R$ 530,25	24,20 %	R$ 658,57	R$ 4.741,70
5,10	SINAPI - 96370		3,60	M2	R$ 66,53	R$ 66,53	24,20 %	R$ 82,63	R$ 297,47

Matrícula: [illegible] Silva
Agente de Contratação

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
6		ESQUADRIAS								R$ 324.198,42
6.1	Composição - FNDE 433	PM1 - KIT DE [illegible] MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 1.099,92	R$ 1.099,92	24,20 %	R$ 1.366,10	R$ 8.196,60
6.2	Composição - FNDE 247	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MEDIO, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 7.671,21

6.3	Composição - FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	6,00	UN	R$ 1 195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 8 910,36
6,4	Composição - FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	3,00	UN	R$ 1 195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 4 455,18

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Emanuel Mendes Bispo da Silva
Matrícula 1.6
Agente de Contratação

6,5	Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	5,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 12 785,35
6,6	Composição - FNDE 432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00	UN	R$ 1 109,08	R$ 1.109,08	24,20 %	R$ 1.377,48	R$ 5 509,92
6,7	Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80	M2	R$ 338,07	R$ 338,07	24,20 %	R$ 419,88	R$ 755,78
6,8	SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO AF_12/2019	4,00	UN	R$ 85,57	R$ 85,57	24,20 %	R$ 106,28	R$ 425,12

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

6,9	SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 308,27	R$ 308,27	24,20 %	R$ 382,87	R$ 3.062,96
6,10	Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO	12,80	M2	R$ 195,10	R$ 195,10	24,20 %	R$ 242,31	R$ 3.101,57
6,11	Composição - FNDE 251	MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,00	UN	R$ 565,91	R$ 565,91	24,20 %	R$ 702,86	R$ 702,86
6,12	Composição - FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	1,68	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 892,89

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat 1002711.6
Agente de Contratação

6,13	Composição - FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,36	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.785,77
6,14	Composição - FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	83,48	M2	R$ 302,41	R$ 302,41	24,20 %	R$ 375,59	R$ 31.354,25
6,15	Composição - FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,04	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.084,22
6,16	Composição - FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE	0,88	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 484,48

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6.17	Composição - FNDE 438	FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR,	2.15	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1 183,68
6.18	Composição - FNDE 275		1.61	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 889,98
6.19	Composição - FNDE 439		2.73	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1 503,00

Fabrício Nascimento Alves da Silva
Agente de Contratação
Mat. 1[illegible]16

S60

		ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
6.20	Composição - FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	2.16	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1 194,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6.21	Composição - FNDE 441	CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E	1.05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6.22	Composição - FNDE 264		12.60	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 6.936,93

		CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS								
6.23	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	8,40	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 4 624,62
6.24	Composição - FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,	6,30	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 3 468,47
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6.25	Composição - FNDE 442	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08

Agente de Contratação

		CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS								
6.26	Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2 890,39
6.27	Composição - FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,20	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2 312,31
6.28	Composição - FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	16,80	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 9 249,24
								Total:	R$ 3.276.227,0

										R$ 99.208,34
6,29	Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMINIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,72	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.503,56
6,30	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2	R$ 237,12	R$ 237,12	24,20 %	R$ 294,50	R$ 3.027,46
6,31	Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00	M2	R$ 1.162,97	R$ 1.162,97	24,20 %	R$ 1.444,41	R$ 1.444,41
6,32	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,08	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.683,06
6,33	Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME	2,94	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.515,65

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6100116
Agente de Contratação

562

		PROJETO DE ESQUADRIAS								
6,34	Composição - FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,76	M2	R$ 942,35	R$ 942,35	24,20 %	R$ 1.170,40	R$ 136.655,90
6,35	Composição - FNDE 283	CERCA/GRADIL, H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2	R$ 279,24	R$ 279,24	24,20 %	R$ 346,82	R$ 24.932,89
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
6,36	Composição - FNDE 446	GALVANIZADO P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,30	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.702,76
6,37	Composição - FNDE 447		4,00	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 5.525,56

6.38	Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METALICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,24	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.619,87
7	–	SISTEMAS DE COBERTURA							R$ 269.884,99
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
7.1	Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	850,66	M2	R$ 211,30	R$ 211,30	24,20 %	R$ 262,43	R$ 223.238,70
7.2	SINAPI - 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE	69,15	M	R$ 160,46	R$ 160,46	24,20 %	R$ 199,29	R$ 13.780,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0000311-6
Agente de Contratação

563

		VERTICAL AF_07/2019							
7.3	Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 6.512,69
7.4	Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,70	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 3.179,81
7.5	Composição - FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 8.808,83
7.6	Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,60	M	R$ 49,51	R$ 49,51	24,20 %	R$ 61,49	R$ 14.364,06
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
8	–	IMPERMEABILIZAÇÃO							R$ 28.810,36
8.1	Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46	R$ 21.852,35
8.2	Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46	R$ 6.958,01
9	–	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R$ 340.468,84

9.1	SI NAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	2.569,60	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 17.267,71
9.2	SI NAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	1.589,78	M2	R$ 39,74	R$ 39,74	24,20 %	R$ 49,36	R$ 78.471,54
9.3	SI NAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	979,82	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 58.328,68
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Nicolas Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

9.4	SI NAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS AF_03/2024	1.024,77	M2	R$ 27,50	R$ 27,50	24,20 %	R$ 34,16	R$ 35.006,14
9.5	SI NAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	456,39	M2	R$ 63,07	R$ 63,07	24,20 %	R$ 78,33	R$ 35.749,03
9.6	Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	94,00	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 6.487,88
9.7	Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,60	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 317,49
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

		ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM							
9,8	Composição - FNDE 295	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	9,71	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 670,18
9,9	Composição - FNDE 296	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	4,92	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 339,58
9,10	Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,20	M	R$ 30,36	R$ 30,36	24,20 %	R$ 37,71	R$ 4 796,71
9,11	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37	M2	R$ 81,16	R$ 81,16	24,20 %	R$ 100,80	R$ 44 187,70

Manoel Inesio Lopes da Silva
Mat. 0007716
Agente de Contratação

9,12	Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE	259,43	M2	R$ 162,47	R$ 162,47	24,20 %	R$ 201,79	R$ 52 350,38
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
9,13	SINAPI - 87878	AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	98,05	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 658,90
9,14	SINAPI - 87792		98,05	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 5.836,92
10	–	SISTEMAS DE PISOS							R$ 175 791,93

									R$ 16.069,86
10.1	Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	282,92	M2	R$ 45,73	R$ 45,73	24,20 %	R$ 56,80	
10.2	SINAPI - 98680		375,34	M2	R$ 55,91	R$ 55,91	24,20 %	R$ 69,44	R$ 26.063,61
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
10.3	SINAPI - 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	125,46	M2	R$ 57,70	R$ 57,70	24,20 %	R$ 71,66	R$ 8.990,46
10.4	SINAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	42,90	M2	R$ 56,12	R$ 56,12	24,20 %	R$ 69,70	R$ 2.990,13

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

10.5	SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	148,95	M2	R$ 47,84	R$ 47,84	24,20 %	R$ 59,42	R$ 8.850,61
10.6	Composição - FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO	216,53	M2	R$ 211,07	R$ 211,07	24,20 %	R$ 262,15	R$ 56.763,34
10.7	Composição - FNDE 09		216,53	M2	R$ 5,28	R$ 5,28	24,20 %	R$ 6,56	R$ 1.420,44
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
10.8	SINAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	68,00	M	R$ 10,70	R$ 10,70	24,20 %	R$ 13,29	R$ 903,72
10.9	SINAPI - 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM AF_09/2020	127,20	M	R$ 69,98	R$ 69,98	24,20 %	R$ 86,92	R$ 11.056,22
10.10	SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,45	M	R$ 89,82	R$ 89,82	24,20 %	R$ 111,56	R$ 5.962,88
10.11	Composição - FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$ 89,84	R$ 89,84	24,20 %	R$ 111,58	R$ 195,27

									R$ 3.109,23
10.12	SINAPI - 102394	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI AF_05/2021	37,42	M2	R$ 66,90	R$ 66,90	24,20 %	R$ 83,09	
10.13	SINAPI - 98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	254,80	M2	R$ 53,05	R$ 53,05	24,20 %	R$ 65,89	R$ 16.788,77
10.14	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_10/2022	27,74	M2	R$ 80,93	R$ 80,93	24,20 %	R$ 100,52	R$ 2.788,42
10.15	Composição - FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.205,95
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA							
10.16	Composição - FNDE 427	PISO PODOTATIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,50	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.853,40
10.17	Composição -	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$ 161,91	R$ 161,91	24,20 %	R$ 201,09	R$ 4.415,94

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6012711.6
Agente de Contratação

	FNDE 10								
10.18	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024	344,81	M2	R$ 14,01	R$ 14,01	24,20 %	R$ 17,40	R$ 5.999,69
10.19	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06	M	R$ 36,36	R$ 36,36	24,20 %	R$ 45,16	R$ 363,99
11	—	PINTURAS E ACABAMENTOS							R$ 171.089,34
11.1	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	2.004,59	M2	R$ 18,80	R$ 18,80	24,20 %	R$ 23,35	R$ 46.807,17
11.2	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$ 13,56	R$ 13,56	24,20 %	R$ 16,84	R$ 32.045,85
11.3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO	126,01	M2	R$ 18,94	R$ 18,94	24,20 %	R$ 23,52	R$ 2.963,76
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021							

11.4	Composição - FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72	M2	R$ 18,96	R$ 18,96	24,20 %	R$ 23,55	R$ 299,56
11.5	Composição - FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	101,63	M2	R$ 142,41	R$ 142,41	24,20 %	R$ 176,87	R$ 17 975,30
11.6	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	593,16	M2	R$ 28,41	R$ 28,41	24,20 %	R$ 35,29	R$ 20.932,61
11.7	SINAPI - 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	442,55	M2	R$ 23,03	R$ 23,03	24,20 %	R$ 28,60	R$ 12.656,93
11.8	SINAPI - 88488	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	442,55	M2	R$ 16,18	R$ 16,18	24,20 %	R$ 20,10	R$ 8 895,26

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0127116
Agente de Contratação

11.9	SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	1.285,48	M2	R$ 15,45	R$ 15,45	24,20 %	R$ 19,19	R$ 24 668,36
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
11.10	SINAPI - 96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF_03/2024	98,05	M2	R$ 18,03	R$ 18,03	24,20 %	R$ 22,39	R$ 2 195,34
11.11	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	98,05	M2	R$ 13,54	R$ 13,54	24,20 %	R$ 16,82	R$ 1 649,20
12	–	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R$ 94 001,31
12.1	SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	27,60	M	R$ 10,87	R$ 10,87	24,20 %	R$ 13,50	R$ 372,60

12,2	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	166,90	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 5 137,18
12,3	SINAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M	R$ 28,70	R$ 28,70	24,20 %	R$ 35,65	R$ 2 889,43
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,4	SINAPI 89450	EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	11,00	M	R$ 25,16	R$ 25,16	24,20 %	R$ 31,25	R$ 343,75
12,5	SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	134,60	M	R$ 40,78	R$ 40,78	24,20 %	R$ 50,65	R$ 6 817,49
12,6	SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	54,55	M	R$ 56,00	R$ 56,00	24,20 %	R$ 69,55	R$ 3 793,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0000016
Agente de Contratação

169

12,7	Cotação - 167824 000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCAVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UN	R$ 41,42	R$ 41,42	24,20 %	R$ 51,44	R$ 154,32
12,8	SINAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	6,00	UN	R$ 201,66	R$ 201,66	24,20 %	R$ 250,46	R$ 1.502,76
12,9	SINAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2,00	UN	R$ 281,94	R$ 281,94	24,20 %	R$ 350,17	R$ 700,34
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		MM X 3", INSTALADO EM							

12.10	SINAPI - 89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R$ 5,88	R$ 5,88	24,20 %	R$ 7,30	R$ 29,20
12.11	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	72,00	UN	R$ 6,87	R$ 6,87	24,20 %	R$ 8,53	R$ 614,16
12.12	SINAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	40,00	UN	R$ 16,50	R$ 16,50	24,20 %	R$ 20,49	R$ 819,60
12.13	SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM	6,00	UN	R$ 27,24	R$ 27,24	24,20 %	R$ 33,83	R$ 202,98
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 12211.6
Agente de Contratação

S4C

		PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014							
12.14	SINAPI - 89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	2,00	UN	R$ 36,14	R$ 36,14	24,20 %	R$ 44,89	R$ 89,78
12.15	SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	6,00	UN	R$ 18,68	R$ 18,68	24,20 %	R$ 23,20	R$ 139,20
12.16	Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 34,86
12.17	Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 69,72
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

12.18	SI NAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	30,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 518,70
12.19	SI NAPI - 103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	1,00	UN	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 21,93
12.20	SI NAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	5,00	UN	R$ 25,88	R$ 25,88	24,20 %	R$ 32,14	R$ 160,70
12.21	SI NAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	3,00	UN	R$ 6,18	R$ 6,18	24,20 %	R$ 7,68	R$ 23,04
12.22	SI NAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	2,00	UN	R$ 16,07	R$ 16,07	24,20 %	R$ 19,96	R$ 39,92

Manoel Matias Bispo da Silva
Matrícula 27116
Agente de Contratação

S14

12.23	SI NAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	8,00	UN	R$ 71,59	R$ 71,59	24,20 %	R$ 88,91	R$ 711,28
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	
12.24	SI NAPI - 89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	2,00	UN	R$ 87,30	R$ 87,30	24,20 %	R$ 108,43	R$ 216,86
12.25	SI NAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12.26	SI NAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12.27	SI NAPI - 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	28,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 484,12

12.28	SI NAPI - 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 36,71	R$ 36,71	24,20 %	R$ 45,59	R$ 182,36
12.29	SI NAPI - 94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	26,00	UN	R$ 94,07	R$ 94,07	24,20 %	R$ 116,83	R$ 3.037,58
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12.30	SI NAPI - 94684	E INSTALAÇÃO AF_04/2024 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	6,00	UN	R$ 113,66	R$ 113,66	24,20 %	R$ 141,17	R$ 847,02
12.31	SI NAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	47,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 743,54

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 1002711.6
Agente de Contratação

572

12.32	SI NAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	12,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 189,84
12.33	SI NAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	17,00	UN	R$ 13,76	R$ 13,76	24,20 %	R$ 17,09	R$ 290,53
12.34	SI NAPI - 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	14,00	UN	R$ 21,57	R$ 21,57	24,20 %	R$ 26,79	R$ 375,06
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12.35	SI NAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	7,00	UN	R$ 70,87	R$ 70,87	24,20 %	R$ 88,02	R$ 616,14
12.36	SI NAPI - 89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN	R$ 92,34	R$ 92,34	24,20 %	R$ 114,69	R$ 458,76

12.37	SINAPI - 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 233,10
12.38	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 134,22
12.39	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 872,43
12.40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R$ 27,41	R$ 27,41	24,20 %	R$ 34,04	R$ 102,12
12.41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	8,00	UN	R$ 21,23	R$ 21,23	24,20 %	R$ 26,37	R$ 210,96

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010711.6
Agente de Contratação

		INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
12.42	SINAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	R$ 19,60	R$ 19,60	24,20 %	R$ 24,34	R$ 219,06
12.43	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92	R$ 1.106,76
12.44	SINAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 360,66	R$ 360,66	24,20 %	R$ 447,94	R$ 447,94
12.45	SINAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20 %	R$ 105,61	R$ 211,22
12.46	SINAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8,00	UN	R$ 171,18	R$ 171,18	24,20 %	R$ 212,61	R$ 1.700,88

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
12.47	SINAPI - 89987	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	30,00	UN	R$ 96,74	R$ 96,74	24,20 %	R$ 120,15	R$ 3 604,50
12.48	SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	6,00	UN	R$ 91,93	R$ 91,93	24,20 %	R$ 114,18	R$ 685,08
12.49	Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP 15 000 LITROS	1,00	UN	R$ 41.674,92	R$ 41.674,92	24,20 %	R$ 51.760,25	R$ 51 760,26
13	-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								R$ 18 912,18
13.1	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	246,60	M	R$ 26,62	R$ 26,62	24,20 %	R$ 33,06	R$ 8 152,60

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 2016
Agente de Contratação

574

13.2	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,00	M	R$ 54,63	R$ 54,63	24,20 %	R$ 67,85	R$ 203,55
13.3	SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,	11,00	UN	R$ 41,60	R$ 41,60	24,20 %	R$ 51,67	R$ 568,37
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
13.4	SINAPI - 89584	DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	47,00	UN	R$ 40,81	R$ 40,81	24,20 %	R$ 50,69	R$ 2 382,43
13.5	SINAPI - 89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	4,00	UN	R$ 67,51	R$ 67,51	24,20 %	R$ 83,85	R$ 335,40

13.6	SINAPI - 89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	1,00	UN	R$ 59,84	R$ 59,84	24,20 %	R$ 74,32	R$ 74,32
13.7	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020	9,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 6 739,56
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
13.8	SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_06/2022	11,00	UN	R$ 33,37	R$ 33,37	24,20 %	R$ 41,45	R$ 455,95
14	–	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R$ 76 427,37
14.1	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	149,30	M	R$ 36,54	R$ 36,54	24,20 %	R$ 45,38	R$ 6 775,23

Marcos Incassi Bispo da Silva
Mat. 0427/18
Agente de Contratação

575

		ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022								
14.2	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	115,30	M	R$ 21,38	R$ 21,38	24,20 %	R$ 26,55	R$ 3.061,22
14.3	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	173,10	M	R$ 26,22	R$ 26,22	24,20 %	R$ 32,57	R$ 5.637,87
14.4	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	69,55	M	R$ 32,43	R$ 32,43	24,20 %	R$ 40,28	R$ 2.801,47
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
14.5	SI NAPI - 89726		32,00	UN	R$ 10,46	R$ 10,46	24,20 %	R$ 12,99	R$ 415,68
14.6	SI NAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,00	UN	R$ 15,58	R$ 15,58	24,20 %	R$ 19,35	R$ 599,85
14.7	SI NAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 22,72	R$ 22,72	24,20 %	R$ 28,22	R$ 253,98
14.8	SI NAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	6,00	UN	R$ 27,34	R$ 27,34	24,20 %	R$ 33,96	R$ 203,76

Manuel Matias Ulisses da Silva
Mat. 1507111-6
Agente de Contratação

		RAMAL DE DESCARGA OU							
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14.9	SI NAPI - 89744	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,00	UN	R$ 26,69	R$ 26,69	24,20 %	R$ 33,15	R$ 397,80
14.10	SI NAPI - 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28,00	UN	R$ 21,97	R$ 21,97	24,20 %	R$ 27,29	R$ 764,12

14.11	SI NAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	UN	R$ 15,02	R$ 15,02	24,20 %	R$ 18,65	R$ 335,70
14.12	SI NAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	106,00	UN	R$ 10,29	R$ 10,29	24,20 %	R$ 12,78	R$ 1.354,68
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14.13	Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	14,00	UN	R$ 49,03	R$ 49,03	24,20 %	R$ 60,90	R$ 852,60

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

14.14	SI NAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	8,00	UN	R$ 49,00	R$ 49,00	24,20 %	R$ 60,86	R$ 486,88
14.15	Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	1,00	UN	R$ 37,82	R$ 37,82	24,20 %	R$ 46,97	R$ 46,97
14.16	SI NAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	9,00	UN	R$ 17,74	R$ 17,74	24,20 %	R$ 22,03	R$ 198,27
14.17	SI NAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1,00	UN	R$ 27,73	R$ 27,73	24,20 %	R$ 34,44	R$ 34,44
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

		PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022								
14.18	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	16,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 11 981,44
14.19	SINAPI - 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20 %	R$ 105,61	R$ 2 006,59
14.20	SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	12,00	UN	R$ 72,90	R$ 72,90	24,20 %	R$ 90,54	R$ 1 086,48
14.21	Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	4,00	UN	R$ 72,91	R$ 72,91	24,20 %	R$ 90,55	R$ 362,20

Manoel Messias Rufino da Silva
Matrícula 8.[illegible]
Agente de Contratação

		VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS								
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
14.22	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	13,00	UN	R$ 23,52	R$ 23,52	24,20 %	R$ 29,21	R$ 379,73
14.23	SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022	1,00	UN	R$ 46,86	R$ 46,86	24,20 %	R$ 58,20	R$ 58,20
14.24	SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	12,00	UN	R$ 18,29	R$ 18,29	24,20 %	R$ 22,72	R$ 272,64
14.25	SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM	15,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 306,30

		RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022								
14.26	Composição - FNDE: 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3,00	M	R$ 23,72	R$ 23,72	24,20 %	R$ 29,46		R$ 88,38
14.27	SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	9,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31		R$ 209,79
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
		NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022								
14.28	SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	9,00	UN	R$ 8,89	R$ 8,89	24,20 %	R$ 11,04		R$ 99,36

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]
Agente de Contratação

54

		VENTILAÇÃO AF_08/2022								
14.29	SINAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R$ 10,60	R$ 10,60	24,20 %	R$ 13,17		R$ 329,25
14.30	SINAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 11.512,29	R$ 11.512,29	24,20 %	R$ 14.298,26		R$ 14 298,26
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

14.31	SINAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN	R$ 8.348,61	R$ 8.348,61	24,20 %	R$ 10.368,97	R$ 10.368,97
14.32	SINAPI - 98090	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	1,00	UN	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78	24,20 %	R$ 10.359,25	R$ 10.359,26
15	–	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R$ 68.572,60
15.1	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 310,15	R$ 310,15	24,20 %	R$ 385,21	R$ 1.540,84
15.2	SINAPI - 100848	VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 562,66	R$ 562,66	24,20 %	R$ 698,82	R$ 6.289,38
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Marcelo Dias Bispo da Silva
Agente de Contratação
Mat. 100271-6

									Valor não i
15.3	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	4,00	UN	R$ 36,97	R$ 36,97	24,20 %	R$ 45,92	R$ 183,68
15.4	SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 71,96	R$ 71,96	24,20 %	R$ 89,37	R$ 804,33
15.5	Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2,00	UN	R$ 283,44	R$ 283,44	24,20 %	R$ 352,03	R$ 704,06
15.6	Composição - FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 151,99	R$ 151,99	24,20 %	R$ 188,77	R$ 566,31
15.7	SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	13,00	UN	R$ 157,24	R$ 157,24	24,20 %	R$ 195,29	R$ 2.538,77
15.8	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	3,00	UN	R$ 322,77	R$ 322,77	24,20 %	R$ 400,88	R$ 1.202,64

									R$ 4.619,25
15.9	SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	5,00	UN	R$ 743,84	R$ 743,84	24,20 %	R$ 923,85	
15.10	SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5,00	UN	R$ 188,13	R$ 188,13	24,20 %	R$ 233,66	R$ 1.168,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020							
15.11	Composição - FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 188,10	R$ 188,10	24,20 %	R$ 233,62	R$ 1.401,72
15.12	SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 205,79	R$ 205,79	24,20 %	R$ 255,59	R$ 255,59
15.13	SINAPI - 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	24,00	UN	R$ 49,24	R$ 49,24	24,20 %	R$ 61,16	R$ 1.467,84
15.14	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E	38,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 532,76

Manoel Inesvaldo Silva
Mat. 0102016
Agente de Contratação

584

		INSTALAÇÃO AF_01/2020							
15.15	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	9,00	UN	R$ 138,95	R$ 138,95	24,20 %	R$ 172,58	R$ 1.553,22
15.16	Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UN	R$ 152,80	R$ 152,80	24,20 %	R$ 189,78	R$ 3.036,48
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
15.17	Composição - FNDE 14	ELETRICA DE PAREDE, BICA			217,25	217,25	%	269,82	
15.18	SINAPI - 86913	3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	7,00	UN	R$ 58,99	R$ 58,99	24,20 %	R$ 73,27	R$ 512,89
15.19	Composição - FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3,00	UN	R$ 367,72	R$ 367,72	24,20 %	R$ 456,71	R$ 1.370,13

15.20	Composição - FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2,00	UN	R$ 130,42	R$ 130,42	24,20 %	R$ 161,98	R$ 323,96
15,21	SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	25,00	UN	R$ 39,76	R$ 39,76	24,20 %	R$ 49,38	R$ 1 234,50
15,22	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	8,00	UN	R$ 106,59	R$ 106,59	24,20 %	R$ 132,38	R$ 1 059,04
15,23	Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R$ 308,30	R$ 308,30	24,20 %	R$ 382,91	R$ 3 446,19
15,24	SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	5,00	UN	R$ 326,54	R$ 326,54	24,20 %	R$ 405,56	R$ 2 027,80
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

		COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -							
15,25	SINAPI - 100868	INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	7,00	UN	R$ 338,70	R$ 338,70	24,20 %	R$ 420,67	R$ 2 944,69

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

582

		INSTALAÇÃO AF_01/2020							
15,26	SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	1,00	UN	R$ 1.037,92	R$ 1 037,92	24,20 %	R$ 1.289,10	R$ 1 289,10
15,27	Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN	R$ 402,75	R$ 402,75	24,20 %	R$ 500,22	R$ 6 502,86
15,28	Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,00	UN	R$ 76,16	R$ 76,16	24,20 %	R$ 94,59	R$ 1 608,03
15,29	Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00	UN	R$ 48,72	R$ 48,72	24,20 %	R$ 60,51	R$ 544,59
15,30	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	14,00	UN	R$ 59,07	R$ 59,07	24,20 %	R$ 73,36	R$ 1.027,04
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

15.31	Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,50	M2	R$ 720,64	R$ 720,64	24,20 %	R$ 895,03	R$ 6 712,73
15.32	Composição - FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10,00	UN	R$ 198,61	R$ 198,61	24,20 %	R$ 246,67	R$ 2 466,70
15.33	Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,00	UN	R$ 40,49	R$ 40,49	24,20 %	R$ 50,29	R$ 5 381,03
15.34	Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70	M	R$ 142,48	R$ 142,48	24,20 %	R$ 176,96	R$ 1.716,51
16	-	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							R$ 5 244,35
16.1	Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN	R$ 676,75	R$ 676,75	24,20 %	R$ 840,52	R$ 840,52
16.2	SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 46,51	R$ 46,51	24,20 %	R$ 57,77	R$ 115,54
16.3	SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,80	M	R$ 43,57	R$ 43,57	24,20 %	R$ 54,11	R$ 2 478,24

Manoel Messias Hispolita Silva
Mat. 01827/16
Agente de Contratação

								Total:	RS 3.276.227,0
									RS 99.208,34
16.4	Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 20,42
16.5	Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00	UN	R$ 24,63	R$ 24,63	24,20 %	R$ 30,59	R$ 122,36
16.6	SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 53,26	R$ 53,26	24,20 %	R$ 66,15	R$ 132,30
16.7	SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UN	R$ 62,97	R$ 62,97	24,20 %	R$ 78,21	R$ 312,84
16.8	SINAPI - 92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 48,20	R$ 48,20	24,20 %	R$ 59,86	R$ 59,86
16.9	SINAPI - 92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	R$ 25,95	R$ 25,95	24,20 %	R$ 32,23	R$ 257,84

16.10	SINAPI - 97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 172,66
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
16.11	SINAPI - 97549	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 517,98
16.12	SINAPI - 97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 47,52	R$ 47,52	24,20 %	R$ 59,02	R$ 118,04
16.13	Composição - FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,24	M2	R$ 321,22	R$ 321,22	24,20 %	R$ 398,96	R$ 95,75
17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R$ 40.951,82

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102416
Agente de Contratação

534

17.1	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6,00	UN	R$ 276,44	R$ 276,44	24,20 %	R$ 343,34	R$ 2.060,04
17.2	SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN	R$ 776,44	R$ 776,44	24,20 %	R$ 964,34	R$ 1.928,68
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
17.3	SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 2.258,11	R$ 2.258,11	24,20 %	R$ 2.804,57	R$ 2.804,58
17.4	SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 3.409,07	R$ 3.409,07	24,20 %	R$ 4.234,06	R$ 4.234,06
17.5	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E	5,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92	R$ 1.844,60

		INSTALAÇÃO AF_08/2021								
17.6	SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	3,00	UN	R$ 570,66	R$ 570,66	24,20 %	R$ 708,76		R$ 2.126,28
17.7	SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 156,60	R$ 156,60	24,20 %	R$ 194,50		R$ 194,50
17.8	Composição - FNDE: 332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	R$ 3.013,71	R$ 3.013,71	24,20 %	R$ 3.743,03		R$ 3.743,03
17.9	Composição - FNDE: 112	PRESSOSTATO	1,00	UN	R$ 492,93	R$ 492,93	24,20 %	R$ 612,22		R$ 612,22
17.10	Composição - FNDE: 114	VÁLVULA DE ALIVIO	1,00	UN	R$ 2.810,00	R$ 2.810,00	24,20 %	R$ 3.490,02		R$ 3.490,02
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
17.11	SINAPI - 102111	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, IM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	2,00	UN	R$ 815,99	R$ 815,99	24,20 %	R$ 1.013,46		R$ 2.026,92
17.12	Composição - FNDE: 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN	R$ 334,18	R$ 334,18	24,20 %	R$ 415,05		R$ 415,05

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

17.13	SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	7,00	UN	R$ 134,49	R$ 134,49	24,20 %	R$ 167,04		R$ 1.169,28
17.14	SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	63,00	M	R$ 119,57	R$ 119,57	24,20 %	R$ 148,51		R$ 9.356,13
17.15	SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	1,00	UN	R$ 145,98	R$ 145,98	24,20 %	R$ 181,31		R$ 181,31
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

		NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020							
17.16	SINAPI - 92665	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R$ 83,92	R$ 83,92	24,20 %	R$ 104,23	R$ 208,46
17.17	SINAPI - 92642	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024	4,00	UN	R$ 225,56	R$ 225,56	24,20 %	R$ 280,15	R$ 1.120,60
17.18	SINAPI - 97599	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS AF_05/2021	36,00	UN	R$ 19,66	R$ 19,66	24,20 %	R$ 24,42	R$ 879,12
17.19	Composição - FNDE 303	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	34,00	UN	R$ 47,19	R$ 47,19	24,20 %	R$ 58,61	R$ 1.992,74
17.20	SINAPI - 102520		5,00	M2	R$ 90,85	R$ 90,85	24,20 %	R$ 112,84	R$ 564,20
18	—								R$ 213.762,37

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01070/16
Agente de Contratação

586

18.1	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	1,00	UN	R$ 369,83	R$ 369,83	24,20 %	R$ 459,33	R$ 459,33
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18.2	SINAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R$ 507,84	R$ 507,84	24,20 %	R$ 630,74	R$ 1.261,48
18.3	SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	3,00	UN	R$ 532,45	R$ 532,45	24,20 %	R$ 661,30	R$ 1.983,90

18.4	SI NAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	1,00	UN	R$ 168,81	R$ 168,81	24,20 %	R$ 209,66	R$ 209,66
18.5	SI NAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	66,00	UN	R$ 11,41	R$ 11,41	24,20 %	R$ 14,17	R$ 935,22
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020							
18.6	SI NAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	5,00	UN	R$ 12,12	R$ 12,12	24,20 %	R$ 15,05	R$ 75,25
18.7	SI NAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	16,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 267,20
18.8	SI NAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	4,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 66,80
18.9	SI NAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	1,00	UN	R$ 21,83	R$ 21,83	24,20 %	R$ 27,11	R$ 27,11

Manoel Alexandre Bispo da Silva
Matrícula 2021.6
Agente de Contratação

18.10	SI NAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R$ 70,55	R$ 70,55	24,20 %	R$ 87,62	R$ 175,24
18.11	SI NAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	4,00	UN	R$ 79,50	R$ 79,50	24,20 %	R$ 98,74	R$ 394,96
18.12	SI NAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R$ 87,42	R$ 87,42	24,20 %	R$ 108,58	R$ 217,16
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18.13	SI NAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R$ 97,53	R$ 97,53	24,20 %	R$ 121,13	R$ 242,26
18.14	SI NAPI - 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R$ 156,30	R$ 156,30	24,20 %	R$ 194,12	R$ 388,24
18.15	SI NAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R$ 975,05	R$ 975,05	24,20 %	R$ 1.211,01	R$ 2.422,02

18.16	Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00	UN	R$ 149,80	R$ 149,80	24,20 %	R$ 186,05	R$ 186,05
18.17	Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00	UN	R$ 154,98	R$ 154,98	24,20 %	R$ 192,49	R$ 962,45
18.18	Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,00	UN	R$ 109,19	R$ 109,19	24,20 %	R$ 135,61	R$ 5.424,40
18.19	Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00	UN	R$ 181,30	R$ 181,30	24,20 %	R$ 225,17	R$ 1 801,36
18.20	SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA	408,30	M	R$ 18,95	R$ 18,95	24,20 %	R$ 23,54	R$ 9 611,38
18.21	SINAPI - 91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA	174,40	M	R$ 21,61	R$ 21,61	24,20 %	R$ 26,84	R$ 4 680,90
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Rosvio da Silva
Mat. 0000116
Agente de Contratação

5 & 8

18.22	SINAPI - 93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	334,90	M	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 7 344,36
18.23	SINAPI - 93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	10,20	M	R$ 25,77	R$ 25,77	24,20 %	R$ 32,01	R$ 326,50
18.24	SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	40,00	M	R$ 43,46	R$ 43,46	24,20 %	R$ 53,98	R$ 2 159,20
18.25	Composição - FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29,80	M	R$ 29,23	R$ 29,23	24,20 %	R$ 36,30	R$ 1.081,74
18.26	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 2 480,50
								Total:	R$ 3.276.227,0

									R$ 99.208,34
18.27	SI NAPI - 91937	TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	100,00	UN	R$ 16,40	R$ 16,40	24,20 %	R$ 20,37	R$ 2.037,00
18.28	SI NAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 4.081,70
18.29	SI NAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	5.871,30	M	R$ 4,46	R$ 4,46	24,20 %	R$ 5,54	R$ 32.527,00
18.30	SI NAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	253,90	M	R$ 6,88	R$ 6,88	24,20 %	R$ 8,54	R$ 2.168,31

Manoel Messias Ulisses da Silva
Mat. 0002700
Agente de Contratação

539

18.31	SI NAPI - 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	1.472,40	M	R$ 9,59	R$ 9,59	24,20 %	R$ 11,91	R$ 17.536,28
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18.32	SI NAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	34,50	M	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 1.059,50
18.33	SI NAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	58,30	M	R$ 27,97	R$ 27,97	24,20 %	R$ 34,74	R$ 2.025,34
18.34	SI NAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	88,60	M	R$ 38,59	R$ 38,59	24,20 %	R$ 47,93	R$ 4.246,60

18.35	SINAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	282,80	M	R$ 77,35	R$ 77,35	24,20 %	R$ 96,07	R$ 27.168,60
18.36	SINAPI - 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE	40,00	M	R$ 95,34	R$ 95,34	24,20 %	R$ 118,41	R$ 4.736,40
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE							
18.37	SINAPI - 92996	FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	159,80	M	R$ 157,05	R$ 157,05	24,20 %	R$ 195,06	R$ 31.170,59
18.38	Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE	75,20	M	R$ 63,18	R$ 63,18	24,20 %	R$ 78,47	R$ 5.900,94

Manoel Messias Nascimento da Silva
Mat. 0062711.6
Agente de Contratação

590

		EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
18.39	SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	75,20	M	R$ 22,21	R$ 22,21	24,20 %	R$ 27,58	R$ 2.074,02
18.40	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,00	UN	R$ 29,70	R$ 29,70	24,20 %	R$ 36,89	R$ 3.504,55
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18.41	SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	23,00	UN	R$ 31,23	R$ 31,23	24,20 %	R$ 38,79	R$ 892,17
18.42	SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	34,00	UN	R$ 54,81	R$ 54,81	24,20 %	R$ 68,07	R$ 2.314,38

18.43	SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R$ 34,77	R$ 34,77	24,20 %	R$ 43,18	R$ 129,54
18.44	SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	2,00	UN	R$ 75,59	R$ 75,59	24,20 %	R$ 93,88	R$ 187,76
18.45	SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R$ 57,50	R$ 57,50	24,20 %	R$ 71,42	R$ 71,42
18.46	Composição - FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00	UN	R$ 12,10	R$ 12,10	24,20 %	R$ 15,03	R$ 150,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18.47	Cotação - 167824 000001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E	8,00	UN	R$ 159,49	R$ 159,49	24,20 %	R$ 198,09	R$ 1.584,72

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 8007116
Agente de Contratação

591

		INSTALAÇÃO AF_02/2020							
18.48	Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	11,00	UN	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 207,79
18.49	Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W	81,00	UN	R$ 193,03	R$ 193,03	24,20 %	R$ 239,74	R$ 19.418,94
18.50	Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R$ 177,82	R$ 177,82	24,20 %	R$ 220,85	R$ 1.987,65
18.51	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	4,00	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	24,20 %	R$ 40,45	R$ 161,80
18.52	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	1,00	UN	R$ 62,29	R$ 62,29	24,20 %	R$ 77,36	R$ 77,36
								Total:	R$ 3.276.227,0

										R$ 99.208,34
18.53	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	8,00	UN	R$ 116,45	R$ 116,45	24,20 %	R$ 144,63	R$ 1 157,04
19	-	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R$ 15 829,38
19.1	SI NAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	22,60	M	R$ 4,98	R$ 4,98	24,20 %	R$ 6,19	R$ 139,89
19.2	SI NAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	132,40	M	R$ 7,34	R$ 7,34	24,20 %	R$ 9,12	R$ 1 207,49
19.3	SI NAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E	16,90	M	R$ 28,44	R$ 28,44	24,20 %	R$ 35,32	R$ 596,91

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027146
Agente de Contratação

592

		INSTALAÇÃO AF_12/2015							
19.4	SI NAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,90	M	R$ 48,37	R$ 48,37	24,20 %	R$ 60,08	R$ 9.306,39
								Total:	RS 3.276.227,0
									RS 99.208,34
		INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015							
19.5	SI NAPI - 103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	138,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 1 934,76
19.6	SI NAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E	63,90	M	R$ 25,05	R$ 25,05	24,20 %	R$ 31,11	R$ 1 987,93

		INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
19,7	SINAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 17,49	R$ 17,49	24,20 %	R$ 21,72	R$ 260,64
19,8	SINAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R$ 17,44	R$ 17,44	24,20 %	R$ 21,66	R$ 303,24
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
19,9	SINAPI - 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 92,13
20	-	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							R$ 41.050,53
20,1	SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.348,43	R$ 1.348,43	24,20 %	R$ 1.674,75	R$ 5.024,25

Manoel Nascimento Bispo da Silva
Matrícula 2711.6
Agente de Contratação

593

20,2	Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00	UN	R$ 3.050,85	R$ 3.050,85	24,20 %	R$ 3.789,16	R$ 3.789,16
20,3	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES	19,00	UN	R$ 54,51	R$ 54,51	24,20 %	R$ 67,70	R$ 1.286,30
20,4	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO TU	3,00	UN	R$ 26,51	R$ 26,51	24,20 %	R$ 32,93	R$ 98,79
20,5	Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00	UN	R$ 183,77	R$ 183,77	24,20 %	R$ 228,24	R$ 456,48
20,6	SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.543,68	R$ 1.543,68	24,20 %	R$ 1.917,25	R$ 5.751,75
20,7	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4,00	UN	R$ 32,17	R$ 32,17	24,20 %	R$ 39,96	R$ 159,84
20,8	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	4,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 902,00
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
20,9	SINAPI - 91940	INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	27,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 648,27

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							
20.10	SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,00	UN	R$ 36,85	R$ 36,85	24,20 %	R$ 45,77	R$ 869,63
20.11	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R$ 22,68	R$ 22,68	24,20 %	R$ 28,17	R$ 225,36
20.12	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 203,80
20.13	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,65	M	R$ 149,49	R$ 149,49	24,20 %	R$ 185,67	R$ 9 589,86
20.14	SINAPI - 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,20	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 467,86
20.15	SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05	M	R$ 20,31	R$ 20,31	24,20 %	R$ 25,23	R$ 2 827,02

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
20.16	SINAPI - 91865	MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,80	M	R$ 18,71	R$ 18,71	24,20 %	R$ 23,24	R$ 111,55
20.17	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R$ 16,70	R$ 16,70	24,20 %	R$ 20,74	R$ 82,96
20.18	Composição - FNDE 90	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	55,20	M	R$ 32,07	R$ 32,07	24,20 %	R$ 39,83	R$ 2 198,62
20.19	SINAPI - 98297	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E	579,00	M	R$ 7,71	R$ 7,71	24,20 %	R$ 9,58	R$ 5.546,82
20.20	SINAPI - 100554		113,00	M	R$ 5,77	R$ 5,77	24,20 %	R$ 7,17	R$ 810,21

		INSTALAÇÃO. AF_11/2019								
21	–	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								R$ 11.841,44
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
21,1	Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00	M	R$ 121,93	R$ 121,93	24,20 %	R$ 151,44		R$ 605,76
21,2	Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00	UN	R$ 9.046,44	R$ 9.046,44	24,20 %	R$ 11.235,68		R$ 11.235,68
22	–	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								R$ 54.559,72
22,1	SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	1,00	UN	R$ 134,68	R$ 134,68	24,20 %	R$ 167,27		R$ 167,27
22,2	SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	45,00	KG	R$ 12,90	R$ 12,90	24,20 %	R$ 16,02		R$ 720,90
22,3	SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	11,00	UN	R$ 23,75	R$ 23,75	24,20 %	R$ 29,50		R$ 324,50
22,4	SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 29,21	R$ 29,21	24,20 %	R$ 36,28		R$ 145,12

Manoel Moisés Bispo da Silva
Mat. 0007716
Agente de Contratação

595

22,5	Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R$ 142,70	R$ 142,70	24,20 %	R$ 177,23		R$ 177,23
22,6	SINAPI - 98463		33,00	UN	R$ 27,11	R$ 27,11	24,20 %	R$ 33,67		R$ 1.111,11
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
22,7	Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELETRICO	1,00	UN	R$ 16,78	R$ 16,78	24,20 %	R$ 20,84		R$ 20,84
22,8	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 91,89	R$ 91,89	24,20 %	R$ 114,13		R$ 2.987,92
22,9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	26,18	M3	R$ 29,31	R$ 29,31	24,20 %	R$ 36,40		R$ 952,95
22,10	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 95,83	R$ 95,83	24,20 %	R$ 119,02		R$ 1.309,22
22,11	SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	287,00	M	R$ 71,31	R$ 71,31	24,20 %	R$ 88,57		R$ 25.419,59

22.12	SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	174,50	M	R$ 57,54	R$ 57,54	24,20 %	R$ 71,46	R$ 12 469,77
22.13	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11,00	UN	R$ 40,84	R$ 40,84	24,20 %	R$ 50,72	R$ 557,92
22.14	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 5 115,38
22.15	Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	22,00	UN	R$ 112,72	R$ 112,72	24,20 %	R$ 140,00	R$ 3.080,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 86 062,47
23.1	Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL.	1,00	UN	R$ 4.525,27	R$ 4.525,27	24,20 %	R$ 5.620,39	R$ 5 620,39
23.2	Composição - FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96	M2	R$ 574,95	R$ 574,95	24,20 %	R$ 714,09	R$ 30.677,31
23.3	Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 483,35	R$ 483,35	24,20 %	R$ 600,32	R$ 16 142,60

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027118
Agente de Contratação

596

23.4	Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO PETITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	30,15	M2	R$ 214,44	R$ 214,44	24,20 %	R$ 266,33	R$ 8.029,85
23.5	SINAPI - 101965	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	79,65	M	R$ 104,28	R$ 104,28	24,20 %	R$ 129,52	R$ 10 316,27
23.6	SINAPI - 100861	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	148,00	UN	R$ 38,75	R$ 38,75	24,20 %	R$ 48,13	R$ 7 123,24
23.7	Composição - FNDE 49	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM 2,50 X 0,60 M	4,12	M	R$ 189,86	R$ 189,86	24,20 %	R$ 235,81	R$ 971,54
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
23.8	Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$ 616,45	R$ 616,45	24,20 %	R$ 765,63	R$ 7 135,67
23.9	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00	M	R$ 18,36	R$ 18,36	24,20 %	R$ 22,80	R$ 45,60
24		SERVIÇOS FINAIS							R$ 3.589,77

										R$ 2.487,79
24.1	SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	891,68	M2	R$ 2,25	R$ 2,25	24,20 %	R$ 2,79		
24.2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	2,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99		R$ 1.101,98
									Total:	R$ 3.276.227,00
									Valor não utilizado (QCI):	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002446
Agente de Contratação

ANEXO IV do Termo de Referência

Eventos

Número do Evento	Título do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
3	FUNDAÇÕES
4	SUPERESTRUTURA
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6	ESQUADRIAS
7	SISTEMAS DE COBERTURA
8	IMPERMEABILIZAÇÃO
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
10	SISTEMAS DE PISOS
11	PINTURAS E ACABAMENTOS
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24	SERVIÇOS FINAIS

ANEXO V do Termo de Referência

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

PROCESSO Nº 11720/2025

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

O presente estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei no inciso I, do art 18 da Lei 14133/2021.

2. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção, para a CONSTRUÇÃO DA CRECHE NOS CAMPINHOS em atendimento ao Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Vitoria da Conquista foi contemplado através do Plano de Ações Articuladas - PAR para a Construção de uma Creche FNDE – Creche Tipo 2, onde o repasse do recurso será pelo governo federal através da CEF.

Foi identificado que o Bairro Campinhos, não possui uma creche municipal, a ausência de um equipamento como este na comunidade local impõe barreiras físicas e logísticas, criando a necessidade urgente de proporcionar igualdade e a mesma oportunidade.
A presente proposta faz parte da iniciativa do Município de Vitória da Conquista para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica. A futura creche pretende atender a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino. Ao aderir ao Novo PAC, o Município reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral.

Diante do exposto, e considerando necessidade imposta pelo crescimento da população local, solicitamos a aprovação e o apoio necessário para a realização deste projeto. A construção do Espaço Educativo Urbano não é apenas uma necessidade, mas uma medida essencial para garantir um futuro melhor para os alunos da região. Este projeto representa um marco significativo no progresso educacional de nossa cidade e promoverá o desenvolvimento social e econômico sustentável da comunidade.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Preliminarmente, ressaltamos que as condições de habilitação técnica terão o objetivo de garantir o binômio preço-qualidade que é base do Direito Administrativo, sendo possível atender às empresas participantes do processo, que possuam a qualificação necessária para executar o objeto com a qualidade e segurança.

4.1 Comprovação de aptidão para o objeto contratado em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 110271.6
Agente de Contratação

593

4.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

4.2.1 dados da empresa licitante: nome, CNPJ;

4.2.2 dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;

4.2.3 descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da licitação;

4.2.4 dados do emissor do atestado: nome e contato;

4.2.5 local, data de emissão e assinatura do emissor;

4.2.6 O licitante deverá comprovar o fornecimento de pelo menos 10% do quantitativo total de cada grupo/item,

4.2.7 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.2.8 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

4.2.9 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.3 Será verificada, também na fase de habilitação, a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/).

4.4 Dos Serviços de engenharia

4.4.1 Experiência relativa a itens que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, e Art. 62, Inciso II e Art. 67 §9º, da Lei 14.133/21.

4.4.2 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa.

4.5 Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação.

4.6 Os atestados para comprovação Técnico operacional devem estar em nome da empresa.

4.6.1 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

4.6.2 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

4.6.2.1 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados

(FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) profissional(ais).

4.6.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

4.6.4 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

4.6.5 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão Permanente de Licitação.

4.6.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

4.6.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

4.6.8 A PMVC, a seu critério, poderá diligenciar junto à licitante, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

5. DA RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO

Quanto à execução dos serviços é importante frisar que a contratada deve cumprir rigorosamente todas as recomendações do Termo de Referência.

6. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

O valor foi estimado com o valor de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil, onde o quantitativo foi estabelecido conforme projeto arquitetônico e demais projetos.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Existem duas formas para que a Administração Pública possa obter o objeto pretendido através da Execução Direta ou da Execução Indireta. Como Execução Direta do objeto pretendido, tem-se a hipótese em que a própria Administração Pública, através de seus próprios meios, executa o serviço pretendido.

Para que se configure essa espécie de execução, deverá a Administração Pública, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à concretização do fim pretendido, ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, e equipamentos à conclusão dos serviços pretendidos, o que não é possível, pois

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 5112116
Agente de Contratação

5961

a SMED não está equipada para esse fim, considerando prioritariamente o volume da demanda junto a sua necessidade.

A Execução Indireta se dá quando a Administração Pública, para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer o produto almejado. Levando-se em conta as características do objeto e o quantitativo a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço unitário, tendo em vista que a SMED não detém os meios necessários à concretização do objeto. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrão ou uma que será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Conforme demonstrado, a melhor forma de execução é a **indireta**, por meio de **empreitada por menor preço**, garantindo eficiência, transparência e adequação às necessidades do projeto. A obra será executada em conformidade com as diretrizes a serem estabelecidas nas **próximas etapas do processo**.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento dos serviços permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade dos serviços e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Assim, para execução dos serviços objeto pretendido, não há viabilidade técnica na divisão, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços.

Não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido em função da diluição dos custos administrativos.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para definir a estratégia de contratação e a instrução procedimental administrativa, é necessário observar a tipologia legal aplicável ao objeto. Nesse sentido, sugere-se a utilização dos **incisos II e III do § 1º do art. 23 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)**.

Além disso, recomenda-se adotar, como parâmetro único para todos os licitantes, um percentual de **Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)** de referência, bem como os **Encargos Sociais (ES)**, conforme definição que será estabelecida em fases posteriores, no **Termo de Referência**.

CONTRATAÇÕES NÃO INTERDEPENDENTES

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Informo que a demanda dos autos era prevista no Plano Anual de Contratações - PAC desta Unidade, para o exercício de 2025.

12. MODALIDADE LICITATÓRIA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, SEM REGISTRO DE PREÇO, o critério de julgamento vai ser o **MENOR PREÇO**, por regime de execução indireta por Preço global, conforme inciso XXXVIII, Art. 6º, LEI 14133/2021.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com o presente processo ampliar o número de vagas para o Bairro Campinhos.

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Informo que há providências a serem adotadas no âmbito interno dos órgãos, antes da celebração do contrato, adequações e melhorias no objeto a ser contratado, definir os serviços que farão parte, fiscalização dos serviços, identificar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização, realizar um acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

À época da contratação, a empresa deverá apresentar Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Bahia autorizando a exercer a atividade e ao descarte dos resíduos, atinente ao serviço licitado.

Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA.

Respeitar e cumprir as normas vigentes na PMVC, referente ao meio ambiente

Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021) o licitante vencedor deve respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelos serviços contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável sem restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Vitória da Conquista - BA, 20 de dezembro de 2024.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102179
Agente de Contratação

609

ANEXO II – PLANTAS E PROJETOS

LINK:

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

Manoel Alessias Justo da Silva
Mat. 0102719
Agente de Contratação

ANEXO IV - DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) [Nome completo do representante], portador da carteira de identidade nº [número do Registro Geral] e do CPF nº [Número do CPF do representante da Licitante], DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência Pública sob o nº 0xx/202x, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Concorrência Pública nº 0xx/202x, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LOCAL e DATA.

.....
Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa

.....
Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

Nota explicativa: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

ANEXO V – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

_____ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)_____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ Órgão expedidor _____ e do C.P.F nº _____.

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, quenão emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

(Local e data) _____, ____ de _____ de 200__.

_____
(representante legal com – nome e cargo)

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

209

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ME E EPP

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) [Nome completo do representante], portador da carteira de identidade nº [número do Registro Geral] e do CPF nº [Número do CPF do representante da Licitante].

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

LOCAL e DATA.

.....
Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa

.....
Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

Nota explicativa: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

SEMGI
Visto

ANEXO VII – Estimativa Orçamentária

LINK:

Raul Bispo da Silva
Agente de Contratação

603

Visto
Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 20 de março de 2025

À

Procuradoria Geral do Município - PGM

Encaminho o presente processo para análise da minuta do Edital, emissão de parecer jurídico e confeccção da minuta de contrato, considerando a Lei n.º 14.133/2021 e o Decreto Municipal n.º 23.458/2024.

Atenciosamente,

LUCIANA ROSA DA FRANÇA

04926-8
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - SEMGI

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Procuradoria Administrativa

PARECER JURÍDICO Nº 68/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025.

ÓRGÃO ASSESSORADO:. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2 – PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E, CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO E DAS MINUTAS. RESSALVAS E/OU RECOMENDAÇÕES.

I – DO RELATÓRIO.

Trata-se de processo oriundo da Secretaria Municipal Educação - SMED, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil, mão de obra, com material de construção, para a construção de uma Creche do Programa PROINFÂNCIA 2 – Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista-BA, conforme especificado no Termo de Referência às **fls 405-520**, vinculado à Proposta nº 003663/2024 e recurso oriundo do Termo de Compromisso nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

O valor global estimado e autorizado da licitação é de R$ 3.276.227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais).

O presente processo foi encaminhado à Procuradoria com 604 folhas. Os seguintes documentos são relevantes para a análise jurídica:

a) Capa do processo;
b) Solicitação de Abertura de Processo Licitatório (fls. 01-08);
c) Declaração de abertura de processo licitatório e dotação (fls. 09-11);
d) Pedido de Compra (fls. 12-32);
e) Quadro comparativo da pesquisa de preços (fls. 33-36);
f) Vencedores de preços simples (fls. 37-64);
g) Termo de Referência (fls. 65-175, 405-520);
h) Anexo único – Núcleo de Manutenção e Infraestrutura (fls. 146-178);
i) Declaração de Adequação de Despesa (fl. 179);

Luciana Rosa da Franca
09/04/25 14h:50

Avenida Juracy Magalhães, nº 3.405, Bairro Boa Vista
Vitória da Conquista/BA, CEP 45.026-090
Fone: (77) 98809-2990
pgm@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação
605

j) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 180-181, 319-321);
k) Certidão 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vitória da Conquista (fls. 182-185, 188-189);
l) Declaração de Contrapartida (fl. 186);
m) Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental Municipal (fl. 187);
n) Planejamento das licitações (fl. 190);
o) Declarações (fls. 191-194);
p) Quadro de Composição do BDI (fl. 195);
q) Parecer Técnico das Adequações do Projeto Padronizado (fls. 196-197);
r) Mídia de CD – processo 11720/2025 Campinhos FNDE PROINFANCIA 2 (fl. 198, 521-522);
s) Plantas (fls. 199-200);
t) Memorial Descritivo (fls. 201-318);
u) Documentos orçamentários (fls. 322-397);
v) Protocolo de encaminhamento (fls. 398-399, 402-404, 604);
w) Diligências (fls 400-401);
x) Minuta do Edital e anexos (fls. 523-603).

É o relatório.

II – DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO.

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o **artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):**

> *"Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
>
> *§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*
>
> *I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*
>
> *II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;"*

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

606

abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

III. DA ANÁLISE JURÍDICA.

Consoante o disposto no **art. 5º da Lei nº 14.133/2021** a licitação destina-se a garantir a observância do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do **Decreto-Lei nº 4.657/1942.**

Assim, ao tempo que a Administração está adstrita à rigorosa observância da legalidade ao realizar as diversas etapas do procedimento licitatório, compete a esta Procuradoria verificar se o caso em análise está em conformidade com a legislação vigente.

Da formação do Processo

De acordo com o **art. 22 da Lei nº 9.784/99**, os atos do processo administrativo não

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

667

dependem de forma determinada, salvo expressa disposição legal.

Com efeito, no que pertine especificamente à licitação, bem como contratos/convênios e outros ajustes, o processo administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, iniciando-se com a devida autuação, com a correspondente protocolização e numeração, juntando-se, em sequência cronológica, os documentos pertinentes, cujas folhas devem ser numeradas e rubricadas.

Quanto ao processo submetidos à análise, cabe fazer uma ressalva no que diz respeito a necessidade de observar a ordem cronológica dos atos ao realizar a autuação, devendo os documentos serem juntados conforme sua data de expedição. Igualmente, deve se evitar rasuras nos documentos que instruem o processo administrativo. **Observa-se que o processo inicia com uma resposta aos questionamentos, porém não consta registro de documento anterior com tais questionamentos.**

Em relação à autuação das páginas, foi verificada a ausência da rubrica do agente de contratação nas fls. 202-204, 235 e 290, sendo que a página 202 encontra-se em branco, somente com o cabeçalho do FNDE. Sendo assim, recomenda-se a regularização.

Ademais, consta nos autos cópias simples de diversos documentos. Portanto, recomenda-se a conferência com o original.

<u>Da Adequação do Objeto à Modalidade Licitatória</u>

A **Lei 14.133/21,** ao definir a concorrência indica quando será utilizada esta modalidade de licitação. Vejamos:

> *"Art. 6º(...)*
>
> *XXXVIII – concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:*
>
> *a) menor preço;*
>
> *b) melhor técnica ou conteúdo artístico;*
>
> *c) técnica e preço;*
>
> *d) maior retorno econômico;*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

608

e) maior desconto; "

Em síntese, utilizar-se-á a concorrência para bens e serviços que não sejam os comuns (para esses adota-se o pregão), para obras, e para serviços de engenharia em qualquer de suas categorias.

As obras, por sua vez, serão licitadas sempre por intermédio da concorrência. Por obras, nos termos do artigo 6º, XII, entende-se *toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel.* A definição de obra, carrega a ideia de inovação no espaço físico, de alteração das características originais, portanto de transformação do que já existia.

O objeto do certame consiste na contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de execução de obras de engenharia civil, mão de obra, com material de construção, para a construção de uma Creche do Programa PROINFÂNCIA 2 – Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista-BA, vinculado à Proposta nº 003663/2024 e recurso oriundo do Termo de Compromisso nº 960824/2024/FNDE/CAIXA. Logo, a modalidade licitatória escolhida mostra-se a mais adequada para a pretensa contratação.

Por conseguinte, cumpre registrar que a **Lei 14.133/2021**, em seu **art. 29** dispõe que a concorrência e o pregão seguem rito procedimental comum a que se refere o **art. 17** da mesma lei.

Ademais, cumpre registrar que a supracitada lei estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o **inciso VII do caput do art. 12** da referida lei e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, conforme previsto no caput do **art. 18.**

O artigo em comento elenca providências e documentos que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

> *"Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas,*

Manoel Messias Lopes da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

609

mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei."

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

610

O **artigo 18 da Lei 14.133/2021** é complementado por seu **parágrafo primeiro**, que dispõe sobre os elementos do Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, o planejamento da contratação pressupõe que a própria necessidade administrativa seja investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisição administrativa.

Neste sentido, ressalte-se que a identificação da necessidade administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional sustentável, princípio e objetivo das licitações (**artigo 5º e artigo 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021**).

São aspectos indispensáveis do planejamento da contratação a abordagem econômica, social, ambiental e cultural das ações de sustentabilidade. **O órgão assessorado deve: a) avaliar se há incidência de critérios de sustentabilidade no caso concreto; b) indicar as dimensões dessa incidência; e c) definir condições para sua aplicação.**

Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-se então buscar soluções disponíveis no mercado para atender referida necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial. Encontrada a melhor solução, caso disponível mais de uma, aí sim inicia-se a etapa de estudá-la, para o fim de definir o objeto licitatório e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrução do processo licitatório deve revelar esse encadeamento lógico.

Alguns dos elementos serão abaixo examinados.

DOS REQUISITOS FORMAIS:

Estudo Técnico Preliminar - ETP

O Estudo Técnico Preliminar – ETP da contratação deve conter, de forma fundamentada, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à demonstração do interesse público envolvido. Também é preciso que sejam abordadas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

O **artigo 18, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021**, apresenta os elementos que devem ser considerados na elaboração do ETP:

> *"§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:*
> *I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

611

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027117.6
Agente de Contratação

612

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. "

É certo que o ETP deverá conter ao menos os elementos previstos nos **incisos I, IV, VI, VIII e XIII**, acima, conforme expressamente exigido pelo §2º da referida norma. Quando não contemplar os demais elementos previstos no **art. 18, §1º**, deverá a Administração apresentar as devidas justificativas.

No caso concreto, observa-se que a Administração elaborou o Estudo Técnico Preliminar, conforme o Anexo V do Termo de Referência (**fls. 515-520**).

Descrição da Necessidade da Contratação

A identificação da necessidade da contratação é o primeiro aspecto a ser abordado em um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a reflexão sobre os motivos pelos quais determinada contratação foi solicitada, investigando assim qual a necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade do órgão ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja o mesmo.

Essa investigação inicial é expressamente demandada no **art. 18, I e §1º, I da NLLC**, já reproduzidos no presente parecer. Trata-se de etapa fundamental do processo, por meio da qual o problema colocado para a Administração pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva e assim contribuir para que outras soluções se mostrem propícias a atender a demanda, quando se passar à fase de levantamento de mercado, tratada mais à frente. A clareza da necessidade administrativa é a base para possíveis inovações.

Além disso, a descrição da necessidade de contratação deve conter manifestação acerca da essencialidade e interesse público da contratação, devendo, portanto, ser avaliado o interesse público também na perspectiva de que se atendam ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável.

Feito esse registro, é certo que não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito (oportunidade e conveniência) das razões do Administrador, principalmente nesse contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O papel do órgão jurídico é recomendar que essa reflexão sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o órgão assistido a registrá-la nos autos, caso não o tenha sido, ou então a aperfeiçoá-la, na hipótese de ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.

Sem prejuízo dessa constatação, observa-se que, no caso concreto, o órgão descreveu a necessidade administrativa à fl. 515 (item 3 do ETP). **Contudo, recomenda-se que seja juntado ao processo administrativo o convênio mencionado referente ao Novo PAC.**

Manoel Messias Pas... Mat. 0[illegible]
Agente de Contra...

613

Definição do Objeto

Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de contratação e depois de encontrada a solução mais adequada para atendê-la, a Administração passará então a se diferenciar dos particulares em geral porque deverá então descrever referida solução, convertendo-a no objeto licitatório. A finalidade principal desta etapa é propiciar que a própria Administração incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas características principais, para então, por meio da descrição, possibilitar que todos os fornecedores da solução escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratação.

Portanto, o gestor deverá tomar as cautelas necessárias para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais ao bem, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração, evitando por outro lado, detalhes considerados supérfluos ou desnecessários, que possam limitar a competição indevidamente.

No presente caso, a definição do objeto foi descrita no item 1 do Termo de Referência, sendo anexado ao processo as planilhas de serviços e orçamentárias.

Por fim, **deve a Administração indicar se o objeto que será contratado está contemplado no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública.**

Quantitativos Estimados

Uma vez definido o objeto licitatório, a Administração deve estimar, de forma clara e precisa, o quantitativo demandado para o atendimento da necessidade administrativa por meio daquela solução escolhida. Evidentemente, a própria escolha da solução pode ter sido influenciada por esse dimensionamento, mas naquele momento os cálculos podem ter sido efetuados de maneira aproximada, apenas para subsidiar a decisão entre as opções disponíveis.

Nessa etapa, entretanto, a definição do aspecto quantitativo demanda pormenorização, com a demonstração dos cálculos pelos quais se chegou à estimativa de quantidades. Isso é especialmente importante de ser registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificação e consequentes questionamentos, que se tornam mais difíceis de responder à medida que o tempo transcorre, quando a memória e a documentação correspondente podem estar menos acessíveis.

Nilsongi Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

614

Assim, deve-se evitar ao máximo estimativas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlação entre a quantidade estimada e a demanda.

Deve-se ressalvar que não compete a esta unidade jurídica adentrar em questões técnicas, apenas apontar que o processo necessariamente contenha os esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a previsão idônea dos quantitativos estimados para a licitação e verificar se há suporte documental coerente com aquele que é exigido pela legislação para a fase interna da licitação.

No caso concreto, o quantitativo da futura contratação foi estabelecido através de documentos orçamentários.

Parcelamento do objeto da contratação

Via de regra, as aquisições da Administração Pública devem atender ao princípio do parcelamento, que deverá ser adotado quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, conforme **artigo 47, inciso II e §1, da Lei nº 14.133, de 2021:**

> *"Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:*
> *I - da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;*
> *II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.*
> *§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:*
> *I - a responsabilidade técnica;*
> *II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;*
> *III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado."*

Como critério conceitual, o **artigo 87 do Código Civil** preceitua: *"Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam."*

Em vista disso, e de uma forma geral, as licitações em que o objeto é disposto em um item apenas, o em que os vários objetos são dispostos em vários itens, com disputa e adjudicação independentes entre si, tendem a observar o princípio do parcelamento, desde que cada um dos objetos dos itens seja considerados indivisíveis, o que deve ser esclarecido pelo órgão.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

615

Por outro lado, a disposição de um objeto em tese indivisível em um mesmo item (como nos casos de aquisição com instalação, por exemplo), ou a agregação de itens em um grupo, pode vir a caracterizar a não observância do referido princípio, demandando, necessariamente, justificativa por parte do órgão ou entidade.

Ainda nesse tocante, a agregação de itens em grupo para julgamento da proposta pelo menor preço global do grupo pode vir a comprometer a seleção da proposta efetivamente mais vantajosa, caso seja possível a contratação de itens/grupos isolados e a não contratação de outros.

De qualquer forma, a decisão final envolve contornos técnicos e gerenciais específicos, a serem pormenorizados pelo órgão contratante, mediante justificativa baseada nos elementos legalmente definidos.

No caso concreto, observa-se que a Administração pretende promover a licitação de um único objeto que contém 24 grupos de serviços, o que, em tese, poderiam ser divisíveis, tendo a agregação sido justificada no item 9 do ETP **(fls. 518-519)**.

Em havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na **Súmula TCU nº 247**:

> *"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade."*

Convém registrar que eventual agrupamento de itens não pode se fundar na invocação geral de que há necessidade de integração entre os bens a serem adquiridos, **devendo a justificativa avançar para aspectos técnicos e fáticos que confirmem tal posição**. Sobre esse ponto, vale destacar o entendimento do TCU sobre a justificativa administrativa para o agrupamento de itens, conforme Acórdão TCU nº 1972/2018-Plenário (Rel. Min, Augusto Sherman, 22/08/2018):

> *"30. [...] Além disso, mesmo nas respostas às oitivas, constata-se não haverem sido apresentadas razões de ordem técnica para não se realizar o parcelamento do objeto, apenas sendo explicitados motivos de cunho*

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 01/0x.6
Agente de Contratação

616

gerencial, relacionados, principalmente, com eventuais dificuldades que poderiam surgir na apuração de responsabilidades de prestadores distintos.

(...)

32. Com efeito, forçoso reconhecer que sempre que existente algum grau de integração entre serviços, tal como no objeto em questão, a possibilidade de surgimento de tais dificuldades, como regra, estará presente. Contudo, a simples possibilidade de ocorrerem tais problemas, por si só, não pode servir de fundamento para contrariar-se a regra legal de priorizar-se o parcelamento do objeto, em especial considerando que os níveis de integração podem variar de um caso para outro, bem como tendo em conta a viabilidade de, em várias hipóteses, serem implementados parâmetros e controles que viabilizem o adequado funcionamento conjunto das prestações ou, se for o caso, a devida identificação de responsabilidades.

33. De todo modo, considero que qualquer grau de aglutinação do objeto que se pretenda, em função de constituir exceção à regra legal do parcelamento, deverá ser prévia e tecnicamente justificado.

34. As circunstâncias evidenciadas nesta Representação, aliás, sinalizam que a forma de proceder do Crea/MG, com a aglutinação de todos os serviços em questão em um só objeto, pode estar viabilizando que uma só empresa se eternize como a única prestadora possível." (Grifado)

Dito isso, **recomenda-se ao setor técnico que reafirme a regularidade técnica para o parcelamento ou não dos serviços no termo de referência, haja vista constar menção somente no ETP.**

Instrumentos de governança – Plano de Contratação Pública-PCA

De acordo com o **artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021**, a fase preparatória da licitação deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, de que trata o **inciso VII do caput do art. 12 desta Lei:**

"Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
(...)
VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

617

planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias."

É preciso compreender que o PCA constitui instrumento de governança descrito no **Decreto Municipal nº 22.006/2022**, que dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional.

Convém lembrar que, de acordo com o **artigo 15 do Decreto em comento**, incumbe ao setor de contratações a verificação de que a demanda está contemplada no plano de contratações.

No caso em apreço, consta no ETP à fl. 519, item 11, que a demanda dos autos era prevista no Plano Anual de Contratações para o exercício de 2025. Entretanto, no Termo de Referência, item 2, fl. 406, menciona solicitação de inclusão no PCA 2025, mas não comprova. Desta forma, recomenda-se que seja comprovado a inclusão no PCA.

Orçamento Estimado e Pesquisa de Preços

No presente caso, informa a Secretaria Municipal de Educação que a planilha orçamentária foi construída pelo FNDE, não sendo possível a alteração por parte do Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED.

Conforme Termo de Referência, item 3.1 (fl. 406), *"quanto a pesquisa de mercado, cabe ressaltar que, devido as especificidades dos itens do serviço em questão, não foram encontradas cotações no banco de preço e mídia especializada, pois, se trata de serviços de engenharia com mão de obra com material de construção, para a construção de uma creche do programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA. Para o serviço foi utilizado a tabela SINAPI e PRÓPRIA que é uma referência de preços e custos, onde também contém a descrição e etapas contempladas no serviço. "*

De mais a mais, foi juntado aos autos a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do engenheiro responsável pela elaboração do orçamento (fl. 180) e Declaração referente à Planilha Orçamentária (fl. 192).

Do regime de execução

O **art. 46 da Lei nº 14.133/2021** – enuncia sete modalidades de contratação objetivando a execução indireta – ou seja, por terceiros não pertencentes à Administração Pública – de obras e serviços de engenharia, observa-se:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182777.6
Agente de Contratação

618

"Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;

II - empreitada por preço global;

III - empreitada integral;

IV - contratação por tarefa;

V - contratação integrada;

VI - contratação semi-integrada;

VII - fornecimento e prestação de serviço associado."

Inicialmente, cabe asseverar que os regimes citados diferenciam-se quanto às obrigações e responsabilidades das partes ou quanto à forma de remuneração do contratado. Com exceção do inciso VII, os demais configuram espécies do contrato de empreitada.

Conforme o **art. 610 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil)**, o contrato de empreitada é aquele no qual uma das partes se obriga a executar uma obra – com uma construção, reforma ou demolição – contribuindo apenas com o trabalho ou com o trabalho e os materiais, enquanto à outra parte resta pagar a devida remuneração. No Direito Administrativo, o contrato de empreitada enseja, essencialmente, as mesmas obrigações: pelo particular, a execução de obra ou serviço de engenharia; pela Administração, o pagamento de remuneração. Entretanto, em razão da natureza administrativa da relação jurídica, haverá prerrogativas específicas ao Poder Público, listadas no **art. 104, da Lei nº 14.133/2021**, a exemplo da modificação contratual unilateral para melhor adequação ao interesse público, respeitados os direitos do contratado.

No tocante à empreitada por preço global, a modalidade é definida pelo art. 6º, inciso XXIX, da seguinte forma: *"Art. 6º (...) XXIX – empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total; (...)."*

De forma semelhante à empreitada por preço unitário, a empreitada por preço global também consiste na obrigação do particular executar o objeto – obra ou serviço de engenharia –, incumbindo-se também de prover a mão de obra ou a mão de obra e o material, mediante remuneração. No entanto, o interessado deverá formular sua proposta com a estimativa global dos custos que integrarão sua remuneração, que será paga à medida que forem executadas as etapas previamente definidas.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 100711-6
Agente de Contratação

619

A empreitada por preço global é mais adequada quando houver informações mais precisas sobre o objeto a ser executado, de forma que o particular possua informações suficientes para estimar o valor total da contratação. **Isso demanda a existência de um projeto básico, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, capaz de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, além de possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição de métodos e prazos de execução, contendo os elementos descritos no art. 6º, inciso XXV, da Lei 14.133/2021.**

Além de informar ao contratado as especificidades do objeto (auxiliando na composição dos preços), o projeto básico também limita a responsabilidade do particular, que responderá apenas pelos riscos ordinários do objeto contratado, ficando a cargo da Administração Pública os prejuízos gerados pela inadequação original ou superveniente do projeto por ela elaborado.

Entretanto, cabe reproduzir trecho do Acórdão nº 219/20161, exarado pelo Tribunal de Contas da União, a respeito da necessidade de análise do projeto básico pelo contratado:

> *"Espera-se, em uma empreitada por preço global, que os licitantes detenham, no seu ramo de atuação, expertise suficiente para identificar eventuais falhas no projeto básico, inclusive no que se refere aos quantitativos da planilha orçamentária. Isso porque, caso a incorreção do projeto se refira a erro que poderia ser detectado pelo licitante, este deverá arcar com as eventuais omissões e vícios encontrados na planilha orçamentária da licitação, ou ainda diferenças entre os quantitativos reais e os de projeto, necessários para a consecução do objeto." (grifos nossos)*

No caso em apreço, consta no item 6 do Termo de Referência que o regime de execução para a contratação será do tipo **empreitada por preço global**, vejamos: *"6 Os serviços contratados serão executados sob regime de execução indireta, do tipo Empreitada por Preço Global (...)"*

De mais a mais, verifica-se que foi juntado aos autos o Memorial Descritivo às fls. 201-318.

Por fim, oportuno alertar que o art. 46, § 1º, da Lei 14.133/2021 veda expressamente a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei. Logo, o setor requisitante deverá observar a exigência legal.

Análise de risco

Magnei Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

620

A **Lei 14.133, de 2021**, traz um elemento importante nas contratações públicas, entre elas, a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado:

> *"Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo."*

A matriz deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

Como é cediço, a execução contratual está sujeita à interferência de riscos externos às vontades dos contratantes. Esses riscos, caso verificados, podem ter como resultado o desequilíbrio das contraprestações e, diante disso, será necessário identificar qual parte da relação contratual deve responder pelos prejuízos.

Essa matriz de alocação de riscos tem alguns requisitos mínimos estabelecidos pela própria **Lei nº 14.133/2021**, em seu **artigo 6º, XXVII**. Um dos requisitos essenciais é que haja uma listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência.

Registra-se que a formulação adequada de uma matriz de alocação de riscos é essencial e, caso adotados procedimentos ineficazes, uma matriz mal elaborada poderá gerar diversos problemas como: gerar sobrepreço e potencial dano aos cofres públicos; a matriz deficiente pode fazer com que uma das partes do contrato assuma riscos de maneira excessiva, gerando um desequilíbrio de responsabilidades e tornando muito oneroso o contrato.

Oportuno registrar, ainda, que a matriz de risco é obrigatória no Edital quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Considerando que a análise de risco é obrigatória em algumas situações, como em serviços de grande vulto, e aparentemente opcional em outras, verifica-se, no caso concreto, que a **Administração não elaborou análise de riscos, nem justificou a sua ausência. Logo, recomenda-se a sua regularização.**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

621

Termo de Referência

O Termo de Referência deve contemplar as exigências do artigo 6º, XXIII, da Lei nº 14.133, de 2022:

> *"Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
>
> *(...)*
>
> *XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:*
>
> *a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;*
>
> *b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;*
>
> *c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;*
>
> *d) requisitos da contratação;*
>
> *e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;*
>
> *f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;*
>
> *g) critérios de medição e de pagamento;*
>
> *h) forma e critérios de seleção do fornecedor;*
>
> *i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;*
>
> *j) adequação orçamentária; (...)"*

O **Decreto Municipal nº 22.376**, de 12 de janeiro de 2023, dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência – TR no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional. A Administração deve cuidar para que suas exigências sejam atendidas no caso concreto.

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0492711.6
Agente de Contratação

622

Recomenda-se que seja tratado no presente Termo de Referência acerca do não parcelamento.

Elaboração de projeto e documentos técnicos por profissional habilitado

Para a licitação relacionada a obras e serviços de engenharia, é obrigatória a elaboração e aprovação prévia de Projeto Básico, conforme deixa clara a Súmula TCU nº 261/2010:

> *"Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos."*

Como bem se sabe, nos termos do **art. 6º, XXV, da Lei nº 14.133/2021**, o Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

623

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos **incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei;**

Assim, uma das funções primordiais do documento, além de descrever o objeto da licitação, é identificar todos os itens de serviços e materiais que serão necessários para executá-lo – permitindo a elaboração das planilhas de custos unitários.

Daí a necessidade de especificar adequadamente os elementos constantes do projeto básico, de acordo com a natureza e as peculiaridades de cada obra ou serviço de engenharia.

No caso em apreço, recomenda-se que a área técnica certifique se todos os elementos foram contemplados no projeto básico.

Elaboração de projeto executivo

O projeto executivo é requisito obrigatório da licitação para obras e serviços de engenharia, com ressalva para a hipótese definida no **§3º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021,** conforme dita o **art. 46, §1º da respectiva Lei.**

Segundo a definição legal, é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. **(art. 6º, XXVI, da Lei nº 14.133/2021).**

Porém, a Administração poderá incluir na licitação o encargo para o contratado também elaborar o projeto executivo, isso concomitantemente com a execução da obra ou serviço **(art. 14, §4º, da Lei nº 14.133/2021).**

Em tal situação, para que a tarefa de elaboração do projeto executivo possa ser repassada à contratada, é necessário que os documentos técnicos prévios da licitação sejam suficientemente detalhados com a descrição completa das características e especificações relevantes do objeto licitado, como bem já sinalizava o TCU no Acórdão nº 2.245/2012 – Plenário.

Por tratar-se de matéria eminentemente técnica, recomenda-se ao órgão avaliar a questão, de acordo com as peculiaridades do objeto. O órgão, conforme o caso, deverá elaborar o projeto executivo ou repassar expressamente tal atribuição à contratada. Nessa hipótese, deve atestar que os documentos técnicos da licitação são adequados e suficientes para tanto.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

624

Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado

De acordo com o **art. 40, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021**, na fase de planejamento da contratação a Administração deve cuidar para que o planejamento das contratações considere condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, devendo tal cautela ser demonstrada nos documentos de planejamento.

No caso concreto, o tema foi tratado no Termo de Referência.

Condições de execução, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento.

O **art. 18, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021**, exige que a fase de planejamento da contratação contemple as condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento, sendo certo que sua definição envolve algum juízo de conveniência e oportunidade a ser realizado pelo administrador.

No caso concreto, o Termo de Referência disciplina quanto a exigência da garantia da contratação a partir do item 4.3.2 (**fls. 407-408**).

Modalidade, critério de julgamento e modo de disputa

Com base na exigência do **art. 18, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 2021**, é possível concluir que a fase de planejamento deve abordar as razões que conduzem a definição de elementos aptos a conduzir a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto.

Desse modo, com base na premissa de busca pela proposta mais vantajosa, deve o planejamento da contratação conter informações sobre:

I) modalidade de licitação;
II) critério de julgamento;
III) modo de disputa; e
IV) adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros.

No caso concreto, a Administração Municipal optou pela modalidade concorrência eletrônica, sem registro de preço, tipo menor preço global, modo de disputa aberto e fechado.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

625

Objetividade das exigências de qualificação técnica

Enquanto a habilitação profissional procura investigar se o licitante tem experiência anterior na execução de parcela relevante do objeto, a habilitação técnica visa verificar se o licitante reúne condições de executar o objeto na dimensão que o objeto possui.

No caso concreto, o tema foi tratado no Termo de Referência, indicando as características mínimas a serem comprovados, por meio de atestado de capacidade técnica, e demais exigências quanto à demonstração da qualificação profissional da empresa (fls. 423-425).

Exigências de Qualificação

O **artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal**, preceitua que *"o processo de licitação pública somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações"*.

O **art. 62 e seguintes, da Lei nº 14.133/2021**, por sua vez, dispõe quanto as exigências na fase de habilitação.

No caso concreto, as exigências dispostas nos autos encontram-se conforme a lei em comento.

Adequação orçamentária

Conforme se extrai do caput do **artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021**, a fase preparatória da licitação deve compatibilizar-se também com as leis orçamentárias.

A existência de disponibilidade orçamentária com a respectiva indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal. Nesse ponto, convém citar o **artigo 10, inciso IX, da Lei 8.429, de 1992**, e o **art. 105, da Lei nº 14.133, de 2021**:

> *Lei nº 8.429, de 1992*
>
> *"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos*

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]2711.6
Agente de Contratação

626

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;(...)"

Lei nº 14.133, de 2021

"Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. (grifou-se)

No caso concreto, **a Administração juntou aos autos a Declaração de Adequação da Despesa (fl. 179).**

Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebração do contrato administrativo, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção ao disposto no **art. 60 da Lei nº 4.320/64.**

Minuta de Edital

O **artigo 25 da Lei nº 14.133, de 2021,** trata dos requisitos a serem observados por ocasião da elaboração da minuta de edital, tendo seu §1º expressamente autorizado a utilização de minutas padronizadas, nas situações em que o objeto assim permitir.

É preciso lembrar que o **art. 18, inciso IX, da Lei nº 14.133, de 2021,** exige que a fase preparatória seja instruída com motivação circunstanciada das condições do edital, tais como:

I) justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto
II) justificativa de exigências de qualificação econômico-financeira;
III) justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço; e
IV) justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio.

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

627

O **art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021**, veda expressamente que o agente público admita, preveja, inclua ou tolere qualquer tipo de restrição que comprometa ou frustre o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas e consórcios.

Também é vedado o estabelecimento de preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou, ainda, a inclusão de regras que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato.

O agente público também não poderá estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional, conforme previsão do **inciso II do art. 9º.**

Especificamente em relação a consórcios, a **Lei nº 14.133, de 2021**, expressamente apresenta os requisitos necessários para sua participação em licitações:

> "Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: (...)"

No que se refere a cooperativas, a **Lei nº 14.133, de 2021**, expressamente apresenta os requisitos necessários para sua participação em licitações:

> *"Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:*
>
> *I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;*
>
> *II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;*
>
> *III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;*

Manoel Messias [illegible]
Agente de Contratação

628

> *IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação."*

Diante do exposto, qualquer vedação a participação de interessados na licitação, inclusive cooperativas e consórcios, deverá ser justificada no processo.

A motivação, a justificativa, a indicação das parcelas de maior relevância/valor, requisitos de qualificação econômico-financeira, critérios de disputa, julgamento das propostas e participação de consórcio, constam do processo, **sendo conveniente apresentar as seguintes recomendações/retificações adicionais:**

a) No item 14 (Do termo de contrato ou instrumento equivalente) informa que os prazos para assinatura e vigência do contrato constam no item 12 do Termo de Referência, entretanto, o item citado trata-se de locais de serviços e vistoria. Logo, Recomenda-se a regularização.

b) No anexo II (fl. 600) não foi mencionado o link adequado para visualização das plantas e projetos. Logo, Recomenda-se a regularização.

c) No anexo VII (fl. 603) não foi mencionado o link adequado para visualização da estimativa orçamentária. Logo, Recomenda-se a regularização.

d) Por fim, registra-se ser necessário que a Administração retifique na minuta do Edital eventuais pontos modificados no Termo de Referência, a fim de que haja sincronia entre os documentos.

Da participação de ME, EPP e Cooperativas

Inicialmente, convém registrar que a **Lei nº 14.133, de 2021**, inovou ao tratar do tratamento diferenciado a ser conferido a ME, EPP e Cooperativas equiparadas. Por elucidativo, segue transcrição do **art. 4º** da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

> *"Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*
>
> *§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:*
>
> *I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta*

Manoel Messias Brito
Mat. 6[illegible]
Agente de Contratação

629

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo."

Desse modo, para além da observância às regras dos **artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006**, é preciso estar claro que o tratamento diferenciado de que tratam tais normas não serão aplicados em relação a licitações que envolvam:

I) item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; e
II) no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, quando o valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

No caso concreto, a minuta de edital revela que a Administração não realizará licitação exclusiva para ME e EPP, considerando o valor da contratação. Recomenda-se atenção aos requisitos expostos no artigo citado para devida concretude de benesses.

<u>Cláusula com índice de reajustamento de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado</u>

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

630

O art. 25, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

No caso concreto, a minuta de edital informa *"que as regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital"*.

Minuta de termo de contrato

No caso vertente, a autoridade assessorada irá formalizar minuta do instrumento contratual, em conformidade com o artigo 92 da Lei nº 14.133, de 2021, que trata dos requisitos a serem observados por ocasião da elaboração do termo de contrato.

Vale ressaltar, que em relação as obrigações da Contratante e da Contratada, o modelo elaborado pela Procuradoria Geral do Município contém obrigações gerais que podem ser aplicadas aos mais diversos tipos de contratações. Entretanto, compete a Administração verificar as peculiaridades a fim de definir quais obrigações serão aplicáveis, incluindo, modificando ou excluindo itens a depender das especificidades do objeto.

Designação de agentes públicos

Os arts. 7º e 8º da Lei nº 14.133, de 2021, tratam da designação dos agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução da lei.

Além disso, para além da observância aos dispositivos da Lei nº 14.133, de 2021, deve a Administração cuidar para que sejam observadas na tramitação processual, o princípio da segregação de funções.

No presente caso, os Decretos não foram juntados, devendo tal situação ser regularizada.

Autorização da autoridade competente

No presente caso, tal exigência não foi cumprida, conforme exigência do art. 8º do Decreto nº 22.531/2023. Logo, recomenda-se a regularização, inclusive, ratificando o modo de disputa aberto e fechado, conforme consta às fls. 523.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0000211.6
Agente de Contratação

631

Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Município, conforme determinam os **art. 54, *caput* e §1º**, e **art. 94** da Lei nº 14.133, de 2021.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o **art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.**

V. DA CONCLUSÃO.

Em face do exposto, **opino**, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, **pela existência de óbices legais ao prosseguimento do presente processo**, os quais restarão superados após o acatamento das recomendações emitidas ao longo do parecer, ou após o seu afastamento, de forma motivada, e conforme já alertado nas considerações preliminares desta manifestação.

Encaminho o presente parecer, contendo 28 (vinte e oito) laudas, à Secretaria Municipal de Gestão e Inovação, para providências ulteriores.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Vitória da Conquista - BA, 04 de abril de 2025.

Marilúcia Pedroso Gama Fonseca
Advogada Pública
OAB nº40.804/BA

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

632

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS CAMPINHOS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E _____.

O **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na _____, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº _____, doravante denominada de **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmo. Secretário Municipal de _____, Sr. _____, brasileiro, _____, portador do RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____, domiciliado na _____, em cumprimento ao Decreto Municipal nº _____, e _____, empresa inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. _____, brasileiro, portador do RG nº _____ SSP/BA e inscrito no CPF nº _____, celebram entre si **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS CAMPINHOS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA,** conforme **Edital de Concorrência nº ___, do tipo ____, Processo Administrativo nº 11720/2025 e Termo de Referência**, observadas as disposições da Lei Federal de nº 14.133/2021, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de obra de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo Governo Federal (MEC e FNDE), na Rua E, Bairro Campinhos, s/n, Vitória da Conquista – BA, conforme especificações abaixo, incluindo as constantes do Processo Administrativo nº 11720/2025, Termo de Referência e da Proposta da Contratada, que passam a fazer parte deste contrato como se estivessem aqui transcritas.

Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

A execução contratual será realizada em conformidade as especificações contidas no Termo de Referência.

2.1. Os prazos relacionados à execução contratual estão descritos nos Itens 6 e 14 do Termo de Referência;

2.2. O regime de execução será o de empreitada por preço global;

2.3. Os serviços serão realizados conforme cronograma de execução;

2.4. O prazo de garantia dos bens é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

2.5. Todas as despesas inerentes à execução do objeto contratado serão inteiramente de responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula Terceira – DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE

Manoel Messias Bispo da S... Mat. 0102711.6 Agente de Contratação

Pela efetiva execução do objeto contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ _____ (_____), a ser realizado por meio de depósito/transferência bancária em conta em nome da CONTRATADA, estando incluso neste preço todos os custos, tais como impostos, taxas e todas as demais necessárias para a plena execução do contrato.

3.1. A medição será realizada em conformidade com o Item 11 do Termo de Referência;

3.2. O pagamento será realizado em conformidade com o Item 11 do Termo de Referência;

3.3. Ao CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.4. Os preços unitários poderão sofrer correção, mediante solicitação da CONTRATADA, somente após 01 (um) ano, com data-base vinculada à data da apresentação do orçamento, com base na variação acumulada no período pelo do Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M);

3.4.1. Na falta ou impedimento da utilização do Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), substituir-se-á por outro índice que o Governo venha a fixar para tal fim, ou, à falta destes, pelo índice que reflita a variação ponderada dos custos;

3.5. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) de correção monetária;

3.6. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do CONTRATADA e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

Cláusula Quarta – DO PRAZO

A vigência deste contrato será de _____ até _____, na forma dos artigos 105 e 111 da Lei nº 14.133/2021, conforme Termo de Referência.

Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária:

5.1. Secretaria Municipal de _____: Atividade: ____; Elemento: _____; Sub-Elemento: ____; Fonte de Recurso: ____.

Cláusula Sexta – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidade prevista neste contrato e normas vigentes.

6.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, no limite de 25% da obra, nas condições estabelecidas no Item 4 do Termo de Referência.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 202711.6
Agente de Contratação

7.1. Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando as condições estabelecidas no Termo de Referência e nas normas que regem este Contrato;

7.2. Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato;

7.3. Substituir/refazer os serviços rejeitados no prazo e forma descritos no Termo de Referência;

7.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7.5. Responsabilizar-se pelas despesas de tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

7.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.7. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

7.8. Cumprir todas as obrigações dispostas no Item 8 do Termo de Referência.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.2. Rejeitar o bem que não satisfazer aos padrões exigidos nas especificações do Termo de Referência;

8.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução contratual;

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

8.6. Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

Cláusula Nona – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O modelo de gestão do contrato será em conformidade com as especificações do Termo de Referência.

9.1. Competirá ao CONTRATANTE, através de servidor designado pela Unidade Requisitante, proceder à gestão e fiscalização de toda execução do Contrato, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

9.2. O gestor e fiscais técnico e administrativo serão designados através de portaria, onde constará a descrição de suas respectivas responsabilidades, em conformidade com o Decreto Municipal nº 23.088/2024;

9.2.1. A publicação da portaria será de responsabilidade do gestor do contrato administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal nº 23.088/2024;

9.3. O gestor e os fiscais serão responsáveis por fiscalizar o efetivo cumprimento de todas as obrigações das partes contratadas e às ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados;

9.4. A ação ou omissão, total ou parcial da Gestão e da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no que couber, da responsabilidade na execução do contrato.

Cláusula Décima – DO RECEBIMENTO

Os recebimentos, provisório e definitivo, do objeto contratual, dar-se-ão de acordo com normas do **CONTRATANTE**, contidas no Termo de Referência e Processo Administrativo nº 11720/2025, observadas as disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES

O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes deste contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4. Multa:

I. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

II. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

III. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

IV. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

V. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

VI. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

VII. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

Cláusula Décima Segunda – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CONTRATADA deverá comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo do Edital de Licitação e seus anexos.

Cláusula Décima Terceira – DA GARANTIA

Será exigida a garantia da contratação de que trata o art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no Item 4 do Termo de Referência.

Cláusula Décima Quarta – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações descritas no art. 137 da Lei n.º14.133/2021.

13. 1. As hipóteses de extinção dos contratos são aquelas definidas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n.º14.133/2021, sendo reconhecidos pela CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE.

Cláusula Décima Quinta – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº 14.133/2021, e vincula-se ao Edital de Concorrência nº ___e Termo de Referência, constantes do Processo Administrativo n.º 11720/2025, bem como a Proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima Sexta – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as disposições e especificações constantes deste Contrato, do Processo Administrativo n.º 11720/2025, em especial do Termo de Referência, são complementares entre si.

Cláusula Décima Sétima – DOS CASOS OMISSOS

Nanoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista – BA para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, digitado por mim _____ (NOME COMPLETO DO DIGITADOR), mantendo todas as cláusulas constantes na minuta de contrato do Processo Administrativo n.º 11720/2025, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para todos os fins de direito.

Vitória da Conquista – BA, __ de ____ de 2025.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA	**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF:

2. _____
CPF:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

Protocolo:

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 15 de abril de 2025

À

Secretaria Municipal de Educação / Núcleo de Manutenção e Infraestrutura - SMED

Solicitamos que sejam sanados ou justificados, os apontamentos feitos no Parecer 068/2025, emitido pela Procuradoria Geral do Município.

Na oportunidade, informação que aguardamos as adequações necessárias feitas pela Unidade Requisitante, com objetivo de trazer maior segurança na contratação.

Atenciosamente,

LUCIANA ROSA DA FRANÇA
04926-8
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - SEMGI

15/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

640

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	22/04/2025 15:23:56
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Camila Dantas Moreira Cruz
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Camila Dantas Moreira Cruz	À Central Estratégica de Compras Públicas para prosseguimento dos trabalhos.

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
22/04/2025 15:23:56

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Central Estratégica de Compras Públicas

Resp. (Recebimento)

SEMGI - CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

VITÓRIA DA CONQUISTA 22/04/2025 17:10hs

Luciano Rocha de Freitas
Mat. 01-014926-8
Equipe de Apoio
24/04/25
08h:44"

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

641

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 16 de abril de 2025

Prezados,

Em resposta ao Parecer nº 68/2025 emitido pela Procuradoria Geral do Município (PGM), informamos que os apontamentos foram devidamente atendidos. Um novo Termo de Referência (TR) foi elaborado, contemplando a inclusão dos pontos indicados.

Encaminhamos, em anexo, a Proposta SICONV nº 363/2024, junto à Caixa Econômica Federal (CEF), referente ao programa Operações Diversas - Operação nº 094489-40.

As adequações realizadas no Termo de Referência são as seguintes:

- **Item 2.7:** Inclusão do catálogo;
- **Item 7.4:** Esclarecimentos sobre o parcelamento;
- **Item 2.2:** Inclusão do ID do Plano de Contratações Anual (PCA) 2025;
- **Item 3:** Análise de risco;
- **Item 2.3 ao 2.7**: Projeto básico e projeto executivo com as devidas explicações.

Em relação aos pontos destacados de "a" a "f", informamos que, por se tratarem de aspectos técnicos, foram devidamente verificados e já estão contemplados neste processo, com a devida cautela na elaboração de todo o projeto.

Desse modo solicitamos a continuidade do processo.

Atenciosamente,

Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manut. e Infraestrutura
Matrícula nº 2297-9

Núcleo de Compras / SMED
Recebido em 16/04/25 às 10:15
Por:

Endereço: Praça Joaquim Correia- Nº 55
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11720/2025

1. DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Para cada serviço deve ser preconizado a utilização de materiais de boa qualidade conforme as especificações do SINAPI e PRÓPRIA, anexo III.

1.1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 22.187, de 10 de outubro de 2022.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. É parte integrante deste termo a planilha Orçamentária, projetos e seus respectivos anexos, Memorial descritivo bem como Documento de resumo técnico a contratação, todos em anexo.

1.5. Foram utilizados os códigos de referência do SINAPI e PRÓPRIA como forma de padronização e determinação do tipo de material, execução de cada item.

1.6. Fazem Parte deste Objeto as seguintes etapas:

1.6.1. O fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços licitados

1.6.2. A aplicação e execução completa dos serviços licitados, incluindo a logística de atendimento conforme ordem de serviço, deve considerar a **CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO CAMPINHOS** do Programa **PROINFÂNCIA 2-** Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

1.6.3. O valor foi estimado com o valor de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA.

1.6.4. A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23º da Lei 14.133/21.

1.7. O BDI a ser adotado pelas empresas concorrentes deverá ser igual ou inferior ao utilizado por esta secretaria, ou seja, de 25,00% (vinte e cinco por cento), devendo ainda estar dentro das faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) definidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, do Tribunal de contas da União.

1.8. O responsável técnico pelo processo será **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, Rua Formosa, 54, Jurema, Telefone para contato 77 3422-0018.

1.9. O fiscal do contrato será o servidor **Maximiliano Leandro Alves, matrícula 02297-9**, lotado Secretaria Municipal de Educação;

1.10. O fiscal suplente do contrato será o servidor **Fábio Novais Lessa, matrícula 15783-5**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

1.11. O responsável técnico/fiscal da obra será o servidor, **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Municipal de Educação
Mat. 94247[illegible]

643

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e **Escola** de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025:

ID PCA PNPC: 14239578000100-0-000003/2025

Data publicação no PNPC: 23/01/2025

ID do Item no PCA: 1645

Classe/grupo: OBRA - CONSTRUÇÂO.

2.3. Projeto de básico: O projeto básico é a etapa inicial do planejamento de uma obra ou empreendimento. Ele define as diretrizes gerais do projeto, incluindo os principais elementos estruturais, arquitetônicos, hidráulicos, elétricos e outros sistemas essenciais, de forma a fornecer uma visão global do que será executado. O objetivo do projeto básico é fornecer informações suficientes para que a viabilidade da obra seja analisada e aprovada, além de permitir a contratação de empresas para a execução do serviço, caso necessário. Ele geralmente inclui estudos preliminares, estimativas de custo e prazos, e a definição do escopo geral do trabalho.

2.4. Projeto Executivo: Já o projeto executivo é uma versão detalhada e final do projeto de engenharia. Ele contém todas as informações necessárias para a execução da obra, incluindo plantas, cortes, elevações, detalhes construtivos e especificações técnicas. É o projeto que serve como guia direto para a construção e deve ser seguido rigorosamente pelos profissionais responsáveis. Em suma, o projeto executivo é a representação completa e pronta para ser executada, sem deixar margens para erros ou dúvidas durante a obra.

2.5. Resumindo: o **projeto básico** oferece o planejamento inicial, estabelecendo as diretrizes gerais e a viabilidade da obra, enquanto o **projeto executivo** fornece os detalhes completos para a execução correta e precisa da construção.

2.6. Nesse sentido, podemos observar que tanto o projeto básico quanto o projeto executivo já se encontram no processo **11720/2025**, cujo o objeto é a **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

2.7. Solicitamos a inclusão do objeto do presente processo no catálogo de compras.

Ismael Messias Bispo da Silva
Mat. 0102701.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4
Matr.: 1974 5-4 SMED / PMVC

Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manut. e Infraestrutura
Mat. 2297-9

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

644

3 **ANALISE DE RISCO:** O art.6 inciso XXII da Lei 14.133/2021 conceitua obras, serviços e fornecimento de grande vulto, vejamos:

> "XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)."

Por não se tratar de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto e sim serviços comuns de serralharia, justifica-se a falta da análise de risco;

4 **DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo a execução de obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção, para a realização da **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE** do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

4.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO. Quanto a pesquisa de mercado, cabe ressaltar que, devido as especificidades dos itens do serviço em questão, não foram encontradas cotações no banco de preço e mídia especializada, pois, se trata de serviços de engenharia com mão de obra com material de construção, para a construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA. Para o serviço foi utilizado a tabela SINAPI e PRÓPRIA que é uma referência de preços e custos, onde também contém a descrição e etapas contemplas no serviço.

5 **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

5.1 Subcontratação

5.2 É admitida a subcontratação parcial do objeto, no limite de 25% da obra, nas seguintes condições:

5.3 A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços desde que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pelo Contratante observando o disposto no § 3 do artigo 122 da Lei 14.133/2021.

5.3.1 Quando autorizada a efetuar a subcontratação de serviços, a Contratada será responsável pela supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais, pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços correspondentes ao objeto da subcontratação.

Garantia da contratação

5.3.2 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 05% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

5.3.3 A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 dias após assinatura do contrato.

5.3.4 No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

5.3.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

5.3.6 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 0519477-5-1

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

645

5.3.7 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

5.3.8 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

5.3.9 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;

5.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na conta Caução 68943-2 com correção monetária, em favor da PMVC;

5.5 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

5.6 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem o art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.7 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;

5.8 A garantia será considerada extinta:

5.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

5.8.2 Após 03 (três) meses do término da vigência do contrato, atendido o disposto no instrumento convocatório;

5.9 O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

5.10 A PMVC não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

5.10.1 Caso fortuito ou força maior;

5.10.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

5.10.3 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração;

5.10.4 Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;

5.11 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no Item deste Termo de Referência.

5.12 Independente do previsto no termo e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG.

5.13 A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23º da Lei 14.133/21.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Garantia da proposta:

5.14 O valor da garantia de proposta será de 1% do valor estimado para a contratação.

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

5.15 A garantia de proposta é devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis após a assinatura do contrato ou a declaração de fracasso da licitação.

5.16 A recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação implica a execução do valor integral da garantia de proposta

5.17 A garantia de proposta pode ser prestada nas modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

6 **Definição do Consórcio**

6.1 É permitida a participação de consórcios de empresas, que deverão apresentar, no ato da habilitação, ata de constituição do consórcio, declaração de responsabilidade solidária e documentação individual de cada empresa consorciada. O consórcio será representado por um líder, responsável por atuar como interlocutor perante a administração pública. Todas as empresas integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações contratuais. A participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio na presente licitação será considerada vedada, acarretando a desclassificação de todas as propostas envolvidas.

7 **DO REGIME DE EXECUÇÃO:** Os serviços contratados serão executados sob o regime de execução indireta, do tipo Empreitada por Preço Global, de acordo com as planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e demais elementos constantes do termo.

7.1 Condições de Recebimento do Serviço

7.2 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA

7.3 Por se tratar de serviço em face da necessidade de construção de uma creche **do** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será executado conforme a necessidade, com previa emissão da ordem de serviço, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, a Contratada deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Após emissão e recebimento da ordem de serviço a contratada terá um prazo de 15 dias úteis para execução do serviço junto as unidades relacionadas nesta ordem de serviço, com o levantamento cadastral das unidades que serão atendidas. Compreendendo que o prazo final para atendimento de todas as unidades completadas para o serviço será de 11 meses a contar da data de emissão da ordem de serviço.

7.4 O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento dos serviços permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade dos serviços e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Assim, para execução dos serviços objeto pretendido, não há viabilidade técnica na divisão, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços.

Não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido em função da diluição dos custos administrativos.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Argel Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245964

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

647

não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

7.5 Por se tratar de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será em parcela única.

7.6 Para execução e critérios de recebimento dos serviços, fica o Memorial descritivo (anexo), apresentação das composições e suas referências além das pranchas de projetos e arquivos IFC (Metodologia BIM), definidos como documentos que detalhada a execução e paramentos de aceitabilidade dos serviços, passando a ser parte integrante deste termo.

7.7 O Recebimento dos serviços estabelecidos no contrato será efetuada por servidor designado pela Núcleo de Manutenção e Infraestrutura, sendo a ele incumbido a tarefa de verificar a qualidade do serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção, formulando termo de recebimento definitivo do serviço.

7.8 Refere-se a uma metodologia de pagamento utilizada em contratos de construção ou projetos de engenharia, onde o valor é liberado conforme a ocorrência de eventos predefinidos e mensuráveis ao longo da execução do projeto. Esses eventos são geralmente marcos ou etapas específicas do trabalho. como conclusão de fundações, instalação de estruturas, entrega de equipamentos,

7.9 O pagamento é realizado conforme cada evento é concluído e comprovado, garantindo que o contratado seja remunerado à medida que avança no projeto, anexo IV.

7.10 Para efeitos do evento serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização da execução, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e mão-de-obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do Memorial Descritivo e Normas de referência;

7.11 O evento deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Educação até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o prazo de 08 (oito) dias úteis para a sua conferência e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias;

7.12 O evento não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação;

7.13 A devolução do evento não aprovado, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços;

7.14 Na hipótese de não pronunciamento da Secretaria Municipal de Educação quanto ao evento, no prazo definido anteriormente, considerar-se-á aprovado o evento; Aprovado o evento, a CONTRATADA deverá emitir fatura.

7.15 Para a prestação do serviço, a Secretaria Municipal de Educação fará a emissão e encaminhamento de Ordem de Serviço ao respectivo vencedor, devendo a empresa iniciar o atendimento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. Sendo responsável pela logística até as localidades indicadas, e toda a obrigatoriedade no fornecimento de todo o material contido no descritivo e a devida execução, bem como todo e qualquer situação relaciona ao serviço

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]6
Agente de Contratação

7.16 No prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051847746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

648

execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, serão agendadas as demais reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem executados.

7.17 A Contratada deverá realizar a obra, pautada estritamente nas indicações constantes deste termo de referência e seus anexos, observando a qualidade dos materiais empregados, suas respectivas quantidades, os prazos de execução de cada etapa e as Normas Gerais de Engenharia e Arquitetura.

7.18 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.18.1 não produzir os resultados acordados;

7.18.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.18.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.19 Garantia, manutenção e assistência técnica

7.20 O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 5 (cinco) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do serviço.

7.21 A garantia será prestada com vistas a manter a estrutura e os serviços prestados em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

7.22 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pelo próprio Contratado.

7.23 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos serviços que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação.

7.24 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

7.25 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do serviço, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia.

7.26 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

7.27 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica

Thessias Bispo da Silva
Mat. 01027-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947765-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry [illegible] Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

649

para esse fim.

8.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

8.8.1 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

8.8.2 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.8.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.8.4 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

8.9 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.9.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

8.10 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

8.10.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

Manoel Inessias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

8.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051947746-1

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

050

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.10.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.10.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.11 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

8.12 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

9 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

9.1 Cumprir todas as exigências constantes do termo e seus anexos.

9.2 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

9.3 Executar todo o serviço de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este termo.

9.4 Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;

9.5 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual corrigido.

9.6 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

9.6.1 Alocar durante todo o período dos serviços ao menos um profissional de nível superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços com características técnicas similares às do objeto da contratação.

9.6.2 Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047760-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24396-4

Edgard Larry Anorade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

651

9.7 Refazer os serviços recusados pela fiscalização e retirar do local de realização dos serviços o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da Notificação do contratante e sem custo para esta;

9.8 Manter o local dos serviços limpo, com retirada diária do entulho, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

9.9 Proteger os móveis e objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas e outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

9.10 Movimentar equipamentos, móveis e outros elementos existentes nas **escolas**, creches, a fim de facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados

9.11 Emitir relatório das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela equipe técnica da SMED/PMVC.

9.12 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com as especificações estipuladas pelo Projeto de Engenharia a ser passado pela SMED/PMVC.

9.13 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a pratica da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se.

9.14 Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas ao serviço, as reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo representante do Contratante. O referido Livro deverá ser confeccionado em três vias de igual teor, onde duas vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;

9.15 Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

9.16 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado.

9.17 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SMED/PMVC em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

9.18 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações técnicas anexas ao termo, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT.

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0027[illegible]6
Comissão de Contratação

9.19 Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021) o licitante vencedor deve respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural,

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947[illegible]-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24896-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

652

histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelos serviços contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

9.20 O serviço licitado não causa impacto ambiental.

9.21 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado.

9.21.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos, novos, a todos os profissionais, no início da prestação dos serviços, ordinariamente a cada 6 (seis) meses e extraordinariamente sempre que estiverem em mau estado de conservação, nas quantidades descritas abaixo, não repassando, em hipótese alguma, os custos de qualquer item aos empregados. Os uniformes deverão possuir a seguinte composição mínima de peças, conforme a categoria profissional:

Descrição	Quantidade Semestral
Camisa	02
Calça	02
Sapato de segurança	01
Luva de látex	01
Óculos de segurança	01
Cinto de segurança com trava- quedas (para trabalhos em altura)	01
Capacete	01
Protetor auricular	01
Máscara respiratória	01

9.21.2 A CONTRATADA deverá fornecer, além dos uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;

Marcel Jessias Diogo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

9.21.3 A CONTRATADA deverá fornecer aos profissionais, além das ferramentas necessárias para prestação dos serviços, itens de organização e segurança no transporte das ferramentas e materiais, tais como cinto de utilidades, maletas, carrinhos para transporte, etc.;

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047745-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

9.21.4 O modelo ou padrão dos uniformes deverão ser apresentados previamente à Secretaria Municipal de Educação, para avaliação e aprovação.

9.22 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;

9.23 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização.

9.24 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Contratante.

9.25 Providenciar junto ao CREA/BA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da licitação, de acordo com a legislação vigente, após assinatura de cada contrato, antes do início da prestação dos serviços.

9.26 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SMED/PMVC.

9.27 Entregar as áreas afetas pelos serviços, totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros.

9.28 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPI's) necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

9.29 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SMED/PMVC, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

9.30 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao contratante e a terceiros;

9.31 Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estadual e federal pertinente;

9.32 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

9.33 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato de Classe, a que seus empregados estiverem filiados, sem ônus adicional à PMVC.

9.34 Fornecer, mensalmente, declaração por escrito, sob as penas da lei, de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, de acordo com o disposto no art.68, da Lei nº 14.133/21, sem o prejuízo da consulta acerca da regularidade trabalhista prevista no art. 121 da Lei nº 14.133/21.

9.35 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

9.36 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PMVC, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de responsabilidade, ativa ou passiva, com a PMVC.

Jacinaldo Pereira da Silva
Mat. 0102111-8
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047746-4

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

654

9.37 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

9.38 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviço, seja durante os dias úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido.

9.39 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

9.40 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.

9.41 Controle Tecnológico

9.41.1 Além dos equipamentos específicos para cada tipo de serviço, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos necessários para que possam ser realizados todos os ensaios, estes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem empregados nos serviços que serão realizados pela contratada, às suas expensas, acompanhados pela CONTRATANTE, que provará ou não os resultados.

9.41.2 Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da CONTRATANTE, serão dotadas outras normas.

9.41.3 A CONTRATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os ensaios e testes necessários ao controle tecnológico.

9.41.4 Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA

9.41.5 Os materiais, quando da sua entrada na obra, devem ser previamente analisados e acompanhados de ensaio do respectivo lote de fabricação, emitido pelo fabricante. Caso não possua a certificação, serão retiradas amostras para envio para laboratório idôneo para a emissão do relatório de aprovação.

9.42 Controle Geométrico

9.42.1 Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços.

9.43 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMVC.

9.44 Manter durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.45 À época da contratação, a empresa deverá apresentar Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Bahia autorizando a exercer a atividade e ao descarte dos resíduos, atinente ao serviço licitado.

9.46 Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 040711.6
Agente de Contratação

9.47 Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051947746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

655

movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

9.48 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura passem a vigorar nas constâncias do Contrato.

9.49 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente à PMVC ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

9.50 A Contratada é responsável por qualquer dano causado a quaisquer materiais, objeto deste Termo de referência, assim como ao entorno ou acabamentos existentes nos imóveis, devendo realizar as devidas reposições, sem custos para a CONTRATANTE

9.51 Prestar esclarecimentos à PMVC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

9.52 A licitante vencedora deverá manter durante a execução dos serviços, a sinalização específica e compatível com a segurança, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo;

9.53 Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros na execução da serviço objeto desta licitação, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;

9.54 A licitante vencedora deverá instalar e manter no canteiro de serviço, um escritório com os meios e pessoal necessários à execução da fiscalização e entrega do evento dos serviços por parte da SMED/PMVC.

9.55 Respeitar e cumprir as normas vigentes na PMVC, referente ao meio ambiente.

9.56 Comunicar por escrito ao setor da SMED/PMVC responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste, por determinação legal, obriga-se a:

10.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.3 Rejeitar os materiais que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações deste Termo de Referência;

10.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do contrato;

10.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.6 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

10.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados

10.9 Proporcionar as condições para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante,

Maria Messias Bispo da Silva
Mat. 0162216
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

656

principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;

10.10 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

10.11 Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;

10.12 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;

10.13 Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de Referência;

10.14 Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;

11 DO PREPOSTO

11.1 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração Municipal de Vitória da Conquista, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº. CPF e do documento de identidade, além das informações relacionadas à sua qualificação profissional;

11.2 O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE deverá apresentar-se ao órgão fiscalizador, em Vitória da Conquista - BA, no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, para assinar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a verificar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução de serviços de manutenção e à execução do contrato, relativos à sua competência;

11.3 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados;

11.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração Municipal, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

11.5 O preposto deverá manter contato com o servidor ou órgão da Administração Municipal designado por intermédio da SMED, com o objetivo de sanar qualquer demanda, especialmente na área de administração de pessoal, conferência e recebimento de material/ferramentas para execução dos serviços e demais ações objeto do respectivo contrato.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102N.6
Agente de Contratação

12 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebimento

12.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

12.1.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

12.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947?-6

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

657

contrato.

12.3 O recebimento será por frente de trabalho

12.3.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

12.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única eventos de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

12.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuizo da aplicação das penalidades.

12.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo estabelecido para garantia total da obra, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

12.7.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

12.7.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

12.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

12.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

12.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

12.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, na forma desta seção.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6[illegible]6
Agente de Contratação

12.12 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047746-1

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

658

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabiveis.

12.13 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

12.14 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

12.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

12.17 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

Forma de pagamento

12.18 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.19 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.20 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.20.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

12.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reajuste

12.22 O preço pactuado neste instrumento será fixo e irreajustável no prazo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação das propostas;

12.23 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se a lei 14.133/2021, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuidade;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102741.6
Agente de Contratação

12.24 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

12.25 A CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos, inclusive planilha de composição de custos, que justifique a procedência do pleito;

12.26 Índice para o reajuste:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

659

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = |(6/100)|/365$$

I = (TX)

I = 0,00016438

TX= Percentual da taxa anual = 6%

12.27 Para o reajuste deve ficar demonstrado algum fato ou motivo excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornarem-se demasiadamente onerosas, constatando-se, deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Das sanções:

12.28 O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes do contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa.

13 LOCAIS DOS SERVIÇOS E VISTORIA: Os serviços vinculados ao objeto em referência serão desempenhados na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

13.1 A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas aos serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deverão fazer rigorosa vistoria nos possíveis locais onde serão executados os serviços através de representante legal da empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade. Após a vistoria, será firmado o termo, conforme modelo disponível no Anexo I e II do Termo de Referência (Modelo do Termo de Vistoria) -, em conformidade com o parágrafo 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21. O licitante examinará algumas das áreas è tomará ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes;

13.2 A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, com os engenheiros que compõe a infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 77-98801-1101, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública. A empresa que não realizar vistoria previa será inabilitada, como previsto no 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21.

13.3 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

14 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

14.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA, SEM REGISTRO DE PREÇO de acordo com o inciso XXXVIII do artigo 6º da Lei 14.133/2021.** Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021), o critério de julgamento vai ser o **MENOR VALOR GLOBAL**, por regime de execução indireta por Preço global.

Manoel Messias Lopes da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Exigências de habilitação

Argeu Cerqueira Souz
ENGENHEIRO CIVI
CREA - nº 05194775

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

14.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

14.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.4 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

14.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

14.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

14.8 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

14.9 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.10 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

14.11 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

14.12 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

14.13 Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

14.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.15 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]11.6
Agente de Contratação

Qualificação Econômico-Financeira

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

664

14.16 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

14.17 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

14.18 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação OU valor total estimado da parcela pertinente.

14.19 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

14.20 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

14.21 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

14.22 Comprovação de aptidão para o objeto contratado em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

14.22.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

14.22.1.1 dados da empresa licitante: nome, CNPJ;

14.22.1.2 dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;

14.22.1.3 descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da licitação;

14.22.1.4 dados do emissor do atestado: nome e contato;

14.22.1.5 local, data de emissão e assinatura do emissor;

14.22.2 O licitante deverá comprovar o fornecimento de pelo menos 10% do quantitativo total de cada grupo/item,

14.22.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante;

14.22.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Ithanel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24586-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

662

14.22.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.23 Será verificada, também na fase de habilitação, a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/).

14.24 Dos Serviços de engenharia

14.24.1 Experiência relativa a itens que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, e Art. 62, Inciso II e Art. 67 §9º, da Lei 14.133/21.

14.24.2 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa.

14.25 Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Percentual do Total
1. Telha Termoisolante	Telha termoisolante revestida em aço Galvalume	850,66 m²	R$ 262,43	R$ 223.238,70	6,81%
2. Estrutura Treliçada	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas	9.693,31 kg	R$ 17,39	R$ 168.566,66	5,14%

14.26 Os atestados para comprovação Técnico operacional devem estar em nome da empresa.

14.26.1 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

14.26.2 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

14.26.2.1 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) profissional(ais).

Manoel Nicolas Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24506-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

14.26.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

14.26.4 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

14.26.5 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão Permanente de Licitação.

14.26.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

14.26.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

14.26.8 A PMVC, a seu critério, poderá diligenciar junto à licitante, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

15 DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: O cronograma estimado para execução da obra é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços da Prefeitura. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.

15.1 Os prazos de início de etapas, de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas na Lei nº 14.133/21 e suas alterações.

16 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

16.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).**

17 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

	Contrapartida
Ficha fonte:10045115690000	**202551150010000**
Projeto atividade: 1004	**2025**
Elemento de despesa: 44905100000	**44905100000**
Subelemento: 44905100000	**44905100000**
Fonte de recurso: 156900000	**150010010000**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

17.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

664

17.2 Os serviços deverão ser prestados em endereços fornecidos pela Administração da Secretaria Municipal de Educação de acordo com as necessidades dos serviços e produtos;
17.3 Poderão participar desta **CONCORRÊNCIA** os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;
17.4 A execução dos Trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista.
17.5 O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação às especificidades da contratação.

Vitória da Conquista-BA, 15 de abril de 2025.

ARGEU CERQUEIRA SOUSA
(Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – Mat. 19745-4)
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável pela elaboração

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED
Mat 2297-9

APROVAÇÃO

Aprovo integralmente o presente Termo de Referência, uma vez que ele atende a todas as necessidades e requisitos da pretensa contratação,de forma clara e objetiva.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Lopo da Silva
Mat. 0182711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947756-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

ANEXO I

MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, vistoriou o local a ser executados os serviços objeto do presente processo licitatório, constatou as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem contratados e recebeu as informações pertinentes, estando de acordo com as disposições do Edital.

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0302711.6
Agente de Contratação

Angeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

ANEXO II

MODELO DE RENUNCIA AO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, não participou da visita técnica, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as exigências/necessidades/garantias que vincularem o Plano de Trabalho que será apresentado na licitação _____

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. CI[illegible]711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

25
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

667

ANEXO III

Planilha orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 368.037,44
1,1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	10,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 5.509,90
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1,2	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2	R$ 94,85	R$ 94,85	24,20 %	R$ 117,80	R$ 11.662,20
1,3	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1,00	UN	R$ 1.907,89	R$ 1.907,89	24,20 %	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60
1,4	Composição - FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 2.841,34	R$ 2.841,34	24,20 %	R$ 3.528,94	R$ 3.528,94
1,5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	127,78	M	R$ 68,67	R$ 68,67	24,20 %	R$ 85,29	R$ 10.898,36

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0402711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24896-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 24.24559-2

668

1,6	Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	24,20%	R$ 2.111,40	R$ 21.114,00
1,7	Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.328,12	R$ 1.328,12	24,20%	R$ 1.649,53	R$ 16.495,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
1,8	Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	24,20%	R$ 2.639,25	R$ 26.392,50
1,9	Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 286.111,80	R$ 286.111,80	24,20%	R$ 355.350,86	R$ 270.066,64
2	—	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**							R$ 54.597,78
2,1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	1.575,00	M2	R$ 0,71	R$ 0,71	24,20%	R$ 0,88	R$ 1.386,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0152111.6
Agente de Contratação

Arged Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-1

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0152111.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

2,2	SINAPI - 94306	(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	158,44	M3	R$ 70,45	R$ 70,45	24,20 %	R$ 87,50	R$ 13.863,50
2,3	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	250,58	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 32.297,26

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

2,4	SINAPI - 101617	COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	107,09	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 467,98
2,5	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A	210,86	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 3.784,94

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 080711.6
Agente de Contratação

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 080711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

670

		1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							
2,6	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	15,68	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 2.021,00
2,7	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	13,37	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 58,43
2,8	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	11,42	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 204,99
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							
2,9	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	3,65	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 470,45

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]6
Agente de Contratação

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 061247768-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

671

		COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024								
2,10	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	4,84	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37		R$ 21,15
2,11	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,23	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95		R$ 22,08
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
3		FUNDAÇÕES								R$ 167.405,33
3,1	SINAPI - 96619	LASTRO DE ..... DE 5 CM. AF_01/2024	.....	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3,2	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	131,71	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45		R$ 14.283,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

672

3,3	SINAPI - 104917	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	317,20	KG	R$ 16,56	R$ 16,56	24,20 %	R$ 20,57	R$ 6.524,80
3,4	SINAPI - 104918	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	41,25	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 779,21
3,5	SINAPI - 104919	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	366,94	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 6.146,25
3,6	SINAPI - 104920	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	225,00	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 3.186,00

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

3,7	SINAPI - 92915	CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	134,38	KG	R$ 18,24	R$ 18,24	24,20 %	R$ 22,65	R$ 3.043,71
3,8	SINAPI - 96558	AF_06/2022 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE	15,55	M3	R$ 762,99	R$ 762,99	24,20 %	R$ 947,63	R$ 14.735,65

Manoel Messias Bispo
Mat. 0102711
Agente de Contr

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-7

673

3,9	SINAPI - 96619	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 3.344,75
3,10	SINAPI - 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	R$ 891,51	R$ 891,51	24,20 %	R$ 1.107,26	R$ 4.307,24
3,11	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	349,55	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 37.908,70
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,12	SINAPI - 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	R$
3,13	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	113,60	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 1.902,80
3,14	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E	26,41	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 373,97

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

Argeu Corqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 05

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024							
3,15	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 9.611,59
3,16	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	24,18	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 21.882,42
3,17	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR	35,00	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 2.711,80
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E							
3,18	SINAPI - 95601	ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5,00	UN	R$ 22,04	R$ 22,04	24,20 %	R$ 27,37	R$ 136,85
3,19	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,84	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 267,85

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0100711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CPEA - nº 051947746-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24896-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

6-15

3,20	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,40	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 758,21
3,21	SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG	R$ 14,94	R$ 14,94	24,20 %	R$ 18,56	R$ 2.164,28
3,22	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	83,78	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 1.186,32
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,23	SINAPI - 10491	ARMAÇÃO DE BLOCO	13,87	KG	R$	R$	24,20	R$	R$ 181,56
3,24	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 352,24
3,25	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,42	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 2.190,05

Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - [illegible]

Manoel Flessias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24496-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24559-2

676

3,26	SI NAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	17,50	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 1.355,90
3,27	SI NAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 69,18
3,28	SI NAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	5,00	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 861,60

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

FÔRMA PARA BLOCO

3,29	SI NAPI - 103797	4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	10,19	KG	R$ 17,47	R$ 17,47	24,20 %	R$ 21,70	R$ 221,12
3,30	SI NAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	0,63	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 570,14

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047743-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

677

3,31	SINAPI - 96619	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 733,26
3,32	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	44,97	M2	R$ 101,67	R$ 101,67	24,20 %	R$ 126,27	R$ 5.678,36
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
3,33	SINAPI - 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	
3,34	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,64	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 3.294,13
4	—	SUPERESTRUTURA							R$ 389.932,10
4,1	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-	333,34	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 20.740,41

Manoel Massias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - BA 051947746-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24586-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

			DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020							
4,2	SINAPI - 92762		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	839,33	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 12.077,96
4,3	SINAPI - 92763		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	312,88	KG	R$ 9,71	R$ 9,71	24,20 %	R$ 12,06	R$ 3.773,33
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

CONVENCIONAL DE

			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA							
4,4	SINAPI - 92759		CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	450,22	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 8.464,14
4,5	SINAPI - 103672		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	18,25	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 14.961,17
4,6	SINAPI - 92443		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	344,10	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 21.409,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

679

4,7	SI NAPI - 92761	ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	675,91	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 10.983,54
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
4,8	SI NAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR [illegible] CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022							
4,9	SI NAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	365,31	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 6.867,83
4,10	SI NAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	24,55	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 20.183,54

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947740

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

680

4,11	SINAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	124,12	M	R$ 30,61	R$ 30,61	24,20 %	R$ 38,02	R$ 4.719,04
4,12	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	18,00	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.119,96

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

UTILIZAÇÕES.

4,13	SINAPI - 92761	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	43,92	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 713,70
4,14	SINAPI - 92759	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25	13,66	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 256,81
4,15	SINAPI - 103672	MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	0,76	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 623,04

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 82711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-7

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

681

4,16	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	19,24	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.197,11
4,17	SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	15,26	KG	R$ 14,07	R$ 14,07	24,20 %	R$ 17,47	R$ 266,59
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
4,18	SINAPI - 92761	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,45	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 316,06
4,19	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28,01	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 403,06
4,20	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,06	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 320,73

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947726-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

4,21	SI NAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,23	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 1.011,23
4,22	SI NAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS	9.693,31	KG	R$ 14,00	R$ 14,00	24,20 %	R$ 17,39	R$ 168.566,66
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM							
4,23	SI NAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	783,72	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20 %	R$ 4,60	R$ 3.605,11
4,24	SI NAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	39,19	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 11.523,04
4,25	SI NAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM	783,72	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 2.782,21

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010.271.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

683

			LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM							
4,26	SI NAPI - 94991	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	54,86	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 50.622,61
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		COMPACTAÇÃO							
4,27	SI NAPI - 97083	COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021							
4,28	SI NAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	12,74	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 3.745,94
4,29	SI NAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	254,80	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 904,54
4,30	SI NAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,	17,84	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 16.462,04

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027-1-8
Agente de Contratação

Angeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

634

			ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022							
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R$ 255.205,19
5,1	SINAPI -	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	6,10	M2	R$ 207,81	R$ 207,81	24,20 %	R$ 258,10	R$ 1.574,41
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
			PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ALVENARIA DE							
5,2	SINAPI -	103322	(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	572,77	M2	61,54	61,54	%	76,43	43.776,81
5,3	SINAPI -	103328	9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	1.038,00	M2	R$ 100,16	R$ 100,16	24,20 %	R$ 124,40	R$ 129.127,20
5,4	SINAPI -	103324	14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	564,11	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 57.753,58

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102710-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

685

5,5	SINAPI - 101159	PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	9,72	M2	R$ 153,62	R$ 153,62	24,20 %	R$ 190,80	R$ 1.854,58
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
5,6	Cotação - 1678200000	(ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM			R$	R$	24,20	R$	
5,7	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	62,95	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 6.444,82
5,8	SINAPI - 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	8,06	M2	R$ 663,12	R$ 663,12	24,20 %	R$ 823,60	R$ 6.638,22
5,9	Composição - FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,20	M2	R$ 530,25	R$ 530,25	24,20 %	R$ 658,57	R$ 4.741,70

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051047746-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-2

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

5,10	SINAPI - 96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	3,60	M2	R$ 66,53	R$ 66,53	24,20 %	R$ 82,63	R$ 297,47
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6		ESQUADRIAS							R$ 324.198,42
		PM1 - KIT DE PORTA							
6,1	Composição - FNDE 433	ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 1.099,92	R$ 1.099,92	24,20 %	R$ 1.366,10	R$ 8.196,60
		PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO							
6,2	Composição - FNDE 247	MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 7.671,21

Manoel Messias Espo da Silva
Mat. 0[illegible]-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

45
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

687

6,3	Composição - FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO	6,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 8.910,36

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

		FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
6,4	Composição - FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 4.455,18
6,5	Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE	5,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 12.785,35

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

6,6	Composição - FNDE 432	BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00	UN	R$ 1.109,08	R$ 1.109,08	24,20 %	R$ 1.377,48	R$ 5.509,92
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,7	Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80	M2	R$ 338,07	R$ 338,07	24,20 %	R$ 419,88	R$ 755,78
6,8	SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4,00	UN	R$ 85,57	R$ 85,57	24,20 %	R$ 106,28	R$ 425,12
6,9	SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 308,27	R$ 308,27	24,20 %	R$ 382,87	R$ 3.062,96
6,10	Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,80	M2	R$ 195,10	R$ 195,10	24,20 %	R$ 242,31	R$ 3.101,57
6,11	Composição - FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO	1,00	UN	R$ 565,91	R$ 565,91	24,20 %	R$ 702,86	R$ 702,86

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 0° 051947

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24506-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

689

6,12	Composição - FNDE 252	DE ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	1,68	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 892,89
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,13	Composição - FNDE 253	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,36	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.785,77
6,14	Composição - FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	83,48	M2	R$ 302,41	R$ 302,41	24,20 %	R$ 375,59	R$ 31.354,25
6,15	Composição - FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E	2,04	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.084,22

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162111.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

690

6,16	Composição - FNDE 258	INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	0,88	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 484,48
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,17	Composição - FNDE 438	FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO,	2,15	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.183,68
6,18	Composição - FNDE 275	BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,61	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 889,98
6,19	Composição - FNDE 439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,	2,73	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.503,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 21996-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

69

6,20	Composição - FNDE 440	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	2,16	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.194,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,21	Composição - FNDE 441	CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6,22	Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	12,60	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 6.936,93
6,23	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	8,40	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 4.624,62
6,24	Composição - FNDE	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR,	6,30	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 3.468,47

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Angelo Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 05

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

692

	265	COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,							
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
6,25	Composição - FNDE 442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6,26	Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.890,39
6,27	Composição - FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,20	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.312,31
6,28	Composição - FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,	16,80	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 9.249,24

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS							
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
6,29	Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,72	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.503,56
6,30	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2	R$ 237,12	R$ 237,12	24,20 %	R$ 294,50	R$ 3.027,46
6,31	Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00	M2	R$ 1.162,97	R$ 1.162,97	24,20 %	R$ 1.444,41	R$ 1.444,41
6,32	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,08	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.683,06
6,33	Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,94	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.515,65
6,34	Composição - FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA,	116,76	M2	R$ 942,35	R$ 942,35	24,20 %	R$ 1.170,40	R$ 136.655,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2-[illegible]96-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

6,35	Composição - FNDE 283	CONFORME PROJETO CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2	R$ 279,24	R$ 279,24	24,20 %	R$ 346,82	R$ 24.932,89
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		GALVANIZADO							
6,36	Composição - FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,30	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.702,76
6,37	Composição - FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 5.525,56
6,38	Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,24	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.619,87

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 04/2711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 7º 051047735-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24.966/4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

695

7	-	SISTEMAS DE COBERTURA								R$ 269.884,99
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
7,1	Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	850,66	M2	R$ 211,30	R$ 211,30	24,20%	R$ 262,43	R$ 223.238,70
7,2	SINAPI - 94229	NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	69,15	M	R$ 160,46	R$ 160,46	24,20%	R$ 199,29	R$ 13.780,90
7,3	Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20%	R$ 69,58	R$ 6.512,69
7,4	Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,70	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20%	R$ 69,58	R$ 3.179,81
7,5	Composição - FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20%	R$ 69,58	R$ 8.808,83
7,6	Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,60	M	R$ 49,51	R$ 49,51	24,20%	R$ 61,49	R$ 14.364,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]-8
Agente de Contratação

Angel Cérqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24536-4

54

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

696

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
8	—	IMPERMEABILIZAÇÃO								R$ 28.810,36
8,1	Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46		R$ 21.852,35
8,2	Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46		R$ 6.958,01
9	—	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**								R$ 340.468,84
9,1	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	2.569,60	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72		R$ 17.267,71
9,2	SINAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.589,78	M2	R$ 39,74	R$ 39,74	24,20 %	R$ 49,36		R$ 78.471,54
9,3	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM	979,82	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53		R$ 58.328,68

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010.271.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051617749-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

55
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

694

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
		PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022								
9,4	SI NAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	1.024,77	M2	R$ 27,50	R$ 27,50	24,20 %	R$ 34,16	R$ 35.006,14
9,5	SI NAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	456,39	M2	R$ 63,07	R$ 63,07	24,20 %	R$ 78,33	R$ 35.749,03
9,6	Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	94,00	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 6.487,88
9,7	Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,60	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 317,49

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047776-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24456-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

9,8	Composição - FNDE 295	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	9,71	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 670,18
9,9	Composição - FNDE 296	COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	4,92	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 339,58
9,10	Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,20	M	R$ 30,36	R$ 30,36	24,20 %	R$ 37,71	R$ 4.796,71
9,11	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37	M2	R$ 81,16	R$ 81,16	24,20 %	R$ 100,80	R$ 44.187,70
9,12	Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE	259,43	M2	R$ 162,47	R$ 162,47	24,20 %	R$ 201,79	R$ 52.350,38
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102.11.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947760-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

			ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO							
9,13	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	98,05	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 658,90
9,14	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	98,05	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 5.836,92
10	—	SISTEMAS DE PISOS							R$ 175.791,93
10,1	Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2	R$ 45,73	R$ 45,73	24,20 %	R$ 56,80	R$ 16.069,86
10,2	SINAPI - 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	375,34	M2	R$ 55,91	R$ 55,91	24,20 %	R$ 69,44	R$ 26.063,61
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
10,3	SINAPI -	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO	125,46	M2	R$ 57,7	R$ 57,7	24,20 %	R$ 71,66	R$ 8.990,46

Manoel Inessas Jacob da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245964

58
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

700

	87755	1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO , ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021			0	0			
10,4	SI NAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	42,90	M2	R$ 56,12	R$ 56,12	24,20 %	R$ 69,70	R$ 2.990,13
10,5	SI NAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	148,95	M2	R$ 47,84	R$ 47,84	24,20 %	R$ 59,42	R$ 8.850,61
10,6	Composição - FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2	R$ 211,07	R$ 211,07	24,20 %	R$ 262,15	R$ 56.763,34
10,7	Composição - FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,53	M2	R$ 5,28	R$ 5,28	24,20 %	R$ 6,56	R$ 1.420,44
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Diego da Silva
Mat. 01027/1
Agente de Contratação

10,8	SI NAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM.	68,00	M	R$ 10,70	R$ 10,70	24,20 %	R$ 13,29	R$ 903,72

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-2

59
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		AF_02/2023								
10,9	SINAPI - 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,20	M	R$ 69,98	R$ 69,98	24,20 %	R$ 86,92	R$ 11.056,22
10,10	SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,45	M	R$ 89,82	R$ 89,82	24,20 %	R$ 111,56	R$ 5.962,88
10,11	Composição - FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$ 89,84	R$ 89,84	24,20 %	R$ 111,58	R$ 195,27
10,12	SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	37,42	M2	R$ 66,90	R$ 66,90	24,20 %	R$ 83,09	R$ 3.109,23
10,13	SINAPI - 98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	254,80	M2	R$ 53,05	R$ 53,05	24,20 %	R$ 65,89	R$ 16.788,77
10,14	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	27,74	M2	R$ 80,93	R$ 80,93	24,20 %	R$ 100,52	R$ 2.788,42
10,15	Composição - FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.205,95
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA							
10,16	Composição -	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR	7,50	M2	R$ 198,	R$ 198,	24,20 %	R$ 247,1	R$ 1.853,40

Manoel Messias Diego da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

	FNDE 427	VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA			97	97		2	
10,17	Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$ 161,91	R$ 161,91	24,20 %	R$ 201,09	R$ 4.415,94
10,18	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2	R$ 14,01	R$ 14,01	24,20 %	R$ 17,40	R$ 5.999,69
10,19	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06	M	R$ 36,36	R$ 36,36	24,20 %	R$ 45,16	R$ 363,99
11	–	**PINTURAS E ACABAMENTOS**							R$ 171.089,34
11,1	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	2.004,59	M2	R$ 18,80	R$ 18,80	24,20 %	R$ 23,35	R$ 46.807,17
11,2	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$ 13,56	R$ 13,56	24,20 %	R$ 16,84	R$ 32.045,85
11,3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	126,01	M2	R$ 18,94	R$ 18,94	24,20 %	R$ 23,52	R$ 2.963,76

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

		EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021							
11,4	Composição - FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	12,72	M2	R$ 18,96	R$ 18,96	24,20 %	R$ 23,55	R$ 299,56

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0027[illegible]6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - [illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

11,5	Composição - FNDE 428	- COR BRANCO PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)	101,63	M2	R$ 142,41	R$ 142,41	24,20 %	R$ 176,87	R$ 17.975,30
11,6	SINAPI - 100742	APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	593,16	M2	R$ 28,41	R$ 28,41	24,20 %	R$ 35,29	R$ 20.932,61
11,7	SINAPI - 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 23,03	R$ 23,03	24,20 %	R$ 28,60	R$ 12.656,93
11,8	SINAPI - 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 16,18	R$ 16,18	24,20 %	R$ 20,10	R$ 8.895,26
11,9	SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	1.285,48	M2	R$ 15,45	R$ 15,45	24,20 %	R$ 19,19	R$ 24.668,36
11,10	SINAPI -	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA	98,05	M2	R$ 18,0	R$ 18,0	24,20 %	R$ 22,39	R$ 2.195,34

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0192741.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

62
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

704

	96132	EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			3	3			
11,11	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2	R$ 13,54	R$ 13,54	24,20 %	R$ 16,82	R$ 1.649,20
12	-	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R$ 94.001,31
12,1	SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,60	M	R$ 10,87	R$ 10,87	24,20 %	R$ 13,50	R$ 372,60
12,2	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	166,90	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 5.137,18
12,3	SINAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M	R$ 28,70	R$ 28,70	24,20 %	R$ 35,65	R$ 2.889,43
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. [illegible]711.6
Agente de Contratação

12,4	SINAPI - 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	11,00	M	R$ 25,16	R$ 25,16	24,20 %	R$ 31,25	R$ 343,75

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - [illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24696-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
12,5	SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,60	M	R$ 40,78	R$ 40,78	24,20 %	R$ 50,65		R$ 6.817,49
12,6	SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,55	M	R$ 56,00	R$ 56,00	24,20 %	R$ 69,55		R$ 3.793,95
12,7	Cotação - 167824 000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UN	R$ 41,42	R$ 41,42	24,20 %	R$ 51,44		R$ 154,32
12,8	SINAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	R$ 201,66	R$ 201,66	24,20 %	R$ 250,46		R$ 1.502,76
12,9	SINAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO	2,00	UN	R$ 281,94	R$ 281,94	24,20 %	R$ 350,17		R$ 700,34
								Total:		R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711 6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - BA 051047746-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024							
12,10	SINAPI - 89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 5,88	R$ 5,88	24,20 %	R$ 7,30	R$ 29,20
12,11	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72,00	UN	R$ 6,87	R$ 6,87	24,20 %	R$ 8,53	R$ 614,16
12,12	SINAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R$ 16,50	R$ 16,50	24,20 %	R$ 20,49	R$ 819,60
12,13	SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	R$ 27,24	R$ 27,24	24,20 %	R$ 33,83	R$ 202,98

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Marcia Mirassol Peixoto da Silva
Mat. 3102711-8
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24536-4

65
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

12,14	SINAPI - 89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 36,14	R$ 36,14	24,20 %	R$ 44,89	R$ 89,78
12,15	SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	R$ 18,68	R$ 18,68	24,20 %	R$ 23,20	R$ 139,20
12,16	Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 34,86
12,17	Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 69,72
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,18	SINAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 518,70
12,19	SINAPI - 103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO	1,00	UN	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 21,93

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051017769-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24566-4

66

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

108

		EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
12,20	SINAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 25,88	R$ 25,88	24,20 %	R$ 32,14		R$ 160,70
12,21	SINAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 6,18	R$ 6,18	24,20 %	R$ 7,68		R$ 23,04
12,22	SINAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 16,07	R$ 16,07	24,20 %	R$ 19,96		R$ 39,92
12,23	SINAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R$ 71,59	R$ 71,59	24,20 %	R$ 88,91		R$ 711,28
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
12,24	SINAPI - 89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 87,30	R$ 87,30	24,20 %	R$ 108,43		R$ 216,86

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Angelu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

12,25	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12,26	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12,27	SINAPI - 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	28,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 484,12
12,28	SINAPI - 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 36,71	R$ 36,71	24,20 %	R$ 45,59	R$ 182,36
12,29	SINAPI - 94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,00	UN	R$ 94,07	R$ 94,07	24,20 %	R$ 116,83	R$ 3.037,58
12,30	SINAPI - 94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R$ 113,66	R$ 113,66	24,20 %	R$ 141,17	R$ 847,02

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Lopo da Silva
Mat. 610.711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051477[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24586-4

68
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

110

12,31	SINAPI - 90373	AF_04/2024 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	47,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 743,54
12,32	SINAPI - 90373	AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 189,84
12,33	SINAPI - 89395	AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17,00	UN	R$ 13,76	R$ 13,76	24,20 %	R$ 17,09	R$ 290,53
12,34	SINAPI - 89625	AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,00	UN	R$ 21,57	R$ 21,57	24,20 %	R$ 26,79	R$ 375,06
		AF_06/2022						Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,35	SINAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7,00	UN	R$ 70,87	R$ 70,87	24,20 %	R$ 88,02	R$ 616,14
12,36	SINAPI - 89631	AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM	4,00	UN	R$ 92,34	R$ 92,34	24,20 %	R$ 114,69	R$ 458,76

Manoel Nogueira Sisno da Silva
Mat. 0402711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24559-2

12,37	SINAPI - 89627	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 233,10
12,38	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 134,22
12,39	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 872,43
12,40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R$ 27,41	R$ 27,41	24,20 %	R$ 34,04	R$ 102,12
12,41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R$ 21,23	R$ 21,23	24,20 %	R$ 26,37	R$ 210,96

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Angeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 24927-1
Agente de Con...

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

12,42	SINAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	R$ 19,60	R$ 19,60	24,20 %	R$ 24,34	R$ 219,06
12,43	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92	R$ 1.106,76
12,44	SINAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 360,66	R$ 360,66	24,20 %	R$ 447,94	R$ 447,94
12,45	SINAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20 %	R$ 105,61	R$ 211,22
12,46	SINAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8,00	UN	R$ 171,18	R$ 171,18	24,20 %	R$ 212,61	R$ 1.700,88
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
12,47	SINAPI - 89987	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	30,00	UN	R$ 96,74	R$ 96,74	24,20 %	R$ 120,15	R$ 3.604,50

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0402711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051947724-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245316-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.25559-2

71

713

12,48	SINAPI - 89985	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R$ 91,93	R$ 91,93	24,20%	R$ 114,18		R$ 685,08
12,49	Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1,00	UN	R$ 41.674,92	R$ 41.674,92	24,20%	R$ 51.760,25		R$ 51.760,26
13	—	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**								R$ 18.912,18
13,1	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	246,60	M	R$ 26,62	R$ 26,62	24,20%	R$ 33,06		R$ 8.152,60
13,2	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,00	M	R$ 54,63	R$ 54,63	24,20%	R$ 67,85		R$ 203,55
13,3	SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	11,00	UN	R$ 41,60	R$ 41,60	24,20%	R$ 51,67		R$ 568,37
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34

Manoel Nascras Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 7º 051

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2459[illegible]

72
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

13,4	SINAPI - 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	47,00	UN	R$ 40,81	R$ 40,81	24,20 %	R$ 50,69	R$ 2.382,43
13,5	SINAPI - 89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 67,51	R$ 67,51	24,20 %	R$ 83,85	R$ 335,40
13,6	SINAPI - 89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 59,84	R$ 59,84	24,20 %	R$ 74,32	R$ 74,32
13,7	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	9,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 6.739,56
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
13,8	SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE	11,00	UN	R$ 33,37	R$ 33,37	24,20 %	R$ 41,45	R$ 455,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]711.6
Agente de Contratação

Arqeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - [illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24586-4

73
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

215

14	–	ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 INSTALAÇÃO SANITÁRIA								R$ 76.427,37
14,1	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	149,30	M	R$ 36,54	R$ 36,54	24,20 %	R$ 45,38		R$ 6.775,23
14,2	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	115,30	M	R$ 21,38	R$ 21,38	24,20 %	R$ 26,55		R$ 3.061,22
14,3	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	173,10	M	R$ 26,22	R$ 26,22	24,20 %	R$ 32,57		R$ 5.637,87
14,4	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	69,55	M	R$ 32,43	R$ 32,43	24,20 %	R$ 40,28		R$ 2.801,47

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

		INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
14,5	SINAPI - 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	32,00	UN	R$ 10,46	R$ 10,46	24,20 %	R$ 12,99		R$ 415,68

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0702711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24555-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

			FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
14,6	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,00	UN	R$ 15,58	R$ 15,58	24,20 %	R$ 19,35	R$ 599,85
14,7	SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 22,72	R$ 22,72	24,20 %	R$ 28,22	R$ 253,98
14,8	SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	6,00	UN	R$ 27,34	R$ 27,34	24,20 %	R$ 33,96	R$ 203,76
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	
14,9	SINAPI - 89744	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	12,00	UN	R$ 26,69	R$ 26,69	24,20 %	R$ 33,15	R$ 397,80

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051477[illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

			OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
14,10	SINAPI - 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28,00	UN	R$ 21,97	R$ 21,97	24,20 %	R$ 27,29	R$ 764,12
14,11	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	UN	R$ 15,02	R$ 15,02	24,20 %	R$ 18,65	R$ 335,70
14,12	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	106,00	UN	R$ 10,29	R$ 10,29	24,20 %	R$ 12,78	R$ 1.354,68
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	
14,13	Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	14,00	UN	R$ 49,03	R$ 49,03	24,20 %	R$ 60,90	R$ 852,60

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102241.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 05124772 5

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-7

14,14	SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	8,00	UN	R$ 49,00	R$ 49,00	24,20 %	R$ 60,86	R$ 486,88
14,15	Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	UN	R$ 37,82	R$ 37,82	24,20 %	R$ 46,97	R$ 46,97
14,16	SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 17,74	R$ 17,74	24,20 %	R$ 22,03	R$ 198,27
14,17	SINAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 27,73	R$ 27,73	24,20 %	R$ 34,44	R$ 34,44
14,18	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	16,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 11.981,44

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 018711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]-1

77
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

719

		MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020							
14,19	SINAPI - 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20%	R$ 105,61	R$ 2.006,59
14,20	SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 72,90	R$ 72,90	24,20%	R$ 90,54	R$ 1.086,48
14,21	Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	UN	R$ 72,91	R$ 72,91	24,20%	R$ 90,55	R$ 362,20
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14,22	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R$ 23,52	R$ 23,52	24,20%	R$ 29,21	R$ 379,73

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]11.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24535-4

78
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

720

14,23	SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 46,86	R$ 46,86	24,20 %	R$ 58,20	R$ 58,20
14,24	SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 18,29	R$ 18,29	24,20 %	R$ 22,72	R$ 272,64
14,25	SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 306,30
14,26	Composição - FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3,00	M	R$ 23,72	R$ 23,72	24,20 %	R$ 29,46	R$ 88,38
14,27	SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 209,79
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051047736

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01[illegible]6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

721

14,28	SI NAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 8,89	R$ 8,89	24,20 %	R$ 11,04	R$ 99,36
14,29	SI NAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R$ 10,60	R$ 10,60	24,20 %	R$ 13,17	R$ 329,25
14,30	SI NAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 11.512,29	R$ 11.512,29	24,20 %	R$ 14.298,26	R$ 14.298,26
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14,31	SI NAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12	1,00	UN	R$ 8.348,61	R$ 8.348,61	24,20 %	R$ 10.368,97	R$ 10.368,97

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947716-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2459644

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24539-2

			CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,							
14,32	SINAPI - 98090	DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78	24,20%	R$ 10.359,25	R$ 10.359,26	
15	–	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R$ 68.572,60	
15,1	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 310,15	R$ 310,15	24,20%	R$ 385,21	R$ 1.540,84	
15,2	SINAPI - 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 562,66	R$ 562,66	24,20%	R$ 698,82	R$ 6.289,38	
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	
15,3	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 36,97	R$ 36,97	24,20%	R$ 45,92	R$ 183,68	
15,4	SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 71,96	R$ 71,96	24,20%	R$ 89,37	R$ 804,33	
15,5	Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2,00	UN	R$ 283,44	R$ 283,44	24,20%	R$ 352,03	R$ 704,06	

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047726-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24569-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24359-2

81

723

15,6	Composição - FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 151,99	R$ 151,99	24,20 %	R$ 188,77	R$ 566,31
15,7	SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	R$ 157,24	R$ 157,24	24,20 %	R$ 195,29	R$ 2.538,77
15,8	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	R$ 322,77	R$ 322,77	24,20 %	R$ 400,88	R$ 1.202,64
15,9	SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R$ 743,84	R$ 743,84	24,20 %	R$ 923,85	R$ 4.619,25
15,10	SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5,00	UN	R$ 188,13	R$ 188,13	24,20 %	R$ 233,66	R$ 1.168,30
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

15,11	Composição - FNDE 217	INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 188,10	R$ 188,10	24,20 %	R$ 233,62	R$ 1.401,72
15,12	SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM	1,00	UN	R$ 205,79	R$ 205,79	24,20 %	R$ 255,59	R$ 255,59

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

82
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

724

15,13	SINAPI - 86877	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	24,00	UN	R$ 49,24	R$ 49,24	24,20 %	R$ 61,16	R$ 1.467,84
15,14	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 532,76
15,15	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 138,95	R$ 138,95	24,20 %	R$ 172,58	R$ 1.553,22
15,16	Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UN	R$ 152,80	R$ 152,80	24,20 %	R$ 189,78	R$ 3.036,48
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
15,17	Composição - FNDE 14	DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W			217,25	217,25	%	269,82	
15,18	SINAPI - 86913	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	58,99	58,99	%	73,27	R$ 512,89
15,19	Composição - FNDE	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO	3,00	UN	R$ 367,72	R$ 367,72	24,20 %	R$ 456,71	R$ 1.370,13

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051917[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245[illegible]

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

15,20	225 Composição - FNDE 13	MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2,00	UN	R$ 130,42	R$ 130,42	24,20 %	R$ 161,98	R$ 323,96
15,21	SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R$ 39,76	R$ 39,76	24,20 %	R$ 49,38	R$ 1.234,50
15,22	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 106,59	R$ 106,59	24,20 %	R$ 132,38	R$ 1.059,04
15,23	Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R$ 308,30	R$ 308,30	24,20 %	R$ 382,91	R$ 3.446,19
15,24	SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN	R$ 326,54	R$ 326,54	24,20 %	R$ 405,56	R$ 2.027,80
15,25	SINAPI - 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R$ 338,70	R$ 338,70	24,20 %	R$ 420,67	R$ 2.944,69

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 05[illegible]

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]-1

84
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

15,26	SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 1.037,92	R$ 1.037,92	24,20%	R$ 1.289,10	R$ 1.289,10
15,27	Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN	R$ 402,75	R$ 402,75	24,20%	R$ 500,22	R$ 6.502,86
15,28	Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,00	UN	R$ 76,16	R$ 76,16	24,20%	R$ 94,59	R$ 1.608,03
15,29	Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00	UN	R$ 48,72	R$ 48,72	24,20%	R$ 60,51	R$ 544,59
15,30	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	14,00	UN	R$ 59,07	R$ 59,07	24,20%	R$ 73,36	R$ 1.027,04
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
15,31	Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM	7,50	M2	R$ 720,64	R$ 720,64	24,20%	R$ 895,03	R$ 6.712,73
15,32	Composição FNDE 17	ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL			61	61	%	7	
15,33	Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,00	UN	R$ 40,49	R$ 40,49	24,20%	R$ 50,29	R$ 5.381,03

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107116
Agente de Contratação

Argeu Conceição Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947765-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

15,34	Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70	M	R$ 142,48	R$ 142,48	24,20%	R$ 176,96	R$ 1.716,51
16	-	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**							R$ 5.244,35
16,1	Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN	R$ 676,75	R$ 676,75	24,20%	R$ 840,52	R$ 840,52
16,2	SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 46,51	R$ 46,51	24,20%	R$ 57,77	R$ 115,54
16,3	SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,80	M	R$ 43,57	R$ 43,57	24,20%	R$ 54,11	R$ 2.478,24

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]7.6
Agente de Contratação

16,4	Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20%	R$ 20,42	R$ 20,42
16,5	Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00	UN	R$ 24,63	R$ 24,63	24,20%	R$ 30,59	R$ 122,36
16,6	SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 53,26	R$ 53,26	24,20%	R$ 66,15	R$ 132,30
16,7	SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R$ 62,97	R$ 62,97	24,20%	R$ 78,21	R$ 312,84

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051047[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

16,8	SINAPI - 92705	AF_08/2021 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 48,20	R$ 48,20	24,20 %	R$ 59,86	R$ 59,86
16,9	SINAPI - 92695	AF_10/2020 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UN	R$ 25,95	R$ 25,95	24,20 %	R$ 32,23	R$ 257,84
16,10	SINAPI - 97548	AF_10/2020 CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 172,66

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

16,11	SINAPI - 97549	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 517,98
16,12	SINAPI - 97547	AF_10/2020 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 47,52	R$ 47,52	24,20 %	R$ 59,02	R$ 118,04

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]71-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 05[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-[illegible]

87

Edgard Larry Andrade [illegible]
Secretário Mun. de Educaçaç
Mat. 04.24559-7

729

16,13	Composição - FNDE 302	AF_10/2020 REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,24	M2	R$ 321,22	R$ 321,22	24,20 %	R$ 398,96	R$ 95,75
17	–	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**							R$ 40.951,82
17,1	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6,00	UN	R$ 276,44	R$ 276,44	24,20 %	R$ 343,34	R$ 2.060,04
17,2	SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN	R$ 776,44	R$ 776,44	24,20 %	R$ 964,34	R$ 1.928,68
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
17,3	SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 2.258,11	R$ 2.258,11	24,20 %	R$ 2.804,57	R$ 2.804,58
17,4	SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 3.409,07	R$ 3.409,07	24,20 %	R$ 4.234,06	R$ 4.234,06

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947746-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]1.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-A

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat 04.24559-2

730

17,5	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20%	R$ 368,92	R$ 1.844,60
17,6	SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 570,66	R$ 570,66	24,20%	R$ 708,76	R$ 2.126,28
17,7	SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 156,60	R$ 156,60	24,20%	R$ 194,50	R$ 194,50
17,8	Composição - FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	R$ 3.013,71	R$ 3.013,71	24,20%	R$ 3.743,03	R$ 3.743,03
17,9	Composição - FNDE 112	PRESSOSTATO	1,00	UN	R$ 492,93	R$ 492,93	24,20%	R$ 612,22	R$ 612,22
17,10	Composição - FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00	UN	R$ 2.810,00	R$ 2.810,00	24,20%	R$ 3.490,02	R$ 3.490,02
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
17,11	SINAPI - 102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UN	R$ 815,99	R$ 815,99	24,20%	R$ 1.013,46	R$ 2.026,92
17,12	Composição - FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN	R$ 334,18	R$ 334,18	24,20%	R$ 415,05	R$ 415,05

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - [illegible]

Manoel [illegible] Dispo da Silva
[illegible]
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

89
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

731

17,13	SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	7,00	UN	R$ 134,49	R$ 134,49	24,20 %	R$ 167,04	R$ 1.169,28
17,14	SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	63,00	M	R$ 119,57	R$ 119,57	24,20 %	R$ 148,51	R$ 9.356,13
17,15	SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	R$ 145,98	R$ 145,98	24,20 %	R$ 181,31	R$ 181,31
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
17,16	SINAPI - 92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 83,92	R$ 83,92	24,20 %	R$ 104,23	R$ 208,46

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947716-4

Manoel Messias Lopo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24559-2

17,17	SINAPI - 92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 225,56	R$ 225,56	24,20 %	R$ 280,15	R$ 1.120,60
17,18	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36,00	UN	R$ 19,66	R$ 19,66	24,20 %	R$ 24,42	R$ 879,12
17,19	Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34,00	UN	R$ 47,19	R$ 47,19	24,20 %	R$ 58,61	R$ 1.992,74
17,20	SINAPI - 102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	5,00	M2	R$ 90,85	R$ 90,85	24,20 %	R$ 112,84	R$ 564,20
18	—	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R$ 213.762,37
18,1	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 369,83	R$ 369,83	24,20 %	R$ 459,33	R$ 459,33
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Argel Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24576-4

91

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

18,2	SINAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 507,84	R$ 507,84	24,20%	R$ 630,74	R$ 1.261,48
18,3	SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R$ 532,45	R$ 532,45	24,20%	R$ 661,30	R$ 1.983,90
18,4	SINAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 168,81	R$ 168,81	24,20%	R$ 209,66	R$ 209,66
18,5	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	66,00	UN	R$ 11,41	R$ 11,41	24,20%	R$ 14,17	R$ 935,22
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,6	SINAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	5,00	UN	R$ 12,12	R$ 12,12	24,20%	R$ 15,05	R$ 75,25

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 110276-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - BA 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

40 92 734

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
18,7	SI NAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 267,20
18,8	SI NAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 66,80
18,9	SI NAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 21,83	R$ 21,83	24,20 %	R$ 27,11	R$ 27,11
18,10	SI NAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 70,55	R$ 70,55	24,20 %	R$ 87,62	R$ 175,24
18,11	SI NAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 79,50	R$ 79,50	24,20 %	R$ 98,74	R$ 394,96
18,12	SI NAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 87,42	R$ 87,42	24,20 %	R$ 108,58	R$ 217,16
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
18,13	SI NAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	2,00	UN	R$ 97,53	R$ 97,53	24,20 %	R$ 121,13	R$ 242,26

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0[illegible]
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245[illegible]

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

18,14	SINAPI - 101894	DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 156,30	R$ 156,30	24,20 %	R$ 194,12	R$ 388,24
18,15	SINAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 975,05	R$ 975,05	24,20 %	R$ 1.211,01	R$ 2.422,02
18,16	Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00	UN	R$ 149,80	R$ 149,80	24,20 %	R$ 186,05	R$ 186,05
18,17	Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00	UN	R$ 154,98	R$ 154,98	24,20 %	R$ 192,49	R$ 962,45
18,18	Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,00	UN	R$ 109,19	R$ 109,19	24,20 %	R$ 135,61	R$ 5.424,40
18,19	Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00	UN	R$ 181,30	R$ 181,30	24,20 %	R$ 225,17	R$ 1.801,36
18,20	SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	408,30	M	R$ 18,95	R$ 18,95	24,20 %	R$ 23,54	R$ 9.611,38
18,21	SINAPI - 91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,40	M	R$ 21,61	R$ 21,61	24,20 %	R$ 26,84	R$ 4.680,90

Total:	R$ 3.276.227,0

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 610711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade [illegible]
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

										R$ 99.208,34
18,22	SINAPI - 93008	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	334,90	M	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 7.344,36
18,23	SINAPI - 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	10,20	M	R$ 25,77	R$ 25,77	24,20 %	R$ 32,01	R$ 326,50
18,24	SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	40,00	M	R$ 43,46	R$ 43,46	24,20 %	R$ 53,98	R$ 2.159,20
18,25	Composição - FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,80	M	R$ 29,23	R$ 29,23	24,20 %	R$ 36,30	R$ 1.081,74
18,26	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 2.480,50

Total:	R$ 3.276.227,0
	R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947745-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 246364

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24[illegible]

18,27	SINAPI - 91937	TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN	R$ 16,40	R$ 16,40	24,20 %	R$ 20,37	R$ 2.037,00
18,28	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 4.081,70
18,29	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.871,30	M	R$ 4,46	R$ 4,46	24,20 %	R$ 5,54	R$ 32.527,00
18,30	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	253,90	M	R$ 6,88	R$ 6,88	24,20 %	R$ 8,54	R$ 2.168,31
18,31	SINAPI - 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.472,40	M	R$ 9,59	R$ 9,59	24,20 %	R$ 11,91	R$ 17.536,28
								Total:	R$ 3.276.227,0

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947745-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

98

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24559

738

										R$ 99.208,34
18,32	SI NAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,50	M	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 1.059,50
18,33	SI NAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	58,30	M	R$ 27,97	R$ 27,9 . 7	24,20 %	R$ 34,74	R$ 2.025,34
18,34	SI NAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	88,60	M	R$ 38,59	R$ 38,59	24,20 %	R$ 47,93	R$ 4.246,60
18,35	SI NAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	282,80	M	R$ 77,35	R$ 77,35	24,20 %	R$ 96,07	R$ 27.168,60
18,36	SI NAPI - 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	40,00	M	R$ 95,34	R$ 95,34	24,20 %	R$ 118,41	R$ 4.736,40
								Total:	R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Rigo da Silva
Mat. 04027-6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947765-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598-2

97
Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

739

									R$ 99.208,34
		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E							
18,37	SINAPI - 92996	150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	159,80	M	R$ 157,05	R$ 157,05	24,20 %	R$ 195,06	R$ 31.170,59
18,38	Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	75,20	M	R$ 63,18	R$ 63,18	24,20 %	R$ 78,47	R$ 5.900,94
18,39	SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	75,20	M	R$ 22,21	R$ 22,21	24,20 %	R$ 27,58	R$ 2.074,02
18,40	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,00	UN	R$ 29,70	R$ 29,70	24,20 %	R$ 36,89	R$ 3.504,55
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 245

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

18,41	SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	UN	R$ 31,23	R$ 31,23	24,20 %	R$ 38,79	R$ 892,17
18,42	SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,00	UN	R$ 54,81	R$ 54,81	24,20 %	R$ 68,07	R$ 2.314,38
18,43	SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R$ 34,77	R$ 34,77	24,20 %	R$ 43,18	R$ 129,54
18,44	SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R$ 75,59	R$ 75,59	24,20 %	R$ 93,88	R$ 187,76
18,45	SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R$ 57,50	R$ 57,50	24,20 %	R$ 71,42	R$ 71,42
18,46	Composição - FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00	UN	R$ 12,10	R$ 12,10	24,20 %	R$ 15,03	R$ 150,30
								Total:	R$ 3.276.227,0

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051947745-1

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24585-1

99

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24550-0

741

									R$ 99.208,34
18,47	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 159,49	R$ 159,49	24,20 %	R$ 198,09	R$ 1.584,72
18,48	Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	11,00	UN	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 207,79
18,49	Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	81,00	UN	R$ 193,03	R$ 193,03	24,20 %	R$ 239,74	R$ 19.418,94
18,50	Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UN	R$ 177,82	R$ 177,82	24,20 %	R$ 220,85	R$ 1.987,65
18,51	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	24,20 %	R$ 40,45	R$ 161,80
18,52	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	UN	R$ 62,29	R$ 62,29	24,20 %	R$ 77,36	R$ 77,36
							Total:		R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051047745-1

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24598

100

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

342

18,53	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 116,45	R$ 116,45	24,20 %	R$ 144,63	R$ 1.157,04
19	-	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**							R$ 15.829,38
19,1	SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,60	M	R$ 4,98	R$ 4,98	24,20 %	R$ 6,19	R$ 139,89
19,2	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	132,40	M	R$ 7,34	R$ 7,34	24,20 %	R$ 9,12	R$ 1.207,49
19,3	SINAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,90	M	R$ 28,44	R$ 28,44	24,20 %	R$ 35,32	R$ 596,91
19,4	SINAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,90	M	R$ 48,37	R$ 48,37	24,20 %	R$ 60,08	R$ 9.306,39
								Total:	R$ 3.276.227,0

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0112711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

									R$ 99.208,34
19,5	SINAPI - 103992	INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	138,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 1.934,76
19,6	SINAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	63,90	M	R$ 25,05	R$ 25,05	24,20 %	R$ 31,11	R$ 1.987,93
19,7	SINAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 17,49	R$ 17,49	24,20 %	R$ 21,72	R$ 260,64
19,8	SINAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R$ 17,44	R$ 17,44	24,20 %	R$ 21,66	R$ 303,24
								Total:	R$ 3.276.227,0

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 06[illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-7

102

744

										R$ 99.208,34
19,9	SINAPI - 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71		R$ 92,13
20	-	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**								R$ 41.050,53
20,1	SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.348,43	R$ 1.348,43	24,20 %	R$ 1.674,75		R$ 5.024,25
20,2	Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00	UN	R$ 3.050,85	R$ 3.050,85	24,20 %	R$ 3.789,16		R$ 3.789,16
20,3	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19,00	UN	R$ 54,51	R$ 54,51	24,20 %	R$ 67,70		R$ 1.286,30
20,4	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3,00	UN	R$ 26,51	R$ 26,51	24,20 %	R$ 32,93		R$ 98,79
20,5	Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00	UN	R$ 183,77	R$ 183,77	24,20 %	R$ 228,24		R$ 456,48
20,6	SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.543,68	R$ 1.543,68	24,20 %	R$ 1.917,25		R$ 5.751,75
20,7	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4,00	UN	R$ 32,17	R$ 32,17	24,20 %	R$ 39,96		R$ 159,84
20,8	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,	4,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50		R$ 902,00

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051947

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 2154

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

		DIMENSÕES								
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	
20,9	SINAPI - 91940	INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 648,27
20,10	SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,00	UN	R$ 36,85	R$ 36,85	24,20 %	R$ 45,77	R$ 869,63
20,11	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R$ 22,68	R$ 22,68	24,20 %	R$ 28,17	R$ 225,36
20.12	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 203,80
20,13	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,65	M	R$ 149,49	R$ 149,49	24,20 %	R$ 185,67	R$ 9.589,86
20,14	SINAPI - 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,20	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 467,86

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - BA 051247745-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24559-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

20,15	SI NAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05	M	R$ 20,31	R$ 20,31	24,20 %	R$ 25,23	R$ 2.827,02
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
20,16	SI NAPI - 91865	MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,80	M	R$ 18,71	R$ 18,71	24,20 %	R$ 23,24	R$ 111,55
20,17	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4,00	UN	R$ 16,70	R$ 16,70	24,20 %	R$ 20,74	R$ 82,96
20,18	Composição - FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	55,20	M	R$ 32,07	R$ 32,07	24,20 %	R$ 39,83	R$ 2.198,62
20,19	SI NAPI - 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579,00	M	R$ 7,71	R$ 7,71	24,20 %	R$ 9,58	R$ 5.546,82
20,20	SI NAPI - 100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	113,00	M	R$ 5,77	R$ 5,77	24,20 %	R$ 7,17	R$ 810,21

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051[illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24536-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04 24[illegible]-7

747

21	–	AF_11/2019 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								R$ 11.841,44
									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
21,1	Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00	M	R$ 121,93	R$ 121,93	24,20 %	R$ 151,44		R$ 605,76
21,2	Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00	UN	R$ 9.046,44	R$ 9.046,44	24,20 %	R$ 11.235,68		R$ 11.235,68
22	–	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								R$ 54.559,72
22,1	SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R$ 134,68	R$ 134,68	24,20 %	R$ 167,27		R$ 167,27
22,2	SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,00	KG	R$ 12,90	R$ 12,90	24,20 %	R$ 16,02		R$ 720,90
22,3	SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 23,75	R$ 23,75	24,20 %	R$ 29,50		R$ 324,50
22,4	SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 29,21	R$ 29,21	24,20 %	R$ 36,28		R$ 145,12
22,5	Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1,00	UN	R$ 142,70	R$ 142,70	24,20 %	R$ 177,23		R$ 177,23
22,6	SINAPI - 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE	33,00	UN	R$ 27,11	R$ 27,11	24,20 %	R$ 33,67		R$ 1.111,11

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Algeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - BA 051847765-4

Itamar Figueiredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24796-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-7

		COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023								
								Total:	R$ 3.276.227,0	
									R$ 99.208,34	
22,7	Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1,00	UN	R$ 16,78	R$ 16,78	24,20 %	R$ 20,84		R$ 20,84
22,8	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 91,89	R$ 91,89	24,20 %	R$ 114,13		R$ 2.987,92
22,9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18	M3	R$ 29,31	R$ 29,31	24,20 %	R$ 36,40		R$ 952,95
22,10	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 95,83	R$ 95,83	24,20 %	R$ 119,02		R$ 1.309,22
22,11	SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287,00	M	R$ 71,31	R$ 71,31	24,20 %	R$ 88,57		R$ 25.419,59
22,12	SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,50	M	R$ 57,54	R$ 57,54	24,20 %	R$ 71,46		R$ 12.469,77
22,13	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11,00	UN	R$ 40,84	R$ 40,84	24,20 %	R$ 50,72		R$ 557,92

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 802711.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24556-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

22,14	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 5.115,38
22,15	Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	22,00	UN	R$ 112,72	R$ 112,72	24,20 %	R$ 140,00	R$ 3.080,00
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
23	–	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 86.062,47
23,1	Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1,00	UN	R$ 4.525,27	R$ 4.525,27	24,20 %	R$ 5.620,39	R$ 5.620,39
23,2	Composição - FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96	M2	R$ 574,95	R$ 574,95	24,20 %	R$ 714,09	R$ 30.677,31
23,3	Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 483,35	R$ 483,35	24,20 %	R$ 600,32	R$ 16.142,60
23,4	Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2	R$ 214,44	R$ 214,44	24,20 %	R$ 266,33	R$ 8.029,85
23,5	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	79,65	M	R$ 104,28	R$ 104,28	24,20 %	R$ 129,52	R$ 10.316,27
23,6	SINAPI - 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -	148,00	UN	R$ 38,75	R$ 38,75	24,20 %	R$ 48,13	R$ 7.123,24

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 051547726-6

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24596-1

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-7

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
23,7	Composição - FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	4,12	M	R$ 189,86	R$ 189,86	24,20 %	R$ 235,81	R$ 971,54
								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX							
23,8	Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$ 616,45	R$ 616,45	24,20 %	R$ 765,63	R$ 7.135,67
23,9	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00	M	R$ 18,36	R$ 18,36	24,20 %	R$ 22,80	R$ 45,60
24	—	SERVIÇOS FINAIS							R$ 3.589,77
24,1	SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2	R$ 2,25	R$ 2,25	24,20 %	R$ 2,79	R$ 2.487,79
24,2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 1.101,98
								Total:	R$ 3.276.227,00
								Valor não utilizado (QCI):	R$ 99.208,34

Argeu Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 051047745-1

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMEC
Mat. 24596-4

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24529-2

Manoel Messias Bispo da Silva
[illegible] 0102711[illegible]
Agente de Contratação

ANEXO IV

Eventos

Número do Evento	Título do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
3	FUNDAÇÕES
4	SUPERESTRUTURA
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6	ESQUADRIAS
7	SISTEMAS DE COBERTURA
8	IMPERMEABILIZAÇÃO
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
10	SISTEMAS DE PISOS
11	PINTURAS E ACABAMENTOS
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24	SERVIÇOS FINAIS

Angela Cerqueira Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - nº 051017746-4

Itamar Figueredo dos Santos
Coordenador Financeiro - SMED
Mat. 24[illegible]

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-7

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

752

CAIXA

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista
Praça Barão do Rio Branco, 30, 3º Andar, Centro
45.000-904 - Vitória da Conquista-Ba
Telefone (77)3420-8481
e-mail: gigovvc@caixa.gov.br

Ofício nº 0228 / 2024 / GIGOV-VC

Vitória da Conquista, 10 de junho de 2024

A Sua Excelência a Senhora
Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Praça Joaquim Correia, 55, Centro
CEP: 45040-040 – Vitória da Conquista – BA

Assunto: **Recursos do Orçamento Geral da União - 2024**
Ref.: **Programa: OPERACOES DIVERSAS – Operação nº 1094489-40**
Nº Proposta SICONV: 3663/2024

Senhora Prefeita Municipal,

1. Informamos com grande satisfação a seleção de emenda no Orçamento Geral da União 2024, pelo Caixa Econômica Federal, conforme dados abaixo:

- Programa: **OPERACOES DIVERSAS**
- Objeto: **construção da creche do bairro campinhos, vitória da conquista/ba - fnde - creche tipo 2.**
- Valor de Repasse: **R$ 3.341.680,94**
- Proposta: **3663/2024**
- Convênio: **960824**
- Operação: **1094489-40**

2. Esclarecemos que a presente operação é regida pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33 de 30/08/2023.

3. Considerando a necessidade realizar a análise dos documentos relacionados, bem como assegurar o cumprimento dos prazos contratuais, solicitamos disponibilizá-los até 17/06/2024. O não atendimento dos prazos incorre no risco de inviabilizar a contratação da operação.

4. Para fins de contratação, solicitamos a V.Exa. que anexe, ao Transferegov, o seguinte:

- Documentação institucional (kit prefeito – RG/CPF; Comprovante de residência atualizado, ata de posse, diploma)
- Documentação técnica (engenharia e social);
- Documentação de titularidade de área.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0[illegible]
Agente de Contratação

453

5. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

STELA GARCIA GUIMARAES

SERPRO

STELA GARCIA GUIMARÃES
Assistente
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

Carlos Farias da Silva Junior
Gerente de Filial SE
Matrícula Funcional 060423-5
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista BA
Caixa Econômica Federal

CARLOS FARIAS DA SILVA JUNIOR
Gerente de Filial SE
Gerência Executiva de Governo Vitória da Conquista

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

754

EDITAL **CONCORRÊNCIA Nº 008/2025**	
Abertura das propostas: 27/05/2025 às 08h:30" **Data e a hora da disputa: 27/05/2025 às 09h:00"** no sítio www.licitapmvc.com.br	
Objeto	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, contratação esta que se dará de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas no termo de referência.	
Valor Total Estimado: R$ 3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).	

Registro de Preços?	Vistoria?	Tipo	Forma de Adjudicação
Não	Facultativa	Menor Preço	Lote

Lic. Exclusiva ME/EPP?	Exige Amostra/Demo?	Modo de Disputa
Não	Não	Aberto e Fechado

Pedido de Esclarecimentos	Impugnações
Até o dia **22/05/2025** para o endereço gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br	Até o dia **22/05/2025** para o endereço gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br ou sítio www.licitapmvc.com.br.

Observações Gerais
- A disputa será realizada levando em consideração o valor total do Grupo de Itens / lote. - Lote único com Ampla Participação; - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser observado conforme valor informado no item / lote lançado na plataforma http://www.licitapmvc.com.br/ - Regime de contratação será empreitada por preço global.

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da PMVC pelo endereço www.licitapmvc.com.br. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no www.licitapmvc.com.br e também no endereço www.pmvc.ba.gov.br, opção Processo Licitatório.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025
(Processo Administrativo nº 11720/2025)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Vitória da Conquista, por meio da Central Estratégica de Compras Públicas - CECP, sediada na Praça Joaquim Correia nº 55, Bairro Centro, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento ***menor preço global por lote***, nos termos da Lei nº 14.133/2021, das demais normas correlatas e das exigências estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Início de Acolhimento de propostas: 06/05/2025 a partir das 08h00min.
Abertura das propostas: 27/05/2025 às 08h30min.
Início da sessão de disputa de preços: 27/05/2025 às 09h00min.
Local: Portal de Compras - www.licitapmvc.com.br
Agente de Contratação Designada: Manoel Messias Bispo da Silva, Decreto 22.567/2023.

1. DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escola**r Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, sob o regime de execução de empreitada por preço global. Contratação esta que se dará conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. A fiscalização e o monitoramento da ocorrerá segundo as condições e especificações previstas no Termo de Referência.

1.2. A licitação será realizada em **lote único**, conforme tabela constante no Projeto Básico / Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO.

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no www.licitapmvc.com.br, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica.

2.2. O cadastro no "www.licitapmvc.com.br" poderá ser iniciado no sítio www.licitapmvc.com.br com a solicitação de chave e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA.

3.1. Poderão participar desta concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.5.1. O tratamento diferenciado não será aplicado aos itens em relação à licitações que envolvam:

I - item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; e

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.6.1. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.6.4. que se enquadrem nas vedações previstas no §1º do artigo 9º da Lei 14.133/2021;

3.6.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

3.6.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3.6.7. o Prefeito e o Vice-Prefeito, nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90;

3.6.8. os Vereadores, nos termos do art. 89, inciso II, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90;

3.6.9. os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança, nos termos do art. 89, inciso III, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90;

3.6.10. as pessoas ligadas a qualquer desses supracitados (4.6.8, 4.6.9 e 4.6.10) por matrimônio ou parentesco por afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção;

3.6.11. os servidores e empregados públicos municipais, nos termos do art. 89, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal nº 528/90.

3.7. Como condição para participação na Concorrência, a licitante deverá confirmar em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (*Declaração de segmentação de faturamento)*;

3.7.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

3.7.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.7.3. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.7.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.8. As declarações constantes nos <u>Anexos IV, V e VI deverão ser apresentadas em formato pdf, assinada e em papel timbrado da empresa, juntamente com a proposta de preços</u>.

3.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3.10. É vedada a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante, sob pena de exclusão de todas as representadas.

3.11. É admitida a participação de empresas em recuperação judicial que possuam o respectivo plano de recuperação deferido e homologado judicialmente (cfr. art. 58 da lei 11.101/2005);

3.12. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto desta licitação, conforme as condições fixadas contratualmente.

3.13. É permitida a participação de empresa em consórcio, a qual deverá apresentar junto com documentos de habilitação um compromisso de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, nos termos previstos no art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

3.14. Para o consórcio ocorrerá o acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, conforme art. 15, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

3.15. O percentual de acréscimo da exigência de capital social ou de patrimônio líquido não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de MPEs.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente** por meio do sistema, **a proposta com o preço ofertado, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública**, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.1.1. Nas **licitações por item**, as propostas iniciais já registradas no sistema **NÃO** necessitam ser acompanhadas de documento próprio anexado no campo "Lista de Anexos da Proposta", em arquivo digital no formato pdf, **desde que o campo Descrição/Observações seja preenchido**, observando as disposições previstas no item 5.1 deste Edital.

4.1.2. Nas **licitações divididas em Grupo ou Lotes, assim caracterizadas quando há a aglutinação de itens**, os licitantes ficam **OBRIGADOS** a anexar Proposta de Preços em formato pdf, assinada e em papel timbrado da empresa, no campo "Lista de Anexos da Proposta", conforme modelo do Anexo VII.

Atenção Licitantes!
As Propostas de Preços reajustada, os documentos de Habilitação e os anexos exigidos em Edital, deverão ser anexados após encerramento da disputa no sistema *www.licitapmvc.com.br.*

4.2. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.

4.3. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha estar assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

4.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de proposta e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública;

4.8. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor total do Grupo de Itens/lote;

5.1.2. No campo ***Descrição/Observações*** deverá ser detalhado o objeto, contendo as informações similares às especificações: indicando, no que **for aplicável**, o modelo, a marca, o fabricante, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, prazo de validade da proposta.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação, conforme artigo 18 do Decreto Municipal nº 22.211, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Grupo de Itens / lote. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser observado conforme valor informado em cada lote lançado na plataforma www.licitapmvc.com.br.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme o modelo de disputa indicado no edital.

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.9. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Pública o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13. Poderá o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global por Grupo de Itens / lote, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada de modo de disputa aberto e fechado.

6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei 14.133/2021, nesta ordem:

6.26.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo a classificação;

6.26.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;

6.26.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.26.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada dentre as propostas empatadas.

6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.28.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 01 (um) dia úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos de habilitação exigida no item 8 do edital.

6.28.3. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido no subitem anterior, de forma motivada, antes de findo o prazo.

6.29. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

7.2.1. as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as exigências estabelecidas no edital;

7.2.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

7.2.3. apresentar preço manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à suspeita;

7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.5. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 01 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta.

7.5.1. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no *chat* pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que **contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas**, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO.

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.2. Os documentos previstos no Termo de Referência, são necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021

8.2.1. SICAF;

8.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

8.2.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.2.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.2.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.2.4. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.2.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme disposto no Decreto Municipal nº 22.437, de 06 de fevereiro de 2023.

8.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de inabilitação.

8.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.8. Ressalvado o disposto no item 5.4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

8.8.1. Na hipótese de omissão do prazo de validade das certidões de regularidade fiscal ou da certidão negativa de concordata e falência, serão acatadas aquelas com prazo máximo de 30 (trinta) dias da sua expedição.

8.9. Habilitação jurídica:

8.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.9.3. No caso de sociedade empresária ou Sociedades Limitadas Unipessoais - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.9.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.9.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.9.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.10. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=);

8.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social (art. 195, §3° da Constituição Federal), nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1);

8.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf);

8.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (http://www.tst.jus.br/certidao);

8.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.10.6. prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.10.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.10.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.11. Qualificação Econômico-Financeira.

Deverá ser observado o atendimento ao **item 13 e seus subitens no ANEXO I do edital, Termo de Referência.**

8.12. Qualificação Técnica

8.12.1. Os itens de comprovação técnica a serem apresentados para comprovação de atendimento dos licitantes em relação aos critérios técnicos mínimos exigidos nesta licitação estão descritos no **Termo de Referência – Anexo I, Item 13.22 e seus subitens e seguintes.**

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. Conforme o caso, em se tratando de licitações que contenham múltiplos lotes ou quando em licitações por Item que contenha mais de um Item.

8.15.1. Na hipótese de a licitante arrematante deixar de enviar algum documento de habilitação para o lote que concorrer, o Agente de Contratação poderá aproveitar, de forma oblíqua, a habilitação já apresentada em outro item/lote, desde que cumprido cumulativamente os seguintes requisitos:

8.15.1.1. O Agente de Contratação deve se certificar de que a documentação faltante corresponde àquela já apresentada e analisada em item/lote anterior;

8.15.1.2. O Agente de Contratação deve avaliar se a documentação atende, na integralidade, os dois itens/grupos envolvidos nos itens em questão (essa análise se reforça se a documentação for atinente à qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica)

8.15.1.3.O procedimento deve ser adotado com todos licitantes na mesma condição, não se admite a adoção de condutas discriminatórias por parte dos agentes públicos.

8.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

9.1. A proposta final do licitante melhor classificado, deverá ser encaminhada **juntamente com os documentos de habilitação**, conforme item 8. DA HABILITAÇÃO, observando também os documentos exigidos que constam no termo de referência, Anexo I, no prazo de até 01 (um) dia útil, a contar a partir da convocação do Agente de Contratação, no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

ATENÇÃO Licitantes!

Não esqueçam de enviar os documentos exigidos em Edital para habilitação e Proposta de Preço final, reformulada no prazo estipulado neste Edital ao Agente de Contratação, por meio do sistema.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

10. DOS RECURSOS.

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no artigo 165 da Lei nº 14.133/2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, conforme o artigo 165, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada no tempo máximo de 20 (vinte) minutos, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

10.3. Uma vez manifestado o recurso, **o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br**, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico **ou por meio do e-mail gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br**, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.6. A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 10.2.1. autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto à licitante vencedora ou declarar o certame fracassado.

Licitante,
Se você se sentir prejudicado com a decisão do Agente de Contratação, recorra!
O recurso é seu instrumento de defesa contra atos ilegais.
Mas lembre-se, a intenção de recorrer deverá ser apresentada pelo sistema no prazo estipulado pelo Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade Competente, caso não haja interposição de recurso, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE PROPOSTA E GARANTIA DE EXECUÇÃO.

13.1. *HAVERÁ exigência de garantia da proposta conforme estipulado no Termo de Referência, Anexo I do edital, item 4.14.*

13.2. **HAVERÁ** *exigência de garantia de execução para a presente contratação, conforme estipulado no item 4.3.2 do Termo de Referência, Anexo I do edital.*

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de acordo ao Item 12 (12.2) do Termo de Referência, Anexo I do Edital para assinatura do contrato.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico (*e-mail*), para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O prazo de vigência da contratação será em conformidade ao Item 12 do termo de referência ANEXO I do edital.

14.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF ou Tribunal de Contas da União (Consulta Consolidada), por meio do link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ou para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como será precedida de consulta ao CAFIMP ou CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021 o licitante/adjudicatário que:

19.1.1.dar causa à inexecução parcial do contrato;

19.1.2.dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3.dar causa à inexecução total do contrato;

19.1.4.deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5.não manter a proposta;

19.1.6.não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7.ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação;

19.1.8.apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

19.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento;

19.1.10.comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em concorrência, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.4.2. Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) / grupo prejudicado(s) pela conduta do licitante, conforme o caso, de acordo com o Termo de Referência;

19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, nos termos do Decreto nº 18.484, de 13 de março de 2018.

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.

19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, CAFIMP, CEIS E CNEP;

19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

20.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

20.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

20.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

20.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

20.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

20.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

20.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

20.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços;

20.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

20.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

20.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.



Licitantes,

Há algo de errado com o Edital? Você notou algum erro que prejudique esta licitação? Por favor, não deixe de solicitar esclarecimentos ou apresentar sua impugnação ao Agente de Contratação.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br ou em campo especifico do portal de compras www.licitapmvc.com.br ou por petição protocolada junto ao Protocolo Geral da PMVC, localizado na Secretaria de Finanças, Praça Joaquim Correia, 55, Centro, em atenção ao Agente de Contratação responsável.

21.3. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos, inclusive o Termo de Referência.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

22.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação/Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. É facultado ao Agente de Contratação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

22.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitapmvc.com.br, bem como no site pmvc.ba.gov.br, link "processos licitatórios – Concorrência Pública" e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Joaquim Correa, 55, Centro, nos dias úteis, no horário das 08h30 horas às 14h00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

22.13.1. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

22.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

22.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.

22.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

22.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.17.1. ANEXO I - Termo de Referência
22.17.2. ANEXO II – Plantas e Projetos
22.17.3. ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato, quando for o caso.
22.17.4. ANEXO IV – Declarações.
22.17.5. ANEXO V - Declaração que não Emprega Menor de Idade, salvo na condição de aprendiz.
22.17.6. ANEXO VI– Declaração de ME e EPP.
22.17.7. ANEXO VII – Estimativa Orçamentária

Vitória da Conquista, 06 de maio de 2025.

Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11720/2025

1. DO OBJETO.

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escola**r Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Para cada serviço deve ser preconizado a utilização de materiais de boa qualidade conforme as especificações do SINAPI e PRÓPRIA, anexo III.

1.1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 22.187, de 10 de outubro de 2022.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4. É parte integrante deste termo a planilha Orçamentária, projetos e seus respectivos anexos, Memorial descritivo bem como Documento de resumo técnico a contratação, todos em anexo.

1.5. Foram utilizados os códigos de referência do SINAPI e PRÓPRIA como forma de padronização e determinação do tipo de material, execução de cada item.

1.6. Fazem Parte deste Objeto as seguintes etapas:

1.6.1. O fornecimento de todo material necessário para execução dos serviços licitados

1.6.2. A aplicação e execução completa dos serviços licitados, incluindo a logística de atendimento conforme ordem de serviço, deve considerar a **CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO CAMPINHOS** do Programa **PROINFÂNCIA 2-** Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escola**r Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

1.6.3. O valor foi estimado com o valor de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA.

1.6.4. A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2º do Art. 23º da Lei 14.133/21.

1.7. O BDI a ser adotado pelas empresas concorrentes deverá ser igual ou inferior ao utilizado por esta secretaria, ou seja, de 25,00% (vinte e cinco por cento), devendo ainda estar dentro das faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) definidos pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, do Tribunal de contas da União.

1.8. O responsável técnico pelo processo será **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, Rua Formosa, 54, Jurema, Telefone para contato 77 3422-0018.

1.9. O fiscal do contrato será o servidor **Maximiliano Leandro Alves, matrícula 02297-9**, lotado Secretaria Municipal de Educação;

1.10. O fiscal suplente do contrato será o servidor **Fábio Novais Lessa, matrícula 15783-5**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

1.11. O responsável técnico/fiscal da obra será o servidor, **Argeu Cerqueira Sousa, matrícula 19745-4**, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Diante do DECRETO Nº 11.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 que formaliza o novo PAC, dispõe sobre termos de compromisso relativos às transferências obrigatórias de recursos da União para a execução de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC. O Município de Vitória da Conquista foi contemplada para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a educação básica.

Aderindo ao Novo PAC, o Município de Vitória da Conquista foi contemplada com a construção de uma creche, onde reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral, o equipamento atenderá a demanda de expansão de novas vagas para 188 crianças, nos turnos matutino e vespertino, oriundos do Bairro Campinhos, pois o terreno escolhido é próximo à comunidade do Minha Casa Minha vida, Lagoa Azul I, II e III.

A proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas para a Educação Infantil, da educação básica.

O convênio já com Proposta Nº 003663/2024, concluiu sua primeira etapa junto a plataforma transferi.gov, e a CEF, sendo autorizado o processo licitatório para Construção de Creche e **Escola** de Educação Infantil, Creche dos Campinhos, Vitória da Conquista/Ba – FNDE – Creche Tipo 2.

O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, onde possui TERMO DE COMPROMISSO Nº 960824/2024/FNDE/CAIXA.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025:

ID PCA PNPC: 14239578000100-0-000003/2025

Data publicação no PNPC: 23/01/2025

ID do Item no PCA: 1645

Classe/grupo: OBRA - CONSTRUÇÂO.

2.3. Projeto de básico: O projeto básico é a etapa inicial do planejamento de uma obra ou empreendimento. Ele define as diretrizes gerais do projeto, incluindo os principais elementos estruturais, arquitetônicos, hidráulicos, elétricos e outros sistemas essenciais, de forma a fornecer uma visão global do que será executado. O objetivo do projeto básico é fornecer informações suficientes para que a viabilidade da obra seja analisada e aprovada, além de permitir a contratação de empresas para a execução do serviço, caso necessário. Ele geralmente inclui estudos preliminares, estimativas de custo e prazos, e a definição do escopo geral do trabalho.

2.4. Projeto Executivo: Já o projeto executivo é uma versão detalhada e final do projeto de engenharia. Ele contém todas as informações necessárias para a execução da obra, incluindo plantas, cortes, elevações, detalhes construtivos e especificações técnicas. É o projeto que serve como guia direto para a construção e deve ser seguido rigorosamente pelos profissionais responsáveis. Em suma, o projeto executivo é a representação completa e pronta para ser executada, sem deixar margens para erros ou dúvidas durante a obra.

2.5. Resumindo: o **projeto básico** oferece o planejamento inicial, estabelecendo as diretrizes gerais e a viabilidade da obra, enquanto o **projeto executivo** fornece os detalhes completos para a execução correta e precisa da construção.

2.6. Nesse sentido, podemos observar que tanto o projeto básico quanto o projeto executivo já se encontram no processo **11720/2025**, cujo o objeto é a **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO**

Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

2.7. Solicitamos a inclusão do objeto do presente processo no catálogo de compras.

3 ANALISE DE RISCO: O art.6 inciso XXII da Lei 14.133/2021 conceitua obras, serviços e fornecimento de grande vulto, vejamos:

> "XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)."

Por não se tratar de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto e sim serviços comuns de serralharia, justifica-se a falta da análise de risco;

4 DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a execução de obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção, para a realização da **CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE** do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

4.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO. Quanto a pesquisa de mercado, cabe ressaltar que, devido as especificidades dos itens do serviço em questão, não foram encontradas cotações no banco de preço e mídia especializada, pois, se trata de serviços de engenharia com mão de obra com material de construção, para a construção de uma creche **do** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA. Para o serviço foi utilizado a tabela SINAPI e PRÓPRIA que é uma referência de preços e custos, onde também contém a descrição e etapas contemplas no serviço.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Subcontratação

5.2 É admitida a subcontratação parcial do objeto, no limite de 25% da obra, nas seguintes condições:

5.3 A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços desde que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pelo Contratante observando o disposto no § 3 do artigo 122 da Lei 14.133/2021.

5.3.1 Quando autorizada a efetuar a subcontratação de serviços, a Contratada será responsável pela supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais, pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços correspondentes ao objeto da subcontratação.

Garantia da contratação

5.3.2 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 05% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

5.3.3 A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 dias após assinatura do contrato.

5.3.4 No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

5.3.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

5.3.6 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

5.3.7 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

5.3.8 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

5.3.9 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;

5.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na conta Caução 68943-2 com correção monetária, em favor da PMVC;

5.5 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

5.6 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem o art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.7 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;

5.8 A garantia será considerada extinta:

5.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

5.8.2 Após 03 (três) meses do término da vigência do contrato, atendido o disposto no instrumento convocatório;

5.9 O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

5.10 A PMVC não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

5.10.1 Caso fortuito ou força maior;

5.10.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

5.10.3 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração;

5.10.4 Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;

5.11 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no Item deste Termo de Referência.

5.12 Independente do previsto no termo e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG.

5.13 A contratação trata-se de serviço de engenharia, e para tal fim foi feito orçamento com base no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil e PRÓPRIA, data base de 03 de 2024 considerando o inciso I do parágrafo 2° do Art. 23° da Lei 14.133/21.

Garantia da proposta:

5.14 O valor da garantia de proposta será de 1% do valor estimado para a contratação.

5.15 A garantia de proposta é devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis após a assinatura do contrato ou a declaração de fracasso da licitação.

5.16 A recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação implica a execução do valor integral da garantia de proposta

5.17 A garantia de proposta pode ser prestada nas modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

6 Definição do Consórcio

6.1 É permitida a participação de consórcios de empresas, que deverão apresentar, no ato da habilitação, ata de constituição do consórcio, declaração de responsabilidade solidária e documentação individual de cada empresa consorciada. O consórcio será representado por um líder, responsável por atuar como interlocutor perante a administração pública. Todas as empresas integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações contratuais. A participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio na presente licitação será considerada vedada, acarretando a desclassificação de todas as propostas envolvidas.

7 DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços contratados serão executados sob o regime de execução indireta, do tipo Empreitada por Preço Global, de acordo com as planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e demais elementos constantes do termo.

7.1 Condições de Recebimento do Serviço

7.2 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escola**r Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA

7.3 Por se tratar de serviço em face da necessidade de construção de uma creche **do** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será executado conforme a necessidade, com previa emissão da ordem de serviço, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, a Contratada deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Após emissão e recebimento da ordem de serviço a contratada terá um prazo de 15 dias úteis para execução do serviço junto as unidades relacionadas nesta ordem de serviço, com o levantamento cadastral das unidades que serão atendidas. Compreendendo que o prazo final para atendimento de todas as unidades completadas para o serviço será de 11 meses a contar da data de emissão da ordem de serviço.

7.4 O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento dos serviços permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade dos serviços e

a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.
Assim, para execução dos serviços objeto pretendido, não há viabilidade técnica na divisão, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços.
Não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido em função da diluição dos custos administrativos.
Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

7.5 Por se tratar de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, o objeto será em parcela única.

7.6 Para execução e critérios de recebimento dos serviços, fica o Memorial descritivo (anexo), apresentação das composições e suas referências além das pranchas de projetos e arquivos IFC (Metodologia BIM), definidos como documentos que detalhada a execução e paramentos de aceitabilidade dos serviços, passando a ser parte integrante deste termo.

7.7 O Recebimento dos serviços estabelecidos no contrato será efetuada por servidor designado pela Núcleo de Manutenção e Infraestrutura, sendo a ele incumbido a tarefa de verificar a qualidade do serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção, formulando termo de recebimento definitivo do serviço.

7.8 Refere-se a uma metodologia de pagamento utilizada em contratos de construção ou projetos de engenharia, onde o valor é liberado conforme a ocorrência de eventos predefinidos e mensuráveis ao longo da execução do projeto. Esses eventos são geralmente marcos ou etapas específicas do trabalho, como conclusão de fundações, instalação de estruturas, entrega de equipamentos,

7.9 O pagamento é realizado conforme cada evento é concluído e comprovado, garantindo que o contratado seja remunerado à medida que avança no projeto, anexo IV.

7.10 Para efeitos do evento serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização da execução, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para tanto, a qualidade dos materiais e mão-de-obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do Memorial Descritivo e Normas de referência;

7.11 O evento deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Educação até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o prazo de 08 (oito) dias úteis para a sua conferência e posterior pagamento em até 30 (trinta) dias;

7.12 O evento não aprovado será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação;

7.13 A devolução do evento não aprovado, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços;

7.14 Na hipótese de não pronunciamento da Secretaria Municipal de Educação quanto ao evento, no prazo definido anteriormente, considerar-se-á aprovado o evento; Aprovado o evento, a CONTRATADA deverá emitir fatura.

7.15 Para a prestação do serviço, a Secretaria Municipal de Educação fará a emissão e encaminhamento de Ordem de Serviço ao respectivo vencedor, devendo a empresa iniciar o atendimento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. Sendo responsável pela logística até as localidades indicadas, e toda a obrigatoriedade no fornecimento de todo o material contido no descritivo e a devida execução, bem como todo e qualquer situação relaciona ao serviço

7.16 No prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, serão agendadas as demais reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem executados.

7.17 A Contratada deverá realizar a obra, pautada estritamente nas indicações constantes deste termo de referência e seus anexos, observando a qualidade dos materiais empregados, suas respectivas quantidades, os prazos de execução de cada etapa e as Normas Gerais de Engenharia e Arquitetura.

7.18 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.18.1 não produzir os resultados acordados;

7.18.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.18.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.19 Garantia, manutenção e assistência técnica

7.20 O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 5 (cinco) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do serviço.

7.21 A garantia será prestada com vistas a manter a estrutura e os serviços prestados em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

7.22 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pelo próprio Contratado.

7.23 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos serviços que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação.

7.24 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

7.25 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do serviço, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia.

7.26 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

7.27 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de

alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

8.8.1 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

8.8.2 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.8.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.8.4 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

8.9 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.9.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

8.10 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

8.10.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

8.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.10.3 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.10.4 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.11 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

8.12 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

9 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

9.1 Cumprir todas as exigências constantes do termo e seus anexos.

9.2 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

9.3 Executar todo o serviço de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este termo.

9.4 Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;

9.5 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual corrigido.

9.6 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

9.6.1 Alocar durante todo o período dos serviços ao menos um profissional de nível superior, com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços com características técnicas similares às do objeto da contratação.

9.6.2 Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

9.7 Refazer os serviços recusados pela fiscalização e retirar do local de realização dos serviços o material rejeitado, em até 24 horas, a contar da Notificação do contratante e sem custo para esta;

9.8 Manter o local dos serviços limpo, com retirada diária do entulho, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

9.9 Proteger os móveis e objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas e outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

9.10 Movimentar equipamentos, móveis e outros elementos existentes nas **escolas**, creches, a fim de facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados

9.11 Emitir relatório das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela equipe técnica da SMED/PMVC.

9.12 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com as especificações estipuladas pelo Projeto de Engenharia a ser passado pela SMED/PMVC.

9.13 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a pratica da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação "in loco" e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se.

9.14 Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas ao serviço, as reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo representante do Contratante. O referido Livro deverá ser confeccionado em três vias de igual teor, onde duas vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;

9.15 Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

9.16 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado.

9.17 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SMED/PMVC em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços.

9.18 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações técnicas anexas ao termo, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT.

9.19 Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5° e art. 11, IV, da Lei n° 14.133, de 2021) o licitante vencedor deve respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente

adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelos serviços contratadas; e à acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

9.20 O serviço licitado não causa impacto ambiental.

9.21 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado.

9.21.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos, novos, a todos os profissionais, no início da prestação dos serviços, ordinariamente a cada 6 (seis) meses e extraordinariamente sempre que estiverem em mau estado de conservação, nas quantidades descritas abaixo, não repassando, em hipótese alguma, os custos de qualquer item aos empregados. Os uniformes deverão possuir a seguinte composição mínima de peças, conforme a categoria profissional:

Descrição	Quantidade Semestral
Camisa	02
Calça	02
Sapato de segurança	01
Luva de látex	01
Óculos de segurança	01
Cinto de segurança com trava- quedas (para trabalhos em altura)	01
Capacete	01
Protetor auricular	01
Máscara respiratória	01

9.21.2 A CONTRATADA deverá fornecer, além dos uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;

9.21.3 A CONTRATADA deverá fornecer aos profissionais, além das ferramentas necessárias para prestação dos serviços, itens de organização e segurança no transporte das ferramentas e materiais, tais como cinto de utilidades, maletas, carrinhos para transporte, etc.;

9.21.4 O modelo ou padrão dos uniformes deverão ser apresentados previamente à Secretaria Municipal de Educação, para avaliação e aprovação.

9.22 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;

9.23 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização.

9.24 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Contratante.

9.25 Providenciar junto ao CREA/BA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da licitação, de acordo com a legislação vigente, após assinatura de cada contrato, antes do início da prestação dos serviços.

9.26 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SMED/PMVC.

9.27 Entregar as áreas afetas pelos serviços, totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros.

9.28 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPI's) necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

9.29 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SMED/PMVC, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

9.30 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao contratante e a terceiros;

9.31 Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estadual e federal pertinente;

9.32 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

9.33 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato de Classe, a que seus empregados estiverem filiados, sem ônus adicional à PMVC.

9.34 Fornecer, mensalmente, declaração por escrito, sob as penas da lei, de que estão cumprindo integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, de acordo com o disposto no art.68, da Lei nº 14.133/21, sem o prejuízo da consulta acerca da regularidade trabalhista prevista no art. 121 da Lei nº 14.133/21.

9.35 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

9.36 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PMVC, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de responsabilidade, ativa ou passiva, com a PMVC.

9.37 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias.

9.38 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviço, seja durante os dias úteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido.

9.39 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

9.40 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.

9.41 Controle Tecnológico

9.41.1 Além dos equipamentos específicos para cada tipo de serviço, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos necessários para que possam ser realizados todos os ensaios, estes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem empregados nos serviços que serão realizados pela contratada, às suas expensas, acompanhados pela CONTRATANTE, que provará ou não os resultados.

9.41.2 Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da CONTRATANTE, serão dotadas outras normas.

9.41.3 A CONTRATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os ensaios e testes necessários ao controle tecnológico.

9.41.4 Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA

9.41.5 Os materiais, quando da sua entrada na obra, devem ser previamente analisados e acompanhados de ensaio do respectivo lote de fabricação, emitido pelo fabricante. Caso não possua a certificação, serão retiradas amostras para envio para laboratório idôneo para a emissão do relatório de aprovação.

9.42 Controle Geométrico

9.42.1 Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços.

9.43 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMVC.

9.44 Manter durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.45 À época da contratação, a empresa deverá apresentar Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Bahia autorizando a exercer a atividade e ao descarte dos resíduos, atinente ao serviço licitado.

9.46 Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA.

9.47 Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

9.48 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura passem a vigorar nas constâncias do Contrato.

9.49 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente à PMVC ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

9.50 A Contratada é responsável por qualquer dano causado a quaisquer materiais, objeto deste Termo de referência, assim como ao entorno ou acabamentos existentes nos imóveis, devendo realizar as devidas reposições, sem custos para a CONTRATANTE

9.51 Prestar esclarecimentos à PMVC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

9.52 A licitante vencedora deverá manter durante a execução dos serviços, a sinalização específica e compatível com a segurança, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo;

9.53 Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros na execução da serviço objeto desta licitação, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;

9.54 A licitante vencedora deverá instalar e manter no canteiro de serviço, um escritório com os meios e pessoal necessários à execução da fiscalização e entrega do evento dos serviços por parte da SMED/PMVC.

9.55 Respeitar e cumprir as normas vigentes na PMVC, referente ao meio ambiente.

9.56 Comunicar por escrito ao setor da SMED/PMVC responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste, por determinação legal, obriga-se a:

10.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.3 Rejeitar os materiais que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações deste Termo de Referência;

10.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução do contrato;

10.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.6 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

10.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

10.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.9 Proporcionar as condições para a contratada executar o fornecimento do objeto do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências;

10.10 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

10.11 Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;

10.12 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;

10.13 Homologar os fornecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado no Termo de Referência;

10.14 Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;

11 DO PREPOSTO

11.1 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração Municipal de Vitória da Conquista, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº. CPF e do documento de identidade, além das informações relacionadas à sua qualificação profissional;

11.2 O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE deverá apresentar-se ao órgão fiscalizador, em Vitória da Conquista - BA, no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, para assinar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a verificar as principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução de serviços de manutenção e à execução do contrato, relativos à sua competência;

11.3 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados;

11.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração Municipal, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

11.5 O preposto deverá manter contato com o servidor ou órgão da Administração Municipal designado por intermédio da SMED, com o objetivo de sanar qualquer demanda, especialmente na área de administração de pessoal, conferência e recebimento de material/ferramentas para execução dos serviços e demais ações objeto do respectivo contrato.

12 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebimento

12.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

12.1.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

12.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.3 O recebimento será por frente de trabalho

12.3.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

12.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única eventos de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

12.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

12.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo estabelecido para garantia total da obra, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

12.7.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

12.7.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

12.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

12.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

12.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

12.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, na forma desta seção.

12.12 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento

de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.13 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

12.14 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

12.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

12.17 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

Forma de pagamento

12.18 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.19 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.20 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.20.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

12.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reajuste

12.22 O preço pactuado neste instrumento será fixo e irreajustável no prazo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação das propostas;

12.23 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se a lei 14.133/2021, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuidade;

12.24 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

12.25 A CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos, inclusive planilha de composição de custos, que justifique a procedência do pleito;

12.26 Índice para o reajuste:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = [(6/100)]/365

I = (TX)

I = 0,00016438

TX= Percentual da taxa anual = 6%

12.27 Para o reajuste deve ficar demonstrado algum fato ou motivo excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornarem-se demasiadamente onerosas, constatando-se, deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Das sanções:

12.28 O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes do contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa.

13 **LOCAIS DOS SERVIÇOS E VISTORIA:** Os serviços vinculados ao objeto em referência serão desempenhados na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

13.1 A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas aos serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deverão fazer rigorosa vistoria nos possíveis locais onde serão executados os serviços através de representante legal da empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade. Após a vistoria, será firmado o termo, conforme modelo disponível no Anexo I e II do Termo de Referência (Modelo do Termo de Vistoria) -, em conformidade com o parágrafo 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21. O licitante examinará algumas das áreas e tomará ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes;

13.2 A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, com os engenheiros que compõe a infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 77-98801-1101, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública. A empresa que não realizar vistoria previa será inabilitada, como previsto no 2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21.

13.3 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

14 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

14.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA, SEM REGISTRO DE PREÇO de acordo com o inciso XXXVIII do artigo 6º da Lei 14.133/2021.** Em observância ao desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º e art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021), o critério de julgamento vai ser o **MENOR VALOR GLOBAL**, por regime de execução indireta por Preço global.

Exigências de habilitação

14.2 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

14.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.4 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

14.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

14.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

14.8 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

14.9 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.10 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

14.11 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

14.12 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

14.13 Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

14.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.15 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

14.16 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

14.17 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

14.18 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação OU valor total estimado da parcela pertinente.

14.19 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

14.20 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

14.21 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

14.22 Comprovação de aptidão para o objeto contratado em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

14.22.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

14.22.1.1 dados da empresa licitante: nome, CNPJ;

14.22.1.2 dados da empresa cliente: nome, razão social, CNPJ, endereço;

14.22.1.3 descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança com o objeto da licitação;

14.22.1.4 dados do emissor do atestado: nome e contato;

14.22.1.5 local, data de emissão e assinatura do emissor;

14.22.2 O licitante deverá comprovar o fornecimento de pelo menos 10% do quantitativo total de cada grupo/item.

14.22.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

14.22.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

14.22.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.23 Será verificada, também na fase de habilitação, a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/).

14.24 Dos Serviços de engenharia

14.24.1 Experiência relativa a itens que atendam, cumulativamente, aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, e Art. 62, Inciso II e Art. 67 §9°, da Lei 14.133/21.

14.24.2 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa.

14.25 Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Percentual do Total
1. Telha Termoisolante	Telha termoisolante revestida em aço Galvalume	850,66 m²	R$ 262,43	R$ 223.238,70	6,81%
2. Estrutura Treliçada	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas	9.693,31 kg	R$ 17,39	R$ 168.566,66	5,14%

14.26 Os atestados para comprovação Técnico operacional devem estar em nome da empresa.

14.26.1 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

14.26.2 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

14.26.2.1 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) profissional(ais).

14.26.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

14.26.4 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

14.26.5 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão Permanente de Licitação.

14.26.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

14.26.7 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

14.26.8 A PMVC, a seu critério, poderá diligenciar junto à licitante, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

15 DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: O cronograma estimado para execução da obra é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços da Prefeitura. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.

15.1 Os prazos de início de etapas, de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato, assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas na Lei nº 14.133/21 e suas alterações.

16 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

16.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).**

17 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

	Contrapartida
Ficha fonte:10045115690000	**202551150010000**
Projeto atividade: 1004	**2025**
Elemento de despesa: 44905100000	**44905100000**
Subelemento: 44905100000	**44905100000**
Fonte de recurso: 156900000	**150010010000**

17.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

17.2 Os serviços deverão ser prestados em endereços fornecidos pela Administração da Secretaria Municipal de Educação de acordo com as necessidades dos serviços e produtos;

17.3 Poderão participar desta **CONCORRÊNCIA** os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;

17.4 A execução dos Trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista.

17.5 O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação às especificidades da contratação.

Vitória da Conquista-BA, 15 de abril de 2025.

ARGEU CERQUEIRA SOUSA
(Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – Mat. 19745-4)
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável pela elaboração

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED
Mat 2297-9

APROVAÇÃO

Aprovo integralmente o presente Termo de Referência, uma vez que ele atende a todas as necessidades e requisitos da pretensa contratação de forma clara e objetiva.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I

MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, vistoriou o local a ser executados os serviços objeto do presente processo licitatório, constatou as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem contratados e recebeu as informações pertinentes, estando de acordo com as disposições do Edital.

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

SEMGI
Visto
Manoel Messias Bispo da Silva

ANEXO II

MODELO DE RENUNCIA AO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, _____, _____, CEP _____representada pelo Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, não participou da visita técnica, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as exigências/necessidades/garantias que vincularem o Plano de Trabalho que será apresentado na licitação _____

Vitória da Conquista - BA, _____.

_____
Representante da SMED

SEMGI Visto Rafael Messias Bispo da Silva

ANEXO III

Planilha orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1	–	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							R$ 368.037,44
1,1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	10,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 5.509,90
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
1,2	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2	R$ 94,85	R$ 94,85	24,20 %	R$ 117,80	R$ 11.662,20
1,3	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1,00	UN	R$ 1.907,89	R$ 1.907,89	24,20 %	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60
1,4	Composição - FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 2.841,34	R$ 2.841,34	24,20 %	R$ 3.528,94	R$ 3.528,94
1,5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	127,78	M	R$ 68,67	R$ 68,67	24,20 %	R$ 85,29	R$ 10.898,36

UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

1,6	Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO. COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	24,20%	R$ 2.111,40	R$ 21.114,00
1,7	Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 1.328,12	R$ 1.328,12	24,20%	R$ 1.649,53	R$ 16.495,30
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
1,8	Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10,00	MÊS	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	24,20%	R$ 2.639,25	R$ 26.392,50

1,9	Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 286.111,80	R$ 286.111,80	24,20 %	R$ 355.350,86	R$ 270.066,64
2	-	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**							R$ 54.597,78
2,1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	1.575,00	M2	R$ 0,71	R$ 0,71	24,20 %	R$ 0,88	R$ 1.386,00
2,2	SINAPI - 94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	158,44	M3	R$ 70,45	R$ 70,45	24,20 %	R$ 87,50	R$ 13.863,50
2,3	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	250,58	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 32.297,26

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

2,4	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	107,09	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 467,98
2,5	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	210,86	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 3.784,94
2,6	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	15,68	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 2.021,00
2,7	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	13,37	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 58,43
2,8	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	11,42	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 204,99
								Total:	**R$ 3.276.227,0**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

Visto
Secretário(a)

805

SEMGI Visto

										R$ 99.208,34
		(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023								
2,9	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	3,65	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20 %	R$ 128,89	R$ 470,45
2,10	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	4,84	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20 %	R$ 4,37	R$ 21,15
2,11	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE	1,23	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20 %	R$ 17,95	R$ 22,08

PERCUSSÃO.
AF_08/2023

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
3		**FUNDAÇÕES**							R$ 167.405,33
3,1	S NAPI 96619	LASTRO DE [illegible]							
3,2	SI NAPI - 96534	ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	131,71	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 14.283,95
3,3	SI NAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	317,20	KG	R$ 16,56	R$ 16,56	24,20 %	R$ 20,57	R$ 6.524,80

3,4	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	41,25	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 779,21
3,5	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	366,94	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 6.146,25
3,6	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	225,00	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 3.186,00
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM							
3,7	SINAPI - 92915	CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	134,38	KG	R$ 18,24	R$ 18,24	24,20 %	R$ 22,65	R$ 3.043,71
3,8	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	15,55	M3	R$ 762,99	R$ 762,99	24,20 %	R$ 947,63	R$ 14.735,65

3,9	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 3.344,75
3,10	SINAPI - 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	R$ 891,51	R$ 891,51	24,20 %	R$ 1.107,26	R$ 4.307,24
3,11	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	349,55	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20 %	R$ 108,45	R$ 37.908,70
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
3,12	SINAPI 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	
3,13	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	113,60	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20 %	R$ 16,75	R$ 1.902,80

		ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA							
3,14	SI NAPI - 104920	BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,41	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 373,97
3,15	SI NAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 9.611,59
3,16	SI NAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	24,18	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 21.882,42
3,17	SI NAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR	35,00	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 2.711,80
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E							
3,18	S NAPI - 95601	MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE	5,00	UN	R$ 22,04	R$ 22,04	24,20 %	R$ 27,37	R$ 136,85

		ATÉ 40 CM. AF_05/2021							
3,19	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,84	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 267,85
3,20	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,40	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 758,21
3,21	SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG	R$ 14,94	R$ 14,94	24,20 %	R$ 18,56	R$ 2.164,28
3,22	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	83,78	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20 %	R$ 14,16	R$ 1.186,32
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

3,23	SINAPI - 104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,87	KG	R$ 10,54	R$ 10,54	24,20 %	R$ 13,09	R$ 181,56
3,24	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20 %	R$ 26,93	R$ 352,24
3,25	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,42	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 2.190,05
3,26	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) . AF_01/2020_PA	17,50	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20 %	R$ 77,48	R$ 1.355,90
3,27	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34	R$ 69,18
3,28	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	5,00	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20 %	R$ 172,32	R$ 861,60

Total: | **R$ 3.276.227,0**

SEMGI Visto Manoel Messias Bispo da Silva

										R$ 99.208,34
		FÔRMA PARA								
3,29	SINAPI - 103797	RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	10,19	KG	R$ 17,47	R$ 17,47	24,20 %	R$ 21,70		R$ 221,12
3,30	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,63	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98		R$ 570,14
3,31	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20 %	R$ 55,34		R$ 733,26
3,32	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	44,97	M2	R$ 101,67	R$ 101,67	24,20 %	R$ 126,27		R$ 5.678,36

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
3,33	SI NAPI 10491	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA			R$	R$	24,20	R$	
3,34	SI NAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,64	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20 %	R$ 904,98	R$ 3.294,13
4		**SUPERESTRUTURA**							R$ 389.932,10
4,1	SI NAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	333,34	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 20.740,41
4,2	SI NAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	839,33	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 12.077,96
4,3	SI NAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	312,88	KG	R$ 9,71	R$ 9,71	24,20 %	R$ 12,06	R$ 3.773,33

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
		CONVENCIONAL							
4,4	SINAPI - 92759	AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	450,22	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 8.464,14
4,5	SINAPI - 103672	AF_06/2022 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	18,25	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 14.961,17
4,6	SINAPI - 92443	AF_02/2022_PS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	344,10	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 21.409,90
4,7	SINAPI - 92761	AF_09/2020 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	675,91	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 10.983,54

		CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022							
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		ARMAÇÃO DE							
4.8	S NAPI 92762	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022							
4,9	SI NAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	365,31	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 6.867,83
4,10	SI NAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	24,55	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 20.183,54
4,11	SI NAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	124,12	M	R$ 30,61	R$ 30,61	24,20 %	R$ 38,02	R$ 4.719,04

4,12	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	18,00	M2	R$ 50.10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.119,96
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

UTILIZAÇÕES.

4,13	SINAPI - 92761	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,92	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 713,70
4,14	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,66	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 256,81
4,15	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	0,76	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20 %	R$ 819,79	R$ 623,04

4,16	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	19,24	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20 %	R$ 62,22	R$ 1.197,11
4,17	SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	15,26	KG	R$ 14,07	R$ 14,07	24,20 %	R$ 17,47	R$ 266,59
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
4,18	SINAPI - 92761	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,45	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20 %	R$ 16,25	R$ 316,06
4,19	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28,01	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20 %	R$ 14,39	R$ 403,06

4,20	SI NAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,06	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20 %	R$ 18,80	R$ 320,73
4,21	SI NAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,23	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20 %	R$ 822,14	R$ 1.011,23
4,22	SI NAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS	9.693,31	KG	R$ 14,00	R$ 14,00	24,20 %	R$ 17,39	R$ 168.566,66
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS MÃO							
4,23	SI NAPI - 97083	INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A	783,72	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20 %	R$ 4,60	R$ 3.605,11

		PERCUSSÃO. AF_09/2021							
4,24	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	39,19	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 11.523,04
4,25	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	783,72	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 2.782,21
4,26	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	54,86	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 50.622,61
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

4,27	SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	254,80	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20 %	R$ 4,60	R$ 1.172,08
4,28	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	12,74	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20 %	R$ 294,03	R$ 3.745,94
4,29	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	254,80	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20 %	R$ 3,55	R$ 904,54
4,30	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	17,84	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20 %	R$ 922,76	R$ 16.462,04
5		**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**							R$ 255.205,19
5,1	SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	6,10	M2	R$ 207,81	R$ 207,81	24,20 %	R$ 258,10	R$ 1.574,41

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ALVENARIA DE							
5,2	SINAPI - 103322	VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	572,77	M2	R$ 61,54	R$ 61,54	24,20 %	R$ 76,43	R$ 43.776,81
5,3	SINAPI - 103328	9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	1.038,00	M2	R$ 100,16	R$ 100,16	24,20 %	R$ 124,40	R$ 129.127,20
5,4	SINAPI - 103324	VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	564,11	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 57.753,58

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102
Agente de Contratação

822

5,5	SINAPI - 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	9,72	M2	R$ 153,62	R$ 153,62	24,20 %	R$ 190,80	R$ 1.854,58
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
5,6	Cotação - 16782-00000	(ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM			R$	R$	24,20	R$	
5,7	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	62,95	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20 %	R$ 102,38	R$ 6.444,82
5,8	SINAPI - 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	8,06	M2	R$ 663,12	R$ 663,12	24,20 %	R$ 823,60	R$ 6.638,22

5,9	Composição - FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	7,20	M2	R$ 530,25	R$ 530,25	24,20 %	R$ 658,57	R$ 4.741,70
5,10	SINAPI - 96370		3,60	M2	R$ 66,53	R$ 66,53	24,20 %	R$ 82,63	R$ 297,47
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
6		**ESQUADRIAS**							R$ 324.198,42
		PM1 - KIT DE							
6,1	Composição - FNDE 433	MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 1.099,92	R$ 1.099,92	24,20 %	R$ 1.366,10	R$ 8.196,60

6,2	Composição - FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 7.671,21
6,3	Composição - FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 8.910,36

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

6,4	Composição - FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20 %	R$ 1.485,06	R$ 4.455,18
6,5	Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5,00	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20 %	R$ 2.557,07	R$ 12.785,35
6,6	Composição - FNDE 432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00	UN	R$ 1.109,08	R$ 1.109,08	24,20 %	R$ 1.377,48	R$ 5.509,92
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

6,7	Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80	M2	R$ 338,07	R$ 338,07	24,20 %	R$ 419,88	R$ 755,78
6,8	SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4,00	UN	R$ 85,57	R$ 85,57	24,20 %	R$ 106,28	R$ 425,12
6,9	SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 308,27	R$ 308,27	24,20 %	R$ 382,87	R$ 3.062,96
6,10	Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,80	M2	R$ 195,10	R$ 195,10	24,20 %	R$ 242,31	R$ 3.101,57
6,11	Composição - FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,00	UN	R$ 565,91	R$ 565,91	24,20 %	R$ 702,86	R$ 702,86
6,12	Composição - FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	1,68	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 892,89
								Total:	**R$ 3.276.227,0**

									R$ 99.208,34
6,13	Composição - FNDE 253	CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3.36	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.785,77
6,14	Composição - FNDE 435		83.48	M2	R$ 302,41	R$ 302,41	24,20 %	R$ 375,59	R$ 31.354,25
6,15	Composição - FNDE 436		2.04	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20 %	R$ 531,48	R$ 1.084,22

6,16	Composição - FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	0,88	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 484,48
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
6,17	Composição - FNDE 438	FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,15	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.183,68
6,18	Composição - FNDE 275		1,61	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 889,98

6,19	Composição - FNDE 439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,73	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 1.503,00
6,20	Composição - FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,16	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.194,00
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
6,21	Composição - FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08

6,22	Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	12,60	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 6.936,93
6,23	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	8,40	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 4.624,62
6,24	Composição - FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	6,30	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 3.468,47
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

6,25	Composição - FNDE 442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 578,08
6,26	Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.890,39
6,27	Composição - FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,20	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 2.312,31
6,28	Composição - FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	16,80	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20 %	R$ 550,55	R$ 9.249,24

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
6,29	Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,72	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20 %	R$ 552,78	R$ 1.503,56
6,30	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2	R$ 237,12	R$ 237,12	24,20 %	R$ 294,50	R$ 3.027,46
6,31	Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00	M2	R$ 1.162,97	R$ 1.162,97	24,20 %	R$ 1.444,41	R$ 1.444,41
6,32	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,08	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.683,06
6,33	Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,94	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20 %	R$ 1.195,80	R$ 3.515,65

6,34	Composição - FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA. CONFORME PROJETO	116,76	M2	R$ 942,35	R$ 942,35	24,20 %	R$ 1.170,40	R$ 136.655,90
6,35	Composição - FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2	R$ 279,24	R$ 279,24	24,20 %	R$ 346,82	R$ 24.932,89
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
6,36	Composição - FNDE 446	GALVANIZADO P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,30	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.702,76
6,37	Composição - FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 5.525,56

6,38	Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,24	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20 %	R$ 1.381,39	R$ 8.619,87
7	—	**SISTEMAS DE COBERTURA**							R$ 269.884,99
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
7,1	Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	850,66	M2	R$ 211,30	R$ 211,30	24,20 %	R$ 262,43	R$ 223.238,70
7,2	SINAPI - 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	69,15	M	R$ 160,46	R$ 160,46	24,20 %	R$ 199,29	R$ 13.780,90

835

7,3	Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 6.512,69
7,4	Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,70	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 3.179,81
7,5	Composição - FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,60	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20 %	R$ 69,58	R$ 8.808,83
7,6	Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,60	M	R$ 49,51	R$ 49,51	24,20 %	R$ 61,49	R$ 14.364,06
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
8	–	**IMPERMEABILIZAÇÃO**							R$ 28.810,36
8,1	Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46	R$ 21.852,35
8,2	Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20 %	R$ 55,46	R$ 6.958,01
9	–	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**							R$ 340.468,84

9,1	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	2.569,60	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 17.267,71
9,2	SINAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.589,78	M2	R$ 39,74	R$ 39,74	24,20 %	R$ 49,36	R$ 78.471,54
9,3	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM	979,82	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 58.328,68
							Total:		**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022							

9,4	SINAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	1.024,77	M2	R$ 27,50	R$ 27,50	24,20 %	R$ 34,16	R$ 35.006,14
9,5	SINAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	456,39	M2	R$ 63,07	R$ 63,07	24,20 %	R$ 78,33	R$ 35.749,03
9,6	Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	94,00	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 6.487,88
9,7	Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,60	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 317,49
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

		ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM							
9,8	Composição - FNDE 295	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	9,71	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 670,18
9,9	Composição - FNDE 296	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	4,92	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20 %	R$ 69,02	R$ 339,58
9,10	Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,20	M	R$ 30,36	R$ 30,36	24,20 %	R$ 37,71	R$ 4.796,71
9,11	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37	M2	R$ 81,16	R$ 81,16	24,20 %	R$ 100,80	R$ 44.187,70
9,12	Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE	259,43	M2	R$ 162,47	R$ 162,47	24,20 %	R$ 201,79	R$ 52.350,38

									Total:	R$ 3.276.227,0
										R$ 99.208,34
	9,13	SINAPI - 87878	ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	98,05	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20 %	R$ 6,72	R$ 658,90
	9,14	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	98,05	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20 %	R$ 59,53	R$ 5.836,92
10		—	**SISTEMAS DE PISOS**							R$ 175.791,93
	10,1	Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2	R$ 45,73	R$ 45,73	24,20 %	R$ 56,80	R$ 16.069,86
	10,2	SINAPI - 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA	375,34	M2	R$ 55,91	R$ 55,91	24,20 %	R$ 69,44	R$ 26.063,61

ARGAMASSA.
AF_09/2020

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
10,3	SINAPI - 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	125,46	M2	R$ 57,70	R$ 57,70	24,20 %	R$ 71,66	R$ 8.990,46
10,4	SINAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	42,90	M2	R$ 56,12	R$ 56,12	24,20 %	R$ 69,70	R$ 2.990,13
10,5	SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	148,95	M2	R$ 47,84	R$ 47,84	24,20 %	R$ 59,42	R$ 8.850,61
10,6	Composição - FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2	R$ 211,07	R$ 211,07	24,20 %	R$ 262,15	R$ 56.763,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102717.6
Agente de Contratação

841

10,7	Composição - FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,53	M2	R$ 5,28	R$ 5,28	24,20 %	R$ 6,56	R$ 1.420,44
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
10,8	SINAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	68,00	M	R$ 10,70	R$ 10,70	24,20 %	R$ 13,29	R$ 903,72
10,9	SINAPI - 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,20	M	R$ 69,98	R$ 69,98	24,20 %	R$ 86,92	R$ 11.056,22
10,10	SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,45	M	R$ 89,82	R$ 89,82	24,20 %	R$ 111,56	R$ 5.962,88
10,11	Composição - FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM. ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$ 89,84	R$ 89,84	24,20 %	R$ 111,58	R$ 195,27
10,12	SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	37,42	M2	R$ 66,90	R$ 66,90	24,20 %	R$ 83,09	R$ 3.109,23
10,13	SINAPI - 98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	254,80	M2	R$ 53,05	R$ 53,05	24,20 %	R$ 65,89	R$ 16.788,77

10,14	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	27,74	M2	R$ 80,93	R$ 80,93	24,20 %	R$ 100,52	R$ 2.788,42
10,15	Composição - FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.205,95
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA							
10,16	Composição - FNDE 427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,50	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20 %	R$ 247,12	R$ 1.853,40
10,17	Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$ 161,91	R$ 161,91	24,20 %	R$ 201,09	R$ 4.415,94
10,18	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2	R$ 14,01	R$ 14,01	24,20 %	R$ 17,40	R$ 5.999,69
10,19	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06	M	R$ 36,36	R$ 36,36	24,20 %	R$ 45,16	R$ 363,99
11	—	**PINTURAS E ACABAMENTOS**							R$ 171.089,34
11,1	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO	2.004,59	M2	R$ 18,80	R$ 18,80	24,20 %	R$ 23,35	R$ 46.807,17

		MANUAL. AF_04/2023							
11,2	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$ 13,56	R$ 13,56	24,20 %	R$ 16,84	R$ 32.045,85
11,3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	126,01	M2	R$ 18,94	R$ 18,94	24,20 %	R$ 23,52	R$ 2.963,76
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
11,4	Composição - FNDE 201	EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72	M2	R$ 18,96	R$ 18,96	24,20 %	R$ 23,55	R$ 299,56
11,5	Composição - FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	101,63	M2	R$ 142,41	R$ 142,41	24,20 %	R$ 176,87	R$ 17.975,30

11,6	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	593,16	M2	R$ 28,41	R$ 28,41	24,20 %	R$ 35,29	R$ 20.932,61
11,7	SINAPI - 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 23,03	R$ 23,03	24,20 %	R$ 28,60	R$ 12.656,93
11,8	SINAPI - 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 16,18	R$ 16,18	24,20 %	R$ 20,10	R$ 8.895,26
11,9	SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	1.285,48	M2	R$ 15,45	R$ 15,45	24,20 %	R$ 19,19	R$ 24.668,36

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

11,10	SINAPI - 96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	98,05	M2	R$ 18,03	R$ 18,03	24,20 %	R$ 22,39	R$ 2.195,34
11,11	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2	R$ 13,54	R$ 13,54	24,20 %	R$ 16,82	R$ 1.649,20
12	**-**	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**							R$ 94.001,31
12,1	SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,60	M	R$ 10,87	R$ 10,87	24,20 %	R$ 13,50	R$ 372,60
12,2	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	166,90	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 5.137,18
12,3	SINAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M	R$ 28,70	R$ 28,70	24,20 %	R$ 35,65	R$ 2.889,43

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

846

12,4	SINAPI - 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	M	R$ 25,16	R$ 25,16	24,20 %	R$ 31,25	R$ 343,75
12,5	SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,60	M	R$ 40,78	R$ 40,78	24,20 %	R$ 50,65	R$ 6.817,49
12,6	SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,55	M	R$ 56,00	R$ 56,00	24,20 %	R$ 69,55	R$ 3.793,95
12,7	Cotação - 167824 000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3,00	UN	R$ 41,42	R$ 41,42	24,20 %	R$ 51,44	R$ 154,32
12,8	SINAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	R$ 201,66	R$ 201,66	24,20 %	R$ 250,46	R$ 1.502,76

12,9	SINAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2,00	UN	R$ 281,94	R$ 281,94	24,20 %	R$ 350,17	R$ 700,34
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO

12,10	SINAPI - 89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 5,88	R$ 5,88	24,20 %	R$ 7,30	R$ 29,20
12,11	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72,00	UN	R$ 6,87	R$ 6,87	24,20 %	R$ 8,53	R$ 614,16
12,12	SINAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R$ 16,50	R$ 16,50	24,20 %	R$ 20,49	R$ 819,60

12,13	SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM	6,00	UN	R$ 27,24	R$ 27,24	24,20 %	R$ 33,83	R$ 202,98
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
12,14	SINAPI - 89616	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 36,14	R$ 36,14	24,20 %	R$ 44,89	R$ 89,78
12,15	SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6.00	UN	R$ 18,68	R$ 18,68	24,20 %	R$ 23,20	R$ 139,20
12,16	Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 34,86

SEMGI Visto Manoel Messias Bispo da Silva

12,17	Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20 %	R$ 17,43	R$ 69,72
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
12,18	SINAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 518,70
12,19	SINAPI - 103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 21,93
12,20	SINAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 25,88	R$ 25,88	24,20 %	R$ 32,14	R$ 160,70
12,21	SINAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	3,00	UN	R$ 6,18	R$ 6,18	24,20 %	R$ 7,68	R$ 23,04

		INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
12,22	SINAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 16,07	R$ 16,07	24,20 %	R$ 19,96	R$ 39,92
12,23	SINAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R$ 71,59	R$ 71,59	24,20 %	R$ 88,91	R$ 711,28
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
12,24	SINAPI - 89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 87,30	R$ 87,30	24,20 %	R$ 108,43	R$ 216,86
12,25	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04

12,26	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20 %	R$ 10,51	R$ 42,04
12,27	SINAPI - 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	28,00	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20 %	R$ 17,29	R$ 484,12
12,28	SINAPI - 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 36,71	R$ 36,71	24,20 %	R$ 45,59	R$ 182,36
12,29	SINAPI - 94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,00	UN	R$ 94,07	R$ 94,07	24,20 %	R$ 116,83	R$ 3.037,58
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
12,30	SINAPI - 94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6,00	UN	R$ 113,66	R$ 113,66	24,20 %	R$ 141,17	R$ 847,02

12,31	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	47.00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 743,54
12,32	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12.00	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20 %	R$ 15,82	R$ 189,84
12,33	SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	17.00	UN	R$ 13,76	R$ 13,76	24,20 %	R$ 17,09	R$ 290,53
12,34	SINAPI - 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14.00	UN	R$ 21,57	R$ 21,57	24,20 %	R$ 26,79	R$ 375,06
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
12,35	SINAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7.00	UN	R$ 70,87	R$ 70,87	24,20 %	R$ 88,02	R$ 616,14

12,36	SINAPI - 89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4.00	UN	R$ 92,34	R$ 92,34	24.20 %	R$ 114,69	R$ 458,76
12,37	SINAPI - 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 233,10
12,38	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 134,22
12,39	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20 %	R$ 67,11	R$ 872,43
12,40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN	R$ 27,41	R$ 27,41	24,20 %	R$ 34.04	R$ 102,12
12,41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	8,00	UN	R$ 21,23	R$ 21,23	24,20 %	R$ 26,37	R$ 210,96

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

		SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
12,42	SINAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	R$ 19,60	R$ 19,60	24,20 %	R$ 24,34	R$ 219,06
12,43	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92	R$ 1.106,76
12,44	SINAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 360,66	R$ 360,66	24,20 %	R$ 447,94	R$ 447,94
12,45	SINAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20 %	R$ 105,61	R$ 211,22
12,46	SINAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8,00	UN	R$ 171,18	R$ 171,18	24,20 %	R$ 212,61	R$ 1.700,88
								Total:	**R$ 3.276.227,0**

									R$ 99.208,34
12,47	SINAPI - 89987	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	30,00	UN	R$ 96,74	R$ 96,74	24,20 %	R$ 120,15	R$ 3.604,50
12,48	SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R$ 91,93	R$ 91.93	24,20 %	R$ 114,18	R$ 685,08
12,49	Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1,00	UN	R$ 41.674,92	R$ 41.674,92	24,20 %	R$ 51.760,25	R$ 51.760,26
13	-	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**							R$ 18.912,18
13,1	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	246,60	M	R$ 26,62	R$ 26,62	24,20 %	R$ 33,06	R$ 8.152,60
13,2	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,00	M	R$ 54,63	R$ 54,63	24,20 %	R$ 67,85	R$ 203,55

13,3	SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,	11,00	UN	R$ 41,60	R$ 41,60	24,20 %	R$ 51,67	R$ 568,37
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
13,4	SINAPI - 89584	DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	47,00	UN	R$ 40,81	R$ 40,81	24,20 %	R$ 50,69	R$ 2.382,43
13,5	SINAPI - 89567	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	4,00	UN	R$ 67,51	R$ 67,51	24,20 %	R$ 83,85	R$ 335,40
13,6	SINAPI - 89675	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 59,84	R$ 59,84	24,20 %	R$ 74,32	R$ 74,32
		TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022							

13,7	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	9,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 6.739,56
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
13,8	SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	11,00	UN	R$ 33,37	R$ 33,37	24,20 %	R$ 41,45	R$ 455,95
14	**-**	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**							R$ 76.427,37
14,1	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	149,30	M	R$ 36,54	R$ 36,54	24,20 %	R$ 45,38	R$ 6.775,23
14,2	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	115,30	M	R$ 21,38	R$ 21,38	24,20 %	R$ 26,55	R$ 3.061,22

14,3	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	173,10	M	R$ 26,22	R$ 26,22	24,20 %	R$ 32,57	R$ 5.637,87
14,4	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	69,55	M	R$ 32,43	R$ 32,43	24,20 %	R$ 40,28	R$ 2.801,47
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
14,5	SINAPI - 89726	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	32,00	UN	R$ 10,46	R$ 10,46	24,20 %	R$ 12,99	R$ 415,68
14,6	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,00	UN	R$ 15,58	R$ 15,58	24,20 %	R$ 19,35	R$ 599,85

14,7	SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9.00	UN	R$ 22,72	R$ 22,72	24,20 %	R$ 28,22	R$ 253,98
14,8	SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6.00	UN	R$ 27,34	R$ 27,34	24,20 %	R$ 33,96	R$ 203,76
14,9	SINAPI - 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,00	UN	R$ 26,69	R$ 26,69	24,20 %	R$ 33,15	R$ 397,80

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

14,10	SINAPI - 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28.00	UN	R$ 21,97	R$ 21,97	24,20 %	R$ 27,29	R$ 764,12
14,11	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	UN	R$ 15,02	R$ 15,02	24,20 %	R$ 18,65	R$ 335,70
14,12	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	106,00	UN	R$ 10,29	R$ 10,29	24,20 %	R$ 12,78	R$ 1.354,68
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

14,13	Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	14.00	UN	R$ 49,03	R$ 49,03	24,20 %	R$ 60,90	R$ 852,60
14,14	SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	8,00	UN	R$ 49.00	R$ 49,00	24,20 %	R$ 60,86	R$ 486,88
14,15	Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	UN	R$ 37,82	R$ 37,82	24,20 %	R$ 46,97	R$ 46,97
14,16	SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 17,74	R$ 17,74	24,20 %	R$ 22,03	R$ 198,27
14,17	SINAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1,00	UN	R$ 27,73	R$ 27,73	24,20 %	R$ 34,44	R$ 34,44

								Total:	R$ 3.276.227,0
									R$ 99.208,34
14,18	SINAPI - 99253	PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	16,00	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20 %	R$ 748,84	R$ 11.981,44
14,19	SINAPI - 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20 %	R$ 105,61	R$ 2.006,59
14,20	SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 72,90	R$ 72,90	24,20 %	R$ 90,54	R$ 1.086,48

SEMGI Visto Manoel Messias Bispo da Silva

14,21	Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,00	UN	R$ 72,91	R$ 72,91	24,20 %	R$ 90,55	R$ 362,20
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
14,22	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	UN	R$ 23,52	R$ 23,52	24,20 %	R$ 29,21	R$ 379,73
14,23	SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 46,86	R$ 46,86	24,20 %	R$ 58,20	R$ 58,20
14,24	SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 18,29	R$ 18,29	24,20 %	R$ 22,72	R$ 272,64
14,25	SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	15,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 306,30

		SANITÁRIO. AF_08/2022							
14,26	Composição - FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3,00	M	R$ 23,72	R$ 23,72	24,20 %	R$ 29,46	R$ 88,38
14,27	SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	9,00	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20 %	R$ 23,31	R$ 209,79
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022							
14,28	SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R$ 8,89	R$ 8,89	24,20 %	R$ 11,04	R$ 99,36

14,29	SINAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R$ 10,60	R$ 10,60	24,20 %	R$ 13,17	R$ 329,25
14,30	SINAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 11.512,29	R$ 11.512,29	24,20 %	R$ 14.298,26	R$ 14.298,26
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
14,31	SINAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN	R$ 8.348,61	R$ 8.348,61	24,20 %	R$ 10.368,97	R$ 10.368,97

14,32	SINAPI - 98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78	24,20 %	R$ 10.359,25	R$ 10.359,26
15		**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**							R$ 68.572,60
15,1	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 310,15	R$ 310,15	24,20 %	R$ 385,21	R$ 1.540,84
15,2	SINAPI - 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 562,66	R$ 562,66	24,20 %	R$ 698,82	R$ 6.289,38
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
15,3	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00	UN	R$ 36,97	R$ 36,97	24,20 %	R$ 45,92	R$ 183,68
15,4	SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 71,96	R$ 71,96	24,20 %	R$ 89,37	R$ 804,33

15,5	Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA	2,00	UN	R$ 283,44	R$ 283,44	24,20 %	R$ 352,03	R$ 704,06
15,6	Composição - FNDE 219	SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 151,99	R$ 151,99	24,20 %	R$ 188,77	R$ 566,31
15,7	SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN	R$ 157,24	R$ 157,24	24,20 %	R$ 195,29	R$ 2.538,77
15,8	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	R$ 322,77	R$ 322,77	24,20 %	R$ 400,88	R$ 1.202,64
15,9	SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R$ 743,84	R$ 743,84	24,20 %	R$ 923,85	R$ 4.619,25
15,10	SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R$ 188,13	R$ 188,13	24,20 %	R$ 233,66	R$ 1.168,30
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

									R$ 1.401,72
15,11	Composição - FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 188,10	R$ 188,10	24,20 %	R$ 233,62	
15,12	SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 205,79	R$ 205,79	24,20 %	R$ 255,59	R$ 255,59
15,13	SINAPI - 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	24,00	UN	R$ 49,24	R$ 49,24	24,20 %	R$ 61,16	R$ 1.467,84
15,14	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 532,76
15,15	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R$ 138,95	R$ 138,95	24,20 %	R$ 172,58	R$ 1.553,22
15,16	Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UN	R$ 152,80	R$ 152,80	24,20 %	R$ 189,78	R$ 3.036,48
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

15,17	Composição - FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2,00	UN	R$ 217,25	R$ 217,25	24,20 %	R$ 269,82	R$ 539,64
15,18	SINAPI - 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R$ 58,99	R$ 58,99	24,20 %	R$ 73,27	R$ 512,89
15,19	Composição - FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3,00	UN	R$ 367,72	R$ 367,72	24,20 %	R$ 456,71	R$ 1.370,13
15,20	Composição - FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2,00	UN	R$ 130,42	R$ 130,42	24,20 %	R$ 161,98	R$ 323,96
15,21	SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R$ 39,76	R$ 39,76	24,20 %	R$ 49,38	R$ 1.234,50
15,22	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R$ 106,59	R$ 106,59	24,20 %	R$ 132,38	R$ 1.059,04
15,23	Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R$ 308,30	R$ 308,30	24,20 %	R$ 382,91	R$ 3.446,19
15,24	SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	5,00	UN	R$ 326,54	R$ 326,54	24,20 %	R$ 405,56	R$ 2.027,80
								Total:	**R$ 3.276.227,0**

									R$ 99.208,34
		COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E							
15,25	SINAPI - 100868	INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R$ 338,70	R$ 338,70	24,20 %	R$ 420,67	R$ 2.944,69
15,26	SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 1.037,92	R$ 1.037,92	24,20 %	R$ 1.289,10	R$ 1.289,10
15,27	Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN	R$ 402,75	R$ 402,75	24,20 %	R$ 500,22	R$ 6.502,86
15,28	Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,00	UN	R$ 76,16	R$ 76,16	24,20 %	R$ 94,59	R$ 1.608,03
15,29	Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00	UN	R$ 48,72	R$ 48,72	24,20 %	R$ 60,51	R$ 544,59
15,30	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,	14,00	UN	R$ 59,07	R$ 59,07	24,20 %	R$ 73,36	R$ 1.027,04

INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
15,31	Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM	7,50	M2	R$ 720,64	R$ 720,64	24,20 %	R$ 895,03	R$ 6.712,73
15,32	Composição - FNDE 17	PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10,00	UN	198,61	198,61	%	246,67	
15,33	Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,00	UN	R$ 40,49	R$ 40,49	24,20 %	R$ 50,29	R$ 5.381,03
15,34	Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70	M	R$ 142,48	R$ 142,48	24,20 %	R$ 176,96	R$ 1.716,51
16		**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**							R$ 5.244,35
16,1	Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN	R$ 676,75	R$ 676,75	24,20 %	R$ 840,52	R$ 840,52
16,2	SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 46,51	R$ 46,51	24,20 %	R$ 57,77	R$ 115,54

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102171.6
Agente de Contratação

16,3	SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,80	M	R$ 43,57	R$ 43,57	24,20 %	R$ 54,11	R$ 2.478,24
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
16,4	Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20 %	R$ 20,42	R$ 20,42
16,5	Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00	UN	R$ 24,63	R$ 24,63	24,20 %	R$ 30,59	R$ 122,36
16,6	SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 53,26	R$ 53,26	24,20 %	R$ 66,15	R$ 132,30
16,7	SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UN	R$ 62,97	R$ 62,97	24,20 %	R$ 78,21	R$ 312,84
16,8	SINAPI - 92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 48,20	R$ 48,20	24,20 %	R$ 59,86	R$ 59,86

16.9	SINAPI - 92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8.00	UN	R$ 25,95	R$ 25,95	24,20 %	R$ 32,23	R$ 257,84
16,10	SINAPI - 97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 172,66

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
16,11	SINAPI - 97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20 %	R$ 86,33	R$ 517,98
16,12	SINAPI - 97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 47,52	R$ 47,52	24,20 %	R$ 59,02	R$ 118,04
16,13	Composição - FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,24	M2	R$ 321,22	R$ 321,22	24,20 %	R$ 398,96	R$ 95,75

17		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**							R$ 40.951,82
17,1	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6,00	UN	R$ 276,44	R$ 276,44	24,20 %	R$ 343,34	R$ 2.060,04
17,2	SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN	R$ 776,44	R$ 776,44	24,20 %	R$ 964,34	R$ 1.928,68
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
17,3	SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 2.258,11	R$ 2.258,11	24,20 %	R$ 2.804,57	R$ 2.804,58
17,4	SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 3.409,07	R$ 3.409,07	24,20 %	R$ 4.234,06	R$ 4.234,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0082741.6
Agente de Contratação

17,5	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20 %	R$ 368,92	R$ 1.844,60
17,6	SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 570,66	R$ 570,66	24,20 %	R$ 708,76	R$ 2.126,28
17,7	SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 156,60	R$ 156,60	24,20 %	R$ 194,50	R$ 194,50
17,8	Composição - FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN	R$ 3.013,71	R$ 3.013,71	24,20 %	R$ 3.743,03	R$ 3.743,03
17,9	Composição - FNDE 112	PRESSOSTATO	1,00	UN	R$ 492,93	R$ 492,93	24,20 %	R$ 612,22	R$ 612,22
17,10	Composição - FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00	UN	R$ 2.810,00	R$ 2.810,00	24,20 %	R$ 3.490,02	R$ 3.490,02
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
17,11	SINAPI - 102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UN	R$ 815,99	R$ 815,99	24,20 %	R$ 1.013,46	R$ 2.026,92
17,12	Composição - FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN	R$ 334,18	R$ 334,18	24,20 %	R$ 415,05	R$ 415,05

17,13	SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	7,00	UN	R$ 134,49	R$ 134,49	24,20 %	R$ 167,04	R$ 1.169,28
17,14	SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	63,00	M	R$ 119,57	R$ 119,57	24,20 %	R$ 148,51	R$ 9.356,13
17,15	SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	R$ 145,98	R$ 145,98	24,20 %	R$ 181,31	R$ 181,31
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
17,16	SINAPI - 92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	2,00	UN	R$ 83,92	R$ 83,92	24,20 %	R$ 104,23	R$ 208,46

		INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
17,17	SINAPI - 92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 225,56	R$ 225,56	24,20 %	R$ 280,15	R$ 1.120,60
17,18	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36,00	UN	R$ 19,66	R$ 19,66	24,20 %	R$ 24,42	R$ 879,12
17,19	Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34,00	UN	R$ 47,19	R$ 47,19	24,20 %	R$ 58.61	R$ 1.992,74
17,20	SINAPI - 102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	5,00	M2	R$ 90,85	R$ 90,85	24,20 %	R$ 112,84	R$ 564,20
18	—	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**							R$ 213.762,37
18,1	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	1,00	UN	R$ 369,83	R$ 369,83	24,20 %	R$ 459,33	R$ 459,33
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

										Valor não i
18,2	SI	NAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 507.84	R$ 507,84	24,20 %	R$ 630,74	R$ 1.261,48
18,3	SI	NAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R$ 532,45	R$ 532,45	24,20 %	R$ 661,30	R$ 1.983,90
18,4	SI	NAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 168,81	R$ 168,81	24,20 %	R$ 209,66	R$ 209,66
18,5	SI	NAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	66,00	UN	R$ 11,41	R$ 11,41	24,20 %	R$ 14,17	R$ 935,22

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
18,6	SINAPI - 93654	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	R$ 12,12	R$ 12,12	24,20 %	R$ 15,05	R$ 75,25
18,7	SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 267,20
18,8	SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20 %	R$ 16,70	R$ 66,80
18,9	SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 21,83	R$ 21,83	24,20 %	R$ 27,11	R$ 27,11
18,10	SINAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 70,55	R$ 70,55	24,20 %	R$ 87,62	R$ 175,24
18,11	SINAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R$ 79,50	R$ 79,50	24,20 %	R$ 98,74	R$ 394,96

18,12	SINAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 87,42	R$ 87,42	24,20 %	R$ 108,58	R$ 217,16
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
18,13	SINAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 97,53	R$ 97,53	24,20 %	R$ 121,13	R$ 242,26
18,14	SINAPI - 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 156,30	R$ 156,30	24,20 %	R$ 194,12	R$ 388,24
18,15	SINAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 975,05	R$ 975,05	24,20 %	R$ 1.211,01	R$ 2.422,02
18,16	Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00	UN	R$ 149,80	R$ 149,80	24,20 %	R$ 186,05	R$ 186,05
18,17	Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00	UN	R$ 154,98	R$ 154,98	24,20 %	R$ 192,49	R$ 962,45
18,18	Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,00	UN	R$ 109,19	R$ 109,19	24,20 %	R$ 135,61	R$ 5.424,40
18,19	Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00	UN	R$ 181,30	R$ 181,30	24,20 %	R$ 225,17	R$ 1.801,36

18,20	SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	408,30	M	R$ 18,95	R$ 18,95	24,20 %	R$ 23,54	R$ 9.611,38
18,21	SINAPI - 91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,40	M	R$ 21,61	R$ 21,61	24,20 %	R$ 26,84	R$ 4.680,90
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
		CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA							
18,22	SINAPI - 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	334,90	M	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20 %	R$ 21,93	R$ 7.344,36
18,23	SINAPI - 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	10,20	M	R$ 25,77	R$ 25,77	24,20 %	R$ 32,01	R$ 326,50

18.24	SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	40,00	M	R$ 43,46	R$ 43,46	24,20 %	R$ 53,98	R$ 2.159,20
18,25	Composição - FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,80	M	R$ 29,23	R$ 29,23	24,20 %	R$ 36,30	R$ 1.081,74
18,26	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 2.480,50
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
18,27	SINAPI - 91937	TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN	R$ 16,40	R$ 16,40	24,20 %	R$ 20,37	R$ 2.037,00
18,28	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 4.081,70

18,29	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.871,30	M	R$ 4,46	R$ 4,46	24,20 %	R$ 5,54	R$ 32.527,00
18,30	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	253,90	M	R$ 6,88	R$ 6,88	24,20 %	R$ 8,54	R$ 2.168,31
18,31	SINAPI - 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.472,40	M	R$ 9,59	R$ 9,59	24,20 %	R$ 11,91	R$ 17.536,28
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
18,32	SINAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,50	M	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 1.059,50

18,33	SINAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	58,30	M	R$ 27,97	R$ 27,97	24,20 %	R$ 34,74	R$ 2.025,34
18,34	SINAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	88,60	M	R$ 38,59	R$ 38,59	24,20 %	R$ 47,93	R$ 4.246,60
18,35	SINAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	282,80	M	R$ 77,35	R$ 77,35	24,20 %	R$ 96,07	R$ 27.168,60
18,36	SINAPI - 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	40,00	M	R$ 95,34	R$ 95,34	24,20 %	R$ 118,41	R$ 4.736,40
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

18,37	SINAPI - 92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	159,80	M	R$ 157,05	R$ 157,05	24,20 %	R$ 195,06	R$ 31.170,59
18,38	Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	75,20	M	R$ 63,18	R$ 63,18	24,20 %	R$ 78,47	R$ 5.900,94
18,39	SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	75,20	M	R$ 22,21	R$ 22,21	24,20 %	R$ 27,58	R$ 2.074,02
18,40	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,00	UN	R$ 29,70	R$ 29,70	24,20 %	R$ 36,89	R$ 3.504,55
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

18,41	SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	UN	R$ 31,23	R$ 31,23	24,20 %	R$ 38,79	R$ 892,17
18,42	SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,00	UN	R$ 54,81	R$ 54,81	24,20 %	R$ 68,07	R$ 2.314,38
18,43	SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R$ 34,77	R$ 34,77	24,20 %	R$ 43,18	R$ 129,54
18,44	SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R$ 75,59	R$ 75,59	24,20 %	R$ 93,88	R$ 187,76
18,45	SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R$ 57,50	R$ 57,50	24,20 %	R$ 71,42	R$ 71,42
18,46	Composição - FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00	UN	R$ 12,10	R$ 12,10	24,20 %	R$ 15,03	R$ 150,30
								Total:	**R$ 3.276.227,0**

									R$ 99.208,34
18,47	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 159,49	R$ 159,49	24,20 %	R$ 198,09	R$ 1.584,72
18,48	Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	11,00	UN	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20 %	R$ 18,89	R$ 207,79
18,49	Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	81,00	UN	R$ 193,03	R$ 193,03	24,20 %	R$ 239,74	R$ 19.418,94
18,50	Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UN	R$ 177,82	R$ 177,82	24,20 %	R$ 220,85	R$ 1.987,65
18,51	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	24,20 %	R$ 40,45	R$ 161,80
18,52	Cotação - 167824 000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00	UN	R$ 62,29	R$ 62,29	24,20 %	R$ 77,36	R$ 77,36

								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
18,53	Cotação - 167824 000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN	R$ 116,45	R$ 116,45	24,20 %	R$ 144,63	R$ 1.157,04
19	**–**	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**							R$ 15.829,38
19,1	SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,60	M	R$ 4,98	R$ 4,98	24,20 %	R$ 6,19	R$ 139,89
19,2	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	132,40	M	R$ 7,34	R$ 7,34	24,20 %	R$ 9,12	R$ 1.207,49
19,3	SINAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,90	M	R$ 28,44	R$ 28,44	24,20 %	R$ 35,32	R$ 596,91

19,4	SI NAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,90	M	R$ 48,37	R$ 48,37	24,20 %	R$ 60,08	R$ 9.306,39

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

		INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
19,5	SI NAPI - 103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	138,00	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20 %	R$ 14,02	R$ 1.934,76
19,6	SI NAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	63,90	M	R$ 25,05	R$ 25,05	24,20 %	R$ 31,11	R$ 1.987,93
19,7	SI NAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 17,49	R$ 17,49	24,20 %	R$ 21,72	R$ 260,64

19,8	SINAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R$ 17,44	R$ 17,44	24,20 %	R$ 21,66	R$ 303,24
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
19,9	SINAPI - 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20 %	R$ 30,71	R$ 92,13
20	**—**	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**							R$ 41.050,53
20,1	SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R$ 1.348,43	R$ 1.348,43	24,20 %	R$ 1.674,75	R$ 5.024,25
20,2	Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00	UN	R$ 3.050,85	R$ 3.050,85	24,20 %	R$ 3.789,16	R$ 3.789,16
20,3	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19,00	UN	R$ 54,51	R$ 54,51	24,20 %	R$ 67,70	R$ 1.286,30
20,4	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3,00	UN	R$ 26,51	R$ 26,51	24,20 %	R$ 32,93	R$ 98,79
20,5	Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00	UN	R$ 183,77	R$ 183,77	24,20 %	R$ 228,24	R$ 456,48

20,6	SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3.00	UN	R$ 1.543,68	R$ 1.543,68	24,20 %	R$ 1.917,25	R$ 5.751,75
20,7	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4.00	UN	R$ 32,17	R$ 32,17	24,20 %	R$ 39,96	R$ 159,84
20,8	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	4.00	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20 %	R$ 225,50	R$ 902,00
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
20.9	SINAPI - 91940	INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,00	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20 %	R$ 24,01	R$ 648,27
20,10	SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,00	UN	R$ 36,85	R$ 36,85	24,20 %	R$ 45,77	R$ 869,63
20,11	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R$ 22,68	R$ 22,68	24,20 %	R$ 28,17	R$ 225,36
20,12	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 203,80

20,13	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51.65	M	R$ 149,49	R$ 149,49	24,20 %	R$ 185,67	R$ 9.589,86
20,14	SINAPI - 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,20	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20 %	R$ 30,78	R$ 467,86
20,15	SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05	M	R$ 20,31	R$ 20,31	24,20 %	R$ 25,23	R$ 2.827,02
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
20,16	SINAPI - 91865	MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4.80	M	R$ 18,71	R$ 18,71	24,20 %	R$ 23,24	R$ 111,55

20,17	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4,00	UN	R$ 16,70	R$ 16,70	24,20 %	R$ 20,74	R$ 82,96
20,18	Composição - FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	55,20	M	R$ 32,07	R$ 32,07	24,20 %	R$ 39,83	R$ 2.198,62
20,19	SINAPI - 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579,00	M	R$ 7,71	R$ 7,71	24,20 %	R$ 9,58	R$ 5.546,82
20,20	SINAPI - 100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113,00	M	R$ 5,77	R$ 5,77	24,20 %	R$ 7,17	R$ 810,21
21	—	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**							R$ 11.841,44
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
21,1	Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00	M	R$ 121,93	R$ 121,93	24,20 %	R$ 151,44	R$ 605,76
21,2	Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00	UN	R$ 9.046,44	R$ 9.046,44	24,20 %	R$ 11.235,68	R$ 11.235,68
22	—	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**							R$ 54.559,72

22,1	SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R$ 134,68	R$ 134,68	24,20 %	R$ 167,27	R$ 167,27
22,2	SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,00	KG	R$ 12,90	R$ 12,90	24,20 %	R$ 16,02	R$ 720,90
22,3	SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 23,75	R$ 23,75	24,20 %	R$ 29,50	R$ 324,50
22,4	SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00	UN	R$ 29,21	R$ 29,21	24,20 %	R$ 36,28	R$ 145,12
22,5	Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA	1,00	UN	R$ 142,70	R$ 142,70	24,20 %	R$ 177,23	R$ 177,23
22,6	SINAPI - 98463	CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	33,00	UN	R$ 27,11	R$ 27,11	24,20 %	R$ 33,67	R$ 1.111,11
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34
22,7	Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1,00	UN	R$ 16,78	R$ 16,78	24,20 %	R$ 20,84	R$ 20,84
22,8	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 91,89	R$ 91,89	24,20 %	R$ 114,13	R$ 2.987,92

22,9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18	M3	R$ 29,31	R$ 29,31	24,20 %	R$ 36,40	R$ 952,95
22,10	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	UN	R$ 95,83	R$ 95,83	24,20 %	R$ 119,02	R$ 1.309,22
22,11	SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287,00	M	R$ 71,31	R$ 71,31	24,20 %	R$ 88,57	R$ 25.419,59
22,12	SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,50	M	R$ 57,54	R$ 57,54	24,20 %	R$ 71,46	R$ 12.469,77
22,13	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11,00	UN	R$ 40,84	R$ 40,84	24,20 %	R$ 50,72	R$ 557,92
22,14	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,00	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20 %	R$ 20,38	R$ 5.115,38
22,15	Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	22,00	UN	R$ 112,72	R$ 112,72	24,20 %	R$ 140,00	R$ 3.080,00
								Total:	**R$ 3.276.227,0**
									R$ 99.208,34

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 86.062,47
23,1	Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL BANCADA DE GRANITO CINZA	1,00	UN	R$ 4.525,27	R$ 4.525,27	24,20 %	R$ 5.620,39	R$ 5.620,39
23,2	Composição - FNDE 40	ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96	M2	R$ 574,95	R$ 574,95	24,20 %	R$ 714,09	R$ 30.677,31
23,3	Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 483,35	R$ 483,35	24,20 %	R$ 600,32	R$ 16.142,60
23,4	Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2	R$ 214,44	R$ 214,44	24,20 %	R$ 266,33	R$ 8.029,85
23,5	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	79,65	M	R$ 104,28	R$ 104,28	24,20 %	R$ 129,52	R$ 10.316,27
23,6	SINAPI - 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	148,00	UN	R$ 38,75	R$ 38,75	24,20 %	R$ 48,13	R$ 7.123,24
23,7	Composição - FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	4,12	M	R$ 189,86	R$ 189,86	24,20 %	R$ 235,81	R$ 971,54

Total:	**R$ 3.276.227,0**
	R$ 99.208,34

									Valor não u
		MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX							
23,8	Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO. DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$ 616,45	R$ 616,45	24,20 %	R$ 765,63	R$ 7.135,67
23,9	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00	M	R$ 18,36	R$ 18,36	24,20 %	R$ 22,80	R$ 45,60
24		**SERVIÇOS FINAIS**							R$ 3.589,77
24,1	SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2	R$ 2,25	R$ 2,25	24,20 %	R$ 2,79	R$ 2.487,79
24,2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 1.101,98
								Total:	**R$ 3.276.227,00**
								Valor não utilizado (QCI):	**R$ 99.208,34**

SEMGI Visto

ANEXO IV

Eventos

Número do Evento	Título do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
3	FUNDAÇÕES
4	SUPERESTRUTURA
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6	ESQUADRIAS
7	SISTEMAS DE COBERTURA
8	IMPERMEABILIZAÇÃO
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
10	SISTEMAS DE PISOS
11	PINTURAS E ACABAMENTOS
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15	LOUÇAS. ACESSÓRIOS E METAIS
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24	SERVIÇOS FINAIS

Sec. Mun. de Gestão e Inovação SEMGI Visto Manoel Messias Bispo da Silva

ANEXO II – PLANTAS E PROJETOS E DEMAIS ARQUIVOS DA CN 008/2025

LINK: https://encurtador.com.br/4M1Cc

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS CAMPINHOS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E _____.

O **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na _____, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº _____, doravante denominada de **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmo. Secretário Municipal de _____, Sr. _____, brasileiro, _____, portador do RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____, domiciliado na _____, em cumprimento ao Decreto Municipal nº _____, e _____, empresa inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. _____, brasileiro, portador do RG nº _____ SSP/BA e inscrito no CPF nº _____, celebram entre si **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS CAMPINHOS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA,** conforme **Edital de Concorrência nº ___, do tipo ____, Processo Administrativo nº 11720/2025 e Termo de Referência**, observadas as disposições da Lei Federal de nº 14.133/2021, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de obra de construção de uma creche do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo Governo Federal (MEC e FNDE), na Rua E, Bairro Campinhos, s/n, Vitória da Conquista – BA, conforme especificações abaixo, incluindo as constantes do Processo Administrativo nº 11720/2025, Termo de Referência e da Proposta da Contratada, que passam a fazer parte deste contrato como se estivessem aqui transcritas.

Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

A execução contratual será realizada em conformidade as especificações contidas no Termo de Referência.

2.1. Os prazos relacionados à execução contratual estão descritos nos Itens 6 e 14 do Termo de Referência;

2.2. O regime de execução será o de empreitada por preço global;

2.3. Os serviços serão realizados conforme cronograma de execução;

2.4. O prazo de garantia dos bens é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

2.5. Todas as despesas inerentes à execução do objeto contratado serão inteiramente de responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula Terceira – DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE

Pela efetiva execução do objeto contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ _____ (_____), a ser realizado por meio de depósito/transferência bancária em conta em nome da CONTRATADA, estando incluso neste preço todos os custos, tais como impostos, taxas e todas as demais necessárias para a plena execução do contrato.

3.1. A medição será realizada em conformidade com o Item 11 do Termo de Referência;

3.2. O pagamento será realizado em conformidade com o Item 11 do Termo de Referência;

3.3. Ao CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;

3.4. Os preços unitários poderão sofrer correção, mediante solicitação da CONTRATADA, somente após 01 (um) ano, com data-base vinculada à data da apresentação do orçamento, com base na variação acumulada no período pelo do Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M);

3.4.1. Na falta ou impedimento da utilização do Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), substituir-se-á por outro índice que o Governo venha a fixar para tal fim, ou, à falta destes, pelo índice que reflita a variação ponderada dos custos;

3.5. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) de correção monetária;

3.6. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do CONTRATADA e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

Cláusula Quarta – DO PRAZO

A vigência deste contrato será de _____ até _____, na forma dos artigos 105 e 111 da Lei nº 14.133/2021, conforme Termo de Referência.

Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária:

5.1. Secretaria Municipal de _____: Atividade: ____; Elemento: _____; Sub-Elemento: ____; Fonte de Recurso: ____.

Cláusula Sexta – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidade prevista neste contrato e normas vigentes.

6.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, no limite de 25% da obra, nas condições estabelecidas no Item 4 do Termo de Referência.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

7.1. Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando as condições estabelecidas no Termo de Referência e nas normas que regem este Contrato;

7.2. Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato;

7.3. Substituir/refazer os serviços rejeitados no prazo e forma descritos no Termo de Referência;

7.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7.5. Responsabilizar-se pelas despesas de tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

7.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.7. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

7.8. Cumprir todas as obrigações dispostas no Item 8 do Termo de Referência.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.2. Rejeitar o bem que não satisfazer aos padrões exigidos nas especificações do Termo de Referência;

8.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução contratual;

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;

8.6. Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados.

Cláusula Nona – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O modelo de gestão do contrato será em conformidade com as especificações do Termo de Referência.

9.1. Competirá ao CONTRATANTE, através de servidor designado pela Unidade Requisitante, proceder à gestão e fiscalização de toda execução do Contrato, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. O gestor e fiscais técnico e administrativo serão designados através de portaria, onde constará a descrição de suas respectivas responsabilidades, em conformidade com o Decreto Municipal nº 23.088/2024;

9.2.1. A publicação da portaria será de responsabilidade do gestor do contrato administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal nº 23.088/2024;

9.3. O gestor e os fiscais serão responsáveis por fiscalizar o efetivo cumprimento de todas as obrigações das partes contratadas e às ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados;

9.4. A ação ou omissão, total ou parcial da Gestão e da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no que couber, da responsabilidade na execução do contrato.

Cláusula Décima – DO RECEBIMENTO

Os recebimentos, provisório e definitivo, do objeto contratual, dar-se-ão de acordo com normas do **CONTRATANTE**, contidas no Termo de Referência e Processo Administrativo nº 11720/2025, observadas as disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES

O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes deste contrato importará na aplicação das sanções, com base na Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções:

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4. Multa:

I. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

II. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

III. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

IV. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

V. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

VI. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

VII. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade

para licitar ou contratar. 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

Cláusula Décima Segunda – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CONTRATADA deverá comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo do Edital de Licitação e seus anexos.

Cláusula Décima Terceira – DA GARANTIA

Será exigida a garantia da contratação de que trata o art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no Item 4 do Termo de Referência.

Cláusula Décima Quarta – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações descritas no art. 137 da Lei n.º14.133/2021.

13. 1. As hipóteses de extinção dos contratos são aquelas definidas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n.º14.133/2021, sendo reconhecidos pela CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE.

Cláusula Décima Quinta – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº 14.133/2021, e vincula-se ao Edital de Concorrência nº ___e Termo de Referência, constantes do Processo Administrativo n.º 11720/2025, bem como a Proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima Sexta – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as disposições e especificações constantes deste Contrato, do Processo Administrativo n.º 11720/2025, em especial do Termo de Referência, são complementares entre si.

Cláusula Décima Sétima – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista – BA para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, digitado por mim _____ (NOME COMPLETO DO DIGITADOR), mantendo todas as cláusulas constantes na minuta de contrato do Processo Administrativo n.º 11720/2025, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para todos os fins de direito.

Vitória da Conquista – BA, __ de ____ de 2025.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1._____

CPF:

2. _____

CPF:

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

909

ANEXO IV - DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) [Nome completo do representante], portador da carteira de identidade nº [número do Registro Geral] e do CPF nº [Número do CPF do representante da Licitante], DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência Pública sob o nº **0xx/202x**, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Concorrência Pública nº **0xx/202x**, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LOCAL e DATA.

.....
Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa

.....
Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

Nota explicativa: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

ANEXO V – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

_____ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)_____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ Órgão expedidor _____ e do C.P.F nº _____,
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, quenão emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

(Local e data) _____, ____ de _____ de 200__.

_____
(representante legal com – nome e cargo)

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ME E EPP

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) [Nome completo do representante], portador da carteira de identidade nº [número do Registro Geral] e do CPF nº [Número do CPF do representante da Licitante],

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

LOCAL e DATA.

.....
Assinatura do dirigente (ou representante legal) da empresa

.....
Nome do dirigente (ou representante legal) da empresa

Nota explicativa: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

Sec. Mun. de Gestão e Inovação SEMGI Visto Manoel Messias Bispo da Silva

ANEXO VII – Estimativa Orçamentária

LINK: https://abrir.link/SrRar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025

Processo nº 11.720/2025. O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia 27 de maio de 2025, às 09h:00, na modalidade Concorrência Eletrônica, Concorrência Pública nº 008/2025, [...] modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço [...]OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, [...]. Fonte de Recurso: 156900000 e 15001001000, sob o regime d execução de empreitada por preço global. O Edital completo encontra-se disponível no site: www.licitapmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br , no link "Processo Licitatórios". Informações: Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone: (77) 98856-5228. Secretário Municipal de Gestão e Inovação: Roma Souza Barros.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

914

Gmail

Gerência Compras SEMGI <gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br>

Aviso de Publicação da Concorrência Pública nº 008/2025 - Manoel

Gerência Compras SEMGI <gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br> 25 de abril de 2025 às 15:33
Para: Diário Oficial do Municipio de Vitória da Conquista SEMGI <dom@pmvc.ba.gov.br>

Solicitamos a publicação da Concorrência Pública nº 008/2025, no **Diário Oficial da União**, conforme abaixo descrito.

Atenciosamente,

Luciana França
Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025
Processo nº 11.720/2025. O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia 27 de maio de 2025, às 09h:00, na modalidade Concorrência Eletrônica, a Concorrência Pública nº 008/2025, [...] modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço [...]OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, [...]. Fonte de Recurso: 156900000 e 15001001000, sob o regime de execução de empreitada por preço global. O Edital completo encontra-se disponível no site: www.licitapmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br , no link "Processos Licitatórios". Informações: Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone: (77) 98856-5228. Secretário Municipal de Gestão e Inovação: Romar Souza Barros.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102X1.6
Agente de Contratação

915

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 28/04/2025 09:45:45
Origem do Ofício: Secretaria de Administração
Operador: MARIA ELIANE CORDEIRO MIGUEL
Ofício: 10996803
Data prevista de publicação: 02/05/2025
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
22616042	DOU AVISO DE LICITACAO a CONCORRENCIA PUBLICA NA 008-2025 25-04-2025.rtf	7b40c3f5ba5e33a7 8d11abe235c66a6e	5,00	R$ 213,35
TOTAL DO OFICIO			**5,00**	**R$ 213,35**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102[illegible]6
Agente de Contratação

916

Gmail

Gerência Compras SEMGI <gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br>

AVISO DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025 - MANOEL

Gerência Compras SEMGI <gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br> 30 de abril de 2025 às 08:33
Para: Diário Oficial do Municipio de Vitória da Conquista SEMGI <dom@pmvc.ba.gov.br>

Solicitamos a publicação da Concorrência Pública nº 008/2025, no **Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande Circulação**, conforme abaixo descrito.

Atenciosamente,

Luciana França
Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025

Processo nº 11.720/2025. O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia **27 de maio de 2025**, às 09h:00, na modalidade Concorrência Eletrônica, a Concorrência Pública nº 008/2025, [...] modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço [...]**OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, [...]. Fonte de Recurso: 156900000 e 15001001000, sob o regime de execução de empreitada por preço global. O Edital completo encontra-se disponivel no site: www.licitapmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br , no link "Processos Licitatórios". Informações: Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone: (77) 98856-5228. Secretário Municipal de Gestão e Inovação: Romar Souza Barros.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

94

Editar Diário Oficial

Pesquisar por...

Data de Publicação

05/05/2025

Publicado

Não

Edição

3961

Cadernos: 1, **Assuntos:** 1

Voltar (https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios)

+ Adicionar assunto (https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3171/assunto/criar)

Concorrência (1)

Título	Órgão	Telefone	Criado por	Modificado por	
AVISO DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025	Secretaria Municipal de Educação	(77) 8814-6509	Luciana Rosa Da França - 30/04/2025 08:28:00	Luciana Rosa Da França - 30/04/2025 08:28:00	(https://dom.pmvc.ba.gov.br/painel/diarios/3171/assunto/editar/148427)

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 0[illegible]11.6
Agente de Contratação

919

Começa hoje a tradicional Micareta de Feira

L-VIA VEIGA
REPÓRTER

O sonho de um grupo de jovens, que se tornou realidade em 1937, se transformou na maior festa de Carnaval fora de época do país. Ao longo dos anos, a Micareta de Feira de Santana se consolidou no calendário de festas populares do estado e esta noite, terá sua abertura marcada pelo arrastão de Bell Marques, na Avenida Presidente Dutra, além de nomes como, Psirico Durval Lelys e Mari Fernandez.

Nos palcos e trios elétricos, serão 142 atrações que se apresentarão até o próximo domingo (4), dentre elas, Luiz Caldas, Thiago Aquino, Léo Santana, Xanddy, É o Tchan, Xandy Harmonia, Tayrone, Armandinho, Filhos de Jorge, Robyssão. Nesta quarta-feira (30), a micareta contou com a pré-abertura, com shows da banda Balana System, Raquel Reis e participações de Quixabeira da Malinha, Lazzo, Matumi e Dionoma.

O cantor Tomate, artista que se apresentará no último dia da festa, celebrou, em suas redes sociais, a expectativa de se apresentar no evento. "Até que enfim Tomate volta pra Feira, lugar de origem. Estou muito feliz de estar voltando a Micareta, estava morrendo de saudades. Domingo é com o Tomate e o circuito vai pegar fogo", disse o cantor.

Segundo a prefeitura do município, pelo circuito Maneca Ferreira, considerado o epicentro da festa, devem passar mais de dois milhões de foliões até o próximo domingo. Para garantir conforto, segurança e mobilidade para o público, a gestão municipal preparou uma estrutura com postos de saúde, central de videomonitoramento e a atuação integrada de todos os órgãos envolvidos na festa.

FESTA
142 atrações se apresentarão até o domingo

Com o tema "Arte, Axé e Alegria", a micareta celebra os 40 anos do Axé Music, e presta homenagem ao artista Juraci Dórea, que, aos 80 anos de vida, consolidou seu legado ao unir arte e sertão em obras que dialogam com a paisagem, a tradição e a modernidade. O artista, que é símbolo cultural de Feira de Santana, foi a inspiração para o selo comemorativo do evento.

Solenidade de abertura do evento

O prefeito José Ronaldo abrirá, oficialmente, a Micareta 2025 de Feira de Santana nesta quinta-feira (1º), às 14h, no camarote da Prefeitura, montado no principal circuito da festa, na avenida Presidente Dutra. A solenidade será marcada pela coroação das majestades da festa e uma homenagem à Pomba de Maté.

Na ocasião, serão coroadas a rainha Maria Lúcia Longuinho, 25 anos; a 1ª princesa Luana Santos Portella, 26 anos; e a 2ª princesa Jéssica de Souza Brandão, 29 anos, juntamente com o Rei Momo Danilo Pereira de Jesus, 26 anos, que também receberá as Chaves da Cidade, declarando, desta forma, o início oficial do reinado da alegria, que se estende até a madrugada de segunda-feira (5).

Homenageado durante a Micareta 2025, o afoxé Pomba de Maté completa este ano 40 anos de tradição, levando a cultura de origem africana para o circuito da festa. O grupo nasceu na Rua Nova, local rico em manifestações culturais.

Em Tempo

alexferraz10@gmail.com
Alex Ferraz

Prefeitura abandonou o Engenho Velho de Brotas de uma maneira acintosa

A propósito de comentário desta coluna sobre o caos reinante no trânsito por causa de obras malfeitas (e não concluídas) que estão gerando tremendo caos no fim de linha do Engenho Velho de Brotas, recebemos os seguintes comentários de um morador e leitor assíduo: "A prefeitura deixou as obras inacabadas pois o vereador da área não foi reeleito. ... "O passeio do Hospital do Exército (Galés) e o da Boa Vista estão abandonados com o material largado ao léu" E toda a obra no entorno do Solar Boa Vista também. "Aliás, as árvores da entrada da Boa Vista estão morrendo devido aos parasitas tipo erva de passarinho. "Realmente, circulo muito naquela região e também estou estarrecido com a crueldade e deboche da prefeitura com a enorme população da área." Prefeito Bruno Reis, o senhor tem que tomar uma providência. Senão, votos nunca mais!"

ASSALTO

Quem esta estarrecido, com justíssima razão, com o assalto que o INSS fez aos aposentados e pensionistas deve também passar um pente fino nas suas contas bancárias. É absurda a quantidade de descontos indevidos com taxas não autorizadas. Mereceria séria investigação por parte das autoridades da área, mas parece que todo mundo tem medo do poder dos bancos. Hum!"

Um tamborete chamado Bradesco

Sim, aquilo não chega a ser um banco. É mesmo um desconfortável tamborete. Pelo menos a julgar pelo péssimo atendimento da agência de Brotas, na rua Frederico Costa. Na última segunda-feira, por volta das 9h30, a maioria das máquinas de saque automático estava desligada. No dia seguinte, uma delas amanheceu desativada para sempre, juntando-se a outras também fora de funcionamento desligadas nos últimos dois anos. "Ora, sejam honestos pelo menos uma vez: se pretendem fechar a agência, avisem logo.

Ele não vem, senhores. Pronto!

Até que enfim a sempre histérica e tendenciosa mídia esportiva se convenceu: o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, NÃO VEM para a Seleção Brasileira. "Entre as razões da recusa estão a "instabilidade da CBF" e a insegurança pública no país. "Pois é. Não quer deixar a civilidade europeia. Perfeitamente compreensível...

Bell Marques é a atração mais cara da festa; confira os cachês dos artistas

Oficialmente a Micareta de Feira de Santana só começa nesta quinta-feira, dia 1º de maio, mas já tem artistas que animarão o público nesta quarta-feira (30), como Rachel Reis e a banda BalanaSystem na Praça da Matriz, além do tradicional Bloco Zero Hora, dedicado para os profissionais da imprensa, que aluarão na festa momesca.

A edição desta quarta, do Diário Oficial do Município, divulgou alguns cachês que foram pagos aos artistas. Confira:

Bell Marques – R$ 700.000,00, Léo Santana – R$ 550.000,00 Claudia Leitte – R$ 400.000,00, BalanaSystem – R$ 370.000,00, Xanddy Harmonia – R$ 300.000,00, Durval Lélys – R$ 300.000,00, Psirico – R$ 200.000,00, Timbalada – R$ 200.000,00, É o Tchan – R$ 190.000,00, Olodum – R$ 150.000,00, Dodô & Osmar – R$ 130.000,00, Asas Livres – R$ 90.000,00, Pagodart – R$ 80.000,00, Companhia do Pagode – R$ 60.000,00, Dionorina – R$ 45.000,00, Letícia Brasil – R$ 40.000,00, Márcia Porto – R$ 20.000,00, Djalma Ferreira – R$ 20.000,00, Gabriela Moraes – R$ 20.000,00, Galeguinho SPA – R$ 20.000,00, John Robert – R$ 20.000,00, Maryzeta – R$ 20.000,00, Roberto Kuelho – R$ 20.000,00. Fonte: Acorda Cidade

AMMAR celebra um ano de atuação com noite de arte e solidariedade

A Associação de Mulheres do Mar (AMMAR) comemora seu primeiro aniversário com um evento que une cultura, filantropia e valorização da arte baiana. A celebração acontecerá ontem(30), no Yacht Club da Bahia, das 19h às 22h.

A noite contará com jantar e um leilão beneficente de obras de arte, cuja renda será parcialmente revertido para as Obras Sociais Irmã Dulce. A ação reforça o compromisso da associação com causas sociais e o desenvolvimento sustentável.

O leilão será mediado pelo historiador Rafael Dantas e reunirá peças de artistas renomados como Bel Borba, Kennedy Bahia e Mario Cravo. Além do jantar e do leilão, o público poderá participar de sorteios de livros ao longo da programação.

A condução do evento ficará por conta de Renata Simões e Bia Barreto, que atuam ativamente no cenário náutico e social da Bahia.

Com um ano de atividades voltadas ao fortalecimento do protagonismo feminino e à conservação marinha, a AMMAR celebra suas conquistas promovendo inclusão social por meio de ações educativas e ambientais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2025 Número do Processo: 42131/2024. Objeto: Leilão de bens móveis inservíveis, pertencentes à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/BA, relacionados no Anexo I, no qual consta as informações sobre o bem e valor de lance inicial, o qual encontra-se disponível em www.mgl.com.br ou http://www.pmvc.ba.gov.br/ no link "Processos Licitatórios". Início da sessão: 28/05/2025 às 09h, horário oficial de Brasília/DF. Informações gerais: Gerência de Patrimônio (77) 3424-8002. Leiloeiro responsável: Fernando Caetano Moreira, telefone: 0800 242 2218. Secretário Municipal de Gestão e Inovação: Romar Souza Barros.

CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
CNPJ 33.965.203/0001-71
Aviso de Pregão Eletrônico nº 002/2025

Nos termos da art. 54, da Lei nº 14.133/21 e Câmara Municipal de Madre de Deus, Estado da Bahia, informa que pretende contratar empresa especializada em serviços de locação de aparelho de ar condicionado, novos e com reposição de peças, contemplando a sua instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva e higienização e locação de outros aparelhos/máquinas para a Câmara Municipal de Madre de Deus/BA através do Pregão Eletrônico nº 002/2025, com atendimento de propostas de 05/05/2025 as 17:00 – 13/05/2025 as 08:00h, Abertura de propostas: 13/05/2025 às 08:30h, início da etapa de lances às 10h. Edital através do e-mail: pmlicitacao@gmail.com ou através do site www.cmmadredeus.ba.gov.br. Madre de Deus – Bahia, 30 de abril de 2025 Mirlene Silva de Jesus – Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 33/2025

A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila torna público o LANÇAMENTO da seguinte licitação:
Pregão Eletrônico Nº 18/2025 – REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas para atendimento aos eventos promovidos ou apoiados pelas secretarias e órgãos vinculados à prefeitura municipal de dias D'Avila
Sessão de Abertura: 13/05/2025 às 09h00min
Os interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente através do site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br e www.licitanet.com.br.
FABRICIA OLIVEIRA DE MACEDO PIRES
CHEFE DE GABINETE

ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
EDITAL

A ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO convoca a todos os Irmãos e respectivos pais (caso sejam menores) para a eleição da Mesa Administrativa para o quadriênio 2025-2029, a ser realizada no dia 03 de maio de 2025, das 08:00 às 17:00 horas, na Sede da Ordem Terceira, situada na Rua Direita de São Francisco, nº 01, Centro Histórico de Cachoeira/BA. Poderão votar os Irmãos que estiverem em dia com suas obrigações estatutárias até a data da eleição. Cachoeira/BA, 30 de abril de 2025. ADELSON SILVA BOUSADA, ADENILSON CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA, ANDIA MARIA SANTANA DE JESUS, ALAIR FERNANDES LIMA GALVÃO, ALMERINDA OLIVEIRA NASCIMENTO, AMADEUS DOS SANTOS CARDOSO LEITE, AMÉLIA BISPO DA SILVA DOS SANTOS, ANTONIETA COSTA LIMA DOS SANTOS, ANTONIO MANOEL DA GAMA ARAVALDO LEAL DOS SANTOS, ARLINDA PEREIRA DE JESUS, AYDA RIBEIRO DOS SANTOS, BENEDITO XAVIER SANTOS MIRANDA, BERNADETTE DE LOURDES RODRIGUES, CLAUDEMIRO GOMES PEREIRA, CRISTINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, DAVID WAGNER FRANCO SANTOS, DERIVALDA DIVINAL PITTA, EDILSON ALBUQUERQUE DA ROCHA, EDVALVA MARIA DE SANTANA, EDVALDO FERREIRA DE SOUSA, ELBA PORTELLA SILVA, ELIEL SILVA DE ARAUJO, ELIENE FRAGA DOS SANTOS, ELISABETE FIGUEIREDO LIMA MACHADO, EURÊNIA GOMES CERQUEIRA, EVERALDINO MELO, IRLINA FÉLIX DE FREITAS, HILDA MARIA CALMON BASTOS MATIAS SILVA, JOSÉ CARLOS DE JESUS, JOSÉ ROSEMIRES DA ROCHA FILHO, LARISSA SILVA SANTANA DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES SANTANA SANTOS, MARINA SANTOS LOPES BITENCOURT BERNARDES, MARILENE VIEIRA CAVALCANTE, MURILO JOSÉ DOS SANTOS, NÉLIO DO BOM JESUS DA CRUZ, OSMARIA DE CASTRO ESCOLA, PEDRO DA SILVA SANTOS, SONIA MARIA DE SOUZA FERREIRA, VALDENICE DA CRUZ DALTRO FILHO, WANDA ISABEL ARAUJO

Diretoria

Secretaria de Gestão — SALVADOR PREFEITURA

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Salvador capital do Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), por meio da Comissão Central Permanente de Contratos (COMPEL), torna público PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 900510/2025 - PROC: 14679/2025 - SEMGE, cujo objeto é a elaboração de registro para aquisição de MATERIAL DE PESTICIDAS (INSETICIDA, LARVICIDA E RATICIDA), com a abertura da sessão no dia 05/06/2025, às 14h. Obs: horário oficial de Brasília. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, que poderão retirar gratuitamente, da seguinte forma: Portal da SEMGE (www.gov.br/compras). Informações, compel@salvador.ba.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04152026 - ID SIS Nº 1066434 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Abertura: 20/05/2025 às 10:00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) Local da sessão: Site https://licitacoes-e2.bb.com.br Objeto: Registro de Preços de Acessórios para Veículos para Salvador e Região Metropolitana. Nº Processo: 009.0220.2025.0001273-18 Regência legal: Lei Estadual nº 14.634/2023. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sítios www.comprasnet.ba.gov.br, https://transparencia.ba.gov.br ou www.comprasbahia.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: cclsaude@saeb.ba.gov.br, telefone (71) 3115-3130 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h, no endereço 3ª Avenida, nº 300, 1º andar, sala de licitação SAEB/CCL, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador – BA, 30.040.020. Manoela de Fátima de Costa Sousa. Pregoeira Oficial

SAEB

Secretaria de Educação — SALVADOR PREFEITURA

RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação (COPEL), da Secretaria Municipal da Educação (SMED), atendendo à decisão da Autoridade Superior, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação a seguir: MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, PROCESSO Nº 2022021/2024; OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios (FARINHA DE TAPIOCA), por meio do Sistema de Registro de Preço, destinados às escolas parceiras da rede municipal de ensino, visando atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAER, PNAE-EJA e AEE).

LICITANTE VENCEDOR	LOTE	VALOR DA PROPOSTA
ATUAL CERQUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA	01	R$ 263.680,00
	02	R$ 65.920,00

Data da homologação: 29/04/2025. Salvador, 28 de abril de 2025. ALDINO GONÇALVES - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025 - Processo nº 11.720/2025. O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia 27 de maio de 2025, às 09h00, na modalidade Concorrência Eletrônica, a Concorrência Pública nº 004/2025, [...], modo de disputa aberta/fechado, tipo menor preço [...]OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, [...] Fonte de Recurso 150900000 e 150010010000, sob o regime de execução de empreitada por preço global. O Edital completo estará disponível no site: www.licitapmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br, no link "Processos Licitatórios". Informações: Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone: (77) 99856-5228. Secretário Municipal de Gestão e Inovação Romar Souza Barros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CNPJ Nº 14.109.763/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0016/2025 (ELETRÔNICO) – AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço objetivando a prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos institucionais, culturais, festivos, comemorativos, tradicionais e de empreendedorismo, lúdicos e sociais contemplando serviços e fornecimentos especializados a serem executados pelos locais que serão realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari. Acolhimento: 19/05/2025 a partir das 09h00min. Disputa: 20/05/2025 às 09h00min (Horário Brasília). Esclarecimentos: licitacoes-e2.bb.com.br. Licitação nº 1006830. Tel: (71) 3621-6260. Arcele Guerra Dias Machado Oliveira – Pregoeira da Comissão de Contratação.

PREGÃO Nº 0047/2025 (ELETRÔNICO) – AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para serviços especializados de segurança privada e socorrista/brigadista com profissionais devidamente identificados com uniforme e equipamentos próprios para o apoio e execução nos eventos festivos e culturais promovidos pela Secretaria Municipal de Comércio. Acolhimento: 16/05/2025 a partir das 09h00min. Disputa: 19/05/2025 às 09h00min (Horário Brasília). Esclarecimentos: licitacoes-e2.bb.com.br. Licitação nº 1002760. Tel: (71) 3621-6260. Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira da Comissão de Contratação.

PREGÃO Nº 0050/2025 (ELETRÔNICO) – AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para locação de trios elétricos, visando atender aos eventos culturais, festas comemorativas e programas do município de Camaçari e demais eventos apoiados pela prefeitura municipal. A locação deverá contemplar: fornecimento de combustível, lubrificantes, limpeza, segurança, pessoal técnico, manutenção, operação e condutor. Acolhimento: 16/05/2025 a partir das 09h00min. Disputa: 19/05/2025 às 10h00min (Horário Brasília). Esclarecimentos: licitacoes-e2.bb.com.br. Licitação nº 1003710. Tel: (71) 3621-6260. Wisllan Oliveira Alves da Costa – Pregoeira da Comissão de Contratação.

PREGÃO Nº 0051/2025 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos de urgência, devido a necessidade de contratação dos mesmos em vistas Acolhimento: 19/05/2025 a partir das 09:00hs. Disputa: 20/05/2025 às 09:00min (Horário Brasília). Esclarecimentos: licitacoes-e2.bb.com.br. Licitação nº 1002761. Tel: (71) 3621-6260. Wisllan Oliveira da Costa – Pregoeira da Comissão de Contratação

EXTRATO Nº 001/2025
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2025
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os candidatos aprovados e classificados conforme ordem classificatória do concurso público nº 001/2023, para o cargo de CUIDADOR EDUCACIONAL. Edital de Convocação na íntegra encontra-se disponível no site www.camacari.ba.gov.br e no Diário Oficial do Município Camaçari, 29/04/2025. Fabiana Estrela da Silva Monteagudo Secretária da Administração da Prefeitura de Camaçari.

EXTRATO Nº 006/2025
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2025
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI torna público o Encerramento Sertew Jair Cesar Augusto Borges de Andrade, através do Mandado de Segurança, processo de nº8006234-13.2017.8.05.0039 convoca ao candidato (a) para o cargo de PROFESSOR DE HISTÓRIA/SEDE. Edital de Convocação na íntegra encontra-se disponível no site www.camacari.ba.gov.br e no Diário Oficial do Município Camaçari, 29/04/2025. Fabiana Estrela da Silva Monteagudo, Secretária da Administração da Prefeitura de Camaçari.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

AUTORIDADE COMPETENTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019-2025 - PROCESSO ADM: Nº 081-2025. Objeto Registro de Preço para Aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Ibirapuã-BA. Empresa vencedora MB SERVIÇOS E MARKETING LTDA. Inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 02.207.661/0001-18, com valor total de R$ 80.640,00 (oitenta mil seiscentos e quarenta reais), com os itens 01 e 03 Empresa vencedora RB FLEXO LTDA, Inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 50.447.623/0001-85, com o valor total de R$ 64.150,00 (sessenta e quatro mil cento e cinquenta reais), com o item 02 e 04 Autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE IBIRAPUA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a (s) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, resolve homologar o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado. IBIRAPUÃ (BA), quinta-feira, 24 de abril de 2025. CARLA ANDRÉIA SOARES CHACARA, AUTORIDADE COMPETENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019-2025 - PROCESSO ADM: Nº 081-2025. Objeto Registro de Preço para Aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Ibirapuã-BA. Empresa vencedora MB SERVIÇOS E MARKETING LTDA. Inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 02.207.661/0001-18, com valor total de R$ 80.640,00 (oitenta mil seiscentos e quarenta reais), com os itens 01 e 03 Empresa vencedora RB FLEXO LTDA, Inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 50.447.623/0001-85, com o valor total de R$ 64.150,00 (sessenta e quatro mil cento e cinquenta reais), com o item 02 e 04 Autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE IBIRAPUA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a (s) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, resolve homologar o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado. IBIRAPUÃ (BA), quinta-feira, 24 de abril de 2025. CARLA ANDRÉIA SOARES CHACARA, AUTORIDADE COMPETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2025 O Municipio de Jaborandi - Estado da Bahia, torna publico que nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, fará realizar pregão Eletrônico para registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos e Móveis, periféricos de informática, para atender as necessidades do Municipio de Jaborandi- Bahia, abertura no dia 05/05/2025 às 09h30min, fica prorrogada pro dia 20/05/2025 as 09h30min, edital está disponivel no comprasgovernamentais.gov.br - UASG 986585 e https://saulo.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial. Informações (77) 3683.2138/2212. 30 de abril de 2025. Marcos Antônio Matos da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

AVISO DE ABERTURA CONCORRÊNCIA N. º 006/2025 - O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, com fulcro na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, torna público que está aberta a licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 006/2025 Tipo Menor Preço Global Abertura: 20/05/2025, às 09h00min Objeto contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para construção de escola em tempo integral FNDE escola de 9 salas térrea no município de Riacho de Santana - Bahia, conforme Termo de Compromisso nº 964227/2024/FNDE/ CAIXA celebrado entre a União, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Riacho de Santana - Bahia. Local de disputa e Edital no site https://bllcompras.com. Informações (77) 3457-2049, e-mail: licitacaopmrs@hotmail.com e/ou pelo site www.riachodesantana.ba.gov.br. Riacho de Santana-BA, 30 de abril de 2025. Emerson Ricardo da Silva Fernandes. Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE Objeto Contratação de empresa especializada em serviços de obra e engenharia, para Prestação de Serviços de recuperação e revitalização da pavimentação e asfáltica em ruas do Bairro são Gonçalo, com recursos oriundos do Plano de Ação nº 05032024-071756/2024 - Emenda Especial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, que compõem a integra do Processo Administrativo nº 054/2025. Recebimento das propostas no endereço eletrônico www.licitanet.org.br a partir das 08:00 horas do dia 05/05/2025 - Abertura das propostas dia 19/05/2025, às 08:00 horas, no site www.licitanet.org.br, início da disputa dia 19.05.2025 às 09:00 horas no mesmo site. Informações e dúvidas sobre esta Concorrência Eletrônica site www.licitanet.org.br, Telefone (34) 2512-6500 Opção 2 - (34) 3014-6633 WhatsApp, e no endereço de e-mail (cpl.pmsd.ba@gmail.com) - Gelsen C dos Santos - Agente de Contratação Em 30 de abril de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025 - Processo nº 11.720/2025 O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia 27 de maio de 2025, às 09h:00 na modalidade Concorrência Eletrônica, a Concorrência Pública nº 008/2025, [ ] modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço [ ]OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Camponhos. [ ] Fonte de Recurso: 156900000 e 15001001000, sob o regime de execução de empreitada por preço global. O Edital completo encontra-se disponível no site www.licita.pmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br , no link "Processos Licitatórios" Informações Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone (77) 98856-5228 Secretário Municipal de Gestão e Inovação: Remar Souza Barros

FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 168/2025 - A Diretora Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, e em observância ao Ato Administrativo nº 24/2012, que disciplina a substituição de empregados na FESF-SUS, RESOLVE Art. 1º - Designar, o Diretor Adjunto - Francisco Américo Neves de Oliveira, matrícula nº 12473, para substituir o Diretor de Gestão de Serviços - Alisson Santos de Sousa, matrícula nº 85678, no período de 28/04/2025 a 04/05/2025 devido ao seu gozo de férias Art. 2º - Este ato administrativo terá seus efeitos válidos no período de 28/04/2025 a 04/05/2025 Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias Salvador-Bahia, 30 de abril de 2025 Lizandra Amim, Diretora Geral

ATO ADMINISTRATIVO Nº 169/2025 - A Diretora Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, RESOLVE Art. 1º - Nomear a profissional Mônica Regina da Silva Raxel, CPF nº 049.XXX.XXX-30 para o cargo de Gestor de Unidade de Trabalho I, função - Diretora Médica, Centro de custo - Maternidade de Ilhéus, 40 horas semanais, lotação - Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, no município de Ilhéus - Bahia Art.2º - O ato administrativo entrará em vigor a partir de 01 de maio de 2025. Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias Salvador-Bahia, 30 de abril de 2025 Lizandra Amim, Diretora Geral

ATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2025 - A Diretora Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, RESOLVE Art. 1º - Nomear a profissional Isabela Maria Silva Cardoso, CPF. 032.XXX.XXX-50, para o cargo de Apoio Administrativo I, função - Assistente Administrativo, Centro de Custo - Sede, 40 horas semanais, lotação - DGI - Sede da Fundação Estatal Saúde da Família, no município de Salvador - Bahia Art.2º - O ato administrativo entrará em vigor a partir de 05 de maio de 2025. Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias. Salvador-Bahia, 30 de abril de 2025 Lizandra Amim, Diretora Geral

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0063.000612025-07. TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa PARDAL LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente as notas fiscais nº. 1227, 1232, 1251 e 1258 no valor total R$ 14.068,04 (quatorze mil quarenta e oito reais e quatro centavos) Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso Maternidade Regional de Camaçari Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0163.000033/2025-53, entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a FENIXCAR TRANSPORTE LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, conforme nota fiscal nº 1168 no valor total de R$ 4.400,00 (Quatro mil quatrocentos reais), por meio da fonte orçamentária do SERVIÇO MULTIPROFISSIONAL Salvador, 30 de abril de 2025 Lizandra Cunha Amim - Diretora Geral

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000043/2025-68, TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50429 no valor de R$ 226,69 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto. Fonte de recurso DGI - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000036/2025-66, TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50435, no valor de R$ 1.617,11 (um mil seiscentos e dezessete reais e onze centavos) Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso PPE - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000030/2025-99. TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50231, no valor de R$ 240,64 (duzentos e quarenta reais). Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso SAFTEC - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000039/2025-03, TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50434, no valor de R$ 2.355,33 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso SERVIÇO MULTIPROFISSIONAL - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000038/2025-55. TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50439 no valor de R$ 226,89 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso SAFTEC - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000041/2025-79. TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50438 no valor de R$ 65,82 (sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso SVO - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000024/2025-31, TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50242 no valor de R$ 58,31 (sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso SECEX - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000042/2025-13, TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50436, no valor de R$ 364,88 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso REGULAÇÃO - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000050/2025-60, TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50428 no valor de R$ 110,27 (cento e dez reais e vinte e sete centavos). Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso DCTI - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0077.000037/2025-19. TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa APTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 50430 no valor de R$ 670,47 (seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos). Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto Fonte de recurso SUVISA - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/FESF Nº 0140.000005/2025-02, TRD firmado entre a Fundação Estatal Saúde da Família - FESF-SUS e a empresa IPES - PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SAÚDE LTDA, regido pela lei nº 14.133/2021, referente à nota fiscal nº 22 no valor de R$ 9.850,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais). Na existência de incidência de impostos, taxas ou tributos, a FESF-SUS promoverá o seu devido desconto. Fonte de recurso

MRC - Salvador, 30 de abril de 2025 Diretora Geral Lizandra Cunha Amim

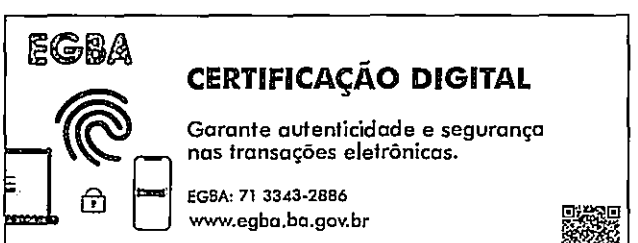

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

920

Alaine Dias
Núcleo SRP

Cledson Pinto Santos
Coordenador de Compras

CONCORRÊNCIA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025

Processo nº 11.720/2025.

O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia**27 de maio de 2025**, às 09h:00, na modalidade Concorrência Eletrônica, a Concorrência Pública nº 008/2025, [...] modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço [...]**OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE D**O Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escola**r Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, [...]. Fonte de Recurso: 156900000 e 15001001000, sob o regime de execução de empreitada por preço global. O Edital completo encontra-se disponível no site: www.licitapmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br , no link "Processos Licitatórios". Informações: Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone: (77) 98856-5228.

Romar Souza Barros.
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 019/2025 - CMVC

Processo Licitatório N.º 036/2025
Inexigibilidade de Licitação N.º 019/2025

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
(Art. 71, inciso IV da Lei n.º 14.133/2021)

HOMOLOGO E ADJUDICO em conformidade com o Art. 71, IV, da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, a CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada e em conformidade ao disposto no art. 74, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/21, e Lei n.º 14.039/20, considerando o Parecer Técnico Jurídico, acostado nos autos, conforme exigência do art. 72, inciso III, do mesmo diploma legal, que atesta que foram cumpridas as exigências legais, referente ao Ato de Inexigibilidade n.º 019/2025.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.0
Agente de Contratação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 06/05/2025 | Edição: 83 | Seção: 3 | Página 268

Órgão: Prefeituras/Estado da Bahia/Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/Secretaria de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 8/2025

Processo nº 11.720/2025. O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia 27 de maio de 2025, às 09h:00, na modalidade Concorrência Eletrônica, a Concorrência Pública nº 008/2025, [...] modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço [...]OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, [...]. Fonte de Recurso: 156900000 e 15001001000, sob o regime de execução de empreitada por preço global. O Edital completo encontra-se disponível no site: www.licitapmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br , no link "Processos Licitatórios". Informações: Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone: (77) 98856-5228.

ROMAR SOUZA BARROS.
Secretário Municipal de Gestão e Inovação:

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

922

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 39/2025

A PREGOEIRA da Prefeitura de Teixeira de Freitas-BA, torna público aos interessados que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 039-2025, Processo Administrativo: 679/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de LUVAS PARA PROCEDIMENTOS (material de consumo), cujas especificações técnicas, quantidades e demais condições encontram-se detalhados neste instrumento, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas. DATA DA SESSÃO: 21/05/2025, às 08h30, horário de Brasília, com a disputa de lances a ser realizada no endereço eletrônico www.bllcompras.com. O acesso ao Edital, Anexos e envio das propostas será através do endereço eletrônico www.bllcompras.com e para acompanhamento através do portal https://www.gov.br/pncp/pt-br e http://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "portal da transparência", "licitação/contratos", "licitações".

MAGDA DE SELES GUIMARÃES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2025

O Município de Teofilândia/BA, realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2025, via procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Preço, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para futura AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (tipo óleo diesel S500) para atender as secretarias municipais. Recebimento de proposta e documentos de habilitação de: 13/05/25 até as 08h de 16/05/25 - disputa as 09h do dia 16/05/2025. A licitação ocorrerá no site www.bllcompras.com. O Edital disponível nos sites: www.teofilandia.ba.gov.br - www.pncp.gov.br. Licitação nº PE012/2025 - ou por e-mail: licitacaoteofilandia@gmail.com (75) 32682150. Lei nº 14.133/2021.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2025

Abertura: 20/05/2025 às 09h00min (horário local) Contratação de empresa para Aquisição de Materiais de Fisioterapia para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Tucano. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação pelo no portal https://bll.org.br e no e-mail: licitacaotucano@outlook.com, situada na Avenida Dr. Antônio Carlos Magalhaes, nº 184, Bairro Centro, Tucano, Estado da Bahia, CEP: 48.790-000, no horário das 8:00 às 12:00h, telefax (75) 3272-2181, 05 de abril de 2025. Ana Paula Solposto Nogueira - Pregoeira

PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2025

Abertura: 21/05/2025 às 09h00min. (horário local). Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de peças para veículos ônibus categorizados pesados pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Tucano. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação pelo no portal https://bll.org.br e no , situada na Avenida Dr. Antônio Carlos Magalhaes, nº 184, Bairro Centro, Tucano, Estado da Bahia, CEP: 48.790-000, no horário das 8:00 às 12:00h, telefax (75) 3272-2181, 05 de abril de 2025. Ana Paula Solposto Nogueira - Pregoeira.

PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2025

Abertura: 22/05/2025 às 09h00min. (horário local). Contratação de empresa para Aquisição de água mineral e vasilhames com entrega diária atender as diversas Secretarias do Município de Tucano. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação pelo no portal https://bll.org.br, situada na Avenida Dr. Antônio Carlos Magalhaes, nº 184, Bairro Centro, Tucano, Estado da Bahia, CEP: 48.790-000, no horário das 8:00 às 12:00h, telefax (75) 3272-2181, 05 de abril de 2025.

Em 5 de maio de 2025
ANA PAULA SOLPOSTO NOGUEIRA
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 1/2025

O Município de Ubaíra realizará licitação em 23/05/25 às 09:00 (Horário de Brasília). Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços remanescente da implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas no município de Ubaíra/BA. Convênio 777/2017. Local - sítio eletrônico: https://bllcompras.com/Home/Login. Informações: Tel. (75)3544-2034. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: https://www.ubaira.ba.gov.br/site/diariooficial.

Ubaíra/BA, 5 de maio de 2025
ANTONIO SANDES
Ag.Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Utinga - BA torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 16 de maio de 2025 às 09h00min(horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, critério de julgamento menor preço, cujo objeto é a AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (LEVES E PESADOS) ASSIM COMO AS MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. Demais informações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (75) 3337-1020.

Utinga - BA, 2 de maio de 2025.
MARCIO LUIZ PIRES DE SOUZA-
- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2025

Objeto: Contratação de instituição financeira para a prestação de forma exclusiva de serviços bancários, concernentes ao pagamento da remuneração dos proventos e benefícios públicos (ativos e inativos), da Administração Pública direta e indireta do Município de Vera Cruz/BA. Licitação: Dispensa de Licitação nº 027/2025 - Processo Administrativo: 0152/2025 - Contratante: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - Fundamento Legal: art. 75, Inc. IX, da Lei Federal nº 14.133/2021. Dotação Orçamentária: RUBRICA: 13610110 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAUZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - FONTE DE RECURSOS: 1.500 - Prazo: 60 meses - Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 - Valor Total: R$2.250.000,00 - Data de Assinatura: 08 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 8/2025

Processo nº 11.720/2025. O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará no dia 27 de maio de 2025, às 09h:00, na modalidade Concorrência Eletrônica, a Concorrência Pública nº 008/2025, [...] modo de disputa aberto/fechado, tipo menor preço [...]OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, [...]. Fonte de Recurso: 156900000 e 15001001000, sob o regime de execução de empreitada por preço global. O Edital completo encontra-se disponível no site: www.licitapmvc.com.br ou www.pmvc.ba.gov.br , no link "Processos Licitatórios". Informações: Agente de Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva, telefone: (77) 98856-5228.

ROMAR SOUZA BARROS.
Secretário Municipal de Gestão e Inovação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2025 - A Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.880.257/0001-27, representado neste ato pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Xique-Xique, considerando o disposto no artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE nº 38/2009, na Lei nº 12.512/2011, na Resolução CD/FNDE nº 25/2012 e na Resolução CD/FNDE nº 26/2013, torna público que realizará a Chamada Pública nº 001/2025, Processo Administrativo: 017/2025 - Modalidade Compra Institucional com Dispensa de Licitação Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios proveniente da agricultura familiar destinado ao preparo de merenda escolar para os alunos matriculados nas escolas integrantes da Rede Municipal de ensino, conforme especificações constantes neste termo de referência, para o exercício e ano letivo de 2025, deste Município de Xique-Xique - BA. Os Grupos Formais / Informais deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda no dia 27/05/2025, às 09:00hs (horário local), e será realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Xique-Xique - Bahia, localizada na Praça Dom Máximo nº 384, Centro, Xique-Xique - BA. Maiores informações através do Tel. (74) 3661-1298 das 08:00 horas às 12:00 horas ou no e-mail: licitacaoxiquexique@gmail.com. O Edital e seus anexos estão disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no Diário Oficial do Município http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/licitacoes-pregoes-convites/ ou diretamente na Prefeitura Municipal de Xique-Xique/BA.

Xique-xique (BA), 5 de maio de 2025
SOANE ALMEIDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura E Lazer

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2804.01/2025-SRP

O(A) Secretaria Municipal de Assistência Social, através do(a) seu(ua) Pregoeiro(a), torna público que realizará às 09h, do dia 19 de Maio de 2025, no Endereço Eletrônico: https://compras.m2atecnologia.com.br/, Pregão Nº 2804.01/2025-SRP. Objeto: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de benefícios eventuais para composição de kit bebe, para atender às necessidades da Secretaria de Assistência Social de Acaraú.

O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos nos Endereços Eletrônicos: https://compras.m2atecnologia.com.br/ - https://www.acarau.ce.gov.br/, https://www.gov.br/pncp/pt-br e https://compras.m2atecnologia.com.br/. Informações no endereço: Rua Major Coelho, Nº 185, Centro, Acaraú/CE.

Acaraú-CE, 30 de Abril de 2025.
PAULO COSTA SANTOS
Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: CE - 002/2025 - SESA, Modalidade: Concorrência Eletrônica. Objeto: Contratação de Obras e Serviços de Engenharia para a Construção de 01 (um) Posto de Saúde Tipo I, na Localidade da Baixa da Umburana, Zona Rural deste Município, conforme Proposta Nº 36000006981, publicado na Portaria GM/MS Nº 3.257 de 07 de março de 2024 - Novo PAC, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município. Dos Recursos Financeiros: Recursos Diretamente Arrecadados ou Transferidos da PMAS, Consignados no Orçamento 2025, com Dotação Orçamentária Nº. 3001 10 301 0402 1.022 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Sub Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações, Fonte de Recursos: conforme Proposta Nº 36000006981, publicado na Portaria GM/SM Nº 3.257 de 07 de março de 2024 - Novo PAC, consignado no Orçamento Municipal de 2025. Valor Global: R$ 1.498.700,00. Duração do Contrato: 300 (trezentos) dias. Contratante: Prefeitura Municipal de Alto Santo, através da Secretaria de Saúde. Representante: Rita de Cassia Chagas Bezerra - Secretária de Saúde. Contratada: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA / CNPJ N º 23.103.016/0001-25. Representante: Flavio Coutinho Soares.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-002/2025-SESA

Objeto: Contratação de Obras e Serviços de Engenharia para a Construção de 01 (um) Posto de Saúde Tipo I, na Localidade da Baixa da Umburana, Zona Rural deste Município, conforme Proposta Nº 36000006981, publicado na Portaria GM/MS Nº 3.257 de 07 de março de 2024 - Novo PAC, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município. Objeto: Adjudicado a seguinte empresa vencedora do certame: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA / CNPJ Nº 23.103.016/0001-25. Valor Global: R$ 1.498.700,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil e setecentos reais). Processo Adjudicado/Homologado: Concorrência Eletrônica nº CE-002/2025-SESA.

Alto Santo - CE, 16 de abril de 2025
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA
Secretária de Saúde

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 880711.6
Agente de Contratação

923

Licitação: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPINHOS

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPINHOS

Autoridade Competente: Romar Souza Barros

Categoria: Concorrência

Origem dos Recursos: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Agente Contratação: Manoel Messias Bispo da Silva

Modo de disputa: Aberto-Fechado

Status: Em andamento

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Gestão e Inovação - SEMGI

Edital: 008/2025

Data de publicação: 06/05/2025

Início do recebimento de propostas: 6 de maio de 2025 às 08:00

Final do recebimento de propostas: 27 de maio de 2025 às 08:30

Limite para Impugnação: 22/05/2025

Data da disputa: 27 de maio de 2025 às 09:00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

924

PROCESSOS

CLONAR PROCESSO REAGENDA

Quantidade de Downloads do Edital:
39

Imprimir:

ROPOSTAS INICIAIS LOTES/ITENS DO PROCESSO (EXCEL) NOTIFICAR PARTICIPANTES

Modalidade:	Edital Nº.:	Ano:	Unidade Gestora:
Concorrência (Lei 14.133/2021)	008	2025	Prefeitura Municipal

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINF Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

Nº Processo Administrativo:	Tipo de Disputa:	Critério de Disputa:	Tipo de Lance:
11.720/2025	Aberto e Fechado	Menor Valor	Valor Global
	Tipo de Processo:	**Data limite impugnação/esclarecimento:**	**Data fim propostas:**
	Por Lote	22/05/2025 23:59	27/05/2025 08:30
Abertura da Sessão:	**Amparo Legal (PNCP):**		**Prazo de Intenção Recurso (em Minut**
.05/2025 09:10	PADRAO		20
Tipo de Recurso:	**Tipo de Intervalo:**	**Intervalo entre Lances:**	**Edital/Aviso:**
Por pregão	Real (R$)	0,01	Escolher arquivo Nenhu...es

VER EDITAL

Publicado:	Lances com:	Aplica Benefícios ME/EPP: (Art 4 da 14133, pregões acima do faturamento de ME)	SRP:
☑	2 Casas Decimais	☑	☐

Valor Estimado Sigiloso:	Aceita valor 0 na proposta/lances:	Aceita valor negativo na proposta/lances:	Inversão de Fases:
☐	☐	☐	☐

Pedir anexo na proposta inicial:	Exige pré-qualificação:
☑	☐

Manoel Alessandro Lispo da Silva
Mat. 6102211.6
Agente de Contratação

925

EQUIPE

Pregoeiro/Agente de Contratação:

MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA [ATIVO]

Equipe de Apoio:

- [ ] ADSON SANTOS CARVALHO [ATIVO]
- [ ] DIEGO LIMA DE ANDRADE SOUSA [ATIVO]
- [ ] JEANE CLEIA CARVALHO DO NASCIMENTO [ATIVO]
- [ ] LEILA MARIA SOUSA SANTOS [ATIVO]
- [x] LUCIANA ROSA DA FRANÇA [ATIVO]

Justificativa Presencial (SE PRESENCIAL):

SALVAR

LOTES/ITENS

Número: Descrição: Exclusivo ME/EPP: Intervalo Lances (R$):

0,00

SALVAR CANCELAR

NÚMERO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	ME/EPP
001	LOTE ÚNICO	3.276.227,00	NÃO

Valor Global: 3.276.227,00

ALTERAR SITUAÇÃO DO PROCESSO

Situação :

Acolhimento de Propostas

Motivo:

SALVAR SITUAÇÃO

SUBSTITUIR PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Você precisa de ajuda?

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 2102711.6
Agente de Contratação

926

Pregoeiro:

CINTIA ALVES DA SILVA ARAÚJO

Motivo:

SUBSTITUIR PREGOEIRO

PNCP

Data de último envio ao PNCP:

06/05/2025 08:14

Envio Homologação:

REENVIAR ALTERAÇÕES

ACESSAR PUBLICAÇÃO PNCP

INTEGRAÇÕES - EXPORTAR RESULTADO DE PROCESSO

ATENÇÃO! ESTE PROCESSO NÃO FOI IMPORTADO! A EXPORTAÇÃO PODE GERAR ARQUIVO COM ERROS.

DADOS PLATAFORMA MAIS BRASIL

APENAS PREENCHER ESSES CAMPOS CASO O PROCESSO PRECISE SER ENVIADO PARA A PLATAFORMA MAIS BRASIL

Ano da Compra:	Ano do Instrumento:	Número do Instrumento:	CPF do Pregoeiro:
CPF do Responsável pela Homologação:	Data de Abertura:	Data de Encerramento:	Data da Homologação:
Forma de Compra:	Forma de Realização:	Legislação:	Origem do Recurso:
SISPP	Eletrônica	Lei 10.520/2002	Nacional
Tipo do Objeto:	Tipo de Instrumento:	Tipo de Transferência:	
Bens	Convênio	Voluntárias	

SALVAR DADOS +BRASIL

DOCUMENTOS

NOVO DOCUMENTO

DATA	REMETENTE	DESCRIÇÃO	DOWNLOAD
Nenhum Registro Encontrado			

Você precisa de ajuda?

Manoel Messias Pispo da Silva
Mat. 0[illegible].6
Agente de Contratação

927

Edital nº 008/2025

Acessar Contratação

Última atualização 06/05/2025

Local: Vitória da Conquista/BA **Órgão:** MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Unidade compradora: 01 - Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 06/05/2025 08:13 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 27/05/2025 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 14239578000100-1-000132/2025 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 3.276.227,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	LOTE ÚNICO	1	R$ 3.276.227,00

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, uma colegiado deliberativo com atribuições [illegible]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

928

O desenvolvimento deste serviço foi [illegible] de uma consolidação [illegible] comitê.

A adequação, [illegible] às contratações [illegible] estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à licença de uso

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182911.6
Agente de Contratação

Gmail

Gerência Compras SEMGI <gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONCORRÊNCIA Nº 008/2025

licitacoes@ifcengenharia.com.br <licitacoes@ifcengenharia.com.br> 21 de maio de 2025 às 16:45
Para: gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br

--

Prezados,

Boa tarde!

Solicito a planilha sintética orçamentária do processo licitatório CONCORRÊNCIA nº 008/2025 em excel ou em um formato possível de ser transformado em excel regularmente.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, contratação esta que se dará de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas no termo de referência.

Atenciosamente,

IFC ENGENHARIA

Setor de Licitações
(71) 3039-3677 @ifcengenharia
licitacoes@ifcengenharia.com.br
www.ifcengenharia.com.br
Av. Santos Dumont, nº 3092, Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0202711-8
Agente de Contratação

9:30

Gmail

Pesquisar e-mail

Mail

Chat

Meet

Escrever

Caixa de entrada 73

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 29

Mais

Marcadores

CHAMADA 005/2023

Recurso Edital Mauré

Agente de Contratação

Gerência Compras SEMGI
para licitacoes

B

Gerência Compras SEMGI
para licitacoes

Bom dia,

Segue planilha em excel

Manoel Messias B. da Silva
Agente de Contratação

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



DOCUMENTAÇÃO...

Responder Encaminhar

Mensagem enviada

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

931

Port
Cor

VER IMPUGNAÇÃO

Processo: 008

Nome/Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ:

Email:

Data Impugnação: 22/05/2025 19:03

Impugnação: Arquivo da Impugnação em Anexo.

VER IMPUGNAÇÃO

Resposta:

	B GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.			
2024 4 PUBLICACAO				
	GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA			
2024				
2024				
2024				
2024				

INTEGRAÇÕES

Transfere gov.br

NACIONAL CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

É recomendável a utilização do navegador Google Chrome atualizado

ENDEREÇO

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-600

CONTATO COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Para dúvidas do edital e procedimentos.
Telefone: (77)3424-8500
E-mail: XXXXXXXXX

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao u
Telefone: (81)3877-1397
E-mail: boletos@brconectado.com.br
Caso você queira solicitar uma liberação de acesso

CHAT/ACESSO INTEGRADO

Agente de Contratação

832

IFC
ENGENHARIA

Prezados, o item 18.48 composição FNDE 379 (LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.), consta na base de dados o valor de R$ 289,66, já na planilha disponibilizada pelo órgão, o item está R$ 15,21. Essa discrepância ocorre em diversos itens na planilha. Peço que suspenda o processo para que façam revisões na planilha orçamentária.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

(71) 3039-3677 @ifcengenharia ifcengenharia@ifcengenharia.com.br www.ifcengenharia.com.br

v. Santos Dumont, nº 3092, Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170

933

Probatio

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025

À Vossa Senhoria,
Edgard Larry Andrade Soares

Secretário Municipal de Educação
A/C: Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura - SMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, contratação esta que se dará de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas no termo de referência.

Informamos a ocorrência do recebimento do pedido de impugnação à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025,** processo administrativo nº 11720/2025, impetrado pela pessoa jurídica **IFC ENGENHARIA LTDA**, sendo eles de caráter exclusivamente técnico, estamos encaminhando para conhecimento e resposta da Unidade Requisitante. **Destacamos que o processo se encontra publicado para disputa do Certame a ocorrer em 27/05/2025, devendo e reposta ser encaminhada a Central Estratégica de Compras Públicas – Departamento de licitações no máximo até as 16h00min. De hoje dia 23/05/2025, sob pena de suspensão do certame em comento.**

Em tempo informamos que os questionamentos estão anexos ao GEP do processo em comento.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição ao que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

RECEBIDO EM
23/05/2025
14:54 hs

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

934

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	26/05/2025 14:35:21
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Elbert Cleber de Santana Monteiro	A Central Estratégica de Compras para seguimento dos trabalhos.

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
26/05/2025 14:35:21

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Central Estratégica de Compras Públicas

Resp. (Recebimento)

SEMGI - CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

VITÓRIA DA CONQUISTA 26/05/2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1705

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

935

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
www.pmvc.ba.gov.br

Vitória da Conquista, 23 de maio de 2025.

Processo Administrativo nº 11720/2025

Prezados,
Em atenção à impugnação apresentada pela empresa IFC Engenharia referente ao item 18.48 da planilha orçamentária — Composição FNDE 379: Luminária de embutir completa em forro de gesso ou modulado com perfil "T", para 2 lâmpadas T8 16/18W — esclarecemos o seguinte:
A planilha orçamentária utilizada neste processo foi disponibilizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e corresponde ao modelo padrão para a construção de creches tipo 2, conforme estabelecido no Plano de Ações Articuladas (PAR). Essas planilhas são padronizadas e devem ser seguidas integralmente, sem alterações nos itens ou valores, para garantir a conformidade com as diretrizes do programa.
Por se tratar de uma obra financiada pelo FNDE, a planilha orçamentária deve ser seguida conforme disponibilizada pelo órgão, sem modificações nos itens ou valores. Qualquer alteração poderia comprometer a conformidade do projeto com as exigências do programa e acarretar implicações legais e administrativas.

A discrepância apontada entre o valor de R$ 15,20 constante na planilha e o valor de R$ 289,66 mencionado pela empresa, não apresenta o devido esclarecimentos quanto a origem dessa diferença, inclusive sem a fonte dos preços unitários utilizados, tornando assim, inviável realizar uma comparação precisa.
Quanto a divergência de Valores apontada pela empresa informamos que a composição apresentada no item 18.48 Composição FNDE 379, corresponde exatamente ao valor R$ 15,21, conforme composição.

Diante do exposto, informamos que não é possível suspender o processo licitatório com base na impugnação apresentada, uma vez que a planilha orçamentária segue as diretrizes estabelecidas pelo FNDE e corresponde exatamente ao valor do item apresentado na composição FNDE 379. Reiteramos a importância de seguir as composições e valores estabelecidos para garantir a conformidade e a eficácia na execução do projeto.

Atenciosamente,

Maximiliano Leandro Alves
2297-9
Coord. de Infraestrutura-SMED

Selma Maria de Oliveira Silva
Subsecretária Mun. de Educação
Mat.: 24666-4

936

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura
www.pmvc.ba.gov.br

Transfere gov.br Usuário: ARGEU CERQUEIRA SOUZA CPF: 669.752.035-04

Saída do Sistema: 10/02/2025 15:36 - 3.1C.5-b1838907

DOCUMENTOS ORÇAMENTARIOS

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitario	Preço Total
1	-		SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 368.037,44
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03_2022_PS	10,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20 %	R$ 550,99	R$ 5.509,90
									Total:	R$ 3.276.227,1
									Valor não utilizado (QCI):	R$ 99.208,3
1.2		SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03_2024	99,00	M2	R$ 94,85	R$ 94,85	24,20 %	R$ 117,80	R$ 11.662,20
1.3		SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07_2020	1,00	UN	R$ 1.907,89	R$ 1.907,89	24,20 %	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60

Maximiliano Leandro Alves
229[illegible]
Coord. de Infraestrutura-SMED

Selma Maria de Oliveira Silva
Subsecretária Mun. de Educação
Mat.: 24666-4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711-5
Agente de Contratação

337

18.46		Composição - FNDE 309	ESPELHO PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10.00	UN	R$ 12.10	R$ 12.10	24.20 %	R$ 15.03	R$ 150.30
									Total:	R$ 3.276.227,[illegible]
									Valor não utilizado (QCI):	R$ 99.208,3[illegible]
18.47		Cotação - 167824000001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02 2020	8.00	UN	R$ 159,49	R$ 159,49	24.20 %	R$ 198,09	R$ 1.584,72
18.48		Composição - FNDE 379	LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16 18W,	11.00	UN	R$ 15,21	R$ 15,21	24.20 %	R$ 18,89	R$ 207,79
18.49		Composição FNDE 380	LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32 36W,	81.00	UN	R$ 193,03	R$ 193,03	24.20 %	R$ 239,74	R$ 19.418,94
18.50		Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	9.00	UN	R$ 177,82	R$ 177,82	24.20 %	R$ 220,85	R$ 1.987,65
18.51		Cotação 167824000001	LAMPADA VAPOR METÁLICO 150 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 2020	4.00	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	24.20 %	R$ 40,45	R$ 161,80
18.52		Cotação 167824000001	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 2020	1.00	UN	R$ 62,29	R$ 62,29	24.20 %	R$ 77,36	R$ 77,36

Maximiliano Leandro Alves
2297-9
Coord. de Infraestrutura-SMED

Selma Maria de Oliveira Silva
Subsecretária Mun. de Educação
Mat.: 24666-4

938

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 60271-6
Agente de Contratação

Port
Cor

VER IMPUGNAÇÃO



Processo: 008

Nome/Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ:

Email:

Data Impugnação: 22/05/2025 19:03

Impugnação: Arquivo da Impugnação em Anexo.

VER IMPUGNAÇÃO

IMPUGNAÇÃO

Resposta: Recebido impugnação e negado provimento, devendo o Certame ocorrer em hora e data prevista em edital, anexo documento com decisão técnica da Inidade Requisitante.

VER RESPOSTA

INTEGRAÇÕES

Transfere gov.br

NACIONAL

Recomendável a utilização do navegador Google Chrom atualizado

ENDEREÇO

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, Vitória da Conquista - BA, 45000-600

CONTATO COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Para dúvidas do edital e procedimentos
Telefone: (77) 3424-8500
E-mail: XXXXXXXXX

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberação de acesso e suporte ao u
Telefone: (81) 3572-3107
E-mail: boleto@brconectado.com.br
Caso você queira ser [illegible] liberação de acesso

Portal de Compras - VITÓRIA DA CONQUISTA

Agente de Contratações

DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS, CNPJ: 06.098.935/0001-39. VALOR TOTAL: R$6.000,00 (seis mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: **art. 75, II, c/c art. 70, III da Lei Federal nº14.133/2021, e art. 6º do** Decreto Municipal 23.169/2024. RATIFICAÇÃO EM: 22 de maio de 2025.

AUTORIDADE COMPETENTE
Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação.

CONCORRÊNCIA

AVISO DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

Processo: n.º 11720/2025

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, por intermédio do Agente de Contratação, consoante atribuições previstas na legislação vigente, torna público aos interessados recebimento de **IMPUGNAÇÃO,** impetrada pela pessoa jurídica **IFC ENGENHARIA** ao edital da Concorrência 008/2025, Processo Administrativo 11720/2025, cujo instrumento convocatório foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, ISSN 1677-7069 Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025, no jornal Tribuna da Bahia, Caderno Cidade, Quinta, 1º/05/2025, no Diário Oficial do Estado da Bahia, Caderno Municípios, Salvador, quinta-feira, 1º de maio de 2025 - ano CIX - No 24.146 e no Diário Oficial do Município, Ano 18 — Edição 3.961, segunda, 05 de maio de 2025, Página 19 de 54, a íntegra do pedido encontra-se disponível em https://www.pmvc.ba.gov.br/ no link "Processos Licitatórios"," Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Gesta e Inovação", "Categoria Concorrência".

Vitória da Conquista, 23 de maio de 2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

AVISO DE RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Processo: n.º 11720/2025

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, por intermédio do Agente de Contratação, consoante atribuições previstas na legislação vigente, torna público aos interessados a **RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO,** impetrada pela pessoa jurídica **IFC ENGENHARIA** ao edital da Concorrência 008/2025, Processo Administrativo 11720/2025, cujo instrumento convocatório foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, ISSN 1677-7069 Nº 83, terça-feira, 6 de maio de 2025, no jornal Tribuna da Bahia, Caderno Cidade, Quinta, 1º/05/2025, no Diário Oficial do Estado da Bahia, Caderno

Municípios, Salvador, quinta-feira, 1º de maio de 2025 - ano CIX - No 24.146 e no Diário Oficial do Município, Ano 18 — Edição 3.961, segunda, 05 de maio de 2025, Página 19 de 54, **a íntegra da resposta encontra-se disponível em** https://www.pmvc.ba.gov.br/ no link "Processos Licitatórios"," Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Gesta e Inovação", "Categoria Concorrência".

Vitória da Conquista, 23 de maio de 2025.

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

CREDENCIAMENTO

SEGUNDA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA PARA SELEÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS DO CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 - ARRAIÁ DA CONQUISTA 2025

SEGUNDA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA PARA SELEÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CULTURAL – ARRAIÁ DA CONQUISTA 2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.351/2025.

Aos nove, quatorze, quinze e dezesseis dias, do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14 h:00 min, no auditório do CEU das Artes J. Murilo,situado à Rua Joana Angélica sn, Flamengo, reuniram-se, a Comissão de Avaliação e Seleção composta pelos seguintes membros: o Sr. Alecxandre Magno Melchisedeck Meira, Carla Alessandra Andrade da Silva, Sindilene Santos, Washington George Rodrigues Cirne e Marley Luciano Vital. Reuniram-se todos com o propósito de apreciar o material artístico relativo ao processo licitatório Credenciamento nº 003/2025, procedimento administrativo cujo resumo do edital informando sobre a realização foi publicado no Diário Oficial do Município, Ano 18, nº 3.960, 30 de abril de 2025, páginas 3 a 12 de 30 Dando seguimento aos trabalhos, a Comissão de Avaliação e Seleção, a reunião foi aberta por Alecxandre Magno Melchisedeck Meira – Assessor Especial, que inicialmente agradeceu a presença e colaboração de todos e destacou a credibilidade e transparência do Edital, acrescida da valorização dos artistas conquistenses. Em seguida, apresentou os procedimentos, diretrizes e normas a serem seguidas pela comissão, à luz do Edital, e, após análise e avaliação minuciosa dos projetos musicais dos Envelopes B – PROPOSTA MUSICAL, constatou o seguinte resultado conforme segue na tabela abaixo:

NOME PROPONENTE	NOME DO ARTISTA/BANDA	CATEGORIA	PONTUAÇÃO	CLASIFICAÇÃO
LEONARDO CALEGARI AGUIAR	FORRÓ TEMPERADO	A	34,60	CLASSIFICADO
MARCOS ANTONIO DA SILVA	MARQUINHOS CAFÉ	A	32,00	CLASSIFICADO
TN ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E EVENTOS	JOBIM ARAÚJO	A	31,80	CLASSIFICADO
JOCELMA DA SILVA				

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Portal de **Compras**

OLÁ, MANOEL MESSIAS BISPO
ÁREA ADMINISTRATIVA

Página Inicial | Publicações | Impugnações | Esclarecimentos | Credenciamentos | Recursos | Contratos | Integração

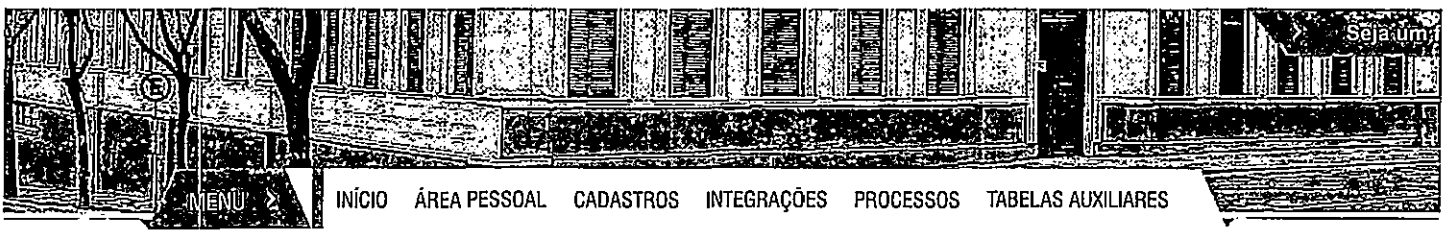

PROCESSOS

OLHAR PROCESSO | REAGENDA

Quantidade de Downloads do Edital:
38

Imprimir:

PROPOSTAS INICIAIS | LOTES ITENS DO PROCESSO (EXCEL) | IMPRIMIR PARTICIPANTES

Modalidade:	Edital Nº.:	Ano:	Unidade Gestora:
Concorrência (Lei 14.133/2021)	008	2025	Prefeitura Municipal

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINI Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA.

Nº Processo Administrativo:	Tipo de Disputa:	Critério de Disputa:	Tipo de Lance:
11.720/2025	Aberto e Fechado	Menor Valor	Valor Global
	Tipo de Processo:	**Data limite impugnação/esclarecimento:**	**Data fim propostas:**
	Por Lote	22/05/2025 23:59	27/05/2025 08:30
Abertura da Sessão:	**Amparo Legal (PNCP):**		**Prazo de Intenção Recurso (em Minut**
27/05/2028 09:00	PADRAO		20
Tipo de Recurso:	**Tipo de Intervalo:**	**Intervalo entre Lances:**	**Edital/Aviso:**
Por pregão	Real (R$)	0,01	Escolher arquivo Nenhu...es

VER EDITAL

Publicado:	Lances com:	Aplica Benefícios ME/EPP: (Art 4 da 14133, pregões acima do faturamento de ME)	SRP:
☑	2 Casas Decimais	☑	☐

Valor Estimado Sigiloso:	Aceita valor 0 na proposta/lances:	Aceita valor negativo na proposta/lances:	Inversão de Fases:
☐	☐	☐	☐

Pedir anexo na proposta inicial:	Exige pré-qualificação:
☑	☐

242

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.-002711-6
Agente de Contratação

Port
Cor

CLASSIFICAR PROPOSTAS - LOTE: 001 - LOTE ÚNICO

Valor Estimado: R$ 3.276.227,00



[27/05/2025 03:20] Fornecedor 1039 - R$ [CLASSIFICADA]

[26/05/2025 20:44] Fornecedor 2568 - R$ [CLASSIFICADA]

[26/05/2025 16:42] Fornecedor 5059 - R$ [CLASSIFICADA]

[26/05/2025 20:08] Fornecedor 73 - R$ [CLASSIFICADA]

[23/05/2025 15:34] Fornecedor 1796 - R$ [CLASSIFICADA]

dalidade de Disputa
ertura da Sessão: 2
Tipo de Disputa: Aberta
Critério de Disputa: M
Tipo de Lance: Valor G
O processo está: Aguardando
Pessoas na sessão: 0

Você precisa de ajuda?

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 008

LOTES / ITENS

N° 001

Descrição: LOTE ÚNICO

Quantidade: 1 Valor: 3.276.227,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1796	3.276.227,00	3.276.227,00	23/05/2025 15:34:54	CLASSIFICADA

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	3.276.227,00	3.276.227,00

Fornecedor 73	3.272.000,00	3.272.000,00	26/05/2025 20:08:40	CLASSIFICADA

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	3.276.227,00	3.272.000,00

Fornecedor 5059	3.249.365,60	3.249.365,60	26/05/2025 16:42:26	CLASSIFICADA

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	3.276.227,00	3.249.365,60

Fornecedor 4475	3.276.227,00	3.276.227,00	26/05/2025 16:53:24	CLASSIFICADA

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	3.276.227,00	3.276.227,00

Fornecedor 2568	3.199.900,00	3.199.900,00	26/05/2025 20:44:23	CLASSIFICADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

Propostas Iniciais
N° 008

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA			3.276.227,00	3.199.900,00
Fornecedor 8327	3.276.227,00	3.276.227,00	26/05/2025 18:52:33	CLASSIFICADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA			3.276.227,00	3.276.227,00
Fornecedor 1863	3.276.227,00	3.276.227,00	26/05/2025 20:58:11	CLASSIFICADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA			3.276.227,00	3.276.227,00
Fornecedor 9339	3.276.227,00	3.276.227,00	23/05/2025 11:44:55	CLASSIFICADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA			3.276.227,00	3.276.227,00
Fornecedor 1039	3.174.403,93	3.174.403,93	27/05/2025 03:20:21	CLASSIFICADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
01 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA			3.276.227,00	3.174.403,93

945

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Port
Cor

CLASSIFICAÇÃO - LOTE: 001 - LOTE ÚNICO

ANTES DE DECLARAR VENCEDOR VOCÊ DEVE INICIAR A NEGOCIAÇÃO

[1°] PC MELHOR LTDA - R$ 2.553.333,33 [OE] [ARREMATANTE]

[2°] L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - R$ 2.799.999,99 [ME/EPP] [EMPATE FICTO] [CONVOCADO PARA DESEMPATE]

[3°] DN ENGENHARIA VCA LTDA - R$ 2.850.000,00 [ME/EPP]

[4°] PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - R$ 2.915.842,03 [ME/EPP]

[5°] HB ENGENHARIA LTDA - R$ 2.950.000,00 [OE]

[6°] CAETANO ENGENHARIA LTDA - R$ 3.010.000,00 [ME/EPP]

[7°] IFC ENGENHARIA LTDA - R$ 3.014.128,84 [OE]

[8°] CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA - R$ 3.029.000,00 [ME/EPP]

[9°] A G ENGENHARIA LTDA - R$ 3.168.111,51 [OE]

MSGS

DISPUTA ENCERRADA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

946

Port
Cor

CLASSIFICAÇÃO - LOTE: 001 - LOTE ÚNICO

ANTES DE DECLARAR VENCEDOR VOCÊ DEVE INICIAR A NEGOCIAÇÃO

[1°] PC MELHOR LTDA - R$ 2.553.333,33 [OE] [ARREMATANTE]

[2°] L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - R$ 2.799.999,99 [ME/EPP] [EMPATE FICTO] [DECLINOU DESEMPATE]

[3°] DN ENGENHARIA VCA LTDA - R$ 2.850.000,00 [ME/EPP]

[4°] PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - R$ 2.915.842,03 [ME/EPP]

[5°] HB ENGENHARIA LTDA - R$ 2.950.000,00 [OE]

[6°] CAETANO ENGENHARIA LTDA - R$ 3.010.000,00 [ME/EPP]

[7°] IFC ENGENHARIA LTDA - R$ 3.014.128,84 [OE]

[8°] CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA - R$ 3.029.000,00 [ME/EPP]

[9°] A G ENGENHARIA LTDA - R$ 3.168.111,51 [OE]

MSGS

DISPUTA ENCERRADA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102/11.8
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA

CNPJ: 40.567.546/0001-43

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1102711-6
Agente de Contratação

548

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 790.752.745-72, infrafirmado, em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços para o objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA**, informa que:

Pelo preço global de **R$ 3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais)** nos termos e condições previstos no Edital.

DECLARA que em nossa proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.26 16:44:46 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 01027/1.6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARA também o cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Informamos que o **prazo de validade** desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias,** a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **PEDRO CAMPOS MELHOR,** Carteira de Identidade nº. 1194844472 expedida pelo Órgão Expedidor SSP/BA, e CPF nº 029.779.215-67, como representante desta Empresa.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.05.26 16:45:03 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 6107-1-6
Agente de Contratação

950

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DADOS PARA ASSINATURA DA PROPOSTA

PROPONENTE	
DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL	P C MELHOR LTDA
CNPJ	40.567.546/0001-43
ENDEREÇO	Av Luiz Tarquinio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190,
TELEFONE/FAX	(71) 99902-8434
E-MAIL	administrativo@pmengenharia.com.br

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	NUBANK
AGÊNCIA	0001
CONTA CORRENTE	86977422-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME	PEDRO CAMPOS MELHOR
IDENTIDADE	1194844472
CPF	029.779.215-67
CARGO NA EMPRESA	SÓCIO
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
ENDEREÇO	Rua João Biao de Cerqueira, 274, aptº 703, Pituba, Salvador/Ba. CEP: 41.830-580

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.26 16:45:16 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

951

Manoel Messias [illegible]
Mat. 010277-0
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

PEDRO CAMPOS MELHOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 029.779.215-67, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000082423, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA JOAO BIAO DE CERQUEIRA, 274, APT 703, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830580, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial P C MELHOR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204860321, com sede Rua Chile, 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Centro Salvador, BA, CEP 40020000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.567.546/0001-43, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578, EDIF: V.MASTER EMPRESARIAL; SALA: 811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.709-190.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, OBRAS DE

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSAUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Messias Teixeira da Silva
Mat. 0102765
Agente de Contratação
352

IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/01 - administração de obras.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
7111-1/00 - serviços de arquitetura.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4222-7/02 - obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4312-6/00 - perfurações e sondagens.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3M0C_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Messias Santos da Silva
Mat. 0102419
Agente da Contratação
953

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE P C MELHOR LTDA
CNPJ nº 40.567.546/0001-43

PEDRO CAMPOS MELHOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 029.779.215-67, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000082423, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA JOAO BIAO DE CERQUEIRA, 274, APT 703, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830580, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial P C MELHOR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204860321, com sede Rua Chile, 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Centro Salvador, BA, CEP 40020000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.567.546/0001-43, delibera consolidar as disposições contratuais vigentes.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DO ENDEREÇO E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial P C MELHOR LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578, EDIF:V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.709-190.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social (ais):

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Messias Leite da Silva
Dat. Verif.
Agente de Contratação
954

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/01 - administração de obras.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
7111-1/00 - serviços de arquitetura.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
JUCEB
Raquel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4a0jxY3M0C_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4222-7/02 - obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4312-6/00 - perfurações e sondagens.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades no dia 26 de janeiro de 2021 e tem seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
PEDRO CAMPOS MELHOR	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R$ 500.000,00

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
JUCEB

956

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3WOC_iA_LLd2tBCw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) PEDRO CAMPOS MELHOR com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelo sócio cotista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/03/2022
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6812711-5
Agente de Contratação

957

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-O6aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser LAURO DE FREITAS - BA.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

LAURO DE FREITAS-BA, 21 de março de 2022.

PEDRO CAMPOS MELHOR

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Messias Souza da Silva
Ltda. Cpf 011.6
Agente de Contratação

958

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

226466574

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	P C MELHOR LTDA
PROTOCOLO	226466574 - 23/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204860321
CNPJ 40.567.546/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98174041 DE 24/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 24/03/2022

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98174041

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02977921567 - PEDRO CAMPOS MELHOR / Assinado em 23/03/2022 às 15:21:23

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

I

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

24/03/2022

Manoel Messias Oliveira da Silva
Mat. 01/0277-0
Agente de Contratação

954

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

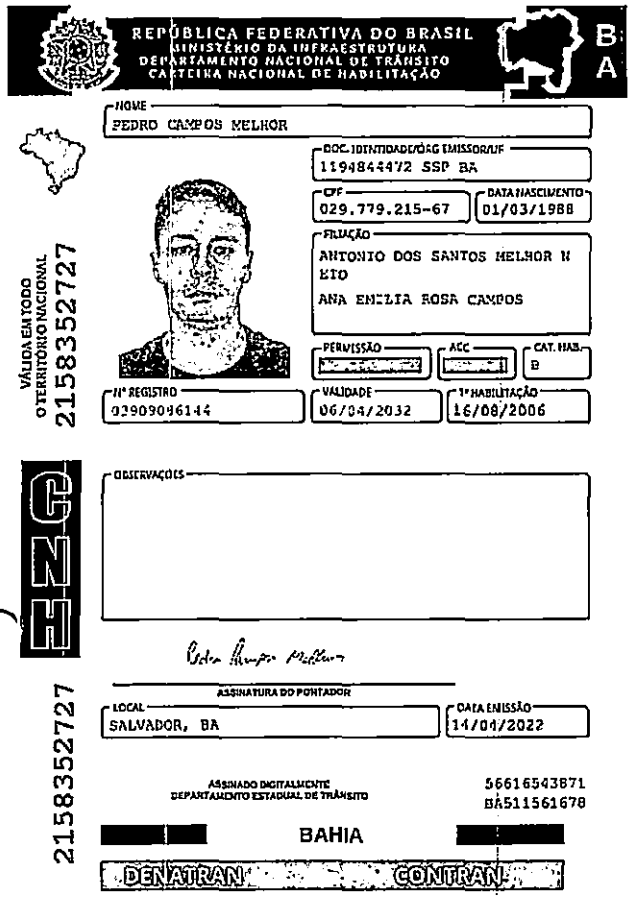

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por melo do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

360

Manoel Messias Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

CARTÓRIO CATIZANE
8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

01 F

Procuração bastante que faz P C MELHOR LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, **ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (01/12/2021)**, nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabeliã Substituta, compareceu como **OUTORGANTE: P C MELHOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 40.567.546/0001-43, com sede na Rua Chile, Bairro Centro, na cidade de Salvador - Bahia, CEP: 40.020-000, endereço eletrônico: *pmelhor@gmail.com*, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29204860321, neste ato representada, conforme cláusula décima do Contrato Social, por seu sócio, **PEDRO CAMPOS MELHOR**, brasileiro, filho de Ana Emilia Rosa Campos e Antonio dos Santos Melhor Neto, nascido em 01/03/1988, solteiro, não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 1194844472 - SSP/BA, conforme Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CREA-BA em 08/07/2019, inscrito no CPF/MF sob o número 029.779.215-67, residente e domiciliado na Rua João Bião de Cerqueira, número 274, Bairro Pituba, em Salvador - Bahia, CEP: 41.830-580, endereço eletrônico: *pmelhor@gmail.com*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pelo representante legal da pessoa jurídica OUTORGANTE, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR**, o senhor **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, casado, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da cédula de identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação sob o número 1852350015 e registro 02751743140, expedida em 21/05/2015, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, 401 Ed. Mariana Ap. 304, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaios.eng@gmail.com*; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da OUTORGANTE em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões;

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **podendo, inclusive, substabelecer.** O presente mandato será **válido por tempo indeterminado.** O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. **Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pela representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando a mesma responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar. DO USO DA PROCURAÇÃO: Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações.** Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R$ 42,60, Fundo de Modernização R$ 1,69, FECOM R$ 11,64, Defensoria Pública R$ 1,14, Taxa de Fiscalização R$30,25, FMMPBA R$ 0,88, total R$ 88,20. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, YURI ROCHA DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) YURI ROCHA DOS SANTOS, P C MELHOR LTDA, por PEDRO CAMPOS MELHOR, e eu, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabelia Substituta, que subscrevo e assino em público e raso. Trasladada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 028 sob número 380269**

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AB8550200
P7UAO0GRR0
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.

Yuri Rocha dos Santos
Escrevente Autorizado

Yuri Rocha dos Santos
Escrevente Autorizado

YURI ROCHA DOS SANTOS
Escrevente

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
568890701 SSP BA

CPF
790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
16/07/1979

FILIAÇÃO
CELSO VASCONCELOS SAMPAIO

LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02751743140

VALIDADE
19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
21/10/2030

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
BA510730551

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1852350015

1852350015

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

363

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.567.546/0001-43

Razão Social: P C MELHOR LTDA

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 2578 - EDIF V.MASTER EMPRESARIALSALA 811 - BURAQUINHO - 42.709-190 - Lauro de Freitas / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emanuel Macedo Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

362

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	40.567.546/0001-43
Razão Social:	P C MELHOR LTDA
Nome Fantasia:	PM ENGENHARIA
Situação do Fornecedor:	Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro:	14/11/2025
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI:	Não
Porte da Empresa:	Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	27/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Manoel Alessio Crispo da Silva
Mat. 0182711-6
Agente de Contratação

CPF: 029.XXX.XXX-67 Nome: PEDRO CAMPOS MELHOR

Ass: _____

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA,** sob as penas da Lei:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025**, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025**, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.26 16:45:33 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA,** para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.26 16:46:08 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

867

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

SEGURO GARANTIA

Manoel Messias Crispim da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

368

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0476910

Proposta 5296048

Controle Interno (Código Controle) 872860393

Número de Registro Susep 05436202500110775047691 0

Data de emissão 26/05/2025 11:24:09

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

CPF ou CNPJ nº: 14.239.578/0001-00

Endereço: PRAÇA JOAQUIM CORREIA, 55, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Tomador

P C MELHOR LTDA

CPF ou CNPJ nº: 40.567.546/0001-43

Sede: AV LUIZ TARQUINIO PONTES 2578 ED V MASTER EMPRESARIALSALA, BURAQUINHO - CEP: 42.709-190 - LAURO DE FREITAS - BA

Corretora

000002.0.202244-9 SERCOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
26/05/2025	28/09/2025

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto preteccionadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protegido através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6050, Ouvidoria: 0800.

369

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 0027XX
Agente de Contratação

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital **CONCORRÊNCIA Nº 008/2025 PROCESSO ADM Nº 11720/2025.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (LMG)	R$ 32.762,27
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 32.762,27 Vigência - 26/05/2025 a 28/09/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 32.762,27 Vigência - 26/05/2025 a 28/09/2025

Demonstrativo do Prêmio

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1002711-6
Gestão de Contratação

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carne	Valor
1	02/06/2025	25050117	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060. Ouvidoria: 0800.643.0301.

971

Manoel Messias Bispo da Silva
Matr. 0102711.6
Agente de Contratação

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0476910 Proposta 5296048

Controle Interno (Código Controle) 872860393 Nº de Registro SUSEP 05436202500110775047691O

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;

k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre o Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 040271-6
Agente de Contratação

(m) **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

(a) **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

(b) **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

(c) **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**

(d) **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

(e) **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

(f) **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

Manoel Messias Crispy da Silva
Mat. 0027115
Agente de Contratação



(g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

(h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

(I) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

(II) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

(III) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

(IV) Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

v. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

vi. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

vii. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

viii. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a. o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b. quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d. quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e. término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesso direto da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

979

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

HABILITAÇÃO JURÍDICA

380

Manoel Mendes Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY1MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

PEDRO CAMPOS MELHOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 029.779.215-67, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000082423, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA JOAO BIAO DE CERQUEIRA, 274, APT 703, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830580, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial P C MELHOR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204860321, com sede Rua Chile, 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Centro Salvador, BA, CEP 40020000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.567.546/0001-43, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578, EDIF: V.MASTER EMPRESARIAL; SALA: 811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.709-190.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, OBRAS DE

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/03/2022
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
981
Manoel Carlos Dias Bispo Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
003

IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/01 - administração de obras.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
7111-1/00 - serviços de arquitetura.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4222-7/02 - obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4312-6/00 - perfurações e sondagens.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
24/03/2022 Manoel Messias Silva da Silva Mat. 0002701-6 Agente de Contratação
004
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxYJMOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE P C MELHOR LTDA
CNPJ nº 40.567.546/0001-43

PEDRO CAMPOS MELHOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 029.779.215-67, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000082423, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA JOAO BIAO DE CERQUEIRA, 274, APT 703, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830580, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial P C MELHOR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204860321, com sede Rua Chile, 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Centro Salvador, BA, CEP 40020000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.567.546/0001-43, delibera consolidar as disposições contratuais vigentes.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DO ENDEREÇO E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial P C MELHOR LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578, EDIF:V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.709-190.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social (ais):

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Ezequias Bispo da Silva
Assist. Administrativo
005
983

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aWjxY3M0C_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nUncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/01 - administração de obras.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
7111-1/00 - serviços de arquitetura.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Samuel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-5
Agente de Contratação
JUCEB
006
984

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4222-7/02 - obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4312-6/00 - perfurações e sondagens.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades no dia 26 de janeiro de 2021 e tem seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
PEDRO CAMPOS MELHOR	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R$ 500.000,00

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Elizabeth Messias Dispo da Silva
Matrícula 92771.6
Assist. de Comércio
Agente de Comércio
JUCEB
007

985

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3H0C_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) PEDRO CAMPOS MELHOR com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1° Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2° A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelo sócio cotista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Raquel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação
008

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser LAURO DE FREITAS - BA.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

LAURO DE FREITAS-BA, 21 de março de 2022.

PEDRO CAMPOS MELHOR

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação
JUCEB

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

226466574

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	P C MELHOR LTDA
PROTOCOLO	226466574 - 23/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204860321
CNPJ 40.567.546/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98174041 DE 24/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 24/03/2022

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98174041

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02977921567 - PEDRO CAMPOS MELHOR / Assinado em 23/03/2022 às 15:21:23

Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

24/03/2022

Raimundo Nassaro Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

JUCEB

988

010

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
PEDRO CAMPOS MELHOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1194844472 SSP BA

CPF
029.779.215-67

DATA NASCIMENTO
01/03/1988

FILIAÇÃO
ANTONIO DOS SANTOS MELHOR II
EIO
ANA EMILIA ROSA CAMPOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02909096144

VALIDADE
06/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
16/08/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
14/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06616543871
BA511561678

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2158352727

2158352727

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

011

CARTÓRIO CATIZANE
8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

01 F

Procuração bastante que faz P C MELHOR LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, **ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (01/12/2021)**, nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabeliã Substituta, compareceu como **OUTORGANTE: P C MELHOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 40.567.546/0001-43, com sede na Rua Chile, Bairro Centro, na cidade de Salvador - Bahia, CEP: 40.020-000, endereço eletrônico: *pmelhor@gmail.com*, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29204860321, neste ato representada, conforme cláusula décima do Contrato Social, por seu sócio, **PEDRO CAMPOS MELHOR**, brasileiro, filho de Ana Emilia Rosa Campos e Antonio dos Santos Melhor Neto, nascido em 01/03/1988, solteiro, não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 1194844472 - SSP/BA, conforme Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CREA-BA em 08/07/2019, inscrito no CPF/MF sob o número 029.779.215-67, residente e domiciliado na Rua João Bião de Cerqueira, número 274, Bairro Pituba, em Salvador - Bahia, CEP: 41.830-580, endereço eletrônico: *pmelhor@gmail.com*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pelo representante legal da pessoa jurídica OUTORGANTE, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR**, o senhor **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, casado, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da cédula de identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação sob o número 1852350015 e registro 02751743140, expedida em 21/05/2015, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, 401 Ed. Mariana Ap. 304, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaios.eng@gmail.com;* a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da OUTORGANTE em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões;

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

012

participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **podendo, inclusive, substabelecer.** O presente mandato será **válido por tempo indeterminado.** O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. **Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pela representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando a mesma responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar.** **DO USO DA PROCURAÇÃO: Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações.** Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R$ 42,60, Fundo de Modernização R$ 1,69, FECOM R$ 11,64, Defensoria Pública R$ 1,14, Taxa de Fiscalização R$30,25, FMMPBA R$ 0,88, total R$ 88,20. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, YURI ROCHA DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) YURI ROCHA DOS SANTOS, P C MELHOR LTDA, por PEDRO CAMPOS MELHOR, e eu, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabelia Substituta, que subscrevo e assino em público e raso. Trasladada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 028 sob número 380269**

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AB8550200
P7UAO0GRR0
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.

Yuri Rocha dos Santos
Escrevente Autorizado

Yuri Rocha dos Santos
Escrevente Autorizado

YURI ROCHA DOS SANTOS
Escrevente

Jessica Bispo da Silva
...0002711.6
...de Contratação

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
568890701 SSP BA

CPF
790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
16/07/1979

FILIAÇÃO
CELSO VASCONCELOS SAMPAIO

LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02751743140

VALIDADE
19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
BA510730551

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1852350015

HZG

1852350015

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0582XXI.5
Agente de Contratação

014

992

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: P C MELHOR LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29204860321	40.567.546/0001-43	26/01/2021	26/01/2021

Endereço:
AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578 EDIF:V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42709190

OBJETO SOCIAL

ONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
PEDRO CAMPOS MELHOR 029.779.215-67	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
PEDRO CAMPOS MELHOR 029.779.215-67	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
05/02/2025	98597717		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

258911093

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5185280975834 CPF SOLICITANTE: 062.523.645-92 NIRE: 29204860321 EMITIDA: 08/04/2025 PROTOCOLO: 258911093

015

Raquel Messias Bispo Lima
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: P C MELHOR LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204860321	CNPJ 40.567.546/0001-43	Arquivamento do ato Constituitivo 26/01/2021	Inicio da atividade 26/01/2021
Endereço: AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578 EDIF:V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42709190			

Observação

SALVADOR - BA, 8 de Abril de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258911093

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5185280975834 CPF SOLICITANTE: 062.523.645-92 NIRE: 29204860321 EMITIDA: 08/04/2025 PROTOCOLO: 258911093

016

Manoel Messias Alves da Silva
Agente de Vendas

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.567.546/0001-43

Razão Social: P C MELHOR LTDA

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 2578 - EDIF V.MASTER EMPRESARIALSALA 811 - BURAQUINHO - 42.709-190 - Lauro de Freitas / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Emitido em: 06/05/2025 08:42

017

395

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	40.567.546/0001-43
Razão Social:	P C MELHOR LTDA
Nome Fantasia:	PM ENGENHARIA
Situação do Fornecedor:	Credenciado — Data de Vencimento do Cadastro: 14/11/2025
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI:	Não
Porte da Empresa:	Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	27/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6012711-6
Agente de Contratações

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 029.XXX.XXX-67 Nome: PEDRO CAMPOS MELHOR

Ass: _____

018

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

397

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.567.546/0001-43 MATRIZ		26/01/2021

NOME EMPRESARIAL
P C MELHOR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PM ENGENHARIA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LUIZ TARQUINIO PONTES	2578	EDIF V.MASTER EMPRESARIALSALA 811

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
42.709-190	BURAQUINHO	LAURO DE FREITAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PMELHOR@GMAIL.COM	(71) 9902-8434

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **31/03/2025** às **17:51:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Manoel Messias Prado da Silva
Agente de Contratação

020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: P C MELHOR LTDA
CNPJ: 40.567.546/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:37:16 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **4553.ACC1.9AEC.C01A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Manoel Messias Bispo da Silva
...2711.6
... Contratação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.567.546/0001-43

Razão Social: P C MELHOR LTDA

Endereço: R CHILE 22 EDF. BRAULIO XAVIER / CENTRO / SALVADOR / BA / 40020-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052320415550175900

Informação obtida em 27/05/2025 09:40:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Manoel Messias Bispo da Silva
M.F. 0027716
Assistente de Contratação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P C MELHOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.567.546/0001-43
Certidão nº: 24906443/2025
Expedição: 06/05/2025, às 08:45:47
Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P C MELHOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.567.546/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102771.6
Agente de Contratação

ALVARÁ

Nº 2028 / 2025

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RAZÃO SOCIAL
P C MELHOR LTDA

NOME FANTASIA
PM ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO
AVN LUIZ TARQUINIO PONTES 2578 EDIF V.MASTER EMPRESARL
BURAQUINHO LAURO DE FREITAS BA 42709190

CGA	CNPJ	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
10040743	*40.567.546/0001-43*	*4000502578S811*

CÓDIGO DE ATIVIDADE
7112000 Serviços de engenharia

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

ATIVIDADES: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURACOES E SONDAGENS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES.

OBS: ESCRITORIO VIRTUAL.

EMISSÃO: 01/04/2025 *VALIDADE: 31/03/2026*

Código de Autenticidade: 186305
Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

024

1002

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

INSCRICÃO	CNPJ / CPF
10040743	40.567.546/0001-43

CONTRIBUINTE

P C MELHOR LTDA

ENDERECO

AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES 2578 EDIF V.MASTER EMPRESARIAL
BURAQUINHO LAURO DE FREITAS BA 42709190

PROFISSÃO / ATIVIDADE

Serviços de engenharia

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
01/04/2025	31/03/2026

Código de Autenticidade: 81064

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br.

Corte aqui

Corte aqui

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1003

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 28/04/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica P C MELHOR LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 40567546000143, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10040743.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 28/04/2025 09:16:15, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 54662800006651252025042 8
Emitida via Internet, às 09:16:14 **hs, do dia** 28/04/2025
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Mat. 0102711-5
Agente de Tributos

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/04/2025 09:18

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252258313**

RAZÃO SOCIAL	
P C MELHOR LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	40.567.546/0001-43

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Evanildo Inacias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1006

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00821831E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **27/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: P C MELHOR LTDA
CNPJ: 40.567.546/0001-43
Endereço: Av Luiz Tarquinio Pontes, Nº 2578, Edif V Master Empresarial, Sala 811, Buraquinho, CEP: 42.709-190, Lauro de Freitas/BA.

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 27 de maio de 2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01002116
Agente de Contratação

1007

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	P C MELHOR LTDA
NIRE	29204860321
CNPJ	40.567.546/0001-43
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SALVADOR - BA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3394

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	P C MELHOR LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3394
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.55.12.68.7B.21.32.5E.B7.3F.FF.2A.A3.94.4F.4B.D1.6E.E4.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

030

1008

Marcos Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 559.409,64	R$ 1.165.657,96
CIRCULANTE		R$ 559.409,64	R$ 1.165.657,96
DISPONIVEL		R$ 500.412,55	R$ 527.348,27
CAIXA GERAL		R$ 500.412,55	R$ 527.257,62
CAIXA		R$ 500.412,55	R$ 527.257,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 90,65
NUBANK		R$ 0,00	R$ 90,65
CREDITOS		R$ 55.686,03	R$ 560.315,23
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 55.686,03	R$ 560.315,23
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 0,00	R$ 2.815,39
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONA		R$ 0,00	R$ 152.097,62
MUNICIPIO DE ITAPARICA		R$ 0,00	R$ 304.500,44
MUNICIPIO DE POJUCA		R$ 0,00	R$ 100.901,78
SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA		R$ 55.686,03	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 3.311,06	R$ 77.994,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 3.311,06	R$ 77.994,46
INSS A RECUPERAR		R$ 3.311,06	R$ 77.994,46
PASSIVO		R$ 559.409,64	R$ 1.165.657,96
CIRCULANTE		R$ 7.003,53	R$ 75.742,83
CONTAS A PAGAR		R$ 7.003,53	R$ 75.742,83
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.778,48
DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 5.778,48
EMPRESTIMOS		R$ 5.500,00	R$ 16.289,13
EMPRESTIMOS DE SÓCIO		R$ 5.500,00	R$ 16.289,13
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.312,48
FGTS		R$ 0,00	R$ 114,73
INSS		R$ 0,00	R$ 1.197,75
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ 1.503,53	R$ 48.988,41
COFINS		R$ 0,00	R$ 17.224,07
PIS		R$ 0,00	R$ 3.741,19
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 12.158,46
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 15.864,69
SIMPLES		R$ 1.503,53	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.374,33
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 3.374,33
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 552.406,11	R$ 1.089.915,13
PATRIMONIO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS		R$ 52.406,11	R$ 589.915,13
RESERVAS DE LUCROS		R$ 52.406,11	R$ 589.915,13
LUCROS A DISTRIBUIR		R$ 52.406,11	R$ 589.915,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.55.12.68.7B.21.32.5E.B7.3F.FF.2A.A3.94.4F.4B.D1.6E.E4.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Manoel Messias Bispo Santos
M.I. 0102715
Agente de Contratação

031

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 57.493,56	R$ 1.610.648,51
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 60.201,11	R$ 1.745.065,59
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 60.201,11	R$ 1.745.065,59
SERVICOS A PRAZO		R$ 60.201,11	R$ 1.745.065,59
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R$ (2.707,55)	R$ (134.417,08)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (101.809,83)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (48.264,51)
(-) CSLL		R$ (0,00)	R$ (17.385,53)
(-) IRPJ		R$ (0,00)	R$ (22.323,53)
(-) PIS FATURAMENTO		R$ (0,00)	R$ (10.457,31)
(-) SIMPLES		R$ (0,00)	R$ (3.378,95)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		R$ (2.707,55)	R$ (32.607,25)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (31.177,36)
(-) ISS RETIDO		R$ (1.204,02)	R$ (1.429,89)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (851.684,38)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (326.898,31)
(-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (326.898,31)
(-) MATERIAIS		R$ (0,00)	R$ (326.898,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.087,45)	R$ (524.370,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.087,45)	R$ (524.370,00)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (0,00)	R$ (103,58)
(-) DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (3.388,12)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (291,73)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (0,00)	R$ (7.329,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (1.139,45)	R$ (5.959,65)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (924,23)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (3.544,27)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (3.948,00)	R$ (502.829,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (416,07)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (416,07)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (416,07)
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 758.964,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.55.12.68.7B.21.32.5E.B7.3F.FF.2A.A3.94.4F.4B.D1.6E.E4.D3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-E
Assmt. de Contratação

032

1010

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.5**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29204860321	40.567.546/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
P C MELHOR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3E.55.12.68.7B.21.32.5E.B7.3F.FF.2A.A3.94.4F.4B.D1.6E.E4.D3

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40567546000143	P C MELHOR LTDA: 40567546000143	364712416652505707133461096782422085465111425761	20/03/2023 a 20/03/2024	Sim
Contabilista	06252364592	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592	329676999167789495 9	04/04/2022 a 03/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3E.55.12.68.7B.21.32.5E.B7.3F.FF.2A.
A3.94.4F.4B.D1.6E.E4.D3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2023 às 16:10:20

CB.86.C8.48.A0.9A.D9.08
62.4A.20.AE.4A.AD.ED.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

033

Manoel Anísio Bispo da Silva
Lic. 010271-5
Agente de Contratação

2011

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 2

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	029.779.215-67
N° de Série do Certificado	364712416652505707133461096782422085465111425761
Nome do Signatário	P C MELHOR LTDA:40567546000143
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	20/03/2023 a 20/03/2024

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	062.523.645-92
N° de Série do Certificado	3296769991677894959
Nome do Signatário	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	04/04/2022 a 03/04/2025

Matheus Gonçalves Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1012

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SIMPLIFICADA PARA EMPRESAS EMPRESA P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da **EMPRESA P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43**, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

NOTA 1 - CONSTITUIÇÃO E ATIVIDADES OPERACIONAIS

Juridicamente a **P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43**, com suas respectivas alterações e cumprindo todas as Leis em vigor. Inscrita no SIMPLES NACIONAL até 31/03/2022 e entrando no Regime de Lucro Presumido a partir de 01/04/2022, tem como atividades, planejar, gerir, desenvolver e executar Serviços na área de Construção Civil conforme CNAE no CNPJ , tudo de acordo com os princípios, normas e objetivos constitucionais e legais, consoante às determinações das Leis que rege a área de CONSTRUÇOES E GERAL.

a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2022;
b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que enquadra na o tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente ;
e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2022;
h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SISTEMA EM USO são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a)Receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas de subvenções para custeio são reconhecidas no resultado do exercício quando utilizadas, conforme disposto no item 12 da NBC TG 07 (R1) - Subvenção e Assistências Governamentais, alterada e consolidada em 11 de

1013

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

dezembro de 2013 e aprovada pela Resolução CFC nº 1.305/10, de 25 de novembro de 2010.

b)Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa - PECLD

Constituída de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.430/96, alterado pelo artigo 8º da Lei nº 13.097/15, e com o artigo 71 da Instrução Normativa SRF nº 1.700/2017 (nota 4).

c) Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excede o valor de mercado (nota 5).

d) Investimentos

Os investimentos em fundos e em participações em outras empresas são adequados, anualmente, ao preço de mercado e os outros investimentos ao valor de realização estimada, todos mediante constituição ou reversão de provisões para perdas.

e) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção corrigido monetariamente conforme legislação vigente até 31 de dezembro de 1995 (custo histórico). Em 25 de agosto de 1997 os terrenos e edificações foram reavaliados por empresa especializada. Desde 2009, as depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado para a utilização dos bens, suportado por laudo técnico elaborado por empresa especializada. As benfeitorias em imóveis de terceiros estão suportadas por contratos de cessão de uso do imóvel, com prazo de vigência indeterminado, razão pela qual foram depreciadas de acordo com o prazo de vida útil estimado para os bens, entre 50 e 60 anos. A amortização de edificações em imóveis de terceiros, registrada no imobilizado, foi calculada conforme contrato vigente até 22 de setembro de 2015. Em 2010 foi adotado o *custo atribuído* conforme Interpretação Técnica – ICPC 10, que gerou ajuste de avaliação patrimonial. Em 2015, com a adoção inicial da Lei nº 12.973/14, os ajustes foram reconhecidos em subcontas do imobilizado.

NOTA 3 – CUMPRIMENTO CONTABIL

1 de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

2 de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

3 de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;

4 de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
   a. ações ou reclamações materiais contra a empresa;
   b. acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
   c. inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
   d. existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

a. exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED ECF; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital;

b. necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

c. toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

NOTA 4 - PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

O saldo acumulado das contas é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de créditos.

NOTA 5 - ESTOQUES

Os estoques se compõem de materiais de consumo a serem utilizados ou consumidos no processo de prestação de serviços e estão demonstrados por local de armazenamento.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

2015

NOTA 6 – INDICES EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2022.

Este é o processo de análise mais utilizado pelos analistas de Balanços, porque oferece visão global da situação econômica e financeira da entidade.

Os índices são extraídos das demonstrações financeiras através de confrontos entre contas ou grupos de contas.

Com base nos dados do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado a seguir vamos calcular alguns índices:

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, relativo ao Ano de 2022. E que consta no bojo do Balanço Patrimonial de 2022.

INDICADORES ECONÔMICOS - FINANCEIROS

Os indicadores deverão estar de acordo com a visão da alta administração em termos de acompanhamento das **atividades, rentabilidade e situação patrimonial** e serão por ela escolhidos.

Os indicadores Econômicos - Financeiros são elementos que tradicionalmente representam o conceito de análise de balanço. São cálculos matemáticos efetuados a partir do **balanço patrimonial** e da **demonstração de resultados**, procurando números que ajudem no processo de clarificação do entendimento da situação da empresa, em seus aspectos **patrimoniais, financeiros** e de **rentabilidade**

Os indicadores econômicos – financeiros são construídos a partir dos conceitos de inter-relação e interdependência de elementos patrimoniais do **ativo, passivo** e de **resultados.**

O objetivo básico dos indicadores econômicos – financeiros é evidenciar a posição atual da empresa, ao mesmo tempo em que tentam inferir o que pode acontecer no futuro, com a empresa, caso aquela situação detectada pelos indicadores tenham seqüência.

Caso os indicadores detectem problemas de continuidade, a alta administração terá condições ou informações para **deter** a deterioração da situação financeira, patrimonial e de rentabilidade da empresa, procurando **reverter** à situação.

NOTA 07 - CONTINUIDADE OPERACIONAL

Para garantir a viabilidade econômica da **P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43**, se faz necessária a manutenção permanente e equilibrada Dos Investimentos, sem as quais não há condições de manter uma ótima Saúde Financeira da Empresa.

Ezequiel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

SALVADOR (BA), 31 de Dezembro de 2022.

P C MELHOR LTDA:40567546000143

Assinado de forma digital por P C MELHOR LTDA:40567546000143
Dados: 2023.06.05 15:19:17 -03'00'

EMPRESA

YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592

Assinado de forma digital por YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Dados: 2023.06.05 15:18:29 -03'00'

CONTADOR: YAGO CAVALCANTE DE BRITTO – CRC/BA 043478

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1017

P C MELHOR LTDA - CNPJ 40.567.546/0001-43 - ÍNDICES FINANCEIROS – 31/12/2022

Ativo Circulante	1.165.657,96		Passivo Circulante	75.742,83
Ativo Não Circulante Realizavél Longo Prazo	0		Exigível Longo Prazo	0
Ativo Não Circulante Imobilizado	0		Patrimonio Líquido	1.089.915,13
Total Ativo	1.165.657,96		Total Passivo + Patrimonio Líquido	1.165.657,96

ANÁLISE FINANCEIRA - ÍNDICES

1	Endividamento Total (ET)	=	Exigível Total / Ativo Total	=	75.742,83 / 1.165.657,96	=	0,0649786	≤	Menor ou igual à 1,00
2	Liquidez Corrente (LC)	=	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	1.165.657,96 / 75.742,83	=	15,39	≥	Maior ou igual à 1,00
3	Liquidez Geral (LG)	=	Ativo Circulante + Realizável L. Prazo / Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	=	1.165.657,96 / 75.742,83	=	15,39	≥	Maior ou igual à 1,00
4	Solvência Geral (SG)	=	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	=	1.165.657,96 / 75.742,83	=	15,39	≥	Maior ou igual à 1,00

Emanuel Lucas Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

REPRESENTANTE LEGAL:

Documento assinado digitalmente
PEDRO CAMPOS MELHOR
Data: 05/06/2023 15:57:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO CAMPOS MELHOR
CPF: 029.779.215-67

CONTADOR RESPONSÁVEL:

YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Assinado de forma digital por YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Dados: 2023.06.05 15:30:48 -03'00'

YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
CPF:062.523.645-92
CRC/BA: 043478/O

040

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
REGISTRO.....	: BA-043478/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.523.645-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/04/2023 as 09:10:52.
Válido até: 03/07/2023.
Código de Controle: 422884.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1013

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	P C MELHOR LTDA
NIRE	29204860321
CNPJ	40.567.546/0001-43
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	LAURO DE FREITAS - BA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10567

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	P C MELHOR LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10567
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D9.35.63.58.D4.9A.16.65.BC.6C.D0.80.98.04.66.40.30.00.8F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

042

1020

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.165.657,96	R$ 1.293.974,63
CIRCULANTE		R$ 1.165.657,96	R$ 1.293.974,63
DISPONIVEL		R$ 527.348,27	R$ 662.921,35
CAIXA GERAL		R$ 527.257,62	R$ 652.419,76
CAIXA		R$ 527.257,62	R$ 652.419,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 90,65	R$ 10.501,59
BANCO CORA		R$ 0,00	R$ 4.697,45
BANCO INTER		R$ 0,00	R$ 5.716,42
NUBANK		R$ 90,65	R$ 87,72
CREDITOS		R$ 560.315,23	R$ 382.533,78
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 560.315,23	R$ 307.599,46
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 2.815,39	R$ 0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONA		R$ 152.097,62	R$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA BAHIA		R$ 0,00	R$ 56.547,72
DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 192,00
EMPRESA BAIANA DE AGUA E SENEAMENTO S/A EMB		R$ 0,00	R$ 94.487,54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO		R$ 0,00	R$ 909,83
MUNICIPIO DE ITAPARICA		R$ 304.500,44	R$ 37.457,98
MUNICIPIO DE POJUCA		R$ 100.901,78	R$ 51.565,14
MUNICIPIO DE SALVADOR		R$ 0,00	R$ 59.576,98
SECRETARIA DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 1.064,35
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		R$ 0,00	R$ 1.241,71
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 175,21
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 4.361,02
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 74.934,30
APLICACAO BANCO INTER		R$ 0,00	R$ 74.934,30
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 77.994,46	R$ 248.519,50
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 77.994,46	R$ 248.519,50
INSS A RECUPERAR		R$ 77.994,46	R$ 232.500,35
PAGAMENTO A MAIOR - PERDCOMP		R$ 0,00	R$ 16.019,15
PASSIVO		R$ 1.165.657,96	R$ 1.293.974,63
CIRCULANTE		R$ 75.742,83	R$ 161.888,46
CONTAS A PAGAR		R$ 75.742,83	R$ 161.888,46
FORNECEDORES		R$ 5.778,48	R$ 134.789,08
DIVERSOS		R$ 5.778,48	R$ 134.789,08
EMPRESTIMOS		R$ 16.289,13	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIO		R$ 16.289,13	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 1.312,48	R$ 4.826,86
FGTS		R$ 114,73	R$ 4.826,86
INSS		R$ 1.197,75	R$ 0,00
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ 46.988,41	R$ 22.272,52
COFINS		R$ 17.224,07	R$ 9.323,70
PIS		R$ 3.741,19	R$ 2.020,11
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ 12.158,46	R$ 6.460,77
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ 15.864,69	R$ 4.467,94
CONTAS A PAGAR		R$ 3.374,33	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 3.374,33	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.089.915,13	R$ 1.132.086,17
PATRIMONIO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS		R$ 589.915,13	R$ 632.086,17
RESERVAS DE LUCROS		R$ 589.915,13	R$ 632.086,17
LUCROS A DISTRIBUIR		R$ 589.915,13	R$ 632.086,17

Esle documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D9.35.63.58.D4.9A.16.65.BC.6C.D0.80.98.04.66.40.30.00.8F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Manoel Alessio Bispo da Silva
Mat. 1002711.6
Agente de Contratação

1021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.610.648,51	R$ 4.313.867,85
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.745.065,59	R$ 4.735.885,47
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 1.745.065,59	R$ 4.735.885,47
SERVICOS A PRAZO		R$ 1.745.065,59	R$ 4.735.885,47
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R$ (134.417,08)	R$ (422.017,62)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R$ (101.809,83)	R$ (294.725,10)
(-) COFINS		R$ (48.264,51)	R$ (142.076,56)
(-) CSLL		R$ (17.385,53)	R$ (51.147,57)
(-) IRPJ		R$ (22.323,53)	R$ (70.717,71)
(-) PIS FATURAMENTO		R$ (10.457,31)	R$ (30.783,26)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		R$ (32.607,25)	R$ (127.292,52)
(-) ISS		R$ (31.177,36)	R$ (127.292,52)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (851.684,38)	R$ (3.271.696,81)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS		R$ (326.898,31)	R$ (1.456.429,22)
(-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS		R$ (326.898,31)	R$ (1.456.429,22)
(-) MATERIAIS		R$ (326.898,31)	R$ (1.456.429,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (524.370,00)	R$ (1.815.267,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (524.370,00)	R$ (1.815.267,59)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.519,00)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (103,58)	R$ (18.357,19)
(-) DIVERSOS		R$ (3.388,12)	R$ (23.820,93)
(-) FGTS		R$ (291,73)	R$ (27.929,17)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (7.329,00)	R$ (18.435,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (5.959,65)	R$ (22.776,23)
(-) INSS		R$ (924,23)	R$ (77.995,83)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.544,27)	R$ (332.233,37)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (502.829,42)	R$ (1.285.686,92)
(-) TELEFONE E TELEX		R$ (0,00)	R$ (1.394,12)
(-) VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO		R$ (0,00)	R$ (5.119,83)
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 758.964,13	R$ 1.042.171,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.D9.35.63.58.D4.9A.16.65.BC.6C.D0.80.98.04.66.40.30.00.8F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

044

1022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29204860321	40.567.546/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
P C MELHOR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
61.D9.35.63.58.D4.9A.16.65.BC.6C.D0.80.98.04.66.40.30.00.8F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40567546000143	P C MELHOR LTDA:40567546000143	746665145630751352 7	06/01/2024 a 05/01/2025	Sim
Contabilista	06252364592	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592	329676999167789495 9	04/04/2022 a 03/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

61.D9.35.63.58.D4.9A.16.65.BC.6C.D0.
80.98.04.66.40.30.00.8F-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2024 às 15:45:21

F9.9C.1F.B6.19.2D.D9.52
E1.85.6D.B1.3C.F0.A4.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

045

1023

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: P C MELHOR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.567.546/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	029.779.215-67
N° de Série do Certificado	7466651456307513527
Nome do Signatário	P C MELHOR LTDA:40567546000143
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	06/01/2024 a 05/01/2025

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	062.523.645-92
N° de Série do Certificado	3296769991677894959
Nome do Signatário	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	04/04/2022 a 03/04/2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027115
Agente de Contratação

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SIMPLIFICADA PARA EMPRESAS EMPRESA P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da **EMPRESA P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43**, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

NOTA 1 - CONSTITUIÇÃO E ATIVIDADES OPERACIONAIS

Juridicamente a **P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43**, com suas respectivas alterações e cumprindo todas as Leis em vigor. Inscrita no Regime de Lucro Presumido, tem como atividades, planejar, gerir, desenvolver e executar Serviços na área de Construção Civil conforme CNAE no CNPJ , tudo de acordo com os princípios, normas e objetivos constitucionais e legais, consoante às determinações das Leis que rege a área de CONSTRUÇOES E GERAL.

a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2023;
b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que enquadra na o tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente ;
e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2023;
h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SISTEMA EM USO são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a)Receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas de subvenções para custeio são reconhecidas no resultado do exercício quando utilizadas, conforme disposto no item 12 da NBC TG 07 (R1) - Subvenção e Assistências Governamentais, alterada e consolidada em 11 de dezembro de 2013 e aprovada pela Resolução CFC nº 1.305/10, de 25 de novembro de 2010.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 002711-6
Agente de Contratação

1025

b)Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa - PECLD

Constituída de acordo com o artigo 9° da Lei n° 9.430/96, alterado pelo artigo 8° da Lei n° 13.097/15, e com o artigo 71 da Instrução Normativa SRF n° 1.700/2017 (nota 4).

c) Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excede o valor de mercado (nota 5).

d) Investimentos

Os investimentos em fundos e em participações em outras empresas são adequados, anualmente, ao preço de mercado e os outros investimentos ao valor de realização estimada, todos mediante constituição ou reversão de provisões para perdas.

e) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção corrigido monetariamente conforme legislação vigente até 31 de dezembro de 1995 (custo histórico). Em 25 de agosto de 1997 os terrenos e edificações foram reavaliados por empresa especializada. Desde 2009, as depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado para a utilização dos bens, suportado por laudo técnico elaborado por empresa especializada. As benfeitorias em imóveis de terceiros estão suportadas por contratos de cessão de uso do imóvel, com prazo de vigência indeterminado, razão pela qual foram depreciadas de acordo com o prazo de vida útil estimado para os bens, entre 50 e 60 anos. A amortização de edificações em imóveis de terceiros, registrada no imobilizado, foi calculada conforme contrato vigente até 22 de setembro de 2015. Em 2010 foi adotado o *custo atribuído* conforme Interpretação Técnica – ICPC 10, que gerou ajuste de avaliação patrimonial. Em 2015, com a adoção inicial da Lei n° 12.973/14, os ajustes foram reconhecidos em subcontas do imobilizado.

NOTA 3 – CUMPRIMENTO CONTABIL

1 de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

2 de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;

3 de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1026

4 de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:

a. ações ou reclamações materiais contra a empresa;
b. acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
c. inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
d. existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

a. exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED ECF; Certificação Digital;

b. necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

c. toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

NOTA 4 - PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

O saldo acumulado das contas é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de créditos.

NOTA 5 - ESTOQUES

Os estoques se compõem de materiais de consumo a serem utilizados ou consumidos no processo de prestação de serviços e estão demonstrados por local de armazenamento.

NOTA 6 – INDICES EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023.

Este é o processo de análise mais utilizado pelos analistas de Balanços, porque oferece visão global da situação econômica e financeira da entidade.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

1027

Os índices são extraídos das demonstrações financeiras através de confrontos entre contas ou grupos de contas.

Com base nos dados do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado a seguir vamos calcular alguns índices:

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, relativo ao Ano de 2023. E que consta no bojo do Balanço Patrimonial de 2023.

INDICADORES ECONÔMICOS - FINANCEIROS

Os indicadores deverão estar de acordo com a visão da alta administração em termos de acompanhamento das **atividades, rentabilidade e situação patrimonial** e serão por ela escolhidos.

Os indicadores Econômicos - Financeiros são elementos que tradicionalmente representam o conceito de análise de balanço. São cálculos matemáticos efetuados a partir do **balanço patrimonial** e da **demonstração de resultados**, procurando números que ajudem no processo de clarificação do entendimento da situação da empresa, em seus aspectos **patrimoniais, financeiros** e de **rentabilidade**

Os indicadores econômicos – financeiros são construídos a partir dos conceitos de inter-relação e interdependência de elementos patrimoniais do **ativo, passivo** e de **resultados.**

O objetivo básico dos indicadores econômicos – financeiros é evidenciar a posição atual da empresa, ao mesmo tempo em que tentam inferir o que pode acontecer no futuro, com a empresa, caso aquela situação detectada pelos indicadores tenham seqüência.

Caso os indicadores detectem problemas de continuidade, a alta administração terá condições ou informações para **deter** a deterioração da situação financeira, patrimonial e de rentabilidade da empresa, procurando **reverter** à situação.

NOTA 07 - CONTINUIDADE OPERACIONAL

Para garantir a viabilidade econômica da **P C MELHOR LTDA – CNPJ 40.567.546/0001-43**, se faz necessária a manutenção permanente e equilibrada Dos Investimentos, sem as quais não há condições de manter uma ótima Saúde Financeira da Empresa.

SALVADOR (BA), 31 de Dezembro de 2023.

P C MELHOR LTDA:40567546000143

Assinado de forma digital por P C MELHOR LTDA:40567546000143
Dados: 2024.06.22 16:07:45 -03'00'

EMPRESA

YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592

Assinado de forma digital por YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Dados: 2024.06.22 16:08:21 -03'00'

CONTADOR: YAGO CAVALCANTE DE BRITTO – CRC/BA 043478

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA - CNPJ 40.567.546/0001-43 - ÍNDICES FINANCEIROS – 31/12/2023

Ativo Circulante	1.293.974,63		Passivo Circulante	161.888,46
Ativo Não Circulante Realizavél Longo Prazo	0		Exigível Longo Prazo	0
Ativo Não Circulante Imobilizado	0		Patrimonio Líquido	1.132.086,17
Total Ativo	1.293.974,63		Total Passivo + Patrimonio Líquido	1.293.974,63

ANÁLISE FINANCEIRA - ÍNDICES

1	Endividamento Total (ET)	=	Exigível Total / Ativo Total	=	161.888,46 / 1.293.974,63	=	0,125109	≤	Menor ou igual à 1,00
2	Liquidez Corrente (LC)	=	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	1.293.974,63 / 161.888,46	=	7,99	≥	Maior ou igual à 1,00
3	Liquidez Geral (LG)	=	Ativo Circulante + Realizável L. Prazo / Passivo Circulante + Exigível L.Prazo	=	1.293.974,63 / 161.888,46	=	7,99	≥	Maior ou igual à 1,00
4	Solvência Geral (SG)	=	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível L.Prazo	=	1.293.974,63 / 161.888,46	=	7,99	≥	Maior ou igual à 1,00

Documento assinado digitalmente
PEDRO CAMPOS MELHOR
Data: 01/07/2024 09:51:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO CAMPOS MELHOR
CPF: 029.779.215-67

CONTADOR RESPONSÁVEL:

YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Assinado de forma digital por YAGO CAVALCANTE DE BRITTO:06252364592
Dados: 2024.06.22 16:19:42 -03'00'

YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
CPF:062.523.645-92
CRC/BA: 043478/O

029

051

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
REGISTRO..... :	BA-043478/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.523.645-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 17/06/2024 as 12:21:48.
Válido até: 15/09/2024.
Código de Controle: 7410245.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

30

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
REGISTRO..... :	BA-043478/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.523.645-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 13/05/2025 as 15:09:09.
Válido até: 11/08/2025.
Código de Controle: 1604586.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Certificação

053

1031

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 790.752.745-72 e do seu contador o Sr. **YAGO CAVALCANTE DE BRITTO**, contador regularmente inscrito no CRC Nº BA-043478/O-1, **DECLARAM**, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices acima especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível.

Lauro de Freitas/ BA, 26 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
Data: 26/05/2025 10:13:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

YAGO CAVALCANTE DE BRITTO
CONTADOR -CRC: BA-043478/O-1

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:25:17 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Macias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

103

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: P C MELHOR LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204860321	40.567.546/0001-43	26/01/2021	26/01/2021

Endereço:
AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578 EDIF:V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42709190

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
PEDRO CAMPOS MELHOR 029.779.215-67	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
PEDRO CAMPOS MELHOR 029.779.215-67	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
05/02/2025	98597717		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

258911093

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5185280975834 CPF SOLICITANTE: 062.523.645-92 NIRE: 29204860321 EMITIDA: 08/04/2025 PROTOCOLO: 258911093

1033

Manoel Cristóvão Bispo da Silva
Agente de Qualificação
055

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: P C MELHOR LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204860321	CNPJ 40.567.546/0001-43	Arquivamento do ato Constitutivo 26/01/2021	Inicio da atividade 26/01/2021
Endereço: AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578 EDIF:V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42709190			

Observação

SALVADOR - BA, 8 de Abril de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

258911093

Página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5185280975834 CPF SOLICITANTE: 062.523.645-92 NIRE: 29204860321 EMITIDA: 08/04/2025 PROTOCOLO: 258911093

056

1034

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Manoel Marcos Bispo da Silva
Agente de Contratação

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 277788/2025
Emissão: 31/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: W27d2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: P C MELHOR LTDA ME

CNPJ: 40.567.546/0001-43

Registro: 0010240659

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 20/12/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS EM FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES , 2578, EDIF: V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO , LAURO DE FREITAS, BA, 42709190

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/10/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001024584DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR

Registro: 0518296946

CPF: ***.779.215-**

Data Início: 14/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 1966, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33 e cc art. 7. Res. 218 73, do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 do art. 1 da Res. 218 73, referentes a aeroportos, barragens e portos, com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

1086

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027110
Agente de Contratação

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 277960/2025
Emissão: 31/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: b1ZDY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR

Registro: 0518296946

CPF: ***.779.215-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/01/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 1966, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33 e cc art. 7. Res. 218 73, do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 do art. 1 da Res. 218 73, referentes a aeroportos, barragens e portos, com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 10/09/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P C MELHOR LTDA ME

Registro: 0010240659

CNPJ: 40.567.546/0001-43

Data Início: 14/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

1037

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 000271-5
Agente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: b1ZDY
Impresso em: 31/03/2025 às 16:53:40 por: adapt. ip: 179.105.130.83

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL
(ENGº CIVIL)

Eu, **PEDRO CAMPOS MELHOR** portador do CPF Nº 029.779.215 -67, portador do registro CREA/ BA Nº 0518296946, declaro que **AUTORIZO** a indicação do meu nome para como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **P C MELHOR LTDA** no processo de licitação da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025**, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual e declaro que participarei permanentemente da execução dos serviços.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO CAMPOS MELHOR
Data: 27/05/2025 11:30:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO CAMPOS MELHOR
Engº Civil | CREA/ BA: 0518296946

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:27:24 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Marcos Vinicius Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1038

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 790.752.745-72 **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

1. INSTALAÇÕES

– **Sede** - Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190.

– **Depósito** - Endereço: Rua do Campo, 10 – E, Sussuarana, SSA/BA
a) área total: 280,00m2. b) área coberta: 322,00m2.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:28:01 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

1039
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 6003711/5
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

2. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMO	
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	1
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	1
BETONEIRA COM MOTOR ELÉTRICO	1
RETROESCAVADEIRA	1
CAMINHÃO BASCULANTE	1

3. EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL

PESSOAL TÉCNICO	QUALIFICAÇÃO
PEDRO CAMPOS MELHOR	ENGENHEIRO CIVIL E RESP. TÉCNICO

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:28:17 -03'00'

Manoel Messias Bispo da Silva
Matr. 0102711-0
Agente de Contratação

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

10240

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO TERMO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 790.752.745-72 e do seu responsável técnico o Sr. **PEDRO CAMPOS MELHOR**, portador da Carteira de Identidade Nº 1194844472, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 029.779.215-67, **DECLARAM NÃO** participou da visita técnica, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as exigências/necessidades/garantias que vincularem o Plano de Trabalho que será apresentado na licitação.

DECLARA que tem o conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
PEDRO CAMPOS MELHOR
Data: 27/05/2025 11:34:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO CAMPOS MELHOR
ENG CIVIL CREA-BA 0518296946

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:28:34 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

10 41

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 790.752.745-72, em atendimento ao disposto no edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025,** deflagrada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA/ BAHIA, DECLARA**, que indica como responsável técnico pela execução de serviços, conforme termo de referência anexo a este edital o profissional abaixo indicado:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PEDRO CAMPOS MELHOR
Engenheiro Civil
CREA/ BA: 0518296946

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:28:55 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 070271-6
Agente de Contratação

1042

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO

284964/2025

Empresa: P C MELHOR LTDA ME
Registro: 0001024584DDBA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220000181 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em: 04/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Contratante: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 446.177,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 03/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 163 - Execução de Operação 3282.25 metro quadrado;

Observações

Execução de pavimentação em paralelipedo, com sarjeta, meio fio, intertravado e calçada em concreto.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220000796 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Contratante: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.770,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Data de início: 18/10/2021 Previsão de término: 03/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 727.50 metro quadrado;

Observações

Limpeza de fachada (vidro), execução de cobertura, remoção de vidro, tratamento de estruturas metálicas.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1043

Manoel Francisco Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Número da ART: BA20220054915 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Contratante: BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA CPF/CNPJ: 13.100.722/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 560
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Contrato: TJ-ADM-2021/40599 Celebrado em: 01/02/2022
Valor do contrato: R$ 78.000,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 560
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Data de início: 01/03/2022 Previsão de término: 01/04/2022
Finalidade:
Proprietário: BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA CPF/CNPJ: 13.100.722/0001-60

Atividade Técnica: 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 165 - Execução de Manutenção 4052.82 metro quadrado;

Observações

Limpeza de fachada de vidro do TJ-BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220057693 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 16/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Contratante: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: 01/22 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R$ 42.573,29 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS Nº: 26
Complemento: casa Bairro: BARRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40140240
Data de início: 05/01/2022 Previsão de término: 30/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: Antônio dos Santos CPF/CNPJ: 141.850.835-72

Atividade Técnica: 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 237.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 314 - Execução de Reforma 237.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 237.00 metro quadrado;

Observações

Reforma de edificação contendo impermeab, pintura, revestimento, hidráulica, alvenaria

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220058061 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 29/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111-5
Agente de Contratação

1044

Contratante: SECULT - Secretaria de Cultura CPF/CNPJ: 00.401.376/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: 19/2021 Celebrado em: 29/12/2021
Valor do contrato: R$ 67.499,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO TERREIRO DE JESUS Nº: 6
Complemento: Tereza Batista Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026010
Data de início: 07/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: SECULT - Secretaria de Cultura CPF/CNPJ: 00.401.376/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 324.40 metro quadrado;

Observações

Fornecimento e instalação de placas de policarbonato alveolar

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220074403 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: PORTAS AUTOMATICAS BAHIA EIRELI CPF/CNPJ: 13.312.340/0001-08
Endereço do contratante: RUA TANCREDO NEVES DA CEASA Nº: 23
Complemento: Bairro: JARDIM DAS MARGARIDAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41502095
Contrato: Celebrado em: 12/01/2022
Valor do contrato: R$ 43.707,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TANCREDO NEVES DA CEASA Nº: 23
Complemento: Bairro: JARDIM DAS MARGARIDAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41502095
Data de início: 18/01/2022 Previsão de término: 31/03/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: PORTAS AUTOMATICAS BAHIA EIRELI CPF/CNPJ: 13.312.340/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 415.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 320.00 metro quadrado;

Observações

Assentamento de piso granito e pintura na sede da Eletroportas

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220080889 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: 7/22 Celebrado em: 07/02/2022
Valor do contrato: R$ 177.001,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1045

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Endereço da obra/serviço: FAZENDA Fazenda Bicudinho, Sitio Dona Maria — Nº: s/n
Complemento: — Bairro: Tanhaçu
Cidade: TANHAÇU — UF: BA — CEP: 46600000
Data de início: 17/02/2022 — Previsão de término: 09/04/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: Maria Gouveia Lima — CPF/CNPJ: 508.289.166-91

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 121 - Fiscalização de Obra Técnica 350.00 metro; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1870.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 175.00 metro quadrado;

Observações

Execução de drenagem, pavimentação e calçada

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220082673 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 11/04/2022 — Baixada em: 11/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CONSTRUTORA TENDA S/A — CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES — Nº: 4009
Complemento: sl c — Bairro: PARQUE BELA VISTA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40280000
Contrato: 4501154483 — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 58.879,98 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LEITE — Nº: 686
Complemento: — Bairro: CAJI
Cidade: LAURO DE FREITAS — UF: BA — CEP: 42722020
Coordenadas Geográficas: -12.883303, -38.340344
Data de início: 19/11/2021 — Previsão de término: 02/12/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSTRUTORA TENDA S/A — CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 34.10 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 34.10 metro quadrado;

Observações

Demolição e execução de muro de alvenaria, pintura e execução de calha de concreto para drenagem

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220136968 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 13/06/2022 — Baixada em: 14/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA — CPF/CNPJ: 13.016.092/0001-40
Endereço do contratante: AVENIDA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR — Nº: 2096
Complemento: — Bairro: HORTO FLORESTAL
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40295140
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 60.201,11 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR — Nº: 2096
Complemento: — Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40295140
Data de início: 17/12/2021 — Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Comercial

1046

Raquel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Proprietário: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA CPF/CNPJ: 13.016.092/0001-40

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 165 - Execução de Manutenção 504.00 unidade; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 161 - Execução de Instalação 2.00 unidade;

Observações

Manutenção, lubrificação de esquadrias de alumínio. Montagem e instalação de esquadrias de alumínio.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220148677 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41180000
Contrato: 063/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 342.805,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Saturnino José dos Santos Nº: SN
Complemento: Bairro: Distrito de São Cristovão
Cidade: ITAJUÍPE UF: BA CEP: 45630000
Data de início: 04/07/2022 Previsão de término: 02/09/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 884.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 37.44 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 884.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade;

Observações

Pavimentação e drenagem de vias, CT 063/2022

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220154404 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022 Baixada em: 19/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30
Endereço do contratante: RUA RUA 28 DE SETEMBRO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Contrato: 016/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 499.709,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA HÉLIO MACHADO Nº: SN
Complemento: Bairro: BOCA DO RIO
Cidade SALVADOR UF: BA CEP: 41710200
Data de início: 04/07/2022 Previsão de término: 30/09/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

1047

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2076.92 quilograma; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 483.99 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 642.60 metro quadrado;

Observações

Execução de coberturas destinada ao ordenamento do comércio informal na Boca do Rio, Salvador-BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220229029 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2022 Baixada em: 14/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: 06/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 822.133,21 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREI BENJAMIN Nº: 245
Complemento: Bairro: BRASIL
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45075215
Data de início: 05/08/2022 Previsão de término: 05/02/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 235.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 226.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 7.00 unidade; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 496.00 metro quadrado;

Observações

Requalificação dos boxes de carnes da Feira da Patagônia, Vitória da Conquista-BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220251486 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 31/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CONSTRUTORA TENDA S/A CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº: 4009
Complemento: sl c Bairro: PARQUE BELA VISTA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40280000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 143.188,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: JARDIM LIMOEIRO Nº: s/n
Complemento: Condominio Terra Brasilis Bairro: LIMOEIRO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802580
Data de início: 20/06/2022 Previsão de término: 29/07/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSTRUTORA TENDA S/A CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 297.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 25.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 35.00 metro quadrado;

Observações

10 48

Manoel Messias Gonçalves Queiroz
Gerente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Movimento de terra, demolição e reconstituição de muro pré-moldado e passeio

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220261331 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 17/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE POJUCA CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06
Endereço do contratante: PRAçA ALMIRANTE VASCONCELOS Nº: SN
Comp emento: Bairro: CENTRO
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 67.957,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA pojuca Nº: sn
Complemento: cemitério estação da saudade Bairro: pojuca
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Data de início: 13/10/2022 Previsão de término: 18/11/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE POJUCA CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.27 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.36 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 165.87 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIANPARA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS FUNERÁRIAS NO CEMITÉRIO ESTAÇÃO DA SAUDADE NO M

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230354069 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 16/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03
Endereço do contratante: RUA ZEFERINO CORREIA Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520
Contrato: 017-22 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 315.264,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ZEFERINO CORREIA Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520
Data de início: 04/01/2023 Previsão de término: 07/03/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1054.25 metro quadrado;

Observações

Reformas Internas da Camara Municpal de Vereadores - Vitória da Conquista

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1044

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Número da ART: BA20230394832 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2023 Baixada em: 01/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08
Endereço do contratante: ESTRADA DO BEM QUERER Nº: SN
Complemento: KM04 Bairro: UNIVERSITÁRIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45028135
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 308.552,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSE MOREIRA SOBRINHO Nº: SM
Complemento: UESB Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45205490
Data de início: 24/03/2023 Previsão de término: 24/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 81.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 249.00 metro quadrado;

Observações
Reforma da guarita de acesso

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230412292 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/04/2023 Baixada em: 19/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: universidade federal do reconcavo baiano CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 613.262,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000
Data de início: 04/04/2023 Previsão de término: 04/08/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: universidade federal do reconcavo baiano CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1574.39 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #TOS_2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 363.70 metro quadrado;

Observações
REFORMA COBERTURA UFRB

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230512496 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2023 Baixada em: 11/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

1050

Manoel Messias Bispo da Silva
Gerente de Contratação

CREA-BA

Impresso em: 10/05/2025, às 04:41.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA — CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04
Endereço do contratante: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA — Nº: sn
Complemento: FARQUITETURA — Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40110060
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 381.072,33 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA — Nº: sn
Complemento: FARQUITETURA — Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40110060
Data de início: 17/08/2023 — Previsão de término: 16/11/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA — CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 267.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 476.00 quilograma;

Observações

Recuperação do prédio Iansã

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230518724 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 24/08/2023 — Baixada em: 24/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER — CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 41180000
Contrato: 067/2022 — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 405.898,03 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA da Portelinha — Nº: SN
Complemento: — Bairro: São Paulo
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS — UF: BA — CEP: 44570430
Data de início: 20/10/2022 — Previsão de término: 20/04/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER — CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 28.56 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1127.75 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 6.00 unidade;

Observações

Obra de pavimentação e drenagem no Município de Santo Antônio de Jesus.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230538585 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 26/09/2023 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA — CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA — Nº: 420
Complemento: EDIF SEDUR — Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 41745010
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 137.726,19 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

1051

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711-6
Agente da Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Juracy Magalhães Júnior Nº: sn
Complemento: Bairro: LUCAIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301110
Data de início: 26/09/2023 Previsão de término: 30/10/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 74.24 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 120.35 metro quadrado;

Observações
adequação de vestiário da EMBASA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230546118 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2023 Baixada em: 26/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER Nº: 592
Complemento: bl 2 Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05311030
Contrato: 624/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 174.318,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA Avenida do Farol, Nº: 2878
Complemento: lj 9 a 12 Bairro: CENTRO
Cidade: PRAIA DO FORTE (MATA DE SÃO JOÃO) UF: BA CEP: 48287970
Data de início: 25/05/2023 Previsão de término: 24/07/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 56.02 metro quadrado;

Observações
reforma agência dos Correios - Praia do Forte

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230572131 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2023 Baixada em: 25/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO CPF/CNPJ: 13.452.958/0001-65
Endereço do contratante: AVENIDA AV ANTONIO MARQUES Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÍTIO DO QUINTO UF: BA CEP: 48565000
Contrato: 348/2023 Celebrado em: 28/09/2023
Valor do contrato: R$ 259.478,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA ANANIAS RABELO DE ANDRADE Nº: sn
Complemento: Bairro: sede
Cidade: SÍTIO DO QUINTO UF: BA CEP: 48565000
Data de início: 25/10/2023 Previsão de término: 24/03/2024
Finalidade: Comercial

Manoel Kassias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

1052

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO CPF/CNPJ: 13.452.958/0001-65

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 543.78 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA ANANIAS RABELO DE ANDRADE

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230612487 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2023 Baixada em: 12/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00
Endereço do contratante: RUA JOÃO PESSOA Nº: 253
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000600
Contrato: 197-2022 Celebrado em: 08/11/2022
Valor do contrato: R$ 327.129,29 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Estrada Campinhos/Simão, S/N, Vila do Simão Nº: sn
Complemento: UBS SIMÃO Bairro: Vila do Simão
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45061500
Data de início: 20/12/2022 Previsão de término: 05/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 246.46 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 562.42 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SIMÃO

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230623716 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER Nº: 592
Complemento: bl 2 Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05311030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.437,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DEP WALSON LOPES Nº: 32
Complemento: Bairro: centro
Cidade: NAZARÉ UF: BA CEP: 44400000
Data de início: 19/12/2023 Previsão de término: 19/01/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 12 - Como construído - 'As built' 270.07 metro quadrado;

Observações

projeto elétrico ag nazaré

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1053

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-5
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Número da ART: BA20240643230 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO- CREF13/BA CPF/CNPJ: 05.437.908/0001-80
Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA Nº: 149
Complemento: EDIF CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO Bairro: STIEP
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41770235
Contrato: Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 386.017,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA Nº: 149
Complemento: EDIF CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO Bairro: STIEP
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41770235
Data de início: 15/01/2024 Previsão de término: 14/05/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO- CREF13/BA CPF/CNPJ: 05.437.908/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 77.95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 24.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 13.80 metro quadrado;

Observações
reforma no CREF 13

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240667294 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 08/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37
Endereço do contratante: PRAçA Inglaterra Nº: 2
Complemento: Bairro: Comércio
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015905
Contrato: 387/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 499.121,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUY BARBOSA, Nº: 38
Complemento: AGÊNCIA DOS CORREIOS Bairro: CENTRO
Cidade: NAZARÉ UF: BA CEP: 44400970
Data de início: 13/07/2023 Previsão de término: 22/12/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 54.60 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 175.23 metro quadrado;

Observações
Reforma de agência

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240672165 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

1052

Manoel Nascimento Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR — CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA — Nº: 250
Complemento: — Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 41745000
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.874.804,61 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL COSTA E SILVA — Nº: SN
Complemento: CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL — Bairro: CRISÓPOLIS
Cidade: CRISÓPOLIS — UF: BA — CEP: 48480000
Coordenadas Geográficas: -11.514387, -38.151186
Data de início: 16/02/2024 — Previsão de término: 15/06/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR — CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 2177.79 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 900.62 metro quadrado;

Observações
Reforma mercado municipal

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240674807 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 29/02/2024 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER — Nº: 592
Complemento: bl 2 — Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO — UF: SP — CEP: 05311030
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 275.228,61 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AMARALINA — Nº: 908
Complemento: — Bairro: AMARALINA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 41900970
Data de início: 19/02/2024 — Previsão de término: 19/04/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4019.66 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 440.09 metro quadrado;

Observações
reforma ag correios

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240764327 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 27/05/2024 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER — Nº: 592
Complemento: bl 2 — Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO — UF: SP — CEP: 05311030
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 399.999,99 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Assistente Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO

284964/2025

Endereço da obra/serviço: RUA Pres. Getúlio Vargas Nº: 80
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PROPRIÁ UF: SE CEP: 49900000
Data de início: 20/05/2024 Previsão de término: 22/07/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 259.24 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 139.25 metro quadrado;

Observações

reforma ag de propriá-se

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240794953 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71
Endereço do contratante: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Contrato: CONTRATO Nº 149/2024 Celebrado em: 27/05/2024
Valor do contrato: R$ 1.696.950,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Coordenadas Geográficas: -11, -37
Data de início: 28/05/2024 Previsão de término: 27/11/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21637.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PISO INTERTRAVADO DE VIAS PÚBLICAS EM DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA – BAHIA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240794974 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71
Endereço do contratante: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Contrato: CONTRATO Nº 150/2024 Celebrado em: 27/05/2024
Valor do contrato: R$ 1.351.236,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Coordenadas Geográficas: -11, -37
Data de início: 28/05/2024 Previsão de término: 28/10/2024
Finalidade: Infraestrutura

Manoel Cassias Bispo da Silva
Mat. 0102715
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Proprietário: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14205.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE PALAME DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA – BAHIA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240794999 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71
Endereço do contratante: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Contrato: CONTRATO Nº 156/2024 Celebrado em: 06/06/2024
Valor do contrato: R$ 2.511.014,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Coordenadas Geográficas: -11, -37
Data de início: 07/06/2024 Previsão de término: 06/12/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 18929.10 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE 08 (OITO) PRAÇAS MUNICIPAIS EM LOCALIDADES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO E EXECUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO ASSENTAMENTO COLÔNIA COQUEIRO.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240795027 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71
Endereço do contratante: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Contrato: CONTRATO Nº 148/2024 Celebrado em: 27/05/2024
Valor do contrato: R$ 4.987.500,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA MONSENHOR ZACARIAS LUZ S/N Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370970
Coordenadas Geográficas: -11, -37
Data de início: 28/05/2024 Previsão de término: 27/01/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 49156.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PISO INTERTRAVADO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA – BAHIA

Emanuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240824447 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: Celebrado em: 03/05/2024
Valor do contrato: R$ 1.740.911,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: FAZENDA Campinhos Nº: sn
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: TUCANO UF: BA CEP: 48790000
Coordenadas Geográficas: -10.962039, -38.791511
Data de início: 17/12/2024 Previsão de término: 17/12/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 30659.31 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 321.73 metro cúbico;

Observações

construção de reservatório com capacidade para 4.000metros cúbicos

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240825748 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33
Endereço do contratante: RUA DA GRAÇA Nº: 401
Complemento: Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40150055
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.690.321,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA rua aldegundes araujo Nº: sn
Complemento: Bairro: Pau Brasil
Cidade: PAU BRASIL UF: BA CEP: 45890000
Coordenadas Geográficas: -15.460328, -39.649930
Data de início: 02/01/2025 Previsão de término: 02/01/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 798.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 101.72 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 513.37 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO POLO BASE DE PAU BRASIL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL/BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1058

Manoel Messias Nascimento da Silva
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Número da ART: BA20240829587 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS LINHARES CPF/CNPJ: 10.838.653/0006-02
Endereço do contratante: AVENIDA FILOGÔNIO PEIXOTO Nº: 2220
Complemento: Bairro: AVISO
Cidade: LINHARES UF: ES CEP: 29901291
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 443.251,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FILOGÔNIO PEIXOTO Nº: 2220
Complemento: Bairro: AVISO
Cidade: LINHARES UF: ES CEP: 29901291
Coordenadas Geográficas: -19.407628, -40.044829
Data de início: 01/07/2024 Previsão de término: 29/10/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS LINHARES CPF/CNPJ: 10.838.653/0006-02

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 113.68 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 144.59 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DO BLOCO DA CRA E AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES DO IFES CAMPUS LINHARES.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240861329 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2024 Baixada em: 05/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30
Endereço do contratante: RUA RUA 28 DE SETEMBRO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 767.586,21 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 28 DE SETEMBRO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Coordenadas Geográficas: -12.956671, -38.486087
Data de início: 03/09/2023 Previsão de término: 02/09/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4569.60 quilograma;

Observações

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ÁREAS PÚBLICAS

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240876666 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2024 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

1059

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO

284964/2025

Contratante: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO — CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80
Endereço do contratante: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ — Nº: sn
Complemento: — Bairro: centro
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO — UF: BA — CEP: 48280000
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 706.165,62 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ — Nº: sn
Comp emento: — Bairro: centro
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO — UF: BA — CEP: 48280000
Coordenadas Geográficas: -12.531160, -38.296825
Data de início: 05/09/2024 — Previsão de término: 04/02/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO — CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 259.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 633.77 metro quadrado;

Observações

construção da Vila Gastronômica, localizado na sede do município de Mata de São João –BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240943137 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 02/12/2024 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL — CPF/CNPJ: 03.682.189/0027-77
Endereço do contratante: PRAçA CAIRU — Nº: 346
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: ILHÉUS — UF: BA — CEP: 45653540
Contrato: 53/2024 — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 256.258,44 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA CAIRU — Nº: 346
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: ILHÉUS — UF: BA — CEP: 45653540
Coordenadas Geográficas: -14.797335, -39.036046
Data de início: 21/11/2024 — Previsão de término: 06/03/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL — CPF/CNPJ: 03.682.189/0027-77

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 452.75 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 21.93 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 330.26 metro quadrado;

Observações

execução de obra de reforma no SENAC, Ilhéus-BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240948590 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 06/12/2024 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MINISTERIO DA SAUDE — CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33
Endereço do contratante: RUA DA GRAÇA — Nº: 401
Complemento: — Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40150055
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.690.321,33 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

1060

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 080211-6
Fiscal de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Aldegundes Araújo Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PAU BRASIL UF: BA CEP: 45890000
Coordenadas Geográficas: -15.460328, -39.649930
Data de início: 26/06/2024 Previsão de término: 25/12/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 798.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1547.62 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 513.37 metro quadrado;

Observações
CONSTRUÇÃO DO POLO BASE DE PAU BRASIL

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240966532 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 522.222,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA praça do mercado Nº: sn
Complemento: mercado municipal Bairro: centro
Cidade: SUSSUARANA - Distrito UF: BA CEP: 46605000
Coordenadas Geográficas: -14.159477, -41.208916
Data de início: 02/12/2024 Previsão de término: 31/05/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 300.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 701.06 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 603.75 metro quadrado;

Observações
execução mercado municipal de Tanhaçu

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240970739 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/12/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CPF/CNPJ: 13.031.547/0001-04
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR MARCELO DEDA CHAGAS Nº: sn
Complemento: Bairro: ROSA ELZE
Cidade: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE CEP: 49107230
Contrato: 054/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.609.051,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Manoel Cerqueira Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
284964/2025

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MARCELO DEDA CHAGAS Nº: sn
Complemento: Bairro: ROSA ELZE
Cidade: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE CEP: 49107230
Coordenadas Geográficas: -10.925198, -37.104961
Data de início: 05/09/2024 Previsão de término: 04/09/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CPF/CNPJ: 13.031.547/0001-04

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 32 - Direção de obra 9251.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1160.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 117.10 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 865.00 metro quadrado;

Observações

Construção do Prédio do Departamento de Ecologia – DECO da Universidade Federal de Sergipe

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240974224 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2024 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04
Endereço do contratante: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA Nº: sn
Complemento: FARQUITETURA Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.570.864,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA RUA CAETANO MOURA 121 Nº: 121
Complemento: Biblioteca de Filosofia Bairro: Federação
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40210905
Coordenadas Geográficas: -12.997656, -38.508144
Data de início: 13/09/2023 Previsão de término: 13/03/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 2027.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1990.93 metro quadrado;

Observações

construção da segunda etapa da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências humanas da Universidade Federal

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20251046199 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 27.167.477/0001-12
Endereço do contratante: AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES Nº: 70
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS UF: ES CEP: 29930010
Contrato: 690/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 876.486,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Marcel Menezes Bispo da Silva
Mat. 0192711-6
Agente de Contratação

CREA-BA

Impresso em: 10/05/2025, às 04:41.

1062

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO

284964/2025

Endereço da obra/serviço: RUA DOMINGOS CARRAFA Nº: sn
Complemento: Bairro: GURIRI NORTE
Cidade: SÃO MATEUS UF: ES CEP: 29946230
Coordenadas Geográficas: -18.728950, -39.766023
Data de início: 14/01/2025 Previsão de término: 13/01/2026
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 27.167.477/0001-12

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 500.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 375.65 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 3016.46 metro quadrado;

Observações
reforma em escola municipal

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20251070867 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 837.435,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO CAPÃO DA NORUEGA Nº: sn
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: PARAMIRIM UF: BA CEP: 46190000
Coordenadas Geográficas: 60.472023, 8.468945
Data de início: 01/04/2025 Previsão de término: 30/09/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 145.42 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 0.77 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 351.34 metro quadrado;

Observações
reforma casa de farinha

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20251081245 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CPF/CNPJ: 13.031.547/0001-04
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR MARCELO DEDA CHAGAS Nº: sn
Complemento: Bairro: ROSA ELZE
Cidade: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE CEP: 49107230
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 395.978,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Governador Marcelo Deda Nº: sn
Complemento: UFS Bairro: São José
Cidade: LAGARTO UF: SE CEP: 49400000
Coordenadas Geográficas: -10.925599, -37.669112
Data de início: 25/02/2025 Previsão de término: 24/05/2025
Finalidade: Comercial

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

CREA-BA

Impresso em: 10/05/2025, às 04:41.

1063

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO

284964/2025

Proprietário: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CPF/CNPJ: 13.031.547/0001-04

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 262.70 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 525.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 3575.00 metro quadrado;

Observações

reforma ufs campus lagarto

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 284964/2025
06/05/2025, 02:46
4b7d8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4b7d8

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

CREA-BA

Impresso em: 10/05/2025, às 04:41.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

223200/2024

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA, o Acervo Operacional da empresa **P C MELHOR LTDA ME** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Empresa: **P C MELHOR LTDA ME**
Registro: **0001024584DDBA**

Profissional: **PEDRO CAMPOS MELHOR**
Registro: **3000082423BA** RNP: **0518296946**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220000181** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em: 04/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **P C MELHOR LTDA**

Contratante: **LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA** CPF/CNPJ: **40.622.581/0001-18**
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 446.177,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Data de início: 03/01/2022 Previsão de término: 03/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 163 - Execução de Operação 3282.25 metro quadrado;

Observações

Execução de pavimentação em paralelipedo, com sarjeta, meio fio, intertravado e calçada em concreto.

Profissional: **PEDRO CAMPOS MELHOR**
Registro: **3000082423BA** RNP: **0518296946**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220000796** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **P C MELHOR LTDA**

Contratante: **LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA** CPF/CNPJ: **40.622.581/0001-18**
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 127.770,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Data de início: 18/10/2021 Previsão de término: 03/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 727.50 metro quadrado;

Observações

Limpeza de fachada (vidro), execução de cobertura, remoção de vidro, tratamento de estruturas metálicas.

Profissional: **PEDRO CAMPOS MELHOR**
Registro: **3000082423BA** RNP: **0518296946**

Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Setor de Contratação

CREA-BA 087

Impresso em: 13/03/2024, às 15:43.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220054915 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Contratante: BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA CPF/CNPJ: 13.100.722/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 560
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Contrato: TJ-ADM-2021/40599 Celebrado em: 01/02/2022
Valor do contrato: R$ 78.000,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 560
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Data de início: 01/03/2022 Previsão de término: 01/04/2022
Finalidade:
Proprietário: BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA CPF/CNPJ: 13.100.722/0001-60

Atividade Técnica: 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 165 - Execução de Manutenção 4052.82 metro quadrado;

Observações
Limpeza de fachada de vidro do TJ-BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220057693 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 16/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Contratante: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: 01/22 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R$ 42.573,29 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS Nº: 26
Complemento: casa Bairro: BARRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40140240
Data de início: 05/01/2022 Previsão de término: 30/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: Antônio dos Santos CPF/CNPJ: 141.850.835-72

Atividade Técnica: 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 237.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 314 - Execução de Reforma 237.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 237.00 metro quadrado;

Observações
Reforma de edificação contendo impermeab, pintura, revestimento, hidráulica, alvenaria

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220058061 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 29/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

1066

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

223200/2024

Contratante: SECULT - Secretaria de Cultura CPF/CNPJ: 00.401.376/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: 19/2021 Celebrado em: 29/12/2021
Valor do contrato: R$ 67.499,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO TERREIRO DE JESUS Nº: 6
Complemento: Tereza Batista Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026010
Data de início: 07/01/2022 Previsão de término: 28/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: SECULT - Secretaria de Cultura CPF/CNPJ: 00.401.376/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 324.40 metro quadrado;

Observações

Fornecimento e instalação de placas de policarbonato alveolar

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220074403 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2022 Baixada em: 01/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: PORTAS AUTOMATICAS BAHIA EIRELI CPF/CNPJ: 13.312.340/0001-08
Endereço do contratante: RUA TANCREDO NEVES DA CEASA Nº: 23
Complemento: Bairro: JARDIM DAS MARGARIDAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41502095
Contrato: Celebrado em: 12/01/2022
Valor do contrato: R$ 43.707,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TANCREDO NEVES DA CEASA Nº: 23
Complemento: Bairro: JARDIM DAS MARGARIDAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41502095
Data de início: 18/01/2022 Previsão de término: 31/03/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: PORTAS AUTOMATICAS BAHIA EIRELI CPF/CNPJ: 13.312.340/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 415.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 320.00 metro quadrado;

Observações

Assentamento de piso granito e pintura na sede da Eletroportas

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220080889 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: 7/22 Celebrado em: 07/02/2022
Valor do contrato: R$ 177.001,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Manoel Nascimento Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1067

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Endereço da obra/serviço: FAZENDA Fazenda Bicudinho, Sitio Dona Maria — Nº: s/n
Complemento: — Bairro: Tanhaçu
Cidade: TANHAÇU — UF: BA — CEP: 46600000
Data de início: 17/02/2022 — Previsão de término: 09/04/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: Maria Gouveia Lima — CPF/CNPJ: 508.289.166-91

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 121 - Fiscalização de Obra Técnica 350.00 metro; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1870.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 175.00 metro quadrado;

Observações

Execução de drenagem, pavimentação e calçada

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220082673 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 11/04/2022 — Baixada em: 11/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CONSTRUTORA TENDA S/A — CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES — Nº: 4009
Complemento: sl c — Bairro: PARQUE BELA VISTA
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40280000
Contrato: 4501154483 — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 58.879,98 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LEITE — Nº: 686
Complemento: — Bairro: CAJI
Cidade: LAURO DE FREITAS — UF: BA — CEP: 42722020
Coordenadas Geográficas: -12.883303, -38.340344
Data de início: 19/11/2021 — Previsão de término: 02/12/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSTRUTORA TENDA S/A — CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 30.00 metro; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 34.10 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 34.10 metro quadrado;

Observações

Demolição e execução de muro de alvenaria, pintura e execução de calha de concreto para drenagem

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220136968 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 13/06/2022 — Baixada em: 14/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA — CPF/CNPJ: 13.016.092/0001-40
Endereço do contratante: AVENIDA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR — Nº: 2096
Complemento: — Bairro: HORTO FLORESTAL
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40295140
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 60.201,11 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR — Nº: 2096
Complemento: — Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR — UF: BA — CEP: 40295140
Data de início: 17/12/2021 — Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Comercial

1068

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Proprietário: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA CPF/CNPJ: 13.016.092/0001-40

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 165 - Execução de Manutenção 504.00 unidade; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 161 - Execução de Instalação 2.00 unidade;

Observações

Manutenção, lubrificação de esquadrias de alumínio. Montagem e instalação de esquadrias de alumínio.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220148677 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41180000
Contrato: 063/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 342.805,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Saturnino José dos Santos Nº: SN
Complemento: Bairro: Distrito de São Cristovão
Cidade: ITAJUÍPE UF: BA CEP: 45630000
Data de início: 04/07/2022 Previsão de término: 02/09/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 884.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 37.44 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 884.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade;

Observações

Pavimentação e drenagem de vias, CT 063/2022

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220154404 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022 Baixada em: 19/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30
Endereço do contratante: RUA RUA 28 DE SETEMBRO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Contrato: 016/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 499.709,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA HÉLIO MACHADO Nº: SN
Complemento: Bairro: BOCA DO RIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41710200
Data de início: 04/07/2022 Previsão de término: 30/09/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

1069

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2076.92 quilograma; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 483.99 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 642.60 metro quadrado;

Observações

Execução de coberturas destinada ao ordenamento do comércio informal na Boca do Rio, Salvador-BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220229029 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2022 Baixada em: 14/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: 06/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 822.133,21 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREI BENJAMIN Nº: 245
Complemento: Bairro: BRASIL
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45075215
Data de início: 05/08/2022 Previsão de término: 05/02/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 235.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 226.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 7.00 unidade; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 496.00 metro quadrado;

Observações

Requalificação dos boxes de carnes da Feira da Patagônia, Vitória da Conquista-BA

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220251486 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 31/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CONSTRUTORA TENDA S/A CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº: 4009
Complemento: sl c Bairro: PARQUE BELA VISTA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40280000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 143.188,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: JARDIM LIMOEIRO Nº: s/n
Complemento: Condominio Terra Brasilis Bairro: LIMOEIRO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802580
Data de início: 20/06/2022 Previsão de término: 29/07/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSTRUTORA TENDA S/A CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 297.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 25.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 35.00 metro quadrado;

Observações

Manoel Nascimento Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Gerente de Contratação
CREA-BA

1070

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Movimento de terra, demolição e reconstituição de muro pré-moldado e passeio

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220261331 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 17/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE POJUCA CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06
Endereço do contratante: PRAçA ALMIRANTE VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 67.957,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA pojuca Nº: sn
Complemento: cemitério estação da saudade Bairro: pojuca
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Data de início: 13/10/2022 Previsão de término: 18/11/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE POJUCA CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.27 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.36 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 165.87 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIANPARA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS FUNERÁRIAS NO CEMITÉRIO ESTAÇÃO DA SAUDADE NO M

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230354069 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 16/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03
Endereço do contratante: RUA ZEFERINO CORREIA Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520
Contrato: 017-22 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 315.264,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ZEFERINO CORREIA Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520
Data de início: 04/01/2023 Previsão de término: 07/03/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1054.25 metro quadrado;

Observações

Reformas internas da Camara Municpal de Vereadores - Vitória da Conquista

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230394832 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Manoel Lopes Diego da Silva
Assinado de Contratação

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE — CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08
Endereço do contratante: ESTRADA DO BEM QUERER — Nº: SN
Complemento: KM04 — Bairro: UNIVERSITÁRIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45028135
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 308.552,94 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSE MOREIRA SOBRINHO — Nº: SM
Complemento: UESB — Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ — UF: BA — CEP: 45205490
Data de início: 24/03/2023 — Previsão de término: 24/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE — CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 81.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 249.00 metro quadrado;

Observações
Reforma da guarita de acesso

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230412292 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 27/04/2023 — Baixada em: 19/12/2023
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: universidade federal do reconcavo baiano — CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — Nº: sn
Complemento: — Bairro: centro
Cidade: CRUZ DAS ALMAS — UF: BA — CEP: 44380000
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 613.262,33 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — Nº: sn
Complemento: — Bairro: centro
Cidade: CRUZ DAS ALMAS — UF: BA — CEP: 44380000
Data de início: 04/04/2023 — Previsão de término: 04/08/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: universidade federal do reconcavo baiano — CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1574.39 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #TOS_2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 363.70 metro quadrado;

Observações
REFORMA COBERTURA UFRB

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230512490 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 28/08/2023 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE — CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08
Endereço do contratante: ESTRADA DO BEM QUERER — Nº: SN
Complemento: KM04 — Bairro: UNIVERSITÁRIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45028135
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 744.063,74 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Certificação
CREA-BA
094

Impresso em: 13/03/2024, às 15:43.

1072

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

223200/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA José Moreira Sobrinho Nº: sn
Complemento: uesb Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45205490
Data de início: 17/08/2023 Previsão de término: 16/11/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 2997.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 532.47 metro quadrado;

Observações

Execução de gramado sintético e drenagem

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230512496 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04
Endereço do contratante: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA Nº: sn
Complemento: FARQUITETURA Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 381.072,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA Nº: sn
Complemento: FARQUITETURA Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110060
Data de início: 17/08/2023 Previsão de término: 16/11/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 267.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 476.00 quilograma;

Observações

Recuperação do prédio Iansã

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230518724 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2023 Baixada em: 24/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41180000
Contrato: 067/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 405.898,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA da Portelinha Nº: SN
Complemento: Bairro: São Paulo
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS UF: BA CEP: 44570430
Data de início: 20/10/2022 Previsão de término: 20/04/2023
Finalidade: Comercial

Emanoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102771-6
Gerente de Fiscalização

CREA-BA 095

Impresso em: 13/03/2024, às 15:43.

1073

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 28.56 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1127.75 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 6.00 unidade;

Observações

Obra de pavimentação e drenagem no Município de Santo Antônio de Jesus.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230535222 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04
Endereço do contratante: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA Nº: sn
Complemento: FARQUITETURA Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110060
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.570.864,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA SÃO LÁZARO 197 Nº: 197
Complemento: Biblioteca de Filosofia Bairro: Federação
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40210909
Data de início: 13/09/2023 Previsão de término: 13/03/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 2027.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1990.93 metro quadrado;

Observações

construção da segunda etapa da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências humanas da Universidade Federal

---

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230538585 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 420
Complemento: EDIF SEDUR Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 137.726,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Juracy Magalhães Júnior Nº: sn
Complemento: Bairro: LUCAIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301110
Data de início: 26/09/2023 Previsão de término: 30/10/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 74.24 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 120.35 metro quadrado;

Observações

adequação de vestiário da EMBASA

Manoel Messias Rispo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Fiscalização

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230546118 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2023 Baixada em: 26/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER Nº: 592
Complemento: bl 2 Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05311030
Contrato: 624/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 174.318,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA Avenida do Farol, Nº: 2878
Complemento: lj 9 a 12 Bairro: CENTRO
Cidade: PRAIA DO FORTE (MATA DE SÃO JOÃO) UF: BA CEP: 48287970
Data de início: 25/05/2023 Previsão de término: 24/07/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 56.02 metro quadrado;

Observações
reforma agência dos Correios - Praia do Forte

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230570387 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33
Endereço do contratante: RUA DA GRAÇA Nº: 401
Complemento: Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40150055
Contrato: 17/2023 Celebrado em: 16/10/2023
Valor do contrato: R$ 535.402,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Aldeia Kantarure Nº: sn
Complemento: Bairro: Aldeia Kantarure
Cidade: GLÓRIA UF: BA CEP: 48620000
Data de início: 30/10/2023 Previsão de término: 29/03/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 96.93 metro quadrado;

Observações
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA TIPO I NA ALDEIA INDÍGENA BAIXA DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE GL

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230572131 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

p 71

Manoel Alessias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

223200/2024

Contratante: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO — CPF/CNPJ: 13.452.958/0001-65
Endereço do contratante: AVENIDA AV ANTONIO MARQUES — Nº: sn
Complemento: — Bairro: centro
Cidade: SÍTIO DO QUINTO — UF: BA — CEP: 48565000
Contrato: 348/2023 — Celebrado em: 28/09/2023
Valor do contrato: R$ 259.478,98 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA ANANIAS RABELO DE ANDRADE — Nº: sn
Complemento: — Bairro: sede
Cidade: SÍTIO DO QUINTO — UF: BA — CEP: 48565000
Data de início: 25/10/2023 — Previsão de término: 24/03/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO — CPF/CNPJ: 13.452.958/0001-65

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 543.78 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA ANANIAS RABELO DE ANDRADE

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230612487 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 11/12/2023 — Baixada em: 12/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA — CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00
Endereço do contratante: RUA JOÃO PESSOA — Nº: 253
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45000600
Contrato: 197-2022 — Celebrado em: 08/11/2022
Valor do contrato: R$ 327.129,29 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Estrada Campinhos/Simão, S/N, Vila do Simão — Nº: sn
Complemento: UBS SIMÃO — Bairro: Vila do Simão
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45061500
Data de início: 20/12/2022 — Previsão de término: 05/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA — CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 246.46 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 562.42 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SIMÃO

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA — RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230623716 — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 26/12/2023 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER — Nº: 592
Complemento: bl 2 — Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO — UF: SP — CEP: 05311030
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.437,99 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Manoel Brasiles Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1076

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Endereço da obra/serviço: RUA DEP WALSON LOPES Nº: 32
Complemento: Bairro: centro
Cidade: NAZARÉ UF: BA CEP: 44400000
Data de início: 19/12/2023 Previsão de término: 19/01/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 12 - Como construído - 'As built' 270.07 metro quadrado;

Observações
projeto elétrico ag nazaré

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240643230 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO- CREF13/BA CPF/CNPJ: 05.437.908/0001-80
Endereço do contratante: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA Nº: 149
Complemento: EDIF CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO Bairro: STIEP
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41770235
Contrato: Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 386.017,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA Nº: 149
Complemento: EDIF CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO Bairro: STIEP
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41770235
Data de início: 15/01/2024 Previsão de término: 14/05/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO- CREF13/BA CPF/CNPJ: 05.437.908/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 77.95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 24.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 13.80 metro quadrado;

Observações
reforma no CREF 13

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240667294 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 08/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37
Endereço do contratante: PRAçA Inglaterra Nº: 2
Complemento: Bairro: Comércio
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015905
Contrato: 387/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 499.121,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUY BARBOSA, Nº: 38
Complemento: AGÊNCIA DOS CORREIOS Bairro: CENTRO
Cidade: NAZARÉ UF: BA CEP: 44400970
Data de início: 13/07/2023 Previsão de término: 22/12/2023
Finalidade: Comercial

1077

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Proprietário: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 54.60 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 175.23 metro quadrado;

Observações

Reforma de agência

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240672165 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.874.804,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº: SN
Complemento: CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL Bairro: CRISÓPOLIS
Cidade: CRISÓPOLIS UF: BA CEP: 48480000
Coordenadas Geográficas: -11.514387, -38.151186
Data de início: 16/02/2024 Previsão de término: 15/06/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 2177.79 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 900.62 metro quadrado;

Observações

Reforma mercado municipal

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240674807 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER Nº: 592
Complemento: bl 2 Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05311030
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 275.228,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AMARALINA Nº: 908
Complemento: Bairro: AMARALINA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41900970
Data de início: 19/02/2024 Previsão de término: 19/04/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29

1078

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Certidão de Acervo Operacional – CAO
223200/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4019.66 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 440.09 metro quadrado;

Observações

reforma ag correios

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 223200/2024
13/03/2024, 15:42
CY4z7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A(s) ART de número(s): BA20230603861 foram substituídas, impossibilitando a aprovação da CAT.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CY4z7

Marquel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

1079

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230535222

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO CAMPOS MELHOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0518296946
Registro: 3000082423BA

Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME
Registro : 0010240659-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04
RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA
Nº: sn
Complemento: FARQUITETURA
Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR
UF: BA
CEP: 40110060

Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 1.570.864,15
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Data da Solicitação: 11/12/2024
Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA SÃO LÁZARO 197
Nº: 197
Complemento: Biblioteca de Filosofia
Bairro: Federação
Cidade: SALVADOR
UF: BA
CEP: 40210909
Data de Início: 13/09/2023
Previsão de término: 13/03/2024
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: Comercial
Código: Não Especificado
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	2.027,15	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	1.990,93	m2

5. Observações

construção da segunda etapa da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências humanas da Universidade Federal

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO CAMPOS MELHOR - CPF: 029.779.215-67

_____, _____ de _____ de _____
Local data

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA - CNPJ: 15.180.714/0001-04

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 254,59
Registrada em: 13/09/2023
Valor pago: R$ 254,59
Nosso Número: 56249603

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010277-6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CCY93
Impresso em: 18/12/2024 às 08:57:52 por: , ip: 177.193.214.28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PC MELHOR LTDA,** inscrita no CNPJ n° 40.567.546/0001-43, sediada Avenida Luiz Tarquinio Pontes, 2578, CEP 42709-190, no Município de Lauro de Freitas-BA executou satisfatoriamente para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA** a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SITUADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,** localizado na Estrada de São Lázaro, n°197, Federação, Salvador, Bahia, correspondente ao **pregão eletrônico n°04/2022 - Processo n° 23066.020746/2022-94.**

CONTRATANTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CNPJ: 15.180.714/0001-04, Rua Augusto Viana, S N, Canela, Salvador/BA, CEP 40110-060

PROPRIETÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CNPJ: 15.180.714/0001-04, Rua Augusto Viana, S N, Canela, Salvador/BA, CEP 40110-060

FISCALIZAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI, com sede na Rua Barão de Jeremoabo, Pav. 1 e 2, Ondina CEP: 40170-117, Salvador BA

PRAZO DE EXECUÇÃO
25/08/2023 A 21/02/2024.

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço Unitário

VALOR DO CONTRATO
R$ 1.570.864,15 (um milhão, quinhentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
PEDRO CAMPOS MELHOR – Engenheiro Civil – CREA – BA – 3000082423BA, RNP: 0518296946
ART OBRA / SERVIÇO: N° BA20230535222

RAFAELLA MAUD ARAUJO LORENZO – Engenheira Civil – CREA – BA – 3000127535BA, RNP: 0520808355, ART OBRA / SERVIÇO: N° BA20230537483

Raquel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1081

1- RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG	CHP	40,00
1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS)	H	80,00
1.4	INSTALAÇÕES/LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	M2	140,00
1.6	REMOÇÃO DE TAPUME	M2	126,00
1.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M2	126,00
1.8	PREPARO DA ÁREA PARA ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E REFEITÓRIO	H	80,00
1.9	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	800,00
1.10	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL	M3XKM	2,44
1.11	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	104,00
1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	2.080,00
3	**LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO**		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2/MÊS	2.090,93
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO	M2	2.090,93
3.3	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	100,00
3.4	ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE	MÊS	2,00
4	**RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO**		
4.1	APICOAMENTO DE REBOCO	M2	100,00
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM COLHER DE PEDREIRO	M2	100,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL	M2	100,00
4.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL	M2	100,00
5	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM	M2	2.027,15
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	145,59
5.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M2	2.027,15
5.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	351,90
5.5	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, POLIDO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	84,60
5.6	SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,60
5.8	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	931,70
5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS	M2	194,25
6	**PINTURA EXTERNA DA FACHADA**		
6.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.456,83
7	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
7.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M	UND	1,00
	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
7.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	50,63
7.13	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	51,06
7.14	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	3,00

1082

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM		
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
7.18	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM	M2	40,00
7.26	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)	M	985,00
7.27	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS	M	985,00
7.28	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00
7.29	CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.2	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	250,00
8.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	52,80
8.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	6,00
8.5	ESCAVACAO MANUAL	M3	52,80
8.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE FORMA MECANIZADA	M3	3,00
8.7	CONCRETO ARMADO	M3	3,00
8.9	CAIXA DE PASSAGEM C/ TAMPA DE CONCRETO 80X80X80CM E SELADA - PADRÃO	UND	1,00
8.13	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA	M2	4,60
8.14	CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.15	TAMPAO FOFO CARGA MAX 1,5T	UND	1,00
9	ESQUADRIAS		
	FACHADA I		
9.2	P6 - PORTA METÁLICA EM CHAPA LISA, 2 FOLHA DE ABRIR, DIM.: 1,60X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGENS	M2	3,36
9.5	J11- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXA 2,40X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	12,53
9.8	J19- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 13,25X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	34,58
9.9	J20- JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 22,85X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	59,64
9.10	J21- JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 24X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	62,64
9.11	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM	M2	169,39
9.12	VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 10,82X3,02M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS.	M2	32,68
9.13	VT5- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 4,72X0,60M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS.	M2	5,66
9.14	VT6- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 1,20X2,20M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS.	M2	15,84
	FACHADA II		
9.15	J13- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 3,60X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	28,19
9.16	J16- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 9,65X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	75,56
9.17	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM	M2	103,75
9.18	P2 VT - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	1,00
9.19	P5 VT- PORTA DE ABRIR, DIM.: 1,80X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS	UND	2,00
9.20	VT1- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 12,42X3,02M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS.	M2	37,54
	FACHADA III		
9.24	J05- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO FIXA 0,90X3,00M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,70
9.25	J07- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE 1,25X0,60M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,25
9.26	J08- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 1,25X1,80M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	6,75

1083

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

9.30	J18- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 12,05X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	31,45
9.31	J19- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 13,25X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	69,17
9.32	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM	M2	112,32
9.34	VT5- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 4,72X0,60M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS.	M2	2,83
9.35	VT6- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 1,20X2,20M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS.	M2	15,84
	FACHADA IV		
9.37	J02- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE 1,40X0,85M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,38
9.38	J03- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO FIXA 0,63X0,28M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,35
9.39	J07- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE 1,25X0,60M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	11,25
9.40	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM	M2	16,36
	TÉRREO		
9.60	P3 CF - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
9.61	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	M2	3,78
9.62	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	M2	3,78
9.63	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UND	1,00
9.64	S01- JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS DE ABRIR, DIM.: 0,60X1,50M, COMPLETA	M2	3,60
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.1	ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16	M2	2,00
10.2	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST	M	12,00
11	**SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO**		
11.1	REMOÇÃO DE TAPUME COM REINSTALAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS ESQUADRIAS DO PAVIMENTO TERREO	M2	126,00
11.2	REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA	M2	6,00
11.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST	CHP	40,00
11.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
11.5	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL	M3XKM	0,60
11.6	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	30,00
11.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	600,00
11.8	LIMPEZA GERAL	M2	1.296,81
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,63
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,63
2.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,63
2.4	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	MÊS	4,63
2.5	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DOIS VIGIAS)	MÊS	4,63

2- RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ADITIVO 01

1	**MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	SERVIÇOS NOVOS		
1.13	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	50,00
4	**RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO**		
4.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,45

10824

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

5	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	48,66
5.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M2	85,62
5.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	443,28
5.11	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.800,00
5.12	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE	M2	103,87
6	**PINTURA EXTERNA DA FACHADA**		
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.456,83
7	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
7.26	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)	M	335,00
7.27	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS	M	335,00
7.28	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	81,00
7.30	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, M CR 148,76 JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00
7.31	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 M	M	34,00
7.32	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00
7.34	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00
7.35	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	98,00
7.36	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME	M	55,00
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.2	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	190,00
8.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	21,13
8.5	ESCAVACAO MANUAL	M3	21,13
8.10	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	5,00
8.14	CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
8.15	TAMPAO FOFO CARGA MAX 1,5T	UND	5,00
9	**ESQUADRIAS**		
	TÉRREO		
9.60	P3 CF - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
9.61	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	M2	15,12
9.62	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	M2	15,12
9.63	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UND	4,00
9.64	S01- JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS DE ABRIR, DIM.: 0,60X1,50M, COMPLETA	M2	10,80
9.72	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	M2	150,00
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		

1085

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

10.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	121,38
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,73
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,73
2.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,73
2.4	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	MÊS	0,73
2.5	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DOIS VIGIAS)	MÊS	0,73

Salvador, 28 e novembro de 2024

Tatiana Bittencourt Dumêt
Matricula SIAPE 2199195
Superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura/UFBA

Luciene de Moraes Eirado Lima
Engenheira Civil – SIAPE º 11176085
Coordenação de Obras, Reformas e Orçamento - COR/SUMAI/UFBA

Fabrício Ribeiro Garcia
Engenheiro Civil – SIAPE 1334220
Fiscal de Obras - COR/SUMAI/UFBA

Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

086

Emitido em 28/11/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 34/2024 - SUMAI/UFBA (12.01.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 28/11/2024 09:04)
FABRICIO RIBEIRO GARCIA
ASSISTENTE - TITULAR
COR SUMAI (12.01.08.22)
Matrícula: ###342#0

(Assinado eletronicamente em 09/12/2024 15:10)
LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
COORDENADOR(A) - TITULAR
COR SUMAI (12.01.08.22)
Matrícula: ###176#8

(Assinado eletronicamente em 28/11/2024 14:09)
TATIANA BITTENCOURT DUMET
SUPERINTENDENTE - TITULAR
SUMAI UFBA (12.01.08)
Matrícula: ###991#5

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufba.br/public/documentos/ informando seu número: 34, ano: 2024, tipo: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, data de emissão: 28/11/2024 e o código de verificação: 58b5175e40

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1087

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124360/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220057693 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 16/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA

Contratante: LORENZO CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA CPF/CNPJ: 40.622.581/0001-18
Endereço do contratante: RUA GUILHERME MUNIZ Nº: 213
Complemento: Bairro: PERNAMBUÉS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41100270
Contrato: 01/22 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R$ 42.573,29 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS Nº: 26
Complemento: casa Bairro: BARRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40140240
Data de início: 05/01/2022 Conclusão efetiva: 30/01/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: Antônio dos Santos CPF/CNPJ: 141.850.835-72

Atividade Técnica: 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 237.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 314 - Execução de Reforma 237.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 237.00 METRO QUADRADO;

Observações

Reforma de edificação contendo Impermeab, pintura, revestimento, hidráulica, alvenaria

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 124360/2022
18/03/2022, 09:41
W4526

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: W4526

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 070115
Agente de Contratação

1088

LORENZO
CONSTRUÇÕES
& ENGENHARIA

LORENZO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA

CNPJ 40.622.581/0001-18

ATESTADO

Salvador, 31 de Janeiro de 2022.

A quem possa interessar, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA**, representada pelo Sr. **Pedro Campos Melhor**, com sede na Rua Chile, 22 SL1205, Centro, Salvador-BA, CEP: 40020-000, inscrita no CNPJ **40.567.546/0001-43**, forneceu e executou os serviços abaixos discriminados em vários locais oriundos de contratos da nossa empresa de forma satisfatória e não possui nada que desabone sua conduta. Segue relação:

40.622.581/0001-1
LORENZO CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA LTDA
RUA GUILHERME MUNIZ, 9
CEP 41 100-270
SALVADOR - BA

contrato: 01/2022

Início dos serviços: 05/01/2022

Término dos serviços: 29/01/2022

Endereço: Rua Marquês de Caravelas, n 26, Barra. CEP: 40.140-240. Salvador-BA

Responsável Técnico: Pedro Campos Melhor CREA Nº 051829694-6 – Engenheiro Civil.

ART: BA20220020252

PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia. Traço 1:3 (Seção até 5x5cm) + tela fix	M	75
02	Demolição de piso cerâmico	M²	125
03	Impermeabilização de manta asfáltica 4mm, incluso aplicação de primer	M²	155
04	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia 1:3, e=3cm	M²	155

Lorenzo Construções e Engenharia
Rua Guilherme Muniz, 213
(71) 98822-1075 /3431-6030

Manoel Messias Bispo da Silva
Téc. Edificações
Assist. de Contratação

1088

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124360/2022, emitida em 18/03/2022

Certidão nº 124360/2022
21/03/2022, 08:06
Chave de Impressão: W4526
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 3 folhas

LORENZO
CONSTRUÇÕES
& ENGENHARI

05	Contrapiso autonivelante, aplicado sobre a laje, e=2cm	M²	155
06	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo GRÊS de dimensões 60x60cm. Inclusive rejunte	M²	155
07	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmalteda extra de dimensões 60x60cm. Inclusive rejunte	M	277,5
08	Alvenaria de vedação com blocos de cerâmico de 9X14X19CM (e=9cm), incluso argamassa de assentamento	M²	97,5
09	Aplicação de chapisco com argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida). Chapisco convencional	M²	105,30
	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual	M²	105,30
11	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	M²	105,3
12	Estrutura metálica composta de ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, conforme projeto	M²	187
13	Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm. Até 2 águas. Incluso içamento	M²	187
14	Forro de madeira pinho, em réguas 10 cm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	M²	6[illegible]
1	Fundo selador acílico. Aplicação em uma demão.	M²	220
16	Pintura em tinta látex acrílica. Aplicação de duas demãos	M²	250
17	Lixamento e aplicação de massa acrílica em paredes. Duas demãos	M²	215
18	Escada metálica com guarda corpo e degraus de madeira	UND	1

40.622.581/0001-18
LORENZO CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA LTDA
RUA GUILHERME MUNIZ, 98
CEP 41 100-270
SALVADOR - BA

Lorenzo Construções e Engenharia
Rua Guilherme Muniz, 213
(71) 98822-1075 /3431-6030

1090

Manoel Messias Aspo da Silva
Gerente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124360/2022, emitida em 18/03/2022

Certidão nº 124360/2022
21/03/2022, 08:06
Chave de Impressão: W4526
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 3 folhas

LORENZO CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

19	Ponto hidráulico - novo		UND	4
20	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação		UND	1
21	Revisão elétrica		M²	237
22	Instalação de novos pontos elétricos de baixa tensão		UND	5

Os serviços foram realizados segundo as Especificações Técnicas Contratuais e dentro dos prazos determinados.

Mário Lorenzo Seijas
CREA: 348488-D
Sócio Proprietário

Antônio dos Santos
CPF: 141.850.835-72
Proprietário

40.622.581/0001-18
LORENZO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
RUA GUILHERME MUNIZ, 98
CEP 41 100-270
SALVADOR - BA

Lorenzo Construções e Engenharia
Rua Guilherme Muniz, 213
(71) 98822-1075 /3431-6030

1091

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124360/2022, emitida em 18/03/2022

Certidão nº 124360/2022
21/03/2022, 08:06
Chave de Impressão: W4526
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151947/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220251486 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 31/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: CONSTRUTORA TENDA S/A CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº: 4009
Complemento: sl c Bairro: PARQUE BELA VISTA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40280000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 143.188,89 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: JARDIM LIMOEIRO Nº: s/n
Complemento: Condominio Terra Brasilis Bairro: LIMOEIRO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42802580
Data de início: 20/06/2022 Conclusão efetiva: 29/07/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSTRUTORA TENDA S/A CPF/CNPJ: 71.476.527/0044-75

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 297.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 25.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 35.00 metro quadrado;

Observações

Movimento de terra, demolição e reconstituição de muro pré-moldado e passeio

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E ROÇADA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, APENAS NO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151947/2022
01/11/2022, 11:43
5bw9c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5bw9c

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1092

Tenda

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **P C MELHOR LTDA**, com sede na AV. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.709-190, inscrita no CNPJ sob o nº. **40.567.546/0001-43**, executou/prestou serviço para a **CONSTRUTORA TENDA S/A** inscrita no CNPJ sob o nº. **71.476.527/0044-75**, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de Movimento de terra, demolição e execução de muros e passeios, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Início dos serviços: 20/06/2022
Término dos serviços: 29/07/2022
Endereço da obra: Jardim limoeiro, s/n - Condomínio Terra Brasilis Praia de Itacimirim - LIMOEIRO - CAMAÇARI/BA – CEP: 42.8025-80
Valor do contrato: R$143.188,89
Profissional Responsável Técnico: Pedro Campos Melhor – Engenheiro Civil CREA-BA: **3000082423BA.**
ART: BA20220162889

CONSTRUTORA TENDA S/A
Isadora Cordinho
Gestora GAPE NE

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1093

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 151947/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 151947/2022
20/04/2023, 15:12
Chave de Impressão: 5bw9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 3 folhas

Tenda

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	Mobilização e desmobilização	VB	1
02	Instalação de lona em toda a extensão do talude.	M2	90
03	Demolição de muro pré-moldado	M²	31,5
04	Execução de estacas do muro pré-moldado	M	25
05	Fornecimento e instalação de muro pré-moldado, h=2,1	M	15
06	Pintura manual - textura - em muro pré-moldado	M²	51
07	Demolição da calçada	M	22
08	Fornecimento e instalação alambrado em tubos de aço galvanizado	M²	297
09	Reconstrução da calçada com escavação 1m e compactação da base	M²	35
10	Fornecimento e instalação: tela arame galvanizado revestido em pvc	M²	205
11	Recomposição do talude, troca total do solo com compactação	M³	108
13	Fornecimento e instalação de tela e fixadores para o talude	M²	90
14	Fornecimento e plantio de grama	M²	90
15	Limpeza de calha de concreto	M	20

Salvador-BA, 01 de agosto de 2022

Isadora Gordinho
Engenheira Civil
CREA 52672

CONSTRUTORA TENDA S/A
Isadora Gordinho
Gestora GAPE NE

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

109 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 151947/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 151947/2022
20/04/2023, 15:12
Chave de Impressão: 5bvi9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code

Número da Nota: 202213
Data e Hora da Emissão: 01/08/2022 14:54:23
Código de Verificação: 259017DF0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.567.546/0001-43 Inscrição Estadual :
Inscrição 0010040743
Nome/Razão P C MELHOR LTDA
Endereço: Rua AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2960, 2578, EDIF V.MASTER EMPRESARIALSALA 811
Bairro: Buraquinho Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42700-000 Email: PMELHOR@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : 71.476.527/0044-75
Inscrição Inscrição Estadual: 79144233
Nome/Razão CONSTRUTORA TENDA S/A
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 4009, SALA C, D TERREO
Bairro: Parque Bela Vista Município: SALVADOR UF: BA
CEP: 40280-000 Email: fiscal@tenda.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Camaçari

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reconstituição de talude, muro pré-moldado e calçada
Pedido: 4501203493
Residencial Terra Brasilis Itacimirim, Avenida Jorge Amado, s/n, Ponto Certo, Camaçari/BA, CEP: 42.802-580
Material: 70%: R$100.232,23
Mão de obra 30%: R$42.956,66
ISS: 5% R$2.147,83
INSS: 11% R$4.725,23
Total da nota: R$143.188,89
Empresa com classificação de lucro presumido
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência: 0001
Conta Corrente: 86977422-9

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ 143.188,89

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
100.232,23	42.956,66	5,00	2147,83	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	4.725,23	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ 136.315,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Competência: 08/2022 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 70,0%

Autentique Via QR Code

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 151947/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 151947/2022
20/04/2023, 15:12
Chave de Impressão: 5bw9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 3 folhas

1095

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
159852/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220154404 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022 Baixada em: 19/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30
Endereço do contratante: RUA RUA 28 DE SETEMBRO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Contrato: 016/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 499.709,08 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA HÉLIO MACHADO Nº: SN
Complemento: Bairro: BOCA DO RIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41710200
Data de início: 04/07/2022 Conclusão efetiva: 30/09/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2076.92 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 483.99 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 642.60 METRO QUADRADO;

Observações

Execução de coberturas destinada ao ordenamento do comércio informal na Boca do Rio, Salvador-BA

Informações Complementares

- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159852/2022
15/12/2022, 09:31
0ZBY8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É do responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0ZBY8

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1096

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

Grupo Assunto: CONTRATO

Assunto: DE OBRA PUBLICA

CONTEÚDO DO TRAMITE 1

PC MELHOR LTDA
Pedro Campos Melhor

Contrato: 16/2022
Início dos serviços: 04/07/2022
Término dos serviços: 19/09/2022
Endereço da obra: Rua Hélio Machado, s/n, Boca do Rio, Salvaodr-BA. CEP: 41.710-200
Profissional: Pedro Campos Melhor, CREA 3000082423BA
ART: BA20220154404

Atesta que forneceu e executou os serviços que seguem

RICARDO MENDES DOURADO DOS SANTOS

CHEFE SETOR B

SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Assinatura eletrônica: 21/09/2022 10:08:21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Ayrton Brandão Vilella,
S/N - Pituaçu - CEP. 41.230-180
SALVADOR - BA.

Manoel Macsias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist de Contratação

1097

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

ATESTADO

Salvador, 19 de Setembro de 2022.

A quem possa interessar, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA**, representada pelo Sr. **Pedro Campos Melhor**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ **40.567.546/0001-43**, forneceu e executou os serviços abaixo:

Contrato: 16/2022

Início dos serviços: 04/07/2022

Término dos serviços: 19/09/2022

Endereço da obra: Rua Hélio Machado, s/n, Boca do Rio, Salvaodr-BA. CEP: 41.710-200

Profissional: Pedro Campos Melhor, CREA 3000082423BA

ART: BA20220154404

PLANILHA DE SERVIÇOS		
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	160
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO MAÇIÇO, E=0,05M	M²	285,6
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	312,5
MOVIMENTO DE TERRA		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	100
INFRA		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021(FUNDO DE VALA)	M³	15

13.927.891/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Paralela - CEP: 41.230-180
SALVADOR BA.

Assinatura Eletrônica
RICARDO MENDES DOURADO DOS SANTOS - 21/09/2022 10:08:21

Miguel Mossias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1098

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	15
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	642,6
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO	M	160
ESTRUTURA		
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL METALON 100X50X3, COM CONEXÕES, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	2076,92
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS	M²	250
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	483,99
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM	M	69,88
TRAMA DE AÇO METALON 100X50X3, COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO PINTURA E INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	483,99
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	75,6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	483,99
HIDRÁULICA		
E INSTALAÇAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	51
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	216
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UND	16
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM	UND	16

Assinatura Eletrônica
RICARDO MENDES DOURADO DOS SANTOS - 21/09/2022 10:08:21

3

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Parte A - CEP. 41.230-180 SALVADOR - BA.

Moisés Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

SALVADOR
PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 100 X 75MM	UND	16
ELÉTRICA		
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (aterramento barramento)	UND	1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	200
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UND	50
RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL 5A/127V C/BASE MÓVEL	UND	4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4

Salvador, 19 de Setembro de 2022

INFO
INFO
INFO

13.927.391/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Caldeirão Octavio Mangabeira,
S/N - Paralela - CEP: 41.230-180
SALVADOR - BA.

Assinatura Eletrônica
RICARDO MENDES DOURADO DOS SANTOS - 21/09/2022 10:08:21

4

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

Unidade Destino: SUB - SUBSECRETARIA/SEMOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 2

Ilustríssima Senhora Subsecretária,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho os autos para ciência e deliberação.

Atenciosamente,

ALESSANDRO PEREIRA LORDELLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

Assinatura eletrônica: 21/09/2022 12:50:31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

13.927.804/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Paralá - CEP: 41.230-180
SALVADOR - BA

5

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1101

Processo Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

Unidade Destino: ASSEP - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO/SEMOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 3

Prezados,

Encaminho os autos e solicito que seja feita análise técnica,

posteriormente devolver a este sub gabinete para que as providencias cabíveis .

KELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS

SUBSECRETáRIA

SUBSECRETARIA

Assinatura eletrônica: 21/09/2022 13:36:43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Pituba - CEP 41.230-180
SALVADOR - BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

102

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 4

SALVADOR PREFEITURA — SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

ATESTADO

A quem possa interessar, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA**, representada pelo Sr. **Pedro Campos Melhor**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ **40.567.546/0001-43**, forneceu e executou os serviços abaixo:

Contrato: 16/2022
Valor do contrato: 499.732,26
Início dos serviços: 04/07/2022
Término dos serviços: 19/09/2022
Endereço da obra: Rua Hélio Machado, s/n, Boca do Rio, Salvador-Ba. CEP: 41.710-200
Profissional: Pedro Campos Melhor, CREA 3000082423BA
ART: BA20220154404

PLANILHA DE SERVIÇOS		
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	160
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO MAÇIÇO, E=0,05M	M²	285,6
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	312,5
MOVIMENTO DE TERRA		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	100
INFRA		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021(FUNDO DE VALA)	M³	15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	15
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	642,6

13.927.301/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Paralela / CEP 41.730-180
SALVADOR - BA.

1/3

Assinatura Eletrônica
JOCEHAR LEAL SILVA - 03/10/2022 10:31:23

7

1103

Manoel Messias Rispo da Silva
Mat. 0102715
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 4

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO	M	160
ESTRUTURA		
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL METALON 100X50X3, COM CONEXÕES, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	2076,92
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS	M²	250
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	483,99
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM	M	69,88
TRAMA DE AÇO METALON 100X50X3, COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO PINTURA E INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	483,99
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	75,6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	483,99
HIDRÁULICA		
E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	51
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	216
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UND	16
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM	UND	16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 100 X 75MM	UND	16
ELÉTRICA		
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1

13.927.201/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, SN - Periperi - CEP: 41.230-160 SALVADOR - BA

2/3

Assinatura Eletrônica
JOCEMAR LEAL SILVA - 03/10/2022 10:31:23

1104

Manoel Inácio Bispo da Silva
Mat. 1177.6
Fiscal de Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 4

SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (aterramento barramento)	UND	1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	200
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UND	50
RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL 5A/127V C/BASE MÓVEL	UND	4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4

Salvador, 19 de setembro de 2022.

JOCEMAR LEAL SILVA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
CREA-CA 61200
Mat. 3087072

KELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS
Subsecretária

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Paralá - CEP 44-230-180 SALVADOR - BA.

3/3

Assinatura Eletrônica
JOCEMAR LEAL SILVA - 03/10/2022 10:31:23

9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1105

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

Unidade Destino: SUB - SUBSECRETARIA/SEMOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 4

Ilustríssima Senhora Subsecretária,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho os autos contendo o Atestado de Capacidade Técnica devidamente assinado, haja vista que os serviços foram efetivamente prestados e em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos em contrato.

JOCEMAR LEAL SILVA

AGENTE FISCALIZACAO MUNICIPAL

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Assinatura eletrônica: 03/10/2022 10:31:23

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Pituaçu - CEP 41.230-180 SALVADOR - BA.

10

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1106

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 5

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

ATESTADO

A quem possa interessar, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA**, representada pelo Sr. **Pedro Campos Melhor**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ 40.567.546/0001-43, forneceu e executou os serviços abaixo:

Contrato: 16/2022
Valor do contrato: 499.732,26
Início dos serviços: 04/07/2022
Término dos serviços: 19/09/2022
Endereço da obra: Rua Hélio Machado, s/n, Boca do Rio, Salvador-Ba. CEP: 41.710-200
Profissional: Pedro Campos Melhor, CREA 3000082423BA
ART: BA20220154404

PLANILHA DE SERVIÇOS		
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	160
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO MAÇIÇO, E=0,05M	M²	285,6
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	312,5
MOVIMENTO DE TERRA		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_12/2017	M³	100
INFRA		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (FUNDO DE VALA)	M³	15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	15
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	642,6

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avidar Brandão Vilela, S/N - Paralela | CEP: 41.230-180 SALVADOR - BA.

1/3

Assinatura Eletrônica
JOCEMAR LEAL SILVA - 05/10/2022 10:21:23

Assinatura Eletrônica
KELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS - 11/10/2022 10:45:03

II

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1107

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 5

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 4

SALVADOR — SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO	M	160
ESTRUTURA		
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL METALON 100X50X3, COM CONEXÕES, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	2078,92
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS	M²	250
COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	483,99
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 85 CM	M	69,68
TRAMA DE AÇO METALON 100X50X3, COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO PINTURA E INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	483,99
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	75,6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	483,99
HIDRÁULICA		
E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	51
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	216
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UND	16
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM	UND	16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 100 X 75MM	UND	16
ELÉTRICA		
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA/ SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, SN - Paralá - CEP: 41.230-480
SALVADOR - BA.

2/3

Assinatura Eletrônica
JOCEMAR LEAL SILVA - 03/10/2022 10:31:03

Assinatura Eletrônica
KELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS - 11/10/2022 10:45:03

12

1108

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 5

Processo - SEMOP/SEATE | Nº 150968/2022

SALVADOR PREFEITURA

ANEXO 1 DO TRAMITE 4

SALVADOR PREFEITURA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (aterramento barramento)	UND	1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE 8, DE 32 MM	M	200
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UND	50
RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL 5A/127V C/BASE MÓVEL	UND	4
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4

Salvador, 19 de setembro de 2022.

JOCEMAR LEAL SILVA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
CREA-CA 61200
Mat. 3087072

KELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS
Subsecretária

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / SEMOP
Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela, S/N - Parcelá - CEP. 41.236-180 SALVADOR - BA.

3/3

Assinatura Eletrônica
JOCEMAR LEAL SILVA - 03/10/2022 10:31:23

9

Assinatura Eletrônica
KELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS - 11/10/2022 10:45:03

13

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102771-5
Agente de Contratação

1109

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Processo Nº 150968/2022

SALVADOR
PREFEITURA

Unidade Destino: ASSEP - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO/SEMOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 5

A ASSEP/SEMOP,

Devolvo os autos com o Atestado de Capacidade Técnica assinado.

Atenciosamente,

KELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS

SUBSECRETáRIA

SUBSECRETARIA

Assinatura eletrônica: 11/10/2022 10:45:03

13.927.801/0010-30
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ORDEM PÚBLICA /SEMOP
Av. Cardeal Ayelar Brandão Vilella,
S/N - Paralá - CEP: 41-230-180
SALVADOR - BA.

14

1110

Manoel Eucásias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159852/2022, emitida em 15/12/2022

Certidão nº 159852/2022
15/12/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0ZBY8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2022 e contém 14 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
186839/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CAMPOS MELHOR**
Registro: **3000082423BA** RNP: **0518296946**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230354069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 16/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **P C MELHOR LTDA ME**

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** CPF/CNPJ: **14.645.717/0001-03**
Endereço do contratante: RUA ZEFERINO CORREIA Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520
Contrato: 017-22 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 315.264,96 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ZEFERINO CORREIA Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000520
Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 07/03/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1054.25 metro quadrado;**

Observações

Reformas Internas da Camara Municpal de Vereadores - Vitória da Conquista

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 186839/2023
17/06/2023, 08:55
1w4ca

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1w4ca

Manoel Cássio Bispo da Silva
Mat. 0192771-6
Agente de Contratação

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviço gerais constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Câmara Municipal de Vereadores de Vitória da Conquista-BA na Rua Zeferino Correia - Vitória da Conquista-BA – CEP: 45.000-520 durante o período 04/01/2023 a 13/05/2023, conforme planilha anexa.

PLANILHA DE SERVIÇOS

Revisão de telhado com até 30% de substituição das telhas .	m2	325,00
Retirada e recolacação de rufo para telhas	m2	140,25
Revisão de calhas com até 25%de subistituição	m2	140,25
Revisão do sistema de SPDA	um	1,00
Reservatório superior-Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	27,46
Demoliçãode piso de alta resistência.	m2	25,57
Demolição de parede com revestimento (banheiro do 4º andar)	m3	8,96
Requalificação do portão de acesso de carros com reaproveitamento.	m2	12,00
Demolição de revestimento cerâmico de forma manoal sem aproveitamento.	m2	398,19
Demolição de paseio sem reaproveitamento	m2	60,58
Pintura fachadas rua Coronel Gugé e prédio antigo, com lixamento e 02 demãos	m2	894,12
Pintura interior prédio noo com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores cores fortes.	m2	1.054,25
Portas prédio novo-Pintura de cabamento com lixameno e aplicação de 02 demãos de esmalte sinteico sobre madeira (cor preta)	m2	225,00
Pintura para forro de gesso com lixamento, 02 demãos de tinta PVA conensional na cor branca	m2	539,41
Pintura fachada do casarão anexo	m2	165,00
Pinura de acabamento com 02 demãos de tinta PVA LATEX para ineriores cores fortes (interior prédio anexo)	m2	139,80
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO APLICADA A ROLO SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS	m2	21,89
PINURA ESCADA METÁLICA	m2	21,89
RECUPERAÇAÖ DAS JANELAS COM PINTURA JANELAS PREDIO ANTIGO COM PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA	m2	16,50
Pintura forro predio anigo-Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	117,19
Pintura com alquídia de fundo e acabamento aplicado a rolo sobre superficiedaesrutura metálicas executado em obra(cor preta)	m2	220,35
Forro de gesso placa 0,60X0,60cm sobe laje ou cobertura	m2	298,16
Sanca em gesso 0,05X0,05	m2	87,50

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Certificação

1112

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186839/2023, emitida em 17/06/2023

Certidão nº 186839/2023
17/06/2023, 09:00
Chave de Impressão: 1w4ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2023 e contém 3 folhas

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10	m2	333,73
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular naural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m2	150,00
(composição representativa) do serviço de execução de calçada e=7cm	m2	342,11
Execução de passeio em concreto armado, fck 25 Mpa - lançamento e adensamento	m3	45,57
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	m2	56,50
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa	m2	122,00
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-lii	m2	29,35
Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) de parede com imagem a definir	m2	14,00
Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs paredes área da garagem e de luz, quarto e quinto andar	m2	72,00
Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs laje da caixa de água	m2	27,46
Manutenção casa de bomba	h	8,00
Linpeza e manutenção de ralos, grelhas e calhas	h	16,00
Manutenção de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec)	h	8,00
Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada incluindo tomadas do ar condicionado	um	100,00
Cabo Flexível de #4 mm² 750V	mt	120,00
Cabo Flexível de #6mm² 750V	mt	120,00
Disjuntor de 16A monopolar	um	2,00
Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	un	100,00
Luminária led retangular, luz branca 50w	un	12,00
Placa para sinalização de equipamentos extintor E 5 (200 x 200mm)	um	17,00
Placa para sinalização de equipamentos extintor E 17 (1000 x 1000mm)	un	17,00
Placa para sinalização de orientação SAÍDA S 12(190 x 380mm)	un	8,00
Placa para sinalização de orientação S 2 (190 x 380mm)	un	10,00
Placa para sinalização de orientação S 3 (190 x 380mm)	un	10,00
Placa para sinalização de orientação S 8 (190 x 380mm)	um	9,00
Placa para sinalização de orientação S 9 (190 x 380mm)	um	8,00
Placa para sinalização de orientação S 17 (190 x 380mm)	um	5,00
Placa Proibição - Proibido Fumar P-1 (313mm)	um	18,00
Placa Proibição - Proibido Produzir Chamas P-2 (313mm)	um	8,00
Luminária de Emergência 30 leds (aclaramento e balizamento)	un	150,00
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula	un	20,00
Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	20,00
Limpeza geral	m2	450,00
Vaso sanitário acoplado - fornecimento e instalação	UND	8
Sifão do tipo flexível pvc	UND	8
Anel de vedação vaso sanitário	UND	2
registro de esfera soldável	UND	1
Drenos de ar condicionado embutir de forma geral	M²	25
Luminária led retangular luz branca 50 w	UND	180
Calha de beiral, semicircular, bocais, suporte e vedação com manta	m	78
Reposição em telha de aço	M²	44
Rufos externos	M²	33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186839/2023, emitida em 17/06/2023

Certidão nº 186839/2023
17/06/2023, 09:00
Chave de Impressão: 1w4ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2023 e contém 3 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1113

Calhas pvc para substituição em concreto	M²	44
Demolição do drywall	M²	24
Pintura para Gesso 02 demãos incluindo teto adm	M²	25
Pintura de acabamento (retoque)	M²	70
revestimento cerâmico para piso porcelanato 60x60 aplicado c/ argamassa	M²	25
revestimento cerâmico para piso ou parede 30x60 cm	M²	333,73
Plotagem de adesivo vinil (definir imagem)	M²	30
Corte de cubas granito (SERVIÇO)	UND	20
Remoção e instalação de pia (estacionamento e área de serviço)	UND	1
Pintura estacionamento (teto,paredes e vigas) manter barrado cinza e restante branco	M²	700
Pintura sala do almoxarifado, TI, teto de salas com reparos	M²	150
Impermeabilização de paredes com argamassa acrilica (pontos exter e inter)	M²	60
Impermeabilização externa (PU) pontos de infiltração janelas e vigas	M²	8
revestimento cerâmico para piso ou parede (área de serviço e depósito)	M²	20
Massa fina sala de reunião (chapisco, reboco)	M²	9
Substituição de torneira (área de serviço)	UND	1
Gesso sala TI	M²	9
Sanca da sala de reunião (correção)	M	4
Placa em ACM fundo plenário	M²	21

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade dasinformações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT realizada pela P C MELHOR LTDA, CNPJ 40.567.546/0001-43 e pelo profissional Engenheiro Civil Pedro Campos Melhor 3000082423BA

Vitória da Conquista-BA, 30/05/2023

Rafaella Lorenzo

Manoel Cassias Bispo da Silva
Cad. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186839/2023, emitida em 17/06/2023

Certidão nº 186839/2023
17/06/2023, 09:00
Chave de Impressão: 1w4ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2023 e contém 3 folhas

Câmara Municipal
Vitória da Conquista
Unidade e Compromisso

(77) 3086-9600
Rua Coronel Gugé - 150,
Bairro Centro, CEP 45000-510
Vitória da Conquista - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186839/2023, emitida em 17/06/2023

ATESTADO TÉCNICO

A quem possa interessar, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista BA, CNPJ **14.645.717/0001-03**, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA** com sede na AV Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA CEP 42709-190, inscrita no CNPJ **40.567.546/0001-43**, forneceu e executou os serviços abaixo

Contrato 017/2022

Início dos serviços: 04/01/2023

Término dos serviços: 13/05/2023

Endereço da obra: Rua Zeferino Correia - Vitória da Conquista-BA - 45 000-520

Valor da obra: R$ 315.264,96

Profissional: Pedro Campos Melhor CREA 3000082423BA

ART: BA20230354069

PLANILHA DE SERVIÇOS

Revisão de telhado com até 30% de substituição das telhas.	m2	325,00
Retirada e recolocação de rufo para telhas	m2	140,25
Revisão de calhas com até 25%de substituição	m2	140,25
Revisão do sistema de SPDA	un	1,00
Reservatório superior-Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10° com até 2 águas, incluso içamento af_07/2019	m2	37,46
Demolição de piso de alta resistência	m2	25,57
Demolição de parede com revestimento (banheiro do 4º andar)	m3	4,96
Requalificação do portão de acesso de carros com reaproveitamento	m2	12,30
Demolição de revestimento cerâmico de forma manual sem aproveitamento	m2	198,12
Demolição de passeio sem reaproveitamento	m2	50,59
Pintura fachadas rua Coronel [illegible]	m2	444,21
Pintura interior prédio [illegible] PVA [illegible] interiores cores fortes		1.154,21
Portas prédio novo Pint[illegible] esmalte sintetico sobre madeira		27,9
Pintura para forro de [illegible] cor branca		114,1
Pintura fachada [illegible]		114,1
Pintura de [illegible]		114,1
PINTURA [illegible] APLICADA A [illegible]		1,0

14 645 717/0001-03
CÂMARA M DE VIT CONQUISTA
Rua Coronel Gugé, 150 Centro
CEP 45 000 510
Vitória da Conquista Bahia

Certidão nº 186839/2023
17/06/2023, 09:00
Chave de Impressão: 1w4ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2023 e contém 3 folhas

Manuela Messias Bispo da Silva
Mat. 000270.6
Agente de Contratação

1115

Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Unidade e Compromisso

(77) 3086-9600
Rua Coronel Gugé - 150,
Bairro Centro, CEP 45000-510
Vitória da Conquista - BA

PINURA ESCADA METÁLICA	m2	21,89
RECUPERAÇAÕ DAS JANELAS COM PINTURA JANELAS PREDIO ANTIGO COM PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA	m2	16,50
Pintura forro predio antigo-Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	117,19
Pintura com alquídia de fundo e acabamento aplicado a rolo sobre superficiedaesrutura metálicas executado em obra(cor preta)	m2	220,35
Forro de gesso placa 0,60X0,60cm sobe laje ou cobertura	m2	298,16
Sanca em gesso 0,05X0,05	m2	87,50
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10	m2	333,73
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular naural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m2	150,00
(composição representativa) do serviço de execução de calçada e=7cm	m2	342,11
Execução de passeio em concreto armado, fck 25 Mpa - lançamento e adensamento	m3	45,57
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	m2	56,50
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa	m2	122,00
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii	m2	29,35
Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) de parede com imagem a definir	m2	14,00
Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs paredes área da garagem e do luz, quarto e quinto andar	m2	72,00
Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs laje da caixa de água	m2	27,46
Manutenção casa de bomba	h	8,00
Linpeza e manutenção de ralos, grelhas e calhas	h	16,00
Manutenção de ar condicionado tipo Split (refcobra Sergipetec)	h	8,00
Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada incluindo tomadas do ar condicionado	um	100,00
Cabo Flexível de #4 mm² 750V	mt	120,00
Cabo Flexível de #6mm² 750V	mt	120,00
Disjuntor de 16A monopolar	um	2,00
Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	un	100,00
Luminária led retangular, luz branca 50w	un	12,00
Placa para sinalização de equipamentos extintor E 5 (200 x 200mm)	um	17,00
Placa para sinalização de equipamentos extintor E 17 (1000 x 1000mm)	un	17,00
Placa para sinalização de orientação SAIDA S 12(190 x 380mm)	un	8,00
Placa para sinalização de orientação S 2 (190 x 380mm)	un	10,00
Placa para sinalização de orientação S 3 (190 x 380mm)	un	10,00
Placa para sinalização de orientação S 8 (190 x 380mm)	um	9,00
Placa para sinalização de orientação S 9 (190 x 380mm)	um	8,00
Placa para sinalização de orientação S 17 (190 x 380mm)	um	5,00
Placa Proibiçao - Proibido Fumar P-1 (313mm)	um	18,00
Placa Proibição - Proibido Produzir Chamas P-2 (313mm)	um	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186839/2023, emitida em 17/06/2023

Certidão nº 186839/2023
17/06/2023, 09:00
Chave de Impressão: 1w4ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2023 e contém 3 folhas

14.645.717/0001-03
CÂMARA M. DE VIT. CONQUISTA
Rua Coronel Gugé 150 Centro
CEP 45.000-510
Vitória da Conquista-BA

1116

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Câmara Municipal
Vitória da Conquista
Unidade e Compromisso

(77) 3086-9600
Rua Coronel Gugé - 150,
Bairro Centro, CEP 45000-510
Vitória da Conquista - BA

Luminária de Emergência 30 leds (aclaramento e balizamento)	un		150,00
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula	un		20,00
Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un		20,00
Limpeza geral	m2		450,00
Vaso sanitário acoplado - fornecimento e instalação	UN	D	8
Sifão do tipo flexível pvc	UN	D	8
Anel de vedação vaso sanitário	UN	D	2
registro de esfera soldável		D	1
Drenos de ar condicionado embutir de forma geral	M²		25
Luminária led retangular luz branca 50 w	UN	D	180
Calha de beiral, semicircular, bocais, suporte e vedação com manta	m		78
Reposição em telha de aço	M²		44
Rufos externos	M²		33
Calhas pvc para substituição em concreto	M²		44
Demolição do drywall	M²		24
Pintura para Gesso 02 demãos incluindo teto adm	M²		25
Pintura de acabamento (retoque)	M²		70
revestimento cerâmico para piso porcelanato 60x60 aplicado c/ argamassa	M²		25
revestimento cerâmico para piso ou parede 30x60 cm	M²		333,73
Plotagem de adesivo vinil (definir imagem)	M²		30
Corte de cubas granito (SERVIÇO)	UN	D	20
Remoção e instalação de pia (estacionamento e área de serviço)	UN	D	1
Pintura estacionamento (teto,paredes e vigas) manter barrado cinza e restante branco	M²		700
Pintura sala do almoxarifado, TI, teto de salas com reparos	M²		150
Impermeabilização de paredes com argamassa acrílica (pontos exter e inter)	M²		60
Impermeabilização externa (PU) pontos de infiltração janelas e vigas	M²		8
revestimento cerâmico para piso ou parede (area de serviço e depósito)	M²		20
Massa fina sala de reunião (chapisco, reboco)	M²		9
Substituição de torneira (área de serviço)	UN	D	1
Gesso sala TI	M²		9
Sanca da sala de reunião (correção)	M		4
Placa em ACM fundo plenario	M²		21

Vitória da Conquista-BA. 06 de junho de 2023

ALISSON ZUCCARI
TESOUREIRO

14.645.717/0001-03
CÂMARA M. DE VIT. CONQUISTA
Rua Coronel Gugé 150 Centro
CEP 45.000-510
Vitória da Conquista-Bahia

1117

Magnel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Gestão de Contratação

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186839/2023, emitida em 17/06/2023

Certidão nº 186839/2023
17/06/2023, 09:00
Chave de Impressão: 1w4ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188751/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220261331 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 17/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE POJUCA CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06
Endereço do contratante: PRAçA ALMIRANTE VASCONCELOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 67.957,51 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA pojuca Nº: sn
Complemento: cemitério estação da saudade Bairro: pojuca
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Data de início: 13/10/2022 Conclusão efetiva: 18/11/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE POJUCA CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.27 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.36 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 165.87 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIANPARA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS FUNERÁRIAS NO CEMITÉRIO ESTAÇÃO DA SAUDADE NO M

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188751/2023
09/06/2023, 11:56
ac71y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ac71y

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010270-3
Agente de Contratação

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Salvador, 22 de Maio de 2023.

A quem possa interessar a Prefeitura Municipal de Pojuca-Ba, CNPJ **13.806.237/0001-06**, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ **40.567.546/0001-43**, forneceu e executou os serviços abaixo:

Contrato: 174/2022.

Início dos serviços: 28/09/2022.

Término dos serviços: 02/02/2023.

Endereço da obra: Cemitério Estação da Saudade Rua A Bairro da Liberdade, s/n, Pojuca-Ba CEP - 48.120-000.

Valor da obra: R$ 67.957,51

Profissional: Pedro Campos Melhor CREA 3000082423BA

ART: BA20220261331

Eng. Civil
Lucas J. A. Guimarães
CREA - 672[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188751/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188751/2023
09/06/2023, 12:40
Chave de Impressão: ac71y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 3 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1119

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

PLANILHA DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES E ESCAVAÇÃO		
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	6,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	40,34
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	15,52
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	7,63
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	m³	7,89
ESTRUTRA DE CONCRETO		
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	26,28
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	203,37
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,74
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,36
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	265,87
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	55,65
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	60,26
PLACAS PARA FECHAMENTO DE GAVETAS 0,95X0,85X0,03 M		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	kg	103,67
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,2:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m³	1,60

Eng. Civil
Lucas J. X. Guimarães
CREA - 67[illegible]0

JR20

Rodrigo Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188751/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188751/2023
09/06/2023, 12:40
Chave de Impressão: ac71y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 3 folhas

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	3,56
ALVENARIAS DE FECHAMENTO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	206,27
REVESTIMENTOS DE PAREDE		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	343,49
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	47,81
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 2 DEMÃO AF_06/2014	m²	51,42
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LIMPEZA GERAL	m²	110,94

Pojuca-BA, 22 de Maio de 2023

Lucas José Abreu Guimarães
Secretário de Serviços
Públicos e Meio Ambiente

Eng. Civil
Lucas J. A. Guimarães
CREA-[illegible]

Lucas José Abreu Guimarães.
Secretário de Serviços Públicos
Meio Ambiente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188751/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188751/2023
09/06/2023, 12:40
Chave de Impressão: ac71y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 3 folhas

Marcos Mecias Bispo da Silva
Cad. 0102711-6
Agente de Contratação

J121

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

197460/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230518724 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2023 Baixada em: 24/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41180000
Contrato: 067/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 405.898,03 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA da Portelinha Nº: SN
Complemento: Bairro: São Paulo
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS UF: BA CEP: 44570430
Data de início: 20/10/2022 Conclusão efetiva: 20/04/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 28.56 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1127.75 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 6.00 unidade;

Observações

Obra de pavimentação e drenagem no Município de Santo Antônio de Jesus.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES, PLANTIO, GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. nº 2771-5
Agente de Contratação

1122

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

197460/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 197460/2023
24/08/2023, 21:39
Zyd2x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zyd2x

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 070277-6
Agente de Contratação

1123

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a PC MELHOR LTDA - ME, com sede na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, nº 2578, Edif. V. Master Empresarial, sala 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.567.546/0001-43, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 067/2022

Objeto contratual: **Pavimentação e Drenagem de Vias, Localizada no Bairro São Paulo, no Município de Santo Antônio de Jesus– Bahia**

Valor do Contrato: **R$405.898,03** (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e três centavos).

Local da execução da obra/serviço: Bairro São Paulo, **no Município de Santo Antônio de Jesus – Bahia.**

Período de realização: **20/10/2022 a 20/04/2023.**

Valor executado: **R$405.898,03** (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e três centavos).

Percentual executado: **100,00%**

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registo técnico *
Francisco Caires Araújo Meira	CREA	3000096347BA

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Pedro Campos Melhor	CREA	3000082423BA
Matheus Barreto Bulhões	CREA	3000111714BA

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:39
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

Elisangel Nascimento Bispo da Silva
Mat. 0402711-6
Agente de Contratação

1/22

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO SÃO PAULO, MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA			
Descrição		Und	Quantidade Executada
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA PORTELINHA E RUA B - SERVIÇOS CAIXA			-
SERVIÇOS PRELIMINARES			-
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTÇÃO, INCLUSIVE NOTA SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	1.127,75
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		M	134,17
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019		M2	1.127,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MÊS	3,00
CANTEIRO DE OBRA			-
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO		UND	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA		UND	1,00
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016		M2	12,00
TRANSPORTES			-
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	364,29
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	63,91
DRENAGEM			-
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		M3	304,22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		M3	96,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:39
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

Matrícula Jessias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Assist. de Contratação

1185

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	494,26
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	160,46
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	18,01
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	101,17
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	71,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	207,99
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020	M	2,90
TAMPA EM CONCRETO ARMADO - ESP 0,15 M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM = 0,6M	UND	3,00
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	3,00
CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	1,00
ESCADA HIDRÁULICA E DISSIPADOR		-
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	36,46
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	38,38
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	12,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:39
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

1/26

Manoel Messias Alcântara da Silva
Agente de Contratação

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS	AF_12/2015	M3	12,16
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021		M2	90,91
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021		M2	38,38
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		M3	24,30
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020		KG	276,04
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		M3	2,03
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS			-
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO		M2	131,58
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSORETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL		M2	131,58
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		M	165,44
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA		M2	1.127,75
VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVAMENTO, PROTEÇÃO E CONFINAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 0,20X0,40M CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA		M	46,63
PASSEIOS			-
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016		M3	20,40
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO		M3	28,56
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO		M2	85,05

1127

Manoel Cassiano Bispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:39
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

COM ARGMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 1,35M X 5,10M, COM REBAIXAMENTO CONFORME PROJETO, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, INCLUSO PISO TÁTIL	UND	9,00
COMPLEMENTO DE BORDA 0,08M X 0,15M	M	268,45
SINALIZAÇÃO		-
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADO	M2	6,00
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVONIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	2,00
PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N° 18, SEMIREFLETIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTAGONAL, DIMENSSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVONIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	1,00
PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N° 18, SEMIREFLETIVA, DIÂMETRO 50CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVONIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	5,00
SERVIÇOS FINAIS		-
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.259,33
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA PORTELINHA E RUA B - SERVIÇOS GOVERNO DO ESTADO		-
TRANSPORTES		-
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.480,26
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	188,07
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.811,40
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.597,56
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ	M3	277,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:39
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

Manoel Nassiel Bispo da Silva
Mat. 0102011.6
Agente de Contratação

1128

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	309,97
DRENAGEM		-
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	32,32
ESCADA HIDRÁULICA E DISSIPADOR		-
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA MANUALMENTE - EXCETO PEDRA DE MÃO	UND	2,03
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS		-
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,35
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,17
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA PORTELINHA E RUA B - SERVIÇOS CAIXA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	88,63
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	30,22
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,35
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	201,50
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	35,35
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO (REF. ORSE 5103)	M2	107,22
REMOÇÃO DE BALANÇO DUPLO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 30KM (REF. ORSE 09166)	UN	1,00
CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES DIVERSAS	UN	1,00
URBANIZAÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO PARA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (REF.: SEINFRA C1256)	M3	4,88
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,60

1129

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002011-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:39
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,30
GUIA DE CONCRETO COM DIMENSÕES (1,00 X 0,30 X0,10) M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	23,24
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ..	M2	30,22
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,01
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	396,94
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	10,01
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES ESP=10CM	M2	33,49
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REF. ORSE 02602	M2	5,15
REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET/INTERTRAVADO COM REMOÇÃO LATERAL - REF.: C3041 SEINFRA/CE	M2	2,35
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	0,93
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	43,13
RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 1,35M X 5,10M, COM REBAIXAMENTO CONFORME PROJETO, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, INCLUSO PISO TÁTIL	UND	1,00
LASTRO DE AREIA MÉDIA COM ESPALHAMENTO MANUAL (REF. ORSE 6316)	M3	9,07
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	30,22
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1,00
CANTEIRO PARA ÁRVORE COM ANEL DE CONCRETO DN 80M CM	UN	1,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	58,41
TERRA VEGETAL COM ESPALHAMENTO MANUAL - REF.: ORSE 02394	M3	2,92
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12 CM	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:40
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1130

EQUIPAMENTOS			
EQUIPAMENTO DE GINÁSTIA - SUMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (REF.: 09148/ORSE)		UN	1,00
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (REF.: ORSE/09144)		UN	1,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - 09147/ORSE		UN	1,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PUXADOR DE COSTAS DUPLO EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROESTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E FIXAÇÃO COM PARABOLTS.- REF.: 09148/ORSE		UN	1,00
BALANÇO TRIPLO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - REF. 13082/ORSE		UN	1,00
BANCO SEM ENCOSTO COM ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 2,00X0,50X0,07 M, APOIADO EM ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO APARENTE ESP=10 CM SOBRE BASE EM CONCRETO FCK 20MPA DE 0,20X0,60X0,20M ,INCL. ESCAVAÇÃO E EXPURGO		UN	1,00
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO. - REF.: ORSE/10536		UN	1,00
BRINQUEDO INFANTIL EM MADEIRA COMPOSTO POR CASINHA COMPOSTA POR: 01 ESCORREGADEIRA E 1 ESCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00
SERVIÇOS FINAIS			
LIMPEZA GERAL P/URBANIZAÇÃO		M2	50,40

4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone

Salvador, 31 de Julho de 2023

José Gonçalves Trindade
Diretor Presidente

Larissa Dantas de Melo Britto
Diretor da Área Responsável
Engenheira Civil - RPN nº050601603-0

Thiago Augusto Ladeia Matos
Gestor de contratos
Engenheiro Civil - RNP nº 51524781-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:40
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1131

Documento assinado eletronicamente por Anibal Fernandes Garrido, Coordenador de Produção, em 18/08/2023, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Augusto Ladeia Matos, Superintendente, em 21/08/2023, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Larissa Dantas de Melo Britto, Diretora, em 22/08/2023, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por José Gonçalves Trindade, Presidente, em 23/08/2023, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00072935390 e o código CRC AD921E0E.

Referência: Processo nº 043.4125.2023.0010404-17 SEI nº 00072935390

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 197460/2023, emitida em 24/08/2023

Certidão nº 197460/2023
24/08/2023, 21:40
Chave de Impressão: Zyd2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 9 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 000711.6
Agente de Contratação

1132

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
203845/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230546118 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2023 Baixada em: 26/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0031-29
Endereço do contratante: RUA MERGENTHALER Nº: 592
Complemento: bl 2 Bairro: VILA LEOPOLDINA
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05311030
Contrato: 624/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 174.318,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA Avenida do Farol, Nº: 2878
Complemento: lj 9 a 12 Bairro: CENTRO
Cidade: PRAIA DO FORTE (MATA DE SÃO JOÃO) UF: BA CEP: 48287970
Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 24/07/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.33 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 56.02 metro quadrado;

Observações

reforma agência dos Correios - Praia do Forte

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE CFTV, REDE LÓGICA, TELEFONIA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203845/2023
12/10/2023, 17:26
Z8x9z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z8x9z

Manoel Dessias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1133

Correios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0005-37 e situada na rua Alceu Amoroso Lima, Edifício Bahia Trade 8 andar - Caminho das Arvores, Salvador/BA, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa P C MELHOR LTDA, CNPJ: 40.567.546/0001-43, Inscrição Estadual nº. ISENTA estabelecida na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, nº 2578, Edif. V. Master Empresarial - Sala 811, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, prestou os serviços abaixo descritos, não sendo verificada a existência de ocorrência que desabone sua conduta, até a presente data.

OBJETO: OBRA DE REFORMA PARA RELOCALIZAÇÃO DA AC FAROL PRAIA DO FORTE/BA.
PROCESSO LICITATÓRIO: 53117.003385/2023-11
CONTRATO: 624/2023-SE/BA
QUANTIDADE / VALOR CONTRATADO: R$ 174.318,94 (cento e setenta e quatro mil trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROFISSIONAL	ART OBRA / SERVIÇO
PEDRO CAMPOS MELHO	Nº BA20230443880

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE
1.0	TAXAS/EMOLUMENTOS		
1.2	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - OBRA	UND	1,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,18
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,41
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	111,28
3.4	RETIRADA DE EXAUSTORES	UND	1,00
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,15
3.6	REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO	M	0,60
3.7	RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA	UND	2,00
3.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,50
3.9	REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA/PREMOLDADOS	M²	3,21
3.10	RETIRADA DE ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA	M²	3,51
3.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM RIPAS DE MADEIRA	M²	10,87
3.12	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	56,02
3.13	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M²	0,91
3.14	REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO	M²	2,42
3.15	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	26,17
3.16	RASPAGEM PARA REMOCAO DE ISOLAMENTO EM JATEAMENTO DE CELULOSE	M2	19,13
3.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	2,00
3.18	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203845/2023, emitida em 12/10/2023

Certidão nº 203845/2023
21/11/2023, 14:36
Chave de Impressão: Z6x9z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1132

4.0	PAREDES		
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M²	27,00
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	34,33
4.3	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M²	5,38
5.0	PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS		
5.1	PISOS		
5.1.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,25
5.1.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	110,04
5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	110,04
5.1.4	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	44,18
5.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,50
5.2	REVESTIMENTOS		
5.2.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M²	68,66
5.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M²	68,66
5.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M²	27,24
5.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	30,70
5.2.5	FILETE EM GRANITO BRANCO DALLAS, 3 X 2 A 3CM, PARA ACABAMENTO	M	15,85
.3	PINTURAS		
5.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	127,49
5.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	116,59
5.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	127,49
5.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	252,59
5.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	116,59
5.3.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	3,09
5.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	39,13
6.0	ESQUADRIAS E GRADES		
6.1	ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO	M²	30,13
6.2	GRADE EM METALON	M²	35,83
6.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M²	0,50
6.4	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER, C/BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	M²	0,50
6.5	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE CORRER, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO	cj	1,00
6.6	PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE	M²	6,40
6.7	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL (METALON) SOB MEDIDA	M²	3,30
6.8	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M²	3,30
6.9	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UND	1,00
6.10	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UND	1,00
6.11	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA	UND	1,00
6.12	RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS - AJUSTES DA ABERTURA DAS PORTAS DE VIDRO EXISTENTES	UND	2,00
7.0	FORROS E COBERTURA		
7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M²	90,57
8.0	BANCADAS E ARMÁRIOS		
8.1	ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO	M²	4,11
8.2	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO	M²	0,62
8.3	BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO MARFIM	M²	0,98
8.4	RODAPIA EM GRANITO BRANCO MARFIM E=2CM H=10CM	M	2,80
8.5	TESTEIRA EM GRANITO BRANCO MARFIM, L=4CM (COLADO), ESP.=2CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1,76
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	TUBOS E CONEXÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203845/2023, emitida em 12/10/2023

Certidão nº 203845/2023
21/11/2023, 14:36
Chave de Impressão: Z8x9z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1135

9.1.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UND	1,00
9.2	PEÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
9.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
9.2.2	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
9.2.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
9.2.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL (1/4 DE VOLTA), DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
9.2.5	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1,00
9.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,20
9.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	6,00
9.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	2,00
9.2.9	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1,00
9.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	4,00
9.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	3,00
9.2.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,40
9.2.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE DE LÓGICA, CFTV E CLIMATIZAÇÃO		
10.1	SERVIÇOS INICIAIS		
10.1.1	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UND	1,00
10.1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	15,00
10.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	50,00
10.1.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	300,00
10.2	ADAPTAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA (CIRCUITOS DO QDA)		
10.2.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
10.2.1.1	INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6	UND	2,00
10.2.1.2	INSTALAÇÃO DE RACK METÁLICO COM PORTA DE VIDRO 19", 16UA.	UND	1,00
10.2.1.3	PATH CORDS CAT. 6, INSTALAÇÃO	UND	22,00
10.2.1.4	GUIA DE CABOS FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.2.1.5	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	UND	22,00
10.2.2	TOMADAS DE REDE LÓGICA		
10.2.2.1	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UND	11,00
10.2.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	11,00
10.2.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	9,00
10.2.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
10.2.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,50
10.2.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,10
10.2.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,00
10.2.2.8	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6.	M	375,00
10.2.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.2.2.10	CONDULETE METÁLICO DE 3/4'	CJ	8,00
10.2.2.11	CONDULETE METÁLICO DE 1'	CJ	7,00
10.2.2.12	CONDULETE METÁLICO DE 1 1/4'	CJ	3,00
10.2.2.13	CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2'	CJ	5,00
10.2.2.14	CONDULETE METÁLICO DE 2'	CJ	6,00
10.2.2.15	CONDULETE METÁLICO DE 2 1/2'	CJ	2,00
10.2.3	QDA		
10.2.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.2.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) – CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA.	UND	1,00
10.2.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 2038845/2023, emitida em 12/10/2023

Certidão nº 2038845/2023
21/11/2023, 14:36
Chave de Impressão: Z8x9z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

Moacyr Dias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1136

10.2.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	15,00
10.2.3.5	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 6,0MM², 1KV / 90° C	M	82,50
10.2.3.6	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM ENTRE QGD E QDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.2.4	TOMADAS ESTABILIZADAS		
10.2.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00
10.2.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
10.2.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	25,00
10.2.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	12,00
10.2.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
10.2.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00
10.2.4.7	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	CJ	21,00
10.2.4.8	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	11,00
10.2.4.9	CONDULETE METÁLICO DE 1 1/4"	CJ	3,00
10.2.4.10	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.3	ADAPTAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA		
10.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00
10.3.3	BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES	UND	2,00
10.3.4	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	17,00
.0.4	ATERRAMENTO		
10.4.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00
10.4.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18,00
10.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	12,00
10.4.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UND	3,00
10.5	CIRCUITOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO		
10.5.1	QGD		
10.5.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.5.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-0MB, SIEMENS OU SIMILAR	UND	2,00
10.5.1.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	4,00
10.5.1.4	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C	UND	1,00
10.5.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.5.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.5.1.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.5.1.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
10.5.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
10.5.2	TOMADAS DE USO GERAL E MICROONDAS		
10.5.2.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
10.5.2.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
10.5.2.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
10.5.2.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
10.5.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
10.5.2.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
10.5.3	LUMINÁRIAS		
10.5.3.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UND	29,00
10.5.3.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	7,00
10.5.3.3	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021	UND	4,00
10.5.3.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	5,00
10.5.4	COMANDOS		
10.5.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203845/2023, emitida em 12/10/2023

Certidão nº 203845/2023
21/11/2023, 14:36
Chave de Impressão: Z8x9z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

1187

Hagos Nassias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

10.5.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
10.5.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
10.5.4.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
10.5.4.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	CJ	1,00
10.5.5	ELETRODUTOS E CABOS		
10.5.5.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	91,00
10.5.5.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	31,00
10.5.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,50
10.5.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	612,00
10.5.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,00
10.5.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
10.5.6	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
10.5.6.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
10.5.6.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	33,00
10.5.6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	12,00
10.5.6.4	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A COM RABICHO DE CABO PP 3X1,5MM2, COM 1,0M	PT	29,00
10.6	CLIMATIZAÇÃO		
10.6.1	REDE FRIGORÍGENA/DRENAGEM		
10.6.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	25,00
10.6.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	22,50
10.6.1.3	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	10,00
10.6.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	10,00
10.6.1.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	2,00
10.6.1.6	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UND	2,00
10.6.1.7	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UND	1,00
10.6.1.8	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UND	1,00
10.6.1.9	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UND	1,00
10.6.2	PONTOS PARA AR CONDICIONADO		
10.6.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	7,00
10.6.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	12,50
10.6.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,50
10.6.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
10.6.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,55
10.6.2.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
10.7	CFTV E ALARME		
10.7.1	INSTALAÇÃO DE RACK METÁLICO COM PORTA DE VIDRO 19", 12UA.	UND	1,00
10.7.2	INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6	UND	1,00
10.7.3	PATH CORDS CAT. 6, INSTALAÇÃO	UND	5,00
10.7.4	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UND	5,00
10.7.5	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	5,00
10.7.6	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	65,00
10.7.7	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	47,00
10.7.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM ENTRE QDA, CFTV E ALARME. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.7.9	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	51,00
10.7.10	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	65,20
10.8	EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203845/2023, emitida em 12/10/2023

Certidão nº 203845/2023
21/11/2023, 14:36
Chave de Impressão: Z8x9z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

Agente Vistorias Bispo da Silva
Mat. 010277.6
Agente de Contratação

1138

10.8.1	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UND	2,00
10.8.2	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UND	22,00
10.8.3	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 6 TOMADAS 2P+T UN	UND	13,00
10.9	EQUIPAMENTOS - CFTV		
10.9.1	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UND	1,00
10.9.2	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UND	5,00
10.9.3	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 6 TOMADAS 2P+T UN	UND	1,00
10.10	AR CONDICIONADO		
10.10.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	2,00
10.10.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	1,00
11.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRA DOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS,CONFORME PROJETO	UND	3,00
11.2	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UND	3,00
11.3	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S1/S3/S12	UND	9,00
11.4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 125, NBR9443, 9444, 10721	UND	3,00
11.5	FIXAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO (INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS)	UND	3,00
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	20,63
12.2	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	M³	20,63
12.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	117,63

Salvador/BA, 12 de setembro de 2023.

Elaborador:

Nome: João Kleber Sant'Ana Leite
Cargo/Função: Analista de Correios Jr - Engenheiro Civil - CREA-BA 0508867843

Superior:

Nome: José Augusto Fragoso Castro
Cargo/Função: Analista de Correios Jr. - Arquiteto/Chefe de Seção - CAU/BA A84069-6

Nome: Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly
Cargo/Função: GERENTE DE ENGENHARIA - COSUP/BA

Documento assinado eletronicamente por Joao Kleber Sant Ana Leite, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Civil), em 14/09/2023, às 08:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto Fragoso Castro, Chefe de Secao, em 18/09/2023, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly, Gerente - G3, em 21/09/2023, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 43486034 e o código CRC C112F217.

VERSÃO 1.0 - MODELO

Referência: Processo nº 53151.011271/2023-28 Salvador - 12/09/2023 SEI nº 43486034

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1139

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203845/2023, emitida em 12/10/2023

Certidão nº 203845/2023
21/11/2023, 14:36
Chave de Impressão: Z8x9z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206260/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230612487 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2023 Baixada em: 12/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00
Endereço do contratante: RUA JOÃO PESSOA Nº: 253
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000600
Contrato: 197-2022 Celebrado em: 08/11/2022
Valor do contrato: R$ 327.129,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Estrada Campinhos/Simão, S/N, Vila do Simão Nº: sn
Complemento: UBS SIMÃO Bairro: Vila do Simão
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45061500
Data de início: 20/12/2022 Conclusão efetiva: 05/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 246.46 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 562.42 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SIMÃO

Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica apenas de baixa tensão em edificação.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- Considerar os serviços apenas no âmbito da Engenharia Civil.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea 'b' do Artigo 6° da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206260/2023
19/12/2023, 15:01
783zZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 783zZ

Matheus Cassias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

)1210

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA /BA, com sede administrativa na Praça Joaquim Correia, 55, Centro inscrita no CNPJ/MF sob nº 14 239.578/0001-00, atesta para devidos fins que a empresa P C MELHOR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 40 567.546/0001-43, com sede na AV Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP. 42709-190, juntamente com seus responsáveis técnicos executaram os serviços dentro dos padrões técnicos e de qualidade, conforme objeto contratual, não havendo nada que a desabone

1. Objeto Contratual:

Execução de Obra de Reforma e Ampliação da UBS do Simão, no Município de Vitória da Conquista. Contrato Administrativo nº197/2022 SMS

1.1 Abrangência do Escopo:

SERVIÇOS	UNID.	QUANT
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
Engenheiro Civil de Obra	h	60,00
Encarregado geral	h	160,00
Técnico de segurança do trabalho	h	33,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mes	5,00
Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 6,30 x 2,30m	mes	5,00
Locação da obra	m	48,08
Demolição de Alvenaria banheiro existente - quadra de forma manual	m3	6,42
Demolição de piso banheiro existente - quadra com martelete	m3	0,14
Carga manual de entulho em caminhão basculante	m3	22,85
Transporte de material em Cam.Basculante, DMT=14 Km	m3xKm	319,87
Placa de obra	m2	5,25
INFRAESTRUTURA		
Escavação mecanica de viga baldrame, incluindo escavação para colocação de forma	m3	11,30
Escavação mecanica de sapata, incluindo escavação para colocação de forma	m3	33,15
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m	m2	36,51
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m3	32,51
Carga manual em caminhão basculante	m3	15,26
Transporte de material em Cam.Basculante, DMT=14 Km	m3xKm	213,64
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm.	m2	24,78
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm	m2	66,10
Armação de sapata e viga baldrame utilizando aço CA-50 de 5,0mm - montagem	kg	64,51
Armação de sapata e viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	kg	191,42
Armação de sapata e viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem	kg	258,83
Concreto estrutural, fck=25,0 Mpa	m3	11,23
Lançamento de concreto em fundação	m3	11,23
SUPERESTRUTURA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_09/2020	m2	74,76

Alessandro Silva Couto
Eng° Civil CREA
SEINFRA PMVC

Raquel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

1121

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206260/2023, emitida em 19/12/2023

Certidão nº 206260/2023
19/12/2023, 15:02
Chave de Impressão: 783zZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	154,88
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	197,91
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	349,47
Concreto estrutural, FCK=25,0 Mpa	m3	8,16
Lançamento e adensamento de concreto	m3	8,16
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m2	97,86
VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	246,46
Vergas e contra-vergas de concreto de 10x20cm	m	48,50
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta	m	44,86
ESQUADRIAS		
Portão em estrutura de metalon galvanizado, pintado com tinta esmalte sintetico e fechamento em chapa galvanizada	m2	3,64
Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	m2	1,68
Porta de madeira semi-oca, 80x210cm, inclusive dobradiças, batentes, fechadura e dobradiças - fornecimento e assentamento. P01	und	8,00
Esquadria em aluminio de correr, 2,20 x 1,00m, janela de correr com vidro comum, transparente, e=0,03mm. J01	m2	1,44
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	10,85
Peitoril mármore branco, c/ largura = 19 cm, esp = 2 cm	m	12,80
COBERTURA		
Trama de aço para telhados de até 02 aguas para telha metalica, incluso transporte vertical	m2	79,30
Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m2	79,30
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	21,56
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	32,54
Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m2	42,61
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m3	10,38
Lastro de contrapiso, esp = 5 cm	m2	216,44
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m2	6,05
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m2	171,44
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m2	26,56
Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,60
REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO		
Chapisco em paredes internas e externas, com cimento e areia, traço 1:3	m2	562,42
Massa única	m2	562,42
Cerâmica assentada 45x35 cm, junta a prumo, com cimento colante	m2	60,87

Alessandro Silva Couto
Eng° Civil - CREA 060081336/D
CREA/BA - PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010270-6
Agente de Contratação

1212

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206260/2023, emitida em 19/12/2023

Certidão nº 206260/2023
19/12/2023, 15:02
Chave de Impressão: 783zZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

Emass de paredes internas, 1 demão, massa PVA		m2	519,08
Emass de teto internas, 1 demão, massa PVA		m2	89,88
Latex acrilico, duas demãos em paredes internas		m2	1.038,17
Latex acrilico, duas demãos em teto internas		m2	89,88
Emass de paredes externas, 2 demãos, massa acrilica		m2	289,60
Latex acrilico, duas demãos em paredes externas		m2	309,60
Aplicação de fundo selador em paredes internas, uma demão. af_06/2014		m2	519,08
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014		m2	289,60
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão af_06/2014		m2	89,88
INSTALAÇÕES HIDRÁULICSAS			
Bacia sanitária sifonada de louça branca, com caixa acoplada - fornecimento e instalação		und	1,00
Barra de apoio, para lavatorio,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar		cj	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		und	6,00
Dispenser plastico para sabonete liquido		und	6,00
Dispenser para toalhas interfolhadas		und	6,00
Assento plastico para vaso sanitario		und	1,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA 1 1/4 METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		und	3,00
Torneira de parede cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 2182-BIO, da Fabrimar ou similar		und	1,00
Dispenser, em plastico, para papel higiênico em rolo		und	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		m	42,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		m	30,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		und	15,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		und	5,00
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		und	20,00
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		und	4,00
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		und	4,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020		und	3,00
Junção simples pvc rígido soldável para esgoto secundário ø 100x50mm		und	4,00
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, ø 4m = 100mm		und	1,00
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha antiaderente branco		und	8,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")		m	42,00
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")		m	10,00
JOELHO 90 GRAUS, P.V.C. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		und	40,00
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015		und	5,00
TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015		und	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		und	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		und	1,00

Alessandro Silva Cout
Eng. Civil CREA 060067330BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1243

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206260/2023, emitida em 19/12/2023

Certidão nº 206260/2023
19/12/2023, 15:02
Chave de Impressão: 783zZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	und	1,00
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	und	2,00
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2"	und	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	6,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	6,00
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00
Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	und	2,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	3,62
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	137,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	394,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	165,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,80
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	24,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	6,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	und	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	101,70
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	68,20
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 9 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	und	12,00
Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo.	und	12,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	8,00
Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	und	4,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	31,00
Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	und	25,00
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	und	7,00

Alessandro Silva Couto
Engº Civil - CREA 150381/D-BA
SEINFRA - PMVC

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula
Agente de Contratações

1124

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206260/2023, emitida em 19/12/2023

Certidão nº 206260/2023
19/12/2023, 15:02
Chave de Impressão: 783zZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,00
Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	und	6,00
PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m2	14,46
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	1,45

2. Documento Contratual:

Contrato nº: 197/2022 SMS;

Data de Início: 07/12/2022;

Data de término da Obra: 18/08/2023.

3. Local dos Serviços:

Estrada Campinhos / Simão, S/N, Vila do Simão, Distrito de Iguá, Vitoria da Conquista /BA- CEP: 45000000.

4. Valor do Contrato Executado:

Valor Executado: R$ 327.129,29 (trezentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

5. Responsável Técnico:

Pedro Campos Melhor CREA 3000082423BA

ART: BA20220310042

Conforme descrito, todos os serviços foram realizados dentro de padrões satisfatórios.

Vitoria da Conquista, 10 de outubro de 2023.

Alessandra Silva Couto
Engª Civil - CREA - BA 0500818380
SEINFRA/ PMVC

Jackson Apolinário Yoshiura
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana
Mat.: 2-553-3

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

11:45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206260/2023, emitida em 19/12/2023

Certidão nº 206260/2023
19/12/2023, 15:02
Chave de Impressão: 783zZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209438/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CAMPOS MELHOR**
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20220229029 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2022 Baixada em: 14/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **P C MELHOR LTDA ME**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR** CPF/CNPJ: **13.221.247/0001-80**
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 250
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: 06/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 822.133,21 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREI BENJAMIN Nº: 245
Complemento: Bairro: BRASIL
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45075215
Data de início: 05/08/2022 Conclusão efetiva: 05/02/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR CPF/CNPJ: 13.221.247/0001-80

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 235.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 226.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 7.00 unidade; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 496.00 metro quadrado;

Observações

Requalificação dos boxes de carnes da Feira da Patagônia, Vitória da Conquista-BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209438/2023
09/12/2023, 11:34
99Cz4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 99Cz4

Manuel Macias Bispo da Silva
Mat. 000211-6
Agente de Contratação

1146

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

A quem possa interessar, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR, CNPJ **13.221.247/0001-80**, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ **40.567.546/0001-43**, forneceu e executou os serviços abaixo:

Contrato: 06/2022
Início dos serviços: 05/08/2022
Termino dos serviços: 31/08/2023
Endereço da obra: Avenida Frei Benjamin, sn, Feira da Patagônia, Bairro Brasil - Vitória da Conquista-BA - 45.075-215
Profissional: Pedro Campos Melhor CREA 3000082423BA
ART: BA20220229029

PLANILHA DE SERVIÇOS

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	271,75
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	368,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	m³	37,00
Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	m³	78,00
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	401,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	100,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	50,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	201
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1198

Manoel Messias Araújo da Silva
Mat. 6190274-5
Agente de Contratações

1147

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	200
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	19
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	200
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES	vb	3750
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	213,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1153,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	259,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	16,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	16,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	226
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	226
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m³	11,3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	242,88
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	242,88
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m³	12,14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	330,7
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	51,3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	496
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	496
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	496

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107711.6
Agente de Contratação

1148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	200
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	19
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	200
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES	vb	3750
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	213,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1153,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	259,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	16,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	16,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	226
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	226
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m³	11,3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m³	242,88
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	242,88
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m³	12,14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	330,7
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	51,3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	496
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	496
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	496

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1149

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

Arame galvanizado 12 bwg	kg	2,00
Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2")	und	2,00
Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	und	1,00
Cabeçote de aluminio de 1 1/2"	und	1,00
Caixa de passagem cp1 060 (40x40x60cm)	und	3,00
Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn= 250 x 250 mm	und	3,00
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	und	3,00
Conector p/ haste de aterramento 5/8"	und	4,00
Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete	m³	1,50
Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	877,00
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	und	82,00
Curva 90º para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	und	42,00
Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	und	42,00
Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	und	4,00
Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	72,00
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao	und	40,00
Curva 90º para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	und	15,00
Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	und	10,00
Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	und	61,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	8,01
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	m³	17,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17,80
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	13,12
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,73
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,64
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,62
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	17,16
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	6,39
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	2,02
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	60,58
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	6,93
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM MONTAGEM AF_06/2022	KG	6,97
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF_06/2022	KG	27,98

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027[illegible]
Agente de Contratação

1150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	31,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) - elétrica	um	6,00
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	131,00
Caixa de derivacao para medidor de energia, com barramento polifasico, em policarbonato / termoplastico - modulo (padrao concessionaria local)	und	1,00
Quadro de medição monofásico, sem fiação	und	1,00
Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020	und	5,00
Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	23,00
Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	36,00
Cabo cobre flexível, não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	36,00
Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	375,00
Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 16 mm2, com 1 furo de fixacao	und	60,00
Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º	m	420,00
Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 6 a 10 mm2, com 1 furo de fixacao	und	123,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	und	41,00
Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	und	5,00
Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	und	1,00
Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 1 1/2"	m	6,00
Isolador roldana porcelana	und	1,00
Fornecimento de armação secundária 1 estribo	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102/1-8
Agente de Contratação

1157

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,26
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	10,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,56
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	3,71
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,37
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,98
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	24,92
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72,08
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	72,08
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	72,08
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	72,08
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72,08
Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) - elétrica	um	2,00
Elaboração de projeto civil para abrigo de quadros elétricos	vb	1,00
Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	12
Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	245
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	145
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4
Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2")	un	4
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	8
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	22
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	22
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	22

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

11,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	und	20
(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	m	55,74
Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	13
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22
HIDRÔMETRO DN 20 (¾"), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	22
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	22
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	371,2
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	86
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	20
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	9
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	4
Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	38,45
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	m²	680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

Elanoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1153

CAR GOVERNO DO ESTADO BAHIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	22,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	22,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	50,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	60,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	22,00

Salvador, 27 de Novembro de 2023.

Jeandro Laytynner Ribeiro
Diretor Presidente -CAR

Mariana Souza Gusmão
Engenheira
CREA -BA 050109447

Mariana Souza Gusmão
Engª Civil - CREA nº 49.379
Coord. Dep. de Eng. CAR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209438/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209438/2023
11/12/2023, 08:53
Chave de Impressão: 99Cz4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2023 e contém 8 folhas

Manoel Mossias Bispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

1154

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

218693/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CAMPOS MELHOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240667294 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 08/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37
Endereço do contratante: PRAçA Inglaterra Nº: 2
Complemento: Bairro: Comércio
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015905
Contrato: 387/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 499.121,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUY BARBOSA, Nº: 38
Complemento: AGÊNCIA DOS CORREIOS Bairro: CENTRO
Cidade: NAZARÉ UF: BA CEP: 44400970
Data de início: 13/07/2023 Conclusão efetiva: 22/12/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0005-37

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 54.60 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 175.23 metro quadrado;**

Observações

Reforma de agência

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, EXAUSTOR, CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO E ALARME, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

1137

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

218693/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 218693/2024
20/02/2024, 13:31
zZZ6B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZZ6B

Marcos Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

1156

Correios

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0005-37 e situada Praça da Inglaterra, 2, Edifício Sede dos Correios, Comércio, Salvador/BA, CEP 40015-905, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa P C MELHOR LTDA, CNPJ: 40.567.546/0001-43, Inscrição Estadual nº. ISENTA estabelecida na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, nº 2578, Edif. V. Master Empresarial - Sala 811, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, prestou os serviços abaixo descritos, não sendo verificada a existência de ocorrência que desabone sua conduta, até a presente data.

OBJETO: OBRA DE REFORMA DA AC NAZARÉ/BA
PROCESSO LICITATÓRIO: 53117.042703/2022-88
CONTRATO: 387/2023 - SE/BA
ENDEREÇO DA OBRA: Avenida Ruy Barbosa, nº 38, Centro, Nazaré/BA, CEP 44400-970
DATA DE INÍCIO: 26/06/2023
DATA DE TÉRMINO: 23/12/2023
QUANTIDADE / VALOR CONTRATADO: R$ 499.121,74 (quatrocentos e noventa e nove mil cento e vinte e um reais e setenta e quatro centavos)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO CAMPOS MELHOR - ENG. CIVIL - CREA/BA 3000082423BA
ART DA OBRA/SERVIÇO: BA20230482724

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	TAXAS/EMOLUMENTOS		
1.1	ALVARÁ LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA	UND	1,00
1.2	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - OBRA	UND	1,00
2	AS BUILT		
2.1	AS BUILT	M²	354,67
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
3.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	1,13
4.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	59,13
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	32,00
4.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	24,00
4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	296,00
4.6	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	296,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M³	8,97
5.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	204,77
5.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	64,60
5.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	9,45
5.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	9,00
5.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	4,00
5.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	34,33
5.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	79,61
5.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,34
5.10	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	M²	21,84
5.11	RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA	UND	2,00
5.12	RETIRADA GRADES DE FERRO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	M²	1,79
5.13	REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA EM AÇO INOX	M²	0,66
5.14	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	21,28
5.15	REMOÇÃO DE TEXTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	452,37
5.16	RETIRADA ARMARIOS EMBUTIDOS	M²	3,46
5.17	RETIRADA PORTÕES DE ACO	M²	4,00
5.18	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	M²	8,97
5.19	RETIRADA DE TELA DO TIPO GALINHEIRO - FUNDO	M²	11,40
5.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE (PASSEIO)	M²	46,20
6	COBERTURA		
6.1	RESERVATÓRIO		
6.1.1	LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3	UND	1,00
6.1.2	RECOMPOSICAO COM ARGAMASSA POLIMERICA SUPER COLANTE	M²	10,80
6.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	10,80
6.2	TELHADO		
6.2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (EXCETO TELHAS)	M²	29,54
6.2.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM	M²	175,23
6.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	29,54
6.2.4	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	M²	175,23
6.2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,	M	45,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Matr. 0102711-6
Agente de Contratação

1158

	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
6.2.6	CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 8MM	M	4,40
6.2.7	RUFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M	33,11
6.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	33,11
7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
7.1	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM	M²	100,61
7.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M²	100,61
7.3	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) E ARMADURA POR ESCOVAMENTO MANUAL	M²	100,61
7.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M²	100,61
7.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	733,00
7.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,55
7.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,96
7.8	PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA	M²	100,61
7.9	FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	97,44
7.10	FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO FLEXÍVEL DE 6MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	3,17
7.11	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M³	5,03
7.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	5,03
8	PAREDES		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	1,05
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2,10
8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	132,16

Marcos Cassias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

1159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M^3	0,17
9	PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS		
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M^2	88,13
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - BANHEIRO P.C.D	M^2	2,99
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - COPA	M^2	26,93
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M^2. AF_06/2014	M^2	54,60
9.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M^2	3,70
9.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (PISO EXISTENTE)	M^2	34,33
9.7	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	24,08
9.8	RODAPE MADEIRA PARA PINTURA OLEO-LAMINA 10cm	M	24,97
9.9	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,90
9.10	LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL CERÂMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M^2	29,33
9.11	FILETE EM GRANITO BRANCO DALLAS, 10CM, PARA ACABAMENTO	M	24,97
9.12	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF.AREIA - M-4330 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M^2	42,45
9.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M^2	207,44
9.14	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M^2	852,86
9.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M^2	207,44
9.16	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M^2	1.131,66
9.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M^2	207,44
9.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M^2	1.009,50
9.19	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M^2	369,04
9.20	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M^2	85,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

1160

Raquel Messias Bispo da Silva
Mat. 000211.6
Agente de Contratação

9.21	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	43,63
10	DIVISORIA, ESQUADRIAS E GRADES		
10.1	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA	M²	25,40
10.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (0,80 X 2,10M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERRAGEM EM AÇO OU SIMILAR - REV 01_10/2021	UND	2,00
10.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,70
10.4	PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01	UND	1,00
10.5	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	20,43
10.6	PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE	M²	2,94
10.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
10.8	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	M²	5,00
10.9	FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES	UND	2,00
10.10	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO	M²	4,16
11	FORROS		
11.1	FORRO MODULADO 625X1250MM EM PLACA (EPS) DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL COM PERFIS T24 CLICADOS EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	75,48
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12.1	APARELHOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
12.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	0,96
12.1.2	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	1,60
12.1.3	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	2,80
12.1.4	ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO	M²	4,48
12.1.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.1.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
12.1.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.1.8	ASSENTO PARA VASO SANITARIAO LINHA VOGUE CONFORTO PCD	UND	1,00
12.1.9	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	1,00
12.1.10	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO,	UND	3,00

1161

Henrique Cassius Braga da Silva
Mat. 010211-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

	REF.1173.C, DECA OU SIMILAR		
12.1.11	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UND	1,00
12.1.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
12.1.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.1.14	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	2,00
12.1.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.1.16	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.1.17	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UND	1,00
12.1.18	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.1.19	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
12.1.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
12.1.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
12.1.22	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
12.1.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	5,00
12.2	ESGOTO		
12.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M^3	2,70
12.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M^2	5,40
12.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M^3	0,13
12.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
12.2.5	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00
12.2.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00
12.2.7	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UND	1,00

162

Manoel Dassias Bispo da Silva
Mat. 0102771.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

12.3	TUBOS E CONEXÕES		
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	SERVIÇOS INICIAIS		
13.1.1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO	UND	1,00
13.1.2	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INCLUINDO ILUMINAÇÃO, TELEFÔNICAS, DE LÓGICA E SPDA). (MEMORIAL DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, ART, APROVAÇÃO JUNTO A COELBA, SUCOM, CORPO DE BOMBEIROS, DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS)	M²	270,07
13.1.3	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UND	2,00
13.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	30,00
13.1.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UND	20,00
13.1.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00
13.2	ADAPTAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA (CIRCUITOS DO QDA)		
13.2.1	GERAL		
13.2.1.1	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01	UND	2,00
13.2.1.2	INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	UND	1,00
13.2.1.3	INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01	UND	31,00
13.2.1.4	GUIA FRONTAL PARA CABOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
13.2.1.5	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UND	31,00
13.2.2	QDA		
13.2.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDA) EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR COMPLETO 3Φ P/ 18 DJ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.2.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDA) EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR COMPLETO 3Φ P/ 18 DJ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.2.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	9,00
13.2.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² – 0,6KV/1KV/90°	M	75,00
13.2.2.5	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM ENTRE QGD E QDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.2.3	TOMADAS DE REDE LÓGICA		
13.2.3.1	TOMADA DUPLA PARA REDE LÓGICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00
13.2.3.2	TOMADA SIMPLES PARA REDE LÓGICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
13.2.3.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DN ¾. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	21,00
13.2.3.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00
13.2.3.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00
13.2.3.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
13.2.3.7	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6.	M	494,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: ZZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

Manoel Messias Diego da Silva
Matrícula 6
Agente de Contratação

163

13.2.3.8	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.2.3.9	CONDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	5,00
13.2.3.10	CONDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	2,00
13.2.3.11	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO LB P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	6,00
13.2.3.12	CONDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	3,00
13.2.3.13	CONDULETE TIPO LR EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	4,00
13.2.3.14	CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	3,00
13.2.3.15	CONDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	5,00
13.2.3.16	CONDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	8,00
13.2.3.17	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO LB P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	2,00
13.2.3.18	CONDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	3,00
13.2.3.19	CONDULETE TIPO LR EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	1,00
13.2.3.20	CONDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ¼"	UND	4,00
13.2.3.21	CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ¼"	UND	3,00
13.2.3.22	CONDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ½"	UND	2,00
13.2.3.23	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO LB P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ½"	UND	4,00
13.2.3.24	CONDULETE TIPO LR EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ½"	UND	1,00
13.2.3.25	CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ½"	UND	1,00
13.2.4	TOMADAS ESTABILIZADAS		
13.2.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
13.2.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
13.2.4.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
13.2.4.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
13.2.4.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
13.2.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	79,00
13.2.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1164

13.2.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,00
13.2.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
13.2.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
13.2.4.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	16,00
13.2.4.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	12,00
13.2.4.13	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	11,00
13.2.4.14	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	6,00
13.2.4.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	6,00
13.2.4.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	7,00
13.2.4.17	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	1,00
13.2.4.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	2,00
13.2.4.19	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.3	ENTRADA DE ENERGIA		
13.3.1	GERAL		
13.3.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA 45KW, INCLUINDO DISJUNTOR GERAL DE 150A, POSTE E DEMAIS ITENS. APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.	UND	1,00
13.3.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	68,00
13.3.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	17,00
13.3.1.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	3,00
13.3.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,00
13.3.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	3,60
13.3.1.7	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	12,00
13.3.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	3,60

1165

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102771-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

13.3.2	ATERRAMENTO		
13.3.2.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00
13.3.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18,00
13.3.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3,00
13.3.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UND	3,00
13.4	CIRCUITOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO		
13.4.1	QUADROS		
13.4.1.1	QGD		
13.4.1.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QGD) EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR COMPLETO 3Φ P/ 48 DJ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.4.1.1.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA – 175V	UND	4,00
13.4.1.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA, PARA PROTEÇÃO GERAL DO QGD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.4.1.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA, PARA PROTEÇÃO DO QDSUP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.4.1.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA,PARA PROTEÇÃO DO QDA REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.4.1.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 2Φ, 50A, PARA PROTEÇÃO DO QDCOP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.4.1.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 2Φ, 20A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.4.1.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 2Φ, 16A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
13.4.1.1.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 1Φ, 16A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00
13.4.1.2	QDSUP		
13.4.1.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDSUP) EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR COMPLETO 3Φ P/ 40 DJ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.4.1.2.2	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 32 A, 30MA - , TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.4.1.2.3	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 25 A, 30MA - , TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
13.4.1.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA – 175V	UND	4,00
13.4.1.2.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA, PARA PROTEÇÃO DO QDSUP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00

1166

Manoel Marcelo Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: ZZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

13.4.1.2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 2Φ, 32A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.4.1.2.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 2Φ, 16A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
13.4.1.2.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 1Φ, 25A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.4.1.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 1Φ, 16A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
13.4.1.2.10	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
13.4.1.2.11	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	50,00
13.4.1.3	QDCOP		
13.4.1.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QGD) EM CHAPA DE AÇO, DE EMBUTIR COMPLETO 3Φ P/ 12 DJ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.4.1.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 2Φ, 50A, PARA PROTEÇÃO DO QDCOP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.4.1.3.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA – 175V	UND	3,00
13.4.1.3.4	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 25 A, 30MA - , TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.4.1.3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 2Φ, 25A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.4.1.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO IEC/DIN, 1Φ, 16A, PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
13.4.1.3.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	2,00
13.4.1.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,00
13.4.1.3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,20
13.4.1.3.10	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	4,00
13.4.1.3.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1,20
13.4.1.3.12	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	211,00
13.4.1.4	TOMADAS DE USO GERAL, CHUVEIROS E MICROONDAS		
13.4.1.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	24,00
13.4.1.4.2	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UND	4,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102715-6
Agente de Contratação

1167

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
13.4.1.4.3	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.4.1.4.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.4.1.4.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.4.1.4.6	CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
13.4.1.4.7	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MEDIA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00
13.4.1.4.8	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	24,00
13.4.1.4.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
13.4.1.4.10	EXAUSTOR MEGA18, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.4.1.5	LUMINÁRIAS		
13.4.1.5.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W	UND	24,00
13.4.1.5.2	LUMINÁRIA (2X32W) DE SOBREPOR, S/ ALETAS, COMPLETA, CORPO EM CHAPA DE AÇO- CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO FOSCO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM LÂMPADAS LED DE 18/20W E PLUGUE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL)	UND	10,00
13.4.1.5.3	LUMINÁRIA (2X32W) DE EMBUTIR, C/ ALETAS, COMPLETA, CORPO EM CHAPA DE AÇO- CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO FOSCO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM LÂMPADAS LED DE 18/20W E PLUGUE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL)	UND	20,00
13.4.1.5.4	LUMINÁRIA (2X32W) DE EMBUTIR, S/ ALETAS, COMPLETA, CORPO EM CHAPA DE AÇO- CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO FOSCO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM LÂMPADAS LED DE 18/20W E PLUGUE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL)	UND	3,00
13.4.1.5.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS, COM BATERIA DE AUTONOMIA MÍNIMA DE 2H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	25,00
13.4.1.5.6	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021	UND	8,00
13.4.1.5.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	9,00
13.4.1.5.8	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	7,00
13.4.1.6	COMANDOS		
13.4.1.6.1	RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1.000W. FORNECIMENTO E	UND	3,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 108277-5
Agente de Contratação

1168

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

	INSTALAÇÃO		
13.4.1.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, 1 TECLA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	15,00
13.4.1.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, 2 TECLAS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
13.4.1.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, 3 TECLAS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.4.1.6.5	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00
13.4.1.6.6	CONDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	37,00
13.4.1.7	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.4.1.7.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	25,00
13.4.1.7.2	CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	23,00
13.4.1.7.3	CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	42,00
13.4.1.7.4	CONDULETE TIPO E EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	2,00
13.4.1.7.5	CONDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	1,00
13.4.1.7.6	CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1"	UND	3,00
13.4.1.7.7	CONDULETE TIPO C EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	7,00
13.4.1.7.8	CONDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	10,00
13.4.1.7.9	CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	10,00
13.4.1.7.10	CONDULETE TIPO X EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE ¾"	UND	11,00
13.4.1.7.11	CONDULETE TIPO LL EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ¼"	UND	2,00
13.4.1.7.12	CONDULETE TIPO T EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO ROSCADO DE 1 ¼"	UND	3,00
13.4.1.7.13	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A COM RABICHO DE CABO PP 3X1,5MM2, COM 1,0M	pt	72,00
13.4.1.8	ELETRODUTOS E CABOS		
13.4.1.8.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DN ¾. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	375,00
13.4.1.8.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,00
13.4.1.8.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
13.4.1.8.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
13.4.1.8.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 2,5 MM² RESISTENTE À CHAMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.996,00
13.4.1.8.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 4,0 MM² RESISTENTE À CHAMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46,00

1169

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6202711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

13.4.1.8.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 6,0 MM² RESISTENTE À CHAMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	81,00
13.5	CLIMATIZAÇÃO		
13.5.1	TUBULAÇÕES		
13.5.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	30,00
13.5.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	32,00
13.5.2	PONTOS PARA AR CONDICIONADO		
13.5.2.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DN ¾. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	26,00
13.5.2.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,60
13.5.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
13.5.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 2,5 MM² RESISTENTE À CHAMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	144,00
13.5.2.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 4,0 MM² RESISTENTE À CHAMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	158,00
13.5.2.6	CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (1,30M DO PISO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00
13.6	EQUIPAMENTOS - REDE LÓGICA		
13.6.1	FORNECIMENTO DE PATH PANEL 24 PORTAS CAT. 6 AMP, KRONE OU SIMILAR PARA FIXAÇÃO EM RACK DE 19"	UND	2,00
13.6.2	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	UND	2,00
13.6.3	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UND	31,00
13.6.4	FORNECIMENTO DE RACK METÁLICO COM PORTA DE VIDRO 19", 16UA.	UND	1,00
13.6.5	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 2P+T.	UND	31,00
13.7	AR CONDICIONADO		
13.7.1	CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO 1,50 M, REF. SPRINGER, ELGIN OU EQUIVALENTE	CJ	1,00
13.7.2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UND	1,00
13.7.3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UND	3,00
13.7.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UND	2,00
13.7.5	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UND	2,00
14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	SINALIZAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		

1170

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

14.1.1	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA ESPLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UND	4,00
14.1.2	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA A5	UND	4,00
14.1.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	7,00
14.1.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES COM TINTA EPOXI EM PISO, CONFORME NBR 7195	M²	4,00
14.2	EXTINTORES		
14.2.1	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017	UND	4,00
15	DRENAGEM		
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,96
15.2	RECUPERAÇÃO DE CALHA - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,24
15.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	3,24
15.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	6,49
15.5	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M²	6,49
15.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	16,00
16	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E ACESSIBILIDADE		
16.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	7,00
16.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	4,13
16.3	GUARDA-CORPO COM 2 (DOIS) TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO GALVANIZADO 3" E PILARES DE CONCRETO ARMADO (20X12CM), H=1,00M, ESPAÇADOS A CADA 1,50M, SOBRE CINTA EM CONCRETO (15X30CM), INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE TUBO	M	8,20
16.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	8,20
16.5	LATERAL RAMPA - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M²	7,74
16.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	M²	3,87

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0427116
Agente de Fiscalização

1171

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		
16.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	3,87
16.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (RAMPA PCD E PÁTIO FUNDO)	M³	16,64
16.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (REBAIXO PASSEIO)	M³	1,49
16.10	REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO (PÁTIOS EXTERNOS)	M³	12,91
16.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17,20
16.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (PASSEIOS, RAMPA, PÁTIOS EXTERNOS)	M²	170,10
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	117,85
17.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.623,97
17.3	LIMPEZA GERAL	M²	270,07

Salvador/BA, 05 de fevereiro de 2024.

Elaborado:

Nome: Elmo Cerqueira de Lima
Cargo/Função: Analista de Correios Jr - Engenheiro (Civil) - CREA/BA 73231/D BA

Superior:

Nome: Jose Augusto Fragoso Castro
Cargo/Função: Analista de Correios Jr - Arquiteto/Chefe de Seção - CAU/BA A84069-6

Nome: Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly
Cargo/Função: GERENTE DE ENGENHARIA - COSUP/BA

Documento assinado eletronicamente por **Elmo Cerqueira de Lima, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Civil)**, em 05/02/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Manoel Alessio Bispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

1172

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto Fragoso Castro, Chefe de Secao, em 05/02/2024, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla Dantas Catharino Gordilho Accioly, Gerente - G3, em 05/02/2024, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46853921** e o código CRC **9945DD07**.

VERSÃO 1.0 - MODELO

Referência: Processo nº 53151.008477/2023-71 Salvador - 05/02/2024 SEI nº 46853921

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218693/2024, emitida em 20/02/2024

Certidão nº 218693/2024
20/02/2024, 13:33
Chave de Impressão: zZZ6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2024 e contém 17 folhas

Maggeli Jessica Bispo da Silva
Mat. 0002211.6
Agente de Contratação

1173

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 20/02/2024, às 13:33.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226362/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: PEDRO CAMPOS MELHOR
Registro: 3000082423BA RNP: 0518296946
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230394832 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2023 Baixada em: 01/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME

Contratante: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08
Endereço do contratante: ESTRADA DO BEM QUERER Nº: SN
Complemento: KM04 Bairro: UNIVERSITÁRIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45028135
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 308.552,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSE MOREIRA SOBRINHO Nº: SM
Complemento: UESB Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45205490
Data de início: 24/03/2023 Conclusão efetiva: 24/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE CPF/CNPJ: 13.069.489/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 81.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 249.00 metro quadrado;

Observações

Reforma da guarita de acesso

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTE DE TRONCO DE ÁRVORES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 226362/2024
07/04/2024, 13:01
YCZ0z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YCZ0z

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 000x0-0
Agente de Contratação

PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, localizada na Estrada do Bem Querer, km 04, s/n, cidade Vitória da Conquista - BA, CEP 45.031-300, inscrita no CNPJ nº 13.069.489/0001-08, vem através deste atestar que os serviços descritos na planilha abaixo referente a Reforma da guarita de acesso da UESB - Jequié, do Campus de Jequié na Bahia, foram realizados pela empresa PC MELHOR LTDA, CNPJ nº 40.567.546/0001-43, registrada no CREA-BA sob o número 0010240659BA, de responsabilidade do Engenheiro Civil PEDRO CAMPOS MELHOR, CREA-BA sob o número 3000082423BA. Os serviços acima descritos estão anotados na ART de número BA20230394832 e o período de execução dos serviços foram de 24/03/2023 até 20/12/2023.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Serviços Executados – Quantidades:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00
2.2	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	2,00
2.3	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	73,50
2.5	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,63
3.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,88
3.3	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	25,85

Campus de Vitória da Conquista (77) 3424-8687 a.obras@uesb.edu.br

Campus de Itapetinga
Praça da Primavera, 40
Bairro Primavera
CEP 45700-000
PABX: (77) 3261 - 8600

Campus de Jequié
Rua José Moreira Sobrinho, s/n
Bairro Jequiezinho
CEP 45200 - 000
PABX: (73) 3528 - 9600

Campus de Vitória da Conquista
Estrada do Bem Querer, km 4
Bairro Universitário
CEP 45031 - 900
PABX: (77) 3424 - 8600

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

1175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

3.4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	15,00
3.5	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	12,00
3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,88
3.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,36
3.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,93
3.9	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00
3.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
3.11	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
3.12	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
3.13	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
3.14	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	36,00
3.15	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,20
3.16	Coleta e carga manuais de entulho	m³	54,05
3.17	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, prazo máximo de 7 dias	un	14,00
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	53,45
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,96
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	64,00
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	38,00
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	4,80
4.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,50
4.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	16,50

Campus de Itapetinga
Praça da Primavera, 40
Bairro Primavera
CEP 45700-000
PABX: (77) 3261 - 8600

Campus de Jequié
Rua José Moreira Sobrinho, s/n
Bairro Jequiezinho
CEP 45200 - 000
PABX: (73) 3528 - 9600

Campus de Vitória da Conquista
Estrada do Bem Querer, Km 4
Bairro Universitário
CEP 45083 - 900
PABX: (77) 3424 - 8600

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

1176

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

PROAD
Pró-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

4.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	16,50
5	PÓRTICO - FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA EM CONCRETO		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	8,75
5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,45
5.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,29
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,29
5.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,63
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,90
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,90
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	169,00
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,70
5.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	68,88
5.11	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	9,00
5.12	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,78
5.13	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	11,10
5.14	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	13,87
5.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	5,60
6	PÓRTICO - ESTRUTURA METÁLICA		
6.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	875,00
7	PÓRTICO - COBERTURA		

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0112711.6
Agente de Contratação

1177

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43,05
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	43,05
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,05
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	13,12
7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	13,12
7.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,50
7.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	21,05
8	PÓRTICO - FORRO		
8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	43,05
8.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	25,00
8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	22,60
9	PÓRTICO - REVESTIMENTO		
9.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	65,88
10	PÓRTICO - PINTURA		
10.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	65,00
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	116,00
11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"	m²	27,93
11.2	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr (COR BRANCO)	m2	0,48
12	GUARITA E MURO - ALVENARIA		
12.1	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	1,92
12.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	2,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162711.6
Agente de Contratação

1178

UESB
PROAD
Pró-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

12.3	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	30,00
12.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	81,20
13	GUARITA - LAJE		
13.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	11,55
13.2	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (PONTALETE DA CAIXA DAGUA)	M	6,70
13.3	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,80
14	GUARITA - PISO E REVESTIMENTO		
14.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	9,48
14.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	9,48
14.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	204,40
14.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	93,31
14.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	75,48
14.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	m²	12,25
14.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	m²	76,84
14.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	16,47
14.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,70
14.10	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,62
15	GUARITA - ESQUADRIAS		
15.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Miguel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002115
Agente de Contratação

1179

PROAD
Pró-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

15.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,30
15.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80
15.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
15.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
15.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	3,25
15.7	Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar)	un	3,00
15.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,22
16	GUARITA E MURO - PINTURA		
16.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	249,00
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	22,60
16.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	22,60
16.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	249,00
16.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	22,60
16.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	75,48
16.7	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	20,00
16.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	27,93
17	SUPORTE DE BANDEIRAS		
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,20
17.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	15,90
17.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,62

Raquel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

17.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	2,80
17.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	2,40
17.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2,40
17.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2,40
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
18.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
18.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.5	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18.8	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
18.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,20
18.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	7,10
18.15	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YGZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Pispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

5181

PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP
UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

18.16	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.17	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
18.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
18.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
18.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
18.22	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00
18.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
18.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
18.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	11,60
18.27	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.28	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
18.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.31	Caixa de Inspeção em pvc 300mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZOz
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1202711.6
Agente de Contratação

1182

18.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
18.33	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
18.34	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
18.35	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
18.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
18.37	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,60
18.39	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.40	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
18.41	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
18.42	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
18.43	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
18.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.45	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
18.46	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
18.47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
18.48	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,80
18.49	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,80
18.50	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YC20z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

1183

PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

18.51	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.53	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.54	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.55	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	1,00
18.56	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1,00
18.57	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES	m²	0,48
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
19.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
19.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
19.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
19.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
19.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
19.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
19.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
19.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00
19.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
19.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
19.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
19.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZOz
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Pinto da Silva
Fiscal Suplente
Técnico de Contratação

1184

PROAD
Pró-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP
UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

19.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
19.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.17	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,60
19.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,60
19.19	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
19.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
19.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
19.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
19.24	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015	M	100,00
19.25	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	1,00
19.26	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00
19.27	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	6,00
20	PAISAGISMO E URBANISMO		
20.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00
20.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	36,00
20.3	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	1,00
20.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	3,43
20.5	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZOz
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 0107116
Agente de Contratação

1185

UESB
PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

20.6	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	14,80
20.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,07
20.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,80
20.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,11
20.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	6,86
20.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6,86
20.12	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	5,15
20.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,15
20.14	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	7,20
20.15	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2,12
20.16	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,15
20.17	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
21	DIVERSOS		
21.1	BANCADAS		
21.1.1	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,20
21.1.2	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-I, com acabamento aboleado	m	2,60
21.2	BRASÃO E LETREIRO		
21.2.1	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	8,00
21.2.2	Letra em alumínio 10 x 10cm - instalado	un	74,00
21.2.3	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado	un	3,00
22	LIMPEZA		
22.1	Limpeza geral	m²	131,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1102711.5
Agente de Contratação

1186

PROAD
Pro-Reitoria de Administração
Assessoria de Obras e Projetos - AOP

UESB

Governo do Estado da Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
Nº 16.825, de 04.07.2016

Vitória da Conquista, 07 de fevereiro de 2024.

João Paulo Silva Santos
Eng. Civil/CREA-BA 051474664-5
Mat. 92006054
Assessor de Obras e Projetos

João Paulo Silva Santos
Assessor de Obras e Projetos / Eng. Civil
CREA-BA 051474664-5 / Matrícula 92006054
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
CNPJ: 13.069.489/0001-08
Estrada Do Bem Querer, S/N, Bem Querer - Vitoria Da Conquista/Ba - Cep: 45031-900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226362/2024, emitida em 07/04/2024

Certidão nº 226362/2024
07/04/2024, 13:02
Chave de Impressão: YCZ0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 13 folhas

Manoel Messias Silva da Silva
Mat. 01027116
Agente de Contratação

1187

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240861329

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO CAMPOS MELHOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0518296946
Registro: 3000082423BA

Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME
Registro : 0010240659-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155
CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30
RUA RUA 28 DE SETEMBRO
Nº: SN
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR
UF: BA
CEP: 40301155

Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 767.586,21
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA 28 DE SETEMBRO
Nº: SN
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR
UF: BA
CEP: 40301155
Data de Início: 03/09/2023
Previsão de término: 02/09/2024
Coordenadas Geográficas: -12.956671, -38.486087
Finalidade: Comercial
Código: Não Especificado
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155
CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	1.000,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	4.569,60	kg

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ÁREAS PÚBLICAS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO CAMPOS MELHOR - CPF: 029.779.215-67

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 - CNPJ: 13.927.801/0010-30

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55
Registrada em: 04/09/2024
Valor pago: R$ 262,55
Nosso Número: 57468345

1188

Manoel Messias Bispo da Silva
Fiscal Substituto
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 066dY
Impresso em: 07/12/2024 às 09:08:52 por: , ip: 201.218.189.190

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa **P C MELHOR LTDA**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ 40.567.546/0001-43, forneceu e executou os serviços satisfatoriamente para a **SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública** , com sede na BR-324, Km 618, Porto Seco Pirajá - Salvador- BA , inscrita no CNPJ sob o nº 13.927.801/0010-30, os serviços de Construção de cobertura em áreas públicas, destinadas ao ordenamento do comércio informal de permissionários licenciados pela secretaria de ordem pública do município de Salvador, Salvador/BA Responsável Técnico o **ENGENHEIRO CIVIL PEDRO CAMPOS MELHOR CREA 3000082423BA – ART BA20240861329**

Endereço da Obra: Rótula de Narandiba, Feirinha de Marechal Rondon, relógio de São Pedro – Salvador-BA

Objeto: Construção de cobertura em áreas públicas, destinadas ao ordenamento do comércio informal de permissionários licenciados pela secretaria de ordem pública do município de Salvador, Salvador/BA

Ata de Registro de Preços: 001/2023 **Valor : R$ 370.371,56**

Inicio : 03/09/2023 **Término :** 22/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Qtd.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	5,69
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,90
1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO	MES	1,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1182711.6
Agente de Contratação

1189

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

	COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA		
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	417,12
1.5	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,71
1.6	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,90
1.7	Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte	dia	5,02
1.8	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m^2	170,64
1.9	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	0,95
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	151,68
2.2	Demolição de concreto com marteleté e compressor	m^3	23,70
2.3	Coleta e carga manuais de entulho	m^3	46,89
3.0	INFRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m^3	7,68
3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m^3	1,92
3.3	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m^3	5,69
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m^3	7,68
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m^2	474,00
3.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m^2	474,00

Jaecio Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Fiscalização

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	151,68
4.0	ESTRUTURA		
4.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2165,99
4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	115,66
4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDIÇA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	115,66
5.0	COBERTURA		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	474,00
5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	474,00
5.3	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	102,38
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	111,48
5.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	111,48
6.0	HIDRÁULICA		

Rafael Vasconcelos Diogo da Silva
Mat. 0102711-6
Assist. de Contratações

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,84
6.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	117,55
6.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,17
6.0	ELÉTRICA		
6.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,95
6.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,95
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	409,54
6.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	117,55
6.8	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	29,39
6.9	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	3,79
6.10	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	7,58
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	409,54
6.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,34
6.13	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,95
6.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,90

Manoel Nicolas Bispo da Silva
Mat. 1982716
Agente de Contratação

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

6.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,95
6.16	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,84

Atestamos ainda que o fornecimento foi de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros fatos que desabone a sua conduta até a presenta data e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Salvador, 05 de novembro de 2024.

JOCEMAR LEAL SILVA
MAT. 3087072
CREA-BA 61.200

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
SECRETARIA MUNICIPAL – SEMOP

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0107115
Agente de Contratação

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230412292

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20230403626

1. Responsável Técnico

PEDRO CAMPOS MELHOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 0518296946
Registro: 3000082423BA

Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME — Registro : 0010240659-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: universidade federal do reconcavo baiano — CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62
SEM DEFINIçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — Nº: sn
Complemento: — Bairro: centro
Cidade: CRUZ DAS ALMAS — UF: BA — CEP: 44380000

Contrato: Não especificado — Celebrado em
Valor: R$ 613.262,33 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM — Data da Solicitação: 19/12/2023 — Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — Nº: sn
Complemento: — Bairro: centro
Cidade: CRUZ DAS ALMAS — UF: BA — CEP: 44380000
Data de Início: 04/04/2023 — Previsão de término: 04/08/2023 — Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: Comercial — Código: Não Especificado
Proprietário: universidade federal do reconcavo baiano — CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #TOS_2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS	363,70	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.574,39	m2

5. Observações

REFORMA COBERTURA UFRB

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO CAMPOS MELHOR - CPF: 029.779.215-67

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

universidade federal do reconcavo baiano - CNPJ: 07.777.800/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 — Registrada em: 27/04/2023 — Valor pago: R$ 96,62 — Nosso Número: 55728991

Manoel Messias Fagundes da Silva
Mat. 6102711-6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9Yw2z
Impresso em: 09/04/2024 às 10:36:18 por: , ip: 179.105.130.58

UFRB
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Pró Reitoria de Planejamento
Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente

ATESTADO

Cruz das Almas, 19 de fevereiro de 2024

A quem possa interessar, à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO BAIANO, CNPJ 07.777.800/0001-62, informamos que a empresa **P C MELHOR LTDA**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ **40.567.546/0001-43**, forneceu o executou os serviços abaixo:

Contrato: 10/2023

Início dos serviços: 04/04/2023

Término dos serviços: 31/08/2023

Endereço da obra: Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Pavilhão de Laboratórios Prof. Elinsmar Adorno, Centro, Cruz das Almas-BA - CEP 44.380-000

Profissionais:
Rafaella Maud Araújo Lorenzo CREA 3000127535BA – ART BA20230403626 Pedro Campos Melhor CREA 3000082423BA – ART BA20230412292

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102715
Agente de Contratação

195

PLANILHA DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	Qtde.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	111,60
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,10
TAXAS E LICENCIAMENTOS		
TAXA ART CREA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	1,00
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	196,00
PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS FABRICADO COM TELHA METÁLICA E MADEIRA, (h=2,20, L=4,00) INCLUSIVE DOBRADIÇAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M²	12,00
Barracão para banheiro e vestiário de obra, s= 70,38m², capacidade 30 operarios com materiais novos - (Conforme projeto em memorial descritivo)	UN	1,00
REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES		
Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	UN	35,00
Remoção de Impermeabilização com manta asfáltica	M²	245,44
Demolição de tubo de concreto	M	19,70
Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio (com reaproveitamento de 70% e descartes dos fixadores)	M²	1524,50
PINTURA		
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	372,26
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020_P	M²	372,26
ALVENARIA		

1196

Visto Técnico Licitações UFRB Mat. 0002711-6 Assinatura Comissão de Contratação

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	37,28
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	M²	37,28
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	227,23
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente	M²	242,04
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	325,02
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M²	245,44
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	M²	38,28
TELHAMENTO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	457,35
Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan Isoeste ou similar, sem fornecimento de telha (incluso içamento)	M²	1067,15
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Ralo hemisférico em ferro fundido, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	18,00
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBOS VERTICAIS	M	138,60
FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M	M	227,00
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	224,82
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CONDUTORES E ACESSÓRIOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR PRETO)	M	2980,93
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE OU VERDE E AMARELO)	M	994,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR PRETO)	M	601,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE OU VERDE E AMARELO	M	200,30
ELETRODUTOS		
Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	UN	60,00

1157

BUCHA DE NYLON S-8 SEM ABA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00
Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	UN	68,00
TERMINAL PRE ISOLADO TIPO PINO PARA CABO 4,0MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
TERMINAL PRE ISOLADO TIPO OLHAL PARA CABO 2,5MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
TERMINAL OLHAL DE COBRE PARA CABO 4mm2	UN	2,00
SPDA E ATERRAMENTO		
Cabo de cobre nu 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	M	280,00
TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 35mm2	UN	100,00
CONECTOR ESTANHADO COM SAPATA 2 CONDUTORES - 35mm Fornecimento e Instalação	UN	25,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	125,00
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM com arruela	UN	125,00
Remoção de cabo de cobre nu	M	14,58
LIMPEZA		
Limpeza geral	M²	2224,73
RETIRADAS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	UN	1,00
Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	M²	37,33
TRATAMENTO DOS PERFIS METÁLICOS		
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	72,63
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	72,63
ACABAMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	67,15
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	M²	67,15
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	79,29
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M²	37,33

1198

Raquel Messias Lisboa da Silva
Mat. 1804476
Coordenadora

Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	M²	3,03	
ADITIVO			
PERFIL DE AÇO TIPO U ENRIJECIDO 150x60x20 (6,83KG/M) COM SOLDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	
PERFIL DE AÇO TIPO U ENRIJECIDO 100x50x20 (3,27KG/M) COM SOLDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	
Base de concreto para condensadoras, dimensões 70x40x5cm fornecimento e instalação	UN	35,00	

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	

Cruz das Almas-BA, 19 de fevereiro de 2024

FILIPE PEREIRA PAES
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DO CONTRATO – SIAPE 1206405
CREA: 90723/D

DANILO ANDRADE DE MATOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
FISCAL DO CONTRATO – SIAPE 1206405
CREA: 56338

JOEL SOUZA DOS SANTOS
COORDENADOR
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SIAPE 1873699

Manoel Bárbaras Bispo da Silva
Agente de Contratação

1199

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230570387

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO CAMPOS MELHOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0518296946
Registro: 3000082423BA

Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME
Registro : 0010240659-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MINISTERIO DA SAUDE
CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33
RUA DA GRAÇA
Nº: 401
Complemento:
Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR
UF: BA
CEP: 40150055

Contrato: 17/2023
Celebrado em: 16/10/2023
Valor: R$ 535.402,47
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Data da Solicitação: 01/04/2025
Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Aldeia Kantarure
Nº: sn
Complemento:
Bairro: Aldeia Kantarure
Cidade: GLÓRIA
UF: BA
CEP: 48620000
Data de Início: 30/10/2023
Previsão de término: 29/03/2024
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: Comercial
Código: Não Especificado
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE
CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	96,93	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA TIPO I NA ALDEIA INDÍGENA BAIXA DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE GL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO CAMPOS MELHOR - CPF: 029.779.215-67

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MINISTERIO DA SAUDE - CNPJ: 00.394.544/0107-33

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 254,59
Registrada em: 01/11/2023
Valor pago: R$ 254,59
Nosso Número: 56329090

1200

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711-6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dxDwz
Impresso em: 02/04/2025 às 15:28:50 por: , ip: 179.105.130.36

Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Bahia
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 4/2025

Processo nº 25043.000433/2019-16

Interessado: PC MELHOR LTDA

Atesto para os devidos fins, que a empresa PC MELHOR LTDA, CNPJ n° 40.567.546/0001-43, com sede na Av. Luiz Tarquínio Pontes, n° 2578, Ed. Vila Master Empresarial, sala 811, Bairro Buraquinho, CEP 42.709-190 Lauro de Freitas - BA, executou com satisfação os serviços conforme dados abaixo citados:

CONTRATANTE: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.394.544/0107-33, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, n° 142, Caminho das Árvores, Salvador BA.

CONTRATO: n° 017/2023, celebrado em 16/10/2023

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA TIPO I.

ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Aldeia Baixa das Pedras, no município de Glória/BA.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses (16/10/2023 a 16/10/2024).

VALOR DO CONTRATO: R$ 582.178,96 (quinhentos e oitenta e dois mil cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

1º ADITIVO PRAZO: 60 dias, de 16/10/2024 a 15/12/2024.

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO: 31/10/2023 a 16/04/2024 – Obra concluída.

REPONSAVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO: Engenheiro Pedro Campos Santana – CREA 3000082423BA – ART BA20230570387

ATIVIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00

Marcos Marcelo Bispo da Silva
Agente de Contratação

120

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA	ME3XKM	1.335,85
2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	ME3XKM	229,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.269,40
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	389,04
2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	37,90
2.6	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (INTERIOR) PARA SONDAGEM A PERCUSSAO	GB	1,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50
3.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00
3.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00
3.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	7,50
3.5	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UND	1,00
3.6	CORTE VEGETACAO RASTEIRA/RASPAGEM CAMADA SUPERFICIAL SOLO	M²	352,44
3.7	LOCACAO GERAL DA OBRA	M²	96,90
3.8	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	36,00

1202

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
3.9	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	M³	12,60
4	FUNDAÇÃO		
4.1	SAPATAS		
4.1.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	138,23
4.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M³	18,70
4.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,77
4.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	27,71
4.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	3,78
4.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	3,78
4.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,75
4.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,40
4.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,39
4.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	27,71
4.1.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	133,68
4.2	VIGAS BALDRAME		
4.2.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M³	21,10

Manoel Vanessias Pinto da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

203

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
4.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,04
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	49,68
4.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,73
4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	3,73
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,03
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,83
4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63,48
4.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,75
4.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,20
4.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	49,68
5	ESTRUTURA		
5.1	PILARES		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES	M²	40,47

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 122715
Agente de Contratação

1204

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
5.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,02
5.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	2,02
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,17
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,71
5.2	VIGAS		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	56,18
5.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,37
5.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	3,37
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,15
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,30
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,08

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 20276-6
Agente de Contratação

205

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
5.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,56
5.3	LAJES		
5.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 4,00M/E=15CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 5CM, INTER-EIXO 40CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X)	M²	96,93
6	PISOS		
6.1	INTERNOS		
6.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	4,27
6.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	85,50
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	16,40
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	28,62
6.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	40,47
6.1.6	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	10,20
6.1.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	87,34
6.2	EXTERNOS		

Manoel Messias Brispo da Silva
Fiscal Concedente
Agente de Contratação

1206

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
6.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO FCK = 10 MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CAMURÇADO, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM	M²	40,16
7	ELEMENTOS VERTICAIS		
7.1	PAREDES		
7.1.1	LOCAÇÃO DE ALVENARIA (MARCAÇÃO DA 1ª FIADA)	M	73,00
7.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	166,47
7.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	73,00
7.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,50
7.1.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00
7.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,60
7.2	REVESTIMENTOS		
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	248,30
7.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	109,99
7.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	211,86

Raquel Marsiaj Pinto da Silva
Agente de Contratação

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
7.2.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	36,44
7.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	109,99
7.2.6	AZULEJO 10X10CM ESMALTADO BRILHANTE AZUL ESCURO TECNOGRES	M²	37,78
7.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	36,44
7.2.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	561,43
7.2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	68,85
7.2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	211,86
7.2.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,72
7.3	MURO EXTERNO		
7.3.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M	75,20

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

1268

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
7.3.2	MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, E= 0,09M, C/ FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA	M²	51,08
7.3.3	TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=1,80	M²	63,85
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS		
8.1.1	INTERNAS		
8.1.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
8.1.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS DE BANHEIRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E UMA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L = 50CM Ø = 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.1.1.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72
8.1.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
8.1.2	EXTERNAS		
8.1.2.1	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	9,52
8.2	JANELAS		

Manoel Messias Lopes da Silva
Engenheiro Civil CREA
Fiscal do Contrato

1209

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
8.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60
8.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,77
8.2.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9,51
8.2.4	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	1,20
8.2.5	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	12,34
8.2.6	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	M²	5,67
9	TETOS		
9.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,91
9.2	REBOCO PRONTO PREFABRICADO 2,5mm APLICADO EM TETOS	M²	11,91
9.3	EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	11,91
9.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	73,58
9.5	EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	73,58
9.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	85,50

Marcos Alexsio Diogo da Silva
Mat. 0000016
Agente de Contratação

1290

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	85,50
10	COBERTURA		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	96,93
10.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00
10.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00
10.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
10.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	140,70
10.6	TRATAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE CARBOLINEUM , EM TRES DEMAOS	M2	227,57
10.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	140,70
10.8	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,50
11	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS		
11.1	BANCADAS		
11.1.1	BANCADA DE GRANITO, LARGURA 60 CM, INCLUSIVE SUPORTES EM PERFIL DE ALUMÍNIO 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,90

Manoel Messias Cesio da Silva
Mat. 0402711-6
Fiscal de Contratação

1211

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
11.1.2	FILETE GRANITO CINZA ANDORINHA 3x2cm C/CIMENTO-AREIA	M	7,50
11.1.3	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	9,90
11.2	LOUÇAS		
11.2.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.2.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.3	METAIS		
11.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
11.3.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.3.3	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 46 X 30 X 12CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.3.4	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, 40* CM X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Jorge Nelson Lopes Pinto da Silva
Assistente Técnico
Mat. 0102711-5
Setor de Contratação

1213

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
11.3.5	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO	UN	2,00
11.3.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.3.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.3.8	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.3.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.3.10	LAVATORIO COLETIVO (TIPO CALHA) EM INOX 1,20m COM METAIS	UN	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	ÁGUA FRIA		
12.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
12.1.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
12.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.5	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
12.1.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00

Manoel Messias Pispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

1814

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
12.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.11	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.12	CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/4")	UN	1,00
12.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027116
Agente de Contratação

1215

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
12.1.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.1.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.1.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
12.1.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
12.1.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
12.1.21	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
12.1.22	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
12.1.23	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
12.1.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
12.2	ESGOTO		
12.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0000117-6
Agente de Contratação

1216

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
12.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
12.2.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.2.5	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2.7	CAP PVC ESGOTO 100mm	UN	2,00
12.2.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.2.9	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	1,00
12.2.10	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE VENTILAÇÃO	UN	1,00
12.2.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00

1217

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
12.2.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
12.2.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
12.2.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00
12.2.15	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	7,78
12.2.16	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,55
12.2.17	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	2,00
12.2.18	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	5,00
12.2.19	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,3 M E ALTURA 1,15 M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,50 M, ESPESSURA 10 CM E FUNDO DE BRITA 3, ESPESSURA 5 CM	UN	1,00

1218

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
12.2.20	TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,60 X 1,40 X 1,80 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE, FUNDO EM LAJE DE CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA DE 15 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 12 CM	UN	1,00
13	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E COMBATE A INCÊNDIO		
13.1	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	2,00
13.2	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434	UN	11,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E SPDA		
14.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
14.1.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	17,00
14.1.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
14.1.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
14.1.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
14.1.1.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
14.1.1.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

1219

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
14.1.1.7	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14.1.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
14.1.1.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
14.1.1.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
14.1.1.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
14.1.1.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14.1.1.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
14.1.1.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
14.1.1.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
14.1.1.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
14.1.1.17	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00

1220

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
14.1.1.18	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00
14.1.2	CONDUTORES		
14.1.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
14.1.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
14.1.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
14.1.2.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	60,00
14.1.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
14.1.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
14.1.3.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
14.1.3.3	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	un	36,00
14.1.3.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
14.1.3.5	CONDULETE ALUMINIO ""C"" - 3/4""	un	3,00
14.1.3.6	BOX RETO 3/4""	un	12,00
14.1.3.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	20,00

1221

Manoel Klassius Diego da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
14.1.3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,20
14.1.3.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,20
14.1.4	QUADROS DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO		
14.4.1.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	1,00
14.4.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00
14.4.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00
14.4.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
14.4.1.5	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	4,00
14.4.1.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTEMÁXIMA DE 45KA - 275V	UN	2,00
14.2	PADRÃO DE ENTRADA		
14.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
14.2.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
14.2.3	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
14.2.4	BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	CJ	6,00
14.2.5	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.2.6	DISJUNTOR TRIPOLAR MINI DIM 70A WEG	UN	1,00
14.2.7	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00

Manoel Mossias Dispo da Silva
Mat. 0112276
Agente de Contratação

1222

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
14.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
14.2.9	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,50
14.2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	un	1,00
14.3	ATERRAMENTO		
14.3.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	65,00
14.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
14.3.3	CONECTOR CABO/HASTE TEL 570 TERMOTECNICA	UN	3,00
14.3.4	CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901	UN	1,00
14.3.5	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	1,00
14.3.6	BUCHA E ARRUELA 1""	CJ	1,00
14.3.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
14.3.8	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
14.3.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
14.3.11	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.3.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,00
14.3.13	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1223

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
14.4	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
14.4.1	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ENCORDOAMENTO RÍGIDO DE FIOS DE COBRE MEIO DURO, CLASSE 2, COM SEÇÃO NOMINAL DE 35MM² CONFORME NBR 6524 / NBR 6880. INCLUÍDO ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.4.2	TERMINAL AEREO H = 25cm 3/8""	UN	10,00
14.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
14.4.4	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO	UN	4,00
15	ABRIGO DE RESÍDUOS		
15.1	ESTRUTURA DE CONCRETO		
15.1.1	SAPATAS		
15.1.1.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	6,78
15.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M²	3,84
15.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,15
15.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,60
15.1.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,32
15.1.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,22
15.1.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,79
15.1.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1224

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
15.1.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,28
15.1.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3,60
15.1.1.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,31
15.1.2	VIGAS BALDRAME		
15.1.2.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M²	3,29
15.1.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,16
15.1.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,59
15.1.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,57
15.1.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,57
15.1.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,10
15.1.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,32
15.1.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	7,59
15.1.3	PILARES		
15.1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES	M²	12,48

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

225

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
15.1.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,62
15.1.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,62
15.1.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,15
15.1.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,86
15.1.4	VIGAS		
15.1.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,06
15.1.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,54
15.1.4.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,54
15.1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,86
15.1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,08
15.1.5	LAJES		

Manoel Messias Lopes da Silva
Mat. 0102711/6
Agente de Contratação

1226

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
15.1.5.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 4,00M/E=15CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 5CM, INTER-EIXO 40CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X)	M²	7,56
15.2	ACABAMENTOS		
15.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	12,24
15.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	7,02
15.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO FCK = 10 MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CAMURÇADO, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM	M²	5,22
15.2.4	LOCAÇÃO DE ALVENARIA (MARCAÇÃO DA 1ª FIADA)	M	6,80
15.2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	17,00
15.2.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,96
15.2.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	47,94
15.2.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	44,19

Manoel Messias Rispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1227

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
15.2.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,94
15.2.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	44,19
15.2.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	44,19
15.2.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	44,19
15.2.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	44,19
15.2.14	AZULEJO 10X10CM ESMALTADO BRILHANTE AZUL ESCURO TECNOGRES	M²	5,90
15.2.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	47,94
15.2.16	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,85
15.2.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	5,85

Manoel Messias Lopes da Silva
Mat. 0172711.6
Agente de Contratação

1228

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE
15.2.18	EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	5,85
15.2.19	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,85
15.2.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,85
15.2.21	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	7,83
15.2.22	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA DE ABRIR, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	13,44
16	URBANIZAÇÃO		
16.1	LASTRO DE BRITA 2	M³	5,53
16.2	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M²	92,52
16.3	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m	UN	1,00

A empresa contratada demonstrou capacidade técnica e os serviços foram executados de acordo com os prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo em nossos registros até a presente data que possa desaboná-la.

Salvador, 25 de março de 2025.

JULIANA COELHO DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA BA 53728

JOAQUIM DE CASSIO BARBOSA CHAGAS
CHEFE DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL - SIAPE 6477355

CESAR BONTEMPO TEIXEIRA
COORDENADOR DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA/SUBSTITUTO EVENTUAL - PORTARIA Nº 916, DE 17/10/2022

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Coelho de Castro**, **Engenheiro(a) Civil**, em 26/03/2025, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Raquel Cecília Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Joaquim de Cassio Filho Barbosa Chagas**, **Chefe do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena**, em 26/03/2025, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Cesar Bontempo Teixeira**, **Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena substituto(a)**, em 28/03/2025, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046823720** e o código CRC **20C375C4**.

Referência: Processo nº 25043.000433/2019-16 SEI nº 0046823720

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena - SESANI/BA
Rua Alceu Amoroso Lima, nº 142 - Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-770
Site - www.saude.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1230

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240861329

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO CAMPOS MELHOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0518296946
Registro: 3000082423BA

Empresa contratada: P C MELHOR LTDA ME
Registro : 0010240659-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155
CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30
RUA RUA 28 DE SETEMBRO
Nº: SN
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR
UF: BA
CEP: 40301155

Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 767.586,21
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA 28 DE SETEMBRO
Nº: SN
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR
UF: BA
CEP: 40301155
Data de Início: 03/09/2023
Previsão de término: 02/09/2024
Coordenadas Geográficas: -12.956671, -38.486087
Finalidade: Comercial
Código: Não Especificado
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155
CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	1.000,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	4.569,60	kg

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ÁREAS PÚBLICAS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO CAMPOS MELHOR - CPF: 029.779.215-67

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA40.301-155 - CNPJ: 13.927.801/0010-30

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 04/09/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 57468345

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

1231

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 066dY
Impresso em: 07/12/2024 às 09:08:52 por: , ip: 201.218.189.190

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa **P C MELHOR LTDA**, com sede na AV. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190, inscrita no CNPJ 40.567.546/0001-43, forneceu e executou os serviços satisfatoriamente para a **SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública** , com sede na BR-324, Km 618, Porto Seco Pirajá - Salvador- BA , inscrita no CNPJ sob o nº 13.927.801/0010-30, os serviços de Construção de cobertura em áreas públicas, destinadas ao ordenamento do comércio informal de permissionários licenciados pela secretaria de ordem pública do município de Salvador, Salvador/BA Responsável Técnico o **ENGENHEIRO CIVIL PEDRO CAMPOS MELHOR CREA 3000082423BA – ART BA20240861329**

Endereço da Obra: Rótula de Narandiba, Feirinha de Marechal Rondon, relógio de São Pedro – Salvador-BA

Objeto: Construção de cobertura em áreas públicas, destinadas ao ordenamento do comércio informal de permissionários licenciados pela secretaria de ordem pública do município de Salvador, Salvador/BA

Ata de Registro de Preços: 001/2023 **Valor : R$ 370.371,56**

Inicio : 03/09/2023 **Término :** 22/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Qtd.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	5,69
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,90
1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO	MES	1,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0127711-6
Agente de Contratação

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

	COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA		
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	417,12
1.5	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,71
1.6	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,90
1.7	Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte	dia	5,02
1.8	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	170,64
1.9	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	0,95
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	151,68
2.2	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	23,70
2.3	Coleta e carga manuais de entulho	m³	46,89
3.0	INFRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,68
3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,92
3.3	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	5,69
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,68
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	474,00
3.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	474,00

Manoel Tassio Diego da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1233

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	151,68
4.0	ESTRUTURA		
4.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2165,99
4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	115,66
4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDIÇA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	115,66
5.0	COBERTURA		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	474,00
5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	474,00
5.3	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	102,38
5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	111,48
5.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	111,48
6.0	HIDRÁULICA		

Manoel Nassias Bispo da Silva
Mat. 302711-6
Agente de Contratação

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,84
6.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	117,55
6.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,17
6.0	ELÉTRICA		
6.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,95
6.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,95
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	409,54
6.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	117,55
6.8	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	29,39
6.9	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	3,79
6.10	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	7,58
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	409,54
6.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,34
6.13	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,95
6.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Est. Civil/Eng.
Agente de Contratação

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

6.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,95
6.16	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,84

Atestamos ainda que o fornecimento foi de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros fatos que desabone a sua conduta até a presenta data e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Salvador, 05 de novembro de 2024.

JOCEMAR LEAL SILVA
MAT. 3087072
CREA-BA 61.200

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
SECRETARIA MUNICIPAL – SEMOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Comunicação

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230394856

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAFAELLA MAUD ARAUJO LORENZO
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 0520808355
Registro: 3000127535BA

2. Dados do Contrato

Contratante: P C MELHOR LTDA — CPF/CNPJ: 40.567.546/0001-43
AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES — Nº: 2578
Complemento: — Bairro: BURAQUINHO
Cidade: LAURO DE FREITAS — UF: BA — CEP: 42709190

Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 399.203,05 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM — Data da Solicitação: 01/12/2023 — Data do Atendimento:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RAFAEL SPINOLA — Nº: SN
Complemento: — Bairro: ZABELÊ
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45078044
Data de Início: 24/03/2023 — Previsão de término: 24/07/2023 — Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Comercial — Código: Não Especificado
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCACAO — CPF/CNPJ: 06.071.702/0001-42

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	508,23	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	869,60	m

5. Observações

Reforma de escola municipal

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAELLA MAUD ARAUJO LORENZO - CPF: 050.563.855-06

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

P C MELHOR LTDA - CNPJ: 40.567.546/0001-43

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 254,59 — Registrada em: 31/03/2023 — Valor pago: R$ 254,59 — Nosso Número: 55580599

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0127116
Agente de Contratação

1237

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: y37ax
Impresso em: 20/01/2025 às 16:41:38 por: , ip: 177.193.214.97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PC MELHOR LTDA, com sede na Av. Luiz Tarquinio Pontes, 2578, sl 811, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42709-190 inscrita no CNPJ 40.567.546/0001-43 sob responsabilidade técnica da engª civil RAFAELLA MAUD ARAUJO LORENZO registrada no CREA BA sob n° 3000127535, executou para a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista/Ba a obra de AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI SERAFIM DO AMPARO, SITUADA À Av Rafael Spinola, SN, Bairro Zabelê - Vitória da Conquista/BA - CEP : 45.074/044 na cidade sede de Vitoria da Conquista , decorrente do contrato 002/2023 com a Secretaria Municipal de Educação, situada na Av Siqueira Campos 1842, Candeias, CEP 45000-000, Vitoria da Conquista , observando as especificações técnicas, operativas e cronológicas em síntese, conforme ART BA20230394856.
Devemos apontar que houve uma alteração na disposição das tesouras da cobertura, tendo sido apresentado pela empresa cálculos que mostraram que não haveria prejuízo a distribuição de cargas nem dano estrutural à obra executada.

Início dos serviços: 24/03/2023
Termino dos serviços: 14/07/2023
Valor contratual : R$ 399.203,05

PLANILHA DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
Engenheiro civil com encargos complementares	h	32,00
Encarregado geral com encargos complementares	h	640,00
Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares	h	8,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m2	287,96
Escavação manual de solo, profundidade ate 1,50m (corte)	M3	50,30
Reaterro manual apiloado (aterro)	M3	46,50
Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	37,54
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, DMT até 30 km	m3xkm	375,35
Serviços de sondagem a percussão	m	45,00
Locação da obra	m2	287,96
Placa da obra em chapa de aço galvanizado - confecção e instalação	m2	6,40
Anotação de responsabilidade técnica (ART)	un	1,00
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00
Poda de arvores, exceto remoção de entulho	UND	1,00
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m3	6,75
INFRAESTRUTURA		
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m3	33,73
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m2	45,89
Preparo e aplicação de concreto magro para lastro	m3	2,29
Forma tábuas para fundações, utilização 4 vezes - fabricação, montagem e desmontagem	m2	126,47
Armadura CA - 60,Ø 5.0 mm - transporte, corte, dobra e montagem	kg	178,60
Armadura CA - 50, Ø 8.0 mm - transporte, corte, dobra e montagem	kg	408,80

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

Fabio Novais Lessa
Engenharia Manut. e Infraest. - SMED
Mat. 15783-5

Armadura CA - 50, Ø 10.0 mm - transporte, corte, dobra e montagem	kg	201,00
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	13,67
Aterro manual da caixa da obra	m3	17,77
Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	126,47
SUPERESTRUTURA		
Forma em tábuas de pinus para estrutura, utilização 2 vezes - fabricação, montagem e desmontagem	m2	123,09
Armadura CA - 60,Ø 5.0 mm - transporte, corte, dobra e montagem	kg	143,00
Armadura CA - 50, Ø 8.0 mm - transporte, corte, dobra e montagem	kg	156,40
Armadura CA - 50, Ø 10.0 mm - transporte, corte, dobra e montagem	kg	181,00
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	6,02
VEDAÇÃO		
Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa, junta 1 cm	m2	508,23
Vergas e contra-vergas de concreto de 10x20cm	m	72,00
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta	m	87,45
ESQUADRIAS		
Porta em madeira lei, lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	UND	4,00
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 2,00x1,00 m, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens	m2	24,00
Fornecimento e instalação de peitoril em granito	m	24,00
COBERTURA		
Fabricação e instalação de tesoura de aço, vão de 8,00 m para telha termoacustica, incluso içamento.	und	4,00
Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	192,40
Telhamento com telha metálica termo acústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento	m2	239,36
Fornecimento e instalação de cumeira metálica para telha termoacústica	m	24,55
Calha de beiral, semicircular de PVC, d = 125mm	m	49,10
Tubo pvc, serie R, d=100mm, fornecido e instalado	m	24,40
Curva 90°, serie R, d= 100 mm fornecido e instalado	und	8,00
Redução, serie R, agua pluvial DN125x100, fornecido e instalado	und	8,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Caixa PVC 4X2"	und	36,00
Caixa de passagem com tampa parafusada 4X4"	und	1,00
Caixa PVC octogonal 4X4"	und	28,00
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 1,5MM2	m	239,90
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 2,5MM2	m	545,10
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 16MM2 azul claro	m	84,60
Interruptor simples - 2 teclas 2x4	und	3,00
Interruptor simples - 3 teclas 2x4	und	1,00
Placa c/ furo 2x4	und	4,00
Placa cega 4x4	und	1,00
Eletroduto PVC flexível leve 3/4"	m	210,10
Eletroduto PVC flexível pesado 1 1/2"	m	29,20
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A c/placa	und	28,00
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 10A / 3KA	und	4,00
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 16A / 3KA	und	4,00
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 63A / 3KA	und	2,00
Dispositivo de proteção contra surto - 275V/60KA	und	2,00
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço capacid. 18 disj. unip., com barramento - In Pente 63A	und	1,00
Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4X4 OU 4X2)	und	32,00
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 MM	m	143,58
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 MM.	m	143,58
Luminária de sobrepor em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de "36" W, perfil comercial (não inclui reator e lâmpadas)	und	28,00
Lâmpada tubular led de 18/20 W, base G13 - fornecimento e instalação	und	56,00

Rua Formosa, 54 - Jurema
Fone: (77) 3421 0018
CEP 45023/290 - Vitória da Conquista - Bahia

1239

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Coordenação

Fabio Morais Lessa
Engenharia Manut. e Infraest. - SMED
Mat.: 5783-5

REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES		
Confecção e aplicação de chapisco em paredes internas e externas, com cimento e areia, traço 1:3	m2	508,23
Confecção e aplicação de massa única, traço 1:2:8, preparo com betoneira, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m2	437,32
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	198,63
Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada na cor branca 33x45 cm, junta a prumo, com cimento colante	m2	150,29
PISOS		
Execução de lastro de contrapiso, espessura= 6 cm, preparo mecanico	m2	180,57
Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada tipo A, 60x60 cm, com argamassa colante	m2	198,63
Execução de calçada de concreto, moldado in loco,usinado, não armado	m3	4,74
PINTURA		
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	315,38
Emassamento de paredes internas/externas, 1 demão, massa acrílica	m2	315,38
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica, duas demãos em paredes internas/externas	m2	630,75
Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira	m2	13,44
Aplicação de pintura esmalte sintético, duas demãos, sobre madeira	m2	26,88
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	m2	48,00
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
Fornecimento e instalação de extintor tipo gás carbônico (CO2), 6 kg	UND	1,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
Pintura acrilica para sinalização horizontal (extintores) em piso nas cores vermelha e amarela	m2	3,00
Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas - fornecimento e instalação	UND	4,00
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência	UND	5,00
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UND	3,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Fornecimento e assentamento de piso podotátil direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m	28,00
Varrição e remoção de entulhos	m2	231,24

Vitória da Conquista - BA , 09 de abril de 2024

FÁBIO NOVAIS LESSA
CREA BA 80050/D
ENGº CIVIL – FISCAL DA OBRA

Matrícula Nº 8102711.6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

DECLARAÇÃO COMPLEMENTARES

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

1241

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÕES – ITEM 3.7

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 790.752.745-72 **DECLARA:**

Que **NÃO** cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, **NÃO** estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (Declaração de segmentação de faturamento);
Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.05.28 18:33:58 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Assistente de Contratação

242

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1243

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1244

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

PROPOSTA DE PREÇOS - AJUSTADA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 0568890701, órgão expedidor SSP/BA e do CPF Nº 790.752.745-72, infrafirmado, em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços para o objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA**, informa que:

Pelo preço global de **R$ 2.552.532,84 (Dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos** nos termos e condições previstos no Edital.

DECLARA que em nossa proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:43:08 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

1245

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PM engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARA também o cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Informamos que o **prazo de validade** desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias,** a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **PEDRO CAMPOS MELHOR,** Carteira de Identidade nº. 1194844472 expedida pelo Órgão Expedidor SSP/BA, e CPF nº 029.779.215-67, como representante desta Empresa.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:43:27 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

1246

Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DADOS PARA ASSINATURA DA PROPOSTA

PROPONENTE	
DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL	P C MELHOR LTDA
CNPJ	40.567.546/0001-43
ENDEREÇO	Av Luiz Tarquinio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190,
TELEFONE/FAX	(71) 99902-8434
E-MAIL	administrativo@pmengenharia.com.br

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	NUBANK
AGÊNCIA	0001
CONTA CORRENTE	86977422-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME	PEDRO CAMPOS MELHOR
IDENTIDADE	1194844472
CPF	029.779.215-67
CARGO NA EMPRESA	SÓCIO
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
ENDEREÇO	Rua João Biao de Cerqueira, 274, aptº 703, Pituba, Salvador/Ba. CEP: 41.830-580

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.05.28 18:43:42 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

1247

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA**, sob as penas da Lei:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025**, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025**, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:43:56 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102011.6
Agente de Contratação

006

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PM engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, **DECLARA,** para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação.

Lauro de Freitas/BA, 26 de maio de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:44:13 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3MOC_iA_LLd2tECwkchave2=EM-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

PEDRO CAMPOS MELHOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 029.779.215-67, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000082423, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA JOAO BIAO DE CERQUEIRA, 274, APT 703, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830580, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial P C MELHOR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204860321, com sede Rua Chile, 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Centro Salvador, BA, CEP 40020000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.567.546/0001-43, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578, EDIF: V.MASTER EMPRESARIAL; SALA: 811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.709-190.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, OBRAS DE

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação
JUCEB

IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/01 - administração de obras.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
7111-1/00 - serviços de arquitetura.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4222-7/02 - obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4312-6/00 - perfurações e sondagens.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
24/03/2022
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
009

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=8T-06aCCpMpeTH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3W0C_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE P C MELHOR LTDA
CNPJ nº 40.567.546/0001-43

PEDRO CAMPOS MELHOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 029.779.215-67, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000082423, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA JOAO BIAO DE CERQUEIRA, 274, APT 703, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830580, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial P C MELHOR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204860321, com sede Rua Chile, 22, Edf. Braulio Xavier, Sala 1205, Centro Salvador, BA, CEP 40020000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.567.546/0001-43, delibera consolidar as disposições contratuais vigentes.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DO ENDEREÇO E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial P C MELHOR LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: AVENIDA LUIZ TARQUÍNIO PONTES, 2578, EDIF:V.MASTER EMPRESARIAL;SALA:811, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.709-190.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social (ais):

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
24/03/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3WOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
4399-1/01 - administração de obras.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
7111-1/00 - serviços de arquitetura.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
24/03/2022
Manoel Nascias Bispo da Silva
Mat. 1102711-6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3WOC_iA_LL42tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4222-7/02 - obras de irrigação.
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4312-6/00 - perfurações e sondagens.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades no dia 26 de janeiro de 2021 e tem seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

SÓCIO		QUOTAS	VALOR
PEDRO CAMPOS MELHOR		500.000	R$ 500.000,00
TOTAL		500.000	R$ 500.000,00

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Nassis Bispo da Silva
Mat. 0062118
Agente de Contratação
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3WOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) PEDRO CAMPOS MELHOR com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelo sócio cotista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
24/03/2022
Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02977921567-PEDRO CAMPOS MELHOR http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC_iA_LLd2tECw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser LAURO DE FREITAS - BA.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

LAURO DE FREITAS-BA, 21 de março de 2022.

PEDRO CAMPOS MELHOR

Gabriel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
24/03/2022

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

1256

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

226466574

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	P C MELHOR LTDA
PROTOCOLO	226466574 - 23/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204860321
CNPJ 40.567.546/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98174041 DE 24/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 24/03/2022

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98174041

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02977921567 - PEDRO CAMPOS MELHOR / Assinado em 23/03/2022 às 15:21:23

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

I

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98174041 em 24/03/2022
Protocolo 226466574 de 23/03/2022
Nome da empresa P C MELHOR LTDA NIRE 29204860321
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 268323206583267
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

24/03/2022

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

JUCEB

1257

015

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
PEDRO CAMPOS MELHOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1194844472 SSP BA

CPF
029.779.215-67

DATA NASCIMENTO
01/03/1988

FILIAÇÃO
ANTONIO DOS SANTOS MELHOR N
ETO
ANA EMILIA ROSA CAMPOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03909086144

VALIDADE
06/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
16/08/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
14/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56616543671
BA511561678

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21583527727

21583527727

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Manoel Nassim Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1258

CARTÓRIO CATIZANE
8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

01 F

Procuração bastante que faz P C MELHOR LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, **ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (01/12/2021)**, nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabeliã Substituta, compareceu como **OUTORGANTE: P C MELHOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 40.567.546/0001-43, com sede na Rua Chile, Bairro Centro, na cidade de Salvador - Bahia, CEP: 40.020-000, endereço eletrônico: *pmelhor@gmail.com*, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29204860321, neste ato representada, conforme cláusula décima do Contrato Social, por seu sócio, **PEDRO CAMPOS MELHOR**, brasileiro, filho de Ana Emilia Rosa Campos e Antonio dos Santos Melhor Neto, nascido em 01/03/1988, solteiro, não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 1194844472 - SSP/BA, conforme Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CREA-BA em 08/07/2019, inscrito no CPF/MF sob o número 029.779.215-67, residente e domiciliado na Rua João Bião de Cerqueira, número 274, Bairro Pituba, em Salvador - Bahia, CEP: 41.830-580, endereço eletrônico: *pmelhor@gmail.com*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pelo representante legal da pessoa jurídica OUTORGANTE, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR**, o senhor **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, casado, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da cédula de identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação sob o número 1852350015 e registro 02751743140, expedida em 21/05/2015, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, 401 Ed. Mariana Ap. 304, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaios.eng@gmail.com;* a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da OUTORGANTE em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões;

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **podendo, inclusive, substabelecer.** O presente mandato será **válido por tempo indeterminado.** O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. **Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pela representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando a mesma responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar. DO USO DA PROCURAÇÃO: Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações.** Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R$ 42,60, Fundo de Modernização R$ 1,69, FECOM R$ 11,64, Defensoria Pública R$ 1,14, Taxa de Fiscalização R$30,25, FMMPBA R$ 0,88, total R$ 88,20. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, YURI ROCHA DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) YURI ROCHA DOS SANTOS, P C MELHOR LTDA, por PEDRO CAMPOS MELHOR, e eu, SAMANTHA MARIA TORRES PEREIRA SILVA, Tabelia Substituta, que subscrevo e assino em público e raso. Trasladada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 028 sob número 380269**

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AB8550200
P7UAOOGRR0
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.

Yuri Rocha dos Santos
Escrevente Autorizado

Yuri Rocha dos Santos
Escrevente Autorizado

YURI ROCHA DOS SANTOS
Escrevente

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1260

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
568890701 SSP BA

CPF
790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
16/07/1975

FILIAÇÃO
CELSO VASCONCELOS SAMPAIO

LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02751743140

VALIDADE
19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
BA510730551

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1852350015

1852350015

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

Marcos Moisés Bispo da Silva
Agente de Contratação

1261

P C MELHOR LTDA
Av Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Manoel Bernardes Bispo da Silva
Mat. 0192711-6
Agente de Contratação

1262

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho, Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				44.040,61
1.1	103639	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10	355,39	3.553,90
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	M2	99	85,97	8.511,03
1.3	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	1.786,34	1.786,34
1.4	FNDE03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1	2.650,18	2.650,18
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	127,78	70,17	8.966,32
1.6	FNDE231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBIL)	MÊS	10	1.916,41	19.164,10
1.7	FNDE230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBIL)	MÊS	10	1.442,84	14.428,40
1.8	FNDE232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBIL)	MÊS	10	2.459,16	24.591,60
1.9	FNDE392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	UN	0,76	342.598,60	260.374,94
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				46.809,92

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.575,00	0,75	1.181,25
2.2	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	158,44	61,91	9.809,02
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	M3	250,58	117,48	29.438,14
2.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	107,09	3,32	355,54
2.5	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	210,86	16,53	3.485,52
2.6	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,68	117,48	1.842,09
2.7	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,37	3,32	44,39
2.8	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	11,42	16,53	188,77
2.9	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,65	117,48	428,80
2.10	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,84	3,32	16,07
2.11	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,23	16,53	20,33
3		FUNDAÇÃO				125.247,48
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	46,65	43,12	2.011,55
3.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	131,71	91,27	12.021,17
3.3	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	317,2	14,56	4.618,43
3.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,25	12,79	527,59
3.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	366,94	11,07	4.062,03
3.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	KG	225	9,22	2.074,50
3.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,38	16,99	2.283,12
3.8	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,55	627,30	9.754,52

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1264

3.9	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	60,44	43,12	2.606,17
3.10	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	3,89	862,64	3.355,67
3.11	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	349,55	91,27	31.903,43
3.12	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	660,1	12,79	8.442,68
3.13	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	113,6	11,07	1.257,55
3.14	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,41	9,22	243,50
3.15	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	356,91	21,03	7.505,82
3.16	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	24,18	593,44	14.349,35
3.17	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR	M	35	58,49	2.047,15
3.18	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5	24,79	123,95
3.19	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,84	43,12	208,70
3.20	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,4	145,60	640,64
3.21	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,61	12,77	1.489,11
3.22	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,78	9,22	772,45
3.23	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,87	12,83	177,95
3.24	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,08	21,03	275,07
3.25	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,42	593,44	1.436,12
3.26	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	17,5	58,49	1.023,58
3.27	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,25	43,12	53,90
3.28	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	M2	5	145,60	728,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1265

3.29	103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	10,19	16,17	164,77
3.30	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,63	593,44	373,87
3.31	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	13,25	43,12	571,34
3.32	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,97	109,12	4.907,13
3.33	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,2	12,79	1.076,92
3.34	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,64	593,44	2.160,12
[illegible]	[illegible]	SUPERESTRUTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	310.894,87
4.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	333,34	56,57	18.857,04
4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	839,33	8,82	7.402,89
4.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	KG	312,88	7,19	2.249,61
4.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,22	13,34	6.005,93
4.5	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,25	546,67	9.976,73
4.6	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	344,1	56,57	19.465,74
4.7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675,91	10,26	6.934,84
4.8	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,64	8,82	85,02
4.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	365,31	13,34	4.873,24
4.10	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	24,55	549,24	13.483,84
4.11	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	124,12	26,94	3.343,79
4.12	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	M2	18	56,57	1.018,26

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1266

4.13	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,92	10,26	450,62
4.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,66	13,34	182,22
4.15	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,76	546,67	415,47
4.16	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,24	56,57	1.088,41
4.17	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	15,26	11,61	177,17
4.18	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,45	10,26	199,56
4.19	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,01	8,82	247,05
4.20	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,06	13,34	227,58
4.21	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,23	549,24	675,57
4.22	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS	KG	9.693,31	15,21	147.435,25
4.23	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	783,72	4,00	3.134,88
4.24	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	39,19	215,59	8.448,97
4.25	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	783,72	2,37	1.857,42
4.26	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	54,86	664,21	36.438,56
4.27	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	254,8	4,00	1.019,20
4.28	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,74	215,59	2.746,62
4.29	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	254,8	2,37	603,88
4.30	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,84	664,21	11.849,51
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				203.714,43

Manoel Messias Pispo da Silva
Mat. 0102711-3
Agente de Fiscalização

1267

5.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M2	6,1	194,05	1.183,71
5.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	572,77	56,10	32.132,40
5.3	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.038,00	104,18	108.138,84
5.4	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	564,11	77,35	43.633,91
5.5	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	9,72	150,90	1.466,75
5.6	Cotação-167824000001	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	311,8	8,33	2.597,29
5.7	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	62,95	77,35	4.869,18
5.8	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	8,06	602,49	4.856,07
5.9	FNDE129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	7,2	642,70	4.627,44
5.10	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	3,6	58,01	208,84
[illegible]	[illegible]	ESQUADRIAS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.1	FNDE433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	975,52	5.853,12
6.2	FNDE247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	1.698,21	5.094,63
6.3	FNDE246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO	UN	6	1.059,65	6.357,90
6.4	FNDE434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.059,65	3.178,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

1268

6.5	FNDE430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	5	1.698,21	8.491,05
6.6	FNDE432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES		UN	4	980,91	3.923,64
6.7	FNDE431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE		M2	1,8	296,88	534,38
6.8	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019		UN	4	82,16	328,64
6.9	100566	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	8	234,35	1.874,80
6.10	FNDE04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS		M2	12,8	157,31	2.013,57
6.11	FNDE251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		UN	1	470,13	470,13
6.12	FNDE252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -		M2	1,68	347,81	584,32
6.13	FNDE253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		M2	3,36	347,81	1.168,64
6.14	FNDE435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		M2	83,48	248,64	20.756,47
6.15	FNDE436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		M2	2,04	347,81	709,53
6.16	FNDE255	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E		M2	0,88	368,33	324,13
6.17	FNDE438	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		M2	2,15	368,33	791,91
6.18	FNDE275	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		M2	1,61	350,82	564,82
6.19	FNDE439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		M2	2,73	368,33	1.005,54
6.20	FNDE440	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E		M2	2,16	350,82	757,77

Manoel Erasmo Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1269

6.21	FNDE441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	368,33	386,75
6.22	FNDE264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,6	368,33	4.640,96
6.23	FNDE268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,4	368,33	3.093,97
6.24	FNDE265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,	M2	6,3	368,33	2.320,48
6.25	FNDE442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	368,33	386,75
6.26	FNDE270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	368,33	1.933,73
6.27	FNDE443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,2	368,33	1.546,99
6.28	FNDE444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,8	368,33	6.187,94
6.29	FNDE445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,72	350,82	954,23
6.30	FNDE05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,28	184,09	1.892,45
6.31	FNDE437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	1	960,97	960,97
6.32	FNDE280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	902,38	2.779,33
6.33	FNDE08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,94	893,47	2.626,80
6.34	FNDE281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	116,76	882,19	103.004,50
6.35	FNDE283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	M2	71,89	298,10	21.430,41
6.36	FNDE446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,3	900,79	5.674,98
6.37	FNDE447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4	900,79	3.603,16

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

1270

6.38	FNDE448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24	900,79	5.620,93
7		SISTEMAS DE COBERTURA				193.025,10
7.1	FNDE20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	850,66	189,63	161.310,66
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,15	135,55	9.373,28
7.3	FNDE422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,6	47,36	4.432,90
7.4	FNDE423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,7	47,36	2.164,35
7.5	FNDE424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,6	47,36	5.995,78
7.6	FNDE167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	233,6	41,73	9.748,13
8		IMPERMEABILIZAÇÃO				22.737,64
8.1	FNDE172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	394,02	43,77	17.246,26
8.2	FNDE174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	125,46	43,77	5.491,38
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				264.089,58
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.569,60	5,66	14.543,94
9.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.589,78	39,77	63.225,55
9.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM	M2	979,82	48,07	47.099,95
9.4	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.024,77	25,04	25.660,24
9.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	455,39	60,58	27.648,11
9.6	FNDE293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	94	52,23	4.909,62
9.7	FNDE294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	M2	4,6	52,23	240,26

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102211.6
Agente de Contratação

9.8	FNDE295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	9,71	52,23	507,15
9.9	FNDE296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,92	52,23	256,97
9.10	FNDE245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	127,2	25,92	3.297,02
9.11	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	M2	438,37	74,54	32.676,10
9.12	FNDE18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE	M2	259,43	149,39	38.756,25
9.13	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	98,05	5,66	554,95
9.14	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	98,05	48,07	4.713,26
10	SISTEMAS DE PISOS					127.177,07
10.1	FNDE182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	282,92	43,76	12.380,58
10.2	98660	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	375,34	52,34	19.645,30
10.3	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	125,46	58,80	7.377,05
10.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,9	66,75	2.863,58
10.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	148,95	41,30	6.151,64
10.6	FNDE425	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	M2	216,53	183,49	39.731,09
10.7	FNDE09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	216,53	4,26	922,42
10.8	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	68	10,17	691,56
10.9	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	127,2	52,95	6.735,24
10.10	99669	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	53,45	81,95	4.380,23
10.11	FNDE426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,75	81,95	143,41
10.12	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	37,42	56,87	2.128,08

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1272

10.13	98682	PISO EMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	254,8	49,15	12.523,42
10.14	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	27,74	68,40	1.897,42
10.15	FNDE190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	M2	4,88	188,97	922,17
10.16	FNDE427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	7,5	188,97	1.417,28
10.17	FNDE10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	21,96	128,76	2.827,57
10.18	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	344,81	12,03	4.148,06
10.19	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	8,06	36,10	290,97
11		PINTURAS E ACABAMENTOS				142.566,61
11.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.004,59	20,37	40.833,50
11.2	FNDE402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.902,96	13,31	25.328,40
11.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	M2	126,01	19,14	2.411,83
11.4	FNDE201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	12,72	19,14	243,46
11.5	FNDE428	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	101,63	149,40	15.183,52
11.6	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	593,16	30,13	17.869,05
11.7	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	442,55	26,06	11.532,85
11.8	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	442,55	16,41	7.262,25
11.9	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	M2	1.285,48	14,64	18.819,43
11.10	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	98,05	18,22	1.786,47
11.11	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,05	13,31	1.305,05
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				6.762,30
12.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,6	11,58	319,61
12.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	166,9	26,98	4.502,96
12.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	81,05	28,59	2.317,22
12.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11	21,01	231,11

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1273

12.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	134,6	33,72	4.538,71
12.6	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,55	46,05	2.512,03
12.7	Cotação-167824000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	40,56	121,68
12.8	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	167,26	1.003,56
12.9	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	UN	2	231,78	463,56
12.10	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	6,35	25,40
12.11	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72	7,40	532,80
12.12	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	15,81	632,40
12.13	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM	UN	6	23,88	143,28
12.14	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	31,31	62,62
12.15	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	16,70	100,20
12.16	FNDE205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	12,95	25,90
12.17	FNDE229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	12,95	51,80
12.18	103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	13,58	407,40
12.19	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,65	15,65
12.20	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	22,65	113,25
12.21	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	6,37	19,11
12.22	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,35	30,70
12.23	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	8	60,93	487,44

Moisés Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1274

12.24	89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	73,92	147,84
12.25	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	9,20	36,80
12.26	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	9,20	36,80
12.27	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28	13,62	381,36
12.28	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	32,37	129,48
12.29	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	UN	26	80,92	2.103,92
12.30	94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	98,01	588,06
12.31	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47	12,88	605,36
12.32	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	12,88	154,56
12.33	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	14,83	252,11
12.34	89525	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	20,58	288,12
12.35	89529	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	61,47	430,29
12.36	89531	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	79,19	316,76
12.37	89527	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	17,61	176,10
12.38	89530	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	47,28	94,56
12.39	89530	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	47,28	614,64
12.40	FNDE20S	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	24,96	74,88
12.41	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	UN	8	20,88	167,04
12.42	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	19,28	173,52
12.43	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	238,39	715,17
12.44	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	289,83	289,83

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

1275

12.45	89936	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	69,44	138,88
12.46	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	8	139,92	1.119,36
12.47	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30	79,29	2.378,70
12.48	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	75,60	453,60
12.49	FNDE391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	UN	1	45.705,17	45.705,17
13		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				13.970,45
13.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	246,6	22,69	5.595,35
13.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3	46,03	138,09
13.3	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,	UN	11	37,69	414,59
13.4	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	47	37,07	1.742,29
13.5	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	55,50	222,00
13.6	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	50,18	50,18
13.7	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9	606,58	5.459,22
13.8	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11	32,43	356,73
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA				9.891,75
14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	149,3	38,44	5.739,09
14.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	115,3	23,20	2.674,96
14.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	173,1	27,56	4.770,64
14.4	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	M	69,55	33,83	2.352,88

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1276

14.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32	10,90	348,80
14.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31	14,75	457,25
14.7	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	20,75	186,75
14.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UN	6	24,82	148,92
14.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	24,31	291,72
14.10	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28	20,17	564,76
14.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	14,31	257,58
14.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	106	10,77	1.141,62
14.13	FNDE209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	14	43,57	609,98
14.14	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	43,57	348,56
14.15	FNDE210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	33,48	33,48
14.16	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9	14,25	128,25
14.17	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	UN	1	22,59	22,59
14.18	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	16	606,58	9.705,28
14.19	89703	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19	81,60	1.550,40
14.20	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12	63,06	756,72
14.21	FNDE214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4	63,06	252,24

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1277

14.22	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	21,77	283,01
14.23	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	40,81	40,81
14.24	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	17,43	209,16
14.25	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15	17,15	257,25
14.26	FNDE50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	3	21,26	63,78
14.27	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	UN	9	15,60	140,40
14.28	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9	7,22	64,98
14.29	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	9,96	249,00
14.30	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	11.273,15	11.273,15
14.31	95065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	6.325,87	6.325,87
14.32	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	8.142,37	8.142,37
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					46.261,42
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	255,19	1.020,76
15.2	100548	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9	454,29	4.088,61
15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	30,52	122,08
15.4	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9	56,98	512,82
15.5	FNDE11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	2	349,20	698,40
15.6	FNDE219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	126,57	379,71

1278

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

15.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	135,90	1.766,70
15.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	269,99	809,97
15.9	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	616,09	3.080,45
15.10	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	UN	5	150,63	753,15
15.11	FNDE217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	150,63	903,78
15.12	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	164,02	164,02
15.13	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24	43,56	1.045,44
15.14	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38	10,10	383,80
15.15	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	108,03	972,27
15.16	FNDE224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16	117,36	1.877,76
15.17	FNDE14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2	179,44	358,88
15.18	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	47,23	330,61
15.19	FNDE225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	3	286,26	858,78
15.20	FNDE13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	2	119,12	238,24
15.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	35,35	883,75
15.22	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	89,86	718,88
15.23	FNDE226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	234,35	2.109,15
15.24	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	UN	5	246,11	1.230,55
15.25	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	253,94	1.777,58
15.26	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.040,99	1.040,99
15.27	FNDE215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13	326,56	4.245,28
15.28	FNDE15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	17	70,09	1.191,53
15.29	FNDE16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	9	53,10	477,90

Manoel Cassias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1279

15.30	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	50,71	709,94
15.31	FNDE12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	7,5	533,92	4.004,40
15.32	FNDE17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	10	156,90	1.569,00
15.33	FNDE34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	107	42,20	4.515,40
15.34	FNDE449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	M	9,7	146,52	1.421,24
16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				13.732,83
16.1	FNDE29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1	522,43	522,43
16.2	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	38,20	76,40
16.3	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,8	39,41	1.804,98
16.4	FNDE301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1	14,87	14,87
16.5	FNDE260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4	22,14	88,56
16.6	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	42,53	85,06
16.7	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	50,85	203,40
16.8	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	48,28	48,28
16.9	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	25,31	202,48
16.10	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	UN	2	66,73	133,46
16.11	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	66,73	400,38
16.12	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	44,69	89,38
16.13	FNDE302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24	263,13	63,15
17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				28.595,35
17.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6	240,08	1.440,48
17.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	658,73	1.317,46
17.3	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.869,88	1.869,88

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

1200

17.4	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	2.745,30	2.745,30
17.5	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	238,39	1.191,95
17.6	99524	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	536,27	1.608,81
17.7	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	138,28	138,28
17.8	FNDE332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	UN	1	3.544,54	3.544,54
17.9	FNDE112	PRESSOSTATO	UN	1	383,03	383,03
17.10	FNDE114	VÁLVULA DE ALÍVIO	UN	1	2.141,87	2.141,87
17.11	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	948,83	1.897,66
17.12	FNDE67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	UN	1	356,11	356,11
17.13	94479	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7	100,75	705,25
17.14	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63	94,37	5.945,31
17.15	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	107,90	107,90
17.16	92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	64,61	129,22
17.17	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	185,84	743,36
17.18	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36	17,39	626,04
17.19	FNDE303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	34	36,50	1.241,00
17.20	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	5	92,38	461,90
[illegible]	[illegible]	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V/127 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	1	293,11	293,11
18.2	101833	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	359,19	798,38
18.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	417,98	1.253,94
18.4	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	162,90	162,90
18.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	66	9,64	636,24

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1281

18.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	10,47	52,35
18.7	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	11,96	191,36
18.8	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	11,96	47,84
18.9	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	20,00	20,00
18.10	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	57,75	115,50
18.11	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	67,73	270,92
18.12	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	76,90	153,80
18.13	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	88,46	176,92
18.14	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	138,81	277,62
18.15	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	783,35	1.566,70
18.16	FNDE86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	UN	1	121,46	121,46
18.17	FNDE87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	UN	5	123,24	616,20
18.18	FNDE88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	UN	40	88,74	3.549,60
18.19	FNDE89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 60 KA	UN	8	144,32	1.154,56
18.20	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	408,3	19,83	8.096,59
18.21	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	M	174,4	22,14	3.861,22
18.22	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,9	15,87	5.314,86
18.23	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,2	22,31	227,56
18.24	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	36,48	1.459,20
18.25	FNDE94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,8	29,46	877,91
18.26	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	11	184,52	2.029,72
18.27	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	17,77	1.777,00
18.28	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	170	21,67	3.683,90
18.29	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.871,30	3,88	22.780,64

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1282

18.30	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,9	5,69	1.444,69
18.31	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.472,40	8,04	11.838,10
18.32	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,5	19,97	688,97
18.33	92954	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58,3	21,46	1.251,12
18.34	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	88,6	29,99	2.657,11
18.35	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	282,8	58,91	16.659,75
18.36	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	M	40	98,69	3.947,60
18.37	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	159,8	120,56	19.265,49
18.38	FNDE313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,2	68,51	5.151,95
18.39	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 60 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	75,2	21,55	1.620,56
18.40	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95	31,40	2.983,00
18.41	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23	32,58	749,34
18.42	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	58,35	1.983,90
18.43	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	37,02	111,06
18.44	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	80,20	160,40
18.45	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	60,45	60,45
18.46	FNDE309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10	12,27	122,70
18.47	Cotação-167824000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	128,67	1.029,36

Manoel Messias Dias da Silva
Mat. 01201.6
Agente de Contratação

1283

18.48	FNDE379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.		UN	11	14,20	156,20
18.49	FNDE380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.		UN	81	209,19	16.944,39
18.50	FNDE381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	9	206,37	1.857,33
18.51	Cotação-167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020		UN	4	25,36	101,44
18.52	Cotação-167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020		UN	1	47,88	47,88
18.53	Cotação-167824000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		UN	8	96,18	769,44
19	91926	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					11.019,99
19.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	22,6	4,30	97,18
19.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	132,4	5,99	793,08
19.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	16,9	23,57	398,33
19.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,		M	154,9	38,96	6.034,90
19.5	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	138	11,41	1.574,58
19.6	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M	63,9	24,75	1.581,53
19.7	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	12	17,92	215,04
19.8	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	14	17,88	250,32
19.9	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	3	25,01	75,03
20	91926	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					31.090,18
20.1	93302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		UN	3	1.096,38	3.289,14
20.2	FNDE76	SWITCH TIPO 24 PORTAS		UN	1	2.642,75	2.642,75
20.3	FNDE385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.		UN	19	51,67	981,73
20.4	FNDE123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U		UN	3	22,87	68,61
20.5	FNDE122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"		UN	2	157,22	314,44
20.6	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		UN	3	1.390,70	4.172,10

Manoel Moisés Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

1284

20.7	FNDE125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	4	29,17	116,68
20.8	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	UN	4	184,52	738,08
20.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27	21,67	585,09
20.10	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19	33,16	630,04
20.11	FNDE375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	22,22	177,76
20.12	FNDE70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	10	16,66	166,60
20.13	FNDE312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,65	163,63	8.451,49
20.14	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	15,2	24,50	372,40
20.15	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	M	112,05	20,84	2.335,12
20.16	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,8	17,88	85,82
20.17	FNDE346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	4	15,29	61,16
20.18	FNDE90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,2	31,67	1.748,18
20.19	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	579	5,99	3.468,21
20.20	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	113	6,06	684,78
21		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				17.311,54
21.1	FNDE44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	4	108,08	432,32
21.2	FNDE45	COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM	UN	1	6.889,22	6.889,22
22		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				42.105,47
22.1	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	108,46	108,46
22.2	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45	10,04	451,80
22.3	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11	22,51	247,61
22.4	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	27,91	111,64
22.5	FNDE68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1	158,62	158,62
22.6	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33	28,14	928,62
22.7	FNDE69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1	19,81	19,81
22.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	26,18	99,40	2.602,29
22.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,18	33,15	867,87

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1285

22.10	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11	72,96	802,56
22.11	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	287	63,50	18.224,50
22.12	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	174,5	59,88	10.449,06
22.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11	38,73	426,03
22.14	FNDE70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	251	16,66	4.181,66
22.15	FNDE71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	UN	22	114,77	2.524,94
23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				62.529,69
23.1	FNDE39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	3.793,34	3.793,34
23.2	FNDE40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,96	520,67	22.367,98
23.3	FNDE47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,89	419,26	11.273,90
23.4	FNDE48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	30,15	187,68	5.658,55
23.5	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	79,65	96,76	7.706,93
23.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	148	37,88	5.606,24
23.7	FNDE49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	M	4,12	154,09	634,85
23.8	FNDE51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	9,32	584,03	5.443,16
23.9	FNDE38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	2	22,37	44,74
24		SERVIÇOS FINAIS				2.984,66
24.1	99809	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	891,68	2,55	2.273,78
24.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2	355,39	710,78

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572 Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572 Dados: 2025.05.28 18:44:39 -03'00'

P CAMELHOR LTDA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia 26 de maio de 2025

044

1286

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162711.6
Agente de Contratação

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

1287

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 0102711-0
Agente de Contratação

engenharia

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA — VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	5,00	5,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total	21,80	21,80	36,80	36,80
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	Não incide	17,98	Não incide
B2	Feriados	3,97	Não incide	3,97	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,14	Não incide	2,14	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,92	8,97	11,92	8,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
B	Total	48,88	18,66	48,88	18,66
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,13	5,49	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,36	1,77	2,36	1,77
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,97	2,24	2,97	2,24
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35	0,46	0,35
C	Total	11,41	8,59	11,41	8,59
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,66	4,07	17,99	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35	0,49	0,37
D	Total	11,13	4,42	18,48	7,24
	TOTAL (A+B+C+D)	93,22	53,47	115,57	71,29

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:45:00 -03'00'

P C MELHOR LTDA
CNPJ.:40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia 26 de maio de 2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1288

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

COMPOSIÇÃO DE BDI

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102115
Agente de Contratação

1285

engenharia

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

TABELA FORMAÇÃO DO BDI

$$BDI = ((1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1$$

Item	Descrição			Percentual
1.	Lucro (L)			
1.1	Lucro bruto estimado			8,96%
			Subtotal	8,96%
2.	Custos Indiretos (CI)			
2.1	Administração central			4,68%
2.2	Seguros e Garantia			0,80%
2.3	Riscos			1,00%
			Subtotal	6,48%
3.	Despesas Financeiras (DF)			
3.1	Despesas Financeiras			1,00%
				1,00%
4.	Tributos (T)			
4.1	Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS			3,00%
4.2	Programa de Integração Social – PIS/Paseb			0,65%
4.3	Imposto Sobre Serviço - ISS			2,00%
4.4	CPRB			
			Subtotal	5,65%
			BDI	24,20%

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.05.28 18:45:19 -03'00'

Salvador/Bahia 26 de maio de 2025

P C MELHOR LTDA
CNPJ.:40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

1290

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0000116
Agente de Contratação

1291

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 230,28	R$ 230,28
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R$ 21,25	R$ 0,24
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R$ 11,38	R$ 0,15
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R$ 3,00	R$ 9,62
					TOTAL Material:	R$ 240,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R$ 30,37	R$ 11,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R$ 21,63	R$ 24,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 35,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102294	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R$ 20,69	R$ 10,34

TOTAL Serviço:	R$ 10,34
VALOR:	R$ 286,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 269,00
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 17,14
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 286,14
VALOR BDI (24.20%):	R$ 69,25
VALOR COM BDI:	R$ 355,39

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	R$ 38,77	R$ 1,02
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	R$ 40,29	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R$ 5,90	R$ 7,24
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	R$ 10,98	R$ 0,74
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R$ 4,22	R$ 8,44
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R$ 27,54	R$ 16,11
					TOTAL Material:	R$ 32,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	R$ 22,25	R$ 10,94
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	R$ 30,37	R$ 22,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	R$ 352,65	R$ 2,15

TOTAL Serviço:	R$ 2,15
VALOR:	R$ 69,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 54,44
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 14,78

1292

Magno Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR COM ENCARGOS:	R$ 69,22
VALOR BDI (24.20%):	R$ 16,75
VALOR COM BDI:	R$ 85,97

1.3. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,83	R$ 21,83
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,88	R$ 1,76
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,47	R$ 21,47
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 152,10	R$ 152,10
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 52,88	R$ 3,17
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,18	R$ 3,18
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 6,89	R$ 20,67
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,21	R$ 0,42
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R$ 2,49	R$ 0,41
					TOTAL Material:	R$ 225,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	R$ 22,78	R$ 7,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10200000	R$ 31,16	R$ 65,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 72,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 580,67	R$ 11,26
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 452,08	R$ 452,08
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	R$ 11,85	R$ 263,07
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,98	R$ 16,98
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R$ 48,21	R$ 94,00
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,11	R$ 21,11
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,00	R$ 20,00
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 71,22	R$ 71,22
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R$ 14,87	R$ 89,96
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 88,02	R$ 88,02
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,72	R$ 12,72
					TOTAL Serviço:	R$ 1.140,42
					VALOR:	R$ 1.438,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1.215,47
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 222,81
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.438,28
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 348,06
					VALOR COM BDI:	R$ 1.786,34

1.4. FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M3	0,02000000	R$ 79,22	R$ 1,60

1283

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 136,01	R$ 137,37
00011868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 370,48	R$ 374,18
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 12,36	R$ 12,48
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	8,00000000	R$ 2,15	R$ 17,37
00021009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	30,00000000	R$ 15,70	R$ 475,71
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R$ 13,79	R$ 69,63
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R$ 13,79	R$ 69,63
					TOTAL Material:	R$ 1.157,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	4,00000000	R$ 22,00	R$ 88,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R$ 30,23	R$ 244,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R$ 30,75	R$ 248,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,12000000	R$ 21,63	R$ 177,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 758,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	17,00000000	R$ 12,63	R$ 216,85

TOTAL Serviço:	R$ 216,85
VALOR:	R$ 2.133,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1.782,80
VALOR ENCARGOS:	R$ 351,00
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 2.133,80
VALOR BDI (24.20%):	R$ 516,38
VALOR COM BDI:	R$ 2.650,18

1.5. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R$ 38,77	R$ 1,08
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R$ 40,29	R$ 0,28
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R$ 16,54	R$ 6,82
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R$ 11,17	R$ 1,23
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R$ 4,60	R$ 3,42
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R$ 6,67	R$ 3,66
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R$ 19,12	R$ 0,48
				TOTAL Material:		R$ 15,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 22,25	R$ 16,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R$ 30,37	R$ 22,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 38,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	R$ 352,65	R$ 1,41

TOTAL Serviço:	R$ 1,41
VALOR:	R$ 56,50
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 39,90
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 16,60
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 56,50
VALOR BDI (24.20%):	R$ 13,67
VALOR COM BDI:	R$ 70,17

1294

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assmte de Contratação

1.6. FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R$ 1.543,00	R$ 1.543,00

TOTAL Equipamento:	R$ 1.543,00
VALOR:	R$ 1.543,00
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1.543,00
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.543,00
VALOR BDI (24.20%):	R$ 373,41
VALOR COM BDI:	R$ 1.916,41

1.7. FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R$ 1.161,71	R$ 1.161,71

TOTAL Equipamento:	R$ 1.161,71
VALOR:	R$ 1.161,71
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1.161,71
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.161,71
VALOR BDI (24.20%):	R$ 281,13
VALOR COM BDI:	R$ 1.442,84

1.8. FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00

TOTAL Equipamento:	R$ 1.980,00
VALOR:	R$ 1.980,00
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1.980,00
VALOR ENCARGOS:	R$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.980,00
VALOR BDI (24.20%):	R$ 479,16
VALOR COM BDI:	R$ 2.459,16

1.9. FNDE 392 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R$ 5.417,73	R$ 43.341,84
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R$ 6.952,41	R$ 55.619,28
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00000000	R$ 17.451,13	R$ 69.804,52
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R$ 9.533,74	R$ 76.269,92
101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R$ 3.851,09	R$ 30.808,72

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 275.844,28
VALOR:	R$ 275.844,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 168.918,68
VALOR ENCARGOS:	R$ 106.925,60
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 275.844,28
VALOR BDI (24.20%):	R$ 66.754,32
VALOR COM BDI:	R$ 342.598,60

2.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	R$ 86,67	R$ 0,25
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R$ 185,22	R$ 0,31

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	R$ 22,53	R$ 0,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,04
VALOR:	R$ 0,60
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 0,49
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,60
VALOR BDI (24.20%):	R$ 0,15
VALOR COM BDI:	R$ 0,75

2.2. 94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1.295

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 74,19	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 243,24	R$ 1,31
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12520000	R$ 44,77	R$ 5,60
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04020000	R$ 97,48	R$ 3,91
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02780000	R$ 192,67	R$ 5,35
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 16,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R$ 23,64	R$ 32,83
					TOTAL Material:	R$ 32,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03790000	R$ 21,63	R$ 0,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,81
					VALOR:	R$ 49,85
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 45,90
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,95
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 49,85
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 12,06
					VALOR COM BDI:	R$ 61,91

2.3. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	R$ 30,75	R$ 29,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 21,63	R$ 64,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 94,59
					VALOR:	R$ 94,59
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 56,91
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 37,68
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 94,59
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 22,89
					VALOR COM BDI:	R$ 117,48

2.4. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	R$ 39,71	R$ 0,06
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	R$ 44,77	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R$ 30,75	R$ 1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	R$ 21,63	R$ 0,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,54
					VALOR:	R$ 2,67
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1,57
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,10
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 2,67
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 0,65
					VALOR COM BDI:	R$ 3,32

2.5. 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M,

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 74,19	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 243,24	R$ 1,31
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12850000	R$ 44,77	R$ 5,75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R$ 75,73	R$ 2,43
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R$ 141,06	R$ 3,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 12,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 21,63	R$ 0,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,65
					VALOR:	R$ 13,31
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,61
					VALOR ENCARGOS (115,57%):	R$ 3,70
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,31
					VALOR BDI (24,20%):	R$ 3,22
					VALOR COM BDI:	R$ 16,53

2.6. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	R$ 30,75	R$ 29,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 21,63	R$ 64,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 94,59
					VALOR:	R$ 94,59
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 56,91
					VALOR ENCARGOS (115,57%):	R$ 37,68
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 94,59
					VALOR BDI (24,20%):	R$ 22,89
					VALOR COM BDI:	R$ 117,48

2.7. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	R$ 39,71	R$ 0,06
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	R$ 44,77	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R$ 30,75	R$ 1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	R$ 21,63	R$ 0,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,54
					VALOR:	R$ 2,67
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1,57
					VALOR ENCARGOS (115,57%):	R$ 1,10
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 2,67
					VALOR BDI (24,20%):	R$ 0,65
					VALOR COM BDI:	R$ 3,32

2.8. 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M,

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 74,19	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 243,24	R$ 1,31
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12850000	R$ 44,77	R$ 5,75
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R$ 75,73	R$ 2,43
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R$ 141,06	R$ 3,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 12,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 21,63	R$ 0,65

1287

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,65
VALOR:	R$ 13,31
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,61
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,70
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,31
VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,22
VALOR COM BDI:	R$ 16,53

2.9. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	R$ 30,75	R$ 29,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 21,63	R$ 64,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 94,59
				VALOR:		R$ 94,59
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 56,91
				VALOR ENCARGOS (115.57%):		R$ 37,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 94,59
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 22,89
				VALOR COM BDI:		R$ 117,48

2.10. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	R$ 39,71	R$ 0,06
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	R$ 44,77	R$ 0,07
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	R$ 30,75	R$ 1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	R$ 21,63	R$ 0,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,54
				VALOR:		R$ 2,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 1,57
				VALOR ENCARGOS (115.57%):		R$ 1,10
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 2,67
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 0,65
				VALOR COM BDI:		R$ 3,32

2.11. 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 74,19	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 243,24	R$ 1,31
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12850000	R$ 44,77	R$ 5,75
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R$ 75,73	R$ 2,43
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R$ 141,06	R$ 3,13
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 12,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 21,63	R$ 0,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,65
				VALOR:		R$ 13,31
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 9,61
				VALOR ENCARGOS (115.57%):		R$ 3,70
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 13,31
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 3,22
				VALOR COM BDI:		R$ 16,53

3.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R$ 30,75	R$ 10,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R$ 21,63	R$ 2,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,07

1298

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 313,77	R$ 21,65

TOTAL Serviço:	R$ 21,65
VALOR:	R$ 34,72
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 26,38
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,34
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,72
VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,40
VALOR COM BDI:	R$ 43,12

3.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	R$ 38,77	R$ 1,70
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	R$ 40,29	R$ 0,44

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 4,09	R$ 0,06
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	R$ 5,90	R$ 3,98
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 12,51	R$ 0,13
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	R$ 13,79	R$ 0,39
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	R$ 2,06	R$ 1,90
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	R$ 9,79	R$ 11,30

TOTAL Material:	R$ 17,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	R$ 22,25	R$ 13,08
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33400000	R$ 30,37	R$ 40,51

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 53,59
VALOR:	R$ 73,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 49,98
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 23,51
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 73,49
VALOR BDI (24.20%):	R$ 17,78
VALOR COM BDI:	R$ 91,27

3.3. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,64400000	R$ 0,13	R$ 0,08

TOTAL Material:	R$ 0,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R$ 22,35	R$ 1,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	R$ 30,52	R$ 3,99

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,20	R$ 6,20

TOTAL Serviço:	R$ 6,20
VALOR:	R$ 11,72
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,13
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,59
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,72
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,84
VALOR COM BDI:	R$ 14,56

3.4. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	R$ 0,13	R$ 0,06

TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1259

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 22,35	R$ 0,87
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 30,52	R$ 3,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,98
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92
					TOTAL Serviço:	R$ 5,92
					VALOR:	R$ 10,30
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,40
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,30
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,49
					VALOR COM BDI:	R$ 12,79

3.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R$ 0,13	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 0,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 22,35	R$ 0,69
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R$ 30,52	R$ 2,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,16
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,36	R$ 5,36
					TOTAL Serviço:	R$ 5,36
					VALOR:	R$ 8,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,45
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,46
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,91
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,16
					VALOR COM BDI:	R$ 11,07

3.6. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R$ 0,13	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 0,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R$ 22,35	R$ 0,55
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 30,52	R$ 1,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,50
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 4,54	R$ 4,54
					TOTAL Serviço:	R$ 4,54
					VALOR:	R$ 7,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 6,31
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,11
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,42
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,80
					VALOR COM BDI:	R$ 9,22

3.7. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,13	R$ 0,15
					TOTAL Material:	R$ 0,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03160000	R$ 22,35	R$ 0,70
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19330000	R$ 30,52	R$ 5,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,59
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60
					TOTAL Serviço:	R$ 6,60
					VALOR:	R$ 13,68

1300

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 10,04
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,64
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,68
VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,31
VALOR COM BDI:	R$ 16,99

3.8. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13300000	R$ 0,51	R$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,16100000	R$ 1,38	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,26000000	R$ 371,19	R$ 467,69
					TOTAL Material:	R$ 467,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58700000	R$ 30,75	R$ 18,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88100000	R$ 21,63	R$ 19,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,10
					VALOR:	R$ 505,07
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 490,00
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 15,07
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 505,07
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 122,23
					VALOR COM BDI:	R$ 627,30

3.9. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R$ 30,75	R$ 10,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R$ 21,63	R$ 2,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 313,77	R$ 21,65
					TOTAL Serviço:	R$ 21,65
					VALOR:	R$ 34,72
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 26,38
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,72
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,40
					VALOR COM BDI:	R$ 43,12

3.10. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,78100000	R$ 30,75	R$ 208,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45300000	R$ 21,63	R$ 53,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 261,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,38000000	R$ 313,77	R$ 433,00
					TOTAL Serviço:	R$ 433,00
					VALOR:	R$ 694,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 527,68
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 166,88
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 694,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 168,08
					VALOR COM BDI:	R$ 862,64

3.11. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	R$ 38,77	R$ 1,70
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	R$ 40,29	R$ 0,44
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 4,09	R$ 0,06
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	R$ 5,90	R$ 3,98
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 12,51	R$ 0,13

1301

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	R$ 13,79	R$ 0,39
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	R$ 2,06	R$ 1,90
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	R$ 9,79	R$ 11,30
					TOTAL Material:	R$ 17,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	R$ 22,25	R$ 13,08
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33400000	R$ 30,37	R$ 40,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 53,59
					VALOR:	R$ 73,49
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 49,98
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 23,51
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 73,49
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 17,78
					VALOR COM BDI:	R$ 91,27

3.12. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	R$ 0,13	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 22,35	R$ 0,87
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 30,52	R$ 3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92
					TOTAL Serviço:	R$ 5,92
					VALOR:	R$ 10,30
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,40
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,30
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,49
					VALOR COM BDI:	R$ 12,79

3.13. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R$ 0,13	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 22,35	R$ 0,69
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R$ 30,52	R$ 2,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,36	R$ 5,36
					TOTAL Serviço:	R$ 5,36
					VALOR:	R$ 8,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,45
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,46
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,91
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,16
					VALOR COM BDI:	R$ 11,07

3.14. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R$ 0,13	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 0,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R$ 22,35	R$ 0,55
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 30,52	R$ 1,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,50

1302

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 4,54	R$ 4,54

TOTAL Serviço:	R$ 4,54
VALOR:	R$ 7,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 6,31
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,11
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,42
VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,80
VALOR COM BDI:	R$ 9,22

3.15. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R$ 0,13	R$ 0,14

TOTAL Material:	R$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R$ 22,35	R$ 2,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R$ 30,52	R$ 7,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60

TOTAL Serviço:	R$ 6,60
VALOR:	R$ 16,93
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 11,95
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,98
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,93
VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,10
VALOR COM BDI:	R$ 21,03

3.16. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R$ 0,51	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R$ 1,38	R$ 0,12

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R$ 371,19	R$ 456,56

TOTAL Material:	R$ 456,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R$ 30,75	R$ 10,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 21,63	R$ 10,83

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,10
VALOR:	R$ 477,81
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 469,24
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,57
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 477,81
VALOR BDI (24.20%):	R$ 115,63
VALOR COM BDI:	R$ 593,44

3.17. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	R$ 170,39	R$ 8,34
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02470000	R$ 356,93	R$ 8,81

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 17,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05570000	R$ 345,21	R$ 19,22

TOTAL Material:	R$ 19,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1303

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R$ 134,36	R$ 0,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22630000	R$ 21,63	R$ 4,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,06140000	R$ 8,19	R$ 0,50
95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	0,84910000	R$ 5,42	R$ 4,60
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,02050000	R$ 2,73	R$ 0,05
					TOTAL Serviço:	R$ 5,15
					VALOR:	R$ 47,09
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 43,20
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,89
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 47,09
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,40
					VALOR COM BDI:	R$ 58,49

3.18. 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,20030000	R$ 35,96	R$ 7,20
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,16270000	R$ 38,64	R$ 6,28
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 13,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 21,63	R$ 6,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,48
					VALOR:	R$ 19,96
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 11,69
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,27
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 19,96
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,83
					VALOR COM BDI:	R$ 24,79

3.19. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R$ 30,75	R$ 10,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R$ 21,63	R$ 2,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 313,77	R$ 21,65
					TOTAL Serviço:	R$ 21,65
					VALOR:	R$ 34,72
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 26,38
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,72
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,40
					VALOR COM BDI:	R$ 43,12

3.20. 96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09800000	R$ 38,77	R$ 3,79
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02400000	R$ 40,29	R$ 0,96
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,33400000	R$ 24,19	R$ 8,07
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R$ 4,09	R$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,55500000	R$ 5,90	R$ 9,17
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01300000	R$ 12,36	R$ 0,16
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R$ 11,38	R$ 0,38
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03200000	R$ 13,79	R$ 0,44
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,79600000	R$ 2,06	R$ 3,69

Manoel Messias Sispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60000000	R$ 9,79	R$ 5,87
					TOTAL Material:	R$ 27,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88200000	R$ 22,25	R$ 19,62
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,14200000	R$ 30,37	R$ 65,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 84,67
					VALOR:	R$ 117,23
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 79,43
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 37,80
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 117,23
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 28,37
					VALOR COM BDI:	R$ 145,60

3.21. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R$ 0,13	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R$ 22,35	R$ 0,98
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R$ 30,52	R$ 3,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,36	R$ 5,36
					TOTAL Serviço:	R$ 5,36
					VALOR:	R$ 10,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,25
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,03
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,28
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,49
					VALOR COM BDI:	R$ 12,77

3.22. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R$ 0,13	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 0,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R$ 22,35	R$ 0,55
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 30,52	R$ 1,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 4,54	R$ 4,54
					TOTAL Serviço:	R$ 4,54
					VALOR:	R$ 7,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 6,31
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,11
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,42
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,80
					VALOR COM BDI:	R$ 9,22

3.23. 104915 ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
					TOTAL Material:	R$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R$ 22,35	R$ 1,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R$ 30,52	R$ 3,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,22	R$ 5,22
					TOTAL Serviço:	R$ 5,22
					VALOR:	R$ 10,33
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,31
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,02

1305

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,33
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,50
VALOR COM BDI:	R$ 12,83

3.24. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R$ 0,13	R$ 0,14
					TOTAL Material:	R$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R$ 22,35	R$ 2,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R$ 30,52	R$ 7,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60
					TOTAL Serviço:	R$ 6,60

VALOR:	R$ 16,93
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 11,95
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,98
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,93
VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,10
VALOR COM BDI:	R$ 21,03

3.25. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R$ 0,51	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R$ 1,38	R$ 0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R$ 371,19	R$ 456,56
					TOTAL Material:	R$ 456,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R$ 30,75	R$ 10,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 21,63	R$ 10,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,10

VALOR:	R$ 477,81
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 469,24
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,57
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 477,81
VALOR BDI (24.20%):	R$ 115,63
VALOR COM BDI:	R$ 593,44

3.26. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	R$ 170,39	R$ 8,34
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02470000	R$ 356,93	R$ 8,81
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 17,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05570000	R$ 345,21	R$ 19,22
					TOTAL Material:	R$ 19,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R$ 134,36	R$ 0,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22630000	R$ 21,63	R$ 4,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1306

100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,06140000	R$ 8,19	R$ 0,50
95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	0,84910000	R$ 5,42	R$ 4,60
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,02050000	R$ 2,73	R$ 0,05
					TOTAL Serviço:	R$ 5,15
					VALOR:	R$ 47,09
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 43,20
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,89
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 47,09
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,40
					VALOR COM BDI:	R$ 58,49

3.27. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R$ 30,75	R$ 10,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R$ 21,63	R$ 2,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 313,77	R$ 21,65
					TOTAL Serviço:	R$ 21,65
					VALOR:	R$ 34,72
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 26,38
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,72
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,40
					VALOR COM BDI:	R$ 43,12

3.28. 96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09800000	R$ 38,77	R$ 3,79
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02400000	R$ 40,29	R$ 0,96
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,33400000	R$ 24,19	R$ 8,07
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R$ 4,09	R$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,55500000	R$ 5,90	R$ 9,17
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01300000	R$ 12,36	R$ 0,16
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R$ 11,38	R$ 0,38
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03200000	R$ 13,79	R$ 0,44
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,79600000	R$ 2,06	R$ 3,69
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60000000	R$ 9,79	R$ 5,87
					TOTAL Material:	R$ 27,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88200000	R$ 22,25	R$ 19,62
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,14200000	R$ 30,37	R$ 65,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 84,67
					VALOR:	R$ 117,23
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 79,43
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 37,80
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 117,23
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 28,37
					VALOR COM BDI:	R$ 145,60

3.29. 103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
					TOTAL Material:	R$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07310000	R$ 22,35	R$ 1,63

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14610000	R$ 30,52	R$ 4,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60

TOTAL Serviço:	R$ 6,60
VALOR:	R$ 13,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,64
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,38
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,02
VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,15
VALOR COM BDI:	R$ 16,17

3.30. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R$ 0,51	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R$ 1,38	R$ 0,12
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R$ 371,19	R$ 456,56
				TOTAL Material:		R$ 456,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R$ 30,75	R$ 10,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 21,63	R$ 10,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 21,10

VALOR:	R$ 477,81
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 469,24
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,57
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 477,81
VALOR BDI (24.20%):	R$ 115,63
VALOR COM BDI:	R$ 593,44

3.31. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R$ 30,75	R$ 10,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R$ 21,63	R$ 2,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 313,77	R$ 21,65

TOTAL Serviço:	R$ 21,65
VALOR:	R$ 34,72
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 26,38
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,34
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 34,72
VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,40
VALOR COM BDI:	R$ 43,12

3.32. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05600000	R$ 38,77	R$ 2,17
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R$ 40,29	R$ 0,56
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 2,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	R$ 24,19	R$ 7,61
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R$ 4,09	R$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R$ 5,90	R$ 7,18
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R$ 12,36	R$ 0,11
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	R$ 11,38	R$ 0,09
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	R$ 13,79	R$ 0,20
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R$ 2,05	R$ 1,48
				TOTAL Material:		R$ 16,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1308

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R$ 22,25	R$ 16,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71800000	R$ 30,37	R$ 52,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 68,43
VALOR:	R$ 87,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 57,83
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 30,03
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 87,86
VALOR BDI (24.20%):	R$ 21,26
VALOR COM BDI:	R$ 109,12

3.33. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	R$ 0,13	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 22,35	R$ 0,87
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 30,52	R$ 3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92

TOTAL Serviço:	R$ 5,92
VALOR:	R$ 10,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,40
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,90
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,30
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,49
VALOR COM BDI:	R$ 12,79

3.34. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R$ 0,51	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R$ 1,38	R$ 0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R$ 371,19	R$ 456,56
					TOTAL Material:	R$ 456,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R$ 30,75	R$ 10,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 21,63	R$ 10,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,10

VALOR:	R$ 477,81
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 469,24
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,57
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 477,81
VALOR BDI (24.20%):	R$ 115,63
VALOR COM BDI:	R$ 593,44

4.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 16,53	R$ 3,23
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 6,36	R$ 4,99
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 17,28	R$ 6,79
					TOTAL Equipamento:	R$ 15,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 4,09	R$ 0,01
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 13,79	R$ 0,26
					TOTAL Material:	R$ 0,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1209

Manoel Alcesias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R$ 22,25	R$ 2,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 30,37	R$ 18,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 20,66
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R$ 143,47	R$ 9,61
					TOTAL Serviço:	R$ 9,61
					VALOR:	R$ 45,55
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 35,21
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 10,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 45,55
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,02
					VALOR COM BDI:	R$ 56,57

4.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,13	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 22,35	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 30,52	R$ 1,19
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,36	R$ 5,36
					TOTAL Serviço:	R$ 5,36
					VALOR:	R$ 7,10
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 6,40
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,70
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,10
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,72
					VALOR COM BDI:	R$ 8,82

4.3. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R$ 0,13	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 0,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R$ 22,35	R$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R$ 30,52	R$ 0,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 4,54	R$ 4,54
					TOTAL Serviço:	R$ 4,54
					VALOR:	R$ 5,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 5,35
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,44
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 5,79
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,40
					VALOR COM BDI:	R$ 7,19

4.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,13	R$ 0,15
					TOTAL Material:	R$ 0,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,35	R$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 30,52	R$ 3,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,65
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

TOTAL Serviço:	R$ 6,60
VALOR:	R$ 10,74
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,33
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,41
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,74
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,60
VALOR COM BDI:	R$ 13,34

4.5. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R$ 0,51	R$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R$ 1,38	R$ 0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 360,11	R$ 397,20
					TOTAL Material:	R$ 397,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 30,37	R$ 6,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 30,75	R$ 6,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R$ 21,63	R$ 29,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,77
					VALOR:	R$ 440,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 423,08
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 17,07
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 440,15
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 106,52
					VALOR COM BDI:	R$ 546,67

4.6. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 16,53	R$ 3,23
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 6,36	R$ 4,99
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 17,28	R$ 6,79
					TOTAL Equipamento:	R$ 15,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 4,09	R$ 0,01
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 13,79	R$ 0,26
					TOTAL Material:	R$ 0,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R$ 22,25	R$ 2,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 30,37	R$ 18,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R$ 143,47	R$ 9,61
					TOTAL Serviço:	R$ 9,61
					VALOR:	R$ 45,55
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 35,21
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 10,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 45,55
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,02
					VALOR COM BDI:	R$ 56,57

4.7. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R$ 0,13	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 0,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 22,35	R$ 0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R$ 30,52	R$ 1,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92

TOTAL Serviço:	R$ 5,92
VALOR:	R$ 8,26
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,22
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,04
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,26
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,00
VALOR COM BDI:	R$ 10,26

4.8. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,13	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 22,35	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 30,52	R$ 1,19
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,36	R$ 5,36

TOTAL Serviço:	R$ 5,36
VALOR:	R$ 7,10
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 6,40
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,70
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,10
VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,72
VALOR COM BDI:	R$ 8,82

4.9. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,13	R$ 0,15
					TOTAL Material:	R$ 0,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,35	R$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 30,52	R$ 3,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60

TOTAL Serviço:	R$ 6,60
VALOR:	R$ 10,74
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,33
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,41
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,74
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,60
VALOR COM BDI:	R$ 13,34

4.10. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R$ 0,51	R$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R$ 1,38	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,22

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 360,11	R$ 397,20
					TOTAL Material:	R$ 397,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R$ 30,37	R$ 3,79

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R$ 30,75	R$ 23,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R$ 21,63	R$ 17,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 44,80
					VALOR:	R$ 442,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 423,80
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 18,42
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 442,22
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 107,02
					VALOR COM BDI:	R$ 549,24

4.11. 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R$ 4,09	R$ 0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,13	R$ 0,78
					TOTAL Material:	R$ 0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R$ 30,75	R$ 1,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R$ 21,63	R$ 1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R$ 508,12	R$ 0,96
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 378,41	R$ 7,94
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R$ 6,20	R$ 3,03
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,04200000	R$ 126,69	R$ 5,32
					TOTAL Serviço:	R$ 17,25
					VALOR:	R$ 21,69
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 18,09
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,60
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,69
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 5,25
					VALOR COM BDI:	R$ 26,94

4.12. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 16,53	R$ 3,23
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 6,36	R$ 4,99
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 17,28	R$ 6,79
					TOTAL Equipamento:	R$ 15,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 4,09	R$ 0,01
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 13,79	R$ 0,26
					TOTAL Material:	R$ 0,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R$ 22,25	R$ 2,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 30,37	R$ 18,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R$ 143,47	R$ 9,61
					TOTAL Serviço:	R$ 9,61
					VALOR:	R$ 45,55
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 35,21
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 10,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 45,55
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,02
					VALOR COM BDI:	R$ 56,57

4.13. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1313

Marcos Cassias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R$ 0,13	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 0,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 22,35	R$ 0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R$ 30,52	R$ 1,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,91
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92
					TOTAL Serviço:	R$ 5,92
					VALOR:	R$ 8,26
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,22
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,04
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,26
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,00
					VALOR COM BDI:	R$ 10,26

4.14. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,13	R$ 0,15
					TOTAL Material:	R$ 0,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,35	R$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 30,52	R$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,65
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60
					TOTAL Serviço:	R$ 6,60
					VALOR:	R$ 10,74
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,33
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,41
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,74
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,60
					VALOR COM BDI:	R$ 13,34

4.15. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R$ 0,51	R$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R$ 1,38	R$ 0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,18
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 360,11	R$ 397,20
					TOTAL Material:	R$ 397,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 30,37	R$ 6,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 30,75	R$ 6,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R$ 21,63	R$ 29,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,77
					VALOR:	R$ 440,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 423,08
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 17,07
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 440,15
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 106,52
					VALOR COM BDI:	R$ 546,67

4.16. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 16,53	R$ 3,23

13/24

Manoel Jessias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 6,36	R$ 4,99
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 17,28	R$ 6,79
					TOTAL Equipamento:	R$ 15,01
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 4,09	R$ 0,01
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 13,79	R$ 0,26
					TOTAL Material:	R$ 0,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R$ 22,25	R$ 2,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 30,37	R$ 18,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,66
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R$ 143,47	R$ 9,61
					TOTAL Serviço:	R$ 9,61
					VALOR:	R$ 45,55
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 35,21
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 10,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 45,55
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,02
					VALOR COM BDI:	R$ 56,57

4.17. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R$ 0,13	R$ 0,12
					TOTAL Material:	R$ 0,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R$ 22,35	R$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R$ 30,52	R$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,69
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,20	R$ 6,20
					TOTAL Serviço:	R$ 6,20
					VALOR:	R$ 9,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,76
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,35
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,26
					VALOR COM BDI:	R$ 11,61

4.18. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R$ 0,13	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 0,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 22,35	R$ 0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R$ 30,52	R$ 1,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,91
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92
					TOTAL Serviço:	R$ 5,92
					VALOR:	R$ 8,26
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,22
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,04
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 8,26
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,00
					VALOR COM BDI:	R$ 10,26

4.19. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1315

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,13	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 22,35	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 30,52	R$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,36	R$ 5,36
					TOTAL Serviço:	R$ 5,36
					VALOR:	R$ 7,10
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 6,40
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,70
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,10
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,72
					VALOR COM BDI:	R$ 8,82

4.20. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,79	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,13	R$ 0,15
					TOTAL Material:	R$ 0,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,35	R$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 30,52	R$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,65
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,60	R$ 6,60
					TOTAL Serviço:	R$ 6,60
					VALOR:	R$ 10,74
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,33
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,41
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,74
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,60
					VALOR COM BDI:	R$ 13,34

4.21. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R$ 0,51	R$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R$ 1,38	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,22
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 360,11	R$ 397,20
					TOTAL Material:	R$ 397,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R$ 30,37	R$ 3,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R$ 30,75	R$ 23,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R$ 21,63	R$ 17,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 44,80
					VALOR:	R$ 442,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 423,80
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 18,42
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 442,22
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 107,02
					VALOR COM BDI:	R$ 549,24

4.22. 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00050000	R$ 198,02	R$ 0,09

13/16

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00070000	R$ 372,10	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,35
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,51673250	R$ 5,63	R$ 2,90
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00642390	R$ 5,33	R$ 0,03
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00180000	R$ 20,38	R$ 0,03
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,56602570	R$ 6,40	R$ 3,62
					TOTAL Material:	R$ 6,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	R$ 21,53	R$ 0,01
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09370000	R$ 33,39	R$ 3,12
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 36,64	R$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,31
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,07890000	R$ 17,57	R$ 1,38
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,07890000	R$ 8,08	R$ 0,63
					TOTAL Serviço:	R$ 2,01
					VALOR:	R$ 12,25
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 10,52
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,73
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,25
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,96
					VALOR COM BDI:	R$ 15,21

4.23. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	R$ 0,86	R$ 0,03
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	R$ 4,75	R$ 0,11
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R$ 30,75	R$ 1,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R$ 21,63	R$ 1,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,08
					VALOR:	R$ 3,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1,98
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,24
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 3,22
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 0,78
					VALOR COM BDI:	R$ 4,00

4.24. 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R$ 0,72	R$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R$ 7,04	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,24
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,38000000	R$ 70,36	R$ 97,09
					TOTAL Material:	R$ 97,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94200000	R$ 30,75	R$ 59,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76500000	R$ 21,63	R$ 16,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 76,25
					VALOR:	R$ 173,58
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 141,65
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 31,93
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 173,58
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 42,01
					VALOR COM BDI:	R$ 215,59

4.25. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

13/14

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R$ 1,16	R$ 1,20
					TOTAL Material:	R$ 1,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R$ 30,75	R$ 0,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 21,63	R$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,71
					VALOR:	R$ 1,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1,61
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,91
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 0,46
					VALOR COM BDI:	R$ 2,37

4.26. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	R$ 323,30	R$ 398,14
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 4,09	R$ 0,08
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 11,17	R$ 3,34
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 3,00	R$ 9,37
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 2,06	R$ 5,15
					TOTAL Material:	R$ 416,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R$ 30,37	R$ 49,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,75	R$ 30,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	R$ 21,63	R$ 38,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 118,71
					VALOR:	R$ 534,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 485,55
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 49,24
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 534,79
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 129,42
					VALOR COM BDI:	R$ 664,21

4.27. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	R$ 0,86	R$ 0,03
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	R$ 4,75	R$ 0,11
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R$ 30,75	R$ 1,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R$ 21,63	R$ 1,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,08
					VALOR:	R$ 3,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1,98
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,24
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 3,22
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 0,78
					VALOR COM BDI:	R$ 4,00

4.28. 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R$ 0,72	R$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R$ 7,04	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,38000000	R$ 70,36	R$ 97,09
					TOTAL Material:	R$ 97,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94200000	R$ 30,75	R$ 59,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76500000	R$ 21,63	R$ 16,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 76,25
					VALOR:	R$ 173,58
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 141,65
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 31,93
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 173,58

1318

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR BDI (24.20%):	R$ 42,01
VALOR COM BDI:	R$ 215,59

4.29. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R$ 1,16	R$ 1,20
					TOTAL Material:	R$ 1,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R$ 30,75	R$ 0,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 21,63	R$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,71
					VALOR:	R$ 1,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1,61
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1,91
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 0,46
					VALOR COM BDI:	R$ 2,37

4.30. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	R$ 323,30	R$ 398,14
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 4,09	R$ 0,08
00005058	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 11,17	R$ 3,34
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 3,00	R$ 9,37
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 2,06	R$ 5,15
					TOTAL Material:	R$ 416,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R$ 30,37	R$ 49,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,75	R$ 30,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	R$ 21,63	R$ 38,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 118,71
					VALOR:	R$ 534,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 485,55
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 49,24
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 534,79
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 129,42
					VALOR COM BDI:	R$ 664,21

5.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS "50 X 50 X 7" CM	SINAPI	UN	3,95000000	R$ 16,82	R$ 66,43
					TOTAL Material:	R$ 66,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R$ 30,75	R$ 63,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R$ 21,63	R$ 22,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R$ 439,47	R$ 4,39
					TOTAL Serviço:	R$ 4,39
					VALOR:	R$ 156,24
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 120,12
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 36,12
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 156,24
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 37,81
					VALOR COM BDI:	R$ 194,05

5.2. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R$ 1,28	R$ 17,40
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 38,44	R$ 0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,22	R$ 0,51
					TOTAL Material:	R$ 18,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	R$ 30,75	R$ 15,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R$ 21,63	R$ 6,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1819

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R$ 542,20	R$ 5,63

TOTAL Serviço:	R$ 5,63
VALOR:	R$ 45,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 35,42
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 9,75
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 45,17
VALOR BDI (24.20%):	R$ 10,93
VALOR COM BDI:	R$ 56,10

5.3. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R$ 0,52	R$ 14,72
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 38,44	R$ 0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,22	R$ 0,51
					TOTAL Material:	R$ 15,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 30,75	R$ 46,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R$ 21,63	R$ 17,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 63,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R$ 542,20	R$ 4,93

TOTAL Serviço:	R$ 4,93
VALOR:	R$ 83,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 56,69
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 27,19
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 83,88
VALOR BDI (24.20%):	R$ 20,30
VALOR COM BDI:	R$ 104,18

5.4. 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R$ 1,62	R$ 22,03
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R$ 38,44	R$ 0,38
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,93	R$ 0,81
					TOTAL Material:	R$ 23,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76000000	R$ 30,75	R$ 23,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R$ 21,63	R$ 9,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	R$ 542,20	R$ 6,39

TOTAL Serviço:	R$ 6,39
VALOR:	R$ 62,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 47,74
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 14,54
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 62,28
VALOR BDI (24.20%):	R$ 15,07
VALOR COM BDI:	R$ 77,35

5.5. 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	73,49000000	R$ 0,35	R$ 25,72
					TOTAL Material:	R$ 25,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93900000	R$ 30,75	R$ 59,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	R$ 21,63	R$ 20,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 80,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1320

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	R$ 542,20	R$ 15,18

TOTAL Serviço:	R$ 15,18
VALOR:	R$ 121,50
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 85,62
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 35,88
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 121,50
VALOR BDI (24.20%):	R$ 29,40
VALOR COM BDI:	R$ 150,90

5.6. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R$ 30,75	R$ 4,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R$ 21,63	R$ 0,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00350000	R$ 508,12	R$ 1,77

TOTAL Serviço:	R$ 1,77
VALOR:	R$ 6,71
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 4,37
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,34
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 6,71
VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,62
VALOR COM BDI:	R$ 8,33

5.7. 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R$ 1,62	R$ 22,03
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R$ 38,44	R$ 0,38
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,93	R$ 0,81
					TOTAL Material:	R$ 23,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76000000	R$ 30,75	R$ 23,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R$ 21,63	R$ 9,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	R$ 542,20	R$ 6,39

TOTAL Serviço:	R$ 6,39
VALOR:	R$ 62,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 47,74
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 14,54
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 62,28
VALOR BDI (24.20%):	R$ 15,07
VALOR COM BDI:	R$ 77,35

5.8. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	R$ 38,77	R$ 51,02
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	R$ 40,29	R$ 3,58
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 54,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R$ 26,99	R$ 14,30
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R$ 1,82	R$ 1,76
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	M2	1,05000000	R$ 339,31	R$ 356,27
					TOTAL Material:	R$ 372,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40500000	R$ 30,60	R$ 42,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	R$ 21,63	R$ 15,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 58,17
					VALOR:	R$ 485,10

1321

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 435,80
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 49,30
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 485,10
VALOR BDI (24.20%):	R$ 117,39
VALOR COM BDI:	R$ 602,49

5.9. FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILUPS	SINAPI	UN	1,70500000	R$ 0,12	R$ 0,20
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	R$ 1,61	R$ 3,73
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	R$ 37,20	R$ 27,82
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30900000	R$ 13,49	R$ 4,16
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 420,00	R$ 420,00
					TOTAL Material:	R$ 455,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37800000	R$ 21,63	R$ 29,80
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41800000	R$ 22,40	R$ 31,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,56
					VALOR:	R$ 517,47
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 493,67
					VALOR ENCARGOS:	R$ 23,80
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 517,47
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 125,23
					VALOR COM BDI:	R$ 642,70

5.10. 96370 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,25130000	R$ 0,18	R$ 0,22
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,74070000	R$ 1,61	R$ 1,19
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,54890000	R$ 2,02	R$ 1,10
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	10,09340000	R$ 0,07	R$ 0,70
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,48030000	R$ 0,16	R$ 0,07
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,76240000	R$ 5,33	R$ 4,06
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,00060000	R$ 6,05	R$ 12,10
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02480000	R$ 44,70	R$ 1,10
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,05300000	R$ 11,66	R$ 12,27
					TOTAL Material:	R$ 32,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	R$ 33,39	R$ 11,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R$ 21,63	R$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,90
					VALOR:	R$ 46,71
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 40,61
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 6,10
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 46,71
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,30
					VALOR COM BDI:	R$ 58,01

6.1. FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	R$ 8,45	R$ 82,81
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 337,49	R$ 337,49
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 120,80	R$ 120,80

1322

Manoel Cassias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 244,34	R$ 244,34

TOTAL Serviço:	R$ 785,44
VALOR:	R$ 785,44
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 658,31
VALOR ENCARGOS:	R$ 127,13
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 785,44
VALOR BDI (24.20%):	R$ 190,08
VALOR COM BDI:	R$ 975,52

6.2. FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 8,45	R$ 84,50
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 337,49	R$ 337,49
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 139,54	R$ 139,54
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 805,79	R$ 805,79

TOTAL Serviço:	R$ 1.367,32
VALOR:	R$ 1.367,32
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1.233,87
VALOR ENCARGOS:	R$ 133,45
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.367,32
VALOR BDI (24.20%):	R$ 330,89
VALOR COM BDI:	R$ 1.698,21

6.3. FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 8,45	R$ 84,50
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 337,49	R$ 337,49
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 139,54	R$ 139,54
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 291,65	R$ 291,65

TOTAL Serviço:	R$ 853,18
VALOR:	R$ 853,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 719,73
VALOR ENCARGOS:	R$ 133,45
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 853,18
VALOR BDI (24.20%):	R$ 206,47
VALOR COM BDI:	R$ 1.059,65

6.4. FNDE 434 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 8,45	R$ 84,50
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 337,49	R$ 337,49
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 139,54	R$ 139,54
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 291,65	R$ 291,65

TOTAL Serviço:	R$ 853,18
VALOR:	R$ 853,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 719,73
VALOR ENCARGOS:	R$ 133,45
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 853,18
VALOR BDI (24.20%):	R$ 206,47
VALOR COM BDI:	R$ 1.059,65

1323

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.9
Agente de Contratação

6.5. FNDE 430 PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 8,45	R$ 84,50
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 337,49	R$ 337,49
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 139,54	R$ 139,54
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 805,79	R$ 805,79
					TOTAL Serviço:	R$ 1.367,32
					VALOR:	R$ 1.367,32
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 1.233,87
					VALOR ENCARGOS:	R$ 133,45
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 1.367,32
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 330,89
					VALOR COM BDI:	R$ 1.698,21

6.6. FNDE 432 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R$ 8,45	R$ 81,12
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 337,49	R$ 337,49
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 120,80	R$ 120,80
91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 250,37	R$ 250,37
					TOTAL Serviço:	R$ 789,78
					VALOR:	R$ 789,78
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 665,08
					VALOR ENCARGOS:	R$ 124,70
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 789,78
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 191,13
					VALOR COM BDI:	R$ 980,91

6.7. FNDE 431 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02100000	R$ 12,56	R$ 0,26
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,35700000	R$ 13,49	R$ 4,81
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 172,83	R$ 172,83
					TOTAL Material:	R$ 177,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38300000	R$ 21,63	R$ 29,91
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,39400000	R$ 22,40	R$ 31,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,13
					VALOR:	R$ 239,03
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 215,39
					VALOR ENCARGOS:	R$ 23,64
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 239,03
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 57,85
					VALOR COM BDI:	R$ 296,88

6.8. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,51	R$ 29,51
					TOTAL Material:	R$ 29,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91400000	R$ 29,28	R$ 26,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	R$ 21,63	R$ 9,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,64
					VALOR:	R$ 66,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 50,96
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 15,19
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 66,15
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 16,01
					VALOR COM BDI:	R$ 82,16

6.9. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

1524

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 85,64	R$ 85,64
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 11,32	R$ 67,92
					TOTAL Material:	R$ 153,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R$ 30,23	R$ 28,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R$ 21,63	R$ 6,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 35,13
					VALOR:	R$ 188,69
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 173,74
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 14,95
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 188,69
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 45,66
					VALOR COM BDI:	R$ 234,35

6.10. FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	SINAPI	KG	15,60000000	R$ 6,73	R$ 104,98
					TOTAL Material:	R$ 104,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R$ 29,28	R$ 12,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R$ 21,63	R$ 9,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,68
					VALOR:	R$ 126,66
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 117,81
					VALOR ENCARGOS:	R$ 8,85
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 126,66
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 30,65
					VALOR COM BDI:	R$ 157,31

6.11. FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	8,80000000	R$ 0,37	R$ 3,25
00039024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 315,32	R$ 315,32
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	1,61300000	R$ 20,42	R$ 32,93
					TOTAL Material:	R$ 351,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65100000	R$ 30,75	R$ 20,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	R$ 21,63	R$ 7,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,03
					VALOR:	R$ 378,53
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 367,26
					VALOR ENCARGOS:	R$ 11,27
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 378,53
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 91,60
					VALOR COM BDI:	R$ 470,13

6.12. FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,37	R$ 1,78
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 9,84	R$ 67,40
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R$ 323,32	R$ 176,95
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 20,42	R$ 18,02
					TOTAL Material:	R$ 264,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R$ 30,75	R$ 11,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R$ 21,63	R$ 4,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,89
					VALOR:	R$ 280,04
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 273,41
					VALOR ENCARGOS:	R$ 6,63

1225

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR COM ENCARGOS:	R$ 280,04
VALOR BDI (24.20%):	R$ 67,77
VALOR COM BDI:	R$ 347,81

6.13. FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,37	R$ 1,78
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 9,84	R$ 67,40
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R$ 323,32	R$ 176,95
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 20,42	R$ 18,02
					TOTAL Material:	R$ 264,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R$ 30,75	R$ 11,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R$ 21,63	R$ 4,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,89

VALOR:	R$ 280,04
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 273,41
VALOR ENCARGOS:	R$ 6,63
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 280,04
VALOR BDI (24.20%):	R$ 67,77
VALOR COM BDI:	R$ 347,81

6.14. FNDE 435 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R$ 0,37	R$ 1,74
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R$ 9,84	R$ 21,66
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 163,78	R$ 163,78
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R$ 20,42	R$ 1,30
					TOTAL Material:	R$ 188,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R$ 30,75	R$ 8,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R$ 21,63	R$ 3,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,71

VALOR:	R$ 200,19
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 195,30
VALOR ENCARGOS:	R$ 4,89
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 200,19
VALOR BDI (24.20%):	R$ 48,45
VALOR COM BDI:	R$ 248,64

6.15. FNDE 436 PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM UARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,37	R$ 1,78
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 9,84	R$ 67,40
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R$ 323,32	R$ 176,95
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 20,42	R$ 18,02
					TOTAL Material:	R$ 264,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R$ 30,75	R$ 11,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R$ 21,63	R$ 4,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,89

VALOR:	R$ 280,04
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 273,41
VALOR ENCARGOS:	R$ 6,63
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 280,04
VALOR BDI (24.20%):	R$ 67,77

126

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

VALOR COM BDI:	R$ 347,81

6.16. FNDE 258 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.17. FNDE 438 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.18. FNDE 275 JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 244,75	R$ 244,75
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R$ 0,12	R$ 2,08
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R$ 13,49	R$ 5,71
					TOTAL Material:	R$ 252,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R$ 30,75	R$ 22,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 21,63	R$ 7,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,92
					VALOR:	R$ 282,46
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 269,98
					VALOR ENCARGOS:	R$ 12,48
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 282,46
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 68,36
					VALOR COM BDI:	R$ 350,82

6.19. FNDE 439 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56

1327

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.20. FNDE 440 JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 244,75	R$ 244,75
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R$ 0,12	R$ 2,08
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R$ 13,49	R$ 5,71
					TOTAL Material:	R$ 252,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R$ 30,75	R$ 22,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 21,63	R$ 7,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,92
					VALOR:	R$ 282,46
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 269,98
					VALOR ENCARGOS:	R$ 12,48
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 282,46
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 68,36
					VALOR COM BDI:	R$ 350,82

6.21. FNDE 441 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.22. FNDE 264 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.23. FNDE 268 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1328

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.24. FNDE 265 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.25. FNDE 442 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.26. FNDE 270 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.27. FNDE 443 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92

1328

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.24. FNDE 265 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.25. FNDE 442 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.26. FNDE 270 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.27. FNDE 443 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92

1328

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.28. FNDE 444 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 98,83	R$ 205,89
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R$ 13,49	R$ 16,81
					TOTAL Material:	R$ 225,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R$ 30,75	R$ 52,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R$ 21,63	R$ 18,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 70,94
					VALOR:	R$ 296,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 266,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 29,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 296,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 71,77
					VALOR COM BDI:	R$ 368,33

6.29. FNDE 445 JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 244,75	R$ 244,75
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	R$ 0,12	R$ 2,08
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	R$ 13,49	R$ 5,71
					TOTAL Material:	R$ 252,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R$ 30,75	R$ 22,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 21,63	R$ 7,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,92
					VALOR:	R$ 282,46
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 269,98
					VALOR ENCARGOS:	R$ 12,48
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 282,46
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 68,36
					VALOR COM BDI:	R$ 350,82

6.30. FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	SINAPI	M	3,00000000	R$ 18,75	R$ 56,25
00010932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 68,32	R$ 68,32
					TOTAL Material:	R$ 124,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R$ 30,52	R$ 10,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 21,63	R$ 12,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,65
					VALOR:	R$ 148,22
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 138,66
					VALOR ENCARGOS:	R$ 9,56
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 148,22
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 35,87
					VALOR COM BDI:	R$ 184,09

6.31. FNDE 437 PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	0,53000000	R$ 1.459,87	R$ 773,73

1330

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

TOTAL Serviço:	R$ 773,73
VALOR:	R$ 773,73
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 737,24
VALOR ENCARGOS:	R$ 36,49
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 773,73
VALOR BDI (24.20%):	R$ 187,24
VALOR COM BDI:	R$ 960,97

6.32. FNDE 280 PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R$ 95,77	R$ 389,81
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 389,81
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R$ 5,51	R$ 1,82
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R$ 21,28	R$ 7,04
00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,90	R$ 13,02
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R$ 29,26	R$ 66,49
					TOTAL Material:	R$ 88,37
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,50000000	R$ 15,97	R$ 40,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 40,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R$ 30,75	R$ 9,68
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R$ 30,52	R$ 85,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 95,06
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R$ 31,15	R$ 62,92
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R$ 24,79	R$ 50,07
					TOTAL Serviço:	R$ 112,99
					VALOR:	R$ 726,55
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 622,25
					VALOR ENCARGOS:	R$ 104,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 726,55
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 175,83
					VALOR COM BDI:	R$ 902,38

6.33. FNDE 08 PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	4,03000000	R$ 95,77	R$ 385,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 385,95
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,32800000	R$ 5,51	R$ 1,80
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	SINAPI	KG	0,32800000	R$ 21,28	R$ 6,97
00011456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,90	R$ 12,90
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,25000000	R$ 29,26	R$ 65,83
					TOTAL Material:	R$ 87,50
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,50000000	R$ 15,97	R$ 39,92
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 39,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	R$ 30,75	R$ 9,59
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,77000000	R$ 30,52	R$ 84,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 94,13
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

1331

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R$ 31,15	R$ 62,30
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,00000000	R$ 24,79	R$ 49,58

TOTAL Serviço:	R$ 111,88
VALOR:	R$ 719,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 616,12
VALOR ENCARGOS:	R$ 103,26
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 719,38
VALOR BDI (24.20%):	R$ 174,09
VALOR COM BDI:	R$ 893,47

6.34. FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%	SINAPI	CHP	4,03000000	R$ 95,77	R$ 389,81
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 389,81
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R$ 5,51	R$ 1,82
00043105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	0,32800000	R$ 21,28	R$ 7,04
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	2,25000000	R$ 29,26	R$ 66,49
					TOTAL Material:	R$ 75,35
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,30000000	R$ 15,97	R$ 37,09
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 37,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	0,31200000	R$ 30,75	R$ 9,68
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	2,77000000	R$ 30,52	R$ 85,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 95,06
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R$ 31,15	R$ 62,92
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M2	2,00000000	R$ 24,79	R$ 50,07

TOTAL Serviço:	R$ 112,99
VALOR:	R$ 710,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 607,74
VALOR ENCARGOS:	R$ 102,56
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 710,30
VALOR BDI (24.20%):	R$ 171,89
VALOR COM BDI:	R$ 882,19

6.35. FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 22,35	R$ 33,52
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 30,52	R$ 45,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 79,30
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	CDHU	M2	1,00000000	R$ 160,72	R$ 160,72

TOTAL Serviço:	R$ 160,72
VALOR:	R$ 240,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 166,01
VALOR ENCARGOS:	R$ 74,01
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 240,02
VALOR BDI (24.20%):	R$ 58,08
VALOR COM BDI:	R$ 298,10

6.36. FNDE 446 P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.03.000.031 296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	CDHU	M2	1,20000000	R$ 494,25	R$ 593,10
					TOTAL Material:	R$ 593,10

1332

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 22,35	R$ 55,87
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 30,52	R$ 76,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 132,17
					VALOR:	R$ 725,27
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 670,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 54,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 725,27
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 175,52
					VALOR COM BDI:	R$ 900,79

6.37. FNDE 447 P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.03.000.031 296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	CDHU	M2	1,20000000	R$ 494,25	R$ 593,10
					TOTAL Material:	R$ 593,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 22,35	R$ 55,87
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 30,52	R$ 76,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 132,17
					VALOR:	R$ 725,27
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 670,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 54,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 725,27
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 175,52
					VALOR COM BDI:	R$ 900,79

6.38. FNDE 448 P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H.03.000.031 296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	CDHU	M2	1,20000000	R$ 494,25	R$ 593,10
					TOTAL Material:	R$ 593,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 22,35	R$ 55,87
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R$ 30,52	R$ 76,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 132,17
					VALOR:	R$ 725,27
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 670,97
					VALOR ENCARGOS:	R$ 54,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 725,27
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 175,52
					VALOR COM BDI:	R$ 900,79

7.1. FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004380	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,97	R$ 0,97
00043071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	SINAPI	M2	1,06000000	R$ 103,69	R$ 109,91
					TOTAL Material:	R$ 110,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22000000	R$ 30,37	R$ 37,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R$ 21,63	R$ 4,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 41,80
					VALOR:	R$ 152,68
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 134,93
					VALOR ENCARGOS:	R$ 17,75
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 152,68
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 36,95
					VALOR COM BDI:	R$ 189,63

7.2. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 35,77	R$ 0,65
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 36,96	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 53,75	R$ 56,43

1333

Manoel Alessias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 10,98	R$ 0,27
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	R$ 60,64	R$ 0,29
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	R$ 20,42	R$ 3,28
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	R$ 99,18	R$ 17,85
					TOTAL Material:	R$ 78,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R$ 21,63	R$ 13,69
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	R$ 30,06	R$ 16,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,89
					VALOR:	R$ 109,14
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 96,43
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 12,71
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 109,14
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 26,41
					VALOR COM BDI:	R$ 135,55

7.3. FNDE 422 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 35,77	R$ 0,65
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 36,96	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00800000	R$ 10,98	R$ 0,08
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160000	R$ 60,64	R$ 0,09
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 16,36	R$ 17,17
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,21100000	R$ 20,42	R$ 4,30
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05900000	R$ 99,18	R$ 5,85
					TOTAL Material:	R$ 27,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	R$ 21,63	R$ 5,16
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	R$ 30,06	R$ 4,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,51
					VALOR:	R$ 38,13
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 33,79
					VALOR ENCARGOS:	R$ 4,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,13
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 9,23
					VALOR COM BDI:	R$ 47,36

7.4. FNDE 423 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 35,77	R$ 0,65
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 36,96	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00800000	R$ 10,98	R$ 0,08
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160000	R$ 60,64	R$ 0,09
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 16,36	R$ 17,17
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,21100000	R$ 20,42	R$ 4,30
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05900000	R$ 99,18	R$ 5,85
					TOTAL Material:	R$ 27,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	R$ 21,63	R$ 5,16
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	R$ 30,06	R$ 4,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,51
					VALOR:	R$ 38,13
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 33,79
					VALOR ENCARGOS:	R$ 4,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,13
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 9,23
					VALOR COM BDI:	R$ 47,36

7.5. FNDE 424 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1334

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 35,77	R$ 0,65
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 36,96	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00800000	R$ 10,98	R$ 0,08
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160000	R$ 60,64	R$ 0,09
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 16,36	R$ 17,17
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,21100000	R$ 20,42	R$ 4,30
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05900000	R$ 99,18	R$ 5,85
					TOTAL Material:	R$ 27,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	R$ 21,63	R$ 5,16
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14500000	R$ 30,06	R$ 4,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,51
					VALOR:	R$ 38,13
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 33,79
					VALOR ENCARGOS:	R$ 4,34
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,13
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 9,23
					VALOR COM BDI:	R$ 47,36

7.6. FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R$ 35,77	R$ 0,65
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R$ 36,96	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R$ 10,98	R$ 0,06
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R$ 60,64	R$ 0,07
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R$ 15,25	R$ 16,01
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	R$ 20,42	R$ 4,04
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R$ 99,18	R$ 4,46
					TOTAL Material:	R$ 24,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R$ 21,63	R$ 4,47
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R$ 30,06	R$ 3,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,83
					VALOR:	R$ 33,60
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 29,94
					VALOR ENCARGOS:	R$ 3,66
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 33,60
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,13
					VALOR COM BDI:	R$ 41,73

8.1. FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 12,76	R$ 19,14
					TOTAL Material:	R$ 19,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 23,13	R$ 2,24
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 32,26	R$ 13,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,10
					VALOR:	R$ 35,24
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 28,34
					VALOR ENCARGOS:	R$ 6,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 35,24
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,53
					VALOR COM BDI:	R$ 43,77

8.2. FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1335

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162711.6
Agente de Contratação

00000526	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 12,76	R$ 19,14
					TOTAL Material:	R$ 19,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 23,13	R$ 2,24
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 32,26	R$ 13,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,10
					VALOR:	R$ 35,24
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 28,34
					VALOR ENCARGOS:	R$ 6,90
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 35,24
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,53
					VALOR COM BDI:	R$ 43,77

9.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R$ 30,75	R$ 2,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R$ 21,63	R$ 0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 520,87	R$ 1,92
					TOTAL Serviço:	R$ 1,92
					VALOR:	R$ 4,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 3,10
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,46
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 4,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,10
					VALOR COM BDI:	R$ 5,66

9.2. 87535 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37400000	R$ 30,75	R$ 11,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	R$ 21,63	R$ 4,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R$ 542,20	R$ 16,48
					TOTAL Serviço:	R$ 16,48
					VALOR:	R$ 32,02
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 23,07
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,95
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 32,02
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 7,75
					VALOR COM BDI:	R$ 39,77

9.3. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R$ 8,94	R$ 1,41
					TOTAL Material:	R$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R$ 30,75	R$ 12,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R$ 21,63	R$ 8,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R$ 542,20	R$ 15,88
					TOTAL Serviço:	R$ 15,88
					VALOR:	R$ 38,70
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 27,55
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 11,15
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,70
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 9,37
					VALOR COM BDI:	R$ 48,07

9.4. 87543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E =

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21760000	R$ 30,75	R$ 6,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02720000	R$ 21,63	R$ 0,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1336

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711.6
Agente de Contratação

87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R$ 1.240,31	R$ 12,89

TOTAL Serviço:	R$ 12,89
VALOR:	R$ 20,16
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 16,28
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,88
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,16
VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,88
VALOR COM BDI:	R$ 25,04

9.5. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R$ 0,52	R$ 3,56
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R$ 3,04	R$ 0,67
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R$ 15,24	R$ 16,45
					TOTAL Material:	R$ 20,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R$ 30,60	R$ 21,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	R$ 21,63	R$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,10
					VALOR:	R$ 48,78
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 37,05
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 11,73
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 48,78
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,80
					VALOR COM BDI:	R$ 60,58

9.6. FNDE 293 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,52	R$ 2,55
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 3,04	R$ 1,28
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 15,24	R$ 16,08
					TOTAL Material:	R$ 19,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 30,60	R$ 16,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 21,63	R$ 5,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,14
					VALOR:	R$ 42,05
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 32,83
					VALOR ENCARGOS:	R$ 9,22
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 42,05
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 10,18
					VALOR COM BDI:	R$ 52,23

9.7. FNDE 294 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,52	R$ 2,55
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 3,04	R$ 1,28
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 15,24	R$ 16,08
					TOTAL Material:	R$ 19,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 30,60	R$ 16,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 21,63	R$ 5,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,14
					VALOR:	R$ 42,05
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 32,83
					VALOR ENCARGOS:	R$ 9,22
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 42,05
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 10,18
					VALOR COM BDI:	R$ 52,23

9.8. FNDE 295 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,52	R$ 2,55
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 3,04	R$ 1,28
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 15,24	R$ 16,08
					TOTAL Material:	R$ 19,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 30,60	R$ 16,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 21,63	R$ 5,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,14
					VALOR:	R$ 42,05

337

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111-6
Agente de Contratação

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 32,83
VALOR ENCARGOS:	R$ 9,22
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 42,05
VALOR BDI (24.20%):	R$ 10,18
VALOR COM BDI:	R$ 52,23

9.9. FNDE 296 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,52	R$ 2,55
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 3,04	R$ 1,28
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 15,24	R$ 16,08
					TOTAL Material:	R$ 19,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 30,60	R$ 16,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 21,63	R$ 5,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 22,14
				VALOR:		R$ 42,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 32,83
				VALOR ENCARGOS:		R$ 9,22
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 42,05
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 10,18
				VALOR COM BDI:		R$ 52,23

9.10. FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,04030000	R$ 25,25	R$ 1,01
00006186	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	SINAPI	M	1,03500000	R$ 8,30	R$ 8,59
					TOTAL Material:	R$ 9,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26350000	R$ 30,37	R$ 8,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15140000	R$ 21,63	R$ 3,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,27
				VALOR:		R$ 20,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 16,17
				VALOR ENCARGOS:		R$ 4,70
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 20,87
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 5,05
				VALOR COM BDI:		R$ 25,92

9.11. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R$ 16,01	R$ 0,59
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	R$ 1,61	R$ 2,29
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	R$ 2,02	R$ 1,39
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	R$ 0,07	R$ 0,67
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	R$ 0,16	R$ 0,19
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R$ 18,56	R$ 0,22
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R$ 1,48	R$ 1,81
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R$ 3,92	R$ 13,90
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	R$ 11,66	R$ 12,63
					TOTAL Material:	R$ 33,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R$ 33,39	R$ 15,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	R$ 21,63	R$ 10,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 26,33
				VALOR:		R$ 60,02
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 48,84
				VALOR ENCARGOS (115.57%):		R$ 11,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 60,02
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 14,52
				VALOR COM BDI:		R$ 74,54

1338

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

9.12. FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 101,16	R$ 101,16
					TOTAL Material:	R$ 101,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37860000	R$ 33,39	R$ 12,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 21,63	R$ 6,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,12
					VALOR:	R$ 120,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 112,10
					VALOR ENCARGOS:	R$ 8,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 120,28
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 29,11
					VALOR COM BDI:	R$ 149,39

9.13. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R$ 30,75	R$ 2,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R$ 21,63	R$ 0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 520,87	R$ 1,92
					TOTAL Serviço:	R$ 1,92
					VALOR:	R$ 4,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 3,10
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,46
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 4,56
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,10
					VALOR COM BDI:	R$ 5,66

9.14. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R$ 8,94	R$ 1,41
					TOTAL Material:	R$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R$ 30,75	R$ 12,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R$ 21,63	R$ 8,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R$ 542,20	R$ 15,88
					TOTAL Serviço:	R$ 15,88
					VALOR:	R$ 38,70
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 27,55
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 11,15
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,70
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 9,37
					VALOR COM BDI:	R$ 48,07

10.1. FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R$ 10,33	R$ 2,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,49	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 2,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R$ 30,75	R$ 7,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R$ 21,63	R$ 2,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 525,42	R$ 22,64
					TOTAL Serviço:	R$ 22,64
					VALOR:	R$ 35,23
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 27,22
					VALOR ENCARGOS:	R$ 8,01
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 35,23
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,53
					VALOR COM BDI:	R$ 43,76

10.2. 98680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

1339

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,49	R$ 0,24
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R$ 1,04	R$ 1,73
					TOTAL Material:	R$ 1,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	R$ 30,75	R$ 11,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R$ 21,63	R$ 4,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 556,98	R$ 24,00

TOTAL Serviço:	R$ 24,00
VALOR:	R$ 42,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 31,97
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 10,17
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 42,14
VALOR BDI (24.20%):	R$ 10,20
VALOR COM BDI:	R$ 52,34

10.3. 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO,

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,49	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 0,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58900000	R$ 30,75	R$ 18,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R$ 21,63	R$ 6,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 525,42	R$ 22,64

TOTAL Serviço:	R$ 22,64
VALOR:	R$ 47,34
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 33,39
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 13,95
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 47,34
VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,46
VALOR COM BDI:	R$ 58,80

10.4. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R$ 0,52	R$ 4,74
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06910000	R$ 20,47	R$ 21,88
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R$ 3,04	R$ 0,42
					TOTAL Material:	R$ 27,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69200000	R$ 30,60	R$ 21,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	R$ 21,63	R$ 5,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,70

VALOR:	R$ 53,74
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 42,55
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 11,19
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 53,74
VALOR BDI (24.20%):	R$ 13,01
VALOR COM BDI:	R$ 66,75

10.5. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R$ 0,52	R$ 4,74
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R$ 16,38	R$ 17,36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R$ 3,04	R$ 0,57
					TOTAL Material:	R$ 22,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R$ 30,60	R$ 7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R$ 21,63	R$ 2,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,58

VALOR:	R$ 33,25
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 28,85
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,40
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 33,25
VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,05
VALOR COM BDI:	R$ 41,30

10.6. FNDE 425 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1340

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 3102711.6
Agente de Contratação

00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,09500000	R$ 27,93	R$ 2,65
00004792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,11000000	R$ 124,34	R$ 138,01
					TOTAL Material:	R$ 140,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R$ 30,75	R$ 5,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	R$ 21,63	R$ 1,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,08
				VALOR:		R$ 147,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 144,79
				VALOR ENCARGOS:		R$ 2,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 147,74
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 35,75
				VALOR COM BDI:		R$ 183,49

10.7. FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,10000000	R$ 25,25	R$ 2,52
					TOTAL Material:	R$ 2,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,06000000	R$ 15,17	R$ 0,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,91
					VALOR:	R$ 3,43
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 2,94
					VALOR ENCARGOS:	R$ 0,49
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 3,43
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 0,83
					VALOR COM BDI:	R$ 4,26

10.8. 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	R$ 0,52	R$ 0,33
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,18750000	R$ 20,47	R$ 3,83
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08900000	R$ 3,04	R$ 0,27
					TOTAL Material:	R$ 4,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 30,60	R$ 3,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	R$ 21,63	R$ 0,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,76
				VALOR:		R$ 8,19
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 6,61
				VALOR ENCARGOS (115.57%):		R$ 1,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 8,19
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 1,98
				VALOR COM BDI:		R$ 10,17

10.9. 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,33000000	R$ 27,93	R$ 9,21
00039829	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = "5" CM, E = "1,5" CM	SINAPI	M	1,34000000	R$ 21,75	R$ 29,14
					TOTAL Material:	R$ 38,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	R$ 30,75	R$ 3,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	R$ 21,63	R$ 1,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,28
				VALOR:		R$ 42,63
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 40,85
				VALOR ENCARGOS (115.57%):		R$ 1,78
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 42,63
				VALOR BDI (24.20%):		R$ 10,32
				VALOR COM BDI:		R$ 52,95

10.10. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 1,59	R$ 2,05
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 42,73	R$ 42,73
					TOTAL Material:	R$ 44,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 30,60	R$ 15,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 21,63	R$ 5,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 21,20
				VALOR:		R$ 65,98
				VALOR SEM ENCARGOS:		R$ 57,16
				VALOR ENCARGOS (115.57%):		R$ 8,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R$ 65,98

1341

Manoel Messias Q da Silva
Mat. 0182717-6
Fiscal de Contrato

VALOR BDI (24.20%):	R$ 15,97
VALOR COM BDI:	R$ 81,95

10.11. FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 1,59	R$ 2,05
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	R$ 42,73	R$ 42,73
					TOTAL Material:	R$ 44,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 30,60	R$ 15,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 21,63	R$ 5,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,20
					VALOR:	R$ 65,98
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 57,16
					VALOR ENCARGOS:	R$ 8,82
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 65,98
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 15,97
					VALOR COM BDI:	R$ 81,95

10.12. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R$ 29,31	R$ 1,87
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 5,83	R$ 0,05
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R$ 80,50	R$ 16,22
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R$ 53,46	R$ 17,21
					TOTAL Material:	R$ 35,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 31,85	R$ 7,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R$ 21,63	R$ 2,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,44
					VALOR:	R$ 45,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 41,57
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,22
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 45,79
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,08
					VALOR COM BDI:	R$ 56,87

10.13. 98682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R$ 1,04	R$ 1,73
					TOTAL Material:	R$ 1,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33300000	R$ 30,75	R$ 10,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16700000	R$ 21,63	R$ 3,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,84
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 556,98	R$ 24,00
					TOTAL Serviço:	R$ 24,00
					VALOR:	R$ 39,57
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 30,38
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 9,19
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 39,57
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 9,58
					VALOR COM BDI:	R$ 49,15

10.14. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R$ 1,06	R$ 0,14
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R$ 7,80	R$ 0,38
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R$ 0,72	R$ 0,13
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R$ 7,04	R$ 0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,67
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R$ 79,22	R$ 4,49

1342

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01977.6
Agente de Contratação

00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	R$ 28,98	R$ 29,84
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R$ 66,12	R$ 0,64
					TOTAL Material:	R$ 34,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R$ 30,57	R$ 11,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R$ 21,63	R$ 8,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,43
					VALOR:	R$ 55,07
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 47,10
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 7,97
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 55,07
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 13,33
					VALOR COM BDI:	R$ 68,40

10.15. FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	R$ 0,96	R$ 9,60
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,25000000	R$ 7,67	R$ 47,93
					TOTAL Material:	R$ 57,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R$ 30,75	R$ 39,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55700000	R$ 21,63	R$ 55,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 94,62
					VALOR:	R$ 152,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 114,04
					VALOR ENCARGOS:	R$ 38,11
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 152,15
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 36,82
					VALOR COM BDI:	R$ 188,97

10.16. FNDE 427 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	R$ 0,96	R$ 9,60
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,25000000	R$ 7,67	R$ 47,93
					TOTAL Material:	R$ 57,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R$ 30,75	R$ 39,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55700000	R$ 21,63	R$ 55,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 94,62
					VALOR:	R$ 152,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 114,04
					VALOR ENCARGOS:	R$ 38,11
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 152,15
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 36,82
					VALOR COM BDI:	R$ 188,97

10.17. FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01900000	R$ 141,06	R$ 2,68
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R$ 80,25	R$ 100,31
					TOTAL Material:	R$ 100,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03170000	R$ 21,63	R$ 0,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,68
					VALOR:	R$ 103,67
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 103,03
					VALOR ENCARGOS:	R$ 0,64
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 103,67
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 25,09
					VALOR COM BDI:	R$ 128,76

10.18. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 6,08	R$ 6,08
					TOTAL Material:	R$ 6,08

1343

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R$ 22,53	R$ 0,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R$ 21,63	R$ 2,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,61
					VALOR:	R$ 9,69
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,30
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,39
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,69
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,34
					VALOR COM BDI:	R$ 12,03

10.19. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,07220000	R$ 5,24	R$ 0,37
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01440000	R$ 15,68	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,59
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 79,22	R$ 0,52
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 323,30	R$ 10,15
					TOTAL Material:	R$ 10,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08670000	R$ 23,13	R$ 2,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20390000	R$ 30,75	R$ 6,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40780000	R$ 21,63	R$ 8,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,08
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R$ 461,28	R$ 0,73
					TOTAL Serviço:	R$ 0,73
					VALOR:	R$ 29,07
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 22,09
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 6,98
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 29,07
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 7,03
					VALOR COM BDI:	R$ 36,10

11.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 0,57	R$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R$ 1,70	R$ 2,27
					TOTAL Material:	R$ 2,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R$ 31,85	R$ 11,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R$ 21,63	R$ 2,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,09
					VALOR:	R$ 16,40
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 10,68
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 5,72
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,40
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,97
					VALOR COM BDI:	R$ 20,37

11.2. FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 19,12	R$ 4,36
					TOTAL Material:	R$ 4,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 31,85	R$ 5,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 21,63	R$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,36
					VALOR:	R$ 10,72
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,13
					VALOR ENCARGOS:	R$ 2,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,72
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,59
					VALOR COM BDI:	R$ 13,31

11.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R$ 12,86	R$ 0,18
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R$ 26,77	R$ 3,75

1344

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

					TOTAL Material:	R$ 3,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	R$ 31,85	R$ 11,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,48
					VALOR:	R$ 15,41
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 10,69
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,72
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,41
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,73
					VALOR COM BDI:	R$ 19,14

11.4. FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R$ 12,86	R$ 0,18
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R$ 26,77	R$ 3,75
					TOTAL Material:	R$ 3,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	R$ 31,85	R$ 11,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,48
					VALOR:	R$ 15,41
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 10,69
					VALOR ENCARGOS:	R$ 4,72
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,41
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,73
					VALOR COM BDI:	R$ 19,14

11.5. FNDE 428 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R$ 29,31	R$ 1,87
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,50000000	R$ 0,57	R$ 0,85
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,30000000	R$ 6,48	R$ 1,94
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R$ 53,46	R$ 17,21
					TOTAL Material:	R$ 21,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	R$ 31,85	R$ 57,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	R$ 21,63	R$ 41,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 98,42
					VALOR:	R$ 120,29
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 80,91
					VALOR ENCARGOS:	R$ 39,38
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 120,29
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 29,11
					VALOR COM BDI:	R$ 149,40

11.6. 100742 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01270000	R$ 12,86	R$ 0,16
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12740000	R$ 26,77	R$ 3,41
					TOTAL Material:	R$ 3,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64900000	R$ 31,85	R$ 20,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,67
					VALOR:	R$ 24,24
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 15,74
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,50
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 24,24
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 5,87
					VALOR COM BDI:	R$ 30,11

11.7. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R$ 0,57	R$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R$ 1,70	R$ 1,23
					TOTAL Material:	R$ 1,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R$ 31,85	R$ 16,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R$ 21,63	R$ 3,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,73
					VALOR:	R$ 20,98
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 12,97
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,01
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,98
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 5,08
					VALOR COM BDI:	R$ 26,06

11.8. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 19,12	R$ 4,36

1345

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.6
Agente de Contratação

					TOTAL Material:	R$ 4,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R$ 31,85	R$ 7,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R$ 21,63	R$ 1,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,85
					VALOR:	R$ 13,21
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,61
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,60
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,21
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,20
					VALOR COM BDI:	R$ 16,41

11.9. 100724 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01760000	R$ 12,86	R$ 0,22
00007293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	SINAPI	L	0,17630000	R$ 28,66	R$ 5,05
					TOTAL Material:	R$ 5,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20490000	R$ 31,85	R$ 6,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,52
					VALOR:	R$ 11,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,11
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,68
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,79
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,85
					VALOR COM BDI:	R$ 14,64

11.10. 96132 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08000000	R$ 0,57	R$ 0,04
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,33900000	R$ 3,05	R$ 4,08
					TOTAL Material:	R$ 4,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29850000	R$ 31,85	R$ 9,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04870000	R$ 21,63	R$ 1,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,55
					VALOR:	R$ 14,67
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 10,35
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,32
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,67
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,55
					VALOR COM BDI:	R$ 18,22

11.11. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 19,12	R$ 4,36
					TOTAL Material:	R$ 4,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 31,85	R$ 5,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 21,63	R$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,36
					VALOR:	R$ 10,72
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,13
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,72
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,59
					VALOR COM BDI:	R$ 13,31

12.1. 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	R$ 1,42	R$ 0,04
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,05	R$ 2,15
					TOTAL Material:	R$ 2,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 22,00	R$ 3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 30,23	R$ 4,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,13
					VALOR:	R$ 9,32
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 6,33
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,99
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 9,32
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,26
					VALOR COM BDI:	R$ 11,58

12.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R$ 1,42	R$ 0,12

1346

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,31	R$ 2,42
					TOTAL Material:	R$ 2,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R$ 22,00	R$ 7,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R$ 30,23	R$ 11,48

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,18
VALOR:	R$ 21,72
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 13,67
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,05
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 21,72
VALOR BDI (24.20%):	R$ 5,26
VALOR COM BDI:	R$ 26,98

12.3. 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	R$ 1,42	R$ 0,04
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,59	R$ 9,01
					TOTAL Material:	R$ 9,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R$ 22,00	R$ 5,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R$ 30,23	R$ 8,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,97
VALOR:	R$ 23,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 17,17
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 5,85
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 23,02
VALOR BDI (24.20%):	R$ 5,57
VALOR COM BDI:	R$ 28,59

12.4. 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00930000	R$ 1,42	R$ 0,01
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 14,14	R$ 14,83
					TOTAL Material:	R$ 14,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R$ 22,00	R$ 0,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	R$ 30,23	R$ 1,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,08
VALOR:	R$ 16,92
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 16,05
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 0,87
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,92
VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,09
VALOR COM BDI:	R$ 21,01

12.5. 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01150000	R$ 1,42	R$ 0,01
00009871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 23,42	R$ 24,57
					TOTAL Material:	R$ 24,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	R$ 22,00	R$ 1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	R$ 30,23	R$ 1,49

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,57
VALOR:	R$ 27,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 26,07
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,08
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 27,15
VALOR BDI (24.20%):	R$ 6,57
VALOR COM BDI:	R$ 33,72

12.6. 89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01290000	R$ 1,42	R$ 0,01
00009872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 32,59	R$ 34,19
					TOTAL Material:	R$ 34,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05530000	R$ 22,00	R$ 1,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05530000	R$ 30,23	R$ 1,67

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,88
VALOR:	R$ 37,08

1347

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 35,87
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,21
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 37,08
VALOR BDI (24.20%):	R$ 8,97
VALOR COM BDI:	R$ 46,05

12.7. 94771 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044255	ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,14	R$ 19,14
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 19,25	R$ 0,17
					TOTAL Material:	R$ 19,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 22,00	R$ 5,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	R$ 30,23	R$ 7,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,35
					VALOR:	R$ 32,66
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 27,07
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 5,59
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 32,66
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 7,90
					VALOR COM BDI:	R$ 40,56

12.8. 94713 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000083	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 118,88	R$ 118,88
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01290000	R$ 37,55	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R$ 1,42	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02500000	R$ 42,54	R$ 1,06
					TOTAL Material:	R$ 120,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27260000	R$ 22,00	R$ 5,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27260000	R$ 30,23	R$ 8,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,23
					VALOR:	R$ 134,67
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 128,72
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 5,95
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 134,67
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 32,59
					VALOR COM BDI:	R$ 167,26

12.9. 94714 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000074	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 169,97	R$ 169,97
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	R$ 37,55	R$ 0,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01940000	R$ 1,42	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 42,54	R$ 1,27
					TOTAL Material:	R$ 171,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28170000	R$ 22,00	R$ 6,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28170000	R$ 30,23	R$ 8,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,70
					VALOR:	R$ 186,62
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 180,47
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 6,15
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 186,62
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 45,16
					VALOR COM BDI:	R$ 231,78

12.10. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 37,55	R$ 0,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 42,54	R$ 0,25
					TOTAL Material:	R$ 0,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	R$ 22,00	R$ 1,77

1348

Manoel Messias Braga da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	R$ 30,23	R$ 2,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,20
VALOR:	R$ 5,11
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 3,34
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,77
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 5,11
VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,24
VALOR COM BDI:	R$ 6,35

12.11. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 37,55	R$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 42,54	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 1,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 22,00	R$ 2,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 30,23	R$ 2,85

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,92
VALOR:	R$ 5,96
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 3,90
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,06
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 5,96
VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,44
VALOR COM BDI:	R$ 7,40

12.12. 104002 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,68	R$ 4,68
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	R$ 37,55	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04350000	R$ 1,42	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 42,54	R$ 0,70
					TOTAL Material:	R$ 5,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	R$ 22,00	R$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	R$ 30,23	R$ 3,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,81
VALOR:	R$ 12,73
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,88
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,85
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,73
VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,08
VALOR COM BDI:	R$ 15,81

12.13. 89613 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000104	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,82	R$ 10,82
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02350000	R$ 37,55	R$ 0,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02490000	R$ 1,42	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 42,54	R$ 1,70
					TOTAL Material:	R$ 13,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11120000	R$ 22,00	R$ 2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11120000	R$ 30,23	R$ 3,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,80
VALOR:	R$ 19,23
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 16,80
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,43
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 19,23
VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,65
VALOR COM BDI:	R$ 23,88

12.14. 89616 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,92	R$ 14,92
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03060000	R$ 37,55	R$ 1,14

1349

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05500000	R$ 42,54	R$ 2,33
					TOTAL Material:	R$ 18,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 22,00	R$ 2,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 30,23	R$ 3,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,78
VALOR:	R$ 25,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 22,37
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,84
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 25,21
VALOR BDI (24.20%):	R$ 6,10
VALOR COM BDI:	R$ 31,31

12.15. 89605 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01880000	R$ 37,55	R$ 0,70
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	R$ 1,42	R$ 0,02
00003850	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,81	R$ 6,81
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R$ 42,54	R$ 1,10
					TOTAL Material:	R$ 8,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R$ 22,00	R$ 2,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R$ 30,23	R$ 2,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,82
VALOR:	R$ 13,45
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 11,43
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,02
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 13,45
VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,25
VALOR COM BDI:	R$ 16,70

12.16. FNDE 205 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01880000	R$ 37,55	R$ 0,70
00000818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,79	R$ 3,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	R$ 1,42	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R$ 42,54	R$ 1,10
					TOTAL Material:	R$ 5,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R$ 22,00	R$ 2,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R$ 30,23	R$ 2,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,82
VALOR:	R$ 10,43
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,41
VALOR ENCARGOS:	R$ 2,02
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,43
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,52
VALOR COM BDI:	R$ 12,95

12.17. FNDE 229 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01880000	R$ 37,55	R$ 0,70
00000818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,79	R$ 3,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	R$ 1,42	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R$ 42,54	R$ 1,10
					TOTAL Material:	R$ 5,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R$ 22,00	R$ 2,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	R$ 30,23	R$ 2,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,82
VALOR:	R$ 10,43
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,41
VALOR ENCARGOS:	R$ 2,02
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,43
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,52

1350

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR COM BDI:	R$ 12,95

12.18. 103998 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R$ 37,55	R$ 0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04060000	R$ 1,42	R$ 0,05
00038023	LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,46	R$ 3,46
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 42,54	R$ 0,63
					TOTAL Material:	R$ 4,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12180000	R$ 22,00	R$ 2,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12180000	R$ 30,23	R$ 3,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,35
VALOR:	R$ 10,93
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,27
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,66
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,93
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,65
VALOR COM BDI:	R$ 13,58

12.19. 103969 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01530000	R$ 37,55	R$ 0,57
00000814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,03	R$ 7,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R$ 1,42	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02050000	R$ 42,54	R$ 0,87
					TOTAL Material:	R$ 8,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07880000	R$ 22,00	R$ 1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07880000	R$ 30,23	R$ 2,38

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,11
VALOR:	R$ 12,60
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 10,87
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,73
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,60
VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,05
VALOR COM BDI:	R$ 15,65

12.20. 103972 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 37,55	R$ 0,79
00000821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,50	R$ 10,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02330000	R$ 1,42	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 42,54	R$ 1,53
					TOTAL Material:	R$ 12,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10350000	R$ 22,00	R$ 2,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10350000	R$ 30,23	R$ 3,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,39
VALOR:	R$ 18,24
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 15,98
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,26
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 18,24
VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,41
VALOR COM BDI:	R$ 22,65

12.21. 89485 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 37,55	R$ 0,26
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,84	R$ 0,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R$ 1,42	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 42,54	R$ 0,34
					TOTAL Material:	R$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R$ 22,00	R$ 1,55

1351

Manoel Messias Bispo da Silva
0102711.6
Agente de Contratação

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07050000	R$ 30,23	R$ 2,13

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,68
VALOR:	R$ 5,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 3,58
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 1,55
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 5,13
VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,24
VALOR COM BDI:	R$ 6,37

12.22. 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 37,55	R$ 0,61
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,17	R$ 4,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,42	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 42,54	R$ 0,93
					TOTAL Material:	R$ 5,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 22,00	R$ 2,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 30,23	R$ 3,84

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,63
VALOR:	R$ 12,36
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 9,58
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,78
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 12,36
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,99
VALOR COM BDI:	R$ 15,35

12.23. 89515 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02590000	R$ 37,55	R$ 0,97
00003478	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 36,30	R$ 36,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02750000	R$ 1,42	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 42,54	R$ 2,12
					TOTAL Material:	R$ 39,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18470000	R$ 22,00	R$ 4,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18470000	R$ 30,23	R$ 5,58

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,64
VALOR:	R$ 49,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 45,02
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,04
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 49,06
VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,87
VALOR COM BDI:	R$ 60,93

12.24. 89523 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03530000	R$ 37,55	R$ 1,32
00003525	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,80	R$ 44,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03070000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 42,54	R$ 2,55
					TOTAL Material:	R$ 48,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R$ 22,00	R$ 4,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R$ 30,23	R$ 6,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,81
VALOR:	R$ 59,52
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 55,00
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,52
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 59,52
VALOR BDI (24.20%):	R$ 14,40
VALOR COM BDI:	R$ 73,92

12.25. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 37,55	R$ 0,17
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33

1352

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 42,54	R$ 0,25
					TOTAL Material:	R$ 0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12110000	R$ 22,00	R$ 2,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 30,23	R$ 3,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,62
					VALOR:	R$ 7,41
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 4,63
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,78
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,41
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,79
					VALOR COM BDI:	R$ 9,20

12.26. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 37,55	R$ 0,17
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 42,54	R$ 0,25
					TOTAL Material:	R$ 0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12110000	R$ 22,00	R$ 2,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 30,23	R$ 3,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,62
					VALOR:	R$ 7,41
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 4,63
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,78
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 7,41
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 1,79
					VALOR COM BDI:	R$ 9,20

12.27. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 37,55	R$ 0,61
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,78	R$ 2,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,42	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 42,54	R$ 0,93
					TOTAL Material:	R$ 4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 22,00	R$ 2,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 30,23	R$ 3,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,63
					VALOR:	R$ 10,97
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 8,19
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,78
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,97
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,65
					VALOR COM BDI:	R$ 13,62

12.28. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 37,55	R$ 0,79
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,11	R$ 16,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02220000	R$ 1,42	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 42,54	R$ 1,27
					TOTAL Material:	R$ 18,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	R$ 22,00	R$ 3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	R$ 30,23	R$ 4,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,86
					VALOR:	R$ 26,06
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 22,76
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,30
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 26,06
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 6,31

1253

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR COM BDI:	R$ 32,37

12.29. 94682 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02590000	R$ 37,55	R$ 0,97
00003511	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 47,53	R$ 47,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03080000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 42,54	R$ 2,12
					TOTAL Material:	R$ 50,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27760000	R$ 22,00	R$ 6,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27760000	R$ 30,23	R$ 8,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,49
					VALOR:	R$ 65,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 59,08
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 6,07
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 65,15
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 15,77
					VALOR COM BDI:	R$ 80,92

12.30. 94684 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03530000	R$ 37,55	R$ 1,32
00003513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 56,82	R$ 56,82
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03880000	R$ 1,42	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 42,54	R$ 2,55
					TOTAL Material:	R$ 60,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	R$ 22,00	R$ 7,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	R$ 30,23	R$ 10,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,17
					VALOR:	R$ 78,91
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 71,31
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 7,60
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 78,91
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 19,10
					VALOR COM BDI:	R$ 98,01

12.31. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 37,55	R$ 0,22
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,98	R$ 2,98
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 42,54	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 3,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 22,00	R$ 2,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 30,23	R$ 3,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,84
					VALOR:	R$ 10,37
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,51
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,86
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,37
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,51
					VALOR COM BDI:	R$ 12,88

12.32. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 37,55	R$ 0,22
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,98	R$ 2,98
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 42,54	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 3,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 22,00	R$ 2,88

1352

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 30,23	R$ 3,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,84
VALOR:	R$ 10,37
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,51
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,86
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 10,37
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,51
VALOR COM BDI:	R$ 12,88

12.33. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 37,55	R$ 0,39
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R$ 1,42	R$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 42,54	R$ 0,51
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,67	R$ 0,67
					TOTAL Material:	R$ 1,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19026000	R$ 22,00	R$ 4,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R$ 30,23	R$ 6,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,30
VALOR:	R$ 11,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 7,62
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,32
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 11,94
VALOR BDI (24.20%):	R$ 2,89
VALOR COM BDI:	R$ 14,83

12.34. 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02470000	R$ 37,55	R$ 0,92
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02850000	R$ 1,42	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	R$ 42,54	R$ 1,40
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,37	R$ 5,37
					TOTAL Material:	R$ 7,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	R$ 22,00	R$ 3,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	R$ 30,23	R$ 5,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,84
VALOR:	R$ 16,57
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 12,86
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,71
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,57
VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,01
VALOR COM BDI:	R$ 20,58

12.35. 89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03880000	R$ 37,55	R$ 1,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04130000	R$ 1,42	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 42,54	R$ 3,19
00007144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,97	R$ 31,97
					TOTAL Material:	R$ 36,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R$ 22,00	R$ 5,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R$ 30,23	R$ 7,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,83
VALOR:	R$ 49,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 44,12
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 5,37
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 49,49
VALOR BDI (24.20%):	R$ 11,98
VALOR COM BDI:	R$ 61,47

12.36. 89631 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,05290000	R$ 37,55	R$ 1,98
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04610000	R$ 1,42	R$ 0,06

1355

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,09000000	R$ 42,54	R$ 3,82
00007145	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 43,47	R$ 43,47
					TOTAL Material:	R$ 49,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27650000	R$ 22,00	R$ 6,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27650000	R$ 30,23	R$ 8,35

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,43
VALOR:	R$ 63,76
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 57,72
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 6,04
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 63,76
VALOR BDI (24.20%):	R$ 15,43
VALOR COM BDI:	R$ 79,19

12.37. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R$ 37,55	R$ 0,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R$ 1,42	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 42,54	R$ 0,95
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,67	R$ 5,67
					TOTAL Material:	R$ 7,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R$ 22,00	R$ 2,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R$ 30,23	R$ 3,98

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,87
VALOR:	R$ 14,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 11,31
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 2,87
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 14,18
VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,43
VALOR COM BDI:	R$ 17,61

12.38. 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03180000	R$ 37,55	R$ 1,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R$ 1,42	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05400000	R$ 42,54	R$ 2,29
00007132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 23,71	R$ 23,71
					TOTAL Material:	R$ 27,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20770000	R$ 22,00	R$ 4,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20770000	R$ 30,23	R$ 6,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,83
VALOR:	R$ 38,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 33,54
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,53
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,07
VALOR BDI (24.20%):	R$ 9,21
VALOR COM BDI:	R$ 47,28

12.39. 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03180000	R$ 37,55	R$ 1,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R$ 1,42	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05400000	R$ 42,54	R$ 2,29
00007132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 23,71	R$ 23,71
					TOTAL Material:	R$ 27,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20770000	R$ 22,00	R$ 4,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20770000	R$ 30,23	R$ 6,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,83
VALOR:	R$ 38,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 33,54
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,53
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 38,07

1356

Manoel Messias Bispo da Silva 114
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR BDI (24,20%):	R$ 9,21
VALOR COM BDI:	R$ 47,28

12.40. FNDE 208 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 37,55	R$ 0,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02690000	R$ 1,42	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02700000	R$ 42,54	R$ 1,14
00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,07	R$ 10,07
					TOTAL Material:	R$ 12,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15470000	R$ 22,00	R$ 3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15470000	R$ 30,23	R$ 4,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,07
					VALOR:	R$ 20,10
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 16,72
					VALOR ENCARGOS:	R$ 3,38
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 20,10
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,86
					VALOR COM BDI:	R$ 24,96

12.41. 90374 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R$ 37,55	R$ 0,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R$ 1,42	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R$ 42,54	R$ 0,44
00007122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,13	R$ 6,13
					TOTAL Material:	R$ 6,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R$ 22,00	R$ 4,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R$ 30,23	R$ 5,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,85
					VALOR:	R$ 16,81
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 12,68
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,13
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 16,81
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 4,07
					VALOR COM BDI:	R$ 20,88

12.42. 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R$ 37,55	R$ 0,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R$ 1,42	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R$ 42,54	R$ 0,44
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,57	R$ 5,57
					TOTAL Material:	R$ 6,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 22,00	R$ 3,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 30,23	R$ 5,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,12
					VALOR:	R$ 15,52
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 11,70
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 3,82
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 15,52
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 3,76
					VALOR COM BDI:	R$ 19,28

12.43. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 7,44	R$ 0,22
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 167,98	R$ 167,98
					TOTAL Material:	R$ 168,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 22,00	R$ 10,00

1357

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R$ 30,23	R$ 13,74

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,74
VALOR:	R$ 191,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 182,00
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 9,94
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 191,94
VALOR BDI (24.20%):	R$ 46,45
VALOR COM BDI:	R$ 238,39

12.44. 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03540000	R$ 7,44	R$ 0,26
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 203,37	R$ 203,37
					TOTAL Material:	R$ 203,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	R$ 22,00	R$ 12,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	R$ 30,23	R$ 17,21

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,73
VALOR:	R$ 233,36
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 220,92
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 12,44
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 233,36
VALOR BDI (24.20%):	R$ 56,47
VALOR COM BDI:	R$ 289,83

12.45. 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 7,44	R$ 0,06
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 46,31	R$ 46,31
					TOTAL Material:	R$ 46,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	R$ 22,00	R$ 4,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	R$ 30,23	R$ 5,52

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,54
VALOR:	R$ 55,91
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 51,91
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,00
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 55,91
VALOR BDI (24.20%):	R$ 13,53
VALOR COM BDI:	R$ 69,44

12.46. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R$ 7,44	R$ 0,14
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 92,98	R$ 92,98
					TOTAL Material:	R$ 93,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R$ 22,00	R$ 8,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R$ 30,23	R$ 11,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,54
VALOR:	R$ 112,66
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 104,49
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 8,17
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 112,66
VALOR BDI (24.20%):	R$ 27,26
VALOR COM BDI:	R$ 139,92

12.47. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 7,44	R$ 0,07
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 52,23	R$ 52,23
					TOTAL Material:	R$ 52,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 22,00	R$ 4,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 30,23	R$ 6,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,54
VALOR:	R$ 63,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 59,01
VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,83

135

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

VALOR COM ENCARGOS:	R$ 63,84
VALOR BDI (24.20%):	R$ 15,45
VALOR COM BDI:	R$ 79,29

12.48. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 7,44	R$ 0,07
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 49,26	R$ 49,26
					TOTAL Material:	R$ 49,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 22,00	R$ 4,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 30,23	R$ 6,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,54
					VALOR:	R$ 60,87
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 56,04
					VALOR ENCARGOS (115.57%):	R$ 4,83
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 60,87
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 14,73
					VALOR COM BDI:	R$ 75,60

12.49. FNDE 391 RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (UN)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDE113	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA	PROPRIA	UN	1,20000000	R$ 19.601,25	R$ 23.521,50
					TOTAL Geral:	R$ 23.521,50
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	19,96000000	R$ 4,57	R$ 91,21
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	9,48000000	R$ 4,32	R$ 40,95
00000344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 18,12	R$ 0,54
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,54000000	R$ 13,79	R$ 7,44
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,00000000	R$ 79,22	R$ 79,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	690,29000000	R$ 0,49	R$ 338,24
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,84000000	R$ 4,09	R$ 7,52
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,93000000	R$ 69,99	R$ 65,09
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,93000000	R$ 70,36	R$ 65,43
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05000000	R$ 5,90	R$ 0,29
00005071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02000000	R$ 11,17	R$ 0,22
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,69000000	R$ 11,17	R$ 7,70
00020206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,30000000	R$ 5,81	R$ 13,36
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,69000000	R$ 9,79	R$ 65,49
					TOTAL Material:	R$ 782,70
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
24.03.060	Escada marinheiro (em aço galvanizado)	CDHU	M	6,97000000	R$ 512,26	R$ 3.570,45
99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	20,00000000	R$ 421,09	R$ 8.421,80
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	10,00000000	R$ 50,32	R$ 503,20
					TOTAL Serviço:	R$ 12.495,45
					VALOR:	R$ 36.799,65
					VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 34.230,41
					VALOR ENCARGOS:	R$ 2.569,24
					VALOR COM ENCARGOS:	R$ 36.799,65
					VALOR BDI (24.20%):	R$ 8.905,52
					VALOR COM BDI:	R$ 45.705,17

13.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	R$ 1,42	R$ 0,05
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R$ 13,79	R$ 14,27
					TOTAL Material:	R$ 14,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1359

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711.6
Agente de Contratação

Protocolo

GEP11720/2025

Vitória da Conquista, 29 de maio 2025.
CI 064/2025-CECP/DL/SEMGI

Ilmo. Sr. Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Municipal de Educação

A/C: Sr. Maximiliano Leandro Alves
Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

Prezados:

Informamos que a sessão de disputa da Concorrência 008/2025, Processo Administrativo n.º 11720/2025, ocorrida no dia 27/05/2025, teve êxito com arremate do item. Isto posto, encaminhamos para a **análise técnica-financeira** os documentos do arrematante conforme tabela abaixo. Insta destacar que a resposta deverá conter autorização expressa dessa Secretaria para encaminhamento das demais etapas em relação ao item arrematado. Abaixo, quadro comparativo para conhecimento e providências.

Item	Razão Social/CNPJ	Valor Estimado	Valor Arrematado
001	P C MELHOR LTDA CNPJ: 40.567.546/0001-43	R$ 3.276,227,00	**2.552.532,84**

Destacamos que a análise deverá ser empreendida nos documentos Técnicos-Financeiros, Proposta de Preço e planilhas da arrematante. Cabe ressaltar que tal análise deverá estar assinada pelo responsável técnico e pelo Secretário da pasta. Outrossim, a autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação, significa a plena concordância e aceitação do objeto ofertado bem como dos valores resultantes da licitação em questão.

Obs: Os documentos do arrematante para a referida análise podem ser acessados por meio do link abaixo:

Link: https://abrir.link/xrNab

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição ao que se fizer necessário.

Cláudio Correia da Costa
Dep: Licitações - CECP
Mat. 10683-9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

29/05/2025

1360

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS

PC MELHOR LTDA

CNPJ:40.567.546/0001-43

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Interessado

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Número: 159852
Ano: 2022
Data de Cadastro: 13/10/2022
Data de Emissão: 15/12/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vanha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega da propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.

Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.

Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.

ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1/1

10

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	13/10/2022 - 08:02:28	
BOLETO EMITIDO	13/10/2022 - 08:02:40	
DOCUMENTO PROCESSADO	13/10/2022 - 11:06:30	
DOCUMENTO PAGO	13/10/2022 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

05/06/2025, 11:01 crea-ba.sitac.com.br/app/view.sight.estemo.php?form=CertidaoSimples
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1362

Voltar

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Número: 166839
Ano: 2023
Data de Cadastro: 18/05/2023
Data de Emissão: 17/05/2023
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Informações

Um dos documentos anexado a CAT possui em PDF com assinatura digital. Porém, como foi gerado um novo PDF, a assinatura digital não é exibida.

Clique abaixo para baixar o(s) PDF(s) do documento com a(s) assinatura(s) digital(is):

- LAUDO TÉCNICO.pdf

Dados

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vanha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega da propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.

CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.

CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIDÃO É PARA FIN EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS UNIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1/2

Itens 10 ... Voltar Imprimir

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	18/05/2023 - 07:54:57	
BOLETO EMITIDO	18/05/2023 - 07:55:11	
DOCUMENTO PROCESSADO	18/05/2023 - 09:04:06	
DOCUMENTO PAGO	18/05/2023 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

1363

Tutorial SITAC

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Número: 151947
Ano: 2022
Data de Cadastro: 02/08/2022
Data de Emissão: 01/11/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Declaração

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E ROÇADA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.

CONSIDERAR AS QUANTIDADES DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, APENAS NO CONSTANTES NO ATESTADO.

CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL

ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1/2

Mostrar 10

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/08/2022 - 19:58:30	
BOLETO EMITIDO	02/08/2022 - 19:58:50	
DOCUMENTO PROCESSADO	02/08/2022 - 21:07:27	
DOCUMENTO PAGO	02/08/2022 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1364

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administração Tributária

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Lauro de Freitas - Ba, 05 de junho de 2025

Código de Autenticidade:	186305
Nº Alvará:	2028/2025
Inscrição CGA:	10040743
CNPJ / CPF:	40567546000143
Razão Social:	P C MELHOR LTDA
Data de Emissão:	01/04/2025
Data de Validade:	31/03/2026
Data de Impressão:	05/06/2025 10:03:00

Emissão de Alvará de Funcionamento ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0172711.6
Agente de Contratação

1365

REGIN
PROSOLUTION

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

258911093

Chancela/Controle

5185280975834

Exibir Imagem | Voltar

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711-6
Agente de Contratação

Receita Federal PGFN CERTIDÃO CONJUNTA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 40.567.546/0001-43

Código de Controle: 4553.ACC1.9AEC.C01A

Data da Emissão: 20/01/2025

Hora da Emissão: 15:37:16

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 20/01/2025, com validade até 19/07/2025.

Página Anterior

Nova consulta

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão Nº: **20252258313**

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZÃO SOCIAL **P C MELHOR LTDA**	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **40.567.546/0001-43**

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.º 918/99 EM 28/04/2025 VÁLIDA ATÉ 27/06/2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102778-6
Agente de Contratação

1368

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.567.546/0001-43 MATRIZ		26/01/2021

NOME EMPRESARIAL
P C MELHOR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PM ENGENHARIA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LUIZ TARQUINIO PONTES	2578	EDIF V.MASTER EMPRESARIALSALA 811

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
42.709-190	BURAQUINHO	LAURO DE FREITAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PMELHOR@GMAIL.COM	(71) 9902-8434

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/06/2025** às **09:52:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1368-B/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administração Tributária
Divisão de Dívida Ativa

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba, 05 de junho de 2025

Nº Certidão:	1/2025
Inscrição:	10040743
Contribuinte:	P C MELHOR LTDA
Data de Emissão:	28/04/2025
Data de Validade:	27/07/2025
Código de Validação:	54662800006651252025042 8

Código de validação de emissão de Certidão Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182111.6
Agente de Contratação

1369

Imprimir SITAC

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Número: 124360
Ano: 2022
Data de Cadastro: 31/01/2022
Data de Emissão: 18/03/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Informações

Um dos documentos anexado a CAT possui um PDF com assinatura digital. Porém, como foi gerado um novo PDF, a assinatura digital não é exibida.

Clique abaixo para baixar o(s) PDF(s) do documento com a(s) assinatura(s) digital(is):

- Atestado_Reforma_Barra.pdf

NOTA (S)

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega da propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.

ESTA CERTIDÃO É PARA FIN EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

SITAC

SITUAÇÃO (S)

10

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	31/01/2022 - 13:07:49	
BOLETO EMITIDO	31/01/2022 - 13:08:02	
DOCUMENTO PROCESSADO	31/01/2022 - 14:21:33	
DOCUMENTO PAGO	31/01/2022 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1370

Tutorial SITAC

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **223200**
Ano: **2024**
Data de Cadastro: **12/03/2024**
Data de Emissão: **13/03/2024**
Tipo: **Certidão de Acervo Operacional – CAO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)
A CAO é válida em todo território nacional.
A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
A(s) ART de número(s): BA20230603861 foram substituídas, impossibilitando a aprovação da CAT.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros Buscar: XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	12/03/2024 - 13:49:36	
BOLETO EMITIDO	12/03/2024 - 13:50:00	
DOCUMENTO PROCESSADO	12/03/2024 - 14:14:58	
DOCUMENTO PAGO	12/03/2024 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00821831E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **27/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: P C MELHOR LTDA
CNPJ: 40.567.546/0001-43
Endereço: Av Luiz Tarquinio Pontes, Nº 2578, Edif V Master Empresarial, Sala 811, Buraquinho, CEP: 42.709-190, Lauro de Freitas/BA.

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 27 de maio de 2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0082711.6
Agente de Contratação

1312

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orie es Regularidade do Empregador.

Inscrição: 40.567.546/0001-43
Razão social: P C MELHOR LTDA
Nome fantasia: PM ENGENHARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052320415550175900
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	2025050305025550175939
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041410305550175966
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032620235550175909
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030704155550175916
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	2025021604185550175923
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012710335550175919
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804555550175903
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122004195550175906
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120104425550175929
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111303255550175963
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102410075550175909
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100504115550175958
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091621185550175956
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082810175550175957
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908405550175928
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103515550175945
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070209345550175902
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305345550175905
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502555550175931
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050603135434670151
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041706160272762864
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902403386292260
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002402399517592
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006363680896732
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201473399940918
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011302141233687409
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122502130483843588
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619474095236198
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111708005846427776
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102802263646152027
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020370570685722
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108132949854910
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202290620522972
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420155061133050
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607045476018252
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070605083674638857
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604465976299527

Resultado da consulta em 05/06/2025 09:59:32

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1332

REGIN
PROSOLUTION

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

226466574

Chancela/Controle

268323206583267

Exibir Imagem | Voltar

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1274

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P C MELHOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.567.546/0001-43
Certidão nº: 24906443/2025
Expedição: 06/05/2025, às 08:45:47
Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P C MELHOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.567.546/0001-43, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.0
Agente de Contratação

1215

Fale com o SSTAC

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Número: 124360
Ano: 2022
Data de Cadastro: 31/01/2022
Data de Emissão: 10/03/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Informações

Um dos documentos anexado a CAT possui um PDF com assinatura digital. Porém, como foi gerado um novo PDF, a assinatura digital não é exibida.

Clique abaixo para baixar o(s) PDF(s) do documento com a(s) assinatura(s) digital(is):

- Atestado_Reforma_Barra.pdf

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.

ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "h" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida: SIM

Status

Mostrar 10 registros | Primeiro | Anterior | 1 | Próximo | Último

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	31/01/2022 - 13:07:49	
BOLETO EMITIDO	31/01/2022 - 13:08:02	
DOCUMENTO PROCESSADO	31/01/2022 - 14:21:33	
DOCUMENTO PAGO	31/01/2022 -	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros | Primeiro | Anterior | 1 | Seguinte | Último

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

manoel

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	10/06/2025 10:09:08
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Camila Dantas Moreira Cruz
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Camila Dantas Moreira Cruz	À Central Estratégica de Compras Públicas / SEMGI Prezados, Segue análise técnica referente à construção de uma cre [...]

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
10/06/2025 10:09:08

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Central Estratégica de Compras Públicas

Resp. (Recebimento)

SEMGI - CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

VITÓRIA DA CONQUISTA 10/06/2025

15:12

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

13+2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

Protocolo - **11720/2025**

C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Vitória da Conquista, 09 de junho de 2025

Prezados,

Segue análise técnica referente à **construção de uma creche do Programa Proinfância - Tipo 2**, localizada na Rua E, Campinhos, s/n, Vitória da Conquista – BA, executada pela empresa **P C Melhor LTDA**, CNPJ: 40.567.546/0001-43, para as devidas providências, conforme deliberação do técnico responsável.

Dessa forma, solicitamos a continuidade do processo.

Atenciosamente,

MAXIMILIANO LEANDRO ALVES
COORDENAÇÃO
22979
NUCLEO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - SMED

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Análise Técnica quanto a qualificação técnica da Concorrência Pública nº 008/2025 da SMED da empresa arrematante P C MELHOR LTDA.

Conforme solicitação por esta comissão para análise da documentação constante, encaminho parecer técnico quanto a **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, e exigências do edital, que se fizerem correlatas aos conhecimentos técnicos da área de engenharia, não sendo avaliado quaisquer questões não interpostas ao que é pertinente da profissão.

Na análise, quanto a qualificação técnica baseia-se no artigo nº 37, inciso XXI da Constituição Federal;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

*XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as **exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.***

Bem como o Artigo 11º da Lei 14.133/2021;

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Deste modo para esta análise, afim de promover a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, foram avaliados os itens de maior relevância e em conformidade com ao artigo 67 da Lei 14.133/2021;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 902711-6
Comissão de Contratação

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Rua Siqueira Campos - 1842 - CEP: 45.028-548 – Vitória da Conquista – Ba
smed@pmvc.ba.gov.br www.pmvc.ba.gov.br 777 3429-7752

execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, *vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;*

Quanto aos atestados, conforme solicitado no item 12.25, O licitante deverá comprovar o fornecimento do quantitativo total de cada grupo/item, atendendo os critérios do Art 67, § 1° e § 2° da lei 14.133, a saber nos seguintes quantitativos;

- Telha termoisolante revestida em aço Galvalume
  - Quantidade mínima 85,06 m²
- Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas
  - Quantidade mínima 969 Kg

Com base no ante exposto, no termo de referência e edital de licitação, segue análise da empresa e parecer quanto a qualificação técnica.

- **P C MELHOR LTDALTDA**
  1. CREA empresa – OK
  2. Responsável técnico – PEDRO CAMPOS MELHOR
     - CREA - OK
     - Vínculo – Vínculo conforme ART de responsabilidade
  3. Responsável técnico – Cleiton Carvalho Lima
     - CREA - OK
     - Vínculo – Vínculo conforme ART de responsabilidade
  4. Atestados
     - Apresentou atestados do responsável técnico CAT's com serviço de características semelhantes de mesma ou maior complexidade, em volumes compatíveis e nos itens de maior relevância, conforme tabela abaixo.

•P C MELHOR LTDALTDA	Total do Contrato	Solicitado	CAT 01	CAT 02	CAT 03	CAT 04	CAT 04	CAT 05	Total Apresentado	% relativo ao solicitado
•Telha termoisolante revestida em aço Galvalume oQuantidade mínima 85,06 m²	850,66	85,06	483,99						483,99	569,0%
•Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas oQuantidade mínima 969 Kg	9.693,31	969,00	2.095,68	18,31	9,94				2.123,93	219,2%

A empresa encontra-se qualificada tecnicamente.

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 8102711.6
Agente de Contratação

Para a **proposta de preço**, encaminho parecer técnico quanto a planilha apresentada, e exigências do edital. Saliento ainda informar, que tal parecer baseia-se em conhecimentos técnicos da área de engenharia, e nas exigências do edital que se fizerem correlatas, não sendo avaliado quaisquer questões não interpostas ao que é pertinente da profissão.

LOTE UNICO

A proposta apresenta valores totais muito abaixo do estimado no SINAPI (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), que em ordem de parâmetro para construção do orçamento segundo o Art. 23, § 2° da Lei 14.133/2021 deve seguir a seguinte ordem de pesquisa;
SICRO/SINAPI; mídia especializada aprovada pelo Executivo Federal; contratações similares feitas pela administração; pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e por fim, se não envolver recurso da união, pode ser utilizado outro sistema adotado pelo ente federativo.
Deste modo, como este orçamento foi feito com base no SINAPI, o valor estimado encontra-se coerente com os valores do mercado formal, em que todos os tributos e impostos são recolhidos, e com acréscimo do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis. Deste modo observamos que a proposta de preço apresentada pela • P C MELHOR LTDAL apresenta proposta com mais de 22,09% inferior ao valor orçado pela administração para a execução do serviço em questão. Assim, licitantes que apresentaram valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, em que conforme o ART. 59 § 4° da Lei 14.133/2021 devem ser desclassificadas. Neste Certame não é o caso em especifico, mas compreendemos ainda, que dada a complexibilidade do serviço, e as nuances relacionados ao que se espera do contrato a apresentação de valores baixos configurar uma inexequibilidade direta como prever o artigo citado. Assim, reconhecemos e valorizamos a competitividade no processo licitatório e compreendemos que a eficiência e a busca por melhores condições são fundamentais nesse contexto. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) reforça que a Administração deve realizar diligências para verificar a capacidade de execução dos serviços

A nova lei de licitações exige uma análise criteriosa das propostas.
Embora a presunção de inexequibilidade seja relativa, experiências anteriores mostram que propostas com valores muito abaixo do mercado podem resultar em problemas, empresas podem ser tentadas a reduzir custos utilizando materiais de qualidade inferior ou mão de obra menos qualificada, comprometendo a durabilidade e a segurança das construções.

A Administração tem o dever de garantir a qualidade, a segurança e a durabilidade das obras, mesmo em licitações rigorosas.
Em resumo, a desclassificação das propostas que não atendem ao critério de exequibilidade visa proteger o interesse público e assegurar que as escolas municipais recebam estruturas adequadas e duradouras.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Deste modo para uma análise justa e aceitação plena da proposta, é imprescindível que a empresa fornecesse informações mais detalhadas e práticas sobre a metodologia e estratégias que permitiriam a execução dos serviços a um custo tão reduzido. A transparência e a clareza

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Rua Siqueira Campos - 1842 - CEP: 45.028-548 – Vitória da Conquista – Ba
smed@pmvc.ba.gov.br www.pmvc.ba.gov.br 777 3429-7752

nas explicações são cruciais para a compreensão da administração sobre como a empresa pretende atingir essa significativa economia, mantendo, ao mesmo tempo, a qualidade exigida pelo edital. Assim a desclassificação das propostas que não apresentem exequibilidade visa proteger o interesse público e assegurar que as escolas municipais recebam estruturas adequadas e duradouras.

Assim, considerando que é dever da administração realizar diligências e dá a oportunidade para a licitante que apresente as justificativas pertinente, concretas e plausíveis, portanto que nos forneça informações adicionais tais como exemplo:

- A metodologia operacional adotada para alcançar a redução de custos proposta.
- Detalhes sobre eventuais economias de escala, parcerias estratégicas ou inovações tecnológicas que contribuam para a eficiência operacional.
- Como a empresa pretende garantir a qualidade do serviço, considerando a redução expressiva no preço apresentado.
- Prazos e cronograma detalhados para a execução do serviço, assegurando que a proposta de preço não comprometerá a pontualidade estipulada no edital.
- Apresentação de informações que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, conforme item 7.5.2

Esta apresentação visa garantir uma análise completa e justa da proposta apresentada, assegurando a todos os participantes uma competição equitativa.

Diante de situações que possam gerar questionamentos sobre a exequibilidade das propostas, é prudente que a Administração deve realizar diligências para verificar a capacidade de execução dos serviços. Esta medida visa resguardar a Administração de possíveis problemas futuros, garantindo que o serviço ou obra possa ser executado conforme o planejado, sem comprometer a qualidade ou a continuidade do projeto.

Itens com descontos significativos

Foi constatado que 44,57% do valor total da obra apresenta descontos superiores a 25%. Embora o desconto global esteja dentro dos limites legais para inexequibilidade, distorções significativas devem ser analisadas, especialmente em itens essenciais à execução do contrato. Assim, torna-se necessário apresentar justificativas quanto à viabilidade da execução dos serviços.

Itens de grande relevância com valores inexequíveis

- - Telha Termoisolante Revestida em Aço Galvalume: O valor cotado está significativamente abaixo do praticado no mercado, levantando dúvidas sobre sua conformidade com as especificações técnicas. Para garantir a aderência aos critérios exigidos, solicitamos a apresentação do catálogo do fabricante ou orçamento detalhado do material cotado.

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-7

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 04027/11.6
Agente de Contratação

- - Cimento CP II: Cotado a R$ 0,49/kg, resultando em um preço unitário de R$ 24,50/saco, valor consideravelmente inferior ao mercado. Dado o impacto desse insumo na obra, torna-se necessário um esclarecimento quanto à precificação adotada.

Administração Local e Impacto no Contrato

Observamos que a Administração Local apresenta um desconto de apenas 3,59%, destoando do restante do orçamento. Como consequência, o percentual da administração no contrato elevou-se para 10,20%, índice superior às referências estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Para evitar distorções e possíveis irregularidades, solicitamos esclarecimentos detalhados a respeito dessa composição, garantindo que não haja manipulação da planilha orçamentária.

A complexidade da situação reside no fato de que, mesmo com um desconto marginalmente inferior aos 75%, a Administração deve adotar uma postura cautelosa. A solicitação de seguinte visa mitigar riscos e assegurar que a execução do contrato não comprometa a qualidade ou a continuidade do projeto.
É importante salientar que se aceita, a proposta ainda será submetida ao que prevê o art. 59, §5° da Lei 14.133/2021;

> *§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.*

Diante dos pontos levantados, solicita-se que a empresa arrematante apresente justificativas técnicas detalhadas para os itens com valores significativamente reduzidos, demonstrando sua viabilidade de execução. Além disso, é essencial esclarecer o aumento do peso dos custos administrativos locais para garantir a transparência e a conformidade com as normativas vigentes.

Para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, me ponho a disposição:

DANILO DAMASCENO GUSMÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA ANÁLISE DE LICITAÇÃO
Núcleo de Infraestrutura e Manutenção Escolar /SMED - Engenharia
MAT 14600-0
CREA – BA 3000050759BA

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Gmail

Gerência Compras SEMGI <gerco... semg...

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - DESISTÊNCIA

Márcio Sampaio <sampaios.eng@gmail.com> ... de junho de 2... 9
Para: gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br, Pedro Melhor <pmelhor@gmail.com>

Prezado Sr. agente de contratação, bom dia!
Nos foi solicitado diligência para comprovação de exequibilidade no supracitado processo li... rio.
Contudo, após fatos supervenientes, vimos por meio deste solicitar a nossa desclassificação ...ilitaç... do p... licitatório.
Meu nome é Márcio Sampaio e eu sou procurador público para assuntos de licitações da emp... P C MELHOR (vide documentos apresentados).
O sócio, Pedro Melhor @Pedro Melhor, está copiado nesse e-mail.
Cordialmente,

Márcio Sampaio
Engº Civil
Especialista em Licitações

Celular | +55 71 98755-7834
WhatsApp | bit.ly/whatsappmarciosampaio
E-mail | sampaios.eng@gmail.com

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1384

Gmail

Gerência Compras SEMGI <gerc

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - DESISTÊNCIA

Gerência Compras SEMGI <gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br> [illegible] junho [illegible]
Para: Márcio Sampaio <sampaios.eng@gmail.com>

Bom dia Sr. Márcio Sampaio

Recebido sua manifestação, como o município necessita dar prosseguimento ao processo li[illegible] procedendo a desclassificação solicitada, no entanto estamos lhe oportunizando que forneç[illegible] motivação desta decisão, para tanto deverá encaminhar por escrito, documento digitalizado [illegible] motivação. Este documento deverá ser inserido no campo onde está sendo solicitada a Dilig[illegible] demais participantes, informamos que também este email será digitalizado e inserido como [illegible] www.licitapmvc.com.br.

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Manoel Messias Bispo da Silva
[illegible] 0102711.6
Agente de Contratação

1385

Gmail

Gerência Compras SEMGI <gercom

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - DESISTÊNCIA

Gerência Compras SEMGI <gercompras.semgi@pmvc.ba.gov.br> 12 de junho de 20 10:26
Para: Márcio Sampaio <sampaios.eng@gmail.com>

O campo de mensagens está liberado no sistema para sua manifestação de desclassificação

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1386

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

RESPOSTA DILIGÊNCIA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, vem por meio deste solicitar a desclassificação/inabilitação por não ter condições de atender a solicitação feita no pedido de diligência.

Lauro de Freitas/BA, 12 de junho de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.06.12 10:29:48 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1337

P C MELHOR LTDA
Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia. CEP: 42.709-190.
CNPJ: 40.567.546/0001-43/TEL: (71) 99902-8434
E-MAIL: administrativo@pmengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E INOVAÇÃO - SEMGI
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS - CECP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11720/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 2- PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL (MEC E FNDE), NA RUA E CAMPINHOS, S/N, VITÓRIA DA CONQUISTA – BA.

RESPOSTA DILIGÊNCIA

A empresa **P C MELHOR LTDA** sediada Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2578, Edf. V. Master Empresarial Sala 811, Buraquinho. Lauro de Freitas – Bahia, CEP: 42.709-190, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.567.546/0001-43, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05688907-01 e do CPF Nº 790.752.745-72, vem por meio deste solicitar a desclassificação/inabilitação por não ter condições de atender a solicitação feita no pedido de diligência.

Lauro de Freitas/BA, 12 de junho de 2025.

MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2025.06.12 10:29:48 -03'00'

PM ENGENHARIA
CNPJ.: 40.567.546/001-43
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01/2023
Pregoeiro da Contratação

1388

ANEXO VII - ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº 008/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, contratação esta que se dará de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas no termo de referência.

EMPRESA	LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ	16.492.097/0001-37
ENDEREÇO	Rua Santo Antônio, nº. 71, Centro, Poções – BA, CEP: 45.260-000
TELEFONE	(77) 98833-1011
E-MAIL	lfconstrucoes2012@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS	Caixa Econômica Federal, Agência: 416-0, Conta Corrente: 1919-0, Operação: 003

AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS (MATERIAL, MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS)
OBRA: CONSTRUÇÃO CRECHE NO BAIRRO CAMPINHOS
LOCAL: CAMPINHOS
CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA
BDI: 24,20%

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1	-		SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 368.037,44
1,1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	10,00	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20%	R$ 550,99	R$ 5.509,90
1,2		SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99	M2	R$ 94,85	R$ 94,85	24,20%	R$ 117,80	R$ 11.662,20
1,3		SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1	UN	R$ 1.907,89	R$ 1.907,89	24,20%	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60
1,4		Composição - FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1	UN	R$ 2.841,34	R$ 2.841,34	24,20%	R$ 3.528,94	R$ 3.528,94
1,5		SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	127,78	M	R$ 68,67	R$ 68,67	24,20%	R$ 85,29	R$ 10.898,36
1,6		Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10	MÊS	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	24,20%	R$ 2.111,40	R$ 21.114,00
1,7		Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10	MÊS	R$ 1.328,12	R$ 1.328,12	24,20%	R$ 1.649,53	R$ 16.495,30
1,8		Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	10	MÊS	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	24,20%	R$ 2.639,25	R$ 26.392,50
1,9		Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 286.111,80	R$ 286.111,80	24,20%	R$ 355.350,86	R$ 270.066,64

2	-		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R$ 54.597,78
2,1		SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	1.575,00	M2	R$ 0,71	R$ 0,71	24,20%	R$ 0,88	R$ 1.386,00
2,2		SINAPI - 94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	158,44	M3	R$ 70,45	R$ 70,45	24,20%	R$ 87,50	R$ 13.863,50
2,3		SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	250,58	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20%	R$ 128,89	R$ 32.297,26
2,4		SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	107,09	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20%	R$ 4,37	R$ 467,98
2,5		SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	210,86	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20%	R$ 17,95	R$ 3.784,94
2,6		SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	15,68	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20%	R$ 128,89	R$ 2.021,00
2,7		SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	13,37	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20%	R$ 4,37	R$ 58,43
2,8		SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	11,42	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20%	R$ 17,95	R$ 204,99
2,9		SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	3,65	M3	R$ 103,78	R$ 103,78	24,20%	R$ 128,89	R$ 470,45
2,10		SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	4,84	M2	R$ 3,52	R$ 3,52	24,20%	R$ 4,37	R$ 21,15
2,11		SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,23	M3	R$ 14,45	R$ 14,45	24,20%	R$ 17,95	R$ 22,08
3	-		FUNDAÇÕES							R$ 167.405,33
3,1		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	46,65	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20%	R$ 55,34	R$ 2.581,61
3,2		SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	131,71	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20%	R$ 108,45	R$ 14.283,95

3,3		SINAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	317,2	KG	R$ 16,56	R$ 16,56	24,20%	R$ 20,57	R$ 6.524,80
3,4		SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	41,25	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20%	R$ 18,89	R$ 779,21
3,5		SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	366,94	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20%	R$ 16,75	R$ 6.146,25
3,6		SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	225	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20%	R$ 14,16	R$ 3.186,00
3,7		SINAPI - 92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	134,38	KG	R$ 18,24	R$ 18,24	24,20%	R$ 22,65	R$ 3.043,71
3,8		SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	15,55	M3	R$ 762,99	R$ 762,99	24,20%	R$ 947,63	R$ 14.735,65
3,9		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20%	R$ 55,34	R$ 3.344,75
3,10		SINAPI - 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	R$ 891,51	R$ 891,51	24,20%	R$ 1.107,26	R$ 4.307,24
3,11		SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	349,55	M2	R$ 87,32	R$ 87,32	24,20%	R$ 108,45	R$ 37.908,70
3,12		SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	660,1	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20%	R$ 18,89	R$ 12.469,29
3,13		SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	113,6	KG	R$ 13,49	R$ 13,49	24,20%	R$ 16,75	R$ 1.902,80
3,14		SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,41	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20%	R$ 14,16	R$ 373,97
3,15		SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20%	R$ 26,93	R$ 9.611,59
3,16		SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	24,18	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20%	R$ 904,98	R$ 21.882,42
3,17		SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	35	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20%	R$ 77,48	R$ 2.711,80
3,18		SINAPI - 95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5	UN	R$ 22,04	R$ 22,04	24,20%	R$ 27,37	R$ 136,85
3,19		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,84	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20%	R$ 55,34	R$ 267,85
3,20		SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,4	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20%	R$ 172,32	R$ 758,21

3,21		SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG	R$ 14,94	R$ 14,94	24,20%	R$ 18,56	R$ 2.164,28
3,22		SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	83,78	KG	R$ 11,40	R$ 11,40	24,20%	R$ 14,16	R$ 1.186,32
3,23		SINAPI - 104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,87	KG	R$ 10,54	R$ 10,54	24,20%	R$ 13,09	R$ 181,56
3,24		SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	R$ 21,68	R$ 21,68	24,20%	R$ 26,93	R$ 352,24
3,25		SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,42	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20%	R$ 904,98	R$ 2.190,05
3,26		SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	17,5	M	R$ 62,38	R$ 62,38	24,20%	R$ 77,48	R$ 1.355,90
3,27		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20%	R$ 55,34	R$ 69,18
3,28		SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	5	M2	R$ 138,74	R$ 138,74	24,20%	R$ 172,32	R$ 861,60
3,29		SINAPI - 103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	10,19	KG	R$ 17,47	R$ 17,47	24,20%	R$ 21,70	R$ 221,12
3,30		SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,63	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20%	R$ 904,98	R$ 570,14
3,31		SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,25	M2	R$ 44,56	R$ 44,56	24,20%	R$ 55,34	R$ 733,26
3,32		SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	44,97	M2	R$ 101,67	R$ 101,67	24,20%	R$ 126,27	R$ 5.678,36
3,33		SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84,2	KG	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20%	R$ 18,89	R$ 1.590,54
3,34		SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,64	M3	R$ 728,65	R$ 728,65	24,20%	R$ 904,98	R$ 3.294,13
4	--		SUPERESTRUTURA							R$ 389.932,10
4,1		SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	333,34	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20%	R$ 62,22	R$ 20.740,41
4,2		SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	839,33	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20%	R$ 14,39	R$ 12.077,96
4,3		SINAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	312,88	KG	R$ 9,71	R$ 9,71	24,20%	R$ 12,06	R$ 3.773,33

4,4		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	450,22	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20%	R$ 18,80	R$ 8.464,14
4,5		SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	18,25	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20%	R$ 819,79	R$ 14.961,17
4,6		SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	344,1	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20%	R$ 62,22	R$ 21.409,90
4,7		SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	675,91	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20%	R$ 16,25	R$ 10.983,54
4,8		SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	9,64	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20%	R$ 14,39	R$ 138,72
4,9		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	365,31	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20%	R$ 18,80	R$ 6.867,83
4,10		SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	24,55	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20%	R$ 822,14	R$ 20.183,54
4,11		SINAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	124,12	M	R$ 30,61	R$ 30,61	24,20%	R$ 38,02	R$ 4.719,04
4,12		SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	18	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20%	R$ 62,22	R$ 1.119,96
4,13		SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,92	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20%	R$ 16,25	R$ 713,70
4,14		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,66	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20%	R$ 18,80	R$ 256,81
4,15		SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	0,76	M3	R$ 660,06	R$ 660,06	24,20%	R$ 819,79	R$ 623,04
4,16		SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	19,24	M2	R$ 50,10	R$ 50,10	24,20%	R$ 62,22	R$ 1.197,11
4,17		SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,26	KG	R$ 14,07	R$ 14,07	24,20%	R$ 17,47	R$ 266,59
4,18		SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	19,45	KG	R$ 13,08	R$ 13,08	24,20%	R$ 16,25	R$ 316,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1393

4,19		SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	28,01	KG	R$ 11,59	R$ 11,59	24,20%	R$ 14,39	R$ 403,06
4,20		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,06	KG	R$ 15,14	R$ 15,14	24,20%	R$ 18,80	R$ 320,73
4,21		SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,23	M3	R$ 661,95	R$ 661,95	24,20%	R$ 822,14	R$ 1.011,23
4,22		SINAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	9.693,31	KG	R$ 14,00	R$ 14,00	24,20%	R$ 17,39	R$ 168.566,66
4,23		SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	783,72	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20%	R$ 4,60	R$ 3.605,11
4,24		SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	39,19	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20%	R$ 294,03	R$ 11.523,04
4,25		SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	783,72	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20%	R$ 3,55	R$ 2.782,21
4,26		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	54,86	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20%	R$ 922,76	R$ 50.622,61
4,27		SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	254,8	M2	R$ 3,70	R$ 3,70	24,20%	R$ 4,60	R$ 1.172,08
4,28		SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	12,74	M3	R$ 236,74	R$ 236,74	24,20%	R$ 294,03	R$ 3.745,94
4,29		SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	254,8	M2	R$ 2,86	R$ 2,86	24,20%	R$ 3,55	R$ 904,54
4,30		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	17,84	M3	R$ 742,96	R$ 742,96	24,20%	R$ 922,76	R$ 16.462,04
5	-		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R$ 255.205,19
5,1		SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	6,1	M2	R$ 207,81	R$ 207,81	24,20%	R$ 258,10	R$ 1.574,41
5,2		SINAPI - 103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	572,77	M2	R$ 61,54	R$ 61,54	24,20%	R$ 76,43	R$ 43.776,81
5,3		SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.038,00	M2	R$ 100,16	R$ 100,16	24,20%	R$ 124,40	R$ 129.127,20

5,4		SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	564,11	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20%	R$ 102,38	R$ 57.753,58
5,5		SINAPI - 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	9,72	M2	R$ 153,62	R$ 153,62	24,20%	R$ 190,80	R$ 1.854,58
5,6		Cotação - 167824000001	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	311,8	M	R$ 7,74	R$ 7,74	24,20%	R$ 9,61	R$ 2.996,40
5,7		SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	62,95	M2	R$ 82,43	R$ 82,43	24,20%	R$ 102,38	R$ 6.444,82
5,8		SINAPI - 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	8,06	M2	R$ 663,12	R$ 663,12	24,20%	R$ 823,60	R$ 6.638,22
5,9		Composição - FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,2	M2	R$ 530,25	R$ 530,25	24,20%	R$ 658,57	R$ 4.741,70
5,10		SINAPI - 96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	3,6	M2	R$ 66,53	R$ 66,53	24,20%	R$ 82,63	R$ 297,47
6	-		ESQUADRIAS							R$ 324.198,42
6,1		Composição - FNDE 433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	UN	R$ 1.099,92	R$ 1.099,92	24,20%	R$ 1.366,10	R$ 8.196,60
6,2		Composição - FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20%	R$ 2.557,07	R$ 7.671,21
6,3		Composição - FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20%	R$ 1.485,06	R$ 8.910,36
6,4		Composição - FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3	UN	R$ 1.195,70	R$ 1.195,70	24,20%	R$ 1.485,06	R$ 4.455,18
6,5		Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5	UN	R$ 2.058,83	R$ 2.058,83	24,20%	R$ 2.557,07	R$ 12.785,35

6,6		Composição - FNDE 432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4	UN	R$ 1.109,08	R$ 1.109,08	24,20%	R$ 1.377,48	R$ 5.509,92
6,7		Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,8	M2	R$ 338,07	R$ 338,07	24,20%	R$ 419,88	R$ 755,78
6,8		SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4	UN	R$ 85,57	R$ 85,57	24,20%	R$ 106,28	R$ 425,12
6,9		SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8	UN	R$ 308,27	R$ 308,27	24,20%	R$ 382,87	R$ 3.062,96
6,10		Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,8	M2	R$ 195,10	R$ 195,10	24,20%	R$ 242,31	R$ 3.101,57
6,11		Composição - FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1	UN	R$ 565,91	R$ 565,91	24,20%	R$ 702,86	R$ 702,86
6,12		Composição - FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,68	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20%	R$ 531,48	R$ 892,89
6,13		Composição - FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,36	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20%	R$ 531,48	R$ 1.785,77
6,14		Composição - FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	83,48	M2	R$ 302,41	R$ 302,41	24,20%	R$ 375,59	R$ 31.354,25
6,15		Composição - FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,04	M2	R$ 427,92	R$ 427,92	24,20%	R$ 531,48	R$ 1.084,22
6,16		Composição - FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	0,88	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 484,48
6,17		Composição - FNDE 438	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,15	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 1.183,68
6,18		Composição - FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,61	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20%	R$ 552,78	R$ 889,98
6,19		Composição - FNDE 439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,73	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 1.503,00
6,20		Composição - FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,16	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20%	R$ 552,78	R$ 1.194,00

6,21		Composição - FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 578,08
6,22		Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	12,6	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 6.936,93
6,23		Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	8,4	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 4.624,62
6,24		Composição - FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	6,3	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 3.468,47
6,25		Composição - FNDE 442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,05	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 578,08
6,26		Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 2.890,39
6,27		Composição - FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,2	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 2.312,31
6,28		Composição - FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	16,8	M2	R$ 443,28	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 9.249,24
6,29		Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,72	M2	R$ 445,07	R$ 445,07	24,20%	R$ 552,78	R$ 1.503,56
6,30		Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2	R$ 237,12	R$ 237,12	24,20%	R$ 294,50	R$ 3.027,46
6,31		Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1	M2	R$ 1.162,97	R$ 1.162,97	24,20%	R$ 1.444,41	R$ 1.444,41
6,32		Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,08	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20%	R$ 1.195,80	R$ 3.683,06
6,33		Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,94	M2	R$ 962,80	R$ 962,80	24,20%	R$ 1.195,80	R$ 3.515,65
6,34		Composição - FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,76	M2	R$ 942,35	R$ 942,35	24,20%	R$ 1.170,40	R$ 136.655,90
6,35		Composição - FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	71,89	M2	R$ 279,24	R$ 279,24	24,20%	R$ 346,82	R$ 24.932,89

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0402711.6
Agente de Contratação

6,36		Composição - FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,3	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20%	R$ 1.381,39	R$ 8.702,76
6,37		Composição - FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20%	R$ 1.381,39	R$ 5.525,56
6,38		Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,24	M2	R$ 1.112,23	R$ 1.112,23	24,20%	R$ 1.381,39	R$ 8.619,87
7	-		SISTEMAS DE COBERTURA							R$ 269.884,99
7,1		Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	850,66	M2	R$ 211,30	R$ 211,30	24,20%	R$ 262,43	R$ 223.238,70
7,2		SINAPI - 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	69,15	M	R$ 160,46	R$ 160,46	24,20%	R$ 199,29	R$ 13.780,90
7,3		Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,6	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20%	R$ 69,58	R$ 6.512,69
7,4		Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,7	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20%	R$ 69,58	R$ 3.179,81
7,5		Composição - FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,6	M	R$ 56,02	R$ 56,02	24,20%	R$ 69,58	R$ 8.808,83
7,6		Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,6	M	R$ 49,51	R$ 49,51	24,20%	R$ 61,49	R$ 14.364,06
8	-		IMPERMEABILIZAÇÃO							R$ 28.810,36
8,1		Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20%	R$ 55,46	R$ 21.852,35
8,2		Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$ 44,65	R$ 44,65	24,20%	R$ 55,46	R$ 6.958,01
9	-		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R$ 340.468,84
9,1		SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	2.569,60	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20%	R$ 6,72	R$ 17.267,71
9,2		SINAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.589,78	M2	R$ 39,74	R$ 39,74	24,20%	R$ 49,36	R$ 78.471,54
9,3		SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	979,82	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20%	R$ 59,53	R$ 58.328,68

9,4		SINAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	1.024,77	M2	R$ 27,50	R$ 27,50	24,20%	R$ 34,16	R$ 35.006,14
9,5		SINAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	456,39	M2	R$ 63,07	R$ 63,07	24,20%	R$ 78,33	R$ 35.749,03
9,6		Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	94	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20%	R$ 69,02	R$ 6.487,88
9,7		Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	4,6	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20%	R$ 69,02	R$ 317,49
9,8		Composição - FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	9,71	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20%	R$ 69,02	R$ 670,18
9,9		Composição - FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	4,92	M2	R$ 55,57	R$ 55,57	24,20%	R$ 69,02	R$ 339,58
9,10		Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,2	M	R$ 30,36	R$ 30,36	24,20%	R$ 37,71	R$ 4.796,71
9,11		SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37	M2	R$ 81,16	R$ 81,16	24,20%	R$ 100,80	R$ 44.187,70
9,12		Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	259,43	M2	R$ 162,47	R$ 162,47	24,20%	R$ 201,79	R$ 52.350,38
9,13		SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	98,05	M2	R$ 5,41	R$ 5,41	24,20%	R$ 6,72	R$ 658,90
9,14		SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	98,05	M2	R$ 47,93	R$ 47,93	24,20%	R$ 59,53	R$ 5.836,92
10	-		**SISTEMAS DE PISOS**							**R$ 175.791,93**
10,1		Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2	R$ 45,73	R$ 45,73	24,20%	R$ 56,80	R$ 16.069,86
10,2		SINAPI - 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	375,34	M2	R$ 55,91	R$ 55,91	24,20%	R$ 69,44	R$ 26.063,61
10,3		SINAPI - 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	125,46	M2	R$ 57,70	R$ 57,70	24,20%	R$ 71,66	R$ 8.990,46
10,4		SINAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	42,9	M2	R$ 56,12	R$ 56,12	24,20%	R$ 69,70	R$ 2.990,13

10,5		SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	148,95	M2	R$ 47,84	R$ 47,84	24,20%	R$ 59,42	R$ 8.850,61
10,6		Composição - FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2	R$ 211,07	R$ 211,07	24,20%	R$ 262,15	R$ 56.763,34
10,7		Composição - FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,53	M2	R$ 5,28	R$ 5,28	24,20%	R$ 6,56	R$ 1.420,44
10,8		SINAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	68	M	R$ 10,70	R$ 10,70	24,20%	R$ 13,29	R$ 903,72
10,9		SINAPI - 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,2	M	R$ 69,98	R$ 69,98	24,20%	R$ 86,92	R$ 11.056,22
10,10		SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,45	M	R$ 89,82	R$ 89,82	24,20%	R$ 111,56	R$ 5.962,88
10,11		Composição - FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$ 89,84	R$ 89,84	24,20%	R$ 111,58	R$ 195,27
10,12		SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	37,42	M2	R$ 66,90	R$ 66,90	24,20%	R$ 83,09	R$ 3.109,23
10,13		SINAPI - 98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	254,8	M2	R$ 53,05	R$ 53,05	24,20%	R$ 65,89	R$ 16.788,77
10,14		SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	27,74	M2	R$ 80,93	R$ 80,93	24,20%	R$ 100,52	R$ 2.788,42
10,15		Composição - FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	4,88	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20%	R$ 247,12	R$ 1.205,95
10,16		Composição - FNDE 427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,5	M2	R$ 198,97	R$ 198,97	24,20%	R$ 247,12	R$ 1.853,40
10,17		Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$ 161,91	R$ 161,91	24,20%	R$ 201,09	R$ 4.415,94
10,18		SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2	R$ 14,01	R$ 14,01	24,20%	R$ 17,40	R$ 5.999,69
10,19		SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06	M	R$ 36,36	R$ 36,36	24,20%	R$ 45,16	R$ 363,99
11	-		PINTURAS E ACABAMENTOS							R$ 171.089,34
11,1		SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	2.004,59	M2	R$ 18,80	R$ 18,80	24,20%	R$ 23,35	R$ 46.807,17
11,2		Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$ 13,56	R$ 13,56	24,20%	R$ 16,84	R$ 32.045,85
11,3		SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	126,01	M2	R$ 18,94	R$ 18,94	24,20%	R$ 23,52	R$ 2.963,76
11,4		Composição - FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72	M2	R$ 18,96	R$ 18,96	24,20%	R$ 23,55	R$ 299,56
11,5		Composição - FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	101,63	M2	R$ 142,41	R$ 142,41	24,20%	R$ 176,87	R$ 17.975,30
11,6		SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	593,16	M2	R$ 28,41	R$ 28,41	24,20%	R$ 35,29	R$ 20.932,61
11,7		SINAPI - 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 23,03	R$ 23,03	24,20%	R$ 28,60	R$ 12.656,93
11,8		SINAPI - 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 16,18	R$ 16,18	24,20%	R$ 20,10	R$ 8.895,26

11,9		SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	1.285,48	M2	R$ 15,45	R$ 15,45	24,20%	R$ 19,19	R$ 24.668,36
11,10		SINAPI - 96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	98,05	M2	R$ 18,03	R$ 18,03	24,20%	R$ 22,39	R$ 2.195,34
11,11		SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2	R$ 13,54	R$ 13,54	24,20%	R$ 16,82	R$ 1.649,20
12	-		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R$ 94.001,31
12,1		SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,6	M	R$ 10,87	R$ 10,87	24,20%	R$ 13,50	R$ 372,60
12,2		SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	166,9	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20%	R$ 30,78	R$ 5.137,18
12,3		SINAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	81,05	M	R$ 28,70	R$ 28,70	24,20%	R$ 35,65	R$ 2.889,43
12,4		SINAPI - 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11	M	R$ 25,16	R$ 25,16	24,20%	R$ 31,25	R$ 343,75
12,5		SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,6	M	R$ 40,78	R$ 40,78	24,20%	R$ 50,65	R$ 6.817,49
12,6		SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,55	M	R$ 56,00	R$ 56,00	24,20%	R$ 69,55	R$ 3.793,95
12,7		Cotação - 167824000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3	UN	R$ 41,42	R$ 41,42	24,20%	R$ 51,44	R$ 154,32
12,8		SINAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6	UN	R$ 201,66	R$ 201,66	24,20%	R$ 250,46	R$ 1.502,76
12,9		SINAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2	UN	R$ 281,94	R$ 281,94	24,20%	R$ 350,17	R$ 700,34
12,10		SINAPI - 89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN	R$ 5,88	R$ 5,88	24,20%	R$ 7,30	R$ 29,20
12,11		SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72	UN	R$ 6,87	R$ 6,87	24,20%	R$ 8,53	R$ 614,16

12,12		SINAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40	UN	R$ 16,50	R$ 16,50	24,20%	R$ 20,49	R$ 819,60
12,13		SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6	UN	R$ 27,24	R$ 27,24	24,20%	R$ 33,83	R$ 202,98
12,14		SINAPI - 89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN	R$ 36,14	R$ 36,14	24,20%	R$ 44,89	R$ 89,78
12,15		SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6	UN	R$ 18,68	R$ 18,68	24,20%	R$ 23,20	R$ 139,20
12,16		Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20%	R$ 17,43	R$ 34,86
12,17		Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	UN	R$ 14,03	R$ 14,03	24,20%	R$ 17,43	R$ 69,72
12,18		SINAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20%	R$ 17,29	R$ 518,70
12,19		SINAPI - 103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	UN	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20%	R$ 21,93	R$ 21,93
12,20		SINAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5	UN	R$ 25,88	R$ 25,88	24,20%	R$ 32,14	R$ 160,70
12,21		SINAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	UN	R$ 6,18	R$ 6,18	24,20%	R$ 7,68	R$ 23,04
12,22		SINAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN	R$ 16,07	R$ 16,07	24,20%	R$ 19,96	R$ 39,92
12,23		SINAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8	UN	R$ 71,59	R$ 71,59	24,20%	R$ 88,91	R$ 711,28
12,24		SINAPI - 89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN	R$ 87,30	R$ 87,30	24,20%	R$ 108,43	R$ 216,86
12,25		SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20%	R$ 10,51	R$ 42,04
12,26		SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN	R$ 8,46	R$ 8,46	24,20%	R$ 10,51	R$ 42,04

12,27	SINAPI - 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	28	UN	R$ 13,92	R$ 13,92	24,20%	R$ 17,29	R$ 484,12
12,28	SINAPI - 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN	R$ 36,71	R$ 36,71	24,20%	R$ 45,59	R$ 182,36
12,29	SINAPI - 94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26	UN	R$ 94,07	R$ 94,07	24,20%	R$ 116,83	R$ 3.037,58
12,30	SINAPI - 94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	6	UN	R$ 113,66	R$ 113,66	24,20%	R$ 141,17	R$ 847,02
12,31	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	47	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20%	R$ 15,82	R$ 743,54
12,32	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12	UN	R$ 12,74	R$ 12,74	24,20%	R$ 15,82	R$ 189,84
12,33	SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	17	UN	R$ 13,76	R$ 13,76	24,20%	R$ 17,09	R$ 290,53
12,34	SINAPI - 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14	UN	R$ 21,57	R$ 21,57	24,20%	R$ 26,79	R$ 375,06
12,35	SINAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7	UN	R$ 70,87	R$ 70,87	24,20%	R$ 88,02	R$ 616,14
12,36	SINAPI - 89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4	UN	R$ 92,34	R$ 92,34	24,20%	R$ 114,69	R$ 458,76
12,37	SINAPI - 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20%	R$ 23,31	R$ 233,10
12,38	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20%	R$ 67,11	R$ 134,22
12,39	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13	UN	R$ 54,03	R$ 54,03	24,20%	R$ 67,11	R$ 872,43
12,40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R$ 27,41	R$ 27,41	24,20%	R$ 34,04	R$ 102,12
12,41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8	UN	R$ 21,23	R$ 21,23	24,20%	R$ 26,37	R$ 210,96
12,42	SINAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9	UN	R$ 19,60	R$ 19,60	24,20%	R$ 24,34	R$ 219,06
12,43	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20%	R$ 368,92	R$ 1.106,76
12,44	SINAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1	UN	R$ 360,66	R$ 360,66	24,20%	R$ 447,94	R$ 447,94

12,45		SINAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20%	R$ 105,61	R$ 211,22
12,46		SINAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8	UN	R$ 171,18	R$ 171,18	24,20%	R$ 212,61	R$ 1.700,88
12,47		SINAPI - 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	30	UN	R$ 96,74	R$ 96,74	24,20%	R$ 120,15	R$ 3.604,50
12,48		SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6	UN	R$ 91,93	R$ 91,93	24,20%	R$ 114,18	R$ 685,08
12,49		Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1	UN	R$ 41.674,92	R$ 41.674,92	24,20%	R$ 51.760,26	R$ 51.760,26
13	-		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R$ 18.912,18
13,1		SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	246,6	M	R$ 26,62	R$ 26,62	24,20%	R$ 33,06	R$ 8.152,60
13,2		SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3	M	R$ 54,63	R$ 54,63	24,20%	R$ 67,85	R$ 203,55
13,3		SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	11	UN	R$ 41,60	R$ 41,60	24,20%	R$ 51,67	R$ 568,37
13,4		SINAPI - 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	47	UN	R$ 40,81	R$ 40,81	24,20%	R$ 50,69	R$ 2.382,43
13,5		SINAPI - 89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4	UN	R$ 67,51	R$ 67,51	24,20%	R$ 83,85	R$ 335,40
13,6		SINAPI - 89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1	UN	R$ 59,84	R$ 59,84	24,20%	R$ 74,32	R$ 74,32
13,7		SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	9	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20%	R$ 748,84	R$ 6.739,56
13,8		SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	11	UN	R$ 33,37	R$ 33,37	24,20%	R$ 41,45	R$ 455,95
14	-		INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R$ 76.427,37
14,1		SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	149,3	M	R$ 36,54	R$ 36,54	24,20%	R$ 45,38	R$ 6.775,23
14,2		SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	115,3	M	R$ 21,38	R$ 21,38	24,20%	R$ 26,55	R$ 3.061,22
14,3		SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	173,1	M	R$ 26,22	R$ 26,22	24,20%	R$ 32,57	R$ 5.637,87

14,4		SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	69,55	M	R$ 32,43	R$ 32,43	24,20%	R$ 40,28	R$ 2.801,47
14,5		SINAPI - 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	32	UN	R$ 10,46	R$ 10,46	24,20%	R$ 12,99	R$ 415,68
14,6		SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31	UN	R$ 15,58	R$ 15,58	24,20%	R$ 19,35	R$ 599,85
14,7		SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9	UN	R$ 22,72	R$ 22,72	24,20%	R$ 28,22	R$ 253,98
14,8		SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6	UN	R$ 27,34	R$ 27,34	24,20%	R$ 33,96	R$ 203,76
14,9		SINAPI - 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12	UN	R$ 26,69	R$ 26,69	24,20%	R$ 33,15	R$ 397,80
14,10		SINAPI - 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28	UN	R$ 21,97	R$ 21,97	24,20%	R$ 27,29	R$ 764,12
14,11		SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18	UN	R$ 15,02	R$ 15,02	24,20%	R$ 18,65	R$ 335,70
14,12		SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	106	UN	R$ 10,29	R$ 10,29	24,20%	R$ 12,78	R$ 1.354,68
14,13		Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	14	UN	R$ 49,03	R$ 49,03	24,20%	R$ 60,90	R$ 852,60
14,14		SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	8	UN	R$ 49,00	R$ 49,00	24,20%	R$ 60,86	R$ 486,88
14,15		Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1	UN	R$ 37,82	R$ 37,82	24,20%	R$ 46,97	R$ 46,97
14,16		SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9	UN	R$ 17,74	R$ 17,74	24,20%	R$ 22,03	R$ 198,27

14,17		SINAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1	UN	R$ 27,73	R$ 27,73	24,20%	R$ 34,44	R$ 34,44
14,18		SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	16	UN	R$ 602,93	R$ 602,93	24,20%	R$ 748,84	R$ 11.981,44
14,19		SINAPI - 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19	UN	R$ 85,03	R$ 85,03	24,20%	R$ 105,61	R$ 2.006,59
14,20		SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12	UN	R$ 72,90	R$ 72,90	24,20%	R$ 90,54	R$ 1.086,48
14,21		Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4	UN	R$ 72,91	R$ 72,91	24,20%	R$ 90,55	R$ 362,20
14,22		SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13	UN	R$ 23,52	R$ 23,52	24,20%	R$ 29,21	R$ 379,73
14,23		SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1	UN	R$ 46,86	R$ 46,86	24,20%	R$ 58,20	R$ 58,20
14,24		SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12	UN	R$ 18,29	R$ 18,29	24,20%	R$ 22,72	R$ 272,64
14,25		SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20%	R$ 20,42	R$ 306,30
14,26		Composição - FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	3	M	R$ 23,72	R$ 23,72	24,20%	R$ 29,46	R$ 88,38
14,27		SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9	UN	R$ 18,77	R$ 18,77	24,20%	R$ 23,31	R$ 209,79
14,28		SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9	UN	R$ 8,89	R$ 8,89	24,20%	R$ 11,04	R$ 99,36
14,29		SINAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25	UN	R$ 10,60	R$ 10,60	24,20%	R$ 13,17	R$ 329,25
14,30		SINAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1	UN	R$ 11.512,29	R$ 11.512,29	24,20%	R$ 14.298,26	R$ 14.298,26

14,31		SINAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1	UN	R$ 8.348,61	R$ 8.348,61	24,20%	R$ 10.368,97	R$ 10.368,97
14,32		SINAPI - 98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1	UN	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78	24,20%	R$ 10.359,25	R$ 10.359,26
15	–		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R$ 68.572,60
15,1		SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4	UN	R$ 310,15	R$ 310,15	24,20%	R$ 385,21	R$ 1.540,84
15,2		SINAPI - 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9	UN	R$ 562,66	R$ 562,66	24,20%	R$ 698,82	R$ 6.289,38
15,3		SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4	UN	R$ 36,97	R$ 36,97	24,20%	R$ 45,92	R$ 183,68
15,4		SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9	UN	R$ 71,96	R$ 71,96	24,20%	R$ 89,37	R$ 804,33
15,5		Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2	UN	R$ 283,44	R$ 283,44	24,20%	R$ 352,03	R$ 704,06
15,6		Composição - FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3	UN	R$ 151,99	R$ 151,99	24,20%	R$ 188,77	R$ 566,31
15,7		SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13	UN	R$ 157,24	R$ 157,24	24,20%	R$ 195,29	R$ 2.538,77
15,8		SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3	UN	R$ 322,77	R$ 322,77	24,20%	R$ 400,88	R$ 1.202,64
15,9		SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5	UN	R$ 743,84	R$ 743,84	24,20%	R$ 923,85	R$ 4.619,25
15,10		SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5	UN	R$ 188,13	R$ 188,13	24,20%	R$ 233,66	R$ 1.168,30
15,11		Composição - FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	UN	R$ 188,10	R$ 188,10	24,20%	R$ 233,62	R$ 1.401,72
15,12		SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	R$ 205,79	R$ 205,79	24,20%	R$ 255,59	R$ 255,59
15,13		SINAPI - 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	24	UN	R$ 49,24	R$ 49,24	24,20%	R$ 61,16	R$ 1.467,84
15,14		SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20%	R$ 14,02	R$ 532,76
15,15		SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9	UN	R$ 138,95	R$ 138,95	24,20%	R$ 172,58	R$ 1.553,22
15,16		Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16	UN	R$ 152,80	R$ 152,80	24,20%	R$ 189,78	R$ 3.036,48

15,17		Composição - FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2	UN	R$ 217,25	R$ 217,25	24,20%	R$ 269,82	R$ 539,64
15,18		SINAPI - 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7	UN	R$ 58,99	R$ 58,99	24,20%	R$ 73,27	R$ 512,89
15,19		Composição - FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3	UN	R$ 367,72	R$ 367,72	24,20%	R$ 456,71	R$ 1.370,13
15,20		Composição - FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2	UN	R$ 130,42	R$ 130,42	24,20%	R$ 161,98	R$ 323,96
15,21		SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25	UN	R$ 39,76	R$ 39,76	24,20%	R$ 49,38	R$ 1.234,50
15,22		SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8	UN	R$ 106,59	R$ 106,59	24,20%	R$ 132,38	R$ 1.059,04
15,23		Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9	UN	R$ 308,30	R$ 308,30	24,20%	R$ 382,91	R$ 3.446,19
15,24		SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5	UN	R$ 326,54	R$ 326,54	24,20%	R$ 405,56	R$ 2.027,80
15,25		SINAPI - 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7	UN	R$ 338,70	R$ 338,70	24,20%	R$ 420,67	R$ 2.944,69
15,26		SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	R$ 1.037,92	R$ 1.037,92	24,20%	R$ 1.289,10	R$ 1.289,10
15,27		Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13	UN	R$ 402,75	R$ 402,75	24,20%	R$ 500,22	R$ 6.502,86
15,28		Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17	UN	R$ 76,16	R$ 76,16	24,20%	R$ 94,59	R$ 1.608,03
15,29		Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9	UN	R$ 48,72	R$ 48,72	24,20%	R$ 60,51	R$ 544,59
15,30		SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	14	UN	R$ 59,07	R$ 59,07	24,20%	R$ 73,36	R$ 1.027,04
15,31		Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,5	M2	R$ 720,64	R$ 720,64	24,20%	R$ 895,03	R$ 6.712,73
15,32		Composição - FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10	UN	R$ 198,61	R$ 198,61	24,20%	R$ 246,67	R$ 2.466,70
15,33		Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107	UN	R$ 40,49	R$ 40,49	24,20%	R$ 50,29	R$ 5.381,03
15,34		Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,7	M	R$ 142,48	R$ 142,48	24,20%	R$ 176,96	R$ 1.716,51
16	-		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							R$ 5.244,35
16,1		Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1	UN	R$ 676,75	R$ 676,75	24,20%	R$ 840,52	R$ 840,52
16,2		SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UN	R$ 46,51	R$ 46,51	24,20%	R$ 57,77	R$ 115,54
16,3		SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	45,8	M	R$ 43,57	R$ 43,57	24,20%	R$ 54,11	R$ 2.478,24
16,4		Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1	UN	R$ 16,44	R$ 16,44	24,20%	R$ 20,42	R$ 20,42

16,5		Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4	UN	R$ 24,63	R$ 24,63	24,20%	R$ 30,59	R$ 122,36
16,6		SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UN	R$ 53,26	R$ 53,26	24,20%	R$ 66,15	R$ 132,30
16,7		SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4	UN	R$ 62,97	R$ 62,97	24,20%	R$ 78,21	R$ 312,84
16,8		SINAPI - 92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R$ 48,20	R$ 48,20	24,20%	R$ 59,86	R$ 59,86
16,9		SINAPI - 92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8	UN	R$ 25,95	R$ 25,95	24,20%	R$ 32,23	R$ 257,84
16,10		SINAPI - 97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20%	R$ 86,33	R$ 172,66
16,11		SINAPI - 97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6	UN	R$ 69,51	R$ 69,51	24,20%	R$ 86,33	R$ 517,98
16,12		SINAPI - 97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 47,52	R$ 47,52	24,20%	R$ 59,02	R$ 118,04
16,13		Composição - FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,24	M2	R$ 321,22	R$ 321,22	24,20%	R$ 398,96	R$ 95,75
17	-		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R$ 40.951,82
17,1		SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6	UN	R$ 276,44	R$ 276,44	24,20%	R$ 343,34	R$ 2.060,04
17,2		SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2	UN	R$ 776,44	R$ 776,44	24,20%	R$ 964,34	R$ 1.928,68
17,3		SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2"E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R$ 2.258,11	R$ 2.258,11	24,20%	R$ 2.804,58	R$ 2.804,58
17,4		SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R$ 3.409,07	R$ 3.409,07	24,20%	R$ 4.234,06	R$ 4.234,06
17,5		SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5	UN	R$ 297,04	R$ 297,04	24,20%	R$ 368,92	R$ 1.844,60
17,6		SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3	UN	R$ 570,66	R$ 570,66	24,20%	R$ 708,76	R$ 2.126,28
17,7		SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R$ 156,60	R$ 156,60	24,20%	R$ 194,50	R$ 194,50
17,8		Composição - FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1	UN	R$ 3.013,71	R$ 3.013,71	24,20%	R$ 3.743,03	R$ 3.743,03
17,9		Composição - FNDE 112	PRESSOSTATO	1	UN	R$ 492,93	R$ 492,93	24,20%	R$ 612,22	R$ 612,22
17,10		Composição - FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	1	UN	R$ 2.810,00	R$ 2.810,00	24,20%	R$ 3.490,02	R$ 3.490,02

17,11		SINAPI - 102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2	UN	R$ 815,99	R$ 815,99	24,20%	R$ 1.013,46	R$ 2.026,92
17,12		Composição - FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1	UN	R$ 334,18	R$ 334,18	24,20%	R$ 415,05	R$ 415,05
17,13		SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	7	UN	R$ 134,49	R$ 134,49	24,20%	R$ 167,04	R$ 1.169,28
17,14		SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	63	M	R$ 119,57	R$ 119,57	24,20%	R$ 148,51	R$ 9.356,13
17,15		SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1	UN	R$ 145,98	R$ 145,98	24,20%	R$ 181,31	R$ 181,31
17,16		SINAPI - 92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 83,92	R$ 83,92	24,20%	R$ 104,23	R$ 208,46
17,17		SINAPI - 92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4	UN	R$ 225,56	R$ 225,56	24,20%	R$ 280,15	R$ 1.120,60
17,18		SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36	UN	R$ 19,66	R$ 19,66	24,20%	R$ 24,42	R$ 879,12
17,19		Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34	UN	R$ 47,19	R$ 47,19	24,20%	R$ 58,61	R$ 1.992,74
17,20		SINAPI - 102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	5	M2	R$ 90,85	R$ 90,85	24,20%	R$ 112,84	R$ 564,20
18	-		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R$ 213.762,37
18,1		SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R$ 369,83	R$ 369,83	24,20%	R$ 459,33	R$ 459,33
18,2		SINAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 507,84	R$ 507,84	24,20%	R$ 630,74	R$ 1.261,48
18,3		SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3	UN	R$ 532,45	R$ 532,45	24,20%	R$ 661,30	R$ 1.983,90
18,4		SINAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R$ 168,81	R$ 168,81	24,20%	R$ 209,66	R$ 209,66
18,5		SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	66	UN	R$ 11,41	R$ 11,41	24,20%	R$ 14,17	R$ 935,22
18,6		SINAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5	UN	R$ 12,12	R$ 12,12	24,20%	R$ 15,05	R$ 75,25

18,7		SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20%	R$ 16,70	R$ 267,20
18,8		SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4	UN	R$ 13,45	R$ 13,45	24,20%	R$ 16,70	R$ 66,80
18,9		SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R$ 21,83	R$ 21,83	24,20%	R$ 27,11	R$ 27,11
18,10		SINAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 70,55	R$ 70,55	24,20%	R$ 87,62	R$ 175,24
18,11		SINAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4	UN	R$ 79,50	R$ 79,50	24,20%	R$ 98,74	R$ 394,96
18,12		SINAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 87,42	R$ 87,42	24,20%	R$ 108,58	R$ 217,16
18,13		SINAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 97,53	R$ 97,53	24,20%	R$ 121,13	R$ 242,26
18,14		SINAPI - 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 156,30	R$ 156,30	24,20%	R$ 194,12	R$ 388,24
18,15		SINAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 975,05	R$ 975,05	24,20%	R$ 1.211,01	R$ 2.422,02
18,16		Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1	UN	R$ 149,80	R$ 149,80	24,20%	R$ 186,05	R$ 186,05
18,17		Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5	UN	R$ 154,98	R$ 154,98	24,20%	R$ 192,49	R$ 962,45
18,18		Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40	UN	R$ 109,19	R$ 109,19	24,20%	R$ 135,61	R$ 5.424,40
18,19		Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8	UN	R$ 181,30	R$ 181,30	24,20%	R$ 225,17	R$ 1.801,36
18,20		SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	408,3	M	R$ 18,95	R$ 18,95	24,20%	R$ 23,54	R$ 9.611,38
18,21		SINAPI - 91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	174,4	M	R$ 21,61	R$ 21,61	24,20%	R$ 26,84	R$ 4.680,90
18,22		SINAPI - 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	334,9	M	R$ 17,66	R$ 17,66	24,20%	R$ 21,93	R$ 7.344,36
18,23		SINAPI - 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	10,2	M	R$ 25,77	R$ 25,77	24,20%	R$ 32,01	R$ 326,50
18,24		SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	40	M	R$ 43,46	R$ 43,46	24,20%	R$ 53,98	R$ 2.159,20
18,25		Composição - FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,8	M	R$ 29,23	R$ 29,23	24,20%	R$ 36,30	R$ 1.081,74

18,26		SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3M. AF_12/2020	11	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20%	R$ 225,50	R$ 2.480,50
18,27		SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100	UN	R$ 16,40	R$ 16,40	24,20%	R$ 20,37	R$ 2.037,00
18,28		SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20%	R$ 24,01	R$ 4.081,70
18,29		SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.871,30	M	R$ 4,46	R$ 4,46	24,20%	R$ 5,54	R$ 32.527,00
18,30		SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	253,9	M	R$ 6,88	R$ 6,88	24,20%	R$ 8,54	R$ 2.168,31
18,31		SINAPI - 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.472,40	M	R$ 9,59	R$ 9,59	24,20%	R$ 11,91	R$ 17.536,28
18,32		SINAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,5	M	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20%	R$ 30,71	R$ 1.059,50
18,33		SINAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	58,3	M	R$ 27,97	R$ 27,97	24,20%	R$ 34,74	R$ 2.025,34
18,34		SINAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	88,6	M	R$ 38,59	R$ 38,59	24,20%	R$ 47,93	R$ 4.246,60
18,35		SINAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	282,8	M	R$ 77,35	R$ 77,35	24,20%	R$ 96,07	R$ 27.168,60
18,36		SINAPI - 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	40	M	R$ 95,34	R$ 95,34	24,20%	R$ 118,41	R$ 4.736,40
18,37		SINAPI - 92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	159,8	M	R$ 157,05	R$ 157,05	24,20%	R$ 195,06	R$ 31.170,59
18,38		Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	75,2	M	R$ 63,18	R$ 63,18	24,20%	R$ 78,47	R$ 5.900,94
18,39		SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	75,2	M	R$ 22,21	R$ 22,21	24,20%	R$ 27,58	R$ 2.074,02
18,40		SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95	UN	R$ 29,70	R$ 29,70	24,20%	R$ 36,89	R$ 3.504,55
18,41		SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23	UN	R$ 31,23	R$ 31,23	24,20%	R$ 38,79	R$ 892,17

18,42		SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34	UN	R$ 54,81	R$ 54,81	24,20%	R$ 68,07	R$ 2.314,38
18,43		SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3	UN	R$ 34,77	R$ 34,77	24,20%	R$ 43,18	R$ 129,54
18,44		SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2	UN	R$ 75,59	R$ 75,59	24,20%	R$ 93,88	R$ 187,76
18,45		SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	UN	R$ 57,50	R$ 57,50	24,20%	R$ 71,42	R$ 71,42
18,46		Composição - FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10	UN	R$ 12,10	R$ 12,10	24,20%	R$ 15,03	R$ 150,30
18,47		Cotação - 167824000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8	UN	R$ 159,49	R$ 159,49	24,20%	R$ 198,09	R$ 1.584,72
18,48		Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.	11	UN	R$ 15,21	R$ 15,21	24,20%	R$ 18,89	R$ 207,79
18,49		Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.	81	UN	R$ 193,03	R$ 193,03	24,20%	R$ 239,74	R$ 19.418,94
18,50		Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9	UN	R$ 177,82	R$ 177,82	24,20%	R$ 220,85	R$ 1.987,65
18,51		Cotação - 167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	24,20%	R$ 40,45	R$ 161,80
18,52		Cotação - 167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1	UN	R$ 62,29	R$ 62,29	24,20%	R$ 77,36	R$ 77,36
18,53		Cotação - 167824000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8	UN	R$ 116,45	R$ 116,45	24,20%	R$ 144,63	R$ 1.157,04
19	-		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							R$ 15.829,38
19,1		SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,6	M	R$ 4,98	R$ 4,98	24,20%	R$ 6,19	R$ 139,89
19,2		SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	132,4	M	R$ 7,34	R$ 7,34	24,20%	R$ 9,12	R$ 1.207,49
19,3		SINAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,9	M	R$ 28,44	R$ 28,44	24,20%	R$ 35,32	R$ 596,91
19,4		SINAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	154,9	M	R$ 48,37	R$ 48,37	24,20%	R$ 60,08	R$ 9.306,39

19,5		SINAPI - 103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	138	UN	R$ 11,29	R$ 11,29	24,20%	R$ 14,02	R$ 1.934,76
19,6		SINAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	63,9	M	R$ 25,05	R$ 25,05	24,20%	R$ 31,11	R$ 1.987,93
19,7		SINAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12	UN	R$ 17,49	R$ 17,49	24,20%	R$ 21,72	R$ 260,64
19,8		SINAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14	UN	R$ 17,44	R$ 17,44	24,20%	R$ 21,66	R$ 303,24
19,9		SINAPI - 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3	UN	R$ 24,73	R$ 24,73	24,20%	R$ 30,71	R$ 92,13
20	-		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							R$ 41.050,53
20,1		SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3	UN	R$ 1.348,43	R$ 1.348,43	24,20%	R$ 1.674,75	R$ 5.024,25
20,2		Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1	UN	R$ 3.050,85	R$ 3.050,85	24,20%	R$ 3.789,16	R$ 3.789,16
20,3		Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19	UN	R$ 54,51	R$ 54,51	24,20%	R$ 67,70	R$ 1.286,30
20,4		Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3	UN	R$ 26,51	R$ 26,51	24,20%	R$ 32,93	R$ 98,79
20,5		Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2	UN	R$ 183,77	R$ 183,77	24,20%	R$ 228,24	R$ 456,48
20,6		SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3	UN	R$ 1.543,68	R$ 1.543,68	24,20%	R$ 1.917,25	R$ 5.751,75
20,7		Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4	UN	R$ 32,17	R$ 32,17	24,20%	R$ 39,96	R$ 159,84
20,8		SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3M. AF_12/2020	4	UN	R$ 181,56	R$ 181,56	24,20%	R$ 225,50	R$ 902,00
20,9		SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27	UN	R$ 19,33	R$ 19,33	24,20%	R$ 24,01	R$ 648,27
20,10		SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19	UN	R$ 36,85	R$ 36,85	24,20%	R$ 45,77	R$ 869,63
20,11		Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8	UN	R$ 22,68	R$ 22,68	24,20%	R$ 28,17	R$ 225,36
20,12		Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20%	R$ 20,38	R$ 203,80
20,13		Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,65	M	R$ 149,49	R$ 149,49	24,20%	R$ 185,67	R$ 9.589,86
20,14		SINAPI - 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,2	M	R$ 24,78	R$ 24,78	24,20%	R$ 30,78	R$ 467,86

20,15		SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	112,05	M	R$ 20,31	R$ 20,31	24,20%	R$ 25,23	R$ 2.827,02
20,16		SINAPI - 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,8	M	R$ 18,71	R$ 18,71	24,20%	R$ 23,24	R$ 111,55
20,17		Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4	UN	R$ 16,70	R$ 16,70	24,20%	R$ 20,74	R$ 82,96
20,18		Composição - FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	55,2	M	R$ 32,07	R$ 32,07	24,20%	R$ 39,83	R$ 2.198,62
20,19		SINAPI - 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579	M	R$ 7,71	R$ 7,71	24,20%	R$ 9,58	R$ 5.546,82
20,20		SINAPI - 100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113	M	R$ 5,77	R$ 5,77	24,20%	R$ 7,17	R$ 810,21
21	-		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							R$ 11.841,44
21,1		Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4	M	R$ 121,93	R$ 121,93	24,20%	R$ 151,44	R$ 605,76
21,2		Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1	UN	R$ 9.046,44	R$ 9.046,44	24,20%	R$ 11.235,68	R$ 11.235,68
22	-		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							R$ 54.559,72
22,1		SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1	UN	R$ 134,68	R$ 134,68	24,20%	R$ 167,27	R$ 167,27
22,2		SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45	KG	R$ 12,90	R$ 12,90	24,20%	R$ 16,02	R$ 720,90
22,3		SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11	UN	R$ 23,75	R$ 23,75	24,20%	R$ 29,50	R$ 324,50
22,4		SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4	UN	R$ 29,21	R$ 29,21	24,20%	R$ 36,28	R$ 145,12
22,5		Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1	UN	R$ 142,70	R$ 142,70	24,20%	R$ 177,23	R$ 177,23
22,6		SINAPI - 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	33	UN	R$ 27,11	R$ 27,11	24,20%	R$ 33,67	R$ 1.111,11
22,7		Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1	UN	R$ 16,78	R$ 16,78	24,20%	R$ 20,84	R$ 20,84
22,8		SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 91,89	R$ 91,89	24,20%	R$ 114,13	R$ 2.987,92
22,9		SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18	M3	R$ 29,31	R$ 29,31	24,20%	R$ 36,40	R$ 952,95
22,10		SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11	UN	R$ 95,83	R$ 95,83	24,20%	R$ 119,02	R$ 1.309,22
22,11		SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287	M	R$ 71,31	R$ 71,31	24,20%	R$ 88,57	R$ 25.419,59
22,12		SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,5	M	R$ 57,54	R$ 57,54	24,20%	R$ 71,46	R$ 12.469,77
22,13		SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11	UN	R$ 40,84	R$ 40,84	24,20%	R$ 50,72	R$ 557,92
22,14		Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251	UN	R$ 16,41	R$ 16,41	24,20%	R$ 20,38	R$ 5.115,38
22,15		Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	22	UN	R$ 112,72	R$ 112,72	24,20%	R$ 140,00	R$ 3.080,00

23	-		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 86.062,47
23,1		Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1	UN	R$ 4.525,27	R$ 4.525,27	24,20%	R$ 5.620,39	R$ 5.620,39
23,2		Composição - FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96	M2	R$ 574,95	R$ 574,95	24,20%	R$ 714,09	R$ 30.677,31
23,3		Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 483,35	R$ 483,35	24,20%	R$ 600,32	R$ 16.142,60
23,4		Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2	R$ 214,44	R$ 214,44	24,20%	R$ 266,33	R$ 8.029,85
23,5		SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	79,65	M	R$ 104,28	R$ 104,28	24,20%	R$ 129,52	R$ 10.316,27
23,6		SINAPI - 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	148	UN	R$ 38,75	R$ 38,75	24,20%	R$ 48,13	R$ 7.123,24
23,7		Composição - FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	4,12	M	R$ 189,86	R$ 189,86	24,20%	R$ 235,81	R$ 971,54
23,8		Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$ 616,45	R$ 616,45	24,20%	R$ 765,63	R$ 7.135,67
23,9		Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2	M	R$ 18,36	R$ 18,36	24,20%	R$ 22,80	R$ 45,60
24	-		SERVIÇOS FINAIS							R$ 3.589,77
24,1		SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2	R$ 2,25	R$ 2,25	24,20%	R$ 2,79	R$ 2.487,79
24,2		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2	M2	R$ 443,63	R$ 443,63	24,20%	R$ 550,99	R$ 1.101,98
									Total:	R$ 3.276.227,00
									Valor não utilizado (QCI):	R$ 99.208,34

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Na oportunidade, caso o objeto desta licitação nos seja adjudicado, indicamos como representante legal para assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, o(a) Sr.(a)

NOME COMPLETO	LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
FUNÇÃO	DIRETOR
CPF	995.816.395-00
TELEFONE	(77) 98833-1011
E-MAIL	hidrolimmp@gmail.com

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias

Vitória da Conquista - BA, 23 de maio de 2025.

L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137

Assinado de forma digital por L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137
Dados: 2025.05.23 15:16:43 -03'00'

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 16.492.097/0001-37
Landualdo Fernandes Oliveira
RG nº. 0807308099 SSP/BA
CPF nº. 995.816.395-00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010771.6
Agente de Contratação

1436

ANEXO II

RENUNCIA AO TERMO DE VISTORIA

Modalidade de Licitação:	Número:
Concorrência Eletrônica	nº 008/2025

Declaramos, para fins de participação na Licitação, que a empresa **LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **16.492.097/0001-37**, sediada na **Rua Santo Antônio, nº 71, Centro, Poções – BA, CEP 45.260-000** representada pelo Sr. **Landualdo Fernandes Oliveira**, portador da Carteira de Identidade nº **08.073.080-99**, não participou da visita técnica, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as exigências/necessidades/garantias que vincularem o Plano de Trabalho que será apresentado na licitação nº **008/2025.**

Vitória da Conquista - BA, 23 de maio de 2025.

L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:1649209 7000137
Assinado de forma digital por L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137 Dados: 2025.05.23 15:13:38 -03'00'

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 16.492.097/0001-37
Landualdo Fernandes Oliveira
RG nº. 0807308099 SSP/BA
CPF nº. 995.816.395-00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

LF Construção
o serviço

ANEXO IV – DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

Modalidade de Licitação:	Número:
Concorrência Eletrônica	nº 008/2025

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **16.492.097/0001-37**, sediada na **Rua Santo Antônio, nº 71, Centro, Poções – BA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Landualdo Fernandes Oliveira**, portador da carteira de identidade nº **08.073.080-99** e do CPF **995.816.395-00**, DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência Pública sob o nº **008/2025**, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência Pública nº **008/2025**, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Vitória da Conquista - BA, 23 de maio de 2025.

L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137
Assinado de forma digital por L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137
Dados: 2025.05.23 15:13:49 -03'00'

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 16.492.097/0001-37
Landualdo Fernandes Oliveira
RG nº. 0807308099 SSP/BA
CPF nº. 995.816.395-00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

LF Construção
e serviços

ANEXO V – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

Modalidade de Licitação:	Número:
Concorrência Eletrônica	nº 008/2025

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº **16.492.097/0001-37**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Landualdo Fernandes Oliveira**, portador da Carteira de Identidade nº **08.073.080-99** Órgão expedidor **SSP/BA** e do C.P.F nº **995.816.395-00**,

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Vitória da Conquista - BA, 23 de maio de 2025.

L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137

Assinado de forma digital por L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137
Dados: 2025.05.23 15:14:00 -03'00'

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 16.492.097/0001-37
Landualdo Fernandes Oliveira
RG nº. 0807308099 SSP/BA
CPF nº. 995.816.395-00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 3102716
Agente de Contratação

LF Construção
o serviço em

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ME E EPP

Modalidade de Licitação:	Número:
Concorrência Eletrônica	nº 008/2025

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **16.492.097/0001-37**, sediada na **Rua Santo Antônio, nº 71, Centro, Poções – BA, CEP 45.260-000**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Landualdo Fernandes Oliveira**, portador da carteira de identidade nº **08.073.080-99** e do CPF nº **995.816.395-00**,

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Vitória da Conquista - BA, 23 de maio de 2025.

L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137

Assinado de forma digital por L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA:16492097000137
Dados: 2025.05.23 15:14:10 -03'00'

LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 16.492.097/0001-37
Landualdo Fernandes Oliveira
RG nº. 0807308099 SSP/BA
CPF nº. 995.816.395-00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600170084	16.492.097/0001-37	16/07/2012	16/07/2012

Endereço:
RUA SANTO ANTONIO, 71, CENTRO, POÇÕES, BA - CEP: 45260000

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
OBRAS DE ALVENARIA;
OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO;
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO;
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS;
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO;
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;
SERVIÇO DE PINTURA EM EDIFÍCIOS;
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
ATIVIDADES DE LIMPEZA;
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM MOTORISTA;
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 EM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA 995.816.395-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA 995.816.395-00	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

247736430

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6464732980975 CPF SOLICITANTE: 995.816.395-00 NIRE: 29600170084 EMITIDA: 16/09/2024 PROTOCOLO: 247736430

Manoel Messias Bispo da Silva
[illegible]
Agente de Contratação

1421

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600170084	CNPJ 16.492.097/0001-37	Arquivamento do ato Constitutivo 16/07/2012	Início da atividade 16/07/2012
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 71, CENTRO, POÇÕES, BA - CEP: 45260000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
27/07/2023	98396852		
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 16 de Setembro de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

247736430

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6464732980975 CPF SOLICITANTE: 995.816.395-00 NIRE: 29600170084 EMITIDA: 16/09/2024 PROTOCOLO: 247736430

Manoel Messias Bispo da Silva
[illegible]
Agente de Contratação

1422

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÃO PLASTIFICAR



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

08.073.080-99 22-04-2015

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA FILHO

ADELINA FERNANDES DE OLIVEIRA

MIRANTE BA 11-10-1980

C.CAS. CM VITÓRIA DA CONQUISTA BA DS
2º OFÍCIO LV 008 FL 107 RT 04109

995.816.395-00

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Capitalização

1423

JUCEB
18
Fl.Proc.

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 11/10/1980, empresário, identidade nº 0807308099, SSP/BA, CPF nº 995.816.395-00, residente e domiciliado na AV. Gildásio Cairo, nº 20 CEP: 45.078-498 Bairro Zabelê em Vitória da Conquista - Bahia, Empresário, com sede na Rua Santo Antônio, nº 71, CEP: 45.260-000, Bairro Centro no Município de Poções - Bahia, inscrito na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE 29801773827 e no CNPJ sob nº 16.492.097/0001-37, fazendo uso do que permite o **art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08,** ora transforma e consolida seu registro de EMPRESÁRIO em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

1ª Cláusula - A empresa girará sob o nome empresarial L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI e terá sede e domicílio Rua Santo Antônio, nº 71, CEP: 45.260-000, Bairro Centro no Município de Poções - Bahia.

2ª Cláusula – Em decorrência da presente alteração/transformação, o Contrato Social da EIRELI passa a ter a redação consolidada conforme segue.

3ª Cláusula - O objeto da empresa será serviços de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; comércio varejista de materiais de construção; obras de alvenaria; obras de terraplanagem; aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário; atividades relacionadas a esgoto; imunização e controle de pragas; limpeza em prédios e em domicílios; coleta de resíduos não perigosos; distribuição de água por caminhões; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto; construção de edifícios; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção elétrica; obras de acabamento em gesso e estuque; obras de acabamento da construção; serviço de pintura em edifícios; aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores; atividades de limpeza; transporte de passageiro com motorista; locação de automóvel sem condutor.

4ª Cláusula - O capital social será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas) no valor de R$ 1,00 (hum Real) cada uma, moeda corrente do país, sendo subscrito e com integralização pelo sócio, neste ato, como segue:

SÓCIO	QUANT. DE QUOTAS	VALOR R$
LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA	100.000	R$ 100.000,00

5ª Cláusula - O início das atividades se deu em 16 de julho de 2012.

Landualdo Fernandes Oliveira

Marivanda Moura Santos
Advogada
OAB/BA nº 45.425

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Certifico o Registro sob o nº 29600170084 em 23/01/2017
Protocolo 175472467 de 19/01/2017
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159370797900512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
JUCEB

1424

JUCEB
19
Fl.Proc

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

6ª Cláusula - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

7ª Cláusula - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

8ª Cláusula - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª Cláusula – A empresa será administrada pelo seu titular, **LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

10ª Cláusula - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Poções – Bahia, 11 de janeiro de 2017.

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
RG nº 0807308099, SSP/BA
CPF nº 995.816.395-00
Titular

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/01/2017 SOB Nº: 29600170084
JUCEB Protocolo: 17/547246-7, DE 12/01/2017
L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

Marivanda Moura Santos
Advogada
OAB/BA nº 45.425

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600170084 em 23/01/2017
Protocolo 175472467 de 19/01/2017
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159370797900512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 16.492.097/0001-37 **Inscrição Estadual:** 102.773.794 ME

Razão Social: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: HIDROLIMMP EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE

Endereço

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 71 **Complemento:**

Bairro/Distrito: CENTRO **CEP:** 45260-000

Município: POCOES **UF:** BA

Telefone: (77) 34266109 **E-mail:** HIDROLIMMP@GMAIL.COM

Referência: NO CENTRO DA CIDADE **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 17/07/2012

Atividade Econômica Principal:

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Atividade Econômica Secundária

3600602 - Distribuição de água por caminhões

3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4120400 - Construção de edifícios

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4399103 - Obras de alvenaria

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1426

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA SANTO ANTONIO **Complemento:**

Referência: **Número:** 71

Bairro: CENTRO **CEP:** 45260000

Município: POCOES **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço:

Número: **Bairro:** **Município:** **UF:**

Referencia: **CEP:**

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 13/03/2023

VOLTAR | TOPO DA PÁGINA | PÁGINA INICIAL

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1427

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.492.097/0001-37
Certidão nº: 4067279/2025
Expedição: 23/01/2025, às 10:06:05
Validade: 22/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.492.097/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

1423

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 67 / 2025

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 033188
Nome/Razão Social: LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
Nome Fantasia: HIDROLIMMP
CPF/CNPJ: 16.492.097/0001-37
Endereço: Avenida SANTO ANTONIO Nº71 - INDAIÁ - Poções-BA CEP: 45260000

ATIVIDADE PRINCIPAL

000000899 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	DATA DE VENCIMENTO
08:00 ÀS 18:00H	31/12/2025

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

PAGOU A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2025 *MANTER EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO!

MUNICIPIO DE POÇÕES - Bahia. Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2025.

Chave de Validação: 575d9375

Departamento de Tributos

14.242.200/0001 - 65
PREFEITURA MUNICIPAL
DE POÇÕES
PRAÇA DA BANDEIRA, 02 - CENTRO
CEP: 45260 - 000 POÇÕES - BAHIA

Luciano Alves Santana
Chefe do departamento de
Tributos e Arrecadação
Decreto nº 113/2021

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1129

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.492.097/0001-37 MATRIZ		16/07/2012

NOME EMPRESARIAL
L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO ANTONIO	71	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.260-000	CENTRO	POCOES	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HIDROLIMMP@GMAIL.COM	(77) 3426-6109/ (77) 8819-2726

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/07/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/08/2023** às **10:45:03** (data e hora de Brasília).

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1430

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252751263**

RAZÃO SOCIAL	
L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
102.773.794	**16.492.097/0001-37**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Manoel Alessias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1431

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.492.097/0001-37
Razão Social: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 71 / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052009141962052766

Informação obtida em 23/05/2025 15:21:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1432

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 3480 / 2025

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
CPF/CNPJ: 16.492.097/0001-37
Endereço: Avenida SANTO ANTONIO N°71 - INDAIÁ - - CEP: 45260-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências contra o portador do cadastro de pessoa física/ jurídica especificado, relativas a tributos administrativos pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Gerada em: 23/05/2025

Emitida em: 23/05/2025

Validade: 21/08/2025

MUNICIPIO DE POÇÕES - Bahia, Sexta-feira, 23 de Maio de 2025

Chave de validação: e18a6ee6

Praça da Bandeira, 02, Centro - CEP: 45260-000

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1433

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 16.492.097/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:35 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **16D6.847E.4E0B.4B48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1434

Data da consulta: 03/06/2024 15:17:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.492.097/0001-37**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/07/2012**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1435

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
BA-039593/O-7

Nome
SILVANE HENRIQUE SANTOS

Nascimento
14/07/1970

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
VITORIA DA CONQUISTA-BA

Assinatura do Profissional

Filiação
SILONI HENRIQUE SANTOS
ZENAIDE SILVA SANTOS

CPF
613.458.905-59

Documento de Identificação
0356036235 SSP-BA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
12/06/2015

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **B055A0**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61345890559/codigo/B055A0

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, às 09:04.**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1436

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de DIARIO n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 71

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45260000

Cidade.: POÇÕES / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600170084 e arquivado em 16/07/2012.
Inscrição Estadual n° 102.773.794 e C.N.P.J. n° 16492097000137

POÇÕES/BA, 1 de Janeiro de 2022

LUCAS MEIRA LIMA
CONTADOR
C.P.F.:96143568553
R.G.:1122093861 SSP-BA
C.R.C.:43997

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:99581639500
R.G.:0807308099 SSP

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/06/2023
Arquivamento 23009925247 Protocolo 232670293 de 19/06/2023
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucob.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 179410184242
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023
por Tiana Regita Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1450	17.203,61	
01/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1450		17.203,61
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1447	1.907,47	
01/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1447		1.907,47
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1448	9.649,23	
01/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1448		9.649,23
01/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 111700	1.154,50	
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 111700		1.154,50
			TOTAL DO DIA	29.914,81	29.914,81
02/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1455	4.304,70	
-1/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1455		4.304,70
02/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1456	1.800,00	
02/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1456		1.800,00
			TOTAL DO DIA	6.104,70	6.104,70
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1459	1.035,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1459		1.035,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1460	920,00	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1460		920,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1461	1.391,50	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1461		1.391,50
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1462	1.552,50	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1462		1.552,50
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1463	531,30	
-/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1463		531,30
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1464	1.111,65	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1464		1.111,65
			TOTAL DO DIA	6.541,95	6.541,95
04/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1496 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		3.123,12
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1496 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.991,02	
04/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	132,10	
04/01/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 11685	295,00	
04/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 11685		295,00
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1496	2.991,02	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1496		2.991,02
			TOTAL DO DIA	6.409,14	6.409,14

Manoel Messias Bispo da Silva
MAT 0102711.6
Agente de Contratação

1438

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA:99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1497 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	6.000,00	
06/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1497 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		6.000,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1465	531,30	
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1465		531,30
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1466	7.239,25	
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1466		7.239,25
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1467	1.111,65	
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1467		1.111,65
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1468	1.322,50	
/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1468		1.322,50
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1469	1.035,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1469		1.035,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1470	2.075,75	
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1470		2.075,75
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1471	1.207,50	
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1471		1.207,50
06/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407157	14,40	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407157		14,40
06/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407157	480,60	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407157		480,60
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1497	6.000,00	
06/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1497		6.000,00
01/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFS-e 202200000000408	207,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFS-e 202200000000408		207,00
			TOTAL DO DIA	27.224,95	27.224,95
07/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	8.829,88	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		8.829,88
07/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	1.138,74	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		1.138,74
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1472	6.000,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1472		6.000,00
			TOTAL DO DIA	18.581,17	18.581,17
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1473	310,90	
08/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1473		310,90
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1474	406,56	
			TRANSPORTE	717,46	310,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9rvOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717,46	310,90
08/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1474		406,56
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1475	83,47	
08/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1475		83,47
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1476	81,32	
08/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1476		81,32
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1477	107,62	
08/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1477		107,62
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1478	418,52	
08/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1478		418,52
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1479	428,08	
l/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1479		428,08
			TOTAL DO DIA	1.836,47	1.836,47
09/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1480	6.000,00	
09/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1480		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
10/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1498 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		234,68
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1498 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	224,76	
10/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9,92	
10/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1499 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		117,47
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1499 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	112,51	
10/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,96	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1498	224,76	
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1498		224,76
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1499	112,51	
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1499		112,51
10/01/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	PELA VENDA DE VEICULO FORD/CARGO1717 E 2009 RENAVAM 00171634748	89.000,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PELA VENDA DE VEICULO FORD/CARGO1717 E 2009 RENAVAM 00171634748		89.000,00
			TOTAL DO DIA	89.689,42	89.689,42
11/01/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1500 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		2.672,64
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1500 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.559,59	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	113,05	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1501 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		142,24
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1501 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	136,23	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,01	
			TRANSPORTE	2.814,88	2.814,88

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0007711-6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.814,88	2.814,88
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1502 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		272,06
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1502 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	260,56	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,50	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1503 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		244,57
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1503 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	234,23	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,34	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1504 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.648,19
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1504 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.578,48	
./1/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	69,71	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1505 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		244,98
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1505 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	234,62	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,36	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1506 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		317,97
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1506 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	304,52	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,45	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1507 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		427,44
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1507 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	409,36	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	18,08	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1508 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		149,76
01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1508 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	143,43	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,33	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1509 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		107,42
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1509 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	102,88	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,54	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1510 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		764,15
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1510 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	731,83	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	32,32	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1511 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		384,75
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1511 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	368,48	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	16,27	
11/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1512 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		499,28
			TRANSPORTE	7.376,17	7.875,45

Manoel Gleyson Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.376,17	7.875,45
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1512 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	478,17	
11/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,11	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1500	2.559,59	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1500		2.559,59
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1501	136,23	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1501		136,23
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1502	260,56	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1502		260,56
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1503	234,23	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1503		234,23
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1504	1.578,48	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1504		1.578,48
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1505	234,62	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1505		234,62
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1506	304,52	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1506		304,52
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1507	409,36	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1507		409,36
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1508	143,43	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1508		143,43
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1509	102,88	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1509		102,88
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1510	731,83	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1510		731,83
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1511	368,48	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1511		368,48
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1512	478,17	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1512		478,17
11/01/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - VIVO	826,65	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - VIVO		826,65
			TOTAL DO DIA	16.244,48	16.244,48
12/01/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1513 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.000,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1513 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	957,70	
12/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	42,30	
12/01/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ANDRE LUIZ ARRUDA QUEIROZ CONFORME NF-e 123	149,90	
12/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ANDRE LUIZ ARRUDA QUEIROZ CONFORME NF-e 123		149,90
12/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ANDRE LUIZ ARRUDA QUEIROZ NF nº 123	149,90	
			TRANSPORTE	1.299,80	1.149,90

Manoel Messias Dispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.299,80	1.149,90
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ANDRE LUIZ ARRUDA QUEIROZ NF nº 123		149,90
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1513	957,70	
12/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1513		957,70
12/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO 6	42.684,74	
12/01/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PARCELAMENTO 6		42.684,74
			TOTAL DO DIA	44.942,24	44.942,24
13/01/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 9874	256,71	
13/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 9874		256,71
13/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 9874	256,71	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 9874		256,71
13/01/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	8.028,17	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		8.028,17
13/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	5.751,67	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		5.751,67
			TOTAL DO DIA	14.293,26	14.293,26
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1481	920,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1481		920,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1482	531,30	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1482		531,30
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1483	1.552,50	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1483		1.552,50
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1484	1.207,50	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1484		1.207,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1485	1.111,65	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1485		1.111,65
14/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407830	45,46	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407830		45,46
14/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407830	28,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407830		28,00
14/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407830	671,54	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 407830		671,54
14/01/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 410715	130,00	
14/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 410715		130,00
14/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 410715	130,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 410715		130,00
14/01/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1370	999,95	
			TRANSPORTE	7.327,90	6.327,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0007116
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RVTEyb18ldAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.327,90	6.327,95
14/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1370		999,95
14/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1370	999,95	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1370		999,95
			TOTAL DO DIA	8.327,85	8.327,85
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1486	500,00	
15/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1486		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL S/A NF nº 2904899	24,00	
16/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL S/A NF nº 2904899		24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
17/01/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1514 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		9.240,00
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1514 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	8.849,15	
17/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	390,85	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1487	1.065,27	
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1487		1.065,27
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1488	1.704,44	
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1488		1.704,44
17/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 112287	482,16	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 112287		482,16
17/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 408142	22,50	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 408142		22,50
17/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11582	350,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11582		350,00
17/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11582	395,00	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11582		395,00
17/01/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 113274	458,09	
17/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 113274		458,09
17/01/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1374	1.099,91	
17/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1374		1.099,91
17/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1374	1.099,91	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1374		1.099,91
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1514	8.849,15	
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1514		8.849,15
17/01/2022	3.2.20.401.1	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES - BANCO DO BRASIL	298,53	
			TRANSPORTE	25.064,96	24.766,43

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711-8
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.064,96	24.766,43
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES - BANCO DO BRASIL		298,53
			TOTAL DO DIA	25.064,96	25.064,96
19/01/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.598.974/0001-93 NFSe12177-1	130,00	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.598.974/0001-93 NFSe12177-1		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
20/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 12/2021	21.993,99	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 12/2021		21.993,99
20/01/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	57,45	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2021		57,45
20/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	1.138,69	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		1.138,69
.1/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11906	70,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11906		70,00
20/01/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 63061	936,00	
20/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 63061		936,00
20/01/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 11906	70,00	
20/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 11906		70,00
			TOTAL DO DIA	24.266,13	24.266,13
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1489	161.718,86	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1489		161.718,86
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1490	8.609,40	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1490		8.609,40
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1491	956,60	
,01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1491		956,60
21/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 62893	936,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 62893		936,00
21/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 112396	395,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 112396		395,00
			TOTAL DO DIA	172.615,86	172.615,86
23/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1492	17.677,97	
23/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1492		17.677,97
23/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1493	9.991,50	
23/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1493		9.991,50
			TOTAL DO DIA	27.669,47	27.669,47
24/01/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1385	1.000,07	
24/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1385		1.000,07
			TRANSPORTE	1.000,07	1.000,07

Manoel Messias Bispo da Silva
M.A. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,07	1.000,07
24/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1385	1.000,07	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1385		1.000,07
			TOTAL DO DIA	2.000,14	2.000,14
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1495	6.000,00	
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1495		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
27/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A PAULO RICARDO MOREIRA SANTOS NF nº 2990	30,00	
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PAULO RICARDO MOREIRA SANTOS NF nº 2990		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
31/01/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1515 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		20.236,80
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1515 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	19.380,79	
31/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	856,01	
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/01/2022 01/2022	11.118,98	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/01/2022 01/2022		11.118,98
31/01/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/01/2022 01/2022	3.000,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/01/2022 01/2022		3.000,00
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	873,43	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		873,43
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	889,51	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		889,51
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	57,45	
31/01/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		57,45
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	330,00	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		330,00
31/01/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.381,81	
31/01/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.381,81
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	138,98	
31/01/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		138,98
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	110,54	
31/01/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		110,54
31/01/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	914,67	
31/01/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		914,67
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	26,06	
31/01/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		26,06
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	73,14	
31/01/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		73,14
31/01/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS GZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 2039	2.393,00	
31/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS GZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 2039		2.393,00
31/01/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A GZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 2039	2.393,00	
			TRANSPORTE	43.937,37	41.544,37

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJFMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.937,37	41.544,37
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 2039		2.393,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1515	19.380,79	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1515		19.380,79
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.354,86	
31/01/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.354,86
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	28,18	
31/01/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		28,18
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.232,53	
31/01/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.232,53
31/01/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	837,50	
31/01/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		837,50
31/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022	4.129,22	
1/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022		4.129,22
			TOTAL DO DIA	75.900,45	75.900,45
			TOTAL DO MÊS	610.311,45	610.311,45
01/02/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ACLENILTON IVES DA SILVA CONFORME NF-e 16826	255,00	
01/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ACLENILTON IVES DA SILVA CONFORME NF-e 16826		255,00
01/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ACLENILTON IVES DA SILVA NF nº 16826	255,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ACLENILTON IVES DA SILVA NF nº 16826		255,00
01/02/2022	3.2.20.401.9	TAXA(S) DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E TAXA(S) CORRELATA(S)	722,83	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E TAXA(S) CORRELATA(S)		722,83
			TOTAL DO DIA	1.232,83	1.232,83
02/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1517 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		250,00
02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1517 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	239,33	
02/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,67	
02/02/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1516 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		9.240,00
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1516 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	8.845,46	
02/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	394,54	
02/02/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1518 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		6.735,36
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1518 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	6.447,77	
02/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	287,59	
02/02/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1519 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		2.909,28
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1519 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.785,06	
02/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	124,22	
02/02/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1520 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		723,84
			TRANSPORTE	19.134,64	19.858,48

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.134,64	19.858,48
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1520 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	692,94	
02/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	30,90	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1517	239,33	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1517		239,33
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1516	8.845,46	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1516		8.845,46
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1518	6.447,77	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1518		6.447,77
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1519	2.785,06	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1519		2.785,06
. ,02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1520	692,94	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1520		692,94
			TOTAL DO DIA	38.869,04	38.869,04
03/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11685	295,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 11685		295,00
03/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1413	499,98	
03/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1413		499,98
03/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1413	499,98	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1413		499,98
			TOTAL DO DIA	1.294,96	1.294,96
04/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1521 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		200,00
32/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1521 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	191,46	
04/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,54	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1522 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	200,00	
04/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1522 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		200,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1521	191,46	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1521		191,46
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1522	200,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1522		200,00
			TOTAL DO DIA	791,46	791,46
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	10.245,55	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		10.245,55
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1415	499,98	
			TRANSPORTE	13.358,08	12.858,10

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.358,08	12.858,10
05/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1415		499,98
05/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1415	499,98	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1415		499,98
			TOTAL DO DIA	13.858,06	13.858,06
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1523 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	920,00	
07/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1523 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		920,00
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1524 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	531,30	
07/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1524 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		531,30
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1525 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	920,00	
07/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1525 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		920,00
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1526 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.111,65	
07/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1526 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.111,65
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1527 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.207,50	
07/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1527 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.207,50
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1528 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.207,50	
07/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1528 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.207,50
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	889,51	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		889,51
07/02/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ACLENILTON IVES DA SILVA CONFORME NF-e 16846	255,00	
07/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ACLENILTON IVES DA SILVA CONFORME NF-e 16846		255,00
07/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ACLENILTON IVES DA SILVA NF nº 16846	255,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ACLENILTON IVES DA SILVA NF nº 16846		255,00
07/02/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 12096	960,00	
07/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 12096		960,00
07/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1416	399,96	
07/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1416		399,96
07/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1416	399,96	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1416		399,96
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1523	920,00	
			TRANSPORTE	9.977,38	9.057,38

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.977,38	9.057,38
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1523		920,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1524	531,30	
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1524		531,30
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1525	920,00	
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1525		920,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1526	1.111,65	
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1526		1.111,65
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1527	1.207,50	
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1527		1.207,50
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1528	1.207,50	
?/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1528		1.207,50
			TOTAL DO DIA	14.955,33	14.955,33
08/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1418	1.000,00	
08/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1418		1.000,00
08/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1418	1.000,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1418		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
10/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1427	899,93	
10/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1427		899,93
10/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1427	899,93	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1427		899,93
10/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 06.537.322/0001-50 NFSe 8604	170,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 06.537.322/0001-50 NFSe 8604		170,00
			TOTAL DO DIA	1.969,86	1.969,86
11/02/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA CONFORME NF-e 300510	140,00	
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA CONFORME NF-e 300510		140,00
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA NF nº 300510	140,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA NF nº 300510		140,00
11/02/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA CONFORME NF-e 300510	207,00	
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA CONFORME NF-e 300510		207,00
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA NF nº 300510	207,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA NF nº 300510		207,00
			TRANSPORTE	694,00	694,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	694,00	694,00
11/02/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 413434	10,78	
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 413434		10,78
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 413434	10,78	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 413434		10,78
11/02/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 413434	104,22	
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 413434		104,22
11/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 413434	104,22	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 413434		104,22
2/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - VIVO	553,49	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - VIVO		553,49
			TOTAL DO DIA	1.477,49	1.477,49
14/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 113274	458,09	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 113274		458,09
14/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 20.153.014/0001-52	400,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 20.153.014/0001-52		400,00
			TOTAL DO DIA	858,09	858,09
15/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1429	999,95	
15/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1429		999,95
15/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1429	999,95	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1429		999,95
15/02/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO RITZ PLAZA HOTEL LTDA CONFORME NF-e 2666	10,00	
15/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO RITZ PLAZA HOTEL LTDA CONFORME NF-e 2666		10,00
15/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A RITZ PLAZA HOTEL LTDA NF nº 2666	10,00	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A RITZ PLAZA HOTEL LTDA NF nº 2666		10,00
			TOTAL DO DIA	2.019,90	2.019,90
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	1.203,43	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		1.203,43
18/02/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	57,45	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2022		57,45
18/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1432	499,98	
18/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1432		499,98
18/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1432	499,98	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1432		499,98
			TOTAL DO DIA	2.260,84	2.260,84

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

14 s 1

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061	234,00	
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061		234,00
19/02/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 86038	450,00	
19/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 86038		450,00
19/02/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 86038	600,00	
19/02/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 86038		600,00
			TOTAL DO DIA	1.284,00	1.284,00
21/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.450.291/0001-69	170,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.450.291/0001-69		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
23/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1529 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.150,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1529 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.100,90	
23/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	49,10	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1529	1.100,90	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1529		1.100,90
23/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 03.318.254/0001-40 NFSe 00.015.380	246,50	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 03.318.254/0001-40 NFSe 00.015.380		246,50
			TOTAL DO DIA	2.497,40	2.497,40
24/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.183.352/0005-93 NFSe 202200000000685	64,00	
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.183.352/0005-93 NFSe 202200000000685		64,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
25/02/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1530 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.350,00
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1530 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.292,36	
25/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	57,64	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1530	1.292,36	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1530		1.292,36
			TOTAL DO DIA	2.642,36	2.642,36
27/02/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 2022000000000072	740,00	
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 2022000000000072		740,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 28/02/2022 02/2022	11.075,34	
			TRANSPORTE	11.075,34	

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

1452

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.075,34	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 28/02/2022 02/2022		11.075,34
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 28/02/2022 02/2022	3.000,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 28/02/2022 02/2022		3.000,00
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	869,50	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		869,50
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	886,02	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		886,02
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	57,45	
28/02/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		57,45
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	330,00	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		330,00
28/02/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.219,59	
[illegible]02/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.219,59
[illegible]2/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	34,74	
28/02/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		34,74
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	97,57	
28/02/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		97,57
28/02/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	914,70	
28/02/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		914,70
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	26,06	
28/02/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		26,06
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	73,19	
28/02/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		73,19
28/02/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	1.224,64	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		1.224,64
28/02/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	877,37	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		877,37
28/02/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	36,98	
[illegible]02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		36,98
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.354,86	
28/02/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.354,86
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	28,18	
28/02/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		28,18
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.770,84	
28/02/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.770,84
28/02/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	837,50	
28/02/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		837,50
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	2.597,42	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022		2.597,42
			TOTAL DO DIA	32.311,95	32.311,95
			TOTAL DO MÊS	121.297,57	121.297,57
04/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	4.129,22	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		4.129,22
04/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLESN COMP. 01/2022	41,29	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLESN COMP. 01/2022		41,29
04/03/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 01/2022	190,77	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 01/2022		190,77
			TRANSPORTE	4.361,28	4.361,28

Manoel Messias Bispo da Silva
Aut. 0102711.6
Gestão de Contratações

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.361,28	4.361,28
04/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - VIVO	495,52	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - VIVO		495,52
04/03/2022	3.2.20.401.1	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES BANCO DO BRASIL	314,48	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES BANCO DO BRASIL		314,48
			TOTAL DO DIA	5.171,28	5.171,28
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	10.205,84	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		10.205,84
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
			TOTAL DO DIA	12.818,39	12.818,39
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	886,02	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		886,02
07/03/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 35008	35,00	
07/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 35008		35,00
07/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 35008	35,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 35008		35,00
07/03/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 35009	82,00	
07/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 35009		82,00
07/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 35009	82,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 35009		82,00
07/03/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 35010	932,69	
07/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 35010		932,69
07/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 35010	932,69	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 35010		932,69
07/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.203.788/0001-73 NFSe 202200000000317	168,15	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.203.788/0001-73 NFSe 202200000000317		168,15
07/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.203.788/0001-73 NFSe 20220000000000316	50,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.203.788/0001-73 NFSe 20220000000000316		50,00
07/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.203.788/0001-73 NFSe 2022000000317	168,15	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.203.788/0001-73 NFSe 2022000000317		168,15
			TOTAL DO DIA	3.371,70	3.371,70
08/03/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1532 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		20.145,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1532 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	19.282,80	
			TRANSPORTE	19.282,80	20.145,00

Manoel Messias Bispo da Silva
CPF: 010271116
Assist. de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMER98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.282,80	20.145,00
08/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	862,20	
08/03/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1533 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		18.480,00
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1533 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	17.689,06	
08/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	790,94	
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1532	19.282,80	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1532		19.282,80
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1533	17.689,06	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1533		17.689,06
			TOTAL DO DIA	75.596,86	75.596,86
[illegible]03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12096	480,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12096		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1534 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	500,00	
10/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1534 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		500,00
10/03/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 12530	1.320,00	
10/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 12530		1.320,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1534	500,00	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1534		500,00
			TOTAL DO DIA	2.320,00	2.320,00
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1535 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.362,18	
[illegible]03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1535 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.362,18
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1535	1.362,18	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1535		1.362,18
			TOTAL DO DIA	2.724,36	2.724,36
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1536 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.653,13	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1536 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.653,13
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1537 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	9.290,57	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1537 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		9.290,57
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1538 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	915,18	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1538 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		915,18
			TRANSPORTE	11.858,88	11.858,88

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdaxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.858,88	11.858,88
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1539 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.116,01	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1539 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		2.116,01
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1540 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.542,89	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1540 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.542,89
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1541 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.719,26	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1541 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.719,26
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1542 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.851,50	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1542 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.851,50
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1543 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.770,63	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1543 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		2.770,63
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1544 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.241,64	
14/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1544 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		2.241,64
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1536	1.653,13	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1536		1.653,13
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1537	9.290,57	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1537		9.290,57
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1538	915,18	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1538		915,18
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1539	2.116,01	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1539		2.116,01
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1540	1.542,89	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1540		1.542,89
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1541	1.719,26	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1541		1.719,26
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1542	1.851,50	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1542		1.851,50
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1543	2.770,63	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1543		2.770,63
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1544	2.241,64	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1544		2.241,64
			TOTAL DO DIA	48.201,62	48.201,62

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente do Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOOMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1545 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	140,00	
15/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1545 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		140,00
15/03/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 63365	1.940,00	
15/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 63365		1.940,00
15/03/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1486	1.250,11	
15/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1486		1.250,11
15/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1486	1.250,11	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1486		1.250,11
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1545	140,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1545		140,00
15/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 4857	170,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 4857		170,00
			TOTAL DO DIA	4.890,22	4.890,22
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1546 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	80,00	
16/03/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1546 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		80,00
16/03/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF-e 9293	116,20	
16/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF-e 9293		116,20
16/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF nº 9293	116,20	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF nº 9293		116,20
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1546	80,00	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1546		80,00
			TOTAL DO DIA	392,40	392,40
17/03/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1488	920,10	
17/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1488		920,10
17/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1488	920,10	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1488		920,10
			TOTAL DO DIA	1.840,20	1.840,20
18/03/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	57,45	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		57,45
18/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	1.199,50	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		1.199,50
			TOTAL DO DIA	1.256,95	1.256,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 18.349.894/0001-95 NFSe 000.015.573	200,00	
19/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 18.349.894/0001-95 NFSe 000.015.573		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
21/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 86038	350,07	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 86038		350,07
21/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061	234,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061		234,00
21/03/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1493	900,03	
21/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1493		900,03
21/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1493	900,03	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1493		900,03
			TOTAL DO DIA	2.384,13	2.384,13
25/03/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO DANILO ALVES BARRETO CONFORME NF-e 30	5.684,90	
25/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO DANILO ALVES BARRETO CONFORME NF-e 30		5.684,90
25/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A DANILO ALVES BARRETO NF nº 30	5.684,90	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DANILO ALVES BARRETO NF nº 30		5.684,90
			TOTAL DO DIA	11.369,80	11.369,80
28/03/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 63445	6.640,00	
28/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 63445		6.640,00
			TOTAL DO DIA	6.640,00	6.640,00
[illegible]3/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MERCADO DO MARMORISTA LTDA NF nº 12187	490,00	
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MERCADO DO MARMORISTA LTDA NF nº 12187		490,00
29/03/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MERCADO DO MARMORISTA LTDA CONFORME NF-e 12187	490,00	
29/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MERCADO DO MARMORISTA LTDA CONFORME NF-e 12187		490,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
30/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MERCADO DO MARMORISTA LTDA NF nº 12193	72,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MERCADO DO MARMORISTA LTDA NF nº 12193		72,00
30/03/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MERCADO DO MARMORISTA LTDA CONFORME NF-e 12193	72,00	
30/03/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MERCADO DO MARMORISTA LTDA CONFORME NF-e 12193		72,00
30/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.183.352/0005-93 NFSe 202200000001159	1.120,00	
			TRANSPORTE	1.264,00	144,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.264,00	144,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.183.352/0005-93 NFSe 202200000001159		1.120,00
			TOTAL DO DIA	1.264,00	1.264,00
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/03/2022 03/2022	11.064,33	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/03/2022 03/2022		11.064,33
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/03/2022 03/2022	3.000,00	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/03/2022 03/2022		3.000,00
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	868,51	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		868,51
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	885,14	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		885,14
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	57,45	
--/03/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		57,45
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	330,00	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		330,00
31/03/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.219,58	
31/03/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.219,58
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	34,74	
31/03/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		34,74
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	97,55	
31/03/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		97,55
31/03/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	914,68	
31/03/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		914,68
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	26,05	
31/03/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		26,05
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	73,17	
31/03/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		73,17
--03/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	1.224,64	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		1.224,64
31/03/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	877,37	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		877,37
31/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022	73,98	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2022		73,98
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.354,86	
31/03/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.354,86
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	28,18	
31/03/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		28,18
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.770,84	
31/03/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.770,84
31/03/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	837,50	
31/03/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		837,50
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	6.235,91	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022		6.235,91
31/03/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 202200000000037	740,00	
			TRANSPORTE	36.714,48	35.974,48

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Centralização

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.714,48	35.974,48
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 202200000000037		740,00
			TOTAL DO DIA	36.714,48	36.714,48
			TOTAL DO MÊS	218.616,39	218.616,39
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PELA VENDA DE VEICULO FIAT/STRADA WORKING 2014 RENAVAM 01001700330	35.000,00	
01/04/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	PELA VENDA DE VEICULO FIAT/STRADA WORKING 2014 RENAVAM 01001700330		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
04/04/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1547 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		20.400,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1547 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	19.530,96	
4/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	869,04	
04/04/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1548 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		18.480,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1548 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	17.692,76	
04/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	787,24	
04/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1549 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		18.156,60
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1549 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	17.383,13	
04/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	773,47	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1547	19.530,96	
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1547		19.530,96
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1548	17.692,76	
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1548		17.692,76
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1549	17.383,13	
4/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1549		17.383,13
04/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 25.403.645/0001-04 NFSe 202200000000361	159,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 25.403.645/0001-04 NFSe 202200000000361		159,00
			TOTAL DO DIA	111.802,45	111.802,45
06/04/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1550 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		4.463,22
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1550 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	4.273,09	
06/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	190,13	
06/04/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1551 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		804,44
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1551 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	770,18	
06/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	34,26	
06/04/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1552 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		306,24
			TRANSPORTE	5.267,66	5.573,90

Manoel Messias Bispo da Silva
Ext. 0102711.6
Assist. de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.267,66	5.573,90
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1552 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	293,20	
06/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,04	
06/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	10.195,82	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		10.195,82
06/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1550	4.273,09	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1550		4.273,09
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1551	770,18	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1551		770,18
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1552	293,20	
[illegible]4/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1552		293,20
06/04/2022	3.2.20.401.10	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA	977,77	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA		977,77
			TOTAL DO DIA	24.696,51	24.696,51
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	885,14	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		885,14
07/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 38.947.901/0001-68 NFSe 202200000000599	120,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 38.947.901/0001-68 NFSe 202200000000599		120,00
			TOTAL DO DIA	1.005,14	1.005,14
08/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12096	480,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12096		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
[illegible]/04/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87214	450,00	
09/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87214		450,00
09/04/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87214	390,00	
09/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87214		390,00
09/04/2022	3.2.20.401.8	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	277,20	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA		277,20
09/04/2022	3.2.20.401.8	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	372,24	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA		372,24
			TOTAL DO DIA	1.489,44	1.489,44
11/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12530	660,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12530		660,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PELA VENDA DE VEICULO VW/24.250 CNC 6X2 2008 RENAVAM 00973728744	149.000,00	
			TRANSPORTE	149.660,00	660,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.660,00	660,00
11/04/2022	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	PELA VENDA DE VEICULO VW/24.250 CNC 6X2 2008 RENAVAM 00973728744		149.000,00
			TOTAL DO DIA	149.660,00	149.660,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1553 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.058,00	
12/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1553 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.058,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1554 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	611,00	
12/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1554 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		611,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1555 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.278,39	
12/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1555 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.278,39
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1556 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.600,23	
12/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1556 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.600,23
12/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1557 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		13.150,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1557 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	12.589,81	
12/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	560,19	
12/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 832	528,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 832		528,00
12/04/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 832	300,00	
12/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 832		300,00
12/04/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 832	228,00	
12/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 832		228,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1553	1.058,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1553		1.058,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1554	611,00	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1554		611,00
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1555	1.278,39	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1555		1.278,39
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1556	1.600,23	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1556		1.600,23
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1557	12.589,81	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1557		12.589,81
12/04/2022	3.2.20.401.11	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL - (CREA)	698,30	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL - (CREA)		698,30
			TRANSPORTE	36.589,35	36.589,35

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.589,35	36.589,35
12/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 4913	170,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 4913		170,00
12/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 44.742.414/0001-61 NFSe 332	200,00	
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 44.742.414/0001-61 NFSe 332		200,00
			TOTAL DO DIA	36.959,35	36.959,35
13/04/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CASA DAS CUBAS E ABRASIVOS LTDA CONFORME NF-e 1202	650,00	
13/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CASA DAS CUBAS E ABRASIVOS LTDA CONFORME NF-e 1202		650,00
13/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CASA DAS CUBAS E ABRASIVOS LTDA NF nº 1202	650,00	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CASA DAS CUBAS E ABRASIVOS LTDA NF nº 1202		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
14/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365	485,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365		485,00
			TOTAL DO DIA	485,00	485,00
15/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ADRIANO SOUZA BRITO	1.879,44	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ADRIANO SOUZA BRITO		1.879,44
15/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	165,89	
15/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		165,89
15/04/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 15/04/2022 04/2022	2.045,33	
15/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 15/04/2022 04/2022		2.045,33
			TOTAL DO DIA	4.090,66	4.090,66
19/04/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87392	1.204,00	
19/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87392		1.204,00
19/04/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87392	609,54	
19/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 87392		609,54
			TOTAL DO DIA	1.813,54	1.813,54
20/04/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	57,45	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		57,45
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	1.198,51	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		1.198,51
20/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 86038	349,97	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 86038		349,97
20/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061	234,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061		234,00
			TOTAL DO DIA	1.839,93	1.839,93
22/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GINAELSON DE OLIVEIRA	5.794,21	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GINAELSON DE OLIVEIRA		5.794,21
22/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2022	1.698,09	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2022		1.698,09
			TRANSPORTE	7.492,30	7.492,30

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027LG
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMgp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.492,30	7.492,30
22/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 22/04/2022 04/2022	1.994,20	
22/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 22/04/2022 04/2022		1.994,20
22/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	282,13	
22/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		282,13
22/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.646,96	
22/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.646,96
22/04/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 22/04/2022 04/2022	2.556,66	
22/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 22/04/2022 04/2022		2.556,66
22/04/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	51,13	
22/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		51,13
22/04/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 22/04/2022 04/2022	255,67	
22/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 22/04/2022 04/2022		255,67
22/04/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 22/04/2022 04/2022	170,44	
22/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 22/04/2022 04/2022		170,44
22/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1.099,37	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		1.099,37
			TOTAL DO DIA	15.548,86	15.548,86
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1558 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	2.500,00	
25/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1558 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		2.500,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1558	2.500,00	
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1558		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
27/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445	1.660,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445		1.660,00
27/04/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.183.352/0005-93 NFSe 2022000000001536	560,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.183.352/0005-93 NFSe 2022000000001536		560,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1559 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		234,68
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1559 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	224,69	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9,99	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1560 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		117,47
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1560 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	112,47	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5,00	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1561 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		142,24
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1561 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	136,19	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,05	
			TRANSPORTE	494,39	494,39

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdaxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494,39	494,39
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1562 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		272,06
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1562 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	260,48	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,58	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1563 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		244,57
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1563 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	234,16	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,41	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1564 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		1.648,19
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1564 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	1.577,98	
J4/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,21	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1565 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		244,98
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1565 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	234,55	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,43	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1566 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		317,97
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1566 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	304,43	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,54	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1567 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		427,44
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1567 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	409,24	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	18,20	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1568 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		149,76
J4/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1568 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	143,39	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,37	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1569 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		107,42
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1569 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	102,85	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,57	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1570 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		764,15
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1570 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	731,60	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	32,55	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1571 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		384,75
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1571 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	368,36	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	16,39	
28/04/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1572 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		499,28
			TRANSPORTE	5.055,68	5.554,96

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.055,68	5.554,96
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1572 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	478,02	
28/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,26	
28/04/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10360	99,60	
28/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10360		99,60
28/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10360	99,60	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10360		99,60
28/04/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1562	1.000,06	
28/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1562		1.000,06
4/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1562	1.000,06	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1562		1.000,06
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1559	224,69	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1559		224,69
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1560	112,47	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1560		112,47
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1561	136,19	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1561		136,19
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1562	260,48	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1562		260,48
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1563	234,16	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1563		234,16
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1564	1.577,98	
4/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1564		1.577,98
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1565	234,55	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1565		234,55
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1566	304,43	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1566		304,43
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1567	409,24	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1567		409,24
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1568	143,39	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1568		143,39
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1569	102,85	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1569		102,85
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1570	731,60	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1570		731,60
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1571	368,36	
			TRANSPORTE	12.594,67	12.226,31

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.594,67	12.226,31
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1571		368,36
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1572	478,02	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1572		478,02
			TOTAL DO DIA	13.072,69	13.072,69
29/04/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1573 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		20.400,00
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1573 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	19.530,96	
29/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	869,04	
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 29/04/2022 04/2022	8.896,45	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 29/04/2022 04/2022		8.896,45
14/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 29/04/2022 04/2022	3.000,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 29/04/2022 04/2022		3.000,00
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	699,48	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		699,48
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	711,71	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		711,71
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	57,45	
29/04/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		57,45
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	330,00	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		330,00
29/04/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	70,90	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		70,90
29/04/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.049,11	
29/04/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.049,11
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	34,75	
29/04/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		34,75
04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	288,44	
29/04/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		288,44
29/04/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	786,84	
29/04/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		786,84
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	26,07	
29/04/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		26,07
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	62,95	
29/04/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		62,95
29/04/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO VITORIA CONFORME NF-e 1359	1.081,31	
29/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO VITORIA CONFORME NF-e 1359		1.081,31
29/04/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO VITORIA NF nº 1359	1.081,31	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO VITORIA NF nº 1359		1.081,31
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1573	19.530,96	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1573		19.530,96
			TOTAL DO DIA	58.107,73	58.107,73
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.354,86	
			TRANSPORTE	3.354,86	

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,86	
30/04/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.354,86
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	28,18	
30/04/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		28,18
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.923,61	
30/04/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.923,61
30/04/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	132,64	
30/04/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		132,64
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	8.821,03	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022		8.821,03
30/04/2022	3.2.20.401.11	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL - (CREA)	229,26	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL - (CREA)		229,26
			TOTAL DO DIA	15.489,58	15.489,58
			TOTAL DO MÊS	480.060,88	480.060,88
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1576 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	18.480,00	
02/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1576 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		18.480,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1574 AO CLIENTE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	1.900,00	
02/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1574 AO CLIENTE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		1.900,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1575 AO CLIENTE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	1.900,00	
02/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1575 AO CLIENTE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		1.900,00
02/05/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1565	500,00	
02/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1565		500,00
02/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1565	500,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1565		500,00
02/05/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1566	1.440,29	
02/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1566		1.440,29
02/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1566	1.440,29	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1566		1.440,29
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE NF nº 1574	1.900,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE NF nº 1574		1.900,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE NF nº 1575	1.900,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE NF nº 1575		1.900,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1576	18.480,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1576		18.480,00
			TRANSPORTE	48.440,58	48.440,58

Manoel Messias Bispo da Silva
M.T. 0102711.6
Termo de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMgp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.440,58	48.440,58
02/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFSe 2022000000002304	180,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFSe 2022000000002304		180,00
			TOTAL DO DIA	48.620,58	48.620,58
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1578 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	1.608,88	
04/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1578 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		1.608,88
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1579 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	5.445,44	
04/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1579 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		5.445,44
)5/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1580 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	442,89	
04/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1580 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		442,89
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1581 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	6.389,11	
04/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1581 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		6.389,11
04/05/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 13283	1.335,00	
04/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 13283		1.335,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1578	1.608,88	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1578		1.608,88
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1579	5.445,44	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1579		5.445,44
'05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1580	442,89	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1580		442,89
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1581	6.389,11	
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1581		6.389,11
			TOTAL DO DIA	29.107,64	29.107,64
06/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	8.196,97	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		8.196,97
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	782,61	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		782,61
			TOTAL DO DIA	11.592,13	11.592,13
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1583 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
09/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1583 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
			TRANSPORTE	1.058,00	1.058,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111.8
Assistente Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.058,00	1.058,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1584 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
09/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1584 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1585 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.278,39	
09/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1585 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.278,39
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1587 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.706,03	
[illegible]/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1587 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.706,03
09/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87214	280,06	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87214		280,06
09/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12530	660,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 12530		660,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1583	1.058,00	
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1583		1.058,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1584	611,00	
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1584		611,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1585	1.278,39	
[illegible]5/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1585		1.278,39
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1587	1.706,03	
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1587		1.706,03
			TOTAL DO DIA	10.246,90	10.246,90
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1588 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.520,88	
10/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1588 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.520,88
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1589 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	350,00	
10/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1589 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		350,00
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1590 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	550,00	
10/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1590 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		550,00
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1591 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	550,00	
			TRANSPORTE	2.970,88	2.420,88

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdaxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.970,88	2.420,88
10/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1591 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		550,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1588	1.520,88	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1588		1.520,88
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1589	350,00	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1589		350,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1590	550,00	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1590		550,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1591	550,00	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1591		550,00
/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 64.236.631/0001-97 NFSe 2022000000001314	162,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 64.236.631/0001-97 NFSe 2022000000001314		162,00
10/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 4970	190,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 4970		190,00
			TOTAL DO DIA	6.293,76	6.293,76
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1592 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	550,00	
11/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1592 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		550,00
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1592	550,00	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1592		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DANIEL DOS SANTOS COSTA	6.203,12	
/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DANIEL DOS SANTOS COSTA		6.203,12
13/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/05/2022 05/2022	2.745,74	
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/05/2022 05/2022		2.745,74
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	331,61	
13/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		331,61
13/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.369,94	
13/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.369,94
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 13/05/2022 05/2022	61,85	
13/05/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 13/05/2022 05/2022		61,85
13/05/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 13/05/2022 05/2022	2.526,82	
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 13/05/2022 05/2022		2.526,82
13/05/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	68,31	
13/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		68,31
13/05/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 13/05/2022 05/2022	170,78	
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 13/05/2022 05/2022		170,78
13/05/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 13/05/2022 05/2022	227,71	
			TRANSPORTE	13.705,88	13.478,17

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.705,88	13.478,17
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 13/05/2022 05/2022		227,71
13/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	925,53	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		925,53
13/05/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1597	960,00	
13/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1597		960,00
13/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1597	960,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1597		960,00
			TOTAL DO DIA	16.551,41	16.551,41
14/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365	485,00	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365		485,00
			TOTAL DO DIA	485,00	485,00
15/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 03.687.880/0001-04 NFSe 202200000024833	140,00	
15/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 03.687.880/0001-04 NFSe 202200000024833		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
16/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2022	1.438,25	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2022		1.438,25
			TOTAL DO DIA	1.438,25	1.438,25
17/05/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 4149	320,00	
17/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 4149		320,00
17/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF nº 4149	320,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF nº 4149		320,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202100000000013 CNPJ 08.545.338/0001-30	1.100,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202100000000013 CNPJ 08.545.338/0001-30		1.100,00
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1593 AO CLIENTE MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS	1.300,00	
18/05/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1593 AO CLIENTE MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS		1.300,00
18/05/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 21182	376,00	
18/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 21182		376,00
18/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 21182	376,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 21182		376,00
18/05/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1602	1.000,04	
18/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1602		1.000,04
18/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1602	1.000,04	
			TRANSPORTE	5.152,08	4.152,04

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002111-0
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.152,08	4.152,04
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1602		1.000,04
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS NF nº 1593	1.300,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS NF nº 1593		1.300,00
18/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.580.105/0001-37 NFSe 2022000000029695	460,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.580.105/0001-37 NFSe 2022000000029695		460,00
			TOTAL DO DIA	6.912,08	6.912,08
19/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392	453,39	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392		453,39
19/05/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 4189	218,12	
19/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 4189		218,12
19/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF nº 4189	218,12	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF nº 4189		218,12
19/05/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 43.532.321/0001-40 NFSe 1329	188,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 43.532.321/0001-40 NFSe 1329		188,00
			TOTAL DO DIA	1.077,63	1.077,63
20/05/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	57,45	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		57,45
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	1.383,48	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		1.383,48
20/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 86038	349,96	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 86038		349,96
)5/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061	234,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63061		234,00
			TOTAL DO DIA	2.024,89	2.024,89
23/05/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 21264	164,70	
23/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 21264		164,70
23/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 21264	164,70	
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 21264		164,70
			TOTAL DO DIA	329,40	329,40
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1594 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	8.276,26	
25/05/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1594 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		8.276,26
25/05/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MAGAZINE LUIZA S/A CONFORME NF-e 284617	379,00	
25/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MAGAZINE LUIZA S/A CONFORME NF-e 284617		379,00
25/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MAGAZINE LUIZA S/A NF nº 284617	379,00	
			TRANSPORTE	9.034,26	8.655,26

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.034,26	8.655,26
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MAGAZINE LUIZA S/A NF nº 284617		379,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1594	8.276,26	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1594		8.276,26
			TOTAL DO DIA	17.310,52	17.310,52
27/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445	1.660,00	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1595 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	5.128,20	
30/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1595 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		5.128,20
[illegible]/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1595	5.128,20	
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1595		5.128,20
			TOTAL DO DIA	10.256,40	10.256,40
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1596 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	24.600,00	
31/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1596 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1597 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	25.141,62	
31/05/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1597 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.141,62
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/05/2022 05/2022	7.129,27	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/05/2022 05/2022		7.129,27
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/05/2022 05/2022	3.000,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/05/2022 05/2022		3.000,00
[illegible]05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	583,83	
[illegible]/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		583,83
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	585,50	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		585,50
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	57,45	
31/05/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		57,45
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	330,00	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		330,00
31/05/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 31/05/2022 05/2022	189,65	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 31/05/2022 05/2022		189,65
31/05/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	92,72	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		92,72
31/05/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	970,85	
31/05/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		970,85
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	34,74	
31/05/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		34,74
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	279,82	
31/05/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		279,82
			TRANSPORTE	62.995,45	62.995,45

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. [illegible]
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.995,45	62.995,45
31/05/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	756,16	
31/05/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		756,16
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	26,05	
31/05/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		26,05
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	60,51	
31/05/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		60,51
31/05/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 4344	300,05	
31/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 4344		300,05
31/05/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF nº 4344	300,05	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF nº 4344		300,05
;/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1596	24.600,00	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1596		24.600,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1597	25.141,62	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1597		25.141,62
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.354,86	
31/05/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.354,86
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	28,18	
31/05/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		28,18
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
31/05/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
31/05/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/05/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022	13.835,83	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022		13.835,83
			TOTAL DO DIA	133.361,26	133.361,26
			TOTAL DO MÊS	299.147,85	299.147,85
01/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFSe 2022000002784	180,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFSe 2022000002784		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1598 AO CLIENTE PRINCESA MARCAS E PATENTES LTDA	350,00	
02/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1598 AO CLIENTE PRINCESA MARCAS E PATENTES LTDA		350,00
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A PRINCESA MARCAS E PATENTES LTDA NF nº 1598	350,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A PRINCESA MARCAS E PATENTES LTDA NF nº 1598		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
03/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13283	668,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13283		668,00
			TOTAL DO DIA	668,00	668,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratações

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1599 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		1.994,00
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1599 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.909,06	
04/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	84,94	
04/06/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1601 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		600,00
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1601 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	574,44	
04/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,56	
04/06/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1602 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		2.522,00
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1602 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.414,56	
[illegible]/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	107,44	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1599	1.909,06	
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1599		1.909,06
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1601	574,44	
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1601		574,44
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1602	2.414,56	
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1602		2.414,56
04/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.509.386/0001-00 NFSe 3186	120,00	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 16.509.386/0001-00 NFSe 3186		120,00
			TOTAL DO DIA	10.134,06	10.134,06
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1603 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
[illegible]6/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1603 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1604 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.190,25	
06/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1604 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.190,25
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1605 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	8.325,14	
06/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1605 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		8.325,14
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1606 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
06/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1606 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
			TRANSPORTE	11.184,39	11.184,39

Manoel Messias Bispo da Silva
[illegible]0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYIEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJFMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.184,39	11.184,39
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1607 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.785,38	
06/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1607 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.785,38
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1608 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.410,64	
06/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1608 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.410,64
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1609 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.190,25	
[illegible]/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1609 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.190,25
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1610 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.387,11	
06/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1610 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.387,11
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	6.735,09	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		6.735,09
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1603	1.058,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1603		1.058,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1604	1.190,25	
[illegible]/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1604		1.190,25
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1605	8.325,14	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1605		8.325,14
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1606	611,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1606		611,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1607	1.785,38	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1607		1.785,38
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1608	1.410,64	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1608		1.410,64
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1609	1.190,25	
			TRANSPORTE	42.876,07	41.685,82

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.876,07	41.685,82
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1609		1.190,25
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1610	2.387,11	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1610		2.387,11
			TOTAL DO DIA	45.263,18	45.263,18
07/06/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1612 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		464,10
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1612 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	444,33	
07/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	19,77	
07/06/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1613 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		14.019,79
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1613 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	13.422,55	
07/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	597,24	
07/06/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1614 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		633,12
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1614 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	606,15	
07/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	26,97	
07/06/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1615 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		1.042,12
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1615 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	997,73	
07/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	44,39	
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	678,22	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		678,22
07/06/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 13767	1.250,00	
07/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 13767		1.250,00
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1612	444,33	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1612		444,33
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1613	13.422,55	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1613		13.422,55
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1614	606,15	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1614		606,15
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1615	997,73	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1615		997,73
			TOTAL DO DIA	33.558,11	33.558,11
08/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87214	279,97	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87214		279,97
			TOTAL DO DIA	279,97	279,97

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.0
Agente de Contratação

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 18.867.348/0001-46 NFSe 202200000001022	170,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 18.867.348/0001-46 NFSe 202200000001022		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1616 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.600,23	
13/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1616 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.600,23
13/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365	485,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365		485,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1616	1.600,23	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1616		1.600,23
			TOTAL DO DIA	3.685,46	3.685,46
14/06/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10584	198,61	
14/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10584		198,61
14/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10584	198,61	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10584		198,61
			TOTAL DO DIA	397,22	397,22
16/06/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1654	1.499,98	
16/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1654		1.499,98
16/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1654	1.499,98	
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1654		1.499,98
			TOTAL DO DIA	2.999,96	2.999,96
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1621 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	747,56	
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1621 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		747,56
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1622 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		977,57
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1622 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	935,93	
17/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	41,64	
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1623 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		200,69
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1623 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	192,14	
17/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,55	
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1624 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		195,51
			TRANSPORTE	1.925,82	2.121,33

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.925,82	2.121,33
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1624 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	187,18	
17/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,33	
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1625 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		258,77
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1625 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	247,75	
17/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,02	
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1627 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		1.029,33
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1627 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	985,48	
17/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	43,85	
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1628 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		1.006,32
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1628 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	963,45	
17/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	42,87	
17/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1629 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		3.149,00
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1629 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	3.014,85	
17/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	134,15	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1621	747,56	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1621		747,56
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1622	935,93	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1622		935,93
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1623	192,14	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1623		192,14
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1624	187,18	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1624		187,18
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1625	247,75	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1625		247,75
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1627	985,48	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1627		985,48
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1628	963,45	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1628		963,45
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1629	3.014,85	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1629		3.014,85
17/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.452.161/0001-90 NFSe 00010285	227,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.452.161/0001-90 NFSe 00010285		227,00
			TOTAL DO DIA	15.066,09	15.066,09
18/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392	453,39	
			TRANSPORTE	453,39	

Manoel Alessis Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453,39	
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392		453,39
			TOTAL DO DIA	453,39	453,39
20/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1634 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		974,32
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1634 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	932,81	
20/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	41,51	
20/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	119,30	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		119,30
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	1.339,46	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		1.339,46
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1634	932,81	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1634		932,81
			TOTAL DO DIA	3.365,89	3.365,89
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1635 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	650,00	
21/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1635 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		650,00
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1636 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	650,00	
21/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1636 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		650,00
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1637 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	700,00	
21/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1637 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		700,00
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1638 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	650,00	
21/06/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1638 AO CLIENTE INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA		650,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1635	650,00	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1635		650,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1636	650,00	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1636		650,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1637	700,00	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1637		700,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1638	650,00	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA NF nº 1638		650,00
21/06/2022	3.2.20.401.1	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES - BANCO DO BRASIL	665,92	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES - BANCO DO BRASIL		665,92
			TOTAL DO DIA	5.965,92	5.965,92
26/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445	1.660,00	
26/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
27/06/2022	3.2.20.401.11	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL - (CREA)	229,26	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL - (CREA)		229,26
			TOTAL DO DIA	229,26	229,26

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMER98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10655	326,19	
28/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10655		326,19
28/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10655	326,19	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10655		326,19
			TOTAL DO DIA	652,38	652,38
29/06/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10659	100,00	
29/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CENTER LTDA CONFORME NF-e 10659		100,00
29/06/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10659	100,00	
./2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CENTER LTDA NF nº 10659		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/06/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1639 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		8.425,50
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1639 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	8.066,57	
30/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	358,93	
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/06/2022 06/2022	8.309,36	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/06/2022 06/2022		8.309,36
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/06/2022 06/2022	3.000,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/06/2022 06/2022		3.000,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	656,92	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		656,92
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	664,74	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		664,74
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 30/06/2022 06/2022	15,28	
30/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 30/06/2022 06/2022		15,28
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	57,45	
30/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		57,45
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	330,00	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		330,00
30/06/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.250,60	
30/06/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.250,60
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	34,75	
30/06/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		34,75
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	100,06	
30/06/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		100,06
30/06/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	749,68	
30/06/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		749,68
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	26,06	
30/06/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		26,06
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	59,96	
30/06/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		59,96
			TRANSPORTE	23.680,36	23.680,36

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.680,36	23.680,36
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1639	8.066,57	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1639		8.066,57
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.354,86	
30/06/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.354,86
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	28,18	
30/06/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		28,18
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
30/06/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
30/06/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
30/06/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	5.567,86	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022		5.567,86
			TOTAL DO DIA	42.660,33	42.660,33
			TOTAL DO MÊS	168.289,22	168.289,22
01/07/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1640 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.060,26
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1640 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.035,29	
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.024,97	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1641 AO CLIENTE SUPERMERCADOS N U LTDA	350,00	
01/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1641 AO CLIENTE SUPERMERCADOS N U LTDA		350,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1640	23.035,29	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1640		23.035,29
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SUPERMERCADOS N U LTDA NF nº 1641	350,00	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SUPERMERCADOS N U LTDA NF nº 1641		350,00
01/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFSe 20220000003272	180,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 07.768.523/0001-21 NFSe 20220000003272		180,00
			TOTAL DO DIA	47.975,55	47.975,55
04/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13283	667,00	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13283		667,00
			TOTAL DO DIA	667,00	667,00
05/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13767	625,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13767		625,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00
06/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1642 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1642 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.552,04	
06/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.047,96	
06/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	7.637,16	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		7.637,16
			TRANSPORTE	32.237,16	32.237,16

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.237,16	32.237,16
06/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/07/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME CONFORME NF-e 424	658,40	
06/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME CONFORME NF-e 424		658,40
06/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME NF nº 424	658,40	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME NF nº 424		658,40
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1642	23.552,04	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1642		23.552,04
06/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 15.667.971/0001-67 CTe 001.468.942	52,22	
[illegible]/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 15.667.971/0001-67 CTe 001.468.942		52,22
			TOTAL DO DIA	59.770,77	59.770,77
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	664,74	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		664,74
07/07/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 427331	20,00	
07/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 427331		20,00
07/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 427331	20,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 427331		20,00
07/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 427331	750,00	
07/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 427331		750,00
07/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 427331	750,00	
[illegible]07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 427331		750,00
			TOTAL DO DIA	2.204,74	2.204,74
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1643 AO CLIENTE CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	700,00	
08/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1643 AO CLIENTE CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		700,00
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1644 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
08/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1644 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1646 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.917,63	
08/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1646 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.917,63
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1648 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
			TRANSPORTE	5.064,26	3.675,63

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 000218
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.064,26	3.675,63
08/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1648 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1649 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.278,39	
08/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1649 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.278,39
08/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87214	279,97	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87214		279,97
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF nº 1643	700,00	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF nº 1643		700,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1644	1.058,00	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1644		1.058,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1646	1.917,63	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1646		1.917,63
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1648	1.388,63	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1648		1.388,63
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1649	1.278,39	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1649		1.278,39
			TOTAL DO DIA	12.965,27	12.965,27
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1650 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
11/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1650 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
11/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 23326	490,00	
11/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 23326		490,00
11/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA NF nº 23326	490,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA NF nº 23326		490,00
11/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89377	745,00	
11/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89377		745,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1650	1.388,63	
			TRANSPORTE	4.502,26	3.113,63

Manoel Messias Pispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdBxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.502,26	3.113,63
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1650		1.388,63
			TOTAL DO DIA	4.502,26	4.502,26
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1651 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
12/07/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1651 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
12/07/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89441	7,50	
12/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89441		7,50
12/07/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89441	1.008,00	
12/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89441		1.008,00
12/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89441	690,17	
12/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89441		690,17
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1651	611,00	
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1651		611,00
			TOTAL DO DIA	2.927,67	2.927,67
13/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365	485,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63365		485,00
13/07/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 22053	780,37	
13/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 22053		780,37
13/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 22053	780,37	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 22053		780,37
			TOTAL DO DIA	2.045,74	2.045,74
14/07/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MERCADO DO MARMORISTA LTDA CONFORME NF-e 12780	206,00	
14/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO MERCADO DO MARMORISTA LTDA CONFORME NF-e 12780		206,00
14/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MERCADO DO MARMORISTA LTDA NF nº 12780	206,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MERCADO DO MARMORISTA LTDA NF nº 12780		206,00
			TOTAL DO DIA	412,00	412,00
15/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 428021	23,40	
15/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 428021		23,40
15/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 428021	23,40	
			TRANSPORTE	46,80	23,40

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46,80	23,40
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA NF nº 428021		23,40
			TOTAL DO DIA	46,80	46,80
18/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392	453,39	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392		453,39
18/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89544	440,00	
18/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89544		440,00
			TOTAL DO DIA	893,39	893,39
20/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	57,45	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		57,45
[illegible]7/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	986,92	
[illegible]/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		986,92
20/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89604	820,00	
20/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 89604		820,00
			TOTAL DO DIA	1.864,37	1.864,37
21/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 08.858.396/0001-98 PEDIDO 59654	855,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 08.858.396/0001-98 PEDIDO 59654		855,00
			TOTAL DO DIA	855,00	855,00
25/07/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 22280	403,90	
25/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 22280		403,90
25/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 22280	403,90	
[illegible]7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 22280		403,90
25/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 202200000000101	740,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 202200000000101		740,00
			TOTAL DO DIA	1.547,80	1.547,80
26/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445	1.660,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 63445		1.660,00
26/07/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1239	300,00	
26/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1239		300,00
26/07/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1239	475,00	
26/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1239		475,00
26/07/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1734	1.499,98	
			TRANSPORTE	3.934,98	2.435,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102116
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9xyOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.934,98	2.435,00
26/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1734		1.499,98
26/07/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1734	1.499,98	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1734		1.499,98
26/07/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 08.585.396/0001-98 NFSe 2022000000000754	80,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 08.585.396/0001-98 NFSe 2022000000000754		80,00
			TOTAL DO DIA	5.514,96	5.514,96
29/07/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1652 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1652 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.544,66	
29/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.055,34	
29/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JULLE OLIVEIRA SOUZA	1.782,86	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JULLE OLIVEIRA SOUZA		1.782,86
29/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	156,34	
29/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		156,34
29/07/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 29/07/2022 08/2022	1.939,20	
29/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 29/07/2022 08/2022		1.939,20
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1652	23.544,66	
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1652		23.544,66
			TOTAL DO DIA	52.023,06	52.023,06
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/07/2022 07/2022	4.801,20	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/07/2022 07/2022		4.801,20
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/07/2022 07/2022	3.000,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/07/2022 07/2022		3.000,00
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	377,55	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		377,55
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	384,09	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		384,09
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	57,45	
30/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		57,45
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	330,00	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		330,00
30/07/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	882,25	
30/07/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		882,25
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	34,74	
30/07/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		34,74
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	291,85	
30/07/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		291,85
30/07/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	661,68	
30/07/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		661,68
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	26,06	
30/07/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		26,06
			TRANSPORTE	10.846,87	10.846,87

Manoel Messias Rizo da Silva
Mat. 0102H.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.846,87	10.846,87
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	52,94	
30/07/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		52,94
			TOTAL DO DIA	10.899,81	10.899,81
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.256,76	
31/07/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.256,76
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2,43	
31/07/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2,43
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
31/07/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
31/07/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/07/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022	6.284,22	
[illegible]/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022		6.284,22
			TOTAL DO DIA	11.505,91	11.505,91
			TOTAL DO MÊS	219.247,10	219.247,10
01/08/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1653 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		16.174,50
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1653 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	15.480,61	
01/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	693,89	
01/08/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1654 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		23.114,07
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1654 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	22.122,48	
01/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	991,59	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1653	15.480,61	
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1653		15.480,61
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1654	22.122,48	
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1654		22.122,48
			TOTAL DO DIA	76.891,66	76.891,66
02/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13767	625,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 13767		625,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00
04/08/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 14604	1.575,00	
04/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 14604		1.575,00
			TOTAL DO DIA	1.575,00	1.575,00
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	384,09	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		384,09
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2022	808,42	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 07/2022		808,42
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2022	1.015,50	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 07/2022		1.015,50
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	4.423,65	
			TRANSPORTE	6.631,66	2.208,01

Manoel Messias Bispo da Silva
Nat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8iLdkxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.631,66	2.208,01
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		4.423,65
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CLEDSON DE OLIVEIRA DIAS	3.144,30	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CLEDSON DE OLIVEIRA DIAS		3.144,30
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ADRIANO SOUZA BRITO	4.259,60	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ADRIANO SOUZA BRITO		4.259,60
05/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/08/2022 07/2022	500,05	
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/08/2022 07/2022		500,05
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	390,53	
05/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		390,53
05/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.677,44	
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.677,44
3/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/08/2022 07/2022	2.766,00	
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/08/2022 07/2022		2.766,00
05/08/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	146,48	
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		146,48
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	4.528,38	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		4.528,38
			TOTAL DO DIA	26.656,99	26.656,99
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1655 AO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES	2.000,00	
08/08/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1655 AO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES		2.000,00
08/08/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1758	401,20	
08/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1758		401,20
08/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1758	401,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1758		401,20
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES NF nº 1655	2.000,00	
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES NF nº 1655		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.802,40	4.802,40
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1656 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
09/08/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1656 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1657 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
09/08/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1657 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1660 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
			TRANSPORTE	3.057,63	1.669,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.057,63	1.669,00
09/08/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1660 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1661 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.410,64	
09/08/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1661 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.410,64
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1656	1.058,00	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1656		1.058,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1657	611,00	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1657		611,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1660	1.388,63	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1660		1.388,63
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1661	1.410,64	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1661		1.410,64
			TOTAL DO DIA	8.936,54	8.936,54
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1663 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	211,60	
10/08/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1663 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		211,60
10/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89377	372,50	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89377		372,50
10/08/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 64554	2.120,00	
10/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 64554		2.120,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1663	211,60	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1663		211,60
			TOTAL DO DIA	2.915,70	2.915,70
11/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441	426,42	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441		426,42
			TOTAL DO DIA	426,42	426,42
12/08/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1770	999,97	
12/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1770		999,97
			TRANSPORTE	999,97	999,97

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	999,97	999,97
12/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1770	999,97	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1770		999,97
			TOTAL DO DIA	1.999,94	1.999,94
17/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392	453,37	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 87392		453,37
17/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89544	440,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89544		440,00
17/08/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO TIM S.A. TLE OPERADORA MANGABEIRA BA CONFORME NF-e 305541	14,00	
17/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO TIM S.A. TLE OPERADORA MANGABEIRA BA CONFORME NF-e 305541		14,00
[illegible]/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TIM S.A. TLE OPERADORA MANGABEIRA BA NF nº 305541	14,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TIM S.A. TLE OPERADORA MANGABEIRA BA NF nº 305541		14,00
17/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 04.785.029/0001-87 NFSe 2022000000008048	230,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 04.785.029/0001-87 NFSe 2022000000008048		230,00
			TOTAL DO DIA	1.151,37	1.151,37
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1664 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO	1.250,00	
18/08/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1664 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO		1.250,00
18/08/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A CONFORME NF-e 4129404	579,09	
18/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A CONFORME NF-e 4129404		579,09
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1664	1.250,00	
[illegible]8/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1664		1.250,00
			TOTAL DO DIA	3.079,09	3.079,09
19/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	72,73	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		72,73
19/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	1.098,08	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		1.098,08
19/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89604	410,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89604		410,00
19/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 46.189.501/0001-69 NFSe 671	239,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 46.189.501/0001-69 NFSe 671		239,00
			TOTAL DO DIA	1.819,81	1.819,81
20/08/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO PATAO LTDA BR 262 CONFORME NF-e 24876	350,03	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO PATAO LTDA BR 262 CONFORME NF-e 24876		350,03
20/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 1239	855,00	
			TRANSPORTE	1.205,03	350,03

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102H1.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYIEybl8LdhxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.205,03	350,03
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 1239		855,00
			TOTAL DO DIA	1.205,03	1.205,03
22/08/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1780	529,00	
22/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1780		529,00
22/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1780	529,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1780		529,00
22/08/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO RITZ PLAZA HOTEL LTDA CONFORME NF-e 33917	32,50	
22/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO RITZ PLAZA HOTEL LTDA CONFORME NF-e 33917		32,50
J/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A RITZ PLAZA HOTEL LTDA NF nº 33917	32,50	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A RITZ PLAZA HOTEL LTDA NF nº 33917		32,50
			TOTAL DO DIA	1.123,00	1.123,00
25/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 05.082.555/0001-43 NFSe 202200000043698	178,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 05.082.555/0001-43 NFSe 202200000043698		178,00
			TOTAL DO DIA	178,00	178,00
26/08/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 122019	547,73	
26/08/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 122019		547,73
26/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 43.532.312/0001-40 NFSe 2611	200,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 43.532.312/0001-40 NFSe 2611		200,00
			TOTAL DO DIA	747,73	747,73
30/08/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1665 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1665 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.549,58	
30/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.050,42	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1665	23.549,58	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1665		23.549,58
			TOTAL DO DIA	48.149,58	48.149,58
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/08/2022 08/2022	3.346,80	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/08/2022 08/2022		3.346,80
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/08/2022 08/2022	3.000,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/08/2022 08/2022		3.000,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	264,84	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		264,84
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	267,74	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		267,74
			TRANSPORTE	6.879,38	6.879,38

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.0
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.879,38	6.879,38
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	57,45	
31/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		57,45
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	330,00	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		330,00
31/08/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	155,13	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		155,13
31/08/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	533,46	
31/08/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		533,46
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	34,74	
31/08/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		34,74
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	42,66	
31/08/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		42,66
31/08/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	400,10	
31/08/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		400,10
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	26,06	
31/08/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		26,06
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,99	
31/08/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,99
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.133,46	
31/08/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.133,46
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/08/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
31/08/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
31/08/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/08/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	5.938,15	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022		5.938,15
31/08/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 20220000000114	740,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 36.976.069/0001-00 NFSe 20220000000114		740,00
			TOTAL DO DIA	20.266,18	20.266,18
			TOTAL DO MÊS	202.549,44	202.549,44
01/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 14604	520,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 14604		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
02/09/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1800	500,03	
02/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA CONFORME NF-e 1800		500,03
02/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1800	500,03	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE PETROLEO LTDA NF nº 1800		500,03
			TOTAL DO DIA	1.000,06	1.000,06

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1666 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1666 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.549,58	
05/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.050,42	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1666	23.549,58	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1666		23.549,58
			TOTAL DO DIA	48.149,58	48.149,58
06/09/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1667 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		9.057,48
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1667 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	8.672,54	
06/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	384,94	
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	422,87	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		422,87
06/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	3.081,96	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		3.081,96
06/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1667	8.672,54	
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1667		8.672,54
			TOTAL DO DIA	23.847,40	23.847,40
08/09/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO RONIELETRO VARIEDADES GASES E LOCACOES LTDA CONFORME NF-e 8058	180,00	
08/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO RONIELETRO VARIEDADES GASES E LOCACOES LTDA CONFORME NF-e 8058		180,00
08/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A RONIELETRO VARIEDADES GASES E LOCACOES LTDA NF nº 8058	180,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A RONIELETRO VARIEDADES GASES E LOCACOES LTDA NF nº 8058		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
09/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554	530,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554		530,00
09/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89377	372,50	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89377		372,50
			TOTAL DO DIA	902,50	902,50
10/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441	426,42	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441		426,42
			TOTAL DO DIA	426,42	426,42
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1668 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		234,68
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1668 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	224,71	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9,97	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1669 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		117,47
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1669 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	112,48	
			TRANSPORTE	347,16	352,15

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347,16	352,15
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,99	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1670 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		142,24
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1670 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	136,19	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,05	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1671 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		272,06
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1671 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	260,50	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,56	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1672 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		244,57
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1672 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	234,18	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,39	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1673 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.648,19
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1673 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.578,14	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,05	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1674 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		244,98
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1674 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	234,57	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,41	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1675 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		317,97
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1675 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	304,46	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,51	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1676 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		427,44
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1676 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	409,27	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	18,17	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1677 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		149,76
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1677 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	143,40	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,36	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1678 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		107,42
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1678 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	102,85	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,57	
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1679 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		764,15
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1679 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	731,67	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	32,48	
			TRANSPORTE	4.670,93	4.670,93

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.670,93	4.670,93
12/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1681 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		499,28
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1681 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	478,06	
12/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,22	
12/09/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36820	20,00	
12/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36820		20,00
12/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36820	20,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36820		20,00
12/09/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36820	40,00	
3/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36820		40,00
12/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36820	40,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36820		40,00
12/09/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36821	17,00	
12/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36821		17,00
12/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36821	17,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36821		17,00
12/09/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36822	170,00	
12/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 36822		170,00
12/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36822	170,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 36822		170,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1668	224,71	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1668		224,71
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1669	112,48	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1669		112,48
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1670	136,19	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1670		136,19
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1671	260,50	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1671		260,50
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1672	234,18	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1672		234,18
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1673	1.578,14	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1673		1.578,14
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1674	234,57	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1674		234,57
			TRANSPORTE	8.444,98	8.444,98

Manoel Messias Bispo da Silva
Assist. de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.444,98	8.444,98
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1675	304,46	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1675		304,46
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1676	409,27	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1676		409,27
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1677	143,40	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1677		143,40
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1678	102,85	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1678		102,85
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1679	731,67	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1679		731,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1681	478,06	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1681		478,06
			TOTAL DO DIA	10.614,69	10.614,69
14/09/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 23181	585,20	
14/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 23181		585,20
14/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 23181	585,20	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 23181		585,20
14/09/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME CONFORME NF-e 487	2.290,00	
14/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME CONFORME NF-e 487		2.290,00
14/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME NF nº 487	2.290,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MAMFS DISTRIBUIDORA EIRELI ME NF nº 487		2.290,00
9/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 24	922,06	
14/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 24		922,06
14/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 24	922,06	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 24		922,06
			TOTAL DO DIA	7.594,52	7.594,52
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1682 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.362,18	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1682 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.362,18
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1683 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1683 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
			TRANSPORTE	1.973,18	1.973,18

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.973,18	1.973,18
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1684 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.030,04	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1684 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.030,04
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1685 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.542,89	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1685 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.542,89
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1686 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.030,04	
9/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1686 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.030,04
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1687 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.719,26	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1687 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.719,26
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1688 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.851,50	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1688 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.851,50
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1689 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.770,63	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1689 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.770,63
09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1690 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.653,13	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1690 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.653,13
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1691 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.917,63	
15/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1691 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.917,63
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1682	1.362,18	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1682		1.362,18
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1683	611,00	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1683		611,00
			TRANSPORTE	19.461,48	19.461,48

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-3
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.461,48	19.461,48
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1684	2.030,04	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1684		2.030,04
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1685	1.542,89	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1685		1.542,89
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1686	2.030,04	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1686		2.030,04
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1687	1.719,26	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1687		1.719,26
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1688	1.851,50	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1688		1.851,50
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1689	2.770,63	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1689		2.770,63
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1690	1.653,13	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1690		1.653,13
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1691	1.917,63	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1691		1.917,63
			TOTAL DO DIA	34.976,60	34.976,60
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1693 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	8.325,14	
16/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1693 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		8.325,14
16/09/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF-e 14758	225,67	
16/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF-e 14758		225,67
16/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF nº 14758	225,67	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF nº 14758		225,67
16/09/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF-e 14758	13,33	
16/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME NF-e 14758		13,33
			TRANSPORTE	8.789,81	8.789,81

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.789,81	8.789,81
16/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF nº 14758	13,33	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF nº 14758		13,33
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1693	8.325,14	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1693		8.325,14
			TOTAL DO DIA	17.128,28	17.128,28
18/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89604	410,00	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89604		410,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1694 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	384,75	
20/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1694 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		384,75
20/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	57,45	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		57,45
20/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	751,18	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		751,18
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1694	384,75	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1694		384,75
20/09/2022	3.2.20.401.7	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ANO DE 2022	183,75	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ANO DE 2022		183,75
			TOTAL DO DIA	1.761,88	1.761,88
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1695 AO CLIENTE MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS	1.300,00	
21/09/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1695 AO CLIENTE MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS		1.300,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS NF nº 1695	1.300,00	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS NF nº 1695		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
22/09/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 91243	420,00	
22/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 91243		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
23/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 122019	547,73	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 122019		547,73
			TOTAL DO DIA	547,73	547,73
27/09/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 123193	2.086,81	
27/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 123193		2.086,81
			TOTAL DO DIA	2.086,81	2.086,81

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ8ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 25	524,02	
28/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 25		524,02
28/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 25	524,02	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 25		524,02
			TOTAL DO DIA	1.048,04	1.048,04
29/09/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 14604	520,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 14604		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
30/09/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1696 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.411,96
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1696 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	24.331,95	
30/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.080,01	
30/09/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1697 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.526,20
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1697 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.483,84	
30/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.042,36	
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/09/2022 09/2022	16.504,66	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/09/2022 09/2022		16.504,66
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/09/2022 09/2022	3.000,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/09/2022 09/2022		3.000,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	377,55	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		377,55
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	384,09	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		384,09
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	57,45	
30/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		57,45
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	330,00	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		330,00
30/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	533,47	
30/09/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		533,47
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	34,75	
30/09/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		34,75
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	42,68	
30/09/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		42,68
30/09/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	400,10	
30/09/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		400,10
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	26,05	
30/09/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		26,05
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,02	
30/09/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,02
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1696	24.331,95	
			TRANSPORTE	95.992,93	71.660,98

Manoel Messias Bispo da Silva
CAL. 010271.6
Gestão de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1sqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.992,93	71.660,98
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1696		24.331,95
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1697	23.483,84	
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1697		23.483,84
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.108,37	
30/09/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.108,37
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
30/09/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
30/09/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
30/09/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
30/09/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2022	9.786,74	
3/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2022		9.786,74
			TOTAL DO DIA	134.335,48	134.335,48
			TOTAL DO MÊS	289.249,99	289.249,99
04/10/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 123470	788,77	
04/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 123470		788,77
			TOTAL DO DIA	788,77	788,77
05/10/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1698 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1698 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.554,50	
05/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.045,50	
05/10/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1700 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		17.929,90
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1700 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	17.167,88	
05/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	762,02	
05/10/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 26	501,05	
05/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 26		501,05
05/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 26	501,05	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 26		501,05
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1698	23.554,50	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1698		23.554,50
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1700	17.167,88	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1700		17.167,88
			TOTAL DO DIA	84.254,38	84.254,38
06/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	4.423,65	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		4.423,65
06/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
			TRANSPORTE	7.036,20	4.423,65

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.036,20	4.423,65
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
			TOTAL DO DIA	7.036,20	7.036,20
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	384,09	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		384,09
07/10/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 27	983,02	
07/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 27		983,02
07/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 27	983,02	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 27		983,02
			TOTAL DO DIA	2.350,13	2.350,13
08/10/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 91672	2.273,04	
08/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 91672		2.273,04
08/10/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 91672	1.687,33	
08/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 91672		1.687,33
			TOTAL DO DIA	3.960,37	3.960,37
09/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554	530,00	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
10/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441	426,42	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441		426,42
			TOTAL DO DIA	426,42	426,42
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1701 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
13/10/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1701 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1702 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
13/10/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1702 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1703 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.278,39	
13/10/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1703 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.278,39
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1704 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
13/10/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1704 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
			TRANSPORTE	4.336,02	4.336,02

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.336,02	4.336,02
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1705 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
13/10/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1705 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
13/10/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 123801	91,95	
13/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) CONFORME NF-e 123801		91,95
13/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123801	91,95	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123801		91,95
13/10/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 28	1.000,00	
13/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CONFORME NF-e 28		1.000,00
13/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 28	1.000,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA NF nº 28		1.000,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1701	1.058,00	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1701		1.058,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1702	611,00	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1702		611,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1703	1.278,39	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1703		1.278,39
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1704	1.388,63	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1704		1.388,63
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1705	1.388,63	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1705		1.388,63
			TOTAL DO DIA	13.633,20	13.633,20
15/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF nº 4129404	579,09	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF nº 4129404		579,09
			TOTAL DO DIA	579,09	579,09
18/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO NUMERO 8	108.607,17	
18/10/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PARCELAMENTO NUMERO 8		108.607,17
			TOTAL DO DIA	108.607,17	108.607,17
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1706 AO CLIENTE CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	1.600,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600,00	
19/10/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1706 AO CLIENTE CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA		1.600,00
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA NF nº 1706	1.600,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA NF nº 1706		1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
20/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	57,45	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		57,45
20/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	707,55	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		707,55
20/10/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	23.816,92	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		23.816,92
0/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	14.029,29	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		14.029,29
20/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 3753	1.769,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 3753		1.769,00
20/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 3751	1.977,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 3751		1.977,00
20/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 2022000000002342	1.977,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 2022000000002342		1.977,00
20/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 20220000002344	1.769,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 09.405.797/0018-20 NFSe 20220000002344		1.769,00
10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 5427	194,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.532.098/0001-06 NFSe 5427		194,00
			TOTAL DO DIA	46.297,21	46.297,21
21/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.580.105/0001-37 NFEs 2022000000030445	220,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 21.580.105/0001-37 NFEs 2022000000030445		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
22/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91243	210,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91243		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
25/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123193	521,70	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123193		521,70
			TOTAL DO DIA	521,70	521,70

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

4506

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 14604	535,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA NF nº 14604		535,00
27/10/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 24052	512,69	
27/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA CONFORME NF-e 24052		512,69
			TOTAL DO DIA	1.047,69	1.047,69
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2022 10/2022	4.801,20	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2022 10/2022		4.801,20
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/10/2022 10/2022	3.000,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/10/2022 10/2022		3.000,00
3 2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	377,55	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		377,55
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	384,09	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		384,09
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	57,45	
31/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		57,45
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	330,00	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		330,00
31/10/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	533,47	
31/10/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		533,47
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	34,74	
31/10/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		34,74
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	42,66	
31/10/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		42,66
31/10/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	400,10	
31/10/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		400,10
[illegible]/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	26,06	
31/10/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		26,06
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,02	
31/10/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,02
31/10/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 24052	512,69	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INOVAR TINTAS IND. QUIMICA LTDA NF nº 24052		512,69
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3.082,10	
31/10/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		3.082,10
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/10/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
31/10/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
31/10/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/10/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2022	4.160,89	
			TRANSPORTE	19.738,62	15.577,73

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.738,62	15.577,73
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2022		4.160,89
			TOTAL DO DIA	19.738,62	19.738,62
			TOTAL DO MÊS	293.400,95	293.400,95
01/11/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1707 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1707 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.554,50	
01/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.045,50	
01/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123470	394,39	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123470		394,39
01/11/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 37315	31,48	
01/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 37315		31,48
01/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 37315	31,48	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 37315		31,48
01/11/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 37315	22,00	
01/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 37315		22,00
01/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 37315	22,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 37315		22,00
01/11/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 37315	84,95	
01/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME NF-e 37315		84,95
01/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 37315	84,95	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA NF nº 37315		84,95
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1707	23.554,50	
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1707		23.554,50
			TOTAL DO DIA	48.825,75	48.825,75
03/11/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1708 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.411,96
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1708 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	24.321,79	
03/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.090,17	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1708	24.321,79	
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1708		24.321,79
			TOTAL DO DIA	49.733,75	49.733,75
07/11/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1709 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		28.498,80
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1709 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	27.276,20	
07/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.222,60	
			TRANSPORTE	28.498,80	28.498,80

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assistente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJFMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.498,80	28.498,80
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	384,09	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		384,09
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4.423,65	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		4.423,65
07/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
07/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91672	1.363,22	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91672		1.363,22
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1709	27.276,20	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1709		27.276,20
			TOTAL DO DIA	64.558,51	64.558,51
08/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554	530,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
09/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441	426,41	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 89441		426,41
			TOTAL DO DIA	426,41	426,41
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1710 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.278,39	
12/11/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1710 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.278,39
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1711 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
12/11/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1711 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1712 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.706,03	
12/11/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1712 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.706,03
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1713 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.917,63	
12/11/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1713 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.917,63
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1714 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
12/11/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1714 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1710	1.278,39	
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1710		1.278,39
			TRANSPORTE	8.180,07	8.180,07

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107116
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.180,07	8.180,07
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1711	1.388,63	
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1711		1.388,63
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1712	1.706,03	
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1712		1.706,03
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1713	1.917,63	
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1713		1.917,63
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1714	611,00	
12/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1714		611,00
			TOTAL DO DIA	13.803,36	13.803,36
15/11/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - TIM	69,30	
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - TIM		69,30
15/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EMBASA	35,22	
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EMBASA		35,22
			TOTAL DO DIA	104,52	104,52
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1716 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
16/11/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1716 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1716	1.058,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1716		1.058,00
			TOTAL DO DIA	2.116,00	2.116,00
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1717 AO CLIENTE CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	700,00	
17/11/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1717 AO CLIENTE CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		700,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF nº 1717	700,00	
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF nº 1717		700,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
18/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	57,45	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		57,45
18/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	707,55	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		707,55
18/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 17.608.928/0001-56	202,50	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 17.608.928/0001-56		202,50
			TOTAL DO DIA	967,50	967,50

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 3102711.6
Assistente Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOcMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 19.841.502/0001-73 NFSe 37549	216,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 19.841.502/0001-73 NFSe 37549		216,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
21/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91243	210,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91243		210,00
21/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 11.726.836/0001-94 NFSe 39.072	400,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CNPJ 11.726.836/0001-94 NFSe 39.072		400,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
[illegible]/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123193	521,70	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123193		521,70
			TOTAL DO DIA	521,70	521,70
28/11/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME CONFORME NF-e 22346	1.888,50	
28/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA DE SERV. IMUNIZAÇÃO UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME CONFORME NF-e 22346		1.888,50
			TOTAL DO DIA	1.888,50	1.888,50
29/11/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123470	394,38	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123470		394,38
			TOTAL DO DIA	394,38	394,38
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.400,60	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.400,60
[illegible]1/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	192,03	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		192,03
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/11/2022 11/2022	4.801,20	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/11/2022 11/2022		4.801,20
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/11/2022 11/2022	3.000,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/11/2022 11/2022		3.000,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	377,55	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		377,55
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	384,09	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		384,09
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	57,45	
30/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		57,45
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	330,00	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		330,00
30/11/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	533,46	
30/11/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		533,46
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	34,75	
30/11/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		34,75
			TRANSPORTE	12.111,13	12.111,13

Manoel Messias Bispo da Silva
Cad. 0102711.8
Assistente de Contratações

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdhxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.111,13	12.111,13
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	42,68	
30/11/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		42,68
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	400,10	
30/11/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		400,10
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	26,06	
30/11/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		26,06
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,99	
30/11/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,99
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.886,49	
30/11/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.886,49
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
30/11/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
30/11/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
30/11/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
30/11/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022	6.578,66	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022		6.578,66
			TOTAL DO DIA	24.040,71	24.040,71
			TOTAL DO MÊS	210.137,09	210.137,09
01/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1718 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.276,79
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1718 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	24.192,42	
01/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.084,37	
01/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1721 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		6.086,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1721 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	5.824,92	
01/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	261,08	
01/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1722 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		7.082,20
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1722 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	6.778,38	
01/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	303,82	
01/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1723 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		4.080,00
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1723 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	3.904,97	
01/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	175,03	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1721	5.824,92	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1721		5.824,92
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1722	6.778,38	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1722		6.778,38
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1723	3.904,97	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1723		3.904,97
			TRANSPORTE	59.033,26	59.033,26

Manoel Messias Bispo da Silva
Cad. 0102711-6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.033,26	59.033,26
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1718	24.192,42	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1718		24.192,42
			TOTAL DO DIA	83.225,68	83.225,68
05/12/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1724 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1724 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.544,66	
05/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.055,34	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1725 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	8.325,14	
05/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1725 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		8.325,14
05/12/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 16482	4.150,00	
05/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS TECHNICO COMERCIAL DE PECAS LTDA CONFORME NF-e 16482		4.150,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1724	23.544,66	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1724		23.544,66
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1725	8.325,14	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1725		8.325,14
			TOTAL DO DIA	68.944,94	68.944,94
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	4.423,65	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		4.423,65
06/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/12/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO DAMIAO TEIXEIRA SANTANA CONFORME NF-e 198	650,00	
06/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO DAMIAO TEIXEIRA SANTANA CONFORME NF-e 198		650,00
06/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A DAMIAO TEIXEIRA SANTANA NF nº 198	650,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DAMIAO TEIXEIRA SANTANA NF nº 198		650,00
			TOTAL DO DIA	8.336,20	8.336,20
07/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1727 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		2.173,46
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1727 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.080,22	
07/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	93,24	
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	576,12	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		576,12
07/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91672	1.363,22	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA NF nº 91672		1.363,22
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1727	2.080,22	
			TRANSPORTE	6.193,02	4.112,80

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18ldAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.193,02	4.112,80
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1727		2.080,22
			TOTAL DO DIA	6.193,02	6.193,02
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1728 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.278,39	
08/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1728 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.278,39
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1729 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.520,88	
08/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1729 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.520,88
0 '2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1730 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.190,25	
08/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1730 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.190,25
08/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554	530,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A HC PNEUS NF nº 64554		530,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1728	1.278,39	
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1728		1.278,39
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1729	1.520,88	
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1729		1.520,88
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1730	1.190,25	
0[illegible]12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1730		1.190,25
			TOTAL DO DIA	8.509,04	8.509,04
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1731 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
09/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1731 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1732 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.494,33	
09/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1732 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.494,33
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1733 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.387,11	
09/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1733 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.387,11
			TRANSPORTE	5.270,07	5.270,07

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.270,07	5.270,07
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1734 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.190,25	
09/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1734 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.190,25
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1735 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
09/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1735 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1736 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
[illegible]/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1736 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1731	1.388,63	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1731		1.388,63
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1732	1.494,33	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1732		1.494,33
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1733	2.387,11	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1733		2.387,11
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1734	1.190,25	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1734		1.190,25
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1735	611,00	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1735		611,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1736	1.058,00	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1736		1.058,00
			TOTAL DO DIA	16.258,64	16.258,64
12/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1737 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		4.243,50
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1737 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	4.061,46	
12/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,04	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1737	4.061,46	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1737		4.061,46
			TOTAL DO DIA	8.304,96	8.304,96

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1738 AO CLIENTE ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	400,00	
13/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1738 AO CLIENTE ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		400,00
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS NF nº 1738	400,00	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS NF nº 1738		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - TIM	71,02	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONSUMO DE TELEFONE FIXO - TIM		71,02
15/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EMBASA	32,64	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EMBASA		32,64
			TOTAL DO DIA	103,66	103,66
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	57,45	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		57,45
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	707,55	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		707,55
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	377,55	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022		377,55
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	377,55	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		377,55
20/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 20/12/2022 12/2022	4.801,20	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 20/12/2022 12/2022		4.801,20
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	242,40	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		242,40
20/12/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	192,03	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		192,03
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.643,00	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.643,00
20/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123193	521,70	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - BA (V. CONQUISTA) NF nº 123193		521,70
			TOTAL DO DIA	9.920,43	9.920,43
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1739 AO CLIENTE H. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	100,00	
22/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1739 AO CLIENTE H. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA		100,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A H. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA NF nº 1739	100,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A H. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA NF nº 1739		100,00
22/12/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	1.614,71	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		1.614,71
22/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	951,14	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		951,14
22/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	51,81	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		51,81
22/12/2022	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	1.614,71	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		1.614,71
22/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	951,14	
			TRANSPORTE	5.383,51	4.432,37

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.383,51	4.432,37
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		951,14
22/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	51,81	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		51,81
			TOTAL DO DIA	5.435,32	5.435,32
23/12/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1661	181,00	
23/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EMPRESA CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1661		181,00
23/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 1661	181,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 1661		181,00
23/12/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1661	249,00	
23/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CONFORME NF-e 1661		249,00
23/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 1661	249,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CARDOSO & MENEZES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA NF nº 1661		249,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
26/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME NF nº 22346	681,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME NF nº 22346		681,00
			TOTAL DO DIA	681,00	681,00
28/12/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1740 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.600,00
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1740 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.544,66	
28/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.055,34	
			TOTAL DO DIA	24.600,00	24.600,00
29/12/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 93606	280,00	
29/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA CONFORME NF-e 93606		280,00
29/12/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO PEDREIRA AMORIM LTDA CONFORME NF-e 166864	268,00	
29/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO PEDREIRA AMORIM LTDA CONFORME NF-e 166864		268,00
29/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A PEDREIRA AMORIM LTDA NF nº 166864	268,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PEDREIRA AMORIM LTDA NF nº 166864		268,00
29/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 11/2022	6.578,66	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 11/2022		6.578,66
29/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 11/2022	195,39	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 11/2022		195,39
29/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 09/2022	9.786,74	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 09/2022		9.786,74
29/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLESN COMP. 09/2022	197,69	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLESN COMP. 09/2022		197,69
29/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 09/2022	1.957,35	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 09/2022		1.957,35
29/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	4.160,89	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		4.160,89
			TRANSPORTE	23.692,72	23.692,72

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 910711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.692,72	23.692,72
29/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLESN COMP. 10/2022	41,61	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLESN COMP. 10/2022		41,61
29/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 10/2022	521,78	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLESN COMP. 10/2022		521,78
			TOTAL DO DIA	24.256,11	24.256,11
30/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1741 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		24.330,60
30/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1741 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	23.286,82	
30/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.043,78	
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/12/2022 12/2022	4.801,20	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/12/2022 12/2022		4.801,20
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/12/2022 12/2022	3.000,00	
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/12/2022 12/2022		3.000,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	377,55	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		377,55
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	384,09	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		384,09
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	57,45	
30/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		57,45
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	330,00	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		330,00
30/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	533,47	
30/12/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		533,47
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	34,74	
30/12/2022	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		34,74
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	42,68	
30/12/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		42,68
[illegible]/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	400,10	
[illegible]/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		400,10
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	286,64	
30/12/2022	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		286,64
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,99	
30/12/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,99
30/12/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 65513	960,00	
30/12/2022	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO C/ REPAROS E MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS HC PNEUS CONFORME NF-e 65513		960,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PELO SALDO EM CONTA BANCARIA	140.705,35	
30/12/2022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PELO SALDO EM CONTA BANCARIA		140.705,35
			TOTAL DO DIA	176.275,86	176.275,86
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/12/2022	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/12/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
31/12/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
31/12/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
			TRANSPORTE	4.848,66	4.740,33

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027/1.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.848,66	4.740,33
31/12/2022	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	11.040,73	
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022		11.040,73
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	10.771,30	
31/12/2022	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		10.771,30
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	35.217,04	
31/12/2022	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		35.217,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.511,78	
31/12/2022	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.511,78
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	21.288,52	
[illegible]'2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		21.288,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	101.889,98	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		101.889,98
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	36.000,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		36.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	8.125,36	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		8.125,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.228,92	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.228,92
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.094,44	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.094,44
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.600,21	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.600,21
[illegible]/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	20.551,60	
31/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		20.551,60
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	67,86	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		67,86
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.015,98	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.015,98
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	70.189,59	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		70.189,59
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.278,93	
31/12/2022	3.2.20.401.1	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.278,93
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.246,84	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.246,84
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	30.377,13	
31/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		30.377,13
			TRANSPORTE	389.344,87	389.344,87

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assistente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.344,87	389.344,87
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	84.976,66	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		84.976,66
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	722,83	
31/12/2022	3.2.20.401.9	TAXA(S) DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		722,83
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	183,75	
31/12/2022	3.2.20.401.7	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		183,75
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.976,58	
31/12/2022	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		5.976,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	40.069,25	
31/12/2022	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		40.069,25
[illegible]2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	649,44	
31/12/2022	3.2.20.401.8	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		649,44
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	977,77	
31/12/2022	3.2.20.401.10	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		977,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.156,82	
31/12/2022	3.2.20.401.11	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.156,82
31/12/2022	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	483.758,29	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		483.758,29
31/12/2022	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	220.025,44	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		220.025,44
31/12/2022	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	266.332,23	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		266.332,23
[illegible]2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	461.947,38	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		461.947,38
			TOTAL DO DIA	1.956.121,31	1.956.121,31
			TOTAL DO MÊS	2.398.826,17	2.398.826,17

POCOES - BA, 31 de Dezembro de 2022

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9rvOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

BALANCETE - ANO 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
1	ATIVO	3.093.588,24D	2.533.680,80	2.068.782,92	3.558.486,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.737.064,11D	2.443.307,90	1.811.081,55	3.369.290,46D
3	DISPONÍVEL	2.421.282,27D	1.500.926,07	632.217,83	3.289.990,51D
4	CAIXA	2.276.397,94D	1.500.926,07	491.512,48	3.285.811,53D
5	CAIXA GERAL	2.276.397,94D	1.500.926,07	491.512,48	3.285.811,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.884,33D	0,00	140.705,35	4.178,98D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144.884,33D	0,00	140.705,35	4.178,98D
12	CLIENTES	283.313,37D	939.738,83	1.176.220,72	46.831,48D
13	TÍTULOS A RECEBER	283.313,37D	939.738,83	1.176.220,72	46.831,48D
14	CLIENTES DIVERSOS	283.313,37D	939.738,83	1.176.220,72	46.831,48D
18	OUTROS CRÉDITOS	32.468,47D	2.643,00	2.643,00	32.468,47D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.468,47D	0,00	0,00	32.468,47D
524	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	32.468,47D	0,00	0,00	32.468,47D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.643,00	2.643,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.524,13D	90.372,90	257.701,37	189.195,66D
111	IMOBILIZADO	356.524,13D	90.372,90	257.701,37	189.195,66D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	385.640,62D	1.372,90	0,00	387.013,52D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	385.640,62D	1.372,90	0,00	387.013,52D
120	VEÍCULOS	175.000,00D	89.000,00	184.000,00	80.000,00D
121	VEÍCULOS	175.000,00D	89.000,00	184.000,00	80.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	205.066,49C	0,00	73.701,37	278.767,86C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	733,83C	0,00	177,01	910,84C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	77.509,51C	0,00	38.481,40	115.990,91C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	126.823,15C	0,00	35.042,96	161.866,11C
149	PASSIVO	3.093.588,24C	529.052,80	993.950,68	3.558.486,12C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.672.857,96C	491.529,01	380.711,39	1.562.040,34C
164	FORNECEDORES	5.029,16C	89.813,06	93.057,04	8.273,14C
165	FORNECEDORES	5.029,16C	89.813,06	93.057,04	8.273,14C
685	FORNECEDORES DIVERSOS	5.029,16C	89.813,06	93.057,04	8.273,14C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.062,93C	198.707,94	85.743,19	11.098,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124.062,93C	198.707,94	85.743,19	11.098,18C
178	IRRF A RECOLHER	57,45C	766,53	766,53	57,45C
479	SIMPLES A RECOLHER	124.005,48C	197.941,41	84.976,66	11.040,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.765,87C	203.008,01	201.911,16	42.669,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.442,43C	159.568,12	155.539,44	7.413,75C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.829,88C	123.568,12	119.539,44	4.801,20C
188	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	2.612,55C	36.000,00	36.000,00	2.612,55C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.277,43C	25.835,95	24.842,19	1.283,67C
191	INSS A RECOLHER	1.138,69C	12.799,45	12.368,31	707,55C
192	FGTS A RECOLHER	1.138,74C	13.036,50	12.473,88	576,12C
193	PROVISÕES	30.046,01C	17.603,94	21.529,53	33.971,60C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.917,60C	11.834,01	10.641,12	5.724,71C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.382,60C	4.801,20	7.698,91	13.280,31C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.840,83C	0,00	521,16	8.361,99C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.302,48C	0,00	573,28	1.875,76C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.542,16C	318,75	1.479,19	4.702,60C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60,34C	649,98	615,87	26,23C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
208	DIVIDENDOS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.608,39C	37.523,79	151.291,91	147.376,51C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.608,39C	37.523,79	151.291,91	147.376,51C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.608,39C	37.523,79	151.291,91	147.376,51C
234	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	33.608,39C	37.523,79	151.291,91	147.376,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387.121,89C	0,00	461.947,38	1.849.069,27C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.287.121,89C	0,00	461.947,38	1.749.069,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.287.121,89C	0,00	461.947,38	1.749.069,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.287.121,89C	0,00	461.947,38	1.749.069,27C

Manoel Edésias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA:99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg

BALANCETE - ANO 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	392.814,79	392.814,79	0,00
500	CUSTOS	0,00	92.034,17	92.034,17	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	16.747,88	16.747,88	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	16.747,88	16.747,88	0,00
272	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	0,00	10.771,30	10.771,30	0,00
532	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	0,00	5.976,58	5.976,58	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	75.286,29	75.286,29	0,00
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	40.069,25	40.069,25	0,00
533	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	0,00	40.069,25	40.069,25	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.217,04	35.217,04	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	35.217,04	35.217,04	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300.780,62	300.780,62	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.800,30	24.800,30	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	24.800,30	24.800,30	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.511,78	3.511,78	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.288,52	21.288,52	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	275.980,32	275.980,32	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	171.938,91	171.938,91	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	101.889,98	101.889,98	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.125,36	8.125,36	0,00
335	FÉRIAS	0,00	11.228,92	11.228,92	0,00
336	INSS	0,00	1.094,44	1.094,44	0,00
337	FGTS	0,00	13.600,21	13.600,21	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.551,60	20.551,60	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	20.551,60	20.551,60	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	77.242,97	77.242,97	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	67,86	67,86	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.015,98	2.015,98	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	70.189,59	70.189,59	0,00
364	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	0,00	1.278,93	1.278,93	0,00
621	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	0,00	977,77	977,77	0,00
622	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	0,00	1.156,82	1.156,82	0,00
506	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	183,75	183,75	0,00
535	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	0,00	649,44	649,44	0,00
505	TAXA(S) DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	722,83	722,83	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.246,84	6.246,84	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	6.246,84	6.246,84	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.085.469,75	1.085.469,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.085.469,75	1.085.469,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	970.115,96	970.115,96	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	970.115,96	970.115,96	0,00
628	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	483.758,29	483.758,29	0,00
629	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	0,00	220.025,44	220.025,44	0,00
630	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	0,00	266.332,23	266.332,23	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	115.353,79	115.353,79	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	115.353,79	115.353,79	0,00
427	(-) ISS	0,00	30.377,13	30.377,13	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	84.976,66	84.976,66	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	970.115,96	970.115,96	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	970.115,96	970.115,96	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	970.115,96	970.115,96	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	970.115,96	970.115,96	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	970.115,96	970.115,96	0,00

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA:99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**3.558.486,12D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.369.290,46D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3.289.990,51D**
4	1.1.10.1	**CAIXA**	**3.285.811,53D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.285.811,53D
7	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.178,98D**
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.178,98D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**46.831,48D**
13	1.1.20.1	**TÍTULOS A RECEBER**	**46.831,48D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	46.831,48D
18	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**32.468,47D**
23	1.1.30.5	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**32.468,47D**
524	1.1.30.500.1	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	32.468,47D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**189.195,66D**
111	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**189.195,66D**
116	1.2.30.2	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**950,00D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	950,00D
118	1.2.30.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**387.013,52D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.013,52D
120	1.2.30.4	**VEÍCULOS**	**80.000,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	80.000,00D
125	1.2.30.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**278.767,86C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	910,84C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	115.990,91C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	161.866,11C
149	2	**PASSIVO**	**3.558.486,12C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.562.040,34C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**8.273,14C**
165	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**8.273,14C**
685	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	8.273,14C
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**11.098,18C**
170	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**11.098,18C**
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	57,45C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	11.040,73C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**42.669,02C**
186	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.413,75C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.801,20C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	2.612,55C
190	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.283,67C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	707,55C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	576,12C
193	2.1.50.3	**PROVISÕES**	**33.971,60C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.724,71C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.280,31C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.361,99C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.875,76C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.702,60C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26,23C
207	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**1.500.000,00C**
208	2.1.70.1	**DIVIDENDOS**	**1.500.000,00C**

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Sistema licenciado para MARIVANDA MOURA SANTOS

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: **L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI**
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0088
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	1.500.000,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**147.376,51C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**147.376,51C**
232	**2.2.10.300**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**147.376,51C**
234	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	147.376,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.849.069,27C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.749.069,27C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.749.069,27C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.749.069,27C

)ES - BA, 31 de Dezembro de 2022

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DRE - DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
ANO 2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	483.758,29	
RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	220.025,44	
RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	266.332,23	970.115,96
Deducoes		
(-) ISS	(30.377,13)	
(-) SIMPLES	(84.976,66)	(115.353,79)
Receita Líquida		854.762,17
Custos dos Serviços Prestados		
INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	(10.771,30)	
MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	(5.976,58)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	(40.069,25)	
COMBUSTÍVEL	(35.217,04)	(92.034,17)
Lucro Bruto		762.728,00
Despesas Administrativas		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.288,52)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(101.889,98)	
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	
13º SALÁRIO	(8.125,36)	
FÉRIAS	(11.228,92)	
INSS	(1.094,44)	
FGTS	(13.600,21)	
MULTAS DE MORA	(20.551,60)	
ÁGUA E ESGOTO	(67,86)	
TELEFONE	(2.015,98)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(70.189,59)	
DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	(1.278,93)	
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	(977,77)	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	(1.156,82)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(183,75)	
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	(649,44)	
TAXA(S) DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	(722,83)	
JUROS DE MORA	(6.246,84)	(297.268,84)
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.511,78)
DESPESAS COM VENDAS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.511,78)	(3.511,78)
Resultado operacional líquido		461.947,38

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Assist. de Contratação

DRE - DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
ANO 2022

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		461.947,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		461.947,38

POCOES - BA, 31 de Dezembro de 2022

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
JUC 0102711.6
Agente de Contratação

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.369.290,46 + 0,00	1,9
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.040,34 + 147.376,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.369.290,46	2,1
	Passivo Circulante	1.562.040,34	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.369.290,46 - 0,00	2,1
	Passivo Circulante	1.562.040,34	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.558.486,12	2,0
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.040,34 + 147.376,51	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.562.040,34 + 147.376,51	0,4
	Passivo Total	3.558.486,12	

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Sistema licenciado para MARIVANDA MOURA SANTOS

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hz1Oeoi2t1SqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e serviu de DIARIO n° 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 71

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45260000

Cidade.: POÇÕES / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600170084 e arquivado em 16/07/2012.
Inscrição Estadual n° 102.773.794 e C.N.P.J. n° 16492097000137

POÇÕES/BA, 31 de Dezembro de 2022

LUCAS MEIRA LIMA
CONTADOR
C.P.F.:96143568553
R.G.:1122093861 SSP-BA
C.R.C.:43997

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:99581639500
R.G.:0807308099 SSP

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18LdAxQ9ryOoMBR98Nu87zJfMqp9hzlOeoi2tlSqR8wxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/06/2023
Arquivamento 23009925247 Protocolo 232670293 de 19/06/2023
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 179410184242
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1528

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEBA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29600170084**
CNPJ:	**16.492.097/0001-37**
Protocolo:	**232670293**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**9**
ID do Arquivo:	**LIVRO.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2022**
Término da Escrituração:	**31/12/2022**
Data da Autenticação:	**19/06/2023 12:06:00**
N. da Autenticação:	**232670293**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**d140c61411eabd149be35f86bdd81e4507daa6933af727faa5fcfe207b3d59b9**

Bahia - BA, 19/06/2023 12:06:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA**	
CPF:	**995.816.395-00**	
Assinado em:	**19/06/2023 12:06:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUCAS MEIRA LIMA**	
CPF:	**961.435.685-53**	
Assinado em:	**19/06/2023 12:06:00**	**CONTADOR**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Centralização

1529

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/06/2023
Arquivamento 23009925247 Protocolo 232670293 de 19/06/2023
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 179410184242
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: **29600170084**
CNPJ: **16.492.097/0001-37**
Protocolo: **232670293**
Arquivamento: **19/06/2023 12:06:00**
Nome Empresarial: **L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1530

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	Lucas Meira Lima
REGISTRO..... :	BA-043997/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.435.685-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 19/06/2023 as 15:03:48.
Válido até: 17/09/2023.
Código de Controle: 972078.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

1534

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00008498
Nome: Lucas Meira Lima CPF: 961.435.685-53
CRC/UF n.º BA-043997/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/09/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **961.435.685-53** Controle : **2791.4046.4674.4988**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1532

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 10

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de DIARIO n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 71

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45260000

Cidade.: POÇÕES / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600170084 e arquivado em 16/07/2012.
Inscrição Estadual n° 102.773.794 e C.N.P.J. n° 16492097000137

POÇÕES/BA, 1 de Janeiro de 2023

LUCAS MEIRA LIMA
CONTADOR
C.P.F.:96143568553
R.G.:1122093861 SSP-BA
C.R.C.:43997

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:99581639500
R.G.:0807308099 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2024
Arquivamento 24009930721 Protocolo 248714481 de 29/05/2024
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241354643835
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0002
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FORM PEDIDO ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS	623,00	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FORM PEDIDO ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS		623,00
06/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	576,12	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		576,12
06/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	4.801,20	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		4.801,20
06/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1743 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.278,39	
09/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1743 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.278,39
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1744 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
09/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1744 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1745 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
09/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1745 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1746 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.653,13	
09/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1746 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.653,13
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1747 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,53	
09/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1747 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,53
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1748 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
09/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1748 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
09/01/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1749 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		600,00
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1749 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	574,98	
09/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,02	
09/01/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1750 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		2.522,00
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1750 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.416,84	
09/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	105,16	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1743	1.278,39	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1743		1.278,39
			TRANSPORTE	20.390,94	20.390,94

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

1534

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0003
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.390,94	20.390,94
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1744	1.058,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1744		1.058,00
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1745	611,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1745		611,00
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1746	1.653,13	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1746		1.653,13
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1747	1.388,53	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1747		1.388,53
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1748	1.388,63	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1748		1.388,63
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1749	574,98	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1749		574,98
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1750	2.416,84	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1750		2.416,84
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1751 AO CLIENTE LOJAS LE BISCUIT S/A	400,00	
10/01/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1751 AO CLIENTE LOJAS LE BISCUIT S/A		400,00
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1752 AO CLIENTE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	250,00	
10/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1752 AO CLIENTE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		250,00
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A LOJAS LE BISCUIT S/A NF nº 1751	400,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A LOJAS LE BISCUIT S/A NF nº 1751		400,00
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E NF nº 1752	250,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E NF nº 1752		250,00
11/01/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1754 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		14.280,00
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1754 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	13.684,53	
11/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	595,47	
11/01/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1755 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		2.720,00
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1755 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	2.606,58	
11/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	113,42	
11/01/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1757 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		4.641,00
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1757 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	4.447,48	
11/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	193,52	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1754	13.684,53	
			TRANSPORTE	66.107,58	52.423,05

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1535

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.107,58	52.423,05
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1754		13.684,53
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1755	2.606,58	
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1755		2.606,58
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1757	4.447,48	
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1757		4.447,48
13/01/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 2023.00000000167 HOTEL SAO JOSE	143,00	
13/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 2023.00000000167 HOTEL SAO JOSE		143,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1758 AO CLIENTE UPGRADE- CENTRO DE ODONTOLOGIA CONTEMPORANEA LTDA	270,00	
16/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1758 AO CLIENTE UPGRADE- CENTRO DE ODONTOLOGIA CONTEMPORANEA LTDA		270,00
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UPGRADE- CENTRO DE ODONTOLOGIA CONTEMPORANEA LTDA NF nº 1758	270,00	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UPGRADE- CENTRO DE ODONTOLOGIA CONTEMPORANEA LTDA NF nº 1758		270,00
20/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	57,45	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		57,45
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	707,55	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		707,55
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1759 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		234,68
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1759 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	224,90	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9,78	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1760 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		117,47
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1760 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	112,58	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,89	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1761 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		142,24
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1761 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	136,31	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5,93	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1762 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		272,06
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1762 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	260,72	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,34	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1763 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		244,57
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1763 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	234,38	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,19	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1764 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.648,19
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1764 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.579,47	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	68,72	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1765 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		244,98
			TRANSPORTE	77.268,85	77.513,83

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1536

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.268,85	77.513,83
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1765 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	234,77	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10,21	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1766 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		317,97
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1766 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	304,72	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,25	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1767 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		427,44
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1767 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	409,62	
3/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	17,82	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1768 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		764,15
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1768 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	732,29	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	31,86	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1769 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		499,28
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1769 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	478,46	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	20,82	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1770 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		384,75
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1770 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	368,71	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	16,04	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1771 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		107,42
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1771 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	102,95	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,47	
23/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1772 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		149,76
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1772 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	143,52	
23/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6,24	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1759	224,90	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1759		224,90
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1760	112,58	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1760		112,58
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1761	136,31	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1761		136,31
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1762	260,72	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1762		260,72
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1763	234,38	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1763		234,38
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1764	1.579,47	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1764		1.579,47
			TRANSPORTE	82.712,96	82.712,96

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1537

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYN1I--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.712,96	82.712,96
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1765	234,77	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1765		234,77
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1766	304,72	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1766		304,72
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1767	409,62	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1767		409,62
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1768	732,29	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1768		732,29
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1769	478,46	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1769		478,46
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1770	368,71	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1770		368,71
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1771	102,95	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1771		102,95
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1772	143,52	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1772		143,52
28/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1740	23.544,66	
28/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1740		23.544,66
30/01/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000007 CNPJ 36.976.069/0001-00	814,44	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000007 CNPJ 36.976.069/0001-00		814,44
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1773 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO	2.600,00	
31/01/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1773 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO		2.600,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/01/2023 01/2023	4.837,20	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/01/2023 01/2023		4.837,20
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/01/2023 01/2023	3.000,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/01/2023 01/2023		3.000,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	376,74	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		376,74
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	386,97	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		386,97
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	57,45	
31/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		57,45
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	330,00	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		330,00
31/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	595,47	
31/01/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		595,47
31/01/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	41,63	
31/01/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		41,63
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	47,64	
31/01/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		47,64
31/01/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	403,10	
31/01/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		403,10
			TRANSPORTE	122.523,30	122.523,30

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

1538

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.523,30	122.523,30
31/01/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	26,38	
31/01/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		26,38
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,23	
31/01/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,23
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	2.927,12	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023		2.927,12
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1773	2.600,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1773		2.600,00
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/01/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/01/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1.854,17	
31/01/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1.854,17
31/01/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/01/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	132.957,69	132.957,69
01/02/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1774 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.384,93
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1774 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	24.326,38	
01/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.058,55	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1774	24.326,38	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1774		24.326,38
01/02/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000311 TECNOAGIL	203,00	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000311 TECNOAGIL		203,00
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1775 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.278,39	
03/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1775 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.278,39
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1776 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.058,00	
03/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1776 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.058,00
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1777 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	611,00	
03/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1777 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		611,00
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1778 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.706,03	
03/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1778 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.706,03
			TRANSPORTE	54.567,73	54.567,73

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.567,73	54.567,73
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1779 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.388,63	
03/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1779 AO CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.388,63
03/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1780 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		441,07
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1780 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	423,39	
03/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	17,68	
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1775	1.278,39	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1775		1.278,39
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1776	1.058,00	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1776		1.058,00
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1777	611,00	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1777		611,00
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1778	1.706,03	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1778		1.706,03
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1779	1.388,63	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS NF nº 1779		1.388,63
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1780	423,39	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1780		423,39
06/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	4.460,46	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		4.460,46
06/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1781 AO CLIENTE SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI	380,00	
07/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1781 AO CLIENTE SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI		380,00
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	386,97	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		386,97
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI NF nº 1781	380,00	
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI NF nº 1781		380,00
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1782 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO	1.250,00	
16/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1782 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO		1.250,00
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1782	1.250,00	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1782		1.250,00
16/02/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 16235 CNPJ 20.516.802/0001-66	240,00	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 16235 CNPJ 20.516.802/0001-66		240,00
			TRANSPORTE	73.822,85	73.822,85

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

1540

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.822,85	73.822,85
20/02/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	57,45	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		57,45
20/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	706,74	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		706,74
23/02/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1785 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		3.432,41
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1785 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	3.294,78	
23/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	137,63	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1785	3.294,78	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1785		3.294,78
23/02/2023	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AQUISICAO DE VEICULO RENVAN 0006078905	106.895,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISICAO DE VEICULO RENVAN 0006078905		106.895,00
27/02/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000027 CNPJ 36.976.069/0001-00	814,44	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000027 CNPJ 36.976.069/0001-00		814,44
28/02/2023	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	1.614,71	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		1.614,71
28/02/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	951,14	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		951,14
28/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	602,74	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		602,74
28/02/2023	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	1.614,71	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		1.614,71
28/02/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	951,14	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		951,14
28/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	602,74	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		602,74
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 28/02/2023 02/2023	8.498,04	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 28/02/2023 02/2023		8.498,04
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 28/02/2023 02/2023	3.000,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 28/02/2023 02/2023		3.000,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	667,14	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		667,14
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	679,83	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		679,83
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	57,45	
28/02/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		57,45
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	330,00	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		330,00
28/02/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	671,83	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		671,83
28/02/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.104,21	
28/02/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.104,21
28/02/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	109,04	
28/02/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		109,04
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	88,33	
28/02/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		88,33
28/02/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	715,67	
28/02/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		715,67
28/02/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	57,60	
			TRANSPORTE	211.339,99	211.282,39

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1541

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.339,99	211.282,39
28/02/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		57,60
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	57,25	
28/02/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		57,25
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023	2.490,78	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023		2.490,78
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
28/02/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
28/02/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.331,38	
28/02/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.331,38
28/02/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
28/02/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	219.213,89	219.213,89
01/03/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1786 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA		25.276,79
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1786 AO CLIENTE MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	24.265,72	
01/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.011,07	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1786	24.265,72	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1786		24.265,72
01/03/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000789 TECNOAGIL	203,00	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000789 TECNOAGIL		203,00
06/03/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1787 AO CLIENTE MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS		1.300,00
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1787 AO CLIENTE MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS	1.248,00	
06/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	52,00	
06/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	7.830,90	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		7.830,90
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS NF nº 1787	1.248,00	
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MERCANTE DIST.DE MATERIAIS ELETRICOS NF nº 1787		1.248,00
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	679,83	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		679,83
15/03/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1788 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		3.033,34
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1788 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2.912,01	
15/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	121,33	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1788	2.912,01	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1788		2.912,01
20/03/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	57,45	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		57,45
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	1.668,97	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		1.668,97
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1790 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB	9.070,00	
			TRANSPORTE	80.158,56	71.088,56

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. [illegible]
Assist. de Contratação

1542

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.158,56	71.088,56
23/03/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1790 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB		9.070,00
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1791 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB	450,00	
23/03/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1791 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB		450,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1790	9.070,00	
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1790		9.070,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1791	450,00	
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1791		450,00
27/03/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000037 CNPJ 36.976.069/0001-00	814,44	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000037 CNPJ 36.976.069/0001-00		814,44
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/03/2023 03/2023	9.908,04	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/03/2023 03/2023		9.908,04
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/03/2023 03/2023	3.000,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/03/2023 03/2023		3.000,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	774,51	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		774,51
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	792,63	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		792,63
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	57,45	
31/03/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		57,45
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	330,00	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		330,00
31/03/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	951,76	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		951,76
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.304,91	
31/03/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.304,91
31/03/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	105,75	
31/03/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		105,75
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	104,37	
31/03/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		104,37
31/03/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	843,67	
31/03/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		843,67
31/03/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	79,32	
31/03/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		79,32
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	67,48	
31/03/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		67,48
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2023	2.703,64	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2023		2.703,64
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/03/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/03/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
			TRANSPORTE	114.852,69	114.852,69

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0162711.6
Agente de Contratação

1543

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVYNI1--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBryiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0012
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.852,69	114.852,69
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
31/03/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
31/03/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/03/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	119.042,17	119.042,17
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1792 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB	44.500,00	
04/04/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1792 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB		44.500,00
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1792	44.500,00	
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1792		44.500,00
06/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	9.133,53	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		9.133,53
06/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
07/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	792,63	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		792,63
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1793 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO	850,00	
10/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1793 AO CLIENTE CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO		850,00
10/04/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1794 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		16.722,55
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1794 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	16.053,65	
10/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	668,90	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1793	850,00	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SS SACRAMENTO NF nº 1793		850,00
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1794	16.053,65	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1794		16.053,65
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1795 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		293,28
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1795 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	281,55	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,73	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1796 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		215,90
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1796 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	207,27	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,63	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1797 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		441,60
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1797 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	423,94	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	17,66	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1798 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		628,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1798 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	602,88	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,12	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1799 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		560,15
			TRANSPORTE	137.593,69	138.153,84

Manoel Messias Bispo da Silva
CPF: 010.027.11.6
Agente de Contratação

1544

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0013
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.593,69	138.153,84
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1799 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	537,75	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,40	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1800 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		570,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1800 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	547,20	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,80	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1801 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		586,88
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1801 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	563,41	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	23,47	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1803 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		547,95
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1803 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	526,04	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,91	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1804 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		483,48
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1804 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	464,15	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	19,33	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1807 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		516,12
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1807 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	495,48	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	20,64	
13/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1808 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		725,70
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1808 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	696,68	
13/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	29,02	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1795	281,55	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1795		281,55
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1796	207,27	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1796		207,27
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1797	423,94	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1797		423,94
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1798	602,88	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1798		602,88
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1799	537,75	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1799		537,75
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1800	547,20	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1800		547,20
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1801	563,41	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1801		563,41
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1803	526,04	
			TRANSPORTE	145.274,01	144.747,97

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

1545

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhagE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0014
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.274,01	144.747,97
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1803		526,04
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1804	464,15	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1804		464,15
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1807	495,48	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1807		495,48
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1808	696,68	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1808		696,68
20/04/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	57,45	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		57,45
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	2.056,27	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		2.056,27
24/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JULLE OLIVEIRA SOUZA	1.915,25	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JULLE OLIVEIRA SOUZA		1.915,25
24/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias NEEMIAS CARDOSO DA CONCEIÇÃO	1.915,25	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias NEEMIAS CARDOSO DA CONCEIÇÃO		1.915,25
24/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	335,90	
24/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		335,90
24/04/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 24/04/2023 04/2023	4.166,40	
24/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 24/04/2023 04/2023		4.166,40
26/04/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1809 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		930,60
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1809 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	893,38	
26/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	37,22	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1809	893,38	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1809		893,38
28/04/2023	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	1.614,71	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		1.614,71
28/04/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	951,14	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		951,14
28/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022	671,49	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 10/2022		671,49
28/04/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	JUROS SIMPLESN COMP. 02/2023	345,47	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN COMP. 02/2023		345,47
28/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional COMP. 02/2023	2.490,78	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional COMP. 02/2023		2.490,78
28/04/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	JUROS SIMPLESN COMP. 03/2023	44,61	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN COMP. 03/2023		44,61
28/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional COMP. 03/2023	2.703,64	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional COMP. 03/2023		2.703,64
28/04/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	JUROS SIMPLESN COMP. 12/2022	2.549,31	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS SIMPLESN COMP. 12/2022		2.549,31
28/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional COMP. 12/2022	11.040,73	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Simples Nacional COMP. 12/2022		11.040,73
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 29/04/2023 04/2023	9.387,24	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 29/04/2023 04/2023		9.387,24
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 29/04/2023 04/2023	3.000,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 29/04/2023 04/2023		3.000,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	734,17	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		734,17
			TRANSPORTE	194.734,11	194.734,11

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Assist. de Contratação

1546

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.734,11	194.734,11
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	750,97	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		750,97
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	41,85	
29/04/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		41,85
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	330,00	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		330,00
29/04/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	55,54	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		55,54
29/04/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	895,77	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		895,77
29/04/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	74,65	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		74,65
29/04/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,89	
29/04/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,89
29/04/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	105,76	
29/04/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		105,76
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	88,07	
29/04/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		88,07
29/04/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	825,67	
29/04/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		825,67
29/04/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	79,32	
29/04/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		79,32
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	66,06	
29/04/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		66,06
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023	5.808,29	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023		5.808,29
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
30/04/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
30/04/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
30/04/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
30/04/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
30/04/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	212.032,59	212.032,59
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1811 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB	5.600,00	
04/05/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1811 AO CLIENTE COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB		5.600,00
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1811	5.600,00	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB NF nº 1811		5.600,00
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	806,51	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		806,51
06/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
06/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	8.653,07	
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		8.653,07
13/05/2023	3.2.20.401.8	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REF ANO 2022	231,00	
			TRANSPORTE	23.518,73	23.287,73

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

1547

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: I. F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0016
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.518,73	23.287,73
13/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REF ANO 2022		231,00
17/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CLEITON NOVAIS OLIVEIRA	4.890,27	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CLEITON NOVAIS OLIVEIRA		4.890,27
17/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 17/05/2023 05/2023	70,40	
17/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 17/05/2023 05/2023		70,40
17/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	86,13	
17/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		86,13
17/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	751,30	
17/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		751,30
17/05/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 17/05/2023 05/2023	4.819,87	
17/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 17/05/2023 05/2023		4.819,87
17/05/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	51,04	
17/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		51,04
17/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1.078,00	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		1.078,00
18/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2023	802,34	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2023		802,34
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2.456,62	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		2.456,62
19/05/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	57,45	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		57,45
24/05/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1814 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		3.843,84
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1814 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.690,86	
24/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	152,98	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1814	3.690,86	
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1814		3.690,86
26/05/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1815 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		2.173,46
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1815 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.086,96	
26/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	86,50	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1815	2.086,96	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1815		2.086,96
30/05/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1816 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		4.034,50
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1816 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.873,93	
30/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	160,57	
30/05/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1817 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		7.843,29
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1817 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	7.531,13	
30/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	312,16	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1816	3.873,93	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1816		3.873,93
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1817	7.531,13	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1817		7.531,13
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/05/2023 05/2023	5.415,84	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/05/2023 05/2023		5.415,84
			TRANSPORTE	79.075,96	79.075,96

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1548

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.075,96	79.075,96
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/05/2023 05/2023	3.000,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/05/2023 05/2023		3.000,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	421,58	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		421,58
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	433,58	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		433,58
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	41,85	
31/05/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		41,85
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	330,00	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		330,00
31/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 31/05/2023 05/2023	4,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 31/05/2023 05/2023		4,00
31/05/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	277,76	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		277,76
31/05/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	631,63	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		631,63
31/05/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	373,24	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		373,24
31/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	908,63	
31/05/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		908,63
31/05/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	93,22	
31/05/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		93,22
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	378,97	
31/05/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		378,97
31/05/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	676,37	
31/05/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		676,37
31/05/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	79,57	
31/05/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		79,57
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,13	
31/05/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,13
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023	1.661,62	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023		1.661,62
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/05/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/05/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
31/05/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
31/05/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/05/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	95.517,75	95.517,75
02/06/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1818 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		6.147,96
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1818 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	5.906,96	
02/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	241,00	
02/06/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1821 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		600,00
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1821 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	576,48	
			TRANSPORTE	6.724,44	6.747,96

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1549

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.724,44	6.747,96
02/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	23,52	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1818	5.906,96	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1818		5.906,96
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1821	576,48	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1821		576,48
05/06/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1822 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		3.432,41
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1822 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	3.297,86	
05/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	134,55	
05/06/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1824 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		9.916,65
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1824 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	9.527,92	
05/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	388,73	
05/06/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1826 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		654,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1826 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	628,37	
05/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,63	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1822	3.297,86	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1822		3.297,86
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1824	9.527,92	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1824		9.527,92
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1826	628,37	
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1826		628,37
06/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	3.834,13	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		3.834,13
06/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
07/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	711,34	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		711,34
12/06/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1828 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		2.748,98
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1828 AO CLIENTE SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.641,22	
12/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	107,76	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1828	2.641,22	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA NF nº 1828		2.641,22
19/06/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESAS COM DAM JUCEB REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2023	32,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM DAM JUCEB REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2023		32,00
20/06/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1829 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		21.493,50
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1829 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	20.650,96	
20/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	842,54	
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	1.756,45	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023		1.756,45
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1829	20.650,96	
			TRANSPORTE	97.185,34	76.534,38

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-8
Agente de Contratação

1550

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.185,34	76.534,38
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1829		20.650,96
22/06/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000002092 CONVEIMA	1.360,00	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000002092 CONVEIMA		1.360,00
29/06/2023	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	CUSTO DE AQUISIÇAO DE INSUMOS	66.520,10	
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	CUSTO DE AQUISIÇAO DE INSUMOS		66.520,10
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66.520,10	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		66.520,10
29/06/2023	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇAO DE MATERIA PRIMA PARA CONSTRUÇAO	49.890,08	
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇAO DE MATERIA PRIMA PARA CONSTRUÇAO		49.890,08
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.890,08	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.890,08
29/06/2023	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPARO DE VEICULOS	33.260,05	
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPARO DE VEICULOS		33.260,05
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	33.260,05	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		33.260,05
29/06/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS	16.630,03	
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS		16.630,03
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNCEDORES	16.630,03	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNCEDORES		16.630,03
29/06/2023	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNCEDORES	1.141,12	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNCEDORES		1.141,12
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/06/2023 06/2023	8.022,84	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/06/2023 06/2023		8.022,84
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/06/2023 06/2023	3.000,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/06/2023 06/2023		3.000,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	623,31	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		623,31
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	641,82	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		641,82
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	41,85	
30/06/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		41,85
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	330,00	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		330,00
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	918,91	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		918,91
30/06/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	891,43	
30/06/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		891,43
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	104,62	
30/06/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		104,62
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	71,31	
30/06/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		71,31
30/06/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	668,57	
30/06/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		668,57
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	76,99	
30/06/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		76,99
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,48	
30/06/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,48
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	2.617,69	
			TRANSPORTE	450.349,80	447.732,11

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0012711-6
Agente de Contratação

1551

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.349,80	447.732,11
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023		2.617,69
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
30/06/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
30/06/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
30/06/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
30/06/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
30/06/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	457.425,44	457.425,44
03/07/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1830 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		6.164,34
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1830 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	5.922,70	
03/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	241,64	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1830	5.922,70	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1830		5.922,70
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1831 AO CLIENTE KAELLY PRADO SILVA 06078647539	200,00	
06/07/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1831 AO CLIENTE KAELLY PRADO SILVA 06078647539		200,00
06/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	7.399,53	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		7.399,53
06/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A KAELLY PRADO SILVA 06078647539 NF nº 1831	200,00	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A KAELLY PRADO SILVA 06078647539 NF nº 1831		200,00
07/07/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1832 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		9.916,65
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1832 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	9.540,81	
07/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	375,84	
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	641,82	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		641,82
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1832	9.540,81	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1832		9.540,81
12/07/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1833 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		15.495,28
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1833 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	14.908,01	
12/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	587,27	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1833	14.908,01	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1833		14.908,01
19/07/2023	3.2.20.401.1	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	665,92	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM SISTEMA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES		665,92
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	1.872,22	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		1.872,22
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1834 AO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES	1.800,00	
25/07/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1834 AO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES		1.800,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES NF nº 1834	1.800,00	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES NF nº 1834		1.800,00
			TRANSPORTE	79.155,43	79.155,43

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1552

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.155,43	79.155,43
27/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JULLE OLIVEIRA SOUZA	3.431,44	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JULLE OLIVEIRA SOUZA		3.431,44
27/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	138,65	
27/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		138,65
27/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.042,68	
27/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.042,68
27/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 27/07/2023 07/2023	14,75	
27/07/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 27/07/2023 07/2023		14,75
27/07/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 27/07/2023 07/2023	1.736,00	
27/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 27/07/2023 07/2023		1.736,00
27/07/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	72,91	
27/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		72,91
27/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	1.848,84	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL		1.848,84
28/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2023	1.115,59	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 07/2023		1.115,59
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/07/2023 07/2023	9.223,20	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/07/2023 07/2023		9.223,20
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/07/2023 07/2023	3.000,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/07/2023 07/2023		3.000,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	502,50	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		502,50
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	516,83	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		516,83
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	41,85	
31/07/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		41,85
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	330,00	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		330,00
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	905,78	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		905,78
31/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	891,42	
31/07/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		891,42
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	94,82	
31/07/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		94,82
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	210,19	
31/07/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		210,19
31/07/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	668,57	
31/07/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		668,57
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	76,49	
31/07/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		76,49
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	53,49	
31/07/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		53,49
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	2.044,22	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023		2.044,22
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/07/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/07/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
			TRANSPORTE	114.082,96	110.001,81

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027/1.6
Agente de Contratação

1553

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYN1I--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0022
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.082,96	110.001,81
31/07/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
31/07/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/07/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	114.191,29	114.191,29
01/08/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1835 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		6.377,28
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1835 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	6.135,59	
01/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	241,69	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1835	6.135,59	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1835		6.135,59
03/08/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1837 AO CLIENTE NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR		2.297,99
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1837 AO CLIENTE NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	2.211,59	
03/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	86,40	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NF nº 1837	2.211,59	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NF nº 1837		2.211,59
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	5.023,02	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		5.023,02
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	516,83	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		516,83
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1838 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		628,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1838 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	604,39	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	23,61	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1839 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		586,88
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1839 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	564,82	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,06	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1840 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		560,15
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1840 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	539,09	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,06	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1841 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		570,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1841 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	548,57	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,43	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1842 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		441,60
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1842 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	425,00	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	16,60	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1843 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		930,60
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1843 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	895,61	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	34,99	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1844 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		547,95
			TRANSPORTE	28.907,68	29.455,63

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

1554

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.907,68	29.455,63
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1844 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	527,35	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	20,60	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1845 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		516,12
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1845 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	496,72	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	19,40	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1846 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		483,48
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1846 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	465,31	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	18,17	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1847 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		725,70
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1847 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	698,42	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	27,28	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1848 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		215,90
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1848 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	207,79	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,11	
09/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1849 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		293,28
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1849 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	282,26	
09/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,02	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1838	604,39	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1838		604,39
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1839	564,82	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1839		564,82
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1840	539,09	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1840		539,09
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1841	548,57	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1841		548,57
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1842	425,00	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1842		425,00
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1843	895,61	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1843		895,61
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1844	527,35	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1844		527,35
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1845	496,72	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1845		496,72
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1846	465,31	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1846		465,31
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1847	698,42	
			TRANSPORTE	37.455,39	36.756,97

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107711.6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.455,39	36.756,97
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1847		698,42
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1848	207,79	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1848		207,79
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1849	282,26	
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1849		282,26
09/08/2023	3.2.20.401.10	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA	1.120,22	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA		1.120,22
11/08/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1850 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		17.849,97
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1850 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	17.178,82	
11/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	671,15	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1850	17.178,82	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1850		17.178,82
18/08/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1851 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ		8.967,38
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1851 AO CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ	8.630,21	
18/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	337,17	
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	1.876,93	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		1.876,93
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1851	8.630,21	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓ NF nº 1851		8.630,21
28/08/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1852 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		55.034,45
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1852 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	52.965,16	
28/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.069,29	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1852	52.965,16	
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1852		52.965,16
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1853 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	437,90	
31/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1853 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		437,90
31/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1854 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		572,63
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1854 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	551,10	
31/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,53	
31/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1855 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		117,56
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1855 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	113,14	
31/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,42	
31/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1856 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		114,52
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1856 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	110,22	
31/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,30	
31/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1857 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		151,58
			TRANSPORTE	202.811,19	202.962,77

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1356

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.811,19	202.962,77
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1857 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	145,89	
31/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5,69	
31/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1858 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		602,95
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1858 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	580,28	
31/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,67	
31/08/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1859 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		589,48
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1859 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	567,32	
31/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,16	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/08/2023 08/2023	6.460,44	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/08/2023 08/2023		6.460,44
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/08/2023 08/2023	3.000,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/08/2023 08/2023		3.000,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	502,50	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		502,50
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	516,83	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		516,83
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	41,85	
31/08/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		41,85
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	330,00	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		330,00
31/08/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	784,56	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		784,56
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	717,83	
31/08/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		717,83
31/08/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	130,67	
31/08/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		130,67
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	57,43	
31/08/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		57,43
31/08/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	538,37	
31/08/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		538,37
31/08/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	56,07	
31/08/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		56,07
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,07	
31/08/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,07
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023	6.700,26	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023		6.700,26
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1853	437,90	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1853		437,90
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1854	551,10	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1854		551,10
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1855	113,14	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1855		113,14
			TRANSPORTE	225.137,22	225.137,22

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 2711.6
Agente de Contratação

1557

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.137,22	225.137,22
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1856	110,22	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1856		110,22
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1857	145,89	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1857		145,89
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1858	580,28	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1858		580,28
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1859	567,32	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1859		567,32
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/08/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/08/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
31/08/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
31/08/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/08/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	233.616,57	233.616,57
04/09/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1860 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		6.442,80
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1860 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	6.200,56	
04/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	242,24	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1860	6.200,56	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1860		6.200,56
06/09/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1862 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		11.899,98
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1862 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	11.463,26	
06/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	436,72	
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	516,83	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		516,83
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	5.957,94	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		5.957,94
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1862	11.463,26	
06/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1862		11.463,26
13/09/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1863 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		13.675,06
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1863 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	13.173,19	
13/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	501,87	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1863	13.173,19	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1863		13.173,19
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	1.617,06	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		1.617,06
20/09/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTROLE VENDA MAMFS DISTRIBUIDORA	702,80	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTROLE VENDA MAMFS DISTRIBUIDORA		702,80
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1866 AO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA	43.700,00	
			TRANSPORTE	117.977,63	74.277,63

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 2022/1.6
Agente de Contratação

1558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.977,63	74.277,63
29/09/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1866 AO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA		43.700,00
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 29/09/2023 09/2023	6.478,44	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 29/09/2023 09/2023		6.478,44
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 29/09/2023 09/2023	3.000,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 29/09/2023 09/2023		3.000,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	503,85	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		503,85
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	518,27	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		518,27
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	41,85	
29/09/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		41,85
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	330,00	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		330,00
29/09/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	827,34	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		827,34
29/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	731,83	
29/09/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		731,83
29/09/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	120,45	
29/09/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		120,45
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	58,55	
29/09/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		58,55
29/09/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	548,87	
29/09/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		548,87
29/09/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	65,06	
29/09/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		65,06
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,91	
29/09/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,91
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA NF nº 1866	43.700,00	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA NF nº 1866		43.700,00
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023	10.044,73	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023		10.044,73
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
30/09/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
30/09/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
30/09/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
30/09/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
30/09/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	192.066,42	192.066,42
02/10/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1867 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		6.530,16
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1867 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	6.290,51	
02/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	239,65	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1867	6.290,51	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1867		6.290,51
			TRANSPORTE	12.820,67	12.820,67

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1559

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.820,67	12.820,67
03/10/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1869 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		13.222,22
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1869 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	12.736,97	
03/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	485,25	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1869	12.736,97	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1869		12.736,97
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	518,27	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		518,27
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	5.974,59	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		5.974,59
06/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1870 AO CLIENTE NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	3.138,98	
09/10/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1870 AO CLIENTE NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR		3.138,98
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NF nº 1870	3.138,98	
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A NONO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NF nº 1870		3.138,98
16/10/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1871 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		54.808,36
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1871 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	52.796,90	
16/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.011,46	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1871	52.796,90	
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1871		52.796,90
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	1.661,19	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		1.661,19
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1872 AO CLIENTE CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REIS & MEIRA	900,00	
23/10/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1872 AO CLIENTE CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REIS & MEIRA		900,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REIS & MEIRA NF nº 1872	900,00	
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL REIS & MEIRA NF nº 1872		900,00
26/10/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000692 CARDOSO E MENEZES	320,00	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000692 CARDOSO E MENEZES		320,00
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1873 AO CLIENTE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	900,00	
27/10/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1873 AO CLIENTE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA		900,00
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA NF nº 1873	900,00	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA NF nº 1873		900,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1875 AO CLIENTE CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	2.900,00	
31/10/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1875 AO CLIENTE CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA		2.900,00
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2023 10/2023	6.478,44	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2023 10/2023		6.478,44
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/10/2023 10/2023	3.000,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 31/10/2023 10/2023		3.000,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	503,85	
			TRANSPORTE	180.247,57	179.743,72

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1560

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.247,57	179.743,72
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		503,85
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	518,27	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		518,27
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	41,85	
31/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		41,85
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	330,00	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		330,00
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	751,71	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		751,71
31/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	719,82	
31/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		719,82
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	125,80	
31/10/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		125,80
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	57,58	
31/10/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		57,58
31/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	539,87	
31/10/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		539,87
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	60,66	
31/10/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		60,66
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,19	
31/10/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,19
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023	6.270,53	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023		6.270,53
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA NF nº 1875	2.900,00	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA NF nº 1875		2.900,00
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/10/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/10/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
31/10/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
31/10/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/10/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
			TOTAL DO MÊS	199.682,49	199.682,49
01/11/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1876 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		70.950,00
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1876 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	68.346,14	
01/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.603,86	
01/11/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1877 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		9.255,54
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1877 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	8.915,87	
01/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	339,67	
01/11/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1878 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		54.896,05
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1878 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	52.881,37	
01/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.014,68	
			TRANSPORTE	135.101,59	135.101,59

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

154

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVYNiI--IIFhqE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0030
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.101,59	135.101,59
01/11/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1879 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		6.552,00
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1879 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	6.311,55	
01/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	240,45	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1876	68.346,14	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1876		68.346,14
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1877	8.915,87	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1877		8.915,87
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1878	52.881,37	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1878		52.881,37
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1879	6.311,55	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1879		6.311,55
07/11/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1880 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		55.251,82
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1880 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	53.224,08	
07/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.027,74	
07/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	518,27	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		518,27
07/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	5.974,59	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		5.974,59
07/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1880	53.224,08	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1880		53.224,08
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	1.585,56	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		1.585,56
27/11/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESAS COM DAM JUCEB REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2023	36,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM DAM JUCEB REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2023		36,00
29/11/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000022 CNPJ 14.347.486/0001-43	1.500,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFS-e 202300000000022 CNPJ 14.347.486/0001-43		1.500,00
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.774,85	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.774,85
30/11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	221,98	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		221,98
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/11/2023 11/2023	6.478,44	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/11/2023 11/2023		6.478,44
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/11/2023 11/2023	3.000,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/11/2023 11/2023		3.000,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	503,85	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		503,85
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	518,27	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		518,27
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	41,85	
30/11/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		41,85
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	330,00	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		330,00
30/11/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	792,83	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		792,83
			TRANSPORTE	413.489,06	413.489,06

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711.6
Agente de Contratação

JS62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYNiI--IIFhagE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.489,06	413.489,06
30/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	719,83	
30/11/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		719,83
30/11/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	124,64	
30/11/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		124,64
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	57,59	
30/11/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		57,59
30/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	539,87	
30/11/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		539,87
30/11/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	58,64	
30/11/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		58,64
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,19	
30/11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,19
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023	13.670,56	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023		13.670,56
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
30/11/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
30/11/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
30/11/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
30/11/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
30/11/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL	51.745,02	
30/11/2023	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL		51.745,02
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APROPRIACAO DEBITOS	25.064,63	
30/11/2023	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	APROPRIACAO DEBITOS		25.064,63
30/11/2023	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 11/2023	43.868,40	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 11/2023		43.868,40
			TOTAL DO MÊS	556.457,07	556.457,07
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1881 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21.493,50	
01/12/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1881 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		21.493,50
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1881	21.493,50	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1881		21.493,50
04/12/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1882 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		4.034,50
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1882 AO CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3.880,79	
04/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	153,71	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1882	3.880,79	
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NF nº 1882		3.880,79
05/12/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1883 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		11.238,87
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1883 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	10.810,67	
05/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	428,20	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1883	10.810,67	
			TRANSPORTE	72.951,83	62.141,16

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1563

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQXXp_e40IaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.951,83	62.141,16
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1883		10.810,67
06/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.628,15
06/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	5.974,59	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		5.974,59
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1884 AO CLIENTE CLINICA DO TRANSITO POÇÕES BAHIA LTDA	250,00	
07/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1884 AO CLIENTE CLINICA DO TRANSITO POÇÕES BAHIA LTDA		250,00
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	740,25	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		740,25
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A CLINICA DO TRANSITO POÇÕES BAHIA LTDA NF nº 1884	250,00	
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A CLINICA DO TRANSITO POÇÕES BAHIA LTDA NF nº 1884		250,00
13/12/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1885 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		6.726,72
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1885 AO CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	6.470,44	
13/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	256,28	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1885	6.470,44	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA NF nº 1885		6.470,44
15/12/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1886 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		54.942,97
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1886 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	52.849,65	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.093,32	
15/12/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1887 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		9.255,54
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1887 AO CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	8.902,91	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	352,63	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1888 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		628,00
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1888 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	604,08	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	23,92	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1889 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		586,88
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1889 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	564,52	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,36	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1890 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		560,15
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1890 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	538,81	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,34	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1891 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		570,00
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1891 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	548,29	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,71	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1892 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		441,60
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1892 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	424,78	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	16,82	
			TRANSPORTE	162.977,12	162.977,12

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1564

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.977,12	162.977,12
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1893 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		930,60
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1893 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	895,15	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	35,45	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1894 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		547,95
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1894 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	527,08	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	20,87	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1895 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		516,12
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1895 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	496,46	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	19,66	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1896 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		483,48
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1896 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	465,06	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	18,42	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1897 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		725,70
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1897 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	698,06	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	27,64	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1898 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		215,90
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1898 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	207,68	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,22	
15/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1899 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		293,28
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1899 AO CLIENTE BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	282,11	
15/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11,17	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1886	52.849,65	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PMVC NF nº 1886		52.849,65
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1887	8.902,91	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NF nº 1887		8.902,91
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1888	604,08	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1888		604,08
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1889	564,52	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1889		564,52
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1890	538,81	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1890		538,81
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1891	548,29	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1891		548,29
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1892	424,78	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1892		424,78
			TRANSPORTE	231.123,19	231.123,19

Manoel Messias Bispo da Silva
M.I. 0102711.6
Agente de Contratação

1565

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.123,19	231.123,19
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1893	895,15	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1893		895,15
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1894	527,08	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1894		527,08
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1895	496,46	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1895		496,46
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1896	465,06	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1896		465,06
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1897	698,06	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1897		698,06
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1898	207,68	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1898		207,68
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1899	282,11	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NF nº 1899		282,11
18/12/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1900 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		2.275,00
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1900 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	2.188,33	
18/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	86,67	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1900	2.188,33	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO NF nº 1900		2.188,33
19/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1901 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		437,90
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1901 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	421,22	
19/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	16,68	
19/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1903 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		117,56
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1903 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	113,09	
19/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,47	
19/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1904 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		114,52
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1904 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	110,16	
19/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4,36	
19/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1905 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		151,58
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1905 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	145,81	
19/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5,77	
19/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1906 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		602,95
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1906 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	579,98	
19/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	22,97	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1907 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	589,48	
			TRANSPORTE	241.172,11	240.582,63

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1566

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.172,11	240.582,63
19/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1907 AO CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		589,48
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1901	421,22	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1901		421,22
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1903	113,09	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1903		113,09
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1904	110,16	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1904		110,16
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1905	145,81	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1905		145,81
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1906	579,98	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1906		579,98
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1907	589,48	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA NF nº 1907		589,48
19/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	EM RAZAO DE SITUAÇÃO FISAL ADIMPLENTE, VIDE CERTIDAO 78AB.968B.48C78DA5 PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS APURADOS NO ANO 2022	1.500.000,00	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EM RAZAO DE SITUAÇÃO FISAL ADIMPLENTE, VIDE CERTIDAO 78AB.968B.48C78DA5 PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS APURADOS NO ANO 2022		1.500.000,00
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	1.626,68	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		1.626,68
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	1.246,68	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		1.246,68
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	2.723,81	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		2.723,81
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	460,41	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		460,41
20/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 20/12/2023 12/2023	5.959,07	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 20/12/2023 12/2023		5.959,07
20/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	254,73	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		254,73
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.774,85	
20/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.774,85
20/12/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	786,27	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		786,27
26/12/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1910 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO		21.698,70
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NF 1910 AO CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO	20.871,98	
26/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	826,72	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM CONTA BANCARIA AGENCIA 4160 CC 01919-0 CEF EM DEZ 2023	4.167,32	
29/12/2023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO EM CONTA BANCARIA AGENCIA 4160 CC 01919-0 CEF EM DEZ 2023		4.167,32
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1741	23.286,82	
30/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF nº 1741		23.286,82
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/12/2023 12/2023	6.478,44	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 30/12/2023 12/2023		6.478,44
			TRANSPORTE	1.814.595,63	1.814.595,63

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1567

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e4QLaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.814.595,63	1.814.595,63
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/12/2023 12/2023	3.000,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 30/12/2023 12/2023		3.000,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	503,85	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		503,85
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	518,27	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		518,27
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	41,85	
30/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		41,85
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	330,00	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		330,00
30/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	878,75	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		878,75
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	719,83	
30/12/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		719,83
30/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	137,07	
30/12/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		137,07
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	57,59	
30/12/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		57,59
30/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	539,87	
30/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		539,87
30/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	70,19	
30/12/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		70,19
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	43,18	
30/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		43,18
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023	10.614,56	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023		10.614,56
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	2.885,06	
31/12/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		2.885,06
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	1,10	
31/12/2023	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		1,10
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	4.081,15	
31/12/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		4.081,15
31/12/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	108,33	
31/12/2023	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO		108,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	66.520,10	
31/12/2023	3.1.10.100.1	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		66.520,10
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	16.630,03	
31/12/2023	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		16.630,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	1.299,96	
31/12/2023	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		1.299,96
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	7.738,12	
31/12/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		7.738,12
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	87.737,00	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		87.737,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	36.000,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		36.000,00
			TRANSPORTE	2.055.051,49	2.055.051,49

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1568

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.055.051,49	2.055.051,49
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	7.508,47	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		7.508,47
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	10.410,10	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		10.410,10
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	11.090,63	
31/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		11.090,63
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	10.464,80	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		10.464,80
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	2.853,42	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		2.853,42
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	79.630,97	
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		79.630,97
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	665,92	
31/12/2023	3.2.20.401.1	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		665,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	68,00	
31/12/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		68,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	2.939,39	
31/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		2.939,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	1.876,97	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		1.876,97
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	27.645,68	
31/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		27.645,68
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	92.618,63	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		92.618,63
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	49.890,08	
31/12/2023	3.1.10.100.2	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		49.890,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	33.260,05	
31/12/2023	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		33.260,05
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	231,00	
31/12/2023	3.2.20.401.8	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		231,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	1.120,22	
31/12/2023	3.2.20.401.10	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		1.120,22
31/12/2023	4.1.10.200.3	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	323.718,75	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		323.718,75
31/12/2023	4.1.10.200.4	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	57.897,76	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		57.897,76
31/12/2023	4.1.10.200.5	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	501.362,56	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		501.362,56
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	334.779,53	
			TRANSPORTE	3.605.084,42	3.270.304,89

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

JSGJ

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0038
Número livro: 0010

DIÁRIO - ANO 2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.605.084,42	3.270.304,89
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PARA FINS DE APURAÇÃO DE RESULTADO		334.779,53
			TOTAL DO MÊS	3.605.084,42	3.605.084,42

POCOES, 31 de Dezembro de 2023

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1570

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56KlTVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0039
Número livro: 0010

BALANCETE - ANO 2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.558.486,12D	1.850.463,45	2.983.463,52	2.425.486,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.369.290,46D	1.743.568,45	2.902.532,59	2.210.326,32D
3	DISPONÍVEL	3.289.990,51D	885.460,21	2.018.464,85	2.156.985,87D
4	CAIXA	3.285.811,53D	885.460,21	2.014.297,53	2.156.974,21D
5	CAIXA GERAL	3.285.811,53D	885.460,21	2.014.297,53	2.156.974,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.178,98D	0,00	4.167,32	11,66D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.178,98D	0,00	4.167,32	11,66D
12	CLIENTES	46.831,48D	855.333,39	881.292,89	20.871,98D
13	TÍTULOS A RECEBER	46.831,48D	855.333,39	881.292,89	20.871,98D
14	CLIENTES DIVERSOS	46.831,48D	855.333,39	881.292,89	20.871,98D
18	OUTROS CRÉDITOS	32.468,47D	2.774,85	2.774,85	32.468,47D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.468,47D	0,00	0,00	32.468,47D
524	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	32.468,47D	0,00	0,00	32.468,47D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.774,85	2.774,85	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.774,85	2.774,85	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.195,66D	106.895,00	80.930,93	215.159,73D
111	IMOBILIZADO	189.195,66D	106.895,00	80.930,93	215.159,73D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.013,52D	0,00	0,00	387.013,52D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.013,52D	0,00	0,00	387.013,52D
120	VEÍCULOS	80.000,00D	106.895,00	0,00	186.895,00D
121	VEÍCULOS	80.000,00D	106.895,00	0,00	186.895,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	278.767,86C	0,00	80.930,93	359.698,79C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	910,84C	0,00	13,20	924,04C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	115.990,91C	0,00	34.620,72	150.611,63C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	161.866,11C	0,00	46.297,01	208.163,12C
149	PASSIVO	3.558.486,12C	1.972.666,66	839.666,59	2.425.486,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.562.040,34C	1.923.954,13	428.077,41	66.163,62C
164	FORNECEDORES	8.273,14C	167.441,38	166.300,26	7.132,02C
165	FORNECEDORES	8.273,14C	167.441,38	166.300,26	7.132,02C
685	FORNECEDORES DIVERSOS	8.273,14C	167.441,38	166.300,26	7.132,02C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.098,18C	68.267,42	68.117,75	10.948,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.098,18C	68.267,42	68.117,75	10.948,51C
178	IRRF A RECOLHER	57,45C	287,25	563,75	333,95C
479	SIMPLES A RECOLHER	11.040,73C	67.980,17	67.554,00	10.614,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.669,02C	188.245,33	193.659,40	48.083,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.413,75C	139.233,35	140.422,34	8.602,74C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.801,20C	103.248,95	104.422,34	5.974,59C
188	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	2.612,55C	35.984,40	36.000,00	2.628,15C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.283,67C	30.162,52	31.364,45	2.485,60C
191	INSS A RECOLHER	707,55C	20.838,92	21.843,97	1.712,60C
192	FGTS A RECOLHER	576,12C	9.323,60	9.520,48	773,00C
193	PROVISÕES	33.971,60C	18.849,46	21.872,61	36.994,75C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.724,71C	10.722,27	10.406,10	5.408,54C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.280,31C	5.959,07	7.508,47	14.829,71C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.361,99C	447,89	1.293,47	9.207,57C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.875,76C	786,27	786,29	1.875,78C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.702,60C	333,30	1.277,62	5.646,92C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26,23C	600,66	600,66	26,23C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.500.000,00C	1.500.000,00	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	1.500.000,00C	1.500.000,00	0,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.500.000,00C	1.500.000,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.376,51C	48.712,53	76.809,65	175.473,63C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	147.376,51C	48.712,53	76.809,65	175.473,63C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147.376,51C	48.712,53	76.809,65	175.473,63C
234	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	147.376,51C	48.712,53	76.809,65	175.473,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.849.069,27C	0,00	334.779,53	2.183.848,80C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.749.069,27C	0,00	334.779,53	2.083.848,80C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.749.069,27C	0,00	334.779,53	2.083.848,80C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.749.069,27C	0,00	334.779,53	2.083.848,80C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	427.935,23	427.935,23	0,00
500	CUSTOS	0,00	166.300,26	166.300,26	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	116.410,18	116.410,18	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	116.410,18	116.410,18	0,00
272	INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	0,00	66.520,10	66.520,10	0,00
532	MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	0,00	49.890,08	49.890,08	0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 302711.6
Agente de Contratação

1571

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56k1TVYNiI--IiFhagE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012

Folha: 0040
Número livro: 0010

BALANCETE - ANO 2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	49.890,08	49.890,08	0,00
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	33.260,05	33.260,05	0,00
533	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	0,00	33.260,05	33.260,05	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.630,03	16.630,03	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	16.630,03	16.630,03	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	261.634,97	261.634,97	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.038,08	9.038,08	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	9.038,08	9.038,08	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.299,96	1.299,96	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.738,12	7.738,12	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.596,89	252.596,89	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	163.211,00	163.211,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.737,00	87.737,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.508,47	7.508,47	0,00
335	FÉRIAS	0,00	10.410,10	10.410,10	0,00
336	INSS	0,00	11.090,63	11.090,63	0,00
337	FGTS	0,00	10.464,80	10.464,80	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.853,42	2.853,42	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.853,42	2.853,42	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	81.716,11	81.716,11	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	79.630,97	79.630,97	0,00
364	DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	0,00	665,92	665,92	0,00
621	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	0,00	1.120,22	1.120,22	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	68,00	68,00	0,00
535	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	0,00	231,00	231,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.816,36	4.816,36	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.939,39	2.939,39	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.876,97	1.876,97	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.003.243,38	1.003.243,38	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.003.243,38	1.003.243,38	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	882.979,07	882.979,07	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	882.979,07	882.979,07	0,00
628	RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	323.718,75	323.718,75	0,00
629	RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	0,00	57.897,76	57.897,76	0,00
630	RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	0,00	501.362,56	501.362,56	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	120.264,31	120.264,31	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	120.264,31	120.264,31	0,00
427	(-) ISS	0,00	27.645,68	27.645,68	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	92.618,63	92.618,63	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	882.979,07	882.979,07	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	882.979,07	882.979,07	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	882.979,07	882.979,07	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	882.979,07	882.979,07	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	882.979,07	882.979,07	0,00

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.425.486,05D	3.558.486,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.210.326,32D	3.369.290,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.156.985,87D	3.289.990,51D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.156.974,21D	3.285.811,53D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.156.974,21D	3.285.811,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,66D	4.178,98D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,66D	4.178,98D
12	1.1.2	CLIENTES	20.871,98D	46.831,48D
13	1.1.20.1	TÍTULOS A RECEBER	20.871,98D	46.831,48D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	20.871,98D	46.831,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.468,47D	32.468,47D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.468,47D	32.468,47D
524	1.1.30.500.1	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	32.468,47D	32.468,47D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.159,73D	189.195,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	215.159,73D	189.195,66D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	950,00D	950,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	950,00D	950,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.013,52D	387.013,52D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.013,52D	387.013,52D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	186.895,00D	80.000,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	186.895,00D	80.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	359.698,79C	278.767,86C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924,04C	910,84C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	150.611,63C	115.990,91C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	208.163,12C	161.866,11C
149	2	PASSIVO	2.425.486,05C	3.558.486,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.163,62C	1.562.040,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.132,02C	8.273,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	7.132,02C	8.273,14C
695	2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	7.132,02C	8.273,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.948,51C	11.098,18C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.948,51C	11.098,18C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	333,95C	57,45C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	10.614,56C	11.040,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.083,09C	42.669,02C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.602,74C	7.413,75C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.974,59C	4.801,20C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE E LUCROS A PAGAR	2.628,15C	2.612,55C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.485,60C	1.283,67C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.712,60C	707,55C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	773,00C	576,12C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	36.994,75C	33.971,60C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.408,54C	5.724,71C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.829,71C	13.280,31C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.207,57C	8.361,99C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.875,78C	1.875,76C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.646,92C	4.702,60C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26,23C	26,23C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	1.500.000,00C
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00	1.500.000,00C
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.500.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	175.473,63C	147.376,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	175.473,63C	147.376,51C
232	2.2.10.300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175.473,63C	147.376,51C

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1573

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 16.492.097/0001-37
Insc. Junta Comercial: 29600170084 Data: 16/07/2012
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
234	2.2.10.300.000	SIMPLES A RECOLHER - DIVIDA ATIVA	175.473,63C	147.376,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.183.848,80C**	**1.849.069,27C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.083.848,80C**	**1.749.069,27C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.083.848,80C**	**1.749.069,27C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.083.848,80C	1.749.069,27C

POCOES, 31 de Dezembro de 2023

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1574

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

DRE - DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023
ANO 2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES	323.718,75	
RECEITA COM SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO	57.897,76	
RECEITA COM SERVIÇOS DE OBRAS	501.362,56	882.979,07
Deducoes		
(-) ISS	(27.645,68)	
(-) SIMPLES	(92.618,63)	(120.264,31)
Receita Liquida		762.714,76
Custos dos Serviços Prestados		
INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO	(66.520,10)	
MATÉRIA-PRIMA PARA CONSTRUÇÃO	(49.890,08)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	(33.260,05)	
COMBUSTÍVEL	(16.630,03)	(166.300,26)
Lucro Bruto		596.414,50
Despesas Administrativas		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.738,12)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.737,00)	
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	
13º SALÁRIO	(7.508,47)	
FÉRIAS	(10.410,10)	
INSS	(11.090,63)	
FGTS	(10.464,80)	
MULTAS DE MORA	(2.853,42)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(79.630,97)	
DESPESA COM SISTEMAS - PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	(665,92)	
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	(1.120,22)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(68,00)	
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	(231,00)	
JUROS PASSIVOS	(2.939,39)	
JUROS DE MORA	(1.876,97)	(260.335,01)
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.299,96)
DESPESAS COM VENDAS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.299,96)	(1.299,96)
Resultado operacional liquido		334.779,53
Resultado Antes do IR		334.779,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		334.779,53

POCOES, 31 de Dezembro de 2023

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1575

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.210.326,32 + 0,00	9,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.163,62 + 175.473,63	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.210.326,32	33,41
	Passivo Circulante	66.163,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.210.326,32 - 0,00	33,41
	Passivo Circulante	66.163,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.425.486,05	10,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.163,62 + 175.473,63	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.163,62 + 175.473,63	0,10
	Passivo Total	2.425.486,05	

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 995.816.395-00

LUCAS MEIRA LIMA
Reg. no CRC - BA sob o No. 43997
CPF: 961.435.685-53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mtr. 0102711.6
Agente de Contratação

1576

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYN1I--IIFhaE4ggQYXp_e40LaDxeBrYiDIuCYRBv5eA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e serviu de DIARIO nº 10, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 71

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45260000

Cidade.: POÇÕES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600170084 e arquivado em 16/07/2012.
Inscrição Estadual nº 102.773.794 e C.N.P.J. nº 16492097000137

POÇÕES/BA, 31 de Dezembro de 2023

LUCAS MEIRA LIMA
CONTADOR
C.P.F.:96143568553
R.G.:1122093861 SSP-BA
C.R.C.:43997

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:99581639500
R.G.:0807308099 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYNiI--IIFhAgE4ggQYXp_e4OLaDxeBriDIuCYRBv5eA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96143568553-LUCAS MEIRA LIMA|99581639500-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2024
Arquivamento 24009930721 Protocolo 248714481 de 29/05/2024
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241354643835
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29600170084**
CNPJ:	**16.492.097/0001-37**
Protocolo:	**248714481**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**10**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/06/2024 15:06:00**
N. da Autenticação:	**248714481**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**d24f525894ede3213886d98a03c357a57cb709ed1abaf54d180811ddf43fb102**

Bahia - BA, 03/06/2024 15:06:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA**	
CPF:	**995.816.395-00**	
Assinado em:	**03/06/2024 15:06:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUCAS MEIRA LIMA**	
CPF:	**961.435.685-53**	
Assinado em:	**03/06/2024 15:06:00**	**CONTADOR**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182011-6
Agente de Contratação

1578

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2024
Arquivamento 24009930721 Protocolo 248714481 de 29/05/2024
Nome da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29600170084
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241354643835
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: 29600170084
CNPJ: 16.492.097/0001-37
Protocolo: 248714481
Arquivamento: 03/06/2024 15:06:00
Nome Empresarial: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de autenticidade.

1579

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Lucas Meira Lima
REGISTRO.....	: BA-043997/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.435.685-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/05/2024 as 10:07:50.
Válido até: 25/08/2024.
Código de Controle: 663116.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00819459E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **23/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 16.492.097/0001-37
Endereço: Av Santo Antonio, n° 71, CENTRO, CEP: 45260-000, Poções - BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 23 de maio de 2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1581

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251017541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 0514904542
Registro: 3000062721BA

Empresa contratada: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI — Registro : 0010061789-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: EMURC — CPF/CNPJ: 14.619.761/0001-30
RUA SINHAZINHA SANTOS — Nº: 295
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45000505

Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 1.209.999,99 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SINHAZINHA SANTOS — Nº: 295
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45000505
Data de Início: 25/08/2022 — Previsão de término: 11/02/2025 — Coordenadas Geográficas: -14.850181, -40.836189
Finalidade: — Código: Não Especificado
Proprietário: EMURC — CPF/CNPJ: 14.619.761/0001-30

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #TOS_4.2.4.1 - EM CALÇADAS	735,00	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO	4.590,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO, SARJETAS, E PISO GRANILITE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

gov.br Documento assinado digitalmente
WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR
Data: 18/02/2025 19:33:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR - CPF: 054.671.665-22

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

EMURC - CNPJ: 14.619.761/0001-30

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 271,47 — Registrada em: 17/02/2025 — Valor pago: R$ 271,47 — Nosso Número: 59958364

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WcBa6
Impresso em: 18/02/2025 às 19:30:49 por: , ip: 128.201.98.165

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 284760/2025
Emissão: 30/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: Z5Acc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 16.492.097/0001-37

Registro: 0010061789

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 100.000,00

Data do Capital: 23/01/2017

Faixa: 2

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA EM EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EM EXTERIORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SANTO ANTONIO, 71, CENTRO, POÇÕES, BA, 45260000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 21/09/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001008132DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60224401. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR

Registro: 0514904542

CPF: ***.671.665-**

Data Início: 21/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Manoel Messias Rispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5Acc
Impresso em: 30/04/2025 às 16:38:57 por: adapt, ip: 187.40.98.237

1583

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251017550

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 0514904542
Registro: 3000062721BA

Empresa contratada: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI — Registro : 0010061789-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: EMURC — CPF/CNPJ: 14.619.761/0001-30
RUA SINHAZINHA SANTOS — Nº: 295
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45000505

Contrato: Não especificado — Celebrado em:
Valor: R$ 695.745,00 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SINHAZINHA SANTOS — Nº: 295
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA — UF: BA — CEP: 45000505
Data de Início: 25/08/2022 — Previsão de término: 11/02/2025 — Coordenadas Geográficas: -14.850181, -40.836189
Finalidade: — Código: Não Especificado
Proprietário: EMURC — CPF/CNPJ: 14.619.761/0001-30

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	4.500,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO, SARJETAS, E PISO GRANILITE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR
Data: 18/02/2025 19:35:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR - CPF: 054.671.665-22

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

EMURC - CNPJ: 14.619.761/0001-30

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 271,47 — Registrada em: 17/02/2025 — Valor pago: R$ 271,47 — Nosso Número: 59958520

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZzbw
Impresso em: 18/02/2025 às 19:33:35 por: , ip: 128.201.98.165

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:
L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ nº 16.492.097/0001-37, com sede e domicílio à Rua Santo Antônio, nº 71, CEP: 45.260-000, Bairro Centro no Município de Poções – Bahia, neste ato representada legalmente pelo diretor Sr. **Landualdo Fernandes Oliveira**, brasileiro, solteiro, 11/10/1980, empresário, identidade nº 0807308099, SSP/BA, CPF nº 995.816.395-00, residente e domiciliado na AV. Gildásio Cairo, nº 20 CEP: 45.078-498 Bairro Zabelê em Vitória da Conquista - Bahia

CONTRATADO:
WELLINGTON JOSÉ DE ASSUNÇÃO JUNIOR, Engenheiro profissional inscrito no CREA nº 051490454-2, portador do RG nº 1468068164 SSP/BA, inscrito no CPF nº 054.671.665-22, brasileiro, residente à Avenida Laura Nunes, nº 455, Bloco 02, Apartamento 04, Condomínio Riviera, Bairro Boa Vista em Vitória da Conquista – Bahia.

As partes acima identificadas têm, entre si, como justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Responsabilidade Técnica, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem como OBJETO a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de engenharia culminados com Responsabilidade Técnica, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa implementar suas ações de trabalho relativas à necessidade de serviços de engenharia ou responsabilidade técnica dessa natureza, conforme o caso.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços contratados neste instrumento correspondem a todos aqueles necessários ao bom e fiel cumprimento das ações de trabalho da CONTRATANTE relacionadas à necessidade de serviços de engenharia ou responsabilidade técnica dessa natureza.

CLÁUSULA TERCEIRA: Além dos serviços descritos na cláusula anterior, o CONTRATADO prestará também todas as informações técnicas necessárias à implementação de projetos, devendo ainda ceder à CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos empregados na consecução de eventuais projetos.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Os serviços e as informações técnicas específicas empregados na consecução de eventuais projetos deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que porventura esteja desenvolvendo, sem o expresso aval e concordância do CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA: A CONTRATANTE não poderá repassar informações técnicas relativas ais serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para implementação de projeto.
PARÁGRAFO ÚNICO: As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas por concessão de patente.

CLÁUSULA SEXTA: Não será vedado ao CONTRATADO, por prazo indeterminado, prestar igual serviço para o mesmo tipo de projeto a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

Manoel Mesquita Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1585

DA MULTA

CLÁUSULA SÉTIMA: A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará pelo pagamento à parte contraria de multa no valor de até 5% (cinco por cento) do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO E CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA OITAVA: Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia correspondente ao valor de 06 (seis) salários mínimos pela carga horária mínima de 15 (quinze) horas por semana, compreendendo de segundas feiras à sextas feiras das 8:00 horas às 11:00 horas.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA: O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem prejuízo à multa prevista na cláusula 7ª (sétima).
PARÁGRAFO ÚNICO: Após o prazo dos 12 (doze) meses, as partes poderão rescindir este pacto mediante pré-aviso 90 (noventa) dias, por escrito. A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, independente do motivo, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor mencionado na cláusula 8ª (oitava).

DO PRAZO

CLÁUSULA DÉCIMA: O contrato terá prazo de duração indeterminado, iniciando-se a partir de celebração, formalizaras assinaturas e devidos reconhecimentos das firmas em cartório.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Vitória da Conquista – Bahia, com renúncia expressa de qualquer outro.

Por estarem assim justas e contratadas, firma o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Vitória da Conquista – BA, 27 de Janeiro de 2017.

67/3º Ofício

67/3º Ofício

L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
Landualdo Fernandes Oliveira
CONTRATANTE

WELLINGTON JOSÉ DE ASSUNÇÃO JÚNIOR
Engenheiro - CREA nº 051490454-2
CONTRATADO

Testemunhas:

1º) _____ - RG nº _____

2º) _____ RG nº _____

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
Tabeliã - Maria Eny Vargas Dias Correia Leite
Rua Rotary Club nº 127 - Torre - Candeias - CEP 45.000-10 - Fone: (77) 34

Reconheço por SEMELHANÇA (s) a (s) firma (s) abaixo:
[3nxTgzN0]-LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA.....
[3nxTUmm0]-WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR..
Vitória da Conquista, 16/02/2017 13:51:43 - MCDLDA
Válido somente com SELO nº. 1255AB675284 a 1255AB675286
Em testemunho _____ da verdade.
LILIAN SANTOS LIMA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Emol: 3,70 / Tax. Fiscalização: 2,66 / Fecon: 1,14 / DF Pub: 0,1

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1255.AB675285-6
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1255.AB675284-8
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o n° **16.492.097/0001-37,** sediada na Rua Santo Antônio, nº. 71, CEP 45.260-000, Centro, Poções – Bahia, executou conforme quantitativos abaixo discriminados para a **EMURC – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,** Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, com sede na Rua Sinhazinha Santos, n° 295, Centro, nesta Cidade de Vitória da Conquista - Bahia, o **SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO, SARJETAS, E PISO GRANILITE,** conforme Pregão Eletrônico **n° 005/2022,** Processo Administrativo **n° 025/2022** e Contrato **n° 049/2022,** sendo o preço global na ordem de **R$ 1.209.999,99 (um milhão duzentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),** sendo executado no período de 25 de agosto de 2022 à 25 de agosto de 2024, pelos responsáveis técnicos da empresa, Engº **Wellington Jose De Assunção Junior,** CREA-BA **nº 0514904542,** de maneita totalmente eficaz e satisfatória em termos de quantidades previstas no processo licitatório e bem como qualidade e prazos, conforme planilha abaixo.

CONTRATANTE: EMURC – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA			
CONTRATADA: LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA			
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO, SARJETAS, E PISO GRANILITE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES	**CIDADE:** VITÓRIA DA CONQUISTA - BA		
LOTE 01 - SERVIÇOS CORRELATOS À INSTALAÇÃO DE RAMPAS E PASSEIOS NOVOS			
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT. TOTAL**
SERVIÇOS CORRELATOS À INSTALAÇÃO DE RAMPAS E PASSEIOS NOVOS			
1	**DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE**		
1.1	Demolição de concreto simples (passeio existente até 5cm de espessura) para execução de passeio nivelado com acessibilidade	M2	2.100
1.2	Escavação manual para execução calçada nivelada	M3	105
1.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	210
1.4	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	M^3xkm	735
2	**DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE MEIO FIO PARA INSTALAÇÃO DE PASSEIO NOVO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL**		
		UND.	**QUANT. TOTAL**
2.1	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	M	2.700
2.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	194,5
2.3	Bota-fora de entulho DMT 3,5km	M^3xkm	680,5
3	**MATERIAL DE BASE PARA CALÇADA (média 20cm Aterro)**	**UND.**	**QUANT. TOTAL**
3.1	Escavação e carga mecânica de material 1ª categoria, (material da jazida)	M3	102
3.2	Transporte de material da jazida - DMT <=13km	M^3xkm	1.323,50
3.3	Compactação mecânica de solo, com compactador de solos tipo placa vibratória	M2	2.035,50
4	**PASSEIOS E RAMPAS COM ACESSIBILIDADE - EM CONCRETO SIMPLES**	**UND.**	**QUANT. TOTAL**
4.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	2.000

Yanne O. Sil
Engenheiro Ci
CREA-BA 5207281...

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0[illegible]11-6
Agente de Contratação

José Rocha Neva
Diretor Presidente
Matrícula - 8562

158

4.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado - dimensões de 25x25cm, 30x30cm ou 45x45cm	M2	1.000
4.3	Execução de passeio ou rampa com acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	350
4.4	Controle tecnológico do Concreto - ensaio de compressão simples (4 corpos de prova para cada 8,0m³ de concreto - valor por unidade de corpo de prova)	Und	44
5	**PASSEIOS E RAMPAS COM ACESSIBILIDADE - EM CONCRETO ARMADO**	**UND.**	**QUANT. TOTAL**
5.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	450
5.2	Fornecimento e assentamento de Piso Tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	M2	90
5.3	Execução de passeio (calçada), rampa ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M2	450
5.4	Controle tecnológico do Concreto - ensaio de compressão simples (4 corpos de prova para cada 8,0m³ de concreto - valor por unidade de corpo de prova)	Und	3,5
6	**PASSEIOS E RAMPAS SEM PISO TÁTIL – EM CONCRETO SIMPLES**	**UND**	**QUANT. TOTAL**
6.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	1.050
6.2	Execução de passeio ou rampa com acessibilidade em concreto não estrutural, e=7cm	M3	73,5
6.3	Controle tecnológico do Concreto - ensaio de compressão simples (4 corpos de prova para cada 8,0m³ de concreto - valor por unidade de corpo de prova)	Und	9,5
7	**PASSEIOS E RAMPAS SEM PISO TÁTIL – EM CONCRETO ARMADO**	**UND**	**QUANT. TOTAL**
7.1	Regularização e compactação manual para instalação de passeios	M2	285
7.2	Execução de passeio (calçada), rampa ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M2	285
7.3	Controle tecnológico do Concreto - ensaio de compressão simples (4 corpos de prova para cada 8,0m³ de concreto - valor por unidade de corpo de prova)	Und	2,5
8	**MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO**	**UND.**	**QUANT. TOTAL**
8.1	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l1/l2), incluindo escavação e reaterro trecho reto	M	4.500
8.2	Assentamento e fornecimento de meio fio de concreto pré-moldado comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l1/l2), incluindo escavação e reaterro trecho curvo	M	90

Vitória da Conquista, Bahia, 04 de fevereiro de 2025.

Paulo José Rocha Silva
Diretor Presidente
Diretor Presidente da Emurc
Matrícula - 8562

Ylan de O. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 52072372-4
Engenheiro Civil - Fiscal

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6027/1.6
Agente de Contratação

1588

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o n° **16.492.097/0001-37**, sediada na Rua Santo Antônio, nº. 71, CEP 45.260-000, Centro, Poções – Bahia, executou conforme quantitativos abaixo discriminados para a **EMURC – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, com sede na Rua Sinhazinha Santos, n° 295, Centro, nesta Cidade de Vitória da Conquista - Bahia, o **SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO, SARJETAS, E PISO GRANILITE,** conforme Pregão Eletrônico **n° 005/2022,** Processo Administrativo **n° 025/2022** e Contrato **n° 050/2022**, sendo o preço global na ordem de **R$ 695.745,00 (seiscentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais)**, sendo executado no período de 25 de agosto de 2022 à 25 de agosto de 2024, pelos responsáveis técnicos da empresa, Engº **Wellington Jose De Assunção Junior**, CREA-BA **nº 0514904542**, de maneita totalmente eficaz e satisfatória em termos de quantidades previstas no processo licitatório e bem como qualidade e prazos, conforme planilha abaixo.

CONTRATANTE: EMURC – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA	
CONTRATADA: LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, RAMPAS, MEIO FIO, SARJETAS, E PISO GRANILITE	
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES	**CIDADE:** VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

LOTE 03 - EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	**UND.**	**QUANT. TOTAL**
Execução de Piso Granilite	M2	4.500

Vitória da Conquista, Bahia, 04 de fevereiro de 2025.

Paulo José Rocha Silva
Diretor Presidente
Matrícula - 8562

Diretor Presidente da Emurc

Ylan de O. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 52072372-4

Engenheiro Civil - Fiscal

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1589

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
36310/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR**
Registro: **3000062721BA** RNP: **0514904542**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180197109** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 10/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PATEZ E SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME** CPF/CNPJ: **12.022.149/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Egito Nº: 14
Complemento: Bairro: JUREMA
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 32.350,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Egito Nº: 14
Complemento: Bairro: JUREMA
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000000
Data de início: 01/10/2017 Conclusão efetiva: 22/03/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PATEZ E SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: **12.022.149/0001-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 200.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Prestação de serviços técnicos.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMAS E PLANTAS DECORATIVAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 36310/2018
10/04/2019, 19:09
cz3Da

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cz3Da

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1590

JOSEVAL SANTOS CUPERTINO
ENGENEIRO CIVIL – CREA/BA Nº 65339/D

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade emitido por **PATEZ E SANTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME,** inscrito no CNPJ nº 12.022.149/0001-50, realizado no seguinte endereço: Rua Egito nº 14, Bairro Jurema, CEP nº 45.023-230, em Vitória da Conquista/Ba, no período de 01 de Outubro de 2017 a 22 de Março de 2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PATEZ E SANTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ do Contratante: 12.022.149/0001-50
Endereço da Obra: Rua Egito nº 14, Bairro Jurema, CEP nº 45.023-230 – Vitória da Conquista/Ba.
Data de Assinatura do Contrato: 30 de Setembro de 2017.
Vigência do Contrato: 30 de Março de 2018 – 6 (seis) meses.
Valor do Contrato: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Objeto do Contrato: FISCALIZAÇÃO
ART Nº : BA20190011413
Contratado: JOSEVAL SANTOS CUPERTINO
CPF do Contratado: 715.245.685-20
Responsável Técnico pela Obra/Serviço: Welington José de Assunção Junior
Registro do Responsável Técnico no CREA: 61789/BA
ART de Execução nº: BA20180197109

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA/SERVIÇO FISCALIZADA:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1 - Limpeza e regularização do solo	m²	300,00
2 - Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas	m²	80,00
3 - Escavação manual do solo para instalação de sapatas	m³	55,00
4 - Execução de sapatas de concreto armado, 1,50x1,50x1,50 – 30Mpa	m³	44,00
5 - Montagem e execução de vigas baldrame de concreto armado, 0,20x0,30 cm – 30Mpa	m³	4,50
6 – Montagem e execução de pilares de concreto armado, 0,20x0,30cm -30Mpa	m³	7,20
7 – Execução de contrapiso, traço 1:4 (cimento e areia), com espessura de 0,05 cm	m²	19,60
8 – Montagem e execução de escada em concreto	m²	5,00
9 – Montagem e execução de laje pré-moldada, cobrimento de 0,07 cm- 30Mpa	m²	92,00
10 – Execução de alvenaria com blocos cerâmicos	m²	465,62
11 – Execução de chapisco e reboco	m²	931,24
12 – Instalação de esquadrias (portas e janelas)	und	24,00
13 – Execução de pintura	m²	950,00
14 – Execução de forro PVC	m²	92,00
15 – Execução de piso cerâmico e revestimentos	m²	255,00
16 – Execução de rede hidrosanitária	m	195,00
17 – Execução de rede elétrica	m	235,00
18 – Execução de telhado, com telhas tipo colonial	m²	100,00
19 – Instalação de gramas e plantas decorativas	m²	35,00

Joseval Santos Cupertino
Engº Civil - CREA/BA 65339/D
CPF: 715.245.685-20

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36310/2018, emitida em 10/04/2019

Certidão nº 36310/2018
12/04/2019, 11:45
Chave de Impressão: cz3Da
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 2 folhas

JOSEVAL SANTOS CUPERTINO
ENGENEIRO CIVIL – CREA/BA Nº 65339/D

Corroboro, por haver constado no local de execução da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativo as descrições das atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados dentro dos padrões exigidos pela ABNT e demais normas aplicáveis. Segue anexo ART.

Vitória da Conquista / Ba, 25 de Janeiro de 2019.

Joseval Santos Cupertino
Engenheiro Civil
CREA/Ba nº 65339/D

Joseval Santos Cupertino
Engº Civil - CREA/BA 65339/D
CPF: 715.245.685-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36310/2018, emitida em 10/04/2019

Certidão nº 36310/2018
12/04/2019, 11:45
Chave de Impressão: cz3Da
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 2 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

1592

RC COMÉRCIO & SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36310/2018, emitida em 10/04/2019

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Nós da **RC TRANSPORTES VITORIA DA CONQUISTA LTDA, CNPJ nº. 12.022.149/0001-50, CEP nº. 45.023-250,** localizada na **Rua SIRIA,** nº 46, bairro **JUREMA, VITORIA DA CONQUISTA-BA,** representada legalmente pela Sra. Rosália de Lima Patez, brasileira, solteira, administradora, portadora do RG nº 908675569 SSP/BA e CPF nº 010.011.305-29.

Declaramos para os devidos fins, a quem interessar possa, que a empresa **LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº. 16.492.097/0001-37,** localizada na Rua Santo Antônio, nº. 71, CEP 45.260-000, Centro, Poções - BA, registro no CREA nº. 001006178-9, atendeu-nos **com os serviços de construção de uma edificação residencial,** entre os dias 01 de Outubro de 2017 ao dia 22 de Março de 2018, obra essa localizada na Rua Egito, nº 14, Bairro Jurema, Vitória da Conquista - BA, cumprindo integralmente com as normas e especificações técnicas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que a comprometam.

PLANILHA E LAUDO ANEXOS.

Rosalia de Lima Patez

PATEZ E SANTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ nº. 12.022.149/0001-50 Inscrição Estadual nº 082.187.446 ME - Inscrição Municipal nº 492086 Rosália de Lima Patez RG nº 908675569 SSP/BA - CPF nº 010.011.305-29

Certidão nº 36310/2018
12/04/2019, 11:45
Chave de Impressão: cz3Da
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 2 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1593

RC COMÉRCIO & SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) - INÍCIO/TÉRMINO
Limpeza e regularização do solo.	04 (quatro) - 01/10/2017 à 04/10/2017
Locação convencional de obra.	05 (cinco) - 05/10/2017 à 10/10/2017
Escavação manual do solo para instalação de sapatas.	08 (oito) - 11/10/2017 à 20/10/2017
Execução de sapatas de concreto armado.	14 (quatorze) - 21/10/2017 à 07/11/2017
Montagem e execução de vigas baldrame de concreto armado.	14 (quatorze) - 06/11/2017 à 21/11/2017
Montagem e execução de pilares de concreto armado.	17 (dezessete) - 20/11/2017 à 08/12/2017
Execução de contrapiso.	09 (nove) - 01/12/2017 à 11/12/2017
Montagem e execução de escada.	08 (oito) - 12/12/2017 à 20/12/2017
Montagem e execução de laje pré-moldada.	22 (vinte e dois) - 18/12/2017 à 11/01/2018
Execução de alvenaria.	21 (vinte e um) - 08/01/2018 à 31/01/2018
Execução de chapisco e reboco.	16 (dezesseis) - 29/01/2019 à 19/02/2018
Instalação de esquadrias (portas e janelas)	11 (onze) - 15/02/2018 à 27/02/2018
Execução de pintura.	15 (quinze) - 26/02/2018 à 14/03/2018
Execução de forro PVC.	10 (dez) - 05/03/2018 à 15/03/2018
Execução de piso cerâmico e revestimentos.	19 (dezenove) - 19/02/2018 à 12/03/2018
Execução de rede hidro sanitária.	16 (dezesseis) - 22/01/2018 à 01/02/2018
Execução de rede elétrica.	08 (oito) - 07/03/2018 à 15/03/2018
Execução de telhado, com telhas cerâmicas tipo colonial.	07 (sete) - 16/02/2018 à 23/03/2018
Instalação de gramas e plantas decorativas.	03 (três)- 20/03/2018 à 22/03/2018

Vitória da Conquista - BA, 30 de Março de 2018.

Rosalia de Lima Patez

PATEZ E SANTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ nº. 12.022.149/0001-50 Inscrição Estadual nº 082.187.446 ME - Inscrição Municipal nº 492086 Rosália de Lima Patez RG nº 908675569 SSP/BA - CPF nº 010.011.305-29

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36310/2018, emitida em 10/04/2019

Certidão nº 36310/2018
12/04/2019, 11:45
Chave de Impressão: cz3Da
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 2 folhas

1594

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

103146/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR**
Registro: **3000062721BA** RNP: **0514904542**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190145844** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/09/2019** Baixada em: **08/04/2020**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM CORREIA Nº: **55**
Complemento: PREDIO Bairro: **CRUZEIRO**
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: **BA** CEP: **45000600**
Contrato: **108/2019-SMS** Celebrado em:
Valor do contrato: **R$ 342.511,11** Tipo de contratantee: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA LOT. MIRO CAIRO** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **ZABELÊ**
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: **BA** CEP: **45000000**
Data de início: **07/08/2019** Conclusão efetiva: **29/02/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 314 - Execução de Reforma 102.80 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de uma obra de ampliação e reforma no posto de saúde do miro cairo, contemplando varias atividades.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 103146/2021
07/03/2022, 17:34
dz67Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dz67Y

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

CREA-BA

Impresso em: 13/06/2022, às 10:47.

1595

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 16.492.097/0001-37**, com sede à Rua Santo Antônio, nº 71, Centro, cidade de Poções – Bahia, executou conforme quantitativos abaixo discriminados para a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com o endereço na praça Joaquim Correia, nº 55, bairro Centro, CEP nº: 45.000.610, cidade Vitória da Conquista - Bahia, o **SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I**, localizada na rua 2, Loteamento Miro Cairo, Bairro Zabelê, neste Município, conforme RDC Eletrônico **nº 001/2019 SMS**, Processo Administrativo **nº 58.637/2018** e contrato **n.º 108/2019 SMS**, sendo o preço global do contrato na ordem de **R$ 342.511,11 (trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e onze reais e onze centavos)**, Sendo executada no período de 03 de Julho de 2019 à 31 Dezembro de 2020, pelos responsáveis técnicos da empresa, Eng.º Wellington José de Assunção Júnior, CREA – BA nº 3000062721-BA, de maneira totalmente eficaz e satisfatória em termos de quantidades previstas no processo licitatório e bem como qualidade e prazos, conforme planilha abaixo.

Vitória da Conquista – BA, 12 de julho de 2021.

DANILO FREIRES DA SILVA
FISCAL DA OBRA
ENG. CIVIL – CREA 89253
SEINFRA – PMVC

JULIO FELIPPE GUEDES NETO
COORDENADOR DE OBRAS
ENG. CIVIL – CREA-SP 260458229-5
SEINFRA – PMVC

JACKSON APOLINÁRIO YOSHIURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

RAMONA CERQUEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Joaquim Correia, 55, Centro
CEP 45040-901 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8952
e-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 13/06/2022, às 10:47.

1596

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA:
LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA:
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, PORTE I

LOCAL:	CIDADE:
RUA 2, LOTEAMENTO MIRO CAIRO, BAIRRO ZABELÊ, VITÓRIA DA CONQUISTA -BA	VITÓRIA DA CONQUISTA

PLANILHA DESCRITIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	Engenheiro Civil de Obra Senior com encargos complementares	h	24,00
1.2	Encarregado Geral	h	352,00
1.3	Técnico de segurança do trabalho	h	24,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, AF 12/2017	m³	18,93
2.2	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	69,60
2.3	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual	m2	146,16
2.4	Retirada de louças sanitárias	unid.	10,00
2.5	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, Af 12/2017	unid.	15,00
2.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3	m³	12,34
2.7	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: TXKM), AF 01/2018	txkm	61,70
2.8	Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes	unid.	25,41
2.9	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	102,80
2.10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50
3	**INFRA - ESTRUTURA**		
3.1	Escavação manual solo de 1ª cat. Profundidade até 1,50m	m3	14,60
3.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	25,70
3.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, AF 07/2016	m³	2,07
3.4	Reaterro manual apiloado com soquete, AF 10/2017	m3	18,42
3.5	Forma de tábuas de 1" de 3A, p/ fundações útil 5 vzs	m²	13,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1594

3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem, AF 12/2015	kg	250,61
3.7	Armadura CA - 60 fina D= 3,40 a 6,40 mm	kg	34,03
3.8	Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areia média/brita 1) -	m³	4,73
3.9	Lançamento, aplicaçãomanual de concreto em fundações	m³	4,73
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma plana para estrutura, em compensado plastificado de 10mm, usos, inclusive escoramento - revisada 07/2015	m²	87,12
4.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem, AF 12/2015	kg	393,75
4.3	Armadura CA - 60 fina D= 3,40 a 6,40 mm	kg	86,25
4.4	Concreto FCK = 25 Mpa, traço 1:2, 3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, Af 07/2016	m³	5,63
4.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, AF 12/2015	m³	5,63
5	VEDAÇÃO		
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico furado (9x19x39)cm, c/ argamassa mista de cal hidratada, ESP=9cm	m2	275,89
5.2	Verga pré moldada para janelas com até 1,5m de vão, AF 03/2016	m	17,60
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, 0,80x2,10m, inclusive batente e ferragens	und	16,00
6.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, 0,90x2,10m, inclusive batente de 16 a 19cm e ferragens	und	4,00
7	ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.1	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizadas, Af 07/2016	m²	5,00
7.2	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizadas, Af 07/2016	m²	0,50
7.3	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizadas, Af 07/2016	m²	0,36
7.4	Grade em metalon	m²	6,51
7.5	portão em tela arame galvanizado nº 12, malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	6,60
7.6	Porta de vidro temperado incolor, de abrir, 1,80x210 cm, esp. 10 mm, completa - P01 (duas folhas)	und	2,00
7.7	Janela de vidro temperado 8mm fornecimento e instalação 0,35x0,50	und	0,35
8	COBERTURA		
8.1	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão 3 a 7m(tesouras, terças, contraventamentos, ferragens)	m²	95,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

8.2	Telhamento com telha cerâmica capa/canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical, Af 06/2016	m²	95,66
8.3	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical, Af 06/2016	m	26,70
8.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical, Af 06/2016	m	16,65
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	Caixa sifonada, pvc, DN 100x100x50mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial, Af 12/2014	und	4,00
9.2	Caixa de gordura em pvc 300mm	und	1,00
9.3	Cuba de embutir de aço inoxidavel média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexivel em PVC- fornecimento e instalação, Af 12/2013	und	2,00
9.4	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente - fornecimento e instalação, AF 12/2013	und	1,00
9.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório padrão popular - fornecimento e instalação, AF 12/2013	und	1,00
9.6	Sifão e engate flexível para cuba	und	1,00
9.7	Torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha padrão popular, fornecimento e instalação, AF 12/2013	und	2,00
9.8	papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação, AF 10/2016	und	4,00
9.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente padrão popular, fornecimento e instalação. Af 12/2013	und	12,00
9.10	Vaso sanitária com caixa de descarga acoplada, ELISABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	und	4,00
9.11	barra d apoio, reta, fixa em aço inox, 1=90cm, d=1 1/2", jackwal ou similar	und	8,00
9.12	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquído com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação, AF 10/2016	und	4,00
9.13	Dispenser para toalha interfolhada	und	4,00
9.14	Bancada de granito cinza E=2cm	m²	3,60
9.15	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, fornecimento e instalação, AF 12/2013	und	1,00
9.16	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular, fornecimento e instalação, AF 12/2013	und	1,00
9.17	Cadeira com assento rebatível em chapa de aço, estrutura tubular reforçada, fixação no piso, dimensão do assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo big spaces/ apoia braço c/ rebatimento, marca kango ou similar, inclusive instalação e frete	und	1,00
9.18	Ponto de água fria embutido com material PVC rigido soldável 25mm	und	7,00
9.19	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldavél 40mm (lavatório, mictório, Ralos sifonados, etc...)	und	7,00
9.20	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de 100mm (vaso sanitário)	pt	1,00
9.21	Registro de gaveta bruto, latão roscável, 3/4", fornecido e instalado e ramal de água, AF 12/2014	und	1,00
9.22	Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40m	und	2,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

10.1	Plafon E-27	und	16,00
10.2	Lâmpada fluorescente compacta 15W 2U, base E-27, fornecimento e instalação	und	10,00
10.3	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27, fornecimento e instalação	und	6,00
10.4	Luminária industrial a prova de tempo ref. Tb 30/1, tecnolux ou similar	und	4,00
10.5	poste de aço cônico continuo reto, engastado, H=9m, fornecimentoe instalação	und	2,00
10.6	Eletroduto rígido soldável, PVC, Dn 25mm (3/4), aparente, instalado em teto, fornecimento e instalação, AF 11/2016	m	40,00
10.7	Cabo de cobre PP cordplast 2x2,5 mm2, 450/750v, fornecimento	m	40,00
10.8	Luminária duas petalas, p/ iluminação pública, c/ lâmpada vapor de sódio 400w, incl. Reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galvanizado, Fael luce, ref mira vtp 40487 (ou similar)	und	2,00
10.9	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminaria e lâmpada) AF 01/2016	und	16,00
10.10	Ponto de interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de PVC rígido 3/4"	pt	8,00
10.11	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250W, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, AF 01/2016	unid.	19,00
10.12	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno de brita	unid.	2,00
10.13	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em muro	und	8,00
10.14	Fio 16mm para alimentação do padrão até o quadro	m	200,00

11	FORRO DE PVC		
11.1	Forro PVC em régua de 10 ou 20cm, aplicado inclusive estrutura para fixação (perfis em pvc) marca araforros ou similar, instalado	m²	96,62

12	REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDE		
12.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com rolo para textura acrilica, argamaça traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual, AF 06/2014	m2	471,86
12.2	Massa única para recebimento de pinturas em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, expessura de 10mm, com execução de taliscas AF03/2015	m²	356,47
12.3	Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 preparo mecanico em betoneira 400L, aplicado manualment em face interna de parede, para ambiente com area de 5m² e 10m², espessura de 20mm com execução de taliscas AF 06/2014	m²	124,32
12.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra, PEI menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025cm2	m²	124,32

13	PISOS INTERNOS		
13.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em area seca sobre laje, não aderido, espessura 4cm, AF 06/2014	m²	161,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1600

13.2	Regularização de base para piso cerâmico	m²	161,72
13.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltadas padrão popular de dimensões 35x35cm apliacada em ambientes de area maior que 10m², AF 06/2014	m²	161,72
13.4	Lixamento e polimento em piso industrial de alta resistência	m²	102,98
13.5	Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra dimensões 35x35cm AF 06/2014	m	90,60
13.6	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm AF 06/2018	m	5,14
14	**PINTURA**		
14.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, AF 06/2014	m²	270,80
14.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em paredes, duão demãos, AF 06/2014	m²	627,00
14.3	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, AF 06/2014	m²	216,97
14.4	Aplicação manual de tinta látex acrilica em parede externas de casas duas demãos AF 11/2016	m²	362,60
14.5	Pintura a oleo 2 demãos	m²	76,43
14.6	Pintura esmalte fosco em madeira duas demãos	m²	84,52
14.7	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica	m²	26,22
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
15.1	Assentamento de guia(meio fio)em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento X base inferior X base superior X altura) para vias urbanas (uso viario), AF 06/2016	m	56,00
15.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado AF 07/2016	m³	104,00
15.3	Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto colorido para deficientes visuais, dimensões 25x25cm aplicado com argamassa insdustrializada ac-ii, rejuntado inclusive regularização da base	m²	26,00
15.4	meio fios em blocos de concreto 9x19x39cm	m	30,36
15.5	Execução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado de 25x5cm espessura de 6cm AF 12/2015	m²	130,00
15.6	Rampa de acesso ao posto	unid.	1,00
15.9	Pergolado em estrutura de madeira	unid.	1,00
15.10	lixeira em fibra de vidro cap. 40L e diam. = 35cm	unid.	4,00
15.11	Limpeza de azulejo	m²	130,48
15.12	Limpeza piso cerâmico	m²	69,60
15.13	Limpeza final da obra	m²	164,31
15.14	cobertura em policarbonato traslucido compacto trasparente (pergolado)	m²	21,70
16	**MURO**		
16.1	**INFRA - ESTRUTURA**		
16.1.1	Escavação manual de valas AF 03/2016	m³	41,65
16.1.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	71,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

16.1.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, AF 07/2016	m³	2,14
16.1.4	Forma de tábuas de 1" de 3A, p/ fundações útil 5 vzs	m	116,18
16.1.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem, AF 12/2015	kg	704,04
16.1.6	Armadura CA - 60 fina D= 3,40 a 6,40 mm	kg	90,58
16.1.7	Concreto FCK = 15Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecanico com betoneira 600L, AF 07/2016	m³	13,71
16.1.8	lançamento /aplicação manual de concreto em fundações	m3	13,71
16.2	SUPERESTRUTURA		
16.2.1	Forma plana para estrutura, em compensado plastificado de 10mm, usos, inclusive escoramento - revisada 07/2015	m²	256,02
16.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem, AF 12/2015	kg	951,53
16.2.3	Armadura CA - 60 fina D= 3,40 a 6,40 mm	kg	287,00
16.2.4	Concreto FCK = 25 Mpa, traço 1:2, 3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, Af 07/2016	m³	13,46
16.2.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, AF 12/2015	m³	13,46
16.3	VEDAÇÃO		
16.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico furado (9x19x39)cm, c/ argamassa mista de cal hidratada, ESP=9cm	m²	410,23
16.4	ESQUADRIAS		
16.4.1	portão em tela arame galvanizado nº 12, malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	6,30
16.5	REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDE		
16.5.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamaça traço 1:3 com preparo manual, AF 06/2014	m²	820,45
16.6	PINTURA		
16.6.1	Pintura com tinta impermeável mineral em pó, duas demãos	m²	970,45
17	QUIOSQUE 5,00X5,00M		
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

17.1	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	25,00
17.2	**INFRA - ESTRUTURA**		
17.2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. Profundidade até 1,50m	m3	4,96
17.2.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	8,56
17.2.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, AF 07/2016	m³	0,26
17.2.4	Reaterro manual apiloado com soquete, AF 10/2017	m³	4,42
17.2.5	Forma de tábuas de 1" de 3A, p/ fundações útil 5 vzs	m	14,16
17.2.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem, AF 12/2015	kg	84,22
17.2.7	Armadura CA - 60 fina D= 3,40 a 6,40 mm	kg	11,04
17.2.8	Concreto FCK = 15Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecanico com betoneira 600L, AF 07/2016	m3	1,67
17.2.9	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,67
17.3	**SUPERESTRUTURA**		
17.3.1	Forma plana para estrutura, em compensado plastificado de 10mm, usos, inclusive escoramento - revisada 07/2015	m²	20,71
17.3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem, AF 12/2015	kg	37,48
17.3.3	Armadura CA - 60 fina D= 3,40 a 6,40 mm	kg	26,34
17.3.4	Concreto FCK = 25 Mpa, traço 1:2, 3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, Af 07/2016	m³	1,23
17.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, AF 12/2015	m³	1,23
17.4	**COBERTURA**		
17.4.1	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto, vão 3 a 7m(tesouras, terças, contraventamentos, ferragens)	m²	49,00
17.4.2	Telhamento com telha cerâmica capa/canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical, Af 06/2016	m²	49,00
17.4.3	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhado com até duas águas, incluso transporte vertical AF 06/2016	m	19,80
17.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
17.5.1	Plafon E-27	unid.	2,00
17.5.2	Lâmpada fluorescente compacta 15W 2U, base E-27, fornecimento e instalação	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

17.5.3	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminaria e lâmpada) AF 01/2016	unid.	2,00
17.5.4	Ponto de interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de PVC rígido 3/4"	unid.	1,00
17.6	**REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDE**		
17.6.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com rolo para textura acrilica, argamaça traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual, AF 06/2014	m2	13,33
17.6.2	Massa única para recebimento de pinturas em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, expessura de 10mm, com execução de taliscas AF03/2015	m2	13,33
17.7	**PISOS**		
17.7.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em area seca sobre laje, não aderido, espessura 4cm, AF 06/2014	m²	25,00
17.7.2	Regularização de base para piso cerâmico	m²	25,00
17.7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35cm aplicada em ambiente de area maior que 10m2 AF 06/2014	m²	25,00
17.8	**PINTURA**		
17.8.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, AF 06/2014	m²	13,33
17.8.2	textura acrilica aplicação manual em parede uma demão AF 09/2016	m²	13,33
17.8.3	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira três demãos	m²	49,00
18	**DRENAGEM**		
18.1	**CANALETA DE 0,80X0,30M , L=78,02M**		
18.1.1	Escavação manual solo de 1ª cat. Profundidade até 1,50m	m³	48,93
18.1.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	163,15
18.1.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, AF 07/2016	m³	7,22
18.1.4	Alvenaria em tijolo maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espesura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m²	126,32
18.1.5	Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	m²	194,35
18.1.6	Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5, preparo manual da argamassa	m²	297,76
18.1.7	Tubo de esgoto 100mm	m	87,20
18.1.8	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical, Af 06/2016	m	15,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

18.1.9	Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40m	und	3,00
18.1.10	Caixa sifonada, pvc, DN 100x100x50mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial, Af 12/2014	und	2,00
18.1.11	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado AF 07/2016	m³	8,40
18.2	**CAIXA COLETORA COM GRELHA DE 0,80X1,40M**		
18.2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. Profundidade até 1,50m	m³	2,24
18.2.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	4,48
18.2.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L, AF 07/2016	m³	0,12
18.2.4	Alvenaria em tijolo maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espesura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m²	6,4
18.2.5	Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	m²	4,48
18.2.6	Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5, preparo manual da argamassa	m²	8,64
18.2.7	Grelha em cantoneira de ferro 1 1/2"x1/4 e Aço CA-25 Ø 1" (25mm)	unid.	4

Vitória da Conquista – BA, 12 de julho de 2021.

DANILO FREIRES DA SILVA
FISCAL DA OBRA
ENG. CIVIL – CREA 89253
SEINFRA – PMVC

JULIO FELIPPE QUEDES NETO
COORDENADOR DE OBRAS
ENG. CIVIL - CREA-SP 260458229-5
SEINFRA – PMVC

JACKSON APOLINÁRIO YOSHIURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

RAMONA CERQUEIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Joaquim Correia, 55, Centro
CEP 45040-901 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8952
e-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

VITÓRIA DA CONQUISTA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103146/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 103146/2021
13/06/2022, 10:47
Chave de Impressão: dz67Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
DECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Coordenação de Manutenção
www.pmvc.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LF Oliveira Construções EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.492.097/0001-37, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 71, Centro, na cidade de Poções – BA, prestou serviços de construção civil à **Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - Bahia**, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, estabelecida na Pç. Joaquim Correia, nº 55, Centro, Vitória da Conquista – BA, conforme o objeto do contrato n° **CONTRATO 122-24/2016-SMED.**

Registramos que a empresa **PRESTOU SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA DE GRANITO OU GRANITINA, A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – SMED,** Vitória da Conquista - BA, no período de 08 de novembro de 2016 até 31 de dezembro de 2016. Descrição dos serviços e quantitativos conforme planilha em anexo.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM N.º	AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE (DESCRIÇÃO):	U.F.	QUANT. TOTAL
1.1	**Execução de Polimento** – Execução e polimento de piso de alta resistência de granito ou granitina com espessura de 10 mm e aplicação de resina acrílica, com todo material necessário da empresa licitada, (garantia de 5 anos), zona urbana e rural.	M²	3.000

Vitória da Conquista, 03 de janeiro de 2017.

JAIME SILVEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE ADM. ESCOLAR – SMED
MAT. 171164-1

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1606

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 281120/2025
Emissão: 10/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: wZyzb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: WELLINGTON JOSE DE ASSUNCAO JUNIOR
Registro: 0514904542
CPF: ***.671.665-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/11/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.
Restrições: com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA - UNEX - VITÓRIA DA CONQUISTA
Data de Formação: 22/09/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60224511. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)
Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
Registro: 0010061789
CNPJ: 16.492.097/0001-37
Data Início: 21/09/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZyzb
Impresso em: 10/04/2025 às 10:58:50 por: adapt, ip: 189.49.255.187

1607

DN
ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Nº 008/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, sob o regime de execução de empreitada por preço global. Contratação esta que se dará conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

LOTE	OBJETO	VALOR
ÚNICO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, sob o regime de execução de empreitada por preço global. Contratação esta que se dará conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	R$ 3.276,227,00

Valor total da proposta R$ **3.276,227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais).**

Vitoria da Conquista, 23 de Maio de 2025

DN ENGENHARIA VCA LTDA:37712407000151

Assinado de forma digital por DN ENGENHARIA VCA LTDA:37712407000151
Dados: 2025.05.23 11:38:52 -03'00'

VALIDADE: **60 DIAS**

DN ENGENHARIA VCA LTDA
CNPJ: 37.712.407/0001-51
DHIÉFERSON NOVAES ALMEIDA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO, CPF: 064.461.475-70

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1608

(77) 99186-8350
dnengenhariavca@gmail.com
@dnengenharia.vca
AV. Juracy Magalhães, Nº 3340 A
Sala 1210, B. Felícia, Ed. Multiplace
Vitória da Conquista - BA
CEP: 45055-902

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025

DOCUMENTOS

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

CNPJ: 08.605.536/0001-42

Manoel Messias Bispo de Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1609

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
(77) 3202-8329
financeiro@pilarservicosintegrados.com

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712- 19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, DECLARA, que:

I. Se enquadra como Empresa de Pequeno Port, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incidos do § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/2006e art. 11 do decreto nº 6.204/2007. Declara ainda estar ciente das Sanções que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo EDITAL e no art. 299 de Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

II. Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. Até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Concorrência Pública em questão, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

IV. Para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Vitória da Conquista/BA, 24 de maio de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Manoel Messias Diego da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

4610

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
(77) 3202-8329
financeiro@pilarservicosintegrados.com

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712- 19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, DECLARA, que:

I. Não incorre nos impedimentos para execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021;

II. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência Pública em questão, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III. Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

IV. Até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Concorrência Pública em questão, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

V. Para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

VI. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência para reabilitado da Previdência Social, consoante art. 63, IV, da Lei Federal nº

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1611

14.133/2021.

VII. Por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação;

Vitória da Conquista/BA, 24 de maio de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Manoel Messias Pereira da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

4612

A MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507064565
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil

Leandro Evangelista Poli

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 5bb6f573996e7583

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507064565
Controle Interno: 00000025775001210149
Data de Emissão: 26/05/2025

ATENÇÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "Seguradora", baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Contratuais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202500010775706456 5.
- A Seguradora disponibiliza a apólice de seguro ao Tomador através do Corretor de Seguros da apólice, sendo que o Tomador a apresentará ao Segurado. Não obstante, Tomador e Segurado poderão a qualquer momento solicitar uma cópia da apólice diretamente à Seguradora, através da Central de Atendimento.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01427115
Agente de Contratação

1613

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME:	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA			CNPJ OU CPF:	14.239.578/0001-00
ENDEREÇO:	PC JOAQUIM CORREIA, 55 - SEDE	COMPLEMENTO:			
CEP:	45000-600	CIDADE:	Vitoria da Conquista	UF:	BA

DADOS DO TOMADOR

NOME:	PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA			CNPJ OU CPF:	08.605.536/0001-42
ENDEREÇO:	AVENIDA IVO FREIRE DE AGUIAR, 891 - CANDEIAS	COMPLEMENTO:	SALA 09		
CEP:	45028-095	CIDADE:	Vitoria da Conquista	UF:	BA

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 32.762,27

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
GARANTIA DO LICITANTE	R$ 32.762,27	R$ 190,00	27/05/2025	24/09/2025

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

COBERTURA BASICA CONTRATADA PARA ESTA APÓLICE

O objeto do seguro continua na página seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202500010775706456 5.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/22 e Processo Susep nº 15414.639412/2022-63. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica Instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 26/05/2025

ICP Brasil

Leandro Evangelista Poli

Manoel Messias Diego da Silva
Mat. 0107116
Agente de Contratação

1614

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE (Continuação)

OBJETO DO SEGURO (Continuação)

Garantia de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e exclusivamente na extensão do Prejuízo, conforme definido nas Condições Contratuais e apurado em Procedimento de Regulação de Sinistro, em decorrência:
I. Do Inadimplemento, pelo Tomador das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, relacionadas ao Edital/Pregão/Convite 008/2025 - Concorrência Publica("Contrato Principal").
II. Dos valores devidos pelo Tomador ao Segurado em razão da aplicação de multas oriundas do Inadimplemento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, no âmbito do Contrato Principal, e não pagas tempestivamente pelo Tomador conforme disposto no Contrato Principal.

Sem prejuízo de outras exclusões e/ou hipóteses de perda de direito previstas nas condições contratuais, esta Apólice não gera efeitos e é nula de pleno direito para os riscos oriundos de uma ou mais das situações descritas abaixo, ainda que estejam previstas no Contrato Principal:
a. Licitações relacionadas a concessão, arrendamento e serviços de administração.
b. Pagamentos de mútuos e afins, devidos pelo Tomador ao Segurado.
c. Amortização de dívidas do Tomador ao Segurado.
d. Garantia incondicional e/ou Primeira Demanda.
e. Contratos de Adesão
f. Cobertura para obrigações financeiras de qualquer natureza, enquadradas em modalidade diversa que a contratada através da presente apólice

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradora Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.

Manoel Messias Bispo da Silva

4615

DADOS DO CORRETOR

NOME: NOSSO PORTO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ OU CPF: 13.299.856/0001-51 SUSEP: 202038784

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO	
Prêmio Líquido:	R$ 190,00
Adicional de Fracionamento:	R$ 0,00
Custo de Apólice:	R$ 0,00
IOF:	R$ 0,00
Prêmio Total:	R$ 190,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 190,00	05/06/2025

Manoel Messias Rocha da Silva
Mat. 0102711-6
Assistente de Contratação

1646

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA LICITANTE

1. Definições

1.1. Definem-se, para efeito deste seguro:

I. **Apólice**: documento emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, com discriminação do bem ou interesse segurado, coberturas contratadas, bem como direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora;
II. **Beneficiário**: Para fins deste seguro é a pessoa indicado no frontispício da Apólice, física ou jurídica, a quem a Seguradora deverá efetuar direta e unicamente o pagamento da Indenização na hipótese de sinistro coberto;
III. **Caso Fortuito ou de Força Maior**: nos termos do Código Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupções vulcânicas, deslizamento, ciclones, granizo, tsunami, maré alta, furacões, tempestades, inundações, pandemia, mas não se limitando a esses;
IV. **Endosso**: é o documento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteração na Apólice de seguro, de comum acordo com o Segurado;
V. **Expectativa do Sinistro**: identificação, pelo Segurado, do Inadimplemento do Tomador que possa gerar Prejuízo coberto pela Apólice e que deverá ser imediatamente comunicado à Seguradora;
VI. **Inadimplemento**: é o descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuízo ao Segurado;
VII. **Indenização**: corresponde ao montante a ser pago pela Seguradora ao Segurado, em caso de Sinistro coberto pela Apólice, até o valor do LMG e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado;
VIII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: é o valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado em função do pagamento da Indenização;
IX. **Obrigações Garantidas**:são as obrigações do Tomador no edital ou carta convite, conforme aplicável e nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e são garantidas pela Apólice, conforme descritas no frontispício desta;
X. **Prejuízo**: É o montante comprovadamente devido ao Segurado e não pago pelo Tomador em virtude do descumprimento das Obrigações Garantidas por este, incluindo eventuais multas decorrentes do Inadimplemento;
XI.
XII. **Prêmio**: importância paga, pelo Tomador à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade do risco a que o Segurado está exposto
XIII. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devida à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
Procedimento de Regulação de Sinistro: é o procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e apurará eventuais Prejuízos cobertos, nos termos do artigo 19 da Circular SUSEP nº 662/22;
XIV. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: é o documento por meio do qual a Seguradora apresenta às partes interessadas as suas conclusões sobre o Procedimento de Regulação de Sinistro;
XV. **Segurado**: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador e garantidas por esta Apólice;
XVI. **Seguradora**: empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o Prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro;
XVII. **Seguro Garantia**: é o seguro que garante o cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme definidas na Apólice;
XVIII. **Sinistro**: é o Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previstas no edital ou carta convite, e que é passível de Indenização pelo seguro;
XIX. **Tomador**: é o devedor das Obrigações Garantidas previstas no âmbito do edital ou carta convite, conforme aplicável, e que contrata o Seguro Garantia em benefício do Segurado.

1.2. Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

2.Objeto

Carlos Messias Bispo da Silva
Matrícula 1617

2.1. Este seguro garante o pagamento de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e na extensão dos Prejuízos comprovados, em decorrência da recusa do Tomador adjudicatário em assinar, dentro do prazo estabelecido, o contrato administrativo nas condições propostas no edital ou carta convite, conforme descrito no frontispício da Apólice.

2.2. Estarão também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado em razão da aplicação de multas impostas pelo Segurado e não pagas tempestivamente pelo Tomador, oriundas do Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previsto no edital ou carta convite e na legislação aplicável.

3. Isenção de Responsabilidade da Seguradora

3.1. Sem prejuízo das disposições do edital ou carta convite, e exceto se de outra forma estipulado na Apólice, a Seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação aos prejuízos oriundos de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a. Eventos e prejuízos cobertos por ramos de seguro distintos do Seguro Garantia ou por outras modalidades de Seguro Garantia;
b. Perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados ao próprio Tomador, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;
c. Eventos e riscos de natureza socioambiental;
d. Quaisquer custos, despesas, obrigações ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (ine)execução das Obrigações Garantidas;
e. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
f. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;
g. Descumprimento, por parte do Segurado, de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito desta Apólice;
h. Eventos de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
i. Descumprimento das Obrigações Garantidas por parte do Tomador decorrente de atos, omissões ou fatos praticados por ou de responsabilidade do Segurado;
j. Alteração das Obrigações Garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;
k. Riscos ou Prejuízos provenientes de atos ilícitos dolosos, ou cometidos com culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, seus dirigentes, administradores e/ou representantes, nos termos do artigo 762 do Código Civil.

3.2.Em nenhuma hipótese a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações atribuídas ao Tomador no âmbito do edital ou carta convite. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas ao descrito na Apólice. O Tomador e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.

4. Declarações Inexatas, Agravamento de Risco, Aviso Tardio de Sinistro e Perda de Direitos

4.1. O Segurado está ciente e concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

4.2. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou Inadimplemento do Tomador referente à(s) Obrigação(ões) Garantida(s), que possa gerar uma Expectativa, Reclamação ou caracterização de Sinistro.

5. Pagamento do Prêmio

5.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do Prêmio, bem como de eventuais Prêmios adicionais decorrentes de alteração ou renovação da Apólice e atualização do LMG, por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. A Apólice continuará em vigor mesmo se o Tomador não efetuar o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

5.3.Se o Tomador não pagar, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, a Seguradora poderá executar a Apólice e/ou os instrumentos de contragarantia celebrados com o Tomador e eventuais garantidores, para satisfação integral do seu crédito, sem prejuízo de juros, multas e correção monetária.

6. Valor da Garantia

6.1. A responsabilidade da Seguradora não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o limite estabelecido a título de LMG da Apólice.

6.2. O LMG da Apólice não sofrerá qualquer tipo de atualização monetária durante a vigência do seguro, a não ser que de outra forma expressamente contratado e indicado no frontispício da Apólice.

6.3.O valor da Apólice poderá ser modificado nas hipóteses em que se façam necessárias alterações nas Obrigações Garantidas, conforme previstas noedital ou carta convite, ou deverá ser modificado caso as alterações tenham sido previamente estabelecidas neste. Para que isso ocorra, deverá haver solicitação expressa do Tomador, bem como aceitação expressa da Seguradora, mediante emissão de Endosso.

7. Reclamação do Sinistro

7.1. O Segurado comunicará à Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital ou carta convite, enviando à Seguradora a cópia de todos os documentos necessários para comprovar o Inadimplemento e os Prejuízos sofridos, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

7.1.1. A Reclamação de Sinistro deverá ser formalizada mediante o envio dos seguintes documentos básicos:

a. Cópia do Edital, bem como eventuais alterações posteriores ou retificações realizadas nestes, se houver;
b. Cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, acompanhado do respectivo trânsito em julgado, notificação ao Tomador e publicação no Diário Oficial;
c. Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
d. Cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o Tomador como vencedor, quando aplicável;
e. Cópia do termo de adjudicação;
f. Cópia da convocação encaminhada ao Tomador adjudicatário para assinatura do contrato.

8. Procedimento de Regulação do Sinistro

8.1. A Seguradora poderá solicitar documentos e informações complementares àqueles inicialmente apresentados pelo Segurado, desde que sejam necessários à análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada pelo Segurado.

8.2. A Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente instruída pelos documentos e informações citados acima. Caso a Seguradora solicite documentos e/ou informações complementares, nos termos da Cláusula 8.1, tal prazo será suspenso até que o documento e/ou informação seja devidamente apresentado, reiniciando sua contagem no primeiro dia útil subsequente.

8.3. O Relatório Final de Regulação do Sinistro deve expor de forma clara e objetiva sobre existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou declaração de isenção ou extinção de cobertura ou responsabilidade da Seguradora.

8.4.No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, queimpeça oususpenda os efeitos de Reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

9. Liquidação do Sinistro

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora, no prazo previsto na Cláusula 8.2, pagará a Indenização ao Segurado, até o LMG previsto na Apólice e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado.Esgotado o LMG, haverá a baixa da Apólice e quitação ampla, geral e irrestrita da Seguradora em relação ao Segurado e quaisquer terceiros.

9.2. O não pagamento da indenização no prazo previsto nesta cláusula implicará na aplicação de juros de mora à Seguradora*pro-rata temporis*, com base taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sem prejuízo da atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação da Seguradora pelo Segurado, com base na variação do IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – ou índice que vier a substituí-lo.

10. Extinção da Cobertura e/ou Responsabilidade da Seguradora

10.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer qualquer das seguintes situações abaixo:

a. **término da vigência prevista na Apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso, sem que qualquer Expectativa de Sinistro tenha sido apresentada pelo Segurado;**
b. **declaração expressa do Segurado atestando o cumprimento das Obrigações Garantidas;**

1619

c. quando o contrato administrativo for definitivamente formalizado pelo Tomador, nos termos do edital ou carta convite;
d. extinção, por qualquer motivo, do edital ou carta convite;
e. quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou
f. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice.

10.2. A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplementos ocorridos durante a vigência da Apólice e nos estritos termos desta e do edital ou carta convite.

11. Sub-rogação

11.1. Realizado o pagamento de qualquer quantia pela Seguradora, seja a que título ou natureza jurídica for, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. A Seguradora poderá se utilizar da presente Apólice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos, como título executivo extrajudicial para satisfação de seu crédito, em juízo ou fora dele.

11.2. Será ineficaz qualquer ato eventualmente praticado pelo Segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogação da Seguradora. Além disso, o Segurado deverá envidar esforços e praticar todos os atos necessários e legalmente permitidos para que a Seguradora exercite, de forma tempestiva e eficiente, o seu direito de sub-rogação.

12. Cancelamento Antecipado da Garantia

12.1. Caso ocorra o cancelamento antecipado da garantia antes de seu período de vigência por extinção do edital/carta convite ou por liberação expressa do Segurado, a Seguradora terá direito a reter total ou parcialmente o Prêmio pago, bem como cobrar eventual Prêmio vencido, vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada entre Tomador e Seguradora.

12.1.1. Na hipótese de o Tomador fazer jus à devolução de parcela do prêmio em caso de cancelamento antecipado da garantia, após a retenção do Prêmio Mínimo realizada pela Seguradora, o valor devolvido será calculado de maneira proporcional, levando-se em conta o prazo de vigência da Apólice e o tempo de cobertura transcorrido, exceto quando outro critério de cálculo for adotado entre as partes.

13. Resolução de Controvérsias

13.1. As controvérsias decorrentes desta Apólice e seus endossos serão resolvidas no foro de domicílio do Segurado e/ou beneficiário, exceto se de outra forma disposto no frontispício da Apólice.

14. Vigência

14.1.A vigência da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas previstas no edital/carta convite, exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

14.2. Caso a vigência das Obrigações Garantidasseja prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para prorrogação da vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo Prêmio.A não renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

14.3.Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência das Obrigações Garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, mediante a comprovação da manutenção da capacidade técnico-financeira do Tomador e da apresentação de declaração, firmada pelo Segurado, atestando a regularidade na execução das Obrigações Garantidas. A manutenção de cobertura tratada nesta cláusula ocorrerá mediante a emissão de Endosso, sendo o Tomador responsável pelo recolhimento do respectivo Prêmio.

14.3.1. O Tomador poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia aceita pelo Segurado.

15. Notificação

15.1. Eventual notificação à Seguradora com relação à Apólice deverá ser remetida para o endereço cadastrado no site da SUSEP (www.susep.gov.br), aos cuidados do departamento jurídico e do departamento de sinistros.

16. Beneficiários

16.1. Quando houver a indicação de Beneficiário(s) no frontispício da Apólice, os quais devem possuir relação com as Obrigações Garantidas, a Indenização será paga a este(s) na hipótese de ser reconhecida a existência de cobertura para o Sinistro.

16.2. A indicação de Beneficiário(s) não desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigações constantes do edital/carta convite e da Apólice.

17. Concorrência de Garantias

17.1. Quando esta Apólice concorrer com outras garantias eventualmente oferecidas pelo Tomador ao Segurado, estas deverão ser executadas concomitante e proporcionalmente.

17.2. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas do objeto principal, salvo no caso de apólices complementares.

18. Franquias e Participação Obrigatória do Segurado

1620

18.1. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19. Outras Disposições

19.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

19.3. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

19.3.1. O Segurado e o Tomador deverão notificar à Seguradora imediatamente quaisquer alterações das Obrigações Garantidas, sob pena de perda de direito à Indenização nos termos do item "j" da Cláusula 3.1.

19.3.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco, ou ainda, sobre sua alteração.

19.3.2.1. No caso de solicitação pela Seguradora de documentos complementares para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo para análise do risco será suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

19.4. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos da Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

19.5. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à ceitação do Segurado da presente Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, em sua integralidade.

19.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

19.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1621

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Carta de Proposta de Preço

À

Comissão de Contratação do Município de Vitória da Conquista-Ba

Concorrência Eletrônica Nº 008/2025

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de R$ 3.276.227,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Em anexo está planilhas e composição de preços. Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital.

O prazo de validade desta proposta é de 120 dias consecutivos a contar do dia da apresentação da mesma.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar as quantidades dos equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da municipalidade, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipalidade, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratações

1622

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Dados Complementares:

E-mail pilarservicosintegrados@gmail.com;

Telefone (77) 3202-8329;

Informações Bancárias: Banco SANTANDER, Agência 1654 Conta 130012812

Atenciosamente,

Vitória da Conquista, 26 de maio de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA / 08.605.536/0001-42

Heberth Andrade dos Santos

Sócio Administrador

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

1623

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINITOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	1					R$ 368.037,44
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	10,00	M2	R$ 443,63	24,20%	R$ 550,89	R$ 5.509,88
1.2	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2	R$ 94,85	24,20%	R$ 117,80	R$ 11.662,50
1.3	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E	1,00	UN	R$ 1.907,89	24,20%	R$ 2.369,60	R$ 2.369,60
1.4	Composição - FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 2.841,34	24,20%	R$ 3.528,94	R$ 3.528,95
1.5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	127,78	M	R$ 68,67	24,20%	R$ 85,29	R$ 10.898,11
1.6	Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,	10,00	MÊS	R$ 1.700,00	24,20%	R$ 2.111,40	R$ 21.114,00
1.7	Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM	10,00	MÊS	R$ 1.328,12	24,20%	R$ 1.649,53	R$ 16.495,25
1.8	Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4	10,00	MÊS	R$ 2.125,00	24,20%	R$ 2.639,25	R$ 26.392,50
1.9	Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 286.111,80	24,20%	R$ 355.350,88	R$ 270.066,65
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1					R$ 54.599,40
2.1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	1.575,00	M2	R$ 0,71	24,20%	R$ 0,88	R$ 1.387,58
2.2	SINAPI - 94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ /	158,44	M3	R$ 70,45	24,20%	R$ 87,50	R$ 13.863,19
2.3	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	250,58	M3	R$ 103,78	24,20%	R$ 128,89	R$ 32.295,26
2.4	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	107,09	M2	R$ 3,52	24,20%	R$ 4,37	R$ 468,10
2.5	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA	210,86	M3	R$ 14,45	24,20%	R$ 17,95	R$ 3.784,10
2.6	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	15,68	M3	R$ 103,78	24,20%	R$ 128,89	R$ 2.021,08
2.7	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	13,37	M2	R$ 3,52	24,20%	R$ 4,37	R$ 58,45

Manoel Messias Bispo da Silva
Fiscal de Contratação

2.8	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	11,42	M3	R$	14,45	24,20%	R$	17,95	R$	204,95
2.9	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	3,65	M3	R$	103,78	24,20%	R$	128,89	R$	470,47
2.10	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	4,84	M2	R$	3,52	24,20%	R$	4,37	R$	21,15
2.11	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA	1,23	M3	R$	14,45	24,20%	R$	17,95	R$	22,08
3		FUNDAÇÕES								R$	167.405,08
3.1	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	46,65	M2	R$	44,56	24,20%	R$	55,34	R$	2.581,76
3.2	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,	131,71	M2	R$	87,32	24,20%	R$	108,45	R$	14.284,09
3.3	SINAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	317,2	KG	R$	16,56	24,20%	R$	20,57	R$	6.523,66
3.4	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	41,25	KG	R$	15,21	24,20%	R$	18,89	R$	779,22
3.5	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	366,94	KG	R$	13,49	24,20%	R$	16,75	R$	6.147,72
3.6	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	225	KG	R$	11,40	24,20%	R$	14,16	R$	3.185,55
3.7	SINAPI - 92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E	134,38	KG	R$	18,24	24,20%	R$	22,65	R$	3.044,25
3.8	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	15,55	M3	R$	762,99	24,20%	R$	947,63	R$	14.735,70
3.9	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	60,44	M2	R$	44,56	24,20%	R$	55,34	R$	3.344,94
3.10	SINAPI - 95616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	R$	891,51	24,20%	R$	1.107,26	R$	4.307,23
3.11	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,	349,55	M2	R$	87,32	24,20%	R$	108,45	R$	37.909,05
3.12	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	660,1	KG	R$	15,21	24,20%	R$	18,89	R$	12.469,29
3.13	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	113,6	KG	R$	13,49	24,20%	R$	16,75	R$	1.903,26
3.14	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	26,41	KG	R$	11,40	24,20%	R$	14,16	R$	373,92
3.15	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG	R$	21,68	24,20%	R$	26,93	R$	9.610,16
3.16	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	24,18	M3	R$	728,65	24,20%	R$	904,98	R$	21.882,49
3.17	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO	35	M	R$	62,38	24,20%	R$	77,48	R$	2.711,53
3.18	SINAPI - 95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5	UN	R$	22,04	24,20%	R$	27,37	R$	136,87
3.19	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	4,84	M2	R$	44,56	24,20%	R$	55,34	R$	267,87
3.20	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA	4,4	M2	R$	138,74	24,20%	R$	172,32	R$	758,19
3.21	SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG	R$	14,94	24,20%	R$	18,56	R$	2.163,70
3.22	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	83,78	KG	R$	11,40	24,20%	R$	14,16	R$	1.186,15

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102171-5
Agente de Contratação

1625

3.23	SINAPI - 104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,87	KG	R$	10,54	24,20%	R$	13,09	R$ 181,56
3.24	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	R$	21,68	24,20%	R$	26,93	R$ 352,20
3.25	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	2,42	M3	R$	728,65	24,20%	R$	904,99	R$ 2.190,06
3.26	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO	17,5	M	R$	62,38	24,20%	R$	77,48	R$ 1.355,62
3.27	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	1,25	M2	R$	44,56	24,20%	R$	55,34	R$ 69,18
3.28	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA	5	M2	R$	138,74	24,20%	R$	172,32	R$ 861,59
3.29	SINAPI - 103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	10,19	KG	R$	17,47	24,20%	R$	21,70	R$ 221,10
3.30	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	0,63	M3	R$	728,65	24,20%	R$	904,99	R$ 570,14
3.31	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	13,25	M2	R$	44,56	24,20%	R$	55,34	R$ 733,30
3.32	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA	44,97	M2	R$	101,67	24,20%	R$	126,27	R$ 5.678,55
3.33	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	84,2	KG	R$	15,21	24,20%	R$	18,89	R$ 1.590,54
3.34	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	3,64	M3	R$	728,65	24,20%	R$	904,98	R$ 3.294,14
4		SUPERESTRUTURA	1							R$ 389.914,19
4.1	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	333,34	M2	R$	50,10	24,20%	R$	62,22	R$ 20.741,75
4.2	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	839,33	KG	R$	11,59	24,20%	R$	14,39	R$ 12.081,32
4.3	SINAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	312,83	KG	R$	9,71	24,20%	R$	12,06	R$ 3.773,02
4.4	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	450,22	KG	R$	15,14	24,20%	R$	18,80	R$ 8.465,49
4.5	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	18,25	M3	R$	660,06	24,20%	R$	819,79	R$ 14.961,25
4.6	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	344,1	M2	R$	50,10	24,20%	R$	62,22	R$ 21.411,28
4.7	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	675,91	KG	R$	13,08	24,20%	R$	16,25	R$ 10.980,18
4.8	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	9,64	KG	R$	11,59	24,20%	R$	14,39	R$ 138,76
4.9	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	365,31	KG	R$	15,14	24,20%	R$	18,80	R$ 6.868,93
4.10	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	24,55	M3	R$	661,95	24,20%	R$	822,14	R$ 20.183,57
4.11	SINAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	124,12	M	R$	30,61	24,20%	R$	38,02	R$ 4.718,69
4.12	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	18	M2	R$	50,10	24,20%	R$	62,22	R$ 1.120,04
4.13	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	43,92	KG	R$	13,08	24,20%	R$	16,25	R$ 713,49
4.14	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	13,66	KG	R$	15,14	24,20%	R$	18,80	R$ 256,85

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002716
Agente de Contratações

1626

4.15	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E	0,76	M3	R$	660,06	24,20%	R$	819,79	R$ 623,05
4.16	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	19,24	M2	R$	50,10	24,20%	R$	62,22	R$ 1.197,19
4.17	SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	15,26	KG	R$	14,07	24,20%	R$	17,47	R$ 266,66
4.18	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	19,45	KG	R$	13,08	24,20%	R$	16,25	R$ 315,97
4.19	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	28,01	KG	R$	11,59	24,20%	R$	14,39	R$ 403,18
4.20	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	17,06	KG	R$	15,14	24,20%	R$	18,80	R$ 320,78
4.21	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	1,23	M3	R$	661,95	24,20%	R$	822,14	R$ 1.011,24
4.22	SINAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS	9.693,31	KG	R$	14,00	24,20%	R$	17,39	R$ 168.547,28
4.23	SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,	783,72	M2	R$	3,70	24,20%	R$	4,60	R$ 3.601,20
4.24	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM".	39,19	M3	R$	236,74	24,20%	R$	294,03	R$ 11.523,08
4.25	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA	783,72	M2	R$	2,86	24,20%	R$	3,55	R$ 2.783,78
4.26	SINAPI - 94591	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	54,86	M3	R$	742,96	24,20%	R$	922,76	R$ 50.622,40
4.27	SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,	254,8	M2	R$	3,70	24,20%	R$	4,60	R$ 1.170,81
4.28	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM".	12,74	M3	R$	236,74	24,20%	R$	294,03	R$ 3.745,98
4.29	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA	254,8	M2	R$	2,86	24,20%	R$	3,55	R$ 905,05
4.30	SINAPI - 94591	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	17,84	M3	R$	742,96	24,20%	R$	922,76	R$ 16.461,97
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	1							R$ 255.203,90
5.1	SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE	6,1	M2	R$	207,81	24,20%	R$	258,10	R$ 1.574,41
5.2	SINAPI - 103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9	572,77	M2	R$	61,54	24,20%	R$	76,43	R$ 43.777,95
5.3	SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA	1.038,00	M2	R$	100,16	24,20%	R$	124,40	R$ 129.125,13
5.4	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14	564,11	M2	R$	82,43	24,20%	R$	102,38	R$ 57.752,49
5.5	SINAPI - 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E	9,72	M2	R$	153,62	24,20%	R$	190,80	R$ 1.854,54
5.6	Cotação - 167824000001	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.	311,8	M	R$	7,74	24,20%	R$	9,61	R$ 2.997,34
5.7	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14	62,95	M2	R$	82,43	24,20%	R$	102,38	R$ 6.444,70
5.8	SINAPI - 102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	8,06	M2	R$	663,12	24,20%	R$	823,60	R$ 6.638,18
5.9	Composição - FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,2	M2	R$	530,25	24,20%	R$	658,57	R$ 4.741,71
5.10	SINAPI - 96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E	3,6	M2	R$	66,53	24,20%	R$	82,63	R$ 297,47

Manoel Messias Rosa da Silva
Mat. 0112776
Agente de Contratação

6		ESQUADRIAS							R$ 324.198,45
6.1	Composição - FNDE 433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM.	6	UN	R$ 1.099,92	24,20%	R$ 1.366,10	R$ 8.196,60
6.2	Composição - FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS	3	UN	R$ 2.058,83	24,20%	R$ 2.557,07	R$ 7.671,20
6.3	Composição - FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM.	6	UN	R$ 1.195,70	24,20%	R$ 1.485,06	R$ 8.910,38
6.4	Composição - FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM.	3	UN	R$ 1.195,70	24,20%	R$ 1.485,06	R$ 4.455,18
6.5	Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR,	5	UN	R$ 2.058,83	24,20%	R$ 2.557,07	R$ 12.785,33
6.6	Composição - FNDE 432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM	4	UN	R$ 1.109,08	24,20%	R$ 1.377,48	R$ 5.509,91
6.7	Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM	1,8	M2	R$ 338,07	24,20%	R$ 419,88	R$ 755,79
6.8	SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4	UN	R$ 85,57	24,20%	R$ 106,28	R$ 425,11
6.9	SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	8	UN	R$ 308,27	24,20%	R$ 382,87	R$ 3.062,97
6.10	Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,8	M2	R$ 195,10	24,20%	R$ 242,31	R$ 3.101,62
6.11	Composição - FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM,	1	UN	R$ 565,91	24,20%	R$ 702,89	R$ 702,89
6.12	Composição - FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	1,68	M2	R$ 427,92	24,20%	R$ 531,48	R$ 892,88
6.13	Composição - FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM	3,36	M2	R$ 427,92	24,20%	R$ 531,48	R$ 1.785,76
6.14	Composição - FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER	83,48	M2	R$ 302,41	24,20%	R$ 375,59	R$ 31.354,51
6.15	Composição - FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	2,04	M2	R$ 427,92	24,20%	R$ 531,48	R$ 1.084,22
6.16	Composição - FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	0,88	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 484,49
6.17	Composição - FNDE 438	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	2,15	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 1.183,69
6.18	Composição - FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.	1,61	M2	R$ 445,07	24,20%	R$ 552,78	R$ 889,97
6.19	Composição - FNDE 439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	2,73	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 1.503,01
6.20	Composição - FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.	2,16	M2	R$ 445,07	24,20%	R$ 552,78	R$ 1.194,00
6.21	Composição - FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	1,05	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 578,09
6.22	Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	12,6	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 6.936,97
6.23	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	8,4	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 4.624,65
6.24	Composição - FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	6,3	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 3.468,49
6.25	Composição - FNDE 442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	1,05	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 578,09
6.26	Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	5,25	M2	R$ 443,28	24,20%	R$ 550,55	R$ 2.890,41

Manoel Messias Brasil da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1623

6.27	Composição - FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	4,2	M2	R$	443,28	24,20%	R$	550,55	R$ 2.312,33
6.28	Composição - FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	16,8	M2	R$	443,28	24,20%	R$	550,55	R$ 9.249,30
6.29	Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.	2,72	M2	R$	445,07	24,20%	R$	552,78	R$ 1.503,56
6.30	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA	10,28	M2	R$	237,12	24,20%	R$	294,50	R$ 3.027,50
6.31	Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME	1	M2	R$	1.162,97	24,20%	R$	1.444,41	R$ 1.444,41
6.32	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME	3,08	M2	R$	962,80	24,20%	R$	1.195,80	R$ 3.683,06
6.33	Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME	2,94	M2	R$	962,80	24,20%	R$	1.195,80	R$ 3.515,65
6.34	Composição - FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,76	M2	R$	942,35	24,20%	R$	1.170,40	R$ 136.655,69
6.35	Composição - FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2	R$	279,24	24,20%	R$	346,82	R$ 24.932,61
6.36	Composição - FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR	6,3	M2	R$	1.112,23	24,20%	R$	1.381,39	R$ 8.702,76
6.37	Composição - FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR	4	M2	R$	1.112,23	24,20%	R$	1.381,39	R$ 5.525,58
6.38	Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR	6,24	M2	R$	1.112,23	24,20%	R$	1.381,39	R$ 8.619,87
7		SISTEMAS DE COBERTURA								R$ 269.887,67
7.1	Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE	850,66	M2	R$	211,30	24,20%	R$	262,43	R$ 223.242,11
7.2	SINAPI - 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE	69,15	M	R$	160,46	24,20%	R$	199,29	R$ 13.780,98
7.3	Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,6	M	R$	56,02	24,20%	R$	69,58	R$ 6.512,32
7.4	Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,7	M	R$	56,02	24,20%	R$	69,58	R$ 3.179,63
7.5	Composição - FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,6	M	R$	56,02	24,20%	R$	69,58	R$ 8.808,33
7.6	Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,6	M	R$	49,51	24,20%	R$	61,49	R$ 14.364,30
8		IMPERMEABILIZAÇÃO								R$ 28.807,77
8.1	Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$	44,65	24,20%	R$	55,46	R$ 21.850,38
8.2	Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$	44,65	24,20%	R$	55,46	R$ 6.957,39
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								R$ 340.454,69
9.1	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	2.569,60	M2	R$	5,41	24,20%	R$	6,72	R$ 17.265,15
9.2	SINAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES	1.589,78	M2	R$	39,74	24,20%	R$	49,36	R$ 78.466,78
9.3	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	979,82	M2	R$	47,93	24,20%	R$	59,53	R$ 58.327,71

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat- 0102711-6
Agente de Contratação

1629

9.4	SINAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE	1.024,77	M2	R$	27,50	24,20%	R$	34,16	R$ 35.001,02
9.5	SINAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM	456,39	M2	R$	63,07	24,20%	R$	78,33	R$ 35.749,95
9.6	Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	94	M2	R$	55,57	24,20%	R$	69,02	R$ 6.487,60
9.7	Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,6	M2	R$	55,57	24,20%	R$	69,02	R$ 317,48
9.8	Composição - FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	9,71	M2	R$	55,57	24,20%	R$	69,02	R$ 670,16
9.9	Composição - FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	4,92	M2	R$	55,57	24,20%	R$	69,02	R$ 339,57
9.10	Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,2	M	R$	30,36	24,20%	R$	37,71	R$ 4.796,34
9.11	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	438,37	M2	R$	81,16	24,20%	R$	100,80	R$ 44.187,70
9.12	Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA	259,43	M2	R$	162,47	24,20%	R$	201,79	R$ 52.349,61
9.13	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	98,05	M2	R$	5,41	24,20%	R$	6,72	R$ 658,80
9.14	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	98,05	M2	R$	47,93	24,20%	R$	59,53	R$ 5.836,82
10		SISTEMAS DE PISOS	1							R$ 175.788,21
10.1	Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2	R$	45,73	24,20%	R$	56,80	R$ 16.068,73
10.2	SINAPI - 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO	375,34	M2	R$	55,91	24,20%	R$	69,44	R$ 26.063,61
10.3	SINAPI - 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	125,46	M2	R$	57,70	24,20%	R$	71,66	R$ 8.990,64
10.4	SINAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA	42,9	M2	R$	56,12	24,20%	R$	69,70	R$ 2.990,18
10.5	SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA	148,95	M2	R$	47,84	24,20%	R$	59,42	R$ 8.850,17
10.6	Composição - FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2	R$	211,07	24,20%	R$	262,15	R$ 56.762,91
10.7	Composição - FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO	216,53	M2	R$	5,28	24,20%	R$	6,56	R$ 1.419,78
10.8	SINAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	68	M	R$	10,70	24,20%	R$	13,29	R$ 903,66
10.9	SINAPI - 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,2	M	R$	69,98	24,20%	R$	86,92	R$ 11.055,59
10.10	SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,45	M	R$	89,82	24,20%	R$	111,56	R$ 5.962,67
10.11	Composição - FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$	89,84	24,20%	R$	111,58	R$ 195,27
10.12	SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	37,42	M2	R$	66,90	24,20%	R$	83,09	R$ 3.109,20
10.13	SINAPI - 98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO	254,8	M2	R$	53,05	24,20%	R$	65,89	R$ 16.788,27
10.14	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM.	27,74	M2	R$	80,93	24,20%	R$	100,52	R$ 2.788,29
10.15	Composição - FNDE 199	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88	M2	R$	198,97	24,20%	R$	247,12	R$ 1.205,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Assistente de Contratações

10.16	Composição - FNDE 427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,5	M2	R$	198,97	24,20%	R$	247,12	R$ 1.853,40
10.17	Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$	161,91	24,20%	R$	201,09	R$ 4.415,99
10.18	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2	R$	14,01	24,20%	R$	17,40	R$ 5.999,70
10.19	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM	8,06	M	R$	36,36	24,20%	R$	45,16	R$ 363,99
11		PINTURAS E ACABAMENTOS								R$ 171.083,44
11.1	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	2.004,59	M2	R$	18,60	24,20%	R$	23,35	R$ 46.805,18
11.2	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$	13,56	24,20%	R$	16,84	R$ 32.047,75
11.3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	126,01	M2	R$	18,94	24,20%	R$	23,52	R$ 2.964,14
11.4	Composição - FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72	M2	R$	18,96	24,20%	R$	23,55	R$ 299,54
11.5	Composição - FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO	101,63	M2	R$	142,41	24,20%	R$	176,87	R$ 17.975,61
11.6	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO	593,16	M2	R$	28,41	24,20%	R$	35,29	R$ 20.929,66
11.7	SINAPI - 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,55	M2	R$	23,03	24,20%	R$	28,60	R$ 12.658,28
11.8	SINAPI - 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55	M2	R$	16,18	24,20%	R$	20,10	R$ 8.893,05
11.9	SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	1.285,48	M2	R$	15,45	24,20%	R$	19,19	R$ 24.665,80
11.10	SINAPI - 96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE	98,05	M2	R$	18,03	24,20%	R$	22,39	R$ 2.195,64
11.11	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2	R$	13,54	24,20%	R$	16,82	R$ 1.648,81
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								R$ 94.000,50
12.1	SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	27,6	M	R$	10,87	24,20%	R$	13,50	R$ 372,60
12.2	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	166,9	M	R$	24,78	24,20%	R$	30,78	R$ 5.136,52
12.3	SINAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M	R$	28,70	24,20%	R$	35,65	R$ 2.889,03
12.4	SINAPI - 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11	M	R$	25,16	24,20%	R$	31,25	R$ 343,73
12.5	SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	134,6	M	R$	40,78	24,20%	R$	50,65	R$ 6.817,23
12.6	SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	54,55	M	R$	56,00	24,20%	R$	69,55	R$ 3.794,07
12.7	Cotação - 167824000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	3	UN	R$	41,42	24,20%	R$	51,44	R$ 154,33
12.8	SINAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL	6	UN	R$	201,66	24,20%	R$	250,46	R$ 1.502,77
12.9	SINAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2	UN	R$	281,94	24,20%	R$	350,17	R$ 700,34

Manoel Macias Rasposo da Silva
Mat. 0102111-8
Agente de Contratação

1631

12.10	SINAPI - 89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,	4	UN	R$	5,85	24,20%	R$	7,30	R$	29,21
12.11	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,	72	UN	R$	6,87	24,20%	R$	8,53	R$	614,31
12.12	SINAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4",	40	UN	R$	16,50	24,20%	R$	20,49	R$	819,72
12.13	SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2",	6	UN	R$	27,24	24,20%	R$	33,83	R$	203,00
12.14	SINAPI - 89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3	2	UN	R$	36,14	24,20%	R$	44,89	R$	89,77
12.15	SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	6	UN	R$	18,68	24,20%	R$	23,20	R$	139,20
12.16	Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	2	UN	R$	14,03	24,20%	R$	17,43	R$	34,85
12.17	Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	4	UN	R$	14,03	24,20%	R$	17,43	R$	69,70
12.18	SINAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	30	UN	R$	13,92	24,20%	R$	17,29	R$	518,64
12.19	SINAPI - 103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	1	UN	R$	17,66	24,20%	R$	21,93	R$	21,94
12.20	SINAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	5	UN	R$	25,88	24,20%	R$	32,14	R$	160,71
12.21	SINAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$	6,18	24,20%	R$	7,68	R$	23,03
12.22	SINAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	2	UN	R$	16,07	24,20%	R$	19,96	R$	39,92
12.23	SINAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	8	UN	R$	71,59	24,20%	R$	88,91	R$	711,32
12.24	SINAPI - 89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	2	UN	R$	87,30	24,20%	R$	108,43	R$	216,86
12.25	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	4	UN	R$	8,46	24,20%	R$	10,51	R$	42,03
12.26	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	4	UN	R$	8,46	24,20%	R$	10,51	R$	42,03
12.27	SINAPI - 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	28	UN	R$	13,92	24,20%	R$	17,29	R$	484,07
12.28	SINAPI - 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	4	UN	R$	36,71	24,20%	R$	45,59	R$	182,35
12.29	SINAPI - 94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	26	UN	R$	94,07	24,20%	R$	116,83	R$	3.037,69
12.30	SINAPI - 94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	6	UN	R$	113,66	24,20%	R$	141,17	R$	846,99
12.31	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU	47	UN	R$	12,74	24,20%	R$	15,82	R$	743,69
12.32	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU	12	UN	R$	12,74	24,20%	R$	15,82	R$	189,88
12.33	SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	17	UN	R$	13,76	24,20%	R$	17,09	R$	290,52
12.34	SINAPI - 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14	UN	R$	21,57	24,20%	R$	26,79	R$	375,05
12.35	SINAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7	UN	R$	70,87	24,20%	R$	88,02	R$	616,14
12.36	SINAPI - 89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R$	92,34	24,20%	R$	114,69	R$	458,75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1662716
Agente de Contratação

12.37	SINAPI - 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	10	UN	R$ 18,77	24,20%	R$ 23,31	R$	233,12
12.38	SINAPI - 89630	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	2	UN	R$ 54,03	24,20%	R$ 67,11	R$	134,21
12.39	SINAPI - 89630	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	13	UN	R$ 54,03	24,20%	R$ 67,11	R$	872,37
12.40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 27,41	24,20%	R$ 34,04	R$	102,13
12.41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	8	UN	R$ 21,23	24,20%	R$ 26,37	R$	210,94
12.42	SINAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU	9	UN	R$ 19,60	24,20%	R$ 24,34	R$	219,09
12.43	SINAPI - 94459	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3	UN	R$ 297,04	24,20%	R$ 368,92	R$	1.106,77
12.44	SINAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1	UN	R$ 360,66	24,20%	R$ 447,94	R$	447,94
12.45	SINAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	2	UN	R$ 85,03	24,20%	R$ 105,61	R$	211,22
12.46	SINAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8	UN	R$ 171,18	24,20%	R$ 212,61	R$	1.700,84
12.47	SINAPI - 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	30	UN	R$ 96,74	24,20%	R$ 120,15	R$	3.604,53
12.48	SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	6	UN	R$ 91,93	24,20%	R$ 114,18	R$	685,07
12.49	Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1	UN	R$ 41.674,92	24,20%	R$ 51.760,25	R$	51.760,25
13		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R$	18.912,41
13.1	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	246,6	M	R$ 26,62	24,20%	R$ 33,06	R$	8.153,09
13.2	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	3	M	R$ 54,63	24,20%	R$ 67,85	R$	203,55
13.3	SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,	11	UN	R$ 41,60	24,20%	R$ 51,67	R$	568,34
13.4	SINAPI - 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	47	UH	R$ 40,81	24,20%	R$ 50,69	R$	2.382,25
13.5	SINAPI - 89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	4	UN	R$ 67,51	24,20%	R$ 83,85	R$	335,39
13.6	SINAPI - 89575	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	1	UN	R$ 59,84	24,20%	R$ 74,32	R$	74,33
13.7	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	9	UN	R$ 602,93	24,20%	R$ 748,84	R$	6.739,55
13.8	SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE	11	UN	R$ 33,37	24,20%	R$ 41,45	R$	455,90
14		DISTALAÇÃO SANITÁRIA						R$	70.426,61
14.1	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	149,3	M	R$ 36,54	24,20%	R$ 45,38	R$	6.775,54
14.2	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	115,3	M	R$ 21,38	24,20%	R$ 26,55	R$	3.061,57

Manoel Messias Nóbrega da Silva
Mat. 0.262.114-9
Agente de Contratação

14.3	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	173,1	M	R$	26,22	24,20%	R$	32,67	R$	5.657,01
14.4	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	69,55	M	R$	32,43	24,20%	R$	40,28	R$	2.801,34
14.5	SINAPI - 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	32	UN	R$	10,46	24,20%	R$	12,99	R$	415,72
14.6	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	31	UN	R$	15,58	24,20%	R$	19,35	R$	599,85
14.7	SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	9	UN	R$	22,72	24,20%	R$	28,22	R$	253,97
14.8	SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	6	UN	R$	27,34	24,20%	R$	33,96	R$	203,74
14.9	SINAPI - 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	12	UN	R$	26,69	24,20%	R$	33,15	R$	397,78
14.10	SINAPI - 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	28	UN	R$	21,97	24,20%	R$	27,29	R$	764,01
14.11	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	18	UN	R$	15,02	24,20%	R$	18,65	R$	335,78
14.12	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	106	UN	R$	10,29	24,20%	R$	12,78	R$	1.354,68
14.13	Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	14	UN	R$	49,03	24,20%	R$	60,90	R$	852,53
14.14	SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	8	UN	R$	49,00	24,20%	R$	60,85	R$	486,87
14.15	Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	1	UN	R$	37,82	24,20%	R$	46,97	R$	46,95
14.16	SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	9	UN	R$	17,74	24,20%	R$	22,03	R$	198,30
14.17	SINAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1	UN	R$	27,73	24,20%	R$	34,44	R$	34,44
14.18	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	16	UN	R$	602,93	24,20%	R$	748,84	R$	11.981,43
14.19	SINAPI - 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	19	UN	R$	85,03	24,20%	R$	105,61	R$	2.006,54
14.20	SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	12	UN	R$	72,90	24,20%	R$	90,54	R$	1.086,50
14.21	Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	4	UN	R$	72,91	24,20%	R$	90,55	R$	362,22
14.22	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	13	UN	R$	23,52	24,20%	R$	29,21	R$	379,75
14.23	SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	1	UN	R$	46,86	24,20%	R$	58,20	R$	58,20
14.24	SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12	UN	R$	18,29	24,20%	R$	22,72	R$	272,60
14.25	SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	15	UN	R$	16,44	24,20%	R$	20,42	R$	306,27
14.26	Composição - FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	3	M	R$	23,72	24,20%	R$	29,46	R$	88,38
14.27	SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	9	UN	R$	18,77	24,20%	R$	23,31	R$	209,81
14.28	SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	9	UN	R$	8,89	24,20%	R$	11,04	R$	99,37
14.29	SINAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E	25	UN	R$	10,60	24,20%	R$	13,17	R$	329,13

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102715
Agente de Contratação

14.30	SINAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105	1	UN	R$ 11.512,29	24,20%	R$ 14.298,26	R$	14.298,27
14.31	SINAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0	1	UN	R$ 8.348,61	24,20%	R$ 10.368,97	R$	10.368,98
14.32	SINAPI - 98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X	1	UN	R$ 8.340,78	24,20%	R$ 10.359,25	R$	10.359,25
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R$	68.572,50
15.1	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO	4	UN	R$ 310,15	24,20%	R$ 385,21	R$	1.540,83
15.2	SINAPI - 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9	UN	R$ 562,66	24,20%	R$ 698,82	R$	6.289,41
15.3	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4	UN	R$ 36,97	24,20%	R$ 45,92	R$	183,67
15.4	SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9	UN	R$ 71,96	24,20%	R$ 89,37	R$	804,37
15.5	Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2	UN	R$ 283,44	24,20%	R$ 352,03	R$	704,07
15.6	Composição - FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -	3	UN	R$ 151,99	24,20%	R$ 188,77	R$	566,32
15.7	SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13	UN	R$ 157,24	24,20%	R$ 195,29	R$	2.538,80
15.8	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 322,77	24,20%	R$ 400,88	R$	1.202,64
15.9	SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R$ 743,84	24,20%	R$ 923,85	R$	4.619,25
15.10	SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5	UN	R$ 188,13	24,20%	R$ 233,66	R$	1.168,29
15.11	Composição - FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	UN	R$ 188,10	24,20%	R$ 233,62	R$	1.401,72
15.12	SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 36 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$ 205,79	24,20%	R$ 255,59	R$	255,60
15.13	SINAPI - 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -	24	UN	R$ 49,24	24,20%	R$ 61,16	R$	1.467,75
15.14	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38	UN	R$ 11,29	24,20%	R$ 14,02	R$	532,84
15.15	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -	9	UN	R$ 138,95	24,20%	R$ 172,58	R$	1.553,18
15.16	Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E	16	UN	R$ 152,80	24,20%	R$ 189,78	R$	3.036,44
15.17	Composição - FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2	UN	R$ 217,25	24,20%	R$ 269,82	R$	539,65
15.18	SINAPI - 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7	UN	R$ 58,99	24,20%	R$ 73,27	R$	512,86
15.19	Composição - FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3	UN	R$ 367,72	24,20%	R$ 456,71	R$	1.370,13
15.20	Composição - FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	2	UN	R$ 130,42	24,20%	R$ 161,98	R$	323,97
15.21	SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25	UN	R$ 39,76	24,20%	R$ 49,38	R$	1.234,53
15.22	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8	UN	R$ 106,59	24,20%	R$ 132,38	R$	1.059,06

Manoel Messias Pereira da Silva
Mat. 0002476
Agente de Contratação

15.23	Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE -	9	UN	R$	308,10	24,20%	R$	382,91	R$ 3.446,18
15.24	SINAPI - 100857	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	5	UN	R$	326,54	24,20%	R$	405,66	R$ 2.027,81
15.25	SINAPI - 100858	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	7	UN	R$	338,70	24,20%	R$	420,67	R$ 2.944,68
15.26	SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$	1.037,92	24,20%	R$	1.289,10	R$ 1.289,10
15.27	Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO	13	UN	R$	402,75	24,20%	R$	500,22	R$ 6.502,80
15.28	Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17	UN	R$	76,16	24,20%	R$	94,59	R$ 1.608,03
15.29	Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9	UN	R$	48,72	24,20%	R$	60,51	R$ 544,59
15.30	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500	14	UN	R$	59,07	24,20%	R$	73,36	R$ 1.027,10
15.31	Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,5	M2	R$	720,64	24,20%	R$	895,03	R$ 6.712,76
15.32	Composição - FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10	UN	R$	198,61	24,20%	R$	246,67	R$ 2.466,73
15.33	Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107	UN	R$	40,49	24,20%	R$	50,29	R$ 5.380,82
15.34	Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,7	M	R$	142,48	24,20%	R$	176,99	R$ 1.716,52
16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								R$ 5.244,52
16.1	Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1	UN	R$	676,75	24,20%	R$	840,52	R$ 840,53
16.2	SINAPI - 103019	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UN	R$	46,51	24,20%	R$	57,77	R$ 115,53
16.3	SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),	45,8	M	R$	43,57	24,20%	R$	54,11	R$ 2.478,38
16.4	Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1	UN	R$	16,44	24,20%	R$	20,42	R$ 20,42
16.5	Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4	UN	R$	24,63	24,20%	R$	30,59	R$ 122,36
16.6	SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UN	R$	53,26	24,20%	R$	66,15	R$ 132,30
16.7	SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4	UN	R$	62,97	24,20%	R$	78,21	R$ 312,84
16.8	SINAPI - 92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE	1	UN	R$	48,20	24,20%	R$	59,86	R$ 59,87
16.9	SINAPI - 92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E	8	UN	R$	25,95	24,20%	R$	32,23	R$ 257,84
16.10	SINAPI - 97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2	UN	R$	69,51	24,20%	R$	86,33	R$ 172,67
16.11	SINAPI - 97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	6	UN	R$	69,51	24,20%	R$	86,33	R$ 517,99
16.12	SINAPI - 97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2	UN	R$	47,52	24,20%	R$	59,02	R$ 118,04
16.13	Composição - FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	0,24	M2	R$	321,22	24,20%	R$	398,99	R$ 95,75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 102711.6
Agente de Contratação

1636

17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R$ 40.951,35
17.1	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R$ 276,44	24,20%	R$ 343,34	R$	2.060,03
17.2	SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R$ 776,44	24,20%	R$ 964,34	R$	1.928,68
17.3	SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ	1	UN	R$ 2.258,11	24,20%	R$ 2.804,67	R$	2.804,68
17.4	SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$ 3.409,07	24,20%	R$ 4.234,05	R$	4.234,07
17.5	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5	UN	R$ 297,04	24,20%	R$ 368,92	R$	1.844,62
17.6	SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R$ 570,66	24,20%	R$ 708,76	R$	2.126,28
17.7	SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E	1	UN	R$ 156,60	24,20%	R$ 194,50	R$	194,50
17.8	Composição - FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA	1	UN	R$ 3.013,71	24,20%	R$ 3.743,03	R$	3.743,03
17.9	Composição - FNDE 112	PRESSOSTATO	1	UN	R$ 492,93	24,20%	R$ 612,22	R$	612,22
17.10	Composição - FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	1	UN	R$ 2.810,00	24,20%	R$ 3.490,02	R$	3.490,02
17.11	SINAPI - 102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q	2	UN	R$ 815,99	24,20%	R$ 1.013,46	R$	2.026,92
17.12	Composição - FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1	UN	R$ 334,18	24,20%	R$ 415,05	R$	415,09
17.13	SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO	7	UN	R$ 134,49	24,20%	R$ 167,04	R$	1.169,28
17.14	SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA.	63	M	R$ 119,57	24,20%	R$ 148,51	R$	9.355,82
17.15	SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO	1	UN	R$ 145,98	24,20%	R$ 181,31	R$	181,31
17.16	SINAPI - 92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE	2	UN	R$ 83,92	24,20%	R$ 104,23	R$	208,46
17.17	SINAPI - 92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO	4	UN	R$ 225,56	24,20%	R$ 280,15	R$	1.120,58
17.18	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	36	UN	R$ 19,66	24,20%	R$ 24,42	R$	879,02
17.19	Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34	UN	R$ 47,19	24,20%	R$ 58,61	R$	1.992,71
17.20	SINAPI - 102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	5	M2	R$ 90,85	24,20%	R$ 112,84	R$	564,18
18		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R$ 213.754,08
18.1	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	1	UN	R$ 369,83	24,20%	R$ 459,33	R$	459,33
18.2	SINAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	2	UN	R$ 507,84	24,20%	R$ 630,74	R$	1.261,48
18.3	SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	3	UN	R$ 532,45	24,20%	R$ 661,30	R$	1.983,91
18.4	SINAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E	1	UN	R$ 168,81	24,20%	R$ 209,66	R$	209,67
18.5	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	66	UN	R$ 11,41	24,20%	R$ 14,17	R$	935,29

Manoel Messias Bispo da Silva
Gestor de Contratação

1637

18.6	SINAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R$	12,12	24,20%	R$	15,05	R$ 75,27
18.7	SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16	UN	R$	13,45	24,20%	R$	16,70	R$ 267,27
18.8	SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R$	13,45	24,20%	R$	16,70	R$ 66,82
18.9	SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$	21,83	24,20%	R$	27,11	R$ 27,12
18.10	SINAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$	70,55	24,20%	R$	87,62	R$ 175,25
18.11	SINAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4	UN	R$	79,50	24,20%	R$	98,74	R$ 394,96
18.12	SINAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$	87,42	24,20%	R$	108,58	R$ 217,15
18.13	SINAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$	97,53	24,20%	R$	121,13	R$ 242,27
18.14	SINAPI - 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO HEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R$	156,30	24,20%	R$	194,12	R$ 388,25
18.15	SINAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R$	975,05	24,20%	R$	1.211,01	R$ 2.422,03
18.16	Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1	UN	R$	149,80	24,20%	R$	186,05	R$ 186,06
18.17	Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5	UN	R$	154,98	24,20%	R$	192,49	R$ 962,43
18.18	Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40	UN	R$	109,19	24,20%	R$	135,61	R$ 5.424,52
18.19	Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8	UN	R$	181,30	24,20%	R$	225,17	R$ 1.801,40
18.20	SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	408,3	M	R$	18,95	24,20%	R$	23,54	R$ 9.609,35
18.21	SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,4	M	R$	21,61	24,20%	R$	26,84	R$ 4.680,73
18.22	SINAPI - 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	334,9	M	R$	17,66	24,20%	R$	21,93	R$ 7.345,37
18.23	SINAPI - 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	10,2	M	R$	25,77	24,20%	R$	32,01	R$ 326,47
18.24	SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	40	M	R$	43,46	24,20%	R$	53,98	R$ 2.159,08
18.25	Composição - FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,8	M	R$	29,23	24,20%	R$	36,30	R$ 1.081,83
18.26	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11	UN	R$	181,56	24,20%	R$	225,50	R$ 2.480,47
18.27	SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100	UN	R$	16,40	24,20%	R$	20,37	R$ 2.036,80
18.28	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	170	UN	R$	19,33	24,20%	R$	24,01	R$ 4.081,19
18.29	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	5.871,30	M	R$	4,46	24,20%	R$	5,54	R$ 32.521,14
18.30	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	253,9	M	R$	6,88	24,20%	R$	8,54	R$ 2.169,33
18.31	SINAPI - 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	1.472,40	M	R$	9,59	24,20%	R$	11,91	R$ 17.536,29
18.32	SINAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	34,5	M	R$	24,73	24,20%	R$	30,71	R$ 1.059,64

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102115
Agente de Contratação

18.33	SINAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	58,3	M	R$	27,97	24,20%	R$	34,74	R$ 2.025,23
18.34	SINAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	88,6	M	R$	38,59	24,20%	R$	47,93	R$ 4.246,43
18.35	SINAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	282,8	M	R$	77,35	24,20%	R$	96,07	R$ 27.168,04
18.36	SINAPI - 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	40	M	R$	95,34	24,20%	R$	118,41	R$ 4.736,48
18.37	SINAPI - 92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	159,8	M	R$	157,05	24,20%	R$	195,06	R$ 31.169,95
18.38	Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA	75,2	M	R$	63,18	24,20%	R$	78,47	R$ 5.900,87
18.39	SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 50 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM	75,2	M	R$	22,21	24,20%	R$	27,58	R$ 2.074,32
18.40	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	95	UN	R$	29,70	24,20%	R$	36,89	R$ 3.504,27
18.41	SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	23	UN	R$	31,23	24,20%	R$	38,79	R$ 892,11
18.42	SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	34	UN	R$	54,81	24,20%	R$	68,07	R$ 2.314,52
18.43	SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$	34,77	24,20%	R$	43,18	R$ 129,56
18.44	SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	2	UN	R$	75,59	24,20%	R$	93,88	R$ 187,77
18.45	SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	1	UN	R$	57,50	24,20%	R$	71,42	R$ 71,42
18.46	Composição - FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10	UN	R$	12,10	24,20%	R$	15,03	R$ 150,28
18.47	Cotação - 167824000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM	8	UN	R$	159,49	24,20%	R$	198,09	R$ 1.584,69
18.48	Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2	11	UN	R$	15,21	24,20%	R$	18,89	R$ 207,79
18.49	Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2	81	UN	R$	193,03	24,20%	R$	239,74	R$ 19.419,19
18.50	Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR	9	UN	R$	177,82	24,20%	R$	220,85	R$ 1.987,67
18.51	Cotação - 167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4	UN	R$	32,57	24,20%	R$	40,45	R$ 161,81
18.52	Cotação - 167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1	UN	R$	62,29	24,20%	R$	77,36	R$ 77,37
18.53	Cotação - 167824000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15	8	UN	R$	116,45	24,20%	R$	144,63	R$ 1.157,04
19		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								R$ 15.828,48
19.1	SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	22,6	M	R$	4,98	24,20%	R$	6,19	R$ 139,79
19.2	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	132,4	M	R$	7,34	24,20%	R$	9,12	R$ 1.206,56
19.3	SINAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR	16,9	M	R$	28,44	24,20%	R$	35,32	R$ 596,95
19.4	SINAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,9	M	R$	48,37	24,20%	R$	60,08	R$ 9.305,62
19.5	SINAPI - 103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4".	138	UN	R$	11,29	24,20%	R$	14,02	R$ 1.935,04

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

4639

19.6	SINAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	63,9	M	R$ 25,05	24,20%	R$ 31,11	R$	1.988,06
19.7	SINAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	12	UN	R$ 17,49	24,20%	R$ 21,72	R$	260.67
19.8	SINAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	14	UN	R$ 17,44	24,20%	R$ 21,66	R$	303.24
19.9	SINAPI - 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 24,73	24,20%	R$ 30,71	R$	92,15
20		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO						R$	41.046,23
20.1	SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3	UN	R$ 1.348,43	24,20%	R$ 1.674,75	R$	5.024,25
20.2	Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1	UN	R$ 3.050,85	24,20%	R$ 3.789,16	R$	3.789,16
20.3	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19	UN	R$ 54,51	24,20%	R$ 67,70	R$	1.286,32
20.4	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3	UN	R$ 26,51	24,20%	R$ 32,93	R$	98,78
20.5	Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2	UN	R$ 183,77	24,20%	R$ 228,24	R$	456,48
20.6	SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3	UN	R$ 1.543,68	24,20%	R$ 1.917,25	R$	5.751,75
20.7	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4	UN	R$ 32,17	24,20%	R$ 39,95	R$	159,82
20.8	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO	4	UN	R$ 181,56	24,20%	R$ 225,50	R$	901,99
20.9	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	27	UN	R$ 19,33	24,20%	R$ 24,01	R$	648,19
20.10	SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19	UN	R$ 36,85	24,20%	R$ 45,77	R$	869,63
20.11	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8	UN	R$ 22,68	24,20%	R$ 28,17	R$	225,35
20.12	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10	UN	R$ 16,41	24,20%	R$ 20,39	R$	203,81
20.13	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM,	51,65	M	R$ 149,49	24,20%	R$ 185,67	R$	9.589,65
20.14	SINAPI - 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	15,2	M	R$ 24,78	24,20%	R$ 30,78	R$	467,80
20.15	SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05	M	R$ 20,31	24,20%	R$ 25,23	R$	2.826,47
20.16	SINAPI - 91855	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	4,8	M	R$ 18,71	24,20%	R$ 23,24	R$	111,54
20.17	Composição - FNDE 346	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4	UN	R$ 16,70	24,20%	R$ 20,74	R$	82,97
20.18	Composição - FNDE 90	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE -	55,2	M	R$ 32,07	24,20%	R$ 39,83	R$	2.198,62
20.19	SINAPI - 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E	579	M	R$ 7,71	24,20%	R$ 9,58	R$	5.543,93
20.20	SINAPI - 100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113	M	R$ 5,77	24,20%	R$ 7,17	R$	809,76
21		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						R$	11.841,43

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1640

21.1	Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4	M	R$ 121,93	24,20%	R$ 151,44	R$	605,75
21.2	Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1	UN	R$ 9.046,44	24,20%	R$ 11.235,68	R$	11.235,68
22		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R$	54.559,88
22.1	SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1	UN	R$ 134,68	24,20%	R$ 167,27	R$	167,28
22.2	SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45	KG	R$ 12,90	24,20%	R$ 16,02	R$	720,85
22.3	SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11	UN	R$ 23,75	24,20%	R$ 29,50	R$	324,47
22.4	SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4	UN	R$ 29,21	24,20%	R$ 36,28	R$	145,12
22.5	Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1	UN	R$ 142,70	24,20%	R$ 177,23	R$	177,24
22.6	SINAPI - 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO	33	UN	R$ 27,11	24,20%	R$ 33,67	R$	1.111,11
22.7	Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1	UN	R$ 16,78	24,20%	R$ 20,84	R$	20,84
22.8	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 91,89	24,20%	R$ 114,13	R$	2.987,65
22.9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18	M3	R$ 29,31	24,20%	R$ 36,40	R$	953,04
22.10	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11	UN	R$ 95,83	24,20%	R$ 119,02	R$	1.309,22
22.11	SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	287	M	R$ 71,31	24,20%	R$ 88,57	R$	25.418,73
22.12	SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,5	M	R$ 57,54	24,20%	R$ 71,48	R$	12.470,47
22.13	SINAPI - 98311	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	11	UN	R$ 40,84	24,20%	R$ 50,72	R$	557,99
22.14	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251	UN	R$ 16,41	24,20%	R$ 20,38	R$	5.115,64
22.15	Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	22	UN	R$ 112,72	24,20%	R$ 140,00	R$	3.079,96
23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R$	86.061,65
23.1	Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1	UN	R$ 4.525,27	24,20%	R$ 5.620,39	R$	5.620,39
23.2	Composição - FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E	42,96	M2	R$ 574,95	24,20%	R$ 714,09	R$	30.677,18
23.3	Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 483,35	24,20%	R$ 600,32	R$	16.142,81
23.4	Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2	R$ 214,44	24,20%	R$ 266,33	R$	8.029,98
23.5	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM	79,65	M	R$ 104,28	24,20%	R$ 129,52	R$	10.315,87
23.6	SINAPI - 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO	148	UN	R$ 38,75	24,20%	R$ 48,13	R$	7.122,80
23.7	Composição - FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIÂMETRO	4,12	M	R$ 189,86	24,20%	R$ 235,81	R$	971,53

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

23.8	Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$	616,45	24,20%	R$	765,63	R$ 7.135,68
23.9	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2	M	R$	18,36	24,20%	R$	22,80	R$ 45,61
24		SERVIÇOS FINAIS								R$ 3.593,34
24.1	SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2	R$	2,25	24,20%	R$	2,79	R$ 2.491,36
24.2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	2	M2	R$	443,63	24,20%	R$	550,99	R$ 1.101,98

TOTAL										R$ 3.270.277,00

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA nº 062705103-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1902711.6
Agente de Contratação

1642

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 288 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	10,00	M2
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO II	1,00	UN
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZ/	127,78	M
1.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNA	10,00	MÊS
1.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCL	10,00	MÊS
1.8	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1LAVATORIO E 1 MICTORIO (N	10,00	MÊS
1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN
	2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M	1575,00	M2
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LAR	158,44	M3
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) A	250,58	M3
2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_(	107,09	M2
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88HP), I	210,86	M3
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) A	15,68	M3
2.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_(	13,37	M2
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (	11,42	M3
2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) A	3,65	M3
2.10	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_(	4,84	M2
2.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA: 88HP), I	1,23	M3
	3 FUNDAÇÕES		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	46,65	M2
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 U	131,71	M2
3.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/	317,20	KG
3.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2(	41,25	KG
3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2	366,94	KG
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE	225,00	KG
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO A(	134,38	KG
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	15,55	M3
3.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2
3.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3
3.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 U	349,55	M2
3.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2(	660,10	KG
3.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2	113,60	KG
3.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE	26,41	KG
3.15	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG
3.16	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA	24,18	M3
3.17	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAM	35,00	M
3.18	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5,00	UN
3.19	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,84	M2
3.20	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD	4,40	M2
3.21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG
3.22	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGE	83,78	KG
3.23	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,87	KG
3.24	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG
3.25	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA	2,42	M3
3.26	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAM	17,50	M
3.27	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2
3.28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD	5,00	M2
3.29	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	10,19	KG
3.30	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA	0,63	M3
3.31	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	13,25	M2
3.32	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	44,97	M2
3.33	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2(	84,20	KG
3.34	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSA	3,64	M3
	4 SUPERESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CI	333,34	M2
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - M	839,33	KG
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - M	312,88	KG
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MC	450,22	KG
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_	18,25	M3
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CI	344,10	M2
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MC	675,91	KG
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - M	9,64	KG
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MC	365,31	KG
4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	24,55	M3
4.11	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	124,12	M
4.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CI	18,00	M2
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MC	43,92	KG
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MC	13,66	KG
4.15	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_	0,76	M3

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Assist. de Contratação

4.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CI	19,24	M2
4.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MC	15,26	KG
4.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MC	19,45	KG
4.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - M	28,01	KG
4.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MC	17,06	KG
4.21	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	1,23	M3
4.22	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁ	9693,31	KG
4.23	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTA	783,72	M2
4.24	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	39,19	M3
4.25	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_09/202	783,72	M2
4.26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO	54,86	M3
4.27	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTA	254,80	M2
4.28	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	12,74	M3
4.29	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_09/202	254,80	M2
4.30	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO	17,84	M3
	5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMEN	6,10	M2
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA E	572,77	M2
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA9 CM) E ARGAMASSA	1038,00	M2
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA	564,11	M2
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAME	9,72	M2
5.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	311,80	M
5.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA	62,95	M2
5.8	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E	8,06	M2
5.9	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,20	M2
5.10	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLI	3,60	M2
	6 ESQUADRIAS		
6.1	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5C	6,00	UN
6.2	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS DOBR/	3,00	UN
6.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITE	6,00	UN
6.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITE	3,00	UN
6.5	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS:	5,00	UN
6.6	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00	UN
6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80	M2
6.8	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4,00	UN
6.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	8,00	UN
6.10	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,80	M2
6.11	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHAI	1,00	UN
6.12	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	1,68	M2
6.13	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P/	3,36	M2
6.14	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INC	83,48	M2
6.15	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	2,04	M2
6.16	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE AL	0,88	M2
6.17	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE AI	2,15	M2
6.18	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENT	1,61	M2
6.19	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE A	2,73	M2
6.20	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMI	2,16	M2
6.21	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAI	1,05	M2
6.22	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAI	12,60	M2
6.23	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACAB/	8,40	M2
6.24	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACAB/	6,30	M2
6.25	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAI	1,05	M2
6.26	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACAB/	5,25	M2
6.27	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACAB/	4,20	M2
6.28	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACAB	16,80	M2
6.29	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENT	2,72	M2
6.30	TELA TIPO MOSQUITEIRO- FIXADA NA ESQUADRIA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28	M2
6.31	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00	M2
6.32	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUAD	3,08	M2
6.33	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUAD	2,94	M2
6.34	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,76	M2
6.35	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2
6.36	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	6,30	M2
6.37	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	4,00	M2
6.38	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	6,24	M2
	7 SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCL	850,66	M2
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_(	69,15	M
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24,DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,60	M
7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24,DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,70	M
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24,DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,60	M
7.6	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,60	M
	8 IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2
	9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TR/	2569,60	M2
9.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENT	1589,78	M2
9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMEN	979,82	M2
9.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJE	1024,77	M2
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA	456,39	M2
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AI	94,00	M2
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,60	M2
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BI	9,71	M2
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VI	4,92	M2
9.10	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,20	M
9.11	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37	M2
9.12	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERI	259,43	M2
9.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TR/	98,05	M2

Manoel Messias Raspo da Silva
Mat. 0102411.6
Agente de Contratação

1644

9.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMEN	98,05	M2
	10 SISTEMAS DE PISOS		
10.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2
10.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASS	375,34	M2
10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREA	125,46	M2
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE A	42,90	M2
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE A	148,95	M2
10.6	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2
10.7	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,53	M2
10.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	68,00	M
10.9	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,20	M
10.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	53,45	M
10.11	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM,ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M
10.12	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI AF_05/2021	37,42	M2
10.13	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAN	254,80	M2
10.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 6 CM. AF_	27,74	M2
10.15	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88	M2
10.16	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,50	M2
10.17	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3
10.18	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2
10.19	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_01/2024	8,06	M
	11 PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	2004,59	M2
11.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1902,96	M2
11.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	126,01	M2
11.4	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72	M2
11.5	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	101,63	M2
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUI	593,16	M2
11.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	442,55	M2
11.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55	M2
11.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	1285,48	M2
11.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAV	98,05	M2
11.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2
	12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	27,60	M
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/20	166,90	M
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	M
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,60	M
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,55	M
12.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	3,00	UN
12.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FOR	6,00	UN
12.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2,00	UN
12.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	4,00	UN
12.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	72,00	UN
12.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DIST	40,00	UN
12.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM	6,00	UN
12.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	2,00	UN
12.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN
12.16	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	2,00	UN
12.17	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	4,00	UN
12.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E	30,00	UN
12.19	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	1,00	UN
12.20	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	5,00	UN
12.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/202	3,00	UN
12.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/202	2,00	UN
12.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	8,00	UN
12.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202	2,00	UN
12.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	4,00	UN
12.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	4,00	UN
12.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/202	28,00	UN
12.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/202	4,00	UN
12.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	26,00	UN
12.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	6,00	UN
12.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	47,00	UN
12.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	12,00	UN
12.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	17,00	UN
12.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN
12.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN
12.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	4,00	UN
12.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF	10,00	UN
12.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF	2,00	UN
12.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	13,00	UN
12.40	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN
12.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	8,00	UN
12.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Á	9,00	UN
12.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	3,00	UN
12.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN
12.45	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTA	2,00	UN
12.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8,00	UN
12.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTA	30,00	UN
12.48	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTA	6,00	UN
12.49	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1,00	UN
	13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	246,60	M
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	3,00	M
13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,	11,00	UN
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VE	47,00	UN
13.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE I	4,00	UN
13.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VER	1,00	UN

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratações

1645

13.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,	9,00	UN
13.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAI	11,00	UN
	14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE I	149,30	M
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	115,30	M
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E.	173,10	M
14.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	69,55	M
14.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	32,00	UN
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	31,00	UN
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	9,00	UN
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	6,00	UN
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	12,00	UN
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	28,00	UN
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	18,00	UN
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	106,00	UN
14.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRI	14,00	UN
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PR	8,00	UN
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM	1,00	UN
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRU	9,00	UN
14.17	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1,00	UN
14.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,	16,00	UN
14.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RA	19,00	UN
14.20	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS D	12,00	UN
14.21	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS D	4,00	UN
14.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR	13,00	UN
14.23	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	1,00	UN
14.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	12,00	UN
14.25	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ES	15,00	UN
14.26	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE I	3,00	M
14.27	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	9,00	UN
14.28	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO E	9,00	UN
14.29	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECII	25,00	UN
14.30	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLU	1,00	UN
14.31	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFIL	1,00	UN
14.32	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VC	1,00	UN
	15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	4,00	UN
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	9,00	UN
15.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00	UN
15.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00	UN
15.5	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2,00	UN
15.6	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INST	3,00	UN
15.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	UN
15.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN
15.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	5,00	UN
15.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5,00	UN
15.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN
15.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN
15.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTA	24,00	UN
15.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	38,00	UN
15.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALA	9,00	UN
15.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UN
15.17	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2,00	UN
15.18	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN
15.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3,00	UN
15.20	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2,00	UN
15.21	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN
15.22	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN
15.23	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN
15.24	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	5,00	UN
15.25	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI	7,00	UN
15.26	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN
15.27	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIM	13,00	UN
15.28	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,00	UN
15.29	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00	UN
15.30	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AI	14,00	UN
15.31	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,50	M2
15.32	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10,00	UN
15.33	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,00	UN
15.34	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70	M
	16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN
16.2	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SI	45,80	M
16.4	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00	UN
16.5	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00	UN
16.6	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	2,00	UN
16.7	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	4,00	UN
16.8	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIM	1,00	UN
16.9	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNE	8,00	UN
16.10	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2,00	UN
16.11	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO	6,00	UN
16.12	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO	2,00	UN
16.13	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,24	M2
	17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE	6,00	UN
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UN
17.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ2 1/2", MANGUEIR	1,00	UN
17.4	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
17.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	5,00	UN

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

17.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN
17.7	MANÔMETRO 0 A 200 PSI(0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
17.8	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00	UN
17 9	PRESSOSTATO	1,00	UN
17.10	VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00	UN
17.11	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, QI 2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UN
17.12	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN
17.13	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREI	7,00	UN
17.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A	63,00	M
17.15	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREI	1,00	UN
17.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINK	2,00	UN
17 17	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	4,00	UN
17.18	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36,00	UN
17 19	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34,00	UN
17.20	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/202	5,00	M2
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
18.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	1,00	UN
18.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PAR	2,00	UN
18.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PAR	3,00	UN
18.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
18.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	66,00	UN
18.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN
18.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00	UN
18.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN
18.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
18.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN
18.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN
18.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN
18.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN
18 14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN
18.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN
18.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00	UN
18.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00	UN
18.18	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,00	UN
18 19	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00	UN
18.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIME	408,30	M
18.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,40	M
18.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - F	334,90	M
18.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOR	10,20	M
18.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOR	40,00	M
18.25	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29,80	M
18.26	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,00	UN
18.27	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN
18.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	170,00	UN
18.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAL	5871,30	M
18.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA	253,90	M
18.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA	1472,40	M
18.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAL	34,50	M
18.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	58,30	M
18.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	88,60	M
18.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	282,80	M
18 36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	40,00	M
18.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	159,80	M

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

18.38	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃ	75,20 M
18.39	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, PC	75,20 M
18.40	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/20	95,00 UN
18.41	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/20	23,00 UN
18.42	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	34,00 UN
18.43	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00 UN
18.44	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENT	2,00 UN
18.45	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00 UN
18.46	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00 UN
18.47	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA R	8,00 UN
18.48	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W	11,00 UN
18.49	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W	81,00 UN
18.50	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE	9,00 UN
18.51	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00 UN
18.52	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00 UN
18.53	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATO	8,00 UN
	19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	
19.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAL	22,60 M
19.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA	132,40 M
19.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM	16,90 M
19.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,90 M
19.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DIST	138,00 UN
19.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	63,90 M
19.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL/	12,00 UN
19.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL/	14,00 UN
19.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202	3,00 UN
	20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	
20.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00 UN
20.2	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00 UN
20.3	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19,00 UN
20.4	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3,00 UN
20.5	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00 UN
20.6	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00 UN
20.7	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4,00 UN
20.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENS	4,00 UN
20.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202:	27,00 UN
20.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,00 UN
20.11	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00 UN
20.12	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,00 UN
20.13	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇ/	51,65 M
20.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	15,20 M
20.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05 M
20.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENT	4,80 M
20.17	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4,00 UN
20.18	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	55,20 M
20.19	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579,00 M
20.20	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113,00 M
	21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	
21.1	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00 M
21.2	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00 UN
	22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00 UN
22.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,00 KG
22.3	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00 UN
22.4	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00 UN
22.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1,00 UN
22.6	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇ/	33,00 UN
22.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1,00 UN
22.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18 M3
22.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18 M3
22.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00 UN
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287,00 M
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,50 M
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11,00 UN
22.14	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,00 UN
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	22,00 UN
	23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
23.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1,00 UN
23.2	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96 M2
23.3	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89 M2
23.4	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15 M2
23.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM AI	79,65 M
23.6	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	148,00 UN
23.7	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	4,12 M
23.8	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM 2,50 X 0,60 M	9,32 M2
23.9	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00 M
	24 SERVIÇOS FINAIS	
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68 M2
24.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00 M2

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 — Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 — Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0182116
Agente de Contratação

1648

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202986904	08.605.536/0001-42	09/01/2007	09/01/2007

Endereço:
AVENIDA IVO FREIRE DE AGUIAR, 891 SALA 09, CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA - CEP: 45028095

OBJETO SOCIAL

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE TERRA PLANAGEM OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICOS ESPECIALIZADOA PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, RODOVIARIAS E AEROPORTOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOSDE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CONSTRUCOES E INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 3.500.000,00 TRÊS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 3.500.000,00 TRÊS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS 826.758.565-68	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS 826.758.565-68	3.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
30/07/2024	98538004		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

258375000

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-5
Gerente de Contratação

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 14221955808544 CPF SOLICITANTE: 841.635.345-04 NIRE: 29202986904 EMITIDA: 26/05/2025 PROTOCOLO: 258375000

1649

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202986904	CNPJ 08.605.536/0001-42	Arquivamento do ato Constitutivo 09/01/2007	Inicio da atividade 09/01/2007
Endereço: AVENIDA IVO FREIRE DE AGUIAR, 891 SALA 09, CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA - CEP: 45028095			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 26 de Maio de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

Manoel Macedo Bispo da Silva
Mat. 0107116
Agente de Contratação

258375000

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 14221955808544 CPF SOLICITANTE: 841.635.345-04 NIRE: 29202986904 EMITIDA: 26/05/2025 PROTOCOLO: 258375000

1650

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJqQRbSWDMwssZmhcv4_gw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21006636668-ALOISIO BATISTA DOS SANTOS|82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

ALOISIO BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/09/1955, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 210.066.366-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1407995758, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOSE FERNANDES PEDRAL SAMPAIO, SN, COND. RES. GREEN VILLE 18 - CS 04, BOA VISTA, VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45027900, BRASIL.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/10/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADO, CPF nº 826.758.565-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 48750, órgão expedidor ORDEM ADVOGADOS BRASIL - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JURACY MAGALHÃES, 3340, SALA 1104, FELÍCIA, VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45055902, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202986904, com sede Avenida Olivia Flores, 286, Andar 3 Sala 306, Candeias Vitória da Conquista, BA, CEP 45028100, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA IVO FREIRE DE AGUIAR, 891, SALA 09, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45.028-095.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE TERRA PLANAGEM OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, RODOVIARIAS E AEROPORTOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOSDE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CONSTRUCOES E INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

Manoel Messias Freitas da Silva
Mat. 0000-0
Agente de Contratação
30/07/2024

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

1651

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSNUWwsSZmhcv4_gw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21006636668-ALOISIO BATISTA DOS SANTOS|82675855568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

CNAE FISCAL

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4399-1/01 - administração de obras
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - obras de terraplenagem
8130-3/00 - atividades paisagísticas

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade o sócio ALOISIO BATISTA DOS SANTOS, detentor de 3.500.000 (Três Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 3.500.000,00 (três Milhões e Quinhentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio ALOISIO BATISTA DOS SANTOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$3.500.000,00 (três Milhões e Quinhentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, da seguinte forma: transferência mediante cessão gratuita, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo redução é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da redução do capital social por motivo de CAPITAL SER EXCESSIVO AO OBJETIVO DA SOCIEDADE, este fica assim distribuído:

Manoel Messias Barreto da Silva
Port. 010/21-S
Assist. de Contratação
30/07/2024

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUNwsS2mhcv4_gw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21006636668-ALOISIO BATISTA DOS SANTOS|82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, com 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/10/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADO, CPF nº 826.758.565-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 48750, órgão expedidor ORDEM ADVOGADOS BRASIL - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JURACY MAGALHÃES, 3340, SALA 1104, FELÍCIA, VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45055902, BRASIL.

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102[illegible]
Agente de Contratação

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/07/2024
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

4653

Bahia, sob NIRE nº 29202986904, com sede Avenida Olivia Flores, 286, Andar 3 Sala 306, Candeias Vitória da Conquista, BA, CEP 45028100, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, delibera de pleno e comum acordo consolidar seu contratual Contrato Social, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA e adotando o nome fantasia PILAR SERVICOS INTEGRADOS.

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no endereço AVENIDA IVO FREIRE DE AGUIAR, 891, SALA 09, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45.028-095.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.046/2002.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE TERRA PLANAGEM OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, RODOVIARIAS E AEROPORTOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOSDE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CONSTRUCOES E INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

CNAE FISCAL

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB
Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. Operacional
Agente de Contratação
30/07/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWUMws2mhcv4_gw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21006636668-ALOISIO BATISTA DOS SANTOS|82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

1654

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWUNwsSZmhcv4_gw&chave2=BT-06aCCpNpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21006636668-ALOISIO BATISTA DOS SANTOS|82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4399-1/01 - administração de obras
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - obras de terraplenagem
8130-3/00 - atividades paisagísticas

DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social subscrito será de R$ 3. 500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuída entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR NOMINAL	PERCENTUAL
HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS	3.500.000	R$ 3.500.000,00	100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA ADMINISTRAÇÃO

Manoel Messias Barbosa Silva
Mat. 000[illegible]
Agente de Contratação

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/07/2024
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

1655

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSNUWwsS2mhcv4_gw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21006636668-ALOISIO BATISTA DOS SANTOS|82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar ou dispensar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas a disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1° Por deliberação do único sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

DO FALECIMENTO DO SÓCIO

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro VITORIA DA CONQUISTA, BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social.

Manoel Messias Siqueira Silva
Mat.-nº 2711.6
Agente de Contratação

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/07/2024
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

1656

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMwsS2mbcv4_gw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21006636668-ALOISIO BATISTA DOS SANTOS|82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA. Revogam-se todas as disposições contidas no contrato social primitivo (e posteriores alterações se houverem), valendo para a sociedade e para terceiros, o que neste instrumento ficou deliberado por todos os sócios, que, através de suas assinaturas, ratificam e dão como consolidadas suas cláusulas.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

VITÓRIO DA CONQUISTA/BA, 29 de julho de 2024.

ALOISIO BATISTA DOS SANTOS

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002714-6
Agente de Contratação

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/07/2024
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

1657

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

248190059

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
PROTOCOLO	248190059 - 29/07/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202986904
CNPJ 08.605.536/0001-42
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98538004 DE 30/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 30/07/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98538004

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 21006636668 - ALOISIO BATISTA DOS SANTOS - Assinado em 29/07/2024 às 17:53:21

Cpf: 82675856568 - HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS - Assinado em 29/07/2024 às 17:52:45

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102715
Agente de Contratação

30/07/2024

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98538004 em 30/07/2024
Protocolo 248190059 de 29/07/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69470142394665
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

1658

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 13036440

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)

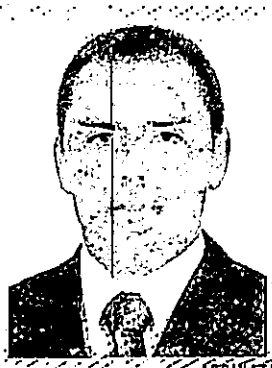

OAB

ASSINATURA DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DA BAHIA
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO: 48750

NOME
HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

FILIAÇÃO
VALDOMIRO XAVIER DOS SANTOS
ELIENE SACRAMENTO ANDRADE

NATURALIDADE
SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA

DATA DE NASCIMENTO
21/10/1983

RG
08907712-19 - SSP/BA

CPF
826.758.565-68

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
SIM

VIA 01

EXPEDIDO EM
06/01/2016

LUIZ VIANA QUEIROZ
PRESIDENTE

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0127116
Agente de Contratação

1659

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.605.536/0001-42 MATRIZ		09/01/2007

NOME EMPRESARIAL
PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PILAR SERVICOS INTEGRADOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV IVO FREIRE DE AGUIAR	891	SALA 09

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.028-095	CANDEIAS	VITORIA DA CONQUISTA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KFRAGASCONTADOR@GMAIL.COM	(77) 3202-8329

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/01/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/06/2025** às **15:53:53** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

1660

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.605.536/0001-42 MATRIZ		09/01/2007

NOME EMPRESARIAL
PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV IVO FREIRE DE AGUIAR	891	SALA 09

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.028-095	CANDEIAS	VITORIA DA CONQUISTA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KFRAGASCONTADOR@GMAIL.COM	(77) 3202-8329

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/01/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/06/2025** às **15:53:53** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Manoel Messias Siqueira da Silva
Agente de Contratação

1661

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
CNPJ: 08.605.536/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:45 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.
Código de controle da certidão: **B105.FD95.A093.D4F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Marcos Messias Oliveira da Silva
Mat. 0002-1115
Agente de Contratação

1662

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.605.536/0001-42
Certidão nº: 1439503/2025
Expedição: 08/01/2025, às 17:41:16
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.605.536/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Manoel Pereira Pinto da Silva

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.605.536/0001-42

Razão Social: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Endereço: AV OLIVIA FLORES 286 ANDAR 03 SALA 306 / CANDEIAS / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45028-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052306411425516153

Informação obtida em 03/06/2025 09:20:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Manoel Messias Castro de Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1664

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/06/2025 15:35

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20253010044**

RAZÃO SOCIAL	
PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
016.297.834 - BAIXADO	08.605.536/0001-42

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/06/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

4665

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentaria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

Nº 44833 / 2025

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.605.536/0001-42
Endereço do imóvel: Avenida Ivo Freire de Aguiar Nº891 - CANDEIAS - Vitória da Conquista-BA CEP: 45028-095

CERTIFICA-SE, para os devidos fins do art. 205 da Lei Federal nº 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN) e art. 319 da Lei Complementar Municipal nº 2.645/2022 (Código Tributário e de Rendas do Município), que o contribuinte acima qualificado, COM RELAÇÃO AO OBJETO DESTA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
Ressalta-se que a presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

Esta certidão abrange somente o cadastro acima identificado.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, na Internet, no endereço **https://www.pmvc.ba.gov.br/**

Emitida em: 06/06/2025

Validade: 90 (Noventa) dias

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia, Sexta-feira, 6 de Junho de 2025

Chave de validação: 1f575d59

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1666

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - BA

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

Nº 8156 / 2025

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N° 2.645/2022:

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
Nome Fantasia: PILAR SERVICOS INTEGRADOS
Inscrição Municipal: 1922686
CPF/CNPJ: 08.605.536/0001-42
Endereço: Avenida Ivo Freire de Aguiar Nº891 - SALA 09 - CANDEIAS - Vitória da Conquista-BA CEP: 45028-095

ATIVIDADE PRINCIPAL

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4330499 - Servicos de corte, montagem e assentamenteo de vidros - Vidraceiro.
4329104 - Servicos de montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos - Montador e instalador
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
7732201 - ALUGUEL DE MAQ.EQUIP.P/CONSTRUCAO
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8129000 - Servicos de limpeza de piscinas - Piscineiro(a)
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
7112000 - Serviços de engenharia
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4399199 - Servicos de confeccao de estrutura de madeira ou metal para cobertura e colocacao de telhas - Telhador.
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIF.EM GERA
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4399101 - Administração de obras

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002771-5
Agente de Contratação

Exercício	DATA DE VENCIMENTO
2025	20/02/2026

1667

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia, Terça-feira ,11 de Março de 2025.

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO

Chave de Validação: 83315988

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, na Internet, no endereço https://www.pmvc.ba.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0027116
Agente de Contratação

1668

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2022

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de DIARIO n° 2022, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Endereço: AVENIDA OLIVIA FLORES, 286 - ANDAR 3 SALA 306

Bairro: CANDEIAS

C.E.P.: 45028100

Cidade.: VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202986904 e arquivado em 09/01/2007.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 08605536000142

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 1 de Janeiro de 2022

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00292084595
R.G.:0847116980 SSP BA
C.R.C.:028808

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82675856568
R.G.:48750 OAB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmM2C3QKHsnRvmBiXowyIDA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 26/04/2024
Arquivamento 24009955180 Protocolo 249016176 de 26/04/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223550926501
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Manoel Moacir Bispo da Silva
Agente de Contratação

1609

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/01/2022	980,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/01/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/01/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/01/2022	263,41	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/01/2022		263,41
05/01/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/01/2022	11.100,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/01/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.363,41	11.363,41
10/01/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/01/2022	1.110,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/01/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
19/01/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/01/2022	98,25	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/01/2022		98,25
			TOTAL DO DIA	98,25	98,25
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98.231,00	
20/01/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.231,00
			TOTAL DO DIA	98.231,00	98.231,00
31/01/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.893,86	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.893,86
31/01/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.834,43	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		40.834,43
			TOTAL DO DIA	46.728,29	46.728,29
			TOTAL DO MÊS	158.510,95	158.510,95

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/02/2022	980,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/02/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
04/02/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/02/2022	266,22	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/02/2022		266,22
04/02/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/02/2022	11.100,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/02/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.366,22	11.366,22
10/02/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/02/2022	1.110,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/02/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
18/02/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/02/2022	96,59	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/02/2022		96,59
			TOTAL DO DIA	96,59	96,59
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.875,00	
21/02/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103.875,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/02/2022	5.893,86	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/02/2022		5.893,86
			TOTAL DO DIA	109.768,86	109.768,86
28/02/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.232,50	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.232,50
28/02/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42.573,89	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		42.573,89
			TOTAL DO DIA	48.806,39	48.806,39
			TOTAL DO MÊS	172.128,06	172.128,06

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Espinola Silva
Nat. 0102711.6
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmM2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/03/2022	980,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/03/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
07/03/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/03/2022	271,45	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/03/2022		271,45
07/03/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/03/2022	11.100,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/03/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.371,45	11.371,45
10/03/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/03/2022	1.110,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/03/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
18/03/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/03/2022	94,31	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/03/2022		94,31
			TOTAL DO DIA	94,31	94,31
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.833,00	
21/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102.833,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/03/2022	6.232,50	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/03/2022		6.232,50
			TOTAL DO DIA	109.065,50	109.065,50
31/03/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.169,98	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.169,98
31/03/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	44.439,75	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		44.439,75
			TOTAL DO DIA	50.609,73	50.609,73
			TOTAL DO MÊS	173.230,99	173.230,99

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Bispo da Silva
...ção

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD5KK1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmM2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/04/2022	980,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/04/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/04/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/04/2022	252,89	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/04/2022		252,89
05/04/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2022	11.100,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.352,89	11.352,89
08/04/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 08/04/2022	1.110,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 08/04/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.457,00	
20/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.457,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2022	6.169,98	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2022		6.169,98
20/04/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/04/2022	92,22	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/04/2022		92,22
			TOTAL DO DIA	110.719,20	110.719,20
30/04/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.267,42	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.267,42
30/04/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42.943,43	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		42.943,43
			TOTAL DO DIA	49.210,85	49.210,85
			TOTAL DO MÊS	173.372,94	173.372,94

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Jorge da Silva
Adm de Empresas

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2r1_wrmM2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/05/2022	980,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/05/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/05/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/05/2022	256,48	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/05/2022		256,48
05/05/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/05/2022	11.100,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/05/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.356,48	11.356,48
10/05/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/05/2022	1.110,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/05/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.945,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.945,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2022	6.267,42	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2022		6.267,42
20/05/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/05/2022	93,66	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/05/2022		93,66
			TOTAL DO DIA	112.306,08	112.306,08
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.356,70	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.356,70
31/05/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	44.721,63	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		44.721,63
			TOTAL DO DIA	51.078,33	51.078,33
			TOTAL DO MÊS	176.830,89	176.830,89

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. [illegible]
Assistente Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/06/2022	980,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/06/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
06/06/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2022	259,99	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2022		259,99
06/06/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2022	11.100,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.359,99	11.359,99
10/06/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/06/2022	1.110,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/06/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.795,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.795,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2022	6.356,70	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2022		6.356,70
20/06/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/06/2022	95,68	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/06/2022		95,68
			TOTAL DO DIA	111.247,38	111.247,38
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.287,70	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.287,70
30/06/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42.049,41	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		42.049,41
			TOTAL DO DIA	48.337,11	48.337,11
			TOTAL DO MÊS	173.034,48	173.034,48

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Mestre Bispo da Silva
Mat. 01.2711-6
Agente de Contratação

4675

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/07/2022	980,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/07/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/07/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2022	263,98	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2022		263,98
05/07/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2022	11.100,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.363,98	11.363,98
11/07/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/07/2022	1.110,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/07/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107.240,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107.240,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2022	6.287,70	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2022		6.287,70
20/07/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/07/2022	97,28	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/07/2022		97,28
			TOTAL DO DIA	113.624,98	113.624,98
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.434,40	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.434,40
31/07/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48.488,99	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		48.488,99
			TOTAL DO DIA	54.923,39	54.923,39
			TOTAL DO MÊS	182.002,35	182.002,35

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para S NUNES RIBEIRO OLIVEIRA ASSESSORIA CONTABIL

Manoel Messias Pinto da Silva
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/08/2022	980,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/08/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/08/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/08/2022	267,47	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/08/2022		267,47
05/08/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2022	11.100,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.367,47	11.367,47
10/08/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/08/2022	1.110,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/08/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
19/08/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/08/2022	98,22	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/08/2022		98,22
			TOTAL DO DIA	98,22	98,22
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.697,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108.697,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/08/2022	6.434,40	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/08/2022		6.434,40
			TOTAL DO DIA	115.131,40	115.131,40
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.521,82	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.521,82
31/08/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	47.102,03	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		47.102,03
			TOTAL DO DIA	53.623,85	53.623,85
			TOTAL DO MÊS	182.310,94	182.310,94

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Bispo da Silva
Assistente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/09/2022	980,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/09/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/09/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2022	272,82	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2022		272,82
05/09/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/09/2022	11.100,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/09/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.372,82	11.372,82
12/09/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 12/09/2022	1.110,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 12/09/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.794,00	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108.794,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2022	6.521,82	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2022		6.521,82
20/09/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/09/2022	100,33	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/09/2022		100,33
			TOTAL DO DIA	115.416,15	115.416,15
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.527,64	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.527,64
30/09/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	49.354,83	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		49.354,83
			TOTAL DO DIA	55.882,47	55.882,47
			TOTAL DO MÊS	184.761,44	184.761,44

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente da Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/10/2022	980,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/10/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/10/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/10/2022	276,84	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/10/2022		276,84
05/10/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/10/2022	11.100,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/10/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.376,84	11.376,84
10/10/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/10/2022	1.110,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/10/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.524,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.524,00
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2022	6.527,64	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2022		6.527,64
20/10/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/10/2022	101,86	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/10/2022		101,86
			TOTAL DO DIA	117.153,50	117.153,50
31/10/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.631,44	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.631,44
31/10/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	46.765,31	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		46.765,31
			TOTAL DO DIA	53.396,75	53.396,75
			TOTAL DO MÊS	184.017,09	184.017,09

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Bispo da Silva
Adm - 0102711-6
Agente de Contratações

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc0119xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/11/2022	980,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/11/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
04/11/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2022	11.100,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.100,00	11.100,00
07/11/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/11/2022	282,37	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/11/2022		282,37
			TOTAL DO DIA	282,37	282,37
10/11/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/11/2022	1.110,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/11/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
18/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/11/2022	6.631,44	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/11/2022		6.631,44
			TOTAL DO DIA	6.631,44	6.631,44
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111.653,00	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.653,00
21/11/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 21/11/2022	102,90	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 21/11/2022		102,90
			TOTAL DO DIA	111.755,90	111.755,90
30/11/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.699,18	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.699,18
30/11/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	45.917,74	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		45.917,74
			TOTAL DO DIA	52.616,92	52.616,92
			TOTAL DO MÊS	184.476,63	184.476,63

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Nassias Brito da Silva
Mat. 082711-8
Assist. de Contabilidade

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01i9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

1680

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/12/2022	980,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/12/2022		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
05/12/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/12/2022	289,02	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/12/2022		289,02
05/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/12/2022	11.100,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/12/2022		11.100,00
			TOTAL DO DIA	11.389,02	11.389,02
09/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 09/12/2022	1.110,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 09/12/2022		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119.578,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119.578,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2022	6.699,18	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2022		6.699,18
20/12/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/12/2022	103,95	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/12/2022		103,95
			TOTAL DO DIA	126.381,13	126.381,13
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	
31/12/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		10.000.000,00
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.174,68	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.174,68
31/12/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	50.479,25	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		50.479,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.760,00	
31/12/2022	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.760,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.222,94	
31/12/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.222,94
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.175,25	
31/12/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.175,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.320,00	
31/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.320,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	133.200,00	
31/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		133.200,00
31/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.286.622,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.286.622,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	545.670,69	
31/12/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		545.670,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	77.197,32	
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		77.197,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	501.075,80	
			TRANSPORTE	12.630.897,93	12.129.822,13

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211-6
Agente de Contratação

1684

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.630.897,93	12.129.822,13
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		501.075,80
			TOTAL DO DIA	12.630.897,93	12.630.897,93
			TOTAL DO MÊS	12.770.758,08	12.770.758,08

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 826.758.565-68

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

1682

Empresa: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
C.N.P.J.: 08.605.536/0001-42
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**10.508.250,48D**
ATIVO CIRCULANTE	**10.508.250,48D**
DISPONÍVEL	**10.508.250,48D**
CAIXA	**10.508.250,48D**
CAIXA GERAL	10.508.250,48D
PASSIVO	**10.508.250,48C**
PASSIVO CIRCULANTE	**7.174,68C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**7.174,68C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**7.174,68C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.174,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.501.075,80C**
CAPITAL SOCIAL	**10.000.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**10.000.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**501.075,80C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**501.075,80C**
LUCROS ACUMULADOS	501.075,80C

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 826.758.565-68

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1683

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 826758565568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.286.622,00**
SERVIÇOS PRESTADOS	1.286.622,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(77.197,32)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(77.197,32)
RECEITA LÍQUIDA	**1.209.424,68**
CMV	**(545.670,69)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(545.670,69)
LUCRO BRUTO	**663.753,99**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(162.678,19)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(162.678,19)**
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(11.760,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.222,94)
ÁGUA E ESGOTO	(1.175,25)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.320,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(133.200,00)
RESULTADO OPERACIONAL	**501.075,80**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**501.075,80**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**501.075,80**

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2022

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 826.758.565-68

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

Manoel Messias Nasp. da Silva
Agente de Contratos

1684

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlOD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmM2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	10.508.250,48 + 0,00	1.464,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.174,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	10.508.250,48	1.464,63
	Passivo Circulante	7.174,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	10.508.250,48 - 0,00	1.464,63
	Passivo Circulante	7.174,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.508.250,48	1.464,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.174,68 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.174,68 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	10.501.075,80	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.174,68 + 0,00	0,00
	Passivo Total	10.508.250,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.174,68 + 0,00	0,00
	Ativo	10.508.250,48	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	10.501.075,80	1,00
	Passivo Total	10.508.250,48	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	10.501.075,80	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 826.758.565-68

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

Manoel Messias Filho da Silva
Mat. 0122/N.6
Agente de Contratação

1685

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaj6kB9CEc0lI9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

VITORIA DA CONQUISTA, 31/12/2022

À

S NUNES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL LTDA
CRC n.º 028808
Endereço: AV ROSA CRUZ, nº 855, CANDEIAS, CEP nº 45028-045
VITORIA DA CONQUISTA, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 08.605.536/0001-42, que as informações relativas ao periodo base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do periodo encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no periodo base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 826.758.565-68

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratações

1686

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2022

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO n° 2022, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Endereço: AVENIDA OLIVIA FLORES, 286 - ANDAR 3 SALA 306

Bairro: CANDEIAS

C.E.P.: 45028100

Cidade.: VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202986904 e arquivado em 09/01/2007.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 08605536000142

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 31 de Dezembro de 2022

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00292084595
R.G.:0847116980 SSP BA
C.R.C.:028808

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82675856568
R.G.:48750 OAB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaj6kB9CEc01I9xcG2rl_wrmW2C3QKHsnRvm8iXowyIDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82675856568-HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 26/04/2024
Arquivamento 24009955180 Protocolo 249016176 de 26/04/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223550926501
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Manoel Kassis Bispo da Silva
Agente de Contratação

1687

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Endereço: AVENIDA OLIVIA FLORES, 286 - ANDAR 3 SALA 306

Bairro: CANDEIAS

C.E.P.: 45028100

Cidade.: VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202986904 e arquivado em 09/01/2007.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 08605536000142

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 1 de Janeiro de 2023

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00292084595
R.G.:0847116980 SSP BA
C.R.C.:028808

GUILHERME LACERDA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03814568540
R.G.:04929895900 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-lamrN31mNHBHX81oNJ7Uw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/01/2024
Arquivamento 24009994924 Protocolo 249921910 de 19/01/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE 29202986904
Esta documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 205159400566
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2024
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

1688

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/01/2023	1.100,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/01/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/01/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/01/2023	324,20	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/01/2023		324,20
05/01/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/01/2023	13.020,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/01/2023		13.020,00
			TOTAL DO DIA	13.344,20	13.344,20
10/01/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/01/2023	1.302,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/01/2023		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
16/01/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/01/2023	132,04	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/01/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
18/01/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/01/2023	139,32	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/01/2023		139,32
			TOTAL DO DIA	139,32	139,32
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126.167,00	
20/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126.167,00
			TOTAL DO DIA	126.167,00	126.167,00
25/01/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/01/2023	129,90	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/01/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.570,02	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.570,02
31/01/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	52.839,94	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		52.839,94
			TOTAL DO DIA	60.409,96	60.409,96
			TOTAL DO MÊS	202.724,42	202.724,42
01/02/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/02/2023	1.100,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/02/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
07/02/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/02/2023	295,30	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/02/2023		295,30
07/02/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/02/2023	13.020,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/02/2023		13.020,00
			TOTAL DO DIA	13.315,30	13.315,30

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES!00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/02/2023	1.302,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/02/2023		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/02/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/02/2023	132,04	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/02/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.899,00	
20/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.899,00
20/02/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/02/2023	115,29	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/02/2023		115,29
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023	7.570,02	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023		7.570,02
			TOTAL DO DIA	128.584,31	128.584,31
27/02/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 27/02/2023	129,90	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 27/02/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.492,37	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.492,37
28/02/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	52.705,13	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		52.705,13
			TOTAL DO DIA	65.197,50	65.197,50
			TOTAL DO MÊS	209.761,05	209.761,05
01/03/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/03/2023	1.100,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/03/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
06/03/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/03/2023	320,76	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/03/2023		320,76
06/03/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/03/2023	13.020,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/03/2023		13.020,00
			TOTAL DO DIA	13.340,76	13.340,76
10/03/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/03/2023	1.302,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/03/2023		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
15/03/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/03/2023	132,04	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/03/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.773,00	
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127.773,00
			TRANSPORTE	127.773,00	127.773,00

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Messias Lopo da Silva
CRC 010211/O-6
Assinado de forma digital

16910

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.773,00	127.773,00
20/03/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/03/2023	120,76	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/03/2023		120,76
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023	12.492,37	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023		12.492,37
			TOTAL DO DIA	140.386,13	140.386,13
27/03/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 27/03/2023	129,90	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 27/03/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
29/03/2023	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.703,80	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.703,80
			TOTAL DO DIA	1.703,80	1.703,80
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.262,26	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.262,26
31/03/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	55.686,25	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		55.686,25
			TOTAL DO DIA	68.948,51	68.948,51
			TOTAL DO MÊS	227.043,14	227.043,14
03/04/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/04/2023	1.100,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/04/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/04/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/04/2023	385,12	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/04/2023		385,12
05/04/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023	13.020,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2023		13.020,00
			TOTAL DO DIA	13.405,12	13.405,12
10/04/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/04/2023	1.302,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/04/2023		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
17/04/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 17/04/2023	132,04	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 17/04/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
18/04/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/04/2023	180,28	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/04/2023		180,28
			TOTAL DO DIA	180,28	180,28
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121.499,00	
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121.499,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023	13.262,26	
			TRANSPORTE	134.761,26	121.499,00

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Messias Nascimento da Silva
Mat. 0000011-6
Agente da Comarca

1691

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.761,26	121.499,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023		13.262,26
			TOTAL DO DIA	134.761,26	134.761,26
25/04/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/04/2023	129,90	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/04/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
30/04/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.020,97	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.020,97
30/04/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	53.535,29	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		53.535,29
			TOTAL DO DIA	67.556,26	67.556,26
			TOTAL DO MÊS	218.566,86	218.566,86
02/05/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/05/2023	1.100,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 02/05/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/05/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/05/2023	352,50	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/05/2023		352,50
			TOTAL DO DIA	352,50	352,50
08/05/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/05/2023	13.200,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/05/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
10/05/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/05/2023	1.320,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/05/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
15/05/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/05/2023	132,04	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/05/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
18/05/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/05/2023	125,75	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/05/2023		125,75
			TOTAL DO DIA	125,75	125,75
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135.765,00	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135.765,00
			TOTAL DO DIA	135.765,00	135.765,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/05/2023	14.020,97	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/05/2023		14.020,97
			TOTAL DO DIA	14.020,97	14.020,97
25/05/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/05/2023	129,90	
			TRANSPORTE	129,90	

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Marcos S. Vieira da Silva
Gerente de Contratação

1692

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-lamrN31mMHBHX8loNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,90	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/05/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
31/05/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.946,88	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.946,88
31/05/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	59.869,63	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		59.869,63
			TOTAL DO DIA	75.816,51	75.816,51
			TOTAL DO MÊS	241.962,67	241.962,67
01/06/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/06/2023	1.100,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/06/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
06/06/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2023	462,60	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2023		462,60
06/06/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2023	13.200,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.662,60	13.662,60
09/06/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 09/06/2023	1.320,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 09/06/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
15/06/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/06/2023	132,04	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/06/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
19/06/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/06/2023	124,62	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/06/2023		124,62
			TOTAL DO DIA	124,62	124,62
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125.376,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125.376,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023	15.946,88	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023		15.946,88
			TOTAL DO DIA	141.322,88	141.322,88
26/06/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 26/06/2023	129,90	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 26/06/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.357,76	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.357,76
30/06/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	55.198,17	
			TRANSPORTE	69.555,93	14.357,76

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Messias Pessoa da Silva
Adm. Discricionário
Termo de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.555,93	14.357,76
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		55.198,17
			TOTAL DO DIA	69.555,93	69.555,93
			TOTAL DO MÊS	227.347,97	227.347,97
03/07/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/07/2023	1.100,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/07/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/07/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2023	508,92	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2023		508,92
			TOTAL DO DIA	508,92	508,92
06/07/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2023	13.200,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
10/07/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/07/2023	1.320,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/07/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
17/07/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 17/07/2023	132,04	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 17/07/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
18/07/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/07/2023	145,05	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/07/2023		145,05
			TOTAL DO DIA	145,05	145,05
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.201,00	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.201,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023	14.357,76	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023		14.357,76
			TOTAL DO DIA	134.558,76	134.558,76
25/07/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/07/2023	129,90	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/07/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
31/07/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.529,76	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.529,76
31/07/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	52.857,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		52.857,00
			TOTAL DO DIA	66.386,76	66.386,76
			TOTAL DO MÊS	217.481,43	217.481,43
01/08/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/08/2023	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Massias Bispo da Silva
Mat. 01/Ex.6
Agente de Contratação

1694

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/08/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
07/08/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/08/2023	341,90	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/08/2023		341,90
07/08/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/08/2023	13.200,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/08/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.541,90	13.541,90
10/08/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/08/2023	1.320,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/08/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
16/08/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/08/2023	132,04	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/08/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.131,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.131,00
18/08/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/08/2023	108,14	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/08/2023		108,14
			TOTAL DO DIA	118.239,14	118.239,14
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023	13.529,76	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023		13.529,76
			TOTAL DO DIA	13.529,76	13.529,76
25/08/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/08/2023	129,90	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/08/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
31/08/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.198,56	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.198,56
31/08/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	51.920,53	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		51.920,53
			TOTAL DO DIA	65.119,09	65.119,09
			TOTAL DO MÊS	213.111,83	213.111,83
01/09/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/09/2023	1.100,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/09/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
04/09/2023	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	550,20	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		550,20
			TOTAL DO DIA	550,20	550,20
08/09/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 08/09/2023	1.320,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 08/09/2023		1.320,00
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111-6
Agente de Contratação

1695

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00
08/09/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/09/2023	442,88	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/09/2023		442,88
08/09/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/09/2023	13.200,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/09/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	14.962,88	14.962,88
15/09/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/09/2023	132,04	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 15/09/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
18/09/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/09/2023	205,84	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/09/2023		205,84
			TOTAL DO DIA	205,84	205,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119.771,00	
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119.771,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023	13.198,56	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023		13.198,56
			TOTAL DO DIA	132.969,56	132.969,56
25/09/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/09/2023	129,90	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/09/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
30/09/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.460,96	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.460,96
30/09/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	52.662,46	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		52.662,46
			TOTAL DO DIA	66.123,42	66.123,42
			TOTAL DO MÊS	216.173,84	216.173,84
03/10/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/10/2023	1.100,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 03/10/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/10/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/10/2023	434,12	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/10/2023		434,12
			TOTAL DO DIA	434,12	434,12
06/10/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/10/2023	13.200,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/10/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
10/10/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/10/2023	1.320,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/10/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratações

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-lamrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/10/2023	132,04	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/10/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
18/10/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/10/2023	177,82	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/10/2023		177,82
			TOTAL DO DIA	177,82	177,82
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122.067,00	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122.067,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023	13.460,96	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023		13.460,96
			TOTAL DO DIA	135.527,96	135.527,96
25/10/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/10/2023	129,90	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 25/10/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
31/10/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.828,32	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.828,32
31/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	53.701,17	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		53.701,17
			TOTAL DO DIA	67.529,49	67.529,49
			TOTAL DO MÊS	219.551,33	219.551,33
01/11/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/11/2023	1.100,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/11/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
06/11/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/11/2023	405,38	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/11/2023		405,38
06/11/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/11/2023	13.200,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/11/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.605,38	13.605,38
10/11/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/11/2023	1.320,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/11/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
16/11/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/11/2023	132,04	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 16/11/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	132,04	132,04
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.293,00	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128.293,00
20/11/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/11/2023	138,40	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/11/2023		138,40
			TRANSPORTE	128.431,40	128.431,40

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Marcos Vinicius Bispo da Silva
Ass. 01027113
Agente de Contratação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-lamrN31mMHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.431,40	128.431,40
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/11/2023	13.828,32	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/11/2023		13.828,32
			TOTAL DO DIA	142.259,72	142.259,72
27/11/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 27/11/2023	129,90	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 27/11/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
30/11/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.824,48	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.824,48
30/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	56.517,82	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		56.517,82
			TOTAL DO DIA	71.342,30	71.342,30
			TOTAL DO MÊS	229.889,34	229.889,34
01/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/12/2023	1.100,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 01/12/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/12/2023	392,34	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/12/2023		392,34
			TOTAL DO DIA	392,34	392,34
06/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2023	13.200,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2023		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
08/12/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 08/12/2023	2.640,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 08/12/2023		2.640,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
15/12/2023	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.815,60	
5/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.815,60
			TOTAL DO DIA	2.815,60	2.815,60
18/12/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/12/2023	145,12	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 18/12/2023		145,12
18/12/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 18/12/2023	132,04	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 18/12/2023		132,04
			TOTAL DO DIA	277,16	277,16
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.703,00	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128.703,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2023	14.824,48	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2023		14.824,48
			TOTAL DO DIA	143.527,48	143.527,48
26/12/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 26/12/2023	129,90	
			TRANSPORTE	129,90	

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Correlação

1698

Empresa: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
C.N.P.J.: 08.605.536/0001-42
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,90	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 26/12/2023		129,90
			TOTAL DO DIA	129,90	129,90
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.890,08	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.890,08
31/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.200,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.200,00
31/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES	56.703,30	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES		56.703,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.200,00	
31/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.666,02	
31/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.666,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.726,39	
31/12/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.726,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.558,80	
31/12/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.558,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.254,00	
31/12/2023	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.254,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.088,00	
31/12/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.088,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	170.880,00	
31/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		170.880,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.584,48	
31/12/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.584,48
31/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.494.645,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.494.645,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	654.196,69	
31/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		654.196,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161.382,42	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		161.382,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.815,60	
31/12/2023	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.815,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	463.292,60	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		463.292,60
			TOTAL DO DIA	3.074.083,38	3.074.083,38
			TOTAL DO MÊS	3.238.165,86	3.238.165,86

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

GUILHERME LACERDA GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.145.685-40

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

Manoel Macias Riepo da Silva
Gestão de Contratação

1699

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYDcEKBPMGEbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

Empresa: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
C.N.P.J.: 08.605.536/0001-42
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**10.491.382,68D**
ATIVO CIRCULANTE	**10.491.382,68D**
DISPONÍVEL	**10.491.382,68D**
CAIXA	**10.491.382,68D**
CAIXA GERAL	10.491.382,68D
PASSIVO	**10.491.382,68C**
PASSIVO CIRCULANTE	**28.090,08C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.890,08C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.890,08C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.890,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**13.200,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**13.200,00C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.463.292,60C**
CAPITAL SOCIAL	**10.000.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**10.000.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**463.292,60C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**463.292,60C**
LUCROS ACUMULADOS	463.292,60C

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

GUILHERME LACERDA GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.145.685-40

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01127706-5
Agente de Contratação

1700

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mMHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.494.645,00**
SERVIÇOS PRESTADOS	1.494.645,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(161.382,42)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(161.382,42)
RECEITA LÍQUIDA	**1.333.262,58**
CMV	**(654.196,69)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(654.196,69)
LUCRO BRUTO	**679.065,89**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(212.957,69)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(212.957,69)**
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.200,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.666,02)
ÁGUA E ESGOTO	(1.726,39)
TELEFONE E INTERNET	(1.558,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.254,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.088,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(170.880,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.584,48)
RESULTADO OPERACIONAL	**466.108,20**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**466.108,20**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**466.108,20**

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Dezembro de 2023

GUILHERME LACERDA GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.145.685-40

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

1704

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-lamrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	491.382,68 + 0,00	17,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.090,08 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	491.382,68	17,49
	Passivo Circulante	28.090,08	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	491.382,68 - 0,00	17,49
	Passivo Circulante	28.090,08	
Índice de Solvência Geral	Ativo	491.382,68	17,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.090,08 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.090,08 + 0,00	0,06
	Patrimônio Líquido	463.292,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.090,08 + 0,00	0,06
	Passivo Total	491.382,68	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.090,08 + 0,00	0,06
	Ativo	491.382,68	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	463.292,60	0,94
	Passivo Total	491.382,68	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	463.292,60	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

GUILHERME LACERDA GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.145.685-40

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028808
CPF: 002.920.845-95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1702

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-lamrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES|00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

VITORIA DA CONQUISTA, 31/12/2023

À

S NUNES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL LTDA
CRC n.º 028808
Endereço: AV ROSA CRUZ, nº 855, CANDEIAS, CEP nº 45028-045
VITORIA DA CONQUISTA, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 08.605.536/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

GUILHERME LACERDA GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.145.685-40

Marlon Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Gente de Contratação

1703

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
REGISTRO..... :	BA-028808/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.920.845-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 18/01/2024 as 21:23:38.
Válido até: 17/04/2024.
Código de Controle: 776771.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-6
Agente de Contratação

1704

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e serviu de DIARIO n° 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Endereço: AVENIDA OLIVIA FLORES, 286 - ANDAR 3 SALA 306

Bairro: CANDEIAS

C.E.P.: 45028100

Cidade.: VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202986904 e arquivado em 09/01/2007.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 08605536000142

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 31 de Dezembro de 2023

SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00292084595
R.G.:0847116980 SSP BA
C.R.C.:028808

GUILHERME LACERDA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03814568540
R.G.:04929895900 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYDcEKBPMGfbiCCxuU15fGt-1amrN31mWHBHX81oNJ7Uw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03814568540-GUILHERME LACERDA GOMES:00292084595-SERGIO NUNES RIBEIRO OLIVEIRA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/01/2024
Arquivamento 24009994924 Protocolo 249921910 de 19/01/2024
Nome da empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
NIRE 29202986904
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 205159400566
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2024
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Manoel Messias Bispo da Silva
Gerente de Contratação

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO.

Contrato entre si fazem: De um lado a empresa 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 08.605.536/0001-42, estabelecida na Avenida Alberto Passos, 333, 1° andar, sala 102, Centro, Cruz das Almas/BA denominada CONTRATANTE e de outro lado GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA, Engenheiro Civil, portador do Registro no CREA-BA nº 3000097183BA, CPF nº 057.717.365-03 e RG 1582384517 SSP/ BA, residente na Avenida Jorge Amado, 340, Condominio Parque Vista Azul, Imbuí, Salvador/BA, doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas abaixo:

Cláusula Primeira: O CONTRATADO se obriga a dar assistências técnicas à empresa CONTRATANTE, como responsável técnico da área de Engenharia Civil.

Cláusula Segunda: A CONTRATANTE se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercicio profissional do CONTRATADO, contribuindo para o bom desempenho técnico das atividades a ela atribuido.

Cláusula Terceira: ACONTRATANTE se obriga a pagar a importância de seis salários mínimos, valor que será pago mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos serviços prestados de 16 (dezesseis) horas semanais, atuando nas segundas-feiras nos horários das 07 :00 às 12 :00 horas e das 13:00 às 18 :00 horas e nas terças das 07 :00 às 13 :00 horas.

Cláusula Quarta: O presente contrato é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser cancelado por ambas as partes desde que seja comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula Sexta: Fica eleito o Foro da Cruz das Almas/BA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando as partes contratantes a qualquer outro por mais especial que seja.

E por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de idêntico teor e para um só e mesmo efeito.

Cruz das Almas, de 06 de julho de 2020

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO *

3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP
SANDRO DOS SANTOS SOUZA Sócio-Administrador
CNPJ 08.605.536/0001-42
CPF nº 019.096.395-67

GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA
Engenheiro Civil CPF nº 057.717.365-03
CREA-BA nº 3000097183 BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Assistente de Contratação

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/01/2021 20:36:36 que o documento de hash (SHA-256) f51b127c70a2226aa7479dab3bc5725f5658a730a22bd9e1bb4bb010eb172aea foi validado em 28/01/2021 20:35:27 através da transação blockchain 0xaa9ecd49b9699f141ea4235ba00cee9ab0516c6c135c37bc1a01709ca17871d5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 15746)

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE CRUZ DAS ALMAS - BA
RUA JOÃO GUSTAVO DA SILVA, Nº 470 - BAIRRO SOUZA - CRUZ DAS ALMAS - BA - CEP 44.380-000
(75) 3621-3993
CNPJ: 27.383.373/0001-91

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
SANDRO DOS SANTOS SOUZA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA
Emol:R$5,02-Fis:R$3,67 FEC:R$1,37 Del:R$0,13 PGE:R$0,20
MP:R$0,10 Total:R$10,40
Selo(s): 1804.AB280300-9 1804.AB280301-7
Em Testemunho ( ) da verdade.
SYDAN BRAY GALVEZ VARGAS – ESCREVENTE
CRUZ DAS ALMAS – BA - 18/02/2020

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratações

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/01/2021 20:36:36 que o documento de hash (SHA-256) f51b127c70a2226aa7479dab3bc5725f5658a730a22bd9e1bb4bb010eb172aea foi validado em 28/01/2021 20:35:27 através da transação blockchain 0xaa9ecd49b9699f141ea4235ba00cee9ab0516c6c135c37bc1a01709ca17871d5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 15746)

3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO.

Contrato entre si fazem: De um lado a empresa 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 08.605.536/0001-42, estabelecida na Avenida Alberto Passos, 333, 1º andar, sala 102, Centro, Cruz das Almas/BA denominada CONTRATANTE e de outro lado PEDRO HENRIQUE NOVAES BARBOSA , Engenheiro Civil e Segurança do trabalho , portador do Registro no CREA-BA nº 051.354.6383 BA, CPF nº 011.633.865-29 e RG 11.1422.1082 SSP/ BA, residente na RUA bulgaria , nº 188 , capuchinhos , feira de Santana /BA, doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas abaixo:

Cláusula Primeira: O CONTRATADO se obriga a dar assistências técnicas à empresa CONTRATANTE, como responsável técnico da área de Engenharia Civil e Segurança do trabalho.

Cláusula Segunda: A CONTRATANTE se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercício profissional do CONTRATADO, contribuindo para o bom desempenho técnico das atividades a ela atribuído.

Cláusula Terceira: ACONTRATANTE se obriga a pagar a importância de seis salários mínimos, valor que será pago mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos serviços prestados de 16 (dezesseis) horas semanais, atuando nas segundas-feiras nos horários das 07 :00 às 12 :00 horas e das 13:00 às 18 :00 horas e nas terças das 07 :00 às 13 :00 horas.

Cláusula Quarta: O presente contrato é por tempo de 03 (três) Anos a partir da sua assinatura.

Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser cancelado por ambas as partes desde que seja comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula Sexta: Fica eleito o Foro da Cruz das Almas/BA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando as partes contratantes a qualquer outro por mais especial que seja.

E por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de idêntico teor e para um só e mesmo efeito.

Cruz das Almas, de 06 de janeiro de 2021

3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP
SANDRO DOS SANTOS SOUZA Sócio-Administrador
CPF: 019.096.395-67

PEDRO HENRIQUE NOVAES BARBOSA
Engenheiro Civil CPF nº 011.633.865-29
CREA-BA nº 051354638-3 BA

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE CRUZ DAS ALMAS - BA
Rua João Costa Pinto da Silva, nº 01 - Bairro Boa Vista - Cruz das Almas - BA - CEP 44.380-000
CNPJ: 77.300.312/0001-91

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
PEDRO HENRIQUE NOVAES BARBOSA SANDRO DOS SANTOS SOUZA
Emol:R$6,60 Fis:R$4,12 FEC:R$1,60 Dist:R$0,16 PGE:R$0,23
MP:R$0,12 Total:R$12,00
Selo(s): 1604 AB389192 - 0 1604 AB389193 - 9
Em Testemunho) da verdade.
ORACIANA DE SANTANA FREIRE - ESCREVENTE
CRUZ DAS ALMAS - BA, 16/11/2022
Consulte o(s) selo(s) em:
www.tjba.jus.br/autenticidade

3S Prestações de Serviços LTDA - EPP
Av. Alberto Passos, 333, 1º Andar, Sala 102, Centro - Cruz das Almas/Bahia – CEP: 44380-000
m3sprestacoesdeservicos2017@outlook.com - (75) 33160337
CNPJ: 08.605.536/0001-42

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2022 23:17:13 que o documento de hash (SHA256) 184f968f473ac1d6a3bd308d00f5e09f00acc12ff3df7afab80c227835ef920a foi validado em 16/11/2022 23:12:49 através da transação (OpenTimestamps) 0x6f74a43ba56c61f04a2b0a1078b9d9518c7e9eb1bb2612341b801e2b5f37ca2d e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/FileCheck (ID: 94992)

1708

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 162545/2022
Emissão: 16/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: C9549

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA

Registro: 0519051530

CPF: 057.***.***-03

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/01/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a portos, aeroportos, pontes e barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Instituição de Ensino: UCSAL - UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 10/09/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000215720

CNPJ: 09.330.539/0001-83

Data Início: 27/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP

Registro: 0010020063

CNPJ: 08.605.536/0001-42

Data Início: 16/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Manoel Messias Bispo da Silva
Art. 5º, Inc. II, § 6º
Gerente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9549
Impresso em: 16/11/2022 às 14:39:03 por: adapt, ip: 192.168.100.1

1109

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137795/2022
Emissão: 26/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zd859

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO HENRIQUE NOVAES BARBOSA

Registro: 0513546383

CPF: 011.633.865-29

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/08/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Instituição de Ensino: Faculdade de Tecnologia e ciencias - FTC VITORIA DA CONQUI

Data de Formação: 19/06/2014

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 15/09/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PH CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0010043233

CNPJ: 21.593.826/0001-81

Data Início: 22/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: J. TARCISIO DE SOUZA BARBOSA LTDA

Registro: 0010258604

CNPJ: 37.583.220/0001-03

Data Início: 19/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: INFINITY SERVIÇOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Registro: 0010244808

CNPJ: 17.982.055/0001-47

Monique Bastos Araújo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratações

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zd859
Impresso em: 26/04/2022 às 10:37:46 por: adapt, ip: 201.51.19.49

1710

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137795/2022
Emissão: 26/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zd859

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Início: 12/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-6
Agente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zd859
Impresso em: 26/04/2022 às 10:37:46 por: adapt, ip: 201.51.19.49

1711

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO

NÃO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

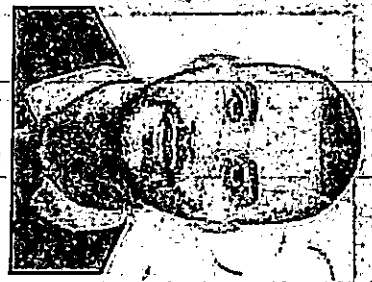

Gustavo de Almeida Lopes Cerqueira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG 15.823.845-17 DATA DE EXPEDIÇÃO 05-04-2017

NOME GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA

FILIAÇÃO FILOSBALDO LOPES CERQUEIRA

ELENICE CERQUEIRA DE ALMEIDA

NATURALIDADE IRARÁ BA DATA DE NASCIMENTO 27-02-1992

DOC ORIGEM C.NAS. CM IRARÁ BA DS
SEDE LV 51 FL 55 RT 20920

CPF 057.717.365-03

ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A)

LEI Nº 7.116 DE 29/

3

Daniel Nascimento da Silva
Assinado de forma digital por Daniel Nascimento da Silva
Dados: 2021.03.20 11:02:16 -03'00'

1742

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2021 11:03:27 que o documento de hash (SHA-256) 27dfa6aa6a91089d60094b93b8e0754ddbbe8e2a151e04197fcdda94c25c64d foi validado em 20/03/2021 11:02:16 através da transação blockchain 0x8b5ae2aa66da3c9aeb0067a6b9305bea60cae36c53de2b24c40f13b5f66d6134 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 18619)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA.

NOME
PEDRO HENRIQUE NOVAES BARBOSA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1114221082 SSP BA

CPF
011.633.865-29

DATA NASCIMENTO
11/02/1991

FILIAÇÃO
JOSE TARCISIO DE SOUZA BARBOSA
MARISE BARROS NOVAES BARBOSA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04817208102

VALIDADE
06/10/2019

1ª HABILITAÇÃO
20/11/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
10081754 10

OBSERVAÇÕES

Pedro Henrique Novaes Barbosa
ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
10081754 10

LOCAL
FEIRA DE SANTANA, BA

DATA EMISSÃO
14/10/2014

João Mauricio Botelho de Queiroz
Diretor Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

84471692664
BA507898592

DETRAN-BA (BAHIA)

Scanned by CamScanner

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2021 às 20:53 que o documento de hash (SHA-256) 3f8c75531ad7e92daf4a40397c8ff2d47ffef68a7adc59140b7c0c4a5dffb593 foi validado em 20/03/2021 21:19:41 através da transação blockchain 0x387632995cb0685d5a6121807f4b124b0c6188600c0ff43c111c9a90ca456454, cuja certificação em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 18626)

1713

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Secretaria Municipal de Administração, Planej. e Fianças

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins que a SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA-EPP, inscrita sob o CNPJ nº 08.605.536/0001-42, estabelecida na travessa Fernando martifeld , nº 90 –Baixa do palmeiras sapeacu – Bahia, prestou serviços de locação de maquinas para manutenção de estradas vicinais , com e sem motoristas, para atender á demanda operacional , conforme a necessidade das mesmas (Prefeitura Municipal de governador mangabeira , *rua José Martins , 201 , Centro, governador mangabeira - Ba, CEP 44.350-000, inscrito no CNPJ sob n". 13.828.496/0001-38,* no período de 27 de janeiro de 2015 a 28 de fevereiro de 2016, perfazendo o valor global de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), conforme contrato nº lc 003/2015 e planilhas em anexos

Item	Descrição	Quant.	Und	Quant. Diárias/Hora	Valor Unit.	Valor Total
01	Caminhão caçamba truck, capacidade mínima 14 ton, com operador e combustível por conta do Contratado.	04	Diárias	300	R$ 300,00	R$ 90.000,00
02	Trator de esteiras, mínimo de 100 HP, com operador e combustível por conta do Contratado.	02	HS	250	R$ 280,00	R$ 70.000,00
03	Pá mecânica (carregadeira), com potencia mínima de 120HP (NBR 5484) com operador e combustível por conta do Contratado.	01	HS	250	R$ 280,00	R$ 70.000,00
04	Trator Rolo Compactador Vap 70 liso, com operador e combustível por conta do Contratado.	01	HS	250	R$ 250,00	R$ 62.000,00
05	Cascalho	10.000	Toneladas	-	R$ 8,00	R$ 80.000,00
06	Serviço de Roçagem	06	dlarias	72	R$ 111,00	R$ 8.000,00
07	Veiculo tipo caminhão com capacidade mínima de carga de 4 T, veículo em perfeitas condições de uso.	04	Diárias	300	R$ 200,00	R$ 60.000,00
Valor total						R$:440.000,00

Governador Mangabeira-Ba 05/12/2016

Atenciosamente

Dionilson de Sena
Secretário

Prefeitura Municipal: Rua Jose Martins, nº 201, Centro, Governador Mangabeira-BA.
Fone: (75) 3638 - 2213, Fax: (75) 3638 - 2868. CEP: 44.350-000
CNPJ: 13.828.496/0001-38
Visite o nosso site: www.governadormangabeira.ba.gov.br

Marisol Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1714

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/02/2021 15:28:59 que o documento de hash (SHA-256) 600c88d8680cf060be57245986878168a19a411ca703a3f2ed3695465e18dad07 foi validado em 03/02/2021 15:26:25 através da transação blockchain 0xb8f643c8d00d4c487f8cb3a30cbd1bd38a895267c954d4b19655f3f6457 1cdebd408 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 15945)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Secretaria Municipal de Administração, Planej. e Fiananças

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins que a SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA-EPP, inscrita sob o CNPJ nº 08.605.536/0001-42, estabelecida na travessa Fernando martifeld , nº 90 –Baixa do palmeiras sapeacu – Bahia, prestou serviços de locação de maquinas para manutenção de estradas vicinais , com e sem motoristas, para atender á demanda operacional , conforme a necessidade das mesmas (Prefeitura Municipal de governador mangabeira , *rua José Martins , 201 , Centro, governador mangabeira - Ba, CEP 44.350-000, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.496/0001-38,* no periodo de 27 de janeiro de 2015 a 28 de fevereiro de 2016, perfazendo o valor global de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), conforme contrato nº lc 003/2015 e planilhas em anexos

Item	Descrição	Quant.	Und	Quant. Diárias/Hora	Valor Unit.	Valor Total
01	Caminhão caçamba truck, capacidade mínima 14 ton, com operador e combustível por conta do Contratado.	04	Diárias	300	R$ 300,00	R$ 90.000,00
02	Trator de esteiras, mínimo de 100 HP, com operador e combustível por conta do Contratado.	02	HS	250	R$ 280,00	R$ 70.000,00
03	Pá mecânica (carregadeira), com potencia mínima de 120HP (NBR 5484) com operador e combustível por conta do Contratado.	01	HS	250	R$ 280,00	R$ 70.000,00
04	Trator Rolo Compactador Vap 70 liso, com operador e combustível por conta do Contratado.	01	HS	250	R$ 250,00	R$ 62.000,00
05	Cascalho	10.000	Toneladas	-	R$ 8,00	R$ 80.000,00
06	Serviço de Roçagem	06	diarias	72	R$ 111,00	R$ 8.000,00
07	Veiculo tipo caminhão com capacidade mínima de carga de 4 T, veículo em perfeitas condições de uso.	04	Diárias	300	R$ 200,00	R$ 60.000,00
Valor total						R$:440.000,00

Governador Mangabeira-Ba 05/12/2016

Atenciosamente

Dionilson de Sena
Secretário

Prefeitura Municipal: Rua Jose Martins, nº 201, Centro, Governador Mangabeira-BA.
Fone: (75) 3638 - 2213, Fax: (75) 3638 - 2868. CEP: 44.350-000
CNPJ: 13.828.496/0001-38
Visite o nosso site: www.governadormangabeira.ba.gov.br

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1715

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a EMPRESA SAPEAÇU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA, estabelecida a Rua Rio Grande do Sul, nº 03- Parque das Laranjeiras – Sapeaçu- BA, prestou a esta Prefeitura os serviços abaixo especificados, no período de janeiro/2009 à janeiro/2010.

VEÍCULOS EMPREGADOS: 31 (trinta e um) veículos, sub divididos em:

a) 06 (seis) Vans;
b) 01 (uma) Pick- Up Saveiro;
c) 06 (seis) Gols;
d) 06 (seis) Unos;
e) 04 (quatro) Pálios;
f) 06 (seis) Caçambas;
g) 01 (um) Caminhão Pipa;
h) 01 (um) Corsa.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente e com responsabilidade as obrigações assumidas, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta.

Sapeaçu, 13 de janeiro de 2011..

George Vieira Gois
Prefeito Municipal

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. C102711.6
Agente de Contratação

1716

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a **EMPRESA SAPEAÇU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA**, estabelecida a Rua Rio Grande do Sul, nº 03- Parque das Laranjeiras – Sapeaçu- BA, prestou a esta Prefeitura os serviços abaixo especificados, no período de janeiro/2009 à janeiro/2010.

VEÍCULOS EMPREGADOS: 31 (trinta e um) veículos, sub divididos em:

a) 06 (seis) Vans;
b) 01 (uma) Pick- Up Saveiro;
c) 06 (seis) Gols;
d) 06 (seis) Unos;
e) 04 (quatro) Pálios;
f) 06 (seis) Caçambas;
g) 01 (um) Caminhão Pipa;
h) 01 (um) Corsa.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente e com responsabilidade as obrigações assumidas, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta.

Sapeaçu, 13 de janeiro de 2011..

George Vieira Gois
Prefeito Municipal

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/02/2021 10:49:14 que o documento de hash (SHA-256) ec84d8275dec409b47656c4bab86c7bde11e1252e40b9db7b9f92ba8f296fc13 foi validado em 05/02/2021 10:48:00 através da transação blockchain 0x2ed39c39431b021a30edd134313bbc3f9407628f7573d0cfac2b3b53b6c70a39 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 16108)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
165098/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA**
Registro: **3000097183BA** RNP: **0519051530**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220113947** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cruz das Almas** CPF/CNPJ: **14.006.977/0001-20**
Endereço do contratante: PRAçA Senador Temistocles Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000
Contrato: PP-SRP -064/2021 Celebrado em: 11/10/2021
Valor do contrato: R$ 2.417.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE E ZONA RURAL
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000
Data de início: 11/10/2021 Conclusão efetiva: 11/10/2022
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cruz das Almas CPF/CNPJ: 14.006.977/0001-20

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 Mês;

Observações

Referente a execução dos serviços contidos na ATA REGISTRO DE PREÇO 084/2021 PP-SRP-064/2021.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO DE ÁRVORE, PLANTIO DE GRAMA E PLANTIO DE ARBUSTO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 070711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
165098/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 165098/2022
10/01/2023, 09:39
Yd78d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Yd78d

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0502711-6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

ADMINISTRAÇÃO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 08.605.536/0001-42, sediada na Av. Alberto Passos, nº 333, 1º andar, Sala 102, Centro, Cruz das Almas/Ba, CEP 44.380-000, executou serviço para **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DA ALMAS/BA**, empresa pública inscrita sob CNPJ nº 14.006.977/0001-20 em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a prestação de serviços de manutenção em prédios públicos neste município, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Nº contrato: PP-SRP-064/2021

Início dos serviços: 11/10/2021

Término dos serviços: 01/10/2022

Endereço da obra: Edificações públicas localizadas na sede e zona rural no município de Cruz das Almas/Ba.

Profissional Responsável Técnico: GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES CERQUEIRA, Engenheiro Civil, CREA/BA 3000097183-BA

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (1,50 M X 2,00 M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.2			ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA		
1.2.0.1	COMPOSIÇÃO	020	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	12,00
1.3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.3.0.1	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	35,00
1.3.0.2	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	600,00
1.3.0.3	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	30,00
1.3.0.4	SINAPI	97655	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00
1.3.0.5	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00
1.3.0.6	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.500,00
1.3.0.7	SINAPI	00087	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	500,00
1.3.0.8	SINAPI	90483	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	500,00
1.3.0.9	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1.500,00
1.3.0.10	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4.000,00
1.3.0.11	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,00
1.3.0.12	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00
1.3.0.13	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,00
1.3.0.14	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1.500,00
1.3.0.15	SINAPI	97658	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00
1.3.0.16	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00
1.3.0.17	SINAPI	98318	REMOÇÃO DE RAÍZES ROMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	10,00
1.3.0.18	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00
1.3.0.19	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	250,00
1.3.0.20	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	800,00
1.3.0.21	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	150,00
1.3.0.22	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.500,00
1.3.0.23	SINAPI	101190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_03/2021	M2	150,00
1.3.0.24	SINAPI	101192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_03/2021	M2	150,00
1.3.0.25	SINAPI	100325	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO CAIMENTO. AF_07/2019	M2	7.500,00
1.3.0.26	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALHA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	250,00
1.3.0.27	SINAPI	100322	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	250,00
1.4			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
1.4.0.1	SINAPI	84319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_03/2016	M3	30,00
1.4.0.2	SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2018	M3	30,00
1.4.0.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	500,00
1.4.0.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,00
1.4.0.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2021	M3	30,00
1.4.0.6	SINAPI	102503	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2021	M3	50,00
1.4.0.7	SINAPI	90087	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/185 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2021	M2	50,00
1.5			INFRAESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS		
1.5.0.1	SINAPI	93358	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2015	M	300,00
1.5.0.2	SINAPI	92182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2015	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165098/2022, emitida em 10/01/2023

Certidão nº 165098/2022
10/01/2023, 13:41
Chave de Impressão: Yd78d
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 6 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107.1.6
Gestor do Contratado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 10/01/2023, às 13:41.

1720

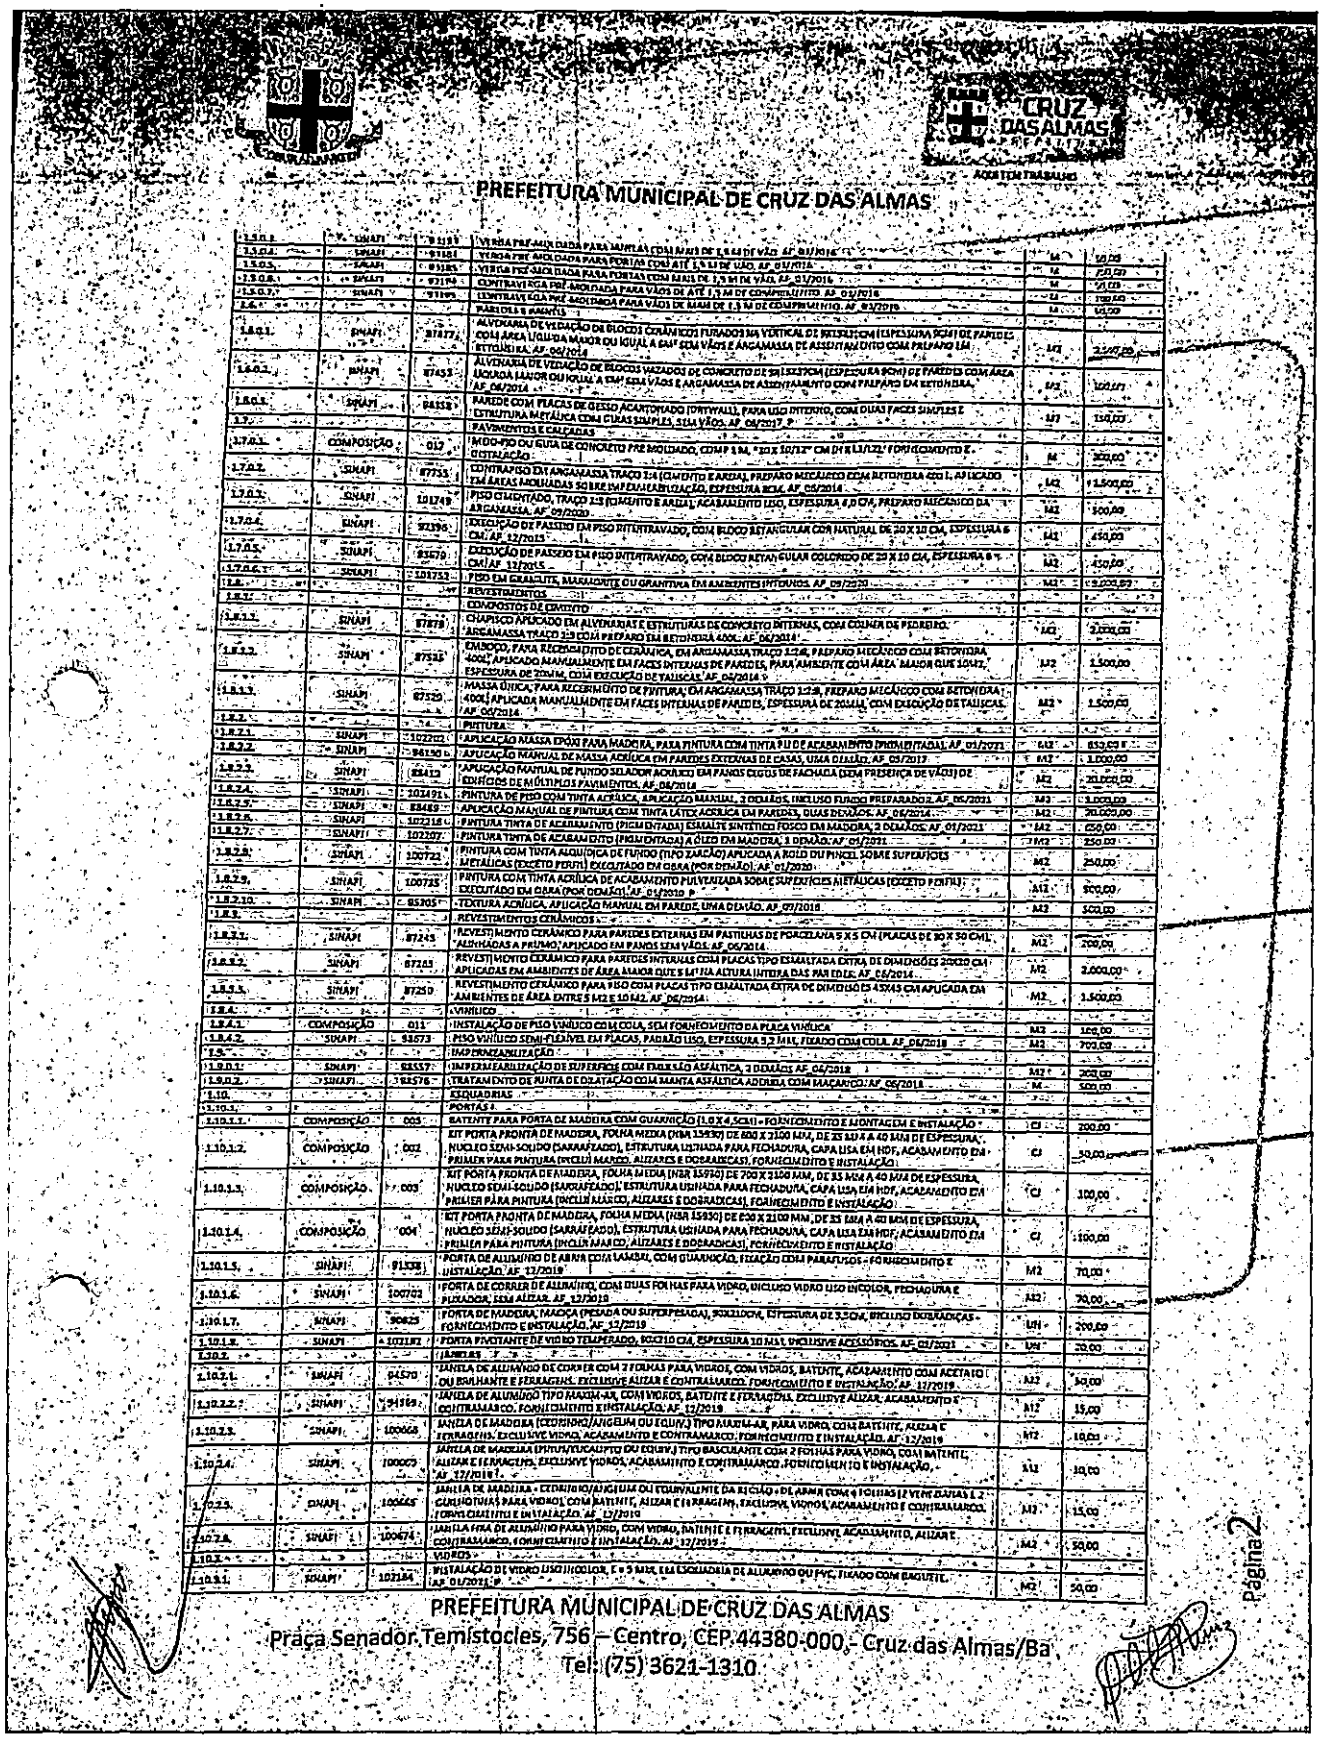

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

1.3.0.1	SINAPI	91183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
1.3.0.4	SINAPI	91184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,00
1.3.0.5	SINAPI	91185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,00
1.3.0.6	SINAPI	92194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00
1.3.0.7	SINAPI	92195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	100,00
1.4			CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	100,00
1.4.0			PAREDES E PAINÉIS	M	50,00
1.4.0.1	SINAPI	87272	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.500,00
1.4.0.2	SINAPI	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 39X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	100,00
1.4.0.3	SINAPI	94353	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	150,00
1.5			PAVIMENTOS E CALÇADAS	M2	150,00
1.5.0.1	COMPOSIÇÃO	017	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1,00, "I" 10/12" CM D= E L1/L2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
1.5.0.2	SINAPI	87753	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	1.500,00
1.5.0.3	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	300,00
1.5.0.4	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	450,00
1.5.0.5	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	450,00
1.5.0.6	SINAPI	101753	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.000,00
1.6			REVESTIMENTOS		
1.6.1			CONCRETOS DE CIMENTO		
1.6.1.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.500,00
1.6.1.2	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.500,00
1.6.1.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.500,00
1.6.2			PINTURA		
1.6.2.1	SINAPI	102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (INCLUSO FUNDO PREPARADOR). AF_01/2021	M2	850,00
1.6.2.2	SINAPI	94190	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.000,00
1.6.2.3	SINAPI	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	20.000,00
1.6.2.4	SINAPI	101491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3.000,00
1.6.2.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30.000,00
1.6.2.6	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	650,00
1.6.2.7	SINAPI	102207	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	250,00
1.6.2.8	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	250,00
1.6.2.9	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	M2	900,00
1.6.2.10	SINAPI	95705	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	500,00
1.6.3			REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
1.6.3.1	SINAPI	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	200,00
1.6.3.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² SEM ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2.000,00
1.6.3.3	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	1.500,00
1.6.4			VINÍLICO		
1.6.4.1	COMPOSIÇÃO	011	INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO COM COLA, SEM FORNECIMENTO DA PLACA VINÍLICA	M2	100,00
1.6.4.2	SINAPI	91573	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_04/2016	M2	700,00
1.9			IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.9.0.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	200,00
1.9.0.2	SINAPI	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADUELA COM BLAQUEAMENTO. AF_06/2018	M	500,00
1.10			ESQUADRIAS		
1.10.1			PORTAS		
1.10.1.1	COMPOSIÇÃO	005	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA COM GUARNIÇÃO (1,0 X 4,5CM) - FORNECIMENTO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO	CJ	200,00
1.10.1.2	COMPOSIÇÃO	002	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	50,00
1.10.1.3	COMPOSIÇÃO	003	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	100,00
1.10.1.4	COMPOSIÇÃO	004	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	100,00
1.10.1.5	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	70,00
1.10.1.6	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. COM ALIZAR. AF_12/2019	M2	70,00
1.10.1.7	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MAÇIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), SEMISOLIDA, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	200,00
1.10.1.8	SINAPI	101181	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, SEMISOLIDA, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	20,00
1.10.2			JANELAS		
1.10.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00
1.10.2.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,00
1.10.2.3	SINAPI	100668	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,00
1.10.2.4	SINAPI	100669	JANELA DE MADEIRA (PEROBA/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 P	M2	30,00
1.10.2.5	SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 CEGAS) PARA VIDROS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,00
1.10.2.6	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	50,00
1.10.3			VIDROS		
1.10.3.1	SINAPI	102184	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Praça Senador Temístocles, 756 – Centro, CEP 44380-000, - Cruz das Almas/Ba
Tel: (75) 3621-1310

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165098/2022, emitida em 10/01/2023

Certidão nº 165098/2022
10/01/2023, 13:41
Chave de Impressão: Yd78d
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 6 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 10/01/2023, às 13:41.

1721

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

1.13.3.7	SINAPI	101940	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	450,00
1.13.3.8	SINAPI	101941	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO INCLUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	500,00
1.13.3.9	SINAPI	101942	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	550,00
1.13.4			ELETRODUTOS		
1.13.4.1	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.13.4.2	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00
1.13.4.3	SINAPI	101800	ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, LISA, FORMA CONFORME DE DOBRADIÇAS 180 GRAUS, EM 1 ENTRADA, COMPLETA, INCLUINDO CONTRA TESTADA E CAPUCHINHO SEM ALMOFADA E PUXADOR. AF_01/2020	UN	30,00
1.13.5			CONDUTORES		
1.13.5.1	SINAPI	99861	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², COM CAMADA TERMOPLÁSTICA ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
1.13.5.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.000,00
1.13.5.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00
1.13.5.4	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00
1.13.5.5	SINAPI	92779	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00
1.13.5.6	SINAPI	92951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
1.13.6			ACESSÓRIOS		
1.13.6.1	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00
1.13.6.2	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
1.13.6.3	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALLO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
1.13.6.4	SINAPI	91961	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALLO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
1.13.6.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00
1.13.6.6	SINAPI	91955	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
1.13.6.7	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00
1.13.6.8	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165098/2022, emitida em 10/01/2023

Certidão nº 165098/2022
10/01/2023, 13:41
Chave de Impressão: Yd78d
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 6 folhas

Manoel Messias Silva da Silva
Assistente de Contratação

1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

1.11.9.9.	SINAPI	93003	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00
1.11.9.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00
1.11.9.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
1.11.9.12.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
1.11.10.			ILUMINAÇÃO		
1.11.10.1.	SINAPI	97815	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300,00
1.11.10.2.	SINAPI	97817	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	100,00
1.11.10.3.	SINAPI	97818	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	100,00
1.11.10.4.	SINAPI	97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	100,00
1.11.10.5.	SINAPI	97607	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	100,00
1.11.10.6.	SINAPI	97563	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, 3 LEDS REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00
1.11.10.7.	SINAPI	97568	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00
1.11.10.8.	SINAPI	97559	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300,00
1.11.10.9.	SINAPI	97550	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 3 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00
1.11.10.10.	COMPOSIÇÃO	012	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	300,00
1.11.10.11.	COMPOSIÇÃO	013	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	70,00
1.11.10.12.	COMPOSIÇÃO	014	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	50,00
1.12.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS		
1.12.1.			ACESSÓRIOS		
1.12.1.1.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00
1.12.1.2.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
1.12.1.3.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
1.12.1.4.	SINAPI	93461	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 E 1/4 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.12.1.5.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.12.1.6.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.12.1.7.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.12.1.8.	SINAPI	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.12.1.9.	COMPOSIÇÃO	009	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
1.12.1.10.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
1.12.1.11.	COMPOSIÇÃO	010	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES S "PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
1.12.1.12.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 36 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
1.12.1.13.	COMPOSIÇÃO	008	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
1.12.1.14.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
1.12.1.15.	SINAPI	86933	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
1.12.1.16.	SINAPI	86932	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/2 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
1.12.1.17.	SINAPI	102719	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 - PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
1.12.1.18.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00
1.12.1.19.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
1.12.1.20.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	50,00
1.12.1.21.	SINAPI	86915	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
1.12.1.22.	COMPOSIÇÃO	015	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
1.12.1.23.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00
1.12.1.24.	SINAPI	86898	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
1.12.1.25.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	30,00
1.12.1.26.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO COM INTERCONEXAO PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
1.12.2.			AGUA FRIA - RESERVAÇÃO, TUBOS E CONEXÕES		
1.12.2.1.	SINAPI	94796	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	92,00
1.12.2.2.	SINAPI	88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	10,00
1.12.2.3.	SINAPI	88503	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	20,00
1.12.2.4.	COMPOSIÇÃO	018	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2500 LITROS, COM TAMPA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
1.12.2.5.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (¾") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
1.12.2.6.	SINAPI	83407	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.7.	SINAPI	83490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.8.	SINAPI	83496	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.9.	SINAPI	83500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.10.	SINAPI	83406	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.11.	SINAPI	83489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.12.	SINAPI	83494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.13.	SINAPI	83499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.14.	SINAPI	83401	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.15.	SINAPI	83485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.16.	SINAPI	83493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.17.	SINAPI	83498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.18.	SINAPI	83404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165098/2022, emitida em 10/01/2023

Certidão nº 165098/2022
10/01/2023, 13:41
Chave de Impressão: Yd78d
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 6 folhas

Manoel Messias Filho da Silva
Presidente da Comissão de Contratação

1.12.2.19.	SINAPI	94491	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1.12.2.20.	SINAPI	94492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.21.	SINAPI	94497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
1.12.2.22.	SINAPI	94498	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
1.12.2.23.	SINAPI	94500	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.24.	SINAPI	94502	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1.12.2.25.	SINAPI	94589	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
1.12.2.26.	SINAPI	94180	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00
1.12.2.27.	SINAPI	94181	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00
1.12.2.28.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3 1/2 ", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
1.12.2.29.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 ", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
1.12.2.30.	SINAPI	94353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM CANOPLA E, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,00
1.12.2.31.	SINAPI	94347	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
1.12.2.32.	SINAPI	83925	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	15,00
1.12.2.33.	SINAPI	83924	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	15,00
1.12.2.34.	SINAPI	89358	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.35.	SINAPI	89449	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1.12.2.36.	SINAPI	89450	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.37.	SINAPI	89451	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.2.38.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	600,00
1.12.2.39.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	600,00
1.12.2.40.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	600,00
1.12.2.41.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	300,00
1.12.3.			ESGOTO - COMPONENTES, TUBOS E CONEXÕES		
1.12.3.1.	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,9 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	50,00
1.12.3.2.	SINAPI	93103	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	30,00
1.12.3.3.	SINAPI	89726	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.4.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.5.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.6.	SINAPI	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.7.	SINAPI	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.8.	SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.9.	SINAPI	89728	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.11.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.12.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
1.12.3.13.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
1.12.3.14.	SINAPI	89792	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
1.12.3.15.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	250,00
1.12.3.16.	SINAPI	89795	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	500,00
1.12.3.17.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	500,00
1.12.4.			PLUVIAIS - COMPONENTES TUBOS E CONEXÕES		
1.12.4.1.	SINAPI	89182	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2100,00
1.12.4.2.	SINAPI	89181	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	30,00
1.12.4.3.	SINAPI	100833	CAIXA DE RAMAL/SUMIDOURO DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVO CARTELINAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M	250,00
1.12.4.4.	SINAPI	84227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500,00
1.12.4.5.	SINAPI	95025	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	30,00
1.12.4.6.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	30,00
1.12.4.7.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OU ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	50,00
1.12.4.8.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	100,00
1.12.4.9.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	250,00
1.13.			COBERTURAS E TETOS		
1.13.01.	SINAPI	98110	ACABAMENTOS PARA FORRO (NÍVEL DURA DE GESSO). AF_05/2017	M	2.000,00
1.13.02.	SINAPI	98111	ACABAMENTOS PARA FORRO (NÍVEL FINA PLUS MILÍMICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.100,00
1.13.03.	SINAPI	98113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165098/2022, emitida em 10/01/2023

Certidão nº 165098/2022
10/01/2023, 13:41
Chave de Impressão: Yd78d
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 6 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1724

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

1.13.0.A		101711	FORRO EM RÉGUA DE PVC, TRAVADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	100,00
1.13.0.1	SINAPI	93179	TELHA DE AÇO COM ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CENTESIMAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	300,00
1.13.0.A	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	150,00
1.13.0.7	SINAPI	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	700,00
1.13.0.8	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ACAMENTO. AF_07/2019	M2	100,00
1.14.			COMBATE A INCÊNDIO		
1.14.0.1	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	10,00
1.14.0.2	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00
1.14.0.3	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	8,00
1.14.0.4	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	30,00
1.14.0.5	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	30,00
1.14.0.6	SINAPI	97589	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00
1.14.0.7	SINAPI	97556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	100,00
1.14.0.8	SINAPI	97557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	100,00
1.14.0.9	SINAPI	97558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	100,00
1.14.0.10	SINAPI	97559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	100,00
1.14.0.11	SINAPI	97560	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	100,00
1.15.			ALAMBRADO		
1.15.0.1	COMPOSIÇÃO	018	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA COM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), ABERTURA FINAL = "2,5" MM, MALHA "4 X 4" CM, H = 2 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.000,00
1.16.			PAISAGISMO		
1.16.0.1	SINAPI	93504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.500,00
1.16.0.2	SINAPI	93509	PLANTIO DE ARBUSTO OU ERVA VIVA. AF_05/2018	UN	100,00
1.16.0.3	SINAPI	93510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	30,00
1.17.			LIMPEZA		
1.17.0.1	SINAPI	92101	CAMINHÃO PARA BOMBAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	1.000,00
1.17.0.2	SINAPI	100933	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,00
1.17.0.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.500,00
1.17.0.4	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	2.500,00
1.17.0.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	3.000,00
1.17.0.6	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1.500,00
1.17.0.7	SINAPI	100719	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	500,00

Cruz das Almas, 08 de dezembro de 2022

Elson Ribeiro
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas
P.M.C.A - Matrícula 94314

Dellane Correia Caldas Muniz
Engenheira Civil – CREA/BA-3000123358
P.M.C.A - Matrícula 94672

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Praça Senador Temístocles, 756 - Centro, CEP 44380-000 - Cruz das Almas/Ba
Tel: (75) 3621-1310

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165098/2022, emitida em 10/01/2023

Certidão nº 165098/2022
10/01/2023, 13:41
Chave de Impressão: Yd78d
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 6 folhas

Matheus Messias Bispo de Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12845/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA**
Registro: **82479/D BA** RNP: **0511649975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190059054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **ALMEIDA SANTOS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME** CPF/CNPJ: **10.760.836/0001-48**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 116 SUL Nº: SN
Complemento: CONJ. YEDA BARRADAS CARNEIRO, LT 29, SETOR III Bairro: BR 116
Cidade: ANTÔNIO CARDOSO UF: BA CEP: 44180000
Contrato: 073/2018 Celebrado em: 26/04/2018
Valor do contrato: R$ 496.567,43 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: CABACEIRAS DO PARAGUAÇU UF: BA CEP: 44345000
Data de início: 26/04/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU CPF/CNPJ: 13.866.892/0001-50

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 52.06 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1216.99 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 33.16 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PARAGUAÇU

Informações Complementares

- Com exceção de reforma de instalação elétrica por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 26/04/2018 a 26/04/2019 e o período parcial executado foi de 26/04/2018 a 15/04/2019 conforme atestado anexo.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Gerente de Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
12845/2019
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12845/2019
17/04/2019, 16:55
a23z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a23z7

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211-6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº 08.605.536/0001-42, situada na Travessa Fernando C. Martifield, 90, Baixa do Palmeira, Sapeaçu/BA, tendo como Responsável Técnica, a Eng. Civil ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA, RNP 0511649975, está executando para a empresa ALMEIDA SANTOS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 10.760.836/0001-46, as obras de reforma das escolas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE PARAGUAÇU sediada a Av. Navio Negreiro, s/n, Centro, Cabeceiras do Paraguaçu, e inscrita no CNPJ sob o nº 13.866.892/0001-50, mediante contrato 073/2018.

OBJETO: OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PARAGUAÇU
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/04/2018 a 26/04/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 26/04/2018 até a presente data.

Declaramos que o contratado está cumprindo com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executando as obras com alto padrão de qualidade, em total acordo com os projetos, executando de forma satisfatória as atividades técnicas descritas no laudo técnico anexo emitido pelo Eng. Civil Victor Antônio Nascimento da Silva, RNP 050879203-7.

Cabeceiras do Paraguaçu, 15 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL CABECEIRAS DO PARAGUAÇU
ABEL SILVA DOS SANTOS
Prefeito

Avenida Navio Negreiro, S/N
Centro, Cabaceiras do Paraguaçu/BA
CEP: 44345-000 (75)3681-1129

Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12845/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12845/2019
17/04/2019, 19:19
Chave de Impressão: a23z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

Reforma de Escolas – Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da 3S Prestações de Serviços LTDA EPP, cujo objeto é a execução de obras de reforma das escolas situadas em diversas ruas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, sendo a responsável técnica pelos serviços, a Eng. Civil Ana Luiza Andrade de Oliveira. RNP 0511649975. Os serviços executados no período de 26/04/2018 até a presente data, foram:

REFORMA ESCOLA JOÃO MARTINS GONÇALVES			
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	489,87
1.0.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	24,49
1.0.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0.5 KM	M3	24,49
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	782,60
2.0.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	55,00
2.0.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	617,10
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, AF_10/2014	M2	70,54
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	619,20
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	1,00
3.0.2	FORNECIMENTO DE TOMADA OU INTERRUPTOR	UNID.	36,00
3.0.3	PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UNID.	24,00
4.0	**REBOCO + PINTURA**		
4.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	550,53
4.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (MURO)	M2	312,39
4.0.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS,AF_06/2014	M2	438,09
4.0.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	89,46
4.0.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	66,31
5.0	**PARTE HIDRÁULICA ESGOTO**		
5.0.1	REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES, CONEXÕES, LAVATÓRIO, ENTRE OUTROS)	UNID.	1,00

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 86145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12845/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12845/2019
17/04/2019, 19:19
Chave de Impressão: a23z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

5.0.2	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UNID.	3,00
5.0.3	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLÁSTICA OU SIMILARES	UNID.	4,00
5.0.4	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	UNID.	1,00
6.0	**ESQUADRIAS**		
6.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	1,00
7.0	**COBERTURA**		
7.0.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	23,25
7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	39,14
8.0	**FORRO**		
8.0.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	286,30
9.0	**ALVENARIA**		
9.0.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	33,16
	REFORMA ESCOLA JOSÉ RIBEIRO BARBOSA		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	370,36
1.0.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	18,52
1.0.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	18,52
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	370,36
2.0.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	94,18
2.0.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	307,12
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	49,67
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	409,10
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	1,00
3.0.2	FORNECIMENTO DE TOMADA OU INTERRUPTOR	UNID.	28,00
3.0.3	PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UNID.	16,00
4.0	**REBOCO + PINTURA**		
4.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 + MURO	M2	297,14
4.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	290,22
4.0.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	62,42
4.0.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	57,27

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Sisnio da Silva
Mat. 6102711-6
Assist. de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12845/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12845/2019
17/04/2019, 19:19
Chave de Impressão: a23z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

	ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
5.0	**PARTE HIDRÁULICA ESGOTO**		
5.0.1	REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES, CONEXÕES, LAVATÓRIO, ENTRE OUTROS)	UNID.	1,00
5.0.2	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UNID.	1,00
5.0.3	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLÁSTICA OU SIMILARES	UNID.	1,00
5.0.4	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	UNID.	1,00
6.0	**ESQUADRIAS**		
6.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	1,00
6.0.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60x210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	4,00
7.0	**FORRO**		
7.0.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	152,37
8.0	**PASSEIO**		
8.0.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	52,06
	REFORMA ESCOLA MARIA DE JESUS MOURA		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	348,32
1.0.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	17,42
1.0.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	17,42
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	348,32
2.0.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	55,55
2.0.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	292,77
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 - trocar pelo serviço de revestimento ceramico de parede com área de (425,88) m² + sala (302,24 m2 de forro de pvc + piso de alta resist = 44,69m2 + revest ceramico parede = 40,20m2 + 58,95m2 de alvenaria + 31,28m3 de aterro + pintura interna = 34,84m2 + pintura externa = 40,20m2 + porta de madeira 0,80x2,10 + janela de madeira = 1,20 x 1,10 + contra-piso = 44,69 m2 + estrutura de concreto = 0,30m3 + estrutura de madeira = 44,69m2 + telhamento de telha cerâmica = 44,69m2	M2	425,88
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	70,08
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	1,00
4.0	**REBOCO + PINTURA**		

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12845/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12845/2019
17/04/2019, 19:19
Chave de Impressão: a23z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

4.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 + MURO	M2	130,29
4.0.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	283,32
4.0.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	52,86
5.0	**PARTE HIDRÁULICA ESGOTO**		
5.0.1	REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES, CONEXÕES, LAVATÓRIO, ENTRE OUTROS)	UNID.	1,00
6.0	**ESQUADRIAS**		
6.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	1,00

Cabeceiras de Paraguaçu, 15 de abril de 2019

Victor Antônio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
RNP 050879203-7

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12845/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12845/2019
17/04/2019, 19:19
Chave de Impressão: a23z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
12847/2019
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA
Registro: 82479/D BA RNP: 0511649975
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: BA20190059000 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CPF/CNPJ: 23.111.481/0001-08
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA SACRAMENTO Nº: 67
Complemento: Bairro: PATRONATO
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Contrato: 012/2019 Celebrado em: 20/02/2019
Valor do contrato: R$ 1.392.903,81 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: CABACEIRAS DO PARAGUAÇU UF: BA CEP: 44345000
Data de início: 20/02/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU CPF/CNPJ: 13.866.892/0001-50

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 7.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 2665.33 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 305.59 METRO QUADRADO;

Observações

Execução das obras de reforma de 07 (sete) escolas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, sendo elas: Elias Gomes Santana, Germano Bastos; Jorge Viana; Aurino O. Machado; Carlos Pereira; Luz Divina e Percelina Freitas.

Informações Complementares

- Com exceção de reforma de instalação elétrica por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 20/02/2019 a 26/06/2019 e o período parcial executado foi de 20/02/2019 a 15/04/2019 conforme atestado anexo.

Manoel Messias Prado da Silva
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12847/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12847/2019
17/04/2019, 16:57
926z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 926z7

Manoel Messias Cerqueira da Silva
Mat. 0162[illegible]5
Agente de Contratações

1734

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº **08.605.536/0001-42**, situada na Travessa Fernando C. Martifield, 90, Baixa do Palmeira, Sapeaçu/BA, tendo como Responsável Técnica, a Eng. Civil ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA, RNP 0511649975, está executando para a empresa VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 23.111.481/0001-08, as obras de reforma de 07 (sete) escolas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, sendo elas: Elias Gomes Santana, Germano Bastos; Jorge Viana; Aurino O. Machado; Carlos Pereira; Luz Divina e Percelina Freitas, contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE PARAGUAÇU** sediada a Av. Navio Negreiro, s/n, Centro, Cabeceiras do Paraguaçu, e inscrita no CNPJ sob o nº **13.866.892/0001-50**, mediante contrato 012/2019.

OBJETO: OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PARAGUAÇU
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/02/2019 a 26/06/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 20/02/2019 até a presente data.

Declaramos que o contratado está cumprindo com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executando as obras com alto padrão de qualidade, em total acordo com os projetos, executando de forma satisfatória as atividades técnicas descritas no laudo técnico anexo emitido pelo Eng. Civil Victor Antônio Nascimento da Silva, RNP 050879203-7.

Cabeceiras do Paraguaçu, 15 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL CABECEIRAS DO PARAGUAÇU
ABEL SILVA DOS SANTOS
Prefeito

Avenida Navio Negreiro, S/N
Centro, Cabaceiras do Paraguaçu/BA
CEP: 44345-000 (75)3681-1129

Manoel Messias Braga da Silva
Mat. 2022/115
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

Reforma de Escolas – Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da 3S Prestações de Serviços LTDA EPP, cujo objeto é a execução de obras de reforma de 07 (sete) escolas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, sendo elas: Elias Gomes Santana, Germano Bastos; Jorge Viana; Aurino O. Machado; Carlos Pereira; Luz Divina e Percelina Freitas, situadas em diversas ruas da sede do município, sendo a responsável técnica pelos serviços, a Eng. Civil Ana Luiza Andrade de Oliveira, RNP 0511649975. Os serviços executados no período de 20/02/2019 até a presente data, foram:

REFORMA ESCOLA AURINO OLIVEIRA MACHADO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	321,20
2.0	PISO + REVESTIMENTO		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	312,52
2.0.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,68
2.0.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	234,24
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	56,55
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	292,64
2.0.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	50,00
2.0.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	50,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	ESQUADRIAS		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
5.0	COBERTURA		
5.0.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	112,51
6.0	FORRO		
6.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	205,17
	REFORMA ESCOLA LUZ DIVINA		
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	680,12
2.0	PISO + REVESTIMENTO		

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Bispo da Silva
Kal. Gerencial
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 92627
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

2.0.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	135,01
2.0.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	4,00
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	334,06
5.0	**FORRO**		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	593,58
	REFORMA ESCOLA PERCELINA FREITAS SANTOS		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	372,59
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	372,59
2.0.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	80,58
2.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,58
2.0.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	274,10
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	42,36
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	149,53
5.0	**FORRO**		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	199,36
	REFORMA ESCOLA CARLOS PEREIRA DA SILVA		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	1.202,03
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	1.202,03
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	980,00
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	45,93
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	512,09
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 68145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102271-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	410,48
5.0	**FORRO**		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	871,16
	REFORMA ESCOLA GERMANO BASTOS		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	612,82
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	612,82
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	578,35
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	37,54
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	264,21
2.0.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	15,00
2.0.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	30,00
3.0	**ESQUADRIAS**		
3.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	382,65
4.0	**FORRO**		
4.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	612,82
	REFORMA ESCOLA ELIAS GOMES		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	192,11
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	192,11
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	126,03
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	358,61
2.0.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	25,00
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	56,41

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

5.0	FORRO		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	192,11
	REFORMA ESCOLA JORGE VIANA		
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	612,87
2.0	PISO + REVESTIMENTO		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	621,87
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	472,61
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	594,35
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	ESQUADRIAS		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UND.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	216,29
5.0	FORRO		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	293,04

Cabeceiras de Paraguaçu, 15 de abril de 2019

Victor Antônio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
RNP 050879203-7

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6926-1-5
Agente da Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12847/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA
Registro: 82479/D BA RNP: 0511649975
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: BA20190059000 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CPF/CNPJ: 23.111.481/0001-08
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA SACRAMENTO Nº: 67
Complemento: Bairro: PATRONATO
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Contrato: 012/2019 Celebrado em: 20/02/2019
Valor do contrato: R$ 1.392.903,81 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: CABACEIRAS DO PARAGUAÇU UF: BA CEP: 44345000
Data de início: 20/02/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU CPF/CNPJ: 13.866.892/0001-50

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 7.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 2665.33 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 305.59 METRO QUADRADO;

Observações

Execução das obras de reforma de 07 (sete) escolas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, sendo elas: Elias Gomes Santana, Germano Bastos; Jorge Viana; Aurino O. Machado; Carlos Pereira; Luz Divina e Percelina Freitas.

Informações Complementares

- Com exceção de reforma de instalação elétrica por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 20/02/2019 a 26/06/2019 e o período parcial executado foi de 20/02/2019 a 15/04/2019 conforme atestado anexo.

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

1740

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12847/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12847/2019
17/04/2019, 16:57
926z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 926z7

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711-5
Agente de Contratação

1741

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU – BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº 08.605.536/0001-42, situada na Travessa Fernando C. Martifield, 90, Baixa do Palmeira, Sapeaçu/BA, tendo como Responsável Técnica, a Eng. Civil ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA, RNP 0511649975, está executando para a empresa VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 23.111.481/0001-08, as obras de reforma de 07 (sete) escolas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, sendo elas: Elias Gomes Santana, Germano Bastos; Jorge Viana; Aurino O. Machado; Carlos Pereira; Luz Divina e Percelina Freitas, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE PARAGUAÇU sediada a Av. Navio Negreiro, s/n, Centro, Cabeceiras do Paraguaçu, e inscrita no CNPJ sob o nº 13.866.892/0001-50, mediante contrato 012/2019.

OBJETO: OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PARAGUAÇU
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/02/2019 a 26/06/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 20/02/2019 até a presente data.

Declaramos que o contratado está cumprindo com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executando as obras com alto padrão de qualidade, em total acordo com os projetos, executando de forma satisfatória as atividades técnicas descritas no laudo técnico anexo emitido pelo Eng. Civil Victor Antônio Nascimento da Silva, RNP 050879203-7.

Cabeceiras do Paraguaçu, 15 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL CABECEIRAS DO PARAGUAÇU
ABEL SILVA DOS SANTOS
Prefeito

Avenida Navio Negreiro, S/N
Centro, Cabaceiras do Paraguaçu/BA
CEP: 44345-000 (75)3681-1129

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 04277/18
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

Reforma de Escolas – Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da 3S Prestações de Serviços LTDA EPP, cujo objeto é a execução de obras de reforma de 07 (sete) escolas da sede do município de Cabeceiras do Paraguaçu, sendo elas: Elias Gomes Santana, Germano Bastos; Jorge Viana; Aurino O. Machado; Carlos Pereira; Luz Divina e Percelina Freitas, situadas em diversas ruas da sede do município, sendo a responsável técnica pelos serviços, a Eng. Civil Ana Luiza Andrade de Oliveira, RNP 0511649975. Os serviços executados no período de 20/02/2019 até a presente data, foram:

REFORMA ESCOLA AURINO OLIVEIRA MACHADO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	321,20
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	312,52
2.0.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,68
2.0.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	234,24
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	56,55
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	292,64
2.0.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	50,00
2.0.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	50,00
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
5.0	**COBERTURA**		
5.0.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	112,51
6.0	**FORRO**		
6.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	205,17
	REFORMA ESCOLA LUZ DIVINA		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	680,12
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

2.0.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	135,01
2.0.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	4,00
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	334,06
5.0	**FORRO**		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	593,58
	REFORMA ESCOLA PERCELINA FREITAS SANTOS		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	372,59
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	372,59
2.0.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	80,58
2.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,58
2.0.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	274,10
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	42,36
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	149,53
5.0	**FORRO**		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	199,36
	REFORMA ESCOLA CARLOS PEREIRA DA SILVA		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	1.202,03
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	1.202,03
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	980,00
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	45,93
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	512,09
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 68145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	ESQUADRIAS		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	410,48
5.0	FORRO		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	871,16
	REFORMA ESCOLA GERMANO BASTOS		
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	612,82
2.0	PISO + REVESTIMENTO		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	612,82
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	578,35
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	37,54
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	264,21
2.0.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	15,00
2.0.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	30,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	382,65
4.0	FORRO		
4.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	612,82
	REFORMA ESCOLA ELIAS GOMES		
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	192,11
2.0	PISO + REVESTIMENTO		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	192,11
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	126,03
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	358,61
2.0.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	25,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	ESQUADRIAS		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UNID.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	56,41

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Lisboa da Silva
Téc. Edificações
Agente de Contratações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

5.0	FORRO		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	192,11
	REFORMA ESCOLA JORGE VIANA		
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	M2	612,87
2.0	PISO + REVESTIMENTO		
2.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	621,87
2.0.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	472,61
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	594,35
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.0.1	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID.	0,30
4.0	ESQUADRIAS		
4.0.1	REVISÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	UND.	0,30
4.0.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	216,29
5.0	FORRO		
5.0.1	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	293,04

Cabeceiras de Paraguaçu, 15 de abril de 2019

Victor Antônio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
RNP 050879203-7

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Lisboa da Silva
Mat. 0020/13
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12847/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12847/2019
17/04/2019, 19:18
Chave de Impressão: 926z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12853/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA
Registro: 82479/D BA RNP: 0511649975
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: BA20190059050 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019 Baixada em: 16/04/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 13.828.389/0001-00
Endereço do contratante: PRAçA RUI BARBOSA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FÉLIX UF: BA CEP: 44360000
Contrato: 093/2017 Celebrado em: 10/03/2017
Valor do contrato: R$ 145.593,63 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO FÉLIX UF: BA CEP: 44360000
Data de início: 10/03/2017 Conclusão efetiva: 10/04/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 13.828.389/0001-00

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 3.00 UNIDADE;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CÁSSIA, SÃO JOÃO E TIRADENTES LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX.

Informações Complementares

- Com exceção de reforma de instalação elétrica por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- SAPEAÇU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA é o nome fantasia da empresa 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12853/2019
17/04/2019, 17:29
C81x0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: C81x0

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 040711-6
Agente de Contratação

1747

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SAPEAÇU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA-EPP (3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP)**, CNPJ nº **08.605.536/0001-42**, situada na Travessa Fernando C. Martifield, 90, Baixa do Palmeira, Sapeaçu/BA, tendo como Responsável Técnica, a Eng. Civil ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA, RNP 0511649975, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX** sediada a Praça Rui Barbosa, s/n, São Félix/BA, e inscrita no CNPJ sob o nº **13.828.389/0001-00**, obras de reforma de 3 (três) Escolas Municipais, sendo elas: Santa Rita de Cássia, Escola São João e Escola Tiradentes, conforme especificações e quantitativos previamente estimados em edital, mediante contrato 093/2017, dentro dos padrões técnicos de engenharia, não havendo qualquer registro que desabone a referida empresa e de acordo com o escopo técnico e demais anexos do edital, com as seguintes características.

OBJETO: OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CÁSSIA, ESCOLA SÃO JOÃO E ESCOLA TIRADENTES LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
CONTRATO: 093/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 10/03/2017 a 10/04/2017.

Declaramos que o contrato foi cumprido com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executando as obras com alto padrão de qualidade, em total acordo com os projetos, executando de forma satisfatória as atividades técnicas descritas no laudo técnico anexo emitido pelo Eng. Civil Victor Antônio Nascimento da Silva, RNP 050879203-7.

São Félix, 19 de março de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO
Prefeito

Prefeitura Municipal de São Félix | CNPJ 13.828.389/0001-00
Praça Rui Babosa, SN | São Félix / BA | 44360-000
Contatos: 75 3425-2914 - pmsfcompras2017@gmail.com

Maria Jessica Nascimento da Silva
Mat. 10.620-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO
Contrato 093/2017– Prefeitura Municipal de São Félix

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato nº 093/2017, cujo objeto foi a execução de obras de reforma de 03 (três) Escolas Municipais, sendo elas: Santa Rita de Cássia, Escola São João e Escola Tiradentes localizadas em diversas ruas no Município de São Felix, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Félix e a Sapeaçu Locadora de Transportes LTDA-EPP (3S Prestações de Serviços LTDA EPP), sendo a responsável técnica pelos serviços, a Eng. Civil Ana Luiza Andrade de Oliveira, RNP 0511649975. Os serviços executados no período de 10/03/2017 a 10/04/2017, foram:

REFORMA ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,90
1.0.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,00
1.0.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	5,00
2.0	PISO + REVESTIMENTO		
2.0.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	42,67
2.0.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	80,71
2.0.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	38,04
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	2,13
2.0.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (TRECHO II) - LAJE ARQUIBANCADA	M2	35,91
2.0.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	19,03
2.0.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	52,72
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.0.1	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	1,00
3.0.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
3.0.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
3.0.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	2,00
3.0.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	2,00
3.0.6	PENDENTE OU PAFLONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UNID	3,00

Victor Antônio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 86145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 810271-8
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

3.0.7	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID	1,00
4.0	**REBOCO + PINTURA**		
4.0.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	28,02
4.0.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	98,16
4.0.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,13
4.0.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,08
4.0.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	2,13
4.0.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	32,08
4.0.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	94,71
4.0.8	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	8,80
5.0	**COBERTURA + SOLEIRAS + PEITORIS**		
5.0.1	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	9,94
5.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	43,08
5.0.3	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	1,40
5.0.4	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = "15" CM	M	2,60
6.0	**PARTE HIDRÁULICA ESGOTO**		
6.0.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID	1,00
6.0.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
6.0.4	CONJUNTO DE BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20MM	UNID	1,00
6.0.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UNID	1,00
6.0.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
7.0	**ESQUADRIAS + FORRO**		
7.0.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,08
7.0.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1,00
7.0.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1,00
7.0.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	2,32
7.0.5	GRADE DE FERRO	M2	2,08
8.0	**LIMPEZA GERAL E FINAL**		
8.0.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	38,04

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 061145

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 0107118
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

8.0.2	PROJETO ARQUITETÔNICO CADASTRAL (PLANTA BAIXA, FACHADA E COBERTURA)	UNID	1,00
8.0.3	PLOTAGEM NOME DA ESCOLA COM ACABAMENTO	UNID	1,00
	REFORMA DA COZINHA ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,70
1.0.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,00
1.0.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	5,00
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	9,72
2.0.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	54,05
2.0.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	54,05
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	3,54
2.0.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	50,51
2.0.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	14,27
2.0.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	85,57
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	1,00
3.0.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
3.0.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
3.0.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	5,00
3.0.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	5,00
3.0.6	PENDENTE OU PAFLONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UNID	6,00
3.0.7	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID	1,00
4.0	**REBOCO + PINTURA**		
4.0.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,00
4.0.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	71,35
4.0.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,54
4.0.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,54
4.0.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	47,73
4.0.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,62
4.0.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2,96

Victor Antonio M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 68145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

5.0	COBERTURA + SOLEIRAS + PEITORIS		
5.0.1	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	6,75
5.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	62,56
5.0.3	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	3,90
5.0.4	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = "15" CM	M	3,60
5.0.5	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M	2,00
5.0.6	CALHA PARA COBERTURA	M	9,75
6.0	PARTE HIDRÁULICA ESGOTO		
6.0.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
6.0.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID	2,00
6.0.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
6.0.4	CONJUNTO DE BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20MM	UNID	1,00
6.0.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UNID	3,00
6.0.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	3,00
6.0.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UNID	1,00
6.0.9	REVISÃO INSTALAÇAO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)	UNID	1,00
7.0	ESQUADRIAS + FORRO		
7.0.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,96
7.0.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2,00
7.0.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1,00
7.0.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2,10
7.0.5	GRADE DE FERRO	M2	2,96
8.0	LIMPEZA GERAL E FINAL		
8.0.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	62,56
8.0.2	PROJETO ARQUITETÔNICO CADASTRAL (PLANTA BAIXA, FACHADA E COBERTURA)	UNID	1,00
8.0.3	PLOTAGEM NOME DA ESCOLA COM ACABAMENTO	UNID	1,00
	REFORMA DA ESCOLA TIRADENTES		
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.0.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,60

Victor Antonio M. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

1.0.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,00
1.0.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	5,00
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		
2.0.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	18,57
2.0.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	52,00
2.0.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	52,00
2.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	12,90
2.0.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	39,10
2.0.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	31,36
2.0.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	99,75
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	1,00
3.0.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
3.0.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
3.0.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	3,00
3.0.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	5,00
3.0.6	PENDENTE OU PAFLONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UNID	4,00
3.0.7	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID	1,00
4.0	**REBOCO + PINTURA**		
4.0.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	31,08
4.0.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	169,44
4.0.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,36
4.0.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	94,14
4.0.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	3,36
4.0.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,30
4.0.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2,24
5.0	**COBERTURA + SOLEIRAS + PEITORIS**		
5.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	65,76

Victor Antônio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 56145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027111-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

5.0.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	19,90
5.0.4	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	3,00
5.0.5	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = "15" CM	M	3,80
5.0.6	CALHA PARA COBERTURA	M	10,00
6.0	**PARTE HIDRÁULICA ESGOTO**		
6.0.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID	1,00
6.0.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
6.0.4	CONJUNTO DE BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20MM	UNID	1,00
6.0.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UNID	2,00
6.0.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
6.0.9	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UNID	1,00
6.0.10	REVISÃO INSTALAÇAO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)	UNID	1,00
7.0	**ESQUADRIAS + FORRO**		
7.0.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,24
7.0.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1,00
7.0.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2,00
7.0.4	GRADE DE FERRO	M2	2,24
8.0	**LIMPEZA GERAL E FINAL**		
8.0.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	52,00
8.0.2	PROJETO ARQUITETÔNICO CADASTRAL (PLANTA BAIXA, FACHADA E COBERTURA)	UNID	1,00
8.0.3	PLOTAGEM NOME DA ESCOLA COM ACABAMENTO	UNID	1,00
	REFORMA DA ESCOLA SÃO JOÃO		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.0.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,76
1.0.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,00
1.0.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	6,00
2.0	**PISO + REVESTIMENTO**		

Victor Antônio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 86145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

1754

2.0.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	18,96
2.0.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	95,16
2.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,73
2.0.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	84,43
2.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	14,60
2.0.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	157,95
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.0.1	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	1,00
3.0.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
3.0.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
3.0.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	7,00
3.0.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	9,00
3.0.6	PENDENTE OU PAFLONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA DE 60 W	UNID	14,00
3.0.7	REVISÃO INSTALAÇAO ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, RASGO DE ELETRODUTOS, INTERRUPTORES, TOMADAS)	UNID	1,00
4.0	**REBOCO + PINTURA**		
4.0.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,00
4.0.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	190,74
4.0.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,44
4.0.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	59,80
4.0.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	6,44
4.0.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	124,86
4.0.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	29,90
4.0.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	5,82
5.0	**COBERTURA + SOLEIRAS + PEITORIS**		
5.0.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM	M	10,90
5.0.2	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	4,10
5.0.3	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = "15" CM	M	6,30
5.0.4	RETELHAMENTO	M2	62,00
6.0	**PARTE HIDRÁULICA ESGOTO**		

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 061145

Manoel Messias Freire da Silva
Mat. 070211-5
Agente de Contratações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

6.0.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID	2,00
6.0.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	2,00
6.0.4	CONJUNTO DE BÓIA PARA CAIXA ÁGUA 20MM	UNID	2,00
6.0.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
6.0.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UNID	3,00
6.0.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	3,00
7.0	**ESQUADRIAS + FORRO**		
7.0.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,82
7.0.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2,00
7.0.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1,00
7.0.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UNID	1,00
7.0.5	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	2,73
7.0.4	GRADE DE FERRO	M2	5,82
8.0	**LIMPEZA GERAL E FINAL**		
8.0.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	95,16
8.0.2	PROJETO ARQUITETÔNICO CADASTRAL (PLANTA BAIXA, FACHADA E COBERTURA)	UNID	1,00
8.0.3	PLOTAGEM NOME DA ESCOLA COM ACABAMENTO	UNID	1,00

São Felix, 19 de março de 2019

Victor Antônio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
RNP 0608792037

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12853/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12853/2019
17/04/2019, 19:17
Chave de Impressão: C81x0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12856/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA
Registro: 82479/D BA RNP: 0511649975
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: BA20190059057 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 13.828.389/0001-00
Endereço do contratante: PRAçA RUI BARBOSA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FÉLIX UF: BA CEP: 44360000
Contrato: 212/2017 Celebrado em: 29/08/2017
Valor do contrato: R$ 241.588,36 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO FÉLIX UF: BA CEP: 44360000
Data de início: 29/08/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ: 13.828.389/0001-00

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 400.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 150.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 700.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 340.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX

Informações Complementares

- Com exceção de capina, poda e roçagem por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 29/08/2017 a 29/04/2019 e o período parcial executado foi de 29/08/2017 a 15/04/2019 conforme atestado anexo.
- SAPEAÇU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA é o nome fantasia da empresa 3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA.

Hanna Hossias Lispo da Silva
Mat. 010270-5
Agente de Contratação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
12856/2019
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12856/2019
17/04/2019, 18:02
a1w75

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a1w75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1718

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FÉLIX

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SAPEAÇU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA-EPP (3S PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP)**, CNPJ nº **08.605.536/0001-42**, situada na Travessa Fernando C. Martifield, 90, Baixa do Palmeira, Sapeaçu/BA, tendo como Responsável Técnica, a Eng. Civil ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA, RNP 0511649975, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX** sediada a Praça Rui Barbosa, s/n, São Félix/BA, e inscrita no CNPJ sob o nº **13.828.389/0001-00**, obras e serviços de manutenção de prédios públicos conforme especificações e quantitativos previamente estimados em edital, mediante contrato 212/2017, dentro dos padrões técnicos de engenharia, não havendo qualquer registro que desabone a referida empresa e de acordo com o escopo técnico e demais anexos do edital, com as seguintes características.

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
CONTRATO: 212/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/08/2017 a 29/04/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 29/08/2017 até a presente data.

Declaramos que o contratado está cumprindo todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executando as obras com alto padrão de qualidade, em total acordo com os projetos, executando de forma satisfatória as atividades técnicas descritas no laudo técnico anexo emitido pelo Eng. Civil Victor Antônio Nascimento da Silva, RNP 050879203-7.

São Félix, 15 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO
Prefeito

Prefeitura Municipal de São Félix | CNPJ 13.828.389/0001-00
Praça Rui Babosa, SN | São Félix / BA | 44360-000
Contatos: 75 3425-2914 - pmsfcompras2017@gmail.com

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010771.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12856/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12856/2019
17/04/2019, 19:14
Chave de Impressão: a1w75
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

Contrato 212/2017– Prefeitura Municipal de São Félix

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato nº 212/2017, cujo objeto é a execução de obras e serviços de manutenção de prédios públicos no Município de São Felix firmado entre a Prefeitura Municipal de São Félix e a Sapeaçu Locadora de Transportes Ltda-Epp (3S Prestações de Serviços LTDA EPP), sendo a responsável técnica pelos serviços, a Eng. Civil Ana Luiza Andrade de Oliveira, RNP 0511649975. Os serviços executados no período de 29/08/2017 até a presente data, foram:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1	**SERVIÇOS DE PINTURA + REBOCO**		
1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	900,00
1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	340,00
1.3	CAIACAO EM MEIO FIO	M	11.000,00
1.4	PINTURA EM MURETAS DE ATÉ UM METRO DE ALTURA	M2	450,00
1.5	PINTURA EM TRONCO DE ÁRVORES	UNID	375,00
1.6	PINTURA EM POSTES	UNID	550,00
1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.000,00
1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.400,00
1.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	300,00
1.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	300,00
1.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.200,00
1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.	M2	3.400,00
2	**SERVIÇOS DE PINTURA + REBOCO**		-
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	720,00
2.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	720,00
2.3	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	900,00
2.4	REVISAO GERAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	VB	2,00
2.5	REVISAO GERAL DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	VB	2,00
2.6	REVISÃO DE PORTAS / JANELAS E PORTÕES	VB	2,00
3	**CAPINA E ROÇAGEM**		-
3.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	150,00
3.2	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	150,00
3.3	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	200,00
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	250,00

Victor Antonio M. da Si...
Engenheiro Civil
CREA/BA 66...5

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12856/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12856/2019
17/04/2019, 19:14
Chave de Impressão: a1w75
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 2 folhas

3.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	700,00
3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	500,00
3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	400,00
3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	M2	50,00
4	**FORRO**		-
4.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO	M2	500,00
5	**CAPINA E ROÇAGEM**		-
5.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (RUAS E PRAÇAS)	M2	10.000,00
5.2	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	UNID	300,00
5.3	ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	M2	11.000,00
6	**ALAMBRADO**		-
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	400,00

São Felix, 15 de abril de 2019

Victor Antônio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
RNP 0308879203-7

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12856/2019, emitida em 17/04/2019

Certidão nº 12856/2019
17/04/2019, 19:14
Chave de Impressão: a1w75
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2019 e contém 2 folhas

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010ZR16
Agente de Contratações

1464

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 290361/2025
Emissão: 03/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: 6318W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PILAR SERVIÇOS INTERGRADOS LTDA

CNPJ: 08.605.536/0001-42

Registro: 0010020063

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 10.000.000,00

Data do Capital: 21/12/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; SERVIÇOS EM ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA OLÍVIA FLORES, 286, ANDAR 3 SALA 306, CANDEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, 45028100

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 26/04/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001003995BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60149316. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (2/2)

Parcelamento Ano: 2025 — Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

15320400000551/2018 — Quantidade de Parcelas Pagas: 5/14

15320000000550/2018 — Quantidade de Parcelas Pagas: 5/14

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUILHERME LACERDA GOMES

Registro: 0520598032

CPF: ***.145.685-**

Data Início: 26/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5194/1966, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33 e cc art. 7.º Res. 218/73, do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da Res. 218/73, referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA

Registro: 0501414568

CPF: ***.071.375-**

Data Início: 26/04/2024

Data Fim: Indefinido

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111-5
Agente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6318W
Impresso em: 03/06/2025 às 09:12:04 por: adapt, ip: 187.21.16.143

1762

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 290361/2025
Emissão: 03/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: 6318W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Maciel Moreira Silva
Mat. 060711-6
Agente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6318W
Impresso em: 03/06/2025 às 09:12:04 por: adapt, ip: 187.21.16.143

1763

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebrado de um lado pela empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS, com registro no CNPJ nº 08605536000142, localizada na cidade de Vitória da Conquista-BA, neste ato, representado por seu sócio Sr. GUILHERME LACERDA, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 038.145.685-40 e RG 09.794.988-48, doravante denominado CONTRATANTE e, compondo o outro lado o Sr. RICARDO CÉSAR DE OLIVEIRA PALMEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF nº 592.071.375-87 e do RG nº 02.930.506-35, residente na rua Luís Gama, nº 380, no bairro das flores, em Brumado-BA, devidamente inscrito no CREA-BA sob o nº 32.563, doravante denominado como CONTRATADO, estabelecem ambas as partes, de comum acordo, as seguintes disposições.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Trata-se de instrumento contratual amparado nos artigos 104, 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil Brasileiro de 2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO: O titular objeto do contrato é a prestação dos serviços entre o CONTRATANTE E O CONTRATADO, visando buscar assessoramento dentro das suas áreas de competência profissional, na qualidade de responsável técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado cumprirá a carga horária de 14 (Quartoze) horas semanais, nos dias de Sexta-feira, entre os horários de 8 (oito) as 12 (doze) horas e 13 (treze) as 18 (dezoito) horas e nos Sábados, das 8 (oito) horas as 13 (treze) horas.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato vigorará por prazo indeterminado.

3.1 Decorrido o prazo de vigência do presente contrato é necessário que as partes se manifestem formalmente, por meio de termo aditivo, a respeito da renovação

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá receber da CONTRATANTE como honorários pela prestação de serviços constantes neste instrumento, a quantia justa e combinada de 6 (seis) salários mínimos, obedecendo a lei de salário mínimo do profissional da Engenharia. Este honorário mensal deverá ser pago até o dia 05 (Cinco) de cada mês subsequente ao mês a que se refere o pagamento.

CLÁUSULA QUINTA: Fornecer ao CONTRATADO todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a está acaso recebido intempestivamente;

5.1. Efetuar o pagamento dos serviços prestados na forma ajustada no presente instrumento; 5.2. Colaborar de forma efetiva e atuante, através dos funcionários e gestores do CONTRATADO, em todo o andamento do Contrato.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

1764

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA SEXTA: Desempenhar os serviços listados na cláusula primeira com todo zelo, diligência, qualidade, eficiência e produtividade, observada a legislação vigente resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e

independência profissionais.

6.1. Responsabilizar-se por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

6.2. Zelar pelos interesses, imagem e bom nome da CONTRATANTE.

6.3. Cumprir os prazos pactuados sem prejuízo da qualidade do serviço.

6.4. Garantir o sigilo profissional concernente às informações da CONTRATANTE obtidas em função deste instrumento, sem prejuízo da lei;

6.5. Não executar qualquer serviço que não esteja previsto neste contrato, nos termos da cláusula primeira, sem prejuízo de acordos futuros;

6.6. Fornecer todos os documentos necessários à celebração deste contrato;

6.7. Fornecer à CONTRATANTE, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados;

6.8. Responsabilizar-se por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que eles tenham acesso;

6.9. O CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrente do desrespeito à orientação prestada.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, CREA-BA não assume qualquer responsabilidade na relação CONTRATANTE X CONTRATADO, estipulada no presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: O presente contrato para ser reconhecido pela entidade fiscalizadora do exercício profissional, deverá ser submetido à apreciação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA.

CLÁUSULA NONA: As controversas originadas no presente contrato serão resolvidas de acordo com a cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes consensualmente elegem o foro da cidade de Vitória da Conquista-BA para dirimir qualquer eventual litígio acerca do contrato, podendo também os mesmos serem apreciados por procedimento arbitral. E por estarem justos e

contratados, subscrevem o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Scanned with CamScanner

Vitória da Conquista-BA 02/01/2024

CONTRATADO_____

CONTRATANTE_____

TESTEMUNHAS

I) Lydian da Souza Neto 054513905-09

II) Caio Araujo Vieira 069 213 925 70

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1466

Scanned with CamScanner

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 281878/2025
Emissão: 14/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 32x77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA
Registro: 0501414568
CPF: ***.071.375-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/03/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL
Data de Formação: 26/02/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PILAR SERVIÇOS INTERGRADOS LTDA
Registro: 0010020063
CNPJ: 08.605.536/0001-42
Data Início: 26/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratações

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 32x77
Impresso em: 14/04/2025 às 10:24:55 por: adapt, ip: 177.135.194.154

1767

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 278400/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: AaDc7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GUILHERME LACERDA GOMES
Registro: 0520598032
CPF: ***.145.685-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/12/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Lei 5194/1966, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33 e cc art. 7.º Res. 218/73, do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da Res. 218/73, referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, do Confea.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA - UNEX VITÓRIA DA CONQUISTA
Data de Formação: 02/04/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COMPANHIA AMBIENTAL ROCKEFELLER LTDA
Registro: 0010034714
CNPJ: 22.851.371/0001-10
Data Início: 31/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PILAR SERVIÇOS INTERGRADOS LTDA
Registro: 0010020063
CNPJ: 08.605.536/0001-42
Data Início: 26/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Manoel Messias Bispo da Silva
Assist. de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AaDc7
Impresso em: 11/04/2025 às 12:09:28 por: adapt, ip: 187.21.16.13

1763

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 323307/2015
Emissão: 26/11/2015
Validade: Indefinida
Chave: x9824z9ZCBC7B91xYBZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA

Registro: 050141456-8

CPF: 593.071.375-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 09/02/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 26/02/1999

Empresa Contratada

MZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA0000032563000604A

Certidão nº 323307/2015
08/01/2017, 11:04
Chave de Impressão: x9824z9ZCBC7B91xYBZW

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 0000111.6
Agente de Fiscalização

1769

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ n.º 14.105.704/0001-33
Tel. (0xx77) 3441 - 2077
e mail mailza@brumado.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.414.563/0001-99, com sede na Rua Valdite Novais Pinto nº 102, Bairro Novo Brumado, no município de Brumado – BA, Prestou serviços a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO na Execução de serviços de ampliação da Escola Municipal Maria Iranildes Lobo - Construção de salas, no município de Brumado/BA, conforme Contrato nº 307/2008 DE 11/12/2008, sendo o preço global do contrato na ordem de R$ 147.045,04 (Cento e quarenta e sete mil, quarenta e cinco reais e quatro centavos), realizada no período de 11/12/2008 a 20/08/2009, tendo como responsável técnico o Engº. Civil Ricardo César de Oliveira Palmeira - CREA-BA nº 32563/D, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA0000032563-000604, de maneira totalmente eficaz e satisfatória em termos de quantidade prevista na planilha do procedimento licitatório e bem como qualidade e prazos, conforme relação a baixo.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	**PRELIMINARES**		
1.1	Implantação da obra	m²	229,17
1.3	Bota fora	m³	28,44
2.0	**FUNDAÇÃO**		
2.1	Escavação manual valas até 2,00m prof.	m³	21,88
2.2	Concreto ciclópico p/enchimento de sapatas	m³	4,90
2.3	Alvenaria de embasamento, pedra argamassada	m³	20,04
3.0	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	Concreto estrutural fck 20 MPa virado na obra, inclusive lançamento	m³	20,37
3.2	Ferro CA 50 para estrutura em geral, corte e dobra na obra	kg	1.425,90
3.3	Fôrmas de madeira compensada para vigas e pilares	m²	282,36
4.0	**ALVENARIA**		
4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9 x 18 x 29 (Bloco)	m²	855,37
4.2	Combogó de cimento	m²	32,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010277-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 323307/2015, emitida em 08/01/2017

Certidão nº 323307/2015
08/01/2017, 11:04
Chave de Impressão: x98242ZCBC7B91xYBZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ n.º 14.105.704/0001-33
Tel. (0xx77) 3441 - 2077
e mail mailza@brumado.ba.gov.br

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
5.0	**LAJE**		
5.1	Laje pré-moldada de concreto	m²	249,16
			-
6.0	**REVESTIMENTO**		-
6.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3 parede interna e externa	m²	2.073,53
6.2	Reboco argamassa de cimento/areia e arenoso 1:2:4 e= 2cm interno	m²	2.073,53
7.0	**PISO**		
7.1	Contrapiso com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:8 com e = 5 cm	m²	498,33
7.2	Piso cerâmico tipo A, PEI 5, fornecimento e assentamento	m²	498,33
7.3	Rejuntamento de revestimento cerâmico	m²	498,33
7.4	Piso cimentado	m²	131,58
8.0	**ESQUADRIAS**		
8.1	Esquadrias de alumínio linha 35 com vidro incolor de 4mm	m²	34,00
8.2	Esquadrias de madeira almofadada de Sucupira (portas e janelas)	m²	3,36
9.0	**COBERTURA**		
9.1	Estrutura de madeira	m²	271,67
9.2	Telhas cerâmicas	m²	271,67
10.0	**PINTURA**		
10.1	Pintura em tinta acrílica, 02 demãos - paredes externas	m²	2.073,53
10.2	Pintura em tinta esmalte em madeira duas demãos	m²	33,26

Brumado, 20 de outubro o de 2009.

André Luis Dias Cardoso
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
[illegible] 559 562 945-72

Manoel Messias Pereira da Silva
Mat. 0402711-3
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 323307/2015, emitida em 08/01/2017

Certidão nº 323307/2015
08/01/2017, 11:04
Chave de Impressão: x9824z9ZCBC7B91xYBZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2017 e contém 5 folhas

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

ESPELHO DE ART

[1] ART Nº BA0000032563-000604

[2] Tipo: *02. SERVIÇO* Sub-tipo: *01. INICIAL*

[3] Vinculação ART Nº: Profissional:

[4] Nome do Profissional: *RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA*

[5] Carteira CREA de Origem: *BA32563*

[6] R.N.P.: *0501414568*

[7] CPF: *59307137587*

[8] Título(s) do Profissional: *Engenheiro Civil*

[9] Nome da Empresa Contratada: *MZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA*

[10] Registro no CREA de Origem: *BA 17243*

[11] Visto CREA-BA:

[12] Nome do Contratante: *PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO*

[13] CPF / CNPJ: *14.105.704/000*

[14] Endereço para correspondência do Contratante: *PÇA CORONEL ZECA LEITE, 415 - CENTRO - BRUMADO - BAHIA* Nº:

Bairro: Cidade: BRUMADO UF:

[15] CEP: *46100000*

[16] Telefone: ----------

DADOS DO CONTRATO

[17] Finalidade (Fato gerador): *03. REGULARIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO (INFORMAR O Nº DO RELATÓRIO/AUTO)*

[18] Nº do AUTO / Relat. de Fiscalização	[19] Nº do Contrato	[20] Previsão de Início	[21] Previsão de Término	[22] Custo da Obra ou Serviço / Valor do Contrato
2640507/2009	*307/2008*			*R$ 147.045,04*

[23] Informações complementares:

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRANILDES LOBO - CONSTRUÇÃO DE SALAS.

[24] Assinaturas

Brumado 17/07/2009 — Local e Data

Profissional

Contratante

Este documento anota perante o CREA/BA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

[25] Nome do Proprietário: *PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO*

[26] CPF / CNPJ: *14.105.704/000*

[27] Endereço da Obra ou Serviço: SEDE DO MUNICÍPIO Nº:

Bairro: MALHADA BRANCA Cidade: BRUMADO UF: BA

[28] CEP: *46100000*

[29] CODIFICAÇÃO DA ART

Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unidade
53 EXECUCAO	A0128 ESCOLA	ATUACAO	1,00	OBRA(S)

[30] Responsabilidade: [ ] Co-autor [ ] Co-responsável [X] Individual [ ] Equipe

[31] Contrato: [ ] Empregador [X] Empregado [ ] Autônomo

[32] Entidade:

ACESSIBILIDADE: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

IMPORTANTE:

O preenchimento da ART é de inteira responsabilidade do profissional devendo ser observada a codificação constante no manual da ART.
Os Serviços classificados devem fazer parte das atribuições do profissional. A ART só terá validade quando quitada.
O preenchimento incorreto ou incompleto da ART, implicará na sua invalidação conforme determina o Art. 8º da Res.307/86 do CONFEA.

O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO COM CONSCIÊNCIA, DIGNIDADE E ÉTICA PROTEGE A SOCIEDADE E FORTALECE O PROFISSIONAL.

Recebimento através de cheques só terão validade após a compensação do mesmo.

Valor Pago: *R$ 450,00* Data de Pagamento: *17/07/2009* Data de Baixa: *10/08/2009*

Manoel Messias Nery da Silva
Mat. 01.2711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 323307/2015, emitida em 08/01/2017

Certidão nº 323307/2015
08/01/2017, 11:04
Chave de Impressão: x98242ZCBC7B91xYBZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2017 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000032563000604A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL — RNP: 050141456-8
Empresa contratada: MZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA — Registro: 000017243-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO — CPF/CNPJ: 14..10.5.7/04/0-00
PÇA CORONEL ZECA LEITE, 415 - CENTRO - BRUMADO - BAHIA — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: — UF: — CEP:
País: Brasil
Telefone: ---------- — Email:
Contrato: 307/2008 — Celebrado em:
Valor: R$ 147.045,04 — Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Observação: sem informações

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM — Data da Situação: 10/06/2009
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: 1-Baixa Normal (Obra Concluída)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO — CPF/CNPJ: 14..10.5.7/04/0-00
SEDE DO MUNICÍPIO — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: MALHADA BRANCA
Cidade: — UF: — CEP: 46100000
Telefone: — Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: — Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> EDIFICACOES -> #A0128 - ESCOLA	1,00	OBRA(S)

5. Observações

sem informações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AREA - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUDOESTE DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA - CPF: 593.071.375-87

_____, _____ de _____ de _____ — PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ: 14..10.5.7/04/0-00
Local — data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 450,00 — Pago em: 17/07/2009 — Nosso Número: 43930115

A autenticidade desta ART pode ser verificada em http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave Wa356A
Impresso em: 08/01/2017 às 11:04:52 por: adapt, ip: 186.211.7.233

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0907116
Assento de Contratação

Certidão nº 323307/2015
08/01/2017, 11:04
Chave de Impressão: x9824z9ZCBC7B91xYBZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2017 e contém 5 folhas

CONTRATO Nº 0088/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ** E A EMPRESA **PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA** NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ,** Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO,** brasileiro, inscrito no CPF sob n. 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000 Itambé – BA, doravante denominada **CONTRATANTE,** e do outro lado, a empresa **PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA,** inscrita no CNPJ 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, 891, Sala 09, Candeias, Vitoria da Conquista, BA, CEP 45.028-095, doravante denominada **CONTRATADA,** representada pelo senhor **Heberth Andrade dos Santos,** inscrito no CPF nº 826.758.565-68, carteira de identidade profissional nº 48750 OAB-BA, residente e domiciliado na Av. Juracy Magalhães, 3340, Sala 1104, Felícia, Vitória da Conquista-BA, CEP 45055-902, estabelecem no presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em conformidade com o Art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 51/2025 e condições estabelecidas na **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 0088/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 371.28.04/2025** e consoante às cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para construção da cobertura da Escola Municipal do Ensino Básico Brites Ventura do Couto Moreira da rede municipal de ensino fundamental, situada na Rua Domício Teixeira s/n – Bairro Felipe Achy.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,** conforme Planilha de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Termo de Referência do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0088/2025,** que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto nº 163 de 29 de julho de 2022 - Regulamenta as contratações diretas advindas da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de Itambé - Bahia e dá outras providências.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS
O contrato terá vigência de 03 (três) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
4.1 - O Preço Total para a prestação do serviço será de **R$ 316.392,14 (trezentos e dezesseis mil trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos),** conforme a planilha abaixo e a planilha orçamentária analítica em anexo ao contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	4,00	2.010,00	8.040,00

1774 Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-0
Agente de Contratação

02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,21	194,00	9.934,74
03	CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 CM DECADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL	M	87,55	132,00	11.556,60
04	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND	8,00	81,00	648,00
05	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3.247,72	17,00	55.211,24
06	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE, NÚCLEO EM PIR 30MM, UMA FACE PINTADA ACABAMENTO RAL 9003, ACABAMENTO INFERIOR EM FORRO EM AÇO GALVALUME ACABAMENTO AMADEIRADO, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M2	841,82	273,00	229.816,86
07	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	39,49	30,00	1.184,70
Valor Total					R$ 316.392,14

4.2 - O pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com as especificações;

§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não seja considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos dos orçamentários previstos na Lei de Orçamento Anual do ano de 2025, especificamente em:

5.1 ORGÃO: Prefeitura Municipal de Itambé; **PROJETO**: 1.087 – Construção/ampliação de unidades escolares de ensino fundamental; **ELEMENTO DESPESA**: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; **FONTES DE RECURSOS**:
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% - R$ 105.464,05 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos);
1.542.000 – Recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB - R$ 105.464,05 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos);
1.550.0000 – Transferência do Salário-Educação R$ 105.464,04 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora, bem como do edital e seus anexos.

6.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;

6.1.3. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

6.1.4. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de manuseio e entrega

Manoel Messias Sirqueira da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação
1775

do objeto;

6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

6.1.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;

6.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e referente ao recolhimento das contribuições sociais através da apresentação da:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND;
e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.2.1. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme a Lei nº 14.133/21;

6.2.2. Pagar conforme estabelecido no Termo de Referência, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.3. Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

6.2.4. Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 14.133/21.

7.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará na aplicação das penalidades contidas na Legislação em vigor.

7.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às sanções, a seguir relacionadas:

7.3.1. Advertência;

7.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;

7.3.3. Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do pagamento das respectivas multas;

7.3.4. Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante; Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.

7.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Silva
Gestão de Contratação

1776

7.5 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
7.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
7.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a CONTRATADA, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atualizado monetariamente.
7.8 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa diária de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subsequente à notificação de infração contratual até o 30° (trigésimo) dia do inadimplemento.
7.8.1- Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, atualizado monetariamente.
7.9 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma da Lei n° 14.133/21;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as consequências contidas na Lei n° 14.133/21, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e estrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos contidas na Lei n° 14.133/21;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1177

c) Pagamento do custo de desmobilização;

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1. A Gestão dos serviços do presente contrato será o senhor: **Reginaldo Araújo Spínola,** portador do Registro Geral RG sob o nº 5.192.542-79, inscrito no CPF sob o nº 604.877.125-87, funcionário desta prefeitura, lotado na Secretaria de Administração, enquanto a fiscalização será o senhor **Rafique Iuri Pereira Silva, CREA-BA 051410046-0.**

9.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

9.3. Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Termo de Referência e seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA;

9.4. Não será permitido a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;

9.5. Este contrato é regido pela Lei nº. 14.133/21, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL

10.1 - As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO

11.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Itambé, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Itambé-BA, 07 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
José Candido Rocha Araújo
CONTRATANTE

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
CNPJ 08.605.536/0001-42
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF: CPF:

Rafique Iuri Pereira Silva
Agente de Contratação

1238

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Obra: Cobertura Brites Ventura do Couto Moreira | Bancos: SINAPI - | B.D.I.: 24,2% | Encargos Sociais: Desonerado:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			COBERTURA		1		306.520,31	306.519,44	96,88 %
1.1	13731	ORSE	Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	m²	841,82	219,81	273,00	229.816,86	72,64 %
1.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,21	156,20	194,00	9.934,74	3,14 %
1.3	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3247,7	13,69	17,00	55.211,24	17,45 %
1.4	13745	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	87,55	106,29	132,00	11.556,60	3,65 %
2			Drenagem		1		9.872,70	9.872,70	3,12 %
2.1	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	39,49	24,16	30,00	1.184,70	0,37 %
2.2	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4	1.618,36	2.010,00	8.040,00	2,54 %
.3	89812	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	65,22	81,00	648,00	0,20 %

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratações

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Total sem BDI	**254.755,68**
Total do BDI	**61.636,46**
Total Geral	**316.392,14**

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 — Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 — Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0100211-8
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Cobertura Brites Ventura do Couto Moreira	SINAPI - 12/2024 - Bahia ORSE - 11/2024 - Sergipe	24,2%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analitica

1			COBERTURA					306.520,31
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13731	ORSE	Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	Estrutura Metálica	m²	1,0000000	219,81	219,81
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	7696	ORSE	Massa 3M p/calafetação	Material	kg	0,0040000	32,66	0,13
Insumo	00001213/SINAPI	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	3,70	0,81
Insumo	14539	ORSE	Telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	Serviços	m²	1,0470823	199,73	209,13
Insumo	00004299/SINAPI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,0000000	1,75	1,75
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,79	0,83
Insumo	[illegible]	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	13,65	3,00

Manoel Messias Rispo da Silva
Mat. 0000[illegible]
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	7696 ORSE	Massa 3M p/calafetação	Material	kg	0,0040000	32,66	0,13
Insumo	ORSE 00001213/SINA	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0447920	14,00	0,62
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000220	246,00	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0019800	12,54	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0003300	6,70	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006600	192,62	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0019800	4,90	0,00
Insumo	ORSE 00012893/SINA	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003300	66,00	0,02
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0019800	190,00	0,37
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0447920	5,00	0,22
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000440	48,95	0,00
Insumo	ORSE 00012892/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0010120	12,37	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001760	300,00	0,05
Insumo	ORSE 00012894/SINA	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000880	17,87	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000440	26,89	0,00
		solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007920	18,00	0,01

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0350900	4,50	0,15
mo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000220	29,90	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000220	617,95	0,01
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000440	15,15	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002640	13,75	0,00
Insumo	14539	ORSE	Telha trapezoidal em galvalume tipo sanduiche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	Serviços	m²	1,0470823	199,73	209,13
Insumo	00004299/SINAPI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,0000000	1,75	1,75
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000440	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000660	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000220	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000440	163,00	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	13,65	3,00
				MO sem LS => 7,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,20
				Valor do BDI => 53,19			Valor com BDI =>	273,00
					Quant. =>	841,82	Preço Total =>	229.816,86

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	156,20	156,20
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0132000	33,45	0,44
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0183000	32,26	0,59
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,5390000	28,39	15,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,6330000	21,20	13,41
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	32,18	5,18
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	170,08	30,61
Insumo	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0193348	88,05	89,75
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	17,80	0,44
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	99,41	0,48
			MO sem LS => 19,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,30
			Valor do BDI => 37,80			Valor com BDI =>	194,00
				Quant. =>	51,21	Preço Total =>	9.934,74

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 002711-6
Assento de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Composição	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,69	13,69
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0006627	368,35	0,24
Composição Auxiliar	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	10,92	0,86
Composição Auxiliar	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0008362	20,66	0,01
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0005207	193,02	0,10
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0023666	30,21	0,07
Composição Auxiliar	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	27,35	2,15
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0049857	35,57	0,17
Insumo	00001333 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,0062136	8,74	0,05
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,4998089	8,78	4,38
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,0018177	8,88	0,01
Insumo	00010966 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	Material	KG	0,5660258	9,99	5,65
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,55
			Valor do BDI =>	3,31		Valor com BDI =>		17,00

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

						Quant. =>	3.247,72	Preço Total => 55.211,24

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13745	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	Telhamento	m	1,0000000	106,29	106,29

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,79	0,75
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3060000	3,70	1,13
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65
Insumo	1666	ORSE	Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao	Material	cj	6,0000000	1,99	11,94
Insumo	14552	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	Material	m	0,9115125	88,60	80,76

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003742	66,00	0,02
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003036	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022770	12,54	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009108	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeicão - café da manhã (café com leite e dois pães com a)	Serviços	un	0,0515108	5,00	0,25

Manoel Messias Fiscuzza Silva
Mat. 0102711.6
Assistente Contratação

1786

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007590	192,62	0,14
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022770	190,00	0,43
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001012	17,87	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022770	4,90	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002024	300,00	0,06
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0011638	12,37	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0003742	6,70	0,00
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	163,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0515108	14,00	0,72
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0388324	4,50	0,17
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000306	246,00	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000612	48,95	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000612	26,89	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000306	29,90	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000306	617,95	0,01

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 00027116
Assist. de Contratação

1782

Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material		un	0,0000612	15,15	0,00
mo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	0,4000000	19,13	7,65
Insumo	00001213/SINA 1666	ORSE	Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao	Material		cj	6,0000000	1,99	11,94
Insumo	14552	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	Material		m	0,9115125	88,60	80,76
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	25,72			Valor com BDI =>	132,00
						Quant. =>	87,55	Preço Total =>	11.556,60

2			Drenagem						9.872,70
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	24,16	24,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS		H	0,2632000	21,25	5,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS		H	0,2632000	28,23	7,43
sumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	0,9543924	11,65	11,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0146000	2,19	0,03
				MO sem LS =>	8,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,74

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratações

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

		Valor do BDI =>	5,84		Valor com BDI =>	30,00
				Quant. =>	39,49	Preço Total =>	1.184,70

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101802 SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.618,36	1.618,36
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO	m²	1,6900000	6,46	10,91
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	2,9616000	10,24	30,32
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,3131000	639,01	200,07
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0525000	565,54	29,69
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	CHI	0,1380000	71,46	9,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	9,9468000	21,20	210,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	12,6595000	29,00	367,12
Composição Auxiliar	97736 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1677000	1.556,11	260,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 9227/1.0
Agente de Contratação

1789

Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	CHP	0,0677000	157,52	10,66
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0738000	1.076,22	79,42
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2279000	512,58	116,81
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7728000	18,75	14,49
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	52,5908393	4,17	219,30
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2072000	9,50	1,96
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095000	6,45	0,06
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0218000	18,45	0,40
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,1054141	2,59	54,66
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2464000	3,32	0,81
			MO sem LS => 535,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	535,06
			Valor do BDI => 391,64			Valor com BDI =>	2.010,00
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	8.040,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111-6
Agente de Contratação

1790

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Composição	89812 SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	65,22	65,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2172000	28,23	6,13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2172000	21,25	4,61
Insumo	00001970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9817823	45,56	44,73
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,99	2,87
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,44	6,88
			MO sem LS => 7,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,22
			Valor do BDI => 15,78			Valor com BDI =>	81,00
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	648,00

Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

Total sem BDI	254.755,68
Total do BDI	61.636,46
Total Geral	316.392,14

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

171

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Obra
Cobertura Brites Ventura do Couto Moreira

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 11/2024 - Sergipe

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	COBERTURA	100,00%	100,00%
		306.520,31	306519,44
2	Drenagem	100,00%	100,00%
		9.872,70	9.872,70
Porcentagem			100,0%
Custo			316392,14
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			316.392,14

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Silva
Mat. 0102711.5
Agente de Contratação

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00838851E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **10/06/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
CNPJ: 08.605.536/0001-42
Endereço: AV IVO FREIRE DE AGUIAR

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 10 de junho de 2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

1703

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 289325/2025
Emissão: 28/05/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: 9yc3b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
Registro: 0501195416
CPF: ***.641.805-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 13/04/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7° da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL
Data de Formação: 10/02/2000

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA - RIO DE JANEIRO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60231446. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)
Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Registro: 0010251626
CNPJ: 43.665.659/0001-70
Data Início: 08/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Mat. 0102211-5 Assistente de Contratação

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9yc3b
Impresso em: 02/06/2025 às 14:45:28 por: adapt, ip: 186.218.253.237

1794

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0738.09.07/2024
CONTRATO N° 0159/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO/OPERACIONAL PARCIAL

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Osório Ferraz, s/n, Centro, CEP 45.140-000, Itambé/BA, inscrito no CNPJ nº 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP 45.140-000, Itambé/BA, **Atesta** para os devidos fins que a **PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ nº 08.605.536/0001-42, sediada na Av. Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP 45.028-095, representada pelo seu sócio administrador Heberth Andrade dos Santos, inscrito no CPF nº 826.758.565-68, resiente e domiciliado na Av. Juracy Magalhães, nº 3340, sala 1104, Felícia, Vitória da Conquista/BA, prestou de forma parcial e satisfatória os serviços elencados decorrentes da concorrência n° 0001/2024, tendo como objeto: contratação de empresa para ampliação da Escola Municipal Brites Ventura do Couto Moreira, de rede de ensino fundamental, com a construção da quadra coberta com vestiários e com área para realização de eventos escolares, situada na Rua Capitão Veloso no Bairro Felipe Achy, de acordo com as condições e especificações constantes no termo de referência. Assim, o Município de Itambé/BA reconhece a capacidade técnico/operacional da Pilar Serviços LTDA, considerando-a apta a executar serviços de natureza similar ao objeto descrito neste documento.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 001/2024
EDITAL: 0042/2024
CONTRATO: 0159/2024
DATA DO CONTRATO: 24 DE SETEMBRO DE 2024
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.526.900,46 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
VALIDADE DO CONTRATO: 10 MESES
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ESCOLA MUNICIPAL BRITES VENTURA O COUTO MOREIRA, ITAMBÉ/BA

Obra: Ampliação da Escola Municipal Brites Ventura do Couto Moreira, com a construção da quadra coberta com vestiários e com área para realização de eventos escolares, situada na Rua Capitão Veloso no Bairro Felipe Achy, Itambé/Ba.

Responsável técnico: Guilherme Lacerda Gomes

Crea-BA: 052059803-2

Manoel Messias Bispo e Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1795

ART: BA20240924575

Data início: 24/09/2024

Prazo de validade: 10 meses

VALOR: R$ 1.526.900,46

Objeto de Contrato: Contratação de empresa para ampliação da Escola Municipal Brites Ventura do Couto Moreira, de rede e ensino fundamental, com a construção da quadra coberta com vestiários e com área para realização de eventos escolares, situada na Rua Capitão Veloso no Bairro Felipe Achy, de acordo com as condições e especificações constantes no termo de referência.

DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,5
1.2	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1
1.3	ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1
1.4	020703	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	1073,43
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1.1	94318	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	19,19

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação
1796

2.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	48,23
2.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	55,63
2.1.4	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	42,9
3			**FUNDAÇÕES**		
3.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS**		
3.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	37
3.1.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,39
3.1.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	281,14
3.1.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,84
3.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,58
3.1.6	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	19,08

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

3.1.7	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	76
3.1.8	02.02.101	FDE	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	320,32
3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	23,32
3.2.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,96
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,03
3.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,85
3.2.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,08
3.2.6	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	9,33
3.2.7	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	107,37
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
4.1.1	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contr.

4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	260,62
4.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	845,02
4.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	247,3
4.1.5	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	14,49
4.1.6	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	182,4
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
4.2.1	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,85
4.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,5
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	478,29

Manoel Messias Bispo da Silva
Fiscal de Contratação

4.2.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,61
4.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162,07
4.2.6	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	169,98
4.3			**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**		
4.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	40
4.3.2	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	30
4.4			**CONCRETO ARMADO - LAJE**		
4.4.1	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,93
4.4.2	040290	SBC	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 50kg/m2 VAO 3,0m	m²	80,74
4.4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	77,8
4.4.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,56
4.4.5	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,46
4.5			**CONCRETO ARMADO - PISO**		

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002116
Agente de Contratação

1800

4.5.1	92536	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	6,32
4.5.2	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	30,95
4.5.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	619
4.5.4	170204	SBC	PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 7cm COM JUNTA	m²	619
4.5.5	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	619
4.5.6	171554	SBC	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO 10cm COM REJUNTAMENTO	m²	603,075
4.6			**ESTRUTURA METÁLICA**		
4.6.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	23820,36
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1			**ELEMENTOS VAZADOS**		
5.1.1	011564	SBC	SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO COBOGOS CIMENTO	m²	41,81
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.2.1	C3744	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	m²	943,42
6			**ESQUADRIAS**		
6.1			**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	7766	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	11
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
6.2.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11
6.3			**PORTAS EM ALUMÍNIO**		

Manoel Messias Araújo da Silva
Mat. 0100711.6
Agente de Contratação

6.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 0,80x1,65- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,2
6.3.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR - PA4 - 70X165CM - TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,93
6.3.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS - 300X230 CM -TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	27,6
6.4			**JANELAS DE ALUMÍNIO - JA**		
6.4.1	180403	AGETOP CIVIL	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	m²	20,4
6.5			**VIDROS**		
6.5.1	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	6,4
7			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	896,42
7.2	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m²	224,28
7.3	94213	SINAPI	FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. (COR AZUL) AF_07/2019	m²	682
7.4	94213	SINAPI	FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO (COR AMARELO). AF_07/2019	m²	214
7.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	89,19
7.6	254	ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	38,65
8			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	75,2
8.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	65,31

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

1802

8.3	C1461	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	m²	28,28
9			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	250
9.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	250
9.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	250
9.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	183,41
9.5	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	17,54
9.6	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA - AMARELO 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	17,54
9.7	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA - CINZA5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	15,74
9.8	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1,9

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação
1803

9.9			**Revestimento com placa cimentícia e=10 mm**		**21**
10			**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	181
10.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO - ESTRURAL, ESPESSURA 6 CM - ÁREAS MOLHADAS	m²	126,46
10.3	72815	SINAPI	PINTURA BASE EPOXI SOBRE PISO	m²	619
10.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	195
10.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11
10.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	22,25
10.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	73,25
10.8	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	93,54

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002771-5
Agente de Contratação

Vitória da Conquista- Ba, 18 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFIQUE IURI PEREIRA SILVA
Data: 18/06/2025 10:40:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENGENHEIRO CIVIL
Rafique Iuri Pereira Silva
Crea-Ba nº 051410046-0

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Pilar Serviços Integrados LTDA
Socio Administrador
Heberth Andrade dos Santos

Manoel Messias Bispo Jr. Silva
Mat. 010278-6
Agente de Contratação

1805

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240924575

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUILHERME LACERDA GOMES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0520598032
Registro: 3000123908BA

Empresa contratada: PILAR SERVIÇOS INTERGRADOS LTDA
Registro : 0010020063-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BAHIA
CPF/CNPJ: 13.743.760/0001-30
RUA DOMICIO TEIXEIRA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAMBÉ
UF: BA
CEP: 45140000

Contrato: 0159/2024
Celebrado em: 24/09/2024
Valor: R$ 1.526.900,64
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOMICIO TEIXEIRA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAMBÉ
UF: BA
CEP: 45140000
Data de Início: 24/09/2024
Previsão de término: 24/07/2025
Coordenadas Geográficas: -15.240675, -40.622583
Finalidade: Esportivo
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BAHIA
CPF/CNPJ: 13.743.760/0001-30

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1.073,37	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.9 - DE IMÓVEIS	1.073,37	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

construção da quadra coberta com vestiários e com área para realização de eventos escolares, situada na Rua Capitão Veloso no Bairro Felipe Achy

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540
Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUILHERME LACERDA GOMES - CPF: 038.145.685-40

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BAHIA - CNPJ: 13.743.760/0001-30

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 31/10/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 57662012

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.1.6
Contratado

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 89D4b
Impresso em: 17/06/2025 às 22:25 por: , Ip: 177.87.9.63

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251113776

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUILHERME LACERDA GOMES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0520598032
Registro: 3000123908BA

Empresa contratada: PILAR SERVIÇOS INTERGRADOS LTDA

Registro : 0010020063-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BAHIA
CPF/CNPJ: 13.743.760/0001-30
RUA DOMICIO TEIXEIRA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAMBÉ
UF: BA
CEP: 45140000

Contrato: 88/2025
Celebrado em: 07/05/2025
Valor: R$ 316.392,14
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOMICIO TEIXEIRA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAMBÉ
UF: BA
CEP: 45140000
Data de Início: 07/05/2025
Previsão de término: 30/06/2025
Coordenadas Geográficas: -15.243910, -40.619831
Finalidade: Escolar
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BAHIA
CPF/CNPJ: 13.743.760/0001-30

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	841,82	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

COBERTURA COLEGIO BRITES VENTURA DO COUTO MOREIRA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUILHERME LACERDA GOMES - CPF: 038.145.685-40

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BAHIA - CNPJ: 13.743.760/0001-30

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor

Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 19/05/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Número: 60464729

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7ZD49
Impresso em: 17/06/2025 às 22:25:19 por: , ip: 177.87.9.63

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, com sede na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, representada por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712-19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado,

CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA , brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº05427614-40 SSP/BA e do CPF nº 669.641.805-91, residente e domiciliado RUA SALGUEIRO – PATAMARES – SALVADOR, BA , doravante denominado **CONTRATADO**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços técnicos de engenharia civil** pelo CONTRATADO, o qual autoriza sua **inclusão na equipe técnica da CONTRATANTE** para os fins de participação na **Licitação nº 008/2025**, promovida pelo Município de Vitória da Conquista/BA, bem como a **utilização de seu acervo técnico profissional** para fins de comprovação de capacidade técnica exigida no certame.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÃO

2.1 O CONTRATADO declara, para os fins de direito, que autoriza expressamente a CONTRATANTE a utilizar seus dados profissionais e o acervo técnico de suas atividades profissionais, conforme registrado no CREA, exclusivamente para participação na **Licitação nº 008/2025.**

2.2 O CONTRATADO declara ainda estar ciente de que sua efetiva atuação se dará **caso a CONTRATANTE seja vencedora da referida licitação,** comprometendo-se, nesta hipótese, a integrar a equipe técnica que executará os serviços de engenharia decorrentes do objeto da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMUNERAÇÃO

3.1 A remuneração dos serviços será ajustada em contrato à parte, a ser celebrado oportunamente, caso a CONTRATANTE venha a ser vencedora da Licitação nº 008/2025.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Assist. de Contratação

1803

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

4.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade até a conclusão do procedimento licitatório da Licitação nº 008/2025 ou, em caso de vitória da CONTRATANTE, até a formalização de contrato específico de execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 As partes elegem o foro da comarca de Vitória da Conquista/BA para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

Vitória da Conquista/BA, ___ de _____ de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

CONTRATANTE:
PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Claudio Ribeiro Da Silva
CPF: 669.641.805-91

CONTRATADO:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1809

TERMO DE CONTRATO nº 0159/2024

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ - BA** E A EMPRESA **PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA** NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ,** Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAUJO,** brasileiro, inscrito no CPF sob nº 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000, Itambé – BA, doravante denominado CONTRATANTE, e a **PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, 891, Sala 09, Candeias, Vitoria da Conquista, BA, CEP 45.028-095, doravante designado CONTRATADA, neste ato representada por **Heberth Andrade dos Santos,** nacionalidade brasileira, nascido em 21/10/1983, casado em comunhão parcial de bens, advogado, CPF nº 826.758.565-68, Carteira de Identidade Profissional nº 48750, órgão expedidor Ordem Advogados Brasil - BA, residente e domiciliado na Avenida Juracy Magalhães, 3340, Sala 1104, Felícia, Vitória da Conquista, BA, CEP 45055902, Brasil., conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0738.09.07/2024, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0042/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0001/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a ***contratação de empresa para ampliação da escola Municipal Brites Ventura do Couto Moreira, de rede de ensino fundamental, com a construção da quadra coberta com vestiários e com área para realização de eventos escolares, situada na Rua Capitão Veloso no Bairro Felipe Achy***, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3. O Termo de Referência;
1.4. O Edital da Licitação;
1.5. A Proposta do Contratado;
1.6. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 10 (dez) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010/2016
Agente de Contratação

1840

Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
2.2.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2.6. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2.7. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
2.2.8. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
2.2.9. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. A subcontratação só será permitida nos casos de execução do seguro garantia, com cláusula de retomada.
4.1.1. Nos casos de execução do seguro garantia com clausula de retomada o objeto pode ser subcontratado em sua totalidade.
4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
4.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
4.5. Nos casos de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e art. 7º, do Decreto n.º 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverão ser observadas as seguintes disposições específicas:
4.6. O CONTRATADO deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027/1.5
Agente de Contratação

pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

4.7. O CONTRATADO deverá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; e

4.8. O CONTRATADO será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.

4.9. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de ***R$ 1.526.900,46 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos reais e quarenta e seis centavos).***

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente realizados.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado será de até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal ou Fatura, demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **10/07/2024**.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **INPC - Índice de Preços ao Consumidor,** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação dos índices de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo sejam divulgados os índices definitivos.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

Manoel Lucas Crispo da Silva
Mat. 01231/16
Agente de Contratação

1812

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.10. A Administração terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

1813

9.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 3102716
Agente de Contratação

1814

9.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art.

Manoel Messias Silva
Mat. 0117/15
Contratação

1845

37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
10.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11. CLÁUSULA ONZE – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade Garantia com Clausula de Retomada, em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.
11.2. A apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.
11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.7. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
11.8. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
11.9. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.10. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.611.6, observada a legislação que rege a matéria.
11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data em que for notificada.
11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
11.14. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
11.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

1816

11.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
11.17. O contratado autoriza o contratante a executar, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

12. **CLÁUSULA DOZE – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
12.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;
12.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;
12.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
12.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
12.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
12.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.3. Multa:
12.3.1. Moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
12.3.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
12.3.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
12.3.4. Compensatória, para as infrações descritas nos itens 5 ao item 8 do subitem 12.1, de 5% a 25% do valor do Contrato.
12.3.5. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 5 do subitem 12.1, de 25% a 30% do valor do Contrato.
12.3.6. Para infração descrita no item 2 do subitem 12.1, a multa será de 10% a 25% do valor do Contrato.

Marise Messias E. Souza Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1817

12.3.7. Para infrações descritas no item 4 do subitem 12.1, a multa será de .15% a 25% do valor do Contrato.
12.3.8. Para a infração descrita no item 1 do subitem 12.1, a multa será de 5% a 35% do valor do Contrato.
12.4. Os itens específicos de inexecução parcial que justifiquem pena são:
12.4.1. ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA.
12.4.2. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 CM.
12.4.3. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
12.4.4. PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 7CM COM JUNTA
12.4.5. FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. (COR AZUL) AF_07/2019
12.4.6. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)
12.4.7. PINTURA BASE EPOXI SOBRE PISO
12.4.8. PISO EM BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO 10CM COM REJUNTAMENTO

12.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
12.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
12.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.9. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.10. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.11. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
12.11.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
12.11.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.11.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.11.4. os danos que dela provierem para o Contratante;
12.11.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.12. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados

Manoel Messias Bispo da Silveira
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1818

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.14. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.16. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA TREZE – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.4. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.5. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

13.6. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.7. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.9. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.10. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.10.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.10.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.10.3. Indenizações e multas.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1819

13.10.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA QUATORZE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Órgão Fundo Municipal de Educação de Itambé-BA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

14.1.1. . ÓRGÃO: 5 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ; ATIVIDADE: 10.87 – Construção/Ampliação de Unidade Escolares de Ensino Fundamental; ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; FONTE DE RECURSO: 1.500.1001 MDE R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 1.542.0000 Fundeb VAAT – R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais); 1.550.000 QSE - R$ 508.625,58 (quinhentos e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA QUINZE – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DEZESSETE – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

1820

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da comarca de Itambé-BA, Seção Judiciária para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itambé-BA, 24 de setembro de 2024.

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BA
José Cândido Rocha Araújo
Contratante

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
Heberth Andrade dos Santos
Contratado

TESTEMUNHAS:

1-_____
CPF

2-_____
CPF

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1321

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
153995/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
Registro: 34126/D BA RNP: 0501195416
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: BA20160033294 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2016 Baixada em: 21/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS CPF/CNPJ: 13.927.801/0017-06
Endereço do contratante: RUA MIGUEL CALMON Nº: 28
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40020000
Contrato: 003/2016 Celebrado em: 03/03/2016
Valor do contrato: R$ 2.627.401,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA ILHA Nº: SN
Complemento: Bairro: itapuã
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41000000
Data de início: 03/03/2016 Conclusão efetiva: 01/12/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS CPF/CNPJ: 13.927.801/0017-06

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado;

Observações

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, TRANSFORMADOR E INSTALAÇÕES MECANICAS PARA CONJUNTO MOTO BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUIU RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 10.603.351/0001-40, NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 14/02/2019.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Assinado por Contratação
CREA-BA

Impresso em: 10/10/2023, às 09:20.

1322

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153995/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 153995/2022
29/08/2022, 07:48
81ACB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação pena .

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 81ACB

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 10/10/2023, às 09:20.

1823

SALVADOR
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº **110934/2022**, atesta que a Empresa **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME., CNPJ/MF Nº 07.478.417/0001-03**, sendo responsável legal o **Eng. ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR,** CPF 678.344.855-04 executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR** RNP: 0506656063 CREA: 36744/D BA **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA** RNP: 0501195416 CREA: 34126/D BA
CONTRATO:	**003/2016**
OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, NA RUA DA ILHA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE ITAPUÃ, DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA**
PROCESSO:	**1433/2015**
ASSINATURA:	**03/03/2016**
PRAZO TOTAL:	**180dias(contrato) + 240dias(2°aditivo) + 150dias(3°aditivo) + 180dias(4°aditivo) + 210dias(5°aditivo) + 180dias(6°aditivo) + 142dias(8°aditivo) + 90dias(10°aditivo) + 90dias(12°aditivo) + 30dias(13°aditivo) + 30dias(14°aditivo) = 1522dias**
VALOR TOTAL:	**R$2.627.401,31(contrato) + -R$15.626,56(1° aditivo) + R$511.409,67(9° aditivo) + R$132.126,91(11° aditivo) = R$3.255.311,33 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais, trinta e três centavos).**
VALOR MEDIDO:	**R$511.409,41(Tesouro PMS) + R$2.593.022,84(Caixa) = R$3.104.432,25 (três milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais, vinte e cinco centavos)**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**31/03/2017**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**31/03/2017 À 30/09/2020**

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

1824

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

1º ADITIVO (redução valor):-R$15.626,56(quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais, cinquenta e seis centavos)

2º ADITIVO (prazo): 240 dias – 03/11/2016 à 02/07/2017

3ºADITIVO (prazo): 150 dias – 03/07/2017 à 02/12/2017

4º ADITIVO (prazo): 180 dias – 03/12/2017 à 03/06/2018

5º ADITIVO (prazo): 210 dias – 04/06/2018 à 03/01/2019

6º ADITIVO (prazo): 180 dias – 04/01/2019 à 03/07/2019

7º ADITIVO (reajuste): R$263.847,43 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

8º ADITIVO (prazo): 142 dias – 12/08/2019 à 31/12/2019

9º ADITIVO (valor): R$511.409,67 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

10º ADITIVO (prazo): 90 dias – 01/01/2020 à 30/03/2020

11º ADITIVO (valor): R$132.126,91 (cento e trinta e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos)

12º ADITIVO (prazo): 90 dias – 31/03/2020 à 29/06/2020

13º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/06/2020 à 29/07/2020

14º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/07/2020 à 28/08/2020

SERVIÇOS

MEDIÇÃO - TESOURO PMS:

VALOR MEDIDO: R$ 511.409,41

Orlando Cezar Costa Castro
Superintendente/SUCOP

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,8000
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA	M3	221,03307
DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL)	M3	176,3600

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 10/10/2023, às 09:20.

1825

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FUNDAÇÕES		
INFRAESTRUTURA		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	171,6025
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	356,5400
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H<= 1 M	M3	124,1934
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	574,5200
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	156,7100
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	83,4500
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.182,2000
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.385,6900
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	8,5806
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	115,8500
IMPLANTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA		
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	169,8800
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	52,1500
FECHAMENTO		
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M, COMPLETO	UN	1,0000
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M, COMPLETO	UN	1,0000
SUPRA ESTRUTURA		
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	2.395,7100
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	308,7800

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 3

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
COBERTURA		
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	50,2000
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	351,1000
PAREDES/PAINEIS		
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	0,9800
CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM	M	114,0000
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	112,1000
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	112,1000
ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	16,8500
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,4000
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	3,0700
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	4,0000
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV - 01	UN	6,0000
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	8,0000
PINTURA		
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	50,2000
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	351,1000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Assist. de Contratações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	71,6723
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	71,6723
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	86,0300
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	74,4600
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,5700
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,3400
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,2300
PISO		
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	124,3300
PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES	M2	204,5600
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	332,3600
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	36,7060
PISO EM CONCRETO 15 MPA PREPARO MECANICO, COM LONA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M	429,4100
LASTRO DE BRITA 1	M3	48,4000
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 5

Manoel Messias Bispo da Silva
Assessor Administrativo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

1818

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,7500
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,8900
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,4700
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,0000
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)	UN	5,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2"	UN	5,0000
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	5,0000
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	UN	5,0000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 10/10/2023, às 09:20.

18 25

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, INCEPA, LINHA EROS, REF. 19300 OU SIMILAR, INCL. ASSENTO INCEPA, LINHA EROS, REF. 19987 OU SIMILAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX.DESCARGA	UN	10,0000
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	UN	4,0000
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,0000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.074,5000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,6000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	178,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,5000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VI	UN	1,0000
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.	UN	6,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 240 MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,0000
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 MM	UN	22,0000
CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238	UN	22,0000
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	63,0000
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	140,0000
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	15,4500
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	12,6900
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,7600

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

. Pág. 7

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
GRAMPO DE COBRE TIPO UNHA C/BUCHA E PARAFUSO Nº10, PARA FIXAÇÃO DE CABO COBRE NÚ	UN	424,0000
TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	199,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS	UN	22,0000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.930,2167
ADMINISTRAÇÃO		
MESTRE DE OBRAS	H	237,1450
ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	H	158,1000
VIGIA NOTURNO	H	237,1560
EQUIPAMENTOS		
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H	220,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

MEDIÇÃO - CAIXA

VALOR MEDIDO: R$ 2.593.022,84

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ESCAVAÇÃO	UN	1,00
BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PA REDE EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	3,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.615,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P CANT OBRA, MP CHAVE 100 A CARGA 100 A CARGA 3KWH, 20VC EXCL FORN MEDIOR	UM	1,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM 15CM DE ESPESSURA, SEM	M2	1.379,25

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102715
Agente da Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

1831

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	56,51
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	435,87
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,00
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	10.896,75
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	585,07
RETIRADA DE SUPORTE DE BASQUETE	UN	2,00
DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL)	M3	34,84
FUNDAÇÕES		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM)	M3	1.968,90
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	131,26
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	579,62
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	100,97
INFRAESTRUTURA		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	126,61
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	218,72
CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	133,00
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTAD A (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3	2.521,80
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	168,12
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H	M3	131,07
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/	KG	520,00
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	36,04
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	16,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENS AMENTO	M3	95,03
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CO RTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.413,00

Fiscal Engº Civil Carlos Cunha Castro
Matrícula 1.000.000-0
Fiscal Permanente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102701-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 10/10/2023, às 09:20.

1832

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ C	KG	5.315,00
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO	M3	6,33
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM, EXCLUSO	M	798,00
IMPLANTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	222,22
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	122,58
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA	M2	41,30
CORRENTE EM BLOCO CALHA EM CONCRETO C/ ENCHIMENTO DE	M	51,63
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO PLÁSTICA	M2	357,40
PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, NA COR NATURAL, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,REJUNTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO PESADO) SOBRE	M2	69,05
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO LEVE) SOBRE COLCHAO DE AREIA 6CM, REJUN TADO COM AREIA	M2	153,17
FECHAMENTO		
GRADIL EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO, H=1,82	M	93,96
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M,	UN	1,00
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M,	UN	1,00
SUPRA ESTRUTURA		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	981,55
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	907,55
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.073,15

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 10

Manoel Messias Barbosa da Silva
Mat. 0102111-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.813,91
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	78,59
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A	M2	2.000,00
COBERTURA		
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	89,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	157,30
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A	M2	1.615,00
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	1.615,00
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	2.000,00
PAREDES/PAINEIS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	30,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	657,03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	597,21
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,79
ESQUADRIAS		
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00

Orlando Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	70,30
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	66,04
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	556,34
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	190,77
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	190,77
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.354,92
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.162,08
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	192,84
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	13,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	179,34

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711-6
Fiscal do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PISO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,68
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	22,49
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	154,60
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	70,88
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52
PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES	M2	968,00
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	182,77
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	66,04
FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20
PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUÍNDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC	M2	968,00
PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M2	180,58
SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Manoel Messias Pereira da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM	M	180,00
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA ATÉ 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	13,50
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADA DE 20 CM	M3	12,44
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UM	12,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	54,00
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	102,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D- 300MM	M	81,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UM	16,00
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG= 40 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	234,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
ABRIGO PARA MANGUEIRA METÁLICO DE EMBUTIR, MEDINDO 90X60X17CM, COM PORTA DE VIDRO LAMINADO 8MM, INCLUINDO PERFIL PARA FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	PÇ	5,00
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	PÇ	1,00
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 20BC		1,00
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 5B	PÇ	3,00
TUBO LEVE PVC RIGIDO D= 150MM	M	30,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	2,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0102718-8
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

4834

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	4,00
TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	M	24,00
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	119,00
TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	408,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Orlando Assis da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 16

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	14,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711-6
Agente da Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	10,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	2,00
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	12,00
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18M3/H, PRESSÃO 39MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3M3/H, PRESSÃO 20MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"	UN	2,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"	UN	2,00
FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"	UN	4,00
JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1,00
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.	UN	4,00
BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	4,00
BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	1,45
BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	4,00
BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80CM	UN	14,00
CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR	UN	10,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Pág. 18

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	12,00
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, NA COR BRANCA	UN	14,00
DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 30180225, NA COR BRANCA.	UN	8,00
LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PÇ	16,00
RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	840,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	440,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.500,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	280,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

1841

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA	M	20,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.800,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	950,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W	UN	3,00
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	148,00
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4,00
CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39,00
CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	2,00
CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN	6,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 20

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cc
SUCOP

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182111.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V	UN	39,00
QDF-BI (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QDF-BR (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø1"	UN	26,00
CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø3/4"	UN	73,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO Ø 1/2"	UN	500,00
QDL-1 (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QDL-IE (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QF-CHUVEIRO (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QGBT (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QL-ACAD (CONFOME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	4,00
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	76,00
PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS	UN	88,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO, 100% EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTI-CHAMA, 03 FUROS PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO, ORIFÍCIO P/ PASSAGEM DE ÁGUA, COR (A DEFINIR) MEDINDO 395MM DE LARGURA X 329MM DE PROFUNDIDADE X 70MM DE ALTURA.	UN	173,00
ASSENTOS PARA ARQUIBANCADA PARA OBESOS/ MOBILIDADE REDUZIDA (PMR / PO), COR AZUL COM LARGURA EQUIVALENTE À DE DOIS ASSENTOS ADOTADOS NO LOCAL	UN	4,00
ASSENTOS REVERSÍVEIS NOS ESPAÇOS PARA CADEIRANTES	UN	8,00
BEBEDOURO DA IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.	UN	3,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50X0,60M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2013P	UN	7,00
ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS,	UN	2,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Reis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 22

Manoel Messias Cipriano da Silva
Mat. 000211.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00
PLACA PRE-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA(b=60/h=120/e=4cm)RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UM	4,00
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00
REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. H=6m	M2	850,00
TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	UN	2,00
TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE	UN	2,00
MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES	CJ	1,00
CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	CJ	-
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.702,88
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	336,57
COMUNICAÇÃO VISUAL		
0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	1,00
0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - SANITÀRIO MASCULINO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1,00
0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1,00
0,15 X 0,57 - NOME DA SALA	UN	7,00
0,15 X 0,57 - SALA	UN	7,00
0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN	1,00
0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00
0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1,00
0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)	UN	2,00
0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN	2,00
0,45 X 1,70 - SÁIDA	UN	2,00
0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO	M2	8,00

Orlando César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Monteiro Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 23

Mônica Massias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO		
MESTRE DE OBRAS	H	1.318,55
ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	H	879,12
VIGIA NOTURNO	H	1.318,81

Salvador, 15 de agosto de 2022.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Matrícula 3007748
Crea: 12116-D

Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
Crea: 49808-D

Eng.º Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Civis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107XII.6
Agente de Contratação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20
Chave de Impressão: 81ACB
O documento nesta ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 371.28.04/2025

CONTRATO N° 0088/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO/OPERACIONAL PARCIAL

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Osório Ferraz, s/n, Centro, CEP 45.140-000, Itambé/BA, inscrito no CNPJ nº 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP 45.140-000, Itambé/BA, **Atesta** para os devidos fins que a **PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ nº 08.605.536/0001-42, sediada na Av. Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP 45.028-095, representada pelo seu sócio administrador Heberth Andrade dos Santos, inscrito no CPF nº 826.758.565-68, resiente e domiciliado na Av. Juracy Magalhães, nº 3340, sala 1104, Felícia, Vitória da Conquista/BA, prestou de forma parcial e satisfatória os serviços elencados decorrente da dispensa de licitação, tendo como objeto: contratação de empresa especializada para construção da cobertura da Escola Municipal do Ensino Básico Brites Ventura do Couto Moreira e rede municipal de ensino fundamental, situada na Rede Municipal de Ensino Municipal, Rua Domício Teixeira s/n – Bairro Felipe Achy. Assim, o Município de Itambé/BA reconhece a capacidade técnico/operacional da Pilar Serviços LTDA, considerando-a apta a executar serviços de natureza similar ao objeto descrito neste documento.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0088/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 371.28.04/2025
CONTRATO: 0088/2025
DATA DO CONTRATO: 07 DE MAIO DE 2025
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 316.392,14 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
VALIDADE DO CONTRATO: 03 MESES
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BÁSICO BRITES VENTURA DO COUTO MOREIRA, SITUADA NA RUA DOMÍCIO TEIXEIRA S/N – BAIRRO FELIPE ACHY

Obra: Construção da cobertura da Escola Municipal do Ensino Básico Brites Ventura do Couto Moreira e rede municipal de ensino fundamental, situada na Rede Municipal de Ensino Municipal, Rua Domício Teixeira s/n – Bairro Felipe Achy., Itambé/Ba.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711.6
Agente de Contratação

1846

Responsável técnico: Guilherme Lacerda Gomes

Crea-BA: 052059803-2

ART: BA20251113776

Data início: 07/05/2025

Prazo de validade: 03 meses

VALOR: R$ 316.392,14 (trezentos e dezesseis mil trezentos e noventa e dois mil reais e quatorze centavos).

Objeto de Contrato: Contratação de empresa especializada para construção da cobertura da Escola Municipal do Ensino Básico Brites Ventura do Couto Moreira e rede municipal de ensino fundamental, situada na Rua Domício Teixeira s/n – Bairro Felipe Achy. Assim, o Município de Itambé/BA.

DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

1			COBERTURA		1
1.1	13731	ORSE	Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	m²	841,82
1.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,21
1.3	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3247,72
1.4	13745	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	87,55

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Vitória da Conquista- Ba, 18 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFIQUE IURI PEREIRA SILVA
Data: 18/06/2025 10:39:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENGENHEIRO CIVIL
Rafique Iuri Pereira Silva
Crea-Ba nº 051410046-0

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568
Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Pilar Serviços Integrados LTDA
Socio Administrador
Heberth Andrade dos Santos

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0001211.6
Agente de Contratação

1848

CONTRATO Nº 0088/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ** E A EMPRESA **PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS** LTDA NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ITAMBÉ,** Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Osório Ferraz, S/N, Centro, CEP 45.140-000, Sede, Itambé-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 13.743.760/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor: **JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO,** brasileiro, inscrito no CPF sob n. 119.246.595-49, residente e domiciliado na Praça Osório Ferraz, nº 120, Centro, CEP: 45140-000 Itambé – BA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA,** inscrita no CNPJ 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, 891, Sala 09, Candeias, Vitoria da Conquista, BA, CEP 45.028-095, doravante denominada **CONTRATADA,** representada pelo senhor **Heberth Andrade dos Santos,** inscrito no CPF nº 826.758.565-68, carteira de identidade profissional nº 48750 OAB-BA, residente e domiciliado na Av. Juracy Magalhães, 3340, Sala 1104, Felícia, Vitória da Conquista-BA, CEP 45055-902, estabelecem no presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em conformidade com o Art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 51/2025 e condições estabelecidas na **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 0088/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 371.28.04/2025** e consoante às cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para construção da cobertura da Escola Municipal do Ensino Básico Brites Ventura do Couto Moreira da rede municipal de ensino fundamental, situada na Rua Domício Teixeira s/n – Bairro Felipe Achy.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,** conforme Planilha de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Termo de Referência do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0088/2025,** que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto nº 163 de 29 de julho de 2022 - Regulamenta as contratações diretas advindas da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de Itambé - Bahia e dá outras providências.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS
O contrato terá vigência de 03 (três) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
4.1 - O Preço Total para a prestação do serviço será de **R$ 316.392,14 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos),** conforme a planilha abaixo e a planilha orçamentária analítica em anexo ao contrato.

Matheus Messias Bispo da Silva
Mat. 372711.6
Assistente de Contratações

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	4,00	2.010,00	8.040,00

1849

02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,21	194,00	9.934,74
03	CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 CM DECADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL	M	87,55	132,00	11.556,60
04	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND	8,00	81,00	648,00
05	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3.247,72	17,00	55.211,24
06	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUÍCHE, NÚCLEO EM PIR 30MM, UMA FACE PINTADA ACABAMENTO RAL 9003, ACABAMENTO INFERIOR EM FORRO EM AÇO GALVALUME ACABAMENTO AMADEIRADO, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M2	841,82	273,00	229.816,86
07	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	39,49	30,00	1.184,70
Valor Total					R$ 316.392,14

4.2 - O pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com as especificações;

§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não seja considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos dos orçamentários previstos na Lei de Orçamento Anual do ano de 2025, especificamente em:

5.1 ORGÃO: Prefeitura Municipal de Itambé; **PROJETO:** 1.087 – Construção/ampliação de unidades escolares de ensino fundamental; **ELEMENTO DESPESA:** 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; **FONTES DE RECURSOS:**

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% - R$ 105.464,05 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos);

1.542.000 – Recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FUNDEB - R$ 105.464,05 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos);

1.550.0000 – Transferência do Salário-Educação R$ 105.464,04 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 60211-6
Agente de Contratação

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora, bem como do edital e seus anexos.

6.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;

6.1.3. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

6.1.4. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de manuseio e entrega

1850

do objeto;
6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
6.1.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;
6.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e referente ao recolhimento das contribuições sociais através da apresentação da:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND;
e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.2.1. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme a Lei nº 14.133/21;
6.2.2. Pagar conforme estabelecido no Termo de Referência, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.3. Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.4. Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 14.133/21.
7.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará na aplicação das penalidades contidas na Legislação em vigor.
7.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às sanções, a seguir relacionadas:
7.3.1. Advertência;
7.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
7.3.3. Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do pagamento das respectivas multas;
7.3.4. Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante; Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.
7.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0012711.6
Agente de Contratação

1851

7.5 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
7.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
7.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a CONTRATADA, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atualizado monetariamente.
7.8 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa diária de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subsequente à notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento.
7.8.1- Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, atualizado monetariamente.
7.9 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma da Lei nº 14.133/21;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as consequências contidas na Lei nº 14.133/21, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e estrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos contidas na Lei nº 14.133/21;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

Manoel Messias Pinto da Silva
Mat. 6102716
Agente de Contratação

1852

c) Pagamento do custo de desmobilização;

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1. A Gestão dos serviços do presente contrato será o senhor: **Reginaldo Araújo Spínola,** portador do Registro Geral RG sob o nº 5.192.542-79, inscrito no CPF sob o nº 604.877.125-87, funcionário desta prefeitura, lotado na Secretaria de Administração, enquanto a fiscalização será o senhor **Rafique Iuri Pereira Silva, CREA-BA 051410046-0.**

9.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

9.3. Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Termo de Referência e seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA;

9.4. Não será permitido a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;

9.5. Este contrato é regido pela Lei nº. 14.133/21, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL

10.1 - As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO

11.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Itambé, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Itambé-BA, 07 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
José Candido Rocha Araújo
CONTRATANTE

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
CNPJ 08.605.536/0001-42
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____

CPF: CPF:

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1853

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Obra: Cobertura Brites Ventura do Couto Moreira | Bancos: SINAPI - | B.D.I.: 24,2% | Encargos Sociais: Desonerado:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			COBERTURA		1		306.520,31	306.519,44	96,88 %
1.1	13731	ORSE	Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	m²	841,82	219,81	273,00	229.816,86	72,64 %
1.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,21	156,20	194,00	9.934,74	3,14 %
1.3	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3247,7	13,69	17,00	55.211,24	17,45 %
1.4	13745	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	87,55	106,29	132,00	11.556,60	3,65 %
2			Drenagem		1		9.872,70	9.872,70	3,12 %
2.1	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	39,49	24,16	30,00	1.184,70	0,37 %
2.2	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4	1.618,36	2.010,00	8.040,00	2,54 %
	89812	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	65,22	81,00	648,00	0,20 %

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102715
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Total sem BDI	254.755,68
Total do BDI	61.636,46
Total Geral	316.392,14

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 — Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 — Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1855

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Cobertura Brites Ventura do Couto Moreira	SINAPI - 12/2024 - Bahia ORSE - 11/2024 - Sergipe	24,2%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			COBERTURA					306.520,31
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13731	ORSE	Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	Estrutura Metálica	m²	1,0000000	219,81	219,81
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	7696	ORSE	Massa 3M p/calafetação	Material	kg	0,0040000	32,66	0,13
Insumo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Composição	00001213/SINAPI 10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	3,70	0,81
Insumo	14539	ORSE	Telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	Serviços	m²	1,0470823	199,73	209,13
Insumo	00004299/SINAPI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,0000000	1,75	1,75
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,79	0,83
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	13,65	3,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102715
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Detalhamento de Cálculo ORSE

... .n	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	7696	ORSE	Massa 3M p/calafetação	Material	kg	0,0040000	32,66	0,13
Insumo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insumo	00001213/SINA 158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0447920	14,00	0,62
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000220	246,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0019800	12,54	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0003300	6,70	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006600	192,62	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0019800	4,90	0,00
Insumo		ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003300	66,00	0,02
Insumo	00012893/SINA 10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0019800	190,00	0,37
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0447920	5,00	0,22
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000440	48,95	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0010120	12,37	0,01
Insumo	00012892/SINA 10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001760	300,00	0,05
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000880	17,87	0,00
Insumo	00012894/SINA 10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000440	26,89	0,00
			solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007920	18,00	0,01

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Eng. Eletricista
Agente de Contratação

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0350900	4,50	0,15
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000220	29,90	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000220	617,95	0,01
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000440	15,15	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002640	13,75	0,00
Insumo	14539	ORSE	Telha trapezoidal em galvalume tipo sanduiche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	Serviços	m²	1,0470823	199,73	209,13
Insumo	00004299/SINAPI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,0000000	1,75	1,75
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000440	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000660	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000220	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000440	163,00	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	13,65	3,00
				MO sem LS => 7,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,20
				Valor do BDI => 53,19			Valor com BDI =>	273,00
					Quant. =>	841,82	Preço Total =>	229.816,86

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 3102116
Agente de Contratações

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	156,20	156,20
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0132000	33,45	0,44
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0183000	32,26	0,59
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,5390000	28,39	15,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,6330000	21,20	13,41
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	32,18	5,18
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	170,08	30,61
Insumo	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0193348	88,05	89,75
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	17,80	0,44
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	99,41	0,48
			MO sem LS => 19,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,30
			Valor do BDI => 37,80			Valor com BDI =>	194,00
				Quant. =>	51,21	Preço Total =>	9.934,74

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Manoel Messias Prego da Silva
Mat. 8027116
Assist. de Contratos

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Composição	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,69	13,69
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0006627	368,35	0,24
Composição Auxiliar	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	10,92	0,86
Composição Auxiliar	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0008362	20,66	0,01
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0005207	193,02	0,10
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0023666	30,21	0,07
Composição Auxiliar	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	27,35	2,15
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0049857	35,57	0,17
Insumo	00001333 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,0062136	8,74	0,05
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,4998089	8,78	4,38
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,0018177	8,88	0,01
Insumo	00010966 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	Material	KG	0,5660258	9,99	5,65
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,55
			Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	17,00

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Messias Bispo da Silva
Est. Orgânica
Agente de Contratação

1860

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

						Quant. =>	3.247,72	Preço Total => 55.211,24

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13745	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	Telhamento	m	1,0000000	106,29	106,29

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,79	0,75
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3060000	3,70	1,13
Insumo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65
Insumo	1666	ORSE	Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao	Material	cj	6,0000000	1,99	11,94
Insumo	14552	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	Material	m	0,9115125	88,60	80,76

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003742	66,00	0,02
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003036	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022770	12,54	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009108	18,00	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeicão - café da manhã (café com leite e dois pães com a)	Serviços	un	0,0515108	5,00	0,25

Daniel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1861

Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
mo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007590	192,62	0,14
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022770	190,00	0,43
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001012	17,87	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022770	4,90	0,01
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002024	300,00	0,06
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0011638	12,37	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0003742	6,70	0,00
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	163,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0515108	14,00	0,72
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0388324	4,50	0,17
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000306	246,00	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000612	48,95	0,00
umo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000612	26,89	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000306	29,90	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000306	617,95	0,01

Ezequiel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material		un	0,0000612	15,15	0,00
[illegible]mo	00001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	0,4000000	19,13	7,65
Insumo	1666	ORSE	Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao	Material		cj	6,0000000	1,99	11,94
Insumo	14552	ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm decada lado, e = 0,43mm, cor natural	Material		m	0,9115125	88,60	80,76
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	25,72			Valor com BDI =>	132,00
						Quant. =>	87,55	Preço Total =>	11.556,60

2			Drenagem					9.872,70
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	24,16	24,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2632000	21,25	5,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2632000	28,23	7,43
[illegible]umo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,9543924	11,65	11,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0146000	2,19	0,03
				MO sem LS =>	8,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,74

Manoel Messias Filgueira da Silva
Mat. 6102716-6
Agente de Contratações

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

			Valor do BDI =>	5,84		Valor com BDI =>	30,00
				Quant. =>	39,49	Preço Total =>	1.184,70

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.618,36	1.618,36
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO	m²	1,6900000	6,46	10,91
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	2,9616000	10,24	30,32
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,3131000	639,01	200,07
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0525000	565,54	29,69
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	CHI	0,1380000	71,46	9,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	9,9468000	21,20	210,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	12,6595000	29,00	367,12
Composição Auxiliar	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1677000	1.556,11	260,95

Manoel Messias Bispo da Silva
Assistente de Contratação

Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	CHP	0,0677000	157,52	10,66
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0738000	1.076,22	79,42
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2279000	512,58	116,81
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7728000	18,75	14,49
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	52,5906393	4,17	219,30
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2072000	9,50	1,96
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095000	6,45	0,06
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0218000	18,45	0,40
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,1054141	2,59	54,66
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2464000	3,32	0,81
				MO sem LS =>	535,06	LS =>	0,00	MO com LS => 535,06
				Valor do BDI =>	391,64			Valor com BDI => 2.010,00
						Quant. =>	4,00	Preço Total => 8.040,00

Marcel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Composição	89812	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	65,22	65,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2172000	28,23	6,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2172000	21,25	4,61
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9817823	45,56	44,73
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	24,99	2,87
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,44	6,88
				MO sem LS => 7,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,22
				Valor do BDI => 15,78			Valor com BDI =>	81,00
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	648,00

Total sem BDI	254.755,68
Total do BDI	61.636,46
Total Geral	316.392,14

Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Manoel Alexsis Bispo da Silva
Mat. 0102711-8
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Obra
Cobertura Brites Ventura do Couto Moreira

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 11/2024 - Sergipe

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	COBERTURA	100,00%	100,00%
		306.520,31	306519,44
2	Drenagem	100,00%	100,00%
		9.872,70	9.872,70
Porcentagem			100,0%
Custo			316392,14
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			316.392,14

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HERBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
(77) 3202-8329
financeiro@pilarservicosintegrados.com

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712- 19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, Declara que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas a obra referente ao edital 008/2025, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Vitória da Conquista/BA, 24 de maio de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Manoel Messias E. Silva
Est. 010ZR1.6
Agente de Contratações

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
CNPJ 08605536/0001-42
Condominio Ademar Galvão
Avenida Ivo Freire de Aguiar
Candeias 891
Cep 45028095

1868

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
(77) 3202-8329
financeiro@pilarservicosintegrados.com

EU, **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o nº 34126/D BA , inscrito no CPF sob o nº 669.641.805-91, **autorizo** a **PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712- 19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, a me incluir na equipe técnica que executará os trabalhos, bem como a utilizar meu acervo técnico na licitação 008/2025 promovida pelo Município de Vitória da Conquista/Ba e declaro estar ciente dos termos, condições e peculiaridades do certame licitatório em questão.

Esta declaração é válida exclusivamente para o referido processo licitatório e não poderá ser utilizada para outros fins sem a minha expressa autorização.

Vitória da Conquista/BA, 18 de junho de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Claudio Ribeiro Da Silva
CPF: 669.641.805-91

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 3407711.6
Agente da Contratação

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
(77) 3202-8329
financeiro@pilarservicosintegrados.com

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712- 19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, DECLARA, que:

I. Não incorre nos impedimentos para execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;

II. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência Pública em questão, promovido pelo Município de Vitória da Conquista, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III. Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

IV. Até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Concorrência Pública em questão, do Município de Vitória da Conquista e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

V. Para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

VI. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência para reabilitado da Previdência Social, consoante art. 63, V da Lei Federal nº

Manoel Messias Silva
Mat. 2021/1.6
Agente de Contratação

14.133/2021.

VII. Por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação;

Vitória da Conquista/BA, 24 de maio de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
(77) 3202-8329
financeiro@pilarservicosintegrados.com

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712- 19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, DECLARA, que dipõe do seguinte quadro de profisisonais que atuarão junto ao contrato oriundo do processo licitatório nº 008/2025, conforme a seguir discriminado:

• RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA: Engenheiro civil, registro no CREA/BA sob o nº 0501414568. Experiência profissional acima de 5 anos.

• GUILHERME LACERDA GOMES: Engenheiro civil, registro no CREA/BA sob o nº 0520598032.

Na oportunidade, declaro estar ciente da minha indicação como participante da equipe técnica da PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA que participará da execução da obra correspondente ao edital 008/2025.

Vitória da Conquista/BA, 24 de maio de 2025.

RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA
Data: 26/05/2025 16:10:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUILHERME LACERDA GOMES

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540
Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568
Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
CNPJ 08605536/0001-42
Condominio Ademar Galvão
Avenida Ivo Freire de Aguiar
Candeias 891
Cep 45028095

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271-5
Agente de Contratação

1872

Santander

Comprovante de Pagamento

26/05/2025 22:58:41

Valor Pago
R$ 190,00

Código de barras
34191.09602 10463.440205 41818.200002 3 11030000019000

Banco
Itau Unibanco S A

Data de Vencimento
05/06/2025

Pagamento
26/05/2025

Nome do Beneficiário
Essor Seguros S A

Documento do Beneficiário
14.525.684/0001-50

Nome do pagador
Pilar Servicos Integrados Ltda

Documento do pagador
08.605.536/0001-42

Nome do pagador final
Heberth Andrade Dos Santos

Documento do pagador final
826.758.565-68

Valor nominal
R$ 190,00

Encargos
R$ 0,00

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Descontos
R$ 0,00

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 1136 Cc 000010223492

Data e hora da transação
26/05/2025 22:58:41

Autenticação bancária
MBBSbS0Juy21lW52YrtMrUI

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1874

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
(77) 3202-8329
financeiro@pilarservicosintegrados.com

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.605.536/0001-42, sediada na Avenida Ivo Freire de Aguiar, nº 891, sala 09, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP nº 45.028-095, HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 08907712- 19 SSP/BA e do CPF nº 826.758.565-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Vitória da Conquista/BA, 24 de maio de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Manoel Alessis Bispo da Silva
Agente de Contratação

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
CNPJ 08605536/0001-42
Condominio Ademar Galvão
Avenida Ivo Freire de Aguiar
Candeias 891
Cep 45028095

1875

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Carta de Proposta de Preço

À

Comissão de Contratação do Município de Vitória da Conquista-Ba

Concorrência Eletrônica Nº 008/2025

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de R$ 2.915.842,03 (dois milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e treis centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Em anexo está planilhas e composição de preços. Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital.

O prazo de validade desta proposta é de 120 dias consecutivos a contar do dia da apresentação da mesma.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar as quantidades dos equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da municipalidade, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipalidade, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Manoel Messias Crispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Dados Complementares:

E-mail pilarservicosintegrados@gmail.com;

Telefone (77) 3202-8329;

Informações Bancárias: Banco SANTANDER, Agência 1654 Conta 130012812

Atenciosamente,

Vitória da Conquista, 18 de junho de 2025.

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA / 08.605.536/0001-42

Heberth Andrade dos Santos

Sócio Administrador

Manoel Messias Brito da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 327.507,55
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	10,00	M2	R$ 394,83	24,20%	R$ 490,38	R$ 4.903,79
1.2	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2	R$ 84,42	24,20%	R$ 104,85	R$ 10.379,66
1.3	SINAPI - 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E	1,00	UN	R$ 1.698,02	24,20%	R$ 2.108,94	R$ 2.108,95
1.4	Composição - FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 2.528,79	24,20%	R$ 3.140,76	R$ 3.140,76
1.5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	127,78	M	R$ 61,12	24,20%	R$ 75,91	R$ 9.699,27
1.6	Composição - FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,	10,00	MÊS	R$ 1.512,57	24,20%	R$ 1.878,61	R$ 18.786,07
1.7	Composição - FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM	10,00	MÊS	R$ 1.180,53	24,20%	R$ 1.466,21	R$ 14.662,14
1.8	Composição - FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4	10,00	MÊS	R$ 1.889,50	24,20%	R$ 2.346,76	R$ 23.467,59
1.9	Composição - FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN	R$ 254.639,50	24,20%	R$ 316.262,26	R$ 240.359,32
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						R$ 48.593,52
2.1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	1.575,00	M2	R$ 0,63	24,20%	R$ 0,78	R$ 1.234,80
2.2	SINAPI - 94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ /	158,44	M3	R$ 62,70	24,20%	R$ 77,87	R$ 12.338,36
2.3	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	250,58	M3	R$ 92,36	24,20%	R$ 114,72	R$ 28.745,54
2.4	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	107,09	M2	R$ 3,13	24,20%	R$ 3,89	R$ 416,59
2.5	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA	210,86	M3	R$ 12,86	24,20%	R$ 15,97	R$ 3.367,86
2.6	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	15,68	M3	R$ 92,36	24,20%	R$ 114,72	R$ 1.798,75
2.7	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	13,37	M2	R$ 3,13	24,20%	R$ 3,89	R$ 52,01
2.8	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	11,42	M3	R$ 12,86	24,20%	R$ 15,97	R$ 182,41
2.9	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	3,65	M3	R$ 92,36	24,20%	R$ 114,72	R$ 418,72
2.10	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO	4,84	M2	R$ 3,13	24,20%	R$ 3,89	R$ 18,83
2.11	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA	1,23	M3	R$ 12,86	24,20%	R$ 15,97	R$ 19,65
3		FUNDAÇÕES						R$ 148.990,36
3.1	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	46,65	M2	R$ 39,66	24,20%	R$ 49,26	R$ 2.297,75
3.2	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,	131,71	M2	R$ 77,71	24,20%	R$ 96,52	R$ 12.712,79
3.3	SINAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	317,2	KG	R$ 14,74	24,20%	R$ 18,31	R$ 5.806,35
3.4	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	41,25	KG	R$ 13,54	24,20%	R$ 16,81	R$ 693,50
3.5	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	366,94	KG	R$ 12,01	24,20%	R$ 14,91	R$ 5.471,45
3.6	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	225	KG	R$ 10,15	24,20%	R$ 12,60	R$ 2.835,23
3.7	SINAPI - 92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E	134,38	KG	R$ 16,23	24,20%	R$ 20,16	R$ 2.709,37
3.8	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	15,55	M3	R$ 679,06	24,20%	R$ 843,39	R$ 13.114,77
3.9	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	60,44	M2	R$ 39,66	24,20%	R$ 49,26	R$ 2.976,98

1378

Messias Eisinho da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívio Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
3.10	SINAPI - 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3	R$ 793,44	24,20%	R$ 985,46	R$ 3.833,43
3.11	SINAPI - 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,	349,55	M2	R$ 77,71	24,20%	R$ 96,52	R$ 33.738,92
3.12	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	660,1	KG	R$ 13,54	24,20%	R$ 16,81	R$ 11.097,61
3.13	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	113,6	KG	R$ 12,01	24,20%	R$ 14,91	R$ 1.693,89
3.14	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	26,41	KG	R$ 10,15	24,20%	R$ 12,60	R$ 332,80
3.15	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG	R$ 19,30	24,20%	R$ 23,96	R$ 8.553,00
3.16	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	24,18	M3	R$ 648,50	24,20%	R$ 805,44	R$ 19.475,42
3.17	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO	35	M	R$ 55,52	24,20%	R$ 68,95	R$ 2.413,36
3.18	SINAPI - 95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	5	UN	R$ 19,62	24,20%	R$ 24,36	R$ 121,81
3.19	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	4,84	M2	R$ 39,66	24,20%	R$ 49,26	R$ 238,40
3.20	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA	4,4	M2	R$ 123,48	24,20%	R$ 153,36	R$ 674,79
3.21	SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	116,61	KG	R$ 13,30	24,20%	R$ 16,51	R$ 1.925,70
3.22	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50	83,78	KG	R$ 10,15	24,20%	R$ 12,60	R$ 1.055,72
3.23	SINAPI - 104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,87	KG	R$ 9,38	24,20%	R$ 11,65	R$ 161,59
3.24	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG	R$ 19,30	24,20%	R$ 23,96	R$ 313,45
3.25	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	2,42	M3	R$ 648,50	24,20%	R$ 805,44	R$ 1.949,16
3.26	SINAPI - 100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO	17,5	M	R$ 55,52	24,20%	R$ 68,95	R$ 1.206,66
3.27	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	1,25	M2	R$ 39,66	24,20%	R$ 49,26	R$ 61,57
3.28	SINAPI - 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA	5	M2	R$ 123,48	24,20%	R$ 153,36	R$ 766,80
3.29	SINAPI - 103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	10,19	KG	R$ 15,55	24,20%	R$ 19,31	R$ 196,77
3.30	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	0,63	M3	R$ 648,50	24,20%	R$ 805,44	R$ 507,43
3.31	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	13,25	M2	R$ 39,66	24,20%	R$ 49,26	R$ 652,63
3.32	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA	44,97	M2	R$ 90,49	24,20%	R$ 112,38	R$ 5.053,87
3.33	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	84,2	KG	R$ 13,54	24,20%	R$ 16,81	R$ 1.415,58
3.34	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	3,64	M3	R$ 648,50	24,20%	R$ 805,44	R$ 2.931,79
4		SUPERESTRUTURA						R$ 347.020,13
4.1	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	333,34	M2	R$ 44,59	24,20%	R$ 55,38	R$ 18.460,04
4.2	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	839,33	KG	R$ 10,32	24,20%	R$ 12,81	R$ 10.752,66
4.3	SINAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	312,88	KG	R$ 8,64	24,20%	R$ 10,73	R$ 3.358,15
4.4	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	450,22	KG	R$ 13,47	24,20%	R$ 16,74	R$ 7.534,44
4.5	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	18,25	M3	R$ 587,45	24,20%	R$ 729,62	R$ 13.315,52
4.6	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	344,1	M2	R$ 44,59	24,20%	R$ 55,38	R$ 19.055,92

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 280 - Andar 3, Sala 300 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
4.7	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	675,91	KG	R$ 11,64	24,20%	R$ 14,46	R$ 9.772,31
4.8	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	9,64	KG	R$ 10,32	24,20%	R$ 12,81	R$ 123,50
4.9	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	365,31	KG	R$ 13,47	24,20%	R$ 16,74	R$ 6.113,47
4.10	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	24,55	M3	R$ 589,14	24,20%	R$ 731,71	R$ 17.963,39
4.11	SINAPI - 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	124,12	M	R$ 27,24	24,20%	R$ 33,84	R$ 4.199,61
4.12	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	18	M2	R$ 44,59	24,20%	R$ 55,38	R$ 996,83
4.13	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	43,92	KG	R$ 11,64	24,20%	R$ 14,46	R$ 635,00
4.14	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	13,66	KG	R$ 13,47	24,20%	R$ 16,74	R$ 228,61
4.15	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	0,76	M3	R$ 587,45	24,20%	R$ 729,62	R$ 554,51
4.16	SINAPI - 92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	19,24	M2	R$ 44,59	24,20%	R$ 55,38	R$ 1.065,50
4.17	SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	15,26	KG	R$ 12,52	24,20%	R$ 15,55	R$ 237,33
4.18	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	19,45	KG	R$ 11,64	24,20%	R$ 14,46	R$ 281,21
4.19	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	28,01	KG	R$ 10,32	24,20%	R$ 12,81	R$ 358,84
4.20	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	17,06	KG	R$ 13,47	24,20%	R$ 16,74	R$ 285,50
4.21	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	1,23	M3	R$ 589,14	24,20%	R$ 731,71	R$ 900,00
4.22	SINAPI - 100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS	9.693,31	KG	R$ 12,46	24,20%	R$ 15,48	R$ 150.003,98
4.23	SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,	783,72	M2	R$ 3,29	24,20%	R$ 4,09	R$ 3.204,64
4.24	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM".	39,19	M3	R$ 210,70	24,20%	R$ 261,69	R$ 10.255,52
4.25	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA	783,72	M2	R$ 2,55	24,20%	R$ 3,16	R$ 2.477,34
4.26	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	54,86	M3	R$ 661,23	24,20%	R$ 821,25	R$ 45.053,94
4.27	SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,	254,8	M2	R$ 3,29	24,20%	R$ 4,09	R$ 1.041,88
4.28	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM".	12,74	M3	R$ 210,70	24,20%	R$ 261,69	R$ 3.333,90
4.29	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA	254,8	M2	R$ 2,55	24,20%	R$ 3,16	R$ 805,43
4.30	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	17,84	M3	R$ 661,23	24,20%	R$ 821,25	R$ 14.651,16
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						R$ 227.131,10
5.1	SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE	6,1	M2	R$ 184,95	24,20%	R$ 229,71	R$ 1.401,23
5.2	SINAPI - 103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9	572,77	M2	R$ 54,77	24,20%	R$ 68,03	R$ 38.962,68
5.3	SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA	1.038,00	M2	R$ 89,14	24,20%	R$ 110,71	R$ 114.921,14
5.4	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14	564,11	M2	R$ 73,36	24,20%	R$ 91,12	R$ 51.399,45
5.5	SINAPI - 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E	9,72	M2	R$ 136,72	24,20%	R$ 169,81	R$ 1.650,54
5.6	Cotação - 167824000001	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.	311,8	M	R$ 6,89	24,20%	R$ 8,56	R$ 2.667,45
5.7	SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14	62,95	M2	R$ 73,36	24,20%	R$ 91,12	R$ 5.735,76

1880

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 206 - Andar 3, Sala 300 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
5.8	SINAPI - 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	8,06	M2	R$ 590,18	24,20%	R$ 733,00	R$ 5.907,98
5.9	Composição - FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,2	M2	R$ 471,92	24,20%	R$ 586,13	R$ 4.220,12
5.10	SINAPI - 96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E	3,6	M2	R$ 59,21	24,20%	R$ 73,54	R$ 264,75
6		ESQUADRIAS						R$ 288.536,52
6.1	Composição - FNDE 433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,	6	UN	R$ 978,93	24,20%	R$ 1.215,83	R$ 7.294,98
6.2	Composição - FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS	3	UN	R$ 1.832,36	24,20%	R$ 2.275,79	R$ 6.827,37
6.3	Composição - FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,	6	UN	R$ 1.064,17	24,20%	R$ 1.321,70	R$ 7.930,22
6.4	Composição - FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,	3	UN	R$ 1.064,17	24,20%	R$ 1.321,70	R$ 3.965,11
6.5	Composição - FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR,	5	UN	R$ 1.832,36	24,20%	R$ 2.275,79	R$ 11.378,95
6.6	Composição - FNDE 432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM	4	UN	R$ 987,08	24,20%	R$ 1.225,95	R$ 4.903,82
6.7	Composição - FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM	1,8	M2	R$ 300,88	24,20%	R$ 373,70	R$ 672,66
6.8	SINAPI - 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	4	UN	R$ 76,16	24,20%	R$ 94,59	R$ 378,35
6.9	SINAPI - 100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	8	UN	R$ 274,36	24,20%	R$ 340,76	R$ 2.726,04
6.10	Composição - FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,8	M2	R$ 173,64	24,20%	R$ 215,66	R$ 2.760,44
6.11	Composição - FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM,	1	UN	R$ 503,66	24,20%	R$ 625,55	R$ 625,55
6.12	Composição - FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	1,68	M2	R$ 380,85	24,20%	R$ 473,01	R$ 794,67
6.13	Composição - FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM	3,36	M2	R$ 380,85	24,20%	R$ 473,01	R$ 1.589,33
6.14	Composição - FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER	83,48	M2	R$ 269,14	24,20%	R$ 334,28	R$ 27.905,45
6.15	Composição - FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	2,04	M2	R$ 380,85	24,20%	R$ 473,01	R$ 964,95
6.16	Composição - FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	0,88	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 431,20
6.17	Composição - FNDE 438	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	2,15	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 1.053,49
6.18	Composição - FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.	1,61	M2	R$ 396,11	24,20%	R$ 491,97	R$ 792,08
6.19	Composição - FNDE 439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E	2,73	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 1.337,68
6.20	Composição - FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.	2,16	M2	R$ 396,11	24,20%	R$ 491,97	R$ 1.062,66
6.21	Composição - FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	1,05	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 514,50
6.22	Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	12,6	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 6.173,90
6.23	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	8,4	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 4.115,94
6.24	Composição - FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	6,3	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 3.086,95
6.25	Composição - FNDE 442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	1,05	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 514,50
6.26	Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	5,25	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 2.572,46
6.27	Composição - FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	4,2	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 2.057,97
6.28	Composição - FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	16,8	M2	R$ 394,52	24,20%	R$ 489,99	R$ 8.231,87

Manoel Messias Lopes da Silva
Mat. 0182711.6
Assistente de Contratação

1881

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 280 - Andar 3, Sala 300 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
6.29	Composição - FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.	2,72	M2	R$ 396,11	24,20%	R$ 491,97	R$ 1.338,17
6.30	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA	10,28	M2	R$ 211,04	24,20%	R$ 262,11	R$ 2.694,46
6.31	Composição - FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME	1	M2	R$ 1.035,04	24,20%	R$ 1.285,52	R$ 1.285,53
6.32	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME	3,08	M2	R$ 856,89	24,20%	R$ 1.064,26	R$ 3.277,92
6.33	Composição - FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME	2,94	M2	R$ 856,89	24,20%	R$ 1.064,26	R$ 3.128,93
6.34	Composição - FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,76	M2	R$ 838,69	24,20%	R$ 1.041,65	R$ 121.623,53
6.35	Composição - FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89	M2	R$ 248,52	24,20%	R$ 308,67	R$ 22.190,00
6.36	Composição - FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR	6,3	M2	R$ 989,88	24,20%	R$ 1.229,44	R$ 7.745,45
6.37	Composição - FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR	4	M2	R$ 989,88	24,20%	R$ 1.229,44	R$ 4.917,75
6.38	Composição - FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR	6,24	M2	R$ 989,88	24,20%	R$ 1.229,44	R$ 7.671,69
7		SISTEMAS DE COBERTURA						R$ 240.199,91
7.1	Composição - FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE	850,66	M2	R$ 188,06	24,20%	R$ 233,57	R$ 198.685,26
7.2	SINAPI - 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE	69,15	M	R$ 142,81	24,20%	R$ 177,37	R$ 12.265,07
7.3	Composição - FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,6	M	R$ 49,86	24,20%	R$ 61,92	R$ 5.796,00
7.4	Composição - FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,7	M	R$ 49,86	24,20%	R$ 61,92	R$ 2.829,89
7.5	Composição - FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,6	M	R$ 49,86	24,20%	R$ 61,92	R$ 7.839,46
7.6	Composição - FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,6	M	R$ 44,06	24,20%	R$ 54,73	R$ 12.784,23
8		IMPERMEABILIZAÇÃO						R$ 25.638,94
8.1	Composição - FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02	M2	R$ 39,74	24,20%	R$ 49,36	R$ 19.446,86
8.2	Composição - FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46	M2	R$ 39,74	24,20%	R$ 49,36	R$ 6.192,08
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						R$ 303.002,24
9.1	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	2.569,60	M2	R$ 4,81	24,20%	R$ 5,98	R$ 15.366,21
9.2	SINAPI - 87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES	1.589,78	M2	R$ 35,37	24,20%	R$ 43,93	R$ 69.834,27
9.3	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	979,82	M2	R$ 42,66	24,20%	R$ 52,98	R$ 51.910,87
9.4	SINAPI - 87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE	1.024,77	M2	R$ 24,48	24,20%	R$ 30,40	R$ 31.149,94
9.5	SINAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM	456,39	M2	R$ 56,13	24,20%	R$ 69,72	R$ 31.817,69
9.6	Composição - FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	94	M2	R$ 49,46	24,20%	R$ 61,43	R$ 5.773,95
9.7	Composição - FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,6	M2	R$ 49,46	24,20%	R$ 61,43	R$ 282,56
9.8	Composição - FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	9,71	M2	R$ 49,46	24,20%	R$ 61,43	R$ 596,44
9.9	Composição - FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	4,92	M2	R$ 49,46	24,20%	R$ 61,43	R$ 302,22
9.10	Composição - FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,2	M	R$ 27,02	24,20%	R$ 33,56	R$ 4.268,71

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0021146
Assist. de Contratação

1382

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
9.11	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	438,37	M2	R$ 72,23	24,20%	R$ 89,71	R$ 39.327,05
9.12	Composição - FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA	259,43	M2	R$ 144,60	24,20%	R$ 179,59	R$ 46.591,30
9.13	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	98,05	M2	R$ 4,81	24,20%	R$ 5,98	R$ 586,34
9.14	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	98,05	M2	R$ 42,66	24,20%	R$ 52,98	R$ 5.194,69
10		SISTEMAS DE PISOS						R$ 166.451,34
10.1	Composição - FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92	M2	R$ 40,70	24,20%	R$ 50,55	R$ 14.301,33
10.2	SINAPI - 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO	375,34	M2	R$ 49,76	24,20%	R$ 61,80	R$ 23.196,39
10.3	SINAPI - 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	125,46	M2	R$ 51,35	24,20%	R$ 63,78	R$ 8.001,84
10.4	SINAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA	42,9	M2	R$ 49,95	24,20%	R$ 62,03	R$ 2.661,22
10.5	SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA	148,95	M2	R$ 42,58	24,20%	R$ 52,88	R$ 7.876,63
10.6	Composição - FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53	M2	R$ 187,85	24,20%	R$ 233,31	R$ 50.519,05
10.7	Composição - FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO	216,53	M2	R$ 4,70	24,20%	R$ 5,84	R$ 1.263,67
10.8	SINAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	68	M	R$ 9,52	24,20%	R$ 11,83	R$ 804,24
10.9	SINAPI - 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,2	M	R$ 62,28	24,20%	R$ 77,35	R$ 9.839,43
10.10	SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	53,45	M	R$ 79,94	24,20%	R$ 99,29	R$ 5.306,79
10.11	Composição - FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	1,75	M	R$ 79,96	24,20%	R$ 99,31	R$ 173,79
10.12	SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	37,42	M2	R$ 59,54	24,20%	R$ 73,95	R$ 2.767,18
10.13	SINAPI - 98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO	254,8	M2	R$ 47,21	24,20%	R$ 58,64	R$ 14.941,48
10.14	SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,	27,74	M2	R$ 72,03	24,20%	R$ 89,46	R$ 2.481,57
10.15	Composição - FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88	M2	R$ 177,08	24,20%	R$ 219,94	R$ 1.073,30
10.16	Composição - FNDE 427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,5	M2	R$ 177,08	24,20%	R$ 219,94	R$ 1.649,53
10.17	Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96	M3	R$ 144,10	24,20%	R$ 178,97	R$ 3.930,23
10.18	SINAPI - 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81	M2	R$ 12,47	24,20%	R$ 15,49	R$ 5.339,73
10.19	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM	8,06	M	R$ 32,36	24,20%	R$ 40,19	R$ 323,94
11		PINTURAS E ACABAMENTOS						R$ 152.264,43
11.1	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	2.004,59	M2	R$ 16,73	24,20%	R$ 20,78	R$ 41.657,39
11.2	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1.902,96	M2	R$ 12,07	24,20%	R$ 14,99	R$ 28.521,57
11.3	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	126,01	M2	R$ 16,86	24,20%	R$ 20,94	R$ 2.638,02
11.4	Composição - FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72	M2	R$ 16,87	24,20%	R$ 20,96	R$ 266,59
11.5	Composição - FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO	101,63	M2	R$ 126,74	24,20%	R$ 157,42	R$ 15.998,29
11.6	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO	593,16	M2	R$ 25,28	24,20%	R$ 31,40	R$ 18.627,01

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01/2211.6
Assist. de Contratação

1883

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
11.7	SINAPI - 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 20,50	24,20%	R$ 25,46	R$ 11.265,56
11.8	SINAPI - 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55	M2	R$ 14,40	24,20%	R$ 17,89	R$ 7.915,01
11.9	SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	1.285,48	M2	R$ 13,75	24,20%	R$ 17,08	R$ 21.953,43
11.10	SINAPI - 96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE	98,05	M2	R$ 16,05	24,20%	R$ 19,93	R$ 1.954,14
11.11	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05	M2	R$ 12,05	24,20%	R$ 14,97	R$ 1.467,42
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						R$ 83.660,49
12.1	SINAPI - 89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	27,6	M	R$ 9,67	24,20%	R$ 12,02	R$ 331,62
12.2	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	166,9	M	R$ 22,05	24,20%	R$ 27,39	R$ 4.571,56
12.3	SINAPI - 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05	M	R$ 25,54	24,20%	R$ 31,72	R$ 2.571,24
12.4	SINAPI - 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11	M	R$ 22,39	24,20%	R$ 27,81	R$ 305,93
12.5	SINAPI - 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	134,6	M	R$ 36,29	24,20%	R$ 45,08	R$ 6.067,37
12.6	SINAPI - 89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	54,55	M	R$ 49,84	24,20%	R$ 61,90	R$ 3.376,70
12.7	Cotação - 167824000001	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	3	UN	R$ 36,86	24,20%	R$ 45,78	R$ 137,36
12.8	SINAPI - 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL	6	UN	R$ 179,48	24,20%	R$ 222,91	R$ 1.337,46
12.9	SINAPI - 94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2	UN	R$ 250,93	24,20%	R$ 311,65	R$ 623,30
12.10	SINAPI - 89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,	4	UN	R$ 5,23	24,20%	R$ 6,50	R$ 26,00
12.11	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,	72	UN	R$ 6,11	24,20%	R$ 7,59	R$ 546,70
12.12	SINAPI - 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4",	40	UN	R$ 14,69	24,20%	R$ 18,24	R$ 729,52
12.13	SINAPI - 89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2",	6	UN	R$ 24,24	24,20%	R$ 30,11	R$ 180,66
12.14	SINAPI - 89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3	2	UN	R$ 32,16	24,20%	R$ 39,95	R$ 79,90
12.15	SINAPI - 89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	6	UN	R$ 16,63	24,20%	R$ 20,65	R$ 123,89
12.16	Composição - FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	2	UN	R$ 12,49	24,20%	R$ 15,51	R$ 31,02
12.17	Composição - FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	4	UN	R$ 12,49	24,20%	R$ 15,51	R$ 62,04
12.18	SINAPI - 103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	30	UN	R$ 12,39	24,20%	R$ 15,39	R$ 461,58
12.19	SINAPI - 103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	1	UN	R$ 15,72	24,20%	R$ 19,52	R$ 19,53
12.20	SINAPI - 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	5	UN	R$ 23,03	24,20%	R$ 28,61	R$ 143,04
12.21	SINAPI - 89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 5,50	24,20%	R$ 6,83	R$ 20,50
12.22	SINAPI - 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	2	UN	R$ 14,30	24,20%	R$ 17,76	R$ 35,53
12.23	SINAPI - 89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	8	UN	R$ 63,72	24,20%	R$ 79,13	R$ 633,08
12.24	SINAPI - 89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	2	UN	R$ 77,70	24,20%	R$ 96,50	R$ 193,00
12.25	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	4	UN	R$ 7,53	24,20%	R$ 9,35	R$ 37,41
12.26	SINAPI - 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	4	UN	R$ 7,53	24,20%	R$ 9,35	R$ 37,41

1384

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
12.27	SINAPI - 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	28	UN	R$ 12,39	24,20%	R$ 15,39	R$ 430,81
12.28	SINAPI - 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	4	UN	R$ 32,67	24,20%	R$ 40,58	R$ 162,32
12.29	SINAPI - 94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	26	UN	R$ 83,72	24,20%	R$ 103,98	R$ 2.703,56
12.30	SINAPI - 94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	6	UN	R$ 101,16	24,20%	R$ 125,64	R$ 753,83
12.31	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU	47	UN	R$ 11,34	24,20%	R$ 14,08	R$ 661,86
12.32	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU	12	UN	R$ 11,34	24,20%	R$ 14,08	R$ 168,99
12.33	SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	17	UN	R$ 12,25	24,20%	R$ 15,21	R$ 258,57
12.34	SINAPI - 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14	UN	R$ 19,20	24,20%	R$ 23,84	R$ 333,81
12.35	SINAPI - 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7	UN	R$ 63,07	24,20%	R$ 78,34	R$ 548,37
12.36	SINAPI - 89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R$ 82,18	24,20%	R$ 102,07	R$ 408,28
12.37	SINAPI - 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	10	UN	R$ 16,71	24,20%	R$ 20,75	R$ 207,47
12.38	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	2	UN	R$ 48,09	24,20%	R$ 59,72	R$ 119,45
12.39	SINAPI - 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	13	UN	R$ 48,09	24,20%	R$ 59,72	R$ 776,40
12.40	Composição - FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 24,39	24,20%	R$ 30,30	R$ 90,90
12.41	SINAPI - 90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	8	UN	R$ 18,89	24,20%	R$ 23,47	R$ 187,74
12.42	SINAPI - 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU	9	UN	R$ 17,44	24,20%	R$ 21,67	R$ 194,99
12.43	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3	UN	R$ 264,37	24,20%	R$ 328,34	R$ 985,03
12.44	SINAPI - 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1	UN	R$ 320,99	24,20%	R$ 398,67	R$ 398,67
12.45	SINAPI - 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	2	UN	R$ 75,68	24,20%	R$ 93,99	R$ 187,98
12.46	SINAPI - 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8	UN	R$ 152,35	24,20%	R$ 189,22	R$ 1.513,75
12.47	SINAPI - 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	30	UN	R$ 86,10	24,20%	R$ 106,93	R$ 3.208,02
12.48	SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	6	UN	R$ 81,82	24,20%	R$ 101,62	R$ 609,71
12.49	Composição - FNDE 391	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	1	UN	R$ 37.090,68	24,20%	R$ 46.066,62	R$ 46.066,63
13		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R$ 16.831,96
13.1	SINAPI - 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	246,6	M	R$ 23,69	24,20%	R$ 29,43	R$ 7.256,21
13.2	SINAPI - 89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	3	M	R$ 48,62	24,20%	R$ 60,39	R$ 181,16
13.3	SINAPI - 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,	11	UN	R$ 37,02	24,20%	R$ 45,98	R$ 505,82
13.4	SINAPI - 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	47	UN	R$ 36,32	24,20%	R$ 45,11	R$ 2.120,17
13.5	SINAPI - 89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	4	UN	R$ 60,08	24,20%	R$ 74,62	R$ 298,50
13.6	SINAPI - 89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	1	UN	R$ 53,26	24,20%	R$ 66,15	R$ 66,15
13.7	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	9	UN	R$ 536,61	24,20%	R$ 666,47	R$ 5.998,20

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1385

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
13.8	SINAPI - 89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE	11	UN	R$ 29,70	24,20%	R$ 36,89	R$ 405,75
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						R$ 68.019,93
14.1	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	149,3	M	R$ 32,52	24,20%	R$ 40,39	R$ 6.030,23
14.2	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	115,3	M	R$ 19,03	24,20%	R$ 23,63	R$ 2.724,89
14.3	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	173,1	M	R$ 23,34	24,20%	R$ 28,98	R$ 5.016,95
14.4	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	69,55	M	R$ 28,86	24,20%	R$ 35,85	R$ 2.493,16
14.5	SINAPI - 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	32	UN	R$ 9,31	24,20%	R$ 11,56	R$ 369,99
14.6	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	31	UN	R$ 13,87	24,20%	R$ 17,22	R$ 533,86
14.7	SINAPI - 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	9	UN	R$ 20,22	24,20%	R$ 25,11	R$ 226,03
14.8	SINAPI - 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	6	UN	R$ 24,33	24,20%	R$ 30,22	R$ 181,33
14.9	SINAPI - 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	12	UN	R$ 23,75	24,20%	R$ 29,50	R$ 354,03
14.10	SINAPI - 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	28	UN	R$ 19,55	24,20%	R$ 24,29	R$ 679,98
14.11	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	18	UN	R$ 13,37	24,20%	R$ 16,60	R$ 298,84
14.12	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	106	UN	R$ 9,16	24,20%	R$ 11,37	R$ 1.205,65
14.13	Composição - FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	14	UN	R$ 43,64	24,20%	R$ 54,20	R$ 758,75
14.14	SINAPI - 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	8	UN	R$ 43,61	24,20%	R$ 54,16	R$ 433,31
14.15	Composição - FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	1	UN	R$ 33,66	24,20%	R$ 41,81	R$ 41,81
14.16	SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	9	UN	R$ 15,79	24,20%	R$ 19,61	R$ 176,49
14.17	SINAPI - 89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1	UN	R$ 24,68	24,20%	R$ 30,65	R$ 30,66
14.18	SINAPI - 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	16	UN	R$ 536,61	24,20%	R$ 666,47	R$ 10.663,46
14.19	SINAPI - 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	19	UN	R$ 75,68	24,20%	R$ 93,99	R$ 1.785,81
14.20	SINAPI - 89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	12	UN	R$ 64,88	24,20%	R$ 80,58	R$ 966,99
14.21	Composição - FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	4	UN	R$ 64,89	24,20%	R$ 80,59	R$ 322,38
14.22	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	13	UN	R$ 20,93	24,20%	R$ 26,00	R$ 337,98
14.23	SINAPI - 89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	1	UN	R$ 41,71	24,20%	R$ 51,80	R$ 51,80
14.24	SINAPI - 89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12	UN	R$ 16,28	24,20%	R$ 20,22	R$ 242,61
14.25	SINAPI - 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	15	UN	R$ 14,63	24,20%	R$ 18,17	R$ 272,58
14.26	Composição - FNDE 50	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	3	M	R$ 21,11	24,20%	R$ 26,22	R$ 78,66
14.27	SINAPI - 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	9	UN	R$ 16,71	24,20%	R$ 20,75	R$ 186,73
14.28	SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	9	UN	R$ 7,91	24,20%	R$ 9,83	R$ 88,44
14.29	SINAPI - 104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E	25	UN	R$ 9,43	24,20%	R$ 11,72	R$ 292,93

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1836

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
14.30	SINAPI - 98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105	1	UN	R$ 10.245,94	24,20%	R$ 12.725,46	R$ 12.725,46
14.31	SINAPI - 98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0	1	UN	R$ 7.430,26	24,20%	R$ 9.228,39	R$ 9.228,39
14.32	SINAPI - 98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X	1	UN	R$ 7.423,29	24,20%	R$ 9.219,73	R$ 9.219,74
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R$ 61.029,45
15.1	SINAPI - 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO	4	UN	R$ 276,03	24,20%	R$ 342,83	R$ 1.371,34
15.2	SINAPI - 100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9	UN	R$ 500,77	24,20%	R$ 621,95	R$ 5.597,58
15.3	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4	UN	R$ 32,90	24,20%	R$ 40,87	R$ 163,46
15.4	SINAPI - 100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9	UN	R$ 64,04	24,20%	R$ 79,54	R$ 715,89
15.5	Composição - FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2	UN	R$ 252,26	24,20%	R$ 313,31	R$ 626,62
15.6	Composição - FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -	3	UN	R$ 135,27	24,20%	R$ 168,01	R$ 504,02
15.7	SINAPI - 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13	UN	R$ 139,94	24,20%	R$ 173,81	R$ 2.259,52
15.8	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 287,27	24,20%	R$ 356,78	R$ 1.070,35
15.9	SINAPI - 86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R$ 662,02	24,20%	R$ 822,23	R$ 4.111,13
15.10	SINAPI - 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5	UN	R$ 167,44	24,20%	R$ 207,96	R$ 1.039,78
15.11	Composição - FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	UN	R$ 167,41	24,20%	R$ 207,92	R$ 1.247,53
15.12	SINAPI - 100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$ 183,15	24,20%	R$ 227,48	R$ 227,48
15.13	SINAPI - 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -	24	UN	R$ 43,82	24,20%	R$ 54,43	R$ 1.306,28
15.14	SINAPI - 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38	UN	R$ 10,05	24,20%	R$ 12,48	R$ 474,21
15.15	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -	9	UN	R$ 123,67	24,20%	R$ 153,59	R$ 1.382,33
15.16	Composição - FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E	16	UN	R$ 135,99	24,20%	R$ 168,90	R$ 2.702,44
15.17	Composição - FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2	UN	R$ 193,35	24,20%	R$ 240,14	R$ 480,29
15.18	SINAPI - 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7	UN	R$ 52,50	24,20%	R$ 65,21	R$ 456,45
15.19	Composição - FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3	UN	R$ 327,27	24,20%	R$ 406,47	R$ 1.219,41
15.20	Composição - FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2	UN	R$ 116,07	24,20%	R$ 144,16	R$ 288,33
15.21	SINAPI - 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25	UN	R$ 35,39	24,20%	R$ 43,95	R$ 1.098,73
15.22	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8	UN	R$ 94,87	24,20%	R$ 117,82	R$ 942,58
15.23	Composição - FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE -	9	UN	R$ 274,39	24,20%	R$ 340,79	R$ 3.067,10
15.24	SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	5	UN	R$ 290,62	24,20%	R$ 360,95	R$ 1.804,75
15.25	SINAPI - 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	7	UN	R$ 301,44	24,20%	R$ 374,39	R$ 2.620,75
15.26	SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$ 923,75	24,20%	R$ 1.147,30	R$ 1.147,30
15.27	Composição - FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO	13	UN	R$ 358,45	24,20%	R$ 445,19	R$ 5.787,49

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1837

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 308 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
15.28	Composição - FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17	UN	R$ 67,78	24,20%	R$ 84,19	R$ 1.431,15
15.29	Composição - FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9	UN	R$ 43,36	24,20%	R$ 53,85	R$ 484,69
15.30	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500	14	UN	R$ 52,57	24,20%	R$ 65,29	R$ 914,12
15.31	Composição - FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,5	M2	R$ 641,37	24,20%	R$ 796,58	R$ 5.974,36
15.32	Composição - FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10	UN	R$ 176,76	24,20%	R$ 219,54	R$ 2.195,39
15.33	Composição - FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107	UN	R$ 36,04	24,20%	R$ 44,76	R$ 4.788,90
15.34	Composição - FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,7	M	R$ 126,81	24,20%	R$ 157,49	R$ 1.527,70
16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						R$ 4.667,65
16.1	Composição - FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1	UN	R$ 602,31	24,20%	R$ 748,07	R$ 748,07
16.2	SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UN	R$ 41,39	24,20%	R$ 51,41	R$ 102,83
16.3	SINAPI - 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),	45,8	M	R$ 38,78	24,20%	R$ 48,16	R$ 2.205,78
16.4	Composição - FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1	UN	R$ 14,63	24,20%	R$ 18,17	R$ 18,18
16.5	Composição - FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4	UN	R$ 21,92	24,20%	R$ 27,23	R$ 108,90
16.6	SINAPI - 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2	UN	R$ 47,40	24,20%	R$ 58,87	R$ 117,75
16.7	SINAPI - 95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4	UN	R$ 56,04	24,20%	R$ 69,61	R$ 278,42
16.8	SINAPI - 92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE	1	UN	R$ 42,90	24,20%	R$ 53,28	R$ 53,28
16.9	SINAPI - 92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E	8	UN	R$ 23,10	24,20%	R$ 28,68	R$ 229,48
16.10	SINAPI - 97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2	UN	R$ 61,86	24,20%	R$ 76,83	R$ 153,67
16.11	SINAPI - 97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	6	UN	R$ 61,86	24,20%	R$ 76,83	R$ 461,01
16.12	SINAPI - 97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2	UN	R$ 42,29	24,20%	R$ 52,53	R$ 105,06
16.13	Composição - FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	0,24	M2	R$ 285,89	24,20%	R$ 355,07	R$ 85,22
17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R$ 36.446,74
17.1	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6	UN	R$ 246,03	24,20%	R$ 305,57	R$ 1.833,43
17.2	SINAPI - 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R$ 691,03	24,20%	R$ 858,26	R$ 1.716,53
17.3	SINAPI - 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ	1	UN	R$ 2.009,72	24,20%	R$ 2.496,07	R$ 2.496,07
17.4	SINAPI - 101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$ 3.034,07	24,20%	R$ 3.768,32	R$ 3.768,32
17.5	SINAPI - 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5	UN	R$ 264,37	24,20%	R$ 328,34	R$ 1.641,71
17.6	SINAPI - 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	UN	R$ 507,89	24,20%	R$ 630,80	R$ 1.892,39
17.7	SINAPI - 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E	1	UN	R$ 139,37	24,20%	R$ 173,10	R$ 173,11
17.8	Composição - FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1	UN	R$ 2.682,20	24,20%	R$ 3.331,29	R$ 3.331,30
17.9	Composição - FNDE 112	PRESSOSTATO	1	UN	R$ 438,71	24,20%	R$ 544,87	R$ 544,88

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente da Contratação
1838

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 305 | Candeias
CEP 45.020-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
17.10	Composição - FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO	1	UN	R$ 2.500,90	24,20%	R$ 3.106,12	R$ 3.106,12
17.11	SINAPI - 102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q	2	UN	R$ 726,23	24,20%	R$ 901,98	R$ 1.803,95
17.12	Composição - FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1	UN	R$ 297,42	24,20%	R$ 369,40	R$ 369,40
17.13	SINAPI - 94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO	7	UN	R$ 119,70	24,20%	R$ 148,66	R$ 1.040,64
17.14	SINAPI - 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	63	M	R$ 106,42	24,20%	R$ 132,17	R$ 8.326,71
17.15	SINAPI - 94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO	1	UN	R$ 129,92	24,20%	R$ 161,36	R$ 161,37
17.16	SINAPI - 92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE	2	UN	R$ 74,69	24,20%	R$ 92,76	R$ 185,53
17.17	SINAPI - 92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO	4	UN	R$ 200,75	24,20%	R$ 249,33	R$ 997,32
17.18	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	36	UN	R$ 17,50	24,20%	R$ 21,73	R$ 782,32
17.19	Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34	UN	R$ 42,00	24,20%	R$ 52,16	R$ 1.773,51
17.20	SINAPI - 102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	5	M2	R$ 80,86	24,20%	R$ 100,42	R$ 502,12
18		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						R$ 190.238,24
18.1	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	1	UN	R$ 329,15	24,20%	R$ 408,80	R$ 408,81
18.2	SINAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	2	UN	R$ 451,98	24,20%	R$ 561,36	R$ 1.122,72
18.3	SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	3	UN	R$ 473,88	24,20%	R$ 588,56	R$ 1.765,68
18.4	SINAPI - 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E	1	UN	R$ 150,24	24,20%	R$ 186,60	R$ 186,60
18.5	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	66	UN	R$ 10,15	24,20%	R$ 12,61	R$ 832,40
18.6	SINAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	UN	R$ 10,79	24,20%	R$ 13,40	R$ 66,99
18.7	SINAPI - 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16	UN	R$ 11,97	24,20%	R$ 14,87	R$ 237,88
18.8	SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	R$ 11,97	24,20%	R$ 14,87	R$ 59,47
18.9	SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN	R$ 19,43	24,20%	R$ 24,13	R$ 24,13
18.10	SINAPI - 93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 62,79	24,20%	R$ 77,98	R$ 155,97
18.11	SINAPI - 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4	UN	R$ 70,76	24,20%	R$ 87,88	R$ 351,51
18.12	SINAPI - 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 77,80	24,20%	R$ 96,63	R$ 193,27
18.13	SINAPI - 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R$ 86,80	24,20%	R$ 107,81	R$ 215,62
18.14	SINAPI - 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R$ 139,11	24,20%	R$ 172,77	R$ 345,54
18.15	SINAPI - 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	UN	R$ 867,79	24,20%	R$ 1.077,80	R$ 2.155,60
18.16	Composição - FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1	UN	R$ 133,32	24,20%	R$ 165,59	R$ 165,59
18.17	Composição - FNDE 87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5	UN	R$ 137,93	24,20%	R$ 171,31	R$ 856,56
18.18	Composição - FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40	UN	R$ 97,18	24,20%	R$ 120,70	R$ 4.827,84
18.19	Composição - FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8	UN	R$ 161,36	24,20%	R$ 200,41	R$ 1.603,24
18.20	SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	408,3	M	R$ 16,87	24,20%	R$ 20,95	R$ 8.552,26

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação
1889

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 280 - Andar 3, Sala 300 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
18.21	SINAPI - 91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,4	M	R$ 19,23	24,20%	R$ 23,89	R$ 4.165,90
18.22	SINAPI - 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	334,9	M	R$ 15,72	24,20%	R$ 19,52	R$ 6.537,59
18.23	SINAPI - 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	10,2	M	R$ 22,94	24,20%	R$ 28,49	R$ 290,55
18.24	SINAPI - 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	40	M	R$ 38,68	24,20%	R$ 48,04	R$ 1.921,56
18.25	Composição - FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,8	M	R$ 26,01	24,20%	R$ 32,31	R$ 962,84
18.26	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11	UN	R$ 161,59	24,20%	R$ 200,69	R$ 2.207,62
18.27	SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100	UN	R$ 14,60	24,20%	R$ 18,13	R$ 1.812,80
18.28	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	170	UN	R$ 17,20	24,20%	R$ 21,37	R$ 3.632,22
18.29	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	5.871,30	M	R$ 3,97	24,20%	R$ 4,93	R$ 28.939,64
18.30	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	253,9	M	R$ 6,12	24,20%	R$ 7,61	R$ 1.930,91
18.31	SINAPI - 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	1.472,40	M	R$ 8,54	24,20%	R$ 10,60	R$ 15.607,44
18.32	SINAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	34,5	M	R$ 22,01	24,20%	R$ 27,34	R$ 943,10
18.33	SINAPI - 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	58,3	M	R$ 24,89	24,20%	R$ 30,92	R$ 1.802,47
18.34	SINAPI - 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	88,6	M	R$ 34,35	24,20%	R$ 42,66	R$ 3.779,33
18.35	SINAPI - 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	282,8	M	R$ 68,84	24,20%	R$ 85,50	R$ 24.179,69
18.36	SINAPI - 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	40	M	R$ 84,85	24,20%	R$ 105,39	R$ 4.215,44
18.37	SINAPI - 92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	159,8	M	R$ 139,77	24,20%	R$ 173,60	R$ 27.741,13
18.38	Composição - FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA	75,2	M	R$ 56,23	24,20%	R$ 69,84	R$ 5.251,75
18.39	SINAPI - 104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM	75,2	M	R$ 19,77	24,20%	R$ 24,55	R$ 1.846,16
18.40	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	95	UN	R$ 26,43	24,20%	R$ 32,83	R$ 3.118,76
18.41	SINAPI - 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	23	UN	R$ 27,79	24,20%	R$ 34,52	R$ 793,99
18.42	SINAPI - 92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	34	UN	R$ 48,78	24,20%	R$ 60,59	R$ 2.059,89
18.43	SINAPI - 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 30,95	24,20%	R$ 38,43	R$ 115,31
18.44	SINAPI - 92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	2	UN	R$ 67,28	24,20%	R$ 83,56	R$ 167,11
18.45	SINAPI - 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	1	UN	R$ 51,18	24,20%	R$ 63,56	R$ 63,56
18.46	Composição - FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10	UN	R$ 10,77	24,20%	R$ 13,38	R$ 133,75
18.47	Cotação - 167824000001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM	8	UN	R$ 141,95	24,20%	R$ 176,30	R$ 1.410,38
18.48	Composição - FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2	11	UN	R$ 13,54	24,20%	R$ 16,81	R$ 184,94
18.49	Composição - FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2	81	UN	R$ 171,80	24,20%	R$ 213,37	R$ 17.283,06
18.50	Composição - FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR	9	UN	R$ 158,26	24,20%	R$ 196,56	R$ 1.769,03
18.51	Cotação - 167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4	UN	R$ 28,99	24,20%	R$ 36,00	R$ 144,01
18.52	Cotação - 167824000001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1	UN	R$ 55,44	24,20%	R$ 68,85	R$ 68,85

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratações

1890

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
18.53	Cotação - 167824000001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15	8	UN	R$ 103,64	24,20%	R$ 128,72	R$ 1.029,77
19		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO						R$ 14.087,23
19.1	SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	22,6	M	R$ 4,43	24,20%	R$ 5,50	R$ 124,40
19.2	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	132,4	M	R$ 6,53	24,20%	R$ 8,11	R$ 1.074,17
19.3	SINAPI - 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR	16,9	M	R$ 25,31	24,20%	R$ 31,44	R$ 531,29
19.4	SINAPI - 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,	154,9	M	R$ 43,05	24,20%	R$ 53,47	R$ 8.282,04
19.5	SINAPI - 103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4",	138	UN	R$ 10,05	24,20%	R$ 12,48	R$ 1.722,11
19.6	SINAPI - 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	63,9	M	R$ 22,29	24,20%	R$ 27,69	R$ 1.769,33
19.7	SINAPI - 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	12	UN	R$ 15,57	24,20%	R$ 19,33	R$ 232,00
19.8	SINAPI - 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	14	UN	R$ 15,52	24,20%	R$ 19,28	R$ 269,88
19.9	SINAPI - 104011	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	3	UN	R$ 22,01	24,20%	R$ 27,34	R$ 82,01
20		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO						R$ 36.531,34
20.1	SINAPI - 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3	UN	R$ 1.200,10	24,20%	R$ 1.490,53	R$ 4.471,59
20.2	Composição - FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1	UN	R$ 2.715,26	24,20%	R$ 3.372,35	R$ 3.372,35
20.3	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	19	UN	R$ 48,51	24,20%	R$ 60,25	R$ 1.144,83
20.4	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3	UN	R$ 23,59	24,20%	R$ 29,30	R$ 87,91
20.5	Composição - FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2	UN	R$ 163,56	24,20%	R$ 203,14	R$ 406,27
20.6	SINAPI - 100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3	UN	R$ 1.373,88	24,20%	R$ 1.706,35	R$ 5.119,06
20.7	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4	UN	R$ 28,63	24,20%	R$ 35,56	R$ 142,24
20.8	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO	4	UN	R$ 161,59	24,20%	R$ 200,69	R$ 802,77
20.9	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	27	UN	R$ 17,20	24,20%	R$ 21,37	R$ 576,89
20.10	SINAPI - 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19	UN	R$ 32,80	24,20%	R$ 40,73	R$ 773,93
20.11	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8	UN	R$ 20,19	24,20%	R$ 25,07	R$ 200,56
20.12	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	10	UN	R$ 14,60	24,20%	R$ 18,14	R$ 181,39
20.13	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM,	51,65	M	R$ 133,05	24,20%	R$ 165,24	R$ 8.534,81
20.14	SINAPI - 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	15,2	M	R$ 22,05	24,20%	R$ 27,39	R$ 416,35
20.15	SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05	M	R$ 18,08	24,20%	R$ 22,45	R$ 2.515,53
20.16	SINAPI - 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	4,8	M	R$ 16,65	24,20%	R$ 20,68	R$ 99,27
20.17	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4	UN	R$ 14,86	24,20%	R$ 18,46	R$ 73,84
20.18	Composição - FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE -	55,2	M	R$ 28,54	24,20%	R$ 35,45	R$ 1.956,79
20.19	SINAPI - 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E	579	M	R$ 6,86	24,20%	R$ 8,52	R$ 4.934,24

Manoel Messias Ribeiro da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 206 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
20.20	SINAPI - 100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113	M	R$ 5,14	24,20%	R$ 6,38	R$ 720,72
21		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						R$ 10.538,88
21.1	Composição - FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4	M	R$ 108,52	24,20%	R$ 134,78	R$ 539,12
21.2	Composição - FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1	UN	R$ 8.051,33	24,20%	R$ 9.999,75	R$ 9.999,76
22		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R$ 48.558,08
22.1	SINAPI - 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1	UN	R$ 119,87	24,20%	R$ 148,87	R$ 148,88
22.2	SINAPI - 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45	KG	R$ 11,48	24,20%	R$ 14,26	R$ 641,66
22.3	SINAPI - 104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11	UN	R$ 21,14	24,20%	R$ 26,25	R$ 288,78
22.4	SINAPI - 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4	UN	R$ 26,00	24,20%	R$ 32,29	R$ 129,16
22.5	Composição - FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1	UN	R$ 127,00	24,20%	R$ 157,74	R$ 157,74
22.6	SINAPI - 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO	33	UN	R$ 24,13	24,20%	R$ 29,97	R$ 988,88
22.7	Composição - FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1	UN	R$ 14,93	24,20%	R$ 18,55	R$ 18,55
22.8	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18	M3	R$ 81,78	24,20%	R$ 101,57	R$ 2.659,19
22.9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18	M3	R$ 26,09	24,20%	R$ 32,40	R$ 848,18
22.10	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11	UN	R$ 85,29	24,20%	R$ 105,93	R$ 1.165,21
22.11	SINAPI - 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	287	M	R$ 63,47	24,20%	R$ 78,82	R$ 22.622,49
22.12	SINAPI - 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,5	M	R$ 51,21	24,20%	R$ 63,60	R$ 11.098,73
22.13	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	11	UN	R$ 36,35	24,20%	R$ 45,14	R$ 496,58
22.14	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	251	UN	R$ 14,60	24,20%	R$ 18,14	R$ 4.552,89
22.15	Composição - FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	22	UN	R$ 100,32	24,20%	R$ 124,60	R$ 2.741,16
23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R$ 76.594,95
23.1	Composição - FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1	UN	R$ 4.027,49	24,20%	R$ 5.002,14	R$ 5.002,15
23.2	Composição - FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E	42,96	M2	R$ 511,71	24,20%	R$ 635,54	R$ 27.302,72
23.3	Composição - FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89	M2	R$ 430,18	24,20%	R$ 534,29	R$ 14.366,93
23.4	Composição - FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2	R$ 190,85	24,20%	R$ 237,04	R$ 7.146,67
23.5	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM	79,65	M	R$ 92,81	24,20%	R$ 115,27	R$ 9.181,18
23.6	SINAPI - 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO	148	UN	R$ 34,49	24,20%	R$ 42,83	R$ 6.339,29
23.7	Composição - FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	4,12	M	R$ 168,98	24,20%	R$ 209,87	R$ 864,66
23.8	Composição - FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2	R$ 548,64	24,20%	R$ 681,41	R$ 6.350,76
23.9	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2	M	R$ 16,34	24,20%	R$ 20,29	R$ 40,59

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 1002711.6
Agente de Contratação

1892

Avenida Olivia Flores, 260 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitoria da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS

CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
24		SERVIÇOS FINAIS						R$ 3.198,37
24.1	SINAPI - 99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2	R$ 2,00	24,20%	R$ 2,49	R$ 2.217,61
24.2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	2	M2	R$ 394,83	24,20%	R$ 490,38	R$ 980,76
TOTAL								R$ 2.915.842,03

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1893

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olivia Flores, 280 - Andar 3, Sala 305 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	10,00	M2
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	99,00	M2
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INC	1,00	UN
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ	127,78	M
1.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (I	10,00	MÊS
1.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI	10,00	MÊS
1.8	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM BACIAS, 8 CHUVEIROS,LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO I	10,00	MÊS
1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	0,76	UN
	2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),	1575,00	M2
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGI	158,44	M3
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_	250,58	M3
2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/	107,09	M2
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88HP), LA	210,86	M3
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_	15,68	M3
2.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/	13,37	M2
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SE	11,42	M3
2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_	3,65	M3
2.10	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/	4,84	M2
2.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88HP), LA	1,23	M3
	3 FUNDAÇÕES		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	46,65	M2
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTI	131,71	M2
3.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_01/20	317,20	KG
3.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/202	41,25	KG
3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/20	366,94	KG
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	225,00	KG
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO	134,38	KG
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	15,55	M3
3.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	60,44	M2
3.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	3,89	M3
3.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTI	349,55	M2
3.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/202	660,10	KG
3.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/20	113,60	KG
3.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	26,41	KG
3.15	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	356,91	KG
3.16	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM	24,18	M3
3.17	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMIN	35,00	M
3.18	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM AF_05/2021	5,00	UN
3.19	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024	4,84	M2
3.20	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	4,40	M2
3.21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	116,61	KG
3.22	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	83,78	KG
3.23	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,87	KG
3.24	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,08	KG
3.25	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM	2,42	M3
3.26	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMIN	17,50	M
3.27	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,25	M2
3.28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	5,00	M2
3.29	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2022	10,19	KG
3.30	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM	0,63	M3
3.31	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024	13,25	M2
3.32	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAI	44,97	M2
3.33	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/202	84,20	KG
3.34	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM	3,64	M3
	4 SUPERESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA	333,34	M2
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MOI	839,33	KG
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MOI	312,88	KG
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON	450,22	KG
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_P	18,25	M3
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA	344,10	M2
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MON	675,91	KG
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MOI	9,64	KG
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON	365,31	KG

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

1894

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 280 - Andar 3, Sala 308 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A	24,55 M3
4.11	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM AF_03/2024	124,12 M
4.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA	18,00 M2
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MON	43,92 KG
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON	13,66 KG
4.15	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P:	0,76 M3
4.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA	19,24 M2
4.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MON	15,26 KG
4.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MON	19,45 KG
4.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MO!	28,01 KG
4.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON	17,06 KG
4.21	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A	1,23 M3
4.22	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLI	9693,31 KG
4.23	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADO	783,72 M2
4.24	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM" AF_01/2024	39,19 M3
4.25	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_09/2021	783,72 M2
4.26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CO	54,86 M3
4.27	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADO	254,80 M2
4.28	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM" AF_01/2024	12,74 M3
4.29	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_09/2021	254,80 M2
4.30	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CO	17,84 M3
	5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	6,10 M2
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	572,77 M2
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA D	1038,00 M2
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA D	564,11 M2
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT	9,72 M2
5.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	311,80 M
5.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA D	62,95 M2
5.8	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, E	8,06 M2
5.9	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,20 M2
5.10	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA	3,60 M2
	6 ESQUADRIAS	
6.1	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	6,00 UN
6.2	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRAD	3,00 UN
6.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITEN:	6,00 UN
6.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITEN:	3,00 UN
6.5	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DO	5,00 UN
6.6	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	4,00 UN
6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	1,80 M2
6.8	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO AF_12/2019	4,00 UN
6.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	8,00 UN
6.10	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	12,80 M2
6.11	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADU	1,00 UN
6.12	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FO	1,68 M2
6.13	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PAR	3,36 M2
6.14	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLU	83,48 M2
6.15	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - I	2,04 M2
6.16	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZ	0,88 M2
6.17	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZ	2,15 M2
6.18	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,	1,61 M2
6.19	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALL	2,73 M2
6.20	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMEN	2,16 M2
6.21	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAME	1,05 M2
6.22	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAME	12,60 M2
6.23	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAM	8,40 M2
6.24	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAM	6,30 M2
6.25	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAME	1,05 M2
6.26	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAM	5,25 M2
6.27	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAM	4,20 M2
6.28	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAM	16,80 M2
6.29	JANELA DE ALUMÍNIO JA- 14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,	2,72 M2
6.30	TELA TIPO MOSQUITEIROFIXADA NA ESQUADRIACONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	10,28 M2
6.31	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	1,00 M2
6.32	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRI	3,08 M2
6.33	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRI	2,94 M2
6.34	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	116,76 M2
6.35	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -	71,89 M2

Manoel Messias Bispo de Sá Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

189

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 308 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.36	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA EI	6,30 M2
6.37	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA EI	4,00 M2
6.38	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA EI	6,24 M2
	7 SISTEMAS DE COBERTURA	
7.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI	850,66 M2
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/	69,15 M
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24,DESENVOLVIMENTO 73 CM	93,60 M
7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24,DESENVOLVIMENTO 39 CM	45,70 M
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24,DESENVOLVIMENTO 32 CM	126,60 M
7.6	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	233,60 M
	8 IMPERMEABILIZAÇÃO	
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	394,02 M2
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	125,46 M2
	9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇ	2569,60 M2
9.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES	1589,78 M2
9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENT	979,82 M2
9.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇ.	1024,77 M2
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA /	456,39 M2
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AM/	94,00 M2
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	4,60 M2
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRA	9,71 M2
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VER	4,92 M2
9.10	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	127,20 M
9.11	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	438,37 M2
9.12	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL	259,43 M2
9.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇ	98,05 M2
9.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENT	98,05 M2
	10 SISTEMAS DE PISOS	
10.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	282,92 M2
10.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	375,34 M2
10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	125,46 M2
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁR	42,90 M2
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁR	148,95 M2
10.6	PISO VINÍLICO SEMI- FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	216,53 M2
10.7	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	216,53 M2
10.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_02/2023	68,00 M
10.9	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	127,20 M
10.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CMESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	53,45 M
10.11	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CMESPESSURA 2,0 CM	1,75 M
10.12	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	37,42 M2
10.13	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMA.	254,80 M2
10.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 6 CM AF_1(	27,74 M2
10.15	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA,	4,88 M2
10.16	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,50 M2
10.17	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	21,96 M3
10.18	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	344,81 M2
10.19	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	8,06 M
	11 PINTURAS E ACABAMENTOS	
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	2004,59 M2
11.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	1902,96 M2
11.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	126,01 M2
11.4	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	12,72 M2
11.5	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	101,63 M2
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPE	593,16 M2
11.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	442,55 M2
11.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	442,55 M2
11.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	1285,48 M2
11.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIM	98,05 M2
11.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	98,05 M2
	12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20	27,60 M
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202	166,90 M
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	81,05 M

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Agente de Contratação

1396

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olivia Flores, 200 - Andar 3, Sala 305 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	M
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,60	M
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,55	M
12.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE PO	3,00	UN
12.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNI	6,00	UN
12.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,	2,00	UN
12.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAI	4,00	UN
12.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAI	72,00	UN
12.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI	40,00	UN
12.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM	6,00	UN
2.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F	2,00	UN
12.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	6,00	UN
12.16	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC	2,00	UN
12.17	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC	4,00	UN
12.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E IN	30,00	UN
12.19	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC	1,00	UN
12.20	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC	5,00	UN
12.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN
12.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN
12.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	8,00	UN
12.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN
12.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN
12.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN
12.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	28,00	UN
12.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN
12.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	26,00	UN
12.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN
12.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FC	47,00	UN
12.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FC	12,00	UN
12.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	17,00	UN
12.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN
12.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN
12.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN
12.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0	10,00	UN
12.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	2,00	UN
12.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	13,00	UN
12.40	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UN
12.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,	8,00	UN
12.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGI	9,00	UN
12.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN
12.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	1,00	UN
12.45	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA	2,00	UN
12.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	8,00	UN
12.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA	30,00	UN
12.48	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTAL.	6,00	UN
12.49	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP 15.000 LITROS	1,00	UN
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_	246,60	M
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_	3,00	M
13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,	11,00	UN
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERT	47,00	UN
13.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE EN	4,00	UN
13.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTI	1,00	UN
13.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X	9,00	UN
13.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. A	11,00	UN
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	149,30	M
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG	115,30	M
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG	173,10	M
14.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	69,55	M
14.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D	32,00	UN
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	31,00	UN
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	9,00	UN
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D	6,00	UN
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D	12,00	UN
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	28,00	UN
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	18,00	UN
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D	106,00	UN

Raquel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1897

Avenida Olívia Flores, 260 - Andar 3, Sala 308 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUM	14,00 UN
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUI	8,00 UN
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAI	1,00 UN
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUM/	9,00 UN
14.17	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA	1,00 UN
14.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X	16,00 UN
14.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAM	19,00 UN
14.20	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE Á	12,00 UN
14.21	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE Á	4,00 UN
14.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG.	13,00 UN
4.23	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE Á	1,00 UN
14.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00 UN
14.25	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG	15,00 UN
14.26	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESC	3,00 M
14.27	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	9,00 UN
14.28	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	9,00 UN
14.29	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO	25,00 UN
14.30	TANQUE SÈPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUMI	1,00 UN
14.31	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTI	1,00 UN
14.32	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLI	1,00 UN
	15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA A.	4,00 UN
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	9,00 UN
15.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	4,00 UN
15.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	9,00 UN
15.5	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	2,00 UN
15.6	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTAI	3,00 UN
15.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00 UN
15.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,544 X 35,5° CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00 UN
15.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00 UN
15.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO	5,00 UN
15.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00 UN
15.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00 UN
15.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALA	24,00 UN
15.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	38,00 UN
15.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	9,00 UN
15.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,00 UN
15.17	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2,00 UN
15.18	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00 UN
15.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	3,00 UN
15.20	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	2,00 UN
15.21	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00 UN
15.22	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00 UN
15.23	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00 UN
15.24	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	5,00 UN
15.25	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(	7,00 UN
15.26	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00 UN
15.27	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIME	13,00 UN
15.28	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	17,00 UN
15.29	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	9,00 UN
15.30	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_(	14,00 UN
15.31	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	7,50 M2
15.32	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	10,00 UN
15.33	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	107,00 UN
15.34	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	9,70 M
	16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	
16.1	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00 UN
16.2	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00 UN
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB	45,80 M
16.4	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	1,00 UN
16.5	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	4,00 UN
16.6	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00 UN
16.7	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00 UN
16.8	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMEI	1,00 UN
16.9	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECII	8,00 UN
16.10	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -	2,00 UN
16.11	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	6,00 UN
16.12	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	2,00 UN

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.8
Assist. de Contratações

1.3598

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 308 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.13	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,24 M2
	17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	6,00 UN
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00 UN
17.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA	1,00 UN
17.4	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00 UN
17.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00 UN
17.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00 UN
17.7	MANÔMETRO 0 A 200 PSI(0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00 UN
17.8	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	1,00 UN
17.9	PRESSOSTATO	1,00 UN
17.10	VÁLVULA DE ALÍVIO	1,00 UN
17.11	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, QL2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00 UN
17.12	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00 UN
17.13	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI/	7,00 UN
17.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALI	63,00 M
17.15	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDI/	1,00 UN
17.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLE	2,00 UN
17.17	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - I	4,00 UN
17.18	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	36,00 UN
17.19	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	34,00 UN
17.20	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	5,00 M2
	18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	
18.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	1,00 UN
18.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 1	2,00 UN
18.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 2	3,00 UN
18.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00 UN
18.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	66,00 UN
18.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00 UN
18.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00 UN
18.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00 UN
18.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00 UN
18.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00 UN
18.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00 UN
18.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00 UN
18.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00 UN
18.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00 UN
18.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00 UN
18.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	1,00 UN
18.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	5,00 UN
18.18	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	40,00 UN
18.19	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	8,00 UN
18.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMEN	408,30 M
18.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	174,40 M
18.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOR	334,90 M
18.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNE	10,20 M
18.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNE	40,00 M
18.25	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29,80 M
18.26	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	11,00 UN
18.27	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00 UN
18.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,00 UN
18.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	5871,30 M
18.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	253,90 M
18.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	1472,40 M
18.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	34,50 M
18.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL	58,30 M
18.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL	88,60 M
18.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL	282,80 M
18.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE	40,00 M
18.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E	159,80 M
18.38	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO	75,20 M
18.39	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR	75,20 M
18.40	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,00 UN
18.41	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00 UN
18.42	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	34,00 UN

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102211.6
Agente de Contratação

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olivia Flores, 280 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.43	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00 UN
18.44	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	2,00 UN
18.45	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00 UN
18.46	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	10,00 UN
18.47	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁ	8,00 UN
18.48	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W	11,00 UN
18.49	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W	81,00 UN
18.50	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE P	9,00 UN
18.51	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00 UN
18.52	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00 UN
18.53	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR	8,00 UN
	19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	
19.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	22,60 M
19.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	132,40 M
19.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM C	16,90 M
19.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO.	154,90 M
19.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI	138,00 UN
19.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20	63,90 M
19.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	12,00 UN
19.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	14,00 UN
19.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00 UN
	20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	
20.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00 UN
20.2	SWITCH TIPO 24 PORTAS	1,00 UN
20.3	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES	19,00 UN
20.4	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	3,00 UN
20.5	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00 UN
20.6	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00 UN
20.7	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	4,00 UN
20.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕ	4,00 UN
20.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,00 UN
20.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	19,00 UN
20.11	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00 UN
20.12	TERMINAL A COMPRESSÃO	10,00 UN
20.13	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO	51,65 M
20.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FO	15,20 M
20.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	112,05 M
20.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO I	4,80 M
20.17	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	4,00 UN
20.18	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	55,20 M
20.19	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	579,00 M
20.20	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	113,00 M
	21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	
21.1	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	4,00 M
21.2	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	1,00 UN
	22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00 UN
22.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,00 KG
22.3	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00 UN
22.4	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	4,00 UN
22.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1,00 UN
22.6	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33,00 UN
22.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	1,00 UN
22.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,18 M3
22.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	26,18 M3
22.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00 UN
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	287,00 M
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	174,50 M
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	11,00 UN
22.14	TERMINAL A COMPRESSÃO	251,00 UN
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -	22,00 UN
	23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
23.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1,00 UN
23.2	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42,96 M2
23.3	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,89 M2

Thiago Messias Bispo de Silva
Gerente de Contratos

Avenida Olivia Flores, 286 - Andar 3, Sala 300 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

23.4	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	30,15	M2
23.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADIT	79,65	M
23.6	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI	148,00	UN
23.7	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO	4,12	M
23.8	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	9,32	M2
23.9	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	2,00	M
24	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	891,68	M2
24.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	2,00	M2

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826.758.565-68

Marcos Moisés Rocha da Silva
Mat. 010.7416
Agente de Contratação

PILAR

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE
LOCAL: RUA E, BAIRRO CAMPINHOS
CIDADE: VITORIA DA CONQUISTA
ESTADO: BAHIA

Data 18/09/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	% E R$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	TOTAL ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	11,29%	11,29%
		R$	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	37.292,33	R$ 337.507,55	R$ 337.507,55
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO S	%	100%												1,67%	12,96%
		R$	14.973,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 14.973,52	R$ 352.481,07
3.0	FUNDAÇÃO	%	20%	80%											5,91%	18,01%
		R$	29.734,07	118.936,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 148.670,36	R$ 501.151,43
4.0	SUPERESTRUTURA	%	10%	20%	20%	20%	30%								11,90%	29,91%
		R$	34.722,71	69.454,09	104.106,68	69.454,09	69.454,09	-	-	-	-	-	-	-	R$ 347.220,13	R$ 847.371,56
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								7,42%	37,33%
		R$	-	65.454,22	98.181,33	98.181,33	65.454,22	-	-	-	-	-	-	-	R$ 327.451,10	R$ 1.174.822,66
6.0	ESQUADRIAS	%		10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%							9,90%	47,24%
		R$	-	34.833,65	34.833,65	66.843,94	66.843,94	34.010,30	-	-	-	-	-	-	R$ 238.535,50	R$ 1.413.358,16
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							8,26%	55,50%
		R$	-	-	60.628,84	60.628,84	60.628,84	60.628,84	-	-	-	-	-	-	R$ 242.515,36	R$ 1.655.873,52
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							8,26%	64,76%
		R$	-	-	6.404,76	6.404,76	6.404,76	6.404,76	-	-	-	-	-	-	R$ 25.619,04	R$ 1.681.492,56
9.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			10,33%	87,10%
		R$	-	-	-	-	-	-	78.750,84	78.750,84	78.750,84	78.750,84	-	-	R$ 315.003,36	R$ 1.996.495,92
10.0	SISTEMA DE PISO	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							5,37%	92,47%
		R$	-	-	39.112,88	39.112,88	39.112,88	39.112,88	-	-	-	-	-	-	R$ 156.451,50	R$ 2.152.771,91
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	%									20,00%	60,00%	20,00%		5,29%	97,76%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	33.452,83	91.359,68	33.452,83	-	R$ 158.265,34	R$ 2.311.037,25
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					3,81%	80,56%
		R$	-	-	-	-	20.815,12	20.815,12	20.815,12	20.815,12	-	-	-	-	R$ 83.647,43	R$ 2.348.804,53
13.0	ESGOTO SELETOR ÁGUAS PLUVIAIS	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				4,84%	87,11%
		R$	-	-	-	-	-	4.207,95	4.207,95	4.207,95	4.207,95	-	-	-	R$ 16.831,80	R$ 2.365.636,33
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				2,83%	89,94%
		R$	-	-	-	-	-	17.004,68	17.004,68	17.004,68	17.004,68	-	-	-	R$ 68.018,73	R$ 2.433.655,06
15.0	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	%											50,00%	50,00%	7,29%	97,23%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.614,75	33.614,75	R$ 67.229,49	R$ 2.500.884,55
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	%									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3,96%	93,19%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	7.156,81	7.156,81	7.156,81	7.156,81	R$ 28.627,25	R$ 2.529.511,80
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,67%	94,87%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	9.111,45	9.111,45	9.111,45	9.111,45	R$ 36.445,79	R$ 2.565.957,59
18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	%					12,00%	12,00%	22,00%	20,00%	20,00%	20,00%			4,53%	97,52%
		R$	-	-	-	-	16.013,82	16.013,82	29.691,45	26.687,43	26.687,43	26.687,43	-	-	R$ 162.781,74	R$ 2.728.739,33
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		3,81%	93,68%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	8.921,61	8.921,61	8.921,61	8.921,61	-	R$ 34.686,25	R$ 2.763.317,73
20.0	INSTALAÇÕES DE CARREAMENTO ESTRUTURADO	%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		6,25%	99,93%
		R$	-	-	-	-	-	-	7.336,27	7.336,27	7.336,27	7.336,27	7.336,27	-	R$ 36.681,34	R$ 2.799.999,07
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	%										25,00%	25,00%	25,00%	0,91%	99,99%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.133,73	2.133,73	2.133,73	R$ 10.668,65	R$ 2.810.667,72
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%										25,00%	25,00%	50,00%	1,67%	101,66%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.139,02	12.139,02	24.278,04	R$ 48.556,08	R$ 2.859.223,80
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%											50,00%	50,00%	1,83%	103,49%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.267,48	35.267,48	R$ 70.534,95	R$ 2.929.758,75
24.0	SERVIÇOS FINAIS	%												100,00%	0,91%	104,40%
		R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.158,37	R$ 3.158,37	R$ 2.932.917,12
TOTAL DO MÊS		R$	148.385,89	288.169,49	333.263,66	313.881,15	374.194,29	298.274,87	333.874,82	314.845,67	313.683,84	268.233,67	187.439,49	131.530,54	2.915.382,63	
% DO VALOR		%	5,11%	9,91%	11,44%	10,81%	12,91%	10,31%	11,51%	10,85%	10,81%	9,21%	6,21%	4,71%		
TOTAL ACUMULADO		R$	148.385,89	436.555,38	769.819,04	1.083.700,19	1.457.894,48	1.756.169,35	2.090.044,17	2.404.889,84	2.718.573,68	2.986.807,35	3.174.246,84	3.305.777,38		
% ACUMULADO		%	5,11%	15,02%	26,47%	37,28%	50,19%	60,50%	72,01%	82,86%	93,67%	102,88%	109,09%	113,80%		

GUILHERME LACERDA GOMES:03316164561 — Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03316164561

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:62675155569 — Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:62675155569

Marque, Messias Estrela da Silva
Mat. 0140116
Assistente Administrativo

1902

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Avenida Olívia Flores, 286 - Andar 3, Sala 306 | Candeias
CEP 45.028-100 - Vitória da Conquista-BA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Empreendimento: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE

Tipo de Obra: Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais.

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) NÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	(1 Quartil)	MÉDIA	Máximo (3 Quartil)	
Administração Central	3,00	4.00	5,50	4,00
Seguros e Garantias	0,80	0.80	1,00	0,80
Riscos	0,97	1,27	1,27	0,80
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	1,15
Lucro	6,16	7,40	8,96	8,54
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**) (***)	2,00	3,50	5,00	3,00
	0,00	0.00	0,00	0,00
LIMITE BDI	**20,34**	**22,12**	**25,00**	**24,20**
				OK

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, 18 DE JUNHO DE 2025

GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540 — Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568 — Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 828.758.565-68

Marcos Messias Crispim da Silva
Mat. 01021116
Assento de Contratação

1903

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

CNPJ: 08.605.536/0001-42

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1904

REGIN
PROSOLUTION

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

258375000

Chancela/Controle

14221955808544

Exibir Imagem | Voltar

Marcos Messias Espinola da Silva
Mat. 3802711.6
Agente de Contratação

1905

REGIN
PROSOLUTION

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.5

Validação feita com sucesso

Protocolo

248190059

Chancela/Controle

69470142394665

Exibir Imagem | Voltar

Manoel Messias Diego da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

1906

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/06/2025 14:44:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA**
CNPJ: **08.605.536/0001-42**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Mat. 0002711-6
Agente de Contratação
190

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.605.536/0001-42 MATRIZ		09/01/2007

NOME EMPRESARIAL
PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PILAR SERVICOS INTEGRADOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV IVO FREIRE DE AGUIAR	891	SALA 09

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.028-095	CANDEIAS	VITORIA DA CONQUISTA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KFRAGASCONTADOR@GMAIL.COM	(77) 3202-8329

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/01/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2025** às **14:56:03** (data e hora de Brasília).

1908

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.605.536/0001-42 MATRIZ		09/01/2007

NOME EMPRESARIAL
PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV IVO FREIRE DE AGUIAR	891	SALA 09

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.028-095	CANDEIAS	VITORIA DA CONQUISTA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KFRAGASCONTADOR@GMAIL.COM	(77) 3202-8329

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/01/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2025** às **14:56:03** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Marcos Matias Pinto da Silva
Mat. 0007116
Agente de Contratação

1909

Receita Federal PGFN CERTIDÃO CONJUNTA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 08.605.536/0001-42

Código de Controle: B105.FD95.A093.D4F2

Data da Emissão: 17/03/2025

Hora da Emissão: 17:31:45

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 17/03/2025, com validade até 13/09/2025.

Página Anterior

Nova consulta

Manoel Marcelo Jesus da Silva
Mat. 0182711-6
Agente de Contratação

1910

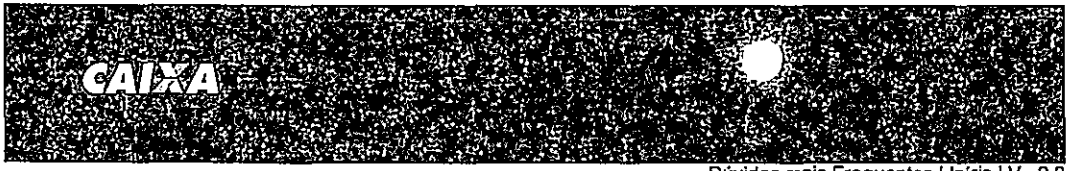

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 08.605.536/0001-42
Razão social: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Nome fantasia: PILAR SERVICOS INTEGRADOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	202506110320142551613 2
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	20250523064142551615 3
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	20250504010314255161 88
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	20250415024614255161 34
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	20250327023414255161 07
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	20250308010614255161 56
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	20250217231414255161 63
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	20250129054414255161 03
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	20250110014114255161 55
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	20241222010414255161 03
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	20241203021814255161 37
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111401511425516149
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	20241026011214255161 30
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100703441425516117
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	20240918184714255161 40
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	20240830084214255161 60
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081101111425516198
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	20240723214514255161 42
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	20240704185014255161 79
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	20240615010514255161 75
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	20240527040014255161 57
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	20240508013914255161 96
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	202404180705153393356 3
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	202403300057470785803 8
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	20240311065130524454 79
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022118265055071081
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	20240202183814202249 34
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011400480034998440
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	202312260807457369590 3
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	20231207183204541765 65

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/11/2023	18/ 023 a 17/12/2023	2023111800530608662550
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103018325095282095
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101118413287811038
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092218330819085911
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090300345646403982
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	2023081507084810998490
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	2023072705293290389728
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	2023070800492359618238

Resultado da consulta em 27/06/2025 15:00:58

Nome: Jessica E. Dos S. da Silva
Função: Preposto Contratada

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.605.536/0001-42
Razão Social: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Endereço: AV OLIVIA FLORES 286 ANDAR 03 SALA 306 / CANDEIAS / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45028-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061103201425516132

Informação obtida em 27/06/2025 15:01:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Mauro Marcos Bispo da Silva
Mat. 0102711-8
Agente de Contratação

1912

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.605.536/0001-42
Certidão nº: 1439503/2025
Expedição: 08/01/2025, às 17:41:16
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.605.536/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0127115
Agente de Contratação

1913

Página Principal Consulta Documentos

Reimprimir Documento Fechar

Consulta Autenticidade de documentos

Documento: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

Portal de Serviços > Certidões/Documentos > Consulta

Número: 1f575d59

Emitida: 06/06/2025 Validar Fechar

Validade:

Nome: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Documento: 08.605.536/0001-42

Informe a chave de validação do documento

Chave 1f575d5

Digite os números da imagem

2817

Ok

2817

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010711
Agente de Contratação

1914

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão Nº: **20253010044**

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZÃO SOCIAL	
PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
016.297.834	**08.605.536/0001-42**

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.º 918/99 EM 06/06/2025 VÁLIDA ATÉ 05/08/2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Assist. de Contratação

RelCertidaoAutenticidade.rpt

1915

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00838851E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **10/06/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA
CNPJ: 08.605.536/0001-42
Endereço: AV IVO FREIRE DE AGUIAR

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 10 de junho de 2025

Manoel Marcos Bispo da Silva
Agente de Contratação

1916

Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**290361**
Ano:	**2025**
Data de Cadastro:	**03/06/2025**
Data de Emissão:	**03/06/2025**
Tipo:	**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual:	**DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60149316. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA
DOCUMENTO EMITIDO	03/06/2025 - 09:11:19

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior Seguinte Último

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**281878**
Ano:	**2025**
Data de Cadastro:	**14/04/2025**
Data de Emissão:	**14/04/2025**
Tipo:	**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual:	**DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (3)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA
DOCUMENTO EMITIDO	14/04/2025 - 10:24:29

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Manoel Messias Esperança Silva
Mat. 810211-6
Assinto de Contratação

Tutorial SITAC

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**278400**
Ano:	**2025**
Data de Cadastro:	**01/04/2025**
Data de Emissão:	**01/04/2025**
Tipo:	**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual:	**DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (3)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA
DOCUMENTO EMITIDO	01/04/2025 - 11:40:30

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Magno Messias Lisboa da Silva
Mat. 010271-8
Assist. de Contratação

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f51b127c70a2226aa7479dab3bc5725f5658a730a22bd9e1bb4bb010eb172aea** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon Network, sob o identificador único denominado NID **15746** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO DE GUSTAVO"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO DE GUSTAVO"**, faz prova de que em **28/01/2021 20:35:11**, o responsável **3S Prestações de Serviços Ltda (08.605.536/0001-42)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de 3S Prestações de Serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/06/2025 15:21:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xaa9ecd49b9699f141ea4235ba00cee9ab0516c6c135c37bc1a01709ca17871d5.**
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

1920

Tutorial SITAC

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**153995**
Ano:	**2022**
Data de Cadastro:	**18/08/2022**
Data de Emissão:	**29/08/2022**
Tipo:	**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual:	**DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (10)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, TRANSFORMADOR E INSTALAÇÕES MECANICAS PARA CONJUNTO MOTO BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.

CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.

CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.

CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Manuel Messias Bispo da Silva
Gerente Operacional
Gerente de Fiscalização

-10521

Tutorial SITAC

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

MENU

DETALHES DA ART

Detalhe

Número: **BA20240924575**
Profissional: **GUILHERME LACERDA GOMES**
Observação:

construção da quadra coberta com vestiários e com área para realização de eventos escolares, situada na Rua Capitão Veloso no Bairro Felipe Achy

Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixar cópia do arquivo de impressão da ART

Contrato 0159/2024

Contrato
Valor: **R$ 1.526.900,64**
Data de início: **24/09/2024**
Data de fim: **24/07/2025**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação:

Contratante
Contratante Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - BAHIA**
Contratante CPF/CNPJ: **13743760000130**

Declarações

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**

Endereço do Contrato
País **BRA**
CEP: **45140000**
Tipo de logradouro: **RUA**
Logradouro: **DOMICIO TEIXEIRA**
Número: **S/N**
Complemento
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITAMBÉ**
UF: **BA**

Mariana Bessias Eisgo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

B32

Vitória da Conquista, 26 de junho de 2025.

CI 068/2025-CECP/DL/SEMGI

Ilmo. Sr. Edgard Larry Andrade Soares

Secretário Municipal de Educação

A/C: Sr. Maximiliano Leandro Alves

Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede **Escolar** Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA,

Prezados:

Informamos que a sessão de disputa da Concorrência 008/2025, Processo Administrativo n.º 11720/2025, ocorrida no dia 27/05/2025, teve êxito com arremate do item. Isto posto, encaminhamos para a **análise técnica-financeira** os documentos do arrematante conforme tabela abaixo. Insta destacar que a resposta deverá conter autorização expressa dessa Secretaria para encaminhamento das demais etapas em relação ao item arrematado. Abaixo, quadro comparativo para conhecimento e providências.

Item	Razão Social/CNPJ	Valor Estimado	Valor Arrematado
001	PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA CNPJ: 08.605.536/0001-42	R$ 3.276,227,00	**R$ 2.915.842,03**

Destacamos que a análise deverá ser empreendida nos documentos Técnicos-Financeiros, proposta de Preço e planilhas da arrematante. Cabe ressaltar que tal análise deverá estar assinada pelo responsável técnico e pelo Secretário da pasta. Outrossim, a autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação, significa a plena concordância e aceitação do objeto ofertado bem como dos valores resultantes da licitação em questão.

Obs: Os documentos do arrematante para a referida análise podem ser acessados por meio do link abaixo:

Link: https://abrir.link/oCZua

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição ao que se fizer necessário.

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

RECEBIDO EM:
26 / 06 / 2025
Às 15:30

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	04/07/2025 09:26:20
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Elbert Cleber de Santana Monteiro
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Elbert Cleber de Santana Monteiro	A Central Estratégica de Compras Encaminhamos a análise técnica devidamente assinada para apreciação e seguimento do agente de contrataçã [...]

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
04/07/2025 09:26:20

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Central Estratégica de Compras Públicas

Luciana Rocha Franco
Mat. 61-[illegible]
Equipe de Apoio

Resp. (Recebimento)

SEMGI - CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

VITÓRIA DA CONQUISTA 04/07/25 16h.04m

15.20

1924

Análise Técnica quanto a qualificação técnica da Concorrência Pública nº 008/2025 da SMED da empresa arrematante PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA.

Conforme solicitação por esta comissão para análise da documentação constante, encaminho parecer técnico quanto a **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, e exigências do edital, que se fizerem correlatas aos conhecimentos técnicos da área de engenharia, não sendo avaliado quaisquer questões não interpostas ao que é pertinente da profissão.

Na análise, quanto a qualificação técnica baseia-se no artigo nº 37, inciso XXI da Constituição Federal;

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

*XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as **exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações***

Bem como o Artigo 11º da Lei 14.133/2021;

Art. 11 O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Deste modo para esta análise, afim de promover a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, foram avaliados os itens de maior relevância e em conformidade com ao artigo 67 da Lei 14.133/2021;

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

1925

***execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação**, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.*

Quanto aos atestados, conforme solicitado no item 12.25, O licitante deverá comprovar o fornecimento do quantitativo total de cada grupo/item, atendendo os critérios do Art. 67, § 1º e § 2º da lei 14.133, a saber nos seguintes quantitativos:

- Telha termoisolante revestida em aço Galvalume
  - Quantidade mínima 85,06 m²
- Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas
  - Quantidade mínima 969 Kg

Com base no ante exposto, no termo de referência e edital de licitação, segue análise da empresa e parecer quanto a qualificação técnica

- **PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA**
  1. CREA empresa – OK
  2. Responsável técnico – GUILHERME LACERDA GOMES
     - CREA - OK
     - Vínculo – Vínculo conforme ART de responsabilidade
  3. Responsável técnico – RICARDO CESAR DE OLIVEIRA PALMEIRA
     - CREA - OK
     - Vínculo – Vínculo conforme ART de responsabilidade
  4. Responsável técnico – CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
     - CREA - OK
     - Vínculo – Vínculo conforme contrato de trabalho, sem data de inicio.

  5. Atestados
     - Apresentou atestados do responsável técnico CAT's com serviço de características semelhantes de mesma ou maior complexidade, em volumes compatíveis e nos itens de maior relevância, conforme tabela abaixo.

Técnica										
•PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Total do Contrato	Solicitado	CAT 01 Ricardo (tecnica)	CAT 02 Claudio (tecnica)	CAT 03	CAT 04	CAT 04	CAT 05	Total Apresentado	% relativo ao solicitado
•Telha termoisolante revestida em aço Galvalume o Quantidade mínima 85,06 m²	850,66	85,06							4.016,30	4721,73%
•Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas o Quantidade mínima 969 Kg	9.693,31	969,00							20.848,95	2151,63%

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da Silva
Gerente de Administração

1926

Operacional										
•PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Total do Contrato	Solicitado	operacional 01 Guilherme	operacional 02 Guilherme	CAT 03	CAT 04	CAT 04	CAT 05	Total Apresentado	% relativo ao solicitado
•Telha termoisolante revestida em aço Galvalume oQuantidade minima 85,06 m²	850,66	85,06		841,82					841,82	989,7%
•Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas oQuantidade minima 969 Kg	9693,31	969	23 820,36	3 247,72					27.068,08	2793,4%

A empresa encontra-se qualificada tecnicamente.

Para a **proposta de preço**, encaminho parecer técnico quanto a planilha apresentada, e exigências do edital. Saliento ainda informar, que tal parecer baseia-se em conhecimentos técnicos da área de engenharia, e nas exigências do edital que se fizerem correlatas, não sendo avaliado quaisquer questões não interpostas ao que é pertinente da profissão.

LOTE UNICO

A proposta apresenta valores totais muito abaixo do estimado no SINAPI (sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construção civil), que em ordem de parâmetro para construção do orçamento segundo o Art. 23, § 2º da Lei 14.133/2021 deve seguir a seguinte ordem de pesquisa:
SICRO/SINAPI; midia especializada aprovada pelo Executivo Federal; contratações similares feitas pela administração; pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e por fim, se não envolver recurso da união, pode ser utilizado outro sistema adotado pelo ente federativo.
Deste modo, como este orçamento foi feito com base no SINAPI, o valor estimado encontra-se coerente com os valores do mercado formal, em que todos os tributos e impostos são recolhidos, e com acréscimo do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis. Deste modo observamos que a proposta de preço apresentada pela • PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA apresenta proposta com 11,00% inferior ao valor orçado pela administração para a execução do serviço em questão.
Em atendimento às disposições do edital e nos termos da Lei nº 14.133/2021, procedeu-se à análise detalhada da proposta orçamentária apresentada pela empresa supracitada, com atenção especial à composição dos custos, aos quantitativos propostos e ao percentual de desconto ofertado.

A nova lei de licitações exige uma análise criteriosa das propostas.
Embora a presunção de inexequibilidade seja relativa, experiências anteriores mostram que propostas com valores muito abaixo do mercado podem resultar em problemas, empresas podem ser tentadas a reduzir custos utilizando materiais de qualidade inferior ou mão de obra menos qualificada, comprometendo a durabilidade e a segurança das construções.

A Administração tem o dever de garantir a qualidade, a segurança e a durabilidade das obras, mesmo em licitações rigorosas. Em resumo, a desclassificação das propostas que não atendem ao critério de exequibilidade visa proteger o interesse público e assegurar que as escolas municipais recebam estruturas adequadas e duradouras

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Rafael Nassiaby Diego da Silva
Mat. 040211-6
Assistente Técnico

1927

A verificação demonstrou que os valores apresentados estão em consonância com os critérios estabelecidos no edital, sendo tecnicamente compatíveis com os custos estimados pela Administração e com os parâmetros de mercado.

Ressalte-se que a apresentação de preços exequíveis e compatíveis com a realidade de mercado é condição essencial para garantir a boa execução contratual, assegurando que a empresa vencedora tenha plena capacidade de cumprir integralmente as obrigações pactuadas sem comprometer a qualidade dos serviços ou a regularidade do fornecimento. Propostas com valores subestimados, embora atrativas sob a ótica econômica, podem resultar em desequilíbrio financeiro e comprometimento da prestação de serviços, o que contraria o princípio da vantajosidade previsto na legislação.

Considerando que o desconto aplicado encontra-se dentro dos limites legais e não compromete a exequibilidade da proposta, aprova-se a proposta orçamentária apresentada pela empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, por atender aos critérios técnicos e legais exigidos para o certame.

Solicitação de Composição de Preços Unitários – Instrução Complementar do Processo Licitatório

Considerando o disposto no item 12.25 do edital, que determina:

> *"A CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos, inclusive planilha de composição de custos, que justifique a procedência do pleito;"*

E tendo em vista que, embora a apresentação da composição de preços unitários não tenha sido exigência obrigatória no momento da entrega da proposta, entende-se que tal documento representa instrumento indispensável à transparência, rastreabilidade e controle técnico da formação dos preços praticados no contrato.

A composição de preços unitários permite à Administração Pública:

- Verificar a coerência entre o valor global ofertado e os custos efetivamente envolvidos na execução dos serviços ou fornecimentos;
- Avaliar futuramente a exequibilidade econômica do contrato, especialmente em caso de solicitação de reajustes, repactuações ou reequilíbrio econômico-financeiro;
- Garantir que as variações de preços estejam tecnicamente justificadas, respeitando os princípios da vantajosidade, economicidade e interesse público, conforme previsto nos arts. 5º e 124 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, solicita-se à empresa a encaminhar, para fins de instrução processual, a planilha de composição de preços unitários, referente aos itens cotados em sua proposta comercial.

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

1928

O documento, ainda que não tenha sido exigido como critério de habilitação ou julgamento, será parte essencial para eventual análise de pleitos futuros, em especial aqueles relacionados ao item 12.25 do edital, que trata da possibilidade de **reajuste contratual com base em planilha de custos**.

Assim, a empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA atende aos requisitos de habilitação técnica e teve sua proposta de preço aprovada, conforme critérios do edital e da Lei nº 14.133/2021.

Para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, me ponho a disposição:

DANILO DAMASCENO GUSMAO:03510981510

Assinado de forma digital por DANILO DAMASCENO GUSMAO:03510981510
Dados: 2025.07.03 09:15:56 -03'00'

DANILO DAMASCENO GUSMÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA ANÁLISE DE LICITAÇÃO
Núcleo de Infraestrutura e Manutenção Escolar /SMED - Engenharia
MAT 14600-0
CREA – BA 3000050759BA

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 0102711-6

1929

PILAR
SERVIÇOS INTEGRADOS

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	SINAPI - 05/2025 - Bahia	24,2%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES — 327507,55

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	394,84	394,84
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	29,15	10,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	21,37	23,90
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	22,72	11,36
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,14	13,28
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0475446	319,70	334,90
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	15,80	0,20
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	29,50	0,33
			MO sem LS => 28,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,51
			Valor do BDI => 95,55			Valor com BDI =>	490,39
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	4903,79

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	84,42	84,42
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	29,15	21,42
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	437,98	2,67
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	21,89	10,76
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	37,75	0,24
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	36,42	0,96
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0744997	15,24	1,13
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3446093	8,17	10,98
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M²	0,6412448	36,64	23,49
Insumo	00006194 SINAPI	TABUA "2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1911665	5,83	12,77
			MO sem LS => 24,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,59
			Valor do BDI => 20,42			Valor com BDI =>	104,84
				Quant. =>	99,00	Preço Total =>	10379,66

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.698,02	1.698,02
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3233000	22,43	7,25
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	113,46	113,46
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	711,22	13,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9102000	29,93	87,10

1930

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9198250	523,48	481,50
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	16,33	98,79
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,35	20,35
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	51,01	99,46
Composição Auxiliar	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	85,22	85,22
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,74	12,74
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,89	21,89
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,37	19,37
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22,2000000	14,75	327,45
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0500000	73,42	4,40
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,25	0,50
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	8,61	25,83
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	4,42	4,42
Insumo	00001052 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	211,17	211,17
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,23	2,46
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	29,82	29,82
Insumo	00001094 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	30,30	30,30
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1654000	4,54	0,75
			MO sem LS => 379,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	379,40
			Valor do BDI => 410,92			Valor com BDI =>	2.108,94
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	

2108,95

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 03 Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	2.528,80	2.528,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	29,55	236,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,1200000	21,37	173,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	28,93	231,44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,57	86,28
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	17,0000000	15,50	263,50
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0200000	109,99	2,19
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,0000000	18,61	93,05
Insumo	00021099 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580)	Material	M	30,0000000	22,23	666,90
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	194,63	194,63
Insumo	00020205 SINAPI	RIPA APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	8,0000000	3,04	24,32

1931

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00011858 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,8670021	514,82	446,35
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	1,0000000	17,17	17,17
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	5,0000000	18,61	93,05

MO sem LS =>	578,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	578,22
Valor do BDI =>	611,96			Valor com BDI =>	3.140,76
		Quant. =>	1,00	Preço Total =>	

3140,76

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	61,13	61,13
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	29,15	21,12
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0280000	36,42	1,01
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0040000	437,98	1,75
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	21,89	15,86
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	37,75	0,26
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	15,51	1,72
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0236643	26,57	0,62
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5084173	9,23	4,69
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6682121	6,50	4,47
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	23,35	9,63

MO sem LS =>	27,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,61
Valor do BDI =>	14,79			Valor com BDI =>	75,92
		Quant. =>	127,76	Preço Total =>	

9699,27

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 231 Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.512,57	1.512,57
Insumo	00010775 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	0,9400103	1.609,11	1.512,57

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	366,04			Valor com BDI =>	1.878,61
		Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

18786,07

1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 230 Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.180,53	1.180,53
Insumo	00010776 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	0,9390904	1.257,11	1.180,53

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	285,68			Valor com BDI =>	1.466,21
		Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

14662,14

1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1032

Manoel Messias Diogo da Silva
[illegible]
Agente de Contratação

Composição	FNDE 232 Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.889,51	1.889,51
Insumo	00010778 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	0,9394098	2.011,38	1.889,51
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 457,26			Valor com BDI =>	2.346,77
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	

23467,59

1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 392 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	254.639,51	254.639,51
Composição Auxiliar	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	3,5409144	20.335,45	72.006,08
Composição Auxiliar	101452 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	8,0000000	3.826,90	30.615,20
Composição Auxiliar	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	8,0000000	6.368,05	50.944,40
Composição Auxiliar	94295 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	7,0818288	8.686,58	61.516,87
Composição Auxiliar	93563 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	8,0000000	4.944,62	39.556,96
			MO sem LS => 231.994,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	231.994,20
			Valor do BDI => 61.622,76			Valor com BDI =>	316.262,27
				Quant. =>	0,76	Preço Total =>	

240359,32

2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					49.504,35
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	180,44	0,30
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0046000	22,19	0,10
Composição Auxiliar	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0029000	77,29	0,22
			MO sem LS => 0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,77
				Quant. =>	1.575,00	Preço Total =>	

1234,8

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94308 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	62,17	62,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0379000	21,37	0,80
Composição Auxiliar	5991 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	268,92	1,45
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0276000	190,67	5,30
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1252000	43,65	5,46
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0402000	88,23	3,54
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	66,38	0,03

1933

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,3889000 32,83	45,59
			MO sem LS =>	6,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,58
			Valor do BDI =>	15,04		Valor com BDI =>	77,21
					Quant. =>	158,44 Preço Total =>	

12338,36

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	95,34	95,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9660000	29,55	28,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1260000	21,37	66,80
			MO sem LS => 64,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,46
			Valor do BDI => 23,07			Valor com BDI =>	118,41
				Quant. =>	250,58	Preço Total =>	

28745,54

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	3,22	3,22
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0016000	37,23	0,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	29,55	1,49
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016000	43,65	0,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	21,37	1,62
			MO sem LS => 2,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,24
			Valor do BDI => 0,77			Valor com BDI =>	3,99
				Quant. =>	107,09	Preço Total =>	

416,59

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	12,97	12,97
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1285000	43,65	5,60
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0321000	67,77	2,17
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	268,92	1,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	21,37	0,64
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0005000	66,36	0,03
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0222000	138,76	3,08
			MO sem LS => 6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
			Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	16,10

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01211.6
Assist. de Contratação

1934

				Quant. =>	210,86	Preço Total =>	
							3367,86
2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	95,34	95,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9660000	29,55	28,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1260000	21,37	66,80
			MO sem LS => 64,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,46
			Valor do BDI => 23,97			Valor com BDI =>	118,41
				Quant. =>	15,68	Preço Total =>	
							1798,75
2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	3,22	3,22
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0016000	37,23	0,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	29,55	1,49
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016000	43,65	0,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	21,37	1,62
			MO sem LS => 2,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,24
			Valor do BDI => 0,77			Valor com BDI =>	3,99
				Quant. =>	13,37	Preço Total =>	
							52,01
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	12,97	12,97
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1285000	43,65	5,60
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0321000	67,77	2,17
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	268,92	1,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	21,37	0,64
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	66,36	0,03
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0222000	138,76	3,08
			MO sem LS => 6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
			Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	16,10
				Quant. =>	11,42	Preço Total =>	
							182,41
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	95,34	95,34

1935

Moisés Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9660000	29,55	28,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1260000	21,37	66,80
			MO sem LS => 64,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,46
			Valor do BDI => 23,07			Valor com BDI =>	118,41
				Quant. =>	3,65	Preço Total =>	
							18,83

2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	3,22	3,22
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0016000	37,23	0,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	29,55	1,49
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016000	43,65	0,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	21,37	1,62
			MO sem LS => 2,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,24
			Valor do BDI => 0,77			Valor com BDI =>	3,99
				Quant. =>	4,84	Preço Total =>	
							19,65

2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	12,97	12,97
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1285000	43,65	5,60
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0321000	67,77	2,17
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	268,92	1,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	21,37	0,64
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	66,36	0,03
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0222000	138,76	3,08
			MO sem LS => 6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
			Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	16,10
				Quant. =>	1,23	Preço Total =>	19,80

3		FUNDAÇÕES					148990,36
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	39,66	39,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	29,55	10,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	21,37	2,62
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0685939	394,20	27,03

1936

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 8102711.6
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	13,85	LS =>	0,00	MO com LS => 13,85
			Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI => 49,25
					Quant. =>	46,65	Preço Total =>

2297,75

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	77,72	77,72
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5860000	21,89	12,87
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0440000	36,42	1,60
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3340000	29,15	38,88
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0099244	37,75	0,37
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1550000	13,55	15,65
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6090000	8,17	4,97
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0099244	17,37	0,17
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150671	5,68	0,08
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9240000	2,85	2,63
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0261644	19,14	0,50
			MO sem LS =>	39,10	LS =>	0,00	MO com LS => 39,10
			Valor do BDI =>	18,80			Valor com BDI => 96,52
					Quant. =>	131,71	Preço Total =>

12712,79

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,75	14,75
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1310000	29,34	3,84
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1472134	7,82	8,97
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0573607	22,03	1,26
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7388055	0,19	0,14
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0286803	19,14	0,54
			MO sem LS =>	4,50	LS =>	0,00	MO com LS => 4,50
			Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI => 18,31
					Quant. =>	317,20	Preço Total =>

5806,35

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,54	13,54
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,03	0,85
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1955959	7,63	9,12
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	29,34	2,99
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6013847	0,19	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00	MO com LS => 3,22
			Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI => 16,81

1937

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	41,25	Preço Total =>

693,5

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,00	12,00
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1353005	6,98	7,92
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0351940	22,03	0,77
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919584	29,34	2,69
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4529846	0,19	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0283937	19,14	0,54
			MO sem LS => 2,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI => 2,90			Valor com BDI =>	14,90
				Quant. =>	366,94	Preço Total =>	

5471,45

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730688	29,34	2,14
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0285393	22,03	0,62
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1415741	5,95	6,79
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3618790	0,19	0,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0285393	19,14	0,54
			MO sem LS => 2,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,11
			Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	12,60
				Quant. =>	225,00	Preço Total =>	

2835,23

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92915 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,22	16,22
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2080524	29,34	6,10
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340115	22,03	0,74
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0763230	8,02	8,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,2808246	0,19	0,24
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0269077	19,14	0,51
			MO sem LS => 6,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,50
			Valor do BDI => 3,92			Valor com BDI =>	20,14
				Quant. =>	134,38	Preço Total =>	

2709,37

3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	679,06	679,06
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1610000	1,20	0,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8810000	21,37	18,82
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5870000	29,55	17,34

1938

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1330000	0,44	0,05
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1698063	549,38	642,66
			MO sem LS => 25,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,07
			Valor do BDI => 164,33			Valor com BDI =>	843,39
				Quant. =>	15,55	Preço Total =>	

13114,77

3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	39,66	39,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	29,55	10,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	21,37	2,62
Composição Auxiliar	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0685939	394,20	27,03
			MO sem LS => 13,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,85
			Valor do BDI => 9,59			Valor com BDI =>	49,25
				Quant. =>	60,44	Preço Total =>	

2976,98

3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96616 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	793,45	793,45
Composição Auxiliar	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,3715524	394,20	540,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4530000	21,37	52,42

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7810000	29,55	200,37
			MO sem LS => 277,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	277,34
			Valor do BDI => 192,01			Valor com BDI =>	985,46
				Quant. =>	3,89	Preço Total =>	

3833,43

3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	77,72	77,72
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5880000	21,89	12,87
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0440000	36,42	1,60
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3340000	29,15	38,88
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0099244	37,75	0,37
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1550000	13,55	15,65
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6090000	8,17	4,97
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0099244	17,37	0,17
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150671	5,68	0,08
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9240000	2,85	2,63
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0261644	19,14	0,50
			MO sem LS => 39,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,10
			Valor do BDI => 18,80			Valor com BDI =>	96,52
				Quant. =>	349,55	Preço Total =>	

33738,92

1939

Manoel Messias Dispo da Silva
Mat. 0122/11.6
Assistente de Contratação

3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,54	13,54
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,03	0,85
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1955959	7,63	9,12
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	29,34	2,99
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6013847	0,19	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS => 3,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,22
			Valor do BDI => 3,27			Valor com BDI =>	15,81
				Quant. =>	660,10	Preço Total =>	

11097,61

3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,00	12,00
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1353005	6,98	7,92
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0351940	22,03	0,77
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919584	29,34	2,69
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4529845	0,19	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0283837	19,14	0,54
			MO sem LS => 2,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI => 2,90			Valor com BDI =>	14,90
				Quant. =>	113,60	Preço Total =>	

1693,89

3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730608	29,34	2,14
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0285393	22,03	0,62
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1415741	5,95	5,79
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3618790	0,19	0,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0285393	19,14	0,54
			MO sem LS => 2,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,11
			Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	12,60
				Quant. =>	26,41	Preço Total =>	

332,8

3.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,29	19,29
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0594115	8,02	8,49
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2669717	29,34	7,83
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1027629	22,03	2,26
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,19	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0264853	19,14	0,50
			MO sem LS => 8,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,75

1420

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

			Valor do BDI =>	4,66		Valor com BDI =>	23,95
					Quant. =>	356,91 Preço Total =>	

8553

3.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	648,51	648,51
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	29,55	9,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0750000	0,44	0,03
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0920000	1,20	0,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	21,37	10,70
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1427734	549,38	627,81

			MO sem LS =>	14,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,26
			Valor do BDI =>	156,93		Valor com BDI =>	805,44
					Quant. =>	24,18 Preço Total =>	

19475,42

3.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100896 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	55,52	55,52
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	120,60	0,61
Composição Auxiliar	90681 SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	151,13	7,40
Composição Auxiliar	95578 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7705805	6,94	5,34
Composição Auxiliar	90680 SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0247000	340,40	8,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2263000	21,37	4,83
Composição Auxiliar	100973 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,0557221	7,99	0,44
Composição Auxiliar	97913 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	0,0205000	2,77	0,05
Insumo	00038405 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0557000	510,92	28,45

			MO sem LS =>	6,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,41
			Valor do BDI =>	13,43		Valor com BDI =>	68,95
					Quant. =>	35,00 Preço Total =>	

2413,36

3.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95601 SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	1,0000000	19,61	19,61
Composição Auxiliar	102275 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1524198	36,20	5,51
Composição Auxiliar	102274 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1876438	33,87	6,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3630000	21,37	7,75

1941

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0402711.6
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	14,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,04
			Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	24,35
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	

3.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							121,81
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	39,66	39,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	29,55	10,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	21,37	2,62
Composição Auxiliar	94958 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0685939	394,20	27,03
			MO sem LS =>	13,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,85
			Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	49,25
					Quant. =>	4,84	Preço Total =>	

3.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							238,4
Composição	96540 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	123,48	123,48
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8682946	21,89	19,00
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0240000	37,75	0,90
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1087155	29,15	61,46
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0980000	36,42	3,56
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,3340000	33,58	11,21
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5550000	8,17	12,70
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6000000	13,55	8,13
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	5,68	0,05
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0340000	15,80	0,53
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7960000	2,85	5,11
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0130000	17,17	0,22
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0320000	19,14	0,61
			MO sem LS =>	62,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,03
			Valor do BDI =>	29,88			Valor com BDI =>	153,36
					Quant. =>	4,40	Preço Total =>	

3.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							674,79
Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,30	13,30
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1297511	29,34	3,80
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1185436	6,98	7,80
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0492159	22,03	1,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0279636	19,14	0,53
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,19	0,09
			MO sem LS =>	3,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,76
			Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>	16,51

1942

Manuel Messias Diogo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

					Quant. =>	116,61	Preço Total =>

1925,7

3.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730608	29,34	2,14
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0285393	22,03	0,62
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1415741	5,95	6,79
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3618790	0,19	0,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0285393	19,14	0,54
			MO sem LS => 2,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,11
			Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	12,60
				Quant. =>	83,78	Preço Total =>	

1055,72

3.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104915 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,39	9,39
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059952	22,03	0,13
Composição Auxiliar	92798 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1992337	6,90	8,27
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0143908	29,34	0,42
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0299808	19,14	0,57
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,0500000	0,19	0,00
			MO sem LS => 0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI => 2,27			Valor com BDI =>	11,66
				Quant. =>	13,87	Preço Total =>	

161,59

3.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,29	19,29
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0594115	8,02	8,49
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2669717	29,34	7,83
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1027629	22,03	2,26
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,19	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0264853	19,14	0,50
			MO sem LS => 8,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,75
			Valor do BDI => 4,66			Valor com BDI =>	23,95
				Quant. =>	13,08	Preço Total =>	

313,45

3.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	648,51	648,51
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	29,55	9,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0750000	0,44	0,03
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0920000	1,20	0,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	21,37	10,70

10/23

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0152711-5
Fiscal de Contratação

Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1427734	549,38	627,81

MO sem LS =>	14,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,26
Valor do BDI =>	156,93			Valor com BDI =>	805,44
		Quant. =>	2,42	Preço Total =>	1949,16

3.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100896 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	55,52	55,52
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	120,60	0,61
Composição Auxiliar	90681 SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	151,13	7,40
Composição Auxiliar	95578 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7705805	6,94	5,34
Composição Auxiliar	90680 SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0247000	340,40	8,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2263000	21,37	4,83
Composição Auxiliar	100973 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,0557221	7,99	0,44
Composição Auxiliar	97913 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	0,0205000	2,77	0,05
Insumo	00038405 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0557000	510,92	28,45

MO sem LS =>	6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
Valor do BDI =>	13,43			Valor com BDI =>	68,95
		Quant. =>	17,50	Preço Total =>	1206,68

3.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	39,66	39,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	29,55	10,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	21,37	2,62
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0685939	394,20	27,03

MO sem LS =>	13,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,85
Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	49,25
		Quant. =>	1,25	Preço Total =>	61,57

3.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95540 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	123,48	123,48
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8582946	21,69	19,00
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0240000	37,75	0,90
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1087155	29,15	61,46
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0960000	36,42	3,56

1944

Manoel Messias Bispo da Silva
Matrícula 6
Agente de Contratação

Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,3340000	33,58	11,21
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5550000	8,17	12,70
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6000000	13,55	8,13
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	5,68	0,05
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0340000	15,80	0,53
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7960000	2,85	5,11
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0130000	17,17	0,22
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0320000	19,14	0,61
			MO sem LS => 62,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,03
			Valor do BDI => 29,86			Valor com BDI =>	153,36
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	766,80

3.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103797 SINAPI	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,54	15,54
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0841192	8,02	8,69
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1583902	29,34	4,64
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0792486	22,03	1,74
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS => 6,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,08
			Valor do BDI => 3,76			Valor com BDI =>	19,30
				Quant. =>	10,19	Preço Total =>	
							196,77

3.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	648,51	648,51
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	29,55	9,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0750000	0,44	0,03
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0920000	1,20	0,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	21,37	10,70
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1427734	549,38	627,81
			MO sem LS => 14,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,26
			Valor do BDI => 156,93			Valor com BDI =>	805,44
				Quant. =>	0,63	Preço Total =>	
							507,43

3.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	39,66	39,66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	29,55	10,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228500	21,37	2,62
Composição Auxiliar	94958 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0685939	394,20	27,03
			MO sem LS => 13,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,85
			Valor do BDI => 9,59			Valor com BDI =>	49,25

1945

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0182711-6
Agente de Contratação

				Quant. =>	13,25	Preço Total =>	652,56

3.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	90,48	90,48
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	37,75	0,52
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0560000	36,42	2,03
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7310000	21,89	16,00
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7180000	29,15	50,07
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0084911	17,17	0,14
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0075486	15,80	0,11
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0141529	19,14	0,27
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1491379	8,17	9,38
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0090101	5,68	0,05
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,2971913	33,58	9,97
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6811811	2,85	1,94
			MO sem LS => 49,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,99
			Valor do BDI => 21,89			Valor com BDI =>	112,37
				Quant. =>	44,97	Preço Total =>	5053,87

3.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,54	13,54
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,03	0,85
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,1955959	7,63	9,12
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	29,34	2,99
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6013847	0,19	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS => 3,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,22
			Valor do BDI => 3,27			Valor com BDI =>	16,81
				Quant. =>	84,20	Preço Total =>	1415,58

3.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	648,51	648,51
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	29,55	9,86
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0750000	0,44	0,03
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0920000	1,20	0,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	21,37	10,70
Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1427734	549,38	627,81
			MO sem LS => 14,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,26
			Valor do BDI => 156,93			Valor com BDI =>	805,44

1946

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	3,64	Preço Total =>

2931,79

4		SUPERESTRUTURA					347020,13
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	44,59	44,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5996573	29,15	17,48
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	21,89	2,40
Composição Auxiliar	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0665699	175,86	11,70
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0039743	5,68	0,02
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0188787	19,14	0,36
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3904716	14,63	5,71
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	MES	0,1947390	14,00	2,72
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7799517	5,39	4,20
			MO sem LS => 17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
			Valor do BDI => 10,79			Valor com BDI =>	55,38
				Quant. =>	333,34	Preço Total =>	18.460,36

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,84	8,84
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	22,03	0,14
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,98	6,98
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	29,34	1,15
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,19	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS => 1,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,15
			Valor do BDI => 2,13			Valor com BDI =>	10,97
				Quant. =>	839,33	Preço Total =>	

10752,66

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,32	7,32
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257000	29,34	0,75
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	5,95	5,95
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	22,03	0,09
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,19	0,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS => 0,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,72
			Valor do BDI => 1,77			Valor com BDI =>	9,09
				Quant. =>	312,88	Preço Total =>	

3358,15

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1947

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,22	12,22
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	29,34	3,13
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,02	8,02
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	22,03	0,38
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,19	0,22
			MO sem LS => 3,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI => 2,95			Valor com BDI =>	15,17
				Quant. =>	450,22	Preço Total =>	

7534,44

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103672 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	629,90	629,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	29,55	6,61
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0940000	1,20	0,11
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1000000	0,44	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3450000	21,37	28,74
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	29,15	6,52
Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	532,98	587,87
			MO sem LS => 28,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,38
			Valor do BDI => 152,43			Valor com BDI =>	782,33
				Quant. =>	18,25	Preço Total =>	

13315,52

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	44,59	44,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5996573	29,15	17,48
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	21,89	2,40
Composição Auxiliar	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0665699	175,86	11,70
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0039743	5,68	0,02
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0188787	19,14	0,36
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3904716	14,63	5,71
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1947390	14,00	2,72
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7799517	5,39	4,20
			MO sem LS => 17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
			Valor do BDI => 10,79			Valor com BDI =>	55,38
				Quant. =>	344,10	Preço Total =>	

19055,92

4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,08	10,08

1948

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	22,03	0,20
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	29,34	1,64
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,19	0,14
			MO sem LS => 1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	12,51
				Quant. =>	675,91	Preço Total =>	

9772,31

4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,84	8,84
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	22,03	0,14
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,98	6,98
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	29,34	1,15
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,19	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS => 1,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,15
			Valor do BDI => 2,13			Valor com BDI =>	10,97
				Quant. =>	9,64	Preço Total =>	

123,5

4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,22	12,22
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	29,34	3,13
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,02	8,02
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	22,03	0,38
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,19	0,22
			MO sem LS => 3,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI => 2,95			Valor com BDI =>	15,17
				Quant. =>	365,31	Preço Total =>	

6113,47

4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	631,60	631,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	21,37	17,65
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1310000	0,44	0,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	29,55	22,25
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	1,20	0,14
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	29,15	3,64
Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	532,98	587,87
			MO sem LS => 30,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,66

1944

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 10271.6
Agente de Contratação

			Valor do BDI =>	152,84		Valor com BDI =>	784,44
					Quant. =>	24,55 Preço Total =>	

17963,39

4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM, AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	26,53	26,53
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018000	631,14	1,19
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0420000	160,82	6,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	21,37	1,90
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0210000	478,21	10,04
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	7,82	3,83
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	29,55	1,65
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	5,68	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14
			MO sem LS => 5,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,95
			Valor do BDI => 6,42			Valor com BDI =>	32,95
				Quant. =>	124,12	Preço Total =>	

4199,61

4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	44,59	44,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5996573	29,15	17,48
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	21,89	2,40
Composição Auxiliar	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0665699	175,85	11,70
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0039743	5,68	0,02
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0188787	19,14	0,36
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "6" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3904716	14,63	5,71
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	MES	0,1947390	14,00	2,72
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7799517	5,39	4,20
			MO sem LS => 17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19
			Valor do BDI => 10,79			Valor com BDI =>	55,38
				Quant. =>	18,00	Preço Total =>	

996,63

4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,08	10,08
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	22,03	0,20
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	29,34	1,64
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,19	0,14

1950

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111-0
Assistente de Contratações

			MO sem LS =>	1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>	12,51
					Quant. =>	43,92	Preço Total =>	

635

4.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,22	12,22
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	29,34	3,13
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,02	8,02
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	22,03	0,38
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,19	0,22
			MO sem LS =>	3,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	15,17
					Quant. =>	13,66	Preço Total =>	

228,61

4.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103672 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	629,90	629,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	29,55	6,61
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0940000	1,20	0,11
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300000	0,44	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3450000	21,37	28,74
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	29,15	6,52
Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	532,98	587,87
			MO sem LS =>	28,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,38
			Valor do BDI =>	152,43			Valor com BDI =>	782,33
					Quant. =>	0,76	Preço Total =>	

554,51

4.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	44,59	44,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5596573	29,15	17,48
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	21,89	2,40
Composição Auxiliar	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0665699	175,86	11,70
Insumo	00002592 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0039743	5,68	0,02
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0188787	19,14	0,36
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3904716	14,63	5,71
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1947390	14,00	2,72
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7799517	5,39	4,20
			MO sem LS =>	17,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,19

1951

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102717-6
Agente de Contratação

			Valor do BDI =>	10,79			Valor com BDI =>	55,38
					Quant. =>	19,24	Preço Total =>	

								1065,5
4.17	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	7,82	7,82
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0129000	22,03	0,28
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	29,34	2,31
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,9700000	0,19	0,18
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS =>	2,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI =>	13,73
					Quant. =>	15,26	Preço Total =>	

								237,33
4.18	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	10,08	10,08
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0092000	22,03	0,20
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0561000	29,34	1,64
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7430000	0,19	0,14
			MO sem LS =>	1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>	12,51
					Quant. =>	19,45	Preço Total =>	

								281,21
4.19	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,84	8,84
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	22,03	0,14
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	6,98	6,98
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	29,34	1,15
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,5430000	0,19	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,14	0,47
			MO sem LS =>	1,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,15
			Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI =>	10,97
					Quant. =>	26,01	Preço Total =>	

								358,84
4.20	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,22	12,22
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1069000	29,34	3,13
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,02	8,02

1952

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat.: 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	22,03	0,38
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,19	0,22
			MO sem LS => 3,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI => 2,95			Valor com BDI =>	15,17
				Quant. =>	17,06	Preço Total =>	
							285,5

4.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	631,60	631,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	21,37	17,65
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1310000	0,44	0,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	29,55	22,25
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	1,20	0,14
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	29,15	3,64
Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	532,98	587,87
			MO sem LS => 30,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,66
			Valor do BDI => 152,84			Valor com BDI =>	784,44
				Quant. =>	1,23	Preço Total =>	
							900

4.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,79	12,79
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0023666	31,62	0,07
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0049857	35,02	0,17
Composição Auxiliar	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	21,98	1,73
Composição Auxiliar	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0008362	21,02	0,01
Composição Auxiliar	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	10,09	0,79
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006627	319,65	0,21
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0005207	171,78	0,08
Insumo	00010966 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	Material	KG	0,5660258	9,50	5,37
Insumo	00001333 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,0064240	7,40	0,04
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,0018177	7,52	0,01
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,5167325	8,35	4,31
			MO sem LS => 0,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,60
			Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	15,88
				Quant. =>	9.693,31	Preço Total =>	
							150003,98

4.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	3,39	3,39

1953

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027115
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	21,37	1,90
Composição Auxiliar	95265 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0420000	0,72	0,03
Composição Auxiliar	95264 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0250000	5,62	0,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0450000	29,55	1,32
			MO sem LS => 2,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,21
			Valor do BDI => 0,82			Valor com BDI =>	4,21
				Quant. =>	783,72	Preço Total =>	
							3204,64

4.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96622 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	210,39	210,39
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9420000	29,55	57,38
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	0,60	0,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7650000	21,37	16,34
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	8,93	0,28
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	1,3800000	98,83	136,38
		MO sem LS => 53,20	LS =>	0,00	MO com LS =>		53,20
		Valor do BDI => 50,91			Valor com BDI =>		261,30
			Quant. =>	39,19	Preço Total =>		
							10255,52

4.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	2,18	2,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	21,37	0,10
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	29,55	0,41
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,61	1,67
		MO sem LS => 0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,36
		Valor do BDI => 0,52			Valor com BDI =>		2,70
			Quant. =>	783,72	Preço Total =>		
							2477,34

4.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	704,19	704,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7828000	21,37	38,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	29,55	4,60
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	29,15	47,42
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	4,14	12,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	5,68	0,12
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,2315000	478,50	589,27
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	2,85	7,12
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	15,51	4,64
		MO sem LS => 63,45	LS =>	0,00	MO com LS =>		63,45
		Valor do BDI => 170,41			Valor com BDI =>		874,60

1954

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010271.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	54,86	Preço Total =>

45053,94

4.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	3,39	3,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	21,37	1,90
Composição Auxiliar	95265 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0420000	0,72	0,03
Composição Auxiliar	95264 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0250000	5,62	0,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0450000	29,55	1,32
			MO sem LS => 2,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,21
			Valor do BDI => 0,82			Valor com BDI =>	4,21
				Quant. =>	254,80	Preço Total =>	

1041,88

4.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95622 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	210,39	210,39
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9420000	29,55	57,38
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	0,60	0,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7650000	21,37	16,34
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	8,93	0,28
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	1,3800000	98,83	136,38
			MO sem LS => 53,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,20
			Valor do BDI => 50,91			Valor com BDI =>	251,30
				Quant. =>	12,74	Preço Total =>	

3333,9

4.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	2,18	2,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	21,37	0,10
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	29,55	0,41
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,61	1,67
			MO sem LS => 0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI => 0,52			Valor com BDI =>	2,70
				Quant. =>	254,80	Preço Total =>	

805,43

4.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	704,19	704,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7828000	21,37	38,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	29,55	4,60
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	29,15	47,42
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	4,14	12,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	5,68	0,12
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,2315000	478,50	589,27

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	2,85	7,12
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	15,51	4,64
			MO sem LS => 63,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,45
			Valor do BDI => 170,41			Valor com BDI =>	874,60
				Quant. =>	17,84	Preço Total =>	

14651,16

5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					227131,1
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	184,48	184,48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0550000	29,55	60,72
Composição Auxiliar	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	562,30	5,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0280000	21,37	21,96
Insumo	00000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Material	UN	3,9500000	24,35	96,18
			MO sem LS => 60,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,15
			Valor do BDI => 44,64			Valor com BDI =>	229,12
				Quant. =>	6,10	Preço Total =>	

1401,23

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	56,41	56,41
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0104000	673,89	7,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	29,55	17,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	21,37	6,30
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	53,36	0,26
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,60	0,67
Insumo	00037592 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	1,82	24,75
			MO sem LS => 18,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,42
			Valor do BDI => 13,65			Valor com BDI =>	70,06
				Quant. =>	572,77	Preço Total =>	

38962,68

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	92,77	92,77
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	673,89	6,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	21,37	17,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	29,55	47,57
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	53,36	0,26
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,60	0,67

1956

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	28,3100000	0,74	20,94
			MO sem LS =>	47,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,69
			Valor do BDI =>	22,45			Valor com BDI =>	115,22
					Quant. =>	1.036,00	Preço Total =>	
								114921,14

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	75,41	75,41
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8600000	29,55	25,41
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0118000	673,89	7,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	21,37	9,18
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	2,53	1,06
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	53,36	0,53
Insumo	00037593 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	2,30	31,28
			MO sem LS =>	26,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,40
			Valor do BDI =>	18,24			Valor com BDI =>	93,65
					Quant. =>	564,11	Preço Total =>	
								51399,45

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	133,61	133,61
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000	673,89	18,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9700000	21,37	20,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9350000	29,55	57,29
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	73,4900000	0,50	36,74
			MO sem LS =>	59,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,74
			Valor do BDI =>	32,33			Valor com BDI =>	165,94
					Quant. =>	9,72	Preço Total =>	
								1650,54

5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio 16782400000	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016		un	1,0000000	5,84	5,84
Insumo	FNDEI09 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Material	m²	1,0000000	5,84	5,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	7,25
					Quant. =>	311,80	Preço Total =>	
								2667,45

5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	75,41	75,41
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8600000	29,55	25,41

1957

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0118000	673,89	7,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	21,37	9,18
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	2,53	1,06
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	53,36	0,53
Insumo	00037593 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	2,30	31,28

MO sem LS =>	26,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,40
Valor do BDI =>	18,24			Valor com BDI =>	93,65
		Quant. =>	62,95	Preço Total =>	

5735,76

5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102253 SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	596,26	596,26
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4050000	29,41	41,32
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	37,75	3,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	21,37	15,00
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3160000	36,42	47,92
Insumo	00044476 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	1,0500000	444,17	466,37
Insumo	00000131 SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	37,47	19,85
Insumo	00037596 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	2,53	2,45

MO sem LS =>	82,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,12
Valor do BDI =>	144,29			Valor com BDI =>	740,55
		Quant. =>	8,06	Preço Total =>	

5907,98

5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 129 Próprio	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	486,59	486,59
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	22,08	31,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3780000	21,37	29,44
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3090000	18,73	5,78
Insumo	00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0000000	375,24	375,24
Insumo	00034360 SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	52,42	39,21
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7050000	0,17	0,28
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000	2,30	5,34

MO sem LS =>	39,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,60
Valor do BDI =>	117,75			Valor com BDI =>	604,34
		Quant. =>	7,20	Preço Total =>	

4220,12

5.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95370 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	60,45	60,45
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3440000	31,62	10,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	21,37	2,39

Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,5469000	2,87	1,57
Insumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0530000	16,60	17,47
Insumo	00037586 SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	62,06	1,53
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	2,30	1,70
Insumo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7624000	7,83	5,96
Insumo	00039431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,2513000	0,25	0,31
Insumo	00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	8,88	17,76
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,20	0,09
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	10,0934000	0,08	0,80
			MO sem LS => 10,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,16
			Valor do BDI => 14,62			Valor com BDI =>	75,07
				Quant. =>	3,60	Preço Total =>	
							264,75

6		ESQUADRIAS					288536,52
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 433 Próprio	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	947,34	947,34
Composição Auxiliar	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	319,62	319,62
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	379,12	379,12
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8000000	10,21	100,05
Composição Auxiliar	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	148,55	148,55
			MO sem LS => 211,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	211,74
			Valor do BDI => 229,25			Valor com BDI =>	1.176,59
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	
							7294,98

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 247 Próprio	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.743,92	1.743,92
Composição Auxiliar	91298 SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.092,74	1.092,74
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	10,21	102,10
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	169,96	169,96
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	379,12	379,12
			MO sem LS => 222,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,28
			Valor do BDI => 422,02			Valor com BDI =>	2.165,94
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	6.497,82

1059

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 246 Próprio	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.035,71	1.035,71
Composição Auxiliar	91297 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	384,53	384,53
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	10,21	102,10
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	379,12	379,12
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	169,96	169,96
			MO sem LS => 222,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,28
			Valor do BDI => 250,64			Valor com BDI =>	1.286,35
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	
							7930,22

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 434 Próprio	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	1.035,71	1.035,71
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	169,96	169,96
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	379,12	379,12
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	10,21	102,10
Composição Auxiliar	91297 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	384,53	384,53
			MO sem LS => 222,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,28
			Valor do BDI => 250,64			Valor com BDI =>	1.286,35
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	
							3965,11

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 430 Próprio	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.743,92	1.743,92
Composição Auxiliar	91298 SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.092,74	1.092,74
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	10,21	102,10
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	379,12	379,12
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	169,96	169,96
			MO sem LS => 222,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,28
			Valor do BDI => 422,02			Valor com BDI =>	2.165,94
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	
							11378,95

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 432 Próprio	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	956,28	956,28

1960

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	379,12	379,12
Composição Auxiliar	91295 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	330,60	330,60
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,6000000	10,21	98,01
Composição Auxiliar	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	148,55	148,55
			MO sem LS => 207,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	207,71
			Valor do BDI => 231,41			Valor com BDI =>	1.187,69
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	

4903,82

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 431 Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	263,86	263,86
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	22,08	8,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3830000	21,37	8,18
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0210000	17,44	0,36
Insumo	00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0000000	239,95	239,95
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3570000	18,73	6,68
			MO sem LS => 11,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,00
			Valor do BDI => 63,85			Valor com BDI =>	327,71
				Quant. =>	1,60	Preço Total =>	

672,66

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100705 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI	UN	1,0000000	76,48	76,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	21,37	9,76
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9140000	28,18	25,75
Insumo	00011457 SINAPI	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	Material	UN	1,0000000	40,97	40,97
			MO sem LS => 25,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,30
			Valor do BDI => 18,50			Valor com BDI =>	94,98
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	

378,35

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	237,62	237,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2888000	21,37	6,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	28,93	27,44
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,15	84,90
Insumo	00036204 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	118,90	118,90
			MO sem LS => 24,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,88
			Valor do BDI => 57,50			Valor com BDI =>	295,12
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	

2726,04

6.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 04 Próprio	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	166,96	166,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4260000	21,37	9,10

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente da Comissão

Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4260000	28,18	12,00
Insumo	00011026 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	15,6000000	9,35	145,86
			MO sem LS => 14,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,73
			Valor do BDI => 40,40			Valor com BDI =>	207,36
				Quant. =>	12,80	Preço Total =>	2760,44

6.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 251 Próprio	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	505,13	505,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3250000	21,37	6,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6510000	29,55	19,23
Insumo	00039024 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	Material	UN	1,0000000	428,67	428,67
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,8000000	0,52	4,57
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	1,6130000	28,35	45,72
			MO sem LS => 18,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,77
			Valor do BDI => 122,24			Valor com BDI =>	627,37
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	625,55

6.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 252 Próprio	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	384,44	384,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	29,55	11,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	21,37	4,08
Insumo	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	439,55	240,56
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	28,35	25,03
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	14,74	100,97
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,52	2,50
			MO sem LS => 11,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,03
			Valor do BDI => 93,03			Valor com BDI =>	477,47
				Quant. =>	1,68	Preço Total =>	794,67

6.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 253 Próprio	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	384,44	384,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	29,55	11,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	21,37	4,08
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	28,35	25,03
Insumo	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	439,55	240,56
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,52	2,50
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	14,74	100,97

62

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 8002/1.8
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	11,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,03
			Valor do BDI =>	93,03			Valor com BDI =>	477,47
					Quant. =>	3,36	Preço Total =>	
								1589,33
6.14	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 435 Próprio	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	270,69	270,69
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2820000	29,55	8,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1410000	21,37	3,01
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material		M	2,2020000	14,74	32,45
Insumo	00004922 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material		M²	1,0000000	222,65	222,65
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,7200000	0,52	2,45
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,0637000	28,35	1,80
			MO sem LS =>	8,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,13
			Valor do BDI =>	65,50			Valor com BDI =>	336,19
					Quant. =>	83,48	Preço Total =>	
								27905,45
6.15	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 436 Próprio	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	384,44	384,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1910000	21,37	4,08
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3826000	29,55	11,30
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material		M	6,8504000	14,74	100,97
Insumo	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material		UN	0,5473000	439,55	240,56
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,8829000	28,35	25,03
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,8166000	0,52	2,50
			MO sem LS =>	11,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,03
			Valor do BDI =>	93,03			Valor com BDI =>	477,47
					Quant. =>	2,04	Preço Total =>	
								964,95
6.16	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 258 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,2467000	18,73	23,35
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00034361 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	2,0833000	148,11	308,55
			MO sem LS =>	49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI =>	97,82			Valor com BDI =>	502,04

1963

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0007711.6
Assist. de Contratação

				Quant. =>	0,88	Preço Total =>	

431,2

6.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 436 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	18,73	23,35
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	148,11	308,55
			MO sem LS => 49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI => 97,82			Valor com BDI =>	502,04
				Quant. =>	2,15	Preço Total =>	

1053,49

6.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 275 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	406,34	406,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	29,55	21,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,37	7,69
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	17,4130000	0,15	2,61
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,4240000	18,73	7,94
Insumo	00000599 SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	M²	1,0000000	366,83	366,83
			MO sem LS => 20,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,78
			Valor do BDI => 98,33			Valor com BDI =>	504,67
				Quant. =>	1,61	Preço Total =>	

792,08

6.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 439 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	18,73	23,35
			MO sem LS => 49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI => 97,82			Valor com BDI =>	502,04
				Quant. =>	2,73	Preço Total =>	

1337,68

6.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 440 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	406,34	406,34

1962

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0027715
Fiscal do Contrato

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,37	7,69
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	29,55	21,27
Insumo	00000599 SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	M²	1,0000000	366,83	366,83
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,4240000	18,73	7,94
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	17,4130000	0,15	2,61
			MO sem LS => 20,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,78
			Valor do BDI => 98,33			Valor com BDI =>	504,67
				Quant. =>	2,16	Preço Total =>	

1062,66

6.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 441 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	18,73	23,35
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,15	3,66
			MO sem LS => 49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI => 97,82			Valor com BDI =>	502,04

				Quant. =>	1,05	Preço Total =>	

514,5

6.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 264 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	21,37	18,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	29,55	50,44
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	18,73	23,35
			MO sem LS => 49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI => 97,82			Valor com BDI =>	502,04
				Quant. =>	12,60	Preço Total =>	

6173,9

6.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 268 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	18,73	23,35

1965

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0027/1.6
Agente de Contratação

Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	24,4000000	0,15	3,66
			MO sem LS =>	49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI =>	97,82			Valor com BDI =>	502,04
					Quant. =>	8,40	Preço Total =>	4115,94

6.24	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 265 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,2467000	18,73	23,35
			MO sem LS =>	49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI =>	97,82			Valor com BDI =>	502,04
					Quant. =>	6,30	Preço Total =>	3086,95

6.25	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 442 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8530000	21,37	18,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7070000	29,55	50,44
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,2467000	18,73	23,35
			MO sem LS =>	49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI =>	97,82			Valor com BDI =>	502,04
					Quant. =>	1,05	Preço Total =>	514,5

6.26	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 270 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,2467000	18,73	23,35
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	2,0833000	148,11	308,55
			MO sem LS =>	49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI =>	97,82			Valor com BDI =>	502,04
					Quant. =>	5,25	Preço Total =>	2572,46

6.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1966

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0902711.6
Agente de Contratação

Composição	FNDE 443 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,15	3,66
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	18,73	23,35
			MO sem LS => 49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI => 97,82			Valor com BDI =>	502,04
				Quant. =>	4,20	Preço Total =>	

2057,97

6.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 444 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	404,22	404,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	29,55	50,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	21,37	18,22
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	18,73	23,35
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	148,11	308,55
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,15	3,66
			MO sem LS => 49,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,26
			Valor do BDI => 97,82			Valor com BDI =>	502,04
				Quant. =>	16,80	Preço Total =>	

8231,87

6.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 445 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	406,34	406,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	29,55	21,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,37	7,69
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,4240000	18,73	7,94
Insumo	00000599 SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	M²	1,0000000	366,83	366,83
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	17,4130000	0,15	2,61
			MO sem LS => 20,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,78
			Valor do BDI => 98,33			Valor com BDI =>	504,67
				Quant. =>	2,72	Preço Total =>	

1338,17

6.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 05 Próprio	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	197,16	197,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,37	12,82
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	29,34	10,26
Insumo	00000586 SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	Material	M	3,0000000	26,41	79,23
Insumo	00010932 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	M²	1,0000000	94,85	94,85

1967

Marcel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,90
			Valor do BDI =>	47,71			Valor com BDI =>	244,87
					Quant. =>	10,28	Preço Total =>	
								2694,46
6.31	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 437 Próprio	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	1.068,05	1.068,05
Composição Auxiliar	102183 SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	0,5300000	2.015,20	1.068,05
			MO sem LS =>	60,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,71
			Valor do BDI =>	258,46			Valor com BDI =>	1.326,51
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	
								1265,53
6.32	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 280 Próprio	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	911,71	911,71
Composição Auxiliar	92716 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	4,0300000	135,42	545,74
Composição Auxiliar	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	2,0000000	31,07	62,14
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7700000	29,34	81,27
Composição Auxiliar	100722 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	2,0000000	25,26	50,52
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3120000	29,55	9,21
Insumo	00011456 SINAPI	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material		UN	1,0000000	17,91	17,91
Insumo	00000546 SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	0,3280000	7,74	2,53
Insumo	00043105 SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	Material		KG	0,3280000	29,54	9,68
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	Material		M	2,2500000	41,42	93,19
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,7700000	14,27	39,52
			MO sem LS =>	175,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	175,81
			Valor do BDI =>	220,63			Valor com BDI =>	1.132,34
					Quant. =>	3,08	Preço Total =>	
								3277,92
6.33	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 08 Próprio	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	911,71	911,71
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3120000	29,55	9,21
Composição Auxiliar	100722 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	2,0000000	25,26	50,52
Composição Auxiliar	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	2,0000000	31,07	62,14
Composição Auxiliar	92716 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	4,0300000	135,42	545,74
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7700000	29,34	81,27
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,7700000	14,27	39,52

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assmto de Contratação

Insumo	00043105 SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	Material	KG	0,3280000	29,54	9,68
Insumo	00000546 SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	0,3280000	7,74	2,53
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,2500000	41,42	93,19
Insumo	00011456 SINAPI	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	1,0000000	17,91	17,91

MO sem LS =>	175,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	175,81
Valor do BDI =>	220,63			Valor com BDI =>	1.132,34
		Quant. =>	2,94	Preço Total =>	

3128,93

6.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 281 Próprio	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	902,14	902,14
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7700000	29,34	81,27
Composição Auxiliar	100722 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	2,0000000	25,26	50,52
Composição Auxiliar	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	2,0000000	31,07	62,14
Composição Auxiliar	92716 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,0700000	135,42	551,15
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3690000	29,55	10,90
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,7700000	14,27	39,52
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,2800000	41,42	94,43

Insumo	00043105 SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	Material	KG	0,3280000	29,54	9,68
Insumo	00000546 SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	0,3280000	7,74	2,53

MO sem LS =>	177,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	177,06
Valor do BDI =>	218,31			Valor com BDI =>	1.120,45
		Quant. =>	116,76	Preço Total =>	

121623,53

6.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 283 Próprio	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	242,43	242,43
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	22,03	33,04
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	29,34	44,01
Insumo	COT 009 Próprio	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	Material	m²	1,0000000	165,38	165,38

MO sem LS =>	54,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,25
Valor do BDI =>	58,66			Valor com BDI =>	301,09
		Quant. =>	71,89	Preço Total =>	

22190

6.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 446 Próprio	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	128,42	128,42
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	29,34	73,35
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	22,03	55,07

MO sem LS =>	90,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,42
Valor do BDI =>	31,07			Valor com BDI =>	159,49

1969

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102111.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	6,30	Preço Total =>	
								7745,45
6.37	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 447 Próprio	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	128,42	128,42
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	29,34	73,35
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	22,03	55,07
			MO sem LS =>	90,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,42
			Valor do BDI =>	31,07			Valor com BDI =>	159,49
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	
								4917,75
6.38	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 448 Próprio	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	128,42	128,42
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	29,34	73,35
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	22,03	55,07
			MO sem LS =>	90,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,42
			Valor do BDI =>	31,07			Valor com BDI =>	159,49
					Quant. =>	6,24	Preço Total =>	
								7671,69
7		SISTEMAS DE COBERTURA						208.047,29
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 20 Próprio	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	158,70	158,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2200000	21,37	4,70
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2200000	29,15	6,41
Insumo	00043071 SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	Material		m²	1,0600000	137,97	146,24
Insumo	00004380 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		UN	1,0000000	1,35	1,35
			MO sem LS =>	7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
			Valor do BDI =>	38,40			Valor com BDI =>	197,10
					Quant. =>	850,66	Preço Total =>	
								198685,26
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	138,63	138,63
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	33,72	0,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6330000	21,37	13,52
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5390000	28,88	15,56
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	34,75	0,45
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0250000	15,24	0,38
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,1800000	137,70	24,78

1370

Marcos Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,1610000	28,35	4,56
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0049000	85,47	0,41
Insumo	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material		M	1,0500000	74,63	78,36
			MO sem LS =>	21,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,16
			Valor do BDI =>	33,54			Valor com BDI =>	172,17
					Quant. =>	69,15	Preço Total =>	

12265,07

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 422 Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	48,53	48,53
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	33,72	0,61
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	34,75	0,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2390000	21,37	5,10
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	28,88	4,18
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0590000	137,70	8,12
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0016000	85,47	0,13
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,2110000	28,35	5,98
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material		M	1,0500000	22,71	23,84
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0080000	15,24	0,12
			MO sem LS =>	7,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,24
			Valor do BDI =>	11,74			Valor com BDI =>	60,27

					Quant. =>	93,60	Preço Total =>	

5796

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 423 Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	48,53	48,53
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	28,88	4,18
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0183000	33,72	0,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2390000	21,37	5,10
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0132000	34,75	0,45
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0590000	137,70	8,12
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material		M	1,0500000	22,71	23,84
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0016000	85,47	0,13
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0080000	15,24	0,12
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,2110000	28,35	5,98
			MO sem LS =>	7,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,24
			Valor do BDI =>	11,74			Valor com BDI =>	60,27
					Quant. =>	45,70	Preço Total =>	

2829,89

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 424 Próprio	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	48,53	48,53
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	33,72	0,61

Manoel Moisés Bispo da Silva
Mat. 0102741.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	34,75	0,45
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	28,88	4,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	21,37	5,10
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	137,70	8,12
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	85,47	0,13
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2110000	28,35	5,98
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 25, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	22,71	23,84
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	15,24	0,12
			MO sem LS => 7,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,24
			Valor do BDI => 11,74			Valor com BDI =>	60,27
				Quant. =>	126,60	Preço Total =>	

7839,46

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 167 Próprio	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	42,92	42,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	21,37	4,42
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	33,72	0,61
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	28,88	3,23
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	34,75	0,45
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	137,70	6,19
Insumo	00040873 SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	21,17	22,22
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	85,47	0,10
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0050000	15,24	0,09
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	28,35	5,61
			MO sem LS => 6,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,09
			Valor do BDI => 10,38			Valor com BDI =>	53,30
				Quant. =>	233,60	Preço Total =>	

12764,23

8		IMPERMEABILIZAÇÃO					27.116,85
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 172 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	42,03	42,03
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	30,89	13,27
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	22,72	2,20
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	17,71	26,56
			MO sem LS => 11,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,48
			Valor do BDI => 10,17			Valor com BDI =>	52,20
				Quant. =>	394,02	Preço Total =>	20.567,84

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 174 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	42,03	42,03
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	22,72	2,20
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	30,89	13,27

1972

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102116
Fiscal de Contratação

Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	17,71	26,56
			MO sem LS => 11,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,48
			Valor do BDI => 10,17			Valor com BDI =>	52,20
				Quant. =>	125,46	Preço Total =>	

							19446,86
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					303002,24
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,88	4,88
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	631,83	2,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	21,37	0,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	29,55	2,01
			MO sem LS => 2,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,40
			Valor do BDI => 1,18			Valor com BDI =>	6,06
				Quant. =>	2.569,60	Preço Total =>	

							15366,21
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87535 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	35,52	35,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	21,37	3,99
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	673,89	20,48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3740000	29,55	11,05
			MO sem LS => 14,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,87
			Valor do BDI => 8,59			Valor com BDI =>	44,11
				Quant. =>	1.569,78	Preço Total =>	

							69834,27
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,41	42,41
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	673,89	19,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	29,55	12,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	21,37	8,74
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	0,1581000	11,72	1,85
			MO sem LS => 18,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,57
			Valor do BDI => 10,26			Valor com BDI =>	52,67
				Quant. =>	979,82	Preço Total =>	

							51910,67
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87543 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	24,00	24,00

1973

Thiago Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	87407 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0104000	1.633,97	16,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2176000	29,55	6,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0272000	21,37	0,58
			MO sem LS => 6,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,45
			Valor do BDI => 5,80			Valor com BDI =>	29,80
				Quant. =>	1.024,77	Preço Total =>	

31149,94

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	21,37	6,70
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	29,41	20,49
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0798000	21,35	23,05
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	4,23	0,93
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,72	4,93
			MO sem LS => 19,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,54
			Valor do BDI => 13,57			Valor com BDI =>	69,67
				Quant. =>	456,39	Preço Total =>	

31817,69

9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 293 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	49,27	49,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	21,37	5,73
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341000	29,41	15,70
Insumo	00000535 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0553000	21,35	22,53
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,23	1,78
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,72	3,53
			MO sem LS => 15,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,35
			Valor do BDI => 11,92			Valor com BDI =>	61,19
				Quant. =>	94,00	Preço Total =>	

5773,95

9.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 294 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	49,27	49,27
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341000	29,41	15,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	21,37	5,73
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,23	1,78
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,72	3,53
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0553000	21,35	22,53
			MO sem LS => 15,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,35
			Valor do BDI => 11,92			Valor com BDI =>	61,19
				Quant. =>	4,60	Preço Total =>	

262,56

9.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 295 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	49,27	49,27

1972

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	21,37	5,73
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341000	29,41	15,70
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,72	3,53
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0553000	21,35	22,53
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,23	1,78
			MO sem LS => 15,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,35
			Valor do BDI => 11,92			Valor com BDI =>	61,19
				Quant. =>	9,71	Preço Total =>	

596,44

9.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 296 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	49,27	49,27
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341000	29,41	15,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000	21,37	5,73
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,72	3,53
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	4,23	1,78
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0553000	21,35	22,53
			MO sem LS => 15,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,35
			Valor do BDI => 11,92			Valor com BDI =>	61,19
				Quant. =>	4,92	Preço Total =>	

302,22

9.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 245 Próprio	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	27,54	27,54
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3635000	29,15	10,59
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1514000	21,37	3,23
Insumo	00006186 SINAPI	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	Material	M	1,0350000	11,90	12,31
Insumo	00044396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,0403000	35,05	1,41
			MO sem LS => 9,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,99
			Valor do BDI => 6,66			Valor com BDI =>	34,20
				Quant. =>	127,20	Preço Total =>	

4268,71

9.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	73,80	73,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	21,37	10,22
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	31,62	15,13
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	2,17	2,65
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,20	0,24
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	23,20	0,28
Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,6926000	2,87	1,98
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	2,30	3,28
Insumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	16,60	17,99
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	5,76	20,43
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,08	0,77

1975

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	22,23	0,82

MO sem LS =>	18,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,59
Valor do BDI =>	17,85			Valor com BDI =>	91,65
		Quant. =>	438,37	Preço Total =>	39327,05

9.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 18 Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	165,99	165,99
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	31,62	15,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	21,37	10,22
Insumo	00039511 SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Material	m²	1,0000000	140,64	140,64

MO sem LS =>	18,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,59
Valor do BDI =>	40,16			Valor com BDI =>	206,15
		Quant. =>	259,43	Preço Total =>	46591,3

9.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,88	4,88
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	631,83	2,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	21,37	0,54
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	29,55	2,01

MO sem LS =>	2,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,40
Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,06
		Quant. =>	98,05	Preço Total =>	586,34

9.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,41	42,41
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	673,89	19,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	29,55	12,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	21,37	8,74
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	0,1581000	11,72	1,85

MO sem LS =>	18,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,57
Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	52,67
		Quant. =>	98,05	Preço Total =>	5194,69

10		SISTEMAS DE PISOS					158.551,66
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 182 Próprio	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	41,09	41,09
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	647,32	27,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	21,37	2,62
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	29,55	7,23

1976

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Assist. de Contratação

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,69	0,34
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	14,34	3,01
			MO sem LS => 13,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,31
			Valor do BDI => 9,94			Valor com BDI =>	51,03
				Quant. =>	282,92	Preço Total =>	14301,33

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98680 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	48,55	48,55
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	699,92	30,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	21,37	4,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	29,55	11,49
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,44	2,40
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,69	0,34
			MO sem LS => 16,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,91
			Valor do BDI => 11,74			Valor com BDI =>	60,29
				Quant. =>	375,34	Preço Total =>	23196,39

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	51,91	51,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	21,37	6,28
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	29,55	17,40
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	647,32	27,89
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,69	0,34
			MO sem LS => 23,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,22
			Valor do BDI => 12,56			Valor com BDI =>	64,47
				Quant. =>	125,46	Preço Total =>	8001,84

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,21	49,21
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2692000	29,41	8,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	21,37	2,89
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,72	6,57
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,23	0,59
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	1,0691000	28,68	30,66
			MO sem LS => 8,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,17
			Valor do BDI => 11,90			Valor com BDI =>	61,11
				Quant. =>	42,90	Preço Total =>	2661,22

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	41,94	41,94
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	29,41	7,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	21,37	2,79

1977

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102N1.6
Fiscal do Contrato

Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	4,23	0,79
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,72	6,57
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0600000	22,96	24,33
			MO sem LS => 7,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,34
			Valor do BDI => 10,14			Valor com BDI =>	52,08
				Quant. =>	148,95	Preço Total =>	

7876,63

10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 425 Próprio	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	202,14	202,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	29,55	5,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	21,37	1,81
Insumo	00004791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,0950000	38,78	3,68
Insumo	00004792 SINAPI	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	Material	M²	1,1100000	172,62	191,60
			MO sem LS => 4,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,92
			Valor do BDI => 48,91			Valor com BDI =>	251,05
				Quant. =>	216,53	Preço Total =>	

50519,05

10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 09 Próprio	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	4,73	4,73
Insumo	00044396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1000000	35,05	3,50
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	13,56	1,22
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,0200000	0,69	0,01
			MO sem LS => 1,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,22
			Valor do BDI => 1,14			Valor com BDI =>	5,87
				Quant. =>	216,53	Preço Total =>	

1263,67

10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	9,45	9,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	21,37	0,69
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	29,41	2,56
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,72	0,46
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	4,23	0,37
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	0,1675000	28,68	5,37
			MO sem LS => 2,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,34
			Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	11,73
				Quant. =>	68,00	Preço Total =>	

804,24

10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98688 SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	57,04	57,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	29,55	3,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	21,37	1,11
Insumo	00004791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,3300000	38,78	12,79
Insumo	00039829 SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = "5" CM, E = "1,5" CM	Material	M	1,3400000	29,93	40,10
			MO sem LS => 2,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,97
			Valor do BDI => 13,80			Valor com BDI =>	70,84

1678

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

				Quant. =>	127,20	Preço Total =>	
							9839,43
10.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	80,70	80,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	21,37	5,83
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	29,41	16,08
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,21	2,85
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	55,94	55,94
			MO sem LS => 15,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,70
			Valor do BDI => 19,52			Valor com BDI =>	100,22
				Quant. =>	53,45	Preço Total =>	
							5305,79
10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 426 Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,70	80,70
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	29,41	16,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	21,37	5,83
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,21	2,85
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	55,94	55,94
			MO sem LS => 15,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,70
			Valor do BDI => 19,52			Valor com BDI =>	100,22
				Quant. =>	1,75	Preço Total =>	
							173,79
10.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	58,22	58,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	21,37	2,45
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	30,95	8,51
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	71,30	22,95
Insumo	00044072 SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	107,36	21,64
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	40,69	2,60
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,69	0,07
			MO sem LS => 7,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,58
			Valor do BDI => 14,08			Valor com BDI =>	72,30
				Quant. =>	37,42	Preço Total =>	
							2767,18
10.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98682 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	45,96	45,96
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3330000	29,55	9,84
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	699,92	30,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1670000	21,37	3,56
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,44	2,40
			MO sem LS => 15,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,30
			Valor do BDI => 11,12			Valor com BDI =>	57,08
				Quant. =>	254,80	Preço Total =>	
							14941,48

Manuel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

10.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	76,46	76,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	21,37	7,96
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	0,60	0,10
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	29,37	10,94
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	0,87	0,11
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	9,54	0,46
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	8,93	0,03
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	92,87	0,91
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	109,99	6,24
Insumo	00036155 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, "20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR	Material	m²	1,0300000	48,27	49,71
			MO sem LS => 13,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,25
			Valor do BDI => 18,50			Valor com BDI =>	94,96
				Quant. =>	27,74	Preço Total =>	2481,57

10.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 190 Próprio	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	181,70	181,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5570000	21,37	54,64
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2790000	29,55	37,79
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	10,0000000	1,34	13,40
Insumo	00036178 SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,2500000	12,14	75,87
			MO sem LS => 63,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,45
			Valor do BDI => 43,97			Valor com BDI =>	225,67
				Quant. =>	4,88	Preço Total =>	1073,3

10.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 427 Próprio	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	181,70	181,70
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2790000	29,55	37,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5570000	21,37	54,64
Insumo	00036178 SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,2500000	12,14	75,87
Insumo	00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	10,0000000	1,34	13,40
			MO sem LS => 63,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,45
			Valor do BDI => 43,97			Valor com BDI =>	225,67
				Quant. =>	7,50	Preço Total =>	1649,53

10.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 10 Próprio	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	142,57	142,57
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0190000	138,76	2,63

1980

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0317000	21,37	0,67
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,2500000	111,42	139,27
		MO sem LS => 1,04	LS => 0,00	MO com LS =>			1,04
		Valor do BDI => 34,50		Valor com BDI =>			177,07
			Quant. => 21,96	Preço Total =>			

3930,23

10.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0277000	22,19	0,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1386000	21,37	2,96
Insumo	00003324 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	M²	1,0000000	8,44	8,44
		MO sem LS => 2,31	LS => 0,00	MO com LS =>			2,31
		Valor do BDI => 2,90		Valor com BDI =>			14,91
			Quant. => 344,81	Preço Total =>			

5339,73

10.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	33,89	33,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2039000	29,55	6,02
Composição Auxiliar	88531 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0016000	572,41	0,91
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0722000	4,44	0,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4078000	21,37	8,71
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0867000	22,72	1,96
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0144000	16,15	0,23
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	0,0314000	478,50	15,02
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0066000	109,99	0,72
		MO sem LS => 11,60	LS => 0,00	MO com LS =>			11,60
		Valor do BDI => 8,20		Valor com BDI =>			42,09
			Quant. => 8,05	Preço Total =>			

323,94

11		PINTURAS E ACABAMENTOS				152264,43	
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	30,95	11,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	21,37	2,57
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,80	0,06
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,36	3,15
		MO sem LS => 9,53	LS => 0,00	MO com LS =>			9,53
		Valor do BDI => 4,10		Valor com BDI =>			21,05
			Quant. => 2.004,59	Preço Total =>			

41657,39

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 402 Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	12,27	12,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	21,37	1,16
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	30,95	5,04

1381

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	26,57	6,07
			MO sem LS =>	4,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,30
			Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	15,23
					Quant. =>	1.902,96	Preço Total =>	
								28521,57

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,01	17,01
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3805000	30,95	11,77
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,1403000	35,70	5,00
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0140000	17,85	0,24
			MO sem LS =>	8,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	21,12
					Quant. =>	126,01	Preço Total =>	
								2638,02

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 201 Próprio	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	17,01	17,01
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3805000	30,95	11,77
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,1403000	35,70	5,00
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0140000	17,85	0,24
			MO sem LS =>	8,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,29
			Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	21,12
					Quant. =>	12,72	Preço Total =>	
								266,59

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 428 Próprio	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	128,85	128,85
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9000000	30,95	58,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9000000	21,37	40,60
Insumo	00005085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,3000000	9,00	2,70
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	1,5000000	0,80	1,20
Insumo	00005330 SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0640000	40,69	2,60
Insumo	00007304 SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,3220000	71,30	22,95
			MO sem LS =>	67,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,72
			Valor do BDI =>	31,18			Valor com BDI =>	160,03
					Quant. =>	101,63	Preço Total =>	
								15998,29

11.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	25,74	25,74
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6779000	30,95	20,98
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0127000	17,85	0,22
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,1274000	35,70	4,54
			MO sem LS =>	14,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,78
			Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	31,96

1982

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Fiscal de Contratação

			Quant. =>	593,16	Preço Total =>		

18627,01

11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,98	20,98
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5054000	30,95	15,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1685000	21,37	3,60
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,69	0,03
Insumo	00043526 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,35	1,71
		MO sem LS => 13,35		LS =>	0,00	MO com LS =>	13,35
		Valor do BDI => 5,07				Valor com BDI =>	26,05
			Quant. =>	442,55	Preço Total =>		

11265,56

11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,70	14,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	21,37	1,61
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	30,95	7,02
Insumo	00007355 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,57	6,07
		MO sem LS => 5,99		LS =>	0,00	MO com LS =>	5,99
		Valor do BDI => 3,55				Valor com BDI =>	18,25
			Quant. =>	442,55	Preço Total =>		

7915,01

11.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100724 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,70	13,70
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2149000	30,95	6,65
Insumo	00007293 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,1763000	38,24	6,74
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0176000	17,85	0,31
		MO sem LS => 4,68		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,68
		Valor do BDI => 3,31				Valor com BDI =>	17,01
			Quant. =>	1.285,48	Preço Total =>		

21953,43

11.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96132 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,02	16,02
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2985000	30,95	9,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0487000	21,37	1,04
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,3390000	4,25	5,69
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0900000	0,80	0,06
		MO sem LS => 7,18		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,18
		Valor do BDI => 3,87				Valor com BDI =>	19,89
			Quant. =>	98,05	Preço Total =>		

1954,14

11.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,27	12,27
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	30,95	5,04

1987

Moisés Messias Diogo da Silva
Mat. 002711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	21,37	1,16
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,57	6,07
			MO sem LS => 4,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,30
			Valor do BDI => 2,96			Valor com BDI =>	15,23
				Quant. =>	96,05	Preço Total =>	1467,42

12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					83660,49
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,94	9,94
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	21,57	2,94
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	28,93	3,95
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000	1,85	0,05
Insumo	00009867 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	2,86	3,00
			MO sem LS => 4,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,97
			Valor do BDI => 2,40			Valor com BDI =>	12,34
				Quant. =>	27,60	Preço Total =>	331,62

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,73	22,73
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	21,57	8,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	28,93	10,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,85	0,16
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,24	3,39
			MO sem LS => 13,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,82
			Valor do BDI => 5,50			Valor com BDI =>	28,23
				Quant. =>	166,90	Preço Total =>	4571,56

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,18	26,18
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	21,57	5,77
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	28,93	7,74
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	12,03	12,62
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	1,85	0,05
			MO sem LS => 9,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,73
			Valor do BDI => 6,33			Valor com BDI =>	32,51
				Quant. =>	81,05	Preço Total =>	2571,24

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,77	22,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	21,57	0,86
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	28,93	1,15
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0093000	1,85	0,01
Insumo	00009873 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	19,78	20,75
			MO sem LS => 1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45

1984

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

			Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI =>	28,28
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							305,93
Composição	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	36,89	36,89
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	21,57	1,06
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	28,93	1,42
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0115000	1,85	0,02
Insumo	00009871 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	32,78	34,39
			MO sem LS => 1,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,79
			Valor do BDI => 8,92			Valor com BDI =>	45,81
				Quant. =>	134,60	Preço Total =>	

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							6067,37
Composição	89452 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	50,65	50,65
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0553000	21,57	1,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0553000	28,93	1,59
Insumo	00009872 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	45,61	47,85
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0129000	1,85	0,02
			MO sem LS => 2,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00
			Valor do BDI => 12,25			Valor com BDI =>	62,90
				Quant. =>	54,55	Preço Total =>	

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							3376,7
Composição	Próprio 16782400000	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016		un	1,0000000	5,84	5,84
Insumo	FNDEI09 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Material	m²	1,0000000	5,84	5,84
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,41			Valor com BDI =>	7,25
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							137,36
Composição	94713 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	182,21	182,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2726000	28,93	7,88
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2726000	21,57	5,87
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,85	0,02
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0129000	50,70	0,65
Insumo	00000083 SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	166,36	166,36
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0250000	57,44	1,43
			MO sem LS => 9,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,91
			Valor do BDI => 44,09			Valor com BDI =>	220,30
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	

12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
							1337,46

Manoel Moisés Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	94714 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	254,69	254,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2817000	28,93	8,14
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2817000	21,57	6,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	57,44	1,72
Insumo	00000074 SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	237,84	237,84
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0194000	1,85	0,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	50,70	0,89
			MO sem LS => 10,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,25
			Valor do BDI => 61,63			Valor com BDI =>	316,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	

623,3

12.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,31	5,31
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	28,93	2,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	21,57	1,73
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	50,70	0,23
Insumo	00000107 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,85	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	57,44	0,34
			MO sem LS => 2,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,92
			Valor do BDI => 1,28			Valor com BDI =>	6,59
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	

26

12.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	28,93	2,73
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	21,57	2,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	50,70	0,29
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	57,44	0,40
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,85	0,05
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,69	0,69
			MO sem LS => 3,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,43
			Valor do BDI => 1,49			Valor com BDI =>	7,68
				Quant. =>	72,00	Preço Total =>	

546,7

12.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104002 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,80	14,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1306000	21,57	2,81
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1306000	28,93	3,77
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0129000	50,70	0,65
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0435000	1,85	0,08

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00000111 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	6,55	6,55
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0165000	57,44	0,94
			MO sem LS =>	4,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,74
			Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	18,38
					Quant. =>	40,00	Preço Total =>	729,52

12.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89513 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,26	24,26
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1112000	28,93	3,21
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1112000	21,57	2,39
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	57,44	2,29
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0249000	1,85	0,04
Insumo	00000104 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	15,14	15,14
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0235000	50,70	1,19
			MO sem LS =>	4,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,04
			Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	30,13
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	180,66

12.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89516 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,19	32,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	28,93	3,76
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	21,57	2,80
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0550000	57,44	3,15
Insumo	00000102 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	20,88	20,88
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0306000	50,70	1,55
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,85	0,05
			MO sem LS =>	4,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,72
			Valor do BDI =>	7,78			Valor com BDI =>	39,97
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	79,9

12.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89605 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,66	16,66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	28,93	2,67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	21,57	1,99
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0188000	50,70	0,95
Insumo	00003850 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,53	9,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0206000	1,85	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	57,44	1,49
			MO sem LS =>	3,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
			Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>	20,69
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	123,89

12.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1987

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	FNDE 205 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	12,44	12,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	28,93	2,67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	21,57	1,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0206000	1,85	0,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0188000	50,70	0,95
Insumo	00000818 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,31	5,31
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	57,44	1,49
			MO sem LS => 3,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
			Valor do BDI => 3,01			Valor com BDI =>	15,45
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	31,02

12.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 229 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	12,44	12,44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	21,57	1,99
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0924000	28,93	2,67
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0206000	1,85	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	57,44	1,49
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0188000	50,70	0,95
Insumo	00000818 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,31	5,31
			MO sem LS => 3,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
			Valor do BDI => 3,01			Valor com BDI =>	15,45
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	62,04

12.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103998 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,50	12,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1216000	21,57	2,62
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1216000	28,93	3,52
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0406000	1,85	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	57,44	0,86
Insumo	00038023 SINAPI	LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,84	4,84
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	50,70	0,59
			MO sem LS => 4,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,42
			Valor do BDI => 3,02			Valor com BDI =>	15,52
				Quant. =>	30,00	Preço Total =>	461,58

12.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103969 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,77	15,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0788000	21,57	1,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0788000	28,93	2,27
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0153000	50,70	0,77
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0205000	57,44	1,17
Insumo	00000814 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,84	9,84

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0177000	1,85	0,03
			MO sem LS =>	2,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,86
			Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	19,58
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	

19,53

12.20	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103972 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	23,09	23,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	28,93	2,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	21,57	2,23
Insumo	00000821 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	14,70	14,70
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	50,70	1,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0360000	57,44	2,06
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0233000	1,85	0,04
			MO sem LS =>	3,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,76
			Valor do BDI =>	5,58			Valor com BDI =>	28,67
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	

143,04

12.21	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	5,54	5,54
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0706000	28,93	2,04
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0706000	21,57	1,52
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	50,70	0,35
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	57,44	0,45
Insumo	00003500 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0105000	1,85	0,01
			MO sem LS =>	2,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,56
			Valor do BDI =>	1,34			Valor com BDI =>	6,88
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	

20,5

12.22	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1271000	28,93	3,67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1271000	21,57	2,74
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0165000	50,70	0,83
Insumo	00003503 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	5,83	5,83
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0100000	1,85	0,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0220000	57,44	1,26
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,62
			Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	17,83
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	

35,53

12.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Composição	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	64,36	64,36
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	28,93	5,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	21,57	3,98
Insumo	00003478 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	50,81	50,81
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0275000	1,85	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	57,44	2,87
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0259000	50,70	1,31
			MO sem LS => 6,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,72
			Valor do BDI => 15,57			Valor com BDI =>	79,93
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	

633,08

12.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89523 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	78,42	78,42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2071000	21,57	4,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2071000	28,93	5,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0307000	1,85	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	57,44	3,44
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0353000	50,70	1,78
Insumo	00003525 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	62,70	62,70
			MO sem LS => 7,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,53
			Valor do BDI => 18,97			Valor com BDI =>	97,39

Quant. => 2,00 Preço Total =>

193

12.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,69	7,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	28,93	3,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	21,57	2,82
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	50,70	0,23
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	57,44	0,34
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	1,85	0,05
			MO sem LS => 4,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI => 1,66			Valor com BDI =>	9,55
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	

37,41

12.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,69	7,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	28,93	3,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	21,57	2,82
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	50,70	0,23
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	57,44	0,34
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,46	0,46

19 90

Manoel Cassio Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	1,85	0,05
			MO sem LS =>	4,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	9,55
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	
								37,41

12.27	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	12,42	12,42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1271000	21,57	2,74
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1271000	28,93	3,67
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0165000	50,70	0,83
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0220000	57,44	1,26
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,89	3,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0190000	1,85	0,03
			MO sem LS =>	4,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,62
			Valor do BDI =>	3,00			Valor com BDI =>	15,42
					Quant. =>	28,00	Preço Total =>	
								430,81

12.28	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89505 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	32,96	32,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1506000	28,93	4,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1506000	21,57	3,24
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	50,70	1,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0300000	57,44	1,72
Insumo	00003539 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	22,54	22,54
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0222000	1,85	0,04
			MO sem LS =>	5,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,47
			Valor do BDI =>	7,97			Valor com BDI =>	40,93
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	
								162,32

12.29	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94682 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	84,74	84,74
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2776000	28,93	8,03
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2776000	21,57	5,98
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0500000	57,44	2,87
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0308000	1,85	0,05
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0259000	50,70	1,31
Insumo	00003511 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	66,50	66,50
			MO sem LS =>	10,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,10
			Valor do BDI =>	20,50			Valor com BDI =>	105,24
					Quant. =>	26,00	Preço Total =>	2.736,24

12.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

1391

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	94684 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	102,36	102,36
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	28,93	10,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	21,57	7,50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0353000	50,70	1,78
Insumo	00003513 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	79,51	79,51
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0388000	1,85	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	57,44	3,44
			MO sem LS => 12,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,66
			Valor do BDI => 24,77			Valor com BDI =>	127,13
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	

2703,56

12.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,53	11,53
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	21,57	2,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	28,93	3,79
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	57,44	0,40
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	50,70	0,29
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,85	0,05
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,18	4,18
			MO sem LS => 4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 2,79			Valor com BDI =>	14,32

				Quant. =>	47,00	Preço Total =>	

661,86

12.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,53	11,53
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	21,57	2,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	28,93	3,79
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	57,44	0,40
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	50,70	0,29
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,85	0,05
Insumo	00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,18	4,18
			MO sem LS => 4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 2,79			Valor com BDI =>	14,32
				Quant. =>	12,00	Preço Total =>	

168,99

12.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,47	12,47
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	21,57	4,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	28,93	5,86
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	50,70	0,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,85	0,09

1492

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0120000	57,44	0,68
			MO sem LS =>	7,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	15,48
					Quant. =>	17,00	Preço Total =>	

258,57

12.34	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	19,25	19,25
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1694000	21,57	3,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1694000	28,93	4,90
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0330000	57,44	1,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0285000	1,85	0,05
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	7,51	7,51
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0247000	50,70	1,25
			MO sem LS =>	6,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,15
			Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	23,90
					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	

333,81

12.35	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89629 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	63,47	63,47
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2459000	28,93	7,11
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2459000	21,57	5,30
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0413000	1,85	0,07
Insumo	00007144 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	44,73	44,73
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0750000	57,44	4,30
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0388000	50,70	1,96
			MO sem LS =>	8,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,95
			Valor do BDI =>	15,35			Valor com BDI =>	78,82
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	

548,37

12.36	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89631 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	82,69	82,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2765000	28,93	7,99
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2765000	21,57	5,96
Insumo	00007145 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	60,82	60,82
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0461000	1,85	0,08
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0900000	57,44	5,16
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0529000	50,70	2,68
			MO sem LS =>	10,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,05
			Valor do BDI =>	20,01			Valor com BDI =>	102,70
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	

408,28

12.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89627 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,80	16,80
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	21,57	2,84

1997

Manoel Messias Pinho da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1318000	28,93	3,81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	57,44	1,29
Insumo	00007129 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,93	7,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0244000	1,85	0,04
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	50,70	0,89
			MO sem LS => 4,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,79
			Valor do BDI => 4,06			Valor com BDI =>	20,86
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	
							207,47

12.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89630 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,42	48,42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2077000	21,57	4,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2077000	28,93	6,00
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0318000	50,70	1,61
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0540000	57,44	3,10
Insumo	00007132 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	33,17	33,17
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,85	0,06
			MO sem LS => 7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
			Valor do BDI => 11,71			Valor com BDI =>	60,13
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	
							119,45

12.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	89630 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,42	48,42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2077000	21,57	4,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2077000	28,93	6,00
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0318000	50,70	1,61
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0540000	57,44	3,10
Insumo	00007132 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	33,17	33,17
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,85	0,06
			MO sem LS => 7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
			Valor do BDI => 11,71			Valor com BDI =>	60,13
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	781,69

12.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 208 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	24,55	24,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1547000	21,57	3,33
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1547000	28,93	4,47
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0212000	50,70	1,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0270000	57,44	1,55
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0269000	1,85	0,04
Insumo	00007131 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,09	14,09
			MO sem LS => 5,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,62
			Valor do BDI => 5,94			Valor com BDI =>	30,49

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	91,47

12.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90374 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,22	19,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	28,93	5,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	21,57	4,07
Insumo	00007122 SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,58	8,58
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,85	0,08
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	57,44	0,60
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	50,70	0,44
			MO sem LS => 6,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,85
			Valor do BDI => 4,66			Valor com BDI =>	23,87
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	190,96

12.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89396 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,73	17,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	28,93	5,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1748000	21,57	3,77
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	1,85	0,08
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0088000	50,70	0,44
Insumo	00007137 SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,79	7,79
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	57,44	0,60
			MO sem LS => 6,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,35
			Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	22,02
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	198,18

12.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94499 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	256,47	256,47
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	21,57	9,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	28,93	13,15
Insumo	00006011 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	233,21	233,21
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	10,31	0,31
			MO sem LS => 16,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,54
			Valor do BDI => 62,06			Valor com BDI =>	318,53
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	955,59

12.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94500 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	311,46	311,46
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5695000	21,57	12,28
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5695000	28,93	16,47
Insumo	00006012 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	Material	UN	1,0000000	282,35	282,35
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0354000	10,31	0,36

1995

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0107116
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	20,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	20,72
			Valor do BDI =>	75,37		Valor com BDI =>	386,83
					Quant. =>	1,00 Preço Total =>	386,83

12.45	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	73,60	73,60
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	21,57	3,94
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1829000	28,93	5,29
Insumo	00006006 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	Material	UN	1,0000000	64,29	64,29
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	10,31	0,08
			MO sem LS => 6,65		LS =>	0,00 MO com LS =>	6,65
			Valor do BDI => 17,81			Valor com BDI =>	91,41
					Quant. =>	2,00 Preço Total =>	182,82

12.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	148,17	148,17
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3743000	28,93	10,82
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3743000	21,57	8,07
Insumo	00006015 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	129,09	129,09
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	10,31	0,19
			MO sem LS => 13,61		LS =>	0,00 MO com LS =>	13,61
			Valor do BDI => 35,85			Valor com BDI =>	184,02
					Quant. =>	8,00 Preço Total =>	1.472,16

12.47	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	83,78	83,78
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	21,57	4,77
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	28,93	6,39
Insumo	00006005 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	72,52	72,52
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,31	0,10
			MO sem LS => 8,04		LS =>	0,00 MO com LS =>	8,04
			Valor do BDI => 20,27			Valor com BDI =>	104,05
					Quant. =>	30,00 Preço Total =>	3.121,50

12.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	79,66	79,66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	28,93	6,39
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	21,57	4,77
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	68,40	68,40
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,31	0,10
			MO sem LS => 8,04		LS =>	0,00 MO com LS =>	8,04
			Valor do BDI => 19,27			Valor com BDI =>	98,93

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

1.396

					Quant. =>	6,00 Preço Total =>	593,58

12.49	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 391 Próprio	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	36.019,84	36.019,84
Composição Auxiliar	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	20,0000000	468,74	9.374,80
Composição Auxiliar	100758 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	10,0000000	51,50	515,00
Composição Auxiliar	24.03.060 CPOS/CDHU	ESCADA MARINHEIRO (EM AÇO GALVANIZADO)	24,03	m	6,9700000	734,99	5.122,66
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,6900000	13,55	90,64
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,9300000	98,32	91,43
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,0000000	109,99	109,99
Insumo	00005071 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	15,51	0,31
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	19,9600000	6,04	120,55
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	9,4600000	5,72	54,22
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	690,2900000	0,69	476,30
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,9300000	98,83	91,91
Insumo	FNDEI13 Próprio	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA	Material	un	1,2000000	16.600,25	19.920,30
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,6900000	15,51	10,70
Insumo	00020206 SINAPI	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	2,3000000	8,21	18,88
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,5400000	19,14	10,33
Insumo	00000344 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	Material	KG	0,0300000	25,16	0,75

Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,8400000	5,68	10,45
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0500000	8,17	0,40
			MO sem LS => 4.305,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.305,12
			Valor do BDI => 8.716,80			Valor com BDI =>	44.736,64
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	44.736,64

13		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					16.588,20
13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,15	23,15
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	21,57	1,63
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	28,93	2,19
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	1,85	0,07
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	18,61	19,26
			MO sem LS => 2,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI => 5,60			Valor com BDI =>	28,75
				Quant. =>	246,60	Preço Total =>	7.089,75

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89580 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	47,42	47,42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1309000	21,57	2,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1309000	28,93	3,78

1997

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6827-1-6
Agente de Contratação

Insumo	00009840 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0353000	39,31	40,69
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0730000	1,85	0,13
			MO sem LS =>	4,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI =>	11,47			Valor com BDI =>	58,89
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	176,67

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	36,38	36,38
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	21,57	5,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	28,93	7,89
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	20,92	2,40
Insumo	00020151 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,55	13,55
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	3,33	6,66
			MO sem LS =>	9,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI =>	8,80			Valor com BDI =>	45,18
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	496,98

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	35,69	35,69
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	21,57	5,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	28,93	7,89
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	20,92	2,40
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00020157 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	12,86	12,86
			MO sem LS =>	9,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,93
			Valor do BDI =>	8,63			Valor com BDI =>	44,32
					Quant. =>	47,00	Preço Total =>	2.083,04

13.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89567 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	58,18	58,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1717000	28,93	4,96
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1717000	21,57	3,70
Insumo	00020144 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	35,93	35,93
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1725000	20,92	3,60
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	3,33	9,99
			MO sem LS =>	6,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,24
			Valor do BDI =>	14,07			Valor com BDI =>	72,25
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	289,00

13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89575 SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,77	51,77

1998

Manoel Messias Pinho da Silva
Eng. Civil
Fiscal de Contratos

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1619000	28,93	5,26
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1619000	21,57	3,92
Insumo	00020183 SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	33,53	33,53
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,92	2,40
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
			MO sem LS => 6,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,61
			Valor do BDI => 12,52			Valor com BDI =>	64,29
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	64,29

13.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	533,18	533,18
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	67,77	1,20
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.357,49	105,61
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,8100000	6,56	5,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0028000	21,37	85,53
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	523,29	7,74
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	138,76	1,20
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1156000	578,67	66,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0944000	29,55	150,53
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	460,43	34,25
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,50	65,90
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	15,60	0,19
Insumo	00002592 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	5,68	0,03
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	2,85	0,40
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	16,87	7,44
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	8,17	0,96
			MO sem LS => 241,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	241,10
			Valor do BDI => 129,02			Valor com BDI =>	662,20
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	5.959,80

13.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89482 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,38	31,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2175000	28,93	6,29
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2175000	21,57	4,69
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0068000	1,85	0,01
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	50,70	1,48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	57,44	2,52

1993

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material		UN	1,0000000	16,39	16,39
			MO sem LS =>	7,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,90
			Valor do BDI =>	7,59			Valor com BDI =>	38,97
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	428,67

14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					67.273,85
14.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	32,89	32,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	28,93	12,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	21,57	9,58
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,88	10,42
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,85	0,04
			MO sem LS => 16,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,17
			Valor do BDI => 7,95			Valor com BDI =>	40,84
				Quant. =>	149,30	Preço Total =>	6.097,41

14.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,37	19,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	28,93	8,47
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	21,57	6,32
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,85	0,03
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	4,32	4,55
			MO sem LS => 10,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,66
			Valor do BDI => 4,68			Valor com BDI =>	24,05
				Quant. =>	115,30	Preço Total =>	2.772,96

14.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,61	23,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	28,93	9,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	21,57	6,86
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,85	0,03
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	7,13	7,52
			MO sem LS => 11,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,58
			Valor do BDI => 5,71			Valor com BDI =>	29,32
				Quant. =>	173,10	Preço Total =>	5.075,29

14.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	29,15	29,15
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	21,57	8,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	28,93	11,03
Insumo	00009837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,36	9,87
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	1,85	0,03

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027115
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	13,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,87
			Valor do BDI =>	7,05			Valor com BDI =>	35,20
					Quant. =>	69,55	Preço Total =>	2.517,71

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,32	9,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	28,93	3,67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,57	2,73
Insumo	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	57,44	0,86
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	50,70	0,50
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,85	0,01
			MO sem LS => 4,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI => 2,25			Valor com BDI =>	11,57
				Quant. =>	32,00	Preço Total =>	370,24

14.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,70	13,70
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	28,93	3,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	21,57	2,97
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,60	3,20
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,92	1,04
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,51	2,51
			MO sem LS => 5,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,01
			Valor do BDI => 3,31			Valor com BDI =>	17,01
				Quant. =>	31,00	Preço Total =>	527,31

14.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,85	19,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	21,57	3,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	28,93	4,77
Insumo	00003519 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,26	5,26
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,35	4,70
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,92	1,56
			MO sem LS => 6,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI => 4,80			Valor com BDI =>	24,65
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	221,85

14.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

7001

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

Composição	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,86	23,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	21,57	4,15
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	28,93	5,57
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,06	6,06
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,84	5,68
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,92	2,40
			MO sem LS => 7,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,00
			Valor do BDI => 5,77			Valor com BDI =>	29,63
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	177,78

14.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,30	23,30
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	21,57	4,15
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	28,93	5,57
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,50	5,50
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,92	2,40
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,84	5,68
			MO sem LS => 7,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,00
			Valor do BDI => 5,63			Valor com BDI =>	28,93
				Quant. =>	12,00	Preço Total =>	347,16

14.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,20	19,20
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	28,93	4,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	21,57	3,56
Insumo	00003509 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,61	4,61
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,92	1,56
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,35	4,70
			MO sem LS => 6,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI => 4,64			Valor com BDI =>	23,84
				Quant. =>	28,00	Preço Total =>	667,52

14.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,21	13,21
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	21,57	2,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	28,93	3,98
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,60	3,20

7002

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Fiscal de Contratação

Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,92	1,04
			MO sem LS => 5,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,01
			Valor do BDI => 3,19			Valor com BDI =>	16,40
				Quant. =>	18,00	Preço Total =>	295,20

14.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,17	9,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,57	2,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	28,93	3,67
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,40	1,40
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,85	0,01
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	57,44	0,86
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	50,70	0,50
			MO sem LS => 4,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI => 2,21			Valor com BDI =>	11,38
				Quant. =>	106,00	Preço Total =>	1.206,28

14.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 209 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	42,66	42,66
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2896000	21,57	6,24
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2896000	28,93	8,37
Insumo	00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,93	15,93
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,84	8,52
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	20,92	3,60
			MO sem LS => 10,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,53
			Valor do BDI => 10,32			Valor com BDI =>	52,98
				Quant. =>	14,00	Preço Total =>	741,72

14.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,66	42,66
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2896000	21,57	6,24
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2896000	28,93	8,37
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,84	8,52
Insumo	00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,93	15,93
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	20,92	3,60
			MO sem LS => 10,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,53
			Valor do BDI => 10,32			Valor com BDI =>	52,98
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	423,84

14.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2003

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Composição	FNDE 210 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	32,90	32,90
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	21,57	4,75
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	28,93	6,37
Insumo	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,35	7,05
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	20,92	2,35
Insumo	00003558 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,38	12,38
			MO sem LS => 6,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,01
			Valor do BDI => 7,96			Valor com BDI =>	40,86
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	40,86

14.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89827 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,20	15,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	21,57	0,98
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	28,93	1,32
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,60	4,80
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,92	1,56
Insumo	00003662 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,54	6,54
			MO sem LS => 1,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,65
			Valor do BDI => 3,67			Valor com BDI =>	18,87
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	169,83

14.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89557 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,83	23,83
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	28,93	2,14
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	21,57	1,60
Insumo	00020046 SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,22	12,22
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0950000	20,92	1,98
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,56	2,56
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,33	3,33
			MO sem LS => 2,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,69
			Valor do BDI => 5,76			Valor com BDI =>	29,59
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	29,59

14.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	533,18	533,18
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	67,77	1,20
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.357,49	105,61
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,8100000	6,56	5,31

2004

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.5
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0028000	21,37	85,53
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	523,29	7,74
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	138,76	1,20
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1156000	578,67	66,89
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0944000	29,55	150,53
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	460,43	34,25
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,50	65,90
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	15,80	0,19
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	5,68	0,03
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	2,85	0,40
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	16,87	7,44
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	8,17	0,96
			MO sem LS => 241,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	241,10
			Valor do BDI => 129,02			Valor com BDI =>	562,20
				Quant. =>	16,00	Preço Total =>	10.595,20

14.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,47	80,47
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4777000	29,93	13,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4777000	21,57	10,30
Insumo	00011714 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	46,98	46,98
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0668000	50,70	3,38
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1040000	57,44	5,97
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0184000	1,85	0,03
			MO sem LS => 17,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,38
			Valor do BDI => 19,47			Valor com BDI =>	99,94
				Quant. =>	19,00	Preço Total =>	1.898,86

14.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89696 SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	63,33	63,33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3197000	21,57	6,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3197000	28,93	9,24
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	20,92	3,19
Insumo	00020178 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	34,79	34,79
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,56	2,56
			MO sem LS => 11,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,63
			Valor do BDI => 15,32			Valor com BDI =>	78,65

1005

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	12,00 Preço Total =>	943,80

14.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 214 Próprio	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	63,33	63,33
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3197000	21,57	6,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3197000	28,93	9,24
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	20,92	3,19
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,56	2,56
Insumo	00000299 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66
Insumo	00020176 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	34,79	34,79
			MO sem LS => 11,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,63
			Valor do BDI => 15,32			Valor com BDI =>	78,65
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	314,60

14.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,62	20,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	21,57	3,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	28,93	5,32
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,60	4,80
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,98	4,98
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,92	1,56
			MO sem LS => 6,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,69
			Valor do BDI => 4,99			Valor com BDI =>	25,61
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	332,93

14.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89687 SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,73	40,73
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2316000	21,57	4,99
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2316000	28,93	6,70
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,56	7,68
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	20,92	2,35
Insumo	00020177 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,01	19,01
			MO sem LS => 8,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,42
			Valor do BDI => 9,85			Valor com BDI =>	50,58
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	50,58

14.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,37	16,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,93	4,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	21,57	3,01
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	7,18	7,18

7006

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002411-8
Agente de Contratação

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	50,70	0,89
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0236000	1,85	0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	57,44	1,20
			MO sem LS => 5,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,09
			Valor do BDI => 3,96			Valor com BDI =>	20,33
				Quant. =>	12,00	Preço Total =>	243,96

14.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	28,93	4,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	21,57	3,56
Insumo	00011739 SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	6,45	6,45
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	57,44	0,43
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	50,70	0,24
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,85	0,06
			MO sem LS => 6,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI => 3,75			Valor com BDI =>	19,26
				Quant. =>	15,00	Preço Total =>	288,90

14.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 50 Próprio	RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	91,10	91,10
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4162000	21,57	8,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4162000	28,93	12,04
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,85	0,06
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	57,44	0,43
Insumo	FNDEI04 Próprio	Ralo Linear 10x100 Grelha Inteira Alumínio Com Suporte	Material	M	1,0500000	66,06	69,36
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	50,70	0,24
			MO sem LS => 15,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,14
			Valor do BDI => 22,04			Valor com BDI =>	113,14
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	339,42

14.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104351 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,13	16,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0419000	28,93	1,21
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0419000	21,57	0,90
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	50,70	0,84
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0310000	1,85	0,05
Insumo	00039320 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,64	11,64
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	57,44	1,49
			MO sem LS => 1,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,51
			Valor do BDI => 3,90			Valor com BDI =>	20,03

2007

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	180,27

14.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,62	7,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	21,57	0,24
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	28,93	0,32
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0060000	1,85	0,01
Insumo	00039319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,05	6,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	57,44	0,63
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	50,70	0,37
			MO sem LS => 0,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
			Valor do BDI => 1,84			Valor com BDI =>	9,46
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	85,14

14.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104341 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,29	9,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	28,93	2,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882500	21,57	1,90
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	57,44	0,43
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,60	1,60

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0074000	1,85	0,01
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	50,70	0,24
Insumo	00020086 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,04	2,04
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	20,92	0,52
			MO sem LS => 3,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,21
			Valor do BDI => 2,24			Valor com BDI =>	11,53
				Quant. =>	25,00	Preço Total =>	288,25

14.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98087 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10.193,49	10.193,49
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,9232000	8,74	51,76
Composição Auxiliar	88528 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,6464000	578,67	952,72
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4076000	67,77	27,62
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	53,1484000	13,64	724,94
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	73,5753000	29,55	2.174,15
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,0022000	460,43	921,87
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2030000	1.002,50	203,50

9008

Manuel Menezes Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,2969000	523,29	155,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	57,8092000	21,37	1.235,38
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,1444000	8,18	66,62
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4; POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2000000	138,76	27,75
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1793000	1.041,15	186,67
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,9310000	200,53	186,69
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,7000000	2.357,49	1.650,24
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0819000	15,80	1,29
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	69,3000000	2,30	159,39
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7770000	8,17	6,34
Insumo	00005193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,8980000	16,87	48,88
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0357000	5,68	0,20
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	380,9438000	3,70	1.409,49
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9240000	2,85	2,63
			MO sem LS => 4.014,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.014,37
			Valor do BDI => 2.466,62			Valor com BDI =>	12.660,31
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	12.660,31

14.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98065 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6.616,66	6.616,66
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,7069000	67,77	115,67
Composição Auxiliar	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	3.711,42	57,15
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8376000	138,76	116,22
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	708,52	15,79
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,7942000	200,53	159,26
Composição Auxiliar	97740 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5480000	1.892,10	1.036,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0313000	29,55	60,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5960000	21,37	34,10
Insumo	00043448 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6,0000000	836,93	5.021,58
			MO sem LS => 527,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	527,93
			Valor do BDI => 1.601,23			Valor com BDI =>	8.217,89
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.217,89

14.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2009

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	98090 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7.368,11	7.368,11
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1465000	523,29	76,66
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1196000	1.041,15	124,52
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2953000	1.002,50	296,03
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,5610000	200,53	112,49
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2762000	460,43	587,60
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11,8464000	8,18	96,90
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	33,8772000	13,64	462,08
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4113000	67,77	95,64
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8475000	2.357,49	1.997,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	29,5348000	21,37	631,15
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,9486000	8,74	34,51
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,8284000	578,67	479,37
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6925000	138,76	96,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	37,5897000	29,55	1.110,77

Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	2,9229000	113,50	331,74
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6854000	2,85	1,95
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0606000	15,80	0,96
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1528000	16,87	36,31
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	150,9938000	3,70	558,67
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	100,8000000	2,30	231,84
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5772000	8,17	4,71
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0265000	5,66	0,15
			MO sem LS => 2.799,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.799,69
			Valor do BDI => 1.783,08			Valor com BDI =>	9.151,19
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	9.151,19

15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					59.205,18
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	277,35	277,35
Composição Auxiliar	95469 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	270,37	270,37
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	6,98	6,98
			MO sem LS => 15,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,69
			Valor do BDI => 67,11			Valor com BDI =>	344,46

2010

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0112711-6
Agente de Contratação

					Quant. =>	4,00 Preço Total =>	1.377,84

15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100848 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	507,00	507,00
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	28,93	14,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	21,37	7,46
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	89,03	7,84
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	7,89	7,89
Insumo	00011786 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	431,26	431,26
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	19,09	38,18
			MO sem LS => 15,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,69
			Valor do BDI => 122,69			Valor com BDI =>	629,69
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	5.667,21

15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,70	31,70
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	28,93	4,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	21,37	1,03
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	26,23	26,23
			MO sem LS => 4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
			Valor do BDI => 7,67			Valor com BDI =>	39,37
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	157,48

15.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100851 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	61,28	61,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	21,37	1,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	28,93	4,44
Insumo	00011761 SINAPI	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	55,81	55,81
			MO sem LS => 4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
			Valor do BDI => 14,82			Valor com BDI =>	76,10
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	684,90

15.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 11 Próprio	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	330,23	330,23
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	28,93	72,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	21,37	53,42
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,80	9,80
Insumo	00037588 SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	39,62	39,62
Insumo	FNDEI17 Próprio	Banheira Rígida-Branco, Burigotto ou equivalente	Material	un	1,0000000	76,14	76,14
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	FNDEI17 Próprio	Banheira Rígida-Branco, Burigotto ou equivalente	Material	un	1,0000000	76,14	76,14
			MO sem LS => 91,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	91,50
			Valor do BDI => 79,91			Valor com BDI =>	410,14

2017

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	2,00 Preço Total =>	820,28

15.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 219 Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	134,34	134,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1686000	21,37	4,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	28,93	11,19
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	89,03	2,70
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	88,12	88,12
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	14,15	28,30
			MO sem LS => 11,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,07
			Valor do BDI => 32,51			Valor com BDI =>	166,85
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	500,55

15.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	142,27	142,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665000	21,37	5,69
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	29,41	24,87
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	38,21	20,14
Insumo	00020269 SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	91,57	91,57
			MO sem LS => 22,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,12
			Valor do BDI => 34,42			Valor com BDI =>	176,69
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	2.296,97

15.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	281,74	281,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4443000	21,37	9,49
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8788000	28,93	25,42
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,15	84,90
Insumo	00036794 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	155,12	155,12
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0765000	89,03	6,81
			MO sem LS => 25,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,36
			Valor do BDI => 68,18			Valor com BDI =>	349,92
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.049,76

15.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	665,22	665,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7111000	21,37	15,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7689000	28,93	51,17
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,15	84,90
Insumo	00020271 SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,0000000	507,72	507,72
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0702000	89,03	6,24
			MO sem LS => 48,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,54

2012

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

			Valor do BDI =>	160,98		Valor com BDI =>	826,20
					Quant. =>	5,00 Preço Total =>	4.131,00

15.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	165,02	165,02
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	29,41	14,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	21,37	3,21
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	38,21	11,36
Insumo	00001743 SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	136,41	136,41
			MO sem LS => 12,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,49
			Valor do BDI => 39,93			Valor com BDI =>	204,95
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.024,75

15.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 217 Próprio	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	165,02	165,02
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	29,41	14,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	21,37	3,21
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	38,21	11,36
Insumo	00001743 SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	136,41	136,41
			MO sem LS => 12,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,49
			Valor do BDI => 39,93			Valor com BDI =>	204,95
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	1.229,70

15.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100852 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	180,44	180,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	21,37	3,21
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	29,41	14,04
Insumo	00001747 SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	149,97	149,97
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3460000	38,21	13,22
			MO sem LS => 12,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,49
			Valor do BDI => 43,66			Valor com BDI =>	224,10
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	224,10

15.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,95	45,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	21,37	1,17
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	28,93	5,03
Insumo	00037588 SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	39,62	39,62
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,79	0,13
			MO sem LS => 4,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,55
			Valor do BDI => 11,11			Valor com BDI =>	57,06
				Quant. =>	24,00	Preço Total =>	1.369,44

2013

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

15.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,80	9,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	28,93	2,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	21,37	0,56
Insumo	00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	6,71	6,71
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,79	0,09
			MO sem LS => 2,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,20
			Valor do BDI => 2,37			Valor com BDI =>	12,17
				Quant. =>	38,00	Preço Total =>	462,46

15.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	120,93	120,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1667000	28,93	4,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0525000	21,37	1,12
Insumo	00011772 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	114,94	114,94
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,79	0,05
			MO sem LS => 4,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,36
			Valor do BDI => 29,26			Valor com BDI =>	150,19
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	1.351,71

15.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 224 Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	132,78	132,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	21,37	0,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	28,93	2,77
Insumo	00036791 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000	129,32	129,32
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,79	0,05
			MO sem LS => 2,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,51
			Valor do BDI => 32,13			Valor com BDI =>	164,91
				Quant. =>	16,00	Preço Total =>	2.638,56

15.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 14 Próprio	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	196,55	196,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	29,93	14,96
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	14,27	7,13
Insumo	00011777 SINAPI	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	174,46	174,46
			MO sem LS => 18,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,28
			Valor do BDI => 47,56			Valor com BDI =>	244,11
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	488,22

15.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,49	51,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	21,37	1,02

.2014

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 012774-6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	28,93	4,41
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,79	0,05
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	46,01	46,01
			MO sem LS => 3,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,99
			Valor do BDI => 12,46			Valor com BDI =>	63,95
				Quant. =>	7,00	Preço Total =>	447,65

15.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 225 Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	320,04	320,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4630000	28,93	13,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1459000	21,37	3,11
Insumo	00044045 SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	Material	UN	1,0000000	303,43	303,43
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	2,79	0,11
			MO sem LS => 12,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,14
			Valor do BDI => 77,44			Valor com BDI =>	397,48
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.192,44

15.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 13 Próprio	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	118,52	118,52
Composição Auxiliar	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	96,43	96,43
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	29,93	14,96
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	14,27	7,13
			MO sem LS => 29,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,99
			Valor do BDI => 28,68			Valor com BDI =>	147,20
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	294,40

15.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,09	37,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	28,93	4,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	21,37	1,02
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,79	0,05
Insumo	00011684 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	31,61	31,61
			MO sem LS => 3,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,99
			Valor do BDI => 6,97			Valor com BDI =>	46,06
				Quant. =>	25,00	Preço Total =>	1.151,50

15.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	96,43	96,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	21,37	3,00
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	28,93	12,92
Insumo	00001368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	80,46	80,46
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,79	0,05
			MO sem LS => 11,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,71
			Valor do BDI => 23,33			Valor com BDI =>	119,76

2015

Manoel Messias Dias da Silva
Matr. 102711.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	8,00 Preço Total =>	958,08

15.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 226 Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	237,62	237,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	21,37	6,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	28,93	27,44
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,15	84,90
Insumo	00036204 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	118,90	118,90
			MO sem LS => 24,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,88
			Valor do BDI => 57,50			Valor com BDI =>	295,12
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	2.656,08

15.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100867 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	250,77	250,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	21,37	6,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	28,93	27,44
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,15	84,90
Insumo	00036205 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	132,05	132,05
			MO sem LS => 24,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,88
			Valor do BDI => 60,68			Valor com BDI =>	311,45

					Quant. =>	5,00 Preço Total =>	1.557,25

15.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	259,52	259,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	21,37	6,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	28,93	27,44
Insumo	00036081 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	140,80	140,80
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,15	84,90
			MO sem LS => 24,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,88
			Valor do BDI => 62,80			Valor com BDI =>	322,32
				Quant. =>	7,00	Preço Total =>	2.256,24

15.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	768,00	768,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3985000	21,37	8,51
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2647000	28,93	36,58
Insumo	00036215 SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	Material	UN	1,0000000	609,71	609,71
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	8,0000000	14,15	113,20
			MO sem LS => 33,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,18
			Valor do BDI => 185,85			Valor com BDI =>	953,85

2018

Manoel Elesias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	953,85

15.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 215 Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	350,73	350,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9249000	28,93	26,75
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9249000	21,57	19,95
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	10,31	0,19
Insumo	00010228 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000000	303,84	303,84
			MO sem LS => 33,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,65
			Valor do BDI => 84,87			Valor com BDI =>	435,60
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	5.662,80

15.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 15 Próprio	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	67,34	67,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,57	10,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,93	14,46
Insumo	00037401 SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	1,0000000	42,10	42,10
			MO sem LS => 18,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,20
			Valor do BDI => 16,29			Valor com BDI =>	83,63
				Quant. =>	17,00	Preço Total =>	1.421,71

15.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 16 Próprio	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	42,10	42,10
Insumo	00037400 SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	42,10	42,10
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,18			Valor com BDI =>	52,28
				Quant. =>	9,00	Preço Total =>	470,52

15.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,70	51,70
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	28,93	9,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	21,37	2,12
Insumo	00011758 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	40,44	40,44
			MO sem LS => 8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
			Valor do BDI => 12,51			Valor com BDI =>	64,21
				Quant. =>	14,00	Preço Total =>	898,94

15.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 12 Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	565,87	565,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	29,55	59,10
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	13,56	5,42
Insumo	00011186 SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	M²	1,0000000	485,55	485,55
Insumo	00004343 SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	4,0000000	3,95	15,80
			MO sem LS => 49,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,32

2017

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

			Valor do BDI =>	136,94		Valor com BDI =>	702,81
					Quant. =>	7,50 Preço Total =>	5.271,07

15.32	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 17 Próprio	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	173,30	173,30
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	21,50	10,75
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00038189 SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	Material		UN	1,0000000	159,76	159,76
			MO sem LS =>	10,75	LS =>	0,00 MO com LS =>		10,75
			Valor do BDI =>	41,93		Valor com BDI =>		215,23
					Quant. =>	10,00 Preço Total =>		2.152,30

15.33	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 34 Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	36,49	36,49
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	28,93	14,46
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	21,57	10,78
Insumo	00037399 SINAPI	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Material		UN	1,0000000	11,25	11,25
			MO sem LS =>	18,20	LS =>	0,00 MO com LS =>		18,20
			Valor do BDI =>	8,83		Valor com BDI =>		45,32
					Quant. =>	107,00 Preço Total =>		4.849,24

15.34	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 449 Próprio	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	127,52	127,52
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3300000	29,34	39,02
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0930000	22,03	24,07
Composição Auxiliar	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	1,2000000	25,74	30,88
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,1820000	0,52	1,13
Insumo	00011033 SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	Material		UN	1,0910000	6,65	7,25
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0020000	85,47	0,17
Insumo	00034360 SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material		KG	0,4770000	52,42	25,00
			MO sem LS =>	62,41	LS =>	0,00 MO com LS =>		62,41
			Valor do BDI =>	30,85		Valor com BDI =>		158,37
					Quant. =>	9,70 Preço Total =>		1.536,18

16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						4.573,14
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 29 Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	574,79	574,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	21,57	6,47
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	28,93	14,46
Insumo	Próprio O.11.000.068	Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	1,0000000	553,86	553,86
			MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00 MO com LS =>		15,29
			Valor do BDI =>	139,09		Valor com BDI =>		713,86
					Quant. =>	1,00 Preço Total =>		713,86

2018

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103029 SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,28	40,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	21,57	2,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	28,93	3,18
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,31	0,10
Insumo	00011756 SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Material	UN	1,0000000	34,63	34,63
			MO sem LS => 4,01	LS => 0,00		MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI => 9,74			Valor com BDI =>	50,02
				Quant. => 2,00		Preço Total =>	100,04

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92688 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	37,98	37,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	21,57	6,40
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	28,93	8,59
Insumo	00007700 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = "2,65" MM, PESO "1,58" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0300000	22,13	22,99
			MO sem LS => 10,80	LS => 0,00		MO com LS =>	10,80
			Valor do BDI => 9,19			Valor com BDI =>	47,17
				Quant. => 45,80		Preço Total =>	2.160,38

16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 301 Próprio	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	13,32	13,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	21,57	3,23
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,93	4,33
Insumo	00001163 SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	5,56	5,56
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0200000	10,31	0,20
			MO sem LS => 5,45	LS => 0,00		MO com LS =>	5,45
			Valor do BDI => 3,22			Valor com BDI =>	16,54
				Quant. => 1,00		Preço Total =>	16,54

16.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 260 Próprio	MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	21,45	21,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	21,57	3,23
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,93	4,33
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0200000	10,31	0,20
Insumo	00020260 SINAPI	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	Material	UN	1,1000000	12,45	13,69
			MO sem LS => 5,45	LS => 0,00		MO com LS =>	5,45
			Valor do BDI => 5,19			Valor com BDI =>	26,64
				Quant. => 4,00		Preço Total =>	106,56

16.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95246 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,95	45,95
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	28,93	2,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	21,57	1,55

2019

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00011748 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	Material	UN	1,0000000	42,24	42,24
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	10,31	0,08
			MO sem LS => 2,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,61
			Valor do BDI => 11,11			Valor com BDI =>	67,06
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	114,12

16.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95249 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	54,41	54,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	21,57	2,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	28,93	3,18
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0105000	10,31	0,10
Insumo	00011749 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	48,76	48,76
			MO sem LS => 4,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,01
			Valor do BDI => 13,16			Valor com BDI =>	67,57
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	270,28

16.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92705 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,91	40,91
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5930000	21,57	12,79
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5930000	28,93	17,15
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0160000	10,31	0,16
Insumo	00006295 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	10,67	10,67
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0040000	37,28	0,14
			MO sem LS => 21,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,56
			Valor do BDI => 9,90			Valor com BDI =>	50,81
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	50,81

16.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92695 SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,76	21,76
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	21,57	6,40
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	28,93	8,59
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0110000	10,31	0,11
Insumo	00003909 SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	6,55	6,55
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	37,28	0,11
			MO sem LS => 10,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,80
			Valor do BDI => 5,26			Valor com BDI =>	27,02
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	216,16

16.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97546 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	63,48	63,48
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	21,57	6,34
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	35,02	10,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	28,93	8,50

2020

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Insumo	00040381 SINAPI	CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Material		UN	1,0000000	38,03	38,03
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0120000	27,17	0,32
			MO sem LS =>	18,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,51
			Valor do BDI =>	15,36			Valor com BDI =>	78,84
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	157,68

16.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97549 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	63,48	63,48
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2940000	35,02	10,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2940000	28,93	8,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2940000	21,57	6,34
Insumo	00040380 SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Material		UN	1,0000000	38,03	38,03
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0120000	27,17	0,32
			MO sem LS =>	18,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,51
			Valor do BDI =>	15,36			Valor com BDI =>	78,84
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	473,04

16.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97547 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	43,46	43,46
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1720000	21,57	3,71
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1720000	35,02	6,02
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1720000	28,93	4,97
Insumo	00040378 SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"	Material		UN	1,0000000	28,52	28,52
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0090000	27,17	0,24
			MO sem LS =>	10,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,83
			Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>	53,97
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	107,94

16.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 302 Próprio	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	287,57	287,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	21,37	3,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2300000	29,55	6,79
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,8100000	0,52	2,50
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material		M	2,5600000	14,74	37,73
Insumo	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material		UN	0,5400000	439,55	237,35
			MO sem LS =>	7,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,11
			Valor do BDI =>	69,59			Valor com BDI =>	357,16
					Quant. =>	0,24	Preço Total =>	85,71

17		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						31.703,38
17.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

2021

Manoel Messias Diogo da Silva
Mat. 0827711-6
Fiscal de Contratação

Composição	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	258,34	258,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	28,93	13,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	21,57	9,86
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	234,17	234,17
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,54	1,08
			MO sem LS => 16,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,64
			Valor do BDI => 62,51			Valor com BDI =>	320,85
				Quant. =>	6,00	Preço Total =>	1.925,10

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	726,67	726,67
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	28,93	13,23
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	21,57	9,86
Insumo	00010889 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	702,50	702,50
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,54	1,08
			MO sem LS => 16,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,64
			Valor do BDI => 175,85			Valor com BDI =>	902,52
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.805,04

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101912 SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.031,84	2.031,84
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,2940000	711,22	209,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9053000	21,57	41,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9053000	28,93	55,12
Insumo	00037555 SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	350,99	350,99
Insumo	00010899 SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	107,63	107,63
Insumo	00021034 SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	1,0000000	687,61	687,61
Insumo	00010521 SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	1,0000000	311,23	311,23
Insumo	00020971 SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	23,39	23,39
Insumo	00010904 SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	245,69	245,69
			MO sem LS => 115,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	115,03
			Valor do BDI => 491,70			Valor com BDI =>	2.523,54
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.523,54

17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

9022

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	101916 SINAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.801,72	2.801,72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4385000	21,57	95,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4385000	28,93	128,40
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0394000	37,28	1,46
Insumo	00010924 SINAPI	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	Material	UN	1,0000000	2.574,42	2.574,42
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,1661000	10,31	1,71
			MO sem LS => 161,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	161,55
			Valor do BDI => 678,01			Valor com BDI =>	3.479,73
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.479,73

17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94499 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	256,47	256,47
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	21,57	9,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	28,93	13,15
Insumo	00006011 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	233,21	233,21
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	10,31	0,31
			MO sem LS => 16,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,54
			Valor do BDI => 62,06			Valor com BDI =>	318,53
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.592,65

17.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99624 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	503,65	503,65
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	21,57	9,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4546000	28,93	13,15
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	10,31	0,31
Insumo	00010405 SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	480,39	480,39
			MO sem LS => 16,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,54
			Valor do BDI => 121,88			Valor com BDI =>	625,53
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.876,59

17.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101917 SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	136,02	136,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	21,57	18,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	28,93	24,38
Insumo	00012899 SINAPI	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA "10" KGF/CM2 ("10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXAO DE 1/4"	Material	UN	1,0000000	93,43	93,43
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0120000	2,79	0,03
			MO sem LS => 30,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,68
			Valor do BDI => 32,91			Valor com BDI =>	168,93
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	168,93

17.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 332 Próprio	MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	2.612,48	2.612,48

2023

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	22,43	14,19
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0647000	21,57	66,10
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0647000	28,93	88,66
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	29,93	18,94
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,25	1,00
Insumo	00036502 SINAPI	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	2.417,77	2.417,77
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,2000000	4,54	0,90
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	4,0000000	1,23	4,92
			MO sem LS => 135,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,01
			Valor do BDI => 632,22			Valor com BDI =>	3.244,70
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.244,70

17.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 112 Próprio	PRESSOSTATO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	20,25	20,25
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	28,93	20,25
			MO sem LS => 15,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,31
			Valor do BDI => 4,90			Valor com BDI =>	25,15
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	25,15

17.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 114 Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO (un)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	21,57	11,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	28,93	15,62
Insumo	00003143 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,9400000	6,35	5,96
			MO sem LS => 19,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,65
			Valor do BDI => 8,03			Valor com BDI =>	41,25
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	41,25

17.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102111 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	712,82	712,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0425000	28,93	59,08
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	29,93	18,94
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0425000	21,57	44,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	22,43	14,19
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	4,0000000	1,23	4,92
Insumo	00000731 SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	569,74	569,74
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,2000000	4,54	0,90
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,25	1,00
			MO sem LS => 97,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	97,80
			Valor do BDI => 172,50			Valor com BDI =>	885,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.770,64

2024

Manoel Mossás Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

17.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 67 Próprio	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	306,60	306,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	29,93	104,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	21,37	74,79
Composição Auxiliar	88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	36,36	127,26
			MO sem LS => 227,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	227,04
			Valor do BDI => 74,24			Valor com BDI =>	381,04
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	381,04

17.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94473 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	100,52	100,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5489000	28,93	15,87
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5489000	21,57	11,83
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0072000	37,28	0,26
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	10,31	0,31
Insumo	00003470 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	72,25	72,25
			MO sem LS => 19,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,97
			Valor do BDI => 24,32			Valor com BDI =>	124,84
				Quant. =>	7,00	Preço Total =>	873,88

17.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92367 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	101,81	101,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	21,57	5,28
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	28,93	7,08
Insumo	00007701 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0300000	86,10	89,45
			MO sem LS => 8,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,91
			Valor do BDI => 24,63			Valor com BDI =>	126,44
				Quant. =>	63,00	Preço Total =>	7.965,72

17.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94474 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	108,52	108,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5489000	28,93	15,87
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5489000	21,57	11,83
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	10,31	0,31
Insumo	00012402 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	80,25	80,25
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0072000	37,28	0,26
			MO sem LS => 19,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,97
			Valor do BDI => 26,26			Valor com BDI =>	134,78
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	134,78

17.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0027116
Agente de Contratação

Composição	92555 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	63,45	63,45
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3980000	21,57	8,58
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3980000	28,93	11,51
Insumo	00004208 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	42,80	42,80
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	10,31	0,30
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	37,28	0,26
			MO sem LS => 14,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,47
			Valor do BDI => 15,35			Valor com BDI =>	78,80
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	157,60

17.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92642 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	175,35	175,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	28,93	42,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	21,57	31,72
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0110000	37,28	0,41
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0450000	10,31	0,46
Insumo	00006299 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	100,21	100,21
			MO sem LS => 53,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,53
			Valor do BDI => 42,43			Valor com BDI =>	217,78
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	871,12

17.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,59	16,59
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0551562	22,43	1,23
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1765000	29,93	5,28
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	10,08	10,08
			MO sem LS => 4,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,74
			Valor do BDI => 4,01			Valor com BDI =>	20,60
				Quant. =>	36,00	Preço Total =>	741,60

17.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 303 Próprio	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	38,11	38,11
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,89	6,56
Insumo	00004791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,0200000	38,78	0,77
Insumo	00037558 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	30,78	30,78
			MO sem LS => 4,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI => 9,22			Valor com BDI =>	47,33
				Quant. =>	34,00	Preço Total =>	1.609,22

17.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

9026

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	102520 SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	82,95	82,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7180000	21,37	15,34
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7240000	30,95	53,35
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,1900000	7,60	1,44
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,80	0,04
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,4270000	26,57	11,34
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,00	1,44
			MO sem LS => 47,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,53
			Valor do BDI => 20,07			Valor com BDI =>	103,02
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	515,10

18		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					202.324,14
18.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	315,71	315,71
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	29,93	14,39
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	22,43	10,79
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	711,22	8,32
Insumo	00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	282,21	282,21
			MO sem LS => 19,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,65
			Valor do BDI => 76,40			Valor com BDI =>	392,11
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	392,11

18.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	432,94	432,94
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	29,93	15,96
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0134000	711,22	9,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	22,43	11,96
Insumo	00013395 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	395,49	395,49
			MO sem LS => 21,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,86
			Valor do BDI => 104,77			Valor com BDI =>	537,71
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.075,42

18.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	453,85	453,85
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	29,93	16,00
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0144000	711,22	10,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	22,43	11,99

2027

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Insumo	00012039 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	415,62	415,62
			MO sem LS => 22,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,06
			Valor do BDI => 109,83			Valor com BDI =>	563,68
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.691,04

18.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	147,91	147,91
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	22,43	34,16
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	29,93	45,59
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	67,48	67,48
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,17	0,68
			MO sem LS => 56,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,50
			Valor do BDI => 35,79			Valor com BDI =>	183,70
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	183,70

18.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	29,93	1,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	22,43	0,78
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS => 1,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,30
			Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	12,23
				Quant. =>	55,00	Preço Total =>	807,18

18.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	10,50	10,50
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	29,93	1,42
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	22,43	1,06
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS => 1,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,76
			Valor do BDI => 2,54			Valor com BDI =>	13,04
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	65,20

18.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,73	11,73
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	22,43	1,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	29,93	1,98
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19

2028

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102715-6
Agente de Contratação

				MO sem LS =>	2,45	LS =>	0,00	MO com LS => 2,45
				Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI => 14,56
						Quant. =>	16,00	Preço Total => 232,96

18.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,73	11,73
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	22,43	1,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	29,93	1,98
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,08	1,08
			MO sem LS =>	2,45	LS =>	0,00	MO com LS => 2,45
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI => 14,56
					Quant. =>	4,00	Preço Total => 58,24

18.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	19,13	19,13
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	29,93	4,04
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	22,43	3,03
Insumo	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	10,66	10,66
Insumo	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,40	1,40
			MO sem LS =>	5,01	LS =>	0,00	MO com LS => 5,01
			Valor do BDI =>	4,62			Valor com BDI => 23,75
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 23,75

18.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	60,48	60,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	29,93	4,27
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	22,43	3,20
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	50,52	50,52
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,83	2,49
			MO sem LS =>	5,29	LS =>	0,00	MO com LS => 5,29
			Valor do BDI =>	14,63			Valor com BDI => 75,11
					Quant. =>	2,00	Preço Total => 150,22

18.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	68,73	68,73
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	22,43	6,13
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	29,93	8,18
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	50,52	50,52
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,30	3,90
			MO sem LS =>	10,13	LS =>	0,00	MO com LS => 10,13
			Valor do BDI =>	16,63			Valor com BDI => 85,36

2029

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0007711.6
Agente de Contratação

					Quant. =>	4,00 Preço Total =>	341,44

18.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	75,95	75,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	29,93	12,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	22,43	9,09
Insumo	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,40	4,20
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	50,52	50,52
			MO sem LS => 15,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,04
			Valor do BDI => 18,37			Valor com BDI =>	94,32
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	188,64

18.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	85,22	85,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	22,43	12,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	29,93	16,99
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,66	4,98
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	50,52	50,52
			MO sem LS => 21,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,05
			Valor do BDI => 20,62			Valor com BDI =>	105,84
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	211,68

18.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	135,99	135,99
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	22,43	17,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	29,93	23,43
Insumo	00001576 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,30	6,90
Insumo	00002373 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	88,10	88,10
			MO sem LS => 29,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,04
			Valor do BDI => 32,90			Valor com BDI =>	168,89
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	337,78

18.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101897 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	833,05	833,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	22,43	29,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	29,93	39,60
Insumo	00002393 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	Material	UN	1,0000000	734,65	734,65
Insumo	00001581 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	9,71	29,13
			MO sem LS => 49,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,08
			Valor do BDI => 201,59			Valor com BDI =>	1.034,64

2030

Manoel Macário Bispo da Silva
Mat. 0002771.6
Agente de Contratação

				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.069,28

18.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 86 Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	128,15	128,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	29,93	7,48
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	22,43	5,60
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	4,0000000	1,08	4,32
Insumo	00039445 SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	110,75	110,75
			MO sem LS => 9,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,27
			Valor do BDI => 31,01			Valor com BDI =>	159,16
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	159,16

18.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 87 Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	132,73	132,73
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,43	6,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	29,93	8,97
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	4,0000000	1,08	4,32
Insumo	00039446 SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	112,72	112,72
			MO sem LS => 11,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,13
			Valor do BDI => 32,12			Valor com BDI =>	164,85
				Quant. =>	5,00	Preço Total =>	824,25

18.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 88 Próprio	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	93,26	93,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	29,93	5,98
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,43	4,48
Insumo	00039471 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	82,80	82,80
			MO sem LS => 7,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,42
			Valor do BDI => 22,56			Valor com BDI =>	115,82
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	4.632,80

18.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 89 Próprio	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	154,33	154,33
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,43	4,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	29,93	5,98
Insumo	00039472 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "90" KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	143,87	143,87
			MO sem LS => 7,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,42
			Valor do BDI => 37,34			Valor com BDI =>	191,67
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	1.533,36

18.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,99	16,99

2031

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	29,93	2,72
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,05	10,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	22,43	2,04
Insumo	00002698 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	1,99	2,18
			MO sem LS => 8,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,67
			Valor do BDI => 4,11			Valor com BDI =>	21,10
				Quant. =>	408,30	Preço Total =>	8.615,13

18.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,29	19,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	29,93	3,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	22,43	2,35
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,05	10,05
Insumo	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	3,41	3,75
			MO sem LS => 9,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,20
			Valor do BDI => 4,66			Valor com BDI =>	23,95
				Quant. =>	174,40	Preço Total =>	4.176,88

18.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,40	15,40
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000	29,93	3,35
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000	22,43	2,51
Insumo	00002680 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	8,68	9,54
			MO sem LS => 4,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,16
			Valor do BDI => 3,72			Valor com BDI =>	19,12
				Quant. =>	334,90	Preço Total =>	6.403,28

18.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	22,35	22,35
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	29,93	3,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	22,43	2,89
Insumo	00002681 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	14,19	15,60
			MO sem LS => 4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 5,40			Valor com BDI =>	27,75
				Quant. =>	10,20	Preço Total =>	283,05

18.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	37,49	37,49
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	22,43	3,83

7032

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Assist. de Contratação

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	29,93	5,11
Insumo	00002686 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	25,96	28,55
			MO sem LS => 6,34	LS => 0,00		MO com LS =>	6,34
			Valor do BDI => 9,07			Valor com BDI =>	46,56
				Quant. => 40,00		Preço Total =>	1.862,40

18.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 94 Próprio	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1572000	29,93	4,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1572000	22,43	3,52
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,0000000	10,05	10,05
Insumo	00002504 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0500000	7,51	7,88
			MO sem LS => 11,13	LS => 0,00		MO com LS =>	11,13
			Valor do BDI => 6,32			Valor com BDI =>	32,47
				Quant. => 29,80		Preço Total =>	967,60

18.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	160,79	160,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9967000	21,37	21,29

Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	708,52	19,69
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.899,26	50,73
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000	29,55	37,48
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	523,29	2,04
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	284,07	10,22
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,50	19,34
			MO sem LS => 75,66	LS => 0,00		MO com LS =>	75,66
			Valor do BDI => 38,91			Valor com BDI =>	199,70
				Quant. => 11,00		Preço Total =>	2.196,70

18.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	14,87	14,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	22,43	4,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	29,93	6,64
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,26	3,26
			MO sem LS => 8,23	LS => 0,00		MO com LS =>	8,23
			Valor do BDI => 3,59			Valor com BDI =>	18,46
				Quant. => 100,00		Preço Total =>	1.846,00

18.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

7.033

Manoel Messias Bispo da Silva
Fiscal do Contrato

Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,61	17,61
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	634,06	0,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	29,93	8,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	22,43	6,52
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82
			MO sem LS => 10,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,88
			Valor do BDI => 4,26			Valor com BDI =>	21,87
				Quant. =>	170,00	Preço Total =>	3.717,90

18.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,01	4,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,43	0,65
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	29,93	0,86
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,99	2,47
			MO sem LS => 1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
			Valor do BDI => 0,97			Valor com BDI =>	4,98
				Quant. =>	5.871,30	Preço Total =>	29.239,07

18.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,16	6,16
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	29,93	1,16
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,43	0,87
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,30	4,10
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03
			MO sem LS => 1,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,43
			Valor do BDI => 1,49			Valor com BDI =>	7,65
				Quant. =>	253,90	Preço Total =>	1.942,33

18.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,59	8,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	29,93	1,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,43	1,14
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	4,75	5,90
			MO sem LS => 1,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,88
			Valor do BDI => 2,07			Valor com BDI =>	10,66
				Quant. =>	1.472,40	Preço Total =>	15.695,78

18.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2034

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.5
Fiscal de Contratação

Composição	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	22,11	22,11
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	29,93	3,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	22,43	2,55
Insumo	00000979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,97	16,12
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03
			MO sem LS => 4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
			Valor do BDI => 5,35			Valor com BDI =>	27,46
				Quant. =>	34,50	Preço Total =>	947,37

18.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	24,88	24,88
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608000	29,93	1,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608000	22,43	1,36
Insumo	00000996 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0150000	21,36	21,68
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,51	0,03
			MO sem LS => 2,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,24
			Valor do BDI => 6,02			Valor com BDI =>	30,90
				Quant. =>	58,30	Preço Total =>	1.801,47

18.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	34,31	34,31
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	29,93	2,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	22,43	1,56
Insumo	00001019 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0150000	30,19	30,64
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,51	0,03
			MO sem LS => 2,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,58
			Valor do BDI => 8,30			Valor com BDI =>	42,61
				Quant. =>	88,60	Preço Total =>	3.775,24

18.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	68,67	68,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	29,93	3,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1007000	22,43	2,25
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,51	0,03
Insumo	00000977 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,0150000	62,45	63,38
			MO sem LS => 3,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,73
			Valor do BDI => 16,61			Valor com BDI =>	85,28

2025

Manoel Messias Braga da Silva
Matrícula
Agente de Contratação

					Quant. =>	282,80 Preço Total =>	24.117,18

18.36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101567 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	84,42	84,42
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	29,93	0,09
Insumo	00000998 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0401000	81,08	84,33
			MO sem LS => 0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI => 20,42			Valor com BDI =>	104,84
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	4.193,60

18.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92996 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	139,39	139,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	29,93	5,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1715000	22,43	3,84
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,51	0,03
Insumo	00000999 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Material	M	1,0150000	128,47	130,39
			MO sem LS => 6,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,35
			Valor do BDI => 33,73			Valor com BDI =>	173,12
				Quant. =>	159,80	Preço Total =>	27.664,57

18.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 313 Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	58,48	58,48
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	22,43	2,69
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	29,93	3,59
Composição Auxiliar	96562 SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	52,20	52,20
			MO sem LS => 23,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,75
			Valor do BDI => 14,15			Valor com BDI =>	72,63
				Quant. =>	75,20	Preço Total =>	5.461,77

18.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104764 SINAPI	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	20,55	20,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2613000	29,93	7,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0594000	22,43	1,33
Insumo	00039995 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,6250000	4,54	2,83
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	3,9375000	0,25	0,98
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	3,9375000	1,23	4,84
Insumo	00039028 SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	0,1563000	9,53	1,48
Insumo	00011976 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,2500000	1,02	1,27

2036

Manoel Mossias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	6,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,69
			Valor do BDI =>	4,97		Valor com BDI =>	25,52
					Quant. =>	75,20 Preço Total =>	1.919,10

18.40	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	27,05	27,05
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	9,48	9,48
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	17,57	17,57
			MO sem LS =>	13,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,71
			Valor do BDI =>	6,54		Valor com BDI =>	33,59
					Quant. =>	95,00 Preço Total =>	3.191,05

18.41	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	28,42	28,42
Composição Auxiliar	91999 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	18,94	18,94
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	9,48	9,48
			MO sem LS =>	13,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,71
			Valor do BDI =>	6,87		Valor com BDI =>	35,29
					Quant. =>	23,00 Preço Total =>	811,67

18.42	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	49,94	49,94
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	9,48	9,48
Composição Auxiliar	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	40,46	40,46
			MO sem LS =>	25,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,95
			Valor do BDI =>	12,08		Valor com BDI =>	62,02
					Quant. =>	34,00 Preço Total =>	2.108,68

18.43	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	31,69	31,69
Composição Auxiliar	91954 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	22,21	22,21
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	9,48	9,48
			MO sem LS =>	16,49	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,49
			Valor do BDI =>	7,66		Valor com BDI =>	39,35
					Quant. =>	3,00 Preço Total =>	118,05

18.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2037

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	92033 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	68,87	68,87
Composição Auxiliar	92032 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	59,39	59,39
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,48	9,48
			MO sem LS => 35,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,37
			Valor do BDI => 16,66			Valor com BDI =>	85,53
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	171,06

18.45	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	52,37	52,37
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,48	9,48
Composição Auxiliar	91956 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,89	42,89
			MO sem LS => 25,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,95
			Valor do BDI => 12,67			Valor com BDI =>	65,04
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	65,04

18.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 309 Próprio	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	11,00	11,00
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,52	1,52
			MO sem LS => 4,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,74
			Valor do BDI => 2,66			Valor com BDI =>	13,66
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	136,60

18.47	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio 16782400000	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016		un	1,0000000	5,84	5,84
Insumo	FNDEI09 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Material	m²	1,0000000	5,84	5,84
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,41			Valor com BDI =>	7,25
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	58,00

18.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 379 Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	246,70	246,70
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	29,93	10,62
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	22,43	3,31
Insumo	00039510 SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000	232,77	232,77
			MO sem LS => 10,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,10
			Valor do BDI => 59,70			Valor com BDI =>	306,40
				Quant. =>	11,00	Preço Total =>	3.370,40

18.49	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2038

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição	FNDE 360 Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	269,97	269,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	29,93	10,62
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	22,43	3,31
Insumo	00039510 SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material		UN	1,1000000	232,77	256,04
			MO sem LS =>	10,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,10
			Valor do BDI =>	65,33			Valor com BDI =>	335,30
					Quant. =>	81,00	Preço Total =>	27.159,30

18.50	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 381 Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	289,45	289,45
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1735000	22,43	3,89
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4165000	29,93	12,46
Insumo	00013390 SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	Material		UN	1,0000000	124,77	124,77
Insumo	00012214 SINAPI	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)	Material		UN	1,0000000	12,83	12,83
Insumo	00039374 SINAPI	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	Material		UN	1,0000000	135,50	135,50
			MO sem LS =>	11,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,84
			Valor do BDI =>	70,04			Valor com BDI =>	359,49
					Quant. =>	9,00	Preço Total =>	3.235,41

18.51	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio 16782400000	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016			un	1,0000000	5,84	5,84
Insumo	FNDEI09 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Material		m²	1,0000000	5,84	5,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	7,25
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	29,00

18.52	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio 16782400000	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016			un	1,0000000	5,84	5,84
Insumo	FNDEI09 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Material		m²	1,0000000	5,84	5,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	7,25
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	7,25

18.53	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio 16782400000	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016			un	1,0000000	5,84	5,84
Insumo	FNDEI09 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Material		m²	1,0000000	5,84	5,84
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	7,25
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	58,00

19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	14.139,11

2039

Manoel Messias Cesso da Silva
Mat. 0102711-0
Agente de Contratação

19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	29,93	0,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,43	0,65
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,36	2,93
			MO sem LS => 1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
			Valor do BDI => 1,08			Valor com BDI =>	5,55
				Quant. =>	22,60	Preço Total =>	125,43

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,56	6,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	29,93	1,16
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,43	0,87
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,62	4,50
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03
			MO sem LS => 1,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,43
			Valor do BDI => 1,58			Valor com BDI =>	8,14

				Quant. =>	132,40	Preço Total =>	1.077,73

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97327 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,0000000	25,46	25,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	28,93	1,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	21,57	1,12
Insumo	00039662 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	17,45	17,81
Insumo	00039738 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	4,93	5,03
			MO sem LS => 1,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,88
			Valor do BDI => 6,16			Valor com BDI =>	31,62
				Quant. =>	16,90	Preço Total =>	534,37

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,0000000	42,93	42,93
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	21,57	1,22
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	28,93	1,64
Insumo	00039741 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	12,40	12,66

2040

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Insumo	00039664 SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0211000	26,85	27,41
			MO sem LS =>	2,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,06
			Valor do BDI =>	10,38			Valor com BDI =>	53,31
					Quant. =>	154,90	Preço Total =>	8.257,71

19.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103992 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	28,93	3,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	21,57	2,54
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0394000	1,85	0,07
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	50,70	0,53
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0125000	57,44	0,71
Insumo	00000109 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	2,89	2,89
			MO sem LS =>	4,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
			Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	12,60
					Quant. =>	138,00	Preço Total =>	1.738,80

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103978 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	22,85	22,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	21,57	4,83
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	28,93	6,48
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	10,96	11,50
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0261000	1,85	0,04
			MO sem LS =>	8,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,15
			Valor do BDI =>	5,52			Valor com BDI =>	28,37
					Quant. =>	63,90	Preço Total =>	1.812,84

19.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103981 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	15,79	15,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	21,57	4,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	28,93	5,55
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0140000	57,44	0,80
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	50,70	0,59
Insumo	00003502 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	1,85	0,07
			MO sem LS =>	6,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,98
			Valor do BDI =>	3,82			Valor com BDI =>	19,61
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	235,32

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103980 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,75	15,75

2041

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1920000	21,57	4,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1920000	28,93	5,55
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,60	4,60
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	50,70	0,59
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0427000	1,85	0,07
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	57,44	0,80
			MO sem LS => 6,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,98
			Valor do BDI => 3,81			Valor com BDI =>	19,56
				Quant. =>	14,00	Preço Total =>	273,84

19,9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104011 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,30	22,30
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	28,93	7,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	21,57	5,52
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	57,44	1,20
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	50,70	0,89
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	7,18	7,18
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0641000	1,85	0,11
			MO sem LS => 9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,31
			Valor do BDI => 5,39			Valor com BDI =>	27,69
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	83,07

20		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					31.918,23
20,1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98302 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.022,82	1.022,82
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000	29,93	185,58
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000	22,43	139,08
Insumo	00039596 SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000	698,16	698,16
			MO sem LS => 230,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	230,04
			Valor do BDI => 247,52			Valor com BDI =>	1.270,34
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	3.811,02

20,2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 76 Próprio	SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	709,76	709,76
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	22,43	179,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	29,93	239,44
Composição Auxiliar	88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	36,36	290,88
			MO sem LS => 526,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	526,64
			Valor do BDI => 171,76			Valor com BDI =>	881,52
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	881,52

20,3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 385 Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	47,70	47,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,43	11,21
Composição Auxiliar	88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	36,36	10,90

7042

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711.6
Agente de Contratação

Insumo	00039607 SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 5) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	Material		UN	1,0000000	25,59	25,59
			MO sem LS =>	16,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,01
			Valor do BDI =>	11,54			Valor com BDI =>	59,24
					Quant. =>	19,00	Preço Total =>	1.125,56

20.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 123 Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	22,89	22,89
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	29,93	5,98
Insumo	Próprio P.17.000.030	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	Material		un	1,0000000	16,91	16,91
			MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
			Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	28,42
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	85,26

20.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 122 Próprio	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	158,71	158,71
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7500000	29,93	22,44
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7500000	22,72	17,04
Insumo	Próprio P.17.000.030	Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	Material		un	1,0000000	119,23	119,23
			MO sem LS =>	28,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,11
			Valor do BDI =>	38,40			Valor com BDI =>	197,11
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	394,22

20.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100555 SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	1.096,29	1.096,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0260000	29,93	30,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0260000	22,43	23,01
Insumo	00043837 SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM	Material		UN	1,0000000	1.042,58	1.042,58
			MO sem LS =>	38,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,05
			Valor do BDI =>	255,30			Valor com BDI =>	1.351,59
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	4.054,77

20.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 125 Próprio	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	11,14	11,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	29,93	5,98
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	22,72	4,54
Insumo	00004374 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material		UN	2,0000000	0,31	0,62
			MO sem LS =>	7,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,49
			Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	13,83
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	55,32

20.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	160,79	160,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9957000	21,37	21,29
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	708,52	19,69

2043

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.899,26	50,73
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2685000	29,55	37,48
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	523,29	2,04
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	284,07	10,22
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,50	19,34
			MO sem LS => 75,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,66
			Valor do BDI => 38,91			Valor com BDI =>	199,70
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	798,80

20.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,61	17,61
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	634,06	0,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	29,93	8,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	22,43	6,52
Insumo	00001672 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82
			MO sem LS => 10,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,88
			Valor do BDI => 4,26			Valor com BDI =>	21,87
				Quant. =>	27,00	Preço Total =>	590,49

20.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	33,26	33,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	29,93	6,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	22,43	4,62
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	22,47	22,47
			MO sem LS => 7,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,64
			Valor do BDI => 8,04			Valor com BDI =>	41,30
				Quant. =>	19,00	Preço Total =>	784,70

20.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 375 Próprio	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	20,56	20,56
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	22,43	4,62
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	29,93	6,17
Insumo	00038084 SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	9,77	9,77
			MO sem LS => 7,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,64
			Valor do BDI => 4,97			Valor com BDI =>	25,53
				Quant. =>	8,00	Preço Total =>	204,24

20.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 70 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	15,02	15,02
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,72	4,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	29,93	5,98

2024

Vanessa Dias Bispo da Silva
Mat. 0102711-5
Agente de Contratação

Insumo	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,0000000	4,50	4,50
			MO sem LS => 7,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,49
			Valor do BDI => 3,63			Valor com BDI =>	18,65
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	186,50

20.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 312 Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	131,57	131,57
Composição Auxiliar	96562 SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	52,20	52,20
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	29,93	3,59
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	22,43	2,69
Insumo	Próprio P.04.000.062	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	Material	m	1,0000000	42,90	42,90
Insumo	Próprio P.04.000.062	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	Material	m	1,0000000	30,19	30,19
			MO sem LS => 23,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,75
			Valor do BDI => 31,83			Valor com BDI =>	163,40
				Quant. =>	51,65	Preço Total =>	8.439,61

20.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,97	21,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	29,93	3,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	22,43	2,35
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,05	10,05
Insumo	00039245 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	5,85	6,43
			MO sem LS => 9,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,20
			Valor do BDI => 5,31			Valor com BDI =>	27,28
				Quant. =>	15,20	Preço Total =>	414,65

20.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,15	18,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	29,93	2,72
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,05	10,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	22,43	2,04
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,04	3,34
			MO sem LS => 8,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,67
			Valor do BDI => 4,39			Valor com BDI =>	22,54
				Quant. =>	112,05	Preço Total =>	2.525,60

20.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2045

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

Composição	91865 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,49	16,49
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	22,43	3,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	29,93	4,84
Insumo	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,89	8,02
			MO sem LS => 6,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI => 3,99			Valor com BDI =>	20,48
				Quant. =>	4,80	Preço Total =>	98,30

20.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 346 Próprio	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	15,20	15,20
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	22,43	2,24
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	29,93	2,99
Insumo	00001049 SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	9,97	9,97
			MO sem LS => 3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
			Valor do BDI => 3,67			Valor com BDI =>	18,87
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	75,48

20.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 90 Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	28,62	28,62
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1572000	22,43	3,52
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,0000000	10,05	10,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1572000	29,93	4,70
Insumo	00002501 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO *EXTERNO* DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0500000	9,86	10,35
			MO sem LS => 11,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,13
			Valor do BDI => 6,92			Valor com BDI =>	35,54
				Quant. =>	55,20	Preço Total =>	1.961,80

20.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	6,51	6,51
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	29,93	0,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	22,43	0,10
Insumo	00039599 SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000	5,99	6,28
			MO sem LS => 0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI => 1,57			Valor com BDI =>	8,08
				Quant. =>	579,00	Preço Total =>	4.678,32

20.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100554 SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	22,43	1,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	29,93	2,12

2046

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102/1.6
Agente de Contratação

Insumo	00043835 SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA	Material		M	1,0500000	1,38	1,44
			MO sem LS =>	2,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	6,39
					Quant. =>	113,00	Preço Total =>	722,07

21		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						10.051,66
21.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 44	Próprio	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	106,25	106,25
Insumo	Próprio P.04.000.042	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - NBR13057	Equipamento para Aquisição Permanente		m	1,0000000	79,90	79,90
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	13,56	6,78
Insumo	00002437 SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	39,14	19,57
			MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
			Valor do BDI =>	25,71			Valor com BDI =>	131,96
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	527,84

21.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 45	Próprio	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (un)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	7.668,14	7.668,14
Insumo	00002437 SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	39,14	39,14
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,5000000	13,56	20,34
Insumo	Próprio N.06.000.050	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	Equipamento para Aquisição Permanente		m²	1,0000000	7.668,66	7.668,66
			MO sem LS =>	59,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,48
			Valor do BDI =>	1.855,68			Valor com BDI =>	9.523,82
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	9.523,82

22		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						47.804,03
22.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	124,75	124,75
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1346000	22,43	3,01
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1346000	29,93	4,02
Insumo	00004274 SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Material		UN	1,0000000	117,72	117,72
			MO sem LS =>	4,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,99
			Valor do BDI =>	30,18			Valor com BDI =>	154,93
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	154,93

22.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92864 SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,89	9,89
Composição Auxiliar	92877 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	7,59	7,59
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0086000	22,03	0,18
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0529000	29,34	1,55
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,14	0,47
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,5430000	0,19	0,10
			MO sem LS =>	1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56
			Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	12,28

2047

Raquel Nassiz Bispo da Silva
Mat. 0102711-6
Agente de Contratação

				Quant. =>	45,00	Preço Total =>	552,60

22.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104753 SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	21,66	21,66
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	22,43	4,17
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	29,93	5,57
Insumo	00011862 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,0000000	11,92	11,92
			MO sem LS => 6,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,90
			Valor do BDI => 5,24			Valor com BDI =>	26,90
				Quant. =>	11,00	Preço Total =>	295,90

22.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101663 SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	23,29	23,29
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3193000	22,43	7,16
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3193000	29,93	9,55
Insumo	00011927 SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	6,58	6,58
			MO sem LS => 11,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,84
			Valor do BDI => 5,63			Valor com BDI =>	28,92
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	115,68

22.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 68 Próprio	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	130,89	130,89
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	22,43	56,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	29,93	74,82
			MO sem LS => 92,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,75
			Valor do BDI => 31,67			Valor com BDI =>	162,56
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	162,56

22.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,86	24,86
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	29,93	9,29
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	22,43	6,96
Insumo	00007572 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	6,86	6,86
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	1,0000000	1,23	1,23
			MO sem LS => 11,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,51
			Valor do BDI => 6,01			Valor com BDI =>	30,87
				Quant. =>	33,00	Preço Total =>	1.018,71

22.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 69 Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELETRICO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	15,38	15,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	29,93	8,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,37	6,41

2048

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

			MO sem LS =>	10,84	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,84
			Valor do BDI =>	3,72		Valor com BDI =>	19,10
					Quant. =>	1,00 Preço Total =>	19,10

22.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	84,53	84,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	21,37	84,53
		MO sem LS => 54,74	LS =>	0,00 MO com LS =>			54,74
		Valor do BDI => 20,45		Valor com BDI =>			104,98
			Quant. =>	26,18 Preço Total =>			2.748,37

22.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	26,84	26,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	21,37	16,80
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	66,35	0,03
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	268,92	1,45
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	43,65	8,56
		MO sem LS => 16,84	LS =>	0,00 MO com LS =>			16,84
		Valor do BDI => 6,49		Valor com BDI =>			33,33
			Quant. =>	26,18 Preço Total =>			872,57

22.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	75,96	75,96
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,43	5,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	29,93	7,43
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	62,96	62,96
		MO sem LS => 9,20	LS =>	0,00 MO com LS =>			9,20
		Valor do BDI => 18,38		Valor com BDI =>			94,34
			Quant. =>	11,00 Preço Total =>			1.037,74

22.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	64,15	64,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	29,93	7,43
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,43	5,57
Composição Auxiliar	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,6667000	24,86	16,57
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	32,94	34,58
		MO sem LS => 16,87	LS =>	0,00 MO com LS =>			16,87
		Valor do BDI => 15,52		Valor com BDI =>			79,67
			Quant. =>	287,00 Preço Total =>			22.865,29

22.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2049

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 010211.6
Agente de Contratação

Composição	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	51,01	51,01
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	29,93	0,99
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	22,43	0,74
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	46,94	49,28
		MO sem LS => 1,21		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,21
		Valor do BDI => 12,34				Valor com BDI =>	63,35
				Quant. =>	174,50	Preço Total =>	11.054,57

22.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,76	39,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	29,55	4,08
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	251,13	3,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	21,37	2,32
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	29,82	29,82
		MO sem LS => 5,80		LS =>	0,00	MO com LS =>	5,80
		Valor do BDI => 9,62				Valor com BDI =>	49,38
				Quant. =>	11,00	Preço Total =>	543,18

22.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 70 Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	15,02	15,02
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,72	4,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	29,93	5,98
Insumo	00001578 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,0000000	4,50	4,50
		MO sem LS => 7,49		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,49
		Valor do BDI => 3,63				Valor com BDI =>	18,55
				Quant. =>	251,00	Preço Total =>	4.681,15

22.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 71 Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	61,55	61,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6211000	29,93	18,58
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6211000	22,43	13,93
Insumo	Próprio P.19.000.048	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	Serviços	un	1,0000000	29,04	29,04
		MO sem LS => 23,04		LS =>	0,00	MO com LS =>	23,04
		Valor do BDI => 14,89				Valor com BDI =>	76,44
				Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.681,68

23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					76.417,75
23.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 39 Próprio	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	3.753,38	3.753,38
Composição Auxiliar	102867 SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,8500000	0,63	0,53
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	29,15	102,02
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	22,03	51,55
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5000000	29,41	161,75

2050

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	21,89	76,61
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9100000	29,55	56,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5000000	21,37	267,12
Composição Auxiliar	100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	23,62	82,67
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	29,34	68,65
Insumo	00003731 SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	Material	M²	4,3500000	64,79	281,83
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	2,1000000	2,38	4,99
Insumo	00021015 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	Material	M	10,5000000	100,83	1.058,71
Insumo	00001347 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	Material	M²	3,3000000	40,98	135,23
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,5000000	111,42	55,71
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	7,2800000	1,40	10,19
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	112,0000000	0,69	77,28
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,4500000	19,14	8,61
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,1600000	98,83	15,81
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,8000000	5,68	10,22
Insumo	00004415 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2500000	4,51	10,14
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,5900000	19,14	11,29
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	33,5000000	6,37	213,39
Insumo	00043648 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	Material	L	1,1000000	24,80	27,28
Insumo	00021014 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	Material	M	11,0000000	87,76	965,36

MO sem LS =>	596,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	596,95
Valor do BDI =>	908,31			Valor com BDI =>	4.661,69
		Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.661,69

23.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 40 Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	516,03	516,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,37	42,74
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9200000	29,41	56,49
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	89,03	1,37
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	38,21	14,68
Insumo	00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	M²	1,0000000	400,75	400,75

MO sem LS =>	69,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,57
Valor do BDI =>	124,87			Valor com BDI =>	640,90
		Quant. =>	42,96	Preço Total =>	27.533,06

23.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 47 Próprio	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	432,84	432,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	21,37	16,02
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	29,41	14,70
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	89,03	1,37
Insumo	00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	M²	1,0000000	400,75	400,75

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002711-6
Gestor do Contrato

			MO sem LS =>	21,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	21,28
			Valor do BDI =>	104,74		Valor com BDI =>	537,58
					Quant. =>	26,89 Preço Total =>	14.455,52

23.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 48 Próprio	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	165,45	165,45
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0960000	28,18	59,06
Insumo	00001340 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	M²	1,0000000	37,93	37,93
Insumo	00034660 SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Material	m³	1,0000000	50,05	50,05
Insumo	00001339 SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,5600000	32,89	18,41
			MO sem LS =>	43,53	LS =>	0,00 MO com LS =>	43,53
			Valor do BDI =>	40,03		Valor com BDI =>	205,48
					Quant. =>	30,15 Preço Total =>	6.195,22

23.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	101,61	101,61
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	498,94	2,99
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	36,42	14,49
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4190000	29,41	12,32
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	37,75	0,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	21,37	4,46
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	64,00	66,56
			MO sem LS =>	25,24	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,24
			Valor do BDI =>	24,58		Valor com BDI =>	125,19
					Quant. =>	79,65 Preço Total =>	10.051,03

23.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100861 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,03	36,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4743000	28,93	13,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1494000	21,37	3,19
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,0000000	0,52	1,56
Insumo	00037590 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	1,0000000	17,56	17,56
			MO sem LS =>	12,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,43
			Valor do BDI =>	8,71		Valor com BDI =>	44,74
					Quant. =>	148,00 Preço Total =>	6.621,52

23.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 49 Próprio	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	148,66	148,66
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1560000	29,34	33,91
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	22,03	20,92

2052

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102716
Agente de Contratação

Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1820000	0,52	1,13
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0040000	27,17	0,10
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0020000	85,47	0,17
Insumo	00036205 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	0,7000000	132,05	92,43
			MO sem LS => 38,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,83
			Valor do BDI => 35,97			Valor com BDI =>	184,63
				Quant. =>	4,12	Preço Total =>	760,67

23.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 51 Próprio	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	526,99	526,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,37	42,74
Composição Auxiliar	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,2000000	42,41	50,89
Composição Auxiliar	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,2000000	7,43	8,91
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,55	29,55
Composição Auxiliar	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,9000000	90,48	171,91
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1900000	482,70	91,71
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	15,2000000	7,82	118,86
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,0000000	0,69	12,42
			MO sem LS => 195,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	195,53
			Valor do BDI => 127,53			Valor com BDI =>	654,52
				Quant. =>	9,32	Preço Total =>	6.100,12

23.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	FNDE 38 Próprio	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	15,67	15,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	21,37	1,70
Insumo	FNDE02 Próprio	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE	Material	m	1,1000000	12,70	13,97
			MO sem LS => 1,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,10
			Valor do BDI => 3,79			Valor com BDI =>	19,46
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	38,92

24		SERVIÇOS FINAIS					3.272,39
24.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,07	2,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	21,37	2,07
			MO sem LS => 1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
			Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,57
				Quant. =>	891,68	Preço Total =>	2.291,61

24.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103889 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	394,84	394,84
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	29,15	10,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	21,37	23,90

2053

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	0,5000000	22,72	11,3
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	4,14	13,2
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		M²	1,0475446	319,70	334,9
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	15,80	0,2
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	29,50	0,3
			MO sem LS =>	28,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,5
			Valor do BDI =>	95,55			Valor com BDI =>	490,3
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	980,7

Total sem BDI	2.351.629,1
Total do BDI	564.212,8
Total Geral	2.915.842,0

Assinado de forma digital por GUILHERME LACERDA GOMES:03814568540

GUILHERME LACERDA GOMES
Responsável técnico
CREA/BA n.º 0522059803-2

Assinado de forma digital por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS:82675856568

HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF 826 758.565-68

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 71677-6
Agente de Contratação

2054

Protocolo

Vitória da Conquista, 10 de julho de 2025.

CI 072/2025-CECP/DL/SEMGI

Ilmo. Sr. Edgard Larry Andrade Soares

Secretário Municipal de Educação

A/C: Sr. Maximiliano Leandro Alves

Núcleo de Manutenção e Infraestrutura – SMED

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO** Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA,

Prezados:

Conforme solicitação em decisão técnica, foi realizado diligência junto a arrematante PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ: 08.605.536/0001-42 para encaminhamento da Planilha de Composição de Preços Unitários solicitada na análise em comento.

> princípios da vantajosidade, economicidade e interesse público, conforme previsto nos arts. 5º e 124 da Lei nº 14.133/2021.
>
> **Dessa forma, solicita-se à empresa a encaminhar, para fins de instrução processual, a planilha de composição de preços unitários, referente aos itens cotados em sua proposta comercial.**
>
> Edgard Larry Andrade Soares
> Secretário Mun. de Educação
> Mat. 04.24559-2

Insto posto, segue Planilha de Composição de Preços Unitários da pessoa jurídica PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA referente a Concorrência 008/2025, Processo Administrativo n.° 11720/2025. **Destacamos que a estamos aguardando determinação da Unidade Requisitante para o andamento das demais etapas da presente licitação.** Cabe ressaltar que tal determinação deverá estar assinada pela responsável técnico e pelo Secretário da pasta. Outrossim, a autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação, significa a plena concordância e aceitação do objeto ofertado bem como dos valores resultantes da licitação em questão.

Obs: Os documentos da Planilha referida para a análise podem ser acessados por meio do link abaixo:

Link: https://abrir.link/WMHoH

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição ao que se fizer necessário.

11.07.2025

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 01027116
Agente de Contratação

10/07/2025

2055

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMED - NÚCLEO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO	
Local (Setor)	SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Protocolo (Nº)	11720/2025
Data e hora	15/07/2025 09:33:37
Texto de envio	C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE

Camila Dantas Moreira Cruz
Responsável pelo envio

SMED - Núcleo de compras e Patrimônio
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS	
Descrição	**Detalhamento do Protocolo**
Comunicação Interna C. I. Nº 022/2025 - Solicitação de abertura de processo licitatório para construção de um CRECHE nos Campinhos - FNDE SMED Camila Dantas Moreira Cruz	À Central Estratégica de Compras Públicas / SEMGI para prosseguimento dos trabalhos. Atenciosamente,

---

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Processos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
11720/2025

Data/Hora de origem:
15/07/2025 09:33:37

Local (Origem):
SMED - Núcleo de compras e Patrimônio

Local (Destino):
SEMGI - Central Estratégica de Compras Públicas

Resp. (Recebimento)

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

SEMGI - CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

VITÓRIA DA CONQUISTA 15/07/2025

Recebido em 15/07/2025 às 15h08min.

11:25 hs

2050

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 6102711.6
Agente de Contratação

Vitória da Conquista, 11 de julho de 2025.

Protocolo 11720/2025

Prezados,

Conforme análise realizada pelo técnico responsável junto à empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, foi constatada a sua regular habilitação na Concorrência 008/2025, Processo Administrativo n.º 11720/2025.

Contudo, para fins de instrumento processual e maior transparência, foi solicitada a **planilha de composição de preços unitários** referente aos itens cotados em sua proposta comercial.

Após o devido encaminhamento da documentação pela empresa, solicitamos a continuidade do processo, uma vez que a empresa PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA permanece habilitada.

Atenciosamente,

Maximiliano Leandro Alves
2297-9
Coord. de Infraestrutura-SMED

Edgard Larry Andrade Soares
Secretário Mun. de Educação
Mat. 04.24559-2

2057

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0462711.6
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 008

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	11.720/2025
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	27/05/2025 09:10:00	Tipo da disputa:	Por Lote
Data Impug./Escl.:	22/05/2025 23:59:00	Data Fim Propostas:	27/05/2025 08:30:00
Intervalo Lances:	0,0100	Prazo Int. Recurso:	20 minutos

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA.

Às 09:10 horas do dia 27/05/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo decreto nº 22.568, de 05 de Abril de 2023 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 11.720/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 008. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

Processo finalizado tendo passado por todos os estágios da legislação vigente

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
CAETANO ENGENHARIA LTDA	CONSTRUTORA CAETANO	26.729.364/0001-09
CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA	CONSTRUTORA JAMOUSIL	04.221.722/0001-27
DN ENGENHARIA VCA LTDA	DN ENGENHARIA	37.712.407/0001-51

2058

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0002116
Agente de Contratação

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 008

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	LF CONSTRUÇÕES	16.492.097/0001-37
PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	PILAR SERVIÇOS	08.605.536/0001-42

2059

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

LOTES / ITENS

N° 001 Situação: ADJUDICADO

Descrição: LOTE ÚNICO

Quantidade: 1

Valor: 3.276.227,00

Vencedor PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS 08.605.536/0001-42 Valor: 2.915.842,030

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	3.276.227,000	3.276.227,000	23/05/2025 15:34:54	CLASSIFICAD
CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA	3.272.000,000	3.272.000,000	26/05/2025 20:08:40	CLASSIFICAD
IFC ENGENHARIA LTDA	3.249.365,600	3.249.365,600	26/05/2025 16:42:26	CLASSIFICAD
PC MELHOR LTDA	3.276.227,000	3.276.227,000	26/05/2025 16:53:24	CLASSIFICAD
CAETANO ENGENHARIA LTDA	3.199.900,000	3.199.900,000	26/05/2025 20:44:23	CLASSIFICAD
PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS	3.276.227,000	3.276.227,000	26/05/2025 18:52:33	CLASSIFICAD
A G ENGENHARIA LTDA	3.276.227,000	3.276.227,000	26/05/2025 20:58:11	CLASSIFICAD
DN ENGENHARIA VCA LTDA	3.276.227,000	3.276.227,000	23/05/2025 11:44:55	CLASSIFICAD
HB ENGENHARIA LTDA	3.174.403,930	3.174.403,930	27/05/2025 03:20:21	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PC MELHOR LTDA	DESCLASSIFICADO	2.553.333,330
2	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	DESCLASSIFICADO	2.799.999,990
3	DN ENGENHARIA VCA LTDA	DESCLASSIFICADO	2.850.000,000
4	PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	ADJUDICADO	2.915.842,030
5	HB ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	2.950.000,000
6	CAETANO ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	3.010.000,000
7	IFC ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	3.014.128,840
8	CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA	CLASSIFICADO	3.029.000,000
9	A G ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	3.168.111,510

2060

Manoel Moisés Bispo da Silva
Mat. 0402711-6
Agente de Contratação

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
27/05/2025 09:31:56	2.553.333,330	PC MELHOR LTDA
27/05/2025 09:33:59	2.799.999,990	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
27/05/2025 09:31:58	2.850.000,000	DN ENGENHARIA VCA LTDA
27/05/2025 09:35:07	2.915.842,030	PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
27/05/2025 09:33:15	2.950.000,000	HB ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:32:58	3.010.000,000	CAETANO ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:32:46	3.014.128,840	IFC ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:33:07	3.029.000,000	CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA
27/05/2025 09:31:14	3.030.950,000	IFC ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:30:45	3.035.000,000	DN ENGENHARIA VCA LTDA
27/05/2025 09:30:34	3.036.980,000	IFC ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:30:20	3.038.000,000	DN ENGENHARIA VCA LTDA
27/05/2025 09:30:03	3.040.000,000	HB ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:30:11	3.040.890,000	IFC ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:29:56	3.045.000,000	DN ENGENHARIA VCA LTDA
27/05/2025 09:29:43	3.049.950,000	IFC ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:29:11	3.050.000,000	DN ENGENHARIA VCA LTDA
27/05/2025 09:28:30	3.053.333,330	PC MELHOR LTDA
27/05/2025 09:30:23	3.100.000,000	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
27/05/2025 09:30:43	3.112.415,650	PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
27/05/2025 09:30:02	3.150.000,000	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
27/05/2025 09:28:18	3.151.000,000	PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
27/05/2025 09:33:42	3.168.111,510	A G ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:29:43	3.169.000,000	CAETANO ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:28:13	3.170.000,000	DN ENGENHARIA VCA LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.174.403,930	HB ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:24:31	3.180.333,330	PC MELHOR LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.199.900,000	CAETANO ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:30:59	3.207.426,230	A G ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:29:46	3.220.000,000	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.249.365,600	IFC ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.272.000,000	CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.276.227,000	L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.276.227,000	A G ENGENHARIA LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.276.227,000	PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.276.227,000	DN ENGENHARIA VCA LTDA
27/05/2025 09:10:21	3.276.227,000	PC MELHOR LTDA

2061

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102711.6
Agente de Contratação

2062

Manoel Messias Bispo da Silva
Assistente Administrativo

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/05 08:14	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/14239578000100/compras/2025/132
27/05 09:10	Sistema		Sessão pública aberta!
27/05 09:10	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - LOTE ÚNICO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
27/05 09:11	MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA		BOM DIA SENHORES LICITANTES, JÁ PODEM OFERTAR SEUS LANCES
27/05 09:13	MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA		COMEÇA A DISPUTA DO LOTE EM QUESTÃO
27/05 09:19	MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA		SOLICITO LANCES
27/05 09:25	Sistema	001	O lote/item n° 001 - LOTE ÚNICO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
27/05 09:31	Sistema	001	Fase de lances abertos do lote/item n° 001 - LOTE ÚNICO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 3.030.950,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
27/05 09:36	Sistema	001	Fim do tempo fechado do lote/item n° 001 - LOTE ÚNICO. Disputa encerrada!
27/05 09:36	Sistema	001	O arrematante do item/lote n° 001 - LOTE ÚNICO foi o fornecedor com valor R$ 2.553.333,3300 !
27/05 09:36	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
27/05 09:36	Sistema	001	A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
27/05 09:36	Sistema	001	Foi convocado para desempate a empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.
27/05 09:41	Sistema	001	O prazo para desempate da empresa L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA acabou.
27/05 09:47	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PC MELHOR LTDA. Documento: FICA A ARREMATANTE CONVOCADA A ENCAMIHAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA DE ACORDO AO SEU ULTIMO LANCE NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 28/05/2025 23:59:00
28/05 18:53	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor PC MELHOR LTDA!
11/06 11:01	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PC MELHOR LTDA. Documento: A ADMINISTRAÇÃO RESOLVE REALIZAR DILIGÊNCIA À ARREMATANTE PC MELHOR LTDA NOS TERMOS DISPOSTOS DO § 2° Art. 59. LEI 14.133/2021 "§ 2° A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo." ISTO POSTO FICA A PESSOA JURÍDICA CONVOCADA A RESPOSNDER AO SOLICIDO NA PEÇA INCLUSA ANEXO AO PORTAL NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/06/2025 23:59:00
11/06 11:02	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: DILIGÊNCIA À PC MELHOR LTDA
12/06 10:24	Sistema		O Fornecedor PC MELHOR LTDA pode enviar mensagens.
12/06 10:30	PC MELHOR LTDA		Prezado Sr. agente de contratação, bom dia! Venho por meio deste solicitar nossa desclassificação/inabilitação desse certame por fato superveniente.
12/06 10:31	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor PC MELHOR LTDA!
12/06 11:31	Sistema		O fornecedor PC MELHOR LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, DIANTE DA SOLICITAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO, FICA A PESSOA JURÍDICA PC MELHOR LTDA INABILITADA NA LICITAÇÃO.
12/06 11:31	Sistema	001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 001 - LOTE ÚNICO é o fornecedor L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.
12/06 11:35	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA. Documento: FICA A PESSOA JURÍDICA L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA CONVOCADA A ENCAMINHAR PRPOSTA REAJUSTADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a

2069

Manoel Messias Bispo da Silva

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 008

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 13/06/2025 23:59:00
12/06 11:38	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PC MELHOR LTDAA
12/06 14:17	Sistema		O Fornecedor L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA pode enviar mensagens.
13/06 21:32	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA!
17/06 09:18	Sistema		O fornecedor L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: PELO MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 5.14. DO TERMO DE REFERÊNCIA "Garantia da proposta: 5,14 O valor da garantia de proposta será de 1% do valor estimado para a contratação" COMO TAMBÉM PELO DESATENDIMENTO AO ARTIGO 58 DA LEI 14.133/21, POIS A PRESENTE LICITAÇÃO POSSUI A EXIGÊNCIA GARANTIA DE PROPOSTA- "Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação".
17/06 09:18	Sistema	001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 001 - LOTE ÚNICO é o fornecedor DN ENGENHARIA VCA LTDA.
17/06 09:19	Sistema		O Fornecedor L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA não pode enviar mensagens.
17/06 09:19	Sistema		O Fornecedor PC MELHOR LTDA não pode enviar mensagens.
17/06 09:22	Sistema		O fornecedor DN ENGENHARIA VCA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: PELO MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 5.14. DO TERMO DE REFERÊNCIA "Garantia da proposta: 5,14 O valor da garantia de proposta será de 1% do valor estimado para a contratação" COMO TAMBÉM PELO DESATENDIMENTO AO ARTIGO 58 DA LEI 14.133/21, POIS A PRESENTE LICITAÇÃO POSSUI A EXIGÊNCIA GARANTIA DE PROPOSTA- "Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação".
17/06 09:22	Sistema	001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 001 - LOTE ÚNICO é o fornecedor PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA.
17/06 09:33	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Documento: FICA CONVOCADA A PESSOA JURÍDICA PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, A ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/06/2025 23:59:00
18/06 16:25	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA!
07/07 14:47	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Documento: DILIGÊNCIA: O responsável pela a análise técnica da Concorrência 008/2025 em epígrafe, na conclusão das análises realizadas nos documentos, proposta e planilhas da pessoa jurídica PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS, solicita que seja encaminhado a Composição de Preços Unitários. A justifica pela necessidade dessa solicitação e apresentação se encontra na peça de resposta a análise inserida em anexo na plataforma. a empresa terá 1 dia útil para o atendimento.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 08/07/2025 23:59:00
07/07 14:48	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: ANÁLISE TÉCNICA E DILIGÊNCIA À PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
08/07 23:45	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA!
15/07 15:28	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: APROVA A PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS
15/07 15:35	Sistema	001	Aberta a negociação do item 001 - LOTE ÚNICO!
15/07 15:35	Sistema	001	O licitante PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 001 - LOTE ÚNICO no local de envio de lances!
15/07 15:35	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item n° 001 - LOTE ÚNICO encerrada.
15/07 15:35	Sistema	001	O fornecedor PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 001 - LOTE ÚNICO.
15/07 15:35	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 15/07/2025 15:55:56
15/07 16:36	Sistema	001	O Lote/Item n° 001 - LOTE ÚNICO foi ADJUDICADO por Romar Souza Barros.
15/07 16:37	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por Romar Souza Barros. Motivo: Processo finalizado tendo passado por todos os estágios da legislação vigente.

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A G ENGENHARIA LTDA	A G ENGENHARIA	35.740.496/0001-14
Contato: ALBERTO GALVAO NETO	(73)9888-3719	agengenhariaeireli@gmail.com
CAETANO ENGENHARIA LTDA	CONSTRUTORA CAETANO	26.729.364/0001-09
Contato: EVETON JOAQUIM CAETANO	(77)8126-6982	construtoracaetanoejc@gmail.com
CONSTRUTORA JAMOUSIL LTDA	CONSTRUTORA JAMOUSIL	04.221.722/0001-27
Contato: JAILTON MOURA SILVA	(77)8851-2899	construtorajamousil@gmail.com
DN ENGENHARIA VCA LTDA	DN ENGENHARIA	37.712.407/0001-51
Contato: DHIEFERSON ALMEIDA	(77)3202-6064	dnengenhariavca@gmail.com
HB ENGENHARIA LTDA	HB ENGENHARIA	36.950.596/0001-38
Contato: Habne Matheus de Morais Souza	(77)981343735	habne_eng.civil@hotmail.com
IFC ENGENHARIA LTDA	IFC ENGENHARIA	22.336.152/0001-00
Contato: JOSE VINICUS RAMOS COELHO	(71)3039-3677	licitacoes@ifcengenharia.com.br
L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	LF CONSTRUÇÕES	16.492.097/0001-37
Contato: Landualdo Fernandes Oliveira	(77)3426-6109	lfconstrucoes2012@gmail.com
PC MELHOR LTDA	PM ENGENHARIA	40.567.546/0001-43
Contato: PEDRO CAMPOS MELHOR	(71)9902-8434	pmelhor@gmail.com
PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS	08.605.536/0001-42
Contato: HEBERTH ANDRADE DOS	(77)3427-5047	pilarservicosintegrados@gmail.com

MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

LUCIANA ROSA DA FRANÇA/Equipe de Apoio

2065

Manoel Messias Bispo da Silva
Mat. 0102411.6
Agente de Contratação

Portal de
Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CENTRAL ESTRATÉGICA DE COMPRAS PÚBLICAS

Termo de Adjudicação e Homologação
Concorrência Eletrônica N° 008/2025
Processo Administrativo Nº 11720/2025

Encaminhamos a V. Senhoria o presente processo de Licitação, Concorrência Eletrônica nº 008/2025, Processo Administrativo 11720/2025, que teve como objetivo a Realização de licitação, obedecendo às disposições da Lei Nacional nº 14.133/2021, bem como a legislação específica, visando a contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção de uma creche do programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, a fim de que o mesmo seja Adjudicado e Homologado. Informamos ainda que o referido processo passou por todos os estágios exigidos pela legislação vigente, e, que, de acordo com o ocorrido na reunião para julgamento das propostas, opinamos pela empresa relacionada abaixo com o respectivo valor de contrato:

FORNECEDOR: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA			08.605.536/0001-42
LOTE/ITEM	VALOR UNIT.	QTD	VALOR
001 LOTE ÚNICO	2.915.842,03	1	2.915.842,03
QTD: 1	VALOR TOTAL:		2.915.842,03

VALOR GERAL: 2.915.842,03

Vitória da Conquista, 15 de julho de 2025.

Adjudico e Homologo;

Romar Souza Barros
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

Manoel Messias Pispo da Silva
Mat. 1102711.6
Agente de Contratação

2066

SITUAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo	*Processo Nº 011720/2025*
Responsável	DIEGO LIMA DE ANDRADE SOUSA
Data	15/07/2025

TERMO DE CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Nesta data declaro C O N C L U Í D O procedimento licitatório, processo nº 011720/2025 na modalidade Concorrência , sob o nº 000008/2025 , aguardando tão somente a consequente prestação de contas.

Vitória da Conquista - Ba, 15 de julho de 2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MÃO DE OBRA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO do Programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Para cada serviço deve ser preconizado a utilização de materiais de boa qualidade conforme

*EMPRESAS VENCEDORAS E VALORES ARREMATADOS: PILAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA no lote 1 no valor total de **R$ 2.915.842,03** (dois milhões novecentos e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos)*

VALOR TOTAL: R$ 2.915.842,03 (dois milhões novecentos e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos)

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

Diego Lima de Andrade Sousa
Membro de Equipe de Apoio

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

horário oficial de Brasília/DF. Informações gerais: Central Estratégica de Compras Públicas, (77)98856-5228.

Pregoeira responsável
Zilmária Pereira dos Santos

Secretário Municipal de Gestão e Inovação
Romar Souza Barros.
Publique-se

DECISAO DO PRESIDENTE: PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2025 - CMVC

DECISAO DO PRESIDENTE

Processo: 043/2025
Pregão eletrônico: 004/2025

Considerando a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°004/2025, Processo n° 043/2025, da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - BA, que tem como objeto " LOTE 1: Contratação de serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC, com tecnologia SIP por meio de fornecimento de entroncamentos digitais com serviço de Discagem Direta e Ramal – DDR, destinado ao tráfego de chamadas dos setores e gabinetes da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - BA, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (fixo-fixo e fixo-móvel); LOTE 2: Contração de Prestação de serviços manutenção de equipamento, suporte técnico e operação de PABX que deverá ser cedido em regime de comodato pela empresa, e o mesmo deve ser provido de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP; LOTE 3: Contratação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada – STFC na modalidade Discagem Direta Gratuita – DDG (0800), com sistema de tarifação reversa, que possibilite o recebimento de ligações locais e de longa distância de forma ilimitada, em âmbito nacional e em qualquer horário, oriundas de telefones fixos e móveis que esteja em conformidade com a Lei geral das Telecomunicações e demais normas regulamentadoras emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e na forma consubstanciada, conforme especificações e quantitativos estabelecidos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, edital completo e anexos".

Considerando o encaminhado dos autos pelo Agente de Contratação à Autoridade Superior para decisão acerca do recurso apresentado, nos termos do Artigo 165, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021, o Presidente da Câmara Municipal ratifica o posicionamento e decisão proferidos pelo Agente em sua resposta ao Recurso Administrativo.

A decisão da Autoridade Superior está disponível em: https://camaravc.ba.gov.br/transparencia/licitacao/12366

Vitória da Conquista, 17 de julho de 2025.

Fabiano Fontes Meira
Agente de Contratações

AVISO DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO E RESPOSTA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 - RETIFICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 - RETIFICADO
AVISO DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO E RESPOSTA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 - RETIFICADO

Processo: n.º 53.875/2024

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, por intermédio do Agente de Contratação, consoante atribuições previstas na legislação vigente, torna público aos interessados a **IMPUGNAÇÃO** ao edital do Pregão Eletrônico SRP 032/2025 - retificado, cujo instrumento convocatório foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 123, quinta-feira, 03 de julho de 2025, no jornal Tribuna da Bahia, Caderno Cidade, Terça, 1º/07/2025, no Diário Oficial do Estado da Bahia, Caderno Municípios, Salvador, terça-feira, 1º de julho de 2025 - ano CIX – nº 24.184 e no Diário Oficial do Município, Ano 18 — Edição 3.998, terça-feira, 1º e julho de 2025, Página 4 e 5 de 60, impetrada pela pessoa jurídica **CAFE COLISEU LTDA, inscrito no CNPJ nº 42.619.993/0001-24, como também já disponibilizamos a resposta.** A íntegra do pedido bem como a resposta encontram-se disponíveis em https://www.pmvc.ba.gov.br/ no link "Processos Licitatórios"," Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Gestão e Inovação", "Categoria Pregão Eletrônico".

Vitória da Conquista, 17 de julho de 2025.

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 029/2025

O Sr. **Romar Souza Barros**, Autoridade Competente, RESOLVE HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico **029/2025**, Processo Administrativo nº **08109/2025**. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E NO TERMO DE REFERÊNCIA. VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses, contados da assinatura. HOMOLOGAÇÃO EM: 17 de julho de 2025. FORNECEDOR VENCEDOR: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA EPP, CNPJ: 36.932.853/0001-09, vencedor do LOTE 01 (único), com o valor total de R$112.588,74 (cento e doze mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), estima-se o valor total de passagens aéreas e agenciamento de R$ 1.657.141,60 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos).

TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

EXTRATO – TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 008/2025

O Sr. Romar Souza Barros, Autoridade Competente, RESOLVE ADJUDICAR E HOMOLOGAR a Concorrência Eletrônica nº 008/2025, Processo Administrativo nº 11720/2025. OBJETO: [...] contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção de uma creche do programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista – BA [...]. **HOMOLOGAÇÃO EM: 15/07/2025. FORNECEDOR VENCEDOR:** PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob número 08.605.536/0001-42, com o respectivo LOTE/ITEM e valores; 001 – Lote Único: R$ 2.915.842,03 (dois milhões novecentos e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos).

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149-28/2025

CONTRATADO: B & F REFEIÇÕES LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

Manoel Messias Bispo da Silva
Agente de Contratação

9068

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 23/07/2025 | Edição: 137 | Seção: 3 | Página 297
Órgão: Prefeituras/Estado da Bahia/Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/Secretaria de Administração

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 8/2025

O Sr. Romar Souza Barros, Autoridade Competente, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR a Concorrência Eletrônica nº 008/2025, Processo Administrativo nº 11720/2025. OBJETO: [...] contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção de uma creche do programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA [...]. HOMOLOGAÇÃO EM: 15/07/2025. FORNECEDOR VENCEDOR: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob número 08.605.536/0001-42, com o respectivo LOTE/ITEM e valores: 001 - Lote Único: R$ 2.915.842,03 (dois milhões novecentos e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos).

ROMAR SOUZA BARROS

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Acessível com VLibras

Wanessa Alessandra Dias da Silva
Matrícula 0107711.0
Agente de Contratação

2069

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 10/2025

PA 146/25. Objeto: serviços de confecção personalizada e entrega de próteses dentárias para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde. Sessão pública para julgamento e análise da documentação será realizada no 2º dia útil subsequente ao protocolo da documentação dos interessados à partir das 10h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, no setor de Licitações e contratos, Largo da Pátria, 132, de 8h30 às 16h30, tel. 7436202122, ou e-mail: setordelicitacaosaogabriel@gmail.com.

São Gabriel/Ba, 22 de julho de 2025.
LUCAS ANDRADE MACHADO.
Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N. 376/2025. PE Nº 031/2025. Objeto: prestação de serviço de transporte escolar para atender os alunos da rede municipal, estadual e universitário de ensino de Sítio do Quinto-BA. Contratante: Município de Sítio do Quinto-BA. Contratada: JFT CONSTRUTURA E LOCADORA LTDA, CNPJ nº 42.929.144/0001-77. Valor Global: R$ 1.151.386,08. Vigência: 12 (doze) meses. Sítio do Quinto-BA, 21/07/2025. Benedito José de Jesus Reis, Prefeito Municipal.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025

Objeto: prestação de serviço de transporte escolar para atender os alunos da rede municipal, estadual e universitário de ensino de Sítio do Quinto-BA. Em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, e considerando que o certame licitatório atendeu aos trâmites legais, ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto licitado a empresa JFT CONSTRUTURA E LOCADORA LTDA, CNPJ nº 42.929.144/0001-77, valor global de R$ 1.151.386,08, determinando as providências cabíveis para a contratação.

Sítio do Quinto-BA, 21 de julho de 2025
BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2025

O PREGOEIRO da Prefeitura de Teixeira de Freitas-BA, torna público aos interessados que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 102-2025, Processo Administrativo: 967/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de MOBILIÁRIOS (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias. DATA DA SESSÃO: 05/08/2025, às 14h, horário de Brasília, com a disputa de lances a ser realizada no endereço eletrônico www.bllcompras.com. O acesso ao Edital, Anexos e envio das propostas será através do endereço eletrônico www.bllcompras.com e para acompanhamento através do portal https://www.gov.br/pncp/pt-br e http://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "portal da transparência", "licitação/contratos", "licitações".

VICTOR KINIDEL DETHUNG

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 159/2025

ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2023/FNDE/MEC
TERMO DE ADESÃO Nº. 003/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 205/2025
ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA-BAHIA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VALENÇA-BAHIA, CNPJ Nº. 22.738.906/0001-40.
CONTRATADA: IVECO - ON HIGHWAY BRASIL LTDA, CNPJ Nº. 36.519.422/0001-15.
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE-3 - MECÂNICA, DO TIPO ONUREA, conforme especificações elencadas na ATA Nº. 08/2023/FNDE/MEC, relativo ao REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 006/2023, do Processo Administrativo nº. 23034.028908/2022-18.Valor total: R$ 497.152,49 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária - 40101; Projeto/Atividade: 2.027; Elemento/Despesa: 4.4.90.52.00; Fonte de Recurso: 1.569.0000. Data de assinatura: 22 de julho de 2025. MARCOS ANTÔNIO MEDRADO - Prefeito FLEUBER RAMOS BARBOSA (Interventor) Secretário M. de Educação - Portaria nº. 082/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/2025

O Sr. Romar Souza Barros, Autoridade Competente, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR a Concorrência Eletrônica nº 008/2025, Processo Administrativo nº 11720/2025. OBJETO: [...] contratação de pessoa jurídica especializada em obras de engenharia civil, mão de obra com material de construção de uma creche do programa PROINFÂNCIA 2- Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), na rua E, Campinhos, S/N, Vitória da Conquista - BA [...]. HOMOLOGAÇÃO EM: 15/07/2025. FORNECEDOR VENCEDOR: PILAR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob número 08.605.536/0001-42, com o respectivo LOTE/ITEM e valores: 001 - Lote Único: R$ 2.915.842,03 (dois milhões novecentos e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos).

ROMAR SOUZA BARROS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

AVISO LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

A Prefeitura Municipal de Aratuba por meio da Agente de Contratação torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Concorrência Eletrônica Nº 004/2025, que tem como objeto a Contratação de Empresa para Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Estradas Carroçável da Zona Rural do Município de Aratuba - CE. O Edital poderá ser obtido no site através do endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br ou municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br ou pncp.gov.br. O recebimento das propostas através do site Licita Mais Brasil dar-se-á no dia 23/07/2025 até o dia 14/08/2025 às 09h00min. Abertura das Propostas: 14/08/2025 às 09:30min (horário de Brasília). Aratuba - CE, em 22 de julho de 2025

RAQUEL FERREIRA DE PAIVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.07.21.01PE

A Prefeitura Municipal de Barroquinha/CE, na forma eletrônica, nos termos da Lei14.133, de 01/04/2021; nº2025.07.21.01PE: objeto: contratação de empresa para aquisição de material permanente suplementar, incluindo mobiliário e eletroeletrônicos e outros itens correlatos, destinados a atender às necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino e da Secretaria de Educação, para o desenvolvimento de atividades educacionais, administrativas e de apoio aos programas e projetos vinculados ao FUNDEB e demais ações educacionais. Da forma de disputa: aberto. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que o cadastramento das propostas comerciais será até o dia 05/08/2025 às 08:30h (horário de Brasília) e que a disputa se dará no mesmo dia às 9hrs. Os horários referem-se ao horário local. Referido edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico: https://compras.m2atecnologia.com.br/, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala do Setor de Licitações, situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro.

Barroquinha - CE, 21 de julho de 2025.
HUGO DE OLIVEIRA NÓBREGA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20240507. Contratante e signatário: Secretaria de Planejamento Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Thiago Oliveira Pinheiro, Secretário. Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20240507 da Concorrência Eletrônica nº 1408002-2024. Contratada e signatário: Construtora & Serviços Sobralense Ltda - EPP, CNPJ nº 39.336.452/0001-84, Sr. Francisco Randal Linhares Menezes, Representante Legal. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação em pedra tosca na comunidade de Barrinha dos Linos no Distrito de Parajuru. (Contrato de Repasse nº 912856/2021 - PT 107548-54); Aditivo: O 5º Termo de Aditivo prorroga o prazo do contrato em 90 (noventa) dias ficando o novo prazo entre 16/06/2025 até 14/09/2025. Amparo Legal: Art. 111 da Lei 14.133/21. Data da Assinatura: 14/03/2025.

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2406001-2025

A Agente de Contratação torna pública o Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2406001-2025 do Processo Administrativo nº 0704001-2025SME, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de estruturação, organização e execução de processo seletivo simplificado, visando à composição de banco de recursos humanos para o provimento de cargos comissionados, por excepcional interesse público, de profissionais para os cargos de diretor escolar e coordenador pedagógico das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do Município, observando-se as especificações e características contidas no Termo de Referência. As propostas poderão ser cadastradas exclusivamente na plataforma BLL - Bolsa de Licitações do Brasil - https://bllcompras.com a partir das 08h do dia 24/07/2025 até às 08h do dia 24/07/2025. A sessão pública ocorrerá às 08:30h do dia 29/07/2025, na plataforma BLL - Bolsa de Licitações do Brasil - https://bllcompras.com. A duração do tempo de disputa será de 06 (seis) horas; O critério de julgamento será o MENOR PREÇO; Fundamentação legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021; Prazo de entrega dos serviços, sanções e demais informações, conforme Termo de Referência e Aviso de Dispensa Eletrônica na íntegra. As cópias do Termo de Referência e Modelo de Proposta poderão ser retiradas na plataforma da BLL COMPRAS. Informações pelo telefone (085) 3338-1234.

MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1407001-2025

A Pregoeira torna pública o Pregão Eletrônico nº 1407001-2025 do Processo Administrativo nº 0704002/2025-SME, cujo objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para transporte escolar de alunos da educação especial, educação infantil, ensino fundamental e universitários, junto à secretaria de educação do Município, observando-se as especificações e características contidas no Termo de Referência. As propostas poderão ser cadastradas exclusivamente na plataforma BLL - Bolsa de Licitações do Brasil - https://bllcompras.com a partir das 08h do dia 24/07/2025 até às 08h do dia 24/07/2025. A sessão pública ocorrerá às 08:30h do dia 07/08/2025, na plataforma BLL - Bolsa de Licitações do Brasil - https://bllcompras.com. O modo de disputa será o aberto e fechado; O critério de julgamento será o MENOR PREÇO; Fundamentação legal: Lei Federal nº 14.133/2021; Prazo de entrega dos serviços, sanções e demais informações, conforme Edital e Termo de Referência na íntegra. As cópias do Termo de Referência e Modelo de Proposta poderão ser retiradas na plataforma da BLL COMPRAS. Informações pelo telefone (085) 3338-1234.

MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.07.22.001

A Prefeitura Municipal de Boa Viagem/CE, localizada na Praça Monsenhor José Candido, nº 100, Bairro Centro, Cidade Boa Viagem/CE, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital do Pregão Eletrônico nº 2025.07.22.001, cujo objeto é a(o) aquisição de material didático e paradidático referente ao ensino infantil e inclusão e educação especial para atender as necessidades dos professores e alunos, junto à Secretaria de Educação do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo, que se realizará no dia 05 de Agosto de 2025 (05/08/2025), às 09:00hs. A licitação será realizada no sítio eletrônico: https://compras.m2atecnologia.com.br/. O Referido edital, com base na Lei 14.133/2021, estará à disposição dos interessados e poderá ser adquirido através do site do TCE https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/ e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a partir da data desta publicação.

Boa Viagem - CE, 22 de Julho de 2025.
WILLAMYS CARNEIRO CARVALHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-06.04.1/2025-SAS

Secretaria Municipal da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos - Termo de Adjudicação e Homologação. Eu, Maria do Carmo Bezerra Martins, Secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, no uso das atribuições que me foram conferidas por lei, em especial o que estabelece o Inciso IV do caput do Art. 71 da Lei nº. 14.133, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica Nº. CE-06.04.1/2025-SAS, cujo objetivo é o Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de ampliação do serviço de

2070