

DSX-PLA004S/CHA004S






Cat 6A/ クラス E_A パーマネント

リンク/チャンネル・アダプター

ユーザーズ・ガイド

DSX-PLA004S/CHA004S は、フルーク・ネットワークスの DSX CableAnalyzer™ モジュール用パーマネント・リンク・アダプターまたはチャンネル・アダプターを 2 個セットにしたものです。これらのアダプターを使用して、敷設済みのパーマネント・リンクおよびチャンネルを ANSI/TIA/EIA Cat 6A/ISO クラス E_A の各規格に準拠しているかテストし、認証することができます。さらに、リンクが 10 ギガビット・イーサネット・アプリケーションをサポートするか確認できます。テスト結果に与えるアダプターの影響を最小限に抑えることで、TIA-568-C、ISO 11801、IEEE 802.3an (10GBASE-T) の各規格で定められている確度および再現性の仕様を超える結果を得られます。

記号

	警告または注意：機器またはソフトウェアへの損傷または破損の危険があります。マニュアルの説明を参照してください。
	警告：火災、感電、怪我の危険があります。
	ユーザーズ・マニュアルを参照してください。
	本製品は WEEE 指令のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。製品カテゴリー：WEEE 指令の付属書 I に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 9 「監視および制御装置」の製品に分類されます。この製品は、一般廃棄物として処分しないでください。不要な製品を返却する場合は、製品に記載されている製造元の Web サイト、最寄りの営業所、または販売代理店までお問い合わせください。
	中国の法規制（電子情報製品による汚染の抑制に関する管理弁法）における環境保全使用期限（EFUP）は 40 年です。この期間が経過すると、人体や環境に有害な危険物質の漏出が発生する恐れがあります。

⚠ 安全性に関する情報


⚠ 警告 ⚠

火災、感電、人身事故を防ぐため、テスターを使用する前に、CableAnalyzer モジュールおよび Versiv™ ユニットに付属のマニュアルに掲載されている安全性に関する情報をお読みください。

⚠ 注意

試験に使用するテスター、アダプター、ケーブルの損傷およびデータの損失を防ぎ、可能な限り正確なテスト結果を得るため、次の点にご注意ください。

- アダプターは、ISDN 回線を含むどのタイプの電話線にも接続しないでください。
- パーマネント・リンク・アダプターのケーブルを、ねじったり、引っ張ったり、挟んだり、踏みつぶしたり、キンクを生じさせたりしないでください。図 1 を参照してください。

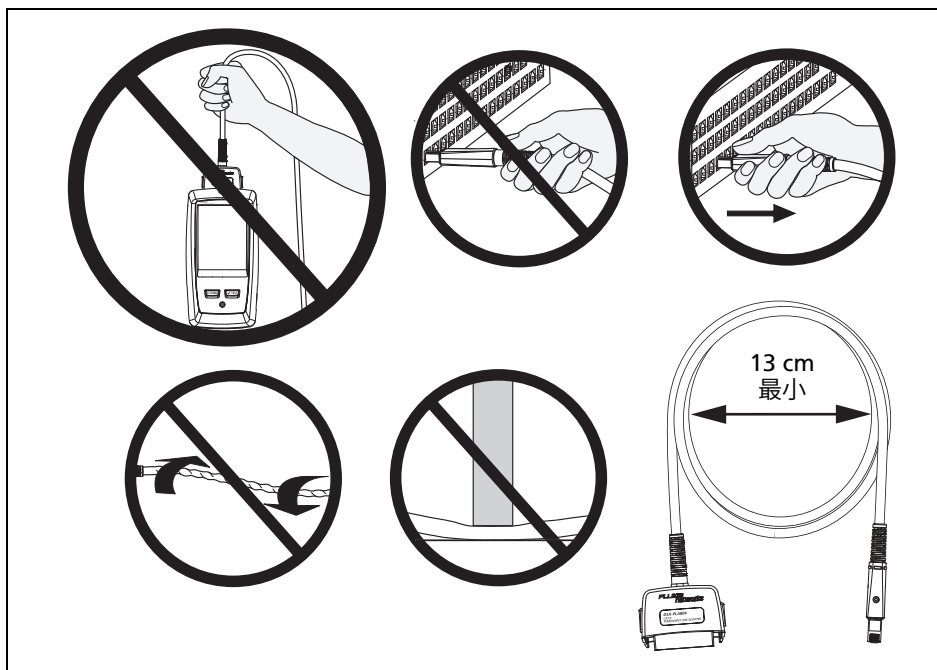

GPU108.EPS


図 1. パーマネント・リンク・アダプターのケーブルの損傷を防ぐ方法

アダプターの使用方法

図 2 と 3 は、パーマネント・リンクとチャンネルの一般的な接続を示しています。テスト対象のリンクに適切なテスト規格を選択するようにしてください。テストの実施方法の詳細については、テスターに付属のマニュアルを参照してください。


注記

パッチ・パネルからパーマネント・リンク・アダプターのプラグを取り外すには、図 1 に示すようにプラグのケースを持って引き抜きます。プラグを取り外す際にラッチを押す必要はありません。

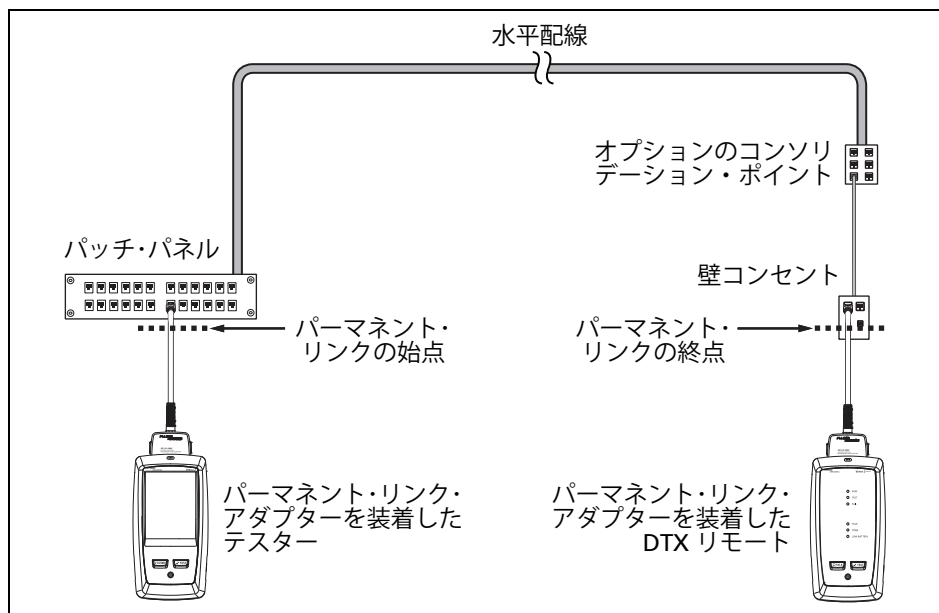

GPU97.EPS

図 2. パーマネント・リンク接続

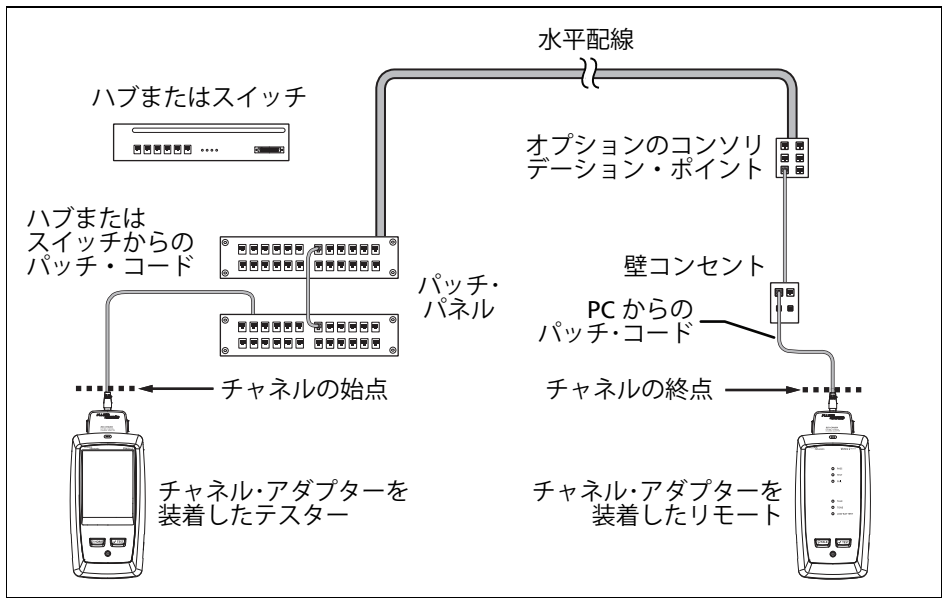

GPU96.EPS

図 3. チャネル接続

メンテナンスおよび修理

アダプターをクリーニングする際は、水または水で刺激の少ない洗剤を含ませた柔らかい布を使用します。研磨剤、溶剤、アルコールは使用しないでください。

アダプターが正常に機能しない場合は、アダプターのジャック、プラグ、ソケット部分の接続に損傷がないか確認します。アダプターがテスターにしっかり接続されていることを確認します。パーマネント・リンク・アダプターの場合は、アダプターのケーブルに損傷がないか確認します。

アダプターの修理については、フルーク・ネットワークスの代理店またはサービス・センターにお問い合わせください。

最新のテスト規格および機能を利用できるように、お使いのテスターのソフトウェアを最新の状態に保ってください。最新バージョンのソフトウェアは、フルーク・ネットワークスの Web サイトからダウンロードできます。

パーマネント・リンク・アダプターのチップとラッチ

テスト結果のマージンが減少してきた場合や、チップに損傷が見られる場合は、パーマネント・リンク・アダプターの RJ45 チップを交換してください。テスターのバージョン情報画面のオートテスト・カウンターを使用して、挿入回数をモニターできます。

プラグのラッチおよびケースも、次第に摩耗します。「交換部品」に記載されているキットには、交換用の部品をご用意しています。

交換部品

内容	フルーク・ネットワークス・モデル番号
チップ 2 個、ラッチ 2 個、ねじ 2 本、上部と下部の 2 個のケース、導電ワッシャー 2 個のセット (DSX-PLA004 パーマネント・リンク・アダプター用)	DSX-PLA-004-RKIT

仕様

DSX-PLA004/CHA004 パーマネント・リンク・アダプターおよびチャンネル・アダプターは、レベル IV テスト装置のすべての測定精度仕様に準拠しています。詳細については、フルーク・ネットワークスの Web サイトをご覧ください。

モジュール接続部の使用限度 (通常): 5,000 回未満

寸法 (アダプター単位): 75 mm x 54 mm x 30 mm

パーマネント・リンク・アダプターは、1.48 m ±0.1 m のケーブルを持っています。

重量 (アダプター単位):

チャンネル・アダプター: ~68 g

パーマネント・リンク・アダプター: ~332 g

フルーク・ネットワークスの連絡先



<http://jp.flukenetworks.com/>



iinfoj@fluke.com



03-6714-3117



Fluke Networks
6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA

フルーク・ネットワークスは、世界の 50 カ国以上に営業所を展開しています。お問い合わせ先について詳しくは、弊社の Web サイトをご覧ください。

限度付き保証および責任限度

ご購入後 1 年間、ここで特に明記していない限り、フルーク・ネットワークスの本体各製品の材料および製造工程には欠陥が無いことを保証します。部品、アクセサリ、製品の修理、および点検に関する保証期間は、特に明記していない限り 90 日間です。ニッカド、Ni-MH およびリチウムイオン・バッテリー、ケーブル、その他の周辺装置は、部品またはアクセサリとして扱われます。この保証は、事故、不注意、誤用、改造、汚染された状況下での使用、もしくは異常な操作や取り扱いによって生じた損傷については適用されません。指定販売業者が、フルーク・ネットワークスに代わって付加的な保証を与える権限はありません。

保証期間中にサービスを受けるには、最寄りのフルーク・ネットワークス認定サービス・センターにご連絡の上、返送に関する承認を得た後、問題点の説明を添えてサービス・センターに製品をご返送ください。

指定販売業者一覧は、www.flukenetworks.com/wheretobuy にてご覧いただけます。

本保証はお客様への唯一の保証内容です。特定の目的に対する適合性など、その他の保証を明示または黙示するものではありません。フルーク・ネットワークスは、いかなる原因または理由においても、本製品の使用から生ずる特例的、間接的、偶発的、または派生的な損害または損失に対する保証の責任を負いません。

一部の国や州においては、暗黙の保証に制限を付けること、あるいは偶発的または必然的な損傷を除外したり限定したりすることを許していないため、本保証における制限および除外は、すべてのお客様に適用されるわけではありません。

4/15

フルーク・ネットワークス
PO Box 777
ワシントン州エベレット 98206-0777
米国