



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.**



Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 04/2016 - 930000066



ARBUS 2000 TF



ARBUS 2000 TF

ROBUSTEZ E VERSATILIDADE


A **Arbus 2000 TF** é um produto versátil e robusto que atende as diferentes necessidades de pulverização em culturas de porte alto e baixo.





ARBUS 2000 TF

DEFLETORES QUE ATENDEM SUAS NECESSIDADES.

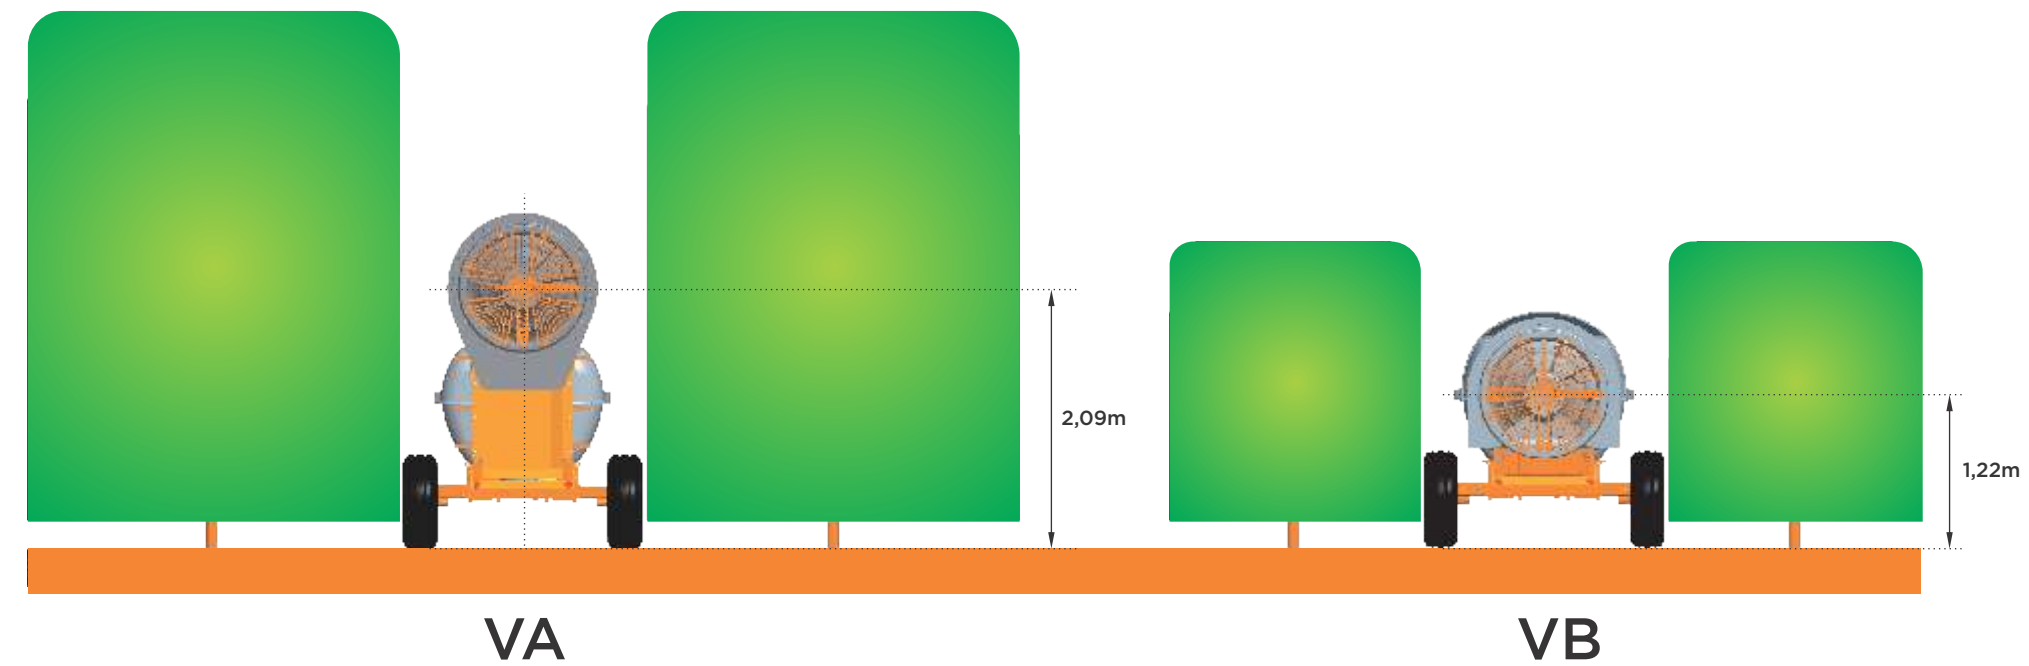

ARBUS 2000 TF

VENTILADORES 725mm E 850mm.

Com hélices de náilon reforçadas em fibra de vidro resistentes à ação corrosiva dos defensivos.

O ar produzido é direcionado por haletas para proporcionar um padrão uniforme de distribuição e uma excelente deposição nas diferentes partes da planta.

VENTILADOR 725

Opção mais econômica, robusta e com menor consumo de potência.



VENTILADOR 850 2P

O defletor 2P possui 2 saídas que proporcionam maior velocidade ao ar gerado, característica essa que reduz o potencial de deriva. Recomendado para cultivos de menor densidade foliar.



VENTILADOR 850 2P C/ DEFLETOR VERTICAL

O direcinador vertical, um componente montado nas laterais da máquina, possibilita a aplicação de defensivos em culturas que necessitam direcionamento vertical da pulverização.



VENTILADOR 850 3P

Possui um defletor com maior área de saída, que proporciona um maior volume de ar. Indicado para cultivos com maiores densidades foliares.



VENTILADOR 850 VA

O posicionamento do ventilador permite uma melhor distribuição de ar e conseqüentemente uma pulverização mais uniforme nos cultivos de porte alto.



VENTILADOR 850 VA C/ DEFLETOR UNILATERAL

Concentra o fluxo de ar, permitindo direcionar a pulverização, aumentando a eficiência dos tratamentos mais críticos.





RESERVATÓRIO



De 2000 litros, fibra de vidro altamente resistente a corrosão. Visor de nível com escala graduada e agitação mecânica da calda.

FILTRO



Retém as impurezas contidas na calda, protegendo os componentes do circuito de pulverização.

PORTA BICOS BIJET (opcional)



Possibilita a troca rápida dos bicos com um simples giro o que facilita a utilização em novas calibrações, melhorando a qualidade de aplicação e aumentando a produtividade.

PORTA BICO BIJET ANTIGOTEJO (opcional)



Além da troca rápida, evita o desperdício do agroquímico que fica acumulado dentro do ramal após o fechamento da pulverização, economizando produto e reduzindo danos ao meio ambiente.

* Não disponível para ventilador 725 mm.

LAVADOR DE EMBALAGENS



Lava os frascos com calda sob pressão. Incorpora os resíduos de defensivos das embalagens à calda do tanque.

TANQUE P/ LAVAGEM DO CIRCUITO *



Tanque de 90 litros para lavagem do circuito defensivo no final de cada jornada de trabalho, evitando assim entupimentos de bicos e promovendo a limpeza do circuito de pulverização.

* No modelo Arbus 2000 TF 725 o tanque tem capacidade de 20 litros.

COMANDO A CABO / ELÉTRICO



Simple e Robusto, matem a pressão correta do circuito, garantindo a qualidade da aplicação. O modelo elétrico é indicado para tratores cabinados.

BOMBA



Bomba de pistões com camisa de cerâmica altamente resistente ao desgaste. A Robustez da bomba reduz a quantidade de paradas para manutenção, proporcionando uma maior disponibilidade do equipamento para o produtor, garantido a aplicação no momento correto.



ARBUS 2000 TF



ARBUS 2000 TF 725



ARBUS 2000 TF 2 P



ARBUS 2000 TF 3P




ARBUS 2000 TF VA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PULVERIZAÇÃO

	ARBUS 2000 TF - 725	ARBUS 2000 TF - 2P	ARBUS 2000 TF - 3P	ARBUS 2000 TF - VA
VENTILADOR				
Modelo.....	725	850	850	850
Rotação.....	1800	1700	2100	2100
Velocidade do ar.....	24 m/s =86 km/h	26 m/s =95 km/h	-	19 m/s ³
Volume do ar.....	5,1 m ³ /s	11,2 m ³ /s	-	30 m/s ³
Potência.....	12 cv	19 cv	19 cv	32 cv
RESERVATÓRIO PRINCIPAL				
Capacidade.....	2.000 Litros	2.000 Litros	2.000 Litros	2.000 Litros
Material.....	Fibra de vidro	Fibra de vidro	Fibra de vidro	Fibra de vidro
Agitador.....	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
BOMBA DE PULVERIZAÇÃO				
Modelo.....	JP 75	JP 100 / JP 150 / JP 190	JP 100 / JP 150 / JP 190	JP 150 / JP 190
Vazão máxima.....	75 L/min	100 / 150 / 190 L/min	100 / 150 / 190 L/min	150 / 190 L/min
Pressão máxima de trabalho.....	300 psi	300 psi	300 psi	300 psi
FILTRO DE DEFENSIVOS				
Modelo.....	FVS 100	FVS 200	FVS 200	FVS 200
Capacidade.....	100 L/min	200 L/min	200 L/min	200 L/min
Malha.....	60	24 / 40	24 / 40	24 / 40
OPCIONAIS				
	Abastecedor	Sensorflow - Filtro de linha - Comando elétrico - Defletor vertical	Sensorflow - Filtro de linha - Comando elétrico - Defletor vertical	Sensorflow - Filtro de linha - Comando elétrico - Defletor vertical



DIMENSÕES / PESO

	ARBUS 2000 TF - 725	ARBUS 2000 TF - 2P	ARBUS 2000 TF - 3P	ARBUS 2000 TF - VA
PESO				
Máquina vazia.....	700 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.100 kg
DIMENSÕES				
Comprimento.....	4,45 m	4,45 m	4,45 m	4,45 m
Largura máxima.....	1,75m	1,75m	1,75m	1,75m
Altura.....	1,85 m	1,85 m	1,85 m	2,75 m
Bitola.....	1,40 a 1,55	1,40 a 1,55 - 2 m (op.)	1,40 a 1,55 - 2,00 m (op.)	1,40 a 1,55 - 2,15 m (op.)
Vão livre.....	0,21 / 0,37 m	0,21 / 0,37 m	0,21 / 0,37 m	0,21 / 0,37 m