

gatePRO

F6000 (F6XXX) Villogólámpa és antenna

A készülék telepítése műszaki jártasságot feltételez. Az eszköz kapunyitó vezérlésekhez csatlakoztatható biztonsági jelzőfény.


I. Biztonsági leírás

1. Kérem figyelmesen olvassa el a leírást; az eszköz kaputechnikai eszközökhöz készült biztonsági villogó fényforrásként.
2. Bekötés előtt a vezetékeknek feszültségmentesnek kell lenniük, az eszköz nem tartalmaz biztosítékot;
3. Az eszköz szakemberek általi telepítése javasolt, a vonatkozó előírások betartásával. Bekötésnél figyelmesen járjon el, fokozott figyelemmel a tápfeszültség bekötésekor!

II. Technikai leírás

1. Működési feszültség: 12-240VAC/DC
2. Teljesítmény : <3W
3. Villogási frekvencia : 1HZ
4. -20°~+60°C
5. Méret : Ø76mm * 125mm
6. Súly: 83g

Javasolt kábelezés antennás kivitelhez:
1x0.14mm² árnyékolt vagy RG58
ANT=antenna melegpontja
GND=antenna árnyékolás

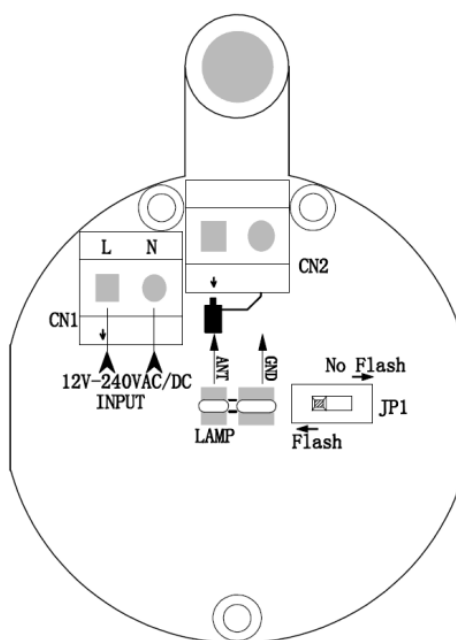

III. Bekötés

1. CN1, tápfeszültség: 12-240VAC/DC
2. CN2 antenna kábel (Javasolt kábelezés antennás kivitelhez: 1x0.14mm² árnyékolt vagy RG58)

IV. Tudnivalók

- 4.1 LED 1Hz villog (másodpercenként 1 villanás)
- 4.2 JP1 kapcsoló (állásai) -LED villogási működés beállítása
JP1 FLASH állásban: antenna villog a vezérlő feszültsége hatására
JP1 NO FLASH: antenna folyamatosan világít (vezérlésnek kell villogtatnia, az arra alkalmas vezérléseknél)

V. F6000 villogólámpa felszerelése

A villogó helyes felszerelt állapota



Így nem szabad felszerelni a villogót. Használjon konzolt!



RoHS

Holhós és Társa Kaputechnika Kft. H-2651, Rétság, Rózsavölgy u. 10, 0616999222

A készülék megfelel a 2014/30/EU EN55015:2013, EN61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 és 2014/35/EU IEC 60598-2-1:1979 (1.) + A1:1987 együtt az IEC 60598-1:2014 (8.)/EN 60598-1:2015 irányelveknek.