

Motores Monofásicos










Nova Motores 110/220V		Nova Motores 220/440V	
110V  1 - Azul 3 - Laranja	220V  2 - Branco 4 - Amarelo	220V  1 - Azul 3 - Laranja	440V  2 - Branco 4 - Amarelo
WEG Motores 127/220V		WEG Motores 220/440V	
127V  1 - Azul 3 - Laranja	220V  2 - Branco 4 - Amarelo	220V  1 - Azul 3 - Laranja	440V  2 - Branco 4 - Amarelo
WEG Motores com Protetor Térmico			
127V  1 - Azul 2 - Branco 3 - Laranja 4 - Amarelo 7P2 - Marrom	220V  1 - Azul 2 - Branco 3 - Laranja 4 - Amarelo 7P2 - Marrom		

Tabela orientativa de esquemas de ligações

Motores Monofásicos

XKm, XKSm

Laranja / Branco do capacitor

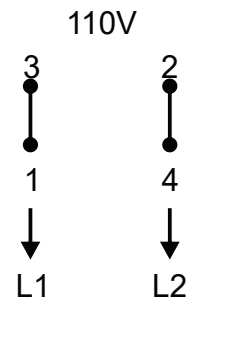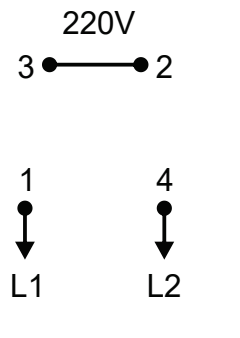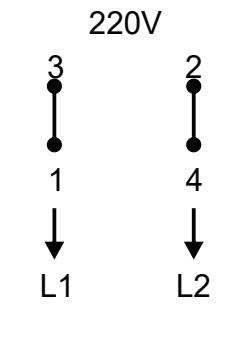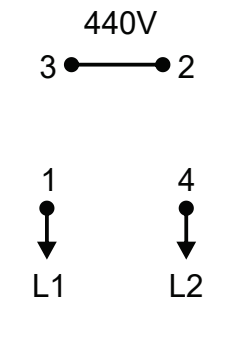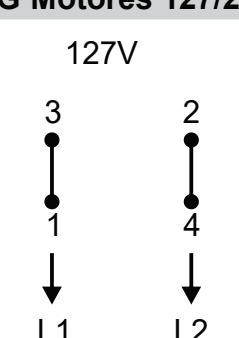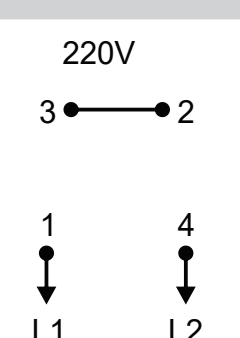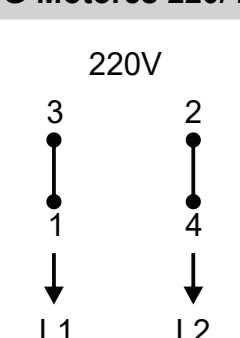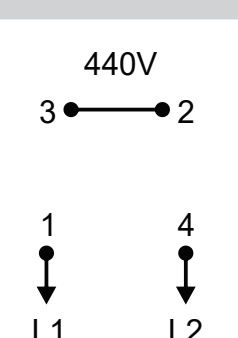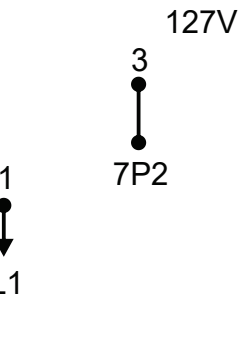

Azul claro / Marrom

127V

Branco



Branco do capacitor / Amarelo

Azul



Azul escuro / Preto

Obs. Os fios Azul escuro e Marrom podem estar invertidos na parte de baixo.

220V

Laranja / Branco do capacitor



Azul claro / Marrom

Branco



Branco do capacitor / Amarelo

Azul





Azul escuro / Preto

Obs. Os fios Azul escuro e Marrom podem estar invertidos na parte de baixo.

Vista: Olhando a bomba com o recalque e a sucção a esquerda, capacitor acima da ligação.

XCm, 2XCm, XHSm

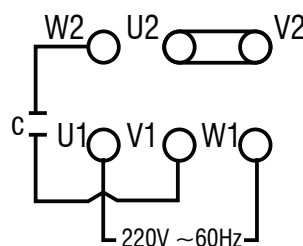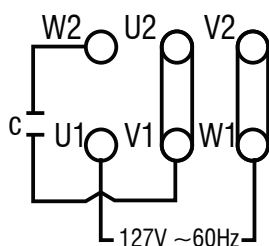

HSIS




L1




L2



ESPA



DAB - Jetcom

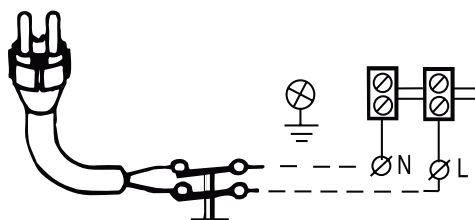


Tabelas orientativas. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante.

WWW.FAMAC.IND.BR


Motores Monofásicos

HCP

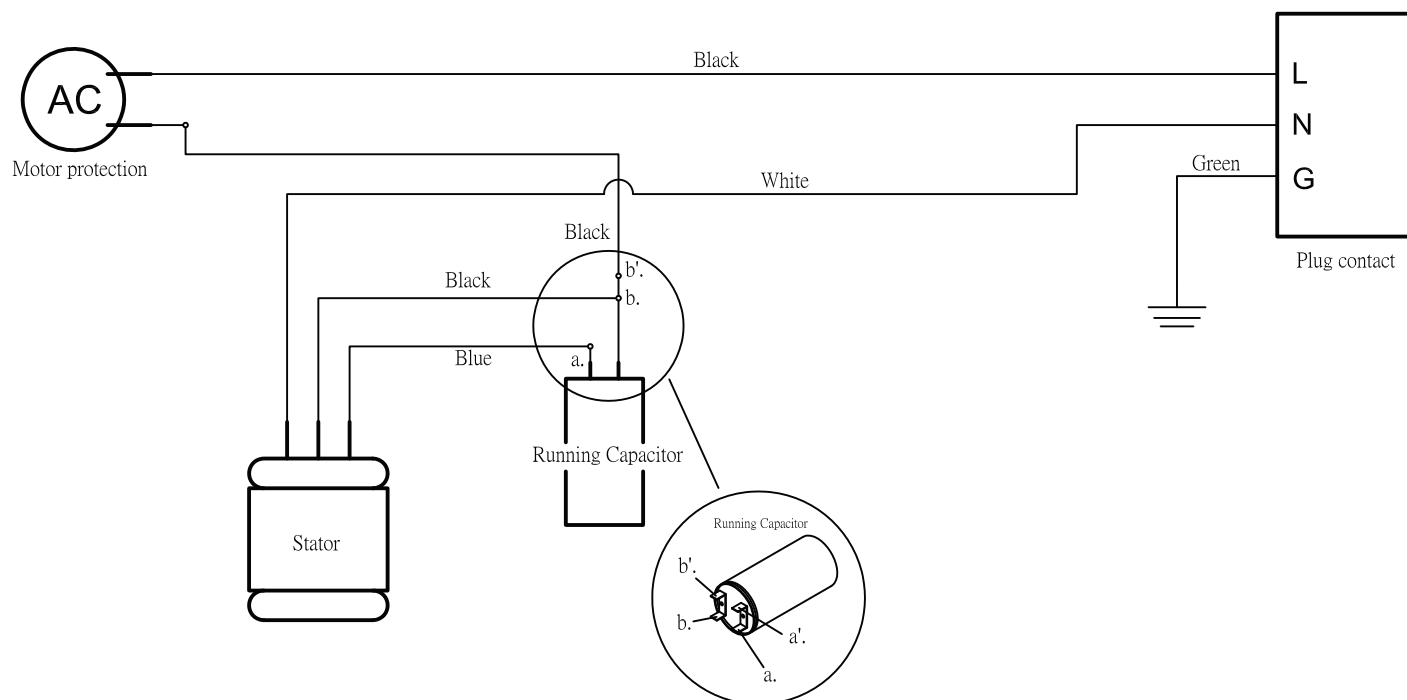


Motores Trifásicos

CBI




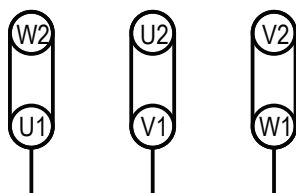


220V - 60Hz

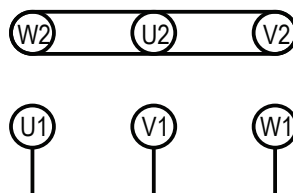

380/440V - 60Hz


12 cabos

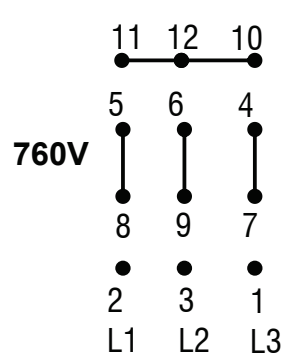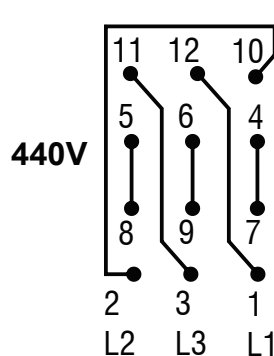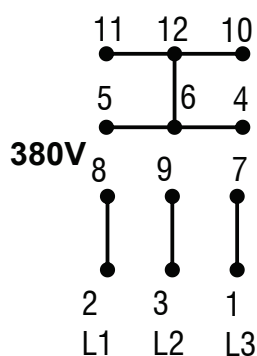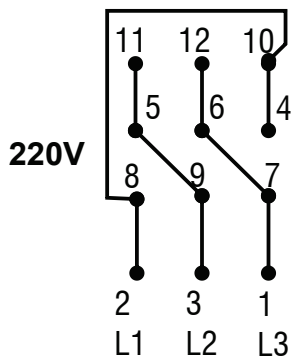


6 cabos

**Motor
220/380V**

220V




380V




**Motor
380/660V**

380V




660V




**Motor
440/760V**

440V




760V




Motores Trifásicos


HOMA 12 cabos

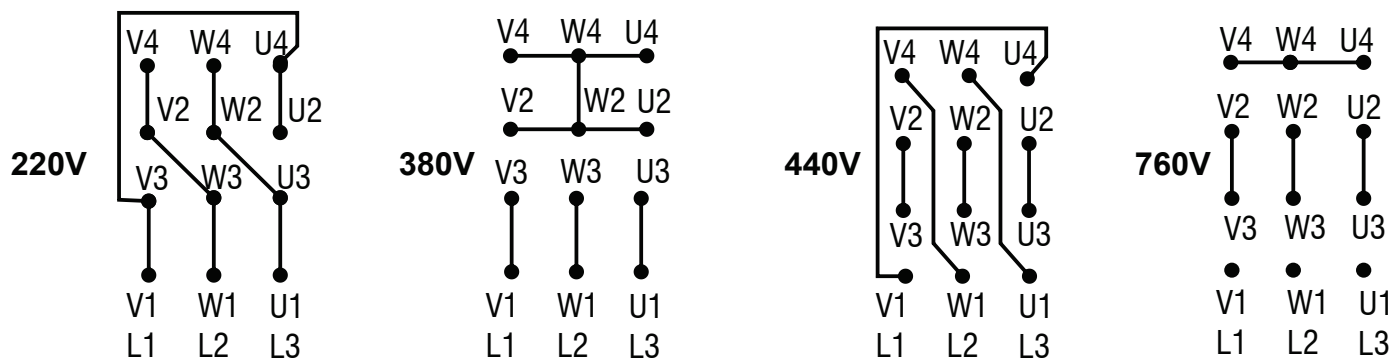

HOMA 6 cabos

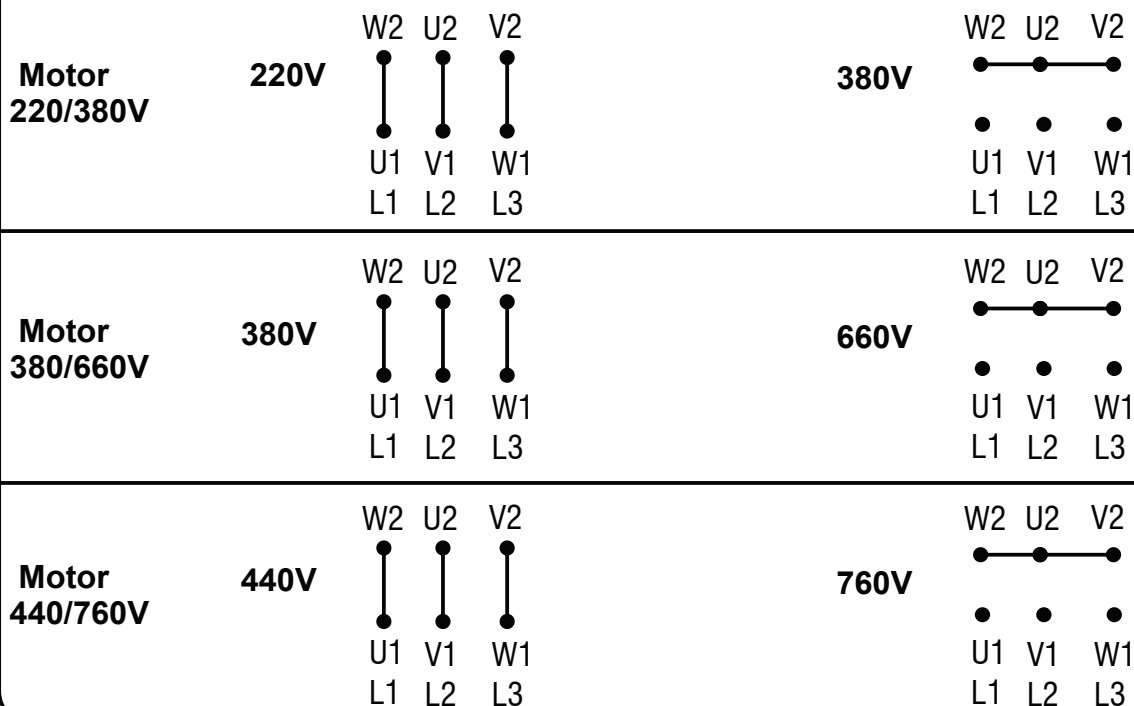

HCP

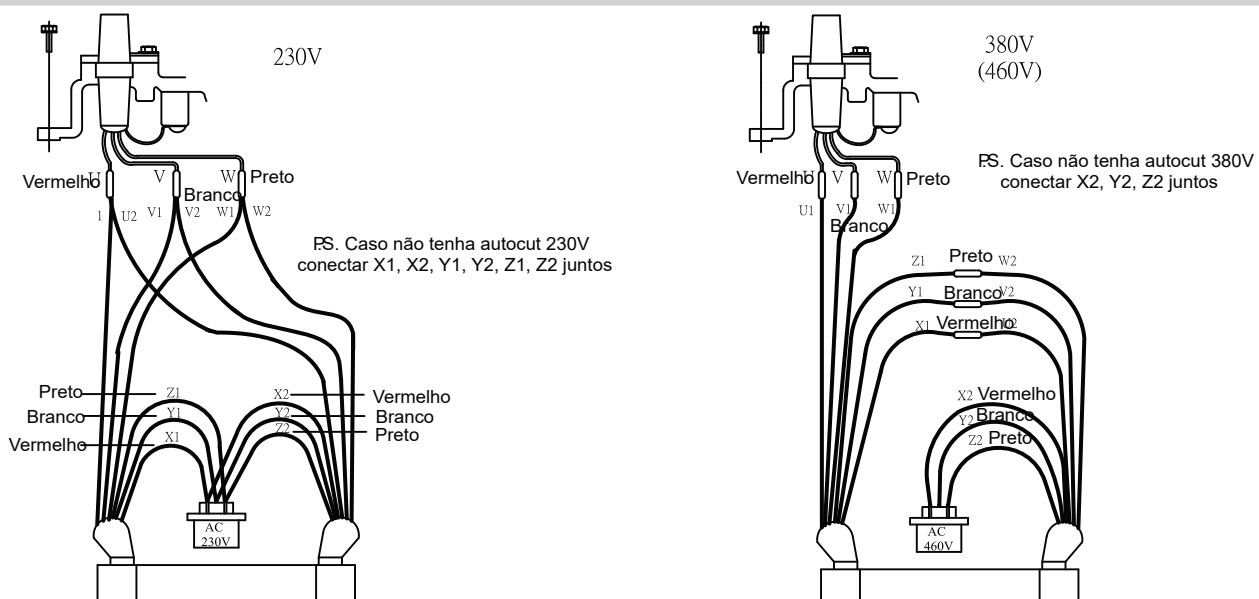


Tabelas orientativas. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante.


Motores FBS-NG e FBS-JAC-NG 0,5 a 10,0cv

BOMBAS MONOFÁSICAS

127V

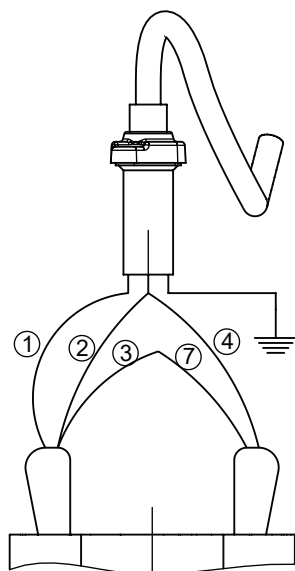


220V

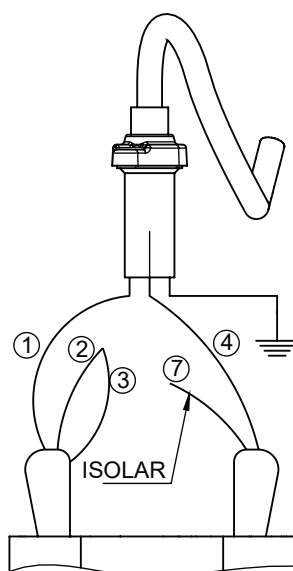


BOMBAS TRIFÁSICAS COM PROTETOR TÉRMICO

220V

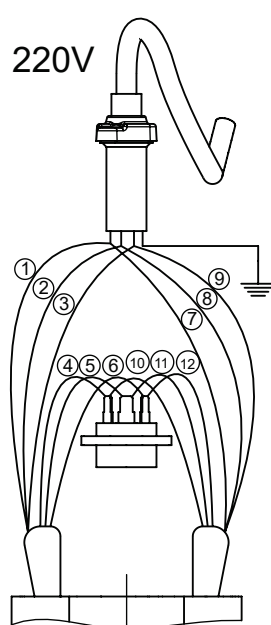


380V
440V

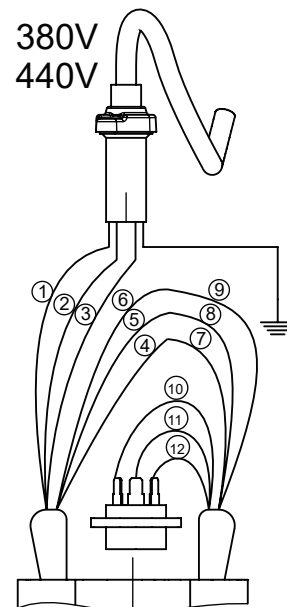


BOMBAS MONOFÁSICAS COM CHAVE BÓIA

127V

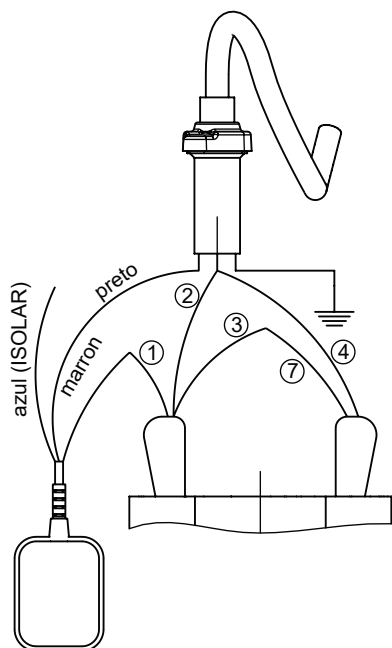

220V

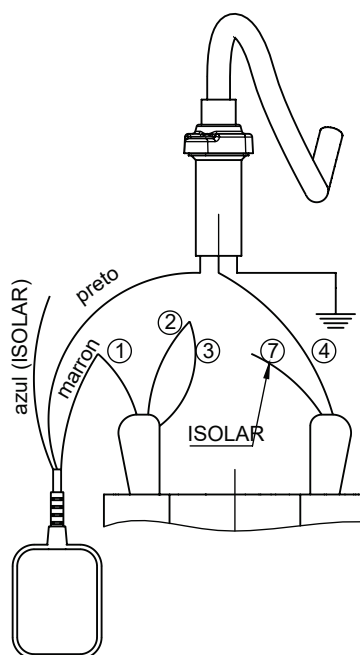

Motores FBS-NG e FBS-JAC-NG 5,0 a 10,0cv

As bombas FBS-NG e FBS-NG-JAC saem de fábrica com ligação trifásica única:


220V 60Hz ou 380V 60Hz ou 440V 60Hz
220V 50Hz ou 380V 50Hz ou 400V 50Hz

Modelos aplicáveis:

FBS-NG-5023A 60Hz / FBS-NG-7523A 60Hz / FBS-NG-10023A 60Hz
FBS-NG-5043A 60Hz / FBS-NG-7543A 60Hz / FBS-NG-10043A 60Hz
FBS-NG-5044A 60Hz / FBS-NG-7544A 60Hz / FBS-NG-10044A1 / FBS-NG-10044A2 60Hz
FBS-NG-JAC-5022G 60Hz / FBS-NG-JAC-7522G 60Hz / FBS-NG-JAC-10022G 60Hz

FBS-NG-5023A 50Hz / FBS-NG-7553A 50Hz / FBS-NG-10053A 50Hz
FBS-NG-5043A 50Hz / FBS-NG-7543A 50Hz
FBS-NG-5044A 50Hz / FBS-NG-7544A 50Hz
FBS-NG-JAC-5022G 50Hz / FBS-NG-JAC-7522G 50Hz / FBS-NG-JAC-10022G 50Hz

A bomba é fornecida com dois cabos de energia que devem ser conectados à rede de energia trifásica conforme esquema abaixo:

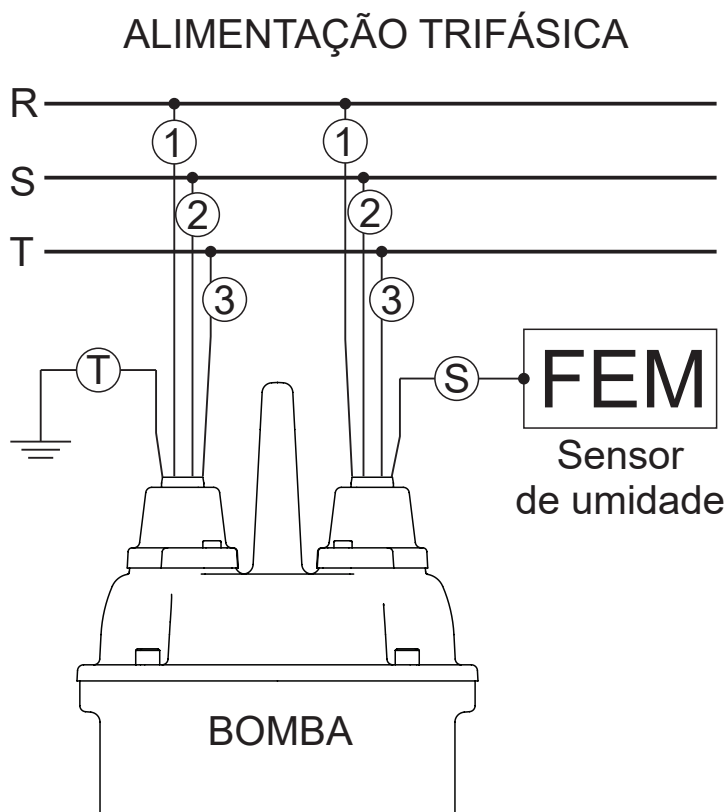

Legenda:

- ① Fio condutor cor MARRON ou numerado N° 1
- ② Fio condutor cor AZUL ou numerado N° 2
- ③ Fio condutor cor PRETA ou numerado N°3
- Ⓣ Fio terra cor VERDE ou VERDE-AMARELO
- Ⓢ Fio do sensor de umidade cor VERDE ou VERDE- AMARELO marcado com anilha "S"

Motores FBS-NG e FBS-JAC-NG 10 a 40cv

As bombas FBS-NG de 10 a 40cv e FBS-NG-JAC de 15 a 40cv saem de fábrica com ligação trifásica única: 220V 60Hz ou 380V 60Hz ou 440V 60Hz

Modelos aplicáveis:


FBS-NG-15023A / FBS-NG-20023A / FBS-NG-25023A / FBS-NG-30023A / FBS-NG-40023A

FBS-NG-10044A3 / FBS-NG-15044A / FBS-NG-20044A / FBS-NG-25044A / FBS-NG-30044A / FBS-NG-40044A

FBS-NG-10046A / FBS-NG-15046A / FBS-NG-20046A / FBS-NG-25046A / FBS-NG-30046A / FBS-NG-40046A

FBS-NG-JAC-15023G / FBS-NG-JAC-20023G / FBS-NG-JAC-25023G / FBS-NG-JAC-30023G / FBS-NG-JAC-40023G

A bomba é fornecida com dois cabos de energia que devem ser conectados à rede de energia trifásica conforme esquema abaixo:

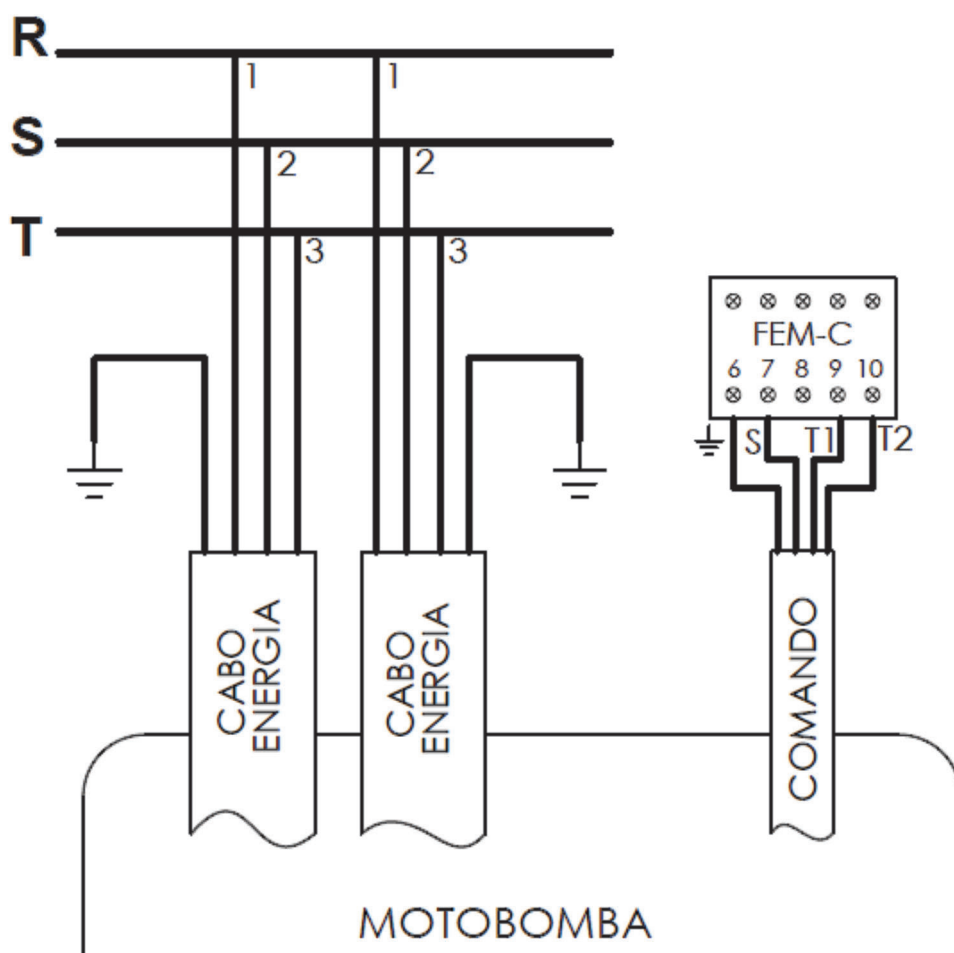

Motores FBS-NG e FBS-JAC-NG 10 a 40cv - Ligação 220V

As bombas FBS-NG de 10 a 40cv e FBS-NG-JAC de 15 a 40cv saem de fábrica com ligação trifásica única: 220V 60Hz ou 380V 60Hz ou 440V 60Hz

Considere o esquema desta folha para alterar a ligação interna da bomba. Todas as bombas listadas abaixo, possuem motores de 3 tensões: 220/380/440V


Modelos aplicáveis:

FBS-NG-15023A / FBS-NG-20023A / FBS-NG-25023A / FBS-NG-30023A / FBS-NG-40023A

FBS-NG-10044A3 / FBS-NG-15044A / FBS-NG-20044A / FBS-NG-25044A / FBS-NG-30044A / FBS-NG-40044A

FBS-NG-10046A / FBS-NG-15046A / FBS-NG-20046A / FBS-NG-25046A / FBS-NG-30046A / FBS-NG-40046A

FBS-NG-JAC-15023G / FBS-NG-JAC-20023G / FBS-NG-JAC-25023G / FBS-NG-JAC-30023G / FBS-NG-JAC-40023G

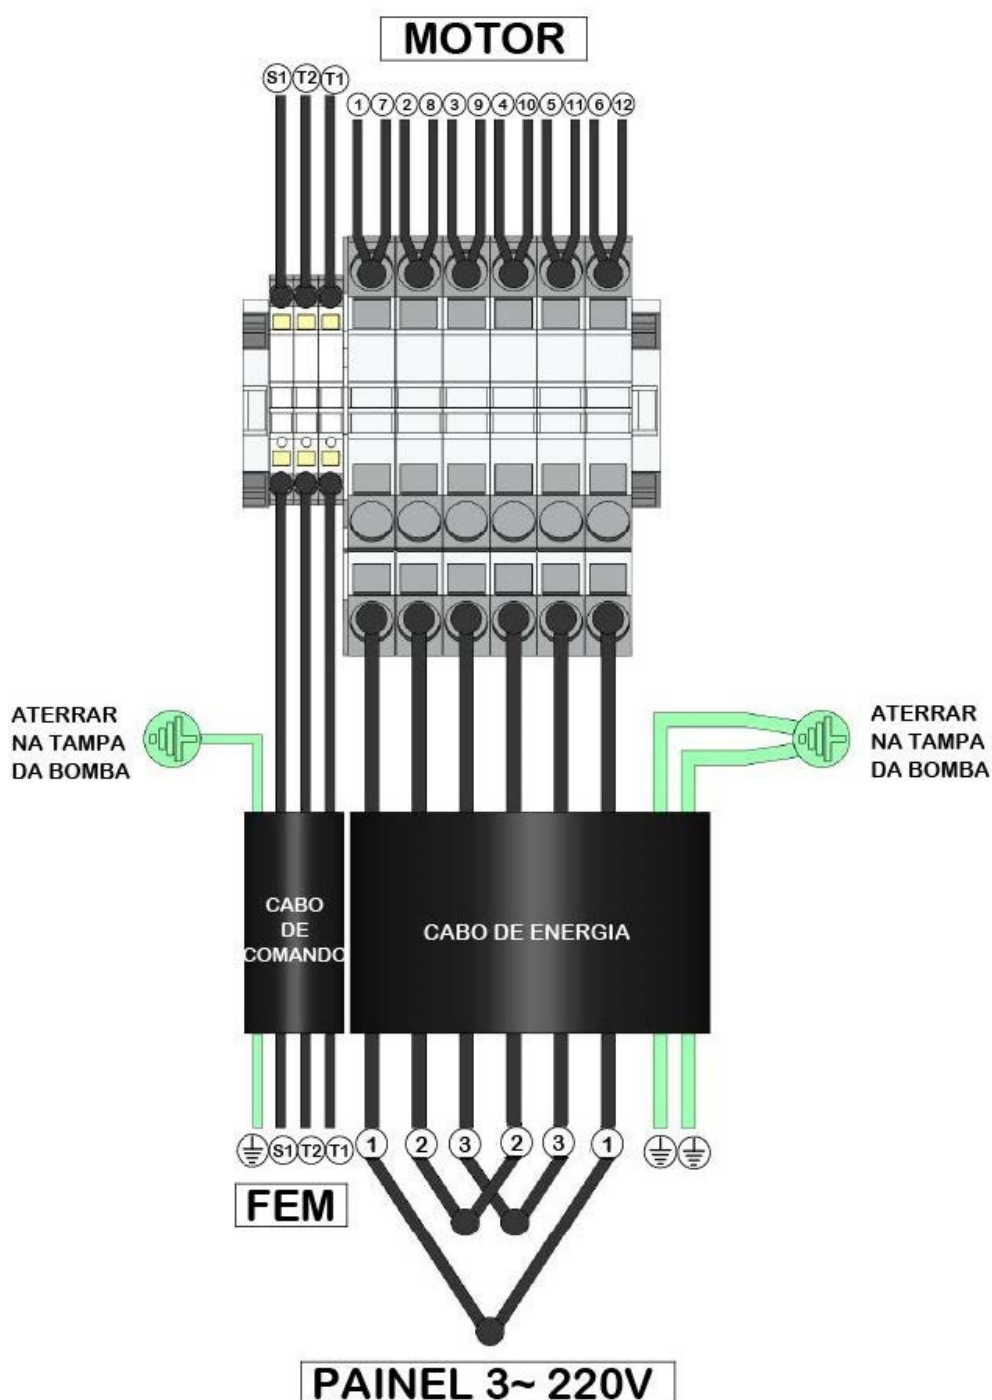

Motores FBS-NG e FBS-JAC-NG 10 a 40cv - Ligação 380V

As bombas FBS-NG de 10 a 40cv e FBS-NG-JAC de 15 a 40cv saem de fábrica com ligação trifásica única: 220V 60Hz ou 380V 60Hz ou 440V 60Hz

Considere o esquema desta folha para alterar a ligação interna da bomba. Todas as bombas listadas abaixo, possuem motores de 3 tensões: 220/380/440V


Modelos aplicáveis:

BS-NG-15023A / FBS-NG-20023A / FBS-NG-25023A / FBS-NG-30023A / FBS-NG-40023A

FBS-NG-10044A3 / FBS-NG-15044A / FBS-NG-20044A / FBS-NG-25044A / FBS-NG-30044A / FBS-NG-40044A

FBS-NG-10046A / FBS-NG-15046A / FBS-NG-20046A / FBS-NG-25046A / FBS-NG-30046A / FBS-NG-40046A

FBS-NG-JAC-15023G / FBS-NG-JAC-20023G / FBS-NG-JAC-25023G / FBS-NG-JAC-30023G / FBS-NG-JAC-40023G

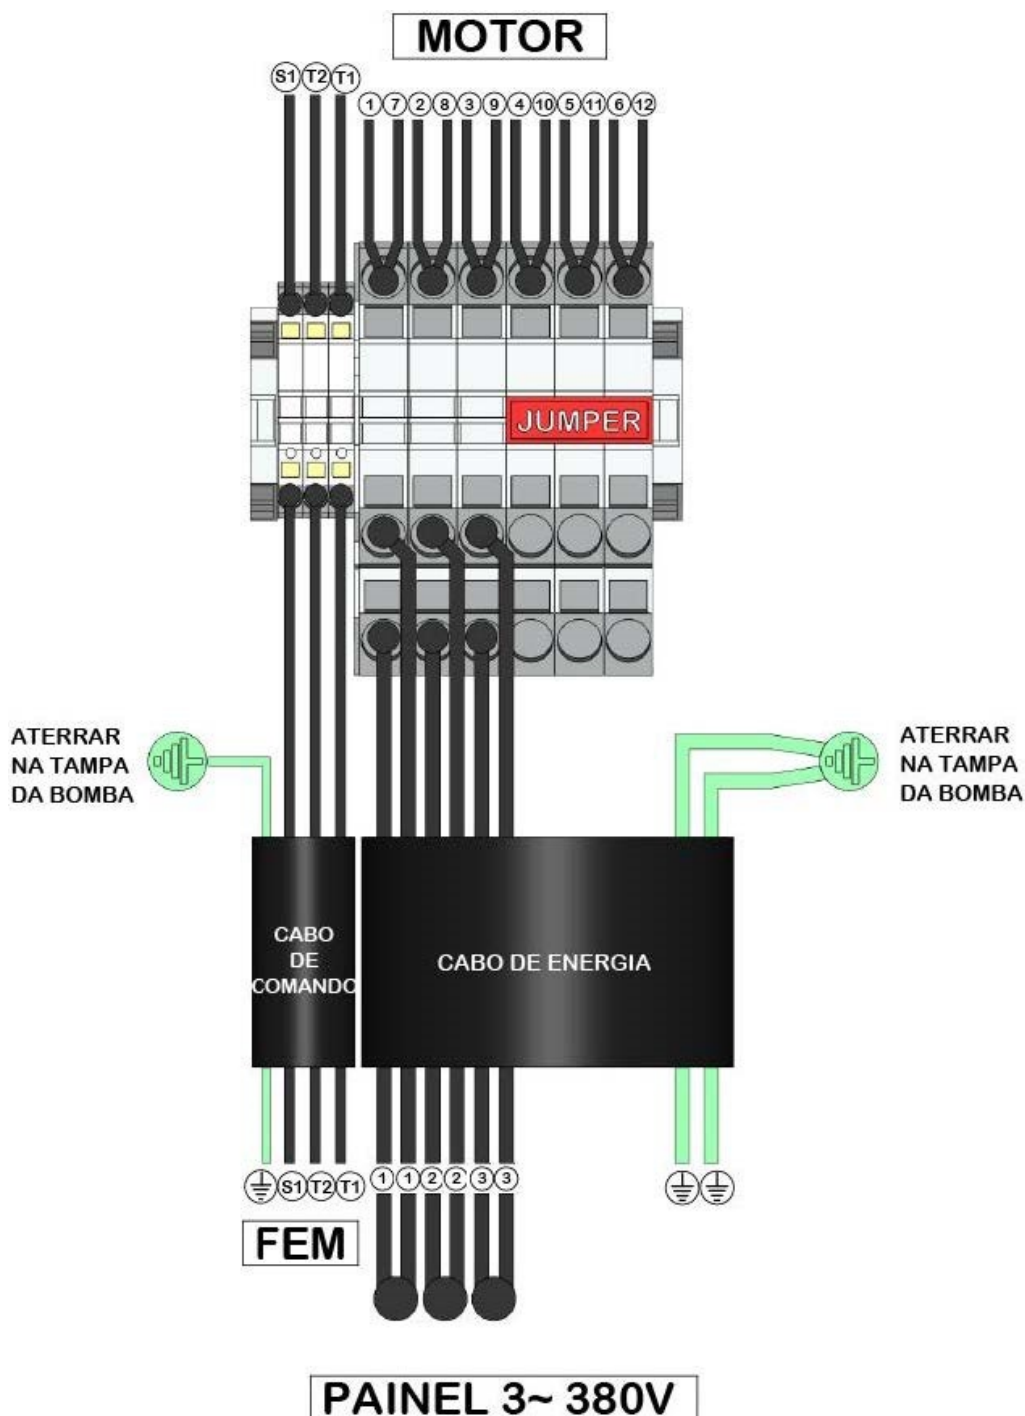

Motores FBS-NG e FBS-JAC-NG 10 a 40cv - Ligação 440V

As bombas FBS-NG de 10 a 40cv e FBS-NG-JAC de 15 a 40cv saem de fábrica com ligação trifásica única: 220V 60Hz ou 380V 60Hz ou 440V 60Hz

Considere o esquema desta folha para alterar a ligação interna da bomba. Todas as bombas listadas abaixo, possuem motores de 3 tensões: 220/380/440V

Modelos aplicáveis:

FBS-NG-15023A / FBS-NG-20023A / FBS-NG-25023A / FBS-NG-30023A / FBS-NG-40023A

FBS-NG-10044A3 / FBS-NG-15044A / FBS-NG-20044A / FBS-NG-25044A / FBS-NG-30044A / FBS-NG-40044A

FBS-NG-10046A / FBS-NG-15046A / FBS-NG-20046A / FBS-NG-25046A / FBS-NG-30046A / FBS-NG-40046A

FBS-NG-JAC-15023G / FBS-NG-JAC-20023G / FBS-NG-JAC-25023G / FBS-NG-JAC-30023G / FBS-NG-JAC-40023G

