



PULVERIZAÇÃO

BARRAS

Comprimento	30 m
Altura de trabalho	0,70 a 2,30 m
Espaçamento entre bicos	35 ou 50 cm
Porta-bicos	Quadrijet
Bicos	4 conjuntos que acompanham a máquina de acordo com a necessidade do cliente

RESERVATÓRIO PRINCIPAL

Capacidade	2.500 Litros
------------	--------------

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO

Modelo	JP 150
Vazão máxima	190 L/min



DIMENSÕES / PESO

PESO

Máquina vazia	8.500 kg
---------------	----------

DIMENSÕES


Comprimento	7,90 m
Largura máxima	3,20 m
Altura	3,95 m
Distância entre eixos	3,80 m
Vôo livre	1,60 m
Ajuste de bitola	2,60 a 3,15 m

Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - E-mail: vendas@jacto.com.br

www.jacto.com.br



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.



VEÍCULO

MOTOR

Modelo	Cummins QSB 4.5
Emissões	MAR-I
Potência	198 cv @ 2.200 rpm
Combustível	Diesel ou Biodiesel B20

TRANSMISSÃO

Hidrostática 4x4 com controle de tração eletrônico independente

SUSPENSÃO

Independente, com molas pneumáticas e amortecedores hidráulicos

PNEUS

13,6 x 38" (de série) - 340/85 R38 (opcional)

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL

Capacidade	275 Litros
------------	------------

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opções e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do manual de instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. Ol/2017 930002400



UNIPORT 2530





JACTO
QUALITY SPRAY



RENDIMENTO OPERACIONAL
ATÉ 45 ha/h

30 m =
BARRAS


5%
MAIS RENDIMENTO
OPERACIONAL*



7%
MENOS PERDAS POR
AMASSAMENTO*



TRANSMISSÃO
HIDROSTÁTICA INTELIGENTE
E CONTROLE AUTOMÁTICO
DE TRAÇÃO INDEPENDENTE

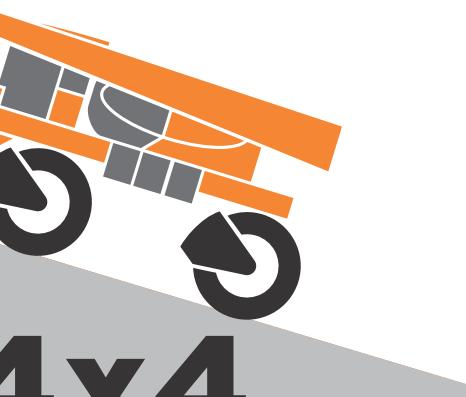

4x4

PULVERIZA EM TERRENOS
COM INCLINAÇÃO DE ATÉ

30%

UNIPORT 2530

FORÇA PARA ENCARAR QUALQUER DESAFIO



PRECISÃO NA PULVERIZAÇÃO

RESPOSTAS MUITO MAIS RÁPIDAS E PRECISÃO NO CONTROLE DA DOSAGEM

BOMBA DE PISTÕES
COM CONTROLADOR ELETRÔNICO



BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
0,4 - 0,7 L/ha**

MOTOR DIESEL CUMMINS QSB 4.5 DE 198 cv COM CONTROLE
AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO E INTEGRADO COM A TRANSMISSÃO

*Quando comparado com barras de 28 metros.

**Média de consumo obtida em clientes podendo variar em função da topografia e tipo de operação.