


MRシリーズ

□180mm—65mm厚



アラーム付

使用電圧範囲：±10% (各電圧共)

材質

フレーム：アルミダイカスト

羽根：ポリカーボネート(難燃グレードV-0)

過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵


軸受：ボールベアリング

仕様


品名		電圧	周波数	電流	入力	回転速度	最大風量	最大静圧	騒音レベル	コンデンサ容量
標準タイプ	回転低下アラーム有接点タイプ (アラーム仕様：⑥)	V	Hz	A	W	r/min	m³/min	Pa	dB(A)	μF
MR18-AC	MR18-ATA	単相100	50 60	0.25 0.25	15 15.5	1450 1700	5.0 5.8	44.1 61.8	42 48	1.0
MR18-BC	MR18-BTA	単相100	50 60	0.45 0.55	39 52	2700 3000	9.5 10.5	147 167	57 59	7.5
MR18-CC	MR18-CTA	単相200	50 60	0.10 0.10	14 14	1450 1700	5.0 5.8	44.1 61.8	42 48	0.6
MR18-DC	MR18-DTA	単相200	50 60	0.25 0.30	39 52	2700 3000	9.5 10.5	147 167	57 59	1.9
-	★ MR18-TTA	三相200	50 60	0.25 0.30	38 53	2650 2800	9.3 9.8	142 147	57 58	-

風量—静圧特性

●MR18-A□、MR18-C□

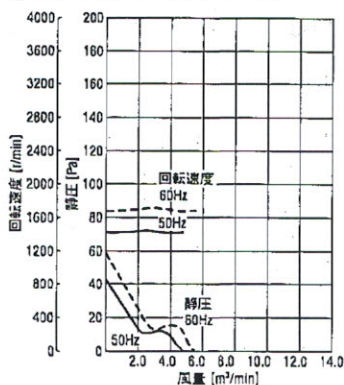

★ MR18-B□、MR18-D□、MR18-TTA

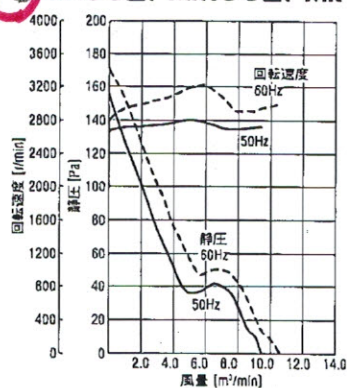


外形図 (単位mm)

質量：2.0kg

標準タイプ/ CAD E084

回転低下アラーム有接点タイプ/ CAD E006


標準タイプには、点線部はありません。

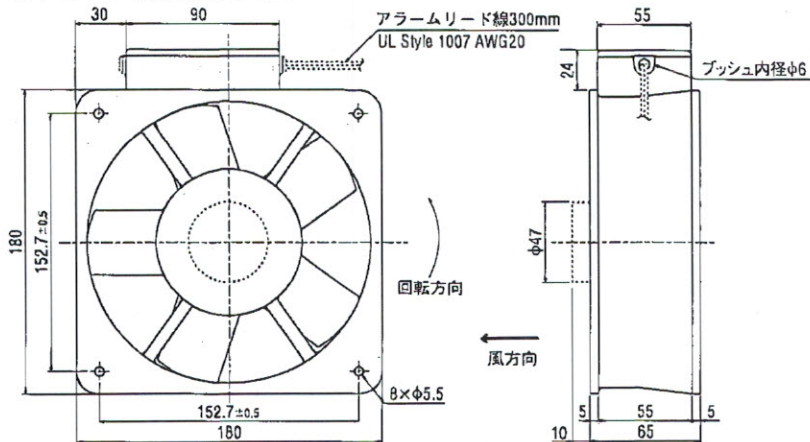

●コンデンサ(付属品)

アラーム付の単相ファンに付属しています。


標準タイプの単相ファンは、コンデンサを内蔵しています。



◇コンデンサ外形寸法 (mm)


品名	コンデンサ 品名	コンデンサ外形寸法 (mm)			質量 (g)	コンデンサ キャップ
		A	B	C		
MR18-ATA	CH10BFAUL	37	18	27	27	付属
MR18-BTA	CH75CFAUL2	48	21	31	41	付属
MR18-CTA	CH06BFAUL	31	14.5	23.5	18	付属
MR18-DTA	CH19BFAUL	48	19	29	37	付属

■取付穴参考寸法図 (単位 mm)

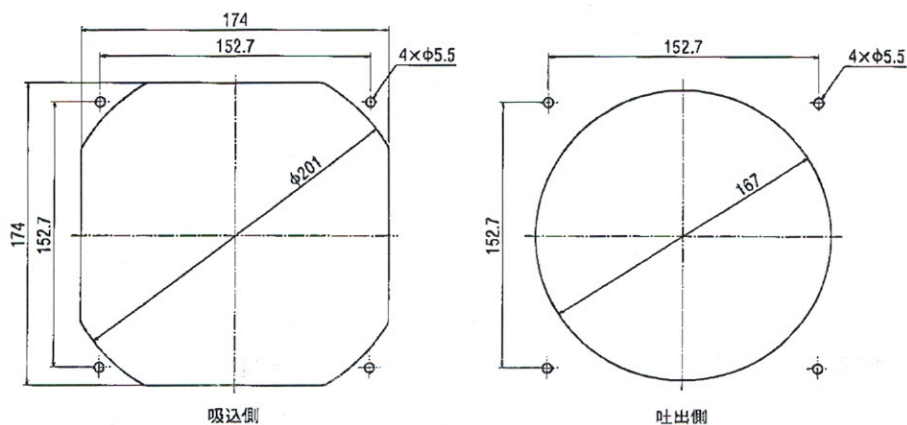

■接続図

●標準タイプ

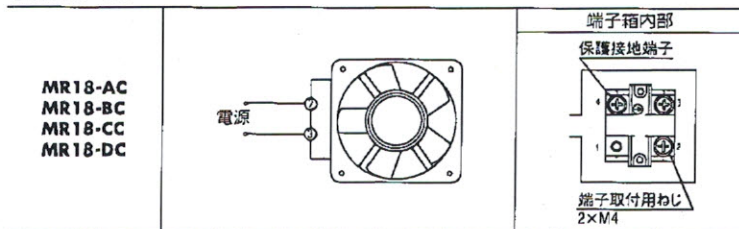

●回転低下アラーム有接点タイプ

