
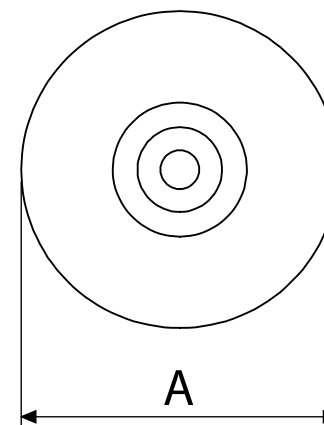


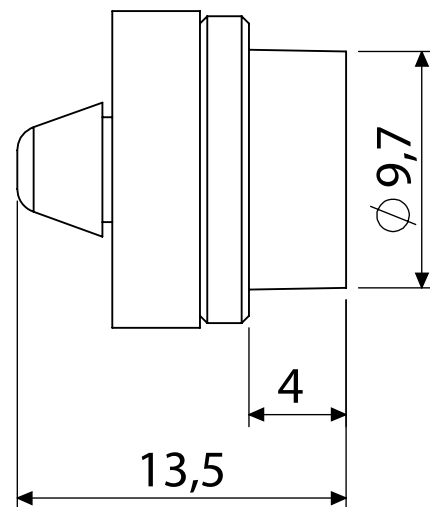

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Carrapeta

Adaptável aos Kit's:

060704, 060705, 060706 e 060801


Referência	Material	Acabamento	Diâmetro (A)
060501-45	Liga de Cobre	S/A	1/2" (13 mm)
060502-45	Liga de Cobre	S/A	3/4" (15 mm)
060503-45	Liga de Cobre	S/A	1" (18 mm)
060504-45	Liga de Cobre	S/A	1 1/4" (22 mm)

Embalagem

Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico
-	8x14 cm	Saco Plástico




1




Feche o registro geral da casa, cozinha, banheiro ou área de serviço girando o volante do registro no sentido dos ponteiros do relógio.

2




Com uma chave de fenda, retire o acabamento do registro defeituoso.

3




Com uma chave de cano (grifo), retire o mecanismo do registro defeituoso da parede girando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

4




Após a retirada do mecanismo, segure-o pela extremidade que fica forada parede e introduza a outra extremidade nos furos do Gabarito de rosca Blukit até encontrar o furo que melhor se ajuste a rosca do mecanismo original defeituoso. (Atenção: Certifique-se de que a rosca do mecanismo não fique apertada nem folgada no gabarito). Anote o número do furo do gabarito.

5




São 50 opções de rosca diferentes identificadas por números. Encontrado o número da rosca do Gabarito, separe o módulo de redução (C) de número correspondente. O módulo de redução deve ter o mesmo número da rosca identificada no Gabarito.

6




Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosque o módulo de redução (C) identificado no passo 5.

7




Encaixe os complementos alongadores (telescópicos) até obter o tamanho igual ao do mecanismo original (Ver desenho no passo 8).

8



Gire ambos os mecanismos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o final (posição correspondente ao registro completamente aberto) e alinhe as rosca e os vedantes de modo que o Kit Fácil fique do mesmo tamanho que o mecanismo original defeituoso.

9



Reinstale o conjunto e reabra o registro geral.

VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





www.blukit.com.br
www.youtube.com/canalblukit

Rua João Pessoa, 2566 - Bairro da Velha - Blumenau/SC
CEP 89036-0003 - Telefone: (47) 3331-0800