

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- h_{FE} が高い High DC Current Gain
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング Power Switching
- AC モータ制御 AC Motor Controls
- DC モータ制御 DC Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items		Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧		V_{CB0}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧		V_{CE0}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧		$V_{CE0(SUS)}$	450	V
エミッタ・ベース間電圧		V_{EB0}	6	V
コレクタ電流	DC	I_C	75	A
	1ms	I_{CP}	150	A
	DC	$-I_C$	75	A
ベース電流	DC	I_B	4.5	A
	1ms	I_{BP}	9	A
コレクタ損失	one Transistor	P_C	350	W
	two Transistors	P_C	700	W
接 合 部 温 度		T_j	+150	°C
保 存 温 度		T_{stg}	-40 ~ +125	°C
質 量		m	235	g
絶 縁 耐 圧	AC. 1min	V_{iso}	2000	V
締 付 け ト ル ク		Mounting ※1	3.5	N・m
		Terminals ※2	1.7	N・m


●電氣的特性：Electrical Characteristics (Tj=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	$I_{CB0}=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_{CE0}=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	$I_C=1\text{A}$	450			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$V_{CE}=500\text{V}, V_{EB}=6\text{V}, I_C=75\text{A}, -I_B=1\text{A}$	500			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	—	—			V
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB0}=600\text{V}$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB}=6\text{V}$			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=75\text{A}$			1.5	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$I_C=75\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$	70			—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=75\text{A}, I_B=2\text{A}$			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				2.5	V
スイッチング時間	t_{on}	$I_C=75\text{A}, R_L=5\Omega$			2.0	μs
	t_{slg}	$I_{B1}=+2\text{A}, P_W=50\mu\text{s}$			10.0	μs
	t_f	$I_{B2}=-2\text{A} \quad \text{Duty} \leq 2\%$			2.5	μs
逆回復時間	t_{rr}	$-I_C=75\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, di/dt=75\text{A}/\mu\text{s}$			0.6	μs

●熱的特性：Thermal Characteristics


Items			Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱	抵	抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.35	°C/W
熱	抵	抗	$R_{th(j-c)}$	Diode			0.85	°C/W
熱	抵	抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.05		°C/W

■外形寸法：Outline Drawings

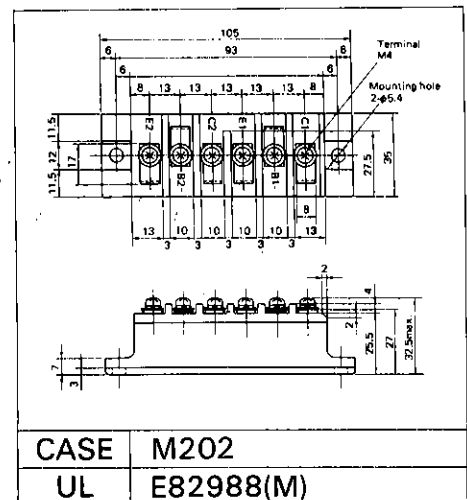

■等価回路

Equivalent Circuit Schematic

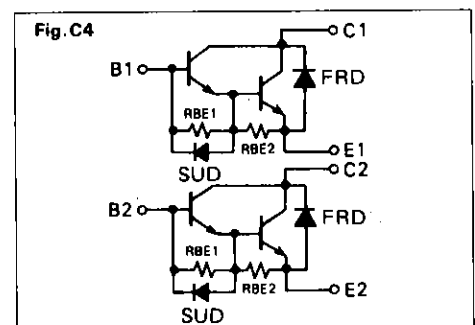


Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;
2.5~3.0N・m {25~30kgf・cm} (M5)


※2: 推奨値 Recommendable Value;
M4: 14~16 kg・cm

■特性曲線：Characteristics

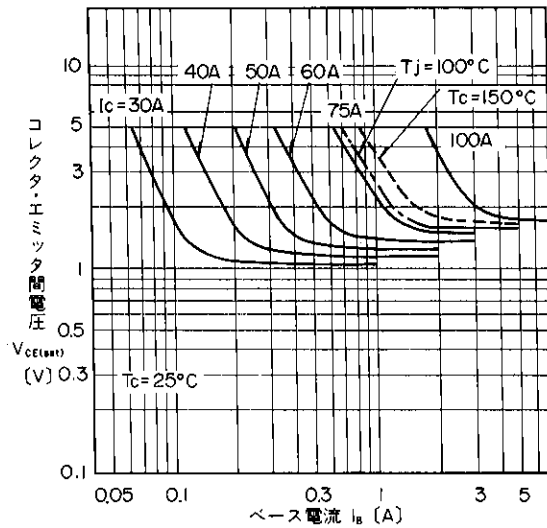


出力特性


Collector Output Characteristics

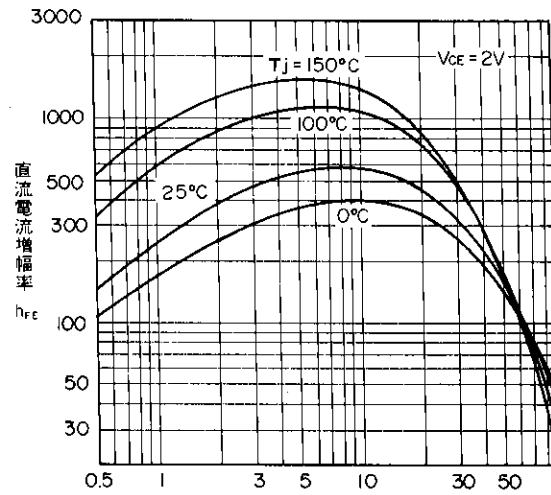


直流電流増幅率—コレクタ電流特性
DC Current Gain

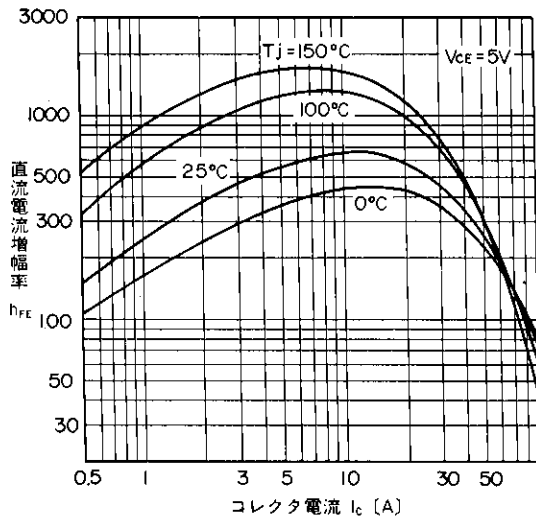


直流電流増幅率—コレクタ電流特性
DC Current Gain

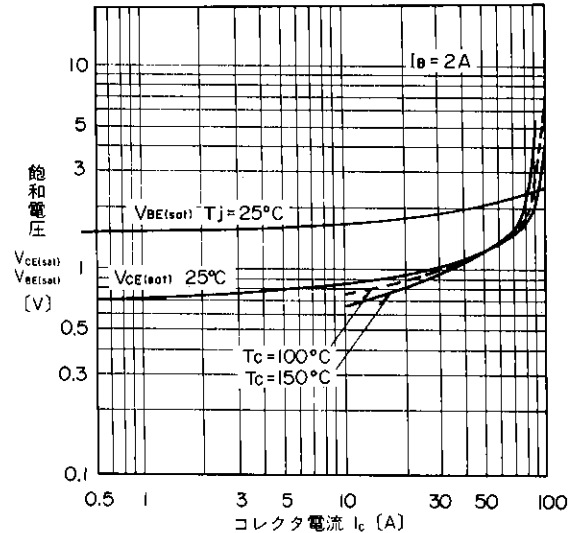


飽和電圧—コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage

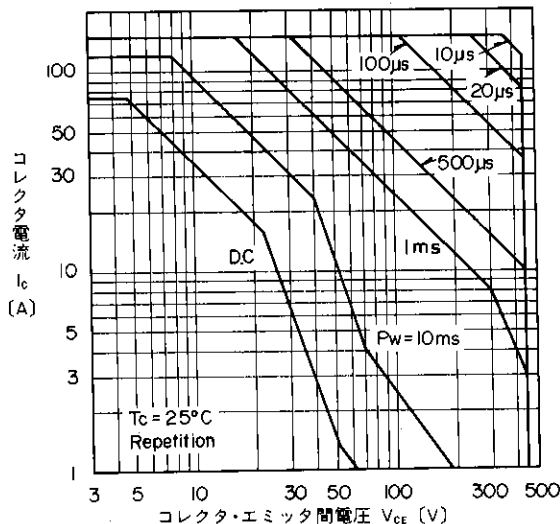


安全動作領域特性(繰返し)
Safe Operating Area

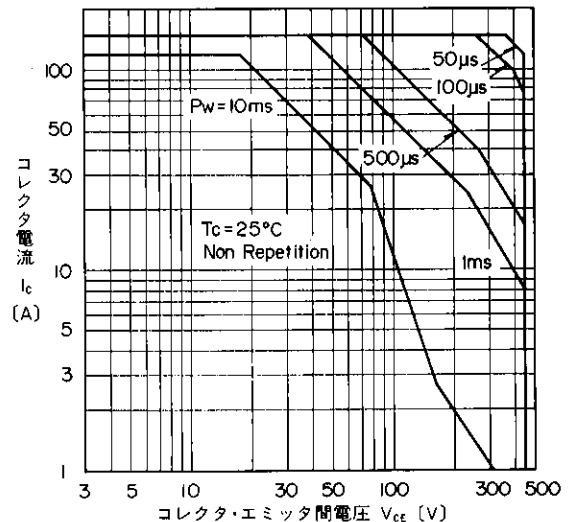


安全動作領域特性(非繰返し)
Safe Operating Area

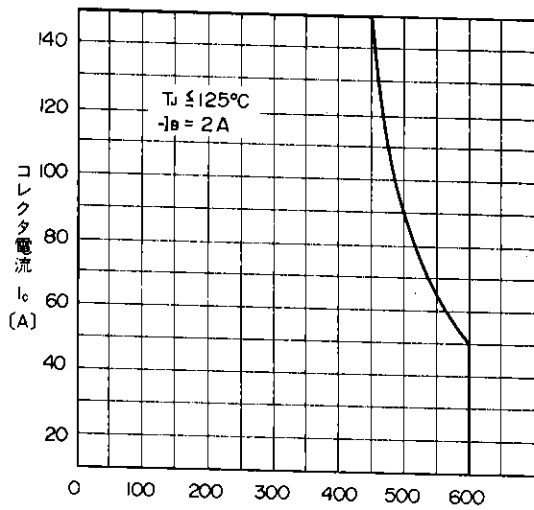


コレクタ・エミッタ間電圧 V_{ce} (V)
安全動作領域(逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area

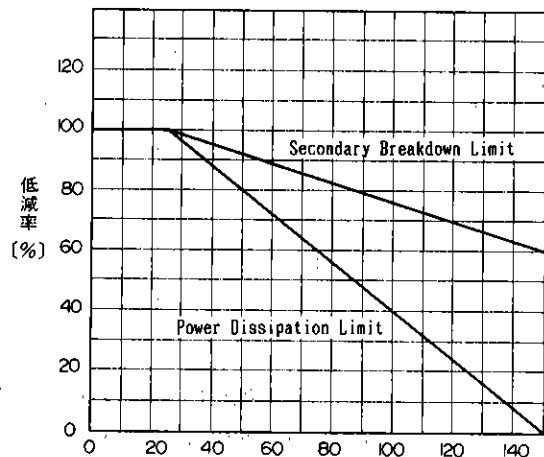


ケース温度 T_c ($^\circ\text{C}$)
ASO 低減特性
ASO Derating

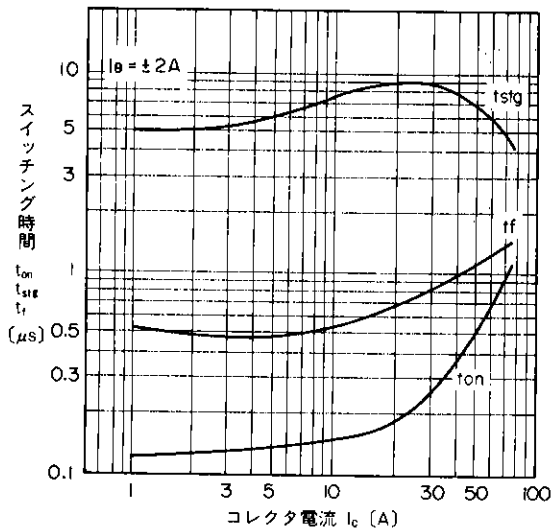


スイッチング時間
コレクタ電流 I_c (A)
Switching Time

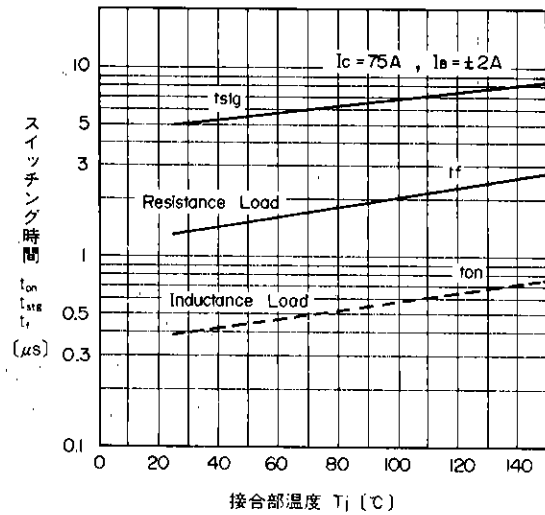


スイッチング時間
接合部温度 T_j ($^\circ\text{C}$)
Switching Time

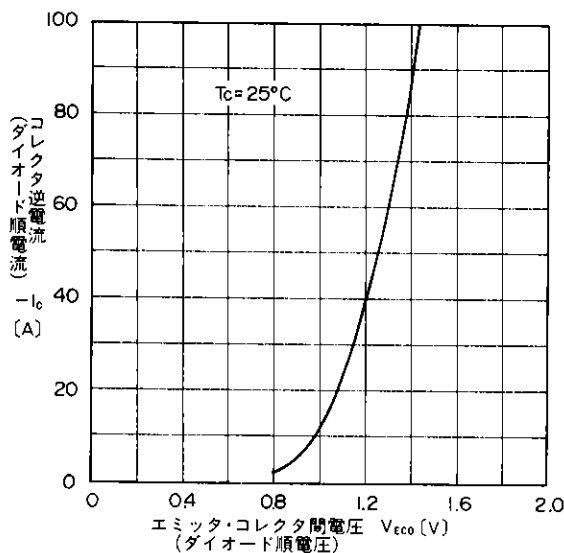

エミッタ・コレクタ間電圧 V_{ce} (V)
(ダイオード順電圧)
高速フリーホイーリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

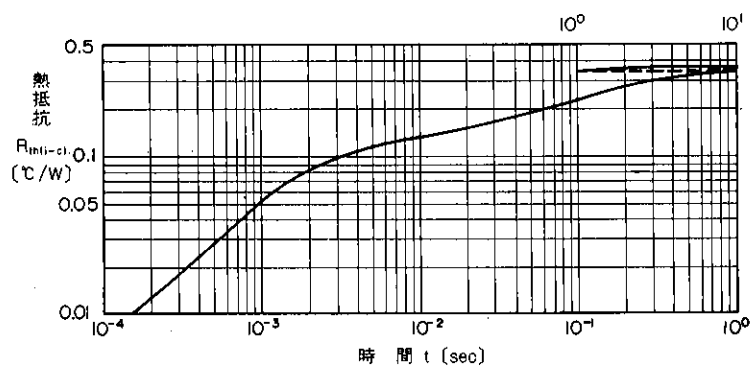

過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance (Transistor)

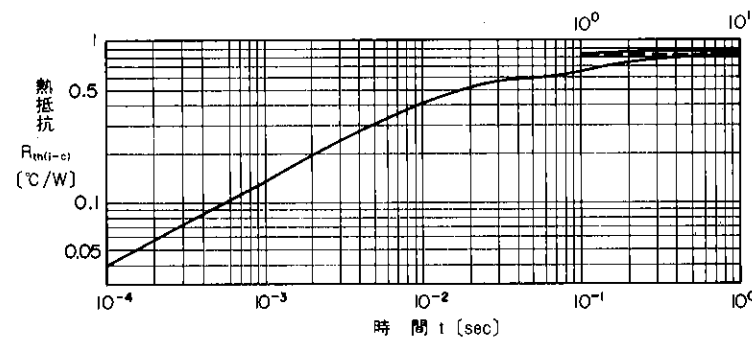

過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)



ご 注 意

1. このカタログの内容（製品の仕様、特性、データ、材料、構造など）は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を手入して、データを確認してください。
2. 本カタログに記載してある応用例は、富士電機製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
3. 富士電機は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。富士電機製半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。
4. 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。
 - ・コンピュータ
 - ・OA機器
 - ・通信機器（端末）
 - ・計測機器
 - ・工作機械
 - ・オーディオビジュアル機器
 - ・家庭用電気製品
 - ・パーソナル機器
 - ・産業用ロボット など
5. 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客様は、事前に富士電機へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。
 - ・輸送機器（車載、船用など）
 - ・幹線用通信機器
 - ・交通信号機器
 - ・ガス漏れ検知及び遮断機
 - ・防災／防犯装置
 - ・安全確保のための各種装置
6. 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。
 - ・宇宙機器
 - ・航空機搭載用機器
 - ・原子力制御機器
 - ・海底中継機器
 - ・医療機器
7. 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。
8. このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機または、その販売代理店へ質問してください。本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機とその販売代理店は責任を負うものではありません。

富士電機株式会社

電子事業本部・IC事業部 パワー半導体事業部

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル) ☎(03)5388-7651

半導体営業統括部

☎(03)5388-7657

☎(03)5388-7681

東日本営業課

☎(03)5388-7680

長野営業課

☎(0263)36-6740

海外営業部

☎(03)5388-7685

関西支社半導体営業部

☎(06)455-6467

北陸営業課

☎(0764)41-1231

四国営業課

☎(0878)51-0185

中部支社半導体営業部

☎(052)204-0295

九州支社半導体営業部

☎(092)731-7111

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)

〒390 松本市中央四丁目5番35号(長野県博物館)

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)

〒553 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号(富士電機大阪ビル)

〒930 富山市桜橋通3番1号(富山電気ビル)

〒760 高松市番町一丁目6番8号(高松興銀ビル)

〒460 名古屋市中区錦一丁目19番24号(名古屋第一ビル)

〒810 福岡市中央区天神二丁目12番1号(天神ビル)

●特約店

Fuji Semiconductor, Inc. - P.O. Box 702708 - Dallas, TX 75370 - 972-733-1700 - www.fujisemiconductor.com

This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.