



形 名	社 名	最 大 定 格									順 方 向 特 性			逆 方 向 特 性			そ の 他 の 特 性 等	外 形
		V _{RS}	V _{RR}	V _R	I _{FM}	T条件	I _o , I _F	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{Fmax}	測定条件		I _{Rmax}	測定条件			
		(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A)	T (℃)	(μA)	V _R (V)	T (℃)		
* 6FC13	東芝		300				6	50R	200	50j	1.2	6		1.3mA	300	150j	10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき	247
* 6FD13	東芝		300				6	50R	200	50j	1.2	6		1.3mA	300	150j	10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき	247
* 6FG11	東芝		300				6		150	150j	1.6	20		6mA	300	150j		41
* 6GC12	東芝		400				6	50R	200	50j	1.2	6		1.3mA	400	150j	10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき	41
* 6GG11	東芝		400				6		150	150j	1.6	20		6mA	400	150j		41
* 6JC12	東芝		600				6	50R	200	50j	1.2	6		1.3mA	600	150j	10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき	41
* 6JG11	東芝		600				6		150	150j	1.6	20		6mA	600	150j		41
* 6LC12	東芝		800				6	50R	200	50j	1.2	6		1.3mA	800	150j	10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき	41
6M10	日本インテ	200	100				15	107c	200		1.8	50		2mA	100			41
6M20	日本インテ	300	200				15	107c	200		1.8	50		2mA	200			41
6M30	日本インテ	400	300				15	107c	200		1.8	50		2mA	300		標準ジグエータ50X50X0.8mm銅板	41
6M40	日本インテ	600	400				15	107c	200		1.8	50		2mA	400			41
6M60	日本インテ	800	600				15	107c	200		1.8	50		2mA	600			41
6M80	日本インテ	1000	800				15	107c	200		1.8	50		2mA	800			41
6M100	日本インテ	1200	1000				15	107c	200		1.8	50		2mA	1000			41
6MA10	日本インテ	200	100				15	71c	200		1.8	50		2mA	100		標準ジグエータ 50X50X1mm銅板	41
6MA20	日本インテ	300	200				15	71c	200		1.8	50		2mA	200		標準ジグエータ 50X50X1mm銅板	41
6MA40	日本インテ	600	400				15	71c	200		1.8	50		2mA	400		標準ジグエータ 50X50X1mm銅板	41
6MA60	日本インテ	800	600				15	71c	200		1.8	50		2mA	600		標準ジグエータ 50X50X1mm銅板	41
6MA80	日本インテ	1000	800				15	71c	200		1.8	50		2mA	800		標準ジグエータ 50X50X1mm銅板	41
6MA100	日本インテ	1200	1000				15	71c	200		1.8	50		2mA	1000		標準ジグエータ 50X50X1mm銅板	41
* 6NC12	東芝		1000				6	50R	200	50j	1.2	6		1.3mA	1000	150j	10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき	41
* 6U4	ユニソソ	250	200	160			0.6		15		2	0.6		10	200			89C
* 6U8	ユニソソ	500	400	320			0.6		15		2	0.6		10	400			89C
* 6U12	ユニソソ	700	600	480			0.6		15		2	0.6		10	600			89C
* 8U4	ユニソソ	250	200	160			0.8		40		2	0.8		10	200			89C
* 8U8	ユニソソ	500	400	320			0.8		40		2	0.8		10	400			89C
* 8U12	ユニソソ	700	600	480			0.8		40		2	0.8		10	600			89C
10D1	日本インテ	250	100				1	70a	50		0.9	1		50	100		1S2226相当 色表示白	20F
10D2	日本インテ	400	200				1	70a	50		0.9	1		50	200		1S2227相当 色表示赤	20F
10D4	日本インテ	600	400				1	70a	50		0.9	1		5	400		1S2228相当 色表示青	20F
10D6	日本インテ	800	600				1	70a	50		0.9	1		5	600		1S2229相当 色表示黄	20F
10D8	日本インテ	1000	800				1	70a	50		0.9	1		5	800		1S2230相当 色表示橙	20F
10D10	日本インテ	1200	1000				1	70a	50		0.9	1		5	1000		1S2231相当 色表示緑	20F
10DF1	日本インテ	200	100				1	25a	40		1.05	1		5	100		trr=200ns	20F
10DF2	日本インテ	300	200				1	25a	40		1.05	1		5	200		trr=200ns	20F
10DF4	日本インテ	500	400				1	52a	40		1.2	1		10	400		10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき, trr=100ns	20F
10DF6	日本インテ	700	600				1	52a	40		1.2	1		10	600		10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき, trr=100ns	20F
10DF8	日本インテ	900	800				1	52a	40		1.2	1		10	800		10は70X70X1.5mmの7Wフィソつき, trr=100ns	20F
10E1	日本インテ	250	100				1	70a	50		0.9	1	25j	50	100			20F
10E2	日本インテ	400	200				1	70a	50		0.9	1	25j	50	200			20F
10E4	日本インテ	600	400				1	70a	50		0.9	1	25j	10	400			20F
10E6	日本インテ	800	600				1	70a	50		0.9	1	25j	10	600			20F
10E8	日本インテ	1000	800				1	70a	50		0.9	1	25j	10	800			20F
10EP1	日本インテ	200	100				1		40		1.05	1		10	100		70X70X1.5mmの7Wフィソつき, trr=200ns	506C

図41, 41U

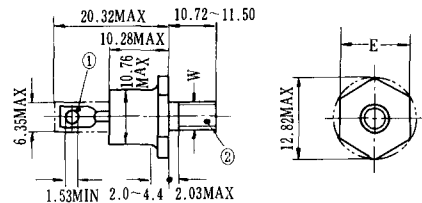


(注) 端子の角度と形は鎖線の中にある限り任意である。
E寸法の標準値は10.0mm, 11.0mm, 12.0mmのいずれかである。
行米は11.0mmが優先すべきである。
WがメートルネジM5であるものは図41。
EIAJ標準外形 SC-10
Wがインチネジ10-32UNF-2Aであるものは図41U。
EIAJ標準外形 SC-10U。

図42, 42U

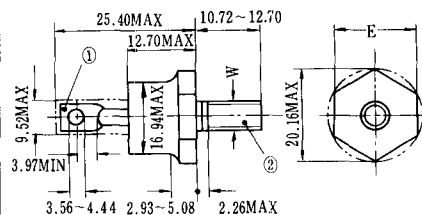

(注) 端子の角度と形は鎖線の中にある限り任意である。
E寸法の標準値は16.0mm, 17.0mmのいずれかである。
将来は17.0mmが優先すべきである。
WがメートルネジM6であるものは図42。
EIAJ標準外形 SC-11
Wがインチネジ1/8-28UNF-2Aであるものは図42U。
EIAJ標準外形 SC-11U

図43



外形 番号	A	ϕD	ϕb	l_1 ($q \times \frac{1}{2}$)	l_2 ($17 \times \frac{1}{2}$)	l (全長)
43A	10 ± 0.2	3.0 ± 0.2	0.6	27MIN	27MIN	
43B	12 ± 0.2	3.0 ± 0.2	0.6	27MIN	27MIN	
43C	$12 \frac{1}{2}$	4.0 ± 0.2	0.5	32.7 ± 0.2		73MIN
43D	$15 \frac{1}{2}$	4.0 ± 0.2	0.6	32 ± 0.2		73MIN
43E	$16 \frac{1}{2}$	5.5 ± 0.5	0.6	32 ± 1.5		73MIN
43F	22	7.5	1.2	20MIN	20MIN	

図44

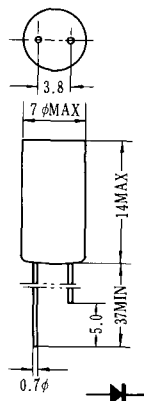


図45

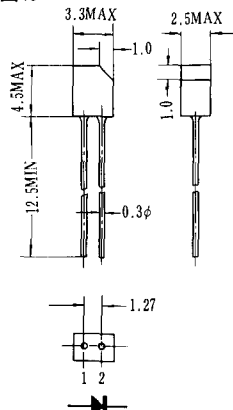


図46

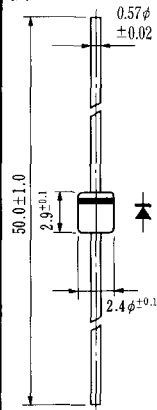


図47

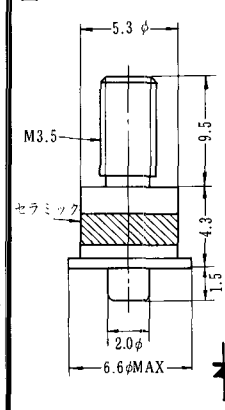


図48

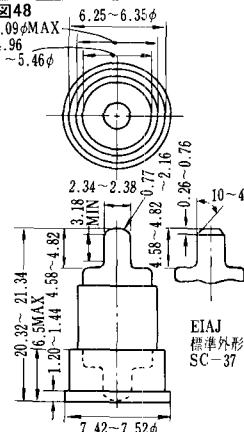


図49

