


NP-400800


風量～静圧特性曲線

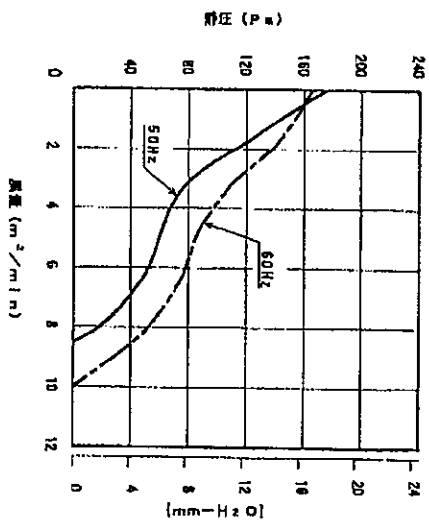


- ・モーター形式 : 単相コンデンサー起動形電機 (2極)
- ・材質・塗装色 : アルミダイカスト・黒塗装 (ツレム) , 全周黒・黒塗装 (ツレム)
- ・起動電流 : 定格 (PSR)
- ・軸受 : ボールベアリング
- ・周囲条件 : $-20 \sim +80^{\circ}\text{C}$ / RH95%以下 (結露無き事)
- ・保存条件 : $-20 \sim +80^{\circ}\text{C}$ / RH20～85% (結露無き事)
- ・使用電圧範囲 : 訂型 (送電所の為)
- ・使用電圧範囲 : 電圧変動を $\pm 10\%$ 以内、運転電圧 : 定格電圧以下 (電機インベントリ・交換用電圧 : 120°C / 定格電圧 : 90°C)
- ・騒音測定 : 従来型 (保込中心線) より 1.5m の所で測定 (AMCA 210-8.5)
- ・風量～静圧特性 : アルミダイカスト製最新型送電機にて測定 (AMCA 210-8.5)
- ・静電耐圧 : AC (50Hz) 1500V / 1分間印加し異常なき事
- ・絶縁抵抗 : (絶縁抵抗 $0.5\text{M}\Omega$ 以下、常態、常態)
- ・絶縁抵抗 : DC 500V / ガーレ 100M Ω 以上 (常態、常態)
- ・安全規格 : 電気用品安全法 10M Ω 以上 (40°C 、RH95%)

ファンモーター仕様


型 式	電 圧	周 波 数	入 力	電 流	回転数	最大風量	最大静圧	騒音	使用電
R18F0-TP	100	50	40	0.35/0.16	2750	8.6	177.0	63	1.80
R18F0-TP	115	50	40	0.31/0.16	2750	8.6	177.0	63	1.80
R18F5-TP	200	/	/	0.16/0.12	/	/	/	/	/
R18F5-TP	220	50	50	0.17/0.13	3100	10	167.0	67	1.80
R18FK-TP	230	-	-	0.16/0.12	-	-	-	-	-

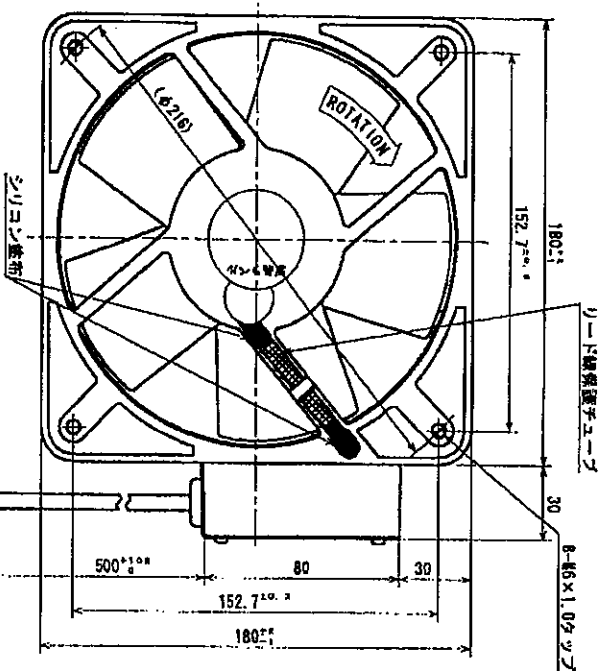注: 1. 風量、静圧、騒音、使用電圧は、25 $^{\circ}\text{C}$ 、RH50%、1.5mの所で測定。


モーター入力線
SVT (ビニルキヤブタイセリ型コード)
AWG18×3芯

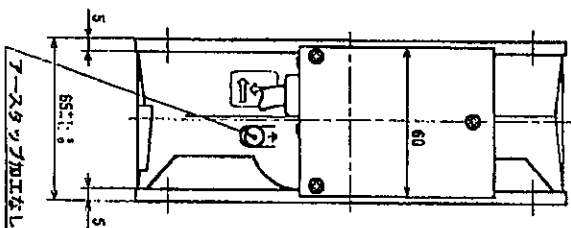

組立図



参考図面



※ 本製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。
 本製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

R18F0-TP シリーズ

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式

型 式