


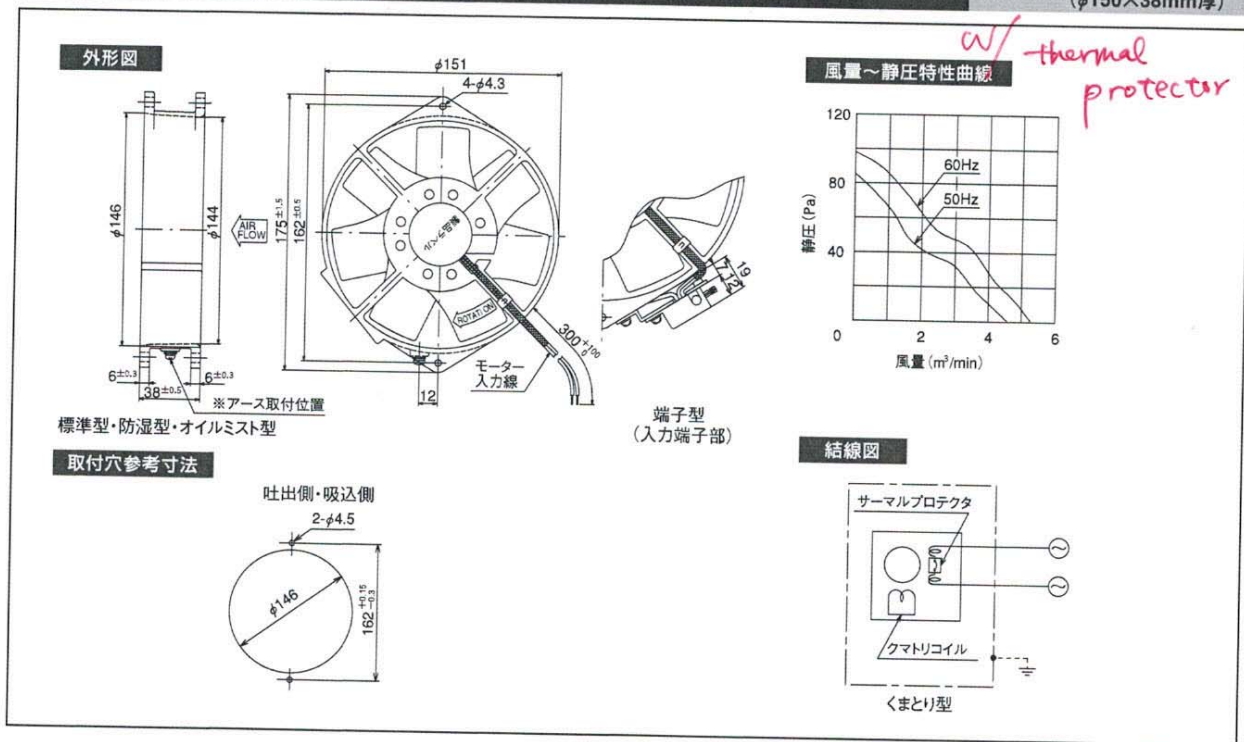

規格

型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	7906X-TP	100	50	46	2500	4.60	85.26	56	0.80
	7906BX-TP	115							
	7906NX-TP	120							
	7956X-TP	200	60	42	2700	5.30	98.00	58	
	7956MX-TP	220							
	7956KX-TP	230							
防湿型	R7906-TP	100	50	46	2500	4.60	85.26	56	0.80
	R7906B-TP	115							
	R7906N-TP	120							
	R7956-TP	200	60	42	2700	5.30	98.00	58	
	R7956M-TP	220							
	R7956K-TP	230							
オイルミスト型	7906-TP-OT1	100	50	46	2500	4.60	85.26	56	0.80
	7906B-TP-OT1	115							
	7906N-TP-OT1	120							
	7956-TP-OT1	200	60	42	2700	5.30	98.00	58	
	7956M-TP-OT1	220							
	7956K-TP-OT1	230							
端子型	7906GX-TP	100	50	46	2500	4.60	85.26	56	0.80
	7906BGX-TP	115							
	7906NGX-TP	120							
	7956GX-TP	200	60	42	2700	5.30	98.00	58	
	7956MGX-TP	220							
	7956KGX-TP	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準:アルミダイカスト黒塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根) 特殊:アルミダイカスト無塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根)
絶縁階級	E種120℃(一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型:10~+60℃/RH35~85%(結露無き事) 防湿型:40~+50℃/RH35~95%(結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト・端子型:30~+80℃/RH20~85%(結露無き事) 防湿型:40~+80℃/RH20~95%(結露無き事)
IPコード(詳細P.132)	IPX4準拠(オイルミスト型)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクタ(140℃)
騒音測定	機器表面(吸込口中心線上)より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置(AMCA210-85)にて測定 旧カタログ数値(JIS-B-8330)仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上(常温・常湿)
リード線仕様	標準・防湿型:20×0.18(0.5sq) 100V級:黒 200V級:白又は灰 オイルミスト型:UL AVLV2 20AWG 100V級:黒 200V級:白又は灰
アース仕様※ (詳細P.9)	全機種、アーススタップにアースネジを取付けてあります。

オプション

■フィンガード

