




- モーター形式
材質・塗装色
絶縁構造
軸 式
周囲条件
保存条件
使用电压範圍
絶縁耐圧
線間電圧
保護方式
- 单相ケマトリコリコ形誘導電動機 (2極)
アルミダイカスト・樹脂塗 (フレーム) , 金屬製・高張鋼 (軸座)
E 型
ボートベアリング
- 10 ~ +60°C / RH35 ~ 95% (結露無き事)
- 30 ~ -50°C / RH20 ~ 95% (結露無き事)
防塵型 (電機部のみ)
耐電壓 (絶縁部のみ)
ケパール・ベアリング・絶縁装置 : 140°C (周囲温度 : 100°C)
鐵素磁石 (磁込口中心線上) を入れて使用できない
ダブルファン・方式風扇固定設置にて測定 (AMCA210-85)
AC (50Hz) 1500V / 1分間短加、又は 1800V / 1秒間短加
にて異常なし (漏れ電流0.5mA以下、劣化、常速)
DC500Vメガにて100MΩ以上 (常速、常阻)

參考用資料


型 式	定格 電 圧	周波数	入 力	回転数	最大 風 量	最大 静 圧	騒 音	純質量
	V	Hz	W	min ⁻¹	m ³ /min	Pa (mmH ₂ O)	dB(A)	kg
R7956M-TF-CN03L00	220	50 / 60	45 / 42	2500 / 2700	4.6 / 5.3	85.26 (5.7) 98.00 (10.0)	56 / 58	0.84

表(1)内は参考値を示す。

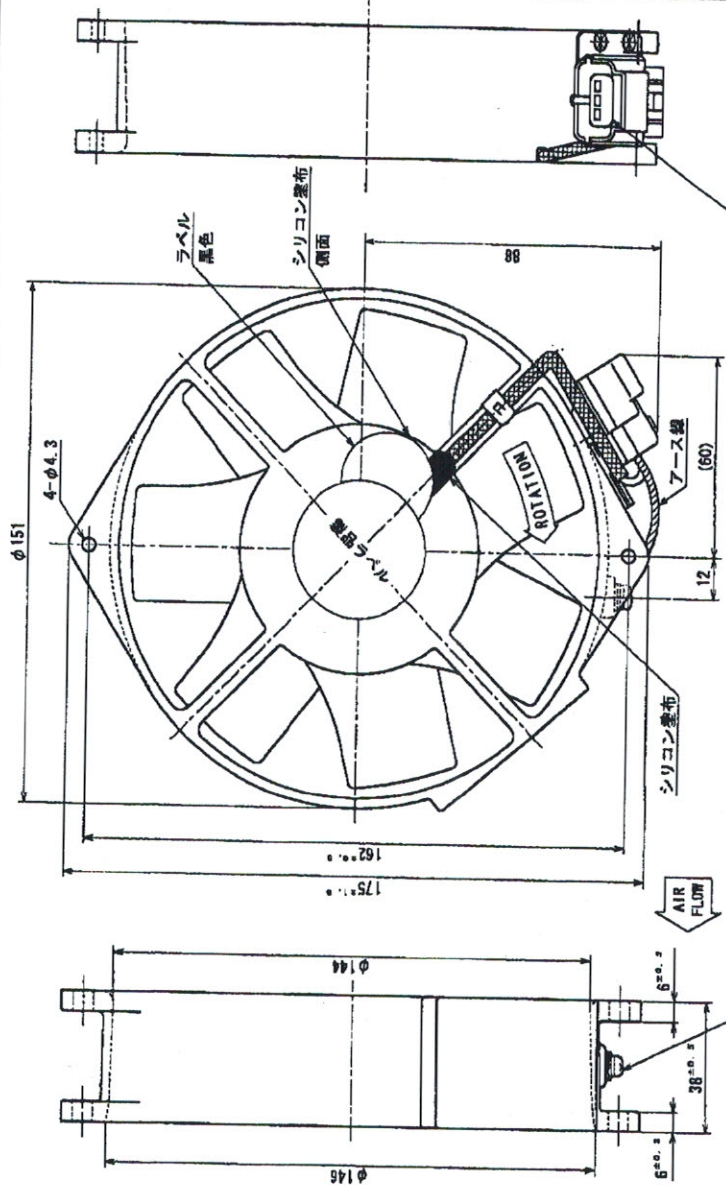

アース取付位置

ペン番号	電源	アース
1	—	GND
2	—	GND
3	—	GND
4	—	GND
5	—	GND
6	—	GND
7	—	GND
8	—	GND
9	—	GND
10	—	GND
11	—	GND
12	—	GND
13	—	GND
14	—	GND
15	—	GND
16	—	GND
17	—	GND
18	—	GND
19	—	GND
20	—	GND
21	—	GND
22	—	GND
23	—	GND
24	—	GND
25	—	GND
26	—	GND
27	—	GND
28	—	GND
29	—	GND
30	—	GND
31	—	GND
32	—	GND
33	—	GND
34	—	GND
35	—	GND
36	—	GND
37	—	GND
38	—	GND
39	—	GND
40	—	GND
41	—	GND
42	—	GND
43	—	GND
44	—	GND
45	—	GND
46	—	GND
47	—	GND
48	—	GND
49	—	GND
50	—	GND
51	—	GND
52	—	GND
53	—	GND
54	—	GND
55	—	GND
56	—	GND
57	—	GND
58	—	GND
59	—	GND
60	—	GND
61	—	GND
62	—	GND
63	—	GND
64	—	GND
65	—	GND
66	—	GND
67	—	GND
68	—	GND
69	—	GND
70	—	GND
71	—	GND
72	—	GND
73	—	GND
74	—	GND
75	—	GND
76	—	GND
77	—	GND
78	—	GND
79	—	GND
80	—	GND
81	—	GND
82	—	GND
83	—	GND
84	—	GND
85	—	GND
86	—	GND
87	—	GND
88	—	GND
89	—	GND
90	—	GND
91	—	GND
92	—	GND
93	—	GND
94	—	GND
95	—	GND
96	—	GND
97	—	GND
98	—	GND
99	—	GND
100	—	GND



④ナベWセムスM4×0.7×8L
(ネジ、ワッシャー、スプリングワッシャー)・・・1ヶ
平ワッシャー-M4用・・・・・・・・・・・・・1ヶ



第 5 条は代表取締役による新株発行です。

[illegible]