



SU TIENDA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ÚNICA

AMOLADORAS | DISPARO BLASTER | RASPADORES | ASPIRADORAS
ERRAMIENTAS | QUIMICOS | DIAMAPRO SISTEMAS DE PISOS ESPECIALES

SELECCION DE HERRAMIENTAS

ESTILO TRAMPA



BARRA DE DESGASTE



2 BARRAS
X-DURO, DURO, MEDIO, SUAVE, X-SUAVE
16, 30/40, 60/80, 120/150 GRANO




2 BOTON
X-DURO, DURO, MEDIO, SUAVE, X-SUAVE
16, 30/40, 60/80, 120/150 GRANO

PIN ESTILO DE VUELTA



BARRA DE DESGASTE



2 BARRAS Y 6 SEG
X-SUAVE - SUAVE - MEDIO - DURO - X-DURO
16, 30/40, 60/80, 120/150 GRANO




10 SEG
X-SUAVE - SUAVE - MEDIO - DURO - X-DURO
16, 30/40, 60/80, 120/150 GRANO

ESTILO DESLIZAR VUELTA



BARRA DE DESGASTE



2 BARRAS Y 6 SEG
X-SUAVE - SUAVE - MEDIO - DURO - X-DURO
16, 30/40, 60/80, 120/150 GRANO



10 SEG
X-SUAVE - SUAVE - MEDIO - DURO - X-DURO
16, 30/40, 60/80, 120/150 GRANO

CORTADORAS DE ESTRELLAS



X-SUAVE - SUAVE - MEDIO
16, 30/40 - 60/80 GRANO

3" DISCO DE PULIDO




HÍBRIDA Y RESINA
50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 GRANO

7" SISTEMA DE PULIDO DE GOFRES



30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 GRANO

ADAPTADORES

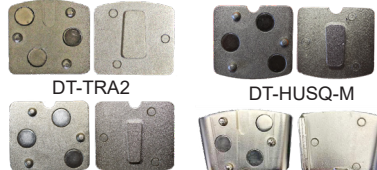

DT-TRA2 DT-HUSQ-M
DT-SCAN-M DT-HMAG

5" ALMOHADILLAS DE PANAL



30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 GRANO

5" & 7" ALMOHADILLAS FLEXBACKER



DT-5FLEXBACKER DT-7FLEXBACKER

HERRAMIENTAS DE MANO



MOLIENDA Y PULIDO DE MANO FACIL

Amoladoras y pulidoras manuales disponibles en tamaños de 5 y 7 pulgadas. Agregue un borde Speedi Edge de DiamPro Systems: deslicese por la superficie reduciendo la fatiga y la posibilidad de arañazos inducidos por el operador. Echa un vistazo a nuestra extensa línea de ruedas de copa para amoladoras y pulidoras de 5" y 7".







Speedi Edge Max se adapta a la mayoría de las amoladoras de 7"



Speedi Edge Standard se adapta a la mayoría de las pulidoras



Speedi Edge Mini se adapta a la mayoría de las amoladoras de 5"

5" Y 7" RUEDA DE COPA DE DOBLE FILA	5" Y 7" RUEDA DE COPA DE SEGMENTO DE FLECHA	5" Y 7" T-SEG RUEDA DE COPA	5" Y 7" RUEDA DE COPA TURBO CONTINUO	5" Y 7" RUEDA DE BRILLO CERÁMICA	5" Y 7" 12 SEGMENTO 1/4 RUEDA DE COPA REDONDA
					
5" Roscado* DT-CW-5-2ROW-T 7" Roscado* DT-CW-7-2ROW-T	5" Roscado* DT-CW-5-ASEG-T 7" Roscado* DT-CW-7-ASEG-T	5" Roscado* DT-CW-5-TSEG-T 7" Roscado* DT-CW-7-TSEG-T	5" & 7" Roscado FINO MEDIO GRUESO	5" & 7" Roscado 30, 50, 100, 200, 400 GRITS	5" & 7" Roscado* DT-CW-5-PCD-8SEG-7 7" Roscado* DT-CW-7-PCD-8SEG-7
5" 12 SEG 7" 18 SEG CHIP PCD RUEDA DE COPA	7" 12 SEG RUEDA DE COPA TURBO*	7" 24 SEG RUEDA DE COPA TURBO*	5" 20 SEG RUEDA DE COPA TURBO*	5" 10 SEG RUEDA DE COPA TURBO*	
					
5" Roscado* DT-CW-5PCD-12CHIP-T 7" Roscado* DT-CW-7PCD-18CHIP-T	Roscado* DT-CW-7-12SEG-T Roscado Suave DT-CW-7-12SEG-SC-T	Roscado* DT-CW-7-24SEG-T Roscado Suave DT-CW-7-24SEG-SC-T	Roscado* DT-CW-5-20SEG-T	Roscado* DT-CW-5-10SEG-T	

*NO ROSCADO DISPONIBLE

AMOLADORAS

AMOLADORAS ELECTRICAS LAVINA



MODELO	ANCHURA DE TRABAJO	PODER	PESO
L7-X	7"	110V	139 LB
L21-X	20"	110V	219 LB
L13E	13.2"	200-240V	271 LB
L20E	20"	220V	443 LB
L20NE	20"	200-240V	584 LB
L25E	25.8"	200-240V	754 LB
L30LE	30"	200-240V	860 LB
L32E	32"	200-240V	1455 LB
L25RE	25"	200-240V	983 LB
L32RE	32"	200-240V	1500 LB
L13GE	13.2"	PROPANO	262 LB
L20GE	20"	PROPANO	645 LB
L25GE	25"	PROPANO	764 LB
L30GE	30"	PROPANO	794 LB
L32GE	32"	PROPANO	1455 LB
L38GR-GTX	38"	PROPANO	1346 LB

AMOLADORAS PROPANO LAVINA




CARACTERISTICAS DE ELITE SERIES



Sistema de nebulización fina de supresión de polvo



Pesas integradas fáciles de usar



Marco rediseñado y cabezal de molienda a prueba de polvo



Nuevo manillar ajustable



Dos luces LED para ver el piso




Estación de carga del teléfono y portavoces

ELEGIR EL ENLACE DE METAL CORRECTO



ENLACE AMARILLO PARA CONCRETO SUAVE/BLANDO MOHS ESCALA 2-3



ENLACE GRIS PARA CONCRETO MEDIO MOHS ESCALA 3-5



ENLACE ROJO PARA CONCRETO DURO MOHS ESCALA 5-7



ENLACE ORO PARA CONCRETO EXTRA DURO MOHS ESCALA 7-8



ENLACE BLANCO PARA CONCRETO SUPER DURO MOHS ESCALA 8-9

- Use segmentos individuales con máquinas más ligeras de menos de 25"
- Use herramientas de doble segmento con máquinas más pesadas: 25" y más
- Para un corte más agresivo, use las herramientas de un solo segmento durante el primer paso de rectificado en todas las máquinas

AMOLADORA TERRCO

TERRCO 701-S



HP/KW
7.5/5.6

ANCHURA DE TRABAJO
27 IN

PRESIÓN ABRASIVA
440 LB

TAMAÑO DE LA MÁQUINA
29" X 27" X 37.5"

PESO DE LA MÁQUINA
800 LB

PESO DE ENVÍO
860 LB

APLICACION
MOJADO O SECO

CUERDA DE PODER
100 FT

TERRCO 7500



HP/KW
15/11.2 or 10/7.5

ANCHURA DE TRABAJO
20 IN

PRESIÓN ABRASIVA
545 LB

TAMAÑO DE LA MÁQUINA
48.75" X 21" X 47"

PESO DE LA MÁQUINA
795 LB

PESO DE ENVÍO
865 LB

APLICACION
MOJADO O SECO

CUERDA DE PODER
100 FT

SHOT BLASTERS Y RASPADORES



MODELO	ANCHURA DE TRABAJO	PODER	PESO
BP-9-110	9"	110V	121LB
BP-9-220	9"	220V	178LB
BP-9-SP	9"	230V	318LB
BP-10	10"	460V	730LB
BP-10SUPER	10"	208/230/460	736LB
BP-15SUPER	15"	208/230/460	847LB
BP-2-30	30"	460V	1575LB
BP-10-27	10"	PROPANO	1525LB
BPZ-20-360	20"	GAS O LP	4000LB
BRB-1500	2"-14"	BATERIA	1500LB
BRB-3100EV	2"-36"	BATERIA	3100LB
BRB-2800	2"-12"	PROPANO	2800LB
BRB-4500	2"-36"	PROPANO	4580LB
BP-505	20"	400/440/480	2200LB
BP-5-54		460	1000LB
BP-9-54		208/230/460	975LB

COLECCION DE POLVO HEPA

A partir de nuestros años de experiencia en el uso y la promoción de aspiradoras manuales tradicionales, hemos podido proporcionar varias mejoras sobre nuestros competidores:

CARACTERÍSTICAS MANUALES:

- Prefiltro cilíndrico diseñado específicamente para aumentar el flujo de aire.
- Sistema de impulsos de chorro de metal duradero
- Marco robusto construido para obras de construcción.
- Ruedas fuertes con un accesorio resistente al marco
- Interruptores individuales para cada motor.

CARACTERÍSTICAS AUTOMÁTICAS

- Los filtros se limpian sin detener la succión.
- Manijas delanteras de fácil agarre
- Ruedas grandes y resistentes de 6 pulgadas
- Sistema continuo de recolección de polvo en bolsas
- Marco duradero

SVX3A-110



CFM 330
VOLTIOS 110V
ELEVADOR DE AGUA 183 LB
88
PODER 2400W
LIMPIEZA DE FILTROS AUTOMATICO

SVX3A-220



CFM 432
VOLTIOS 220V
ELEVADOR DE AGUA 183 LB
100
PODER 3300W
LIMPIEZA DE FILTROS AUTOMATICO

AS-2000 HEPA Depurador de Aire



- 2000 CFM
- Marco rotomoldeado de 1 pieza para trabajo pesado
- Ruedita altamente duradera
- Perfecto para manipular el polvo transportado por el aire.
- Puede usar filtros de carbón para eliminar los humos del aire
- 37" X 26" X 31"
- 135 LIBRAS

SVX2M



CFM 220
VOLTIOS 110V
ELEVADOR DE AGUA 108 LB
88
PODER 2200W
LIMPIEZA DE FILTROS MANUAL

SVX3M



CFM 330
VOLTIOS 110V
ELEVADOR DE AGUA 143 LB
88
PODER 2400W
LIMPIEZA DE FILTROS MANUAL

SVX2A



CFM 220
VOLTIOS 110V
ELEVADOR DE AGUA 99 LB
88
PODER 1600W
LIMPIEZA DE FILTROS AUTOMATIC

ACCESORIOS



LA DIFERENCIA NIAGARA: SERVICIO QUE BRILLA

En Niagara Machine, un excelente servicio al cliente es más que una promesa: es nuestra forma de hacer negocios. Ofrecemos numerosas funciones de soporte de ventas con el único propósito de garantizar que tenga el equipo y el enfoque correctos que funcionen de la manera más efectiva y económica posible. Una mirada a estos beneficios:



SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO

Los técnicos de Niagara están disponibles en cualquier momento para analizar los detalles de su piso y los requisitos de acabado. No hay ningún desafío que no hayamos encontrado o que no sepamos manejar.



INVENTARIO GRANDE

Niagara cuenta con líneas integrales de equipos y piezas en sus cuatro ubicaciones, incluidas las marcas que establecen los estándares de calidad en el acabado de pisos de concreto. Nuestra misión es servir como una ventanilla única para una comodidad y eficiencia óptimas.



PIES EN LA CALLE

Ofrecemos consultas en el sitio para trabajos desafiantes más allá del alcance del acabado de rutina. Confíe en nuestros técnicos regionales para obtener un apoyo increíble en su lugar de trabajo.



REPARACIONES DE EQUIPOS

Técnicos expertos y capacitados en fábrica ofrecen servicios completos de reparación y renovación en todas las ubicaciones de Niagara. Y nuestros expertos en servicio pueden ser contactados por teléfono para consultas inmediatas de resolución de problemas.



ENVÍO EL MISMO DÍA

Los pedidos se envían el día en que se realizan, lo que garantiza una respuesta rápida. El envío exprés también está disponible para ayudarlo a terminar su proyecto de la manera más eficiente posible.



ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN

Niagara ofrece seminarios y capacitación práctica en selección de equipos, operación y procesamiento de acabado para clientes y personal de mantenimiento.



COMPRAS 24/7

Los equipos y suministros se pueden pedir en línea todos los días, durante todo el día para garantizar la entrega más rápida posible y minimizar el tiempo de inactividad.



SERVICIO AL CLIENTE

¿Tengo una pregunta? ¿Necesita hacer un pedido? Llame a nuestro amable y experto equipo interno de atención al cliente.



“Un buen edificio comienza con un buen piso. Y cuando se trata de buenos pisos de concreto, Niagara Machine es su recurso experto. Somos distribuidores de una línea increíblemente extensa de equipos de pulido, pulido y preparación de superficies, y tratamientos de pisos y abrasivos. Más importante aún, ofrecemos un nivel de servicio que realmente brilla.

Escuchamos. Nosotros consultamos. Nosotros recomendamos. Solucionamos problemas. Nos asociamos con usted de principio a fin, ayudándole a elegir el equipo adecuado, los suministros adecuados y el proceso más eficiente y económico. Esta parte de nuestra capacidad (experiencia y pericia) es tan importante como el equipo de calidad que suministramos. Esta es la razón para recurrir a Niagara. Esto es lo que nos distingue.”

Wade Christensen
Vice Presidente



DIAMAPRO QUÍMICOS PARA CONCRETO

REPARAR

Paquetes de Tinte Disponibles



DiamaproGrout es una lechada resinosa que se utiliza para rellenar agujeros y grietas finas en la capa superior de un sustrato de concreto para producir una superficie lisa, apretada, altamente reflectante y fácil de limpiar durante el proceso de concreto pulido. Se aplica con una llana de metal, de mano o de pie durante la fase de rectificado de diamantes unidos por metal. Tiene una relación de mezcla 1: 1 y se cura en una hora para minimizar el tiempo de inactividad. Se produce en una multitud de colores para combinar con el color del piso.



El relleno de juntas Diamapro con Microban® está diseñado para llenar y proteger los hombros de las juntas de control de contracción cortadas con sierra en pisos de concreto. Permite que el tráfico pesado sobre ruedas ruede fácilmente sobre la junta llena sin impacto negativo en los bordes de la junta. DiamaproJoint Plus se infunde con Microban®: un aditivo antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos que causan manchas, olores y deterioro del producto. Se produce en una amplia gama de colores.

SELLAR Y PROTEGER



DiamaproHard es una mezcla de metales alcalinos, específicamente diseñada para fortalecer y rellenar la estructura de poros de la superficie del concreto. El endurecedor de silicato DiamaproHard® cristaliza en una reacción química con el concreto para producir una superficie más dura y más resistente a la abrasión. Adecuado para ser aplicado a sustratos de concreto nuevos y existentes. Reduce el potencial del polvo de concreto a corto y largo plazo.



Diamapro Guard HG La protección contra manchas y agua Diamapro Guard HG se aplica como el último paso en el proceso de pulido del concreto para proteger la superficie de posibles manchas debido a derrames, fugas y agua superficial. El acabado de alto brillo mejora la reflectividad del piso al tiempo que proporciona un sistema que puede mantenerse adecuadamente durante muchos años sin perder su brillo inicial.



Protección antimanchas penetrante DiamaproGuard LG: un protector antimanchas de aspecto natural protege el concreto de posibles manchas. Stain Defender penetra en el hormigón produciendo un alto nivel de protección transpirable contra la infiltración de manchas de aceite y agua. El nivel de brillo seguirá siendo similar a la superficie final pulida mecánicamente. No desarrolla película superficial para alterar el brillo, pero tendrá un alto nivel de protección contra líquidos penetrantes.

CONTROL DE HUMEDAD



Diamapro® Moisture Control es un tratamiento de mitigación de humedad para controlar los altos niveles de vapor que tienen efectos adversos en el sistema de piso final. Este producto está diseñado para usarse con Diamapro UV-HS Plus, VCT y pisos de madera donde la humedad es un problema o podría ser un problema.

LIMPIAR



La esponja de lechada Diamapro® convierte la lechada a base de agua en un sólido desechable. Durante el proceso de pulido en húmedo, se desarrolla una suspensión que debe eliminarse adecuadamente. Agregar **Diamapro Slurry Sponge** a la lechada lo solidificará en un material de relleno sanitario aceptado. Este agente puede usarse en muchas industrias para solidificar líquidos a base de agua en un sólido desechable.

COLOR



DiamaproColor es un agente colorante inducido por agua o acetona que penetra e imparte color en una superficie de concreto pulido o sellado para lograr una variedad de estética. Está disponible en una amplia gama de colores para crear un piso estéticamente agradable que complementa el diseño y el color en toda la instalación.



Diamapro-TLC es un sistema rápido y transpirable para impartir un color sólido y uniforme antes de la aplicación de Diamapro® UV-HS Plus, Diamapro® ESD Floor System o Diamapro® Diamapro-TLP. TLC ofrece una durabilidad excepcional y enlaces químicos a sustratos cementosos. Una vez sellado, adquiere el nivel de rendimiento del sellador aplicado, ya sea resistencia química, resistencia a la abrasión o propiedades de disipación de electricidad estática.

DIAMAPRO UV-HS SYSTEMA PLUS



Diamapro® UV-HS Plus es un recubrimiento de uretano curado por luz ultravioleta que imparte una abrasión excepcional y resistencia química a los pisos. El revestimiento se infunde con la tecnología antimicrobiana Microban para proporcionar un nivel adicional de protección contra las bacterias. Diamapro UV-HS Plus es un sistema de un componente. Sin mezclar Disponible en acabados brillante y mate, y unidades de uno y cinco galones.



Diamapro® Traction Additive es una mezcla patentada de agregado angular extremadamente duro para mejorar la resistencia al deslizamiento del sistema Diamapro UV-HS Plus u otros sistemas resinosos. El aditivo de tracción Diamapro se incorpora a la capa final desarrollando el nivel más alto de tracción adicional. El Aditivo de Tracción Diamapro está disponible en colores "blanco" o "tostado" y en un tamaño de grano "medio" o "curso".



El sistema de trazado de líneas Diamapro® es una capa de color curada por UV curada por agua y una capa protectora transparente curada por UV curada que se utiliza para indicar el tráfico de peatones y las zonas de seguridad. El sistema se cura inmediatamente después de la exposición a la luz ultravioleta sin perder tiempo esperando que se curen las áreas rayadas. El sistema de trazado de líneas Diamapro está disponible en siete colores de seguridad.

ESD SYSTEMA DE PISOS



El sistema Diamapro DiamaproESD combina protección de control estático con resistencia excepcional a la abrasión e infiltración química y de humedad. Y elimina el gasto sustancial requerido para pisos de epoxy, losetas de vinilo modulares, alfombras o pisos de goma.

El sistema está diseñado para pisos de concreto, terrazo y concreto de acceso elevado necesarios para resistir el tráfico pesado de peatones y vehículos, la migración de humedad y humedad, y las tensiones ambientales relacionadas.

Las aplicaciones básicas para Diamapro DiamaproESD incluyen instalaciones y operaciones de fabricación de productos electrónicos que dependen de equipos electrónicos sofisticados, como centros de datos, centros de llamadas de emergencia, operaciones de despacho, centros de control de vuelo, suites de resonancia magnética y salas limpias.

El sistema Diamapro DiamaproESD disipa la electricidad estática del personal en menos de 0.02 segundos, el criterio requerido por muchas industrias.

**NIAGARA
MACHINE, INC.**

ESTABLISHED 1954

www.niagaramachine.com

800-622-2048

Seis locales de sala de muestra / almacén. Ocho centros de reparación. Nueve ubicaciones de ventas

325 West Front
Erie, PA 16507
814-455-8838
814-454-0160 fax

1803 Associates Lane
Charlotte, NC 28217
704-329-5701
704-329-5705 fax

4215 Bergen Turnpike
North Bergen, NJ 07047
201-758-5422
201-758-5423 fax

500 South Broadway
Gloucester City, NJ 08030
856-742-7200
856-742-7204 fax

889 S. Charles Richard Beall Blvd.
Suite 305
Debarry, FL 32713
386-320-0406

1170 107th St.
Grand Prairie, TX 75050
682-320-8153
682-320-8155 fax