

ECO MINI



Dando Calor a tu Hogar™

ECO MINI 1
ECO MINI 2.5
ECO MINI 4
ECO MINI 6



Mini-tanque Eléctrico

Las cosas buenas vienen en envase pequeño. La serie Minitanque de EcoSmart suministra agua caliente justo donde la necesita, desde su garaje o cocina al aire libre hasta su vehículo recreacional, este pequeño solucionador de problemas literalmente lleva agua caliente a dondequiera que vaya. Los modelos de 1.5 a 6 galones también vienen con un enchufe de 15 amperios que le permite conectarlos en un tomacorriente de 120 voltios.

Nadie quiere derrochar agua mientras espera que salga el agua caliente, especialmente en un día frío en el baño o la cocina. Ahora, el Mini-tanque EcoSmart se puede instalar fácilmente para solucionar ese problema. Ahorre agua eliminando la espera hasta que el agua caliente llegue al grifo. Simplemente empalme en la línea de agua e instale el calentador directamente en el lavabo o fregadero. No hay necesidad de costosas bombas y líneas de recirculación. Y cuando quiera eliminar la espera para tener agua caliente pero necesite más volumen, instale el calentador en línea con una fuente más grande de agua caliente, como un calentador sin tanque o un termotanque. Liviana y compacta, esta unidad se conecta a un tomacorriente estándar de 110 voltios.




- 
agua caliente
sin fin
- 
ahorre
espacio
- 
ahorre
energía
- 
ahorre
tiempo
- 
ahorre
dinero

ECO MINI

TIEMPO DE RECUPERACIÓN (*ver abajo)

En la tabla se presenta el tiempo de recuperación con un aumento de temperatura de 60°F. Las unidades Mini-tanque EcoSmart son mucho más pequeñas que un termotanque típico por lo que tienen la capacidad para recalentar rápidamente el agua de entrada y recuperarse antes que los termotanques grandes.

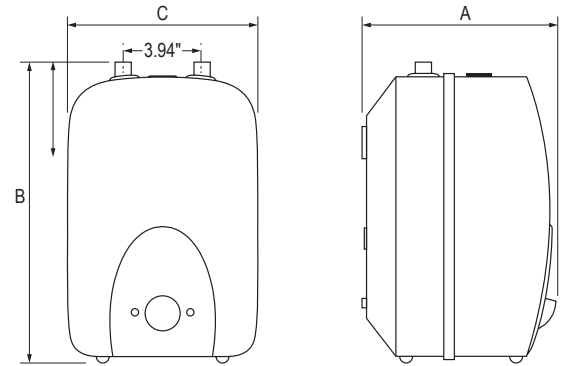


ESPECIFICACIONES

Modelo Núm.	ECO MINI 1	ECO MINI 2.5	ECO MINI 4	ECO MINI 6
Galones	1.6	2.6	3.8	6.1
kW	1.44	1.44	1.44	1.44
Voltaje	120	120	120	120
AMP	12	12	12	12
Accesorios	NPT de 1/2" en parte superior de la unidad	NPT de 1/2" en parte superior de la unidad	NPT de 1/2" en parte superior de la unidad	NPT de 3/4" en parte superior de la unidad
Medidas (A x B x C)	9.63" x 15.39" x 9.71"	10.94" x 17" x 10.91"	12.65" x 18.24" x 12.28"	14.19" x 20.83" x 13.86"
Peso	13.9 lb	17.6 lb	21 lb	27.1 lb
* Tiempo de Recuperación	8 minutos	15 minutos	24 minutos	37 minutos
Garantía	6 años limitada para filtraciones/2 años para piezas			


* El tiempo de recuperación se basa en un aumento de temperatura de 60°F.

EJEMPLOS DE APLICACIONES DE CALEFACCIÓN


En punto de uso, autónoma

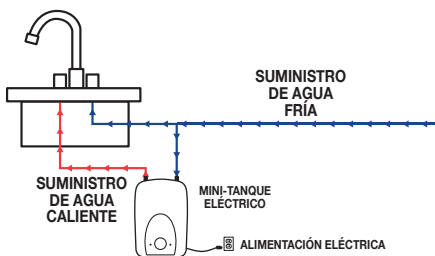


En punto de uso, autónoma, múltiples artefactos

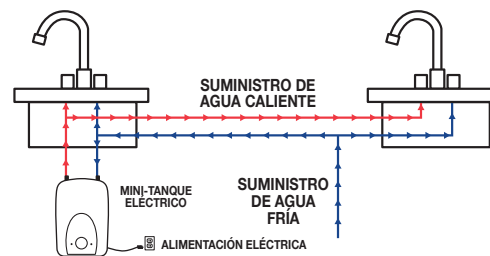

Economizador autónomo desde sistema central de calefacción

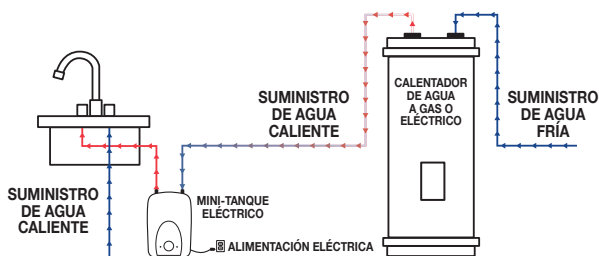

Cura para la aplicación sin tanque a gas "sándwich de agua fría"

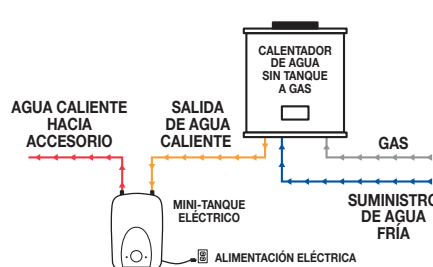

"EcoSmart®" pertenece a la familia de marcas Eemax, Inc. © 2019 Eemax, Inc. Todos los derechos reservados.

ecosmartus.com

Dando Calor a tu Hogar™



ecosmart®
EL CALENTADOR DE AGUA INTELIGENTE

EcoSmart, 400 Captain Neville Dr, Waterbury, CT 06705 USA

877-474-6473 | support@ecosmartus.com