


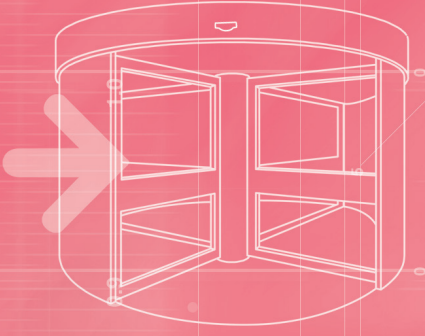

Merkur 2

Otomatik kapılar için
radarlı hareket sensörü

Akıllı, hassas, universal

- Optimum insan akışı:
SMD+ fonksiyonlu, homojen radar alanı en küçük hareketleri bile algılar
- Universal kullanılabilir:
İç ve dış, her kapı tipi için pratik ayarlama
- Kısa işletmeye alma süresi:
Önceden programlanmış konfor ayarları ve elektronik ayarlanabilir çift alan radar modülü
- Enerjiden tasarruf:
Yön tanıma ve enine trafiğin kapatılması
vasıtası ile kapının istenmeden açılmasını önler

Merkur 2


Otomatik kapılar için radarlı hareket sensörü

Çok yanlı yetenek

Merkur 2, pratik olarak her otomatik kapıda olağanüstü çok yanlılığı ile göz doldurmaktadır. Mutlak güvenli algılama yeteneğiyle Merkur 2, kesintisiz bir insan akışını garanti eder ve bunun yanı sıra enerjiden ve maliyetlerden tasarruf sağlar! Akıllı sensör sistemi isteğe bağlı bir yön tanıma özelliğine sahiptir ve bununla insanlar gelirken veya giderken bir kapının sadece açılmasını garanti eder. Hemen sonra kapı tekrar kapatılır.

Çift alana sahip radar modüllü

İkinci kuşak Merkur, eskiden olmadığı kadar simetrik ve kesin sınırlanmış bir radar alanına sahiptir. Uzaktan kumanda veya sensörün üzerindeki tuşlarla seçimlik olarak geniş veya dar bir alan olarak ayarlanır. Böylece Merkur 2 çok hızlı bir biçimde programlanır ve işletmeye hazır hale gelir.

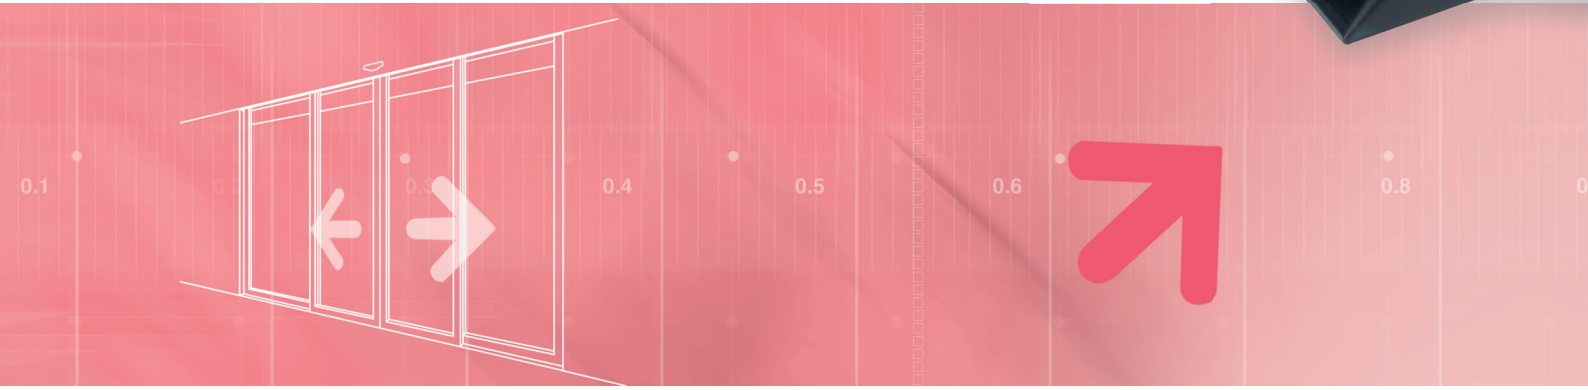


Avantajlarınız

Her durumda üniversal olarak kullanılabilir

- Hızlı bir işletmeye alma için önceden ayarlanmış konfor kademeleri
- Kesin sınırlanmış radar alanıyla güvenilir algılama
- İnsanların yürüyüş yönlerini algılama nedeniyle enerjiden tasarruf
- Enine geçişlerin kapatılması vasıtası ile kapının istenmeyen biçimde açılmasının önlenmesi
- Geniş ve dar alan arasında elektronik olarak geçiş yapma
- SMD+ < 5 cm/s hareketler için yeni deteksiyon alanı olarak

Alan özellikleri


- Geniş ve dar alan için elektronik alan geometrisi ayar seçenekleri (uzaktan kumanda veya sensördeki tuşlar üzerinden)
- Büyük geçiş genişliği ve yüksek iç çapta da kullanım
- 4 m'ye kadar montaj yüksekliğiyle




Seçimlik Geçme vida klemensi veya RJ12 baskılı duş



Hızlı işletmeye alma ve eksiksiz ayar olanakları için uzaktan kumanda

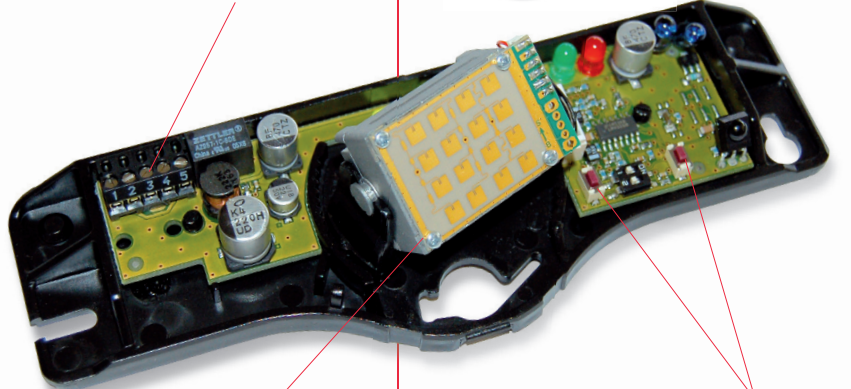

Geçme radar modülü yatay ve dikey seviyelerde ayarlanabilir



Sensördeki tuşlar vasıtası ile baz programlama

Geniřletilmiř aksesuar

Kaliteli aksesuar inovatif Merkur 2'yi, ok farklı uygulamalar altında kullanılabilecek kadar ok yanlı hale getirmektedir.



RegloBeam 2


uzaktan kumanda

Bununla her sensör hızlı bir biçimde konfigüre edilebilir ve her münferit parametre söz konusu duruma uyarlanabilir



MIS Tavana montaj parçası

Tavan montaj parçası MIS ile sensör, söz konusu kapının dizaynına doğrudan ve hemen hemen görünmez biçimde entegre edilebilir



MCAP Yağmur ve kar kapağı

Dışarıda kullanıldığında MCAP kapağı sensörü yağmura ve kara karşı korur



MCL Yuvarlak dirsekli adaptör

Döner ve yuvarlak dirsekli kapılarda MCL adaptörü, arka tarafı göbekli olduğundan tutuşu sağlar



Her uygulamada güvenilir

Durum


Kaldırımdan yayalar geçerken kapının açılması

Çözüm

- Güvenilir çalışma ile optimal insan geçişini sağlar
- Sadece kapiya doğru gelen insanları algılayıp, istenmeyen açılmaları önler

Avantajlar

- Yön algılama ile uzun kapı açılış/kapanış süresini engeller
- Alan derinliği minimuma indirilerek optimal insan geçiři sağlar
- 5.0 m boyutunda alan genişlięi sağlar
- apraz geçiř önleme il gereksiz yere kapı açılmaz



Durum


Döner kapıların etkinleřtirilmesi

Çözüm

- Özel yuvarlak dirsekli bir adaptörle Merkur 2 döner kapılara da monte edilebilir

Avantajlar

- Enine geçişlerin etkin bir biçimde kapatılması
- Küçük ve hassas seçilebilen deteksiyon alanları



Durum


Döner kanatlı kapıların etkinleřtirilmesi

Çözüm

- Dar alanlardaki otomatik kapılar için sensör

Avantajlar

- Enine geçişlerin kapatılması vasıtası ile kapı kanadı algılanmaz ve böylece kapının istenmeden tersine çalışması önlenir
- Özel olarak tavana montaj için uygundur



Durum


Yaşlılar ve engelliler yurtlarında kullanım

Çözüm

- Önceden programlanmış özel konfor ayarlı Merkur 2

Avantajlar

- Yeni SMD+ Alan ile ok yavaş hareket eden insanlar (< 5 cm/s) ve tekerlekli sandalye kullanıcıları da güvenli bir biçimde algılanır ve bir açma impulsünü tetiklerler
- Neredeyse durmakta olan objeler deteksiyon alanında algılanır



Sipariş bilgileri

Ürün No.	Tanımı	
Merkur 2 Standart		
219184	Merkur 2 Yön algılamasız, Değiştirme kontağı Geçme vidalı klemens	
219190	Merkur 2 ES Yön algılamalı Değiştirme kontağı, Geçme vidalı klemens	
219193	Merkur 2 ES.C Yön algılamalı Değiştirme kontağı, RJ12 Baskılı soket	
Aksesuar		
292393	İki yönlü uzaktan kumanda RegloBeam 2	
213459	Kapak Merkur, siyah	
213462	Kapak Merkur, beyaz	
212840	MIS Tavana montaj parçası	
212837	MCAP Yağmur ve kar kapağı	
212527	MCL 1.0 Yuvarlak dirsek adaptörü için Merkur 2 TRL 687 siyah Kapı çapı 2.0–3.6 m 175 x 40 x 5.4 mm (G x Y x K)	
212528	MCL 2.0 Yuvarlak dirsek adaptörü için Merkur 2 TRL 687 siyah Kapı çapı 3.6–6.0 m 175 x 40 x 3.7 mm (G x Y x K)	

Tamamlayıcı ürünler

TopScan

Kızılötesi sensör otomatik döner kanatlarla ve karusel kapılarla teması önler



PrimeFamily A

EN 16005 ve DIN 18650'ye göre konfor ve güvenlik için esnek ürün ailesi



CleanSwitch

Erişimlerin rahatça etkinleştirilmesi için temassız anahtar yüksek hijyen ve tasarım gereksinimleri ile



Teknik veriler

Teknolojik veriler

Teknoloji	Çift alan radar modülü (24.125 GHz)
Gönderme kuvveti	< 20 dBm
Dar alan ölçüsü (2.2 m'de)	Min. 0.7 x 0.6 m (G x D) Maks. 2.7 x 1.9 m (G x D)
Geniş alan ölçüsü (2.2 m'de)	Min. 1.1 x 0.6 m (G x D) Maks. 4.7 x 1.7 m (G x D)

Mekanik veriler

Materyal	Başlık: PC Taban levhası: ABS
Ölçüler	176 x 62 x 52 mm (E x Y x D)
Ağırlık (kablolu)	150 gr

Elektrikle ilgili veriler

İşletme gerilimi	12–36 V DC 12–28 V AC, 50 Hz
İşletme akımı	24 V DC, 24° C'de yaklaşık 50 mA
Bağlantı türleri Merkur 2, Merkur 2 ES Merkur 2 ES.C	Geçme vidalı klemens RJ12 soket

Merkur 2 ve Merkur 2 ES için özel veriler

Çıkış	Ponatsiyelsiz değiştirme kontağı 48 V AC/DC Maks. 0.5 A AC / maks. 1 A DC Maks. 60 VA / maks. 30 W
--------------	---

Çevre koşulları

Montaj yüksekliği	Maks. 4.0 m
Koruma türü (EN 60529)	IP54
İşletme sıcaklığı	–20° C ila +60° C
Hava nemi	Maks. %90 bağıl, yoğunlaşmaz

Standartlar

İmisyon	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2
Emisyon	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4

Not

Ürünlerimizle ilgili teknik bilgiler ve öneriler deneyimlerden kaynaklanan değerlerdir ve uygulamacı için referans değerler anlamına gelir. Broşürlerdeki ve prospektüslerdeki bilgiler özel ürün özellikleri konusunda bir garanti değildir. Müfrit durumlarda yazılı olarak veya şahsen onayladığımız özel ürün özellikleri bunun dışındadır. Teknik geliştirmelerden kaynaklanan değişiklik haklarımız saklıdır.

BBC Bircher Smart Access

Wiesengasse 20
8222 Beringen
İsviçre
Tel. +41 52 687 11 11
Faks +41 52 687 11 12
info@bircher.com
www.bircher.com

BİRES MAKİNA VE BİLİSİM HİZM.SAN.TİC.LTD.STİ.

Mengi Sok.No : 24 / 6
Sahrayıcedit / İstanbul
Türkiye
Tel. +90 216 385 85 08
Faks +90 216 385 59 86
info@bircher.com
www.bircher.com.tr