

	Rua Claudio Manoel da Costa, nº 190, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. CEP 29.106-430 Tel. (27) 99920-6093 Email: ega.tomaz@gmail.com
Contrato 027/2025 - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo	
Recuperação e reposição de calçamento de blocos inter-travados de concreto em divesas ruas do município de Conceição do Castelo	



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS



COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE



COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE



Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m



RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO



Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto



ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015



POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS PRÉFABRICADOS, DIÂMETRO 60 CM



CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS PRÉFABRICADOS, DIMENSÕES 60X60 CM


	Rua Claudio Manoel da Costa, nº 190, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. CEP 29.106-430 Tel. (27) 99920-6093 Email: ega.tomaz@gmail.com
Contrato 027/2025 - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo	
Recuperação e reposição de calçamento de blocos inter-travados de concreto em divesas ruas do município de Conceição do Castelo	
COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	ALVENARIA COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020



Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita



REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

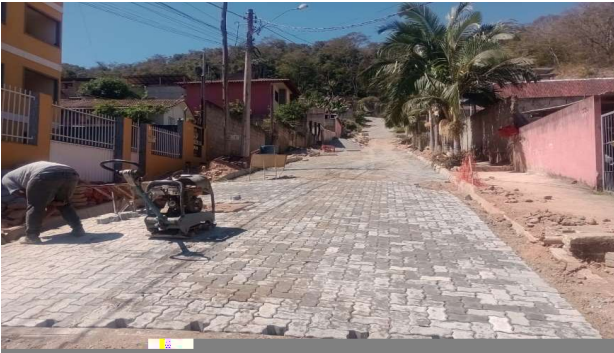

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022



REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019



ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas