

# SUNGEVITY

## MODE D'EMPLOI

Réactivez la connexion wifi de votre onduleur Solar Edge Écran LCD.



Dans ce guide, vous trouvez comment rétablir la connexion entre votre onduleur et le router. Ainsi, votre suivi à distance via le portail de monitoring sera rétabli.

Sungevity

Téléphone: 03 808 64 80

Email: [service@sungevity.be](mailto:service@sungevity.be)

Contactez-nous !

## Connexion wifi de votre onduleur Solar Edge avec écran LCD

Avant de commencer la configuration de votre onduleur, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Positionner l'interrupteur de l'onduleur sur **O**. Ce dernier est situé en partie inférieure, le bouton rouge.
2. Ensuite maintenez le bouton **Ok** pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il demande un **mot de passe**.



À cette étape, avec l'aide des boutons **Haut** (1) **Bas** (2) **Ok** (3), saisissez le mot de passe suivant : **12312312** . Appuyez sur **OK**

Une fois passé l'étape du mot de passe, **toujours à l'aide des flèches et du bouton Ok**, suivez les instructions suivantes :

```
Country <GBR1>
Language <en>
> Communication
Display
```

1. 2.

```
Server <Wi-Fi>
LAN Conf
RS485-1 Conf <S>
> Wi-Fi Conf
```

3.

```
> Scan Networks
Set Key
Load Defaults
WPS mode
```

```
> Network name 1 <H>
Network name 2 <H>
Network name 3 <M>
Network name 4 <L>
```

4. Ici sélectionnez le Wi-Fi de votre domicile

```
Enter Key:
XXXXXXXX
```

```
Connected
```

5. Ici saisissez le mot de passe de ce dernier. 6. Après environ 1 minute, vous êtes connectés

## Configuration effectuée avec succès !

Vous pouvez maintenant **quitter la configuration** à l'aide de la flèche **Retour** .

Maintenant que la connexion a été réalisée, attendez environ 30 minutes avant de voir le site de suivi à distance en ligne s'actualiser.


Pour accéder au suivi, rendez-vous sur le site [www.monitoring.solaredge.com/](http://www.monitoring.solaredge.com/).  
Vous pouvez également télécharger l'application mobile.

Pour **iPhone** : <https://apps.apple.com/il/app/solaredge-monitoring/id384374347>

Pour **Android** :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.monitoring>

Une fois sur le portail, rentrez les identifiants et mot de passe que vous avez reçus par email.

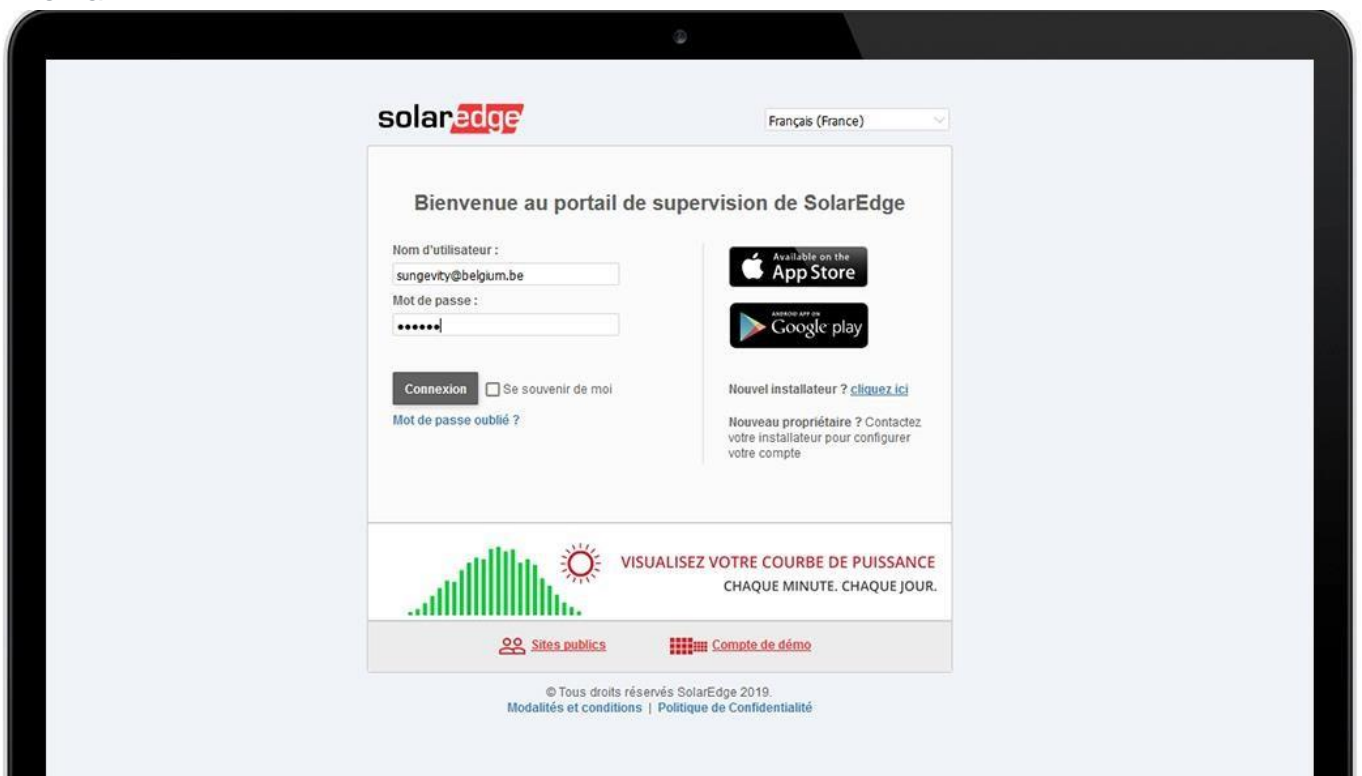

Et voilà, vous avez maintenant accès au suivi à distance de votre installation, et nous aussi !

Si un problème est survenu pendant la réalisation de la configuration, n'hésitez pas à nous contacter !