

通过 Quick Clean 清洁器，您可以快速清洁以下类型光纤接头的端面：

- Quick Clean 1.25 mm：清洁 1.25 毫米的 LC 和 MU 接头
- Quick Clean 2.5 mm：清洁 2.5 毫米的 SC、ST、FC 和 E200 接头
- Quick Clean MPO：清洁 MPO 和 MTP® 接头

## 查看其他语言版本

Fluke Networks 网站上提供了其他语言版本的说明卡。

## 安全信息

### **警告**


为防止危险辐射对眼睛造成损伤，请注意以下事项：

- 请勿直视光纤接头。某些光纤设备发射的不可见辐射可能会对眼睛造成永久性损伤。
- 在清洁端面之前，请关闭所有连接到光纤的光源（激光或 LED）。

### **注意**

为防止损坏清洁器和光纤接头，请注意以下事项：

- 仅使用清洁器清洁正确类型的接头。如果将本清洁器用于不正确类型的接头，可能会损坏清洁器和接头。
- 不使用清洁器时，请将导板盖固定在清洁器上，同时关闭盖板。保持导板盖洁净。
- 请勿触碰清洁器的尖端。请勿从清洁器的尖端中抽出棉布。
- 假脱机为空时，请勿使用清洁器。参见图 1。
- 如果您长期将清洁器搁置不使用，请不要将其暴露在阳光下，避免高温和高湿度。

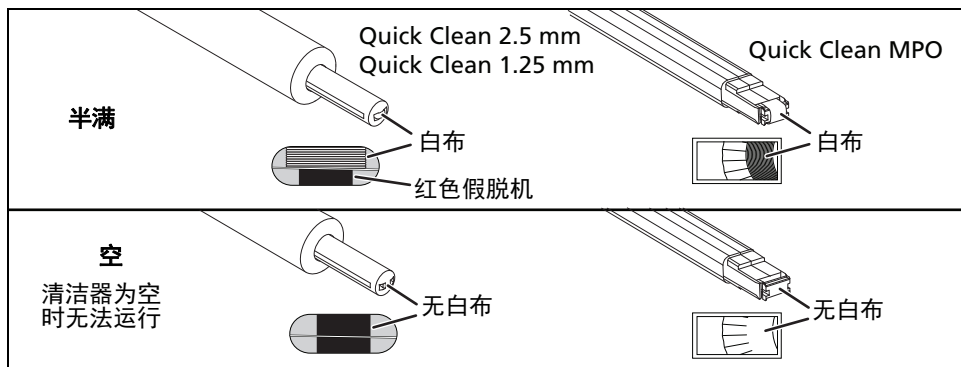

GQZ04.EPS


图 1. 显示清洁剂中有多少布的窗口

## 如何使用清洁剂

要清洁适配器的端面，请参见图 2。要清洁插头的端面，请参见图 3。


### 注意

推动清洁剂时，请勿用力过大。如果将清洁剂推入接头时比较费力，则请确保清洁剂不为空，并且接头中没有多余的材料。

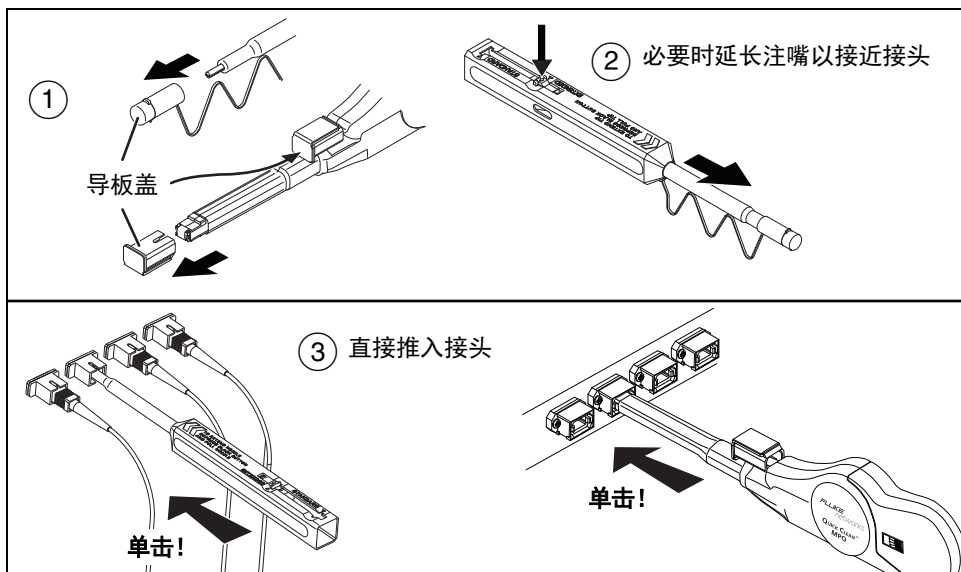

GQZ01.EPS

图 2. 如何清洁适配器的端面

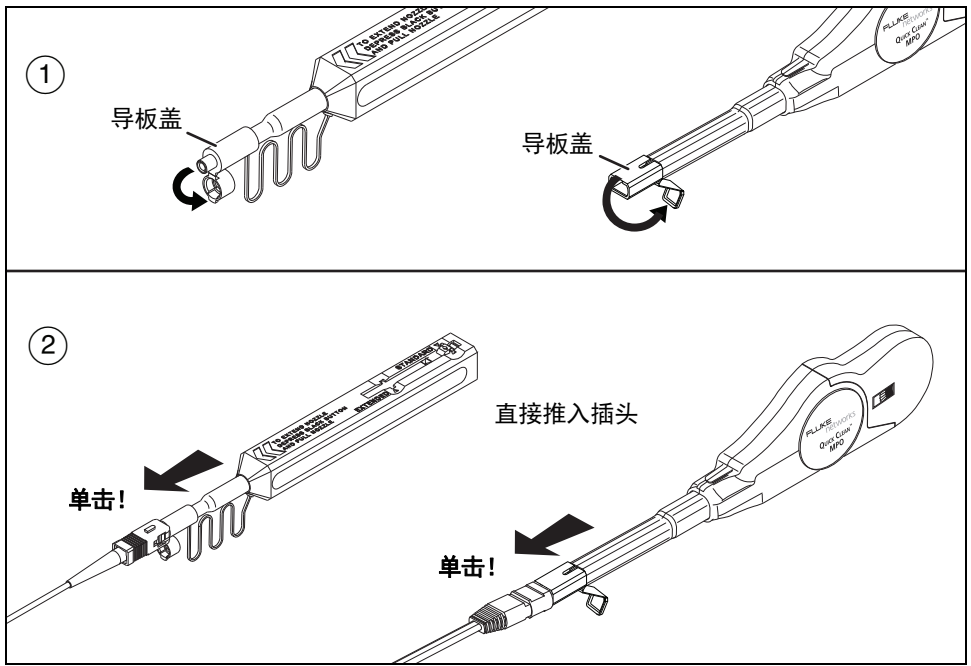

GQZ02.EPS

图 3. 如何清洁插头的端面

## 清洁剂型号

要购买清洁剂，请联系 Fluke Networks 授权经销商。

说明	Fluke Networks 型号
适用于 1.25 毫米 LC 和 MU 接头的清洁剂（5 个）	QuickClean-1.25-5P
适用于 1.25 毫米 LC 和 MU 接头的清洁剂（1 个）	QuickClean-1.25-1P
适用于 2.5 毫米 SC、ST、FC 和 E200 接头的清洁剂（5 个）	QuickClean-2.5-5P
适用于 2.5 毫米 SC、ST、FC 和 E200 接头的清洁剂（1 个）	QuickClean-2.5-1P
适用于 MPO/MTP 接头的清洁剂（5 个）	QuickClean-MPO-5P
适用于 MPO/MTP 接头的清洁剂（1 个）	QuickClean-MPO-1P
清洁剂工具包：1 QuickClean-1.25-1P、1 QuickClean-2.5-1P、1 QuickClean-MPO-1P、1 支溶剂笔和 1 个光纤清洁管	NFC-KIT-CASE-E

## 与 Fluke Networks 联系



[www.flukenetworks.com/support](http://www.flukenetworks.com/support)



[support@flukenetworks.com](mailto:support@flukenetworks.com)



86 (10) 6512-3435, (886) 2-227-83199, 1-800-283-5853, +1-425-446-5500



**Fluke Networks**

6920 Seaway Boulevard, MS 143F

Everett WA 98203 USA

Fluke Networks 的业务遍及全球 50 多个国家 / 地区。如需了解更多联系信息，请登录我们的网站。

### 有限保证和责任限制

福禄克网络 (Fluke Networks) 公司保证其主机产品从购买之日起一年内，在材料和工艺均无任何缺陷，除非另有说明。如无另外规定，部件、零配件、产品修理和服务的保证期为 90 天。Ni-Cad（镍镉），Ni-MH（镍氢）和 Li-Ion（锂离子）电池、电缆或其它外围设备均被视作部件或零配件。本项保证不包括因意外、疏忽、误用、改装、污染及非正常情况下的操作或处理而造成的损坏。经销商无权以 Fluke Networks 的名义给予其它任何担保。欲在保修期内取得保修服务，请与您最近的 Fluke Networks 授权服务中心联系，以获取有关产品退还的授权信息，并将有故障的产品连同故障说明寄至该服务中心。

如需获取授权经销商列表，请访问 [www.flukenetworks.com/wheretobuy](http://www.flukenetworks.com/wheretobuy)。

本项保证是您唯一的赔偿。除此以外，Fluke Networks 不做任何明示或隐含的保证（例如适用于特定目的的隐含保证）。Fluke Networks 对基于任何原因或推测的任何特别的、间接的、偶发的或后续的损坏或损失概不负责。由于某些州或国家不允许将隐含保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任限制或许对您不适用。

4/15

Fluke Networks  
PO Box 777  
Everett, WA 98206-0777  
USA