

CONTRATADA:		ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA		CONVÊNIO				MODALIDADE:				DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:			
LOCALIZAÇÃO:		RUA JOÃO LOURENÇO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, IRUPI-ES		QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO				LICITAÇÃO		REF. JAN. 2023 sem Descontos		01		15/05/2024 a 23/06/2024	
												Nº CONTRATO:		VAL. CONTRATADO:		INÍCIO DA OBRA:		TÉRMINO OBRA:	
												Nº DO ADITIVO:		VALOR ADITIVO:		26/04/2024		26/07/2025	
														REINÍCIO OBRA:		TÉRMINO OBRA:			
										CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL			
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	EXECUTADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL											
SUBTOTAL																			
2																			
30101	DER	02.01	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	28,34		13,80		R\$ 53,46		R\$ 1.515,00	737,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
40231	DER	02.02	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (bata 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	3,82		1,26		R\$ 889,92		R\$ 2.635,49	889,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
40246	DER	02.03	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	650,20		342,80		R\$ 12,15		R\$ 7.888,93	4185,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
40328	DER	02.04	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	4087,00		666,90		R\$ 11,465		R\$ 46.860,07	6616,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
40332	DER	02.05	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	116,30		116,30		R\$ 11,965		R\$ 1.360,37	1360,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
40337	DER	02.06	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 respaldamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em estalajo e desforma)	m2	68,22		32,81		R\$ 102,415		R\$ 6.986,75	3360,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
40253	DER	02.07	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	67,80		17,52		R\$ 713,275		R\$ 48.217,38	12486,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
100203	DER	02.08	Filha impermeabilizante com ligitex ou equivalente a 3 centos	m2	247,70				R\$ 46,916		R\$ 11.621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL																			
3																			
Super. Estrutura																			
40337	DER	03.01	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 respaldamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em estalajo e desforma)	m2	156,68				R\$ 102,415		R\$ 16.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40246	DER	03.02	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	483,00				R\$ 12,150		R\$ 5.868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40328	DER	03.03	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	3.839,20				R\$ 11,465		R\$ 44.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40332	DER	03.04	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	586,10				R\$ 11,965		R\$ 7.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40331	DER	03.05	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ correção bombeam.)	m3	67,80				R\$ 666,592		R\$ 45.405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL																			
4																			
ALVENARIA E VEDAÇÃO																			
50602	DER	04.01	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x38cm, c/ resp. mínimo a corpos 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no tempo 1,0-5,8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes sí rev. 1,4cm	m2	160,43		47,78		R\$ 85,374		R\$ 13.666,12	4078,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
90403	DER	04.02	Reboco de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no tempo 1,0-5,8, armada com pilares em conc. am. a cada 2m (c/1,0m), excl. revelat.	m	49,94				R\$ 126,258		R\$ 6.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL																			
5																			
ESQUADRIAS																			
71701	DER	05.01	Janela de corte para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alisar, calhido e contramuro, exclusive vidro	m2	10,69				R\$ 539,979		R\$ 5.719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61303	DER	05.02	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pilares, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marro, nas dim.: 0,80 x 2,10 m	und	29,00				R\$ 1.208,298		R\$ 35.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61302	DER	05.03	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pilares, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marro, nas dim.: 0,70 x 2,10 m	und	6,00				R\$ 1.186,082		R\$ 7.168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Adelia Rosa de Souza
ENGENHEIRA CIVIL
CREA ES - 043901/D

CONTRATADA:		Prefeitura Municipal de Itapuí		CONVENIO			QUANTIDADE			PREÇO UNITARIO			VALOR			PERÍODO:	
LOCALIZAÇÃO:		RUA JOÃO LOURENÇO DA SILVA, S/Nº, BAIRRO SÃO JOSÉ, ITAPUI-ES		UNID.		QUANTIDADE CONTRATADA	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	CONTRATADO		REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	15/05/2024 a 23/08/2024		
CÓDIGO		FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO													
61301	DER	05.04		Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., climatizando em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p. pintura, inclusive alçares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado. LaFonte ou equiv., exclui-se marco, mas dim. 0,80 x 2,10 m		und	8,00			R\$ 1.171,330	R\$ 9.370,64	0,00		0,00	0,00		
60101	DER	05.05		Marco de madeira de lei de 1ª (Perda), ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 150,3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m		und	8,00			R\$ 434,722	R\$ 3.477,78						
60102	DER	05.06		Marco de madeira de lei de 1ª (Perda), ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 150,3 cm de batente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m		und	6,00			R\$ 434,722	R\$ 2.608,33						
60103	DER	05.07		Marco de madeira de lei de 1ª (Perda), ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 150,3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m		und	29,00			R\$ 434,722	R\$ 12.608,64						
SUBTOTAL										R\$ 76.038,04				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
REVESTIMENTOS																	
110101	DER	06.01		Chapeado com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no tempo 13, espessura 5 mm		m2	420,73			R\$ 13,551	R\$ 5.701,31	0,00		0,00	0,00		
110302	DER	06.02		Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada tempo 13,0,6, espessura 25 mm		m2	420,73			R\$ 64,190	R\$ 27.009,88	0,00		0,00	0,00		
120301	DER	06.03		Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no tempo 13,0,6, espessura 20 mm		m2	420,73			R\$ 33,738	R\$ 14.194,59	0,00		0,00	0,00		
130236	DER	06.04		Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibulho, dim. 45x45cm, ref. da cor CARGO PLUS WHITE Elanetiqui, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento		m2	246,79			R\$ 74,097	R\$ 18.434,67	0,00		0,00	0,00		
120220	DER	06.05		Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliara, Cezira ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante		m2	399,50			R\$ 90,180	R\$ 36.027,27						
130202	DER	06.06		Piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura de argamassa de cimento e areia no tempo 13,3 e juntas plásticas em quadros de 1 m		m2	121,93			R\$ 58,092	R\$ 7.083,27						
130303	DER	06.07		Reboco de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento colante h = 7,0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco		m	73,05			R\$ 16,379	R\$ 1.188,48						
130317	DER	06.08		Pelotão de granito cilíndrico com diâmetro branco		m	115,10			R\$ 84,884	R\$ 9.770,15						
130308	DER	06.09		Solaina de granito esp. 2 cm e largura de 16 cm		m	37,80			R\$ 53,081	R\$ 2.011,01						
130103	DER	06.10		Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no tempo 13,3, espessura 5 cm		m2	370,72			R\$ 25,584	R\$ 9.484,58						
SUBTOTAL										R\$ 130.809,89				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
FORROS																	
110201	DER	07.01		Fôrro de gesso acabamento tipo liso		m2	1.004,35			R\$ 45,452	R\$ 45.648,72	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL										R\$ 45.648,72				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
COBERTURAS																	
90101	DER	08.01		Estrutura de madeira de lei tipo Parajuli, paroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com portaleses, terças, calbros e ripas, inclusive tratamento com cupricida, exclusiva telhas		m2	250,85			R\$ 213,233	R\$ 53.510,29	0,00		0,00	0,00		
90211	DER	08.02		Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cunheira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de proteção horizontal, incl. 35%)		m2	250,85			R\$ 171,870	R\$ 43.130,35	0,00		0,00	0,00		
100203	DER	08.03		Pintura impermeabilizante com Isoplex ou equivalente a 3 demãos		m2	109,58			R\$ 46,916	R\$ 5.093,20	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL										R\$ 101.733,84				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
PINTURAS																	
190101	DER	08.01		Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, pintura de referência Suvini, Coral ou Metaltek		m2	1.975,74			R\$ 13,583	R\$ 26.839,48	0,00		0,00	0,00		
190104	DER	08.02		Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvini, Coral ou Metaltek, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos		m2	2.949,72			R\$ 26,519	R\$ 78.094,51	0,00		0,00	0,00		
160708	DER	09.03		Pintura com tinta acrílica Suvini, Coral ou Metaltek, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos		m2	556,16			R\$ 26,379	R\$ 14.670,84	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL										R\$ 119.571,83				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
ELÉTRICA																	
150632	DER	10.01		Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada		und	5,00			R\$ 79,546	R\$ 397,75	0,00		0,00	0,00		
91937	DER	10.02		CAIXA OCTOGONAL 37 X 37 PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AC. 12/2015		UN	201,00			R\$ 17,686	R\$ 3.548,80	0,00		0,00	0,00		
150628	DER	10.03		Caixa de embutir marca de referência Tigretek, 4x2"		und	199,00			R\$ 8,895	R\$ 1.765,02	0,00		0,00	0,00		
151141	DER	10.04		Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanetex ou equivalente		m	50,00			R\$ 56,077	R\$ 2.803,85	0,00		0,00	0,00		

Adélia Rosa da Souza

CONTRATADA:		Prefeitura Municipal de Irupí		CONVENIO		QUANTIDADE		PREÇO UNITARIO		VALOR		MODALIDADE:		DATA BASE:		Nº BOLETIM :		PERÍODO:	
LOCALIZAÇÃO:		RUA JOÃO LOURENÇO DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, IRUPÍ-ES																	

RECEITO		PERÍODO:	
LÍQUIDO		15/03/2024 a 21/06/2024	
Nº CONTRATO:		INÍCIO DA OBRA:	
09/02/2024		26/04/2024	
Nº DO ATIVO:		REINÍCIO OBRA:	
		TÉRMINO OBRA:	
		24/07/2025	
VALOR			
CONTRATO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL
R\$ 108,677	R\$ 12,555,45	0,00	0,00
R\$ 71,137	R\$ 711,137	0,00	0,00
R\$ 4.322,834	R\$ 4.322,83	0,00	0,00
R\$ 25,366	R\$ 2.619,29	0,00	0,00
R\$ 22,186	R\$ 441,03	0,00	0,00
R\$ 35,553	R\$ 1.902,09	0,00	0,00
R\$ 47,786	R\$ 1.574,40	0,00	0,00
R\$ 67,804	R\$ 980,10	0,00	0,00
R\$ 725,709	R\$ 754,25	0,00	0,00
R\$ 58,984	R\$ 117,83	0,00	0,00
R\$ 66,615	R\$ 400,88	0,00	0,00
R\$ 81,184	R\$ 185,37	0,00	0,00
R\$ 265,803	R\$ 265,80	0,00	0,00
R\$ 86,555	R\$ 66,96	0,00	0,00
R\$ 563,889	R\$ 5.072,00	0,00	0,00
R\$ 240,523	R\$ 1.443,14	0,00	0,00
R\$ 144,043	R\$ 433,13	0,00	0,00
R\$ 17,594	R\$ 457,44	0,00	0,00
R\$ 1.038,689	R\$ 3.163,07	0,00	0,00
R\$ 686,422	R\$ 3.442,11	0,00	0,00
R\$ 2.888,566	R\$ 5.177,11	0,00	0,00
R\$ 363,117	R\$ 5.716,11	0,00	0,00
R\$ 101,485	R\$ 608,78	0,00	0,00
R\$ 330,963	R\$ 2.847,70	0,00	0,00
R\$ 156,901	R\$ 1.255,21	0,00	0,00
R\$ 561,705	R\$ 1.745,12	0,00	0,00
R\$ 364,246	R\$ 2.185,46	0,00	0,00
R\$ 83,875,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.035.000,00	R\$ 39.466,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MÊS		R\$ 39.466,88	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 0,00	
SALDO CONTRATO		R\$ 1.035.000,00	

Adélia Rosa de Souza
ENGENHEIRA CIVIL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDIÇÃO: 1ª medição

PERÍODO: 24/04/2024 a 23/08/2024.



Figura 1 - Instalação de Placa de Obra



Figura 2 - Instalação de Placa de Obra.

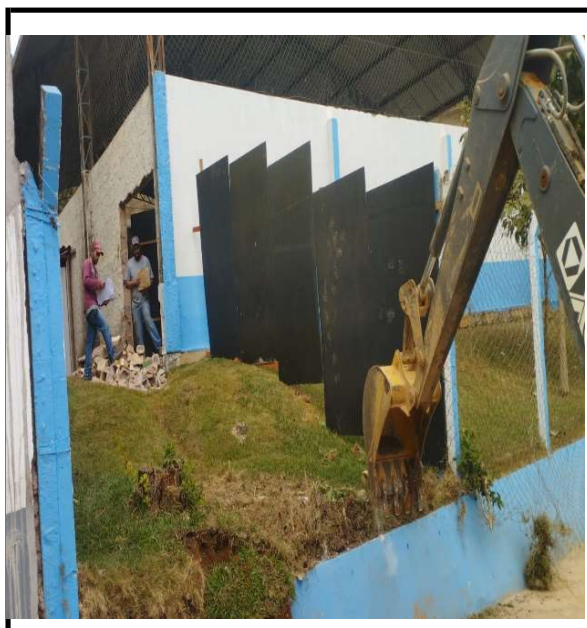


Figura 3 - instalação de Tapume



Figura 4 - Instalação de Tapume

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDICÃO: 1ª medição

PERÍODO: 24/04/2024 a 23/08/2024.



Figura 5 - Demolição de Alvenaria



Figura 6 - Escavação da rampa e const.
Barracão



Figura 7 - Escavação e armadura de fundação
rampa



Figura 8 - fornecimento e colocação de
armadura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO: 024/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviços Preliminares e Infraestrutura

MEDIÇÃO: 1ª medição

PERÍODO: 24/04/2024 a 23/08/2024.



Figura 9 - Escavação e Armadura da rampa



Figura 10 - Alvenaria de Blocos; Armadura e Concreto da rampa.



Figura 11- Alvenaria de Blocos; Armadura e Concreto da rampa.



Figura 12 - Alvenaria de Blocos; Armadura e Concreto da rampa.