


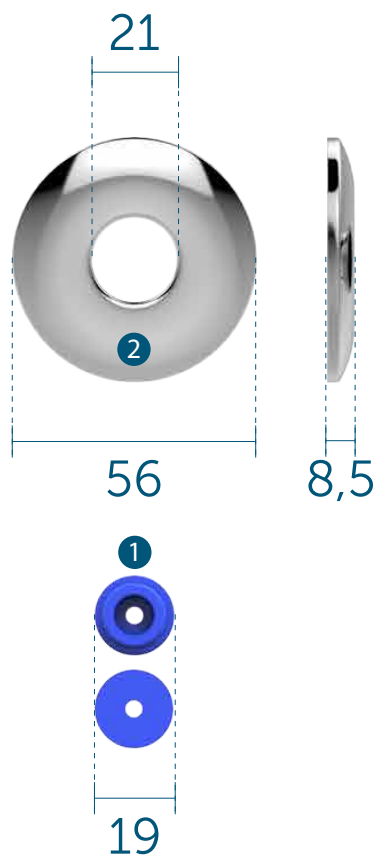

1. redutor de vazão - elastômeros

reductor de caudal - elastómeros

2. canopla - aço inoxidável AISI 304

cúpula - acero inoxidable AISI 304

3. braço - aço inoxidável AISI 304

brazo - acero inoxidable AISI 304

4. articulador - liga de cobre

articulador - aleación de cobre

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

BRAÇO 90° PARA CHUVEIRO

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 60 °C

*acompanha canopla e redutor de vazão

Referência	Material	Acabamento	Comprimento (A)
290114	Aço Inoxidável AISI 304	Cromado	30 cm



1



Encaixe a canopla no braço do chuveiro e o rosqueie no ponto de água, o qual não deve estar mais próximo do que 150 mm do teto.
 Coloque la cúpula en el brazo de la ducha y enrosque en la salida de agua, la cual debe estar como mínimo a 150 mm del techo.

*Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.

*Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.

2



Rosqueie o chuveiro no braço já instalado no ponto de água.
 Enrosque el brazo de la ducha en la salida de agua.



Evite o uso de ferramentas

Evite el uso de herramientas

Evite o uso fita veda rosca


Evite el uso de cinta para sellado

3



A utilização do redutor de vazão é opcional, dependendo da pressão disponível no sistema hidráulico.


El uso del limitador/reductor de caudal es opcional, dependiendo de la presión disponible en la red hidráulica.

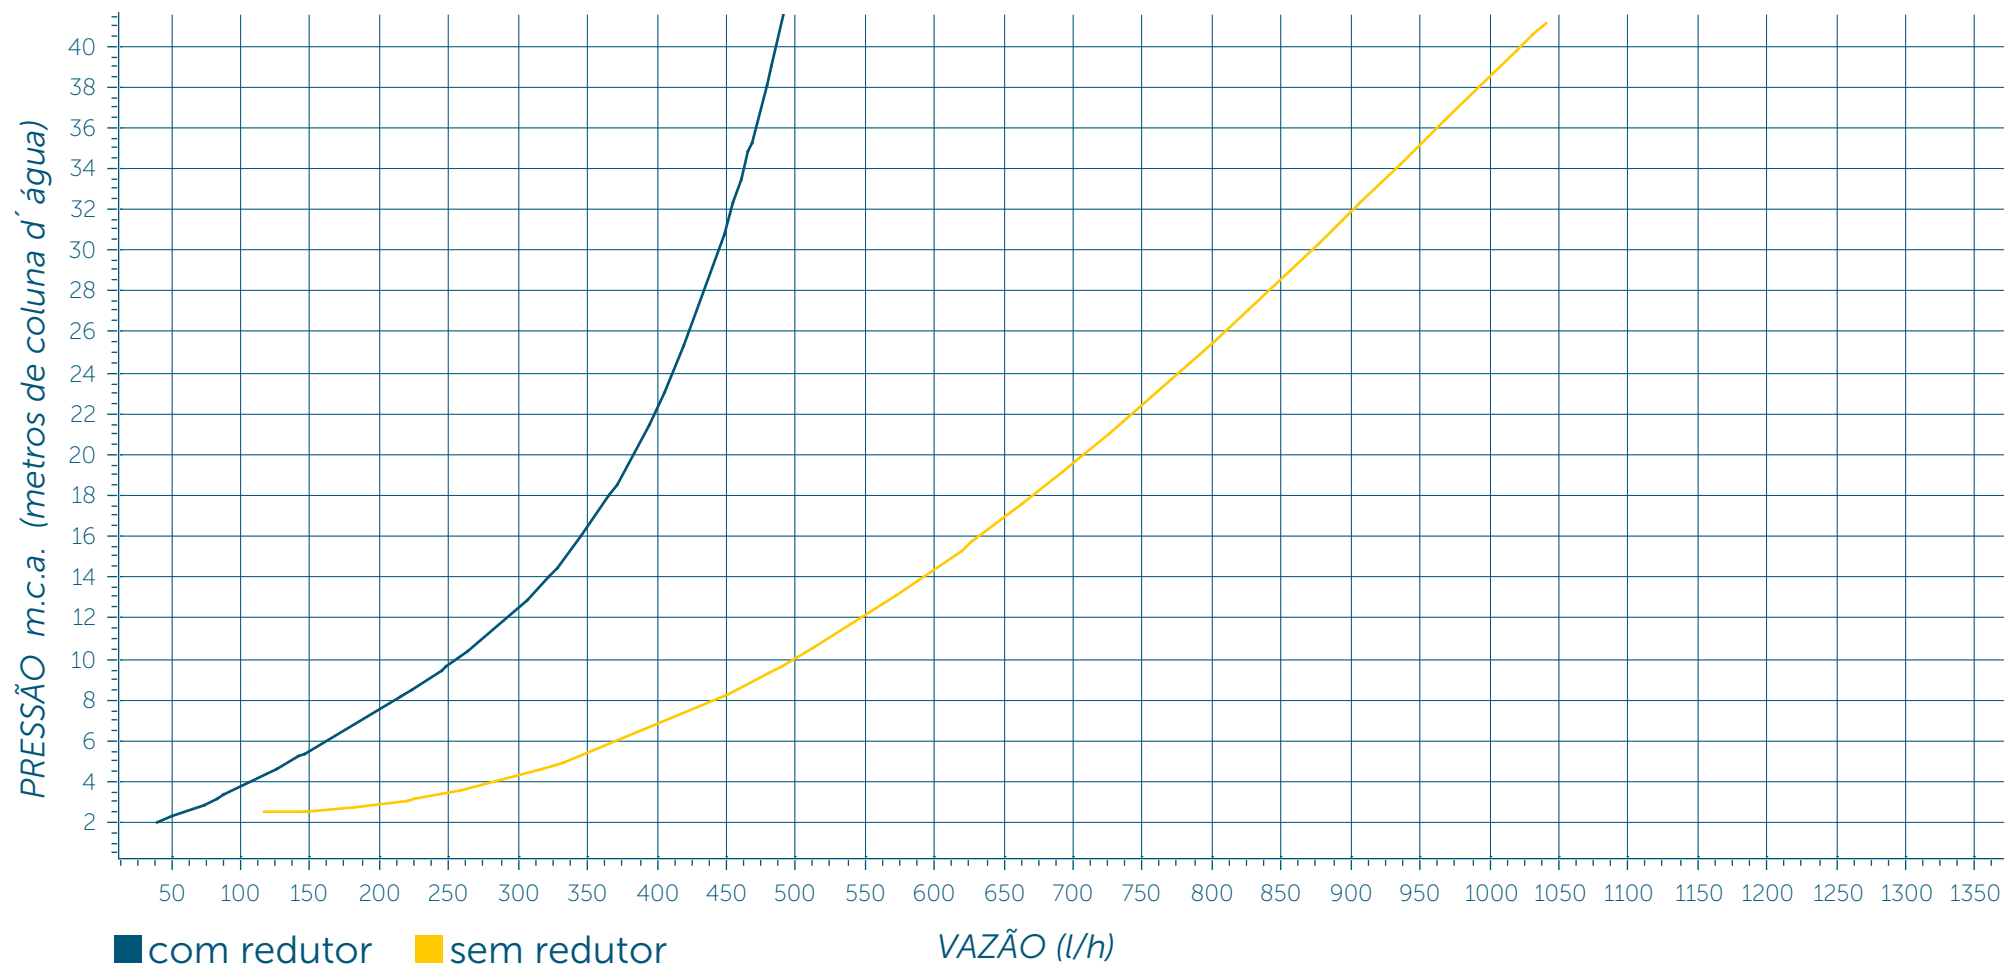

CURVA DE VAZÃO.



até **60%**
de **ECONOMIA**

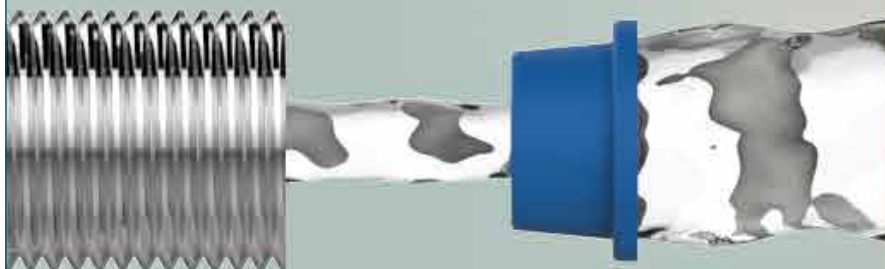

REDUTOR DE VAZÃO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit