





Medidas em milímetros (mm)

Referência	Material	Rosca Macho	Rosca Fêmea
191409	Plásticos de engenharia, elastômeros aço inoxidável AISI 304	3/4	1/2

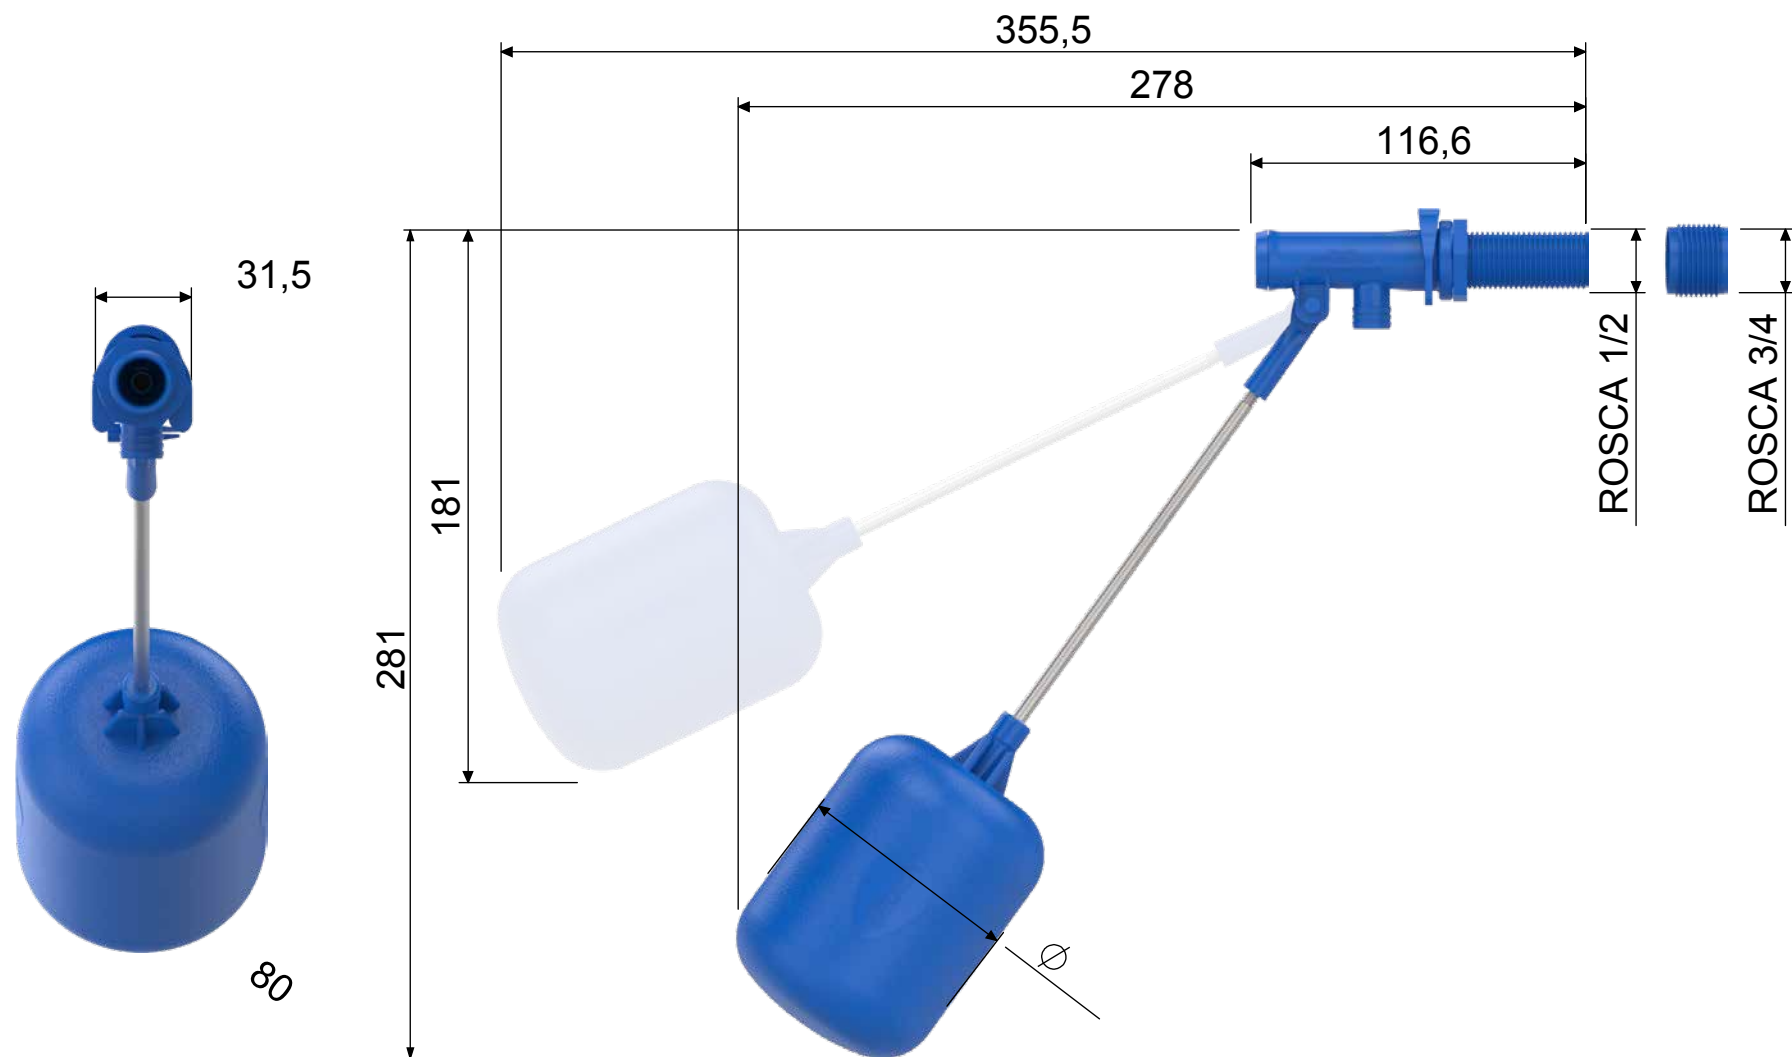

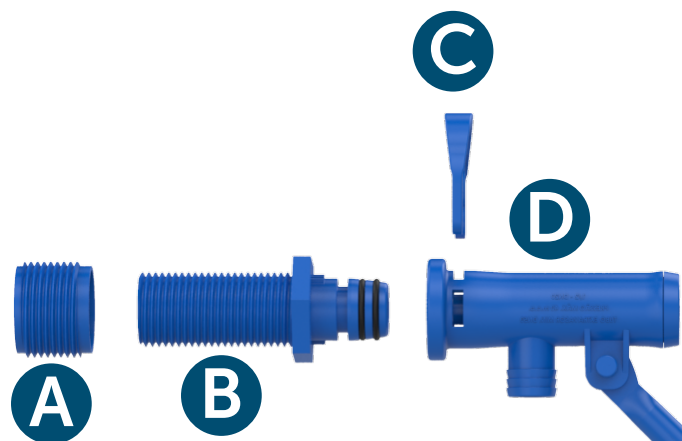

A. Bucha de redução
Buje de reducción

B. Engate rápido
Acople rápido

C. Trava
Traba

D. Corpo
Cuerpo

E. Haste
Asta

F. Boia (balão)
Boya (globo)

E

F



INFORMAÇÕES TÉCNICAS.






RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Não dobre ou arque a haste.
No doble o arquee el asta.



Extravase (vazamento) antes de iniciar a instalação: Puxe cada volta **avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior**, verifique el diámetro mínimo recomendado del tubo de fuga, antes de iniciar la instalación.


Diámetro mínimo recomendado: 50 mm.
a la vuleta anterior

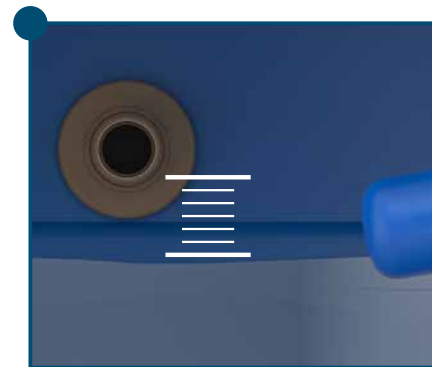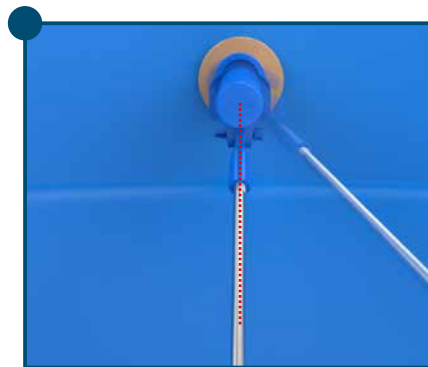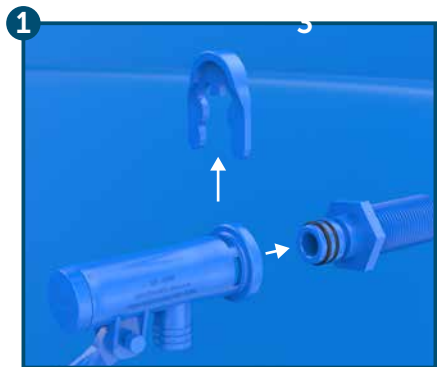

Retire la tapa del filtro y desconecte el acople. Apriete el tapón de la cámara de aire que se abre como un pistón para que la bomba empuje agua para fijar la alfombra adecuada.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.




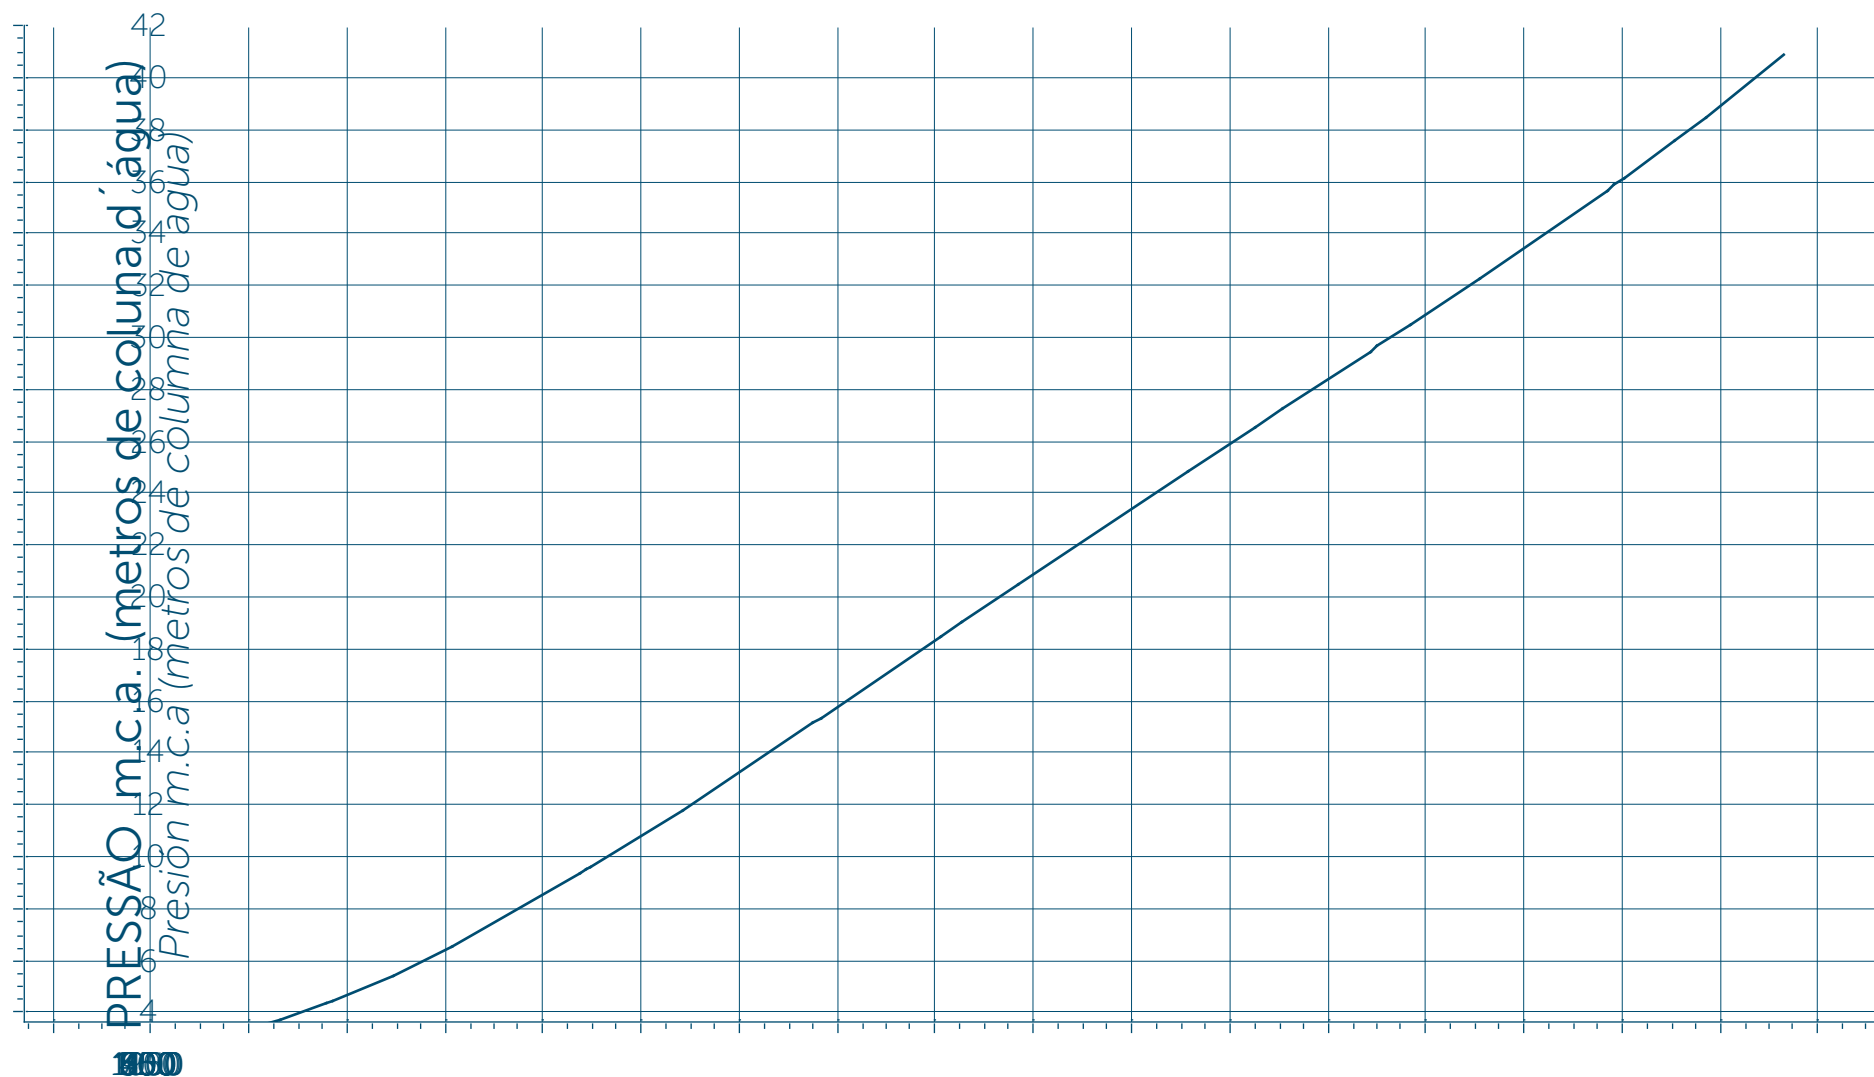

VAZÃO (l/h) / Caudal (l/h)

CURVA DE VAZÃO.



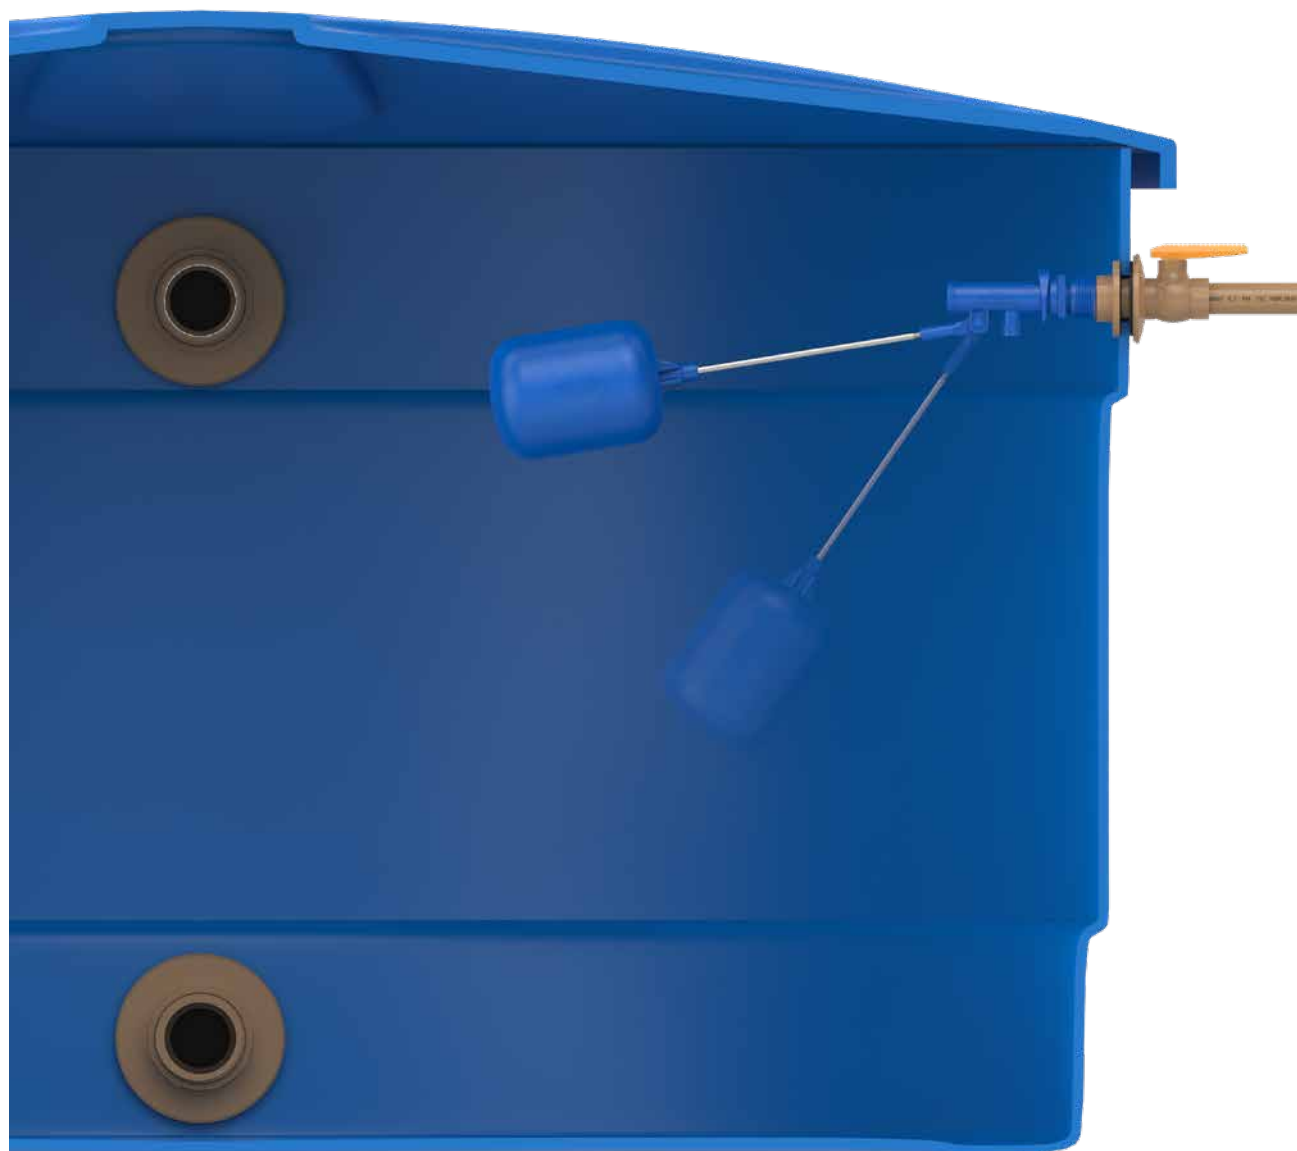

VISTA DE APLICAÇÃO.





www.blukit.com.br

[facebook.com/canalblukit](https://www.facebook.com/canalblukit)
Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ 01.604.803/0001-57

