


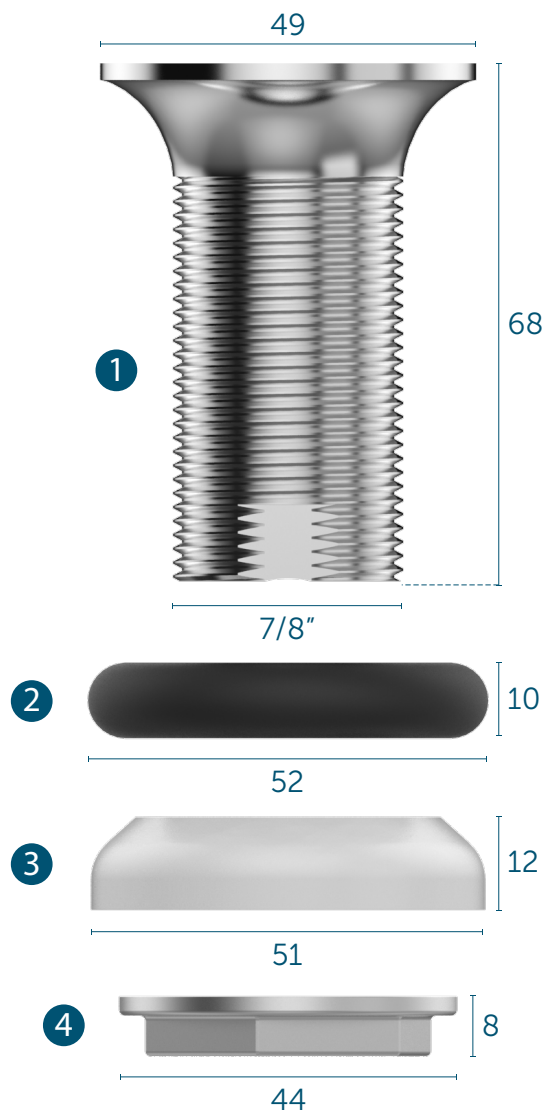

1. corpo - plásticos de engenharia ou liga de cobre

1. cuerpo - plásticos de ingeniería o aleación de cobre

2. anel o'ring - elastômero

2. anillo o'ring - elastómero

3. arruela - plásticos de engenharia

3. arandela - plásticos de ingeniería

4. flange - plásticos de engenharia ou liga de cobre

4. flange - plásticos de ingeniería o aleación de cobre

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

VÁLVULA DE ESCOAMENTO OCULTA PARA CUBA

Temperatura máxima: 90 °C

Referência	Material	Acabamento
101628	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Cromado
101632	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Cromado





Imagem meramente ilustrativa.

VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57




www.blukit.com.br




facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit

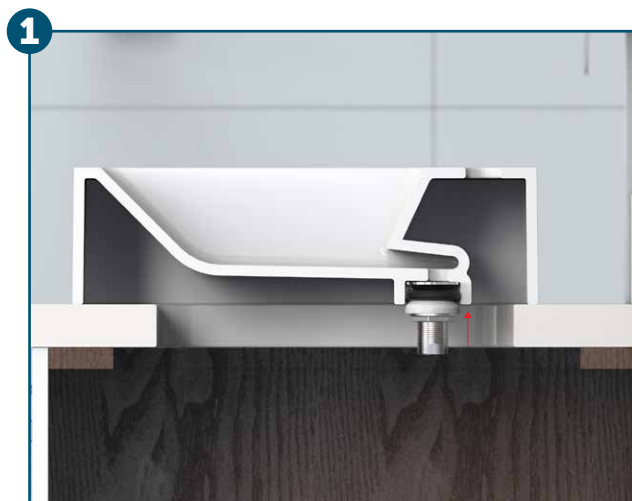

1 Encaixe a válvula na parte inferior do ponto de saída cuba.
Encaje la válvula en la parte inferior del punto de salida de la bacha.

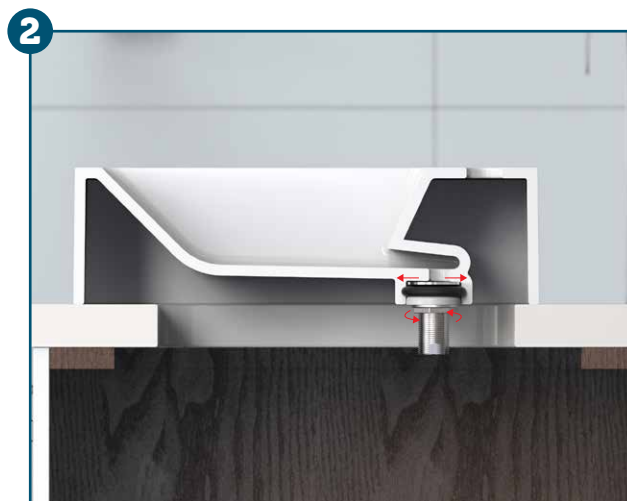

2 Rosqueie a flange de forma que a vedação se expanda e pressione a válvula contra as laterais do furo.
Enrosque el empalme de forma que el sellado se expanda y presione la válvula contra los lados del orificio.



3 Após firmá-la, rosqueie o sifão na válvula de escoamento.
Luego de afirmarla, enrosque el sifón en la válvula de escurrimiento.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

