



## LAMP HOLDERS

THE STAFF OF THE CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION HAS TAKEN THE POSITION THAT METAL UTILITY CLAMP LAMPS WITH METAL SHELL LAMP HOLDERS PRESENT A SUBSTANTIAL RISK OF INJURY TO THE PUBLIC. THIS ASSESSMENT IS BASED ON A FINDING THAT IMPROPER LAMP ASSEMBLY TECHNIQUES MAY LEAD TO A SHOCK HAZARD. LEVITON IS UNABLE TO CONTROL WHETHER THE LAMP HOLDERS IT MAKES WILL BE USED IN CLAMP LAMPS OR WHETHER APPROPRIATE MANUFACTURING SAFEGUARDS ARE TAKEN SO THAT A CLAMP LAMP USING A METAL LAMP HOLDER DOES NOT POSE SUCH A HAZARD. OVER THE YEARS, A LARGE NUMBER OF PORTABLE LAMPS HAVE BEEN ASSEMBLED USING METAL SHELL LAMP HOLDERS, AND THESE PRODUCTS HAVE PROVIDED SAFE, TROUBLE FREE SERVICE. THE PURCHASER OF LEVITON LAMP HOLDERS SHOULD TAKE PRECAUTIONS TO ENSURE THAT THE END PRODUCT IS SAFE. A METAL CLAMP LAMP SHOULD NOT BE ASSEMBLED WITH A METAL SHELL LAMP HOLDER. LEVITON CANNOT BE RESPONSIBLE FOR THE FAILURE TO DO SO. THIS NOTICE IS SUPPLIED AS A SERVICE TO LEVITON'S VALUED CUSTOMERS IN HOPES OF HELPING YOU AVOID INVOLVEMENT IN WHAT IS OBSERVED TO BE A RECENT RISE OF UNWARRANTED LITIGATION INVOLVING PERFECTLY SAFE PRODUCTS WHICH HAVE BEEN EITHER MISUSED OR ABUSED.

**WARNING:** TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

**WARNING:** TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; UNPLUG LAMP OR **TURN OFF POWER** AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!

**WARNING:** DO NOT REMOVE CARDBOARD PAPER LINER FROM SHELL OR INTERIOR OF CAP.

**WARNING:** DO NOT INSTALL LAMP HOLDER IF CARDBOARD PAPER LINER OF SHELL OR CAP IS MISSING.

**WARNING:** INSTALLATION AND/OR USE OF THIS LAMP HOLDER WITHOUT A CARDBOARD PAPER LINER IN BOTH SHELL AND CAP MAY CAUSE ELECTRICAL SHOCK, PERSONAL INJURY, DEATH, FIRE, OR PROPERTY DAMAGE.

**WARNING:** FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY TO MAINTAIN THE POLARITY OF A CORRECTLY WIRED SYSTEM.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

**NOTE:** FOR USE WITH #16 OR #18 AWG STRANDED COPPER WIRE ONLY.

1. To disassemble shell from cap, press where indicated on shell. Remove wires from interior mechanism and loosen set screw (if any) on bushing of old cap. Unscrew cap from pipe while holding pipe to prevent it from turning.
2. Pass wire through bushing on a new cap. Screw cap onto pipe and tighten set screw on cap bushing securely. Insulating cardboard paper liner **MUST** be in bottom of cap.
3. Tie Underwriter's knot in wires. Pull knot tight.
4. Strip insulation per gauge to expose 1/2" to 5/8" (1.3 cm to 1.6 cm) bare copper strands. Be careful not to damage wire strands or insulation beyond stripped length.
5. Twist copper stands of each wire tightly together. Connect wire with WHITE or RIBBED insulation (or with color tracer or with SILVER strands) to SILVER terminal screw and remaining wire to BRASS terminal screw. Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Firmly tighten screws over wire loops. Cut off any loose strands not secure under screw heads.
6. Slide metal shell (with insulating cardboard liner inside) over mechanism so switch (if any) is seated in slot(s) on shell and push shell firmly into cap until it locks securely and evenly into position. To assure locking, push on outer metal shell only. Pushing on inner liner may prevent locking.
7. Plug in lamp or restore power. **INSTALLATION IS COMPLETE.**

## PORTALÁMPARAS

LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR HAN DETERMINADO QUE EL USO DE PORTALAMPARAS CON CASQUILLO DE METAL EN LAMPARAS DE UTILIDAD DE METAL CON ABRAZADERAS PRESENTAN RIESGO SUSTANCIAL O PELIGRO PARA EL PUBLICO. ESTA AFIRMACION SE BASA EN UN DESCUBRIMIENTO QUE TECNICAS INCORRECTAS DE ENSAMBLE DE LAMPARAS PUEDEN CAUSAR PELIGRO DE CHOQUES ELECTRICOS. LEVITON NO PUEDE CONTROLAR SI LAS PORTALAMPARAS QUE HACE SERAN USADAS EN LAMPARAS CON ABRAZADERAS O SI LAS MEDIDAS APROPIADAS DE ENSAMBLE HAN SIDO TOMADAS PARA QUE LAS LAMPARAS CON ABRAZADERAS NO CAUSEN ESTE PELIGRO. ATRAVEZ DE LOS AÑOS SE HAN FABRICADO INNUMERABLES LAMPARAS PORTATILES USANDO PORTALAMPARAS CON CASQUILLO DE METAL Y ESTAS LAMPARAS HAN PROPORCIONADO SERVICIO SEGURO Y SIN PROBLEMAS. LOS COMPRADORES DE PORTALAMPARAS LEVITON DEBEN TOMAR PRECAUCIONES PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO TERMINADO ES SEGURO. LOS FABRICANTES NO DEBEN ENSAMBLAR LAMPARAS DE METAL CON PORTALAMPARAS CON CASQUILLO DE METAL. LEVITON NO PUEDE SER RESPONSABLE POR FALLAS EN HACERLO. ESTE AVISO ES PROPORCIONADO COMO UN SERVICIO PARA LOS VALIOSOS CLIENTES DE LEVITON CON EL FIN DE AYUDARLOS A EVITAR CONFUSION EN LO QUE SE HA OBSERVADO COMO UN RECIENTE AUMENTO DE LITIGACION INJUSTIFICADA QUE ENVUELVE PRODUCTOS PERFECTAMENTE SEGUROS QUE HAN SIDO MAL USADOS O ABUSADOS.

**ADVERTENCIA:** PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADOS.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, HERIDAS PERSONALES, FUEGO O MUERTE, DESCONECTE LA LAMPARA O **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA** MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

**ADVERTENCIA:** NO quite el cartón aislante del interior del casquillo o casquete.

**ADVERTENCIA:** NO instale la portalámpara si el casquillo o el casquete no tienen el forro aislante.

**ADVERTENCIA:** LA INSTALACION O EL USO DE UNA PORTALAMPARA DE METAL SIN EL FORRO AISLANTE EN EL CASQUILLO Y CASQUETE PUEDE CAUSAR CHOQUE ELECTRICO, HERIDAS PERSONALES, MUERTE, FUEGO O DAÑOS EN LA PROPIEDAD.

**ADVERTENCIA:** SIGA ESTAS INSTRUCCIONES EXACTAMENTE PARA MANTENER LA POLARIDAD DE UN SISTEMA CABLEADO CORRECTAMENTE.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

**NOTA:** SÓLO PARA USO CON CABLES DE COBRE TRENZADO DE #16 Ó #18 AWG.

1. Para quitar el casquillo del casquete, presione donde indica en el casquillo. Quite los alambres del mecanismo interior viejo y afloje el tornillo de sujeción (si hay) en el buje del casquete viejo. Desatornille el casquete de el tubo mientras sostiene el tubo para evitar que gire.
2. Pase el alambre por la el buje del nuevo casquete. Atornille el casquete en el tubo de soporte, apriete firmemente el tornillo de sujeción en el buje del casquete. El cartón aislante DEBE estar en la base del casquete.
3. Haga un Nudo de Seguridad con los cables. Apriete el nudo.
4. Pele 1.3 cm a 1.6 cm (1/2" to 5/8") de aislante de acuerdo a la medida de pelado. Tenga cuidado de no dañar los hilos del alambre o aislante que queda.
5. Tuerze los hilos de cada punta bien apretados. Conecte el cable BLANCO o RAYADO (o con indicador de color o con hilos plateados) al tornillo PLATEADO y el alambre que queda al tornillo terminal LATON. Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos firmemente sobre el alambre enroscado. Corte cuauquier hilo suelto que no esté asegurado debajo de las cabezas de los tornillos.
6. Deslice el casquillo de metal (con el forro de cartón aislante adentro) sobre el mecanismo para que el interruptor se apoye en la ranura(s) del casquillo y empuje el casquillo firmemente en el casquete hasta que trabé en forma firme y pareja en su posición. Para asegurar la fijación, sólo empuje el casquillo de metal exterior. Empujando el forro interior puede evitar la fijación.
7. Conecte la lámpara o restablezca la corriente. **LA INSTALACIÓN ESTÁ COMPLETA.**

## DOUILLES

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE COMSOMMATION ONT STATUÉ QUE LES LAMPES MÉTALLIQUES 'A PINCE MUNIES DE DOUILLES A COQUILLE DE MÉTAL PRÉSENTENT POUR LE PUBLIC DES RISQUES SUBSTANTIELS DE BLESSURES. (CETTE ÉVALUATION SE FONDE SUR LE FAIT QUE DE MAUVAISES TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE PEUVENT ENGENDRER DES DANGERS D'ÉLECTROCUTION.) LEVITON NE PEUT S'ASSURER QUE LES DOUILLIES QU'ELLE FABRIQUE SERONT UTILISÉES AVEC DES LAMPES A PINCE, ET QUE DES MESURES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES SERONT PRISES PAR LE MANUFACTURIER POUR QUE LES LAMPES UTILISANT DES DOUILLES MÉTALLIQUES SOIENT INOFFENSIVES. DEPUIS DES ANNÉES, DES LAMPES ÉQUIPÉES DE DOUILLES MÉTALLIQUES SONT UTILISÉES PAR LES CONSOMMATEURS D'UN BOUT A L'AUTRE DU PAYS, SANS PROBLEME OU DANGER. L'ACHETEUR DE DOUILLES LEVITON DEVRAIT TOUTEFOIS S'ASSURER QUE LE PRODUIT FINAL EST SÉCURITAIRE; LEVITON NE PEUT PAS ETRE, ET CONFIRME PAR LA PRÉSENTE QU'ELLE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE D'UN MANQUEMENT A CET ÉGARD. CET AVIS EST DONNÉ PAR LEVITON A TITRE DE SERVICE A SA CLIENTELE A FIN DE LUI ÉVITER DE S'ENGAGER DANS CE QU'ON A CONSTATÉ ETRE UN NOMBRE CROISSANT DE PROCÉDURES INJUSTIFIÉES IMPLIQUANT DES PRODUITS PARFAITEMENT SÉCURITAIRES QUI ONT ETÉ MAL UTILISÉS OU DONT ON A ABUSÉ.

**MISE EN GARDE :** INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

**MISE EN GARDE :** POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU MÊME DE MORT, DÉBRANCHER LES LAMPES OU **COUPER LE COURANT** AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

**MISE EN GARDE :** NE PAS RETIRER LA GARNITURE EN CARTON À L'INTÉRIEUR DE LA COQUILLE ET DU COUVERCLE.

**MISE EN GARDE :** NE PAS INSTALLER LA DOUILLE SI LA COQUILLE ET LE COUVERCLE NE SONT PAS ISOLÉS AU MOYEN D'UNE GARNITURE EN CARTON.


**MISE EN GARDE :** L'INSTALLATION OU L'UTILISATION D'UNE DOUILLE MÉTALLIQUE DONT LA COQUILLE ET LE COUVERCLE SONT DÉPOURVUS DE GARNITURE EN CARTON PEUT ENDOMMAGER DU MATÉRIEL OU CAUSER DES CHOCS ÉLECTRIQUES, DES BLESSURES, DES ÉLECTROCUTIONS OU DES INCENDIES.

**MISE EN GARDE :** ON DOIT S'ASSURER DE BIEN SUIVRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES AFIN DE RESPECTER LA POLARITÉ DU SYSTÈME.

### INSTALLATION :

**REMARQUE :** N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC DU FIL DE CUIVRE TORONNÉ DE CALIBRE 16 OU 18 AWG.

1. Pour séparer l'enveloppe du chapeau, appuyer aux endroits indiqués, retirer les fils de la douille et desserrer la vis de blocage (le cas échéant) de l'ancien manchon. Dévisser le manchon du tube en serrant ce dernier pour l'empêcher de tourner.
2. Insérer les fils dans le nouveau chapeau. Visser le manchon sur le tube et serrer fermement la vis de blocage. La rondelle isolante doit rester au fond du chapeau.
3. Faire un noeud dans les fils tel qu'illustré ci-contre. Serrer le noeud.
4. Dénuder les fils conformément au gabarit de dénudage, de manière à exposer environ 1,3 à 1,6 cm de brins de cuivre, tout en prenant soin de ne pas endommager la gaine et les brins de la partie non dénudée.
5. Torsader fermement les brins de chacun des fils. Raccorder le fil à gaine BLANCHE ou NERVURÉE (ou celui contenant un fil repère chromocodé ou des brins argent) à la borne à vis ARGENT, et l'autre fil à la borne LATON. Enrouler les fils vers la droite (3/4 de tour) autour des vis, et serrer fermement ces dernières. Le cas échéant, couper les brins qui dépassent des têtes de vis.
6. Faire glisser la coquille métallique (pourvue de sa garniture en carton) sur le mécanisme, de manière à ce que l'interrupteur repose dans les fentes prévues à cet effet, et l'enfoncer fermement dans le couvercle jusqu'à ce qu'elle s'ancre également et solidement. Pour s'assurer que la coquille s'enclenche correctement, il faut appuyer sur la surface métallique externe seulement, et non sur la garniture interne.
7. Brancher la lampe ou rétablir le courant. **L'INSTALLATION EST TERMINÉE.**

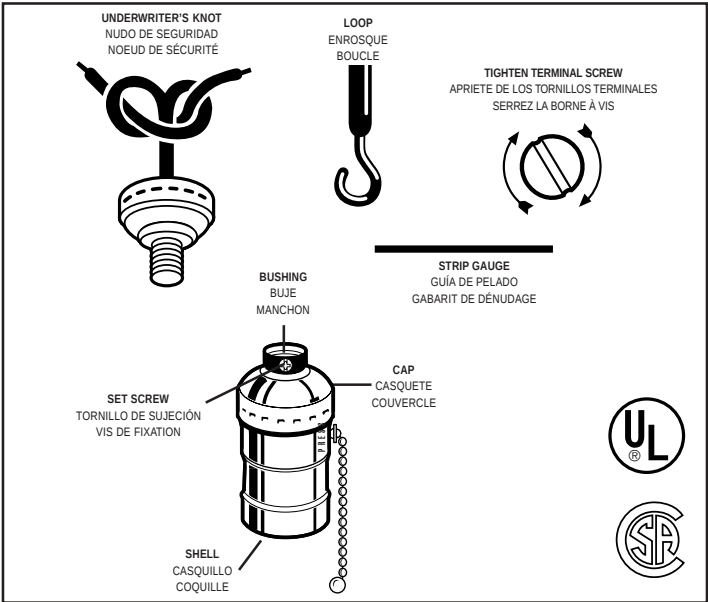



| Int./Interior<br>Intérieur | Caps/ Casquetes<br>Chapeau                                                                    | Rings/Anillos<br>Bagues | Shells/Casquillos<br>Enveloppe | Cat. No./No. Cat.<br>N° de Cat        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 6155-M                     | 7132                                                                                          |                         | 7110                           | 6115                                  |
| 6255-M                     | 7130, 7132                                                                                    |                         | 7109                           | 6255                                  |
| 7065-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7108                           | 7065                                  |
| 7066-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7108<br>7108-2                 | 7066                                  |
| 7066-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7108<br>7108-2                 | 7066-2                                |
| 7066-M                     | 3/8 CAP (MANCHON)<br>7134 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7108<br>7108-2                 | 7066-3                                |
| 7069                       | NONE                                                                                          |                         | 7213                           | 17069                                 |
| 7070-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)                                                                             |                         | 7113                           | 7070                                  |
| 7070-1 M<br>to/ 100 M      | 7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                                          |                         |                                | 1 to/100                              |
| 7070-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7113<br>7113-2                 | 7074                                  |
| 7159 L/SS (S/VB)           |                                                                                               |                         |                                |                                       |
| 7070-M                     | 3/8 CAP (MANCHON)<br>7134 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7113<br>7113-2                 | 7075                                  |
| 7070-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7220<br>7220-UNO               | 95094                                 |
| 7070-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7232 W/SS (A/VB)<br>7131 L/SS (S/VB)   |                         | 7220<br>7220-UNO               | 95294                                 |
| 7080-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7111<br>7111-2                 | 6093                                  |
| 7080-M                     | Swivel Braket Cap<br>(Man. sup. piv.)<br>7138                                                 |                         | 7111<br>7111-2                 | 6095                                  |
| 7080-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/VB)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7183 W/SS (A/VB)<br>7184 L/SS (S/VB) |                         | 7111<br>7111-2                 | 6096                                  |
| 7080-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7111<br>7111-2                 | 6098<br>(7080)                        |
| 7080-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7226 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7220<br>7220-UNO               | 95110                                 |
| 7080-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7226 W/SS (A/VB)                                                         | 7234                    | 7233                           | 95110-50                              |
| 7080-M                     | Pendant Cap (Man. susp.)<br>7227                                                              |                         | 7220<br>7113<br>7113-2         | to/á 99<br>95111<br>7090              |
| 7090-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                     |                         |                                |                                       |
| 7090-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7113<br>7113-2                 | 7091                                  |
| 7090-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7220<br>7220-UNO               | 95090                                 |
| 7090-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                         | 7234                    | 7233                           | 95090-50                              |
| 7090-M                     | Pendant Cap (Man. Sup.)<br>7223                                                               |                         | 7220<br>7220-UNO               | to/á 99<br>95093                      |
| 7090-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)                                           |                         | 7220<br>7220-UNO               | 95290<br>95290-25                     |
| 7090-OEI                   | 7231 L/SS (S/VB)<br>7132, 7130                                                                |                         |                                |                                       |
| 7090-QWM                   | 7132, 7130                                                                                    |                         | 7113                           | 7090                                  |
| 7092-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                               |                         | 7113<br>7113-2                 | 7092                                  |
| 7092-M                     | 1/8 CAP W/S (MANCHON)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7183 W/SS (A/VB)<br>7184 L/SS (S/VB)     |                         | 7113                           | 7096<br>7113-2                        |
| 7092-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7113<br>7113-2                 | 7097                                  |
| 7092-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7220<br>7220-UNO               | 97093                                 |
| 7092-M                     | Pendant Cap (Man.susp.)<br>7223                                                               |                         | 7220<br>7220-UNO               | 97094                                 |
| 7092-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7231 L/SS (S/VB)                       |                         | 7220<br>7220-UNO               | 97097<br>97097-25                     |
| 7092-2M                    | 1/8 CAP (MANCHON)                                                                             |                         | 7220                           | 97092                                 |
| 7092-2M                    | 7221 W/SS (A/VB)                                                                              |                         | 7220-UNO                       | 97092-2                               |
| 7092-2M                    | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7232 W/SS (A/VB)<br>7231 L/SS (S/VB)   |                         | 7220<br>7220-UNO               | 97095<br>97095-25<br>-25,-26<br>97098 |
| 7092-M                     | 7232<br>1/8 CAP (MANCHON)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>W/SS (A/VB)                          |                         | 7220<br>7220-UNO               | 97098-25                              |
| 7098                       | NONE                                                                                          |                         |                                |                                       |
| 8002-M                     | Pendant Cap (Man. susp.)<br>7125                                                              |                         | 7236<br>7236-2                 | 7999                                  |
| 8002-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7120 W/SS (A/VB)<br>7121 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7236<br>7236-2                 | 8002                                  |
| 8002-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7123 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7236<br>7236-2                 | 8017                                  |
| 8004-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7108                           | 8004                                  |
| 8004-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                     |                         | 7108                           | 8021                                  |
| 8004-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7183 W/SS (A/VB)<br>7184 L/SS (S/VB)   |                         | 7108                           | 9341                                  |
| 8004-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7222 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7220<br>7220-UNO               | 95080                                 |
| 8004-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)\                                                                            | 7234                    | 7233                           | 95080-50                              |
| 8004-M                     | 7222 W/SS (A/VB)<br>Pendant Cap (Man. susp.)<br>7224                                          |                         | 7220<br>7220-UNO               | to/á 99<br>95083                      |
| 8684                       |                                                                                               |                         |                                | 8684                                  |
| 8688                       |                                                                                               |                         |                                | 8688                                  |
| 9346-M                     | 3/8 CAP (MANCHON)<br>7134 W/SS (A/VB)                                                         |                         | 7113<br>7113-2                 | 9333                                  |

| Int./Interior<br>Intérieur | Caps/ Casquetes<br>Chapeau                                                                  | Rings/Anillos<br>Bagues | Shells/Casquillos<br>Enveloppe   | Cat. No./No. Cat.<br>N° de Cat |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 9346-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7113<br>7113-2                   | 9334                           |
|                            |                                                                                             |                         | 7220-UNO                         | 95271-25                       |
| 9346-M                     | Swivel Braket Cap (Man. sup. piv.)<br>7138                                                  |                         | 7113<br>7113-2                   | 9335                           |
| 9346-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7183 W/SS (A/VB)<br>7184 L/SS (S/VB) |                         | 7113<br>7113-2                   | 9344                           |
| 9346-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7113<br>7113-2                   | 9346                           |
| 9346-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)<br>Pendant Cap (Man., susp.)<br>7223                  |                         | 7220<br>7220-UNO<br>7220         | 95070<br>95073                 |
| 9346-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7231 L/SS (S/VB)                     |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95270<br>95270-25              |
| 9347-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7150 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7106<br>7106-2<br>7211           | 9337                           |
| 9347-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7211-2<br>7106<br>7106-2         | 9347                           |
| 9347-M                     | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat)<br>7183 W/SS (A/VR)<br>7184 L/SS (S/VR)  |                         | 7106<br>7106-2<br>7211<br>7211-2 | 9349                           |
| 9705                       | NONE                                                                                        |                         | 7213                             | 19705                          |
| 9705-K01                   | NONE                                                                                        |                         | 7213                             | 19705-K01                      |
| 9805                       | NONE                                                                                        |                         | 7213                             | to/a K99<br>19805              |
| 9805-K01                   | NONE                                                                                        |                         | 7213                             | 19805-K01                      |
| 9842-M                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>1/4 CAP (MANCHON)<br>7123 W/SS (A/VB)                                  |                         | 7236<br>7236                     | 9842                           |
| 9843-3                     | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7120 W/SS (A/VB)<br>7121 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7236-2<br>7105                   | 9843                           |
| 9843-M                     | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7123 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7105                             | 9891                           |
| 10072-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7120 W/SS (A/VB)<br>7121 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7236<br>7236-2                   | 0072                           |
| 10072-M                    | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7123 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7236                             | 10082                          |
| 10073-M                    | 3/8 CAP (MANCHON)<br>7134 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7236-2<br>7113                   | 9331                           |
| 10073-M                    | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7113<br>7113-2                   | 9332                           |
| 10073-M                    | 1/8 CAP (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7183 W/SS (A/VB)<br>7184 L/SS (S/VB)    |                         | 7113<br>7113-2                   | 9343                           |
| 10073-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7113<br>7113-2                   | 10073                          |
| 10073-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7121 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95075                          |
| 10073-M                    | Pendant Cap (Man. susp.)<br>7223                                                            |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95078                          |
| 10073-M                    | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7231 L/SS (S/VB)                     |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95275<br>95275-25              |
| 10083                      | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7113<br>7113-2                   | 10083                          |
| 10083-M                    | 1/4 CAP W/ (MANCHON A/)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                             |                         | 7113<br>7113-2                   |                                |
| 10083-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95085                          |
| 10083-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       | 7234                    | 7233                             | 95085-50<br>to/a 99            |
| 10083-M                    | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7231 L/SS (S/VB)                     |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95277<br>95277-25              |
| 10083-M                    | 7232<br>1/8 CAP (MANCHON)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>W/SS (A/VB)                        |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95278<br>95278-25              |
| 19979-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7117<br>7117-2                   | 19979                          |
| 19979-M                    | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7117<br>7117-2                   | 19979/2                        |
| 19979-M                    | 3/8 CAP (MANCHON)<br>7134 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7117                             | 19979-3                        |
| 19980-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7130 W/SS (A/VB)<br>7132 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7117<br>7117-2                   | 19980                          |
| 19980-M                    | 1/4 CAP (MANCHON)<br>7133 W/SS (A/VB)<br>7159 L/SS (S/VB)                                   |                         | 7117<br>7177-2                   | 19981                          |
| 19980-M                    | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7183 W/SS (A/VB)<br>7184 L/SS (S/VB) |                         | 7117-2<br>7117                   | 19984                          |
| 19980-M                    | Swivel Braket Cap (Man/sup. piv.)<br>7138                                                   |                         | 7117<br>7117-2                   | 19986                          |
| 19980-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95065                          |
| 19980-M                    | Pendant Cap. (Man. susp.)<br>7223                                                           |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95068                          |
| 19980-M                    | 1/8 CAP W/ (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)<br>7231 L/SS (S/VB)                     |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95265<br>95265-25              |
| 19980-10M                  | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95060<br>95060-1               |
| 19980-10M                  | Pendant Cap (Man. susp.)<br>7223                                                            |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95063<br>95063-1               |
| 19980-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7220<br>7220-UNO                 | to/a 100<br>95065              |
| 19980-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7220                             | 95065-1<br>to/a 100            |
| 19980-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       |                         | 7220- UNO                        | 95065<br>95065-1               |
| 19980-M                    | 1/8 CAP (MANCHON)<br>7221 W/SS (A/VB)                                                       | 7234                    | 7233                             | to/a 100<br>95065-50           |
| 19980-10M                  | 7221 W/SS (A/VB)<br>Pendant Cap (Man. susp.)<br>7223                                        |                         | 7220<br>7220-UNO                 | to/a 99<br>95068               |
| 19980-10M                  | 1/8 CAP (MANCHON A/)<br>Side Outlet (Price lat.)                                            |                         | 7220<br>7220-UNO                 | 95260<br>95260-2               |
|                            | 7231 L/SS (S/VB)                                                                            |                         |                                  | 95260-25-<br>26                |

PK-93348-10-02-0B

