



Ficha Técnica Digital




Electric Option

Nomenclatura


- I_{th}** : Corriente térmica Nominal
- U_i** : Voltaje de Aislamiento Nominal
- U_e** : Voltaje de Trabajo Nominal
- I_e** : Corriente de Trabajo Nominal
- P** : Potencia

Diagrama de conexiones


Arranque y marcha del motor Placa

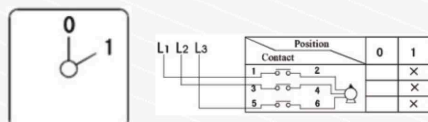

Arranque, marcha y reversa de motor

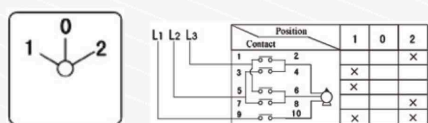

Motor de dos velocidades, Arranque y marcha del motor

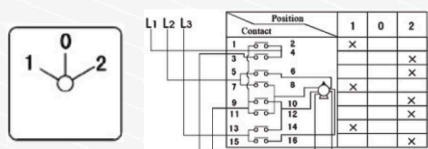


Parámetros Técnicos

Voltaje de Aislamiento	690v
Voltaje Nominal(VAC)	400V, 240V
Temperatura de Trabajo	-5°C - +40°C
Trabajo sobre el nivel del mar	<200M

Especificaciones

Tipo	I _{th} A	U _i V	U _e V	AC-21A	AC-22A	AC-23A		AC-2	
				I _e A	I _e A	I _e A	P kW	I _e A	P kW
EP-16A	16A	690V	440	16	16	15	7.5/3.7	15	4
			240	16	16	15	3.7/2.5	15	7.5
			120	-	-	-	-	-	-
EP-25A	25A	690V	440	25	25	22	11/5.5	22	11
			240	25	25	22	5.5/3	22	5.5
			120	-	-	-	-	-	-
EP-32A	32A	690V	440	32	32	30	15/10	30	18.5
			240	32	32	30	7.5/4	30	7.5
			120	-	-	-	-	-	-
EP-63A	63A	690V	440	63	63	57	30/18.5	57	30
			240	63	63	57	15/10	57	18.5
EP-125A	125A	690V	440	125	125	90	45/22	90	45
			240	125	125	90	30/15	90	30



Tipo	I _{th} A	U _i V	U _e V	AC-3		AC-4		AC-15	AC-13
				I _e A	P kW	I _e A	P kW	I _e A	I _e A
EP-16A	16A	690V	440	11	5.5/3	3.5	1.5/1.5	4	-
			240	11	3/2.2	3.5	0.55/0.75	5	1
			120	-	-	-	-	-	5
EP-25A	25A	690V	440	15	7.5/7	6.5	3/2.2	5	-
			240	15	4/3	6.5	1.5/1.5	8	1.5
			120	-	-	-	-	-	9
EP-32A	32A	690V	440	22	11/6	11	5.5/2.4	6	-
			240	22	5.5/4	11	2.7/1.5	14	11
			120	-	-	-	-	-	25
EP-63A	63A	690V	440	57	18.5/11	15	7.5/4	-	-
			240	57	11/6	15	5.5/2.4	-	-
EP-125A	125A	690V	440	75	30/13	30	12/5.5	-	-
			240	75	18.5/11	30	7.5/4	-	-

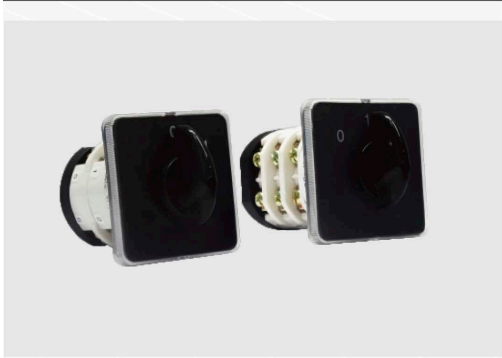



Ficha Técnica Digital



Dimensiones e instalación



EP-0-1



EP-0-1-2
EP-1-0-2

Descripción	Placa	Dimensión(mm)				Instalación			
		A	B	C	L	E	F	D1	D2
EP-10A	M0 Cuadrado	30	30	28	22+8N	20		Ø8	Ø3.2
EP-20A	M1 Cuadrado	48	48	43	22+9.6N	36	36	Ø8.5	Ø4.5
EP-25A	M1 Cuadrado	48	48	45.2	22+9.6n	36	36	Ø8.5	Ø4.5
EP-32A	M2 Cuadrado	64	64	58	29.2+12.8n	48	48	Ø10	Ø4.5
EP-63A	M2 Cuadrado	64	64	66	29.2+21.5n	48	48	Ø10	Ø4.5
EP-125A	M3 Cuadrado	88	88	84	35+26.5n	68	68	Ø13	Ø6

Formación de Código

EP

XXX

XXX

EP
Conmutador eléctrico

Corriente Nominal
16A, 25A, 32A, 40A, 63A,
100A, 125A

Función
0 - 1
0 - 1 - 2
1 - 0 - 2