




DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
Mangueira de Entrada para Máquina
de Lavar Roupa e Lava-Louça

Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca fêmea: 3/4"
Temperatura máxima: 45 °C

Referência	Material	Comprimento
031001-41	Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Alumínio	1,2 m
031002-41	Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Alumínio	1,4 m
031003-41	Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Alumínio	1,8 m



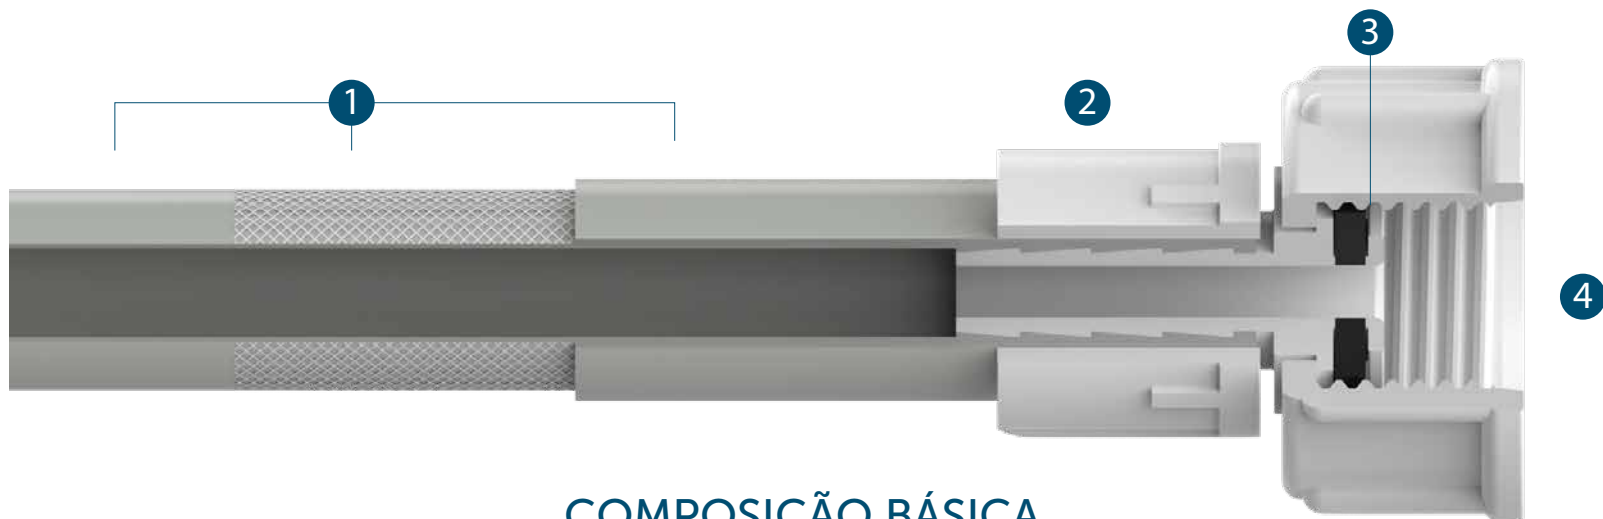

COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSICIÓN BÁSICA

1. MANGUEIRA:
plásticos de engenharia e poliéster trançado
MANGUERA: plásticos de ingeniería y poliéster

2. LUVA: plásticos de engenharia
GUANTE: plásticos de ingeniería

3. VEDANTE: elastômero
SELLO: elastómero

4. TERMINAL: plásticos de engenharia
TERMINAL: plásticos de ingeniería

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO.



1



Com a torneira para máquina de lavar fechada, rosqueie a extremidade reta da mangueira de entrada na saída da torneira.

Cierre la grifería para máquina de lavar ropa y enrosque la extremidad recta de la manguera de entrada en la salida de la grifería.

2



Em seguida, rosqueie a outra extremidade da mangueira com o terminal em curva de 90° na entrada de água da máquina de lavar.

Luego, enrosque la otra extremidad del terminal de la manguera con el terminal en curva de 90° en la entrada de agua de la máquina de lavar ropa.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

* Imagens meramente ilustrativas
Las imágenes son meramente ilustrativas





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit