

SEÇÃO 1 META SÃO LUÍS

1/100

LEGENDA


 GABIÕES

 SOLO NATURAL

 ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE

 VEGETAÇÃO

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO
Permeabilidade normal mínima: 0,36 cm/s
Resistência à tração mínima: 9kN/m

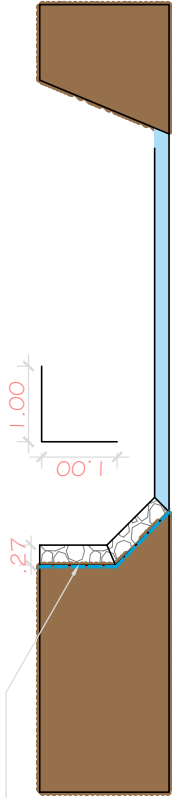


SEÇÃO 2 META SÃO LUÍS

1/100



LOCAÇÃO META 1

P1 318034.00 m E ; 7787289.00 m S
P2 317828.00 m E ; 7786866.00 m S

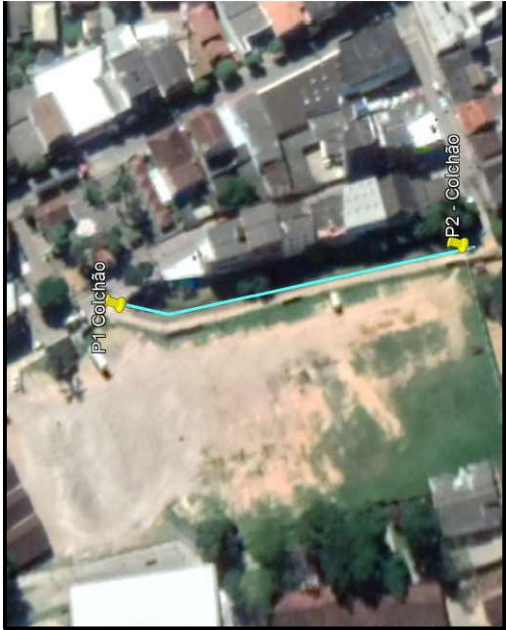

LOCAÇÃO META 2

P1 317787.00 m E ; 7784411.00 m S
P2 317810.00 m E ; 7784293.00 m S

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - É RECOMENDÁVEL QUE A ESCAVAÇÃO SEJA EXECUTADA GRADUALMENTE E A PROTEÇÃO DOS TALUDES CONSTRUÍDA LOGO APÓS SUA FINALIZAÇÃO

3 - O CONTROLE SERÁ VISUAL, EXIGINDO-SE A BOA QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS, NÃO SENDO PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE ROCHA ALTERADA.

4 - APÓS A LOCAÇÃO DA OBRA, A EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DEVE SER PRECEDIDO DE LIMPEZA DO TERRENO E ESCAVAÇÃO, ONDE A GEOMETRIA PROJETADA IMPLICAR EM REGULARIZAÇÃO.

5 - A BASE E OS TALUDES DEVEM SER REGULARIZADOS DE MANEIRA QUE SE OBTENHA UMA SUPERFÍCIE SUFICIENTEMENTE PLANA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ENROCAMENTO.

6 - A ARRUMAÇÃO DAS PEDRAS DEVE SER EXECUTADA DE MODO QUE AS FACES VISÍVEIS DO ENROCAMENTO FIQUEM UNIFORMES, SEM DEPRESSÕES OU SALIÊNCIAS MAIORES QUE A METADE DA MAIOR DIMENSÃO DAS PEDRAS UTILIZADAS.

7 - O MATERIAL UTILIZADO NO ENROCAMENTO E NO PREENCHIMENTO DOS GABIÕES DEVE TER DIMENSÕES ENTRE 120 A 250 MM E SER ORIGINADO DE ROCHA SÁ COM ELEVADA RESISTÊNCIA E PESO ESPECÍFICO, TIPO GNAISSE OU GRANITO, ATENDENDO A UMA DENSIDADE MÍNIMA DE 21,00 KN/M³.

8 - O MATERIAL UTILIZADO NO PREENCHIMENTO DOS GABIÕES TIPO COLCHÃO DEVE TER DIMENSÕES ENTRE 100 A 150 MM E SER ORIGINADO DE ROCHA SÁ COM ELEVADA RESISTÊNCIA E PESO ESPECÍFICO, TIPO GNAISSE OU GRANITO, ATENDENDO A UMA DENSIDADE MÍNIMA DE 21,00 KN/M³.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		
	PREFEITO MUNICIPAL:	HILÁRIO ROEPKE	
	SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:	PAULO EMÍLIO ARNSHOLZ	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO :	DESENHO: PEDRO ABREU PEREIRA - CREA: ES-033429/D	
PRANCHA:	02/02		ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: RUA PROJETADA - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
ESCALAS:	INDICADA	PROJETO: MURO DE ARRIMO EM CAIXAS DE GABIÃO	CEP: 29.645-000
			DATA: AGOSTO/21