



Detalhe 01: Apresentação da Bobina de Geotextil não tecido

Sem Escala

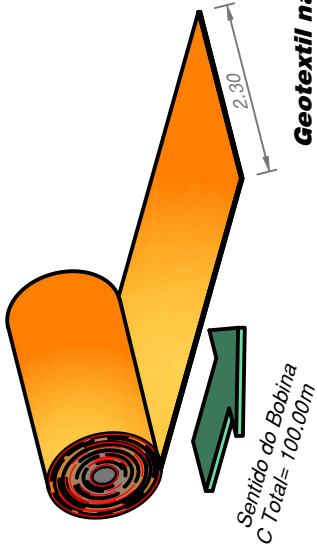

Detalhe 04 : Tirantes Verticais

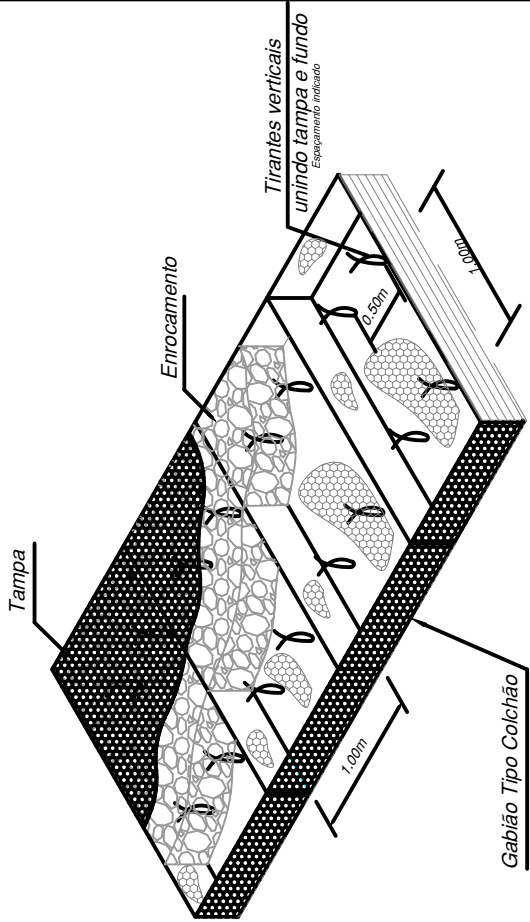


NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - É RECOMENDÁVEL QUE A ESCAVAÇÃO SEJA EXECUTADA GRADUALMENTE E A PROTEÇÃO DOS TALUDES CONSTRUÍDA LOGO APÓS FINALIZAÇÃO DA MESMA
- 3 - O CONTROLE SERÁ VISUAL, EXIGINDO-SE A BOA QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS, NÃO SENDO PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE ROCHA ALTERADA.
- 4 - APÓS A LOCAÇÃO DA OBRA, A EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO DEVE SER PRECEDIDO DE LIMPEZA DO TERRENO E ESCAVAÇÃO, ONDE A GEOMETRIA PROJETADA IMPLICAR EM REGULARIZAÇÃO.
- 5 - A BASE E OS TALUDES DEVEM SER REGULARIZADOS DE MANEIRA QUE SE OBTENHA UMA SUPERFÍCIE SUFICIENTEMENTE PLANA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ENROCAMENTO.
- 6 - A ARRUMAÇÃO DAS PEDRAS DEVE SER EXECUTADA DE MODO QUE AS FACES VISÍVEIS DO ENROCAMENTO FIQUEM UNIFORMES, SEM DEPRESSÕES OU SALIÊNCIAS MAIORES QUE A METADE DA MAIOR DIMENSÃO DAS PEDRAS UTILIZADAS.
- 7 - O MATERIAL UTILIZADO NO ENROCAMENTO E NO PREENCHIMENTO DOS GABIÕES DEVE TER DIMENSÕES ENTRE 120 A 250 MM E SER ORIGINADO DE ROCHA SÁ COM ELEVADA RESISTÊNCIA E PESO ESPECÍFICO, TIPO GNAISSE OU GRANITO, ATENDENDO A UMA DENSIDADE MÍNIMA DE 21,00 KNM³.
- 8 - O MATERIAL UTILIZADO NO PREENCHIMENTO DOS GABIÕES TIPO COLCHÃO DEVE TER DIMENSÕES ENTRE 100 A 150 MM E SER ORIGINADO DE ROCHA SÁ COM ELEVADA RESISTÊNCIA E PESO ESPECÍFICO, TIPO GNAISSE OU GRANITO, ATENDENDO A UMA DENSIDADE MÍNIMA DE 21,00 KNM³.

Detalhe 02: Tirantes

Sem Escala

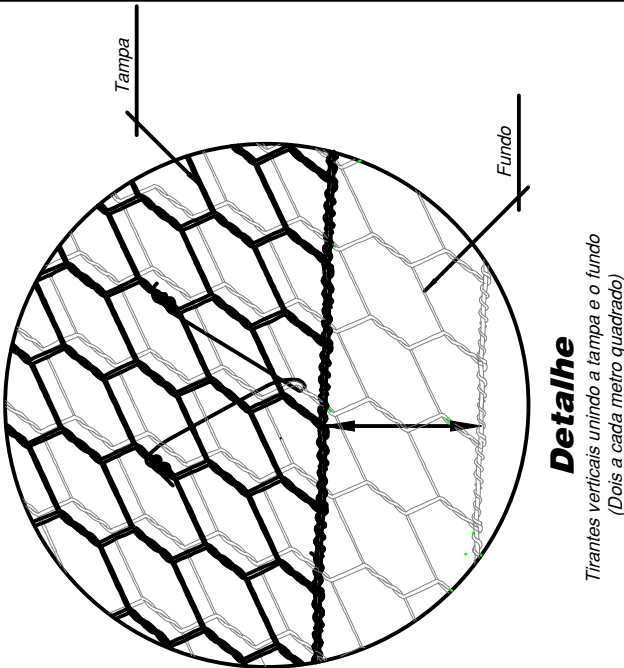

Detalhe



Tirantes verticais unindo a tampa e o fundo (Dois a cada metro quadrado)

LEGENDA

- GABIÕES
- SOLO NATURAL
- ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE
- VEGETAÇÃO

Detalhe 03: Amarração da Malha

Sem Escala

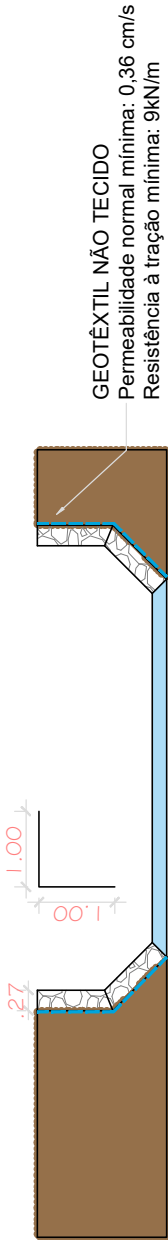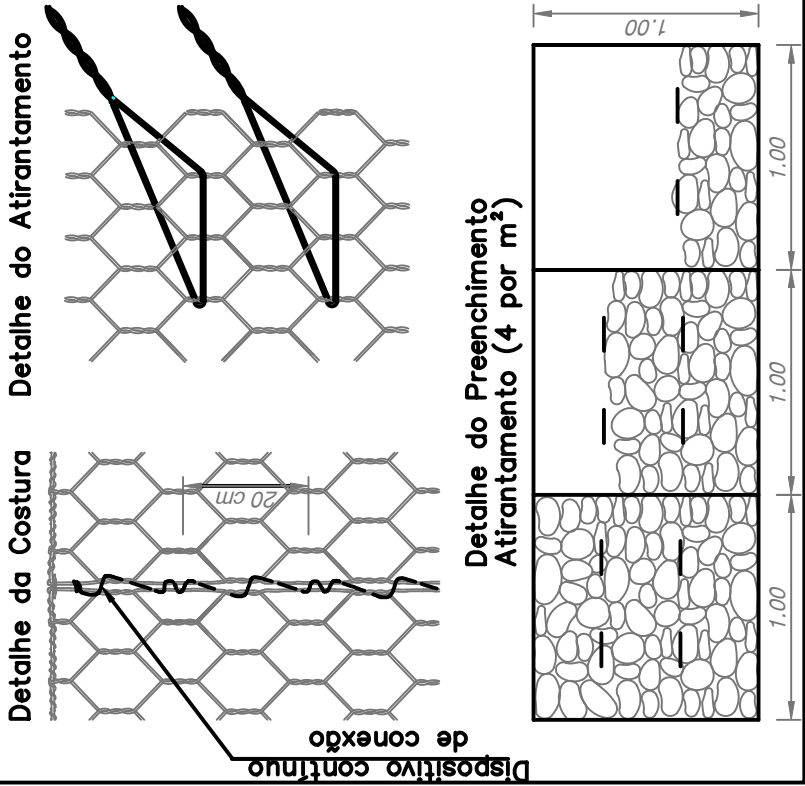

SEÇÃO META CENTRO

1/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

PREFEITO MUNICIPAL:	HILÁRIO ROEPKE		
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:	PAULO EMÍLIO ARNSHOLZ		
RESPONSÁVEL TÉCNICO :	DESENHO:		
	PEDRO ABREU PEREIRA - CREA: ES-033429/D		
PRANCHA:	01/02	ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:	CEP:
		RUA PROJETADA - CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES	29.645-000
ESCALAS:	INDICADA	PROJETO:	DATA:
		MURO DE ARRIMO EM CAIXAS DE GABIÃO	AGOSTO/21