


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
SIFÃO TUBO EXTENSIVO ROSCA X ROSCA

Temperatura máxima: 90 °C
Acompanha suporte

Referência	Material	Acabamento	Rosca (G)
030121	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Branco	1 1/2



DIÂMETRO
DIÁMETRO
1 1/4

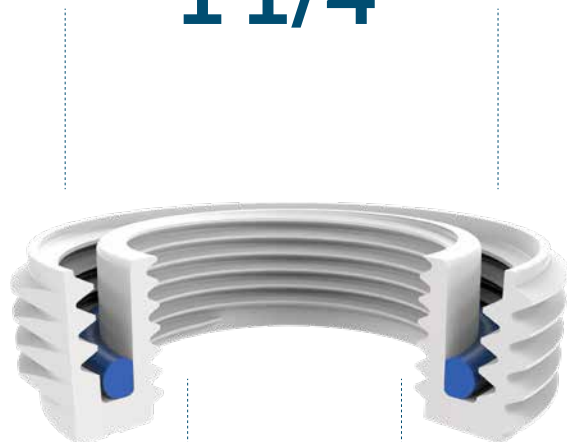

DIÂMETRO
DIÁMETRO
7/8

VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM ROSCA

- a** Válvula de escoamento de **1 1/2 (48 mm)**: rosqueie a porca de união na extremidade contrária à extremidade escalonada diretamente na válvula de escoamento.

Válvula de desagüe de 1 1/2 (48 mm): enrosca la tuerca de unión del tubo extensible (ubicada en el extremo contrario al adaptable) directamente en la válvula de desagüe.

- b** Válvula de escoamento de **1 1/4 (42 mm)**: rosqueie a bucha de redução que acompanha este kit na válvula de escoamento, deixando o lado maior da bucha voltado para baixo, e na sequência rosqueie a porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento.


Válvula de desagüe de 1 1/4 (42 mm): enrosca el buje de reducción que se incluye en el kit en la válvula de desagüe de manera que el lado mayor quede hacia abajo, y a continuación enrosca en el mismo la tuerca de unión ubicada en el extremo no adaptable del tubo extensible.

- c** Válvula de escoamento de **7/8 (29,5 mm)**: instale a bucha de redução na válvula de escoamento da pia ou tanque conforme descrito no passo anterior certificando-se, porém, que o lado menor da bucha de redução fique voltado para baixo. Rosqueie a porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento.

Válvula de desagüe de 7/8 (29,5 mm): instalar el buje de reducción en la válvula de desagüe del fregadero o lavadero como se describe en el paso anterior, pero asegurándose de que el lado menor del mismo quede hacia abajo. A continuación enrosca en el buje la tuerca de unión del extremo no adaptable del tubo extensible.



Pia
Fregadero

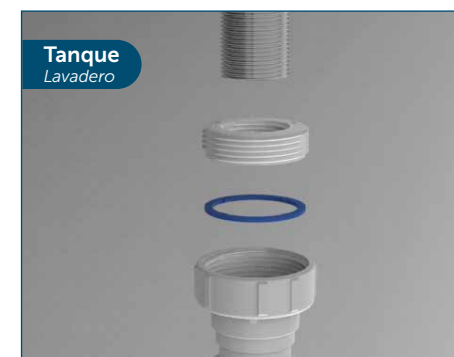

Tanque
Lavadero



Lavatório
Lavatorio



RECOMENDAÇÕES RECOMENDACIONES

- Use somente as vedações incluídas neste kit.

Utilice sólo los selladores incluidos en este kit.

- Evite empregar ferramentas.

Evitar el empleo de herramientas.

- Não use adesivos.

No utilizar adhesivos ni pegamento.

- Não use fita veda rosca.

No utilizar cinta de sellado.


SIFONAMENTO SIFONAMIENTO



máx. 70 mm
mín. 50 mm

Caso pretenda-se que o tubo extensivo seja empregado como sifão, modele-o conforme a imagem acima.

En la figura a continuación se muestra la forma adecuada que se debe dar al tubo extensible para utilización como sifón.

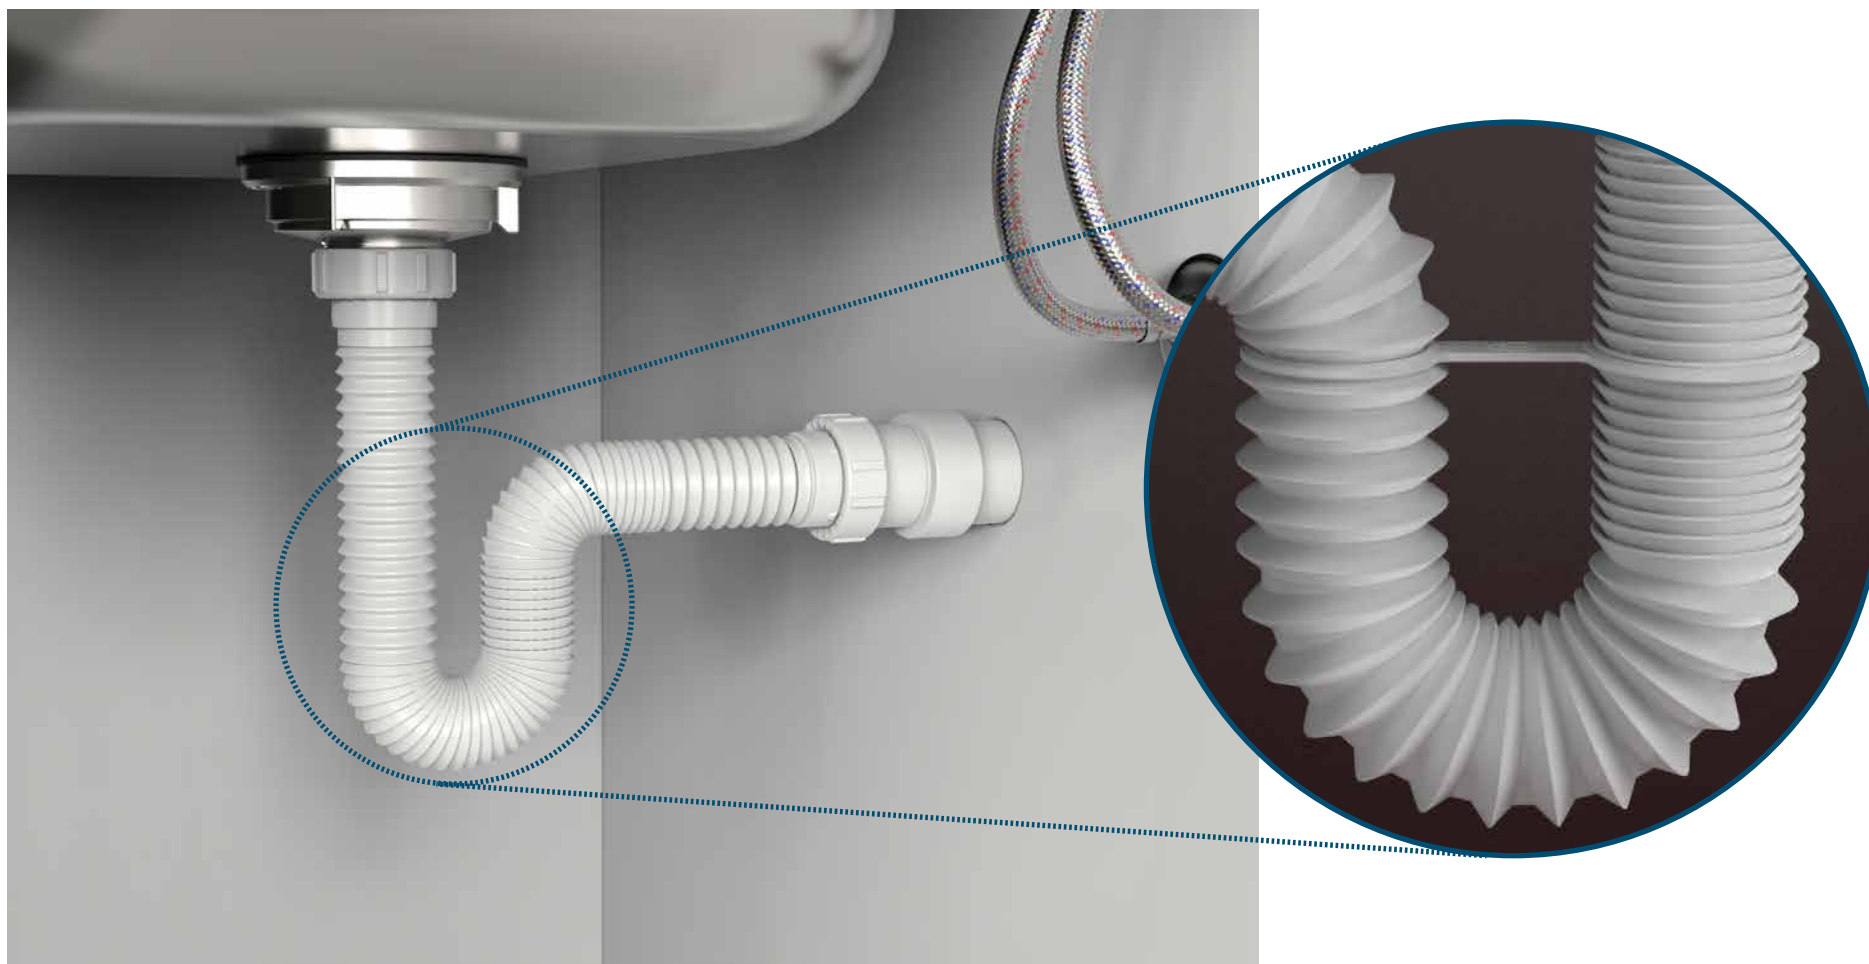

VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit