


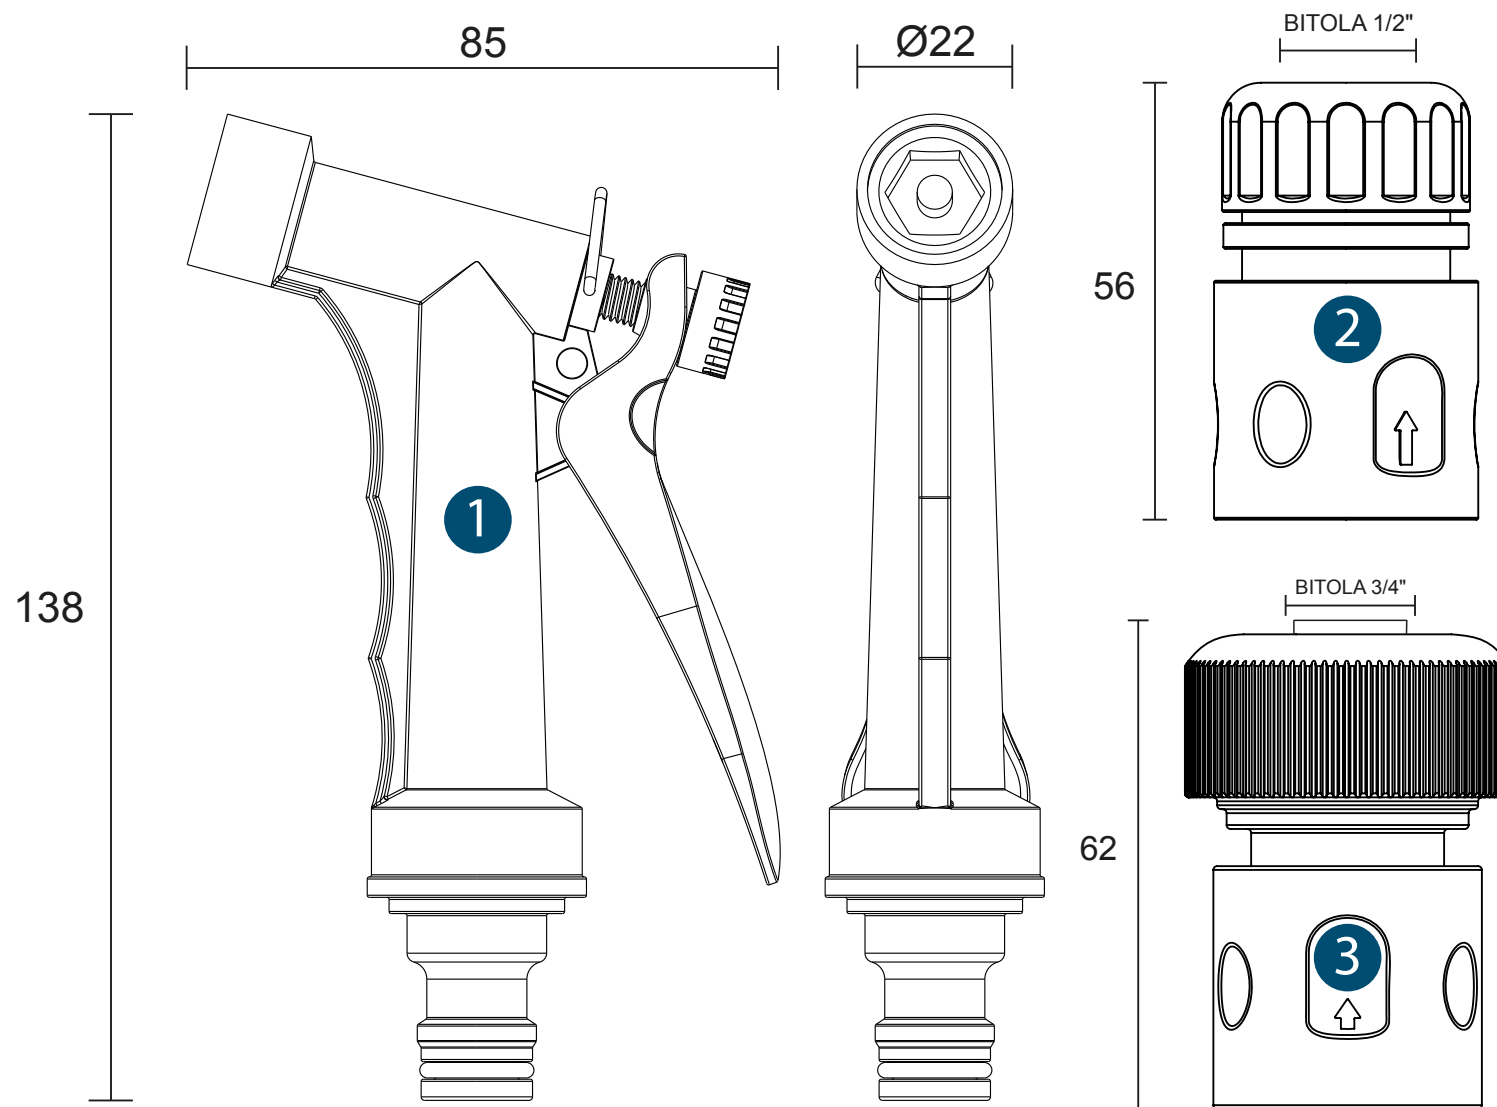

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
ESGUICHO PISTOLA AJUSTÁVEL

Pressão máxima: 45 °C
Temperatura máxima: 45 m.c.a.

Referência	Material
380101	Plásticos de Engenharia e Elastômeros

1. esguicho - plásticos de engenharia e elastômeros

1. pico - plásticos de ingeniería y elastómeros

2. engate rápido de 1/2" - plásticos de engenharia

2. acople rápido de 1/2" - plásticos de ingeniería

3. engate rápido de 3/4" - plásticos de engenharia

3. acople rápido de 3/4" - plásticos de ingeniería



1



Passa a porca do engate rápido de 1/2" ou 3/4" pela mangueira, em seguida, conecte o engate na ponta da mangueira e rosqueie a porca até obter o aperto necessário.

Pase la tuerca del acople rápido de 1/2" o 3/4" por la manguera, luego, conecte el acople en la punta de la manguera y enrosque la tuerca hasta obtener el ajuste necesario.

3



Se desejar, para seu maior conforto no caso de uso prolongado, puxe a trava do gatilho.


Si desea, para su mayor confort en el caso de uso prolongado, tire la traba del gatillo.

2



Pressione o engate rápido contra o espigão do esguicho até ouvir o clique.

Presione el acople en la punta de la manguera contra el canto extremo de la pistola de agua hasta escuchar un clic.



Para desconectar o engate rápido, puxe a trava.

Para desconectar el acople rápido, tire de la traba.



Para mangueira de 3/4", troque o engate rápido.

Para manguera de 3/4", cambie el acople rápido.

4



Pressione o gatilho para obter o jato, e gire a ponta até obter a vazão desejada.

Presione el gatillo para accionar el chorro y gire la punta hasta obtener el flujo deseado.

VISTA DO PRODUTO APLICADO.





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit