


MECANISMO DE SAÍDA
DISPOSITIVO DE SALIDA



ACIONADOR SUPERIOR
(para instalação em furos de Ø38 a 50)
ACCIONADOR SUPERIOR
(para instalación en orificios de Ø38 a 50)

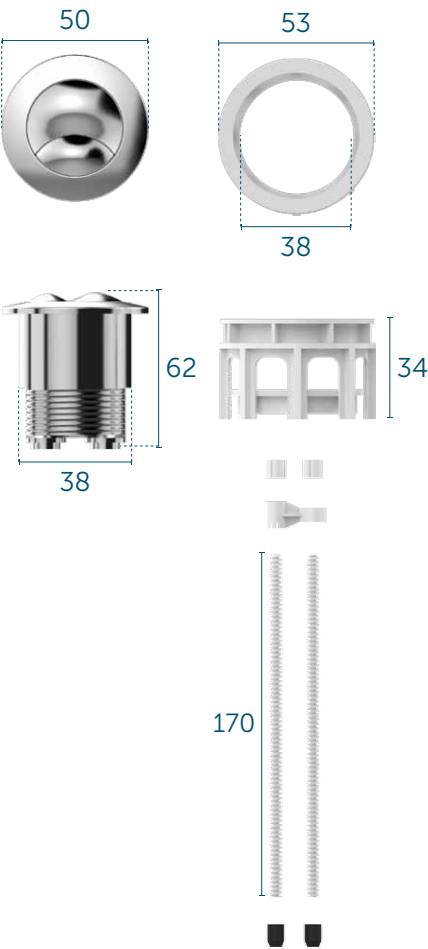


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR DUPLO

Altura ajustável de 220 a 320 mm
Ciclos de garantia: 15.000
Rosca de saída: 2"
Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material
340260	Plásticos de Engenharia e Elastômeros



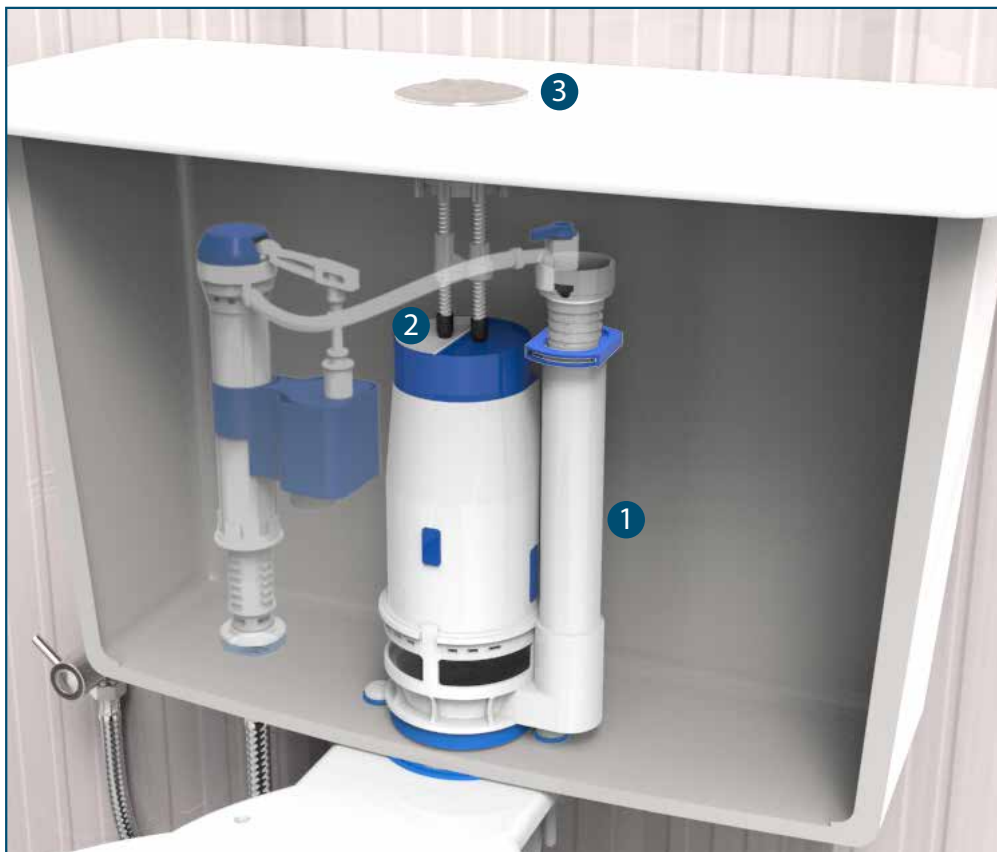

1. MECANISMO: plásticos de engenharia
DISPOSITIVO: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero
SELLOS: elastómero

3. ACIONADOR: plásticos de engenharia
ACCIONADOR: plásticos de ingeniería

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



Instalação do mecanismo Instalación del dispositivo



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.




Desrosqueie os parafusos de fixação da caixa de descarga e remova o mecanismo defeituoso.
Desenrosque los tornillos de fijación del tanque de reserva y retire el dispositivo defectuoso.



No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.
En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

Regulagem do mecanismo de saída Regulado del dispositivo de salida




Mova a trava de fixação (ver passo 6) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.
Mueva la traba de fijación (ver paso 6) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.




Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.
Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.


Regulagem do acionador Regulado del accionador



Ajuste a altura das hastes do acionador.
Ajuste la altura de las varillas del accionador.



Assim que as hastes se encontrarem rentes rosqueie-as para fixá-las no acionador, em seguida, rosqueie as contraporcas (1) até suas bases para obter o travamento.
Atenção: Posicione o guia (2) a meia altura das hastes.
Cuando las varillas estén ajustadas a los botones, enrósquelas para montarlas en el accionador, despues, atornille las contratuercas (1) hasta sus bases para obtener el aislamiento.
Atención: Posicione la guía (2) a una media altura de las varillas.



Rosqueie a porca de fixação no acionador.
Enrosque la tuerca de fijación en el accionador.



Acionador maior (AZUL) ativa a descarga completa.
Acionador menor (BRANCO) ativa a meia descarga.
Accionador mayor (AZUL) activa la descarga completa.
Accionador menor (BLANCO) activa la media descarga.

Finalizando instalação do conjunto Finalizando instalación del conjunto




Encaixe a válvula de reposição do fecho hidrico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidrico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

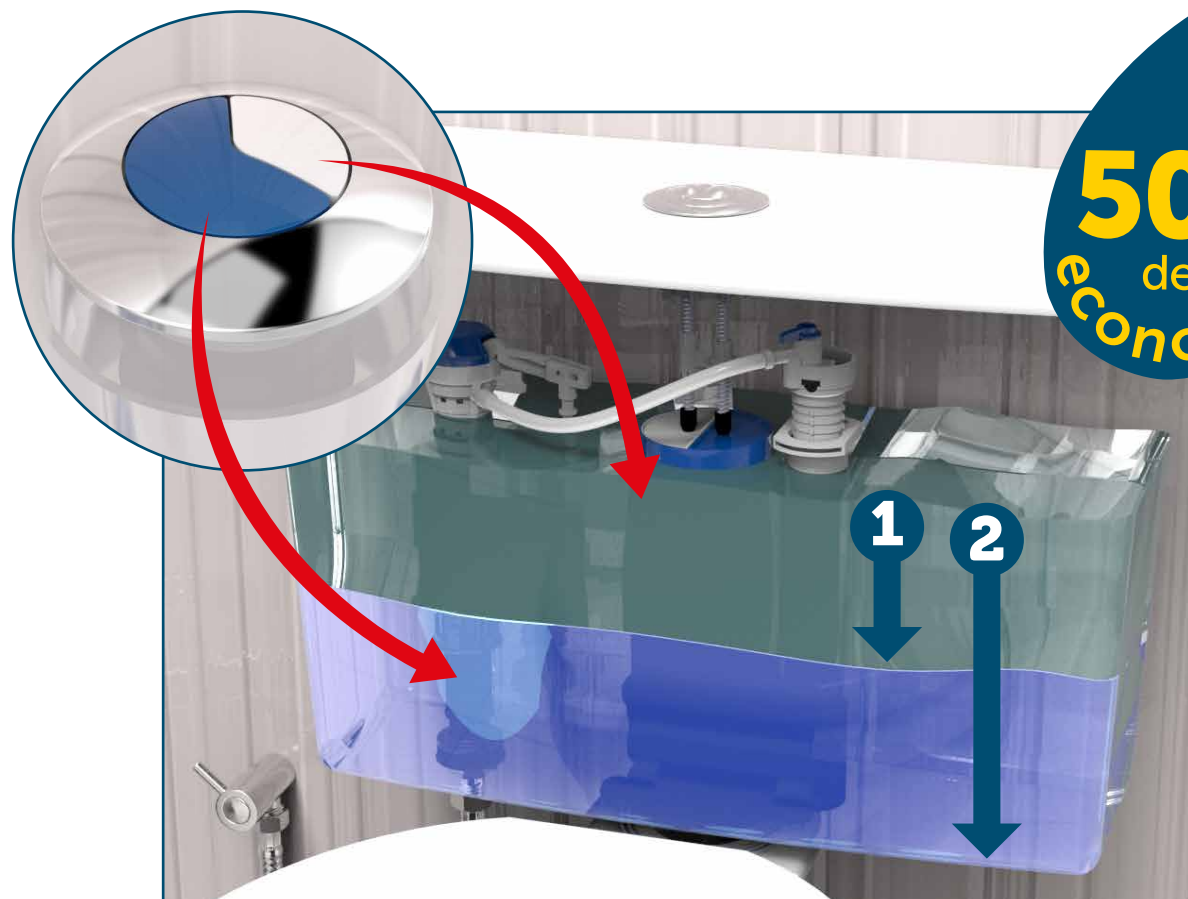

50%
de
economia

MENOR
VOLUME DE
DESCARGA
MENOR VOLUMEN
DE DESCARGA



MAIOR
VOLUME DE
ÁGUA NA VAZÃO
MAYOR VOLUMEN
DE DESCARGA



Meia descarga
Media descarga



Microrregulagem para meia descarga
Microregulación para media descarga



Descarga completa
Descarga completa



Microrregulagem para descarga completa
Microregulación para descarga completa

FUNCIONAMENTO DO ACIONADOR DUPLO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit