

Προϊόντα

Δάπεδα Fiberon® ProTect, ProTect Advantage®, Horizon®, Sanctuary, Good Life, Xtreme, Xtreme Wide, Exotics, Traditional και Professional

Οδηγίες εγκατάστασης


Απαιτήσεις για αποστάσεις και διάκενα σε δάπεδα Fiberon από ξύλινο πλαστικό συνθετικό υλικό (WPC)

Απαιτήσεις αποστάσεων

- Οι δοκοί που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του πλαισίου του δαπέδου θα πρέπει να είναι 51 mm x 203 mm ή μεγαλύτερες.
- Κατά τη χρήση στηριγμάτων δοκών με κικλιδώματα Horizon, απαιτείται μια δοκός τουλάχιστον 51 mm x 203 mm.
- Κατά την εγκατάσταση κάθετα προς τις δοκούς σε εφαρμογές κατοικιών, η απόσταση μεταξύ κέντρων πρέπει να είναι 406 mm. (σχήμα α)
- Στις εμπορικές εφαρμογές, η απόσταση μεταξύ κέντρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 305 mm.
- Κατά τη διαγώνια τοποθέτηση του δαπέδου, μειώστε την απόσταση των δοκών μεταξύ κέντρων κατά 102 mm. (σχήμα β)
- Σε ειδικές περιπτώσεις ή εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευθείτε τον τοπικό επιθεωρητή κτιρίων.

Κατά την εγκατάσταση βαρέων φορτίων σε κάποιο δάπεδο όπως μια διάταξη υδρομασάζ, είναι επίσης σημαντικό να κατανοηθούν οι απαιτήσεις του κατασκευαστή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις πλαισίωσης και υποστήριξης αναφορικά με την κάλυψη της εγγύησης.

Κατά την εγκατάσταση μπλοκ για πιο περίπλοκα μοτίβα δαπέδων, να θυμάστε ότι τα συμπαγή μπλοκ θα εμποδίσουν τη ροή του νερού με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οργανικά υλικά με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τον καθαρισμό πιο δύσκολο. Για καλύτερα αποτελέσματα όταν απαιτείται η χρήση μπλοκ, τοποθετήστε τα μπλοκ σε στυλ σκάλας. (σχήμα γ)

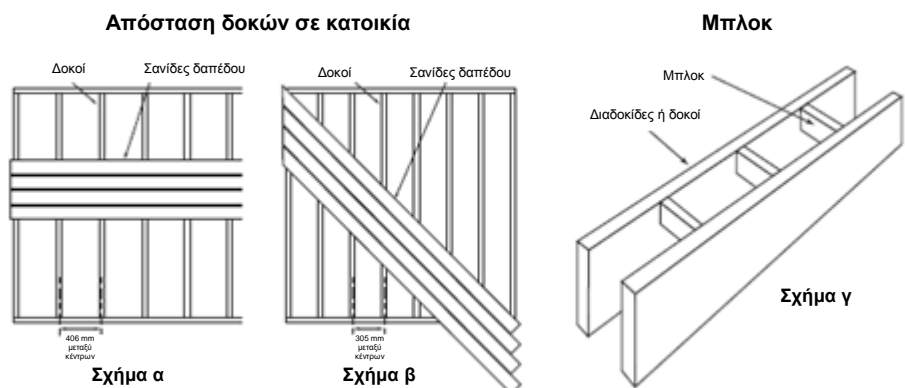

Απόσταση διαδοκίδας σκαλοπατιών:

- 23 cm μεταξύ κέντρων για αχηβαδωτές κάτω σανίδες.
- 30 cm μεταξύ κέντρων για επίπεδες κάτω σανίδες.

Σωστά διάκενα


Τα σωστά διάκενα κατά την εγκατάσταση βοηθούν στη διατήρηση των απαραίτητων αποστάσεων για τη φυσιολογική διαστολή και συστολή των υλικών δαπέδου ανάλογα με τις εποχές του χρόνου. Επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ακαθόριστες και μη ελεγχόμενες, η Fiberon συνιστά να τηρείτε τα απαραίτητα διάκενα, που βοηθούν στη διατήρηση του απαραίτητου κενού μεταξύ των σανίδων δαπέδου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ώστε να επιτυγχάνεται ο σωστός αερισμός και αποστράγγιση.

Πλευρά σε πλευρά:

- Απόσταση 5 mm μεταξύ των σανίδων (Ο συνδετήρας Phantom δημιουργεί αυτόματα διάκενα 5 mm)
- Διάκενο 6 mm μεταξύ της σανίδας δαπέδου και οποιασδήποτε συμπαγούς δομής όπως τοίχος ή στύλος

Άκρο σε άκρο:

- Σε θερμοκρασίες έως και -1 °C, απόσταση 6 mm
- Σε θερμοκρασία 10 °C, απόσταση 5 mm
- Σε θερμοκρασία 21 °C, απόσταση 3 mm
- Σε θερμοκρασία 32 °C, απόσταση 2 mm
- Σε θερμοκρασία πάνω από 43 °C, απόσταση 1 mm ή με ελάχιστη συναρμογή

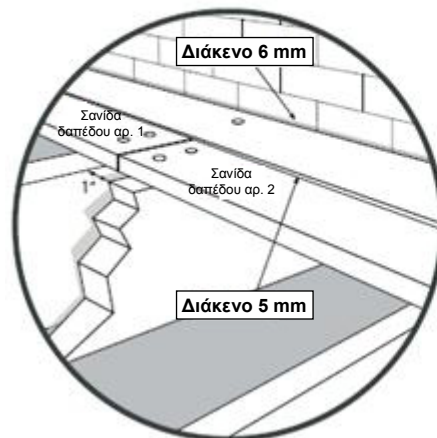Δημιουργία απόστασης πλευρά σε πλευρά

Δημιουργία διάκενου στα άκρα
