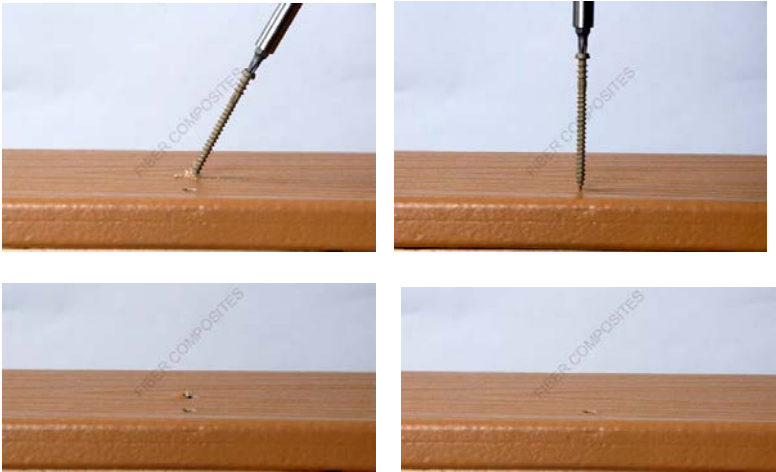


<p>Προϊόν</p>	<p><b>Δάπεδα Fiberon® από ξύλινο πλαστικό συνθετικό υλικό (WPC)</b></p>
<p>Αναφορά</p>	<p><b>Συστάσεις και απαιτήσεις συνδετήρων για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα και απόδοση</b></p>
<p><b>Διαδικασίες συνδετήρων πρόσωσης</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η προκαταρκτική διάτρηση με αιχμηρή μύτη τρυπανιού παρέχει πάντοτε βέλτιστα αποτελέσματα. Προκαταρκτική διάτρηση απαιτείται σε χαμηλές θερμοκρασίες και συνιστάται στα άκρα των σανίδων.</li> <li>2. Βιδώστε τους συνδετήρες κάθετα προς την επιφάνεια του δαπέδου. Το βίδωμα των συνδετήρων υπό γωνία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά της επιφάνειας.</li> <li>3. Αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 25 mm από την ακμή και 38 mm από το άκρο της σανίδας κατά την εγκατάσταση συνδετήρων πρόσωσης. Βιδώστε τους συνδετήρες με τέτοιον τρόπο ώστε να μην προεξέχουν από την επιφάνεια του δαπέδου. Για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση του δαπέδου, μην βιδώνετε τους συνδετήρες σε βάθος μεγαλύτερο από 3 mm κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου.</li> </ol> <div data-bbox="500 863 1271 1331">  </div> <p>Αποτέλεσμα βιδώματος συνδετήρα υπό γωνία έναντι κάθετα προς την επιφάνεια. Απεικονίζεται ο συνδετήρας SplitStop Titan III.</p>

**Συστάσεις τύπων συνδετήρων πρόσοψης**


Η Fiberon δεν επικυρώνει ούτε αντιπροσωπεύει κανένα συγκεκριμένο προϊόν τρίτων, ωστόσο, τα παρακάτω προϊόντα έχουν δείξει καλά αποτελέσματα στις δοκιμές.

- Οι βίδες συνθετικών δαπέδων SplitStop Titan III δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα κατά τις δοκιμές.
- Κρυφοί συνδετήρες πρόσοψης Cortex
- Συνδετήρες υψηλής ποιότητας με αντοχή στη διάβρωση για χρήση με συνθετικά δάπεδα.

Σημείωση: Άλλοι συνδετήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ξύλινα-συνθετικά δάπεδα θα πρέπει να ελέγχονται πρώτα σε μια δυσδιάκριτη περιοχή, καθώς ενδέχεται η τελική εμφάνιση να μην είναι αποδεκτή.

**Μη συνιστώμενοι συνδετήρες πρόσοψης:**

- Οι βίδες δαπέδων με επίπεδη ή φρεζάτη κεφαλή θα προκαλέσουν φθορά της επιφάνειας.
- Οι συνδετήρες που βιδώνονται υπό γωνία θα προκαλέσουν φθορά της επιφάνειας.

**Απαιτήσεις κρυφών συνδετήρων**

Οι κρυφοί συνδετήρες Phantom<sup>®</sup> της Fiberon παρέχουν επιφάνειες χωρίς ελαττώματα και αποτελούν την προτιμώμενη μέθοδο εγκατάστασης των αυλακωμένων δαπέδων Fiberon από ξύλινο πλαστικό συνθετικό υλικό (WPC). Η χρήση άλλων τύπων συνδετήρων ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση της Fiberon, εάν διαπιστωθεί ότι η χρήση μη εγκεκριμένου συνδετήρα έχει οδηγήσει σε αστοχία κάποιας σανίδας δαπέδου. Οι συνδετήρες Fiberon Phantom έχουν σχεδιαστεί με βάση τη γεωμετρία του πάχους των σανίδων που χρησιμοποιούνται στα δάπεδα Fiberon, καθώς και την ευθυγράμμιση των αυλακώσεων. Άλλοι κρυφοί συνδετήρες ενδέχεται να δημιουργήσουν μια έκκεντρη ανοδική μετακίνηση προς την άνω αυλάκωση. Η υπερβολική έκκεντρη ανοδική μετακίνησης θα έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση και ενδεχόμενο ράγισμα του άνω χείλους της αυλάκωσης.

Οι κρυφοί συνδετήρες δαπέδων Fiberon Phantom έχουν σχεδιαστεί να εφαρμόζουν σε αυλακωμένες σανίδες δαπέδων Fiberon WPC για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.



### 3 Εύκολα βήματα

Βήμα 1



Βήμα 2



Βήμα 3

