

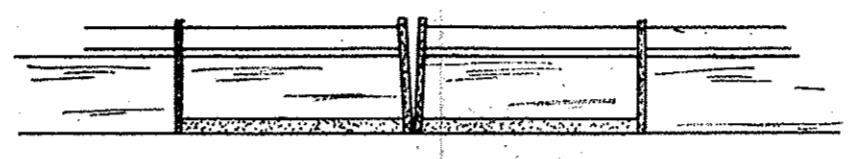
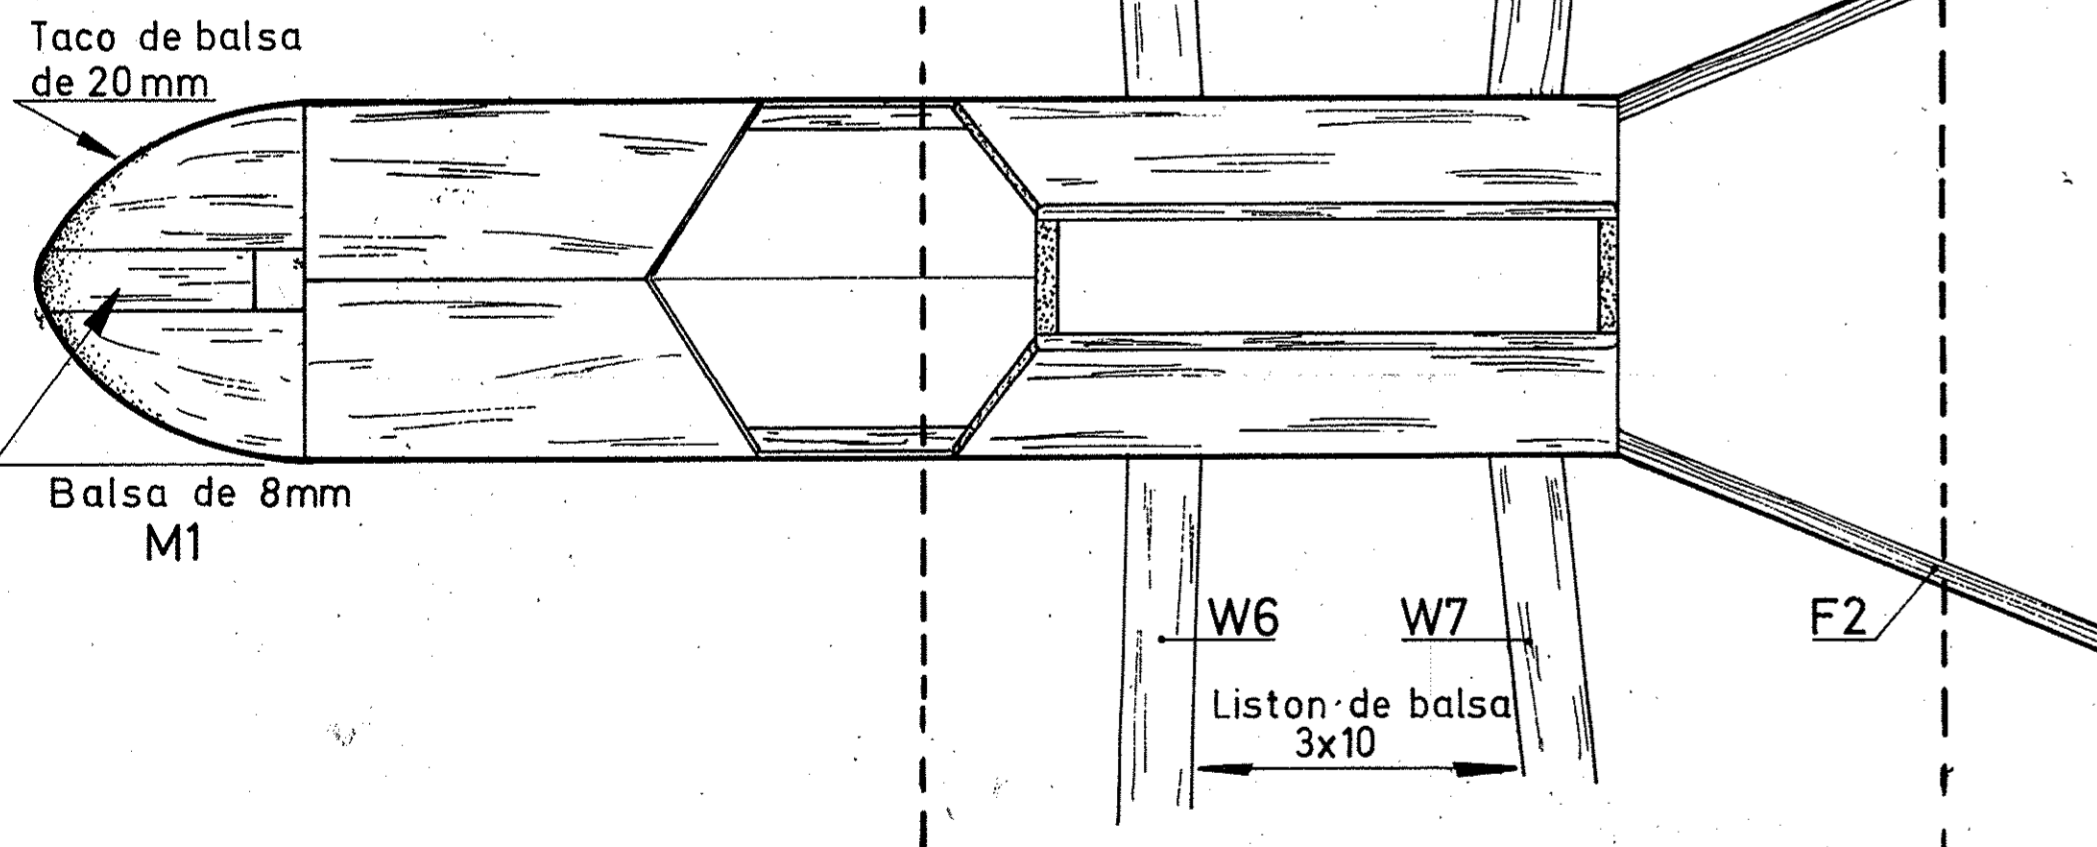
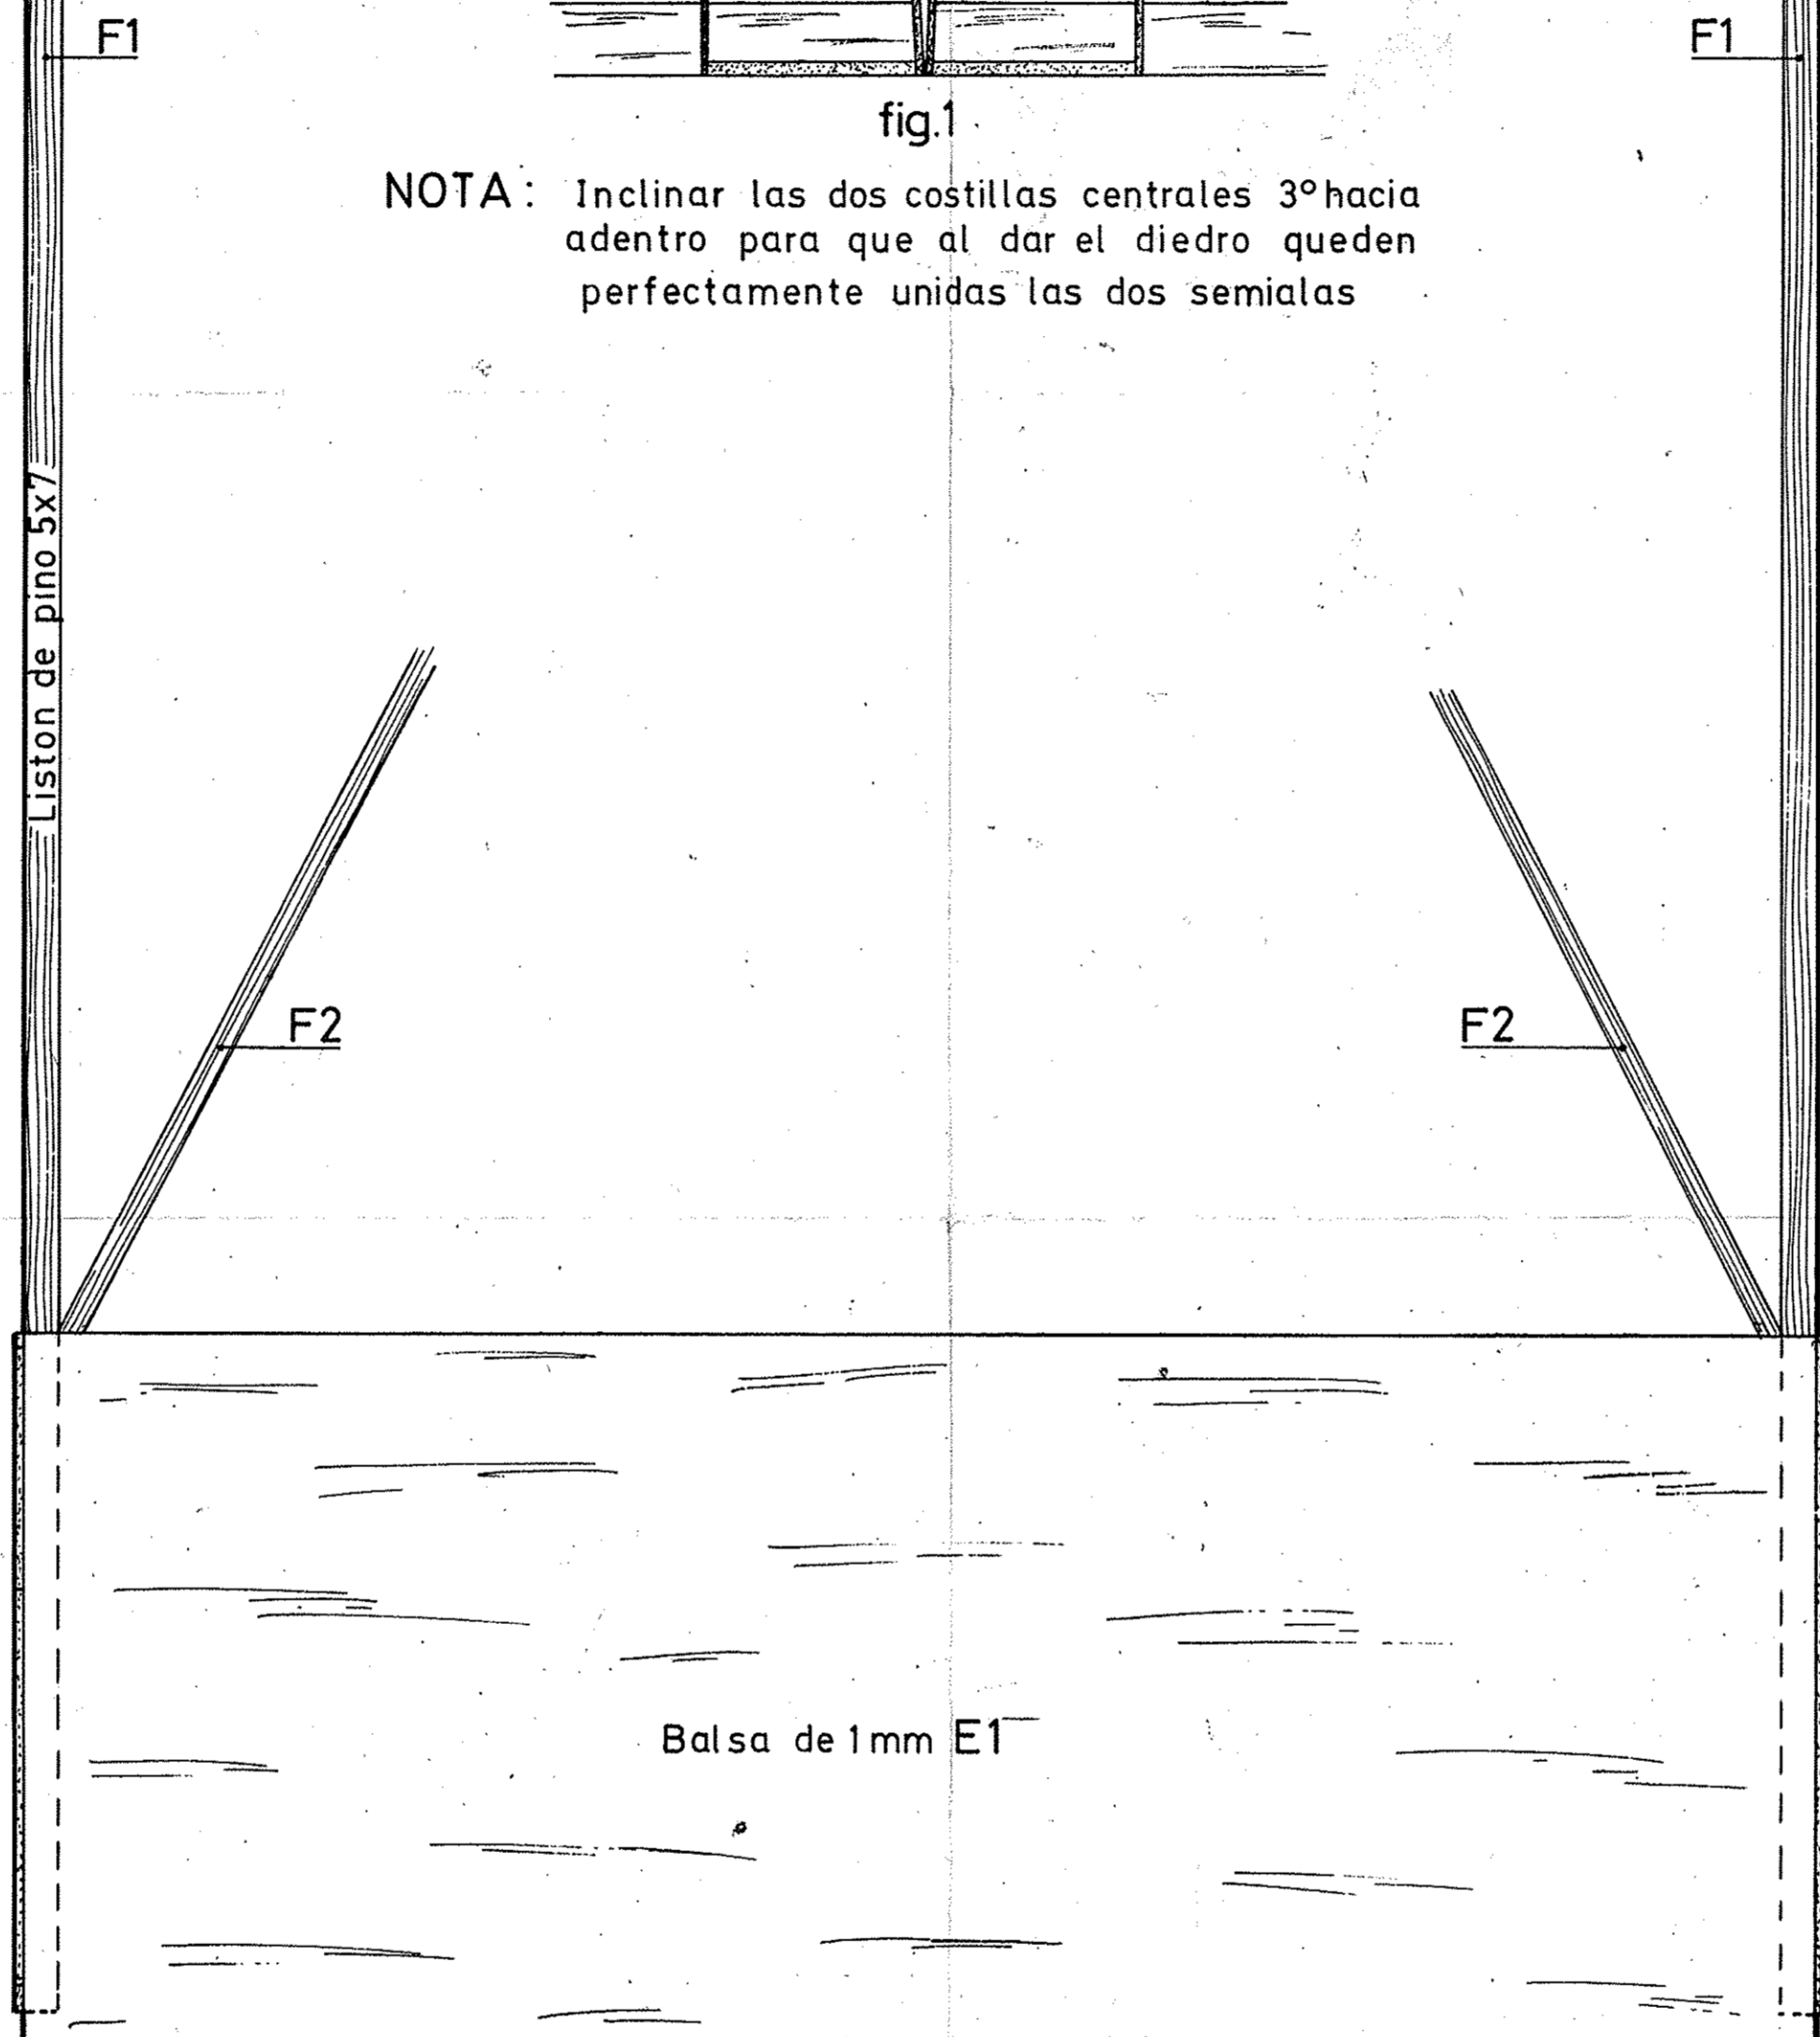


Enchapado en balsa de 1mm para sujecion de los arriostamientos del ala.

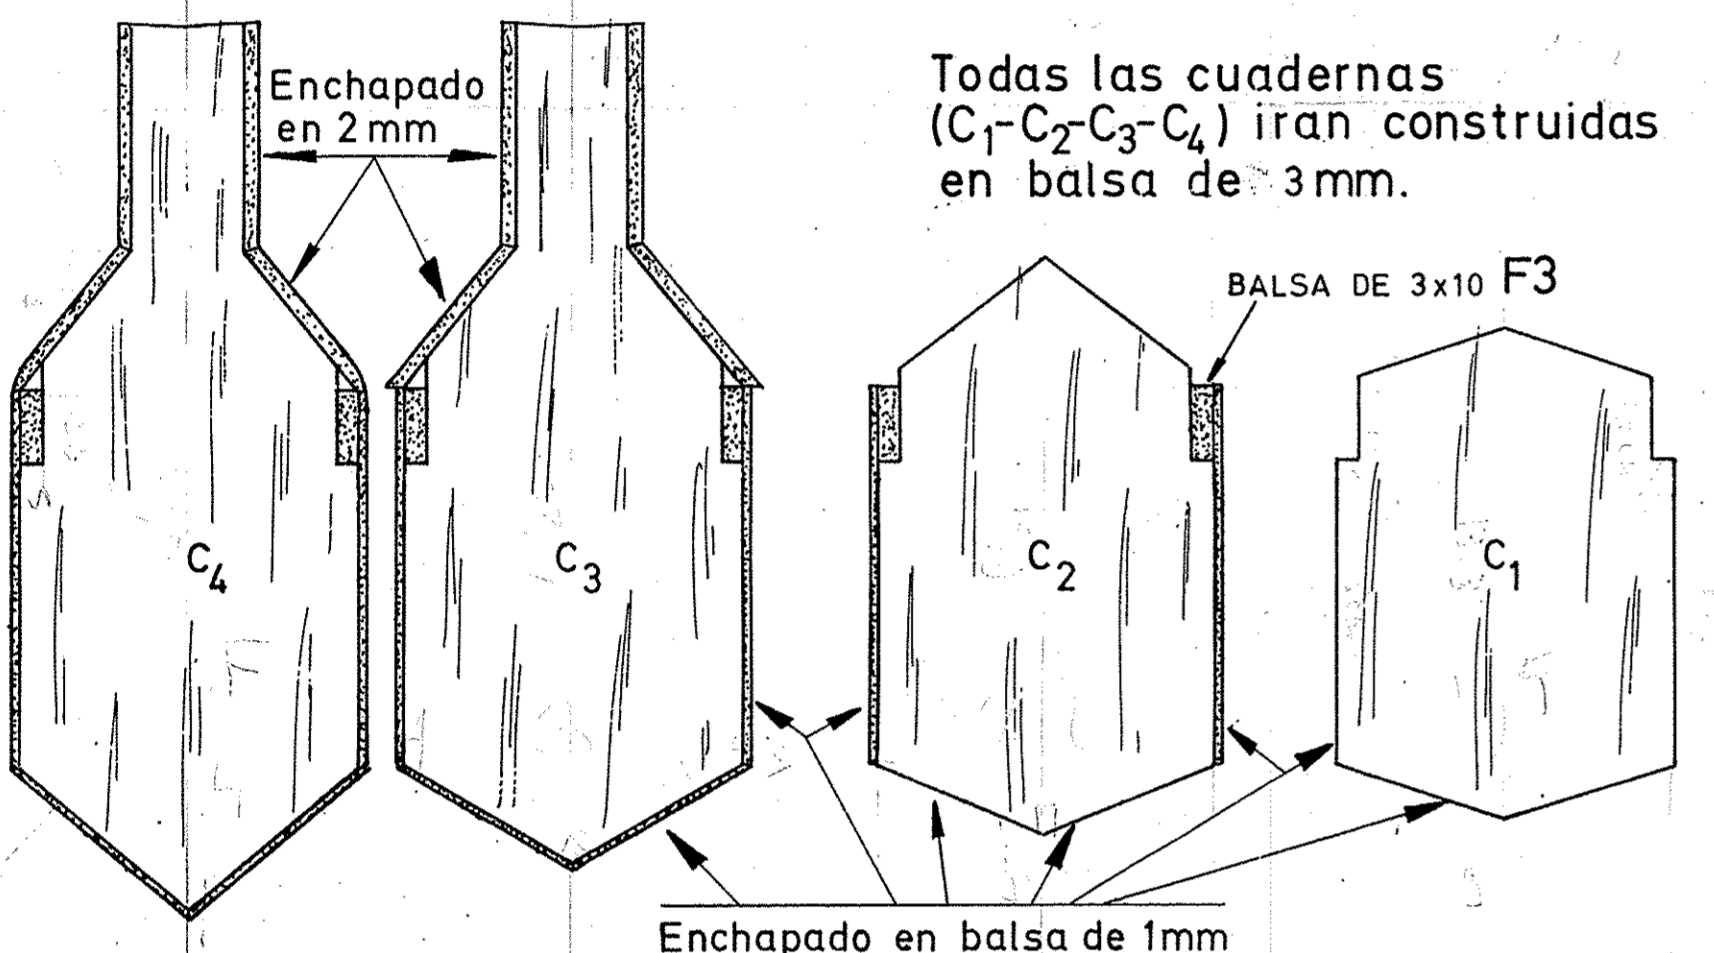

NOTA: Inclinarse las dos costillas centrales 3° hacia adentro para que al dar el diedro queden perfectamente unidas las dos semialas

fig. 2 Detalle de diedro

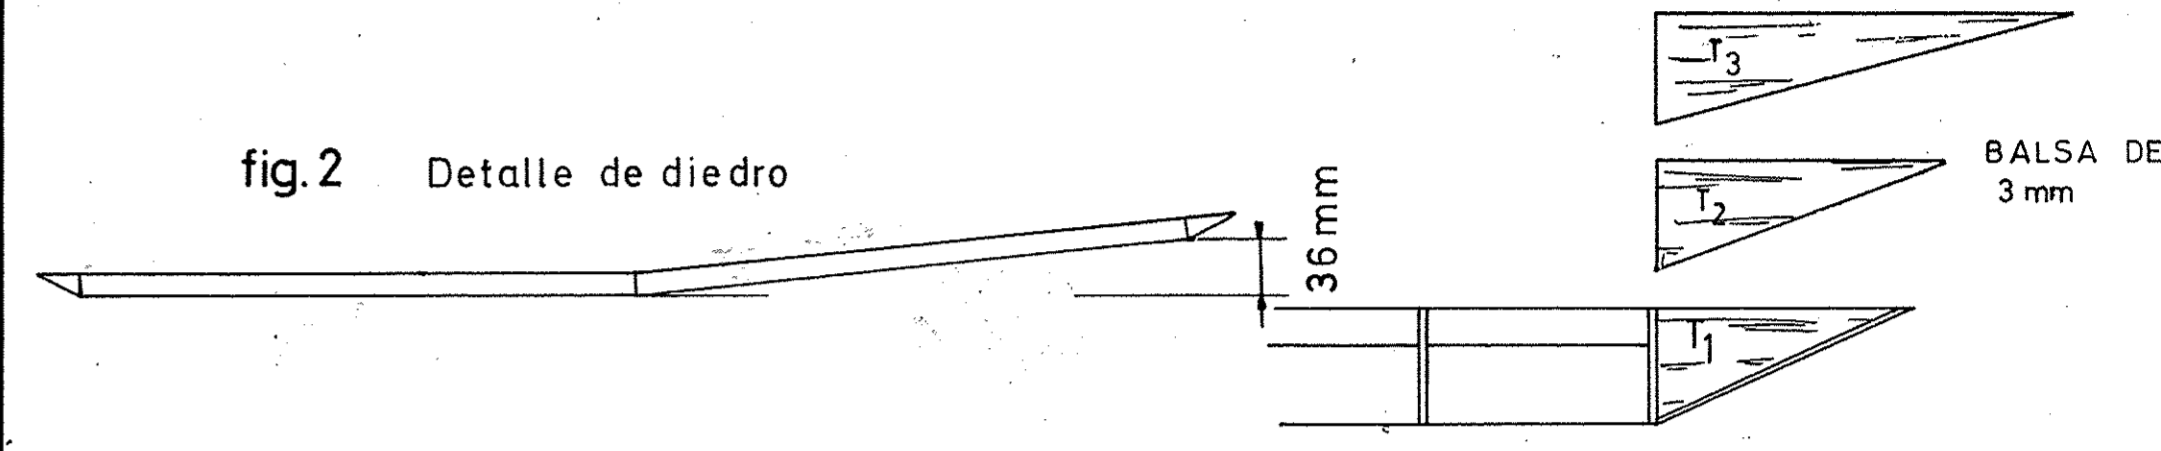

OPEL

