


**iCON**  
Pro Audio



# AIRMIC PRO

## 无线智能麦克风

产品说明书

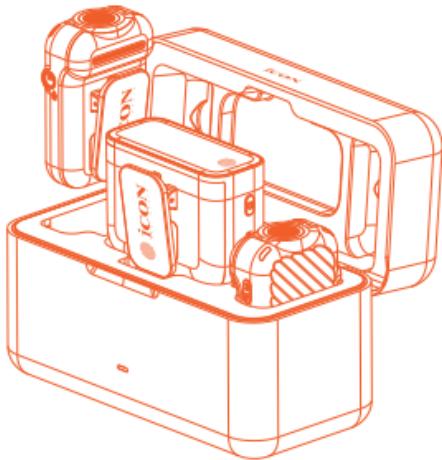


# 包装清单



充电仓×1



发射机×2



接收机×1



防风毛套×2



充电线×1



相机连接线×1  
(3.5mm TRS)



背央磁铁×2



说明书×1



保修说明卡×1





贴纸×1



手机转接头×2

\*数量与不同SKU有关,以实际数量为准

# TX 发射机



## 1. 配对&降噪按键

短按，开启弱降噪，降噪指示灯黄灯  
再次短按，开启强降噪，降噪指示灯红灯  
再次短按，关闭降噪，降噪指示灯绿灯  
长按2s且在接收机屏幕点击可进行重新配对

## 2. 电源&静音按键

连续按两次可静音或取消静音  
长按2s开/关机  
长按10s重启开机复位

## 3. 充电接口（USB -C）

## 4. 外接麦克风接口

用于外接有线小蜜蜂麦克风

## 5. 配对/降噪指示灯

灯光说明：





- █ 常亮绿色 ······ 降噪关闭
- █ 常亮黄色 ······ 弱降噪已开启
- █ 常亮红色 ······ 强降噪已开启
- █ 绿色灯慢闪 ······ 发射机未连接

## 6. 电源/静音指示灯

灯光说明：

- █ 常亮绿色 ······ 电量10%-100%
- █ 常亮红色 ······ 电量5%-10%
- █ 红色且快闪 ······ 电量<5%
- █ 常亮黄色 ······ 静音已开启

# RX 接收机



## 1.手机数字接口

使用手机连接头插入扩展接口，  
可将接收机连接至手机或者电脑

## 2.屏幕

显示实时录音音量、电量、无线信号、声道等  
在屏幕从上向下滑动可进入设置页面

## 3.电源按键

短按，锁屏/解除锁屏  
长按2s开/关机  
长按10s重启开机复位

## 4.充电接口（USB -C）

## 5.耳机接口


插入耳机可监听实时录音

## 6.音频输出接口

插入转接线连接手机、相机等

\* 手机、相机型号差别，请在实际使用时，根据不同手机相机型号，选择合适的录入增益

# 充电仓

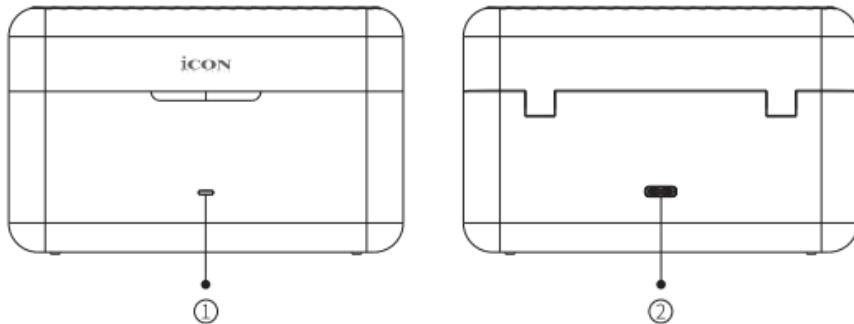

同时取出发射机和接收机，它们将自动配对  
将发射机或接收机放入充电仓，充电仓将对它们自动充电

## 1.电量指示灯

充电状态，充电中为红色呼吸灯，充满后绿灯常亮

非充电状态灯光说明：

- █ 常亮绿色 ······ 电量30%-100%
- █ 常亮黄色 ······ 电量10%-30%
- █ 常亮红色 ······ 电量5%-10%
- █ 红色且快闪 ······ 电量0%-5%


## 2.充电接口（USB-C）

\*一拖一版本不包含充电仓

# 安装与使用

## 接收机连接手机



接收机可通过标配手机连接头连接至手机，使用手机拍摄视频时，发射机的音频即可传输至手机

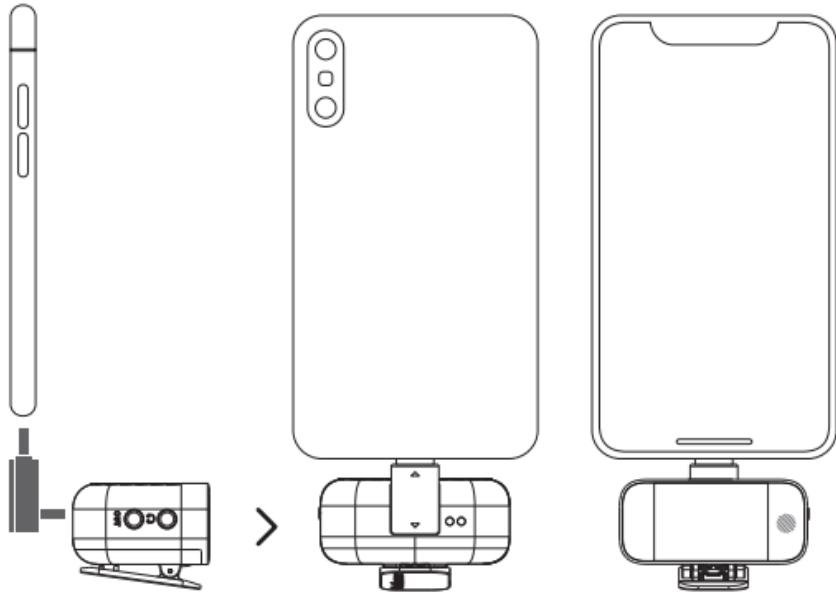

# 安装与使用



将发射机佩戴在领口处




## 接收机连接相机

通过背夹安装至冷靴/热靴口，并使用相机连接线连接至相机麦克风接口，  
发射机即可传输音频至相机


\* 连接相机后，请注意将相机音量增益调小，避免声音过曝

# 屏幕说明

左声道 (左右声道仅在立体声模式下显示)

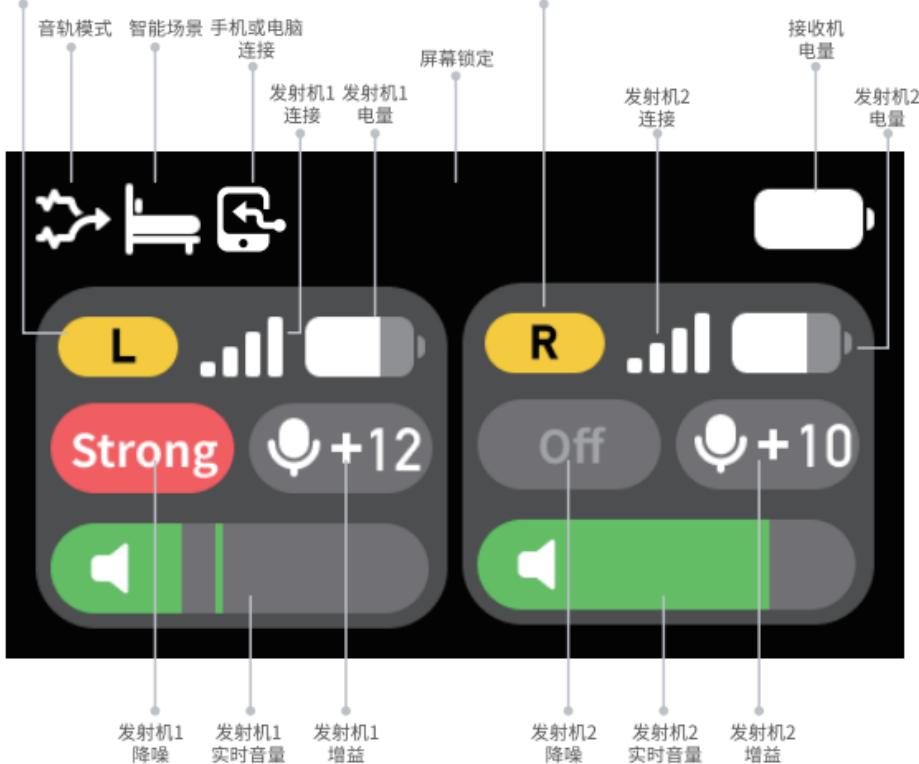

# 屏幕说明

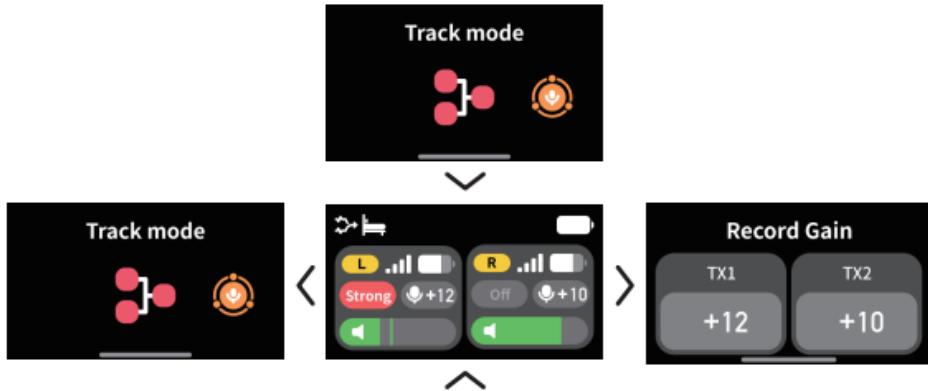

已连接发射机时，上滑进入快捷设置，可调节降噪，开关静音，和调节增益



## 设置菜单

下滑或右滑进入设置菜单，可对音轨模式，智能场景，发射机设置，接收机音量，手机外放，系统设置等进行操作和查看

# 参数表

事项	设备名称		
	发射机	接收机	充电仓
产品型号	AMP-T1	AMP-R1	AMP-CHGR
尺寸	49 X 32 X 20mm (含背夹)	49 X 37 X 29mm (含背夹)	108 X 52 X 68mm
重量	21g	35g	159g
电池容量	200mAh	660mAh	3000mAh
工作时间	8小时	8小时	3个同时充电约充电2次
充电时长	1小时10分钟	1小时10分钟	2小时

音 头

频 率 响 应

最大输入声压级

最大传输距离

9.7mm全指向镀金振膜

20Hz-20KHz

115dB SPL

40米 (转动)  
200米 (视距)

无 线 传 输

输入动态范围

充电环境温度

工作环境温度

2.4GHz自适应跳频

93dB

5°C至45°C

-10°C至45°C

\*以上数据由艾肯实验室测试所得,因使用环境差异会存在一定误差

# 安全注意事项

1. 产品内含强磁，为避免产生磁化影响，请远离磁卡、IC卡、植入性医疗设备（如心脏起搏器）、硬盘、RAM 芯片等易受干扰设备。
2. 请勿长时间在高音量时使用耳机监听功能，以免造成听力损伤。
3. 禁止使产品接触任何液体，切勿将产品浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中或者潮湿的环境中使用产品，产品内部接触水后可能发生腐蚀反应，从而引发电池自燃，甚至爆炸。
4. 禁止以任何方式拆解产品。若拆解过程中刺破电池，将会导致电池内部电解液泄露、甚至引发起火、爆炸。
5. 请在温度为-10°C至45°C之间的环境中使用产品，产品的充电环境温度为 5°C至45°C。
6. 切勿对产品进行加热。请勿将产品放置于微波炉或压力锅中。禁止将产品放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及将产品置于热天的汽车内。以防止电池过热发生爆炸。
7. 请勿将电池置于极低气压环境下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
8. 禁止机械撞击、碾压或抛掷产品。请勿在产品上放置重物。
9. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
10. 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
11. 必须使用原装配套型号的充电仓、充电线和电池。使用未经厂商认证的,或者非配套型号的充电仓、充电线、电池、可能引发触电、火灾爆炸或其他危险



警告

**iCON**  
Pro Audio



天猫官方旗舰店



天猫店艾肯旗舰店

抖音号



抖音ICON艾肯

哔哩哔哩



B站ICONProAudio  
中国地区用户

微信公众号



微信号ICON-PRO

官方售后QQ



4006311312.114@qq.com

Twitter



[www.twitter.com/iconproaudio](http://www.twitter.com/iconproaudio)

Instagram



[www.instagram.com/iconproaudio](http://www.instagram.com/iconproaudio)

Facebook



[www.facebook.com/iconproaudio](http://www.facebook.com/iconproaudio)

Youtube



YouTube

[www.youtube.com/iconproaudio](http://www.youtube.com/iconproaudio)

Website



[www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com)

Support



[support.iconproaudio.com](http://support.iconproaudio.com)

Dashboard



[iconproaudio.com/dashboard/](http://iconproaudio.com/dashboard/)

[www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com)