


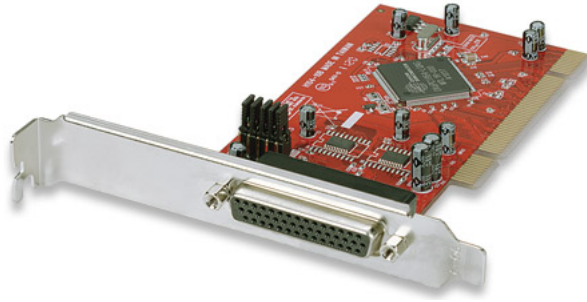

Tarjeta Serial PCI

Adaptador de 4 puertos

Part No.: **175586**

EAN-13: 0766623175586 | UPC: 766623175586

Añada hasta cuatro puertos serie con pocos conflictos

Compatible con la mayoría de los periféricos RS-232, la Tarjeta PCI Serie con 5 V de salida MANHATTAN incluye un adaptador que permite conectar hasta cuatro dispositivos serie independientes - Módems, lectores de código de barras, impresoras y más - a través de una tarjeta PCI. Ideal para aplicaciones de punto de venta, ayuda a eliminar las alimentaciones de los equipos por separado, reducir los enredos de cable y mejorar la confiabilidad. Sus puertos serie DB9 16550 UART soportan por completo la compartición IRQ incluso si son accedidos de manera simultánea, reduciendo con esto el consumo de valiosos recursos para otras tarjetas de expansión.

De fácil instalación

Compatible con Windows XP, Vista, 7 y 8 de 32 y 64 bits, conectividad Plug and Play y selección automática de IRQ y direcciones de E/S, hacen de su instalación cosa fácil, evitando conflictos con otros dispositivos durante su instalación.

Features:

- Añade 4 puertos serie DB9 de alta velocidad 16C950 UART a su computadora de escritorio
- Cada puerto presenta una operación independiente e individualmente controlada de 5 V DC
- Transferencia máxima de 460 kbps
- El cable multipuertos reduce las pérdidas, enredos y desorden
- Se ajusta a ranuras PCI estándar y de bajo perfil (bracket corto)
- Compatible con Windows
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- FCC
- PCI 3.0
- PCI Especificación de Administración de Energía 1.1
- RoHS
- WEEE

General

- 4 contactos serie DB9 macho
- Hasta 460 kbps de tasa de transferencia (230 kbps tasa efectiva)
- Chipset Oxford
- Compatible con Superset y anteriores 16C550, 16C650, 16C750 y 16C850
- 128 Byte con lógica FIFO por transmisor y receptor
- 128Rx y 128Tx interrupciones y 128 control de flujo

Bus

- PCI 3.0 de 32 bits, 33 MHz
- Soporta ranura PCI de 32 y 64 bits
- Alimentación de bus 5 y 3.3 V

Diseño

- Dimensiones: 124 x 122 x 23 mm
- Longitud del cable: 508 mm
- Peso: 65.2 g

Requerimientos del sistema

- 1 Ranura PCI disponible
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8

Contenido del paquete:

- Tarjeta PCI Serial
- Bracket de tamaño estándar y de bajo perfil
- Cable
- CD con controladores y manual del usuario

