

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**

MEMORIAL DESCRITIVO

**URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS  
NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.**

**Paraisópolis, 09 de Dezembro de 2019**

O presente memorial se refere aos serviços de urbanização do entorno das recém construídas gavetas mortuárias enterradas no cemitério do Município de Paraisópolis – MG.

**DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Este memorial deverá ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais documentos pertinentes a obra. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no local.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra ou ainda, caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA que, se necessário, prestará apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

**Observações:**

- O canteiro deverá estar sempre organizado e adequado às normas de segurança;
- Todos os materiais deverão ser devidamente estocados para evitar danos à obra;
- Nenhum material deverá permanecer na via pública além do tempo de seu descarregamento e concretos e argamassas não deverão ser virados sobre o calçamento das vias públicas;
- A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA;
- Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica;
- Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas;

**Dados da obra:**

Endereço: Cemitério Municipal de Paraisópolis

Tipo de Obra: urbanização, pavimentação e serviços complementares.

**Descrição dos serviços:**

**Serviços preliminares**

Após a devida limpeza do terreno e remoção de vegetação e demais entulhos, o perímetro deverá ser marcado conforme projeto.


Posteriormente deverá ser feita a regularização do terreno com o uso de soquete afim de uniformizar as superfícies em caso de necessidade a terra deverá ser umedecida a fim de possibilitar uma melhor compactação.

Todo o material eventualmente retirado na regularização deverá ser removido logo após sendo este serviço de remoção do material por parte da Prefeitura.

Deverá ser executada a locação da obra referente à urbanização do entorno das gavetas mortuárias de maneira que fiquem definidos claramente os eixos de referência.


**Diretrizes gerais de execução da calçamento em bloquete sextavado de concreto:**

A pavimentação das vias será em bloquete sextavado de concreto, com espessura de 8 cm e  $F_{ck} = 35 \text{ MPa}$ , que deverão ser assentadas sobre colchão de areia com espessura de 6 cm.



Modelo de bloquete sextavado utilizado

Deverá ser observado o encaixe correto entre as peças, a fim de evitar cortes desnecessários nas mesmas ou o seu desprendimento do colchão de areia.

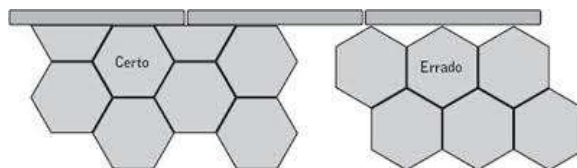

Modo de encaixe dos blocos

**- Meio-fio:**

Será implantado meio-fio pré-moldado de concreto 12x16,7x35x100cm ao longo dos limites laterais dos trechos de calçamento, do lado esquerdo e direito, e nas extremidades dos referidos trechos e encontros com as vias adjacentes, onde o meio-fio deverá ser rebaixado, para travamento da pavimentação. O meio-fio de concreto pré-moldado deverá ter resistência mínima de 25 Mpa. Deve ser observada a resistência final dessa guia de meio fio e sua uniformidade.

**- Sarjeta:**

As sarjetas serão executadas com concreto fck=15 MPA usinado e moldado *in loco*, gerando espessura de 7,00 cm e largura de 40 cm.

A marcação, alinhamento e nivelamento das sarjetas deverão obedecer às medidas e especificações determinadas em projeto; eventuais discrepâncias ou omissões entre implantação e projeto deverão ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto. Técnico da Prefeitura caso seja necessário alterações.

**- Piso Cimentado:**

Será executado em uma área entre as duas quadras de gavetas conforme indicado em projeto. Piso em concreto, preparado em obra com betoneira, resistência mínima FCK 10 MPA, sem armação, acabamento rústico com espessura de 5,00 cm. Estão incluídos na composição do serviço o fornecimento de todo material, lançamento, adensamento e sarrafeamento do concreto.

Paraisópolis, 09 de dezembro de 2019.

  
Elvies Naves de Oliveira  
**Arquiteto e Urbanista – CAU A36373-1**  
*Elvies Naves de Oliveira*  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU A36373-1