Media Converter Gigabit PoE+

1 Porta RJ45 1000Base-T a 1 Porta SFP, iniettore PoE+

Part No.: 508216

EAN-13: 0766623508216 | UPC: 766623508216

Caratteristiche:

- Una porta RJ45 10/100/1000, massima distanza di 100 m
- Una porta SFP per distanza fino a 120 km
- Funzione Link Fault Pass Through (LFP) per semplificare la manutenzione della rete
- Supporta periferiche PoE compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (access point wireless, telefoni VoIP, IP Camera)
- Supporta modalità full-duplex e half-duplex con autonegoziazione
- LED di stato per alimentazione e Connessione/ trasmissione per entrambe le porte
- Supporta jumbo frames fino a 9 kBytes
- Alloggiamento compatto in metallo IP30
- Pienamente compatibile NDAA
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
• 10/100/1000Base-T
• IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet (PoE+) standard
• EMC: FCC Part 15

Informazioni generali
• Supporta:
- 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100 m
- Slot per modulo SFP per modulo Mini GBIC (non incluso)
• Connettori:
- Una porta 10/100/1000 Mbps, full/half duplex, MDI/MDI-X
- Una porta SFP
• Piedinatura delle porte di uscita RJ45 (dati + alimentazione)
- IEEE Alternativa A
- Pin 1: [+]
- Pin 2: [+]
- Pin 3: [-]
- Pin 4: inutilizzato
- Pin 5: inutilizzato
- Pin 6: [-]
- Pin 7: inutilizzato

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

- Pin 8: inutilizzato

Descrizione del DIP switch
• 1
  - ON: LFP abilitato
  - OFF: LFP disabilitato
• 2
  - ON: nessuna funzione
  - OFF: nessuna funzione
• 3
  - ON: limita la porta RJ45 a 10 Mbps
  - OFF: imposta RJ45 su Negoziazione automatica 10/100/1000 Mbps
• 4
  - ON: nessuna funzione
  - OFF: nessuna funzione

LED
• Alimentazione
• LINK/ACT per porta RJ45
• LINK/ACT per porta SFP
• Indicatore PoE
• LED di ingresso segnale ottico

Alimentazione
• Voltaggio in entrata: 56 V DC
• Corrente in entrata: 0.5 A

Informazioni fisiche
• Chassis in metallo
• Dimensioni: 95 (P) x 70 (L) x 25 (A) mm
• Peso: 0.2 kg
• Temperatura d'esercizio: da 0° a 55°C
• Umidità d'esercizio: 5 -80%RH, senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C

Contenuto della confezione
• Media Converter Gigabit PoE+
• Alimentatore esterno
• Manuale d'uso

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

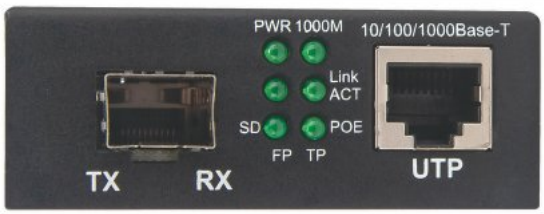

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.