Cable óptico activo para dispositivos USB 3.2 Gen 2

AOC USB-C macho a USB-C macho, 7,5 m, con clasificación CMP/CPR, USB SuperSpeed+, 10 Gbps, sólo transferencia de datos, contactos chapados en oro, negro

Part No.: 356190

EAN-13: 0766623356190 | UPC: 766623356190

Cable óptico activo (AOC) USB C - Tipo-C macho a Tipo-C macho - Obtenga velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps en distancias extra largas

.

El cable óptico activo para dispositivos USB 3.2 Gen 2 de Manhattan conecta fácilmente un dispositivo USB-C a un puerto USB-C. Sincroniza música, fotos o datos con velocidades ultrarrápidas de hasta 10 Gbps. Los contactos chapados en oro garantizan una conectividad de calidad superior. El conector USB-C reversible siempre encajará, independientemente de la dirección en la que insertes el cable.

Tecnología óptica activa para no tener interferencias y 10G sin pérdida de señal

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

La tecnología AOC ofrece varias ventajas sobre los cables USB estándar. Su menor diámetro de cable garantiza una mayor flexibilidad y maniobrabilidad durante la instalación en espacios reducidos. Además, la construcción a partir de hebras de fibra elimina el riesgo de interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencia para ofrecer el mejor rendimiento, estabilidad y fiabilidad. Si has notado una ralentización durante las grandes transferencias de datos entre tus dispositivos, un cable USB 3.2 Gen 1 (antes conocido como USB 3.0) con solo 5 Gbps o incluso un cable USB 2.0 Type-C puede ser el cuello de botella que limita el rendimiento de todo tu sistema. Este cable USB-C AOC de Manhattan le permite estar seguro de que su configuración obtiene el máximo rendimiento de datos de 10 Gbps sin ninguna limitación, incluso en el rango más largo que este cable proporciona.

Features:

- USB-C macho a USB-C macho para conectar un dispositivo USB-C a un puerto USB-C
- Compatible con USB 3.2 Gen 2 con tasas de transferencia SuperSpeed+ de hasta 10 Gbps, retrocompatible con USB 3.0/USB 2.0
- Compatible con USB 3.2 Gen 2 con tasas de transferencia SuperSpeed+ de hasta 10 Gbps, retrocompatible con USB 3.0/USB 2.0
- Híbrido de fibra y cable de cobre para un cable más fino, ideal para instalaciones en la pared y espacios estrechos
- Inmune a EMI (interferencias electromagnéticas) y RFI (interferencias de radiofrecuencia)
- Clasificado CMP/CPR (Plenum)
- Contactos chapados para conexiones libres de corrosión
- Plug and play; no requiere alimentación externa
- Compatible con Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® y Linux®.
- Circuito amplificador activo incorporado
- Alivio de tensión de alta resistencia. De uso pesado, evita la deformación
- Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad de origen

Especificaciones:

Normas y certificaciones
- CE
- FCC
- Clasificación CMP/CPR (plenum)
- RoHS

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- REACH
- UKCA

Generalidades
- Dos USB-C de 24 pines macho
- Contactos dorados
- Fibra: OM3
- Bota de PVC moldeada con alivio de tensión
- Carcasa de plástico térmico
- 28/21 AWG
- Longitud: 7,5 m
- Otras dimensiones: 15 mm (ancho), 7,5 mm (alto)
- Diámetro exterior de la cubierta: 4,5 mm ± 0,2 mm
- Peso neto: 300 g (10.58 oz.)
- Peso bruto: 340 g (11,99 oz.)

Entorno de funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 85%.
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 5 - 90%

Contenido del paquete
- Cable óptico activo para dispositivos USB 3.2 Gen 2

Este cable también está disponible en 10 m con el siguiente número de modelo: #356206

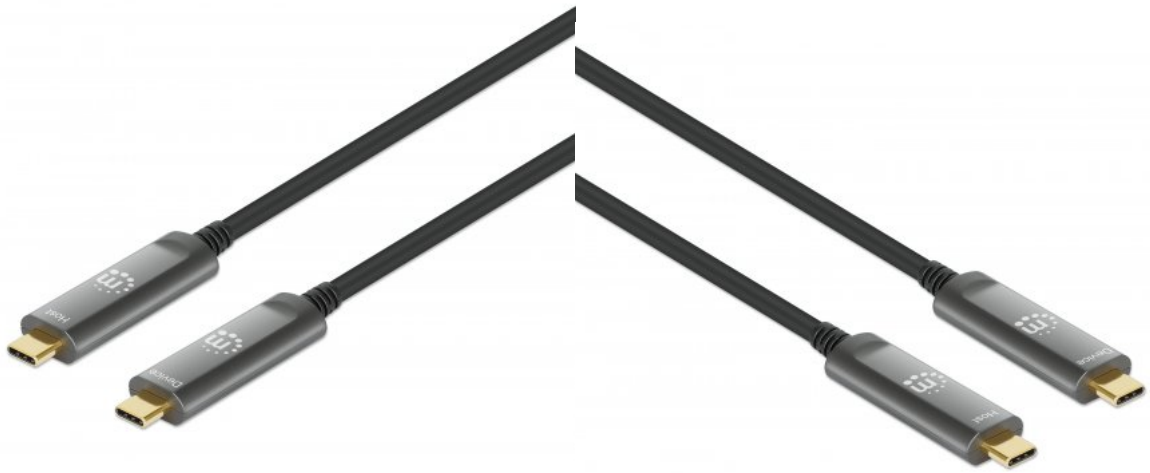

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.