manhattan-products.com

Cavo di ricarica USB 2.0 Type-C EPR 240 W / PD 3.1

USB-C Maschio a USB-C Maschio, 2 m, USB Hi-Speed, 480 Mbps, Power Delivery 3.1 retrocompatibile con 140/100/65 W, Nero

Part No.: 356367

EAN-13: 0766623356367 | UPC: 766623356367

Caratteristiche:

- Cavo USB Power Delivery (PD) 3.1 con Extended Power Range (EPR) ricarica fino a 240 W a 48 V / 5 A, retrocompatibile con PD 3.0/2.0/1.0
- USB-C maschio a USB-C maschio per collegare le porte di periferiche USB-C
- Chipset E-Marker per un'erogazione di potenza di 240 W affidabile e senza perdite su tutta la distanza
- Supporta trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Guaina intrecciata resistente ai grovigli con robusto pressacavo
- Robusto copriconnettore in alluminio per una durata superiore
- Doppia schermatura a lamina e treccia per ridurre EMI e altre fonti di interferenza
- Contatti dorati e conduttori in rame pure per connessioni affidabili
- Design bidirezionale - entrambi i connettori possono inviare alimnentazione e dati da una sorgente o
- Ideale per laptop, MacBook Pro® o docking station alimentati tramite USB-C
- Ricarica altre periferiche Type-C come telefoni, tablet, console portatili di gioco e molto altro
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
- CE
- RoHS
- REACH
- USB 2.0
- PD 3.1
- UKCA

Generale
- Due connettori USB-C 24-pin maschio
- Doppia schermatura: lamina e treccia di alluminio
- Conduttori: rame puro
- Cavo: rame puro

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

- Copriconnettore in alluminio con fermacavo
- 22/29 AWG
- Lunghezza: 2 m
- Diametro esterno (OD): 4,0 mm
- Peso netto: 50 g
- Peso lordo: 55 g

Informazioni elettriche
- Tensione: 500.0 V DC 10 ms
- Resistenza di isolamento: 100 MOhm/km a 20° C
- Resistenza di contatto: 3 Ohm (max.)
- Potenza effettiva supportata: 240,0 W a 48,0 V / 5,0 A max.

Caratteristiche ambientali
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Umidità di esercizio (senza condensa): 10 - 85%
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
- Umidità di stoccaggio (senza condensa): 5 - 90%

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

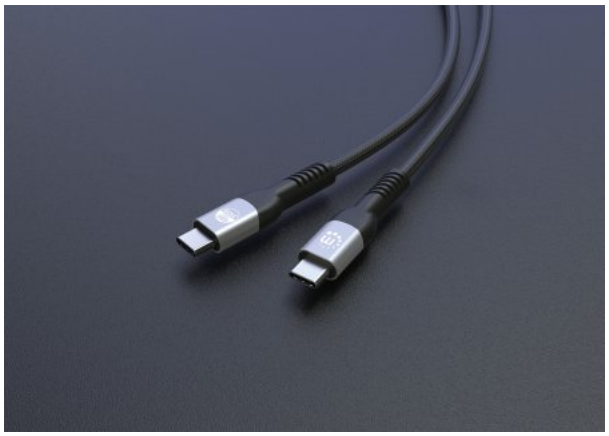

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.