


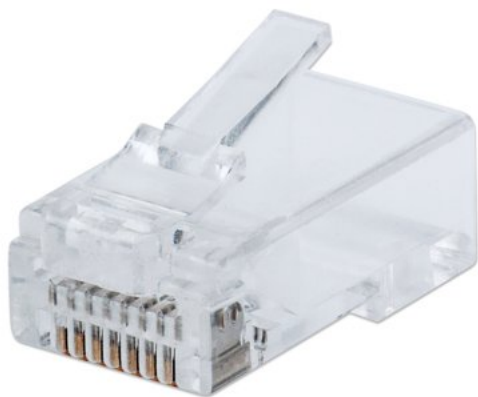

Paquete de 100 conectores modulares Cat6 RJ45

UTP, 3 clavijas, para cable sólido y trenzado, 100 clavijas en tarro, contactos dorados, transparente

Part No.: **791281**

EAN-13: 0766623791281 | UPC: 766623791281

Conectores modulares RJ45 CAT6 para cable sólido y trenzado para terminar fácilmente sus cables de parcheo sin apantallamiento

Los conectores modulares RJ45 de 8 posiciones y 8 contactos (8P8C) de Intellinet Network Solutions proporcionan a nuestros clientes opciones para cables CAT5e, CAT6 y CAT6a en variedades apantalladas y no apantalladas. Ofrecemos contactos de oro de 15 micropulgadas para nuestros enchufes estándar o un estándar de 50 micropulgadas de alta calidad en nuestras líneas Premium y Pro.

Features:

- Enchufe modular RJ45 Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz conforme a ISO/IEC 11801
- Contactos con chapa de oro de 15 μ
- Terminal de tres puntas para cable sólido y trenzado
- Admite 22 a 23 AWG
- Clasificación ignífuga de acuerdo con UL 94 V-2
- Adecuado para temperaturas de funcionamiento extremas de -40 a 185°F (-40 a 85°C)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Se adapta a cables redondos
- Para aplicaciones de par trenzado sin apantallar
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45 de red
- Totalmente compatible con aplicaciones de Categoría 3, 4, 5, 5e y 6
- 5 años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- RoHS
- ISO/IEC 11801
- IEC 60603-7-51
- Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D)
- Cat5e (TIA/EIA-568-D)
- Cat6 (ANSI/TIA-568-D)

General

- Admite velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de funcionamiento: 250 MHz
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750
- Fuerza de inserción: 30N máx.

Material

- Aislante: policarbonato
- Chapado de los contactos: Oro de 15 micro pulgadas
- IDC: latón
- Inflamabilidad: probado y clasificado de acuerdo con UL 94 V-2

Eléctrico

- Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MOhm
- Tensión dieléctrica resistente: 1.000 V de corriente alterna
- Resistencia de contacto: ≤ 20 MOhm
- Corriente nominal: 1.5 A, 125 V AC

Físico

- Dimensiones por clavija (largo x ancho x alto): 22.45 x 11.68 x 8 mm (0.88 x 0.5 x 0.31 pulg.)
- Peso neto total: 160 g (0.35 lb)
- Peso bruto total: 170 g (0.37 lb)

Contenido del paquete

- Paquete de 100 conectores modulares Cat6 RJ45

