



www.scott-sports.com

All rights reserved © 2014 SCOTT Sports SA
SCOTT Sports SA | 17 Route du Crochet | 1762 Givisiez | Switzerland

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D Zone C1, Rue Du Kiell 60 | 6790 Aubange | Belgium

V4.3/19012015

SCOTT SOLACE DISC

BIKE OWNER'S MANUAL 2015





www.scott-sports.com

La Solace disc deve essere regolata perfettamente per assicurare il massimo della sicurezza e affidabilità.


Tutte le regolazioni devono essere effettuate da un rivenditore autorizzato SCOTT.

Per evitare problemi tecnici in caso di dubbio contattare un rivenditore autorizzato SCOTT.

INDICE

Geometria/Dati Tecnici Solace Disc	04
Caratteristiche Generali.	05
Dettagli Dei Freni a Disco.	05
Passacavi.	06
Dettagli Axle/Mozzi	06
Supporto Deragliatore Posteriore	07
Garanzia	08

GEOMETRIA/DATI TECNICI SOLACE DISC

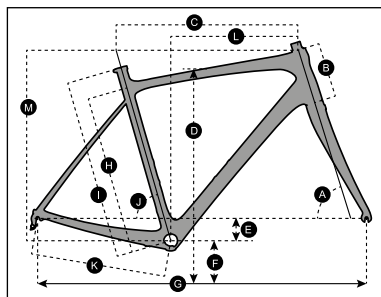

	XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A ANGOLO STERZO	70.5°	71.0°	72.0°	72.5°	73.0°	73.3°	73.3°
B LUNGHEZZA TUBO STERZO	115.0 mm 4.5 in	125.0 mm 4.9 in	145.0 mm 5.7 in	165.0 mm 6.5 in	185.0 mm 7.3 in	205.0 mm 8.1 in	225.0 mm 8.9 in
C LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE VIRTUALE	505.0 mm 19.9 in	515.0 mm 20.3 in	530.0 mm 20.9 in	545.0 mm 21.5 in	560.0 mm 22.0 in	575.0 mm 22.6 in	590.0 mm 23.2 in
D ALTEZZA STANDOVER	725.3 mm 28.6 in	741.1 mm 29.2 in	767.5 mm 30.2 in	787.5 mm 31.0 in	807.5 mm 31.8 in	827.1 mm 32.6 in	851.4 mm 33.5 in
E OFFSET MOVIMENTO CENTRALE	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in	-67.0 mm -2.6 in
F ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in	272.0 mm 10.7 in
G PASSI	973.1 mm 38.3 in	979.4 mm 38.6 in	981.2 mm 38.6 in	986.8 mm 38.9 in	991.6 mm 39.0 in	999.0 mm 39.3 in	1,012.7 mm 39.9 in
H DA CENTRO MOVIMENTO CENTRALE A CENTRO TUBO SUPERIORE	410.0 mm 16.1 in	430.0 mm 16.9 in	460.0 mm 18.1 in	480.0 mm 18.9 in	500.0 mm 19.7 in	520.0 mm 20.5 in	550.0 mm 21.7 in
I DA CENTRO MOVIMENTO CENTRALE A PARTE SUPERIORE CANOTTO SELLA	470.0 mm 18.5 in	490.0 mm 19.3 in	520.0 mm 20.5 in	540.0 mm 21.3 in	560.0 mm 22.0 in	580.0 mm 22.8 in	610.0 mm 24.0 in
J ANGOLO SELLA	75.0°	75.0°	74.5°	74.0°	73.5°	73.1°	73.0°
K PARTE INFERIORE CARRO	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in	405.0 mm 15.9 in
L LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE-PIANTONE Dritto VIRTUALE	366.6 mm 14.4 in	373.5 mm 14.7 in	377.3 mm 14.9 in	381.2 mm 15.0 in	384.6 mm 15.1 in	389.0 mm 15.3 in	397.0 mm 15.6 in
M ALTEZZA PARTE SUPERIORE STERZO	516.7 mm 20.3 in	527.9 mm 20.8 in	550.5 mm 21.7 in	571.3 mm 22.5 in	592.3 mm 23.3 in	612.5 mm 24.1 in	631.6 mm 24.9 in
N LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO	80.0 mm 3.1 in	90.0 mm 3.5 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	120.0 mm 4.7 in	120.0 mm 4.7 in

CARATTERISTICHE GENERALI



La nuova Solace disc ha le stesse caratteristiche della Solace in termini di comfort e performance.

Le stesse tecnologie utilizzate nella realizzazione del telaio Solace sono state applicate anche a questo nuovo telaio più maneggevole e con migliori performance della frenata.

Di seguito i dettagli della Solace Disc

DETTAGLI DEI FRENI A DISCO



Il telaio e la forcella della Solace disc montano una pinza postmount standard. Sono compatibili con rotor dei freni dal diametro min. 140mm e massimo 160mm.

Codice SCOTT adattatore del freno posteriore

239546	Brake Mount rear PM SolDisc '15
--------	---------------------------------

PASSACAVI


I passacavi dei freni sono simili a quelli degli altri modelli Solace e quindi fare riferimento al manuale della Solace.

I fori per i freni a disco idraulici sono interni sia per la forcella che per il telaio

DETTAGLI AXLE/MOZZI

Anteriore:

- through axle 15mm
- pitch 1.5mm
- mozzo 100mm

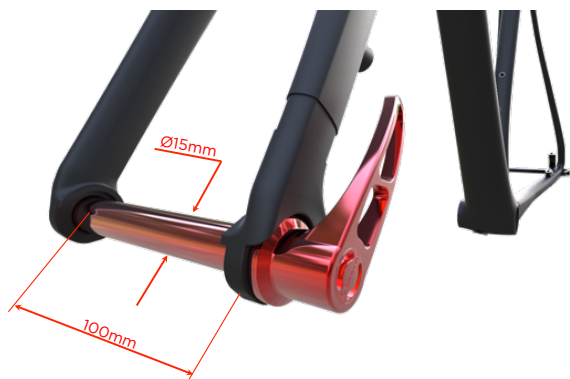


Codice SCOTT axle anteriore della Solace Disc:

239529	Axle 15mm front Solace Disc '15
--------	---------------------------------

Posteriore:

- through axle 12mm
- pitch 1.5mm
- mozzo 142mm

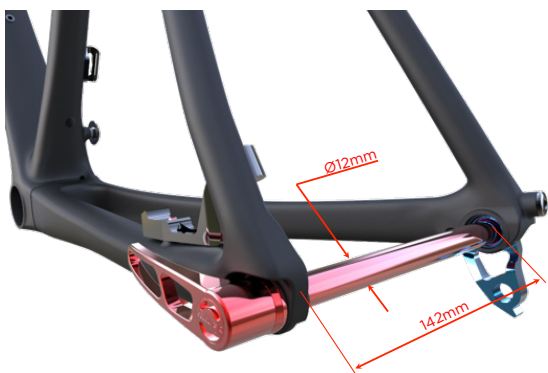


Codice SCOTT axle posteriore della Solace Disc:

239528	Axle 12mm rear Solace Disc '15
--------	--------------------------------

SUPPORTO DERAGLIATORE POSTERIORE

Compatibile solo con il modello Solace disc.

Solace disc- supporto sostituibile

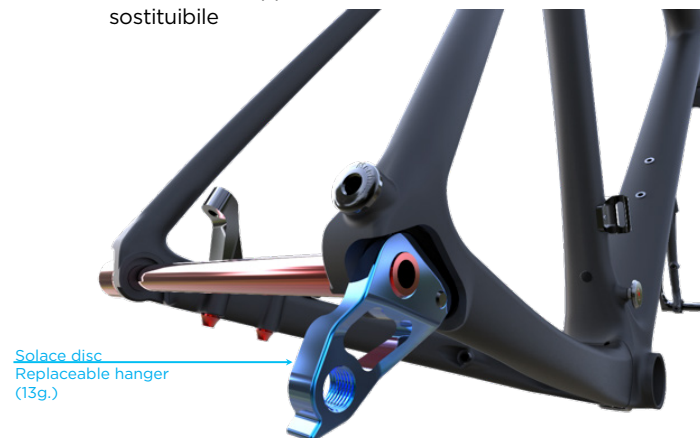

Codice SCOTT supporto del deragliatore posteriore della Solace Disc:

239530	Dropout hanger Solace Disc '15<
--------	---------------------------------

GARANZIA

Modello

Anno

Taglia

Numero Telaio

Numero ammortizzatore

Data di acquisto

GARANZIA

Le biciclette SCOTT sono state realizzate utilizzando i metodi più innovativi a livello di produzione e qualità. Sono equipaggiate con i migliori componenti prodotti dai maggiori fornitori.

Facendo ciò, SCOTT garantisce i suoi telai e carri posteriori per cinque anni (entro determinati limiti, vedi sotto) e le forcelle SCOTT (fornite da SCOTT) per due anni per difetti e /o assistenza in caso di acquisto di bicicletta completamente assemblate.

La garanzia di cinque anni per i telai può essere accordata solo se ogni anno viene effettuata una revisione per mantenere il rispetto di determinati parametri ,come sottolineato da questo manuale, presso un rivenditore SCOTT autorizzato.

Il rivenditore autorizzato SCOTT confermerà la manutenzione annuale attraverso timbro e firma.

Nel caso in cui la revisione annuale non sia stata effettuata, la garanzia quinquennale per il telaio verrà ridotta a tre anni.

Il costo della manutenzione è a carico del proprietario della bici SCOTT.

Per la Gambler, Voltage FR e Volt-X il periodo di garanzia è limitato a due anni.

La garanzia ha inizio il giorno dell'acquisto ed è limitata al primo acquirente, cioè alla prima persona che utilizza la bici e solo per l'uso per cui è stata prodotta. Inoltre, la garanzia è limitata agli acquisti attraverso rivenditori autorizzati SCOTT.

La garanzia copre l'acquisto di bici completamente assemblate e sono quindi escluse le bici non assemblate.

In caso di reclamo, la decisione di riparare o sostituire la parte difettosa è presa da SCOTT. Le parti non difettose verranno sostituite a spese del proprietario della bicicletta.

L'usura e il deterioramento non sono coperti dalla garanzia. Una lista completa delle parti soggette a usura e deterioramento può essere trovata nel prossimo capitolo.

Troverete inoltre un protocollo di acquisto delle bici, che rimarrà in copia al rivenditore SCOTT, dopo l'accettazione e la firma del cliente.

E' obbligatorio mostrare questo protocollo di acquisto insieme con le parti difettose in caso di reclamo in quanto costituisce prova di acquisto. In caso contrario, la garanzia non viene accordata.

Per principio, la garanzia è estesa a tutto il mondo. I reclami devono essere inoltrati tramite i rivenditori autorizzati. Per informazioni relative al rivenditore più vicino, potete chiamare o scrivere a questa azienda o al distributore SCOTT nazionale.

La normale usura, incidenti, negligenza, abusi, assemblaggi e manutenzioni improprie effettuate da altri che non siano rivenditori autorizzati SCOTT o l'uso di parti o attrezzature che non siano compatibili con quelle originariamente predisposte non sono coperti da questa garanzia.

Con questo SCOTT accorda una garanzia di fabbricazione volontaria. Diritti addizionali derivanti da garanzie nazionali sul commercio sono a discrezione.

Per la garanzia dell'ammortizzatore FOX Nude fare riferimento al manuale FOX Nude allegato.