




www.trasix.com.br

CATÁLOGO TÉCNICO



Trasix
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

GG-10s

Método de Decomposição

Capacidade Máxima

Redução Média do Volume

Tempo de Tratamento

Especificações elétricas

Consumo de Energia

Dimensões do Equipamento (C x L x A)

Peso do Equipamento

Dimensões do Desodorizador (C x L x A)

Peso do Desodorizador

Característica de Segurança

Método de Aquecimento

Tratamento de Odores

Instalação

Garantia

Compostagem aeróbica

25 kg/dia

80%

24 horas

Monofásico 220 V, 50/60 Hz, 2.1 kW

320-950 kWh/mês

1,16 x 0,62 x 1,01 m

240 kg

0,41 x 0,58 x 0,98 m

46 kg

Sistema automático com sensores para paralisação da operação, limite de controle de temperatura e disjuntores elétricos

Câmara de aquecimento de óleo térmico isolada



Nanotecnologia de carvão ativo

Eletricidade e ventilação de ar. Recomendável ligação com área externa

1 ano



GG-10s

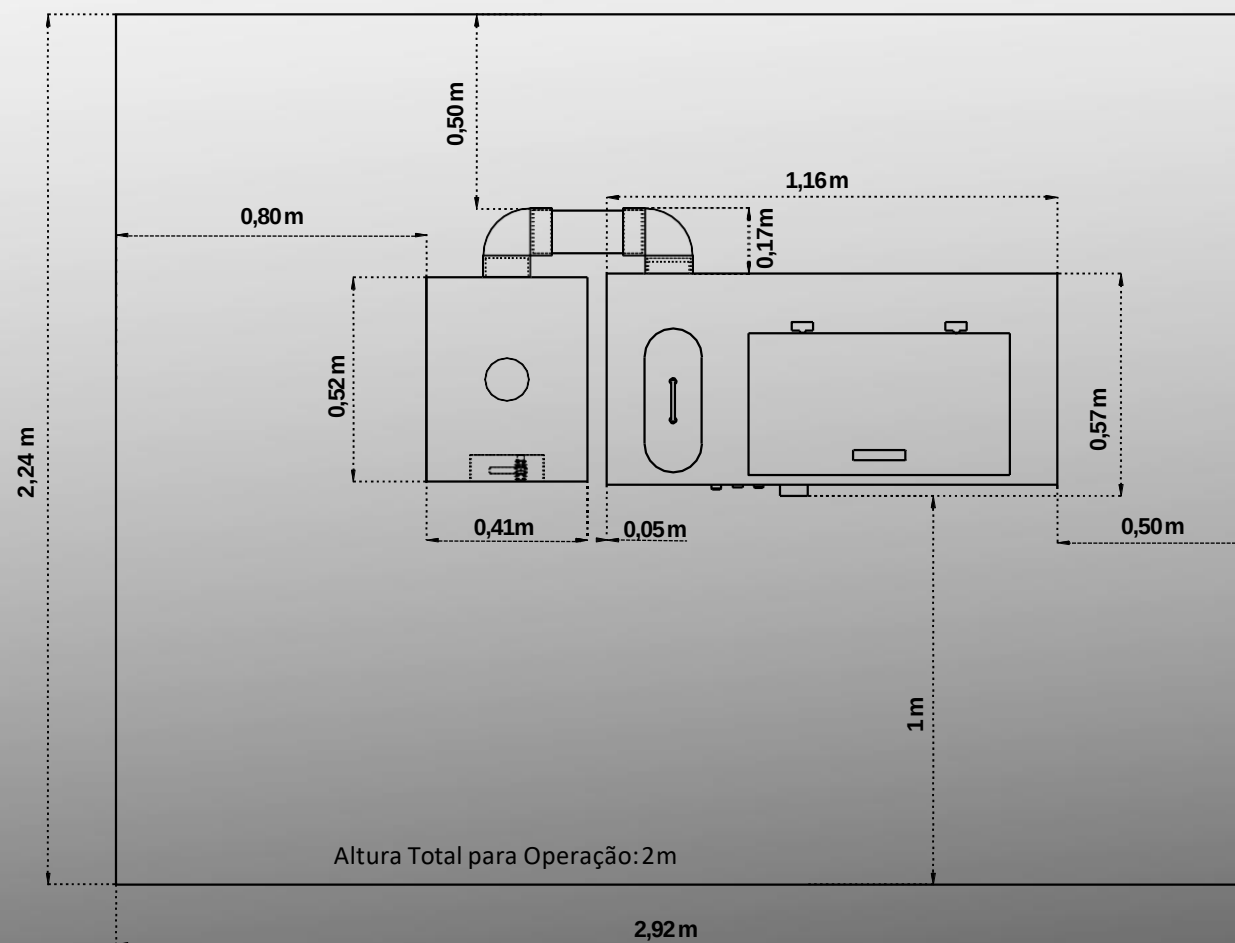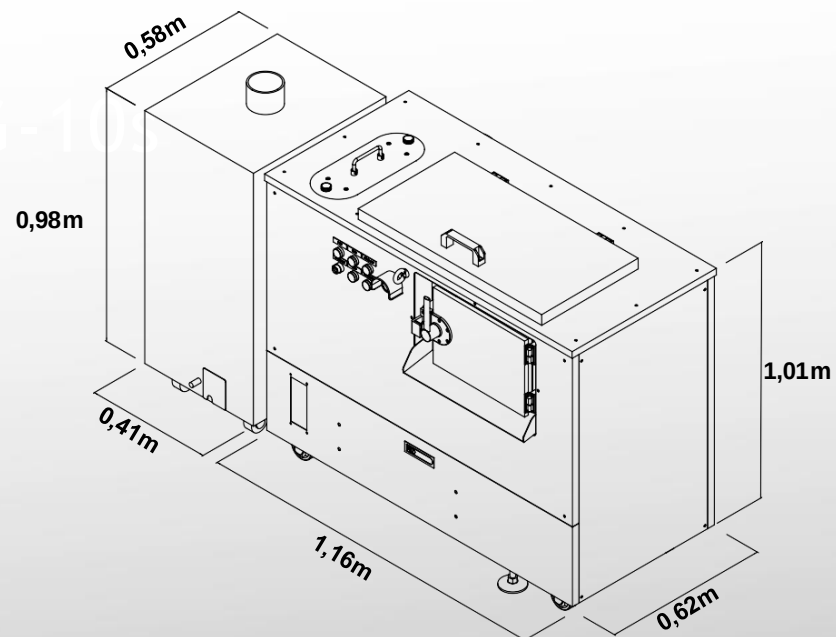

GG-30s

Método de Decomposição

Capacidade Máxima

Redução Média do Volume

Tempo de Tratamento

Especificações elétricas

Consumo de Energia

Dimensões do Equipamento (C x L x A)

Peso do Equipamento

Dimensões do Desodorizador (C x L x A)

Peso do Desodorizador

Característica de Segurança

Método de Aquecimento

Tratamento de Odores

Instalação

Garantia

Compostagem aeróbica

75 kg/dia

80%

24 horas

Trifásico 380 V, 50/60 Hz, 4 kW

694-1787 kWh/mês

1,96 x 0,87 x 1,25 m

450 kg

0,51 x 0,80 x 1,30 m

130 kg

Sistema automático com sensores para paralisação da operação, limite de controle de temperatura e disjuntores elétricos

Câmara de aquecimento de óleo térmico isolada

Nanotecnologia de carvão ativo



Eletricidade e ventilação de ar. Recomendável ligação com área externa

1 ano



GG-10s

GG-30s

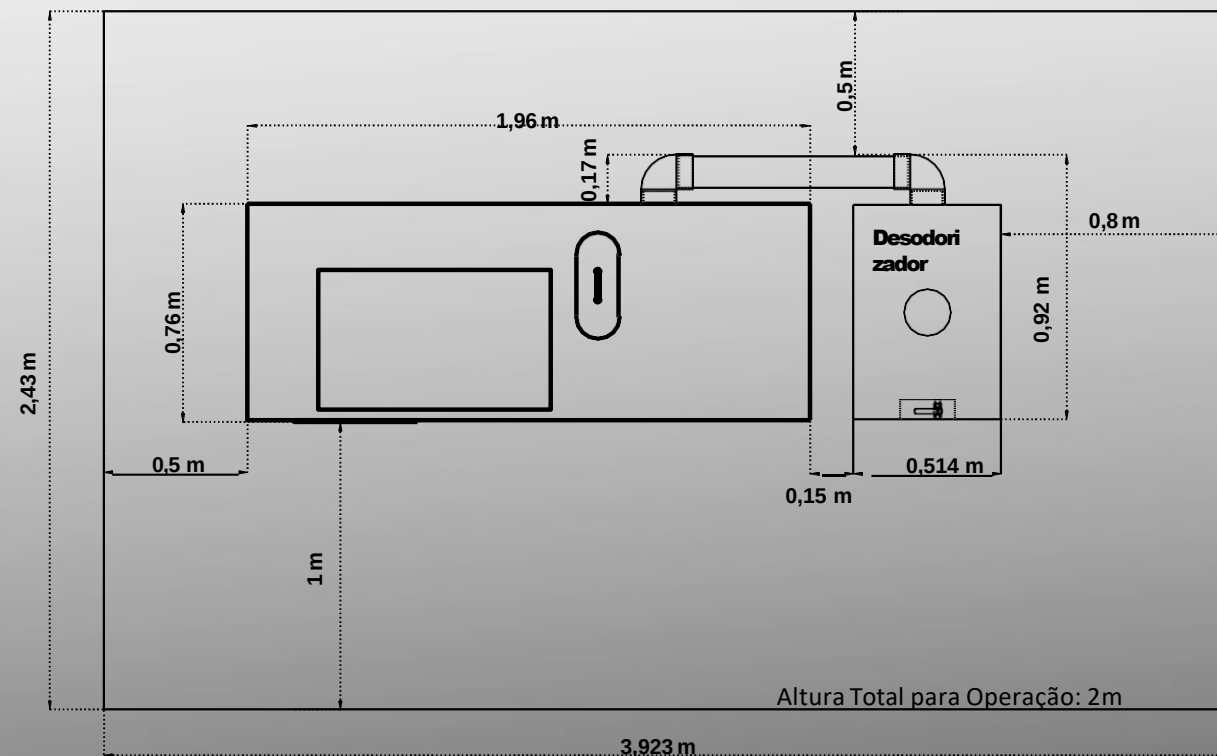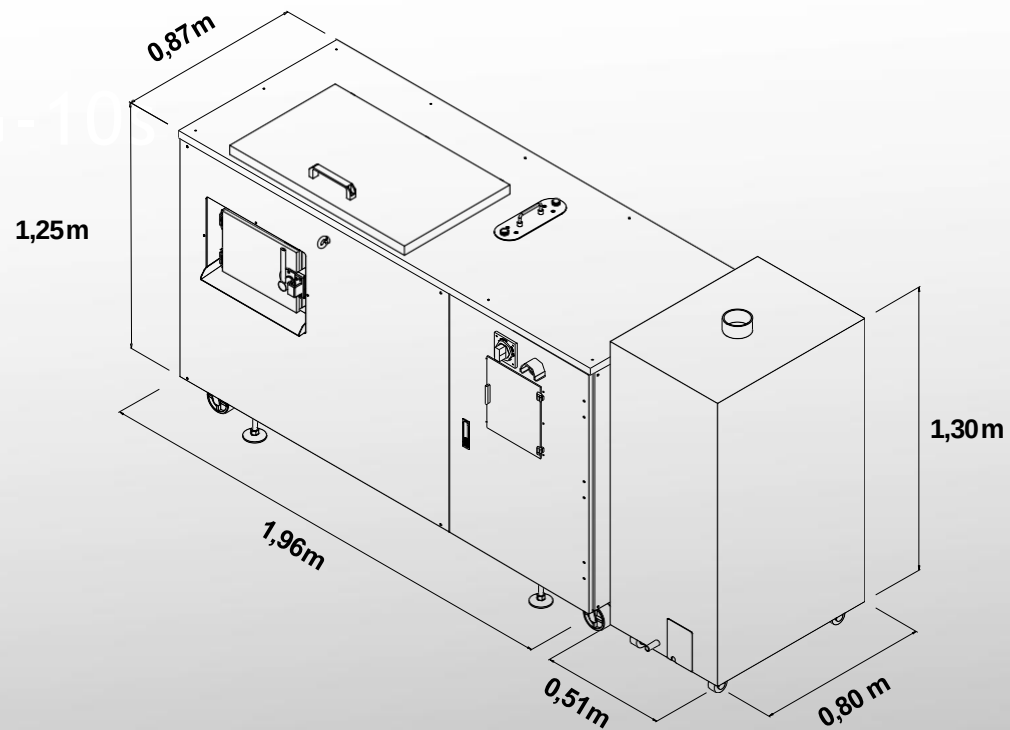

GG-50s

Método de Decomposição

Capacidade Máxima

Redução Média do Volume

Tempo de Tratamento

Especificações elétricas

Consumo de Energia

Dimensões do Equipamento (C x L x A)

Peso do Equipamento

Dimensões do Desodorizador (C x L x A)

Peso do Desodorizador

Característica de Segurança

Método de Aquecimento

Tratamento de Odores

Instalação

Garantia

Compostagem aeróbica

125 kg/dia

80%

24 horas

Trifásico 380 V, 50/60 Hz, 6 kW

987-2664 kWh/mês

2,15 x 1,06 x 1,35 m

700 kg

0,51 x 0,80 x 1,30 m

130 kg

Sistema automático com sensores para paralisação da operação, limite de controle de temperatura e disjuntores elétricos

Câmara de aquecimento de óleo térmico isolada

Nanotecnologia de carvão ativo



Eletricidade e ventilação de ar. Recomendável ligação com área externa

1 ano



GG-

GG-50s

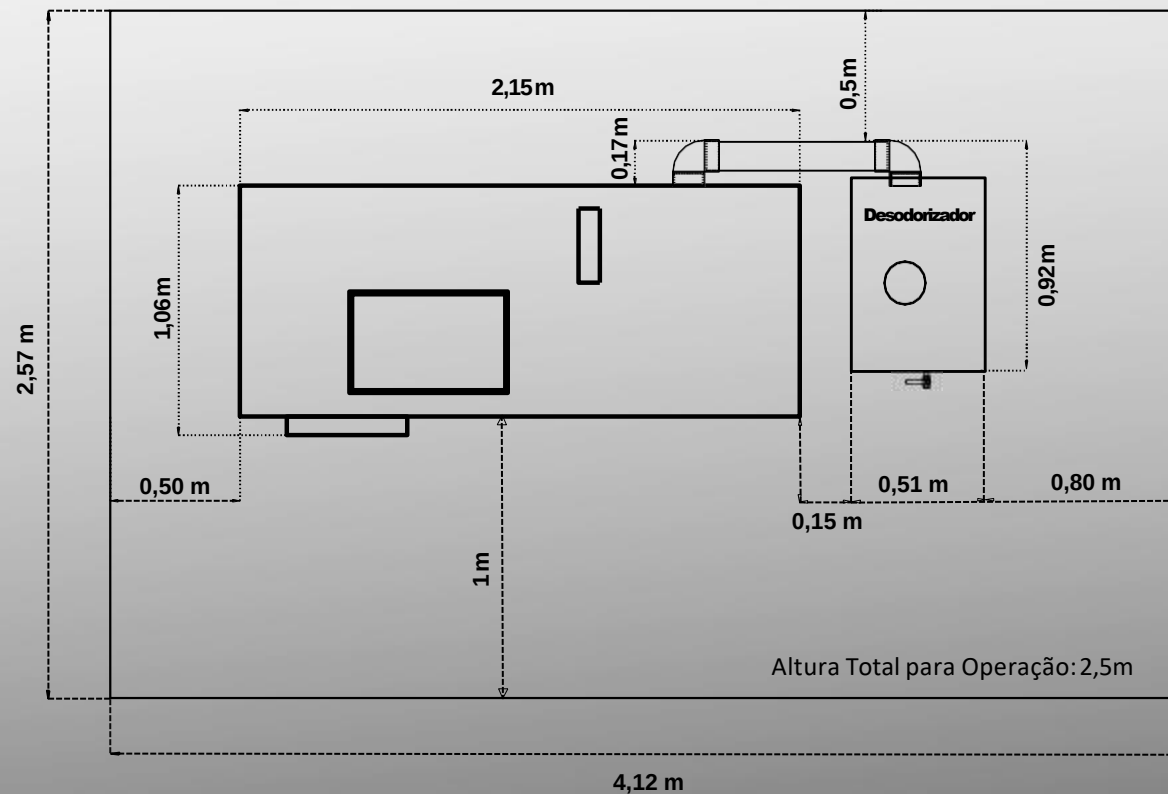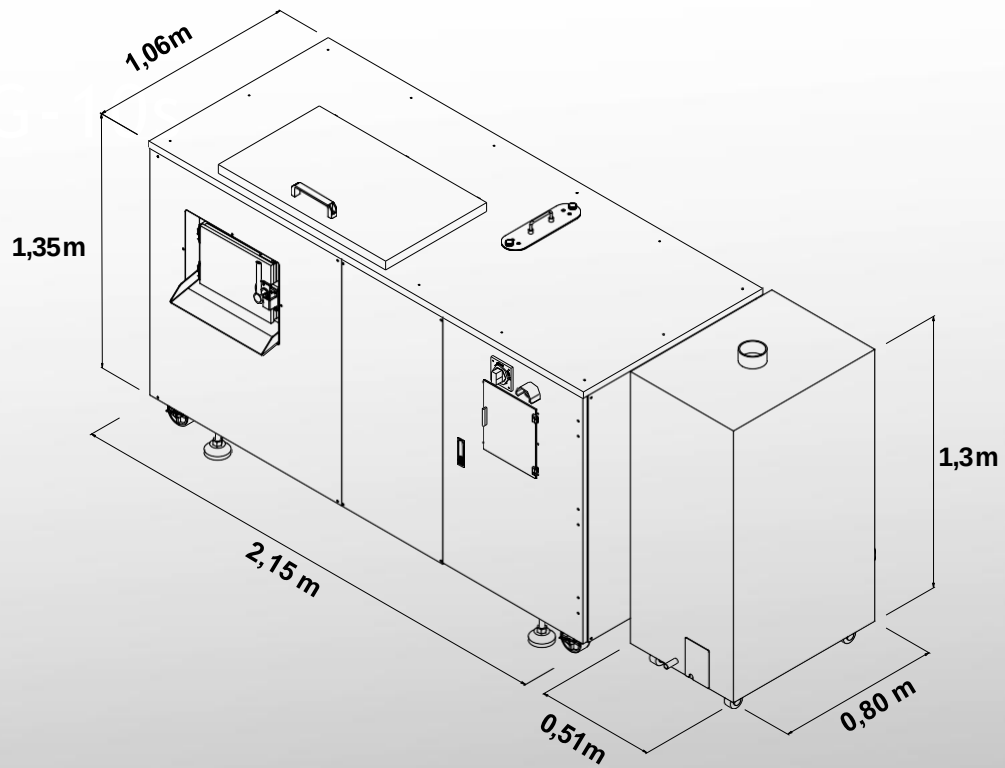

GG-100s

Método de Decomposição

Capacidade Máxima

Redução Média do Volume

Tempo de Tratamento

Especificações elétricas

Consumo de Energia

Dimensões do Equipamento (C x L x A)

Peso do Equipamento

Dimensões do Desodorizador (C x L x A)

Peso do Desodorizador

Característica de Segurança

Método de Aquecimento

Tratamento de Odores

Instalação

Garantia

Compostagem aeróbica

250 kg/dia

80%

24 horas

Trifásico 380 V, 50/60 Hz, 13 kW

1949-5297 kWh/mês

2,58 x 1,25 x 1,58 m

1.100 kg

0,51 x 0,80 x 1,30 m - 2 unidades

130 kg cada unidade

Sistema automático com sensores para paralisação da operação, limite de controle de temperatura e disjuntores elétricos

Câmara de aquecimento de óleo térmico isolada




Nanotecnologia de carvão ativo

Eletricidade e ventilação de ar. Recomendável ligação com área externa

1 ano



GG-100s

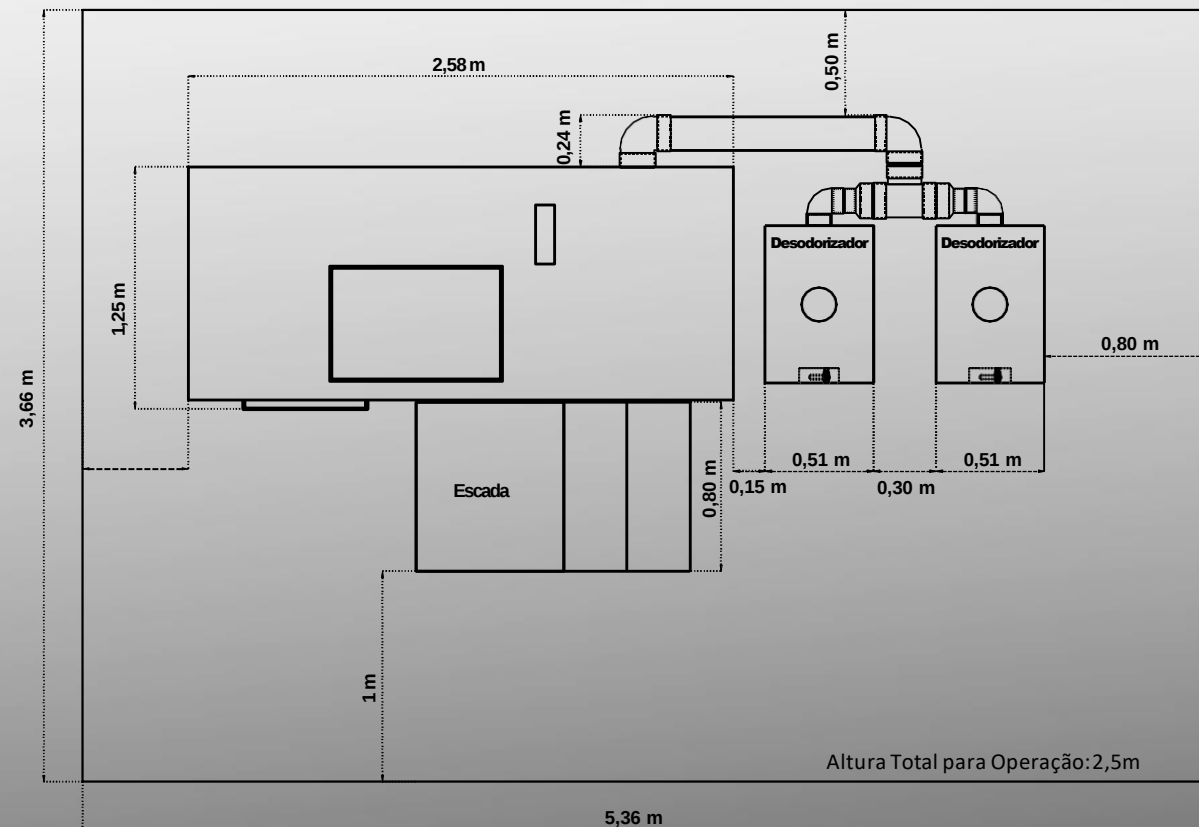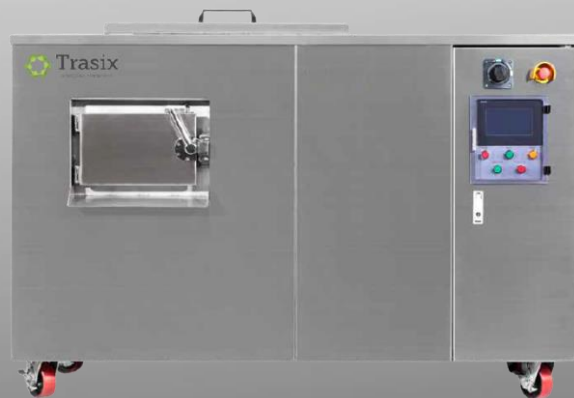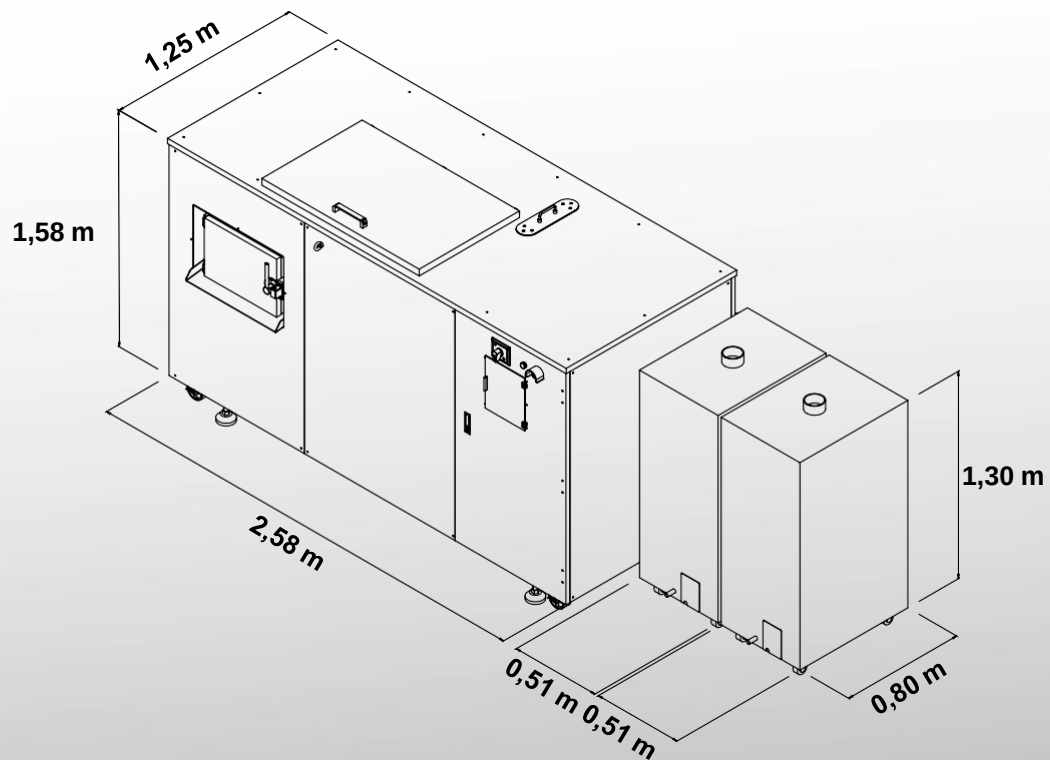

GG-200s

Método de Decomposição

Capacidade Máxima

Redução Média do Volume

Tempo de Tratamento

Especificações elétricas

Consumo de Energia

Dimensões do Equipamento (C x L x A)

Peso do Equipamento

Dimensões do Desodorizador (C x L x A)

Peso do Desodorizador

Característica de Segurança

Método de Aquecimento

Tratamento de Odores

Instalação

Garantia

Compostagem aeróbica

500 kg/dia

80%

24 horas

Trifásico 380 V, 50/60 Hz, 25 kW

3088-8575 kWh/mês

3,19 x 1,55 x 1,88 m (com os trilhos de segurança: 3,85 x 1,55 x 2,88 m)

2.500 kg

0,51 x 0,80 x 1,30 m - 2 unidades

130 kg cada unidade

Sistema automático com sensores para paralisação da operação, limite de controle de temperatura e disjuntores elétricos

Câmara de aquecimento de óleo térmico isolada



Nanotecnologia de carvão ativo

Eletricidade e ventilação de ar. Recomendável ligação com área externa

1 ano



GG-200s

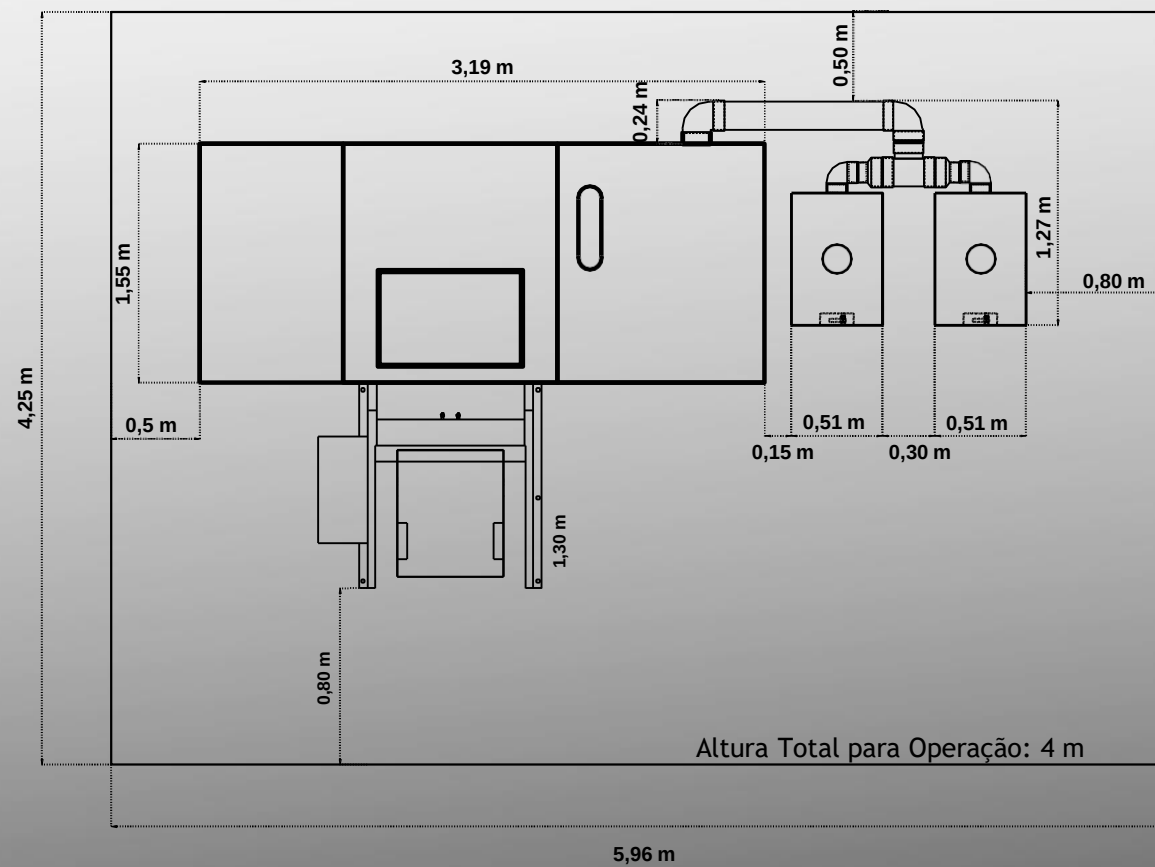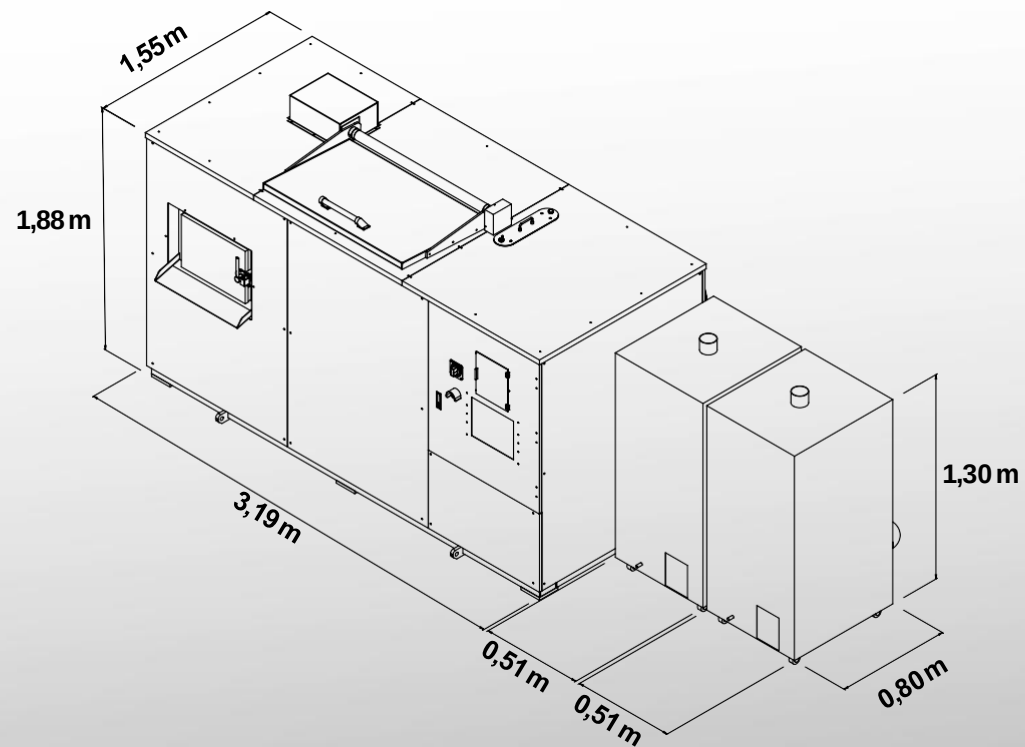

GG-300s

Método de Decomposição

Capacidade Máxima

Redução Média do Volume

Tempo de Tratamento

Especificações elétricas

Consumo de Energia

Dimensões do Equipamento (C x L x A)

Peso do Equipamento

Dimensões do Desodorizador (C x L x A)

Peso do Desodorizador

Característica de Segurança

Método de Aquecimento

Tratamento de Odores

Instalação

Garantia

Compostagem aeróbica

800 kg/dia

80%

24 horas

Trifásico 380 V, 50/60 Hz, 25 kW

3953-10885 kWh/mês

4,05 x 1,80 x 2,11 m (com os trilhos de segurança: 5,71 x 1,80 x 3,11 m)

3.500 kg

0,51 x 0,80 x 1,30 m - 2 unidades

130 kg cada unidade

Sistema automático com sensores para paralisação da operação, limite de controle de temperatura e disjuntores elétricos

Câmara de aquecimento de óleo térmico isolada



Nanotecnologia de carvão ativo

Eletricidade e ventilação de ar. Recomendável ligação com área externa

1 ano



GG-300s

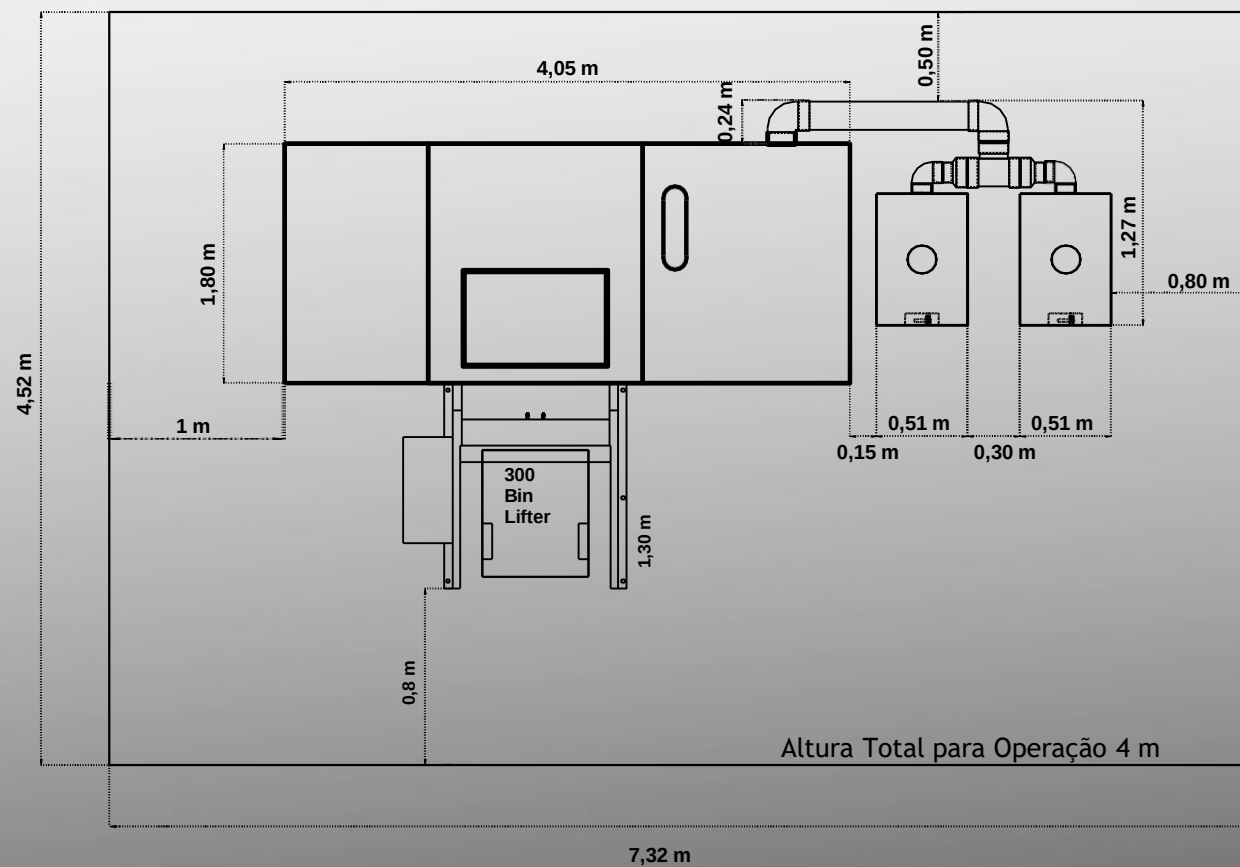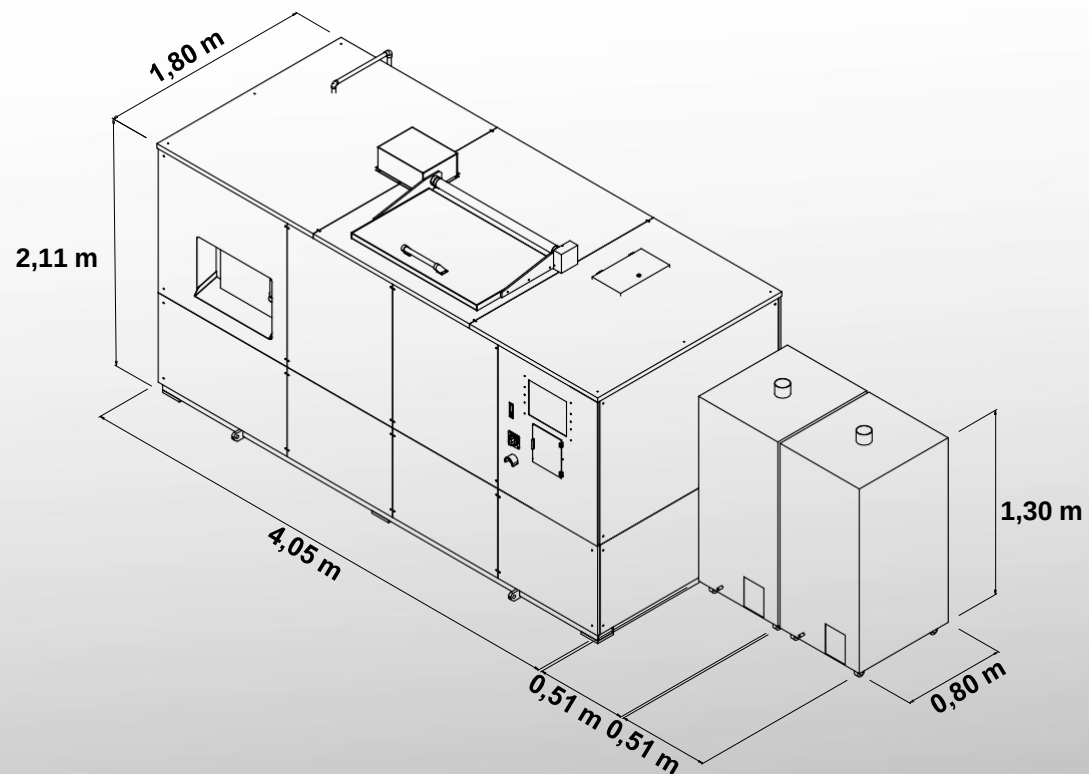

GG-500s

Método de Decomposição

Capacidade Máxima

Redução Média do Volume

Tempo de Tratamento

Especificações elétricas

Consumo de Energia

Dimensões do Equipamento (C x L x A)

Peso do Equipamento

Dimensões do Desodorizador (C x L x A)

Peso do Desodorizador

Característica de Segurança

Método de Aquecimento

Tratamento de Odores

Instalação

Garantia

Compostagem aeróbica

1.350 kg/dia

80%

24 horas

Trifásico 380 V, 50/60 Hz, 45 kW

7796-19732 kWh/mês

5,06 x 1,95 x 2,99 m (com os trilhos de segurança: 5,71 x 1,95 x 3,23 m)

5.500 kg

0,51 x 0,80 x 1,30 m - 2 unidades

130 kg cada unidade

Sistema automático com sensores para paralisação da operação, limite de controle de temperatura e disjuntores elétricos

Câmara de aquecimento de óleo térmico isolada



Nanotecnologia de carvão ativo

Eletricidade e ventilação de ar. Recomendável ligação com área externa

1 ano



GG-500s

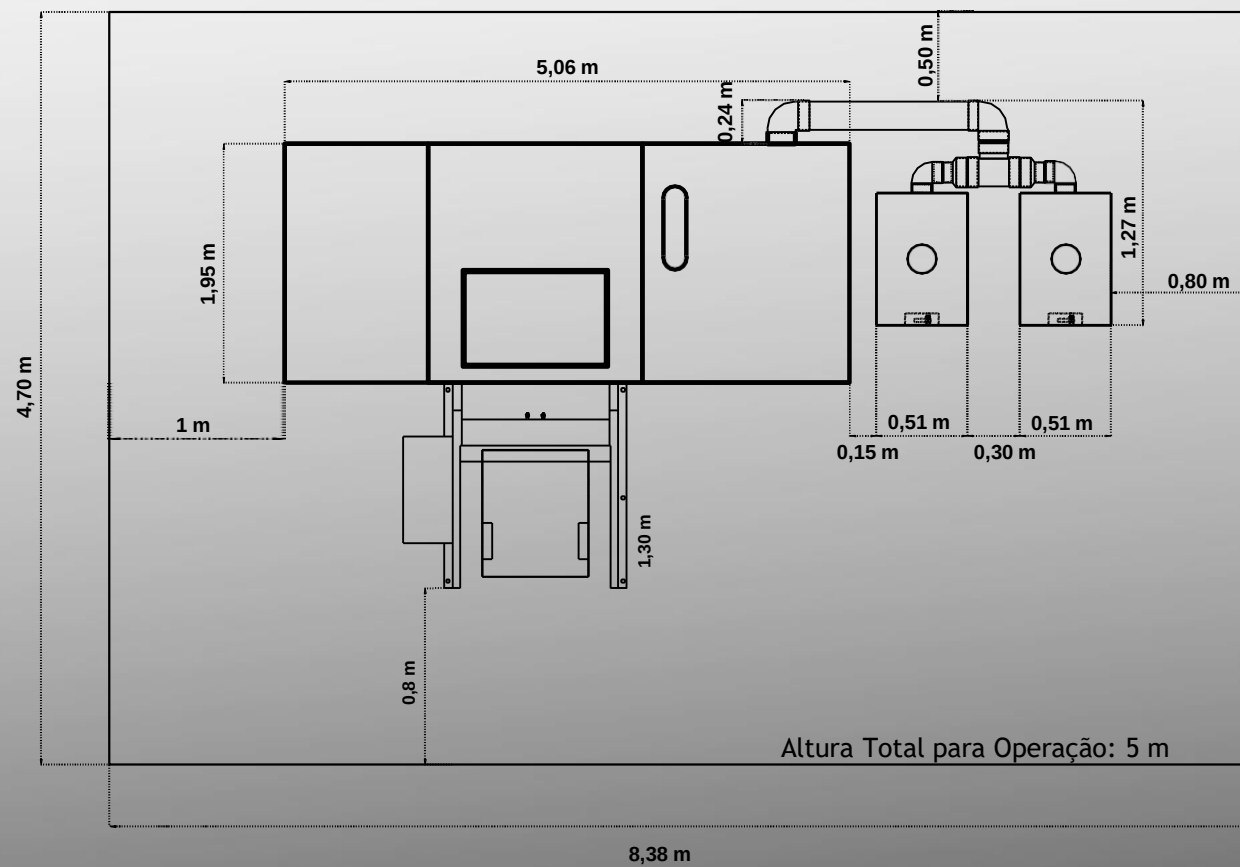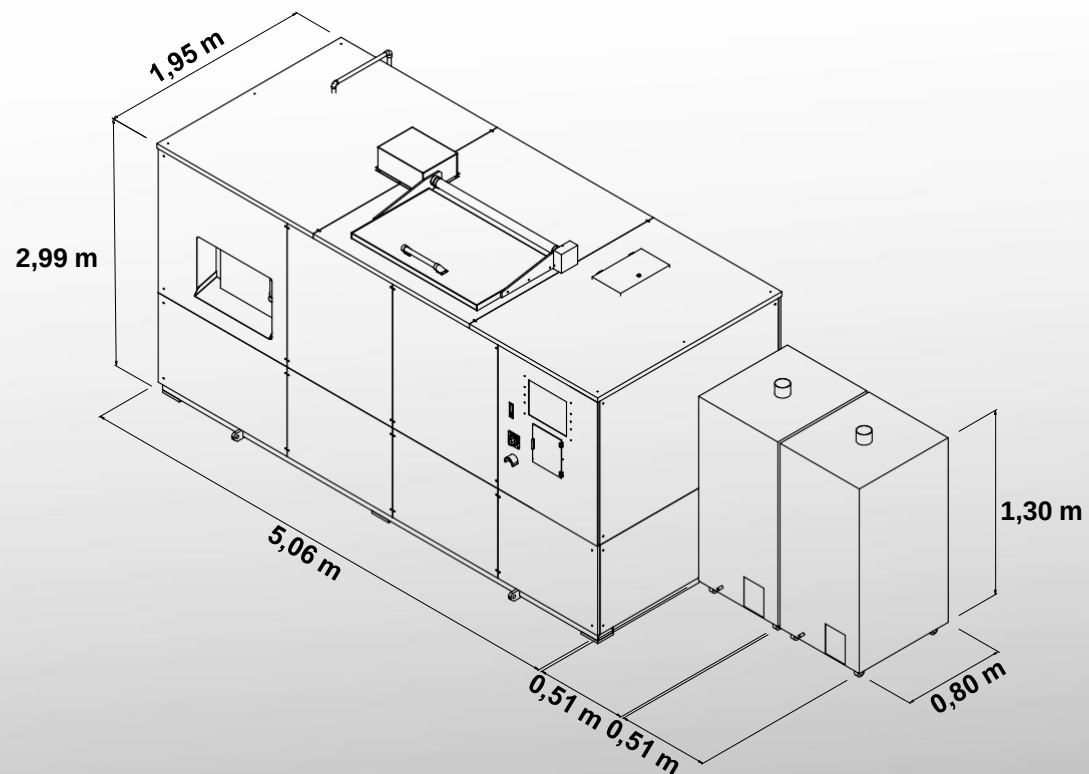



Trasix

SOLUÇÕES AMBIENTAIS



Rua Alvarenga Peixoto, 123 - Vila Anastácio - São Paulo-SP - BRASIL - CEP 05095-010



+55 (11) 3032-4148 e 2532-7057



comercial@trasix.com.br



www.trasix.com.br