



Especificaciones técnicas

Referencia:	CT 12 1000
Largo:	330 ± 3 mm (12.99 inches)
Ancho:	173 ± 2 mm (6.81 inches)
Alto:	212 ± 3 mm (8.35 inches)
Alto total (con terminal):	220 ± 3 mm (8.66 inches)
Peso aproximado:	Approx 30.4 kg (67.0 lbs)





Especificaciones

	Voltaje Nominal	12V	
	Capacidad Nominal (10HR)	100AH	
Tipo de terminal	Terminal estandard	BOLT & NUT TYPE	
	Terminal opcional		
Material contenido	Opción estandard	ABS	
	Opción retardante de llama	ABS (UL94:VO available)	
Capacidad nominal	104.0 AH/5.20A	(20hr,1.80V/cell, 25°C / 77°F)	
	100.0 AH/10.0A	(10hr,1.75V/cell, 25°C / 77°F)	
	89.5 AH/17.9A	(5hr,1.70V/cell, 25°C / 77°F)	
	78.0 AH/26.0A	(3hr,1.70V/cell, 25°C / 77°F)	
	63.8 AH/63.8A	(1hr,1.60V/cell, 25°C / 77°F)	
Máxima corriente de descarga	1200 A (5s)		
Resistencia interna	Approx 4.9mΩ		
Características de descarga	Rango de temperatura de funcionamiento	Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)	
		Carga: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)	
		Almacenaje: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)	
	Rango nominal de temperatura de funcionamiento	25 ± 3°C (77 ± 5°F)	
	Rango nominal de temperatura de funcionamiento	Carga corriente inicial menos de 30.0A Voltaje 14.4V ~15.0V at 25°C (77°F) Temp	
	Uso standby	No límite en la corriente inicial de carga corriente 13.5V ~13.8V at 25°C (77°F) Temp	
	Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104°F) 103%	
		25°C (77°F) 100%	
		0°C (32°F) 86%	
Diseño de vida de flotación 20°C	4 ~ 6 años		
Autodescarga	Las baterías Curtiss pueden almacenarse hasta 6 meses a 25°C(°77F), entonces una recarga será necesaria. Para temperaturas más altas el intervalo de tiempo para realizar esta recarga será menor.		

Dimensiones

T11 Terminal

Unit: mm

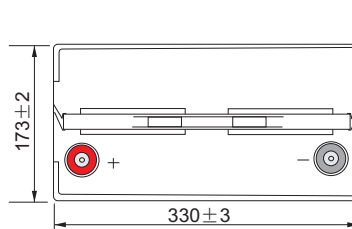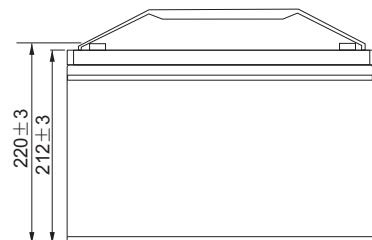


Descarga de corriente constante(Amperes) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	173.6	146.4	130.2	115.3	87.5	65.2	52.4	31.3	23.5	19.2	16.4	14.4	11.6	9.65	5.13
1.80V/cell	210.0	167.6	143.7	123.5	92.1	68.7	55.1	33.1	24.6	20.2	17.2	15.0	12.0	10.0	5.20
1.75V/cell	237.0	186.3	154.0	130.8	96.5	71.3	57.1	34.4	25.4	20.7	17.6	15.3	12.2	10.1	5.29
1.70V/cell	261.6	199.5	165.1	138.9	101.8	74.6	59.5	35.3	26.0	21.2	17.9	15.6	12.4	10.2	5.34
1.65V/cell	291.7	215.1	178.5	146.6	106.7	77.4	61.9	36.3	26.7	21.7	18.3	15.9	12.6	10.3	5.40
1.60V/cell	330.8	232.5	188.5	154.3	112.3	80.5	63.8	37.5	27.6	22.2	18.6	16.2	12.7	10.5	5.45


Descarga de potencia constante (Watts) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	322.5	274.9	247.1	220.5	168.5	126.4	102.2	60.8	45.7	37.5	32.2	28.2	22.9	19.1	10.2
1.80V/cell	386.4	312.2	271.0	235.1	176.8	132.7	107.2	63.8	47.7	39.2	33.6	29.4	23.7	19.8	10.3
1.75V/cell	431.3	344.9	288.7	247.8	184.3	137.3	110.8	66.0	49.1	40.1	34.3	29.9	24.0	19.9	10.4
1.70V/cell	470.9	366.5	307.7	261.8	193.6	143.0	115.0	67.6	50.1	41.0	34.8	30.4	24.3	20.1	10.5
1.65V/cell	519.3	391.4	330.2	274.5	201.9	147.7	119.1	69.2	51.3	41.8	35.3	30.8	24.6	20.3	10.6
1.60V/cell	578.9	418.2	345.1	286.6	211.1	152.9	122.4	71.1	52.7	42.6	35.9	31.3	24.8	20.5	10.7


Características de descarga

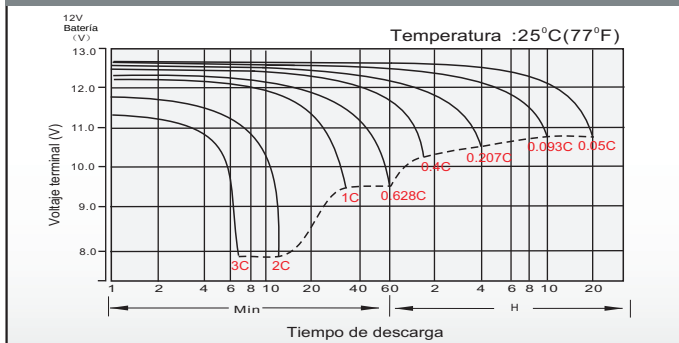


Características de carga de flotación

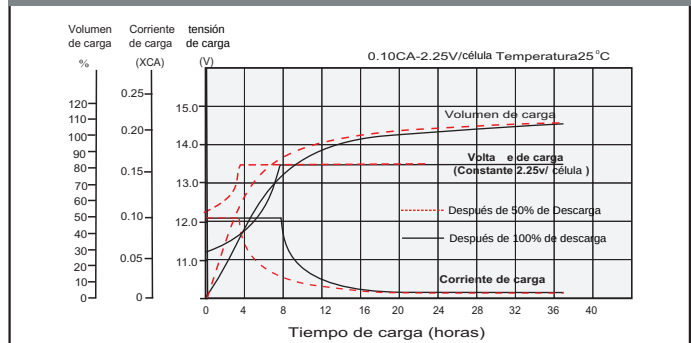


Efectos de temperatura en relación con la capacidad de la batería

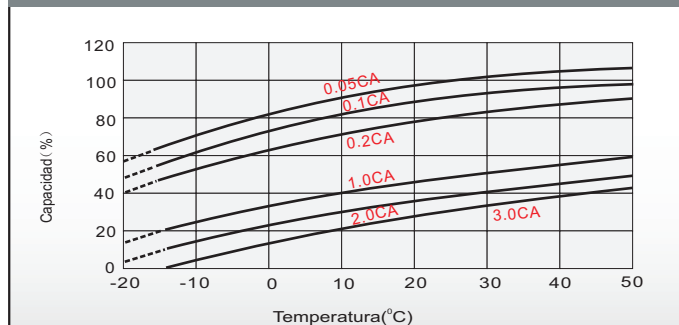

Efecto de la temperatura en largos periodos de vida de flotación

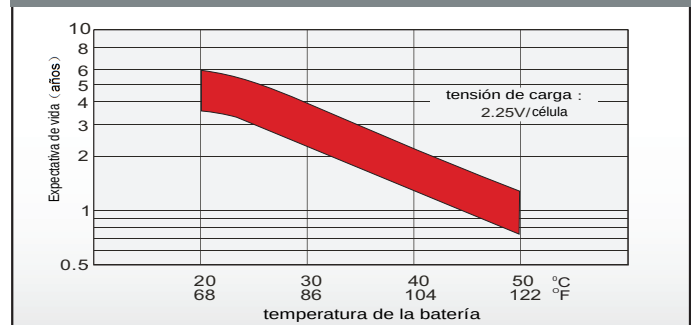

Ciclo de vida en relación a la descarga profunda

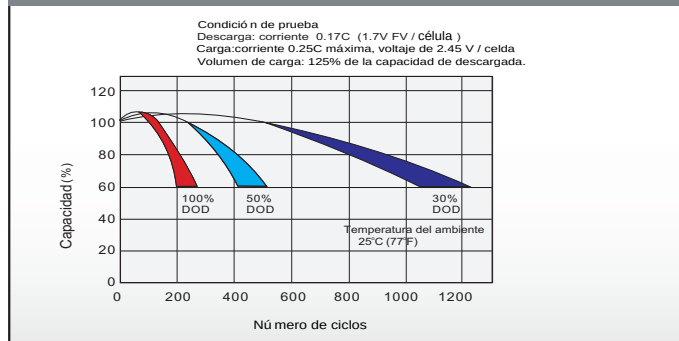

Características de autodescarga

