



ALFLEX®



Calidad, Flexibilidad y Fortaleza
para una gran variedad de aplicaciones !

Tubería Flexible Metálica



Sin Forro de PVC

Con Forro de PVC



Titan

Síguenos en:



Apv. Alameda del Norte
Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra
Lima
Entel: 998149246
RPM: #952842343
E-mail: ventasaragcu@gmail.com
ventasaragcu@hotmail.com






Tubería Flexible Metálica


TUBERÍA FLEXIBLE CON FORRO PVC LIQUID TIGHT

Destinada a la protección de cables eléctricos y fibra óptica, también los protege de agentes nocivos del medio ambiente tales como agua, polvo, aceites, etc. Revestidos con una capa de PVC Flexible autoextingible y protección contra rayos ultravioleta, con componente de filtro UV, que evita la degradación prematura del material.

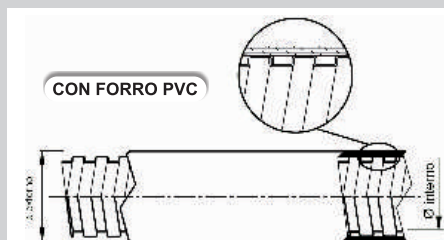

Código Promelsa	Medidas comerciales	Interno (Pulgadas)	Externo (Pulgadas)
50110059	3/8"	0.484	0.710
50110042	1/2"	0.622	0.840
50110060	3/4"	0.820	1.050
50110043	3/4"	0.820	1.050
50110053	1"	1.041	1.315
50110054	1 1/4"	1.380	1.660
50110044	1 1/2"	1.575	1.900
50110055	2"	2.020	2.375
50110056	2 1/2"	2.480	2.875
50110057	3"	3.070	3.500
50110058	4"	4.000	4.500

TUBERÍA FLEXIBLE FIERRO GALVANIZADO

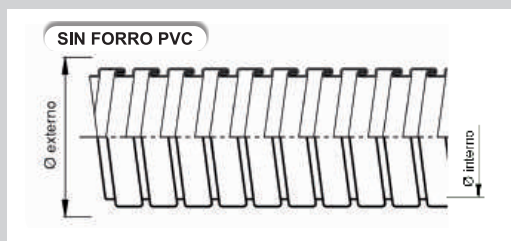

Destinada a la protección de cables eléctricos, fibra óptica, etc., de posibles agresiones mecánicas, vibraciones, torsión, golpes o aplastamientos, haciéndola ideal para exigencias críticas como es en el uso a la intemperie, acometida de motores, transformadores, cableados con presencia de agua, aceites y vapores corrosivos en exposición continua. Gracias a que en su construcción se combinan la resistencia y la flexibilidad, se hace especialmente adecuada para su instalación de manera subterránea o al aire libre.

Características

- Resistente a la intemperie, calor, aceite y la descomposición química.
- Interior liso de metal para tirar fácil el alambre.
- Clasificado para la gama de temperaturas de -10 °C a 60 °C (14° F a 140° F)
- Para instalaciones expuestas u ocultas que requieren el movimiento, las conexiones de cruce, o curvas cerradas.

Código Promelsa	Medidas comerciales	Interno (Pulgadas)	Externo (Pulgadas)
50114039	3/8"	0.375	0.610
50114040	1/2"	0.625	0.920
50114041	3/4"	0.812	1.105
50114042	1"	1.000	1.380
50114043	1 1/4"	1.250	1.630
50114044	1 1/2"	1.500	1.950
50114045	2"	2.000	2.450
50114046	2 1/2"	2.500	3.060
50114048	4"	4.000	4.560

PR.: 99308107-07-2011

