

# HDL Lighting 1009-serie trådløs styring

for LED panel og striper, ensfargede, variabel hvithet og farge.

Paneler for montasje i veggboks, med 230V AC driftspenning.



## 2830A-AC

Veggpanel for av/på og dimming av fire lyssoner, med fire presets pr. sone.



## 2830B-AC

Veggpanel for av/på, dimming og justering av hvithet for fire lyssoner, med fire presets pr. sone.



## 2820-AC

Veggpanel for av/på, dimming og justering av farge (RGBW) for fire lyssoner, med fire presets pr. sone.



## 2819S-DIM

Fjernkontroll for av/på og dimming av fire lyssoner, med tre presets pr. sone.



## 2819S-CCT

Fjernkontroll for av/på, dimming og justering av hvithet av fire lyssoner, med tre presets pr. sone.



## 2819S

Fjernkontroll for av/på, dimming og justering av farge (RGBW) av fire lyssoner, med tre presets pr. sone.



## 2818WITR

Overgang fra WiFi til trådløs styring av drivere, for å styre lyset fra en IOS og Android APP. Støtter både av/på, dimming, variabel hvithet og farge, samt flere soner og presets.



## 1009-serie drivere/mottakere

Trådløse mottakere for alle typer LED



**1009FA:** 4 x 5A konstant spenning




**1009EA:** 4 x 8A konstant spenning



**1009F3:** 4 x 350mA konstant strøm



**1009F7:** 4 x 700mA konstant strøm

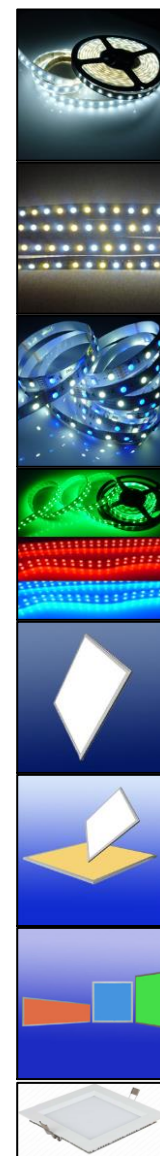

**Merk:** Drivere med konstant spenning (PWM) kan kobles via en eller flere «power-repeater» når det er behov for å drive mange lamper eller mye mer effekt enn det en enkelt driver kan gi. Se eksempel på siden om DALI eller DMX drivere.

Strømforsyning 24VDC som gir nok strøm til å drive tilkoblede LED'er

