

## Gateway Instalación:

**Importante:** Ya hemos configurado el gateway para que la instalación sea más fácil. Los siguientes pasos son para que solo configure el hardware y lo conecte a su red.

Lo que necesitará además de lo que le proporcionamos:

- Una computadora o tableta con conectividad de WiFi
- Estar en el rango de su router WiFi con acceso a Internet

**NOTA:** Los nombres SSID con caracteres especiales y marcas de puntuación (como: Jim's ren) no es compatible con gateway.

### Steps

1) Conecte la antena LoRa y el adaptador de alimentación de pared que se proporcionan.

Opcional: Conecte el cable Ethernet desde gateway al router si no desea conectar la puerta de enlace a través de WiFi.





2) Espere a que gateway arranque y a que las luces verdes se iluminen para el indicador de alimentación y WiFi. El indicador LoRa se iluminará finalmente al final de la configuración. Nota: Si se conectó a través de un cable Ethernet y las luces para alimentación de pared, Internet y WiFi iluminadas, entonces ha terminado de configurar gateway. Continúe si desea conectarse a través de WiFi.




3) Utilice su computadora o tableta para conectarse a gateway mediante WiFi. El SSID WiFi y la contraseña de gateway son:

4) Una vez que esté conectado a su gateway a través de WiFi, abra su navegador del web y escriba: **192.168.55.1** en la barra de direcciones como se muestra a continuación. Esto debería llevarle a una página web que le pide nombre de usuario y contraseña que se muestra a continuación. Deje el nombre de usuario como **admin** y utilice la misma contraseña que le proporcionamos anteriormente.

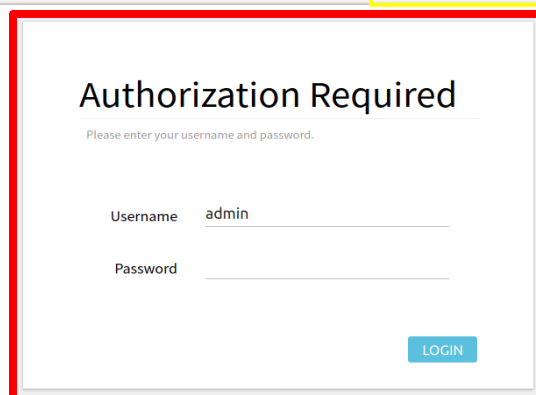
A web page titled "Authorization Required" with the instruction "Please enter your username and password." It features two input fields: "Username" with the value "admin" and "Password" which is empty. A blue "LOGIN" button is at the bottom right. The entire page is enclosed in a red border.

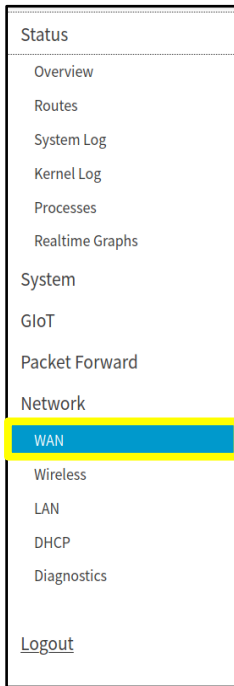


5) Una vez que haya iniciado sesión en gateway, encontrará una tabla a la izquierda como en la imagen de la izquierda. Navegue a la pestaña "WAN" bajo Network. Aquí hará clic en la pestaña que dice "Wireless Extender" en la parte superior de la página como en la imagen de abajo.

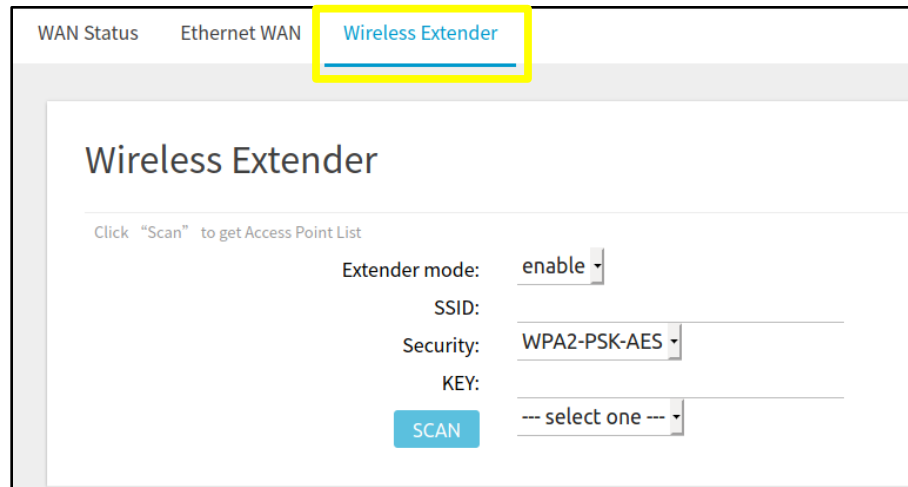

6a) Haga clic en **SCAN** y comenzará a escanear redes WiFi locales. A continuación, junto a SCAN, puede seleccionar la red WiFi que conoce que está conectada a Internet y escribir la contraseña WiFi en la sección KEY. El SSID WiFi debe mostrarse en la sección SSID para confirmar que seleccionó el correcto. El último paso es hacer clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha de la página. Gateway se reiniciará. Para confirmar que gateway está conectado a Internet, el símbolo de Internet entre el indicador de alimentación y WiFi debe iluminarse en verde en la puerta de enlace. A continuación, puede cerrar el navegador web y conectar su computadora / tableta de nuevo a su propio router WiFi.

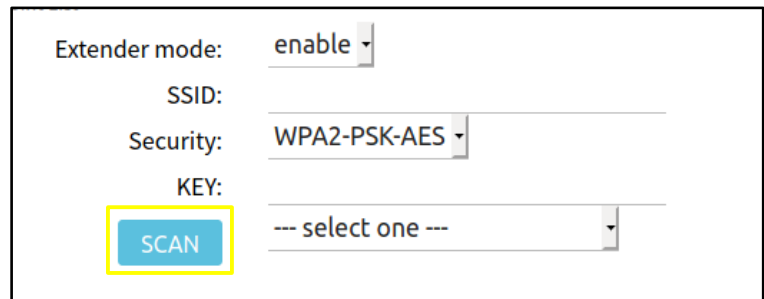

6b) Si está utilizando un cable Ethernet para conectar el gateway, haga clic en la pestaña Ethernet WAN en lugar de Wireless Extender y haga clic en el botón APPLY. Gateway se reiniciará. Para confirmar que gateway está conectada a Internet, el símbolo de Internet entre el indicador de alimentación de pared y WiFi debe iluminarse en verde en gateway de enlace. A continuación, puede cerrar el navegador web y conectar su computadora / tableta de nuevo a su propio router WiFi.

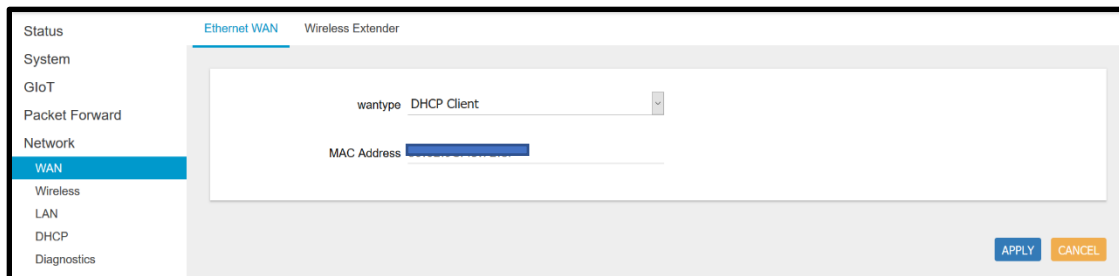

**Importante:** Si elige cambiar el SSID y/o las contraseñas de gateway, mantenga un registro de ello. Si cambia la contraseña y la extravía, la única manera de obtener acceso a gateway sería restablecerla de fábrica y, a continuación, volver a configurar gateway. Esto requeriría muchos pasos adicionales que puede encontrar en nuestra página de soporte en: <https://vinduino.freshdesk.com/support/home>