

Werktuigen

VOOR COMPACT TREKKERS



Betrouwbaar en hanteerbaar, het juiste
werktuig voor al uw werkzaamheden



**WERKTUIGEN GESCHIKT VOOR DE DUURZAME
PRODUCTIE VAN GROENTE EN FRUIT IN KASSEN
OF OP HET VELD**

- Licht en compact uit respect voor de grond
- Perfect aangepast aan de trekker voor optimale prestaties
- Laag geluidsniveau



Werktuigen voor grondwerkzaamheden en het voorbereiden van het zaaibed...

... voor een gezonde en verantwoorde productie

Aarde

FREZEN



Stabiele en robuuste frezen voor efficiënt en veilig werk.

- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Robuuste transmissie:
 - Tussenas uitgerust met een slipkoppeling,
 - Reductiekast in oliebad
 - Zijtransmissie d.m.v. een ketting in oliebad.
- Tot 20 cm instelbare werkdiepte.
- Verstek naar rechterzijde (m.u.v. ZLL 150).

Referentie	Werkbreedte cm	Aantal flenzen	Aantal messen	Verstek rechts cm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
SA85	85	4	16	24	110	12 - 30
RTZ3090	90	4	16	10	125	20 - 30
SA105	105	5	20	34	120	12 - 30
RTZ3011	110	5	20	20	140	20 - 30
RTZ4512	120	6	36	20	215	30 - 45
SA125	125	6	24	44	130	15 - 40
RTZ4514	140	7	42	30	230	30 - 45
ZLL150	150	7	42	fixe	180	30 - 50
RTZ6015	150	7	42	18	290	40 - 60
RTZ6017	170	8	48	18	325	40 - 60

KUBOTA

SICMA by
KUBOTA Europe

Kubota
Serenity

2
ans*
GARANTIE
Kubota

ROTERKOPEGGEN / ZAAIMACHINES



Werktuigen met een duurzaam ontwerp, die zich aan ieder gebruik aanpassen.

- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Robuuste transmissie:
 - Reductiekast in oliebad met slipkoppeling,
 - Tandwieloverbrenging in oliebad.
- Tot 16 cm instelbare werkdiepte met behulp van een spindel.
- Uitgerust met een verstelbare grondschiif aan voorzijde.
- Verstelbaar raster om stenen door te laten.
- Zaaibmachine met mechanische aandrijving als optie.
- Zaaicombinatie verkrijgbaar.

Referentie	Werkbreedte cm	Breedte rol cm	Aantal tanden	Werkdiepte cm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
MTZ120	105	120	12	16	180	18 - 30
SM120	110	INHOUD 57 L			20	
MTZ SM 120	105	120	12	16	200	18 - 30
MTZ135	122	135	14	16	220	18 - 30
SM135	120	INHOUD 62 L			30	
MTZ SM 135	122	135	14	16	250	18 - 30
MTZ150	140	150	16	16	250	25 - 40
SM150	135	INHOUD 68 L			35	
MTZ SM 150	140	150	16	16	285	25 - 40
MTZ170	155	170	18	16	280	30 - 40
SM170	150	INHOUD 76 L			40	
MTZ SM 170	155	170	18	16	320	30 - 40





Uitstekende prestaties leverende
overtopfrees voor snel en perfect werk.



OVERTOPFREZEN



- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Robuuste transmissie:
 - Reductiekast in oliebad, aandrijfas met slipkoppeling.
- Zijtransmissie d.m.v. ketting, in oliebad.
- Tot 15 cm instelbare werkdiepte met behulp van een spindel (zonder gereedschap).
- In verstek.

Referentie	Werkbreedte cm	Breedte rol cm	Aantal messen	Werkdiepte cm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
TST113	113	150	32	15	218	18 - 30
TST130	130	170	36	15	240	25 - 30
TST150	150	183	44	15	280	30 - 40



**WERKTUIGEN OM GROENVORZIENINGEN IN DE
STAD, OP SPORTVELDEN EN OP HET PLATTELAND
OP VERSCHILLENDE MANIEREN TE VERZORGEN**

- Geschikt voor diverse toepassingen
- Bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit
- Minder bestrijdingsmiddelen nodig
- Besparing van water



Werktuigen voor maaien en klepelen...

... voor een geoptimaliseerde inrichting van de leefomgeving

Gras

CIRKELMAAIERS

Werktuigen met een uitstekende maaikwaliteit op gazon en grasland.



- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Maaier met 4 extra brede loopwielen.
- Maaihoogte instelbaar tussen 20 en 110 mm, d.m.v. verstelbare afstandhouders op de wielassen.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met extra groot oliebad, mesaslagers met smeernippels.
- Aandrijfriem voor verbinding tussen de mesassen, handmatige riemspanning.
- Mulchingkit (als optie), bestaande uit geleiders en eenvoudig te vervangen messen, voor alle modellen maaiers, voor maaien zonder opvang.



Referentie	Montage	Maaibreedte cm	Aantal messen	Maaihoogte mm	Uitworp	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
TC480NSLD	achter	120	3	25 - 100	zijkant	166	12 - 20
TC480NSRD	achter		3	25 - 100	achter	166	12 - 20
FE 1200	achter		3	20 - 60	achter	167	12 - 20
FGM 1200	voor		3	20 - 60	achter	182	12 - 20
TC590NSLD	achter	150	3	25 - 100	zijkant	187	15 - 30
TC590NSRD	achter		3	25 - 100	achter	198	15 - 30
FE 1500	achter		3	20 - 60	achter	182	15 - 30
FGM 1500	voor		3	20 - 60	achter	200	15 - 30
TC710NSLD	achter	180	3	25 - 100	zijkant	231	20 - 50
TC710NSRD	achter		3	25 - 100	achter	244	20 - 50
FE 1800	achter		3	20 - 60	achter	194	20 - 50
FGM 1800	voor		3	20 - 60	achter	214	20 - 50
TC910NSRD	achter	235	5	25 - 100	achter	293	45 - 60

GETROKKEN KLEPELMAAIERS



Een veelzijdig assortiment voor alle soorten maaierwerkzaamheden

- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op het veld, Y-mes van 4 mm, klepelmaaier op in de hoogte verstelbare wals.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie (uitsluitend voor het assortiment FOX-FOX/S).
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelhamers van smeedstaal voor zware werkzaamheden.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met ingebouwd vrijloop (vanaf FOX 1200) met extra groot oliebad (vanaf FOX 1000),
 - Klepel-walslagers met smeernippels,
 - Zijtransmissie d.m.v. tandriem, met handbediende riemspanner.
- Assortiment FOX, set met voorwielen als optie, voor een betere stabiliteit - Ref.: W20TS01214.
- Uitvoering FOX-S, in verstek van 18 cm links en rechts, hydraulisch verstelbaar.

Referentie	Maaibreedte cm	Aantal messen	Maaihogte mm	Zijdelings- verstek cm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
FROG 960	96	48	20 - 80	-	95	15
FROG 1120	112	56	20 - 80	-	100	18
FOX 1000	100	64	20 - 80	-	150	15 - 25
FOX 1200	120	80	20 - 80	-	162	20 - 30
FOX 1400	140	88	20 - 80	-	175	20 - 30
FOX 1600	160	100	20 - 80	-	190	25 - 30
FOX-S 1200	120	80	20 - 80	18	180	20 - 30
FOX-S 1400	140	88	20 - 80	18	193	20 - 30
FOX-S 1600	160	100	20 - 80	18	210	25 - 30





▲
Hamermessen 3 mm
+ verticuteermes
als optie



< Y-mes
Y 4 mm



< Y-mes Y 5 mm
Verticuteermes
als optie

FRONT KLEPELMAAIERS

Front klepelmaaiers voor maaiers en trekkers.

Het model TEG SPECIAL 1600 is bijzonder geschikt voor de frontmaaiers F80-F90.

- Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op het veld, Y-mes van 4 mm en 5 mm bij TEG SPECIAL 1600 HD.
- Klepel-maaier met in hoogte verstelbare wals.
- Zwenkwielen met rollagers voorzijde.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelhamers van smeedstaal, voor zware werkzaamheden.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop en extra groot oliebad, Klepelwalslagers met smeernippels,
 - Zijtransmissie d.m.v. tandriem, met handbediende riemspanner.
- Maaihoogte instelbaar tussen 20 en 80 mm.



Referentie	Maaibreedte cm	Aantal messen	Maaihoogte mm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk	Type trekker
TEG SPECIAL 1600	150	100	20 - 80	210	25 - 35	F90
TEG SPECIAL 1600 HD	150	96 (5 mm) aan harpsluiting	20 - 80	245	25 - 35	F90
SCORPION 1200	120	80	20 - 80	190	18 - 25	B50 - STW
SCORPION 1400	140	88	20 - 80	200	20 - 35	B50 - STW
SCORPION 1600	150	100	20-80	210	25 - 35	B50 - STW



KLEPELMAAIERS

- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop (als optie) en extra groot oliebad, klepel-walslagers met smeernippels,
 - Zijtransmissie d.m.v. tandriem, met handbediende riemspanner.
- Set voorwielen als optie, voor een betere stabiliteit (model PUMA) Ref: 20TS01222.
- Uitvoering PUMA, in verstek hydraulisch:
 - 20 cm naar links en naar rechts voor de modellen 1200 en 1400,
 - 25 cm naar links en naar rechts voor de modellen 1600 en 1800.
- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op het veld, Y-mes van 4 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelhamers van smeedstaal, voor zware werkzaamheden.

Referentie	Maaibreedte cm	Aantal messen	Maaiahogte mm	Zijdelings- verstek cm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk	Type trekker
PUMA 1200	120	76	20 - 80	-	210	25	B50 - STW
PUMA 1200 DH				20	231		
PUMA 1400	140	88	20 - 80	-	225	30	STW - L
PUMA 1400 DH				20	246		
PUMA 1600	160	96	20 - 80	-	240	35	STW - L
PUMA 1600 DH				25	266		
PUMA 1800	180	116	20 - 80	-	290	40	L - L40
PUMA 1800 DH				25	316		

Het PUMA assortiment staat voor robuustheid en prestaties.



BERMMAAIERS

De assortimenten FOX CROSS en ELK CROSS, uitstekend hanteerbare en productieve klepelmaaiers.



Referentie	Maaibreedte cm	Aantal klepels	Maaihoogte mm	Zijdelings- verstek cm	Gewicht kg	Min. gewicht trekker kg	Vermogen trekker pk	Type trekker
FOX cross 1200	120	40	20 - 80	199	260	700	25	B50 - STW
FOX cross 1400	140	44	20 - 80	215	270	750	30	B50 - STW
FOX cross 1600	160	50	20 - 80	229	290	800	35	STW - L
ELK cross 1200	120	10	20 - 80	190	270	800	30	L - L40
ELK cross 1400	140	12	20 - 80	210	300	850	35	L - L40
ELK cross 1600	160	14	20 - 80	230	330	950	40	L - L40



SLAGMAAIER

Voor het onderhoud van grasland en boomgaard

- 3-punt aanspanning categorie 1 - In verstek.
- Rotor met uitgerust met 2 scharnierbare messen.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas met een vrijloop,
 - Reductiekast met extra groot oliebad.
- Spatlap voor en keerplaat achter ter bescherming.
- In hoogte verstelbare glijsoffen.



Referentie	Maaibreedte cm	Aantal bladen	Zijverstek rechts mogelijk cm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
GE 1000	100	2	19	115	12 - 30
GE 1200	120	2	29	145	18 - 40
GE 1450	142	2	26,5	200	25 - 50

KLEPELMAAIERS MET HYDRAULISCHE ARM



Voor het maaien en verwijderen van struikgewas op hellingen en in greppels.

- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Onafhankelijke hydrauliek:
 - Pomp rechtstreeks op aftakas.
- Besturing d.m.v. mechanische kabels of elektro hydraulisch met joystick.
- Klepelmaaier TME 80 met zwevende kop, rotor met twee draairichtingen.
- Rubber bescherming voor en achter.
- Mechanische wegklapbeveiliging in geval van opstructie.

Referentie	Maaibreedte cm	Aantal messen	Max. horizontale reikwijdte cm	Bediening	Gewicht kg	Min. gewicht trekker kg	Vermogen trekker pk	Type trekker
T260A + TME80	80	40	270	mechanisch met kabels	258	700	20-40	B50 - STW
T320A + TME80	80	40	324	elektrisch	330	900	25-55	L - L40





KLEPELMAAIERS MET OPVANG

Het assortiment KOALA en PANTHER met een werkbreedte van 120 tot 200 cm, voor schoon maaiwerk.



Hamermessen < voor PANTHER



Hamermessen < voor KOALA

PERUZZO by KUBOTA Europe

Kubota
Serenity
2 ans*
GARANTIE

- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Uitstekende maai- en opraapkwaliteit op gazon en op het veld, klepelmessen van 3 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals.
- Opvangbak 600 tot 2100 l (naargelang het model), lossen op hoogte tot 185 cm voor KOALA PROFESSIONAL en 195 cm voor PANTHER PROFESSIONAL.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelhamers van smeedstaal, voor zware werkzaamheden.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop en extra groot oliebad, klepel-walslagers met smeernippels,
 - Zijtransmissie d.m.v. tandriem, met handbediende riemspanner.

Referentie	Maaibreedte cm	Aantal messen	Maaihoogte mm	Inhoud Bak L	Loshogte cm	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
KOALA 1000	100	32	20 - 80	600	-	210	16
KOALA 1200	120	40	20 - 80	700	-	250	20
KOALA 1200 PRO					185	330	25
KOALA 1600	160	50	20 - 80	900	-	310	25
KOALA 1600 PRO					185	390	30
PANTHER 1200	120	38	20 - 80	1200	-	475	30
PANTHER 1600	150	48	20 - 80	1500	-	530	40
PANTHER 1600 PRO					195	650	
PANTHER 1800	180	58	20 - 80	1800	-	590	50
PANTHER 1800 PRO					195	730	
PANTHER 2000	200	64	20 - 80	2000	-	650	60

UITSTEKENDE WERKTUIGEN
VOOR HET ONDERHOUD VAN BOSGEBIEDEN
EN BOSEXPLOITATIE

- Robuust en professioneel
- Compact voor werk in stedelijke zones
- Duurzaam gebruik van het hout



Werktuigen voor houtverwerking...

... voor een verantwoord en duurzaam onderhoud
van onze bosgebieden

Hout

HOUTVERSNIJPERSAARS

Uitgebreid assortiment versnipperaars voor snoeihout met messen of klepels.

Hydraulisch aangedreven rollen of invoerband voor een groter werkcomfort



- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Robuuste aftakas-transmissie met vrijloop.
- Takkenversnipperaar rotor met 24 klepels.
- Houtversnipperaar hakselschijf met 3 messen.
- Hydraulisch aangedreven invoer (rollen en/of band naargelang ref.).
- "Power Control" regeling.
- Draai- en verstelbare uitwerppijp.

Referentie	Max diam. cm	Klepels	Messen	Invoer	Positie invoertrechter	Opening cm	Gewicht kg	Trekker vermogen pk
VSF10	10	24	-	Rol boven	Zijkant	21 x 10	300	16 - 30
VSF12	12	24	-	Rol boven	Zijkant	23,4 x 12	400	30 - 50
VSF15	15	24	-	Rol boven Invoerband onder	Zijkant	23,4 x 15	600	25 - 55
VSF17	17	24	-	Rol boven Invoerband onder	Zijkant	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFTC17	17	24	-	Invoerband boven Invoerband onder	Zijkant	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFA17	17	24	-	Rol boven Invoerband onder	Achterzijde	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFATC17	17	24	-	Invoerband boven Invoerband onder	Achterzijde	23,4 x 17	700	50 - 60
WSKA16	16	-	3	Invoerband boven	Achterzijde	23 x 16	750	35 - 65
WSKAIC16	16	-	3	Invoerband boven Invoerband onder	Achterzijde	23 x 16	750	35 - 65



HOUTKLOOFMACHINES



Uitgebreid assortiment uitstekende houtkloofmachines voor particulier en professional

- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Robuuste aftakas transmissie.
- Versterkt chassis.
- Zeer sterke « domex » wig.
- Professionele ingebouwde hydrauliek:
 - Separaat oliereservoir (behalve voor S9TH56),
 - Versterkte slangen met stalen mantel,
 - Beschermd oliefilter.

Referentie	Kloofkracht ton	Houtgrijper	Lengte hout cm	Olief- inhoud L	Daalsnelheid cm/sec V1/V2	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
S9TH56	9		56	Hyd. trekker		78	15
S12CH70	12		70	22	9 / 23	250	30
S13CH113	13		113	28	9 / 23	320	30
S16CH113L	16	x	113	28	8 / 16	335	30
S19CH123L	19	x	123	45	11 / 25	390	45
S22CH123L	22	x	123	45	9 / 25	420	45





Ingebouwde
houtblokgeleider



ZAAGBANKEN

3 modellen zaagbanken die aan al uw eisen voldoen.

- 3-punt aanspanning categorie 1.
- Robuuste aftakas transmissie.
- Versterkt, gelast chassis.
- Sterke zaagtanden van carbide.
- Secundaire transmissie d.m.v. 3 V-snaren (m.u.v. DI700C).
- Transportband (model SC700CNT) tot een hoogte van 2,20 m.



Referentie	Diameter zaag mm	Diameter houtblokken cm	Uitrusting	Transportband m	Aandrijving zaag/transportband	Gewicht kg	Vermogen trekker pk
DI 700 C	700	30	bok		direct	135	10 - 50
SC 700 C	700	30	bok		riemen	155	20 - 70
SC 700 CNT	700	30	bok	4	riemen / hydro	365	20 - 70

**KRACHTIGE WERKTUIGEN VOOR VEILIGE
EN SCHONE WEGEN EN PADEN**

- Voor wegen in stedelijke en voorstedelijke gebieden
- Milieuvriendelijke onkruidbestrijding, zonder verdelgingsmiddelen
- Afvalinzameling



Werktuigen voor het reinigen van wegen en paden...

... voor schone en veilig begaanbare wegen

Wegennet

VEEGMACHINES

Een uitgebreid assortiment veegmachines van 130 tot 240 cm, met of zonder opvangbak. Voor alle soorten compacte trekkers.



- Aanspanning A-frame, categorie 0 (cat. 1 R240).
- Robuuste aftakas transmissie (model R240 met hydraulische aandrijving).
- Sterk, gelast chassis.
- De hoogte van de borstel is eenvoudig en nauwkeurig in te stellen.

Referentie	Diam. borstel cm	Breedte cm	Aandrijving	Verstelling graden	Inhoud Bak L	Diam zijborstel cm	Gewicht kg	Type trekker
SGK-130	40	130	Aftakas	25°			125	BX - B20 - B50
SGK-130 Bak	40	130	Aftakas	25°	130		135	BX - B20 - B50
SGK-130 Bak + Zijborstel	40	130	Aftakas	25°	130	50	140	BX - B20 - B50
SGK-150	40	150	Aftakas	25°			140	BX - B20 - B50
SGK-150 Bak	40	150	Aftakas	25°	150		150	BX - B20 - B50
SGK-150 Bak + Zijborstel	40	150	Aftakas	25°	150	50	155	BX - B20 - B50
S140 Bak	50	140	Aftakas	25°	155		185	B50 - STW - L
S140 Bak + Zijborstel	50	140	Aftakas	25°	155	50	190	B50 - STW - L
S170 Bak	50	170	Aftakas	25°	165		220	B50 - STW - L
S170 Bak + Zijborstel	50	170	Aftakas	25°	165	50	226	B50 - STW - L
RS-140	52,5	140	Aftakas	25°			180	B50 - STW - L
RS-180	52,5	180	Aftakas	25°			210	B50 - STW - L
R240	60	240	Hydro	26°			435	M



ONKRUIDBORSTEL

De gemechaniseerde oplossing voor een milieuvriendelijke onkruidbestrijding zonder verdelgingsmiddelen.



- Aanspanning A-frame, categorie 0.
- Robuuste aftakas-aandrijving.
- Versterkt, gelast chassis.
- Hydraulische bediening:
 - Zijpositie (rechts) van de borstel,
 - Schuine stand van de borstel.

Referentie	Diameter borstel cm	Aandrijving	Hydraulische verstelling	Verstelling graden cm	Gewicht kg	Type trekker
WKT7	70	Aftakas	x	13 - 123	120	B50 - STW - L



BLADZUIGER

Gemeeniseerd opzuigen van afval op het wegnnet.
In combinatie met de onkruidborstel en met 2 medewerkers,
doet u in een gang onkruid- en afvalverwijdering.



- Eenvoudig te verplaatsen met heftruck.
- Bevestiging op achtershot / op aanhangwagen onderstel.
- Hydraulisch onderstel voor de-/montage.
- Elektrisch starten.
- Centrifugaalkoppeling op de turbine.
- Turbine met 6 afneembare bladen, tegen verstopping.
- Aluminium zuigmond op wielen.
- Slang van 5 m, diam. 200 mm, aan verdraaibare steun, voor een bereik van 180°.

op achtershot



op aanhangwagen
onderstel

KUBOTA



Referentie	Houder	Diam. turbine mm	Rotatiesnelheid tr/mn	Dieselmotor pk	Gewicht kg
LC900 RID	op achtershot	450	2600	9	290
LC900 VRT	op aanhangwagen onderstel	450	2600	9	400

EFFICIËNTE WERKTUIGEN VOOR WINTERONDERHOUD

- Efficiënt en robuust
- Geschikt voor de moeilijke omstandigheden in de stad (nauwe ruimtes en veel obstakels)
- “Icefighter” systeem: een milieuvriendelijke oplossing om 75% minder zout te gebruiken en weergaloos efficiënt: snelle werking door de verneveling van pek



Werktuigen voor sneeuwruimen...

... om veilig te kunnen rijden

sneeuw

RECHTE SNEEUWBLADEN



Robuuste bladen van 125 tot 180 cm breed, geschikt voor alle soorten compact trekkers.

- Aanspanning A-frame, categorie 0.
- Hydraulische zwenkverstelling.
- Zeer slijtvaste slijtstroken (staal / polyurethaan).
- Slijtstrook met wegklapbeveiliging.
- Licht asymmetrisch voor een maximale werkbreedte.
- Horizontale balans bij smalle oppervlakken (trottoirs), wanneer het blad uitsteekt.
- Hydraulische aanrijbeveiliging als optie.



Referentie	Bladbreedte cm	Max. schuine sneeuwruimbreedte cm	Bladhoogte cm	Gewicht kg	Max. gewicht voertuig kg	Type trekker
OEP01-125 (K)	125	106	50	75	650	BX - B20
OEP01-140 (K)	140	119	50	81	650	BX - B20
OEP01-160 (K)	160	136	50	95	650	BX - B20
OEP01-180 (K)	180	152	50	102	650	RTVX900
OES2-140 (K)	140	118	60	130	1240	B50 - STW - L
OES2-160 (K)	160	136	60	140	1240	B50 - STW - L
OEP03-180 (K)*	180	154	60	172	1360	L40

* Compensatie hydrostatisch niveau 12°



VERSTELBARE SNEEUWBLADEN

Verstelbare werktuigen, ideaal voor het winteronderhoud in stedelijke zones.

- Aanspanning A-frame, categorie 0.
- Hydr. verstelling verkrijgbaar als optie - Ref: W20TS01314.
- Zeer slijtvaste slijtstroken (staal / polyurethaan).
- Slijtstrook met wegklapbeveiliging.
- Licht asymmetrisch voor een maximale werkbreedte.
- Wespentaille om vasthaken aan hekken en muren te vermijden.
- Hydraulische aanrijbeveiliging.

Een veelzijdig blad, dat in diverse configuraties gebruikt kan worden



Referentie	Bladbreedte cm	Max. schuine sneeuwruimbreedte cm	Hoogte blad binnen/buiten cm	Compensatie hydrostatisch niveau	Gewicht kg	Max. gewicht voertuig kg	Type trekker
OEPV3-130 (K)	130	110	60/66	12°	178	1250	BX - B20
OEPV3-156 (K)	156	132	60/66	12°	195	1250	BX-B20-B50-STW-L
OEPV3-182 (K)	182	154	60/66	12°	209	1250	B50 - STW - L - L40





SCHIJF STROOIMACHINES, ROTEREND, RVS

Efficiënt strooien over een breedte van 1,20 m tot 8 m.

- 3-punt aanspanning categorie 1 en 2.
- Robuust frame, thermisch verzonken.
- Bunker, schijf en strooibegrenzer van RVS. Corrosiebestendig.
- Standaard bescherming tegen spatten.
- Mengvijzel voor zout in de bunker.
- Deksel voor bunker.
- Verlichtingsset als optie - Ref: W20TS01318.

- Elektrische bediening strooibreedte als optie - Ref: W20TS01337.
- Elektrische bediening openen afsluiter als optie:
 - Modellen OXTB-140 en 360 - Ref: W20TS01338,
 - Modellen OXTB-140 en 360 - Ref: W20TS01338.



Referentie	Inhoud L	Nuttig laadvermogen kg	Strooibreedte m	Gewicht kg	Type trekker
OXTB-140	125	230	1,2 - 8	87	BX - B20
OXTB-360	360	570	1,2 - 8	112	B50 - STW - L - L40
OXTB-600	600	990	1,2 - 8	170	M
OXTB-750	750	1240	1,2 - 8	180	M

BAND STROOIMACHINES, ZELFLADEND



Te gebruiken voor het strooien van zout op sneeuw en het bezanden op sportterreinen.

- 3-punt aanspanning categorie 1 en 2.
- Robuuste bouw voor strooien in moeilijke situaties.
- Rubber bodem, druk d.m.v. veer, brede opening mogelijk voor snel ledigen.
- Hydraulisch aangedreven d.m.v. hydraulische motor.
- Voor het bezanden van sportvelden (zandcilinder als optie).
- Mengvijzel voor het breken van kluiten.
- Vervangbare strooinokken.
- Dekzeil voor bunker.
- Inclusief verlichtingset.
- Hydrostatische overdrukklep als optie - Ref.: W20TS01323.

Referentie	Inhoud L	Max. buitenbreedte cm	Strooibreedte cm	Gewicht kg	Type trekker
OXL-300	300	149	125	230	B50 - STW - L
OXL-500	500	174	150	365	L40
OXL-750	750	224	200	435	M






PEKELSTROOIERS

Deze milieuvriendelijke en zuinige “ijsbestrijders” bieden een vernieuwende oplossing voor het zout strooien.



- 3-punt aanspanning categorie 1 en 2.
- Frame (bevestiging) van roestvrij staal.
- Kuip van kunststof geschikt voor pekels, met ingebouwd spoelreservoir.
- Zuigerpomp, tegen pekels bestendig synthetisch membraan, met een groot voorfilter.
- Elektrische afsluitklep, 3 sproeizones, bediening vanuit de bestuurscabine.
- Spuitboom van rvs, 3 zones voor een breedte van 120 tot 240 cm.
- Verstuiers, met kleppen en filters om het risico van verstopping te vermijden.
- Haspel van rvs, 12 m slang en lans als optie - Ref: W20TS01345
- LED verlichting als optie - Ref: W20TS01346

Referentie	Inhoud kuip L	Min.-max. vernevelingsbreedte cm	Behandelde afstand km	Gewicht kg	Type trekker
OXF-3MEP12V	300	120 - 150	10 - 12	132	RTVX900
OXFA-2EZ	200	120 - 150	6 - 8	200	BX - B20
OXFA-3EZ	300	120 - 240	6 - 10	220	B50 - STW - L
OXFA-6EZ	600	120 - 240	12 - 20	310	L40
OXFA-6RZ DPA	600	120 - 240	12 - 20	310	L40
OXFA-8EZ	800	120 - 240	16 - 27	400	M
OXFA-8RZ DPA	800	120 - 240	16 - 27	400	M
OXF-SA3	300	Kuip voor de bereiding van de pekels			
OXF-SA10	1000	Kuip voor de bereiding van de pekels			

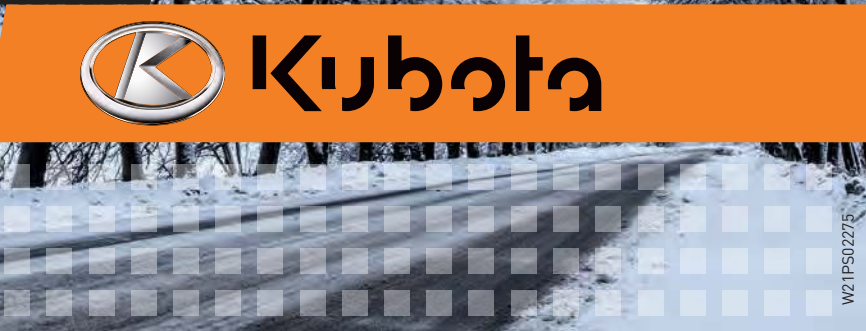

Kubota Europe SAS Netherland Branch, Dieselstraat 10, 6716 BC Ede
www.kubota-eu.com



Kubota

Uw Kubota dealer